Deutschland | Gültig ab 3. März 2025

Katalog 2025

Buderus

1 Systeme, Pakete, Dienstleistungen

2 Wärmepumpen und regenerative Energien

3 Brennwerttechnik und Kraft-Wärme-Kopplung

4 Systemkomponenten

5 Heizflächen und Fußbodenheizungen

6 Systemzubehör und Installationssysteme

7 Heizeinsätze/Kaminöfen/ Festbrennstoff-Kessel, E-Wärme



Alle Preise finden Sie jederzeit auch online unter: onlineshop.buderus.de

Stand: Juli 2025



Sehr geehrte Geschäftspartner,

die Herausforderungen für unsere Branche sind hoch und gemeinsam stellen wir uns jeden Tag den Themen unserer Zeit: den zunehmenden gesetzlichen Vorgaben zur CO_2-Reduzierung, dem hohen Preisdruck und neuen Marktteilnehmern, die auf den Markt drängen.

Diesen Herausforderungen begegnen wir mit einem Portfolio, das fast kein anderer in der Branche bieten kann und mit dem wir bestens für die Zukunft gerüstet sind. Davon ist auch die Stiftung Warentest überzeugt und hat die Logatherm WLW186i-10 AR E zum Testsieger gekürt! Zusätzlich bauen wir mit dem neuen Hybridgerät Logamax plus GBH172i.2 unseren Innovations-Vorsprung weiter aus und bieten Ihnen Serviceleistungen, die Ihren Arbeitsalltag erleichtern und noch erfolgreicher gestalten.

Lassen Sie sich von unseren Innovationen inspirieren und machen Sie sich gemeinsam mit uns auf in die Zukunft der Heizsysteme. Denn nur mit Ihrem Engagement und Ihrer Treue können wir im Sinne der Buderus Partnerwelt die Herausforderungen gemeinsam meistern.

Auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit!
Ihr Niels Lorenz

Leiter Vertrieb Buderus Deutschland
Bosch Thermotechnik GmbH



Stand: Juli 2025

Katalog Teil 1 besteht aus folgenden Teilen:

i	Allgemeine Informationen und Erläuterungen	ab Seite ▶ 2
1A	Wärmepumpensysteme	ab Seite ▶ A1
1B	Wärmepumpen-Hybridsysteme	ab Seite ▶ B1
1C	Brennwertsysteme	ab Seite ▶ C1
1D	Systemergänzungen	ab Seite ▶ D1
1E	Dienstleistungen	ab Seite ▶ E1

Definition

Logaplus = Paket

Logaplus-Paket ist die Kombination aus **einem** Wärmeerzeuger mit abgestimmten Systemkomponenten und Systemzubehör zu einermonoenergetischen Systemlösung mit einer Art. Nr. und einem Preis. Mit der Kombination von zwei bzw. mehreren Logaplus-Paketen könnenauch bivalente bzw. multivalente Systemlösungen realisiert werden.Abgestimmte Systemkomponenten sind dabei in der Regel Regelung, Regelungszubehör, Warmwasserspeicher, ...Abgestimmtes Systemzubehörs ist z.B. Montage-Anschluss-Zubehör, Hähne und Ventile, Membran-Ausdehnungsgefäß, usw.

Logasys = System

Logasys-System ist die Kombination von **zwei oder mehreren** Wärmeerzeugern (Hybrid) mit abgestimmten Systemkomponenten und Systemzubehör zu einer bivalenten oder multivalenten Systemlösung mit einer Art. Nr. und einem Preis.Abgestimmte Systemkomponenten sind dabei in der Regel Regelung, Regelungszubehör, Warmwasser-/Puffer-/Kombispeicher, ...Abgestimmtes Systemzubehörs ist z.B. Montage-Anschluss-Zubehör, Hähne und Ventile, Membran-Ausdehnungsgefäß, usw.

Stand: Juli 2025

Nutzungshinweise

Preise

Die in diesem Katalog aufgeführten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Sie sind nicht für den Endverbraucher bestimmt.

Sie sind lediglich Berechnungsgrundlage und verstehen sich ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

RG = Rabattgruppe

Änderungen

Die in diesem Katalog abgebildeten und beschriebenen Geräte entsprechen in ihrem Aussehen, Lieferumfang, technischen Daten und Abmessungen den Kenntnissen, die zum Zeitpunkt der Drucklegung des Katalogs vorliegen. Nach diesem Zeitpunkt eingeführte Änderungen aufgrund neu gefasster Regeln der Technik, gesetzlicher Bestimmungen sowie Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können nicht erfasst werden und bleiben vorbehalten. Abbildungen können eine Maximalausstattung zeigen, die durch Zubehör mit Mehrpreis zustande kommt. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf den jeweiligen DATANORM-Ausschreibungstext, der separat angefordert oder im Internet unter www.buderus.de heruntergeladen werden kann.

Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten. Farbabweichungen bei Produktabbildungen sind drucktechnisch bedingt möglich.

Technische Arbeitsblätter, Normen und Richtlinien

Die technischen Arbeitsblätter finden Sie jederzeit aktuell auf www.buderus.de/kataloge im Kompendium Technische Arbeitsblätter.


Über die Angaben im Katalog hinaus sind auch die nicht ausdrücklich angeführten Normen, Richtlinien, Merkblätter und einschlägigen Verordnungen zu beachten.

Allgemeine Geschäftbedingungen

Verbindliche Angebote werden von uns ausschließlich unter Bezugnahme auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen abgegeben. Dabei wird im jeweiligen Angebot auf die konkret zur Anwendung kommenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen verwiesen. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden unter www.buderus.de/agb

Symbole

- Beschreibung
- Brennwertgeräte / Heizwertgeräte
- Brennwertkessel
- Kompaktheizzentrale
- Festbrennstoffkessel
- Informationen
- Kontrollierte Wohnraumlüftung
- Leistungsdifferenzierung Partnerlevel
- Photovoltaik, Stromerzeugung
- Speicher
- Technische Daten (mm, kW, l/h)
- Thermische Solarsysteme
- Wärmepumpen
- Wasseraufbereitung
- Zubehör
- Dienstleistung – Effizienz-Service
- Dienstleistung – Inbetriebnahme
- Dienstleistung – Service Buderus Niederlassung
- Dienstleistung – Service-Pauschalen
- Dienstleistung – Stoffanalyse
- Dienstleistung – Wartung



Print oder digital? Sie entscheiden!

Wollen Sie den Buderus Katalog weiterhin in gedruckter Form erhalten oder die digitalen Anwendungen nutzen?

Wir freuen uns über eine kurze Rückmeldung Ihrerseits!

Rückmeldung unter: **fachkunden.buderus.de/online-katalog**

Stand: Juli 2025

Symbolerläuterung für Systemlösungen

Wärmeerzeuger

Luft-Wasser-Wärmepumpen

 Außeneinheit Luft-Wasser-Wärmepumpe (für Hybridsysteme)	 Luft-Wasser-Wärmepumpe (Inneneinheit mit integriertem Pufferspeicher)
 Luft-Wasser-Wärmepumpe (Inneneinheit ohne Speicher)	 Luft-Wasser-Wärmepumpe (Inneneinheit mit integriertem Warmwasser-/Pufferspeicher)
 Luft-Wasser-Wärmepumpe (Inneneinheit mit integriertem Warmwasserspeicher)	

Sole-Wasser-Wärmepumpen

 Sole-Wasser-Wärmepumpe (ohne Speicher)
 Sole-Wasser-Wärmepumpe (mit integriertem Warmwasserspeicher)
 Sole-Wasser-Wärmepumpe (mit integriertem Pufferspeicher)

Gas-Brennwert

 Gas-Brennwertgerät (wandhängend)	 Gas-Brennwert-Kompaktheizzentralen (mit integriertem Warmwasserspeicher)
 Gas-Brennwertkessel (bodenstehend)	

Öl-Brennwert

 Öl-Brennwertkessel (bodenstehend)

Elektro-Heizgerät

 Elektro-Heizgerät

Biomasse

 Einzelraumfeuerstätte

Solarsysteme

 Thermische Solarsysteme

Speicher

 Warmwasserspeicher	 Maranispeicher	 Pufferspeicher mit Frischwasserstation
 Warmwasserspeicher mit aufgesetztem Pufferspeicher	 Pufferspeicher	 Kombispeicher

Regelung, allgemeines Zubehör und Heizkreiszubehör

 Regelung EMS plus	 Regelung 5000	 Heizkreis
 Hydraulikbox HB120	 Frischwasserstation zur Kombination mit Pufferspeicher	 Allgemeines Zubehör



Starke Produkte und Systeme für unsere Kunden



Innovative Technik für jede Herausforderung

Wir liefern die gesamte Bandbreite an Heizsystemen und Produkten für die unterschiedlichsten Anforderungen und Anwendungen für ein Optimum an Energieeffizienz und -einsparung. Die verschiedenen Produkte und das praktische Systemzubehör lassen sich sinnvoll zu einem kompatiblen System kombinieren.

	Buderus Basis-partner	Buderus Partner	Buderus System-partner	Qualifiz. Buderus System-partner
Produkte				
Systeme, Pakete, Dienstleistungen	✓	✓	✓	✓
Wärmepumpen und regenerative Energien	✓	✓	✓	✓
Brennwerttechnik und Kraft-Wärme-Kopplung	✓	✓	✓	✓
Systemkomponenten	✓	✓	✓	✓
Heizflächen und Fußbodenheizungen	✓	✓	✓	✓
Systemzubehör und Installationssysteme	✓	✓	✓	✓
Heizeinsätze/Kaminöfen/Festbrennstoff-Kessel, E-Wärme	✓	✓	✓	✓
Ersatzteile	✓	✓	✓	✓

✓ = für das Partnerlevel verfügbar

Buderus

Heizsysteme mit Zukunft.

Klimaschutz lohnt sich.

Nutzen Sie unser Beratungsangebot.
Wenn sich Ihre Kunden für ein nachhaltiges Heizsystem von Buderus entscheiden, ist das dem Staat bares Geld wert. Informieren Sie sich über die Fördermöglichkeiten, unsere regenerativen Systemlösungen und Regelungen des Klimaschutzprogramms auf **buderus.de/beg** und verweisen Sie Ihre Kunden an unsere kostenlose Beratungshotline **0800 0 203 00***



Jetzt über Förderungen informieren.

* Die Mitarbeiter der Beratungshotline sind montags bis freitags zwischen 7 und 19 Uhr gebührenfrei erreichbar.

Keinen Vorteil verpassen mit dem Förderservice.

Die Förderungsprogramme sind komplex und die Möglichkeiten, eine Förderung zu beantragen, vielfältig. Damit Sie Ihre Kunden bei der Wahl des richtigen Heizsystems mit der maximalen Förderung im Rahmen des Förderprogramms BEG EM beraten können, unterstützt Sie der Förderservice von Buderus in Kooperation mit der febis Service GmbH. Mehr dazu erfahren Sie über die Förderhotline **(06190) 9263-431** oder unter **fachkunden.buderus.de/fachkunden-foerderservice**. Informieren Sie sich über unsere regenerativen Systemlösungen und Regelungen des Klimaschutzprogramms auch auf **buderus.de/beg**

Förderservice	Buderus Basis-partner	Buderus Partner	Buderus System-partner	Qualifiz. Buderus System-partner
Nutzung des Buderus Förderservices*	✓	✓	✓	✓

*In Kooperation mit febis.



Schritt für Schritt zur maximalen Förderung.

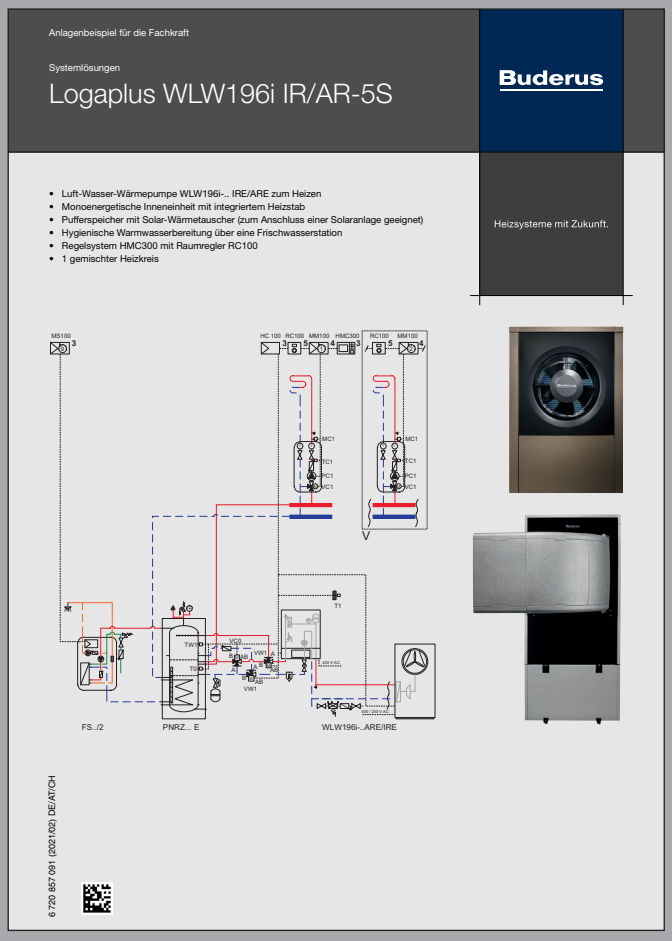
Wir begleiten Sie gemeinsam mit der febis Service GmbH auf dem Weg zur Beantragung der entsprechenden Förderungen für Ihre Kunden: Von der Information bis zur Antragstellung und den notwendigen Nachweisen für die Förderung.

So gehen Sie vor!	
1. Schritt:	Kostenloser Quickcheck Ihres Handwerker-Angebotes. Dieser zeigt Ihnen die Förderprogramme auf (ähnlich Förderauskunft).
2. Schritt:	Beauftragen Sie die Antragstellung und wählen Sie zwischen Schnellförderung und Bestförderung. Wichtig: Der Antrag muss vor der Auftragserteilung gestellt werden.
3. Schritt:	Nach Einreichen des Antragsservices beim Förderservice warten Sie die eigentliche Antragstellung durch die Mitarbeiter im Förderservice ab. Dies geschieht je nach Arbeitsaufkommen innerhalb von 5–10 Werktagen. In jedem Fall informiert der Förderservice über die erfolgte Antragstellung.
4. Schritt:	Anschließend kann das Angebot vom Kunden gezeichnet, die Bestellungen ausgelöst und mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen werden.
5. Schritt:	BEG-Nachweis für die Auszahlung der Förderung durch den Förderservice starten.



Logasys und Logaplus System-broschüren. Alles auf einen Blick.

Maßgeschneiderte Unterlagen für jede Logasys und Logaplus Systemlösung.
Alle wichtigen Informationen werden kompakt zusammengefasst: unter anderem mit komplettem System-Schaltplan und wichtigen Regelungs-einstellungen.



Vorteile:

- Komplett-Systemunterlage für Planungs- und Installationsunterstützung
- Hydraulik für einfache Installation
- Funktionsbeschreibung für einfaches Anlagenverständnis
- System-Schaltpläne für fehlerfreie elektrische Installation
- Einstellhinweise für optimierte Betriebsweise

1 System Logaplus WLW196i IR/AR-5S

1.1 Hydraulik zum Anlagenbeispiel

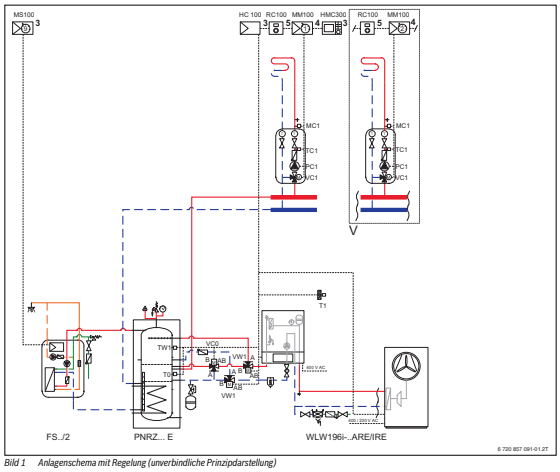


Bild 1 Anlagenschema mit Regelung (unverbindliche Prinzipdarstellung)

3 in Station
4 in der Station oder an der Wand
5 an der Wand

FS20/2	Frischwasserstation
HC100	Installationsmodul Wärmepumpe (im Regelgerät)
HMC300	Regelgerät
MC1	Temperaturbegrenzer AT90
MM100	Heizkreismodul
MS100	Regelung Frischwasserstation
PC1	Heizkreispumpe
PNRZ ... E	Pufferspeicher Logalux mit Solar-Wärmetauscher
RC100	Fernbedienung (zweite RC100 optional)
T0	Vorlauftemperaturfühler
T1	Außentemperaturfühler
TC1	Mischertemperaturfühler
TW1	Warmwasser-Temperaturfühler
VC0	3-Wege-Umschaltventil
VC1	3-Wege-Mischventil
VW1	3-Wege-Umschaltventil
WLW196i-.. IR E	Luft-Wasser-Wärmepumpe Logatherm mit elektrischem Zuheizer (für Innenaufstellung)
WLW196i-.. AR E	Luft-Wasser-Wärmepumpe Logatherm mit elektrischem Zuheizer (für Außenaufstellung)

1.2 Anwendungsbereich

- Einfamilienhaus
- Zweifamilienhaus

1.3 Komponenten der Hydraulik

- Luft-Wasser-Wärmepumpe WLW196i-.. IRE/ARE
- Pufferspeicher PNRZ ... E mit temperatursensibler Einspeisung und Solar-Wärmetauscher
- Regelsystem Logamatic EMS plus
- Heizkreis-Set mit Stromsparpumpe HSM

1.4 Komponenten des Regelsystems

- Regelgerät Logamatic HMC300
- Fernbedienung RC100
- Heizkreismodul MM100

1.5 Optionales Zubehör

- Zirkulationspumpe
- Trinkwassersicherheitsgruppe
- Magenit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe MSL25
- Luftkanäle

3 Elektrischer Anschluss

3.1 Schaltplan zum Anlagenbeispiel

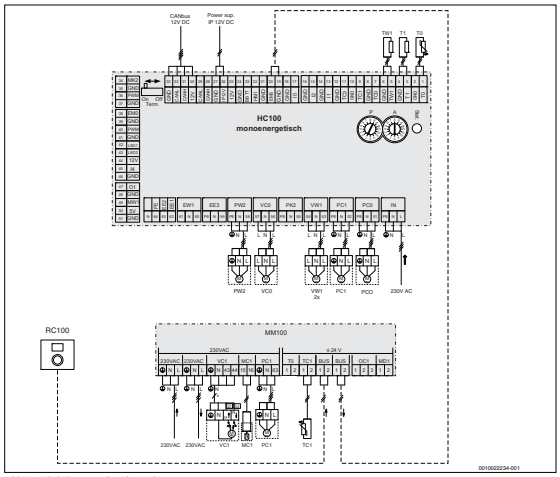


Bild 13 Schaltplan zum Anlagenbeispiel

3.2 Elektrische Verbindung zwischen Innen- und Außen-/Wärmepumpeneinheit

Die Verbindung zwischen der Innen- und der Außen-/Wärmepumpeneinheit erfolgt über eine 4-adrige Kommunikationsleitung, den CAN-BUS. Darüber erfolgt auch die 12-V-Spannungsversorgung zwischen den Leiterplatinen der Einheiten. An den Leiterplatinen befinden sich jeweils eine Markierung für den 12-V- und den CAN-BUS-Anschluss.

Als **CAN-BUS-Leitung** ist ein abgeschirmtes LIYCY-Kabel (TP) mit einem Mindestquerschnitt von 2 × 2 × 0,75 mm² oder gleichwertig verwendet werden. Alternativ können für die Verwendung im Freien zugelassene Twisted-Pair-Kabel mit einem Mindestquerschnitt von 0,75 mm² verwendet werden. Dabei ist die Abschirmung nur einseitig gegen die Inneneinheit und das Gebäude zu erden.

Die maximale Kabellänge beträgt 30 m.

3.3 Anschluss der BUS- und Fühlerleitungen

Leitungsart	Länge	Empfohlener Kabeltyp
BUS-Leitungen zwischen EMS-Modulen	< 300 m	J-Y(ST) 2 x 2 x 0,75 mm² geschirmt und gegen das Gehäuse erden
Fühler-Leitungen (z. B. Außentemperaturfühler)	< 20 m	0,75...1,5 mm²
	< 30 m	1,0...1,5 mm²
BUS-Leitungen zwischen Wärmepumpen- und Inneneinheit	< 30 m	J-Y(ST) 2 x 2 x 0,75 mm² geschirmt und gegen das Gehäuse beidseitig erden

Tab. 4 Zulässige Leitungslängen

Die energiesparenden Logasys und Logaplus Systemlösungen können jetzt mit noch geringerem Aufwand realisiert werden! Mit den Logasys und Logaplus Systembroschüren hebt Buderus den Systemgedanken auf ein neues Niveau!

Alle Logasys und Logaplus Systembroschüren und viele weitere Hydrauliken und Anlagenbeispiele finden Sie in der Buderus Hydraulikdatenbank unter www.buderus.de/hydraulikdatenbank



Wir garantieren Zukunft.

Stand: Juli 2025



System- und Paketlösungen von Buderus stehen für höchste Effizienz – von Anfang an: Alle Komponenten der in diesem Katalogteil enthaltenen Logasys Systeme und Logaplus Pakete können Sie wie gewohnt unter nur einer Artikelnummer bestellen bzw. modular miteinander kombinieren. Das spart wertvolle Planungszeit. Und wenn es nach erfolgter Installation ans Energiesparen geht, beweisen unsere Systemlösungen erneut ihre Wirtschaftlichkeit: Denn alle Komponenten genügen den gewohnt hohen Qualitätsansprüchen von Buderus und sind so aufeinander abgestimmt, dass sie perfekt für optimale Ergebnisse zusammenarbeiten. Davon sind wir überzeugt, sodass wir unseren gemeinsamen Kunden noch mehr Sicherheit geben: mit 5 Jahren Systemgarantie auf alle Logasys Systeme und Logaplus Pakete – und das kostenlos für Ihre Kunden und garantiert sorgenfrei für Sie!

Alle Fakten im Überblick: Die 5 Jahre Systemgarantie

- gilt für alle in diesem Katalogteil enthaltenen Logasys Systeme und Logaplus Pakete – genauer: für alle unter der jeweiligen Logasys oder Logaplus Artikelnummer erhältlichen Systemkomponenten (außer Zubehör)
- geht nach vollständigem Einbau des Logasys Systems / Logaplus Pakets direkt an den Eigentümer des Heizsystems
- ist ein Rundum-sorglos-Paket, denn sie umfasst Material-, Lohn- und Wegekosten für 5 Jahre ab Einbau*
- gilt nur in Verbindung mit dem Garantie-Zertifikat, das Ihnen kurz nach der Faktura in der Partnerwelt Online zugestellt wird
- bei Fragen rund um die 5 Jahre Systemgarantie steht Ihnen unsere kostenlose Garantie-Hotline unter 0800 44 555 88 zur Verfügung. Den Garantie-Aufkleber für das eingebaute Logasys System/Logaplus Paket erhalten Sie ebenfalls über unsere kostenlose Garantie-Hotline oder im Business Shop unter 8737805101.

* Weitere Informationen unter www.buderus.de/de/5-jahre-systemgarantie

Papierlose Abwicklung für die Logasys oder Logaplus Systemgarantie-Unterlagen:

1. 

Bei der Bestellung
wie gewohnt das Logasys System / Logaplus Paket aus dem Katalog „Systeme und Pakete“ auswählen.

2. 
Nach der Bestellung
erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail, dass die Systemgarantie-Unterlagen in der Buderus Partnerwelt Online zum Download bereitliegen.

3. 

Die Systemgarantie-Unterlagen,
die Sie heruntergeladen haben, bitte schnellstmöglich an Ihren Kunden weiterleiten. Parallel können Sie den Aktivierungscode, den Sie separat per Post erhalten haben, schon an Ihren Kunden weiterreichen.

4. 

Bestätigen Sie
die vollständige Inbetriebnahme mit Ihrer Unterschrift und dem Firmenstempel im Garantie-Zertifikat. Vereinbaren Sie dann eine jährliche Wartung.

5. 
Die Wartung
muss einmal jährlich, in jedem Fall mit einem maximalen Wartungsintervall von 16 Monaten stattfinden. Bestätigen Sie die erfolgte Ausführung im Garantie-Zertifikat.

Im Garantiefall
sind die vollständigen Unterlagen, wie das Systemgarantie-Zertifikat und die Wartungsnachweise, für eine Inanspruchnahme der Garantie vorzulegen.

Stand: Juli 2025

15 JAHRE

GUSSBLOCK- UND BRENNWERT-WÄRMETAUSCHER

GARANTIE

Wir garantieren Zukunft – mit Original-Qualität.



Öl-Brennwertkessel Logano plus GB125

Stand: Juli 2025



Mehr als 1,5 Millionen verkaufte Exemplare weltweit – das sagt eigentlich alles über unsere erfolgreichen Öl-Brennwertkessel aus Guss im kleinen und mittleren Leistungsbereich. Und weil so viel Robustheit auch uns selbst überzeugt, gibt es für ausgewählte Kesselbaureihen eine Garantie von 15 Jahren auf Kesselblock und Brennwert-Wärmetauscher!*

* Verkürzte Garantiebedingungen, siehe rechts.

Buderus Öl-Brennwertkessel aus Guss können auf eine lange, erfolgreiche Vergangenheit zurückblicken. Aber auch was die Zukunft angeht, sind Sie auf der sicheren Seite. Ein Grund mehr, eine Garantie von 15 Jahren auf Kesselblock und Brennwert-Wärmetauscher zu geben!

Sicher für die nächsten 15 Jahre.
Wir geben auf alle bestellten und installierten Öl-Brennwertkessel Logano plus GB125 entsprechend den Garantiebedingungen eine Garantie von 15 Jahren auf Kesselblöcke und Brennwert-Wärmetauscher. Das bietet noch mehr Sicherheit – zusätzlich zu dem guten Gefühl, effizient und energiesparend zu modernisieren!

Das beinhalten die neuen Garantiebedingungen:

Die 15 Jahre Garantie auf Kesselblöcke und Brennwert-Wärmetauscher der Baureihe Logano plus GB125 gewähren wir, wenn der Wärmeerzeuger gemäß den produktbegleitenden Unterlagen (z. B. Montage- und Inbetriebnahmeanweisung) sowie den Planungsvorhaben und den allgemeinen Regeln der Technik installiert, eingestellt und betrieben wird. Der Wärmeerzeuger muss einmal jährlich inspiziert, in jedem Fall mit einem maximalen Wartungsintervall von 16 Monaten und bedarfsabhängig gewartet werden. Planung, Installation, Inspektion und Wartung müssen durch einen Fachmann erfolgen. Wie wir den Garantiefall beheben: Nachdem wir Gelegenheit hatten, das Produkt und die ordnungsgemäße Installation durch einen Fachhandwerker zu überprüfen und den Mangel als garantiepflichtig anerkannt haben, werden wir nach unserer Wahl die mangelhaften Teile unentgeltlich instand setzen oder durch mangelfreie Teile ersetzen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Die Garantie ist gültig ab Inbetriebnahme. Ausführliche Informationen zur Wärmetauscher-Garantie und den Garantiebedingungen finden Sie hier:
www.buderus.de/de/15-jahre-garantie




Logamax plus GB192iT




Logamax plus GB192i




Logamax plus GB272




Logano plus GB212




Logano plus KB372



Logano plus KB472



Logano plus KB192i



Logano plus KB195i

Wir garantieren Sicherheit für noch mehr Baureihen.

Mit Buderus sind Sie immer auf der sicheren Seite. Denn unsere Produkte versprechen Qualität auf lange Sicht. Wir geben auf alle Wärmetauscher der Gerätebaureihen Logamax plus GB162 (bis 45 kW), Logamax plus GB192i / GB192iT, Logamax plus GB272, Logano plus GB212, Logano plus KB372, Logano plus KB472, Logano plus KB192i und Logano plus KB195i eine Garantie von 10 Jahren.



10 Jahre Wärmetauschergarantie.

Die Langlebigkeit unserer Wärmetauscher hat sich millionenfach bewährt. Deshalb hat der Eigentümer ab Einbau-/Inbetriebnahmedatum ganze 10 Jahre Garantie* auf die einwandfreie Qualität des Wärmetauschers. Und das Beste: Diese Garantie gilt ab sofort für eine noch größere Bandbreite unserer Wärmeerzeuger.

Das beinhaltet die Garantieleistung.
Sie gilt für die Baureihen Logamax plus GB162 (bis 45 kW), Logamax plus GB192i / GB192iT, Logamax plus GB272, Logano plus GB212, Logano plus KB372 / KB472, Logano plus KB192i sowie Logano plus KB195i, wenn der Wärmeerzeuger gemäß den produktbegleitenden Unterlagen (z. B. Montage- und Inbetriebnahmeanweisung) sowie den Planungsvorgaben und den allgemeinen Regeln der Technik installiert, eingestellt und betrieben wurde. Der Wärmeerzeuger muss einmal jährlich inspiziert, in jedem Fall mit einem maximalen Wartungsintervall von 16 Monaten und bedarfsabhängig gewartet werden. Die Inspektion oder Wartung muss durch einen Fachmann erfolgen. Wie wir den Garantiefall beheben: Nachdem wir Gelegenheit hatten, das Produkt und die ordnungsgemäße Installation durch einen Fachhandwerker zu überprüfen und den Mangel als garantiepflichtig anerkannt haben, werden wir nach unserer Wahl die mangelhaften Teile unentgeltlich instand setzen oder durch mangelfreie Teile ersetzen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Ausführliche Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie unter: **www.buderus.de/de/10-jahre-waermetauschergarantie**

Systemtechnik hat mehr zu bieten.
Weil wir von der besonderen Qualität unserer Systemlösungen überzeugt sind, geben wir Ihnen 5 Jahre Systemgarantie auf alle Systemkomponenten der Buderus Logaplus Pakete und Logasys Systeme. Die Garantieleistung beinhaltet für 5 Jahre Material-, Lohn- und Wegekosten. Weitere Informationen zu den Garantien und die vollständigen Bedingungen finden Sie unter: **www.buderus.de/de/5-jahre-systemgarantie** oder sprechen Sie Ihre zuständige Niederlassung an.

* Logano plus KB195i, Logano plus KB192i und Logano plus GB212 eingebaut nach dem 31.01.2021, Logano plus KB372 eingebaut nach dem 31.08.2020.

Buderus

Katalog Teil 1A

Wärmepumpensysteme



Stand: Juli 2025

Stand: Juli 2025

		Montageart	Baureihe
1	Luft-Wasser-Wärmepumpen	Innen-/ Außenaufstellung	Logatherm ▶
2	Split-Wärmepumpen	Außenaufstellung	Logatherm ▶
3	Sole-Wasser-Wärmepumpen	Innenaufstellung	Logatherm ▶

Stand: Juli 2025

1 WLW196i AR S+ – WLW196i AR – WLW196i IR – WLW186i AR – WLW176i AR – WLW286 A/AR – WLW276 – E156

2 WLW166i

3 WSW196i.2 – WSW186i – WPS (K)-1



Stand: Juli 2025



Logatherm WLW196i.2 ..AR S+



Logatherm WLW196i..AR



Logatherm WLW196i..IR



Logatherm WLW186i AR



Logatherm WLW176i AR



Logatherm WLW286..A(R)



Logatherm WLW276



Logamax E156

Kapitel 1 Luft-Wasser-Wärmepumpen

Logatherm / Logamax

WLW196i.2 ..AR S+	Außenaufstellung	■ Anwendung Heizen/Kühlen	▶ S. A1002
WLW196i..AR	Außenaufstellung	■ Anwendung Heizen/Kühlen	▶ S. A1036
WLW196i..IR	Innenaufstellung	■ Anwendung Heizen/Kühlen	▶ S. A1062
WLW186i..AR	Außenaufstellung	■ Anwendung Heizen/Kühlen	▶ S. A1088
WLW176i..AR	Außenaufstellung	■ Anwendung Heizen/Kühlen	▶ S. A1088
WLW286..A/AR	Außenaufstellung	■ Anwendung Heizen/Kühlen	▶ S. A1160
WLW276	Außenaufstellung		▶ S. A1175
Monoenergetische Wärmepumpensystem mit Elektro-Heizgerät			
WLW276 + E156			▶ S. A1182
WLW286 + E156			▶ S.A1190

Die Wärmepumpen enthalten fluorierte Treibhausgase. Produktspezifische Daten, die für die EU F-GAS Verordnung 517/2014 relevant sind, finden Sie bei der jeweiligen Wärmepumpe im Katalog Teil 2, Kapitel 1.

Planungstool Wärmepumpen



Mit dem Logatherm Planungstool können Heizungsfirmen und Planer schnell und bedarfsspezifisch die richtige Wärmepumpe für die jeweilige Anforderung ermitteln.

Link zum Tool: https://www.buderus-logatherm.de/

Online Shop

https://onlineshop.buderus.de

Hydraulikdatenbank

www.buderus.de/hydraulikdatenbank

Stand: Juli 2025



Produktvorteile

- COP > 4; sehr effiziente Wärmepumpen
- Schallreduzierte Außeneinheit mit Diffusor
- Serienmäßig für Heizen und Kühlen geeignet
- Integrierte Wärmemengenerfassung
- Bauweise der Außeneinheit mit EPP-Kunststoff; dadurch sehr leicht zu transportieren
- Direkte Kesselanbindung (maximal 25 kW) über bivalente Logatherm WLW196i.2 ..AR B S+ möglich
- Integrierter Warmwasserspeicher bei Logatherm WLW196i.2 ..AR T190 S+, optional mit Solarwärmetauscher bei Logatherm WLW196i.2 ..AR TS185 S+
- Verkleidung der Inneneinheiten mit Front aus modernen, bruchfesten schwarzem Titaniumglas
- Integrierte PV- Funktionalität. Bei Anlagen, die mit einer PV-Anlage oder mit einem Lastmanagement (Smart Grid) ausgestattet werden, müssen die Heizkreise gemischt ausgeführt werden.
- Farbe Außeneinheit RAL 7021 & 9006 (kann im Katalog davon abweichen)
- Die Wärmepumpen enthalten fluorierte Treibhausgase. Produktspezifische Daten, die für die EU F-GAS Verordnung 517/2014 relevant sind, finden Sie bei der jeweiligen Wärmepumpe im Katalog Teil 2, Kapitel 1.
- LAN- und Funkmodul MX400 im Lieferumfang. Bedienung und Überwachung der Heizungsanlage über Internet via App MyBuderus und Webportal Buderus ConnectPRO.
- HB120: Systemzubehöre leicht und schnell installieren durch werksseitig in einem Produktgehäuse konfigurierte

Luft-Wasser-Wärmepumpen
Logatherm WLW196i.2 AR S+

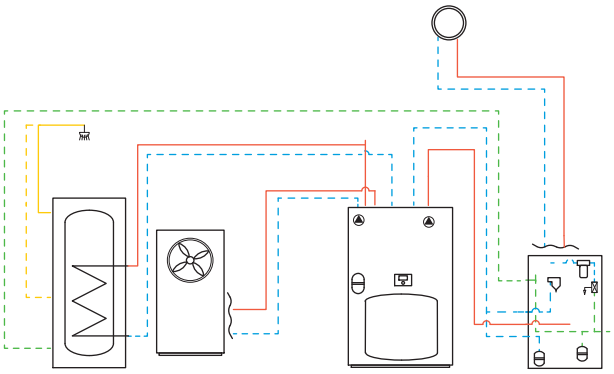
Typ	Regelsystem Logamatic	Hydraulikbox	Speicher	System/Paket	Seite
WLW196i.2 AR TP120 S+	HMC310	Logaflow HB120	Hydrauliktower	SL6000	▶ A1004
WLW196i.2 AR TP120 S+		–	Hydrauliktower	WLW TP1	▶ A1006
WLW196i.2 AR TP120 S+		–	Hydrauliktower, Warmwasserspeicher	WLW TP2	▶ A1008
WLW196i.2 AR E S+		–	Pufferspeicher	WLW E1	▶ A1010
WLW196i.2 AR E S+		–	Warmwasserspeicher	WLW E2	▶ A1012
WLW196i.2 AR E S+		–	Pufferspeicher, Warmwasserspeicher	WLW E3	▶ A1014
WLW196i.2 AR E S+		–	Kombispeicher	WLW E4	▶ A1016
WLW196i.2 AR E S+		–	Pufferspeicher, Frischwasserstation	WLW E5	▶ A1018
WLW196i.2 AR E S+		–	Pufferspeicher, Frischwasserstation	WLW E6	▶ A1020
WLW196i.2 AR E S+		–	Frischwasserstation	WLW E7	▶ A1023
WLW196i.2 AR T190 S+		–	Warmwassertower	WLW T1	▶ A1025
WLW196i.2 AR.2 TS185 S+		–	Warmwassertower	WLW TS1	▶ A1027
WLW196i.2 AR B S+		–	Pufferspeicher	WLW B1	▶ A1029
Zubehöre und Dienstleistungen					▶ A1031

Allgemeine Hinweise

- Inbetriebnahme & Wartung Wärmepumpenpakete: Die Erstinbetriebnahme sowie die erforderlichen wiederkehrenden Wartungen sind durch den Buderus Kundendienst oder eine für dieses Produkt qualifizierte Fachfirma durchzuführen.
- Erforderliche Heizkreispakete müssen als Zubehör zusätzlich bestellt werden (Pakete TP1 und TP2 bereits inkl. 1.HK)
- Die aufgeführte Umwälzpumpe ist eine Empfehlung. Bitte überprüfen Sie die Druckverluste und den Volumenstrom. Heizkreise bitte sorgfältig abgleichen.
- Um Störungen an der Platine der WLW196i..AR auszuschließen, empfehlen wir für den EVU-Kontakt ein geschirmtes Kabel zu verwenden, oder einen Abstand zu spannungsführenden Leitungen von 100 mm einzuhalten.
- Bitte verwenden Sie zur Bestimmung und Auslegung von Wärmepumpen die Kennlinien in der Planungsunterlage.
- Zubehör Heizkreis separat bestellen ▶ siehe Heizkreispakete

System Logasys SL6000 – mit integriertem Pufferspeicher und Hydraulikbox Logaflow HB120

Wärmepumpenpakete		Hydraulikbox- und Speicherpakete	
% FÖRDER-FÄHIG		% FÖRDER-FÄHIG	
	+		
Wärmepumpe mit integriertem Pufferspeicher und Regelung		HB120	Warmwasser

Beispielhydraulik	Hinweise	Seite
	www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL6000	

Wärmepumpenpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	M WLW196i.2 TP120 für HB120	■ Inneneinheit mit Pufferspeicher 120 l ■ Elektrischer Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Abdeckhaube für INPA ■ Installationspaket INPA Außeneinheit ODU4.2i S+ A++	7739622845	12.240,—	953
	M WLW196i.2 TP120 für HB120	Außeneinheit ODU6.2i S+ A++	7739622846	14.720,—	953

+

Hydraulikbox- und Speicherpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	M HB120 für WLW1x6i T(P)xxx	■ Logaflow HB120; Logalux SH290 RS-B; ■ Fühler Ø 6 mm	7739622851	6.960,—	ZS01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025



Stand: Juli 2025

Paket Logaplus WLW TP1

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Logatherm WLW196i.2..AR TP120 S+ monoenergetisch, Inneneinheit mit Front aus modernen, bruchfesten schwarzem Titaniumglas

- Komfort-Hydraulik-Inneneinheit enthält:
  - 120 l Pufferspeicher
  - 1 Heizkreispumpe für ungemischten Heizkreis
  - VW1 - Umschaltventil für Warmwasser
  - VC0 - Bypassventil
  - 9 kW Elektroheizstab
- 17 l Ausdehnungsgefäß
- mit integrierter Internetschnittstelle



Komfort-Hydraulik-Inneneinheit IDU iTP



Außeneinheit ODU


BEG ready

+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre

- Installationspaket INPA
- Abdeckhaube für INPA
- Logafix Ausdehnungsgefäß 35 l BU-H, schwarz
- Logafix Kappenventil MS 3/4" x 3/4"
- Kondensatablaufheizung
- Befestigungs-Set Außeneinheit

Pufferspeicher nur für Kühlung über Flächenheizung geeignet.
Bedieneinheit RC100H und BUS-Kabel bei Kühlung erforderlich.

Anlagenhydraulik	Wärmepumpe	Heizleistung (A2/W35) [1] kW	Kühlleistung (A35/W18) kW		Artikelnummer	€	RG
	WLW196i.2-4 AR TP120 S+	5,5	6,2	A++	7739618654	12.365,—	953
	WLW196i.2-6 AR TP120 S+	7,3	7,4	A++	7739618655	14.835,—	953

[1] 100% Modulation

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Kombinierbar mit folgenden Heizkreis-Sets

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Umbau-Set	■ Mischer mit MM100; Rohrgruppe ■ Für WLW196i..IR/AR TP120 ■ Hinweis: Umbau-Set und Erweiterungs-Set (Artnr. 8738210339) sind nicht miteinander kombinierbar!	8738210338	604,—	WP01
	Erweiterungs-Set	■ Mischer mit MM100; Rohrgruppe; Pumpe ■ Für WLW196i..IR/AR TP120 ■ Hinweis: Erweiterungs-Set und Umbau-Set (Artnr. 8738210338) sind nicht miteinander kombinierbar!	8738210339	1.135,—	WP01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus WLW TP2

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Logatherm WLW196i.2..AR TP120 S+ monoenergetisch, Inneneinheit mit Front aus modernen, bruchfesten schwarzem Titaniumglas

- Komfort-Hydraulik-Inneneinheit enthält:
  - 120 l Pufferspeicher
  - 1 Heizkreispumpe für ungemischten Heizkreis
  - VW1 - Umschaltventil für Warmwasser
  - VC0 - Bypassventil
  - 9 kW Elektroheizstab
  - 17 l Ausdehnungsgefäß
- mit integrierter Internetschnittstelle



Komfort-Hydraulik-Inneneinheit IDU iTP



Außeneinheit ODU

BEG ready

+

im Lieferumfang enthaltene Warmwasserspeicher


- Logalux SH290 RS-B bei WLW196i.2-4/6 AR S+



+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre

- Installationspaket INPA
- Abdeckhaube für INPA
- Logafix Ausdehnungsgefäß 35 l BU-H, schwarz
- Logafix Kappenventil MS 3/4" x 3/4"
- Kondensatablaufheizung
- Befestigungs-Set Außeneinheit

Anlagenhydraulik	Wärmepumpe	Heizleistung (A2/W35) [1] kW	Kühlleistung (A35/W18) kW		Artikelnummer	€	RG
	WLW196i.2-4 AR TP120 S+	5,5	6,2	A++	7739618656	15.425,—	953
	WLW196i.2-6 AR TP120 S+	7,3	7,4	A++	7739618657	17.895,—	953

[1] 100% Modulation

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Kombinierbar mit folgenden Heizkreis-Sets

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Umbau-Set	■ Mischer mit MM100; Rohrgruppe ■ Für WLW196i..IR/AR TP120 ■ Hinweis: Umbau-Set und Erweiterungs-Set (Artnr. 8738210339) sind nicht miteinander kombinierbar!	8738210338	604,—	WP01
	Erweiterungs-Set	■ Mischer mit MM100; Rohrgruppe; Pumpe ■ Für WLW196i..IR/AR TP120 ■ Hinweis: Erweiterungs-Set und Umbau-Set (Artnr. 8738210338) sind nicht miteinander kombinierbar!	8738210339	1.135,—	WP01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Paket Logaplus WLW E1

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Logatherm WLW196i.2 AR E S+, monoenergetisch
- mit integrierter Internetschnittstelle



Inneneinheit mit Titaniumglas IDU



Außeneinheit ODU

BEG ready

+

im Lieferumfang enthaltene Pufferspeicher

- Logalux P120.5 S-B bei WLW196i.2-4/6 AR E S+



+


im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre

- Installationspaket INPA
- Abdeckhaube für INPA
- Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l, schwarz
- Logafix Kappenventil MS 3/4" x 3/4"
- Kondensatablaufheizung
- Doppelnippel 1" x 1"
- Befestigungs-Set Außeneinheit

Zubehör Heizkreis

separat bestellen ▶ siehe Heizkreispakete

Zubehör Heizkreis separat bestellen ▶ siehe Heizkreispakete

Anlagenhydraulik	Wärmepumpe	Heizleistung (A2/W35) [1] kW	Kühlleistung (A35/W18) kW		Artikelnummer	€	RG
	WLW196i.2-4 AR E S+	5,5	6,2	A++	7739618642	11.905,—	953
	WLW196i.2-6 AR E S+	7,3	7,4	A++	7739618643	14.385,—	953

[1] 100% Modulation

Mit Pufferbypasshydraulik 6720857397 (zzgl. ext. Bypassventil und AM200) kombinierbar mit Heizungspaket Logaplus W50 [E]/RC310 und Ergänzungspakete.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Erforderliche Heizkreispakete (max. 4 Heizkreise)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logaplus-Paket HK-WP1.1	■ 1 ungemischter Heizkreis HS25/6 BU ■ WMS 1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739618842	1.080,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.2	■ Heizkreis-Set mit Mischer HSM25/6 MM100 ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739618843	2.255,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.1	■ 1 ungemischter Heizkreis HS25/6 BU ■ 1 gemischter Heizkreis HSM25/6 MM100 BU ■ Temperaturwächter TB1 - 60 C ■ WMS 2, Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ HKV 2/25/25	7739618844	3.775,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.2	■ 2 gemischte Heizkreise HSM25/6 MM100 BU ■ 2x Temperaturwächter TB1 - 60 C ■ WMS 2, Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ HKV 2/25/25	7739618845	4.945,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.1-4	■ Heizkreis-Set HS25/4 BU ohne Mischer ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739623509	975,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.2-4	■ HSM15/4 MM100 Heizkreis-Set mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739623510	2.095,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.1-4	■ Heizkreis-Set HS25/4 BU ohne Mischer ■ Heizkreis-Set HSM15/4 MM100 mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 2 - Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25	7739623511	3.480,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.2-4	■ 2x Heizkreis-Set HSM15/4 MM100 mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 2 - Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25	7739623512	4.595,—	WP09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus WLW E2

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Logatherm WLW196i.2 AR E S+, monoenergetisch
- mit integrierter Internetschnittstelle



Inneneinheit mit Titaniumglas IDU



Außeneinheit ODU

BEG ready

+

im Lieferumfang enthaltene Warmwasserspeicher

- Logalux SH290 S-B bei WLW196i.2-4/6 AR E S+




+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre

- Installationspaket INPA
- Abdeckhaube für INPA
- Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l, schwarz
- Logafix Kappenventil MS 3/4" x 3/4"
- 3-Wege-Umschaltventil 28 mm inkl. Motor
- Kondensatablaufheizung
- Bedieneinheit RC100 H
- Doppelnippel 1" x 1"
- Befestigungs-Set Außeneinheit

Zubehör Heizkreis

separat bestellen ▶ siehe Heizkreispakete

Anlagenhydraulik	Wärmepumpe	Heizleistung (A2/W35) [1] kW	Kühlleistung (A35/W18) kW		Artikelnummer	€	RG
	WLW196i.2-4 AR E S+	5,5	6,2	A++	7739618644	14.330,—	953
	WLW196i.2-6 AR E S+	7,3	7,4	A++	7739618645	16.810,—	953

[1] 100% Modulation

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Erforderliche Heizkreispakete (max. 4 Heizkreise)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logaplus-Paket HK-WP1.1	■ 1 ungemischter Heizkreis HS25/6 BU ■ WMS 1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739618842	1.080,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.2	■ Heizkreis-Set mit Mischer HSM25/6 MM100 ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739618843	2.255,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.1	■ 1 ungemischter Heizkreis HS25/6 BU ■ 1 gemischter Heizkreis HSM25/6 MM100 BU ■ Temperaturwächter TB1 - 60 C ■ WMS 2, Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ HKV 2/25/25	7739618844	3.775,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.2	■ 2 gemischte Heizkreise HSM25/6 MM100 BU ■ 2x Temperaturwächter TB1 - 60 C ■ WMS 2, Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ HKV 2/25/25	7739618845	4.945,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.1-4	■ Heizkreis-Set HS25/4 BU ohne Mischer ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739623509	975,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.2-4	■ HSM15/4 MM100 Heizkreis-Set mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739623510	2.095,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.1-4	■ Heizkreis-Set HS25/4 BU ohne Mischer ■ Heizkreis-Set HSM15/4 MM100 mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 2 - Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25	7739623511	3.480,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.2-4	■ 2x Heizkreis-Set HSM15/4 MM100 mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 2 - Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25	7739623512	4.595,—	WP09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus WLW E3

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Logatherm WLW196i.2 AR E S+, monoenergetisch
- mit integrierter Internetschnittstelle



Inneneinheit mit Titaniumglas IDU



Außeneinheit ODU

BEG ready

+

im Lieferumfang enthaltene Warmwasser-/Pufferspeicher

- Logalux SH290 RS-B bei WLW196i.2-4/6 AR E S+



- Logalux P120.5 S-B bei WLW196i.2-4/6 AR E S+



+


im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre



- Installationspaket INPA
- Abdeckhaube für INPA
- Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l, schwarz
- Logafix Kappenventil MS 3/4" x 3/4"
- Hydraulic-Box VC0-VW1
- Kondensatablaufheizung
- Doppelnippel 1" x 1"
- Befestigungs-Set Außeneinheit

Zubehör Heizkreis

separat bestellen ▶ siehe Heizkreispakete

Anlagenhydraulik	Wärmepumpe	Heizleistung (A2/W35) [1] kW	Kühlleistung (A35/W18) kW		Artikelnummer	€	RG
	WLW196i.2-4 AR E S+	5,5	6,2	A++	7739618646	15.705,—	953
	WLW196i.2-6 AR E S+	7,3	7,4	A++	7739618647	18.180,—	953

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Erforderliche Heizkreispakete (max. 4 Heizkreise)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logaplus-Paket HK-WP1.1	■ 1 ungemischter Heizkreis HS25/6 BU ■ WMS 1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739618842	1.080,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.2	■ Heizkreis-Set mit Mischer HSM25/6 MM100 ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739618843	2.255,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.1	■ 1 ungemischter Heizkreis HS25/6 BU ■ 1 gemischter Heizkreis HSM25/6 MM100 BU ■ Temperaturwächter TB1 - 60 C ■ WMS 2, Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ HKV 2/25/25	7739618844	3.775,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.2	■ 2 gemischte Heizkreise HSM25/6 MM100 BU ■ 2x Temperaturwächter TB1 - 60 C ■ WMS 2, Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ HKV 2/25/25	7739618845	4.945,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.1-4	■ Heizkreis-Set HS25/4 BU ohne Mischer ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739623509	975,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.2-4	■ HSM15/4 MM100 Heizkreis-Set mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739623510	2.095,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.1-4	■ Heizkreis-Set HS25/4 BU ohne Mischer ■ Heizkreis-Set HSM15/4 MM100 mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 2 - Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25	7739623511	3.480,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.2-4	■ 2x Heizkreis-Set HSM15/4 MM100 mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 2 - Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25	7739623512	4.595,—	WP09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus WLW E4

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Logatherm WLW196i.2 AR E S+, monoenergetisch
- mit integrierter Internetschnittstelle



Inneneinheit mit Titaniumglas IDU



Außeneinheit ODU

BEG ready

+

im Lieferumfang enthaltene Kombispeicher

- BPU 400-C bei WLW196i.2-4/6 AR S+



+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre


- Installationspaket INPA
- Abdeckhaube für INPA
- Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l, schwarz
- Logafix Kappenventil MS 3/4" x 3/4"



- Hydraulic-Box VC0-VW1
- Kondensatablaufheizung
- Doppelnippel 1" x 1"
- Befestigungs-Set Außeneinheit

Zubehör Heizkreis

separat bestellen ▶ siehe Heizkreispakete

Anlagenhydraulik	Wärmepumpe	Heizleistung (A2/W35) [1] kW	Warmwasser-/ Pufferspeicher (l)		Artikelnummer	€	RG
	WLW196i.2-4 AR E S+	5,5	274/105	A++	7739618648	15.320,—	953
	WLW196i.2-6 AR E S+	7,3	274/105	A++	7739618649	17.800,—	953

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Verbindliche Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Erforderliche Heizkreispakete (max. 4 Heizkreise)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logaplus-Paket HK-WP1.1	■ 1 ungemischter Heizkreis HS25/6 BU ■ WMS 1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739618842	1.080,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.2	■ Heizkreis-Set mit Mischer HSM25/6 MM100 ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739618843	2.255,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.1	■ 1 ungemischter Heizkreis HS25/6 BU ■ 1 gemischter Heizkreis HSM25/6 MM100 BU ■ Temperaturwächter TB1 - 60 C ■ WMS 2, Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ HKV 2/25/25	7739618844	3.775,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.2	■ 2 gemischte Heizkreise HSM25/6 MM100 BU ■ 2x Temperaturwächter TB1 - 60 C ■ WMS 2, Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ HKV 2/25/25	7739618845	4.945,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.1-4	■ Heizkreis-Set HS25/4 BU ohne Mischer ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739623509	975,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.2-4	■ HSM15/4 MM100 Heizkreis-Set mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739623510	2.095,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.1-4	■ Heizkreis-Set HS25/4 BU ohne Mischer ■ Heizkreis-Set HSM15/4 MM100 mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 2 - Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25	7739623511	3.480,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.2-4	■ 2x Heizkreis-Set HSM15/4 MM100 mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 2 - Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25	7739623512	4.595,—	WP09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus WLW E5

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Logatherm W196i.2..AR E S+, monoenergetisch
- mit integrierter Internetschnittstelle



Inneneinheit mit Titaniumglas IDU



Außeneinheit ODU

BEG ready

+

im Lieferumfang enthaltene Pufferspeicher

- Logalux PRZ500.6 S-B (Inhalt 494 l) bei WLW196i.2-4/6 AR E S+



im Lieferumfang enthaltene Frischwasserstation

- Logalux FS20/2
- SZ8, Speichermontage-Set




+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre

- Installationspaket INPA
- Abdeckhaube für INPA
- Logafix Ausdehnungsgefäß, schwarz
  - BU-H 35 l
  - BU-H 80 l
- Logafix Kappenventil
  - MS 3/4" x 3/4"
  - MS 1" x 1"
- 3 x 3-Wege-Umschaltventile 28 mm inkl. Motor
- Kesselsicherheitsgruppe 1", Manometer,
- Univers. Rückschlagvent., 25 bar, 1Ms, Speziald. bis 110 °C
- Doppelnippel 1" x 1"
- Rohrbegleitheizung 3 m
- Befestigungs-Set Außeneinheit
- Bedieneinheit SC300

Zubehör Heizkreis

separat bestellen ▶ siehe Heizkreispakete

Anlagenhydraulik	Wärmepumpe	Heizleistung (A2/W35) [1] kW	Kühlleistung (A35/W18) kW		Artikelnummer	€	RG
	WLW196i.2-4 AR E S+	5,5	6,2	A++	7739618650	17.485,—	953
	WLW196i.2-6 AR E S+	7,3	7,4	A++	7739618651	19.965,—	953

[1] 100% Modulation

Erforderliche Heizkreispakete (max. 4 Heizkreise)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logaplus-Paket HK-WP1.1	■ 1 ungemischter Heizkreis HS25/6 BU ■ WMS 1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739618842	1.080,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.2	■ Heizkreis-Set mit Mischer HSM25/6 MM100 ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739618843	2.255,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.1	■ 1 ungemischter Heizkreis HS25/6 BU ■ 1 gemischter Heizkreis HSM25/6 MM100 BU ■ Temperaturwächter TB1 - 60 C ■ WMS 2, Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ HKV 2/25/25	7739618844	3.775,—	WP09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logaplus-Paket HK-WP2.2	■ 2 gemischte Heizkreise HSM25/6 MM100 BU ■ 2x Temperaturwächter TB1 - 60 C ■ WMS 2, Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ HKV 2/25/25	7739618845	4.945,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.1-4	■ Heizkreis-Set HS25/4 BU ohne Mischer ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739623509	975,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.2-4	■ HSM15/4 MM100 Heizkreis-Set mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739623510	2.095,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.1-4	■ Heizkreis-Set HS25/4 BU ohne Mischer ■ Heizkreis-Set HSM15/4 MM100 mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 2 - Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25	7739623511	3.480,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.2-4	■ 2x Heizkreis-Set HSM15/4 MM100 mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 2 - Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25	7739623512	4.595,—	WP09

Kombinierbar mit folgendem Paket Logaplus Pellet

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logastyle Lamina	■ Nennleistung 3,5 - 9,3 kW ■ Seiten Stahl schwarz ■ Tür Glas schwarz ■ Bestandteile: Wasseranschluss-Set, Logafix Ausdehnungsgefäß, Aufhängezarge, Kaminglasreiniger, Alternatives Speicherfühler-Set 6 mm	7739615526	7.865,—	FS01

Pufferspeicher erforderlich, Empfehlung 500 Liter

Zubehör – Frischwasserstation

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Zirkulationstrang mit Pumpe	■ Zum Einbau in die Frischwasserstation Logalux FS/2 oder FS20/2 ■ mit Hocheffizienzpumpe Lowara ecocirc PRO 15-1 und Schwerkraftbremse ■ Hydraulische Daten: Förderhöhe ca. 90 mbar bei 0,2 m^3/h	8718592384	413,—	SW07

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus WLW E6

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Logatherm W196i.2 AR E S+, monoenergetisch
- mit integrierter Internetschnittstelle



Inneneinheit mit Titaniumglas IDU



Außeneinheit ODU

BEG ready

+

im Lieferumfang enthaltene Pufferspeicher

- Logalux PNRZ750.6 ES-B (Inhalt 724 l) bei WLW196i.2-4-6 AR E S+



im Lieferumfang enthaltene Frischwasserstation

- Logalux FS20/2




+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre

- Installationspaket INPA
- Abdeckhaube für INPA
- Logafix Ausdehnungsgefäß, schwarz
  - BU-H 35 l
  - BU-H 80 l
- Logafix Kappenventil
  - MS 3/4" x 3/4"
  - MS 1" x 1"
- 3 x 3-Wege-Umschaltventile 28 mm inkl. Motor
- Kesselsicherheitsgruppe 1", Manometer, Sicherheitsventil 1/2", mit Isolierung
- Univers. Rückschlagvent., 25 bar, 1Ms, Speziald. bis 110 °C
- Kondensatablaufheizung
- Doppelnippel 1" x 1"
- Befestigungs-Set Außeneinheit
- Bedieneinheit SC300

Zubehör Heizkreis

separat bestellen ▶ siehe Heizkreispakete (aufgrund Solarthermie nur gemischte Heizkreise installieren)

Anlagenhydraulik	Wärmepumpe	Heizleistung (A2/W35) [1] kW	Kühlleistung (A35/W18) kW		Artikelnummer	€	RG
	WLW196i.2-4 AR E S+	5,5	6,2	A++	7739618652	18.330,—	953
	WLW196i.2-6 AR E S+	7,3	7,4	A++	7739618653	20.810,—	953

[1] 100% Modulation


Erforderliche Heizkreispakete (max. 4 Heizkreise)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logaplus-Paket HK-WP1.1	■ 1 ungemischter Heizkreis HS25/6 BU ■ WMS 1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739618842	1.080,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.2	■ Heizkreis-Set mit Mischer HSM25/6 MM100 ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739618843	2.255,—	WP09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logaplus-Paket HK-WP2.1	■ 1 ungemischter Heizkreis HS25/6 BU ■ 1 gemischter Heizkreis HSM25/6 MM100 BU ■ Temperaturwächter TB1 - 60 C ■ WMS 2, Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ HKV 2/25/25	7739618844	3.775,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.2	■ 2 gemischte Heizkreise HSM25/6 MM100 BU ■ 2x Temperaturwächter TB1 - 60 C ■ WMS 2, Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ HKV 2/25/25	7739618845	4.945,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.1-4	■ Heizkreis-Set HS25/4 BU ohne Mischer ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739623509	975,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.2-4	■ HSM15/4 MM100 Heizkreis-Set mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739623510	2.095,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.1-4	■ Heizkreis-Set HS25/4 BU ohne Mischer ■ Heizkreis-Set HSM15/4 MM100 mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 2 - Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25	7739623511	3.480,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.2-4	■ 2x Heizkreis-Set HSM15/4 MM100 mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 2 - Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25	7739623512	4.595,—	WP09

Zubehör – Frischwasserstation

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Zirkulationstrang mit Pumpe	■ Zum Einbau in die Frischwasserstation Logalux FS/2 oder FS20/2 ■ mit Hocheffizienzpumpe Lowara ecocirc PRO 15-1 und Schwerkraftbremse ■ Hydraulische Daten: Förderhöhe ca. 90 mbar bei 0,2 m^3/h	8718592384	413,—	SW07
	SZ8	■ Speichermontage-Set zum Anbau der Frischwasserstation Logalux FS/2 oder FS20/2 an den Pufferspeicher Logalux PNR500.6 - PNR750.6, PRZ500.6 - PRZ750.6 oder PNRZ750.6 ■ Inkl. Verrohrung mit Wärmedämmung	8718592385	299,—	SW07
	SZ9	■ Speichermontage-Set zum Anbau der Frischwasserstation Logalux FS/2 oder FS20/2 an den Pufferspeicher Logalux P(R)500.6 (M) - P(R) 1300.6 (M), PNR1000.6 - PNR1300.6, PRZ1000.6 oder PNRZ1000.6 ■ Inkl. Verrohrung mit Wärmedämmung	8718592386	338,—	SW07

Kombinierbar mit folgenden Solarpaketen

Anwendung	Solarkollektor	Solarpaket	Solarkreisregelung	Detailinformationen
Solare Warmwasserbereitung Kollektor-Pakete ohne Speicher zur Nachrüstung	bis max. 6 x SKN4.0-s	S97	ohne (z.B. SM100 als Zubehör)	▶ Teil 1D, Kapitel 3

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Energieeffizienzen für die Kombination von Heizungspaketen mit Solarpaketen

Effizienzvarianten
1
SYSTEM A+++

Anwendung	Solarpaket	Solarkollektor	Anzahl	Speicher	Effizienzvarianten in Kombination mit Wärmepumpenpaket			
					WLW196i-6 AR E	WLW196i-8 AR E	WLW196i-11 AR E	WLW196i-14 AR E
Solare Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung mit Pufferspeicher und Frischwasserstation	S97	SKN4.0-s	4	PNRZ750.6 [1]	1			–
			5		1			–
Kollektor-Pakete ohne Speicher zur Nachrüstung			6	PNRZ1000.6 [1]	–			1

[1] Der Speicher muss separat bestellt werden, Detailinformationen ▶ Katalog Teil 4, Kapitel 7

Paket Logaplus WLW E7

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Logatherm WLW196i.2 AR E S+, monoenergetisch
- mit integrierter Internetschnittstelle



Inneneinheit
mit Titaniumglas
IDU



Außeneinheit
ODU

BEG ready

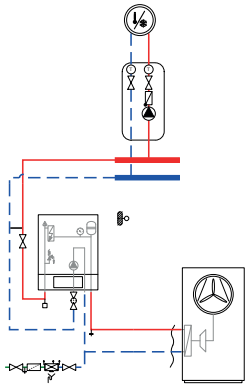
im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre

- Installationspaket INPA
- Abdeckhaube für INPA
- Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l, schwarz
- Logafix Kappenventil MS 3/4" x 3/4"
- Kondensatablaufheizung
- Doppelnippel 1" x 1"
- Befestigungs-Set Außeneinheit
- Bedieneinheit RC100 H

Zubehör Heizkreis

separat bestellen ▶ siehe Heizkreispakete

Bypass zwischen Vor- und Rücklauf erforderlich, wenn auf Pufferspeicher verzichtet wird. Bitte beachten Sie dazu auch die Installationsanleitung oder die Planungsunterlage!
Im Paket ist kein Solarmodul Logamatic SM100 enthalten. Bei Nachrüstung einer Solaranlage ist das Solarmodul separat zu bestellen.
Zur Verbindung der Wärmepumpeneinheit mit der Inneneinheit ist ein CAN BUS Kabel zwingend erforderlich. Siehe Kapitel 13 - Zubehör

Anlagenhydraulik	Wärmepumpe	Heizleistung (A2/W35) [1] kW	Kühlleistung (A35/W18) kW		Artikelnummer	€	RG
	WLW196i.2-4 AR E S+	5,5	6,2	A++	7739619816	11.045,—	953
	WLW196i.2-6 AR E S+		7,4	A++	7739619817	13.525,—	953

[1] 100% Modulation

Mit Pufferbypasshydraulik 6720857397 (zzgl. ext. Bypassventil und AM200) kombinierbar mit Heizungspaket Logaplus W50 [E]/RC310 und Ergänzungspakete.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Erforderliche Heizkreispakete (max. 4 Heizkreise)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logaplus-Paket HK-WP1.1	■ 1 ungemischter Heizkreis HS25/6 BU ■ WMS 1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739618842	1.080,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.2	■ Heizkreis-Set mit Mischer HSM25/6 MM100 ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739618843	2.255,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.1	■ 1 ungemischter Heizkreis HS25/6 BU ■ 1 gemischter Heizkreis HSM25/6 MM100 BU ■ Temperaturwächter TB1 - 60 C ■ WMS 2, Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ HKV 2/25/25	7739618844	3.775,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.2	■ 2 gemischte Heizkreise HSM25/6 MM100 BU ■ 2x Temperaturwächter TB1 - 60 C ■ WMS 2, Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ HKV 2/25/25	7739618845	4.945,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.1-4	■ Heizkreis-Set HS25/4 BU ohne Mischer ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739623509	975,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.2-4	■ HSM15/4 MM100 Heizkreis-Set mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739623510	2.095,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.1-4	■ Heizkreis-Set HS25/4 BU ohne Mischer ■ Heizkreis-Set HSM15/4 MM100 mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 2 - Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25	7739623511	3.480,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.2-4	■ 2x Heizkreis-Set HSM15/4 MM100 mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 2 - Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25	7739623512	4.595,—	WP09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus WLW T1

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Logatherm WLW196i.2..AR T190 S+ monoenergetisch, Inneneinheit mit Front aus modernen, bruchfesten schwarzem Titaniumglas und
- Tower 190 l (im Innenmodul integriert)
- mit integrierter Internetschnittstelle



Tower-Inneneinheit mit Titaniumglas IDU



Außeneinheit ODU

BEG ready

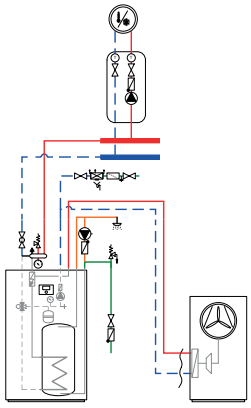
+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre

- Installationspaket INPA
- Abdeckhaube für INPA
- Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l, schwarz
- Logafix Kappenventil MS 3/4" x 3/4"
- Kondensatablaufheizung
- Befestigungs-Set Außeneinheit
- Bedieneinheit RC100 H

Zubehör Heizkreis

separat bestellen ▶ siehe Heizkreispakete

Anlagenhydraulik	Wärmepumpe	Heizleistung (A2/W35) [1] kW	Kühlleistung (A35/W18) kW		Artikelnummer	€	RG
	WLW196i.2-4 AR T190 S+	5,5	6,2	A++	7739618658	14.245,—	953
	WLW196i.2-6 AR T190 S+	7,3	7,4	A++	7739618659	16.735,—	953

[1] 100% Modulation

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Erforderliche Heizkreispakete (max. 4 Heizkreise)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logaplus-Paket HK-WP1.1	■ 1 ungemischter Heizkreis HS25/6 BU ■ WMS 1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739618842	1.080,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.2	■ Heizkreis-Set mit Mischer HSM25/6 MM100 ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739618843	2.255,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.1	■ 1 ungemischter Heizkreis HS25/6 BU ■ 1 gemischter Heizkreis HSM25/6 MM100 BU ■ Temperaturwächter TB1 - 60 C ■ WMS 2, Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ HKV 2/25/25	7739618844	3.775,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.2	■ 2 gemischte Heizkreise HSM25/6 MM100 BU ■ 2x Temperaturwächter TB1 - 60 C ■ WMS 2, Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ HKV 2/25/25	7739618845	4.945,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.1-4	■ Heizkreis-Set HS25/4 BU ohne Mischer ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739623509	975,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.2-4	■ HSM15/4 MM100 Heizkreis-Set mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739623510	2.095,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.1-4	■ Heizkreis-Set HS25/4 BU ohne Mischer ■ Heizkreis-Set HSM15/4 MM100 mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 2 - Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25	7739623511	3.480,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.2-4	■ 2x Heizkreis-Set HSM15/4 MM100 mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 2 - Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25	7739623512	4.595,—	WP09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus WLW TS1

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Logatherm WLW196i.2 AR TS185 S+, monoenergetisch
- Tower 185 l mit Solarwärmetauscher (im Innenmodul integriert)
- mit integrierter Internetschnittstelle



Tower-Inneneinheit mit Titaniumglas IDU



Außeneinheit ODU

BEG ready

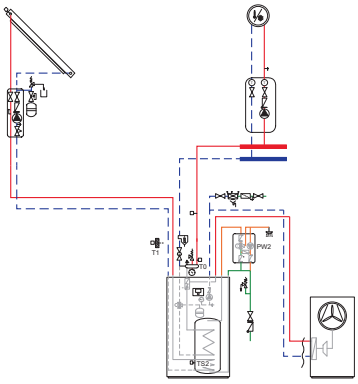
+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre

- Installationspaket INPA
- Abdeckhaube für INPA
- Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l, schwarz
- Logafix Kappenventil MS 3/4" x 3/4"
- Kondensatablaufheizung
- Befestigungs-Set Außeneinheit
- Bedieneinheit RC100 H

Zubehör Heizkreis

separat bestellen ▶ siehe Heizkreispakete

Anlagenhydraulik	Wärmepumpe	Heizleistung (A2/W35) [1] kW	Kühlleistung (A35/W18) kW		Artikelnummer	€	RG
	WLW196i.2-4 AR TS185 S+	5,5	6,2	A++	7739618660	15.365,—	953
	WLW196i.2-6 AR TS185 S+	7,3	7,4	A++	7739618661	17.845,—	953

Erforderliche Heizkreispakete (max. 4 Heizkreise)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logaplus-Paket HK-WP1.1	■ 1 ungemischter Heizkreis HS25/6 BU ■ WMS 1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739618842	1.080,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.2	■ Heizkreis-Set mit Mischer HSM25/6 MM100 ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739618843	2.255,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.1	■ 1 ungemischter Heizkreis HS25/6 BU ■ 1 gemischter Heizkreis HSM25/6 MM100 BU ■ Temperaturwächter TB1 - 60 C ■ WMS 2, Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ HKV 2/25/25	7739618844	3.775,—	WP09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logatherm WLW196i.2 AR TS185 S+
Luft-Wasser-Wärmepumpe

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logaplus-Paket HK-WP2.2	■ 2 gemischte Heizkreise HSM25/6 MM100 BU ■ 2x Temperaturwächter TB1 - 60 C ■ WMS 2, Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ HKV 2/25/25	7739618845	4.945,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.1-4	■ Heizkreis-Set HS25/4 BU ohne Mischer ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739623509	975,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.2-4	■ HSM15/4 MM100 Heizkreis-Set mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739623510	2.095,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.1-4	■ Heizkreis-Set HS25/4 BU ohne Mischer ■ Heizkreis-Set HSM15/4 MM100 mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 2 - Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25	7739623511	3.480,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.2-4	■ 2x Heizkreis-Set HSM15/4 MM100 mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 2 - Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25	7739623512	4.595,—	WP09

Kombinierbar mit folgendem Solarpaket

Solarpaket	Solarkollektor	Montage	Anwendung	Detailinformationen
S12	2 x SKN4.0-s	Aufdachmontage	Solare Warmwasserbereitung Kollektor-Paket ohne Speicher zur Nachrüstung Für 2 bis 4-Personen-Haushalt (▶ siehe Artikelnummer 7739606308)	▶ Teil 1D, Kapitel 3
S95	2 x SKT1.0-s			

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Alleinige Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus WLW B1

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Logatherm WLW196i.2 AR B S+, bivalent
- mit integrierter Internetschnittstelle



Inneneinheit mit Titaniumglas IDU



Außeneinheit ODU

BEG ready

+

im Lieferumfang enthaltene Pufferspeicher

- Logalux P120.5 S-B bei WLW196i.2-4/6 AR B S+



+


im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre

- Installationspaket INPA
- Abdeckhaube für INPA
- Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l, schwarz
- Logafix Kappenventil MS 3/4" x 3/4"
- Kondensatablaufheizung
- Doppelnippel 1" x 1"
- Koppelrelais/E-Pumpenstecker zum Anschluss des Kessels an der Wärmepumpe
- Befestigungs-Set Außeneinheit

Zubehör Heizkreis

separat bestellen ▶ siehe Heizkreispakete

Bypass zwischen Vor- und Rücklauf erforderlich, wenn auf Pufferspeicher verzichtet wird. Bitte beachten Sie dazu auch die Installationsanleitung oder die Planungsunterlage!
Im Paket ist kein Solarmodul Logamatic SM100 enthalten. Bei Nachrüstung einer Solaranlage ist das Solarmodul separat zu bestellen.

Anlagenhydraulik	Wärmepumpe	Heizleistung (A2/W35) [1] kW	Kühlleistung (A35/W18) kW		Artikelnummer	€	RG
	WLW196i.2-4 AR B S+	5,5	6,2	A++	7739618662	11.775,—	953
	WLW196i.2-6 AR B S+	7,3	7,4	A++	7739618663	14.250,—	953

[1] 100% Modulation

Hinweis: Kessel gehört nicht zum Lieferumfang!
Kombinierbar mit Heizungspaket Logaplus W50 [E] / RC310 bis einschl. 25 kW und Ergänzungspakete.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Erforderliche Heizkreispakete (max. 4 Heizkreise)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logaplus-Paket HK-WP1.1	■ 1 ungemischter Heizkreis HS25/6 BU ■ WMS 1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739618842	1.080,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.2	■ Heizkreis-Set mit Mischer HSM25/6 MM100 ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739618843	2.255,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.1	■ 1 ungemischter Heizkreis HS25/6 BU ■ 1 gemischter Heizkreis HSM25/6 MM100 BU ■ Temperaturwächter TB1 - 60 C ■ WMS 2, Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ HKV 2/25/25	7739618844	3.775,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.2	■ 2 gemischte Heizkreise HSM25/6 MM100 BU ■ 2x Temperaturwächter TB1 - 60 C ■ WMS 2, Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ HKV 2/25/25	7739618845	4.945,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.1-4	■ Heizkreis-Set HS25/4 BU ohne Mischer ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739623509	975,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.2-4	■ HSM15/4 MM100 Heizkreis-Set mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739623510	2.095,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.1-4	■ Heizkreis-Set HS25/4 BU ohne Mischer ■ Heizkreis-Set HSM15/4 MM100 mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 2 - Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25	7739623511	3.480,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.2-4	■ 2x Heizkreis-Set HSM15/4 MM100 mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 2 - Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25	7739623512	4.595,—	WP09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Zubehöre und Dienstleistungen

Zubehöre

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
Erforderliches Zubehör						
	Kabel CANBUS	■ Verbindungsleitung bei Innenaufstellung zwischen Innenteil und Wärmeerzeuger ■ Verbindungsleitung bei Außenaufstellung zwischen Innen- und Außenteil ■ Getrennt vom spannungsführenden Leitungen verlegen ■ 2 x 2 x 0,75 mm² ■ Max. Länge 30 m, kann nicht verlängert werden	15 m	8738206183	102,—	WP09
			30 m	8738206184	166,—	
Zubehör Außeneinheit						
	Logatherm Fertigfundament	■ Aus recyceltem Kunststoff für eine stabile und professionelle Aufstellung der Wärmepumpen-Außeneinheit ■ Kann an Stelle eines Betonfundaments verwendet werden und wird fast vollständig im Erdreich vergraben ■ Geeignet für die direkte Installation von Logatherm WLW166i, WLW176i AR, WLW186i AR, WLW196i AR, WLW196i AR S+ ■ Kann in Kombination mit dem Montagesockel der Logatherm WLW176i AR / WLW186i AR verwendet werden.		7738345442	982,—	
	Logatherm MDO	■ Oberirdische Mauerdurchführung ■ Für alle Wandaufbauten mit einer Dicke von 120 - 500 mm geeignet ■ Getrennte Verlegung der Rohre und Kabel, separate Führung von Spannungs- und Steuerleitungen ■ Vermeidung von Wärmebrücken durch thermische Trennung ■ Integrierte Wärmedämmung erfüllt GEG-Anforderungen ■ Luftdicht nach DIN EN 13829 ■ Wasserschutzklasse IP44 nach DIN EN 60529 ■ Schalldämmung nach DIN 4109-2 ■ Korrosionsfrei ■ Einfache und schnelle Montage ■ Ohne Edelstahlwellrohren		7738345374	906,—	WP09
	Logatherm MDO25	■ Oberirdische Mauerdurchführung ■ Für alle Wandaufbauten mit einer Dicke von 120 - 500 mm geeignet ■ Getrennte Verlegung der Rohre und Kabel, separate Führung von Spannungs- und Steuerleitungen ■ Vermeidung von Wärmebrücken durch thermische Trennung ■ Integrierte Wärmedämmung erfüllt GEG-Anforderungen ■ Luftdicht nach DIN EN 13829 ■ Wasserschutzklasse IP44 nach DIN EN 60529 ■ Schalldämmung nach DIN 4109-2 ■ Korrosionsfrei ■ Einfache und schnelle Montage	Mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 25	7738345375	1.205,—	
	Logatherm MDO32		Mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 32	7738345376	1.305,—	



Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Anschlusspaket Logatherm ASU	■ Unterirdische Verbindungsleitung inkl. 2 Leerrohren ■ Mediumrohre aus robustem Polybuten mit Sauerstoffsperre, max. Temperatur/-Druckbelastung 95 °C / 6 bar ■ Paket bestehend aus: Verbindungsleitung, 4 Klemmringverschraubungen, 2 Endkappen, 1 Rolle Trassenwarnband			
		Typ DN 25, AD: 125 mm, R1, 5 m	7738345793	811,—	WP09
		Typ DN 25, AD: 125 mm, R1, 8 m	7738345794	1.019,70	
		Typ DN 25, AD: 125 mm, R1, 12 m	7738345795	1.354,30	
		Typ DN 25, AD: 125 mm, R1, 15 m	7738345796	1.520,90	
		Typ DN 25, AD: 125 mm, R1, 18 m	7738345797	1.689,50	
		Typ DN 32, AD: 160 mm, R1 1/4, 5 m	7738345798	919,30	
		Typ DN 32, AD: 160 mm, R1 1/4, 8 m	7738345799	1.214,10	
		Typ DN 32, AD: 160 mm, R1 1/4, 12 m	7738345800	1.647,—	
		Typ DN 32, AD: 160 mm, R1 1/4, 15 m	7738345801	1.824,30	
		Typ DN 32, AD: 160 mm, R1 1/4, 18 m	7738345802	2.079,—	
	Mauerdurchführung für Logatherm	■ Unterirdische Mauerdurchführung, passend zu den Anschlusspaketen Logatherm ASU ■ Zur Gebäudeeinführung des Mantelrohrs bei drückendem Wasser ■ Zum direkten Einsatz in einer WU-Beton Kernlochbohrung oder ein einbetoniertes Futterrohr			
		DA 125, Kernbohrung 200	7738346046	siehe Shop	
		DA 160, Kernbohrung 250	7738346047	siehe Shop	
	Futterrohr	■ Zum Einbetonieren in WU-Betonwand oder WU-Betonplatte für den Einsatz Mauerdurchführung, als Alternative zu einer WU-Beton-Kernlochbohrung ■ Dicht gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser. ■ Geeignet für WU-Betonkonstruktionen (Weiße Wanne) ■ Erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen ■ Länge 400 mm			02DY
		DA 125, Ø Innen/Außen: DN 200/DN 245	7738346429	siehe Shop	
		DA 160, Ø Innen/Außen: DN 250/DN 300	7738346430	siehe Shop	
	Dichtungsset für Mauerdurchführung	■ 1x PE-Überschubmuffe (Länge ca. 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung ■ Hochwertiger Kautschukring mit speziellem Profil ■ Einbau in Betonkonstruktion mit Mauerdurchbruch; Ringspalt mit Mörtel / Beton abdichten ■ Erforderliches Zubehör für Logatherm ASU			01TH
		DA 125	7738345847	siehe Shop	
		DA 160	7738345848	siehe Shop	
	Ecoflex Anschlusspaket Twin plus 2 variabel	■ Ecoflex Thermo Twin Heizungsrohre für die Erdverlegung inkl. 2 Leerrohren für Strom oder Steuerkabel etc. ■ Hinweis: Bei Verlegung von spannungsführenden Kabeln 230/400 Volt und Netzwerk-Buskabeln in den Leerrohren sind zum störungsfreien Betrieb der Anlageteile bei Bedarf geeignete Abschirmungsmaßnahmen vorzusehen. ■ Einfache Anbindung einer Wärmepumpe ■ Heizungsrohre aus robustem PE-Xa, SDR11 mit Sauerstoffbarriere, max. Temperatur-/ Druckbelastung 95 °C / 6 bar ■ Ummantelung mit effizienter Wärmedämmschicht aus PEX-Schaum und stabilen PE-HD Mantelrohr ■ Bei Bestellung notwendige Positionen: Rohr WP 25 oder 32; Zubehör-Set WP 25 oder 32; Transportkosten ■ Preis pro Meter			01MV
		Typ WP 25, AD: 140 mm, R1	7738336360	siehe Shop	
		Typ WP 32, AD 175 mm, R1 1/4	7738336361	siehe Shop	


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Mauerdurchführung für Ecoflex	■ Unterirdische Mauerdurchführung, passend zu den Ecoflex Anschlussleitungen ■ Zur Gebäudeeinführung des Mantelrohrs bei drückendem Wasser ■ Zum direkten Einsatz in einer WU-Beton Kernlochbohrung oder ein einbetoniertes Futterrohr			02DY
		DA 140, Kernbohrung 200	7738346425	siehe Shop	
		DA 175, Kernbohrung 250	7738346426	siehe Shop	
	Zubehör-Set GWP 25	■ Bestehend aus: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband ■ DN 25, AD 140 mm, R 1	7738337953	siehe Shop	02MV
	Zubehör-Set GWP 32	■ Bestehend aus: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband ■ DN 32, AD 175 mm, R 1 1/4	7738337954	siehe Shop	
	Transportkosten	■ Für Anschlusspakete mit variabler Länge	7738331585	siehe Shop	999
	Logaplus E2 Basic Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung und Entschlammung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1" ■ Logafix Luftabscheider 1"	7739615438	381,—	ZS01
	Logaplus E3 Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Nachfüllpack Logawater VES NF8000 ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1" ■ Logafix Luftabscheider 1" ■ Logawater VES Kit PKP8000	7739617022	1.885,—	
Optionales Zubehör					
	RC100.2	■ Fernbedienung für Raumtemperaturaufschaltung und vorübergehende Raumsollwertänderung ■ Kombinierbar mit System-Bedieneinheit BC400, RC310, HMC310 ■ Erforderlich bei Kühlung ohne Taupunktüberwachung (Installation WLW196i IR/AR, WLW186i AR, WLW176i AR, WLW166i, WSW196i.2) oder bei Installation ohne Pufferspeicher (im Referenzraum installieren). Alternativ RC220 oder RC120 RF einsetzbar.	7738112964	129,—	RE01
	RC100.2 H	■ Fernbedienung mit Feuchtefühler für Raumtemperaturaufschaltung und vorübergehende Raumsollwertänderung ■ Erforderlich bei Kühlung mit Taupunktüberwachung mit reversibler Wärmepumpe, z.B. Logatherm WLW196i IR/AR, WLW186i AR, WLW176i AR, WLW166i, WSW196i.2 (nicht einsetzbar bei dynamischer Kühlung). Alternativ RC220 oder RC120 RF einsetzbar. ■ Basis Fernbedienung für Logavent HRV156 K, HRV176 K (BS) ■ Integrierter Feuchtefühler zur automatischen Bedarfslüftung ■ Bis zu 4 RC100.2 H in einer Anlage und in Kombination mit HMC310/BC400-HP/VC310 möglich	7738112973	168,—	
	Schallhauben-Set	■ WLW196i-4/6/8 AR ■ Schallreduzierung im Set um bis zu 4 dB(A) ■ Maße pro Haube: Tiefe: 445 mm ■ Gewicht Ausblasseite: Netto 22,5 kg ■ Gewicht Ansaugseite: Netto 8 kg ■ Bei Montage Mindestabstände anpassen	7739613391	1.295,—	WP01
		■ WLW196i-11/14 AR ■ Schallreduzierung im Set um bis zu 4 dB(A) ■ Maße pro Haube: Tiefe: 525 mm ■ Gewicht Ausblasseite: Netto 29 kg ■ Gewicht Ansaugseite: Netto 11 kg	7739613392	1.430,—	
	Schallhaube Ausblasseite	■ WLW196i-6/8 AR ■ Maße pro Haube: Tiefe: 445 mm	8733709285	643,—	
		■ WLW196i-11/14 AR ■ Maße pro Haube: Tiefe: 525 mm	8733709290	713,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Schallhaube Ansaugseite	■ WLW196i-6/8 AR ■ Maße pro Haube: Tiefe: 445 mm	8733709112	643,—	WP01
		■ WLW196i-11/14 AR ■ Maße pro Haube: Tiefe: 525 mm	8733709154	713,—	
	Taupunktsensor	■ Al-Re Typ TPS 3, SN120 000 ■ 10 m Kabel ■ 2 Kabelbinder ■ Max. 5 Taupunktsensoren können an einem Elektronischen Taupunktmelder angeschlossen werden ■ Für Kühlung erforderlich	7747204698	64,—	WP09
	Logaplus Paket HKS2	■ Bestehend aus: ■ Heizkreis-Set HSM25 V3; MM100; Temperaturwächter AT90 E; Heizkreisverteiler HKV 2/25; WMS1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis ■ Für WPLS.2, WLW196i IR/AR, WSW196i	7739606860	2.500,—	WS01
	Logaplus E2 Basic Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung und Entschlammung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1" ■ Logafix Luftabscheider 1"	7739615438	381,—	ZS01
	Logaplus E3 Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Nachfüllpack Logawater VES NF8000 ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1" ■ Logafix Luftabscheider 1" ■ Logawater VES Kit PKP8000	7739617022	1.885,—	
	Ablauftrichter-Set	■ Trichtersiphon inkl. Kondensatschlauch 80 cm ■ Bestehend aus: Trichtersiphon DN40, Befestigungsmaterial und Rosette	7124100	51,—	GG03

Dienstleistungen

- Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Dienstleistungen finden Sie im Katalog Teil 1E – Dienstleistungen.
- Bei Wartungen ist der Abschluss eines schriftlichen Vertrages erforderlich. Füllen Sie dafür dazu ganz bequem das Wartungsformular online im Fachkundenbereich aus. Dort finden Sie auch weitere umfassende Informationen zu unseren Wartungsleistungen.

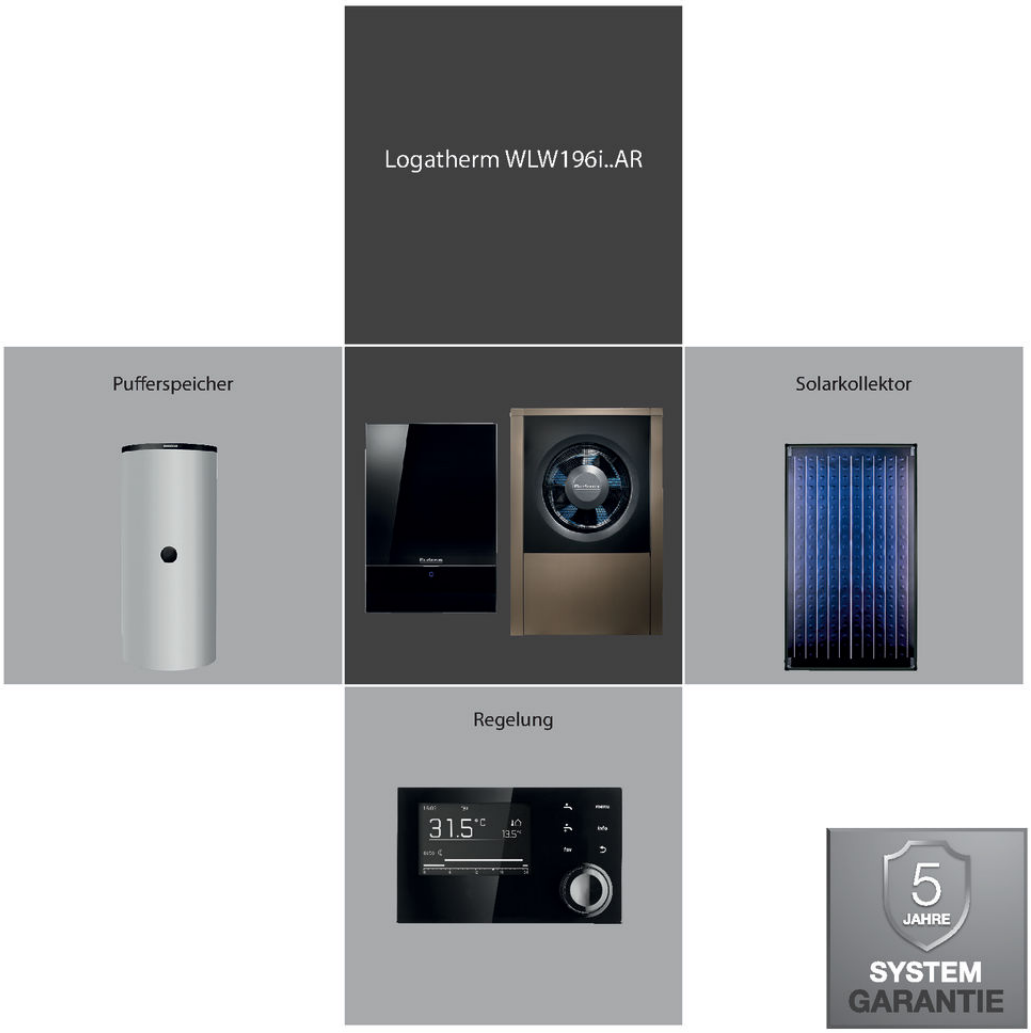
	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Dienstleistungen					
	Servicetechniker	■ Auftragspauschale ■ Geschäftszeit Montag bis Freitag ■ Produktbaureihe 1-3	7739607426	149,—	DL01
	Inbetriebnahme Wärmepumpe	■ Für Logatherm Luft-Wasser-Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe < 20 kW	4653929	546,—	
	Kabelauflegungs-Service	■ Für Logatherm Wärmepumpen	8737800533	260,—	
	Wartung Wärmepumpe	■ Luft-Wasser-Wärmepumpen < 20 kW ■ Vertragsart CLASSIC	8737800189	246,—	
		■ Luft-Wasser-Wärmepumpen < 20 kW ■ Vertragsart PREMIUM	8737800405	355,—	
	Wartung Warmwasserspeicher	■ Für Warmwasserspeicher < 500 l ■ Vertragsart CLASSIC	8737800354	81,—	
		■ Für Warmwasserspeicher < 500 l ■ Vertragsart PREMIUM	8737800384	109,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025



Stand: Juli 2025



Produktvorteile

- COP > 4; sehr effiziente Wärmepumpen
- Serienmäßig für Heizen und Kühlen geeignet
- Integrierte Wärmemengenerfassung
- Bauweise der Außeneinheit mit EPP-Kunststoff; dadurch sehr leicht zu transportieren
- Direkte Kesselanbindung (maximal 25 kW) über bivalente Logatherm WLW196i..AR B möglich
- Integrierter Warmwasserspeicher bei Logatherm WLW196i..AR T190, optional mit Solarwärmetauscher bei Logatherm WLW196i..AR TS185
- Verkleidung der Inneneinheiten mit Front aus modernen, bruchfesten schwarzem Titaniumglas
- Integrierte PV- Funktionalität. Bei Anlagen, die mit einer PV-Anlage oder mit einem Lastmanagement (Smart Grid) ausgestattet werden, müssen die Heizkreise gemischt ausgeführt werden.
- Farbe Außeneinheit RAL 7048 (Kann im Katalog davon abweichen)
- Die Wärmepumpen enthalten fluorierte Treibhausgase. Produktspezifische Daten, die für die EU F-GAS Verordnung 517/2014 relevant sind, finden Sie bei der jeweiligen Wärmepumpe im Katalog Teil 2, Kapitel 1.
- LAN- und Funkmodul MX400 im Lieferumfang. Bedienung und Überwachung der Heizungsanlage über Internet via App MyBuderus und Webportal Buderus ConnectPRO.
- HB120: Systemzubehöre leicht und schnell installieren durch werksseitig in einem Produktgehäuse konfiguriert

Luft-Wasser-Wärmepumpen
Logatherm WLW196i AR

Typ	Hydraulik/ Heizkreis	Regelsystem Logamatic	HB120	Speicher	Solarkollektor	2. Wärmeerzeuger	System/Paket	Seite
WLW196i AR TS185		HMC310	–	Tower mit Solarwärme-tauscher	SKN4.0-s	–	SL506i	▶ A1038
WLW196i AR TP120 S		HMC310		Tower mit Pufferspeicher	–	–	SL6001	▶ A1040
WLW196i AR TP120		–	–	Tower mit Pufferspeicher	–	–	WLW196i AR-13	▶ A1042
WLW196i AR TP120		–	–	Tower mit Pufferspeicher	–	–	WLW196i AR-14	▶ A1044
WLW196i AR E		–	–	Pufferspeicher	–	–	WLW196i AR-15	▶ A1045
WLW196i AR E		–	–	Kombispeicher	–	–	WLW196i AR-16	▶ A1046
WLW196i AR T190		HMC310	–	Pufferspeicher	–	–	WLW196i AR-9	▶ A1047
WLW196i AR T190		HMC310	–	Tower	–	–	WLW196i AR-1	▶ A1048
WLW196i AR TS185		HMC310	–	Tower mit Solarwärmetau-scher			WLW196i AR-2 S	▶ A1049
WLW196i AR E		HMC310	–	Warmwassersp-eicher	–	–	WLW196i AR-3	▶ A1050
WLW196i AR E		HMC310	–	Kombispeicher	–	–	WLW196i AR-5 S	▶ A1051
WLW196i AR E		HMC310	–	–	–	–	WLW196i AR-6 S	▶ A1053
WLW196i AR E		–	–	Pufferspeicher	–	–	WLW196i AR-11	▶ A1054
WLW196i AR B		HMC310	–	–	–	–	WLW196i AR-8 S	▶ A1056
Zubehöre und Dienstleistungen								▶ A1058

Allgemeine Hinweise

- Die Erstinbetriebnahme sowie die erforderlichen wiederkehrenden Wartungen sind durch den Buderus Kundendienst oder eine für dieses Produkt qualifizierte Fachfirma durchzuführen.
- Die aufgeführte Umwälzpumpe ist eine Empfehlung. Bitte überprüfen Sie die Druckverluste und den Volumenstrom. Heizkreise bitte sorgfältig abgleichen
- Pufferspeicher nur für Kühlung über Flächenheizung geeignet. Bedieneinheit RC100H und BUS-Kabel bei Kühlung erforderlich.
- Um Störungen an der Platine der WLW196i..AR auszuschließen, empfehlen wir für den EVU-Kontakt ein geschirmtes Kabel zu verwenden, oder einen Abstand zu spannungsführenden Leitungen von 100 mm einzuhalten.
- Bitte verwenden Sie zur Bestimmung und Auslegung von Wärmepumpen die Kennlinien in der Planungsunterlage.

1 Heizkreis ohne Mischer

1 Heizkreis mit Mischer

Hydraulikbox HB120

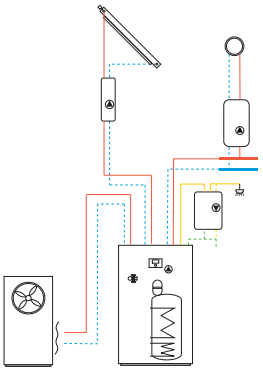
Stand: Juli 2025

System Logasys SL506i – mit integriertem Warmwasserspeicher für solare Warmwasserbereitung

Paketbestandteile

Wärmepumpe mit integriertem Warmwasserspeicher	Regelung	Thermische Solarsysteme	Heizkreis	Zubehör
% FÖRDER-FÄHIG	% FÖRDER-FÄHIG	% FÖRDER-FÄHIG	% FÖRDER-FÄHIG	% FÖRDER-FÄHIG

Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Beispielhydraulik	Hinweise	Seite
	Zubehöre & Dienstleistungen zum System (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 1)	A1058
	www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL506i	

Basislieferumfang System

- Logatherm WLW196i..AR TS185 - mit Front aus modernen, bruchfesten schwarzen Titaniumglas und Tower mit Solarwärmetauscher
- 2 x Kollektor Logasol SKN4.0-s
- Installationspaket INPA
- Abdeckhaube für INPA
- Heizkreis-Set HS25 V3
- WMS 1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis
- Anschluss-Set AS HKV25,HS/HSM25
- Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l, schwarz
- Logafix Kappenventil MS 3/4" x 3/4"
- Kondensatablaufheizung
- Raumregler RC100H
- Anschluss-Set Aufdachmontage
- Aufdach Grund- und Erweiterungs-Set senkrecht
- Dachanbindung Pfanne/Ziegel
- Wärmeträgerfluid 10 Liter, 20 Liter
- Solarstation Logasol KS0110 SM100/2
- Ausdehnungs-Anschluss-Set AAS Solar
- Logafix Ausdehnungsgefäß BU-S 18 l, schwarz
- Befestigungs-Set Außeneinheit

Wärmepumpe Logatherm		Kollektoren Logasol		Artikelnummer Farbe weiß	€	RG
WLW196i-6 AR TS185	+	2 x SKN4.0-s		7739610233	22.920,—	953
WLW196i-8 AR TS185		2 x SKN4.0-s		7739610234	26.135,—	
WLW196i-11 AR TS185		2 x SKN4.0-s		7739610235	27.130,—	
WLW196i-14 AR TS185		2 x SKN4.0-s		7739610236	29.470,—	

Kombinierbar mit folgenden Pufferspeicherpaketen

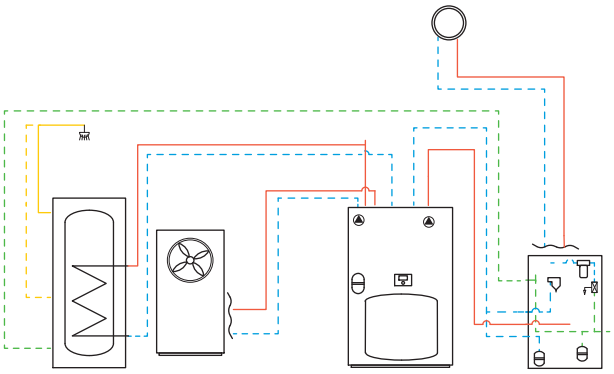
	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Pufferpaket P120.5 S-B	■ Logalux P120.5 S-B ■ 3-Wege-Umschaltventil 28 mm ■ Nur für stille Kühlung geeignet	7739615186	1.325,—	SW03
	Pufferpaket P200.5 S-B	■ Logalux P200.5 S-B ■ 3-Wege-Umschaltventil 28 mm ■ Nur für stille Kühlung geeignet	7739613141	1.445,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

System Logasys SL6001 – mit integriertem Pufferspeicher und Hydraulikbox Logaflow HB120

Wärmepumpenpakete	Hydraulikbox- und Speicherpakete	Zubehörpakete
% FÖRDER-FÄHIG	% FÖRDER-FÄHIG	% FÖRDER-FÄHIG
Wärmepumpe mit integriertem Pufferspeicher und Regelung	HB120 + Warmwasser	Zubehör

Beispielhydraulik	Hinweise	Seite
	Zubehöre & Dienstleistungen zum System (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 1)	A1058
	www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL6001	

Wärmepumpenpakete

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
	M WLW196i.2 TP120 für HB120	■ Inneneinheit mit Pufferspeicher 120 l; Außeneinheit ODU6.2i ■ Elektrischer Kondensat-Ablaufheizung; Befestigungs-Set Außeneinheit; Abdeckhaube für INPA; Installationspaket INPA	A++	7739622847	13.970,—	953
	M WLW196i.2 TP120 für HB120	■ Inneneinheit mit Pufferspeicher 120 l; Außeneinheit ODU8.2i ■ Elektrischer Kondensat-Ablaufheizung; Befestigungs-Set Außeneinheit; Abdeckhaube für INPA; Installationspaket INPA	A++	7739622848	17.190,—	953
	M WLW196i.2 TP120 für HB120	■ Inneneinheit mit Pufferspeicher 120 l; Außeneinheit ODU11.2 ■ Elektrischer Kondensat-Ablaufheizung; Befestigungs-Set Außeneinheit; Abdeckhaube für INPA; Installationspaket INPA	A++	7739622849	17.935,—	953
	M WLW196i.2 TP120 für HB120	■ Inneneinheit mit Pufferspeicher 120 l; Außeneinheit ODU14.2i ■ Elektrischer Kondensat-Ablaufheizung; Befestigungs-Set Außeneinheit; Abdeckhaube für INPA; Installationspaket INPA	A++	7739622850	20.285,—	953

+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Hydraulikbox und Speicherpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	M HB120 für WLW1x6i T(P)xxx	■ Logaflow HB120; Logalux SH290 RS-B; ■ Fühler Ø 6 mm	7739622851	6.960,—	ZS01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus WLW196i AR-13

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Logatherm WLW196i..AR TP120
monoenergetisch, Inneneinheit mit Front aus modernen, bruchfesten schwarzem Titaniumglas

- Komfort-Hydraulik-Inneneinheit enthält:
  - 120 l Pufferspeicher
  - 1 Heizkreispumpe für ungemischten Heizkreis
  - VW1 - Umschaltventil für Warmwasser
  - VC0 - Bypassventil
  - 9 kW Elektroheizstab
  - 17 l Ausdehnungsgefäß
- mit integrierter Internetschnittstelle



Komfort-Hydraulik-Inneneinheit IDU iTP



Außeneinheit ODU

BEG ready

+

im Lieferumfang enthaltene Warmwasserspeicher


- Logalux SH290 RS-B bei WLW196i-4/6/8 AR
- Logalux SH400 RS-B bei WLW196i-11/14 AR



+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre bei 1 Heizkreis

- Installationspaket INPA
- Abdeckhaube für INPA
- Logafix Ausdehnungsgefäß 35 l BU-H, schwarz
- Logafix Kappenventil MS 3/4" x 3/4"
- Kondensatablaufheizung
- Befestigungs-Set Außeneinheit

Anlagenhydraulik	Wärmepumpe	Heizleistung (A2/W35) [1] kW	Kühlleistung (A35/W18) kW		Artikelnummer	€	RG
	WLW196i-4 AR TP120	5,3	5,9	A++	7739616364	14.930,—	953
	WLW196i-6 AR TP120	6,3	6,7	A++	7739616365	17.160,—	953
	WLW196i-8 AR TP120	9	7,1	A++	7739616366	20.380,—	953
	WLW196i-11 AR TP120	11,7	11,1	A++	7739616367	22.010,—	953
	WLW196i-14 AR TP120	14,4	11,9	A++	7739616368	24.360,—	953

[1] 100% Modulation

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Kombinierbar mit folgenden Heizkreis-Sets

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Umbau-Set	■ Mischer mit MM100; Rohrgruppe ■ Für WLW196i..IR/AR TP120 ■ Hinweis: Umbau-Set und Erweiterungs-Set (Artnr. 8738210339) sind nicht miteinander kombinierbar!	8738210338	604,—	WP01
	Erweiterungs-Set	■ Mischer mit MM100; Rohrgruppe; Pumpe ■ Für WLW196i..IR/AR TP120 ■ Hinweis: Erweiterungs-Set und Umbau-Set (Artnr. 8738210338) sind nicht miteinander kombinierbar!	8738210339	1.135,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus WLW196i AR-14

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Logatherm WLW196i..AR TP120 monoenergetisch, Inneneinheit mit Front aus modernen, bruchfesten schwarzem Titaniumglas

- Komfort-Hydraulik-Inneneinheit enthält:
  - 120 l Pufferspeicher
  - 1 Heizkreispumpe für ungemischten Heizkreis
  - VW1 - Umschaltventil für Warmwasser
  - VC0 - Bypassventil
  - 9 kW Elektroheizstab
- 17 l Ausdehnungsgefäß
- mit integrierter Internetschnittstelle



Komfort-Hydraulik-Inneneinheit IDU iTP

+




Außeneinheit ODU

BEG ready

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre

- Installationspaket INPA
- Abdeckhaube für INPA
- Logafix Ausdehnungsgefäß 35 IBU-H, schwarz
- Logafix Kappenventil MS 3/4" x 3/4"
- Kondensatablaufheizung
- Befestigungs-Set Außeneinheit

Anlagenhydraulik	Wärmepumpe	Heizleistung (A2/W35) [1] kW	Kühlleistung (A35/W18) kW		Artikelnummer	€	RG
	WLW196i-4 AR TP120	5,3	5,9	A++	7739616369	11.870,—	953
	WLW196i-6 AR TP120	6,3	6,7	A++	7739616370	14.090,—	953
	WLW196i-8 AR TP120	9	7,1	A++	7739616371	17.320,—	953
	WLW196i-11 AR TP120	11,7	11,1	A++	7739616372	18.060,—	953
	WLW196i-14 AR TP120	14,4	11,9	A++	7739616373	20.410,—	953

[1] 100% Modulation

Kombinierbar mit folgenden Heizkreis-Sets

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Umbau-Set	■ Mischer mit MM100; Rohrgruppe ■ Für WLW196i..IR/AR TP120 ■ Hinweis: Umbau-Set und Erweiterungs-Set (Artnr. 8738210339) sind nicht miteinander kombinierbar!	8738210338	604,—	WP01
	Erweiterungs-Set	■ Mischer mit MM100; Rohrgruppe; Pumpe ■ Für WLW196i..IR/AR TP120 ■ Hinweis: Erweiterungs-Set und Umbau-Set (Artnr. 8738210338) sind nicht miteinander kombinierbar!	8738210339	1.135,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus WLW196i AR-15

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Logatherm WLW196i AR E, monoenergetisch
- mit integrierter Internetschnittstelle



Inneneinheit mit Titaniumglas IDU



Außeneinheit ODU

BEG ready

+

im Lieferumfang enthaltene Warmwasser-/Pufferspeicher

- Logalux SH290 RS-B bei WLW196i-4/6/8
- Logalux SH400 RS-B bei WLW196i-11/14



- Logalux P120.5 S-B bei WLW196i-4/6/8 AR E
- Logalux P200.5 S-B bei WLW196i-11/14 AR E



+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre bei 1 ungemischten Heizkreis

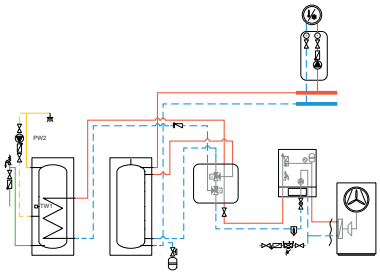
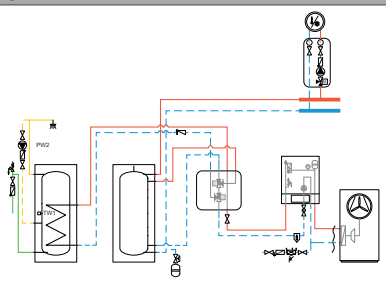
- Installationspaket INPA
- Abdeckhaube für INPA
- Heizkreis-Set HS25 V3
- WMS 1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis
- Anschluss-Set AS HKV25, HS/HSM25
- Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l, schwarz
- Logafix Kappenventil MS 3/4" x 3/4"



- Hydraulic-Box VC0-VW1
- Kondensatablaufheizung
- Doppelnippel 1" x 1"
- Befestigungs-Set Außeneinheit

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre bei 1 gemischten Heizkreis

- Heizkreismodul MM100
- Heizkreis-Set HSM25/6
- Temperaturwächter AT90

Anlagenhydraulik	Wärmepumpe	Heizleistung (A2/W35) [1] kW	Kühlleistung (A35/W18) kW		Artikelnummer	€	RG
1 ungemischter Heizkreis							
	WLW196i-4 AR E	5,3	5,9	A++	7739616787	16.230,—	953
	WLW196i-6 AR E	6,3	6,7	A++	7739616788	18.465,—	953
	WLW196i-8 AR E	9	7,1	A++	7739616789	21.680,—	953
	WLW196i-11 AR E	11,7	11,1	A++	7739616790	24.080,—	953
	WLW196i-14 AR E	14,4	11,9	A++	7739616791	26.425,—	953
1 gemischter Heizkreis							
	WLW196i-4 AR E	5,3	5,9	A++	7739616990	17.290,—	953
	WLW196i-6 AR E	6,3	6,7	A++	7739616991	19.525,—	953
	WLW196i-8 AR E	9	7,1	A++	7739616992	22.740,—	953
	WLW196i-11 AR E	11,7	11,1	A++	7739616993	25.140,—	953
	WLW196i-14 AR E	14,4	11,9	A++	7739616994	27.485,—	953

[1] 100% Modulation

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus WLW196i AR-16

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Logatherm WLW196i AR E, monoenergetisch
- mit integrierter Internetschnittstelle



Inneneinheit mit Titaniumglas IDU



Außeneinheit ODU

BEG ready

+

im Lieferumfang enthaltene Kombispeicher

- BPU 400-C bei WLW196i-4/6/8 AR
- BPU 500-C bei WLW196i-11/14 AR



+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre bei 1 ungemischten Heizkreis



- Installationspaket INPA
- Abdeckhaube für INPA
- Heizkreis-Set HS25 V3
- WMS 1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis
- Anschluss-Set AS HKV25,HS/HSM25
- Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l, schwarz
- Logafix Kappenventil MS 3/4" x 3/4"



- Hydraulic-Box VC0-VW1
- Kondensatablaufheizung
- Doppelnippel 1" x 1"
- Befestigungs-Set Außeneinheit

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre bei 1 gemischten Heizkreis

- Heizkreismodul MM100
- Heizkreis-Set HSM25/6
- Temperaturwächter AT90

Anlagenhydraulik	Wärmepumpe	Heizleistung (A2/W35) [1] kW	Warmwasserspeicher Inhalt (l)	Pufferspeicher Inhalt (l)		Artikelnummer	€	RG
1 ungemischter Heizkreis								
	WLW196i-4 AR E	5,3	274	105	A++	7739616796	15.850,—	953
	WLW196i-6 AR E	6,3	274	105	A++	7739616797	18.085,—	953
	WLW196i-8 AR E	9	274	105	A++	7739616798	21.300,—	953
	WLW196i-11 AR E	11,7	371	127	A++	7739616799	23.280,—	953
	WLW196i-14 AR E	14,4	371	127	A++	7739616800	25.620,—	953
1 gemischter Heizkreis								
	WLW196i-4 AR E	5,3	274	105	A++	7739616923	16.910,—	953
	WLW196i-6 AR E	6,3	274	105	A++	7739616924	19.145,—	953
	WLW196i-8 AR E	9	274	105	A++	7739616925	22.360,—	953
	WLW196i-11 AR E	11,7	371	127	A++	7739616926	24.340,—	953
	WLW196i-14 AR E	14,4	371	127	A++	7739616927	26.680,—	953

[1] 100% Modulation

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus WLW196i AR-9

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Logatherm WLW196i AR T190, monoenergetisch
- Tower 190 l (im Innenmodul integriert)
- mit integrierter Internetschnittstelle



Tower-Inneneinheit mit Titaniumglas IDU



Außeneinheit ODU

BEG ready

+

im Lieferumfang enthaltene Pufferspeicher

- Logalux P120.5 S-B bei WLW196i-4/6/8 AR T
- Logalux P200.5 S-B bei WLW196i-11/14 AR T



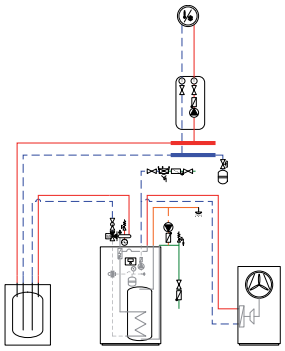
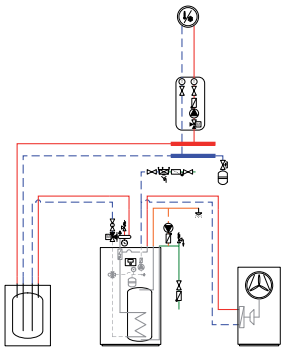
+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre bei 1 ungemischten Heizkreis

- Installationspaket INPA
- Abdeckhaube für INPA
- Heizkreis-Set HS25 V3
- WMS 1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis
- Anschluss-Set AS HKV25, HS/HSM25
- Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l, schwarz
- Logafix Kappenventil MS 3/4" x 3/4"
- Kondensatablaufheizung
- 3-Wege-Umschaltventil
- Befestigungs-Set Außeneinheit

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre bei 1 gemischten Heizkreis

- Heizkreismodul MM100
- Heizkreis-Set HSM25/6
- Temperaturwächter AT90

Anlagenhydraulik	Wärmepumpe	Heizleistung (A2/W35) [1] kW	Kühlleistung (A35/W18) kW		Artikelnummer	€	RG
1 ungemischter Heizkreis							
	WLW196i-4 AR T190	5,3	5,9	A++ / A	7739615452	15.870,—	953
	WLW196i-6 AR T190	6,3	6,7	A++ / A	7739613110	18.095,—	953
	WLW196i-8 AR T190	9	7,1	A++ / A	7739613111	21.315,—	953
	WLW196i-11 AR T190	11,7	11,1	A++ / A	7739613112	22.690,—	953
	WLW196i-14 AR T190	14,4	11,9	A++ / A	7739613113	25.035,—	953
1 gemischter Heizkreis							
	WLW196i-4 AR T190	5,3	5,9	A++ / A	7739616913	16.930,—	953
	WLW196i-6 AR T190	6,3	6,7	A++ / A	7739616914	19.155,—	953
	WLW196i-8 AR T190	9	7,1	A++ / A	7739616915	22.375,—	953
	WLW196i-11 AR T190	11,7	11,1	A++ / A	7739616916	23.750,—	953
	WLW196i-14 AR T190	14,4	11,9	A++ / A	7739616917	26.095,—	953

[1] 100% Modulation

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus WLW196i AR-1

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Logatherm WLW196i..AR T190 monoenergetisch, Inneneinheit mit Front aus modernen, bruchfesten schwarzem Titaniumglas und
- Tower 190 l (im Innenmodul integriert)
- mit integrierter Internetschnittstelle




Tower-Inneneinheit mit Titaniumglas IDU



Außeneinheit ODU

BEG ready

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre bei 1 Heizkreis
- Installationspaket INPA
- Abdeckhaube für INPA
- Heizkreis-Set HS25 V3
- WMS 1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis
- Anschluss-Set AS HKV25,HS/HSM25
- Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l, schwarz
- Logafix Kappenventil MS 3/4" x 3/4"
- Kondensatablaufheizung
- Bedieneinheit RC100 H
- Befestigungs-Set Außeneinheit

Anlagenhydraulik	Wärmepumpe	Heizleistung (A2/W35) [1] kW	Kühlleistung (A35/W18) kW		Artikelnummer	€	RG
	WLW196i-6 AR T190	6,3	6,7	A++	7739610275	17.015,—	953
	WLW196i-8 AR T190	9	7,1	A++	7739610276	20.235,—	953
	WLW196i-11 AR T190	11,7	11,1	A++	7739610277	21.480,—	953
	WLW196i-14 AR T190	14,4	11,9	A++	7739610278	23.825,—	953

[1] 100% Modulation

Kombinierbar mit folgenden Pufferspeicherpaketen

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Pufferpaket P120.5 S-B	■ Logalux P120.5 S-B ■ 3-Wege-Umschaltventil 28 mm ■ Nur für stille Kühlung geeignet	7739615186	1.325,—	SW03
	Pufferpaket P200.5 S-B	■ Logalux P200.5 S-B ■ 3-Wege-Umschaltventil 28 mm ■ Nur für stille Kühlung geeignet	7739613141	1.445,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus WLW196i AR-2 S

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Logatherm WLW196i..AR TS185 monoenergetisch,
- Tower 184 l mit Solarwärmtauscherr (im Innenmodul integriert)
- mit integrierter Internetschnittstelle



Tower-Inneneinheit mit Titaniumglas IDU



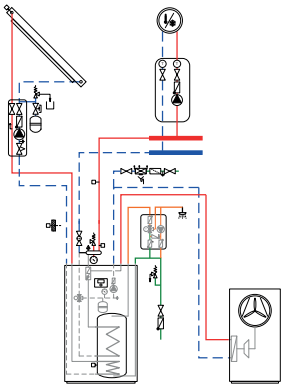
Außeneinheit ODU

BEG ready

+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre bei 1 Heizkreis

- Installationspaket INPA
- Abdeckhaube für INPA
- Heizkreis-Set HSM25 V3
- WMS 1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis
- Anschluss-Set AS HKV25,HS/HSM25
- Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l, schwarz
- Logafix Kappenventil MS 3/4" x 3/4"
- Kondensatablaufheizung
- Bedieneinheit RC100 H
- Befestigungs-Set Außeneinheit
- Heizkreismodul MM100
- Anlegethermostat AT90

Anlagenhydraulik	Wärmepumpe	Heizleistung (A2/W35) [1] kW	Kühlleistung (A35/W18) kW		Artikelnummer	€	RG
	WLW196i-6 AR TS	6,3	6,7	A++	7739610279	19.195,—	953
	WLW196i-8 AR TS	9	7,1	A++	7739610280	22.410,—	953
	WLW196i-11 AR TS	11,7	11,1	A++	7739610281	23.405,—	953
	WLW196i-14 AR TS	14,4	11,9	A++	7739610282	25.745,—	953

[1] 100% Modulation

Kombinierbar mit folgendem Paket Logaplus Pellet

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logastyle Lamina	■ Nennleistung 3,5 - 9,3 kW ■ Seiten Stahl schwarz ■ Tür Glas schwarz ■ Bestandteile: Wasseranschluss-Set, Logafix Ausdehnungsgefäß, Aufhängezarge, Kaminglasreiniger, Alternatives Speicherfühler-Set 6 mm	7739615526	7.865,—	FS01

Pufferspeicher erforderlich, Empfehlung 500 Liter

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus WLW196i AR-3

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Logatherm WLW196i AR E, monoenergetisch
- mit integrierter Internetschnittstelle



Inneneinheit mit Titaniumglas IDU



Außeneinheit ODU

BEG ready

+

im Lieferumfang enthaltene Warmwasserspeicher

- Logalux SH290 S-B bei WLW196i-4/6/8 AR E
- Logalux SH400 S-B bei WLW196i-11/14 AR E




+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre bei 1 Heizkreis

- Installationspaket INPA
- Abdeckhaube für INPA
- Heizkreis-Set HS25 V3
- WMS 1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis
- Anschluss-Set AS HKV25,HS/HSM25
- Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l, schwarz
- Logafix Kappenventil MS 3/4" x 3/4"
- 3-Wege-Umschaltventil 28 mm inkl. Motor
- Kondensatablaufheizung
- Bedieneinheit RC100 H
- Doppelnippel 1" x 1"
- Befestigungs-Set Außeneinheit

Bypass zwischen Vor- und Rücklauf erforderlich, wenn auf Pufferspeicher verzichtet wird. Bitte beachten Sie dazu auch die Installationsanleitung oder die Planungsunterlage!

Anlagenhydraulik	Wärmepumpe	Heizleistung (A2/W35) [1] kW	Kühlleistung (A35/W18) kW	Speicher Inhalt (l)		Artikelnummer	€	RG
	WLW196i-4 AR E	5,3	5,9	290	A++	7739615454	14.860,—	953
	WLW196i-6 AR E	6,3	6,7		A++	7739613098	17.090,—	953
	WLW196i-8 AR E	9	7,1		A++	7739613099	20.305,—	953
	WLW196i-11 AR E	11,7	11,1	400	A++	7739613100	22.570,—	953
	WLW196i-14 AR E	14,4	11,9		A++	7739613101	24.915,—	953

[1] 100% Modulation

Kombinierbar mit folgenden Pufferspeicherpaketen

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Pufferpaket P120.5 S-B	■ Logalux P120.5 S-B ■ 3-Wege-Umschaltventil 28 mm ■ Nur für stille Kühlung geeignet	7739615186	1.325,—	SW03
	Pufferpaket P200.5 S-B	■ Logalux P200.5 S-B ■ 3-Wege-Umschaltventil 28 mm ■ Nur für stille Kühlung geeignet	7739613141	1.445,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus WLW196i AR-5 S

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Logatherm W196i AR E, monoenergetisch
- mit integrierter Internetschnittstelle



Inneneinheit mit Titaniumglas IDU



Außeneinheit ODU

BEG ready

+

im Lieferumfang enthaltene Pufferspeicher

- Logalux PNRZ750.6 ES-B bei WLW196i-6-11 AR E
- Logalux PNRZ1000.6 ES-B bei WLW196i-14 AR E



im Lieferumfang enthaltene Frischwasserstation

- Logalux FS20/2

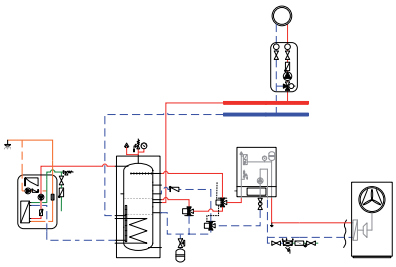


+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre bei 1 Heizkreis

- Installationspaket INPA
- Abdeckhaube für INPA
- Heizkreis-Set HSM25 V3
- WMS 1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis
- Anschluss-Set AS HKV25,HS/HSM25
- Temperaturwächter AT 90 E für Fußbodenheizung
- Heizkreismodul MM100
- Logafix Ausdehnungsgefäß, schwarz
  - BU-H 35 l
  - BU-H 80 l
- Logafix Kappenventil
  - MS 3/4" x 3/4"
  - MS 1" x 1"
- 3 x 3-Wege-Umschaltventile 28 mm inkl. Motor für WLW196i-6/8 AR E
- 3 x 3-Wege-Umschaltventile DN32 inkl. Motor für WLW196i-11/14 AR E
- Rohranlegefühler
- Kesselsicherheitsgruppe 1", Manometer, Sicherheitsventil 1/2", mit Isolierung
- Univers. Rückschlagvent., 25 bar, 1Ms, Speziald. bis 110 °C
- Kondensatablaufheizung
- Doppelnippel 1" x 1"
- Befestigungs-Set Außeneinheit
- Bedieneinheit SC300

Paket nicht zur Kühlung geeignet!
Im Paket ist kein Solarmodul Logamatic SM100 enthalten. Bei Nachrüstung einer Solaranlage ist das Solarmodul separat zu bestellen.

Anlagenhydraulik	Wärmepumpe	Heizleistung (A2/W35) [1] kW	Speicher-inhalt l		Artikelnummer	€	RG
	WLW196i-6 AR E	6,3	750	A++	7739613102	22.160,—	953
	WLW196i-8 AR E	9	750	A++	7739613103	25.375,—	953
	WLW196i-11 AR E	11,7	750	A++	7739613104	26.885,—	953
	WLW196i-14 AR E	14,4	960	A++	7739613105	29.865,—	953

[1] 100% Modulation

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehör – Frischwasserstation

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logaplus Paket HKS2	■ Bestehend aus: ■ Heizkreis-Set HSM25 V3; MM100; Temperaturwächter AT90 E; Heizkreisverteiler HKV 2/25; WMS1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis ■ Für WPLS.2, WLW196i IR/AR, WSW196i	7739606860	2.500,—	WS01
	Zirkulationstrang mit Pumpe	■ Zum Einbau in die Frischwasserstation Logalux FS/2 oder FS20/2 ■ mit Hocheffizienzpumpe Lowara ecocirc PRO 15-1 und Schwerkraftbremse ■ Hydraulische Daten: Förderhöhe ca. 90 mbar bei 0,2 m^3/h	8718592384	413,—	
	SZ8	■ Speichermontage-Set zum Anbau der Frischwasserstation Logalux FS/2 oder FS20/2 an den Pufferspeicher Logalux PNR500.6 - PNR750.6, PRZ500.6 - PRZ750.6 oder PNRZ750.6 ■ Inkl. Verrohrung mit Wärmedämmung	8718592385	299,—	SW07
	SZ9	■ Speichermontage-Set zum Anbau der Frischwasserstation Logalux FS/2 oder FS20/2 an den Pufferspeicher Logalux P(R)500.6 (M) - P(R) 1300.6 (M), PNR1000.6 - PNR1300.6, PRZ1000.6 oder PNRZ1000.6 ■ Inkl. Verrohrung mit Wärmedämmung	8718592386	338,—	

Kombinierbar mit folgenden Solarpaketen

Anwendung	Solarkollektor	Solarpaket	Solarkreisregelung	Detailinformationen
Solare Warmwasserbereitung Kollektor-Pakete ohne Speicher zur Nachrüstung	bis max. 6 x SKN4.0-s	S97	ohne (z.B. SM100 als Zubehör)	▶ Teil 1D, Kapitel 3

Energieeffizienzen für die Kombination von Heizungspaketen mit Solarpaketen

Effizienzvarianten
1
A+++

Anwendung	Solarpaket	Solarkollektor	Anzahl	Speicher	Effizienzvarianten in Kombination mit Wärmepumpenpaket			
					WLW196i-6 AR E	WLW196i-8 AR E	WLW196i-11 AR E	WLW196i-14 AR E
Solare Warmwasser-bereitung und Heizungsunter-stützung mit Pufferspeicher und Frischwasserstation	S97	SKN4.0-s	4	PNRZ750.6 [1]	1			–
			5		1			–
Kollektor-Pakete ohne Speicher zur Nachrüstung			6	PNRZ1000.6 [1]	–			1

[1] Der Speicher muss separat bestellt werden, Detailinformationen ▶ Katalog Teil 4, Kapitel 7

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Verbindliche Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Paket Logaplus WLW196i AR-6 S

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Logatherm WLW196i AR E, monoenergetisch
- mit integrierter Internetschnittstelle



Inneneinheit mit Titaniumglas IDU




Außeneinheit ODU

BEG ready

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre bei 1 Heizkreis
- Installationspaket INPA
- Abdeckhaube für INPA
- Heizkreis-Set HS25 V3
- WMS 1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis
- Anschluss-Set AS HKV25,HS/HSM25
- Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l, schwarz
- Logafix Kappenventil MS 3/4" x 3/4"
- Kondensatablaufheizung
- Bedieneinheit RC100 H
- Doppelnippel 1" x 1"
- Befestigungs-Set Außeneinheit

Bypass zwischen Vor- und Rücklauf erforderlich, wenn auf Pufferspeicher verzichtet wird. Bitte beachten Sie dazu auch die Installationsanleitung oder die Planungsunterlage!
Im Paket ist kein Solarmodul Logamatic SM100 enthalten. Bei Nachrüstung einer Solaranlage ist das Solarmodul separat zu bestellen.
Das Paket ist vorbereitet für die Nachrüstung einer Solaranlage mit SMH-Speicher. Solaranlage, Speicher und das erforderliche Umschaltventil gehören nicht zum Lieferumfang des Pakets und müssen separat bestellt werden.

Anlagenhydraulik	Wärmepumpe	Heizleistung (A2/W35) [1] kW	Kühlleistung (A35/W18) kW		Artikelnummer	€	RG
	WLW196i-4 AR E	5,3	5,9	A++	7739615455	11.575,—	953
	WLW196i-6 AR E	6,3	6,7	A++	7739610295	13.810,—	953
	WLW196i-8 AR E	9	7,1	A++	7739610296	17.025,—	953
	WLW196i-11 AR E	11,7	11,1	A++	7739610297	18.405,—	953
	WLW196i-14 AR E	14,4	11,9	A++	7739610298	20.745,—	953

[1] 100% Modulation

Kombinierbar mit folgenden Solarpaketen und Speichern

Anwendung	Speicher	Solarkollektor	Solarpaket	Solarkreisregelung	Detailinformationen
Solare Warmwasserbereitung Kollektor-Pakete ohne Speicher zur Nachrüstung	SMH390.1 ES-C [1]	2-3 SKN4.0-s	S97	ohne (z.B. SC20/2 oder SM100 als Zubehör)	▶ Teil 1D, Kapitel 3
	SMH490.1 ES-C [1]	3-4 SKN4.0-s			

[1] Der Speicher muss separat bestellt werden, Detailinformationen ▶ Katalog Teil 4, Kapitel 5 - Warmwasserspeicher

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus WLW196i AR-11

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Logatherm W196i..AR E, monoenergetisch
- mit integrierter Internetschnittstelle



Inneneinheit mit Titaniumglas IDU



Außeneinheit ODU

BEG ready

+

im Lieferumfang enthaltene Pufferspeicher

- Logalux PRZ500.6 S-B bei WLW196i-6/8/11 AR E
- Logalux PRZ750.6 S-B bei WLW196i-14 AR E



im Lieferumfang enthaltene Frischwasserstation

- Logalux FS20/2
- SZ8, Speichermontage-Set

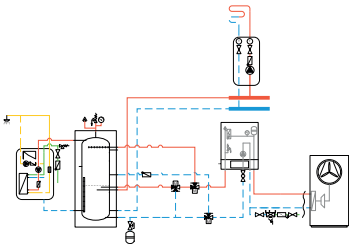


+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre bei 1 Heizkreis

- Installationspaket INPA
- Abdeckhaube für INPA
- Heizkreis-Set HSM25/6
- WMS 1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis
- Anschluss-Set AS HKV25, HS/HSM25
- Logafix Ausdehnungsgefäß, schwarz
  - BU-H 35 l
  - BU-H 80 l
- Logafix Kappenventil
  - MS 3/4" x 3/4"
  - MS 1" x 1"
- 3 x 3-Wege-Umschaltventile 28 mm inkl. Motor für WLW196i-6/8 AR E
- 3 x 3-Wege-Umschaltventile DN32 inkl. Motor für WLW196i-11/14 AR E
- Kesselsicherheitsgruppe 1", Manometer,
- Univers. Rückschlagvent., 25 bar, 1Ms, Speziald. bis 110 °C
- Doppelnippel 1" x 1"
- Rohrbegleitheizung 3 m
- Befestigungs-Set Außeneinheit
- Heizkreismodul MM100
- Temperaturwächter AT90
- Bedieneinheit SC300

Paket nicht zur Kühlung geeignet!
Die aufgeführte Umwälzpumpe ist eine Empfehlung. Bitte überprüfen Sie die Druckverluste und den Volumenstrom. Heizkreise bitte sorgfältig abgleichen.
Zirkulationsstrang mit Pumpe für FS20/2 muss bei Bedarf zusätzlich bestellt werden!

Anlagenhydraulik	Wärmepumpe	Heizleistung (A2/W35) [1] kW	Kühlleistung (A35/W18) kW	Speicherinhalt l		Artikelnummer	€	RG
	WLW196i-6 AR E	6,3	6,7	500	A++	7739613118	21.585,—	953
	WLW196i-8 AR E	9	7,1	500	A++	7739613119	24.800,—	953
	WLW196i-11 AR E	11,7	11,1	500	A++	7739613120	26.310,—	953
	WLW196i-14 AR E	14,4	11,9	750	A++	7739613121	28.990,—	953

[1] 100% Modulation

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehör – Frischwasserstation

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Zirkulationstrang mit Pumpe	■ Zum Einbau in die Frischwasserstation Logalux FS/2 oder FS20/2 ■ mit Hocheffizienzpumpe Lowara ecocirc PRO 15-1 und Schwerkraftbremse ■ Hydraulische Daten: Förderhöhe ca. 90 mbar bei 0,2 m^3/h	8718592384	413,—	SW07

Kombinierbar mit folgendem Paket Logaplus Pellet

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logastyle Lamina	■ Nennleistung 3,5 - 9,3 kW ■ Seiten Stahl schwarz ■ Tür Glas schwarz ■ Bestandteile: Wasseranschluss-Set, Logafix Ausdehnungsgefäß, Aufhängezarge, Kaminglasreiniger, Alternatives Speicherfühler-Set 6 mm	7739615526	7.865,—	FS01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Paket Logaplus WLW196i AR-8 S

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Logatherm WLW196i AR B, bivalent
- mit integrierter Internetschnittstelle



Inneneinheit
mit Titaniumglas
IDU

BEG ready




Außeneinheit
ODU

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre

- Installationspaket INPA
- Abdeckhaube für INPA
- Heizkreis-Set HS25 V3
- WMS 1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis
- Anschluss-Set AS HKV25,HS/HSM25
- Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l, schwarz
- Logafix Kappenventil MS 3/4" x 3/4"
- Kondensatablaufheizung
- Bedieneinheit RC100 H
- Doppelnippel 1" x 1"
- Koppelrelais/E-Pumpenstecker zum Anschluss des Kessels an der Wärmepumpe
- Befestigungs-Set Außeneinheit

Bypass zwischen Vor- und Rücklauf erforderlich, wenn auf Pufferspeicher verzichtet wird. Bitte beachten Sie dazu auch die Installationsanleitung oder die Planungsunterlage!
Im Paket ist kein Solarmodul Logamatic SM100 enthalten. Bei Nachrüstung einer Solaranlage ist das Solarmodul separat zu bestellen.

Anlagenhydraulik	Wärmepumpe	Heizleistung (A2/W35) [1] kW	Kühlleistung (A35/W18) kW		Artikelnummer	€	RG
	WLW196i-6 AR B	6,3	6,7	A++	7739610303	13.680,—	953
	WLW196i-8 AR B	9	7,1	A++	7739610304	16.900,—	953
	WLW196i-1-1 AR B	11,7	11,1	A++	7739610305	17.900,—	953
	WLW196i-1-4 AR B	14,4	11,9	A++	7739610306	20.245,—	953

[1] 100% Modulation

Hinweis: Kessel gehört nicht zum Lieferumfang!

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Kombinierbar mit folgenden Pufferspeicherpaketen

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Pufferpaket P120.5 S-B	■ Logalux P120.5 S-B ■ 3-Wege-Umschaltventil 28 mm ■ Nur für stille Kühlung geeignet	7739615186	1.325,—	SW03
	Pufferpaket P200.5 S-B	■ Logalux P200.5 S-B ■ 3-Wege-Umschaltventil 28 mm ■ Nur für stille Kühlung geeignet	7739613141	1.445,—	

Wenn bauseits kein Bypass verwendet wird, ist ein Puffer mit einem 3-Wege-Umschaltventil einzusetzen.

Kombinierbar mit folgenden Solarpaketen und Speichern

Anwendung	Speicher	Solarkollektor	Solarpaket	Solarkreisregelung	Detailinformationen
Solare Warmwasserbereitung Kollektor-Pakete ohne Speicher zur Nachrüstung	SMH390.1 ES-C [1]	2-3 SKN4.0-s	S97	ohne (z.B. SC20/2 oder SM100 als Zubehör)	▶ Teil 1D, Kapitel 3
	SMH490.1 ES-C [1]	3-4 SKN4.0-s			

[1] Der Speicher muss separat bestellt werden, Detailinformationen ▶ Katalog Teil 4, Kapitel 5 - Warmwasserspeicher

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Zubehöre und Dienstleistungen

Zubehöre



	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Erforderliches Zubehör					
	Kabel CANBUS	■ Verbindungsleitung bei Innenaufstellung zwischen Innenteil und Wärmeerzeuger ■ Verbindungsleitung bei Außenaufstellung zwischen Innen- und Außenteil ■ Getrennt vom spannungsführenden Leitungen verlegen ■ 2 x 2 x 0,75 mm² ■ Max. Länge 30 m, kann nicht verlängert werden 15 m	8738206183	102,—	WP09
		30 m	8738206184	166,—	
Zubehör Außeneinheit					
	Logatherm Fertigfundament	■ Aus recyceltem Kunststoff für eine stabile und professionelle Aufstellung der Wärmepumpen-Außeneinheit ■ Kann an Stelle eines Betonfundaments verwendet werden und wird fast vollständig im Erdreich vergraben ■ Geeignet für die direkte Installation von Logatherm WLW166i, WLW176i AR, WLW186i AR, WLW196i AR, WLW196i AR S+ ■ Kann in Kombination mit dem Montagesockel der Logatherm WLW176i AR / WLW186i AR verwendet werden.	7738345442	982,—	
	Logatherm MDO	■ Oberirdische Mauerdurchführung ■ Für alle Wandaufbauten mit einer Dicke von 120 - 500 mm geeignet ■ Getrennte Verlegung der Rohre und Kabel, separate Führung von Spannungs- und Steuerleitungen ■ Vermeidung von Wärmebrücken durch thermische Trennung ■ Integrierte Wärmedämmung erfüllt GEG-Anforderungen ■ Luftdicht nach DIN EN 13829 ■ Wasserschutzklasse IP44 nach DIN EN 60529 ■ Schalldämmung nach DIN 4109-2 ■ Korrosionsfrei ■ Einfache und schnelle Montage ■ Ohne Edelstahlwellrohren	7738345374	906,—	WP09
		■ Oberirdische Mauerdurchführung ■ Für alle Wandaufbauten mit einer Dicke von 120 - 500 mm geeignet ■ Getrennte Verlegung der Rohre und Kabel, separate Führung von Spannungs- und Steuerleitungen ■ Vermeidung von Wärmebrücken durch thermische Trennung ■ Integrierte Wärmedämmung erfüllt GEG-Anforderungen ■ Luftdicht nach DIN EN 13829 ■ Wasserschutzklasse IP44 nach DIN EN 60529 ■ Schalldämmung nach DIN 4109-2 ■ Korrosionsfrei ■ Einfache und schnelle Montage			
	Logatherm MDO25	Mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 25	7738345375	1.205,—	
	Logatherm MDO32	Mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 32	7738345376	1.305,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Anschlusspaket Logatherm ASU	■ Unterirdische Verbindungsleitung inkl. 2 Leerrohren ■ Mediumrohre aus robustem Polybuten mit Sauerstoffsperre, max. Temperatur/-Druckbelastung 95 °C / 6 bar ■ Paket bestehend aus: Verbindungsleitung, 4 Klemmringverschraubungen, 2 Endkappen, 1 Rolle Trassenwarnband			
		Typ DN 25, AD: 125 mm, R1, 5 m	7738345793	811,—	WP09
		Typ DN 25, AD: 125 mm, R1, 8 m	7738345794	1.019,70	
		Typ DN 25, AD: 125 mm, R1, 12 m	7738345795	1.354,30	
		Typ DN 25, AD: 125 mm, R1, 15 m	7738345796	1.520,90	
		Typ DN 25, AD: 125 mm, R1, 18 m	7738345797	1.689,50	
		Typ DN 32, AD: 160 mm, R1 1/4, 5 m	7738345798	919,30	
		Typ DN 32, AD: 160 mm, R1 1/4, 8 m	7738345799	1.214,10	
		Typ DN 32, AD: 160 mm, R1 1/4, 12 m	7738345800	1.647,—	
		Typ DN 32, AD: 160 mm, R1 1/4, 15 m	7738345801	1.824,30	
		Typ DN 32, AD: 160 mm, R1 1/4, 18 m	7738345802	2.079,—	
	Mauerdurchführung für Logatherm	■ Unterirdische Mauerdurchführung, passend zu den Anschlusspaketen Logatherm ASU ■ Zur Gebäudeeinführung des Mantelrohrs bei drückendem Wasser ■ Zum direkten Einsatz in einer WU-Beton Kernlochbohrung oder ein einbetoniertes Futterrohr			
		DA 125, Kernbohrung 200	7738346046	siehe Shop	
		DA 160, Kernbohrung 250	7738346047	siehe Shop	
	Futterrohr	■ Zum Einbetonieren in WU-Betonwand oder WU-Betonplatte für den Einsatz Mauerdurchführung, als Alternative zu einer WU-Beton-Kernlochbohrung ■ Dicht gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser. ■ Geeignet für WU-Betonkonstruktionen (Weiße Wanne) ■ Erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen ■ Länge 400 mm			02DY
		DA 125, Ø Innen/Außen: DN 200/DN 245	7738346429	siehe Shop	
		DA 160, Ø Innen/Außen: DN 250/DN 300	7738346430	siehe Shop	
	Dichtungsset für Mauerdurchführung	■ 1x PE-Überschubmuffe (Länge ca. 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung ■ Hochwertiger Kautschukring mit speziellem Profil ■ Einbau in Betonkonstruktion mit Mauerdurchbruch; Ringspalt mit Mörtel / Beton abdichten ■ Erforderliches Zubehör für Logatherm ASU			01TH
		DA 125	7738345847	siehe Shop	
		DA 160	7738345848	siehe Shop	
	Ecoflex Anschlusspaket Twin plus 2 variabel	■ Ecoflex Thermo Twin Heizungsrohre für die Erdverlegung inkl. 2 Leerrohren für Strom oder Steuerkabel etc. ■ Hinweis: Bei Verlegung von spannungsführenden Kabeln 230/400 Volt und Netzwerk-Buskabeln in den Leerrohren sind zum störungsfreien Betrieb der Anlageteile bei Bedarf geeignete Abschirmungsmaßnahmen vorzusehen. ■ Einfache Anbindung einer Wärmepumpe ■ Heizungsrohre aus robustem PE-Xa, SDR11 mit Sauerstoffbarriere, max. Temperatur-/ Druckbelastung 95 °C / 6 bar ■ Ummantelung mit effizienter Wärmedämmschicht aus PEX-Schaum und stabilen PE-HD Mantelrohr ■ Bei Bestellung notwendige Positionen: Rohr WP 25 oder 32; Zubehör-Set WP 25 oder 32; Transportkosten ■ Preis pro Meter			01MV
		Typ WP 25, AD: 140 mm, R1	7738336360	siehe Shop	
		Typ WP 32, AD 175 mm, R1 1/4	7738336361	siehe Shop	



Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Mauerdurchführung für Ecoflex	■ Unterirdische Mauerdurchführung, passend zu den Ecoflex Anschlussleitungen ■ Zur Gebäudeeinführung des Mantelrohrs bei drückendem Wasser ■ Zum direkten Einsatz in einer WU-Beton Kernlochbohrung oder ein einbetoniertes Futterrohr			02DY
		DA 140, Kernbohrung 200	7738346425	siehe Shop	
		DA 175, Kernbohrung 250	7738346426	siehe Shop	
	Zubehör-Set GWP 25	■ Bestehend aus: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband ■ DN 25, AD 140 mm, R 1	7738337953	siehe Shop	02MV
	Zubehör-Set GWP 32	■ Bestehend aus: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband ■ DN 32, AD 175 mm, R 1 1/4	7738337954	siehe Shop	
	Transportkosten	■ Für Anschlusspakete mit variabler Länge	7738331585	siehe Shop	999
	Logaplus E2 Basic Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung und Entschlammung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1" ■ Logafix Luftabscheider 1"	7739615438	381,—	ZS01
	Logaplus E3 Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Nachfüllpack Logawater VES NF8000 ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1" ■ Logafix Luftabscheider 1" ■ Logawater VES Kit PKP8000	7739617022	1.885,—	
Optionales Zubehör					
	RC100.2	■ Fernbedienung für Raumtemperaturaufschaltung und vorübergehende Raumsollwertänderung ■ Kombinierbar mit System-Bedieneinheit BC400, RC310, HMC310 ■ Erforderlich bei Kühlung ohne Taupunktüberwachung (Installation WLW196i IR/AR, WLW186i AR, WLW176i AR, WLW166i, WSW196i.2) oder bei Installation ohne Pufferspeicher (im Referenzraum installieren). Alternativ RC220 oder RC120 RF einsetzbar.	7738112964	129,—	RE01
	RC100.2 H	■ Fernbedienung mit Feuchtefühler für Raumtemperaturaufschaltung und vorübergehende Raumsollwertänderung ■ Erforderlich bei Kühlung mit Taupunktüberwachung mit reversibler Wärmepumpe, z.B. Logatherm WLW196i IR/AR, WLW186i AR, WLW176i AR, WLW166i, WSW196i.2 (nicht einsetzbar bei dynamischer Kühlung). Alternativ RC220 oder RC120 RF einsetzbar. ■ Basis Fernbedienung für Logavent HRV156 K, HRV176 K (BS) ■ Integrierter Feuchtefühler zur automatischen Bedarfslüftung ■ Bis zu 4 RC100.2 H in einer Anlage und in Kombination mit HMC310/BC400-HP/VC310 möglich	7738112973	168,—	
	Schallhauben-Set	■ WLW196i-4/6/8 AR ■ Schallreduzierung im Set um bis zu 4 dB(A) ■ Maße pro Haube: Tiefe: 445 mm ■ Gewicht Ausblasseite: Netto 22,5 kg ■ Gewicht Ansaugseite: Netto 8 kg ■ Bei Montage Mindestabstände anpassen	7739613391	1.295,—	WP01
		■ WLW196i-11/14 AR ■ Schallreduzierung im Set um bis zu 4 dB(A) ■ Maße pro Haube: Tiefe: 525 mm ■ Gewicht Ausblasseite: Netto 29 kg ■ Gewicht Ansaugseite: Netto 11 kg	7739613392	1.430,—	
	Schallhaube Ausblasseite	■ WLW196i-6/8 AR ■ Maße pro Haube: Tiefe: 445 mm	8733709285	643,—	
		■ WLW196i-11/14 AR ■ Maße pro Haube: Tiefe: 525 mm	8733709290	713,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Schallhaube Ansaugseite	■ WLW196i-6/8 AR ■ Maße pro Haube: Tiefe: 445 mm	8733709112	643,—	WP01
		■ WLW196i-11/14 AR ■ Maße pro Haube: Tiefe: 525 mm	8733709154	713,—	
	Taupunktsensor	■ AI-Re Typ TPS 3, SN120 000 ■ 10 m Kabel ■ 2 Kabelbinder ■ Max. 5 Taupunktsensoren können an einem Elektronischen Taupunktmelder angeschlossen werden ■ Für Kühlung erforderlich	7747204698	64,—	WP09
	Logaplus Paket HKS2	■ Bestehend aus: ■ Heizkreis-Set HSM25 V3; MM100; Temperaturwächter AT90 E; Heizkreisverteiler HKV 2/25; WMS1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis ■ Für WPLS.2, WLW196i IR/AR, WSW196i	7739606860	2.500,—	WS01
	Logaplus E2 Basic Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung und Entschlammung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1" ■ Logafix Luftabscheider 1"	7739615438	381,—	ZS01
	Logaplus E3 Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Nachfüllpack Logawater VES NF8000 ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1" ■ Logafix Luftabscheider 1" ■ Logawater VES Kit PKP8000	7739617022	1.885,—	
	Ablauftrichter-Set	■ Trichtersiphon inkl. Kondensatschlauch 80 cm ■ Bestehend aus: Trichtersiphon DN40, Befestigungsmaterial und Rosette	7124100	51,—	GG03

Dienstleistungen

- Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Dienstleistungen finden Sie im Katalog Teil 1E – Dienstleistungen.
- Bei Wartungen ist der Abschluss eines schriftlichen Vertrages erforderlich. Füllen Sie dafür dazu ganz bequem das Wartungsformular online im Fachkundenbereich aus. Dort finden Sie auch weitere umfassende Informationen zu unseren Wartungsleistungen.

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Dienstleistungen					
	Servicetechniker	■ Auftragspauschale ■ Geschäftszeit Montag bis Freitag ■ Produktbaureihe 1-3	7739607426	149,—	DL01
	Inbetriebnahme Wärmepumpe	■ Für Logatherm Luft-Wasser-Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe < 20 kW	4653929	546,—	
	Kabelauflegungs-Service	■ Für Logatherm Wärmepumpen	8737800533	260,—	
	Wartung Wärmepumpe	■ Luft-Wasser-Wärmepumpen < 20 kW ■ Vertragsart CLASSIC	8737800189	246,—	
		■ Luft-Wasser-Wärmepumpen < 20 kW ■ Vertragsart PREMIUM	8737800405	355,—	
	Wartung Warmwasserspeicher	■ Für Warmwasserspeicher < 500 l ■ Vertragsart CLASSIC	8737800354	81,—	
		■ Für Warmwasserspeicher < 500 l ■ Vertragsart PREMIUM	8737800384	109,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025



Produktvorteile

- COP > 4; sehr effiziente Wärmepumpen
- Serienmäßig für Heizen und Kühlen geeignet
- Integrierte Wärmemengenerfassung
- Bauweise der Wärmepumpeneinheit mit EPP-Kunststoff; dadurch sehr leicht zu transportieren
- Direkte Kesselanbindung (maximal 25 kW) über bivalente Logatherm WLW196i..IR B möglich
- Integrierter Warmwasserspeicher bei Logatherm WLW196i..IR T190, optional mit Solarwärmetauscher bei Logatherm WLW196i..IR TS185
- Integrierter Pufferspeicher 120 Liter, serienmäßig mit Umschaltventile VC0 und VW1 und mit 1. Heizkreis WLW196i..IR TP120
- Verkleidung der Inneneinheiten mit Front aus modernen, bruchfesten schwarzem Titaniumglas
- Integrierte PV- Funktionalität. Bei Anlagen, die mit einer PV-Anlage oder mit einem Lastmanagement (Smart Grid) ausgestattet werden, müssen die Heizkreise gemischt ausgeführt werden.
- Integrierter Heizstab 9 kW bei WLW196i..IR E/T190/TS185/TP120
- LAN- und Funkmodul MX400 im Lieferumfang. Bedienung und Überwachung der Heizungsanlage über Internet via App MyBuderus und Webportal Buderus ConnectPRO.
- Die Wärmepumpen enthalten fluorierte Treibhausgase. Produktspezifische Daten, die für die EU F-GAS Verordnung 517/2014 relevant sind, finden Sie bei der jeweiligen Wärmepumpe im Katalog Teil 2, Kapitel 1.

Luft-Wasser-Wärmepumpen
Logatherm WLW196i IR

Typ	Hydraulik/ Heizkreis	Regelsystem Logamatic	Speicher	Solarkollektor	2. Wärmeerzeuger	System/Paket	Seite
WLW196i..IR TS185		HMC310	Tower mit Solarwärmespeicher	SKN4.0-s	–	SL520	▶ A1064
WLW196i..IR TP120		–	Tower mit Pufferspeicher	–	–	WLW196i IR-13	▶ A1066
WLW196i..IR TP120		–	Tower mit Pufferspeicher	–	–	WLW196i IR-14	▶ A1068
WLW196i..IR E		–	Pufferspeicher	–	–	WLW196i IR-15	▶ A1069
WLW196i..IR E		–	Kombispeicher	–	–	WLW196i IR-16	▶ A1070
WLW196i..IR T190		HMC310	Pufferspeicher	–	–	WLW196i IR-9	▶ A1071
WLW196i..IR T190		HMC310	Tower	–	–	WLW196i IR-1	▶ A1072
WLW196i..IR TS185		HMC310	Tower mit Solarwärmespeicher	–	–	WLW196i IR-2 S	▶ A1073
WLW196i..IR E		HMC310	Warmwasserspeicher	–	–	WLW196i IR-3	▶ A1074
WLW196i..IR E		HMC310	Kombispeicher	–	–	WLW196i IR-5 S	▶ A1075
WLW196i..IR E		HMC310	–	–	–	WLW196i IR-6 S	▶ A1077
WLW196i..IR E		–	Pufferspeicher	–	–	WLW196i IR-11	▶ A1078
WLW196i..IR B		HMC310	Warmwasserspeicher	–	–	WLW196i IR-7	▶ A1080
WLW196i..IR B		HMC310	–	–	–	WLW196i IR-8 S	▶ A1081
Zubehöre und Dienstleistungen							▶ A1082

Allgemeine Hinweise

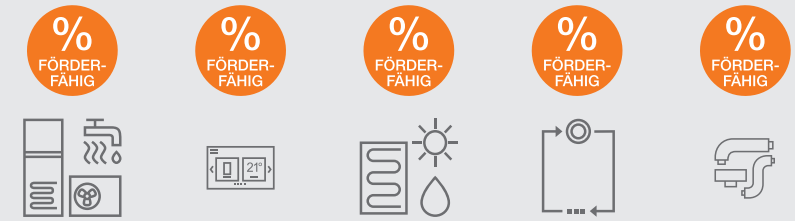
- Die Erstinbetriebnahme sowie die erforderlichen wiederkehrenden Wartungen sind durch den Buderus Kundendienst oder eine für dieses Produkt qualifizierte Fachfirma durchzuführen.
- Die aufgeführte Umwälzpumpe ist eine Empfehlung. Bitte überprüfen Sie die Druckverluste, Restförderhöhe und den Volumenstrom.
- Um Störungen an der Platine der WLW196i..IR auszuschließen, empfehlen wir für den EVU-Kontakt ein geschirmtes Kabel zu verwenden, oder einen Abstand zu spannungsführenden Leitungen von 100 mm einzuhalten.
- Bitte verwenden Sie zur Bestimmung und Auslegung von Wärmepumpen die Kennlinien in der Planungsunterlage.

 1 Heizkreis ohne Mischer

 1 Heizkreis mit Mischer

System Logasys SL520 – mit integriertem Warmwasserspeicher für solare Warmwasserbereitung

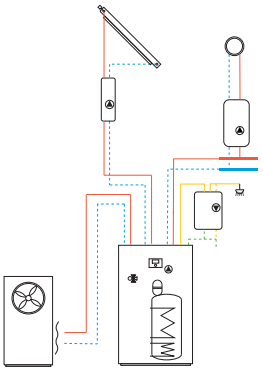
Paketbestandteile



Wärmepumpe mit Warmwasser-speicher | Regelung | Thermische Solarsysteme | Heizkreis | Zubehör

Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Beispielhydraulik



Hinweise

	Seite
Zubehöre & Dienstleistungen zum System (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 1)	A1082
www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL520	

Basislieferumfang System


- Logatherm WLW196i..IR TS185 - mit Front aus modernen, bruchfesten schwarzen Titaniumglas und Tower mit Solarwärmetauscher
- 2 x Kollektor Logasol SKN4.0-s
- Installationspaket INPA ES
- Podest für WLW196i..IR
- Heizkreis-Set HS25/6 BU
- WMS 1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis
- Anschluss-Set AS HKV25, HS/HSM25
- Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l, schwarz
- Logafix Kappenventil MS 3/4" x 3/4"
- Wärmeträgerfluid 10 Liter, 20 Liter
- Solarstation Logasol KS0110 SM100/2
- Ausdehnungs-Anschluss-Set AAS Solar
- Logafix Ausdehnungsgefäß BU-S, 18 l
- Regler RC100 H

Wärmepumpe Logatherm		Kollektoren Logasol		Artikelnummer Farbe weiß	€	RG
WLW196i-6 IR TS185	+	2 x SKN4.0-s	A++ A+++	7739610141	25.080,—	WS01
WLW196i-8 IR TS185		2 x SKN4.0-s	A++ A+++	7739610142	27.605,—	
WLW196i-11 IR TS185		2 x SKN4.0-s	A++ A+++	7739610143	30.015,—	
WLW196i-14 IR TS185		2 x SKN4.0-s	A++ A+++	7739610144	32.545,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Pufferspeicher- und Zubehörpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Pufferpaket P120.5 S-B	■ Logalux P120.5 S-B ■ 3-Wege-Umschaltventil 28 mm ■ Nur für stille Kühlung geeignet	7739615186	1.325,—	SW03
	Pufferpaket P200.5 S-B	■ Logalux P200.5 S-B ■ 3-Wege-Umschaltventil 28 mm ■ Nur für stille Kühlung geeignet	7739613141	1.445,—	
	Logaplus E2 Basic Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung und Entschlammung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1" ■ Logafix Luftabscheider 1"	7739615438	381,—	ZS01
	Logaplus E3 Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Nachfüllpack Logawater VES NF8000 ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1" ■ Logafix Luftabscheider 1" ■ Logawater VES Kit PKP8000	7739617022	1.885,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logatherm WLW196i IR TP120

Luft-Wasser-Wärmepumpe · reversibel · mit Komfort-Hydraulik-Inneneinheit

Paket Logaplus WLW196i IR-13

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Logatherm WLW196i..IR TP120
monoenergetisch, Inneneinheit mit Front aus modernen, bruchfesten schwarzem Titaniumglas

- Komfort-Hydraulik-Inneneinheit enthält:
  - 120 l Pufferspeicher
  - 1 Heizkreispumpe für ungemischten Heizkreis
  - VW1 - Umschaltventil für Warmwasser
  - VC0 - Bypassventil
  - 9 kW Elektroheizstab
  - 17 l Ausdehnungsgefäß
- mit integrierter Internetschnittstelle



Komfort-Hydraulik-Inneneinheit IDU iTP



Wärmepumpeneinheit IDUWP

im Lieferumfang enthaltene Warmwasserspeicher


- Logalux SH290 RS-B bei WLW196i-6/8 IR
- Logalux SH400 RS-B bei WLW196i-11/14 IR



im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre bei 1 Heizkreis

- Installationspaket INPA ES
- Podest für WLW196i..IR
- Logafix Ausdehnungsgefäß 35 l BU-H, schwarz
- Logafix Kappenventil MS 3/4" x 3/4"

Nur Kühlung über Heizflächen möglich. Bedieneinheit RC100H und BUS-Kabel bei Kühlung erforderlich

Anlagenhydraulik	Wärmepumpe	Heizleistung (A2/W35) [1] kW	Kühlleistung (A35/W18) kW		Artikelnummer	€	RG
	WLW196i-6 IR TP120	5,7	6,7	A++	7739616374	19.205,—	WS01
	WLW196i-8 IR TP120	8,2	9,3	A++	7739616375	21.725,—	WS01
	WLW196i-11 IR TP120	11,7	11,1	A++	7739616376	24.810,—	WS01
	WLW196i-14 IR TP120	14,5	11,9	A++	7739616377	27.330,—	WS01

[1] 100% Modulation

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Verbindliche Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Kombinierbar mit folgenden Heizkreis-Sets

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Umbau-Set	■ Mischer mit MM100; Rohrgruppe ■ Für WLW196i..IR/AR TP120 ■ Hinweis: Umbau-Set und Erweiterungs-Set (Artnr. 8738210339) sind nicht miteinander kombinierbar!	8738210338	604,—	WP01
	Erweiterungs-Set	■ Mischer mit MM100; Rohrgruppe; Pumpe ■ Für WLW196i..IR/AR TP120 ■ Hinweis: Erweiterungs-Set und Umbau-Set (Artnr. 8738210338) sind nicht miteinander kombinierbar!	8738210339	1.135,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logatherm WLW196i IR TP120

Luft-Wasser-Wärmepumpe · reversibel · mit Komfort-Hydraulik-Inneneinheit

Paket Logaplus WLW196i IR-14

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Logatherm WLW196i..IR TP120 monoenergetisch, Inneneinheit mit Front aus modernen, bruchfesten schwarzem Titaniumglas

- Komfort-Hydraulik-Inneneinheit enthält:
  - 120 l Pufferspeicher
  - 1 Heizkreispumpe für ungemischten Heizkreis
  - VW1 - Umschaltventil für Warmwasser
  - VC0 - Bypassventil
  - 9 kW Elektroheizstab
  - 17 l Ausdehnungsgefäß
- mit integrierter Internetschnittstelle



Komfort-Hydraulik-Inneneinheit IDU iTP

+




Wärmepumpeneinheit IDUWP

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre

- Installationspaket INPA ES
- Podest für WLW196i..IR
- Logafix Ausdehnungsgefäß 35 l BU-H, schwarz
- Logafix Kappenventil MS 3/4" x 3/4"

Nur Kühlung über Heizflächen möglich. Bedieneinheit RC100H und BUS-Kabel bei Kühlung erforderlich

Anlagenhydraulik	Wärmepumpe	Heizleistung (A2/W35) [1] kW	Kühlleistung (A35/W18) kW		Artikelnummer	€	RG
	WLW196i-6 IR TP120	5,7	6,7	A++	7739616378	16.085,—	WS01
	WLW196i-8 IR TP120	8,2	9,3	A++	7739616379	18.605,—	WS01
	WLW196i-11 IR TP120	11,7	11,1	A++	7739616380	20.785,—	WS01
	WLW196i-14 IR TP120	14,5	11,9	A++	7739616381	23.305,—	WS01

[1] 100% Modulation

Kombinierbar mit folgenden Heizkreis-Sets

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Umbau-Set	■ Mischer mit MM100; Rohrgruppe ■ Für WLW196i..IR/AR TP120 ■ Hinweis: Umbau-Set und Erweiterungs-Set (Artnr. 8738210339) sind nicht miteinander kombinierbar!	8738210338	604,—	WP01
	Erweiterungs-Set	■ Mischer mit MM100; Rohrgruppe; Pumpe ■ Für WLW196i..IR/AR TP120 ■ Hinweis: Erweiterungs-Set und Umbau-Set (Artnr. 8738210338) sind nicht miteinander kombinierbar!	8738210339	1.135,—	WP01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus WLW196i IR-15

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Logatherm WLW196i... IR E, monoenergetisch
- mit integrierter Internetschnittstelle



Inneneinheit mit Titaniumglas IDU-iE



Wärmepumpeneinheit IDUWP

BEG ready

+

im Lieferumfang enthaltene Warmwasser-/Pufferspeicher

- Logalux SH290 RS-B bei WLW196i-6/8 IR
- Logalux SH400 RS-B bei WLW196i-11/14 IR



- Logalux P120.5 S-B bei WLW196i-6/8 IR
- Logalux P200.5 S-B bei WLW196i-11/14 IR





+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre bei 1 ungemischten Heizkreis

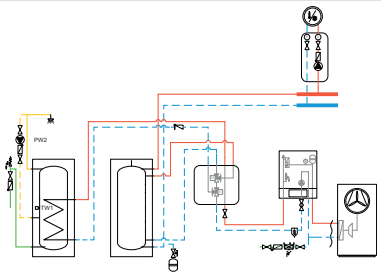
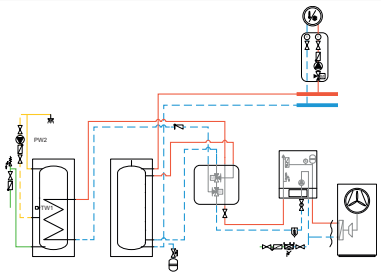
- Installationspaket INPA ES
- Podest für WLW196i..IR
- Heizkreis-Set HS25/6
- WMS 1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis
- Anschluss-Set AS HKV25, HS/HSM25
- Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l, schwarz
- Logafix Kappenventil MS 3/4" x 3/4"



- Hydraulic-Box VC0-VW1
- Doppelnippel 1" x 1"

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre bei 1 gemischten Heizkreis

- Heizkreismodul MM100
- Heizkreis-Set HSM25/6
- Temperaturwächter AT90

Anlagenhydraulik	Wärmepumpe	Heizleistung (A2/W35) [1] kW	Kühlleistung (A35/W18) kW		Artikelnummer	€	RG
1 ungemischter Heizkreis							
	WLW196i-6 IR E	5,7	6,7	A++	7739616792	20.535,—	WS01
	WLW196i-8 IR E	8,2	9,3	A++	7739616793	23.070,—	WS01
	WLW196i-11 IR E	11,7	11,2	A++	7739616794	26.890,—	WS01
	WLW196i-14 IR E	14,5	11,9	A++	7739616795	29.425,—	WS01
1 gemischter Heizkreis							
	WLW196i-6 IR E	5,7	6,7	A++	7739616995	21.615,—	WS01
	WLW196i-8 IR E	8,2	9,3	A++	7739616996	24.150,—	WS01
	WLW196i-11 IR E	11,7	11,1	A++	7739616997	27.975,—	WS01
	WLW196i-14 IR E	14,5	11,9	A++	7739616998	30.510,—	WS01

[1] 100% Modulation

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus WLW196i IR-16

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Logatherm WLW196i... IR E, monoenergetisch
- mit integrierter Internetschnittstelle



Inneneinheit mit Titaniumglas IDU-iE



Wärmepumpeneinheit IDUWP

BEG ready

+

im Lieferumfang enthaltene Kombispeicher

- BPU 400-C bei WLW196i-6/8 IR
- BPU 500-C bei WLW196i-11/14 IR



+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre bei 1 ungemischten Heizkreis

- Installationspaket INPA ES
- Podest für WLW196i..IR
- Heizkreis-Set HS26/6 V3
- WMS 1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis
- Anschluss-Set AS HKV25, HS/HSM25
- Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l, schwarz
- Logafix Kappenventil MS 3/4" x 3/4"





- Hydraulic-Box VC0-VW1
- Doppelnippel 1" x 1"

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre bei 1 gemischten Heizkreis

- Heizkreismodul MM100
- Heizkreis-Set HSM25/6
- Temperaturwächter AT90

Bedieneinheit RC100H und BUS-Kabel bei Kühlung erforderlich.

Anlagenhydraulik	Wärmepumpe	Heizleistung (A2/W35) [1] kW	Warmwasserspeicher l	Pufferspeicher l		Artikelnummer	€	RG
1 ungemischter Heizkreis								
	WLW196i-6 IR E	5,7	274	105	A++	7739616801	20.140,—	WS01
	WLW196i-8 IR E	8,2	274	105	A++	7739616802	22.680,—	WS01
	WLW196i--11 IR E	11,7	371	127	A++	7739616803	26.075,—	WS01
	WLW196i--14 IR E	14,5	371	127	A++	7739616804	28.610,—	WS01
1 gemischter Heizkreis								
	WLW196i-6 IR E	5,7	274	105	A++	7739616928	21.220,—	WS01
	WLW196i-8 IR E	8,2	274	105	A++	7739616929	23.760,—	WS01
	WLW196i-11 IR E	11,7	371	127	A++	7739616930	27.155,—	WS01
	WLW196i-14 IR E	14,5	371	127	A++	7739616931	29.690,—	WS01

[1] 100% Modulation

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus WLW196i IR-9

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Logatherm WLW196i IR T190, monoenergetisch
- Tower 190 l (im Innenmodul integriert)
- mit integrierter Internetschnittstelle



Tower-Inneneinheit mit Titaniumglas IDU-iT



Wärmepumpeneinheit IDUWP

+

im Lieferumfang enthaltene Pufferspeicher

Logalux P120.5 S-B bei
- WLW196i-6+8 IR T190

Logalux P200.5 S-B bei
- WLW196i-11+14 IR T190



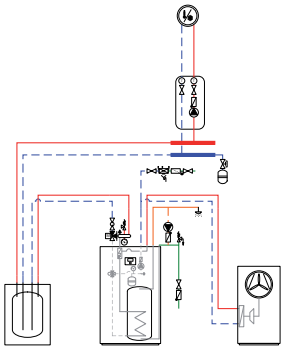
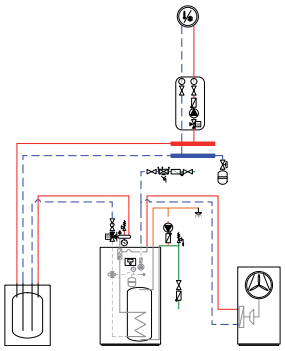
+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre bei 1 ungemischten Heizkreis

- Installationspaket INPA ES
- Podest für WLW196i..IR
- Heizkreis-Set HS25/6
- WMS 1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis
- Anschluss-Set AS HKV25, HS/HSM25
- Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l, schwarz
- Logafix Kappenventil MS 3/4" x 3/4"
- 3-Wege-Umschaltventil

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre bei 1 gemischten Heizkreis

- Heizkreismodul MM100
- Heizkreis-Set HSM25/6
- Temperaturwächter AT90

Anlagenhydraulik	Wärmepumpe	Heizleistung (A2/W35) [1] kW	Kühlleistung (A35/W18) kW		Artikelnummer	€	RG
1 ungemischter Heizkreis							
	WLW196i-6 IR T190	7	6,7	A++ / A	7739613054	20.165,—	WS01
	WLW196i-8 T190	8,2	9,3	A++ / A	7739610215	22.700,—	WS01
	WLW196i-11 IR T190	11,7	11,11	A++ / A	7739613055	25.495,—	WS01
	WLW196i-14 IR T190	14,5	11,9	A++ / A	7739613056	28.015,—	WS01
1 gemischter Heizkreis							
	WLW196i-6 IR T190	5,7	6,7	A++ / A	7739616905	21.245,—	WS01
	WLW196i-8 IR T190	8,2	9,3	A++ / A	7739616906	23.780,—	WS01
	WLW196i-11 IR T190	11,7	11,1	A++ / A	7739616907	26.575,—	WS01
	WLW196i-14 IR T190	14,5	11,9	A++ / A	7739616908	29.100,—	WS01

[1] 100% Modulation

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus WLW196i IR-1

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Logatherm WLW196i..IR T190 monoenergetisch, Inneneinheit mit Front aus modernen, bruchfesten schwarzem Titaniumglas und
- Tower 190 l (im Innenmodul integriert)
- mit integrierter Internetschnittstelle




Tower-Inneneinheit mit Titaniumglas IDU-iT



Wärmepumpeneinheit IDUWP

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre bei 1 Heizkreis
- Installationspaket INPA ES
- Podest für WLW196i..IR
- Heizkreis-Set HS25/6
- WMS 1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis
- Anschluss-Set AS HKV25, HS/HSM25
- Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l, schwarz
- Logafix Kappenventil MS 3/4" x 3/4"
- Bedieneinheit RC100 H

Anlagenhydraulik	Wärmepumpe	Heizleistung (A2/W35) [1] kW	Kühlleistung (A35/W18) kW		Artikelnummer	€	RG
	WLW196i-6 IR T190	5,7	6,7	A++ / A	7739610183	19.060,—	WS01
	WLW196i-8 IR T190	8,2	9,3	A++ / A	7739610184	21.595,—	WS01
	WLW196i-11 IR T190	11,7	11,1	A++ / A	7739610185	24.260,—	WS01
	WLW196i-14 IR T190	14,5	11,9	A++ / A	7739610186	26.785,—	WS01

[1] 100% Modulation

Kombinierbar mit folgenden Pufferspeicherpaketen

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Pufferpaket P120.5 S-B	■ Logalux P120.5 S-B ■ 3-Wege-Umschaltventil 28 mm ■ Nur für stille Kühlung geeignet	7739615186	1.325,—	SW03
	Pufferpaket P200.5 S-B	■ Logalux P200.5 S-B ■ 3-Wege-Umschaltventil 28 mm ■ Nur für stille Kühlung geeignet	7739613141	1.445,—	

Wenn bauseits kein Bypass verwendet wird, ist ein Puffer mit einem 3-Wege-Umschaltventil einzusetzen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus WLW196i IR-2 S

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Logatherm WLW196i..IR TS185 monoenergetisch,
- Tower 184 l mit Solarwärmtauscher (im Innenmodul integriert)
- mit integrierter Internetschnittstelle



Tower-Inneneinheit
mit Titaniumglas
IDU-iTS

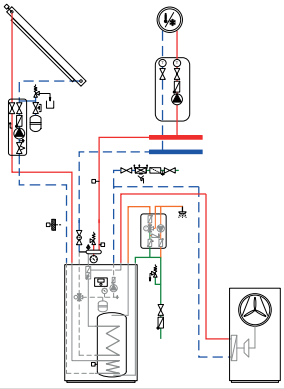


Wärmepumpeneinheit
IDUWP

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre bei 1 Heizkreis

- Installationspaket INPA ES
- Podest für WLW196i..IR
- Heizkreis-Set HSM25/6
- WMS 1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis
- Anschluss-Set AS HKV25, HS/HSM25
- Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l, schwarz
- Logafix Kappenventil MS 3/4" x 3/4"
- Bedieneinheit RC100 H
- Heizkreismodul MM100
- Anlegethermostat AT90

Im Paket ist kein Solarmodul Logamatic SM100 enthalten. Bei Nachrüstung einer Solaranlage ist das Solarmodul separat zu bestellen.

Anlagenhydraulik	Wärmepumpe	Heizleistung (A2/W35) [1] kW	Kühlleistung (A35/W18) kW		Artikelnummer	€	RG
	WLW196i-6 IR TS	5,7	6,7	A++ / A	7739610187	21.280,—	WS01
	WLW196i-8 IR TS	8,2	9,3	A++ / A	7739610188	23.810,—	WS01
	WLW196i-11 IR TS	11,7	11,1	A++ / A	7739610189	26.220,—	WS01
	WLW196i-14 IR TS	14,5	11,9	A++ / A	7739610190	28.750,—	WS01

[1] 100% Modulation

Kombinierbar mit folgendem Paket Logaplus Pellet

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logastyle Lamina	■ Nennleistung 3,5 - 9,3 kW ■ Seiten Stahl schwarz ■ Tür Glas schwarz ■ Bestandteile: Wasseranschluss-Set, Logafix Ausdehnungsgefäß, Aufhängezarge, Kaminglasreiniger, Alternatives Speicherfühler-Set 6 mm	7739615526	7.865,—	FS01

Pufferspeicher erforderlich, Empfehlung 500 Liter

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus WLW196i IR-3

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Logatherm WLW196i..IR E, monoenergetisch
- mit integrierter Internetschnittstelle



Inneneinheit mit Titaniumglas IDU-iE



Wärmepumpeneinheit IDUWP

BEG ready

+

im Lieferumfang enthaltene Warmwasserspeicher


- Logalux SH290 RS-B bei WLW196i-6/8 IR
- Logalux SH400 RS-B bei WLW196i-11/14 IR



+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre bei 1 Heizkreis

- Installationspaket INPA ES
- Podest für WLW196i..IR
- Heizkreis-Set HS25/6
- WMS 1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis
- Anschluss-Set AS HKV25, HS/HSM25
- Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l, schwarz
- Logafix Kappenventil MS 3/4" x 3/4"
- 3-Wege-Umschaltventil 28 mm inkl. Motor
- Bedieneinheit RC100 H
- Doppelnippel 1" x 1"

Anlagenhydraulik	Wärmepumpe	Heizleistung (A2/W35) [1] kW	Kühlleistung (A35/W18) kW	Speicherinhalt l		Artikelnummer	€	RG
	WLW196i-6 IR E	5,7	6,7	277	A++	7739610191	19.130,—	WS01
	WLW196i-8 IR E	8,2	9,3	277	A++	7739610192	21.670,—	WS01
	WLW196i--11 IR E	11,7	11,1	399	A++	7739610193	25.360,—	WS01
	WLW196i--14 IR E	14,5	11,9	399	A++	7739610194	27.890,—	WS01

[1] 100% Modulation

Kombinierbar mit folgenden Pufferspeicherpaketen

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Pufferpaket P120.5 S-B	■ Logalux P120.5 S-B ■ 3-Wege-Umschaltventil 28 mm ■ Nur für stille Kühlung geeignet	7739615186	1.325,—	SW03
	Pufferpaket P200.5 S-B	■ Logalux P200.5 S-B ■ 3-Wege-Umschaltventil 28 mm ■ Nur für stille Kühlung geeignet	7739613141	1.445,—	

Wenn bauseits kein Bypass verwendet wird, ist ein Puffer mit einem 3-Wege-Umschaltventil einzusetzen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus WLW196i IR-5 S

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Logatherm WLW196i..IR E, monoenergetisch
- mit integrierter Internetschnittstelle



Inneneinheit mit Titaniumglas IDU-iE



Wärmepumpeneinheit IDUWP

BEG ready

+

im Lieferumfang enthaltene Pufferspeicher

- Logalux PNRZ750.6 ES-B bei WLW196i-6-11 IR E
- Logalux PNRZ1000.6 ES-B bei WLW196i-14 IR E mit Isolierung 120 mm



im Lieferumfang enthaltene Frischwasserstation

- Logalux FS20/2

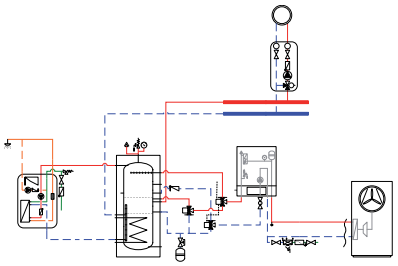


+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre bei 1 Heizkreis

- Installationspaket INPA ES
- Podest für WLW196i..IR
- Heizkreis-Set HSM25/6
- WMS 1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis
- Anschluss-Set AS HKV25, HS/HSM25
- Temperaturwächter AT 90 E für Fußbodenheizung
- Heizkreismodul MM100
- Logafix Ausdehnungsgefäß, schwarz
  - BU-H 35 l
  - BU-H 80 l
- Logafix Kappenventil
  - MS 3/4" x 3/4"
  - MS 1" x 1"
- 3 x 3-Wege-Umschaltventile 28 mm inkl. Motor für WLW196i-6/8 AR E
- 3 x 3-Wege-Umschaltventile DN32 inkl. Motor für WLW196i-11/14 AR E
- Kesselsicherheitsgruppe 1", Manometer,
- Univers. Rückschlagvent., 25 bar, 1Ms, Speziald. bis 110 °C
- Doppelnippel 1" x 1"
- Bedieneinheit SC300

Paket nicht zur Kühlung geeignet!
Im Paket ist kein Solarmodul Logamatic SM100 enthalten. Bei Nachrüstung einer Solaranlage ist das Solarmodul separat zu bestellen.
Zirkulationsstrang mit Pumpe für FS20/2 muss bei Bedarf zusätzlich bestellt werden!

Anlagenhydraulik	Wärmepumpe	Heizleistung (A2/W35) [1] kW	Speicherinhalt l		Artikelnummer	€	RG
	WLW196i-6 IR E	5,7	750	A++	7739610199	24.295,—	WS01
	WLW196i-8 IR E	8,2	750	A++	7739610200	26.830,—	WS01
	WLW196i-11 IR E	11,7	750	A++	7739610201	30.810,—	WS01
	WLW196i-14 IR E	14,5	960	A++	7739610202	34.080,—	WS01

[1] 100% Modulation

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehör – Frischwasserstation

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Zirkulationstrang mit Pumpe	■ Zum Einbau in die Frischwasserstation Logalux FS/2 oder FS20/2 ■ mit Hocheffizienzpumpe Lowara ecocirc PRO 15-1 und Schwerkraftbremse ■ Hydraulische Daten: Förderhöhe ca. 90 mbar bei 0,2 m^3/h	8718592384	413,—	
	SZ8	■ Speichermontage-Set zum Anbau der Frischwasserstation Logalux FS/2 oder FS20/2 an den Pufferspeicher Logalux PNR500.6 - PNR750.6, PRZ500.6 - PRZ750.6 oder PNRZ750.6 ■ Inkl. Verrohrung mit Wärmedämmung	8718592385	299,—	SW07
	SZ9	■ Speichermontage-Set zum Anbau der Frischwasserstation Logalux FS/2 oder FS20/2 an den Pufferspeicher Logalux P(R)500.6 (M) - P(R) 1300.6 (M), PNR1000.6 - PNR1300.6, PRZ1000.6 oder PNRZ1000.6 ■ Inkl. Verrohrung mit Wärmedämmung	8718592386	338,—	

Kombinierbar mit folgenden Solarpaketen

Anwendung	Solarkollektor	Solarpaket	Solarkreisregelung	Detailinformationen
Solare Warmwasserbereitung Kollektor-Pakete ohne Speicher zur Nachrüstung	bis max. 6 x SKN4.0-s	S97	ohne (z.B. SM100 als Zubehör)	▶ Teil 1D, Kapitel 3

Energieeffizienzen für die Kombination von Heizungspaketen mit Solarpaketen

Effizienzvarianten
1
SYSTEM A+++

Anwendung	Solarpaket	Hauptpaketkomponenten			Effizienzvarianten in Kombination mit Wärmepumpenpaket			
		Solarkollektor	Anzahl	Speicher	WLW196i-6 IR E	WLW196i-8 IR E	WLW196i-11 IR E	WLW196i-14 IR E
Solare Warmwasser-bereitung und Heizungsunter-stützung mit Pufferspeicher und Frischwasserstation	S97	SKN4.0-s	4	PNRZ750.6 [1]	1			–
			5		1			–
Kollektor-Pakete ohne Speicher zur Nachrüstung			6	PNRZ1000.6 [1]	–			1

[1] Der Speicher muss separat bestellt werden.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgebliche Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Paket Logaplus WLW196i IR-6 S

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Logatherm WLW196i..IR E, monoenergetisch
- mit integrierter Internetschnittstelle



Inneneinheit mit Titaniumglas IDU-iE


BEG ready



Wärmepumpeneinheit IDUWP

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre bei 1 Heizkreis
- Installationspaket INPA ES
- Podest für WLW196i..IR
- Heizkreis-Set HS25/6
- WMS 1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis
- Anschluss-Set AS HKV25, HS/HSM25
- Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l, schwarz
- Logafix Kappenventil MS 3/4" x 3/4"
- Bedieneinheit RC100 H
- Doppelnippel 1" x 1"

Im Paket ist kein Solarmodul Logamatic SM100 enthalten. Bei Nachrüstung einer Solaranlage ist das Solarmodul separat zu bestellen.
Das Paket ist vorbereitet für die Nachrüstung einer Solaranlage mit SMH-Speicher. Solaranlage, Speicher und das erforderliche Umschaltventil gehören nicht zum Lieferumfang des Pakets und müssen separat bestellt werden.

Anlagenhydraulik	Wärmepumpe	Heizleistung (A2/W35) [1] kW	Kühlleistung (A35/W18) kW		Artikelnummer	€	RG
	WLW196i-6 IR E	5,7	6,7	A++	7739610203	15.785,—	WS01
	WLW196i-8 IR E	8,2	9,3	A++	7739610204	18.320,—	WS01
	WLW196i-11 IR E	11,7	11,1	A++	7739610205	21.110,—	WS01
	WLW196i-14 IR E	14,5	11,9	A++	7739610206	23.640,—	WS01

[1] 100% Modulation

Kombinierbar mit folgenden Solarpaketen und Speichern

Anwendung	Speicher	Solarkollektor	Solarpaket	Solarkreisregelung	Detailinformationen
Solare Warmwasserbereitung Kollektor-Pakete ohne Speicher zur Nachrüstung	SMH390.1 ES-C [1]	2-3 SKN4.0-s	S97	ohne (z.B. SC20/2 oder SM100 als Zubehör)	▶ Teil 1D, Kapitel 3
	SMH490.1 ES-C [1]	3-4 SKN4.0-s			

[1] Der Speicher muss separat bestellt werden, Detailinformationen ▶ Katalog Teil 4, Kapitel 5 - Warmwasserspeicher

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus WLW196i IR-11

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Logatherm W196i..IR E, monoenergetisch
- mit integrierter Internetschnittstelle



Inneneinheit mit Titaniumglas IDU-iE



Wärmepumpeneinheit IDUWP

BEG ready

+

im Lieferumfang enthaltene Pufferspeicher

- Logalux PRZ500.6 S-B bei WLW196i-6/8/11 IR E
- Logalux PRZ750.6 S-B bei WLW196i-14 IR E



im Lieferumfang enthaltene Frischwasserstation

- Logalux FS20/2
- SZ8, Speichermontage-Set

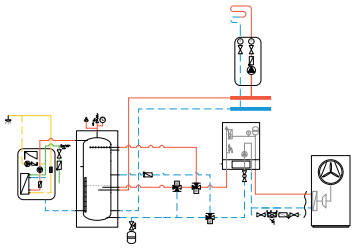


+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre bei 1 Heizkreis

- Installationspaket INPA ES
- Podest für WLW196i..IR
- Heizkreis-Set HSM25/6
- WMS 1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis
- Anschluss-Set AS HKV25, HS/HSM25
- Logafix Ausdehnungsgefäß, schwarz
  - BU-H 35 l
  - BU-H 80 l
- Logafix Kappenventil
  - MS 3/4" x 3/4"
  - MS 1" x 1"
- 3 x 3-Wege-Umschaltventile 28 mm inkl. Motor für WLW196i-6/8 AR E
- 3 x 3-Wege-Umschaltventile DN32 inkl. Motor für WLW196i-11/14 AR E
- Kesselsicherheitsgruppe 1", Manometer,
- Univers. Rückschlagvent., 25 bar, 1Ms, Speziald. bis 110 °C
- Doppelnippel 1" x 1"
- Heizkreismodul MM100
- Temperaturwächter AT90
- Bedieneinheit SC300

Paket nicht zur Kühlung geeignet!
Zirkulationsstrang mit Pumpe für FS20/2 muss bei Bedarf zusätzlich bestellt werden!

Anlagenhydraulik	Wärmepumpe	Heizleistung (A2/W35) [1] kW	Kühlleistung (A35/W18) kW	Speicherinhalt l		Artikelnummer	€	RG
	WLW196i-6 IR E	5,7	6,7	500	A++	7739612647	23.990,—	WS01
	WLW196i-8 IR E	8,2	9,3	500	A++	7739612648	26.530,—	WS01
	WLW196i--11 IR E	11,7	11,1	500	A++	7739612649	26.790,—	WS01
	WLW196i--14 IR E	14,5	11,9	750	A++	7739612650	29.745,—	WS01

[1] 100% Modulation

Zubehör – Frischwasserstation

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Zirkulationsstrang mit Pumpe	■ Zum Einbau in die Frischwasserstation Logalux FS/2 oder FS20/2 ■ mit Hocheffizienzpumpe Lowara ecocirc PRO 15-1 und Schwerkraftbremse ■ Hydraulische Daten: Förderhöhe ca. 90 mbar bei 0,2 m^3/h	8718592384	413,—	SW07

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Kombinierbar mit folgendem Paket Logaplus Pellet

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logastyle Lamina	■ Nennleistung 3,5 - 9,3 kW ■ Seiten Stahl schwarz ■ Tür Glas schwarz ■ Bestandteile: Wasseranschluss-Set, Logafix Ausdehnungsgefäß, Aufhängezarge, Kaminglasreiniger, Alternatives Speicherfühler-Set 6 mm	7739615526	7.865,—	FS01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus WLW196i IR-7

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Logatherm WLW196i..IR B, bivalent
- mit integrierter Internetschnittstelle



Inneneinheit mit Titaniumglas IDU-iB



Wärmepumpeneinheit IDUWP

BEG ready

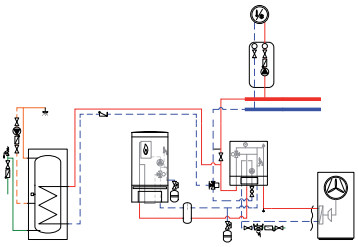
im Lieferumfang enthaltene Warmwasserspeicher

- Logalux SH290 RS-B bei WLW196i-6/8 IR
- Logalux SH400 RS-B bei WLW196i-11/14 IR



im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre bei 1 Heizkreis

- Installationspaket INPA ES
- Podest für WLW196i..IR
- Heizkreis-Set HS25/6
- WMS 1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis
- Anschluss-Set AS HKV25, HS/HSM25
- Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l, schwarz
- Logafix Kappenventil MS 3/4" x 3/4"
- 3-Wege-Umschaltventil 28 mm inkl. Motor
- Bedieneinheit RC100 H
- Doppelnippel 1" x 1"
- Koppelrelais/E-Pumpenstecker (zur Anforderung des Kessels)

Anlagenhydraulik	Wärmepumpe	Heizleistung (A2/W35) [1] kW	Kühlleistung (A35/W18) kW	Speicherinhalt l		Artikelnummer	€	RG
	WLW196i-6 IR B	5,7	6,7	277	A++	7739610207	19.010,—	WS01
	WLW196i-8 IR B	8,2	9,3	277	A++	7739610208	21.530,—	WS01
	WLW196i--11 IR B	11,7	11,1	399	A++	7739610209	24.850,—	WS01
	WLW196i--14 IR B	14,5	11,9	399	A++	7739610210	27.380,—	WS01

[1] 100% Modulation

Hinweis: Kessel gehört nicht zum Lieferumfang!

Kombinierbar mit folgenden Pufferspeicherpaketen

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Pufferpaket P120.5 S-B	■ Logalux P120.5 S-B ■ 3-Wege-Umschaltventil 28 mm ■ Nur für stille Kühlung geeignet	7739615186	1.325,—	SW03
	Pufferpaket P200.5 S-B	■ Logalux P200.5 S-B ■ 3-Wege-Umschaltventil 28 mm ■ Nur für stille Kühlung geeignet	7739613141	1.445,—	

Wenn bauseits kein Bypass verwendet wird, ist ein Puffer mit einem 3-Wege-Umschaltventil einzusetzen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus WLW196i IR-8 S

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Logatherm WLW196i..IR B, bivalent
- mit integrierter Internetschnittstelle



Inneneinheit
mit Titaniumglas
IDU-iB




Wärmepumpeneinheit
IDUWP

BEG ready

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre

- Installationspaket INPA ES
- Podest für WLW196i..IR
- Heizkreis-Set HS25/6
- WMS 1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis
- Anschluss-Set AS HKV25, HS/HSM25
- Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l, schwarz
- Logafix Kappenventil MS 3/4" x 3/4"
- Bedieneinheit RC100 H
- Doppelnippel 1" x 1"
- Paket Koppelrelais komplett mit Sockel (zur Anforderung des Kessels)

Im Paket ist kein Solarmodul Logamatic SM100 enthalten. Bei Nachrüstung einer Solaranlage ist das Solarmodul separat zu bestellen.

Anlagenhydraulik	Wärmepumpe	Heizleistung (A2/W35) [1] kW	Kühlleistung (A35/W18) kW		Artikelnummer	€	RG
	WLW196i-6 IR B	5,7	6,7	A++	7739610211	15.665,—	WS01
	WLW196i-8 IR B	8,2	9,3	A++	7739610212	18.190,—	WS01
	WLW196i-11 IR B	11,7	11,1	A++	7739610213	20.605,—	WS01
	WLW196i-14 IR B	14,5	11,9	A++	7739610214	23.135,—	WS01

[1] 100% Modulation


Hinweis: Kessel gehört nicht zum Lieferumfang!

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.


Stand: Juli 2025

Zubehöre und Dienstleistungen

Zubehöre



	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Erforderliches Zubehör					
	Kabel CANBUS	■ Verbindungsleitung bei Innenaufstellung zwischen Innenteil und Wärmeerzeuger ■ Verbindungsleitung bei Außenaufstellung zwischen Innen- und Außenteil ■ Getrennt vom spannungsführenden Leitungen verlegen ■ 2 x 2 x 0,75 mm² ■ Max. Länge 30 m, kann nicht verlängert werden 15 m	8738206183	102,—	WP09
		30 m	8738206184	166,—	WP09
	Logaplus E2 Basic Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung und Entschlammung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1" ■ Logafix Luftabscheider 1"	7739615438	381,—	ZS01
	Logaplus E3 Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Nachfüllpack Logawater VES NF8000 ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1" ■ Logafix Luftabscheider 1" ■ Logawater VES Kit PKP8000	7739617022	1.885,—	ZS01
	LGL 700	■ Besonders schallgedämmte Luftkanäle, stabil, wärmegedämmt und feuchtigkeitsbeständig ■ Die Querschnitte der Kanäle sind auf die Wärmepumpen abgestimmt ■ Die Kanäle bestehen aus mehreren Teilen und werden in einem platzsparenden Karton geliefert. ■ Auf der Baustelle können die Teile einfach durch Zusammenstecken montiert werden. Zur Erleichterung der Montage gehört ein Gleitmittel zum Lieferumfang. ■ Keine senkrechte Luftführung möglich Luftkanal gerade lang: LxBxH: 1000 x 700 x 700 mm; ca. 8 kg; für WLW196i-6/8 IR	7738600161	561,—	WP01
	LGL 900	Luftkanal gerade lang: LxBxH: 1000 x 900 x 900 mm; ca. 10 kg; für WLW196i-11/14 IR, WPL 18-31 I	7738600206	779,—	WP09
	LGK 700	Luftkanal gerade kurz: LxBxH: 450 x 700 x 700 mm; ca. 4 kg; für WLW196i-6/8 IR	7738600162	284,—	WP01
	LBO 700	■ Besonders schallgedämmte Luftkanäle, stabil, wärmegedämmt und feuchtigkeitsbeständig ■ Die Querschnitte der Kanäle sind auf die Wärmepumpen abgestimmt ■ Die Kanäle bestehen aus mehreren Teilen und werden in einem platzsparenden Karton geliefert. ■ Auf der Baustelle können die Teile einfach durch Zusammenstecken montiert werden. Zur Erleichterung der Montage gehört ein Gleitmittel zum Lieferumfang. ■ Keine senkrechte Luftführung möglich Luftkanal Bogen 90°: LxBxH: 740 x 740 x 700 mm; ca. 5 kg; für WLW196i-6/8 IR	7738600163	511,—	WP01
	LBO 900	Luftkanal Bogen 90°: LxBxH: 1470 x 1050 x 900 mm; ca. 13 kg; für WLW196i-11/14 IR, WPL 18-31 I	7738600207	1.065,—	WP09
	GAN 700	■ Funktionsnotwendiges Zubehör ■ Die Kanäle werden mit je zwei Montageleisten über Spannfedern an Löchern an der Luftansaug- und Luftausblasseite befestigt ■ Über Schutzkappen kann der Geräteanschluss verdeckt werden ■ Mittels einer Rolldichtung (Lieferumfang Geräteanschluss-Set GAN) wird der Kanal in die Wanddurchführung geschoben Für WLW196i-6/8 IR	7738600165	217,—	WP01
	GAN 900	Für WLW196i-11/14 IR, WPL 18 - 31 I	7738600209	324,—	WP09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
		■ Wanddurchführung wird zur Fixierung im Mauerwerk benötigt ■ Funktionsnotwendiges Zubehör ■ Pro Gerät 2 notwendig ■ Sie vermeidet Kältebrücken im Mauerwerk und dient zur Montage der Regen- und Wetterschutzgitter. ■ Die Wanddurchführung kann sowohl in der Rohbauphase durch Einmauern, als auch später durch Einschäumen verwendet werden ■ Etwaige Lücken zwischen Luftkanal und Wanddurchführung können über ein Quellband (Lieferumfang Geräteanschluss-Set GAN) verschlossen werden ■ Die Wanddurchführung besteht aus mehreren Teilen und wird in einem platzsparenden Karton geliefert ■ Auf der Baustelle können die Teile einfach durch Zusammenstecken montiert werden. Über beiliegende Spanplatten werden die Seitenwände im Innern stabilisiert Zur Erleichterung der Montage gehört ein Gleitmittel zum Lieferumfang			
	WDU 700	Außenmaß (LxBxH): 420 x 800 x 800 mm; ca. 12 kg; für WLW196i-6/8 IR	7738600164	281,—	WP01
	WDU 900	Außenmaß (LxBxH): 420 x 1000 x 1000 mm; ca. 15 kg; für WLW196i-11/14 IR, WPL 18-31 I	7738600208	356,—	WP09
		■ Regenschutzgitter bestehen aus leichtem, stabilen Kunststoff ■ Sie werden an der Außenseite der Wanddurchführung mit beigelegten Schrauben befestigt. ■ Vorher muss das beiliegende Maschendrahtgitter eingesetzt werden ■ Regenschutzgitter **Ist zur Montage unterhalb der Erdgleiche** gedacht; Farbe schwarz			
	RGI 700	Außenmaß (LxBxH): 845 x 105 x 850 mm; Eintauchtiefe: 95 mm; für WLW196i-6/8 IR	7738600168	236,—	WP01
	RGI 900	Außenmaß (LxBxH): 1045 x 110 x 1050 mm; Eintauchtiefe: 100 mm; für WLW196i-11/14 IR, WPL 18-31 I	7738600212	313,—	WP09
		■ Wetterschutzgitter bestehen aus leichtem, stabilen Kunststoff ■ Sie werden an der Außenseite der Wanddurchführung mit beigelegten Schrauben befestigt ■ Vorher muss das beiliegende Maschendrahtgitter eingesetzt werden ■ Wetterschutzgitter **ist zur Montage oberhalb der Erdgleiche** gedacht; Farbe silbergrau			
	WGI 700	Außenmaß (LxBxH): 845 x 105 x 850 mm; Eintauchtiefe: 95 mm; für WLW196i-6/8 IR	7738600167	342,—	WP01
	WGI 900	Außenmaß (LxBxH): 1045 x 110 x 1050 mm; Eintauchtiefe: 100 mm; für WLW196i-11/14 IR, WPL 18-31 I	7738600211	445,—	WP09
		■ Verblendrahmen ■ Pro Gerät 2 notwendig ■ Aus optischen Gründen kann bei Bedarf auf der Innenseite der Wanddurchführung ein Verblendrahmen angebracht werden			
	VRA 700	Für WLW196i-6/8 IR	7738600166	108,—	WP01
	VRA 900	Für WLW196i-11/14 IR, WPL 18-31 I	7738600210	142,—	WP09






Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Optionales Zubehör					
	RC100.2	■ Fernbedienung für Raumtemperaturaufschaltung und vorübergehende Raumsollwertänderung ■ Kombinierbar mit System-Bedieneinheit BC400, RC310, HMC310 ■ Erforderlich bei Kühlung ohne Taupunktüberwachung (Installation WLW196i IR/AR, WLW186i AR, WLW176i AR, WLW166i, WSW196i.2) oder bei Installation ohne Pufferspeicher (im Referenzraum installieren). Alternativ RC220 oder RC120 RF einsetzbar.	7738112964	129,—	RE01
	RC100.2 H	■ Fernbedienung mit Feuchtefühler für Raumtemperaturaufschaltung und vorübergehende Raumsollwertänderung ■ Erforderlich bei Kühlung mit Taupunktüberwachung mit reversibler Wärmepumpe, z.B. Logatherm WLW196i IR/AR, WLW186i AR, WLW176i AR, WLW166i, WSW196i.2 (nicht einsetzbar bei dynamischer Kühlung). Alternativ RC220 oder RC120 RF einsetzbar. ■ Basis Fernbedienung für Logavent HRV156 K, HRV176 K (BS) ■ Integrierter Feuchtefühler zur automatischen Bedarfslüftung ■ Bis zu 4 RC100.2 H in einer Anlage und in Kombination mit HMC310/BC400-HP/VC310 möglich	7738112973	168,—	
	Logaplus Paket HKS2	■ Bestehend aus: ■ Heizkreis-Set HSM25 V3; MM100; Temperaturwächter AT90 E; Heizkreisverteiler HKV 2/25; WMS1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis ■ Für WPLS.2, WLW196i IR/AR, WSW196i	7739606860	2.500,—	WS01
	Logafix BU-TD Ausdehnungsgefäß	■ Für Warmwasserbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen gemäß DIN 4807-5 ■ Durchströmt ■ Systemanschluss mit T-Stück ■ Ausführung für Wandbefestigung ■ Betriebstemperatur max. 70°C (343 K) ■ Gasvordruck 4 bar bei einem max. Betriebsüberdruck von 10 bar Weiß, 18 l	80432074	siehe Shop	LAG2
		Weiß, 25 l	80432076	siehe Shop	
	Taupunktsensor	■ Al-Re Typ TPS 3, SN120 000 ■ 10 m Kabel ■ 2 Kabelbinder ■ Max. 5 Taupunktsensoren können an einem Elektronischen Taupunktmelder angeschlossen werden ■ Für Kühlung erforderlich	7747204698	64,—	WP09
Luftkanalpakete					
	Paket Luftkanäle LKP700-1	■ Aufstellung oberhalb Erdgleiche, WLW196i 6+8 IR ■ 1x Luftkanal gerade lang LGL 700 ■ 2x Luftkanal gerade kurz LGK 700 ■ 1x Luftkanal Bogen 90 Grad LBO 700 ■ 1x Geräteanschluss-Set GAN 700 ■ 2x Wanddurchführung WDU 700 ■ 2x Verblendrahmen VRA 700 ■ 2x Wetterschutzgitter WGI 700	7739612623	3.150,—	WS01
		■ Aufstellung unterhalb Erdgleiche, WLW196i 6+8 IR ■ 1x Luftkanal gerade lang LGL 700 ■ 2x Luftkanal gerade kurz LGK 700 ■ 1x Luftkanal Bogen 90 Grad LBO 700 ■ 1x Geräteanschluss-Set GAN 700 ■ 2x Wanddurchführung WDU 700 ■ 2x Verblendrahmen VRA 700 ■ 2x Regenschutzgitter RGI 700	7739612624	2.950,—	
	Paket Luftkanäle LKP700-2	■ Aufstellung oberhalb Erdgleiche, WLW196i 6+8 IR ■ 2x Luftkanal gerade kurz LGK 700 ■ 2x Luftkanal Bogen 90 Grad LBO 700 ■ 1x Geräteanschluss-Set GAN 700 ■ 2x Wanddurchführung WDU 700 ■ 2x Verblendrahmen VRA 700 ■ 2x Wetterschutzgitter WGI 700	7739612625	3.105,—	


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Paket Luftkanäle LKP700-2	■ Aufstellung unterhalb Erdgleiche, WLW196i 6+8 IR ■ 2x Luftkanal gerade kurz LGK 700 ■ 2x Luftkanal Bogen 90 Grad LBO 700 ■ 1x Geräteanschluss-Set GAN 700 ■ 2x Wanddurchführung WDU 700 ■ 2x Verblendrahmen VRA 700 ■ 2x Regenschutzgitter RGI 700	7739612626	2.900,—	
	Paket Luftkanäle LKP700-3	■ Aufstellung oberhalb Erdgleiche, WLW196i 6+8 IR ■ 4x Luftkanal gerade kurz LGK 700 ■ 2x Luftkanal Bogen 90 Grad LBO 700 ■ 1x Geräteanschluss-Set GAN 700 ■ 2x Wanddurchführung WDU 700 ■ 2x Verblendrahmen VRA 700 ■ 2x Wetterschutzgitter WGI 700	7739612627	3.645,—	
		■ Aufstellung unterhalb Erdgleiche, WLW196i 6+8 IR ■ 4x Luftkanal gerade kurz LGK 700 ■ 2x Luftkanal Bogen 90 Grad LBO 700 ■ 1x Geräteanschluss-Set GAN 700 ■ 2x Wanddurchführung WDU 700 ■ 2x Verblendrahmen VRA 700 ■ 2x Regenschutzgitter RGI 700	7739612628	3.440,—	
	Paket Luftkanäle LKP700-4	■ Aufstellung oberhalb Erdgleiche WLW196i 6+8 IR ■ 2x Luftkanal gerade kurz LGK 700 ■ 1x Luftkanal Bogen 90 Grad LBO 700 ■ 1x Geräteanschluss-Set GAN 700 ■ 2x Wanddurchführung WDU 700 ■ 2x Verblendrahmen VRA 700 ■ 2x Wetterschutzgitter WGI 700	7739615460	2.625,—	
		■ Aufstellung unterhalb Erdgleiche WLW196i 6+8 IR ■ 2x Luftkanal gerade kurz LGK 700 ■ 1x Luftkanal Bogen 90 Grad LBO 700 ■ 1x Geräteanschluss-Set GAN 700 ■ 2x Wanddurchführung WDU 700 ■ 2x Verblendrahmen VRA 700 ■ 2x Regenschutzgitter WGI 700	7739615461	2.415,—	
	Paket Luftkanäle LKP900-1	■ Aufstellung oberhalb Erdgleiche, WLW196i 11+14 IR ■ 1x Luftkanal gerade lang LGL 900 ■ 1x Luftkanal Bogen 90 Grad LBO 900 ■ 1x Geräteanschluss-Set GAN 900 ■ 2x Wanddurchführung WDU 900 ■ 2x Verblendrahmen VRA 900 ■ 2x Wetterschutzgitter WGI 900	7739612629	3.845,—	WS01
		■ Aufstellung unterhalb Erdgleiche, WLW196i 11+14 IR ■ 1x Luftkanal gerade lang LGL 900 ■ 1x Luftkanal Bogen 90 Grad LBO 900 ■ 1x Geräteanschluss-Set GAN 900 ■ 2x Wanddurchführung WDU 900 ■ 2x Verblendrahmen VRA 900 ■ 2x Regenschutzgitter RGI 900	7739612630	3.595,—	
	Paket Luftkanäle LKP900-2	■ Aufstellung oberhalb Erdgleiche, WLW196i 11+14 IR ■ 2x Luftkanal gerade lang LGL 900 ■ 2x Luftkanal Bogen 90 Grad LBO 900 ■ 1x Geräteanschluss-Set GAN 900 ■ 2x Wanddurchführung WDU 900 ■ 2x Verblendrahmen VRA 900 ■ 2x Wetterschutzgitter WGI 900	7739612631	5.595,—	
		■ Aufstellung unterhalb Erdgleiche, WLW196i 11+14 IR ■ 2x Luftkanal gerade lang LGL 900 ■ 2x Luftkanal Bogen 90 Grad LBO 900 ■ 1x Geräteanschluss-Set GAN 900 ■ 2x Wanddurchführung WDU 900 ■ 2x Verblendrahmen VRA 900 ■ 2x Regenschutzgitter RGI 900	7739612632	5.345,—	
	Paket Luftkanäle LKP900-3	■ Aufstellung oberhalb Erdgleiche, WLW196i 11+14 IR ■ 2x Luftkanal Bogen 90 Grad LBO 900 ■ 1x Geräteanschluss-Set GAN 900 ■ 2x Wanddurchführung WDU 900 ■ 2x Verblendrahmen VRA 900 ■ 2x Wetterschutzgitter WGI 900	7739612633	4.120,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Paket Luftkanäle LKP900-3	■ Aufstellung unterhalb Erdgleiche, WLW196i 11+14 IR ■ 2x Luftkanal Bogen 90 Grad LBO 900 ■ 1x Geräteanschluss-Set GAN 900 ■ 2x Wanddurchführung WDU 900 ■ 2x Verblendrahmen VRA 900 ■ 2x Regenschutzgitter RGI 900	7739612634	3.860,—	WS01

Dienstleistungen

- Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Dienstleistungen finden Sie im Katalog Teil 1E – Dienstleistungen.
- Bei Wartungen ist der Abschluss eines schriftlichen Vertrages erforderlich. Füllen Sie dafür dazu ganz bequem das Wartungsformular online im Fachkundenbereich aus. Dort finden Sie auch weitere umfassende Informationen zu unseren Wartungsleistungen.

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Servicetechniker	■ Auftragspauschale ■ Geschäftszeit Montag bis Freitag ■ Produktbaureihe 1-3	7739607426	149,—	DL01
	Inbetriebnahme Wärmepumpe	■ Für Logatherm Luft-Wasser-Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe < 20 kW	4653929	546,—	
	Kabelauflegungs-Service	■ Für Logatherm Wärmepumpen	8737800533	260,—	
	Wartung Wärmepumpe	■ Luft-Wasser-Wärmepumpen < 20 kW ■ Vertragsart CLASSIC	8737800189	246,—	
		■ Luft-Wasser-Wärmepumpen < 20 kW ■ Vertragsart PREMIUM	8737800405	355,—	
	Wartung Warmwasserspeicher	■ Für Warmwasserspeicher < 500 l ■ Vertragsart CLASSIC	8737800354	81,—	
		■ Für Warmwasserspeicher < 500 l ■ Vertragsart PREMIUM	8737800384	109,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025



Stand: Juli 2025



Produktvorteile

Logatherm WLW MB AR – Außeneinheiten

- Außenaufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe in Monoblockausführung
- Unterschiedliche Leistungsgrößen mit einem Leistungsbereich von 3,9-11,6 kW (A-7/W35)
- Zukunftssicheres und natürliches Kältemittel R290 (Propan) mit äußerst geringem Treibhauspotential und GWP von 3 (Global warming potential bezogen auf IPCC AR4)
- Sehr leiser Betrieb dank SILENT Plus Technologie auf dem nächsten Level mit integriertem Schalldiffusor und doppelt vibrationsentkoppeltem Verdichter in schallgedämpfter Kältekreisbox
- Invertertechnologie für hohe Effizienz
- Farbe Außeneinheit RAL9006 (Seiten und Oberteil) und RAL7021 (Vorder- und Rückseite), kann im Katalog davon abweichen.

Inneneinheiten

- Maximale Vorlauftemperatur von bis zu 75 °C (65 °C bei Außentemperatur von -10 °C) für Heizung und Warmwasser
- Integrierte System-Bedieneinheit Logamatic BC400 für intuitive Inbetriebnahme und Bedienung
- LAN- und Funkmodul MX400 im Lieferumfang. Bedienung und Überwachung der Heizungsanlage über Internet via App MyBuderus und Webportal Buderus ConnectPRO. Kommunikation zu Funkfernbedienung Logamatic RC120 RF sowie zu Einzelraumregelung SRC plus.
- Logatherm WLW186i AR T180: Komfort-Hydraulik-Inneneinheit mit integriertem 180 Liter Warmwasserspeicher und 16 Liter Pufferspeicher
- Logatherm WLW186i AR TP70: Bodenstehende Inneneinheit mit integriertem 70 Liter Pufferspeicher
- Logatherm WLW186i AR E: Wandhängende Inneneinheit optimiert für den monoenergetischen Betrieb

Luft-Wasser-Wärmepumpen
Logatherm WLW186i AR

Paket Wärmepumpe mit Regelung	Paket Speicher Puffer	Paket Speicher Warmwasser	Paket HB120	Paket Heizkreis	Paket Zubehör	Logasys	Seite
 WLW186i AR T180 (BC400) integrierter Warmwasser-/ Pufferspeicher	–	–	–	–		SL6002	▶ A1090
	–	–		–	–	SL6008	▶ A1098
 WLW186i AR TP70 (BC400) integrierter Puffspeicher	–		–			SL6003	▶ A1105
	–	–		–	–	SL6009	▶ A1113
 WLW186i AR E (BC400)			–			SL6004	▶ A1121

Dienstleistungen - mit ausführlicher Beschreibung	Teil 1E
Zubehöre - mit ausführlicher Beschreibung	Teil 2, Kapitel 1
Wasseraufbereitung und Systemtrennung	Teil 2, Kapitel 10


Allgemeine Hinweise

- Inbetriebnahme & Wartung Wärmepumpenpakete: Die Erstinbetriebnahme sowie die erforderlichen wiederkehrenden Wartungen sind durch den Buderus Kundendienst oder eine für dieses Produkt qualifizierte Fachfirma durchzuführen.
- Kompatibilität mit Buderus Energie-Management-System MyEnergyMaster.
- Kompatibiliät mit System-Einzelraumregelung SRC plus.

Stand: Juli 2025

System Logasys SL6002 – mit integriertem Puffer- und Warmwasserspeicher

Wärmepumpenpakete mit Regelung	Zubehörpakete
% FÖRDER-FÄHIG	% FÖRDER-FÄHIG
Wärmepumpe integriertem Warmwasser-/Pufferspeicher und Regelung	Zubehör

Beispielhydraulik	Hinweise	Seite
	Auswahlhilfe Aufstellung	A1092
	Zubehöre & Dienstleistungen zum System (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 1)	A1094
	Erforderliche Komponenten bei Kühlung (siehe Teil 2, Kapitel 1)	
	Magnetitabscheider ist zu installieren.	
	www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL6002	


Wärmepumpenpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
		■ Inneneinheit: WLW186i-12 T180 mit integriertem 180 Liter Warmwasserspeicher; 16 Liter Pufferspeicher ■ Bestandteile: Primär- und Heizkreispumpe; Umschaltventil Heizung/ Warmwasser; Elektrischer Zuheizer 9 kW; LAN- und Funkmodul MX400					
	WLW186i-4 AR T180	Außeneinheit: WLW-4 MB AR	3,92	A++ A	7739624122	13.645,—	WS12
	WLW186i-5 AR T180	Außeneinheit: WLW-5 MB AR	5,42	A++ A	7739624123	14.250,—	WS12
	WLW186i-7 AR T180	Außeneinheit: WLW-7 MB AR	6,71	A++ A	7739624124	15.000,—	WS12
		■ Inneneinheit: WLW186i-12 T180 mit integriertem 180 Liter Warmwasserspeicher; 16 Liter Pufferspeicher ■ Bestandteile: Primär- und Heizkreispumpe; Umschaltventil Heizung/ Warmwasser; Elektrischer Zuheizer 9 kW; LAN- und Funkmodul MX400					
	WLW186i-10 AR T180	Außeneinheit: WLW-10 MB AR	9,6	A++ A	7739624140	18.045,—	WS12
	WLW186i-12 AR T180	Außeneinheit: WLW-12 MB AR	11,6	A++ A	7739624141	19.500,—	WS12

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
	WLW186i-4 AR T180 W	■ Inneneinheit: WLW186i-12 T180 W mit integriertem 180 Liter Warmwasserspeicher; 16 Liter Pufferspeicher ■ Bestandteile: Primär- und Heizkreispumpe; Umschaltventil Heizung/ Warmwasser; Elektrischer Zuheizer 9 kW; LAN- und Funkmodul MX400 ■ Außeneinheit: WLW-4 MB AR	3,92	A++ A	7739624125	13.645,—	WS12
	WLW186i-5 AR T180 W	■ Inneneinheit: WLW186i-12 T180 W mit integriertem 180 Liter Warmwasserspeicher; 16 Liter Pufferspeicher ■ Bestandteile: Primär- und Heizkreispumpe; Umschaltventil Heizung/ Warmwasser; Elektrischer Zuheizer 9 kW; LAN- und Funkmodul MX400 Außeneinheit: WLW-5 MB AR	5,42	A++ A	7739624126	14.250,—	WS12
	WLW186i-7 AR T180 W	■ Inneneinheit: WLW186i-12 T180 W mit integriertem 180 Liter Warmwasserspeicher; 16 Liter Pufferspeicher ■ Bestandteile: Primär- und Heizkreispumpe; Umschaltventil Heizung/ Warmwasser; Elektrischer Zuheizer 9 kW; LAN- und Funkmodul MX400 ■ Außeneinheit: WLW-7 MB AR	6,71	A++ A	7739624127	15.000,—	WS12
	WLW186i-10 AR T180 W	■ Inneneinheit: WLW186i-12 T180 W mit integriertem 180 Liter Warmwasserspeicher; 16 Liter Pufferspeicher ■ Bestandteile: Primär- und Heizkreispumpe; Umschaltventil Heizung/ Warmwasser; Elektrischer Zuheizer 9 kW; LAN- und Funkmodul MX400 Außeneinheit: WLW-10 MB AR	9,6	A++ A	7739624142	18.045,—	WS12
	WLW186i-12 AR T180 W	Außeneinheit: WLW-12 MB AR	11,6	A++ A	7739624143	19.500,—	WS12

+

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logaplus E2 Basic Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung und Entschlammung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1" ■ Logafix Luftabscheider 1"	7739615438	381,—	ZS01
	Logaplus E3 Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1" ■ Logafix Luftabscheider 1" ■ Logawater VES Kit PK2000	7739622255	1.430,—	ZS01

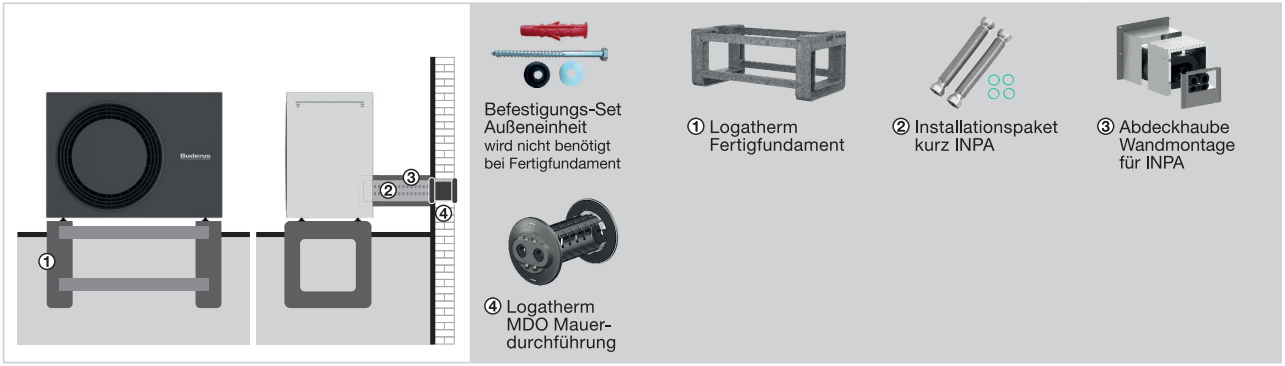
Hinweis Logaplus Heizungsschutzpaket E3
- VES Kit PK2000 mit 100 l Nachfüllwassermenge bei 20 °dH für Nachfüllmengen enthalten.
- Soll auch die Erstfüllung über den Logawater VES Füllkopf erfolgen, kann eine Logawater VES Patrone P8000 oder P16000 verwendet werden, um größere Füllkapazitäten (400 - 800 l bei 20 °dH) zu ermöglichen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Bitte eine der folgenden Aufstellmöglichkeiten berücksichtigen:

Wandnahe Aufstellung Boden (Abstand Außeneinheit zur Wand ≤ 40 cm), oberirdische Wanddurchführung



Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Befestigungs-Set Außeneinheit	Logatherm WLW196i..AR, WLW MB AR (bei Boden-/Sockelmontage)	8738209567	29,—	WP01
	Alternatives Befestigungs-Set (8738209567) mit Manipulationsschutz	7738346625	32,—	WP01
Logatherm Fertigfundament	Aus recyceltem Kunststoff für eine stabile und professionelle Aufstellung der Wärmepumpen-Außeneinheit	7738345442	982,—	WP09
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
Abdeckhaube INPA Wandmontage	Mit GEG konformer Isolierung, Länge einstellbar, für Außeneinheit WLW MB AR (Anschlüsse horizontal nach hinten, Außeneinheit ≤ 40 cm zur Wanddurchführung aufgestellt oder auf Wandhalterung montiert)	8738214737	440,—	WP12
Logatherm MDO	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 für 22, 28 oder 35 mm; ohne Edelstahlwellrohre	7738345374	906,—	WP09
Logatherm MDO25	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 25 (INPA nicht benötigt)	7738345375	1.205,—	WP09
Logatherm MDO32	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 32 (INPA nicht benötigt)	7738345376	1.305,—	WP09

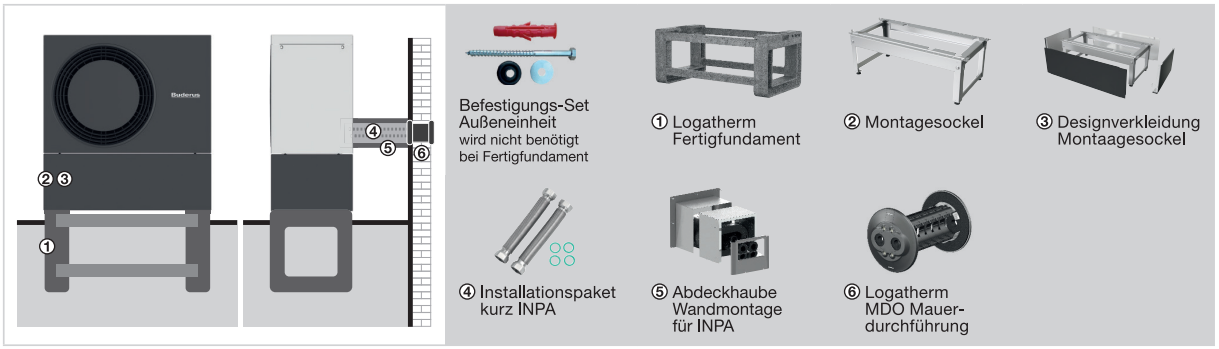
Aufstellung Boden, unterirdische Wanddurchführung



Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Befestigungs-Set Außeneinheit	Logatherm WLW196i..AR, WLW MB AR (bei Boden-/Sockelmontage)	8738209567	29,—	WP01
	Alternatives Befestigungs-Set (8738209567) mit Manipulationsschutz	7738346625	32,—	WP01
Logatherm Fertigfundament	Aus recyceltem Kunststoff für eine stabile und professionelle Aufstellung der Wärmepumpen-Außeneinheit	7738345442	982,—	WP09
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
Abdeckhaube INPA Bodenanschluss kurz	Mit GEG konformer Dämmung, für Außeneinheit WLW MB AR (Anschlüsse über Erdleitung nach unten)	8738214736	462,—	WP12
Mauerdurchführung für Logatherm	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 125-135, Kernbohrung 200 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346046	siehe Shop	02DY
	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 157-165, Kernbohrung 250 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346047	siehe Shop	02DY
Anschlusspaket Logatherm ASU	Unterirdische flexible Verbindungsleitungen (DN 25 oder DN 32) in den Längen 5/8/12/15/18 m, inkl. Zubehör. Varianten siehe Optionales Zubehör | Komponenten: Außeneinheit			

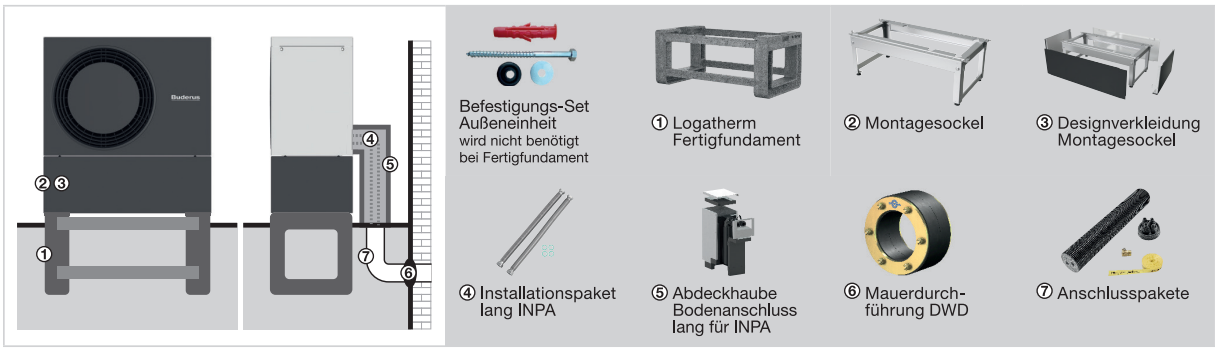
Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Verbindliche Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Wandnahe Aufstellung Boden mit Sockel (Abstand Außeneinheit zur Wand ≤ 40 cm), oberirdische Wanddurchführung



Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Befestigungs-Set Außeneinheit	Logatherm WLW196i..AR, WLW MB AR (bei Boden-/Sockelmontage)	8738209567	29,—	WP01
	Alternatives Befestigungs-Set (8738209567) mit Manipulationsschutz	7738346625	32,—	WP01
Logatherm Fertigfundament	Aus recyceltem Kunststoff für eine stabile und professionelle Aufstellung der Wärmepumpen-Außeneinheit	7738345442	982,—	WP09
Montagesockel klein	Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214741	410,—	WP12
Montagesockel groß	Montagesockel Außeneinheit WLW-10/12 MB AR	8738214744	485,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214743	291,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel groß	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-10/12 MB AR	8738214746	334,—	WP12
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
Abdeckhaube INPA Wandmontage	Mit GEG konformer Isolierung, Länge einstellbar, für Außeneinheit WLW MB AR (Anschlüsse horizontal nach hinten, Außeneinheit ≤ 40 cm zur Wanddurchführung aufgestellt oder auf Wandhalterung montiert)	8738214737	440,—	WP12
Logatherm MDO	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 für 22, 28 oder 35 mm; ohne Edelstahlwellrohre	7738345374	906,—	WP09
Logatherm MDO25	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 25 (INPA nicht benötigt)	7738345375	1.205,—	WP09
Logatherm MDO32	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 32 (INPA nicht benötigt)	7738345376	1.305,—	WP09

Aufstellung Boden mit Sockel, unterirdische Wanddurchführung

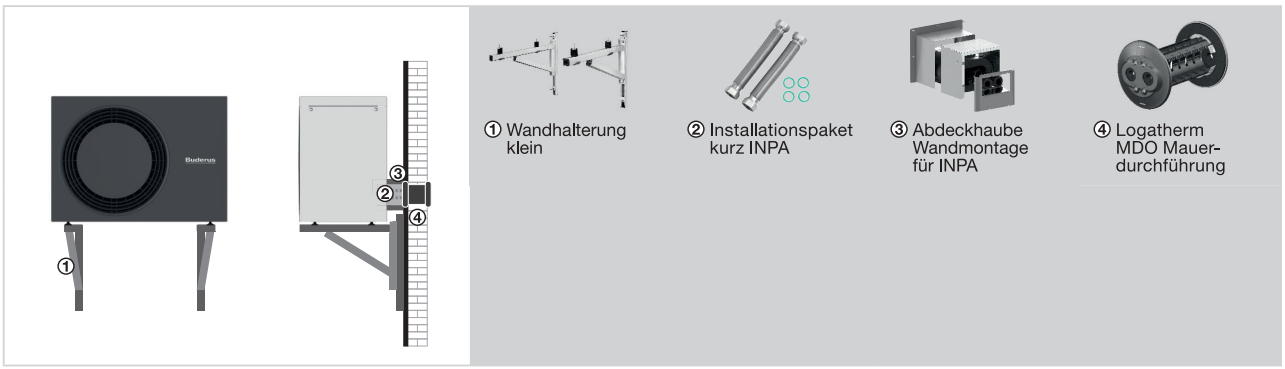


Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Befestigungs-Set Außeneinheit	Logatherm WLW196i..AR, WLW MB AR (bei Boden-/Sockelmontage)	8738209567	29,—	WP01
	Alternatives Befestigungs-Set (8738209567) mit Manipulationsschutz	7738346625	32,—	WP01
Logatherm Fertigfundament	Aus recyceltem Kunststoff für eine stabile und professionelle Aufstellung der Wärmepumpen-Außeneinheit	7738345442	982,—	WP09
Montagesockel klein	Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214741	410,—	WP12
Montagesockel groß	Montagesockel Außeneinheit WLW-10/12 MB AR	8738214744	485,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214743	291,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel groß	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-10/12 MB AR	8738214746	334,—	WP12
Installationspaket INPA	Installationspaket lang, 500 - 1000 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214740	178,—	WP12
Abdeckhaube INPA Bodenanschluss lang	Mit GEG konformer Isolierung, für Außeneinheit WLW MB AR in Verbindung mit Montagesockel (Anschlüsse über Erdleitung nach unten)	8738214738	577,—	WP12

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Mauerdurchführung für Logatherm	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 125-135, Kernbohrung 200 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346046	siehe Shop	02DY
	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 157-165, Kernbohrung 250 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346047	siehe Shop	02DY
Anschlusspaket Logatherm ASU	Unterirdische flexible Verbindungsleitungen (DN 25 oder DN 32) in den Längen 5/8/12/15/18 m, inkl. Zubehör. Varianten siehe Optionales Zubehör | Komponenten: Außeneinheit			

Montage auf Wandhalter, oberirdische Wanddurchführung (nur für WLW-4 /-5 /-7 MB AR)



Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Wandhalterung klein	Wandhalterung für Außeneinheiten WLW-4/5/7 MB AR, Befestigungsmaterial abhängig vom Wandaufbau nicht im Lieferumfang	8750743753	453,—	WP12
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
Abdeckhaube INPA Wandmontage	Mit GEG konformer Isolierung, Länge einstellbar, für Außeneinheit WLW MB AR (Anschlüsse horizontal nach hinten, Außeneinheit ≤ 40 cm zur Wanddurchführung aufgestellt oder auf Wandhalterung montiert)	8738214737	440,—	WP12
Logatherm MDO	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 für 22, 28 oder 35 mm; ohne Edelstahlwellrohre	7738345374	906,—	WP09
Logatherm MDO25	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 25 (INPA nicht benötigt)	7738345375	1.205,—	WP09
Logatherm MDO32	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 32 (INPA nicht benötigt)	7738345376	1.305,—	WP09

Erforderliches Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit				
Kabel CANBUS	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 15 m, 2 x 2 x 0,75 mm²	8738206183	102,—	WP09
	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 30 m, 2 x 2 x 0,75 mm²	8738206184	166,—	WP09
Ausdehnungsgefäß	Integrierbares Ausdehnungsgefäß 17 l mit Anschlussrohr für WLW186i T180	7739622655	167,—	WP12
Logafix BU-H Ausdehnungsgefäß	Externes Ausdehnungsgefäß, 35 l, silber	7738323767	siehe Shop	LAG1
	Externes Ausdehnungsgefäß, 50 l, silber	7738323768	siehe Shop	LAG1
	Externes Ausdehnungsgefäß, 35 l, schwarz	7738344606	siehe Shop	LAG1
	Externes Ausdehnungsgefäß, 50 l, schwarz	7738344608	siehe Shop	LAG1
Logafix Kappenventil	MS 3/4" x 3/4" (für externes Ausdehnungsgefäß)	7738342117	siehe Shop	LKA1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Optionales Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Regelung				
RC100.2	Kabelgebundene Fernbedienung	7738112964	129,—	RE01
RC100.2 H	Kabelgebundene Fernbedienung mit Luftfeuchtesensor	7738112973	168,—	RE01
RC120 RF	Funkfernbedienung für Logamatic BC400 mit Funkmodul MX400, für 1 Heizkreis, Extra-Warmwasser, max. 1x pro Anlage	7738112945	168,—	RE01
RC220	Kabelgebundene System-Fernbedienung mit Farbdisplay für Logamatic BC400, 2 Heizkreise, Warmwasser, Lüftung, Info Energieverbrauch, Info Solarertrag	7738112948	190,—	RE01
MM100	Heizkreis-/Warmwassermodul	7738113391	486,—	RE01
Taupunktsensor	Für Kühlung erforderlich	7747204698	64,—	WP09
Anlegethermostat AT 90E 20-90C	Ohne Kabel und Stecker, bauseitige Verdrahtung notwendig	80155124	siehe Shop	254
Raumthermostat B-THIW230	Digitaler Raumthermostat 230 V für die Fußbodenheizung in Verbindung mit Einzelraumregelung SRC plus.	7738113966	103,—	KN01
Komponenten: Außeneinheit				
Rohrbegleitheizung	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 2,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214748	86,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 3,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214749	98,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 5,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214750	108,—	WP12
Anschlusspaket Logatherm ASU	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 5 m	7738345793	811,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 8 m	7738345794	1.019,70	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 12 m	7738345795	1.354,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 15 m	7738345796	1.520,90	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 18 m	7738345797	1.689,50	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 5 m	7738345798	919,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 8 m	7738345799	1.214,10	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 12 m	7738345800	1.647,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 15 m	7738345801	1.824,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 18 m	7738345802	2.079,—	WP09
Mauerdurchführung für Logatherm	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 125-135, Kernbohrung 200 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346046	siehe Shop	02DY
	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 157-165, Kernbohrung 250 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346047	siehe Shop	02DY
Futterrohr	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 125, Ø Innen/Außen: DN 200/DN 245	7738346429	siehe Shop	02DY
	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 160, Ø Innen/Außen: DN 250/DN 300	7738346430	siehe Shop	02DY
Dichtungsset für Mauerdurchführung	1x PE-Überschubmuffe (Länge ca, 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung, DA 125 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738345847	siehe Shop	01TH
	1x PE-Überschubmuffe (Länge ca, 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung, DA 160 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738345848	siehe Shop	01TH
Ecoflex Anschlusspaket Twin plus 2 variabel	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN25, AD 140 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 25 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336360	siehe Shop	01MV
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN32, AD 175 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 32 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336361	siehe Shop	01MV
Zubehör-Set GWP 25	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 140 mm, R 1, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN25 und Transportkosten	7738337953	siehe Shop	02MV
Zubehör-Set GWP 32	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 175 mm, R 1 1/4, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN32 und Transportkosten	7738337954	siehe Shop	02MV

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Transportkosten	Transportkosten für Anschlusspakete mit variabler Länge	7738331585	siehe Shop	999
Mauerdurchführung für Ecoflex	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 140 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346425	siehe Shop	02DY
	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 175 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346426	siehe Shop	02DY
Komponenten: Inneneinheit				
Anschluss-Set	Kugelhähne mit Thermometer und Isolierung für Heizkreisvor- und -rücklauf der Inneneinheiten Logatherm WLW186i/WLW176i T180/TP70, Klemmringverschraubung 28 mm auf G 1"	8732962227	269,—	WP12
Kugelhahn	Kugelhahn mit Thermometer und Isolierung für Rücklauf der Außeneinheit Logatherm WLW MB AR zu Inneneinheit WLW186i/WLW176i T180/TP70, Klemmringverschraubung 28 mm auf G 1"	8732962233	141,—	WP12
Anschluss-Set Zirkulation Warmwasser	Für die Inneneinheiten Logatherm WLW186i/176i T180 (W)	8738214418	43,—	WP12
Ablauftrichter-Set	Ablauftrichter-Set inkl. Kondensatschlauch 80 cm	7124100	51,—	GG03
Kondensatschlauch	Verlängerungsschlauch 2,5 m für Kondensatrückführung	7738113701	25,—	WA01
Dienstleistungen				
Servicetechniker	Auftragspauschale	7739607426	149,—	DL01
Inbetriebnahme Wärmepumpe	Inbetriebnahme Logatherm Luft-Wasser-Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe < 20 kW	4653929	546,—	DL01
Kabelauflegungs-Service	Kabelauflegungs-Service Wärmepumpen	8737800533	260,—	DL01
Inbetriebnahme Energiemanager	Energiemanager-Paket Vernetzungsservice	8737805074	289,—	DL01
Inbetriebnahme MyEnergyMaster	Für MyEnergyMaster inkl. Power Meter	8737806481	154,—	DL01
Wartung Wärmepumpe	Luft-Wasser-Wärmepumpen < 20 kW, Vertragsart CLASSIC	8737800189	246,—	DL01
	Luft-Wasser-Wärmepumpen < 20 kW, Vertragsart PREMIUM	8737800405	355,—	DL01
Wartung Warmwasserspeicher	Warmwasserspeicher < 500 l, Vertragsart CLASSIC	8737800354	81,—	DL01
	Warmwasserspeicher < 500 l, Vertragsart PREMIUM	8737800384	109,—	DL01
Online CheckUp	Inbetriebnahmeprüfung und Unterstützung bei der Optimierung von Luft-Wasser-Wärmepumpen	8737807210	249,—	DL01

Ausführliche Beschreibung der Zubehöre, siehe Teil 2, Kapitel 1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

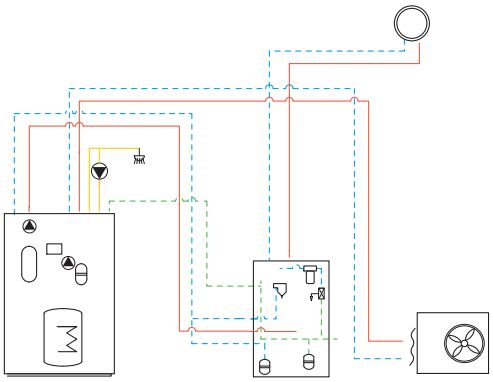


Stand: Juli 2025

System Logasys SL6008 – mit integriertem Puffer- und Warmwasserspeicher und Hydraulikbox Logaflow HB120

Wärmepumpenpakete mit Regelung	Hydraulikbox
% FÖRDER-FÄHIG	% FÖRDER-FÄHIG
Wärmepumpe integriertem Warmwasser-/Pufferspeicher und Regelung	HB120

Beispielhydraulik



Hinweise

	Seite
Auswahlhilfe Aufstellung	A1100
Zubehöre & Dienstleistungen zum System (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 1)	A1102
Erforderliche Komponenten bei Kühlung (siehe Teil 2, Kapitel 1)	
Magnetitabscheider ist zu installieren.	
www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL6008	

Wärmepumpenpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
		■ Inneneinheit: WLW186i-12 T180 mit integriertem 180 Liter Warmwasserspeicher; 16 Liter Pufferspeicher ■ Bestandteile: Primär- und Heizkreispumpe; Umschaltventil Heizung/ Warmwasser; Elektrischer Zuheizer 9 kW; LAN- und Funkmodul MX400					
	WLW186i-4 AR T180	Außeneinheit: WLW-4 MB AR	3,92	A++ A	7739624122	13.645,—	WS12
	WLW186i-5 AR T180	Außeneinheit: WLW-5 MB AR	5,42	A++ A	7739624123	14.250,—	WS12
	WLW186i-7 AR T180	Außeneinheit: WLW-7 MB AR	6,71	A++ A	7739624124	15.000,—	WS12
		■ Inneneinheit: WLW186i-12 T180 mit integriertem 180 Liter Warmwasserspeicher; 16 Liter Pufferspeicher ■ Bestandteile: Primär- und Heizkreispumpe; Umschaltventil Heizung/ Warmwasser; Elektrischer Zuheizer 9 kW; LAN- und Funkmodul MX400					
	WLW186i-10 AR T180	Außeneinheit: WLW-10 MB AR	9,6	A++ A	7739624140	18.045,—	WS12
	WLW186i-12 AR T180	Außeneinheit: WLW-12 MB AR	11,6	A++ A	7739624141	19.500,—	WS12

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
	WLW186i-4 AR T180 W	■ Inneneinheit: WLW186i-12 T180 W mit integriertem 180 Liter Warmwasserspeicher; 16 Liter Pufferspeicher ■ Bestandteile: Primär- und Heizkreispumpe; Umschaltventil Heizung/ Warmwasser; Elektrischer Zuheizer 9 kW; LAN- und Funkmodul MX400 ■ Außeneinheit: WLW-4 MB AR	3,92	A++ A	7739624125	13.645,—	WS12
	WLW186i-5 AR T180 W	■ Inneneinheit: WLW186i-12 T180 W mit integriertem 180 Liter Warmwasserspeicher; 16 Liter Pufferspeicher ■ Bestandteile: Primär- und Heizkreispumpe; Umschaltventil Heizung/ Warmwasser; Elektrischer Zuheizer 9 kW; LAN- und Funkmodul MX400 Außeneinheit: WLW-5 MB AR	5,42	A++ A	7739624126	14.250,—	WS12
	WLW186i-7 AR T180 W	■ Inneneinheit: WLW186i-12 T180 W mit integriertem 180 Liter Warmwasserspeicher; 16 Liter Pufferspeicher ■ Bestandteile: Primär- und Heizkreispumpe; Umschaltventil Heizung/ Warmwasser; Elektrischer Zuheizer 9 kW; LAN- und Funkmodul MX400 ■ Außeneinheit: WLW-7 MB AR	6,71	A++ A	7739624127	15.000,—	WS12
	WLW186i-10 AR T180 W	■ Inneneinheit: WLW186i-12 T180 W mit integriertem 180 Liter Warmwasserspeicher; 16 Liter Pufferspeicher ■ Bestandteile: Primär- und Heizkreispumpe; Umschaltventil Heizung/ Warmwasser; Elektrischer Zuheizer 9 kW; LAN- und Funkmodul MX400 Außeneinheit: WLW-10 MB AR	9,6	A++ A	7739624142	18.045,—	WS12
	WLW186i-12 AR T180 W	Außeneinheit: WLW-12 MB AR	11,6	A++ A	7739624143	19.500,—	WS12

+

Hydraulikbox

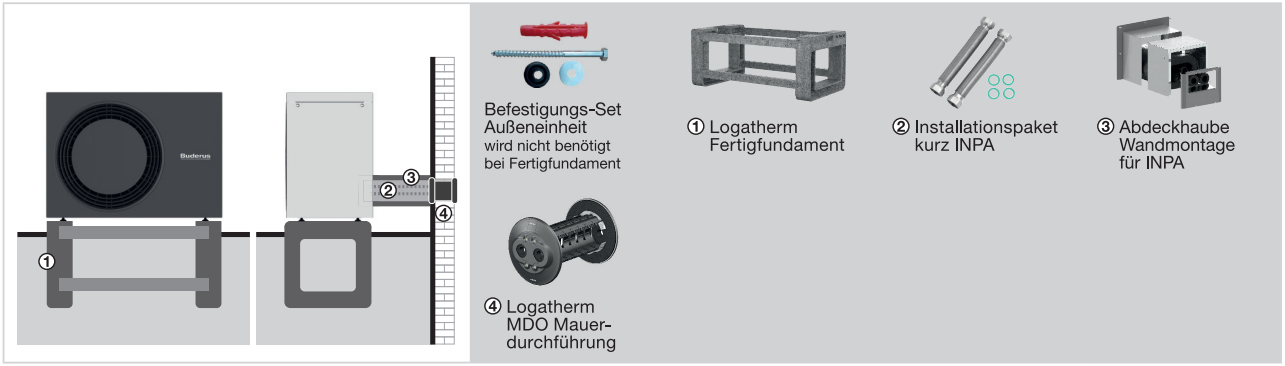
	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	HB120 mit VES Nachfüllpack NF2000	■ Logaflow HB120 ■ Logawater VES NF2000	7739622853	3.960,—	ZS01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Bitte eine der folgenden Aufstellmöglichkeiten berücksichtigen:

Wandnahe Aufstellung Boden (Abstand Außeneinheit zur Wand ≤ 40 cm), oberirdische Wanddurchführung



Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Befestigungs-Set Außeneinheit	Logatherm WLW196i..AR, WLW MB AR (bei Boden-/Sockelmontage)	8738209567	29,—	WP01
	Alternatives Befestigungs-Set (8738209567) mit Manipulationsschutz	7738346625	32,—	WP01
Logatherm Fertigfundament	Aus recyceltem Kunststoff für eine stabile und professionelle Aufstellung der Wärmepumpen-Außeneinheit	7738345442	982,—	WP09
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
Abdeckhaube INPA Wandmontage	Mit GEG konformer Isolierung, Länge einstellbar, für Außeneinheit WLW MB AR (Anschlüsse horizontal nach hinten, Außeneinheit ≤ 40 cm zur Wanddurchführung aufgestellt oder auf Wandhalterung montiert)	8738214737	440,—	WP12
Logatherm MDO	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 für 22, 28 oder 35 mm; ohne Edelstahlwellrohre	7738345374	906,—	WP09
Logatherm MDO25	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 25 (INPA nicht benötigt)	7738345375	1.205,—	WP09
Logatherm MDO32	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 32 (INPA nicht benötigt)	7738345376	1.305,—	WP09

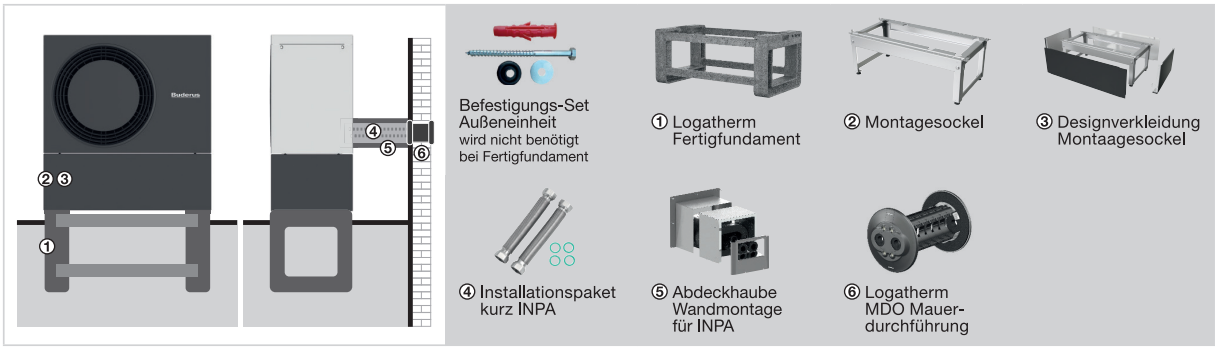
Aufstellung Boden, unterirdische Wanddurchführung



Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Befestigungs-Set Außeneinheit	Logatherm WLW196i..AR, WLW MB AR (bei Boden-/Sockelmontage)	8738209567	29,—	WP01
	Alternatives Befestigungs-Set (8738209567) mit Manipulationsschutz	7738346625	32,—	WP01
Logatherm Fertigfundament	Aus recyceltem Kunststoff für eine stabile und professionelle Aufstellung der Wärmepumpen-Außeneinheit	7738345442	982,—	WP09
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
Abdeckhaube INPA Bodenanschluss kurz	Mit GEG konformer Dämmung, für Außeneinheit WLW MB AR (Anschlüsse über Erdleitung nach unten)	8738214736	462,—	WP12
Mauerdurchführung für Logatherm	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 125-135, Kernbohrung 200 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346046	siehe Shop	02DY
	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 157-165, Kernbohrung 250 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346047	siehe Shop	02DY
Anschlusspaket Logatherm ASU	Unterirdische flexible Verbindungsleitungen (DN 25 oder DN 32) in den Längen 5/8/12/15/18 m, inkl. Zubehör. Varianten siehe Optionales Zubehör | Komponenten: Außeneinheit			

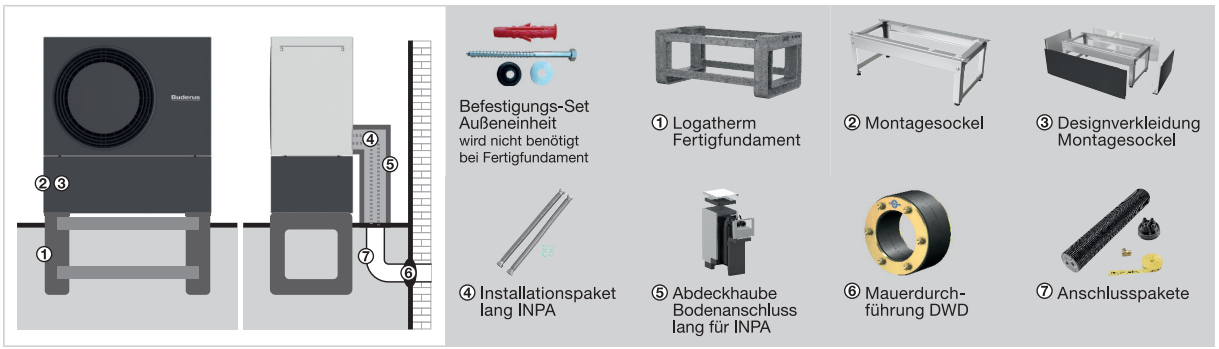
Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Verbindliche Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Wandnahe Aufstellung Boden mit Sockel (Abstand Außeneinheit zur Wand ≤ 40 cm), oberirdische Wanddurchführung



Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Befestigungs-Set Außeneinheit	Logatherm WLW196i..AR, WLW MB AR (bei Boden-/Sockelmontage)	8738209567	29,—	WP01
	Alternatives Befestigungs-Set (8738209567) mit Manipulationsschutz	7738346625	32,—	WP01
Logatherm Fertigfundament	Aus recyceltem Kunststoff für eine stabile und professionelle Aufstellung der Wärmepumpen-Außeneinheit	7738345442	982,—	WP09
Montagesockel klein	Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214741	410,—	WP12
Montagesockel groß	Montagesockel Außeneinheit WLW-10/12 MB AR	8738214744	485,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214743	291,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel groß	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-10/12 MB AR	8738214746	334,—	WP12
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
Abdeckhaube INPA Wandmontage	Mit GEG konformer Isolierung, Länge einstellbar, für Außeneinheit WLW MB AR (Anschlüsse horizontal nach hinten, Außeneinheit ≤ 40 cm zur Wanddurchführung aufgestellt oder auf Wandhalterung montiert)	8738214737	440,—	WP12
Logatherm MDO	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 für 22, 28 oder 35 mm; ohne Edelstahlwellrohre	7738345374	906,—	WP09
Logatherm MDO25	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 25 (INPA nicht benötigt)	7738345375	1.205,—	WP09
Logatherm MDO32	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 32 (INPA nicht benötigt)	7738345376	1.305,—	WP09

Aufstellung Boden mit Sockel, unterirdische Wanddurchführung



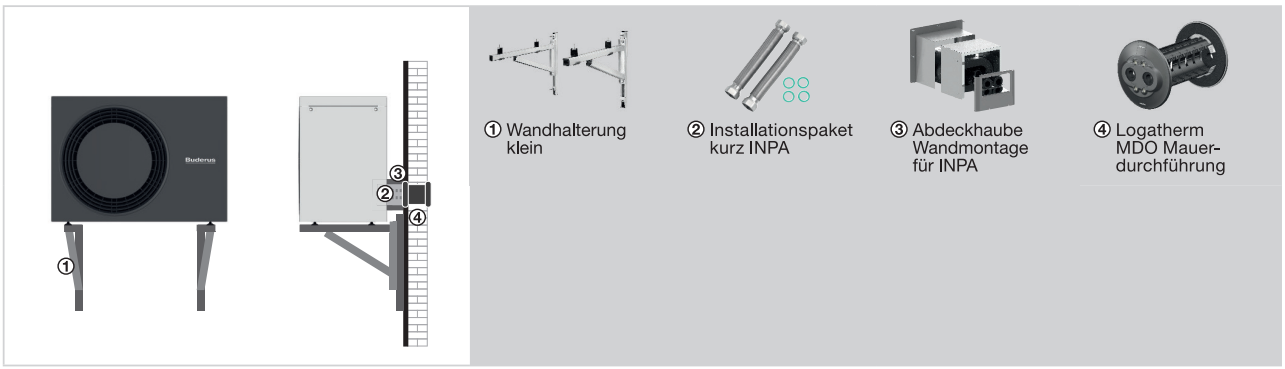
Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Befestigungs-Set Außeneinheit	Logatherm WLW196i..AR, WLW MB AR (bei Boden-/Sockelmontage)	8738209567	29,—	WP01
	Alternatives Befestigungs-Set (8738209567) mit Manipulationsschutz	7738346625	32,—	WP01
Logatherm Fertigfundament	Aus recyceltem Kunststoff für eine stabile und professionelle Aufstellung der Wärmepumpen-Außeneinheit	7738345442	982,—	WP09
Montagesockel klein	Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214741	410,—	WP12
Montagesockel groß	Montagesockel Außeneinheit WLW-10/12 MB AR	8738214744	485,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214743	291,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel groß	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-10/12 MB AR	8738214746	334,—	WP12
Installationspaket INPA	Installationspaket lang, 500 - 1000 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214740	178,—	WP12
Abdeckhaube INPA Bodenanschluss lang	Mit GEG konformer Isolierung, für Außeneinheit WLW MB AR in Verbindung mit Montagesockel (Anschlüsse über Erdleitung nach unten)	8738214738	577,—	WP12

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Mauerdurchführung für Logatherm	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 125-135, Kernbohrung 200 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346046	siehe Shop	02DY
	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 157-165, Kernbohrung 250 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346047	siehe Shop	02DY
Anschlusspaket Logatherm ASU	Unterirdische flexible Verbindungsleitungen (DN 25 oder DN 32) in den Längen 5/8/12/15/18 m, inkl. Zubehör. Varianten siehe Optionales Zubehör | Komponenten: Außeneinheit			

Montage auf Wandhalter, oberirdische Wanddurchführung (nur für WLW-4 /-5 /-7 MB AR)



Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Wandhalterung klein	Wandhalterung für Außeneinheiten WLW-4/5/7 MB AR, Befestigungsmaterial abhängig vom Wandaufbau nicht im Lieferumfang	8750743753	453,—	WP12
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
Abdeckhaube INPA Wandmontage	Mit GEG konformer Isolierung, Länge einstellbar, für Außeneinheit WLW MB AR (Anschlüsse horizontal nach hinten, Außeneinheit ≤ 40 cm zur Wanddurchführung aufgestellt oder auf Wandhalterung montiert)	8738214737	440,—	WP12
Logatherm MDO	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 für 22, 28 oder 35 mm; ohne Edelstahlwellrohre	7738345374	906,—	WP09
Logatherm MDO25	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 25 (INPA nicht benötigt)	7738345375	1.205,—	WP09
Logatherm MDO32	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 32 (INPA nicht benötigt)	7738345376	1.305,—	WP09

Erforderliches Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit				
Kabel CANBUS	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 15 m, 2 x 2 x 0,75 mm²	8738206183	102,—	WP09
	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 30 m, 2 x 2 x 0,75 mm²	8738206184	166,—	WP09
Ausdehnungsgefäß	Integrierbares Ausdehnungsgefäß 17 l mit Anschlussrohr für WLW186i T180	7739622655	167,—	WP12
Logafix BU-H Ausdehnungsgefäß	Externes Ausdehnungsgefäß, 35 l, silber	7738323767	siehe Shop	LAG1
	Externes Ausdehnungsgefäß, 50 l, silber	7738323768	siehe Shop	LAG1
	Externes Ausdehnungsgefäß, 35 l, schwarz	7738344606	siehe Shop	LAG1
	Externes Ausdehnungsgefäß, 50 l, schwarz	7738344608	siehe Shop	LAG1
Logafix Kappenventil	MS 3/4" x 3/4" (für externes Ausdehnungsgefäß)	7738342117	siehe Shop	LKA1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Optionales Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Regelung				
RC100.2	Kabelgebundene Fernbedienung	7738112964	129,—	RE01
RC100.2 H	Kabelgebundene Fernbedienung mit Luftfeuchtesensor	7738112973	168,—	RE01
RC120 RF	Funkfernbedienung für Logamatic BC400 mit Funkmodul MX400, für 1 Heizkreis, Extra-Warmwasser, max. 1x pro Anlage	7738112945	168,—	RE01
RC220	Kabelgebundene System-Fernbedienung mit Farbdisplay für Logamatic BC400, 2 Heizkreise, Warmwasser, Lüftung, Info Energieverbrauch, Info Solarertrag	7738112948	190,—	RE01
MM100	Heizkreis-/Warmwassermodul	7738113391	486,—	RE01
Taupunktsensor	Für Kühlung erforderlich	7747204698	64,—	WP09
Anlegethermostat AT 90E 20-90C	Ohne Kabel und Stecker, bauseitige Verdrahtung notwendig	80155124	siehe Shop	254
Raumthermostat B-THIW230	Digitaler Raumthermostat 230 V für die Fußbodenheizung in Verbindung mit Einzelraumregelung SRC plus.	7738113966	103,—	KN01
Komponenten: Außeneinheit				
Rohrbegleitheizung	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 2,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214748	86,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 3,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214749	98,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 5,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214750	108,—	WP12
Anschlusspaket Logatherm ASU	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 5 m	7738345793	811,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 8 m	7738345794	1.019,70	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 12 m	7738345795	1.354,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 15 m	7738345796	1.520,90	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 18 m	7738345797	1.689,50	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 5 m	7738345798	919,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 8 m	7738345799	1.214,10	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 12 m	7738345800	1.647,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 15 m	7738345801	1.824,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 18 m	7738345802	2.079,—	WP09
Mauerdurchführung für Logatherm	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 125-135, Kernbohrung 200 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346046	siehe Shop	02DY
	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 157-165, Kernbohrung 250 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346047	siehe Shop	02DY
Futterrohr	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 125, Ø Innen/Außen: DN 200/DN 245	7738346429	siehe Shop	02DY
	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 160, Ø Innen/Außen: DN 250/DN 300	7738346430	siehe Shop	02DY
Dichtungsset für Mauerdurchführung	1x PE-Überschubmuffe (Länge ca, 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung, DA 125 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738345847	siehe Shop	01TH
	1x PE-Überschubmuffe (Länge ca, 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung, DA 160 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738345848	siehe Shop	01TH
Ecoflex Anschlusspaket Twin plus 2 variabel	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN25, AD 140 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 25 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336360	siehe Shop	01MV
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN32, AD 175 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 32 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336361	siehe Shop	01MV
Zubehör-Set GWP 25	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 140 mm, R 1, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN25 und Transportkosten	7738337953	siehe Shop	02MV
Zubehör-Set GWP 32	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 175 mm, R 1 1/4, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN32 und Transportkosten	7738337954	siehe Shop	02MV

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

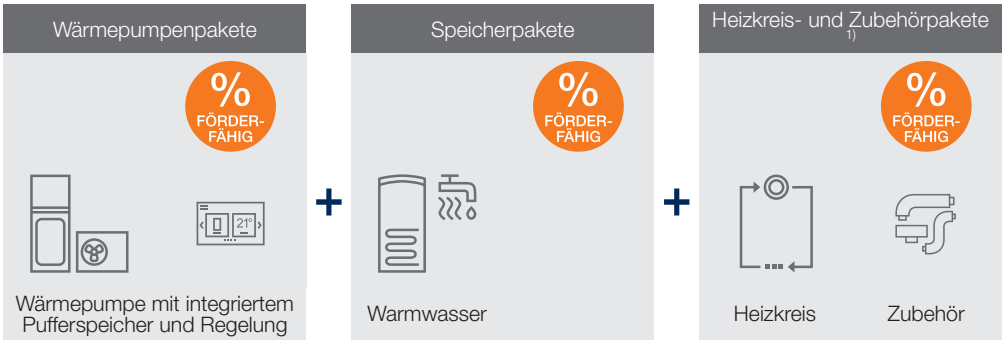
Stand: Juli 2025

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Transportkosten	Transportkosten für Anschlusspakete mit variabler Länge	7738331585	siehe Shop	999
Mauerdurchführung für Ecoflex	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 140 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346425	siehe Shop	02DY
	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 175 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346426	siehe Shop	02DY
Komponenten: Inneneinheit				
Anschluss-Set	Kugelhähne mit Thermometer und Isolierung für Heizkreisvor- und -rücklauf der Inneneinheiten Logatherm WLW186i/WLW176i T180/TP70, Klemmringverschraubung 28 mm auf G 1"	8732962227	269,—	WP12
Kugelhahn	Kugelhahn mit Thermometer und Isolierung für Rücklauf der Außeneinheit Logatherm WLW MB AR zu Inneneinheit WLW186i/WLW176i T180/TP70, Klemmringverschraubung 28 mm auf G 1"	8732962233	141,—	WP12
Anschluss-Set Zirkulation Warmwasser	Für die Inneneinheiten Logatherm WLW186i/176i T180 (W)	8738214418	43,—	WP12
Ablauftrichter-Set	Ablauftrichter-Set inkl. Kondensatschlauch 80 cm	7124100	51,—	GG03
Kondensatschlauch	Verlängerungsschlauch 2,5 m für Kondensatrückführung	7738113701	25,—	WA01
Dienstleistungen				
Servicetechniker	Auftragspauschale	7739607426	149,—	DL01
Inbetriebnahme Wärmepumpe	Inbetriebnahme Logatherm Luft-Wasser-Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe < 20 kW	4653929	546,—	DL01
Kabelauflegungs-Service	Kabelauflegungs-Service Wärmepumpen	8737800533	260,—	DL01
Inbetriebnahme Energiemanager	Energiemanager-Paket Vernetzungsservice	8737805074	289,—	DL01
Inbetriebnahme MyEnergyMaster	Für MyEnergyMaster inkl. Power Meter	8737806481	154,—	DL01
Wartung Wärmepumpe	Luft-Wasser-Wärmepumpen < 20 kW, Vertragsart CLASSIC	8737800189	246,—	DL01
	Luft-Wasser-Wärmepumpen < 20 kW, Vertragsart PREMIUM	8737800405	355,—	DL01
Wartung Warmwasserspeicher	Warmwasserspeicher < 500 l, Vertragsart CLASSIC	8737800354	81,—	DL01
	Warmwasserspeicher < 500 l, Vertragsart PREMIUM	8737800384	109,—	DL01
Online CheckUp	Inbetriebnahmeprüfung und Unterstützung bei der Optimierung von Luft-Wasser-Wärmepumpen	8737807210	249,—	DL01

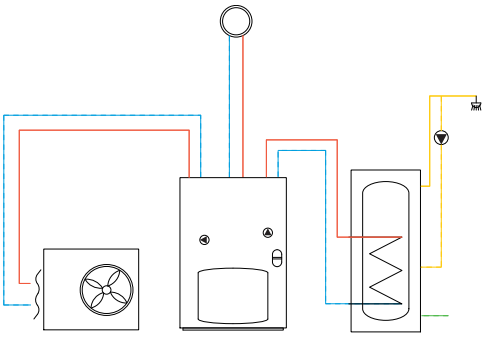
Ausführliche Beschreibung der Zubehöre, siehe Teil 2, Kapitel 1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025



System Logasys SL6003 – mit integriertem Puffer- und nebenstehendem Warmwasserspeicher



[1] Heizkreispaket nur erforderlich bei Einsatz "Erweiterungsbausatz 2. Heizkreis extern" für zweiten Heizkreis

Beispielhydraulik	Hinweise		Seite
		Auswahlhilfe Aufstellung	A1108
		Zubehöre & Dienstleistungen zum System (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 1)	A1110
		Erforderliche Komponenten bei Kühlung (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 1)	
		Magnetitabscheider ist zu installieren.	
		www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL6003	

Wärmepumpenpakete



	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
	WLW186i-4 AR TP70	■ Inneneinheit: WLW186i-12 TP70 mit integriertem 70 Liter Pufferspeicher ■ Bestandteile: Primär- und Heizkreispumpe; Umschaltventil Heizung/ Warmwasser; Elektrischer Zuheizer 9 kW; LAN- und Funkmodul MX400 Außeneinheit: WLW-4 MB AR	3,92	A++	7739624134	11.995,—	WS12
	WLW186i-5 AR TP70	Außeneinheit: WLW-5 MB AR	5,42	A++	7739624135	12.605,—	WS12
	WLW186i-7 AR TP70	Außeneinheit: WLW-7 MB AR	6,71	A++	7739624136	13.350,—	WS12
	WLW186i-10 AR TP70	■ Inneneinheit: WLW186i-12 TP70 mit integriertem 70 Liter Pufferspeicher ■ Bestandteile: Primär- und Heizkreispumpe; Umschaltventil Heizung/ Warmwasser; Elektrischer Zuheizer 9 kW; LAN- und Funkmodul MX400 Außeneinheit: WLW-10 MB AR	9,6	A++	7739624148	16.400,—	WS12
	WLW186i-12 AR TP70	Außeneinheit: WLW-12 MB AR	11,6	A++	7739624149	17.855,—	WS12

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
		■ Inneneinheit: WLW186i-12 TP70 W mit integriertem 70 Liter Pufferspeicher ■ Bestandteile: Primär- und Heizkreispumpe; Umschaltventil Heizung/ Warmwasser; Elektrischer Zuheizer 9 kW; LAN- und Funkmodul MX400					
	WLW186i-4 AR TP70 W	Außeneinheit: WLW-4 MB AR	3,92	A++	7739624137	11.995,—	WS12
	WLW186i-5 AR TP70 W	Außeneinheit: WLW-5 MB AR	5,42	A++	7739624138	12.605,—	WS12
	WLW186i-7 AR TP70 W	Außeneinheit: WLW-7 MB AR	6,71	A++	7739624139	13.350,—	WS12
		■ Inneneinheit: WLW186i-12 TP70 W mit integriertem 70 Liter Pufferspeicher ■ Bestandteile: Primär- und Heizkreispumpe; Umschaltventil Heizung/ Warmwasser; Elektrischer Zuheizer 9 kW; LAN- und Funkmodul MX400					
	WLW186i-10 AR TP70 W	Außeneinheit: WLW-10 MB AR	9,6	A++	7739624150	16.400,—	WS12
	WLW186i-12 AR TP70 W	Außeneinheit: WLW-12 MB AR	11,6	A++	7739624151	17.855,—	WS12

+

Speicherpakete


	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
Warmwasserspeicher						
	WP-Speicherpaket SP9	■ Logafix KFE-Kugelhahn 1/2" ■ 2x Fühleranschluss-Set, Ø 6 mm ■ Logalux EWH200.2 GS-C		7739622545	4.020,—	SW06
	WP-Speicherpaket SP8	■ Logafix KFE-Kugelhahn 1/2" ■ 2x Fühleranschluss-Set, Ø 6 mm ■ Logalux EWH300.2 GS-C		7739622544	4.500,—	SW06
	WP-Speicherpaket SP1	■ Fühleranschluss-Set, Ø 6 mm ■ Logafix KFE-Kugelhahn 1/2"				
			Logalux SH290 RS-B	7739619563	3.285,—	SW01
			Logalux SH370 RS-B	7739619564	3.725,—	SW01
			Logalux SH400 RS-B	7739619565	4.215,—	SW01

+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Heizkreis- und Zubehörpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Heizkreispakete für Inneneinheit WLW186i-12 TP70 – nur erforderlich für 2. Heizkreis mit externem Heizkreis- Set					
	Logaplus-Paket HK-TP70 1.2-4	■ Erweiterungsbausatz 2. Heizkreis extern für WLW... TP70 ■ TB1 - Temperaturwächter, 30-60 C ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis HSM15/4 MM100 Heizkreis-Set mit Mischer	7739623562	2.350,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-TP70 1.2-6	HSM25/6 MM100 Heizkreis-Set mit Mischer	7739623563	2.385,—	WP09
Heizkreispakete für Inneneinheit WLW186i-12 TP70 – nur erforderlich für internen 2. Heizkreis (Hinweis: 8738214755 nicht kompatibel mit 7739623562 oder 773962356)					
	Erweiterungs-Set 2. Heizkreis intern	■ Für internen Anschluss eines 2. Heizkreises (1x ungemischt und 1x gemischt) ■ Lieferumfang: Anschlussrohre aus Kupfer, Heizkreispumpe, Mischer ■ Für die Inneneinheiten Logatherm WLW186i TP70 und WLW176i TP70	8738214755	978,—	WP12
Zubehörpakete					
	Logaplus E2 Basic Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung und Entschlammung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1" ■ Logafix Luftabscheider 1"	7739615438	381,—	ZS01
	Logaplus E3 Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1" ■ Logafix Luftabscheider 1" ■ Logawater VES Kit PK2000	7739622255	1.430,—	ZS01

Hinweis Logaplus Heizungsschutzpaket E3

- VES Kit PK2000 mit 100 l Nachfüllwassermenge bei 20 °dH für Nachfüllmengen enthalten.
- Soll auch die Erstfüllung über den Logawater VES Füllkopf erfolgen, kann eine Logawater VES Patrone P8000 oder P16000 verwendet werden, um größere Füllkapazitäten (400 - 800 l bei 20 °dH) zu ermöglichen.

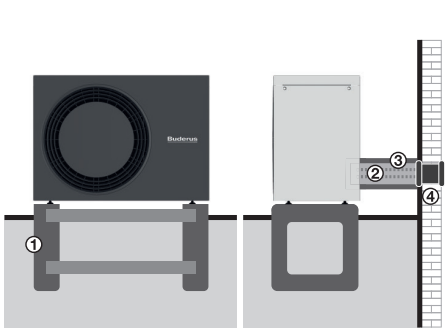
+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.


Stand: Juli 2025

Bitte eine der folgenden Aufstellmöglichkeiten berücksichtigen:


Wandnahe Aufstellung Boden (Abstand Außeneinheit zur Wand ≤ 40 cm), oberirdische Wanddurchführung




Befestigungs-Set Außeneinheit
wird nicht benötigt bei Fertigfundament


① Logatherm Fertigfundament

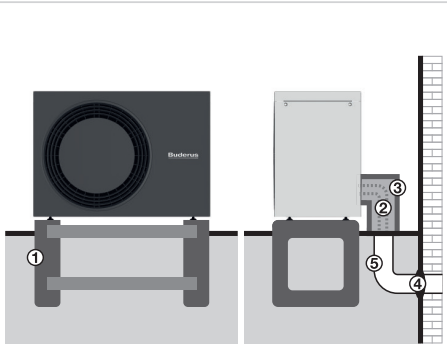

② Installationspaket kurz INPA


③ Abdeckhaube Wandmontage für INPA


④ Logatherm MDO Mauer-durchführung

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Befestigungs-Set Außeneinheit	Logatherm WLW196i..AR, WLW MB AR (bei Boden-/Sockelmontage)	8738209567	29,—	WP01
	Alternatives Befestigungs-Set (8738209567) mit Manipulationsschutz	7738346625	32,—	WP01
Logatherm Fertigfundament	Aus recyceltem Kunststoff für eine stabile und professionelle Aufstellung der Wärmepumpen-Außeneinheit	7738345442	982,—	WP09
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
Abdeckhaube INPA Wandmontage	Mit GEG konformer Isolierung, Länge einstellbar, für Außeneinheit WLW MB AR (Anschlüsse horizontal nach hinten, Außeneinheit ≤ 40 cm zur Wanddurchführung aufgestellt oder auf Wandhalterung montiert)	8738214737	440,—	WP12
Logatherm MDO	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 für 22, 28 oder 35 mm; ohne Edelstahlwellrohre	7738345374	906,—	WP09
Logatherm MDO25	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 25 (INPA nicht benötigt)	7738345375	1.205,—	WP09
Logatherm MDO32	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 32 (INPA nicht benötigt)	7738345376	1.305,—	WP09

Aufstellung Boden, unterirdische Wanddurchführung




Befestigungs-Set Außeneinheit
wird nicht benötigt bei Fertigfundament


① Logatherm Fertigfundament


② Installationspaket kurz INPA


③ Abdeckhaube Bodenanschluss für INPA

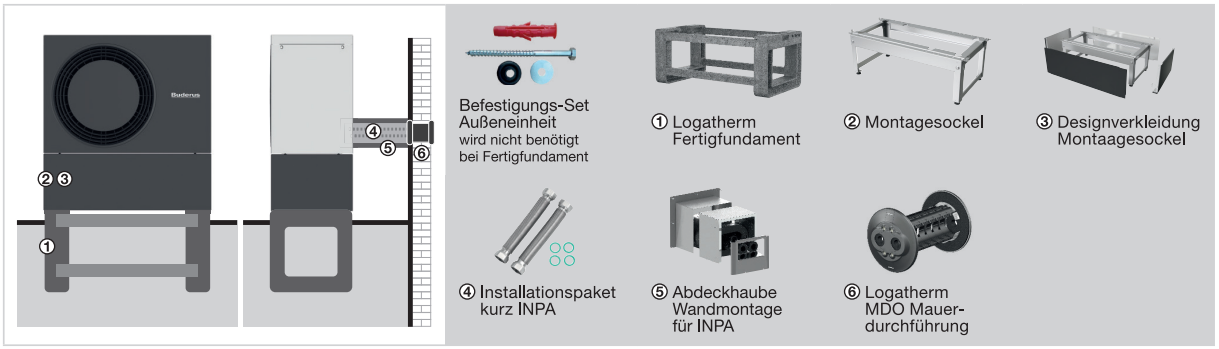

④ Mauerdurch-führung DWD


⑤ Anschlusspakete

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Befestigungs-Set Außeneinheit	Logatherm WLW196i..AR, WLW MB AR (bei Boden-/Sockelmontage)	8738209567	29,—	WP01
	Alternatives Befestigungs-Set (8738209567) mit Manipulationsschutz	7738346625	32,—	WP01
Logatherm Fertigfundament	Aus recyceltem Kunststoff für eine stabile und professionelle Aufstellung der Wärmepumpen-Außeneinheit	7738345442	982,—	WP09
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
Abdeckhaube INPA Bodenanschluss kurz	Mit GEG konformer Dämmung, für Außeneinheit WLW MB AR (Anschlüsse über Erdleitung nach unten)	8738214736	462,—	WP12
Mauerdurchführung für Logatherm	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 125-135, Kernbohrung 200 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346046	siehe Shop	02DY
	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 157-165, Kernbohrung 250 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346047	siehe Shop	02DY
Anschlusspaket Logatherm ASU	Unterirdische flexible Verbindungsleitungen (DN 25 oder DN 32) in den Längen 5/8/12/15/18 m, inkl. Zubehör. Varianten siehe Optionales Zubehör | Komponenten: Außeneinheit			

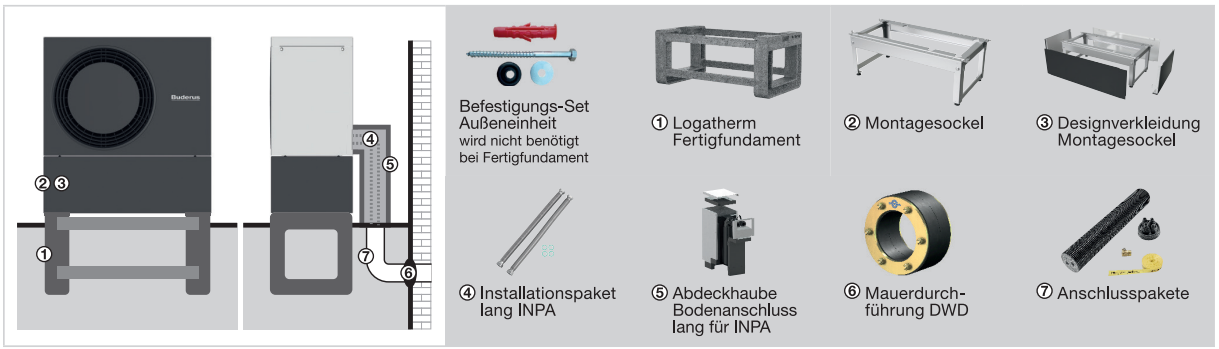
Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Verbindliche Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Wandnahe Aufstellung Boden mit Sockel (Abstand Außeneinheit zur Wand ≤ 40 cm), oberirdische Wanddurchführung



Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Befestigungs-Set Außeneinheit	Logatherm WLW196i..AR, WLW MB AR (bei Boden-/Sockelmontage)	8738209567	29,—	WP01
	Alternatives Befestigungs-Set (8738209567) mit Manipulationsschutz	7738346625	32,—	WP01
Logatherm Fertigfundament	Aus recyceltem Kunststoff für eine stabile und professionelle Aufstellung der Wärmepumpen-Außeneinheit	7738345442	982,—	WP09
Montagesockel klein	Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214741	410,—	WP12
Montagesockel groß	Montagesockel Außeneinheit WLW-10/12 MB AR	8738214744	485,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214743	291,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel groß	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-10/12 MB AR	8738214746	334,—	WP12
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
Abdeckhaube INPA Wandmontage	Mit GEG konformer Isolierung, Länge einstellbar, für Außeneinheit WLW MB AR (Anschlüsse horizontal nach hinten, Außeneinheit ≤ 40 cm zur Wanddurchführung aufgestellt oder auf Wandhalterung montiert)	8738214737	440,—	WP12
Logatherm MDO	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 für 22, 28 oder 35 mm; ohne Edelstahlwellrohre	7738345374	906,—	WP09
Logatherm MDO25	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 25 (INPA nicht benötigt)	7738345375	1.205,—	WP09
Logatherm MDO32	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 32 (INPA nicht benötigt)	7738345376	1.305,—	WP09

Aufstellung Boden mit Sockel, unterirdische Wanddurchführung

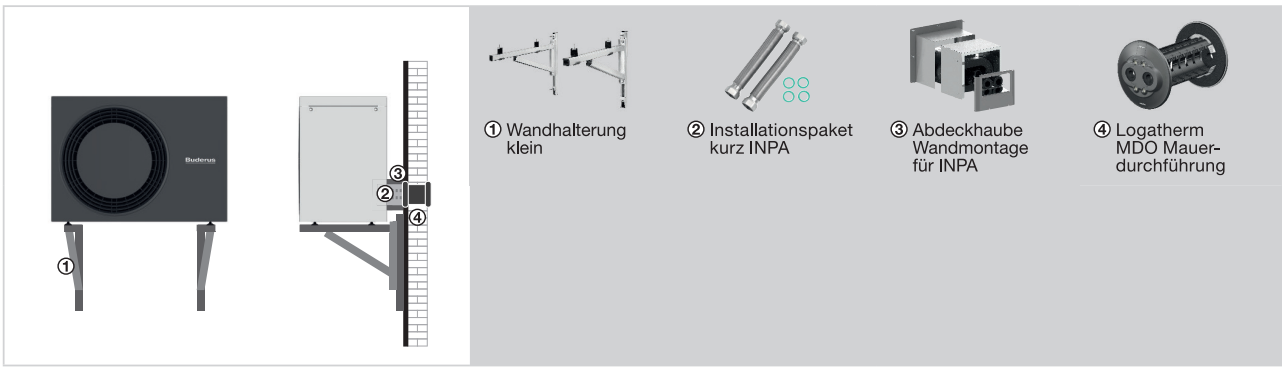


Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Befestigungs-Set Außeneinheit	Logatherm WLW196i..AR, WLW MB AR (bei Boden-/Sockelmontage)	8738209567	29,—	WP01
	Alternatives Befestigungs-Set (8738209567) mit Manipulationsschutz	7738346625	32,—	WP01
Logatherm Fertigfundament	Aus recyceltem Kunststoff für eine stabile und professionelle Aufstellung der Wärmepumpen-Außeneinheit	7738345442	982,—	WP09
Montagesockel klein	Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214741	410,—	WP12
Montagesockel groß	Montagesockel Außeneinheit WLW-10/12 MB AR	8738214744	485,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214743	291,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel groß	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-10/12 MB AR	8738214746	334,—	WP12
Installationspaket INPA	Installationspaket lang, 500 - 1000 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214740	178,—	WP12
Abdeckhaube INPA Bodenanschluss lang	Mit GEG konformer Isolierung, für Außeneinheit WLW MB AR in Verbindung mit Montagesockel (Anschlüsse über Erdleitung nach unten)	8738214738	577,—	WP12

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Mauerdurchführung für Logatherm	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 125-135, Kernbohrung 200 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346046	siehe Shop	02DY
	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 157-165, Kernbohrung 250 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346047	siehe Shop	02DY
Anschlusspaket Logatherm ASU	Unterirdische flexible Verbindungsleitungen (DN 25 oder DN 32) in den Längen 5/8/12/15/18 m, inkl. Zubehör. Varianten siehe Optionales Zubehör | Komponenten: Außeneinheit			

Montage auf Wandhalter, oberirdische Wanddurchführung (nur für WLW-4 /-5 /-7 MB AR)



Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Wandhalterung klein	Wandhalterung für Außeneinheiten WLW-4/5/7 MB AR, Befestigungsmaterial abhängig vom Wandaufbau nicht im Lieferumfang	8750743753	453,—	WP12
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
Abdeckhaube INPA Wandmontage	Mit GEG konformer Isolierung, Länge einstellbar, für Außeneinheit WLW MB AR (Anschlüsse horizontal nach hinten, Außeneinheit ≤ 40 cm zur Wanddurchführung aufgestellt oder auf Wandhalterung montiert)	8738214737	440,—	WP12
Logatherm MDO	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 für 22, 28 oder 35 mm; ohne Edelstahlwellrohre	7738345374	906,—	WP09
Logatherm MDO25	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 25 (INPA nicht benötigt)	7738345375	1.205,—	WP09
Logatherm MDO32	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 32 (INPA nicht benötigt)	7738345376	1.305,—	WP09

Erforderliches Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit				
Kabel CANBUS	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 15 m, 2 x 2 x 0,75 mm²	8738206183	102,—	WP09
	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 30 m, 2 x 2 x 0,75 mm²	8738206184	166,—	WP09
Ausdehnungsgefäß	Integrierbares Ausdehnungsgefäß 17 l mit Anschlussrohr für WLW186i TP70	7739622656	167,—	WP12
Logafix BU-H Ausdehnungsgefäß	Externes Ausdehnungsgefäß, 35 l, silber	7738323767	siehe Shop	LAG1
	Externes Ausdehnungsgefäß, 50 l, silber	7738323768	siehe Shop	LAG1
	Externes Ausdehnungsgefäß, 35 l, schwarz	7738344606	siehe Shop	LAG1
	Externes Ausdehnungsgefäß, 50 l, schwarz	7738344608	siehe Shop	LAG1
Logafix Kappenventil	MS 3/4" x 3/4" (für externes Ausdehnungsgefäß)	7738342117	siehe Shop	LKA1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Optionales Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Regelung				
RC100.2	Kabelgebundene Fernbedienung	7738112964	129,—	RE01
RC100.2 H	Kabelgebundene Fernbedienung mit Luftfeuchtesensor	7738112973	168,—	RE01
RC120 RF	Funkfernbedienung für Logamatic BC400 mit Funkmodul MX400, für 1 Heizkreis, Extra-Warmwasser, max. 1x pro Anlage	7738112945	168,—	RE01
RC220	Kabelgebundene System-Fernbedienung mit Farbdisplay für Logamatic BC400, 2 Heizkreise, Warmwasser, Lüftung, Info Energieverbrauch, Info Solarertrag	7738112948	190,—	RE01
MM100	Heizkreis-/Warmwassermodul	7738113391	486,—	RE01
Taupunktsensor	Für Kühlung erforderlich	7747204698	64,—	WP09
Anlegethermostat AT 90E 20-90C	Ohne Kabel und Stecker, bauseitige Verdrahtung notwendig	80155124	siehe Shop	254
Raumthermostat B-THIW230	Digitaler Raumthermostat 230 V für die Fußbodenheizung in Verbindung mit Einzelraumregelung SRC plus.	7738113966	103,—	KN01
Komponenten: Außeneinheit				
Rohrbegleitheizung	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 2,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214748	86,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 3,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214749	98,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 5,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214750	108,—	WP12
Anschlusspaket Logatherm ASU	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 5 m	7738345793	811,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 8 m	7738345794	1.019,70	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 12 m	7738345795	1.354,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 15 m	7738345796	1.520,90	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 18 m	7738345797	1.689,50	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 5 m	7738345798	919,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 8 m	7738345799	1.214,10	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 12 m	7738345800	1.647,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 15 m	7738345801	1.824,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 18 m	7738345802	2.079,—	WP09
Mauerdurchführung für Logatherm	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 125-135, Kernbohrung 200 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346046	siehe Shop	02DY
	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 157-165, Kernbohrung 250 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346047	siehe Shop	02DY
Futterrohr	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 125, Ø Innen/Außen: DN 200/DN 245	7738346429	siehe Shop	02DY
	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 160, Ø Innen/Außen: DN 250/DN 300	7738346430	siehe Shop	02DY
Dichtungsset für Mauerdurchführung	1x PE-Überschubmuffe (Länge ca, 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung, DA 125 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738345847	siehe Shop	01TH
	1x PE-Überschubmuffe (Länge ca, 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung, DA 160 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738345848	siehe Shop	01TH
Ecoflex Anschlusspaket Twin plus 2 variabel	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN25, AD 140 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 25 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336360	siehe Shop	01MV
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN32, AD 175 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 32 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336361	siehe Shop	01MV
Zubehör-Set GWP 25	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 140 mm, R 1, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN25 und Transportkosten	7738337953	siehe Shop	02MV
Zubehör-Set GWP 32	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 175 mm, R 1 1/4, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN32 und Transportkosten	7738337954	siehe Shop	02MV

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

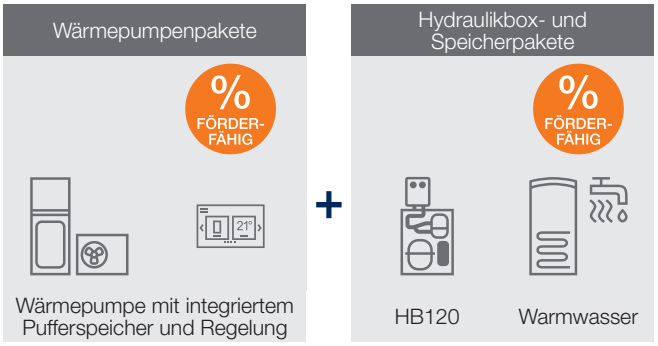
Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Transportkosten	Transportkosten für Anschlusspakete mit variabler Länge	7738331585	siehe Shop	999
Mauerdurchführung für Ecoflex	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 140 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346425	siehe Shop	02DY
	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 175 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346426	siehe Shop	02DY
Komponenten: Inneneinheit				
Anschluss-Set	Kugelhähne mit Thermometer und Isolierung für Heizkreisvor- und -rücklauf der Inneneinheiten Logatherm WLW186i/WLW176i T180/TP70, Klemmringverschraubung 28 mm auf G 1"	8732962227	269,—	WP12
Kugelhahn	Kugelhahn mit Thermometer und Isolierung für Rücklauf der Außeneinheit Logatherm WLW MB AR zu Inneneinheit WLW186i/WLW176i T180/TP70, Klemmringverschraubung 28 mm auf G 1"	8732962233	141,—	WP12
Ablauftrichter-Set	Ablauftrichter-Set inkl. Kondensatschlauch 80 cm	7124100	51,—	GG03
Kondensatschlauch	Verlängerungsschlauch 2,5 m für Kondensatrückführung	7738113701	25,—	WA01
Dienstleistungen				
Servicetechniker	Auftragspauschale	7739607426	149,—	DL01
Inbetriebnahme Wärmepumpe	Inbetriebnahme Logatherm Luft-Wasser-Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe < 20 kW	4653929	546,—	DL01
Kabelauflegungs-Service	Kabelauflegungs-Service Wärmepumpen	8737800533	260,—	DL01
Inbetriebnahme Energiemanager	Energiemanager-Paket Vernetzungsservice	8737805074	289,—	DL01
Inbetriebnahme MyEnergyMaster	Für MyEnergyMaster inkl. Power Meter	8737806481	154,—	DL01
Wartung Wärmepumpe	Luft-Wasser-Wärmepumpen < 20 kW, Vertragsart CLASSIC	8737800189	246,—	DL01
	Luft-Wasser-Wärmepumpen < 20 kW, Vertragsart PREMIUM	8737800405	355,—	DL01
Wartung Warmwasserspeicher	Warmwasserspeicher < 500 l, Vertragsart CLASSIC	8737800354	81,—	DL01
	Warmwasserspeicher < 500 l, Vertragsart PREMIUM	8737800384	109,—	DL01
Online CheckUp	Inbetriebnahmeprüfung und Unterstützung bei der Optimierung von Luft-Wasser-Wärmepumpen	8737807210	249,—	DL01

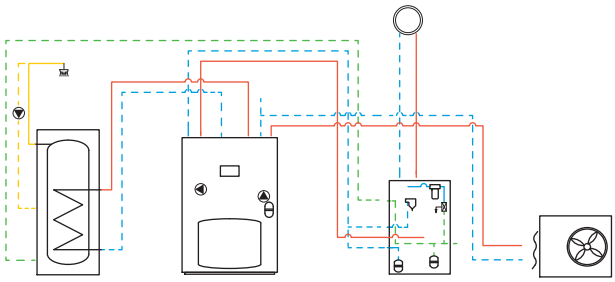
Ausführliche Beschreibung der Zubehöre, siehe Teil 2, Kapitel 1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



Stand: Juli 2025

System Logasys SL6009 – mit integriertem Pufferspeicher und Hydraulikbox Logaflow HB120



Beispielhydraulik	Hinweise	Seite
	Auswahlhilfe Aufstellung	A1115
	Zubehöre & Dienstleistungen zum System (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 1)	A1117
	Erforderliche Komponenten bei Kühlung (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 1)	
	Magnetitabscheider ist zu installieren.	
	www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL6009	

Wärmepumpenpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
		■ Inneneinheit: WLW186i-12 TP70 mit integriertem 70 Liter Pufferspeicher ■ Bestandteile: Primär- und Heizkreispumpe; Umschaltventil Heizung/ Warmwasser; Elektrischer Zuheizer 9 kW; LAN- und Funkmodul MX400					
	WLW186i-4 AR TP70	Außeneinheit: WLW-4 MB AR	3,92	A++	7739624134	11.995,—	WS12
	WLW186i-5 AR TP70	Außeneinheit: WLW-5 MB AR	5,42	A++	7739624135	12.605,—	WS12
	WLW186i-7 AR TP70	Außeneinheit: WLW-7 MB AR	6,71	A++	7739624136	13.350,—	WS12
		■ Inneneinheit: WLW186i-12 TP70 mit integriertem 70 Liter Pufferspeicher ■ Bestandteile: Primär- und Heizkreispumpe; Umschaltventil Heizung/ Warmwasser; Elektrischer Zuheizer 9 kW; LAN- und Funkmodul MX400					
	WLW186i-10 AR TP70	Außeneinheit: WLW-10 MB AR	9,6	A++	7739624148	16.400,—	WS12
	WLW186i-12 AR TP70	Außeneinheit: WLW-12 MB AR	11,6	A++	7739624149	17.855,—	WS12

+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

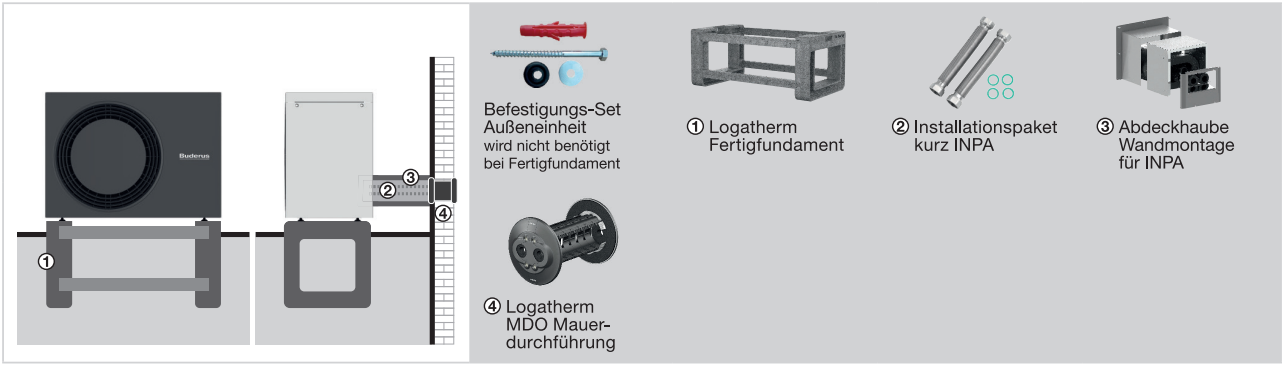
Hydraulikbox- und Speicherpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	M HB120 für WLW1x6i T(P)xxx	■ Logaflow HB120; Logalux SH290 RS-B; ■ Fühler Ø 6 mm	7739622851	6.960,—	ZS01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Ausschließlich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Bitte eine der folgenden Aufstellmöglichkeiten berücksichtigen:

Wandnahe Aufstellung Boden (Abstand Außeneinheit zur Wand ≤ 40 cm), oberirdische Wanddurchführung



Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Befestigungs-Set Außeneinheit	Logatherm WLW196i..AR, WLW MB AR (bei Boden-/Sockelmontage)	8738209567	29,—	WP01
	Alternatives Befestigungs-Set (8738209567) mit Manipulationsschutz	7738346625	32,—	WP01
Logatherm Fertigfundament	Aus recyceltem Kunststoff für eine stabile und professionelle Aufstellung der Wärmepumpen-Außeneinheit	7738345442	982,—	WP09
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
Abdeckhaube INPA Wandmontage	Mit GEG konformer Isolierung, Länge einstellbar, für Außeneinheit WLW MB AR (Anschlüsse horizontal nach hinten, Außeneinheit ≤ 40 cm zur Wanddurchführung aufgestellt oder auf Wandhalterung montiert)	8738214737	440,—	WP12
Logatherm MDO	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 für 22, 28 oder 35 mm; ohne Edelstahlwellrohre	7738345374	906,—	WP09
Logatherm MDO25	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 25 (INPA nicht benötigt)	7738345375	1.205,—	WP09
Logatherm MDO32	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 32 (INPA nicht benötigt)	7738345376	1.305,—	WP09

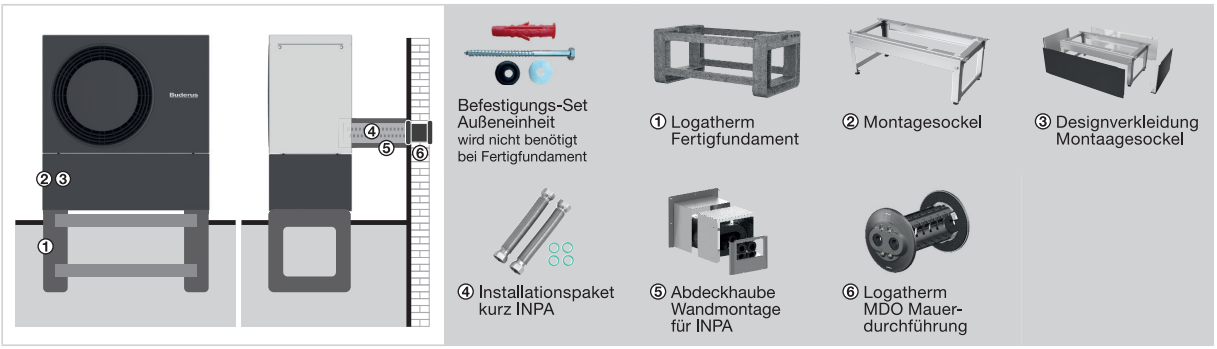
Aufstellung Boden, unterirdische Wanddurchführung



Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Befestigungs-Set Außeneinheit	Logatherm WLW196i..AR, WLW MB AR (bei Boden-/Sockelmontage)	8738209567	29,—	WP01
	Alternatives Befestigungs-Set (8738209567) mit Manipulationsschutz	7738346625	32,—	WP01
Logatherm Fertigfundament	Aus recyceltem Kunststoff für eine stabile und professionelle Aufstellung der Wärmepumpen-Außeneinheit	7738345442	982,—	WP09
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
Abdeckhaube INPA Bodenanschluss kurz	Mit GEG konformer Dämmung, für Außeneinheit WLW MB AR (Anschlüsse über Erdleitung nach unten)	8738214736	462,—	WP12
Mauerdurchführung für Logatherm	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 125-135, Kernbohrung 200 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346046	siehe Shop	02DY
	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 157-165, Kernbohrung 250 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346047	siehe Shop	02DY
Anschlusspaket Logatherm ASU	Unterirdische flexible Verbindungsleitungen (DN 25 oder DN 32) in den Längen 5/8/12/15/18 m, inkl. Zubehör. Varianten siehe Optionales Zubehör | Komponenten: Außeneinheit			

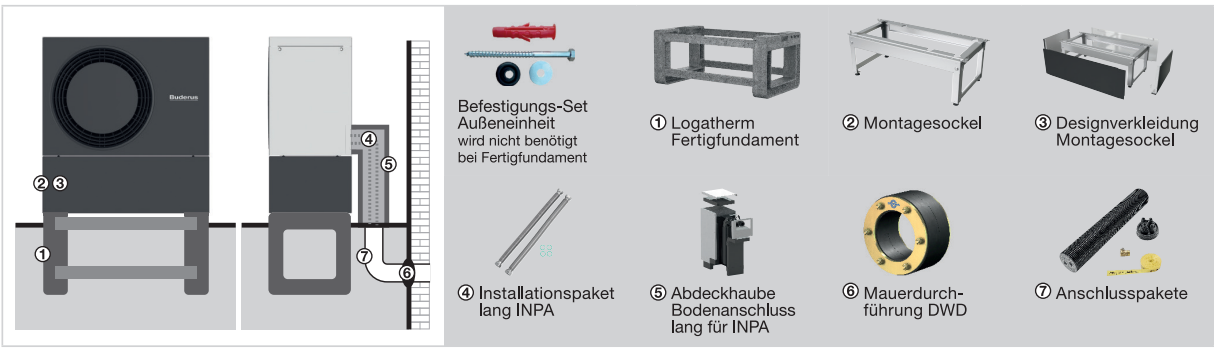
Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Wandnahe Aufstellung Boden mit Sockel (Abstand Außeneinheit zur Wand ≤ 40 cm), oberirdische Wanddurchführung



Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Befestigungs-Set Außeneinheit	Logatherm WLW196i..AR, WLW MB AR (bei Boden-/Sockelmontage)	8738209567	29,—	WP01
	Alternatives Befestigungs-Set (8738209567) mit Manipulationsschutz	7738346625	32,—	WP01
Logatherm Fertigfundament	Aus recyceltem Kunststoff für eine stabile und professionelle Aufstellung der Wärmepumpen-Außeneinheit	7738345442	982,—	WP09
Montagesockel klein	Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214741	410,—	WP12
Montagesockel groß	Montagesockel Außeneinheit WLW-10/12 MB AR	8738214744	485,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214743	291,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel groß	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-10/12 MB AR	8738214746	334,—	WP12
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
Abdeckhaube INPA Wandmontage	Mit GEG konformer Isolierung, Länge einstellbar, für Außeneinheit WLW MB AR (Anschlüsse horizontal nach hinten, Außeneinheit ≤ 40 cm zur Wanddurchführung aufgestellt oder auf Wandhalterung montiert)	8738214737	440,—	WP12
Logatherm MDO	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 für 22, 28 oder 35 mm; ohne Edelstahlwellrohre	7738345374	906,—	WP09
Logatherm MDO25	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 25 (INPA nicht benötigt)	7738345375	1.205,—	WP09
Logatherm MDO32	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 32 (INPA nicht benötigt)	7738345376	1.305,—	WP09

Aufstellung Boden mit Sockel, unterirdische Wanddurchführung

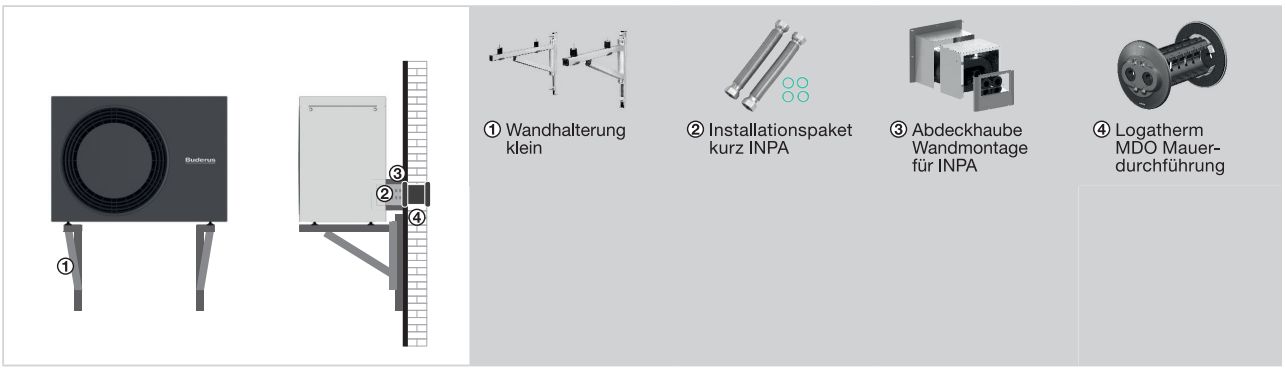


Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Befestigungs-Set Außeneinheit	Logatherm WLW196i..AR, WLW MB AR (bei Boden-/Sockelmontage)	8738209567	29,—	WP01
	Alternatives Befestigungs-Set (8738209567) mit Manipulationsschutz	7738346625	32,—	WP01
Logatherm Fertigfundament	Aus recyceltem Kunststoff für eine stabile und professionelle Aufstellung der Wärmepumpen-Außeneinheit	7738345442	982,—	WP09
Montagesockel klein	Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214741	410,—	WP12
Montagesockel groß	Montagesockel Außeneinheit WLW-10/12 MB AR	8738214744	485,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214743	291,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel groß	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-10/12 MB AR	8738214746	334,—	WP12
Installationspaket INPA	Installationspaket lang, 500 - 1000 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214740	178,—	WP12
Abdeckhaube INPA Bodenanschluss lang	Mit GEG konformer Isolierung, für Außeneinheit WLW MB AR in Verbindung mit Montagesockel (Anschlüsse über Erdleitung nach unten)	8738214738	577,—	WP12

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Mauerdurchführung für Logatherm	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 125-135, Kernbohrung 200 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346046	siehe Shop	02DY
	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 157-165, Kernbohrung 250 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346047	siehe Shop	02DY
Anschlusspaket Logatherm ASU	Unterirdische flexible Verbindungsleitungen (DN 25 oder DN 32) in den Längen 5/8/12/15/18 m, inkl. Zubehör. Varianten siehe Optionales Zubehör | Komponenten: Außeneinheit			

Montage auf Wandhalter, oberirdische Wanddurchführung (nur für WLW-4 /-5 /-7 MB AR)



Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Wandhalterung klein	Wandhalterung für Außeneinheiten WLW-4/5/7 MB AR, Befestigungsmaterial abhängig vom Wandaufbau nicht im Lieferumfang	8750743753	453,—	WP12
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
Abdeckhaube INPA Wandmontage	Mit GEG konformer Isolierung, Länge einstellbar, für Außeneinheit WLW MB AR (Anschlüsse horizontal nach hinten, Außeneinheit ≤ 40 cm zur Wanddurchführung aufgestellt oder auf Wandhalterung montiert)	8738214737	440,—	WP12
Logatherm MDO	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 für 22, 28 oder 35 mm; ohne Edelstahlwellrohre	7738345374	906,—	WP09
Logatherm MDO25	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 25 (INPA nicht benötigt)	7738345375	1.205,—	WP09
Logatherm MDO32	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 32 (INPA nicht benötigt)	7738345376	1.305,—	WP09

Erforderliches Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit				
Kabel CANBUS	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 15 m, 2 x 2 x 0,75 mm²	8738206183	102,—	WP09
	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 30 m, 2 x 2 x 0,75 mm²	8738206184	166,—	WP09
Logafix BU-H Ausdehnungsgefäß	Externes Ausdehnungsgefäß, 35 l, silber	7738323767	siehe Shop	LAG1
	Externes Ausdehnungsgefäß, 50 l, silber	7738323768	siehe Shop	LAG1
	Externes Ausdehnungsgefäß, 35 l, schwarz	7738344606	siehe Shop	LAG1
	Externes Ausdehnungsgefäß, 50 l, schwarz	7738344608	siehe Shop	LAG1
Logafix Kappenventil	MS 3/4" x 3/4" (für externes Ausdehnungsgefäß)	7738342117	siehe Shop	LKA1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Optionales Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Regelung				
RC100.2	Kabelgebundene Fernbedienung	7738112964	129,—	RE01
RC100.2 H	Kabelgebundene Fernbedienung mit Luftfeuchtesensor	7738112973	168,—	RE01
RC120 RF	Funkfernbedienung für Logamatic BC400 mit Funkmodul MX400, für 1 Heizkreis, Extra-Warmwasser, max. 1x pro Anlage	7738112945	168,—	RE01
RC220	Kabelgebundene System-Fernbedienung mit Farbdisplay für Logamatic BC400, 2 Heizkreise, Warmwasser, Lüftung, Info Energieverbrauch, Info Solarertrag	7738112948	190,—	RE01
MM100	Heizkreis-/Warmwassermodul	7738113391	486,—	RE01
Taupunktsensor	Für Kühlung erforderlich	7747204698	64,—	WP09
Anlegethermostat AT 90E 20-90C	Ohne Kabel und Stecker, bauseitige Verdrahtung notwendig	80155124	siehe Shop	254
Raumthermostat B-THIW230	Digitaler Raumthermostat 230 V für die Fußbodenheizung in Verbindung mit Einzelraumregelung SRC plus.	7738113966	103,—	KN01
Komponenten: Außeneinheit				
Rohrbegleitheizung	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 2,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214748	86,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 3,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214749	98,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 5,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214750	108,—	WP12
Anschlusspaket Logatherm ASU	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 5 m	7738345793	811,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 8 m	7738345794	1.019,70	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 12 m	7738345795	1.354,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 15 m	7738345796	1.520,90	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 18 m	7738345797	1.689,50	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 5 m	7738345798	919,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 8 m	7738345799	1.214,10	WP09
Mauerdurchführung für Logatherm	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 125-135, Kernbohrung 200 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346046	siehe Shop	02DY
	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 157-165, Kernbohrung 250 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346047	siehe Shop	02DY
Futterrohr	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 125, Ø Innen/Außen: DN 200/DN 245	7738346429	siehe Shop	02DY
	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 160, Ø Innen/Außen: DN 250/DN 300	7738346430	siehe Shop	02DY
Dichtungsset für Mauerdurchführung	1x PE-Überschubmuffe (Länge ca, 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung, DA 125 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738345847	siehe Shop	01TH
	1x PE-Überschubmuffe (Länge ca, 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung, DA 160 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738345848	siehe Shop	01TH
Ecoflex Anschlusspaket Twin plus 2 variabel	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN25, AD 140 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 25 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336360	siehe Shop	01MV
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN32, AD 175 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 32 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336361	siehe Shop	01MV
Zubehör-Set GWP 25	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 140 mm, R 1, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN25 und Transportkosten	7738337953	siehe Shop	02MV
Zubehör-Set GWP 32	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 175 mm, R 1 1/4, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN32 und Transportkosten	7738337954	siehe Shop	02MV
Transportkosten	Transportkosten für Anschlusspakete mit variabler Länge	7738331585	siehe Shop	999
Mauerdurchführung für Ecoflex	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 140 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346425	siehe Shop	02DY

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, ausschließlich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Mauerdurchführung für Ecoflex	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 175 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346426	siehe Shop	02DY
Komponenten: Inneneinheit				
Ablauftrichter-Set	Ablauftrichter-Set inkl. Kondensatschlauch 80 cm	7124100	51,—	GG03
Kondensatschlauch	Verlängerungsschlauch 2,5 m für Kondensatrückführung	7738113701	25,—	WA01
Dienstleistungen				
Servicetechniker	Auftragspauschale	7739607426	149,—	DL01
Inbetriebnahme Wärmepumpe	Inbetriebnahme Logatherm Luft-Wasser-Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe < 20 kW	4653929	546,—	DL01
Kabelauflegungs-Service	Kabelauflegungs-Service Wärmepumpen	8737800533	260,—	DL01
Inbetriebnahme Energiemanager	Energiemanager-Paket Vernetzungsservice	8737805074	289,—	DL01
Inbetriebnahme MyEnergyMaster	Für MyEnergyMaster inkl. Power Meter	8737806481	154,—	DL01
Wartung Wärmepumpe	Luft-Wasser-Wärmepumpen < 20 kW, Vertragsart CLASSIC	8737800189	246,—	DL01
	Luft-Wasser-Wärmepumpen < 20 kW, Vertragsart PREMIUM	8737800405	355,—	DL01
Wartung Warmwasserspeicher	Warmwasserspeicher < 500 l, Vertragsart CLASSIC	8737800354	81,—	DL01
	Warmwasserspeicher < 500 l, Vertragsart PREMIUM	8737800384	109,—	DL01
Online CheckUp	Inbetriebnahmeprüfung und Unterstützung bei der Optimierung von Luft-Wasser-Wärmepumpen	8737807210	249,—	DL01

Ausführliche Beschreibung der Zubehöre, siehe Teil 2, Kapitel 1

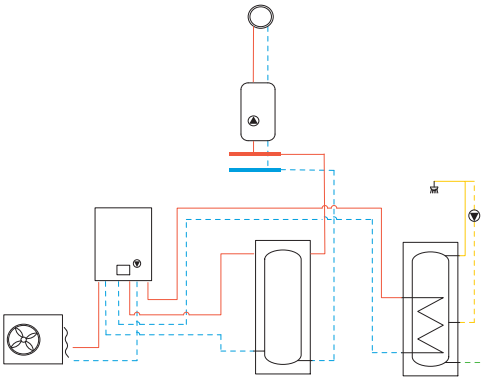
Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025


Buderus
Mehr drin, als Sie denken:
Der Buderus Business Shop.
24
www.onlineshop.buderus.de

System Logasys SL6004 – mit nebenstehendem Puffer- und Warmwasserspeicher

Wärmepumpenpakete	Speicherpakete	Heizkreis- und Zubehörpakete
% FÖRDER-FÄHIG	% FÖRDER-FÄHIG	% FÖRDER-FÄHIG
Wärmepumpe mit integrierter Regelung	Puffer, Warmwasser	Heizkreis, Zubehör

Beispielhydraulik	Hinweise	Seite
	Auswahlhilfe Aufstellung	A1125
	Zubehöre & Dienstleistungen zum System (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 1)	A1127
	Erforderliche Komponenten bei Kühlung (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 1)	
	Magnetitabscheider ist zu installieren.	
	www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL6004	

Wärmepumpenpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
		■ Inneneinheit: WLW186i-12 E ■ Bestandteile: Primärkreispumpe; Umschaltventil Heizung/ Warmwasser; Elektrischer Zuheizer 9 kW; LAN- und Funkmodul MX400					
	WLW186i-4 AR E	Außeneinheit: WLW-4 MB AR	3,92	A++	7739624128	9.445,—	WS12
	WLW186i-5 AR E	Außeneinheit: WLW-5 MB AR	5,42	A++	7739624129	10.050,—	WS12
	WLW186i-7 AR E	Außeneinheit: WLW-7 MB AR	6,71	A++	7739624130	10.795,—	WS12
	WLW186i-10 AR E	■ Inneneinheit: WLW186i-12 E ■ Bestandteile: Primärkreispumpe; Umschaltventil Heizung/ Warmwasser; Elektrischer Zuheizer 9 kW; LAN- und Funkmodul MX400 ■ Außeneinheit: WLW-10 MB AR	9,6	A++	7739624144	13.855,—	WS12
	WLW186i-12 AR E	■ Inneneinheit: WLW186i-12 E ■ Bestandteile: Primärkreispumpe; Umschaltventil Heizung/ Warmwasser; Elektrischer Zuheizer 9 kW; LAN- und Funkmodul MX400 Außeneinheit: WLW-12 MB AR	11,6	A++	7739624145	15.300,—	WS12

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.


Stand: Juli 2025

Logatherm WLW186i AR E
Luft-Wasser-Wärmepumpen

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
		■ Inneneinheit: WLW186i-12 E W ■ Bestandteile: Primärkreispumpe; Umschaltventil Heizung/ Warmwasser; Elektrischer Zuheizer 9 kW; LAN- und Funkmodul MX400					
	WLW186i-4 AR E W	Außeneinheit: WLW-4 MB AR	3,92	A++	7739624131	9.445,—	WS12
	WLW186i-5 AR E W	Außeneinheit: WLW-5 MB AR	5,42	A++	7739624132	10.050,—	WS12
	WLW186i-7 AR E W	Außeneinheit: WLW-7 MB AR	6,71	A++	7739624133	10.795,—	WS12
		■ Inneneinheit: WLW186i-12 E W ■ Bestandteile: Primärkreispumpe; Umschaltventil Heizung/ Warmwasser; Elektrischer Zuheizer 9 kW; LAN- und Funkmodul MX400					
	WLW186i-10 AR E W	Außeneinheit: WLW-10 MB AR	9,6	A++	7739624146	13.855,—	WS12
	WLW186i-12 AR E W	Außeneinheit: WLW-12 MB AR	11,6	A++	7739624147	15.300,—	WS12

+

Speicherpakete

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
Warmwasserspeicher						
	WP-Speicherpaket SP9	■ Logafix KFE-Kugelhahn 1/2" ■ 2x Fühleranschluss-Set, Ø 6 mm ■ Logalux EWH200.2 GS-C		7739622545	4.020,—	SW06
	WP-Speicherpaket SP8	■ Logafix KFE-Kugelhahn 1/2" ■ 2x Fühleranschluss-Set, Ø 6 mm ■ Logalux EWH300.2 GS-C		7739622544	4.500,—	SW06
	WP-Speicherpaket SP1	■ Fühleranschluss-Set, Ø 6 mm ■ Logafix KFE-Kugelhahn 1/2"				
			Logalux SH290 RS-B	7739619563	3.285,—	SW01
			Logalux SH370 RS-B	7739619564	3.725,—	SW01
			Logalux SH400 RS-B	7739619565	4.215,—	SW01
Pufferspeicher						
	WP-Speicherpaket SP2	■ Logalux P120.5 S-B ■ Logafix KFE-Kugelhahn 1/2" ■ Geeignet: WSW196i.2-6/8/12 (T180), alle WLW MB AR		7739619566	1.075,—	SW03
		■ Logalux P200.5 S-B ■ Logafix KFE-Kugelhahn 1/2" ■ Geeignet: WSW196i.2-12/16 (T180), alle WLW MB AR		7739619567	1.210,—	SW03

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	WP-Speicherpaket SP2	■ Logalux P300.5 S-B ■ Logafix KFE-Kugelhahn 1/2" ■ Geeignet: WSW196i.2-12/16 (T180), alle WLW MB AR	7739619568	1.455,—	SW03
	WP-Speicherpaket SP20	■ Frischwasserstation Logalux FS20/2 ■ Speichermontage-Set für Anbau Frischwasserstation an Pufferspeicher ■ Fühler Ø 6 mm Logalux PRZ500.6 ES-B	7739624101	6.125,—	SW04
		Logalux PRZ750.6 ES-B	7739624102	6.480,—	SW04
		Logalux PRZ1000.6 ES-B	7739624103	7.065,—	SW04
	WP-Speicherpaket SP21	Logalux PNRZ750.6 ES-B	7739624104	7.020,—	SW04
		Logalux PNRZ1000.6 ES-B	7739624105	7.740,—	SW04
Kombispeicher					
	WP-Speicherpaket SP4	■ Logafix KFE-Kugelhahn 1/2" ■ Fühleranschluss-Set, Ø 6 mm Logalux BPU 300-C	7739619571	3.145,—	SW01
		Logalux BPU 400-C	7739619572	3.810,—	SW01
		Logalux BPU 500-C	7739619573	4.455,—	SW01

+

Heizkreis- und Zubehörpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Heizkreispakete (max. 4 Heizkreise)					
	Logaplus-Paket HK-WP1.1	■ 1 ungemischter Heizkreis HS25/6 BU ■ WMS 1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739618842	1.080,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.2	■ Heizkreis-Set mit Mischer HSM25/6 MM100 ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739618843	2.255,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.1	■ 1 ungemischter Heizkreis HS25/6 BU ■ 1 gemischter Heizkreis HSM25/6 MM100 BU ■ Temperaturwächter TB1 - 60 C ■ WMS 2, Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ HKV 2/25/25	7739618844	3.775,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.2	■ 2 gemischte Heizkreise HSM25/6 MM100 BU ■ 2x Temperaturwächter TB1 - 60 C ■ WMS 2, Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ HKV 2/25/25	7739618845	4.945,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.1-4	■ Heizkreis-Set HS25/4 BU ohne Mischer ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739623509	975,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.2-4	■ HSM15/4 MM100 Heizkreis-Set mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739623510	2.095,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.1-4	■ Heizkreis-Set HS25/4 BU ohne Mischer ■ Heizkreis-Set HSM15/4 MM100 mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 2 - Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25	7739623511	3.480,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.2-4	■ 2x Heizkreis-Set HSM15/4 MM100 mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 2 - Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25	7739623512	4.595,—	WP09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Zubehörpakete					
	Logaplus E2 Basic Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung und Entschlammung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1" ■ Logafix Luftabscheider 1"	7739615438	381,—	ZS01
	Logaplus E3 Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1" ■ Logafix Luftabscheider 1" ■ Logawater VES Kit PK2000	7739622255	1.430,—	ZS01

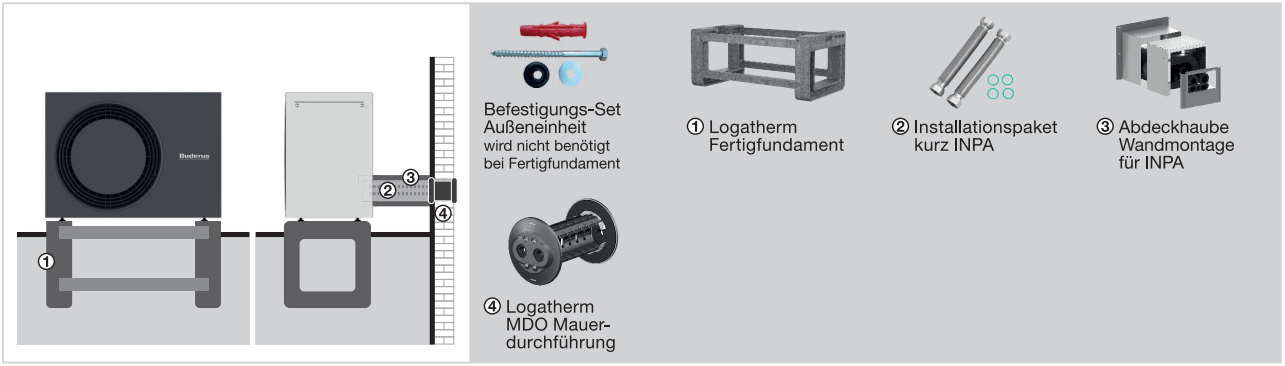
Hinweis Logaplus Heizungsschutzpaket E3
- VES Kit PK2000 mit 100 l Nachfüllwassermenge bei 20 °dH für Nachfüllmengen enthalten.
- Soll auch die Erstfüllung über den Logawater VES Füllkopf erfolgen, kann eine Logawater VES Patrone P8000 oder P16000 verwendet werden, um größere Füllkapazitäten (400 - 800 l bei 20 °dH) zu ermöglichen.

+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Bitte eine der folgenden Aufstellmöglichkeiten berücksichtigen:

Wandnahe Aufstellung Boden (Abstand Außeneinheit zur Wand ≤ 40 cm), oberirdische Wanddurchführung



Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Befestigungs-Set Außeneinheit	Logatherm WLW196i..AR, WLW MB AR (bei Boden-/Sockelmontage)	8738209567	29,—	WP01
	Alternatives Befestigungs-Set (8738209567) mit Manipulationsschutz	7738346625	32,—	WP01
Logatherm Fertigfundament	Aus recyceltem Kunststoff für eine stabile und professionelle Aufstellung der Wärmepumpen-Außeneinheit	7738345442	982,—	WP09
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
Abdeckhaube INPA Wandmontage	Mit GEG konformer Isolierung, Länge einstellbar, für Außeneinheit WLW MB AR (Anschlüsse horizontal nach hinten, Außeneinheit ≤ 40 cm zur Wanddurchführung aufgestellt oder auf Wandhalterung montiert)	8738214737	440,—	WP12
Logatherm MDO	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 für 22, 28 oder 35 mm; ohne Edelstahlwellrohre	7738345374	906,—	WP09
Logatherm MDO25	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 25 (INPA nicht benötigt)	7738345375	1.205,—	WP09
Logatherm MDO32	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 32 (INPA nicht benötigt)	7738345376	1.305,—	WP09

Aufstellung Boden, unterirdische Wanddurchführung

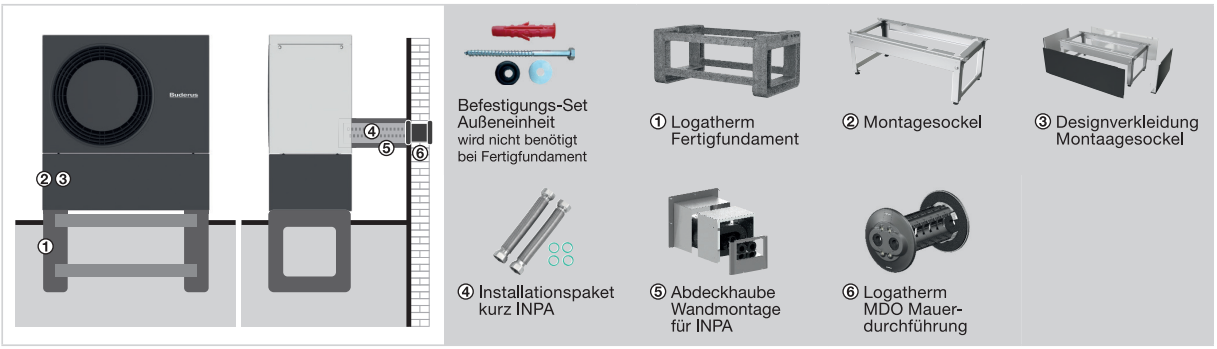


Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Befestigungs-Set Außeneinheit	Logatherm WLW196i..AR, WLW MB AR (bei Boden-/Sockelmontage)	8738209567	29,—	WP01
	Alternatives Befestigungs-Set (8738209567) mit Manipulationsschutz	7738346625	32,—	WP01
Logatherm Fertigfundament	Aus recyceltem Kunststoff für eine stabile und professionelle Aufstellung der Wärmepumpen-Außeneinheit	7738345442	982,—	WP09
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
Abdeckhaube INPA Bodenanschluss kurz	Mit GEG konformer Dämmung, für Außeneinheit WLW MB AR (Anschlüsse über Erdleitung nach unten)	8738214736	462,—	WP12
Mauerdurchführung für Logatherm	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 125-135, Kernbohrung 200 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346046	siehe Shop	02DY
	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 157-165, Kernbohrung 250 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346047	siehe Shop	02DY
Anschlusspaket Logatherm ASU	Unterirdische flexible Verbindungsleitungen (DN 25 oder DN 32) in den Längen 5/8/12/15/18 m, inkl. Zubehör. Varianten siehe Optionales Zubehör | Komponenten: Außeneinheit			

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

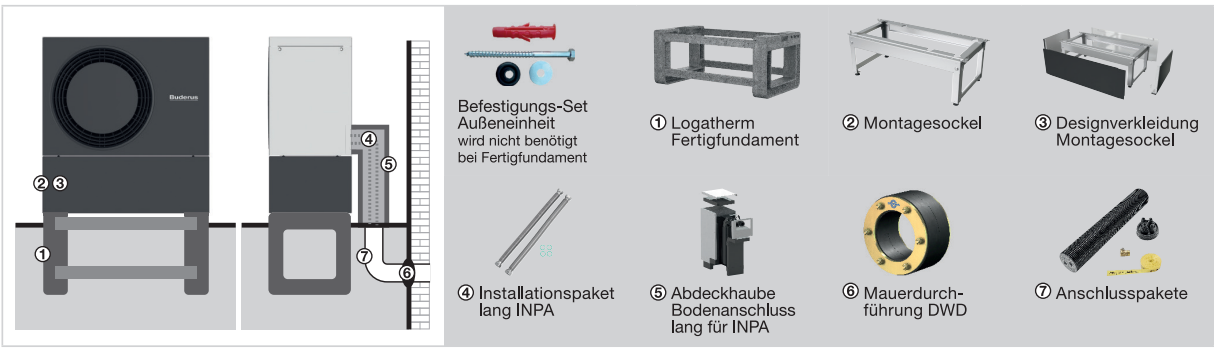
Stand: Juli 2025

Wandnahe Aufstellung Boden mit Sockel (Abstand Außeneinheit zur Wand ≤ 40 cm), oberirdische Wanddurchführung



Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Befestigungs-Set Außeneinheit	Logatherm WLW196i..AR, WLW MB AR (bei Boden-/Sockelmontage)	8738209567	29,—	WP01
	Alternatives Befestigungs-Set (8738209567) mit Manipulationsschutz	7738346625	32,—	WP01
Logatherm Fertigfundament	Aus recyceltem Kunststoff für eine stabile und professionelle Aufstellung der Wärmepumpen-Außeneinheit	7738345442	982,—	WP09
Montagesockel klein	Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214741	410,—	WP12
Montagesockel groß	Montagesockel Außeneinheit WLW-10/12 MB AR	8738214744	485,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214743	291,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel groß	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-10/12 MB AR	8738214746	334,—	WP12
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
Abdeckhaube INPA Wandmontage	Mit GEG konformer Isolierung, Länge einstellbar, für Außeneinheit WLW MB AR (Anschlüsse horizontal nach hinten, Außeneinheit ≤ 40 cm zur Wanddurchführung aufgestellt oder auf Wandhalterung montiert)	8738214737	440,—	WP12
Logatherm MDO	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 für 22, 28 oder 35 mm; ohne Edelstahlwellrohre	7738345374	906,—	WP09
Logatherm MDO25	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 25 (INPA nicht benötigt)	7738345375	1.205,—	WP09
Logatherm MDO32	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 32 (INPA nicht benötigt)	7738345376	1.305,—	WP09

Aufstellung Boden mit Sockel, unterirdische Wanddurchführung

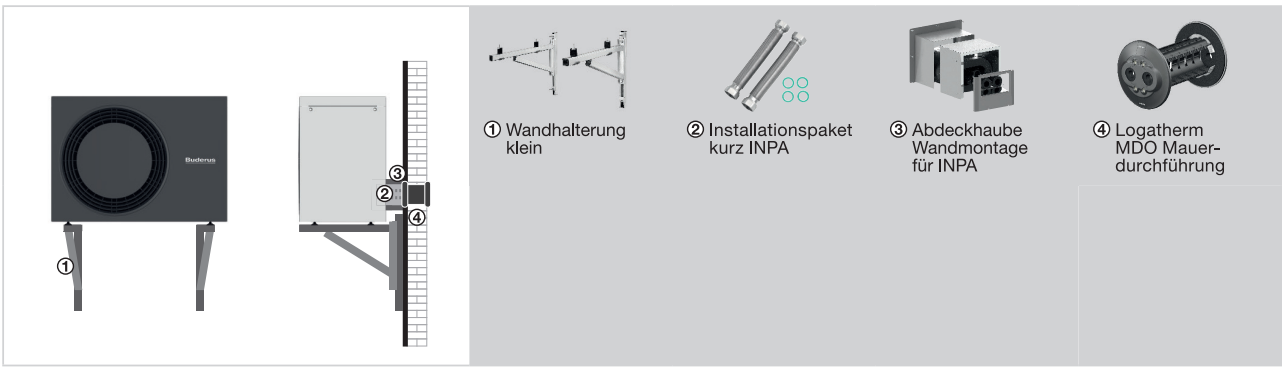


Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Befestigungs-Set Außeneinheit	Logatherm WLW196i..AR, WLW MB AR (bei Boden-/Sockelmontage)	8738209567	29,—	WP01
	Alternatives Befestigungs-Set (8738209567) mit Manipulationsschutz	7738346625	32,—	WP01
Logatherm Fertigfundament	Aus recyceltem Kunststoff für eine stabile und professionelle Aufstellung der Wärmepumpen-Außeneinheit	7738345442	982,—	WP09
Montagesockel klein	Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214741	410,—	WP12
Montagesockel groß	Montagesockel Außeneinheit WLW-10/12 MB AR	8738214744	485,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214743	291,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel groß	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-10/12 MB AR	8738214746	334,—	WP12
Installationspaket INPA	Installationspaket lang, 500 - 1000 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214740	178,—	WP12
Abdeckhaube INPA Bodenanschluss lang	Mit GEG konformer Isolierung, für Außeneinheit WLW MB AR in Verbindung mit Montagesockel (Anschlüsse über Erdleitung nach unten)	8738214738	577,—	WP12

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Mauerdurchführung für Logatherm	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 125-135, Kernbohrung 200 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346046	siehe Shop	02DY
	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 157-165, Kernbohrung 250 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346047	siehe Shop	02DY
Anschlusspaket Logatherm ASU	Unterirdische flexible Verbindungsleitungen (DN 25 oder DN 32) in den Längen 5/8/12/15/18 m, inkl. Zubehör. Varianten siehe Optionales Zubehör | Komponenten: Außeneinheit			

Montage auf Wandhalter, oberirdische Wanddurchführung (nur für WLW-4 /-5 /-7 MB AR)



Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Wandhalterung klein	Wandhalterung für Außeneinheiten WLW-4/5/7 MB AR, Befestigungsmaterial abhängig vom Wandaufbau nicht im Lieferumfang	8750743753	453,—	WP12
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
Abdeckhaube INPA Wandmontage	Mit GEG konformer Isolierung, Länge einstellbar, für Außeneinheit WLW MB AR (Anschlüsse horizontal nach hinten, Außeneinheit ≤ 40 cm zur Wanddurchführung aufgestellt oder auf Wandhalterung montiert)	8738214737	440,—	WP12
Logatherm MDO	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 für 22, 28 oder 35 mm; ohne Edelstahlwellrohre	7738345374	906,—	WP09
Logatherm MDO25	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 25 (INPA nicht benötigt)	7738345375	1.205,—	WP09
Logatherm MDO32	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 32 (INPA nicht benötigt)	7738345376	1.305,—	WP09

Erforderliches Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit				
Kabel CANBUS	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 15 m, 2 x 2 x 0,75 mm²	8738206183	102,—	WP09
	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 30 m, 2 x 2 x 0,75 mm²	8738206184	166,—	WP09
Logafix BU-H Ausdehnungsgefäß	Externes Ausdehnungsgefäß, 35 l, silber	7738323767	siehe Shop	LAG1
	Externes Ausdehnungsgefäß, 50 l, silber	7738323768	siehe Shop	LAG1
	Externes Ausdehnungsgefäß, 35 l, schwarz	7738344606	siehe Shop	LAG1
	Externes Ausdehnungsgefäß, 50 l, schwarz	7738344608	siehe Shop	LAG1
Logafix Kappenventil	MS 3/4" x 3/4" (für externes Ausdehnungsgefäß)	7738342117	siehe Shop	LKA1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Optionales Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Regelung				
RC100.2	Kabelgebundene Fernbedienung	7738112964	129,—	RE01
RC100.2 H	Kabelgebundene Fernbedienung mit Luftfeuchtesensor	7738112973	168,—	RE01
RC120 RF	Funkfernbedienung für Logamatic BC400 mit Funkmodul MX400, für 1 Heizkreis, Extra-Warmwasser, max. 1x pro Anlage	7738112945	168,—	RE01
RC220	Kabelgebundene System-Fernbedienung mit Farbdisplay für Logamatic BC400, 2 Heizkreise, Warmwasser, Lüftung, Info Energieverbrauch, Info Solarertrag	7738112948	190,—	RE01
MM100	Heizkreis-/Warmwassermodul	7738113391	486,—	RE01
Taupunktsensor	Für Kühlung erforderlich	7747204698	64,—	WP09
Anlegethermostat AT 90E 20-90C	Ohne Kabel und Stecker, bauseitige Verdrahtung notwendig	80155124	siehe Shop	254
Raumthermostat B-THIW230	Digitaler Raumthermostat 230 V für die Fußbodenheizung in Verbindung mit Einzelraumregelung SRC plus.	7738113966	103,—	KN01
Komponenten: Außeneinheit				
Rohrbegleitheizung	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 2,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214748	86,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 3,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214749	98,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 5,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214750	108,—	WP12
Anschlusspaket Logatherm ASU	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 5 m	7738345793	811,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 8 m	7738345794	1.019,70	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 12 m	7738345795	1.354,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 15 m	7738345796	1.520,90	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 18 m	7738345797	1.689,50	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 5 m	7738345798	919,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 8 m	7738345799	1.214,10	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 12 m	7738345800	1.647,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 15 m	7738345801	1.824,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 18 m	7738345802	2.079,—	WP09
Mauerdurchführung für Logatherm	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 125-135, Kernbohrung 200 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346046	siehe Shop	02DY
	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 157-165, Kernbohrung 250 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346047	siehe Shop	02DY
Futterrohr	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 125, Ø Innen/Außen: DN 200/DN 245	7738346429	siehe Shop	02DY
	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 160, Ø Innen/Außen: DN 250/DN 300	7738346430	siehe Shop	02DY
Dichtungsset für Mauerdurchführung	1x PE-Überschubmuffe (Länge ca, 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung, DA 125 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738345847	siehe Shop	01TH
	1x PE-Überschubmuffe (Länge ca, 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung, DA 160 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738345848	siehe Shop	01TH
Ecoflex Anschlusspaket Twin plus 2 variabel	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN25, AD 140 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 25 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336360	siehe Shop	01MV
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN32, AD 175 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 32 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336361	siehe Shop	01MV
Zubehör-Set GWP 25	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 140 mm, R 1, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN25 und Transportkosten	7738337953	siehe Shop	02MV
Zubehör-Set GWP 32	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 175 mm, R 1 1/4, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN32 und Transportkosten	7738337954	siehe Shop	02MV

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Transportkosten	Transportkosten für Anschlusspakete mit variabler Länge	7738331585	siehe Shop	999
Mauerdurchführung für Ecoflex	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 140 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346425	siehe Shop	02DY
	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 175 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346426	siehe Shop	02DY
Komponenten: Inneneinheit				
Ablauftrichter-Set	Ablauftrichter-Set inkl. Kondensatschlauch 80 cm	7124100	51,—	GG03
Kondensatschlauch	Verlängerungsschlauch 2,5 m für Kondensatrückführung	7738113701	25,—	WA01
Komponenten: Pufferspeicher				
Kreuzstück mit Fühlertauchhülse	Kreuzstück 1" mit Fühlertauchhülse (bei Pendelpufferhydraulik)	7738345433	38,70	13FC
Set Doppeltauchhülse	Mit 2 Tauchhülsen für 6 mm Fühler bei hydraulischer Paralleleinbindung von 2 Wärmepumpen und Pufferspeicher 500 l	7739624152	111,—	RE09
Komponenten: Frischwasserstation				
SC300	Bedieneinheit zur autarken Regelung einer Solaranlage, Pufferumladung oder einer Frischwasserstation	7738110067	206,—	RE01
Zirkulationstrang mit Pumpe	Für Logasol FS/2, FS20/2	8718592384	413,—	SW07
SZ8	Speichermontage-Set für Anbau FS/2 oder FS20/2 an Speicher PNR500/750, PRZ500/750, PNRZ750	8718592385	299,—	SW07
SZ9	Speichermontage-Set für Anbau FS/2 oder FS20/2 an Speicher P(R)500.6 (M) - P(R)1300.6 (M), PNR1000.6 - PNR1300.6, PRZ1000.6 oder PNRZ1000.6	8718592386	338,—	SW07
Mischventil-Set SZ10	Inkl. Anschlussteile für Einbau in Verbindung mit Speichermontage-Set (SZ8 und SZ9) und Wärmedämmung	7735600332	324,—	SW07
Rücklaufwächter	Mit Logamatic SC10 inkl. 2 Fühler und 3-Wege-Ventil	7747004409	694,—	SK09
Dienstleistungen				
Servicetechniker	Auftragspauschale	7739607426	149,—	DL01
Inbetriebnahme Wärmepumpe	Inbetriebnahme Logatherm Luft-Wasser-Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe < 20 kW	4653929	546,—	DL01
Kabelauflegungs-Service	Kabelauflegungs-Service Wärmepumpen	8737800533	260,—	DL01
Inbetriebnahme Energiemanager	Energiemanager-Paket Vernetzungsservice	8737805074	289,—	DL01
Inbetriebnahme MyEnergyMaster	Für MyEnergyMaster inkl. Power Meter	8737806481	154,—	DL01
Wartung Wärmepumpe	Luft-Wasser-Wärmepumpen < 20 kW, Vertragsart CLASSIC	8737800189	246,—	DL01
	Luft-Wasser-Wärmepumpen < 20 kW, Vertragsart PREMIUM	8737800405	355,—	DL01
Wartung Warmwasserspeicher	Warmwasserspeicher < 500 l, Vertragsart CLASSIC	8737800354	81,—	DL01
	Warmwasserspeicher < 500 l, Vertragsart PREMIUM	8737800384	109,—	DL01
Online CheckUp	Inbetriebnahmeprüfung und Unterstützung bei der Optimierung von Luft-Wasser-Wärmepumpen	8737807210	249,—	DL01

Ausführliche Beschreibung der Zubehöre, siehe Teil 2, Kapitel 1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025



Stand: Juli 2025



Produktvorteile

Logatherm WLW MB AR – Außeneinheiten

- Außenaufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe in Monoblockausführung
- Unterschiedliche Leistungsgrößen mit einem Leistungsbereich von 3,9-6,7 kW (A-7/W35)
- Zukunftssicheres und natürliches Kältemittel R290 (Propan) mit äußerst geringem Treibhauspotential und GWP von 3 (Global warming potential bezogen auf IPCC AR4)
- Sehr leiser Betrieb dank SILENT Plus Technologie auf dem nächsten Level mit integriertem Schalldiffusor und doppelt vibrationsentkoppeltem Verdichter in schallgedämpfter Kältekreisbox
- Invertertechnologie für hohe Effizienz
- Farbe Außeneinheit RAL9006 (Seiten und Oberteil) und RAL7021 (Vorder- und Rückseite), kann im Katalog davon abweichen.

Inneneinheiten

- Maximale Vorlauftemperatur von 60 °C
- Integrierte System-Bedieneinheit Logamatic BC400 für intuitive Inbetriebnahme und Bedienung
- LAN- und Funkmodul MX400 im Lieferumfang. Bedienung und Überwachung der Heizungsanlage über Internet via App MyBuderus und Webportal Buderus ConnectPRO. Kommunikation zu Funkfernbedienung Logamatic RC120 RF sowie zu Einzelraumregelung SRC plus.
- Logatherm WLW176i T180: Komfort-Hydraulik-Inneneinheit mit integriertem 180 Liter Warmwasserspeicher und 16 Liter Pufferspeicher
- Logatherm WLW176i TP70: Komfort-Hydraulik-Inneneinheit mit integriertem 70 Liter Pufferspeicher
- Logatherm WLW187i E: Wandhängende Inneneinheit optimiert für den monoenergetischen Betrieb

Stand: Juli 2025

Luft-Wasser-Wärmepumpen
Logatherm WLW176i AR

Paket Wärmepumpe mit Regelung	Paket Speicher Puffer	Paket Speicher Warmwasser	Paket Heizkreis	Paket Zubehör	Logasys	Seite
 WLW176i AR T180 (BC400) integrierter Warmwasser-/Pufferspeicher	–	–	–		SL6005	▶ A1134
 WLW176i AR TP70 (BC400) integrierter Puffspeicher	–				SL6006	▶ A1142
 WLW176i AR E (BC400)					SL6007	▶ A1150

Dienstleistungen - mit ausführlicher Beschreibung	Teil 1E
Zubehöre - mit ausführlicher Beschreibung	Teil 2, Kapitel 1
Wasseraufbereitung und Systemtrennung	Teil 2, Kapitel 10


Allgemeine Hinweise

- Inbetriebnahme & Wartung Wärmepumpenpakete: Die Erstinbetriebnahme sowie die erforderlichen wiederkehrenden Wartungen sind durch den Buderus Kundendienst oder eine für dieses Produkt qualifizierte Fachfirma durchzuführen.
- Kompatibilität mit Buderus Energie-Management-System MyEnergyMaster.
- Kompatibiliät mit System-Einzelraumregelung SRC plus.

Stand: Juli 2025

System Logasys SL6005 – mit integriertem Puffer- und Warmwasserspeicher

Wärmepumpenpakete	Zubehörpakete
% FÖRDER-FÄHIG	% FÖRDER-FÄHIG
Wärmepumpe mit integriertem Warmwasser-/Pufferspeicherr und Regelung	Zubehör

Beispielhydraulik	Hinweise		Seite
		Auswahlhilfe Aufstellung	A1136
		Zubehöre & Dienstleistungen zum System (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 1)	A1138
		Erforderliche Komponenten bei Kühlung (siehe Teil 2, Kapitel 1)	
		Magnetitabscheider ist zu installieren.	
		www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL6005	


Wärmepumpenpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
	Logaplus M WLW176i-4 AR T180	■ Inneneinheit: WLW176i-12 AR T180 mit integriertem 180 Liter Warmwasserspeicher; 16 Liter Pufferspeicher ■ Bestandteile: 17 l Ausdehnungsgefäß; Primär- und Heizkreispumpe; Umschaltventil Heizung/ Warmwasser; Elektrischer Zuheizer 9 kW; LAN- und Funkmodul MX400 Außeneinheit: WLW-4 MB AR	3,92	A++ A	7739622559	12.890,—	WS12
	Logaplus M WLW176i-5 AR T180	Außeneinheit: WLW-5 MB AR	5,42	A++ A	7739622560	13.500,—	WS12
	Logaplus M WLW176i-7 AR T180	Außeneinheit: WLW-7 MB AR	6,71	A++ A	7739622561	14.245,—	WS12
	Logaplus M WLW176i-10 AR T180	■ Inneneinheit: WLW176i-12 AR T180 mit integriertem 180 Liter Warmwasserspeicher; 16 Liter Pufferspeicher ■ Bestandteile: 17 l Ausdehnungsgefäß; Primär- und Heizkreispumpe; Umschaltventil Heizung/ Warmwasser; Elektrischer Zuheizer 9 kW; LAN- und Funkmodul MX400 Außeneinheit: WLW-10 MB AR	9,6	A++ A	7739623351	17.310,—	WS12
	Logaplus M WLW176i-12 AR T180	Außeneinheit: WLW-12 MB AR	11,6	A++ A	7739623352	18.760,—	WS12

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

+

Zubehörpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logaplus E2 Basic Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung und Entschlammung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1" ■ Logafix Luftabscheider 1"	7739615438	381,—	ZS01
	Logaplus E3 Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1" ■ Logafix Luftabscheider 1" ■ Logawater VES Kit PK2000	7739622255	1.430,—	ZS01

Hinweis Logaplus Heizungsschutzpaket E3

- VES Kit PK2000 mit 100 l Nachfüllwassermenge bei 20 °dH für Nachfüllmengen enthalten.
- Soll auch die Erstfüllung über den Logawater VES Füllkopf erfolgen, kann eine Logawater VES Patrone P8000 oder P16000 verwendet werden, um größere Füllkapazitäten (400 - 800 l bei 20 °dH) zu ermöglichen.

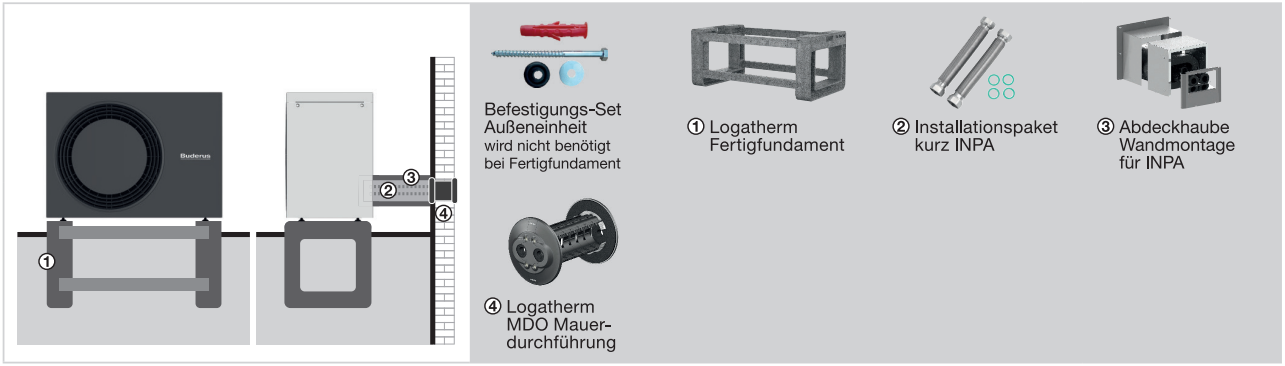
+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Bitte eine der folgenden Aufstellmöglichkeiten berücksichtigen:

Wandnahe Aufstellung Boden (Abstand Außeneinheit zur Wand ≤ 40 cm), oberirdische Wanddurchführung



Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Befestigungs-Set Außeneinheit	Logatherm WLW196i..AR, WLW MB AR (bei Boden-/Sockelmontage)	8738209567	29,—	WP01
	Alternatives Befestigungs-Set (8738209567) mit Manipulationsschutz	7738346625	32,—	WP01
Logatherm Fertigfundament	Aus recyceltem Kunststoff für eine stabile und professionelle Aufstellung der Wärmepumpen-Außeneinheit	7738345442	982,—	WP09
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
Abdeckhaube INPA Wandmontage	Mit GEG konformer Isolierung, Länge einstellbar, für Außeneinheit WLW MB AR (Anschlüsse horizontal nach hinten, Außeneinheit ≤ 40 cm zur Wanddurchführung aufgestellt oder auf Wandhalterung montiert)	8738214737	440,—	WP12
Logatherm MDO	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 für 22, 28 oder 35 mm; ohne Edelstahlwellrohre	7738345374	906,—	WP09
Logatherm MDO25	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 25 (INPA nicht benötigt)	7738345375	1.205,—	WP09
Logatherm MDO32	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 32 (INPA nicht benötigt)	7738345376	1.305,—	WP09

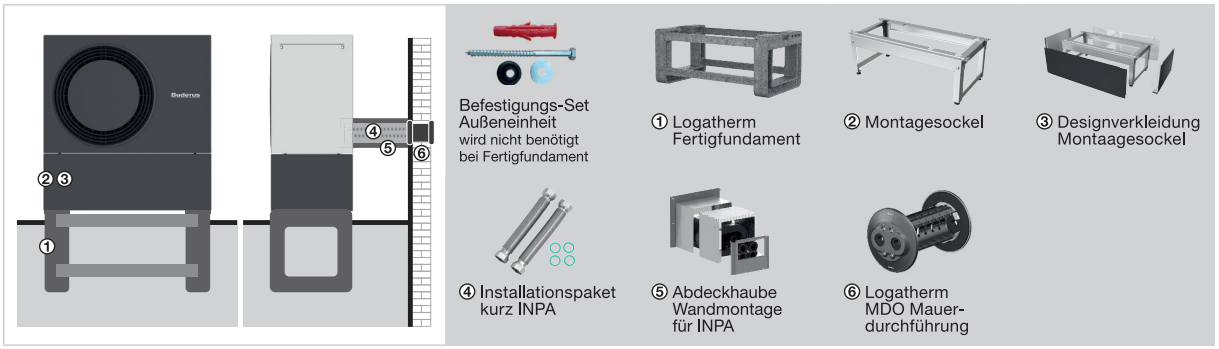
Aufstellung Boden, unterirdische Wanddurchführung



Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Befestigungs-Set Außeneinheit	Logatherm WLW196i..AR, WLW MB AR (bei Boden-/Sockelmontage)	8738209567	29,—	WP01
	Alternatives Befestigungs-Set (8738209567) mit Manipulationsschutz	7738346625	32,—	WP01
Logatherm Fertigfundament	Aus recyceltem Kunststoff für eine stabile und professionelle Aufstellung der Wärmepumpen-Außeneinheit	7738345442	982,—	WP09
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
Abdeckhaube INPA Bodenanschluss kurz	Mit GEG konformer Dämmung, für Außeneinheit WLW MB AR (Anschlüsse über Erdleitung nach unten)	8738214736	462,—	WP12
Mauerdurchführung für Logatherm	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 125-135, Kernbohrung 200 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346046	siehe Shop	02DY
	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 157-165, Kernbohrung 250 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346047	siehe Shop	02DY
Anschlusspaket Logatherm ASU	Unterirdische flexible Verbindungsleitungen (DN 25 oder DN 32) in den Längen 5/8/12/15/18 m, inkl. Zubehör. Varianten siehe Optionales Zubehör | Komponenten: Außeneinheit			

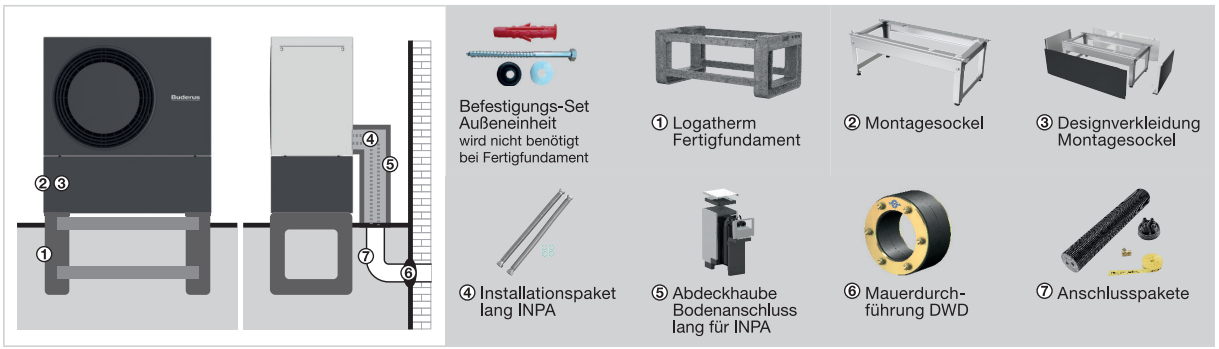
Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Verbindliche Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Wandnahe Aufstellung Boden mit Sockel (Abstand Außeneinheit zur Wand ≤ 40 cm), oberirdische Wanddurchführung



Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Befestigungs-Set Außeneinheit	Logatherm WLW196i..AR, WLW MB AR (bei Boden-/Sockelmontage)	8738209567	29,—	WP01
	Alternatives Befestigungs-Set (8738209567) mit Manipulationsschutz	7738346625	32,—	WP01
Logatherm Fertigfundament	Aus recyceltem Kunststoff für eine stabile und professionelle Aufstellung der Wärmepumpen-Außeneinheit	7738345442	982,—	WP09
Montagesockel klein	Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214741	410,—	WP12
Montagesockel groß	Montagesockel Außeneinheit WLW-10/12 MB AR	8738214744	485,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214743	291,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel groß	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-10/12 MB AR	8738214746	334,—	WP12
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
Abdeckhaube INPA Wandmontage	Mit GEG konformer Isolierung, Länge einstellbar, für Außeneinheit WLW MB AR (Anschlüsse horizontal nach hinten, Außeneinheit ≤ 40 cm zur Wanddurchführung aufgestellt oder auf Wandhalterung montiert)	8738214737	440,—	WP12
Logatherm MDO	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 für 22, 28 oder 35 mm; ohne Edelstahlwellrohre	7738345374	906,—	WP09
Logatherm MDO25	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 25 (INPA nicht benötigt)	7738345375	1.205,—	WP09
Logatherm MDO32	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 32 (INPA nicht benötigt)	7738345376	1.305,—	WP09

Aufstellung Boden mit Sockel, unterirdische Wanddurchführung



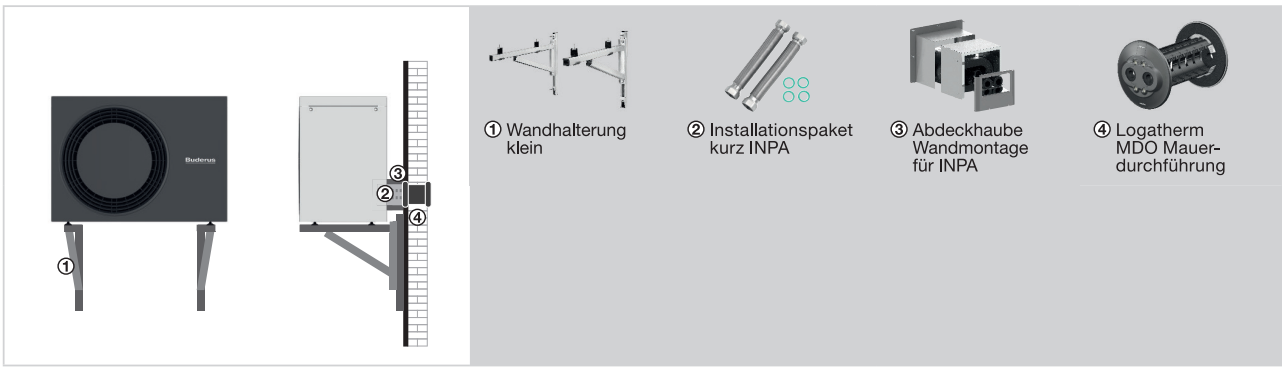
Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Befestigungs-Set Außeneinheit	Logatherm WLW196i..AR, WLW MB AR (bei Boden-/Sockelmontage)	8738209567	29,—	WP01
	Alternatives Befestigungs-Set (8738209567) mit Manipulationsschutz	7738346625	32,—	WP01
Logatherm Fertigfundament	Aus recyceltem Kunststoff für eine stabile und professionelle Aufstellung der Wärmepumpen-Außeneinheit	7738345442	982,—	WP09
Montagesockel klein	Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214741	410,—	WP12
Montagesockel groß	Montagesockel Außeneinheit WLW-10/12 MB AR	8738214744	485,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214743	291,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel groß	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-10/12 MB AR	8738214746	334,—	WP12
Installationspaket INPA	Installationspaket lang, 500 - 1000 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214740	178,—	WP12
Abdeckhaube INPA Bodenanschluss lang	Mit GEG konformer Isolierung, für Außeneinheit WLW MB AR in Verbindung mit Montagesockel (Anschlüsse über Erdleitung nach unten)	8738214738	577,—	WP12

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Mauerdurchführung für Logatherm	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 125-135, Kernbohrung 200 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346046	siehe Shop	02DY
	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 157-165, Kernbohrung 250 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346047	siehe Shop	02DY
Anschlusspaket Logatherm ASU	Unterirdische flexible Verbindungsleitungen (DN 25 oder DN 32) in den Längen 5/8/12/15/18 m, inkl. Zubehör. Varianten siehe Optionales Zubehör | Komponenten: Außeneinheit			

Montage auf Wandhalter, oberirdische Wanddurchführung (nur für WLW-4 /-5 /-7 MB AR)



Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Wandhalterung klein	Wandhalterung für Außeneinheiten WLW-4/5/7 MB AR, Befestigungsmaterial abhängig vom Wandaufbau nicht im Lieferumfang	8750743753	453,—	WP12
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
Abdeckhaube INPA Wandmontage	Mit GEG konformer Isolierung, Länge einstellbar, für Außeneinheit WLW MB AR (Anschlüsse horizontal nach hinten, Außeneinheit ≤ 40 cm zur Wanddurchführung aufgestellt oder auf Wandhalterung montiert)	8738214737	440,—	WP12
Logatherm MDO	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 für 22, 28 oder 35 mm; ohne Edelstahlwellrohre	7738345374	906,—	WP09
Logatherm MDO25	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 25 (INPA nicht benötigt)	7738345375	1.205,—	WP09
Logatherm MDO32	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 32 (INPA nicht benötigt)	7738345376	1.305,—	WP09

Erforderliches Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit				
Kabel CANBUS	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 15 m, 2 x 2 x 0,75 mm²	8738206183	102,—	WP09
	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 30 m, 2 x 2 x 0,75 mm²	8738206184	166,—	WP09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Optionales Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Regelung				
RC100.2	Kabelgebundene Fernbedienung	7738112964	129,—	RE01
RC100.2 H	Kabelgebundene Fernbedienung mit Luftfeuchtesensor	7738112973	168,—	RE01
RC120 RF	Funkfernbedienung für Logamatic BC400 mit Funkmodul MX400, für 1 Heizkreis, Extra-Warmwasser, max. 1x pro Anlage	7738112945	168,—	RE01
RC220	Kabelgebundene System-Fernbedienung mit Farbdisplay für Logamatic BC400, 2 Heizkreise, Warmwasser, Lüftung, Info Energieverbrauch, Info Solarertrag	7738112948	190,—	RE01
MM100	Heizkreis-/Warmwassermodul	7738113391	486,—	RE01
Taupunktsensor	Für Kühlung erforderlich	7747204698	64,—	WP09
Anlegethermostat AT 90E 20-90C	Ohne Kabel und Stecker, bauseitige Verdrahtung notwendig	80155124	siehe Shop	254
Raumthermostat B-THIW230	Digitaler Raumthermostat 230 V für die Fußbodenheizung in Verbindung mit Einzelraumregelung SRC plus.	7738113966	103,—	KN01
Komponenten: Außeneinheit				
Rohrbegleitheizung	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 2,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214748	86,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 3,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214749	98,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 5,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214750	108,—	WP12
Anschlusspaket Logatherm ASU	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 5 m	7738345793	811,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 8 m	7738345794	1.019,70	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 12 m	7738345795	1.354,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 15 m	7738345796	1.520,90	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 18 m	7738345797	1.689,50	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 5 m	7738345798	919,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 8 m	7738345799	1.214,10	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 12 m	7738345800	1.647,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 15 m	7738345801	1.824,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 18 m	7738345802	2.079,—	WP09
Mauerdurchführung für Logatherm	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 125-135, Kernbohrung 200 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346046	siehe Shop	02DY
	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 157-165, Kernbohrung 250 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346047	siehe Shop	02DY
Futterrohr	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 125, Ø Innen/Außen: DN 200/DN 245	7738346429	siehe Shop	02DY
	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 160, Ø Innen/Außen: DN 250/DN 300	7738346430	siehe Shop	02DY
Dichtungsset für Mauerdurchführung	1x PE-Überschubmuffe (Länge ca, 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung, DA 125 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738345847	siehe Shop	01TH
	1x PE-Überschubmuffe (Länge ca, 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung, DA 160 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738345848	siehe Shop	01TH
Ecoflex Anschlusspaket Twin plus 2 variabel	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN25, AD 140 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 25 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336360	siehe Shop	01MV
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN32, AD 175 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 32 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336361	siehe Shop	01MV
Zubehör-Set GWP 25	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 140 mm, R 1, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN25 und Transportkosten	7738337953	siehe Shop	02MV
Zubehör-Set GWP 32	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 175 mm, R 1 1/4, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN32 und Transportkosten	7738337954	siehe Shop	02MV

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Transportkosten	Transportkosten für Anschlusspakete mit variabler Länge	7738331585	siehe Shop	999
Mauerdurchführung für Ecoflex	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 140 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346425	siehe Shop	02DY
	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 175 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346426	siehe Shop	02DY
Komponenten: Inneneinheit				
Anschluss-Set	Kugelhähne mit Thermometer und Isolierung für Heizkreisvor- und -rücklauf der Inneneinheiten Logatherm WLW186i/WLW176i T180/TP70, Klemmringverschraubung 28 mm auf G 1"	8732962227	269,—	WP12
Kugelhahn	Kugelhahn mit Thermometer und Isolierung für Rücklauf der Außeneinheit Logatherm WLW MB AR zu Inneneinheit WLW186i/WLW176i T180/TP70, Klemmringverschraubung 28 mm auf G 1"	8732962233	141,—	WP12
Anschluss-Set Zirkulation Warmwasser	Für die Inneneinheiten Logatherm WLW186i/176i T180 (W)	8738214418	43,—	WP12
Ablauftrichter-Set	Ablauftrichter-Set inkl. Kondensatschlauch 80 cm	7124100	51,—	GG03
Kondensatschlauch	Verlängerungsschlauch 2,5 m für Kondensatrückführung	7738113701	25,—	WA01
Dienstleistungen				
Servicetechniker	Auftragspauschale	7739607426	149,—	DL01
Inbetriebnahme Wärmepumpe	Inbetriebnahme Logatherm Luft-Wasser-Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe < 20 kW	4653929	546,—	DL01
Kabelauflegungs-Service	Kabelauflegungs-Service Wärmepumpen	8737800533	260,—	DL01
Inbetriebnahme Energiemanager	Energiemanager-Paket Vernetzungsservice	8737805074	289,—	DL01
Inbetriebnahme MyEnergyMaster	Für MyEnergyMaster inkl. Power Meter	8737806481	154,—	DL01
Wartung Wärmepumpe	Luft-Wasser-Wärmepumpen < 20 kW, Vertragsart CLASSIC	8737800189	246,—	DL01
	Luft-Wasser-Wärmepumpen < 20 kW, Vertragsart PREMIUM	8737800405	355,—	DL01
Wartung Warmwasserspeicher	Warmwasserspeicher < 500 l, Vertragsart CLASSIC	8737800354	81,—	DL01
	Warmwasserspeicher < 500 l, Vertragsart PREMIUM	8737800384	109,—	DL01
Online CheckUp	Inbetriebnahmeprüfung und Unterstützung bei der Optimierung von Luft-Wasser-Wärmepumpen	8737807210	249,—	DL01

Ausführliche Beschreibung der Zubehöre, siehe Teil 2, Kapitel 1

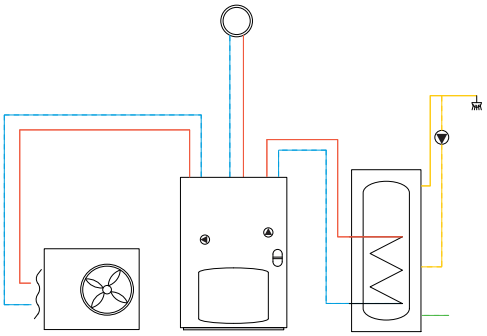
Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025



Stand: Juli 2025

System Logasys SL6006 – mit integriertem Puffer- und nebenstehendem Warmwasserspeicher

Wärmepumpenpakete	Speicherpakete	Heizkreis- und Zubehörpakete
% FÖRDER-FÄHIG	% FÖRDER-FÄHIG	% FÖRDER-FÄHIG
Wärmepumpe mit integriertem Pufferspeicher und Regelung	Warmwasser	Heizkreis, Zubehör

Beispielhydraulik	Hinweise	Seite
	Auswahlhilfe Aufstellung	A1145
	Zubehöre & Dienstleistungen zum System (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 1)	A1147
	Erforderliche Komponenten bei Kühlung (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 1)	
	Magnetitabscheider ist zu installieren.	
	www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL6006	

Wärmepumpenpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
	Logaplus M WLW176i-4 AR TP70	■ Inneneinheit: WLW176i-12 TP70 mit integriertem 70 Liter Pufferspeicher ■ Bestandteile: 17 l Ausdehnungsgefäß; Primär- und Heizkreispumpe; Umschaltventil Heizung/ Warmwasser; Elektrischer Zuheizer 9 kW; LAN- und Funkmodul MX400 Außeneinheit: WLW-4 MB AR	3,92	A++	7739622565	11.405,—	WS12
	Logaplus M WLW176i-5 AR TP70	Außeneinheit: WLW-5 MB AR	5,42	A++	7739622566	12.010,—	WS12
	Logaplus M WLW176i-7 AR TP70	Außeneinheit: WLW-7 MB AR	6,71	A++	7739622567	12.760,—	WS12
	Logaplus M WLW176i-10 AR TP70	■ Inneneinheit: WLW176i-12 TP70 mit integriertem 70 Liter Pufferspeicher ■ Bestandteile: 17 l Ausdehnungsgefäß; Primär- und Heizkreispumpe; Umschaltventil Heizung/ Warmwasser; Elektrischer Zuheizer 9 kW; LAN- und Funkmodul MX400 Außeneinheit: WLW-10 MB AR	9,6	A++	7739623355	15.815,—	WS12
	Logaplus M WLW176i-12 AR TP70	Außeneinheit: WLW-12 MB AR	11,6	A++	7739623356	17.270,—	WS12

+


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Speicherpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Warmwasserspeicher					
	WP-Speicherpaket SP19	■ Logafix KFE-Kugelhahn 1/2" ■ 2x Fühler Ø 6 mm (NTC10K, Kabellänge 4 m) ■ Logalux EWH200.2-C	7739623323	3.360,—	SW06
	WP-Speicherpaket SP18	■ Logafix KFE-Kugelhahn 1/2" ■ 2x Fühler Ø 6 mm (NTC10K, Kabellänge 4 m) ■ Logalux EWH300.2-C	7739623322	3.820,—	SW06
	WP-Speicherpaket SP1	■ Fühleranschluss-Set, Ø 6 mm ■ Logafix KFE-Kugelhahn 1/2" Logalux SH290 RS-B	7739619563	3.285,—	SW01
	WP-Speicherpaket SP1	Logalux SH370 RS-B	7739619564	3.725,—	SW01
	WP-Speicherpaket SP1	Logalux SH400 RS-B	7739619565	4.215,—	SW01

+

Heizkreis- und Zubehörpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Heizkreispakete für Inneneinheit WLW176i-12 TP70 – nur erforderlich für 2. Heizkreis					
	Logaplus-Paket HK-TP70 1.2-4	■ Erweiterungsbausatz 2. Heizkreis extern für WLW... TP70 ■ TB1 - Temperaturwächter, 30-60 C ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis HSM15/4 MM100 Heizkreis-Set mit Mischer	7739623562	2.350,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-TP70 1.2-6	HSM25/6 MM100 Heizkreis-Set mit Mischer	7739623563	2.385,—	WP09
Heizkreispakete für Inneneinheit WLW176i-12 TP70 – nur erforderlich für internen 2. Heizkreis (Hinweis: 8738214755 nicht kompatibel mit 7739623562 oder 773962356)					
	Erweiterungs-Set 2. Heizkreis intern	■ Für internen Anschluss eines 2. Heizkreises (1x ungemischt und 1x gemischt) ■ Lieferumfang: Anschlussrohre aus Kupfer, Heizkreispumpe, Mischer ■ Für die Inneneinheiten Logatherm WLW186i TP70 und WLW176i TP70	8738214755	978,—	WP12
Zubehörpakete					
	Logaplus E2 Basic Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung und Entschlammung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1" ■ Logafix Luftabscheider 1"	7739615438	381,—	ZS01
	Logaplus E3 Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1" ■ Logafix Luftabscheider 1" ■ Logawater VES Kit PK2000	7739622255	1.430,—	ZS01

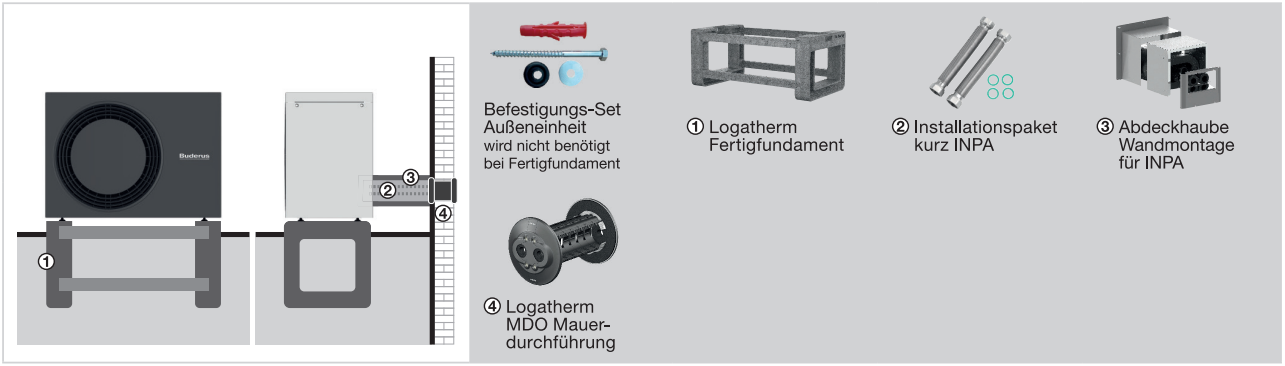
Hinweis Logaplus Heizungsschutzpaket E3
- VES Kit PK2000 mit 100 l Nachfüllwassermenge bei 20 °dH für Nachfüllmengen enthalten.
- Soll auch die Erstfüllung über den Logawater VES Füllkopf erfolgen, kann eine Logawater VES Patrone P8000 oder P16000 verwendet werden, um größere Füllkapazitäten (400 - 800 l bei 20 °dH) zu ermöglichen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Bitte eine der folgenden Aufstellmöglichkeiten berücksichtigen:

Wandnahe Aufstellung Boden (Abstand Außeneinheit zur Wand ≤ 40 cm), oberirdische Wanddurchführung



Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Befestigungs-Set Außeneinheit	Logatherm WLW196i..AR, WLW MB AR (bei Boden-/Sockelmontage)	8738209567	29,—	WP01
	Alternatives Befestigungs-Set (8738209567) mit Manipulationsschutz	7738346625	32,—	WP01
Logatherm Fertigfundament	Aus recyceltem Kunststoff für eine stabile und professionelle Aufstellung der Wärmepumpen-Außeneinheit	7738345442	982,—	WP09
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
Abdeckhaube INPA Wandmontage	Mit GEG konformer Isolierung, Länge einstellbar, für Außeneinheit WLW MB AR (Anschlüsse horizontal nach hinten, Außeneinheit ≤ 40 cm zur Wanddurchführung aufgestellt oder auf Wandhalterung montiert)	8738214737	440,—	WP12
Logatherm MDO	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 für 22, 28 oder 35 mm; ohne Edelstahlwellrohre	7738345374	906,—	WP09
Logatherm MDO25	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 25 (INPA nicht benötigt)	7738345375	1.205,—	WP09
Logatherm MDO32	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 32 (INPA nicht benötigt)	7738345376	1.305,—	WP09

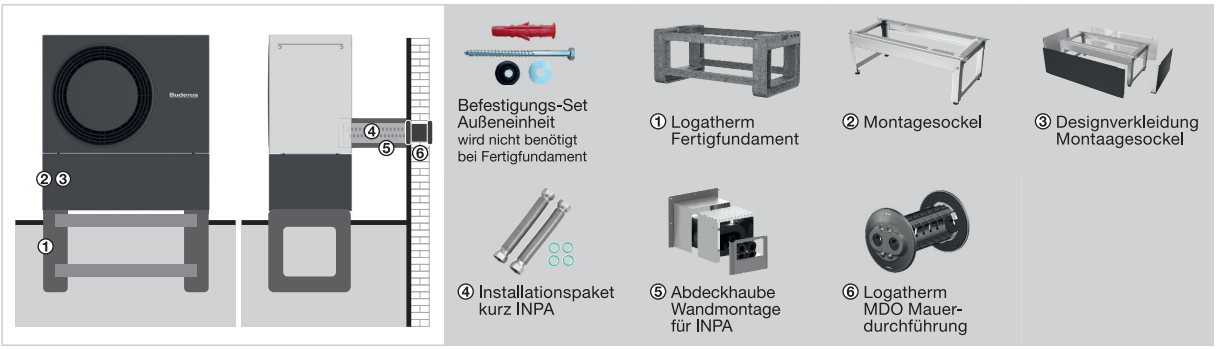
Aufstellung Boden, unterirdische Wanddurchführung



Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Befestigungs-Set Außeneinheit	Logatherm WLW196i..AR, WLW MB AR (bei Boden-/Sockelmontage)	8738209567	29,—	WP01
	Alternatives Befestigungs-Set (8738209567) mit Manipulationsschutz	7738346625	32,—	WP01
Logatherm Fertigfundament	Aus recyceltem Kunststoff für eine stabile und professionelle Aufstellung der Wärmepumpen-Außeneinheit	7738345442	982,—	WP09
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
Abdeckhaube INPA Bodenanschluss kurz	Mit GEG konformer Dämmung, für Außeneinheit WLW MB AR (Anschlüsse über Erdleitung nach unten)	8738214736	462,—	WP12
Mauerdurchführung für Logatherm	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 125-135, Kernbohrung 200 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346046	siehe Shop	02DY
	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 157-165, Kernbohrung 250 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346047	siehe Shop	02DY
Anschlusspaket Logatherm ASU	Unterirdische flexible Verbindungsleitungen (DN 25 oder DN 32) in den Längen 5/8/12/15/18 m, inkl. Zubehör. Varianten siehe Optionales Zubehör | Komponenten: Außeneinheit			

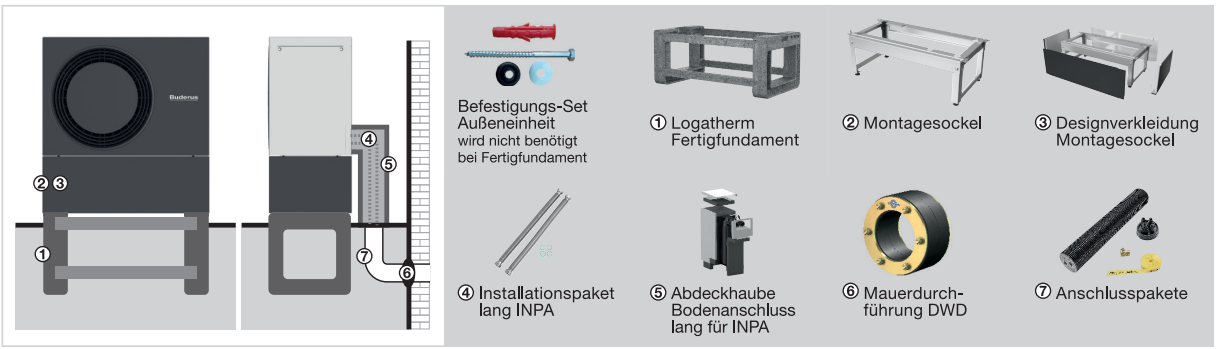
Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Wandnahe Aufstellung Boden mit Sockel (Abstand Außeneinheit zur Wand ≤ 40 cm), oberirdische Wanddurchführung



Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Befestigungs-Set Außeneinheit	Logatherm WLW196i..AR, WLW MB AR (bei Boden-/Sockelmontage)	8738209567	29,—	WP01
	Alternatives Befestigungs-Set (8738209567) mit Manipulationsschutz	7738346625	32,—	WP01
Logatherm Fertigfundament	Aus recyceltem Kunststoff für eine stabile und professionelle Aufstellung der Wärmepumpen-Außeneinheit	7738345442	982,—	WP09
Montagesockel klein	Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214741	410,—	WP12
Montagesockel groß	Montagesockel Außeneinheit WLW-10/12 MB AR	8738214744	485,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214743	291,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel groß	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-10/12 MB AR	8738214746	334,—	WP12
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
Abdeckhaube INPA Wandmontage	Mit GEG konformer Isolierung, Länge einstellbar, für Außeneinheit WLW MB AR (Anschlüsse horizontal nach hinten, Außeneinheit ≤ 40 cm zur Wanddurchführung aufgestellt oder auf Wandhalterung montiert)	8738214737	440,—	WP12
Logatherm MDO	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 für 22, 28 oder 35 mm; ohne Edelstahlwellrohre	7738345374	906,—	WP09
Logatherm MDO25	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 25 (INPA nicht benötigt)	7738345375	1.205,—	WP09
Logatherm MDO32	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 32 (INPA nicht benötigt)	7738345376	1.305,—	WP09

Aufstellung Boden mit Sockel, unterirdische Wanddurchführung

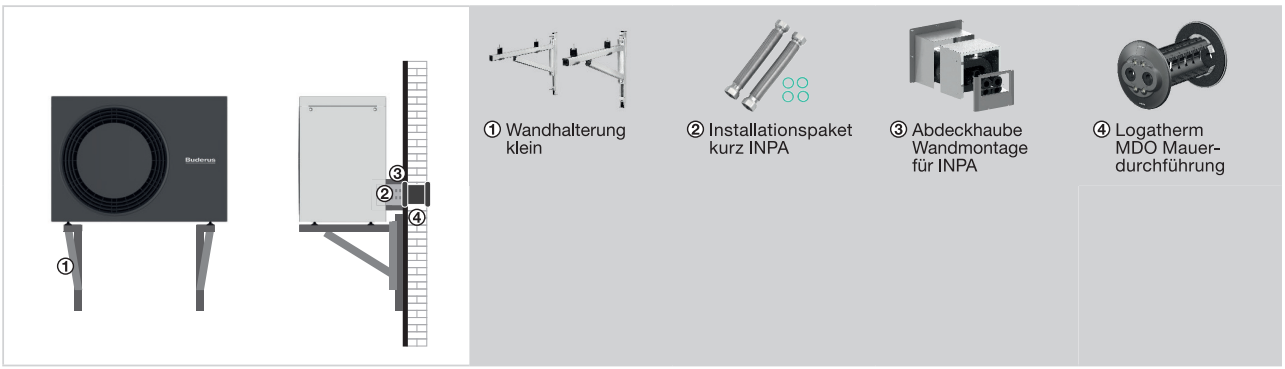


Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Befestigungs-Set Außeneinheit	Logatherm WLW196i..AR, WLW MB AR (bei Boden-/Sockelmontage)	8738209567	29,—	WP01
	Alternatives Befestigungs-Set (8738209567) mit Manipulationsschutz	7738346625	32,—	WP01
Logatherm Fertigfundament	Aus recyceltem Kunststoff für eine stabile und professionelle Aufstellung der Wärmepumpen-Außeneinheit	7738345442	982,—	WP09
Montagesockel klein	Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214741	410,—	WP12
Montagesockel groß	Montagesockel Außeneinheit WLW-10/12 MB AR	8738214744	485,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214743	291,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel groß	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-10/12 MB AR	8738214746	334,—	WP12
Installationspaket INPA	Installationspaket lang, 500 - 1000 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214740	178,—	WP12
Abdeckhaube INPA Bodenanschluss lang	Mit GEG konformer Isolierung, für Außeneinheit WLW MB AR in Verbindung mit Montagesockel (Anschlüsse über Erdleitung nach unten)	8738214738	577,—	WP12

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Mauerdurchführung für Logatherm	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 125-135, Kernbohrung 200 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346046	siehe Shop	02DY
	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 157-165, Kernbohrung 250 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346047	siehe Shop	02DY
Anschlusspaket Logatherm ASU	Unterirdische flexible Verbindungsleitungen (DN 25 oder DN 32) in den Längen 5/8/12/15/18 m, inkl. Zubehör. Varianten siehe Optionales Zubehör | Komponenten: Außeneinheit			

Montage auf Wandhalter, oberirdische Wanddurchführung (nur für WLW-4 /-5 /-7 MB AR)



Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Wandhalterung klein	Wandhalterung für Außeneinheiten WLW-4/5/7 MB AR, Befestigungsmaterial abhängig vom Wandaufbau nicht im Lieferumfang	8750743753	453,—	WP12
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
Abdeckhaube INPA Wandmontage	Mit GEG konformer Isolierung, Länge einstellbar, für Außeneinheit WLW MB AR (Anschlüsse horizontal nach hinten, Außeneinheit ≤ 40 cm zur Wanddurchführung aufgestellt oder auf Wandhalterung montiert)	8738214737	440,—	WP12
Logatherm MDO	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 für 22, 28 oder 35 mm; ohne Edelstahlwellrohre	7738345374	906,—	WP09
Logatherm MDO25	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 25 (INPA nicht benötigt)	7738345375	1.205,—	WP09
Logatherm MDO32	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 32 (INPA nicht benötigt)	7738345376	1.305,—	WP09

Erforderliches Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit				
Kabel CANBUS	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 15 m, 2 x 2 x 0,75 mm^2	8738206183	102,—	WP09
	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 30 m, 2 x 2 x 0,75 mm^2	8738206184	166,—	WP09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Optionales Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Regelung				
RC100.2	Kabelgebundene Fernbedienung	7738112964	129,—	RE01
RC100.2 H	Kabelgebundene Fernbedienung mit Luftfeuchtesensor	7738112973	168,—	RE01
RC120 RF	Funkfernbedienung für Logamatic BC400 mit Funkmodul MX400, für 1 Heizkreis, Extra-Warmwasser, max. 1x pro Anlage	7738112945	168,—	RE01
RC220	Kabelgebundene System-Fernbedienung mit Farbdisplay für Logamatic BC400, 2 Heizkreise, Warmwasser, Lüftung, Info Energieverbrauch, Info Solarertrag	7738112948	190,—	RE01
MM100	Heizkreis-/Warmwassermodul	7738113391	486,—	RE01
Taupunktsensor	Für Kühlung erforderlich	7747204698	64,—	WP09
Anlegethermostat AT 90E 20-90C	Ohne Kabel und Stecker, bauseitige Verdrahtung notwendig	80155124	siehe Shop	254
Raumthermostat B-THIW230	Digitaler Raumthermostat 230 V für die Fußbodenheizung in Verbindung mit Einzelraumregelung SRC plus.	7738113966	103,—	KN01
Komponenten: Außeneinheit				
Rohrbegleitheizung	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 2,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214748	86,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 3,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214749	98,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 5,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214750	108,—	WP12
Anschlusspaket Logatherm ASU	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 5 m	7738345793	811,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 8 m	7738345794	1.019,70	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 12 m	7738345795	1.354,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 15 m	7738345796	1.520,90	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 18 m	7738345797	1.689,50	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 5 m	7738345798	919,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 8 m	7738345799	1.214,10	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 12 m	7738345800	1.647,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 15 m	7738345801	1.824,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 18 m	7738345802	2.079,—	WP09
Mauerdurchführung für Logatherm	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 125-135, Kernbohrung 200 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346046	siehe Shop	02DY
Dichtungsset für Mauerdurchführung	1x PE-Überschubmuffe (Länge ca, 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung, DA 125 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738345847	siehe Shop	01TH
Mauerdurchführung für Logatherm	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 157-165, Kernbohrung 250 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346047	siehe Shop	02DY
Futterrohr	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 125, Ø Innen/Außen: DN 200/DN 245	7738346429	siehe Shop	02DY
	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 160, Ø Innen/Außen: DN 250/DN 300	7738346430	siehe Shop	02DY
Dichtungsset für Mauerdurchführung	1x PE-Überschubmuffe (Länge ca, 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung, DA 160 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738345848	siehe Shop	01TH
Ecoflex Anschlusspaket Twin plus 2 variabel	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN25, AD 140 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 25 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336360	siehe Shop	01MV
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN32, AD 175 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 32 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336361	siehe Shop	01MV
Zubehör-Set GWP 25	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 140 mm, R 1, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN25 und Transportkosten	7738337953	siehe Shop	02MV
Zubehör-Set GWP 32	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 175 mm, R 1 1/4, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN32 und Transportkosten	7738337954	siehe Shop	02MV

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Transportkosten	Transportkosten für Anschlusspakete mit variabler Länge	7738331585	siehe Shop	999
Mauerdurchführung für Ecoflex	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 140 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346425	siehe Shop	02DY
	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 175 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346426	siehe Shop	02DY
Komponenten: Inneneinheit				
Anschluss-Set	Kugelhähne mit Thermometer und Isolierung für Heizkreisvor- und -rücklauf der Inneneinheiten Logatherm WLW186i/WLW176i T180/TP70, Klemmringverschraubung 28 mm auf G 1"	8732962227	269,—	WP12
Kugelhahn	Kugelhahn mit Thermometer und Isolierung für Rücklauf der Außeneinheit Logatherm WLW MB AR zu Inneneinheit WLW186i/WLW176i T180/TP70, Klemmringverschraubung 28 mm auf G 1"	8732962233	141,—	WP12
Ablauftrichter-Set	Ablauftrichter-Set inkl. Kondensatschlauch 80 cm	7124100	51,—	GG03
Kondensatschlauch	Verlängerungsschlauch 2,5 m für Kondensatrückführung	7738113701	25,—	WA01
Dienstleistungen				
Servicetechniker	Auftragspauschale	7739607426	149,—	DL01
Inbetriebnahme Wärmepumpe	Inbetriebnahme Logatherm Luft-Wasser-Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe < 20 kW	4653929	546,—	DL01
Kabelauflegungs-Service	Kabelauflegungs-Service Wärmepumpen	8737800533	260,—	DL01
Inbetriebnahme Energiemanager	Energiemanager-Paket Vernetzungsservice	8737805074	289,—	DL01
Inbetriebnahme MyEnergyMaster	Für MyEnergyMaster inkl. Power Meter	8737806481	154,—	DL01
Wartung Wärmepumpe	Luft-Wasser-Wärmepumpen < 20 kW, Vertragsart CLASSIC	8737800189	246,—	DL01
	Luft-Wasser-Wärmepumpen < 20 kW, Vertragsart PREMIUM	8737800405	355,—	DL01
Wartung Warmwasserspeicher	Warmwasserspeicher < 500 l, Vertragsart CLASSIC	8737800354	81,—	DL01
	Warmwasserspeicher < 500 l, Vertragsart PREMIUM	8737800384	109,—	DL01
Online CheckUp	Inbetriebnahmeprüfung und Unterstützung bei der Optimierung von Luft-Wasser-Wärmepumpen	8737807210	249,—	DL01

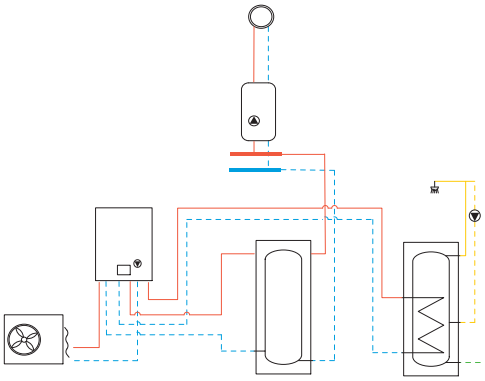
Ausführliche Beschreibung der Zubehöre, siehe Teil 2, Kapitel 1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

System Logasys SL6007 – mit nebenstehendem Puffer- und Warmwasserspeicher

Wärmepumpenpakete	Speicherpakete	Heizkreis- und Zubehörpakete
% FÖRDER-FÄHIG	% FÖRDER-FÄHIG	% FÖRDER-FÄHIG
Wärmepumpe mit integrierter Regelung	Puffer, Warmwasser	Heizkreis, Zubehör

Beispielhydraulik	Hinweise	Seite
	Auswahlhilfe Aufstellung	A1154
	Zubehöre & Dienstleistungen zum System (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 1)	A1156
	Erforderliche Komponenten bei Kühlung (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 1)	
	Magnetitabscheider ist zu installieren.	
	www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL6007	

Wärmepumpenpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
	Logaplus M WLW176i-4 AR E	■ Inneneinheit: WLW176i-12 E ■ Bestandteile: Primärkreispumpe; Umschaltventil Heizung/ Warmwasser; Elektrischer Zuheizer 9 kW; LAN- und Funkmodul MX400 Außeneinheit: WLW-4 MB AR	3,92	A++	7739622562	8.685,—	WS12
	Logaplus M WLW176i-5 AR E	Außeneinheit: WLW-5 MB AR	5,42	A++	7739622563	9.290,—	WS12
	Logaplus M WLW176i-7 AR E	■ Inneneinheit: WLW176i-12 E ■ Bestandteile: Primärkreispumpe; Umschaltventil Heizung/ Warmwasser; Elektrischer Zuheizer 9 kW; LAN- und Funkmodul MX400 Außeneinheit: WLW-7 MB AR	6,71	A++	7739622564	10.035,—	WS12
	Logaplus M WLW176i-10 AR E	■ Inneneinheit: WLW176i-12 E ■ Bestandteile: Primärkreispumpe; Umschaltventil Heizung/ Warmwasser; Elektrischer Zuheizer 9 kW; LAN- und Funkmodul MX400 Außeneinheit: WLW-10 MB AR	9,6	A++	7739623353	13.095,—	WS12

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
	Logaplus M WLW176i-12 AR E	■ Inneneinheit: WLW176i-12 E ■ Bestandteile: Primärkreispumpe; Umschaltventil Heizung/ Warmwasser; Elektrischer Zuheizer 9 kW; LAN- und Funkmodul MX400 ■ Außeneinheit: WLW-12 MB AR	11,6	A++	7739623354	14.545,—	WS12

+

Speicherpakete

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
Warmwasserspeicher						
	WP-Speicherpaket SP19	■ Logafix KFE-Kugelhahn 1/2" ■ 2x Fühler Ø 6 mm (NTC10K, Kabellänge 4 m) ■ Logalux EWH200.2-C		7739623323	3.360,—	SW06
	WP-Speicherpaket SP18	■ Logafix KFE-Kugelhahn 1/2" ■ 2x Fühler Ø 6 mm (NTC10K, Kabellänge 4 m) ■ Logalux EWH300.2-C		7739623322	3.820,—	SW06
	WP-Speicherpaket SP1	■ Fühleranschluss-Set, Ø 6 mm ■ Logafix KFE-Kugelhahn 1/2"	Logalux SH290 RS-B	7739619563	3.285,—	SW01
	WP-Speicherpaket SP1		Logalux SH370 RS-B	7739619564	3.725,—	SW01
	WP-Speicherpaket SP1		Logalux SH400 RS-B	7739619565	4.215,—	SW01
Pufferspeicher						
		■ Logalux P120.5 S-B ■ Logafix KFE-Kugelhahn 1/2" ■ Geeignet: WSW196i.2-6/8/12 (T180), alle WLW MB AR		7739619566	1.075,—	SW03
	WP-Speicherpaket SP2	■ Logalux P200.5 S-B ■ Logafix KFE-Kugelhahn 1/2" ■ Geeignet: WSW196i.2-12/16 (T180), alle WLW MB AR		7739619567	1.210,—	SW03
		■ Logalux P300.5 S-B ■ Logafix KFE-Kugelhahn 1/2" ■ Geeignet: WSW196i.2-12/16 (T180), alle WLW MB AR		7739619568	1.455,—	SW03
	WP-Speicherpaket SP2w	■ Logalux P50 W ■ Logafix KFE-Kugelhahn 1/2"		7739621581	772,—	SW03

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	WP-Speicherpaket SP2w	■ Logalux P120/5 W ■ Logafix KFE-Kugelhahn 1/2"	7739621582	1.080,—	SW03
		■ Logalux P200/5 W ■ Logafix KFE-Kugelhahn 1/2"	7739621583	1.210,—	SW03
	WP-Speicherpaket SP20	■ Frischwasserstation Logalux FS20/2 ■ Speichermontage-Set für Anbau Frischwasserstation an Pufferspeicher ■ Fühler Ø 6 mm Logalux PRZ500.6 ES-B	7739624101	6.125,—	SW04
		Logalux PRZ750.6 ES-B	7739624102	6.480,—	SW04
		Logalux PRZ1000.6 ES-B	7739624103	7.065,—	SW04
	WP-Speicherpaket SP21	Logalux PNRZ750.6 ES-B	7739624104	7.020,—	SW04
		Logalux PNRZ1000.6 ES-B	7739624105	7.740,—	SW04


+

Heizkreis- und Zubehörpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Heizkreispakete (max. 4 Heizkreise)					
	Logaplus-Paket HK-WP1.1	■ 1 ungemischter Heizkreis HS25/6 BU ■ WMS 1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739618842	1.080,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.2	■ Heizkreis-Set mit Mischer HSM25/6 MM100 ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739618843	2.255,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.1	■ 1 ungemischter Heizkreis HS25/6 BU ■ 1 gemischter Heizkreis HSM25/6 MM100 BU ■ Temperaturwächter TB1 - 60 C ■ WMS 2, Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ HKV 2/25/25	7739618844	3.775,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.2	■ 2 gemischte Heizkreise HSM25/6 MM100 BU ■ 2x Temperaturwächter TB1 - 60 C ■ WMS 2, Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ HKV 2/25/25	7739618845	4.945,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.1-4	■ Heizkreis-Set HS25/4 BU ohne Mischer ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739623509	975,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.2-4	■ HSM15/4 MM100 Heizkreis-Set mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739623510	2.095,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.1-4	■ Heizkreis-Set HS25/4 BU ohne Mischer ■ Heizkreis-Set HSM15/4 MM100 mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 2 - Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25	7739623511	3.480,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.2-4	■ 2x Heizkreis-Set HSM15/4 MM100 mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 2 - Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25	7739623512	4.595,—	WP09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgebliche Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Zubehörpakete					
	Logaplus E2 Basic Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung und Entschlammung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1" ■ Logafix Luftabscheider 1"	7739615438	381,—	ZS01
	Logaplus E3 Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1" ■ Logafix Luftabscheider 1" ■ Logawater VES Kit PK2000	7739622255	1.430,—	ZS01

Hinweis Logaplus Heizungsschutzpaket E3

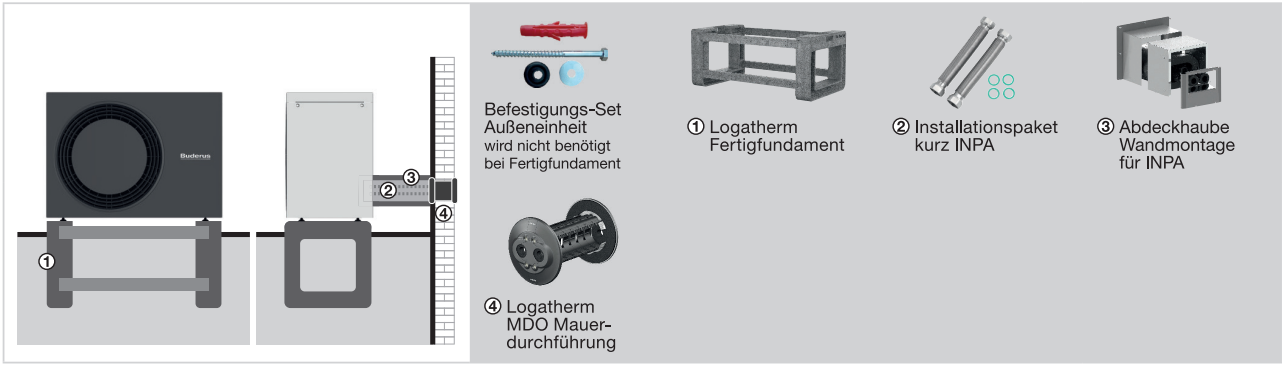
- VES Kit PK2000 mit 100 l Nachfüllwassermenge bei 20 °dH für Nachfüllmengen enthalten.
- Soll auch die Erstfüllung über den Logawater VES Füllkopf erfolgen, kann eine Logawater VES Patrone P8000 oder P16000 verwendet werden, um größere Füllkapazitäten (400 - 800 l bei 20 °dH) zu ermöglichen.

+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Bitte eine der folgenden Aufstellmöglichkeiten berücksichtigen:

Wandnahe Aufstellung Boden (Abstand Außeneinheit zur Wand ≤ 40 cm), oberirdische Wanddurchführung



Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Befestigungs-Set Außeneinheit	Logatherm WLW196i..AR, WLW MB AR (bei Boden-/Sockelmontage)	8738209567	29,—	WP01
	Alternatives Befestigungs-Set (8738209567) mit Manipulationsschutz	7738346625	32,—	WP01
Logatherm Fertigfundament	Aus recyceltem Kunststoff für eine stabile und professionelle Aufstellung der Wärmepumpen-Außeneinheit	7738345442	982,—	WP09
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
Abdeckhaube INPA Wandmontage	Mit GEG konformer Isolierung, Länge einstellbar, für Außeneinheit WLW MB AR (Anschlüsse horizontal nach hinten, Außeneinheit ≤ 40 cm zur Wanddurchführung aufgestellt oder auf Wandhalterung montiert)	8738214737	440,—	WP12
Logatherm MDO	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 für 22, 28 oder 35 mm; ohne Edelstahlwellrohre	7738345374	906,—	WP09
Logatherm MDO25	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 25 (INPA nicht benötigt)	7738345375	1.205,—	WP09
Logatherm MDO32	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 32 (INPA nicht benötigt)	7738345376	1.305,—	WP09

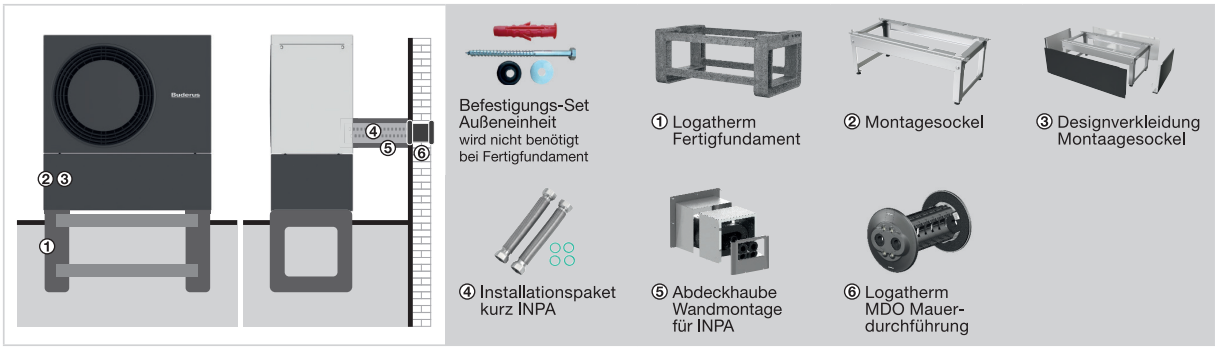
Aufstellung Boden, unterirdische Wanddurchführung



Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Befestigungs-Set Außeneinheit	Logatherm WLW196i..AR, WLW MB AR (bei Boden-/Sockelmontage)	8738209567	29,—	WP01
	Alternatives Befestigungs-Set (8738209567) mit Manipulationsschutz	7738346625	32,—	WP01
Logatherm Fertigfundament	Aus recyceltem Kunststoff für eine stabile und professionelle Aufstellung der Wärmepumpen-Außeneinheit	7738345442	982,—	WP09
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
Abdeckhaube INPA Bodenanschluss kurz	Mit GEG konformer Dämmung, für Außeneinheit WLW MB AR (Anschlüsse über Erdleitung nach unten)	8738214736	462,—	WP12
Mauerdurchführung für Logatherm	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 125-135, Kernbohrung 200 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346046	siehe Shop	02DY
	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 157-165, Kernbohrung 250 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346047	siehe Shop	02DY
Anschlusspaket Logatherm ASU	Unterirdische flexible Verbindungsleitungen (DN 25 oder DN 32) in den Längen 5/8/12/15/18 m, inkl. Zubehör. Varianten siehe Optionales Zubehör | Komponenten: Außeneinheit			

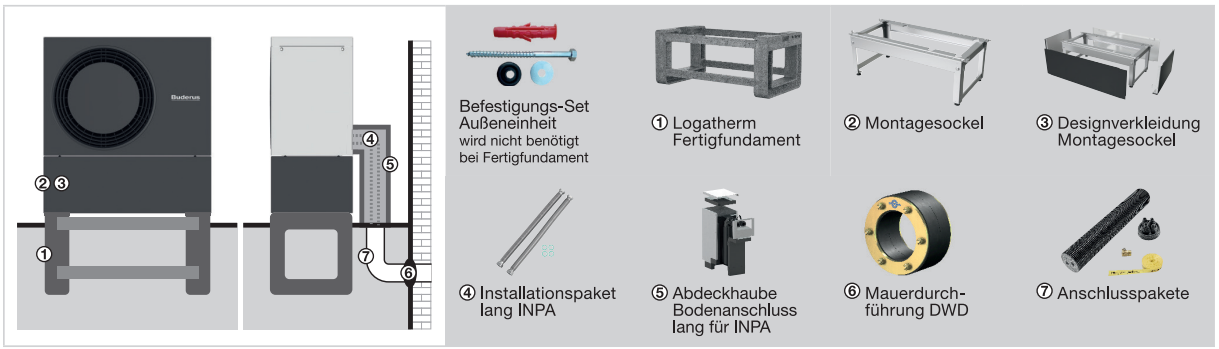
Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Wandnahe Aufstellung Boden mit Sockel (Abstand Außeneinheit zur Wand ≤ 40 cm), oberirdische Wanddurchführung



Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Befestigungs-Set Außeneinheit	Logatherm WLW196i..AR, WLW MB AR (bei Boden-/Sockelmontage)	8738209567	29,—	WP01
	Alternatives Befestigungs-Set (8738209567) mit Manipulationsschutz	7738346625	32,—	WP01
Logatherm Fertigfundament	Aus recyceltem Kunststoff für eine stabile und professionelle Aufstellung der Wärmepumpen-Außeneinheit	7738345442	982,—	WP09
Montagesockel klein	Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214741	410,—	WP12
Montagesockel groß	Montagesockel Außeneinheit WLW-10/12 MB AR	8738214744	485,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214743	291,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel groß	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-10/12 MB AR	8738214746	334,—	WP12
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
Abdeckhaube INPA Wandmontage	Mit GEG konformer Isolierung, Länge einstellbar, für Außeneinheit WLW MB AR (Anschlüsse horizontal nach hinten, Außeneinheit ≤ 40 cm zur Wanddurchführung aufgestellt oder auf Wandhalterung montiert)	8738214737	440,—	WP12
Logatherm MDO	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 für 22, 28 oder 35 mm; ohne Edelstahlwellrohre	7738345374	906,—	WP09
Logatherm MDO25	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 25 (INPA nicht benötigt)	7738345375	1.205,—	WP09
Logatherm MDO32	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 32 (INPA nicht benötigt)	7738345376	1.305,—	WP09

Aufstellung Boden mit Sockel, unterirdische Wanddurchführung



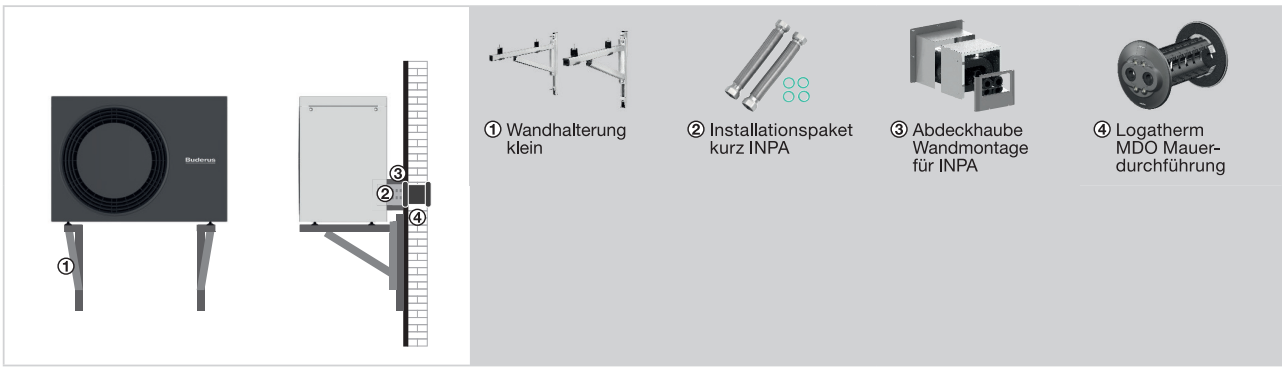
Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Befestigungs-Set Außeneinheit	Logatherm WLW196i..AR, WLW MB AR (bei Boden-/Sockelmontage)	8738209567	29,—	WP01
	Alternatives Befestigungs-Set (8738209567) mit Manipulationsschutz	7738346625	32,—	WP01
Logatherm Fertigfundament	Aus recyceltem Kunststoff für eine stabile und professionelle Aufstellung der Wärmepumpen-Außeneinheit	7738345442	982,—	WP09
Montagesockel klein	Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214741	410,—	WP12
Montagesockel groß	Montagesockel Außeneinheit WLW-10/12 MB AR	8738214744	485,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214743	291,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel groß	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-10/12 MB AR	8738214746	334,—	WP12
Installationspaket INPA	Installationspaket lang, 500 - 1000 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214740	178,—	WP12
Abdeckhaube INPA Bodenanschluss lang	Mit GEG konformer Isolierung, für Außeneinheit WLW MB AR in Verbindung mit Montagesockel (Anschlüsse über Erdleitung nach unten)	8738214738	577,—	WP12

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Mauerdurchführung für Logatherm	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 125-135, Kernbohrung 200 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346046	siehe Shop	02DY
	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 157-165, Kernbohrung 250 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346047	siehe Shop	02DY
Anschlusspaket Logatherm ASU	Unterirdische flexible Verbindungsleitungen (DN 25 oder DN 32) in den Längen 5/8/12/15/18 m, inkl. Zubehör. Varianten siehe Optionales Zubehör | Komponenten: Außeneinheit			

Montage auf Wandhalter, oberirdische Wanddurchführung (nur für WLW-4 /-5 /-7 MB AR)



Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Wandhalterung klein	Wandhalterung für Außeneinheiten WLW-4/5/7 MB AR, Befestigungsmaterial abhängig vom Wandaufbau nicht im Lieferumfang	8750743753	453,—	WP12
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
Abdeckhaube INPA Wandmontage	Mit GEG konformer Isolierung, Länge einstellbar, für Außeneinheit WLW MB AR (Anschlüsse horizontal nach hinten, Außeneinheit ≤ 40 cm zur Wanddurchführung aufgestellt oder auf Wandhalterung montiert)	8738214737	440,—	WP12
Logatherm MDO	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 für 22, 28 oder 35 mm; ohne Edelstahlwellrohre	7738345374	906,—	WP09
Logatherm MDO25	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 25 (INPA nicht benötigt)	7738345375	1.205,—	WP09
Logatherm MDO32	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 32 (INPA nicht benötigt)	7738345376	1.305,—	WP09

Erforderliches Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit				
Kabel CANBUS	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 15 m, 2 x 2 x 0,75 mm²	8738206183	102,—	WP09
	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 30 m, 2 x 2 x 0,75 mm²	8738206184	166,—	WP09
Logafix BU-H Ausdehnungsgefäß	Externes Ausdehnungsgefäß, 35 l, silber	7738323767	siehe Shop	LAG1
	Externes Ausdehnungsgefäß, 50 l, silber	7738323768	siehe Shop	LAG1
Logafix Kappenventil	MS 3/4" x 3/4" (für externes Ausdehnungsgefäß)	7738342117	siehe Shop	LKA1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Verbindliche Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Optionales Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Regelung				
RC100.2	Kabelgebundene Fernbedienung	7738112964	129,—	RE01
RC100.2 H	Kabelgebundene Fernbedienung mit Luftfeuchtesensor	7738112973	168,—	RE01
RC120 RF	Funkfernbedienung für Logamatic BC400 mit Funkmodul MX400, für 1 Heizkreis, Extra-Warmwasser, max. 1x pro Anlage	7738112945	168,—	RE01
RC220	Kabelgebundene System-Fernbedienung mit Farbdisplay für Logamatic BC400, 2 Heizkreise, Warmwasser, Lüftung, Info Energieverbrauch, Info Solarertrag	7738112948	190,—	RE01
MM100	Heizkreis-/Warmwassermodul	7738113391	486,—	RE01
Taupunktsensor	Für Kühlung erforderlich	7747204698	64,—	WP09
Anlegethermostat AT 90E 20-90C	Ohne Kabel und Stecker, bauseitige Verdrahtung notwendig	80155124	siehe Shop	254
Raumthermostat B-THIW230	Digitaler Raumthermostat 230 V für die Fußbodenheizung in Verbindung mit Einzelraumregelung SRC plus.	7738113966	103,—	KN01
Komponenten: Außeneinheit				
Rohrbegleitheizung	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 2,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214748	86,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 3,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214749	98,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 5,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214750	108,—	WP12
Anschlusspaket Logatherm ASU	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 5 m	7738345793	811,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 8 m	7738345794	1.019,70	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 12 m	7738345795	1.354,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 15 m	7738345796	1.520,90	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 18 m	7738345797	1.689,50	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 5 m	7738345798	919,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 8 m	7738345799	1.214,10	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 12 m	7738345800	1.647,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 15 m	7738345801	1.824,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 18 m	7738345802	2.079,—	WP09
Mauerdurchführung für Logatherm	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 125-135, Kernbohrung 200 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346046	siehe Shop	02DY
	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 157-165, Kernbohrung 250 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346047	siehe Shop	02DY
Futterrohr	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 125, Ø Innen/Außen: DN 200/DN 245	7738346429	siehe Shop	02DY
	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 160, Ø Innen/Außen: DN 250/DN 300	7738346430	siehe Shop	02DY
Dichtungsset für Mauerdurchführung	1x PE-Überschubmuffe (Länge ca, 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung, DA 125 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738345847	siehe Shop	01TH
	1x PE-Überschubmuffe (Länge ca, 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung, DA 160 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738345848	siehe Shop	01TH
Ecoflex Anschlusspaket Twin plus 2 variabel	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN25, AD 140 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 25 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336360	siehe Shop	01MV
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN32, AD 175 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 32 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336361	siehe Shop	01MV
Zubehör-Set GWP 25	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 140 mm, R 1, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN25 und Transportkosten	7738337953	siehe Shop	02MV
Zubehör-Set GWP 32	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 175 mm, R 1 1/4, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN32 und Transportkosten	7738337954	siehe Shop	02MV

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Transportkosten	Transportkosten für Anschlusspakete mit variabler Länge	7738331585	siehe Shop	999
Mauerdurchführung für Ecoflex	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 140 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346425	siehe Shop	02DY
	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 175 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346426	siehe Shop	02DY
Komponenten: Inneneinheit				
Ablauftrichter-Set	Ablauftrichter-Set inkl. Kondensatschlauch 80 cm	7124100	51,—	GG03
Kondensatschlauch	Verlängerungsschlauch 2,5 m für Kondensatrückführung	7738113701	25,—	WA01
Komponenten: Pufferspeicher				
Kreuzstück mit Fühlertauchhülse	Kreuzstück 1" mit Fühlertauchhülse (bei Pendelpufferhydraulik)	7738345433	38,70	13FC
Set Doppeltauchhülse	Mit 2 Tauchhülsen für 6 mm Fühler bei hydraulischer Paralleleinbindung von 2 Wärmepumpen und Pufferspeicher 500 l	7739624152	111,—	RE09
Komponenten: Frischwasserstation				
SC300	Bedieneinheit zur autarken Regelung einer Solaranlage, Pufferumladung oder einer Frischwasserstation	7738110067	206,—	RE01
Zirkulationstrang mit Pumpe	Für Logasol FS/2, FS20/2	8718592384	413,—	SW07
SZ8	Speichermontage-Set für Anbau FS/2 oder FS20/2 an Speicher PNR500/750, PRZ500/750, PNRZ750	8718592385	299,—	SW07
SZ9	Speichermontage-Set für Anbau FS/2 oder FS20/2 an Speicher P(R)500.6 (M) - P(R)1300.6 (M), PNR1000.6 - PNR1300.6, PRZ1000.6 oder PNRZ1000.6	8718592386	338,—	SW07
Mischventil-Set SZ10	Inkl. Anschlussteile für Einbau in Verbindung mit Speichermontage-Set (SZ8 und SZ9) und Wärmedämmung	7735600332	324,—	SW07
Rücklaufwächter	Mit Logamatic SC10 inkl. 2 Fühler und 3-Wege-Ventil	7747004409	694,—	SK09
Dienstleistungen				
Servicetechniker	Auftragspauschale	7739607426	149,—	DL01
Inbetriebnahme Wärmepumpe	Inbetriebnahme Logatherm Luft-Wasser-Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe < 20 kW	4653929	546,—	DL01
Kabelauflegungs-Service	Kabelauflegungs-Service Wärmepumpen	8737800533	260,—	DL01
Inbetriebnahme Energiemanager	Energiemanager-Paket Vernetzungsservice	8737805074	289,—	DL01
Inbetriebnahme MyEnergyMaster	Für MyEnergyMaster inkl. Power Meter	8737806481	154,—	DL01
Wartung Wärmepumpe	Luft-Wasser-Wärmepumpen < 20 kW, Vertragsart CLASSIC	8737800189	246,—	DL01
	Luft-Wasser-Wärmepumpen < 20 kW, Vertragsart PREMIUM	8737800405	355,—	DL01
Wartung Warmwasserspeicher	Warmwasserspeicher < 500 l, Vertragsart CLASSIC	8737800354	81,—	DL01
	Warmwasserspeicher < 500 l, Vertragsart PREMIUM	8737800384	109,—	DL01
Online CheckUp	Inbetriebnahmeprüfung und Unterstützung bei der Optimierung von Luft-Wasser-Wärmepumpen	8737807210	249,—	DL01

Ausführliche Beschreibung der Zubehöre, siehe Teil 2, Kapitel 1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025



Stand: Juli 2025



Produktvorteile

- Luft-Wasser-Wärmepumpe für Außenaufstellung mit wandmontiertem Wärmepumpenmanager WPM100
- Hohe Leistungszahlen durch Hochleistungsverdampfer und elektronisches Expansionsventil
- Hohe Betriebssicherheit durch sensorische Überwachung des Kältekreises
- Integrierte Wärmemengenzählung
- Zwei Verdichter zur Leistungsregelung im Teillastbetrieb
- WLW286-38 AR: reversibler Kältekreis mit Zusatzwärmetauscher für höhere Warmwassertemperaturen im Heizbetrieb und Abwärmenutzung im Kühlbetrieb
- Installation mit Parallelpufferspeicher (bivalente Anlagenhydraulik) möglich
- WLW286 A: Farbe RAL 9006 & 7021 (kann im Katalog davon abweichen)

Luft-Wasser-Wärmepumpen
Logatherm WLW286 A/AR

Typ	Regelsystem	Pufferspeicher	Paket	Seite
WLW286..A/AR	WPM100	bauseits	WLW286 A1	▶ A1162
WLW286..A/AR	WPM100	Logalux TP300 / PW1000	WLW286 A2	▶ A1163
Zubehöre und Dienstleistungen				▶ A1165

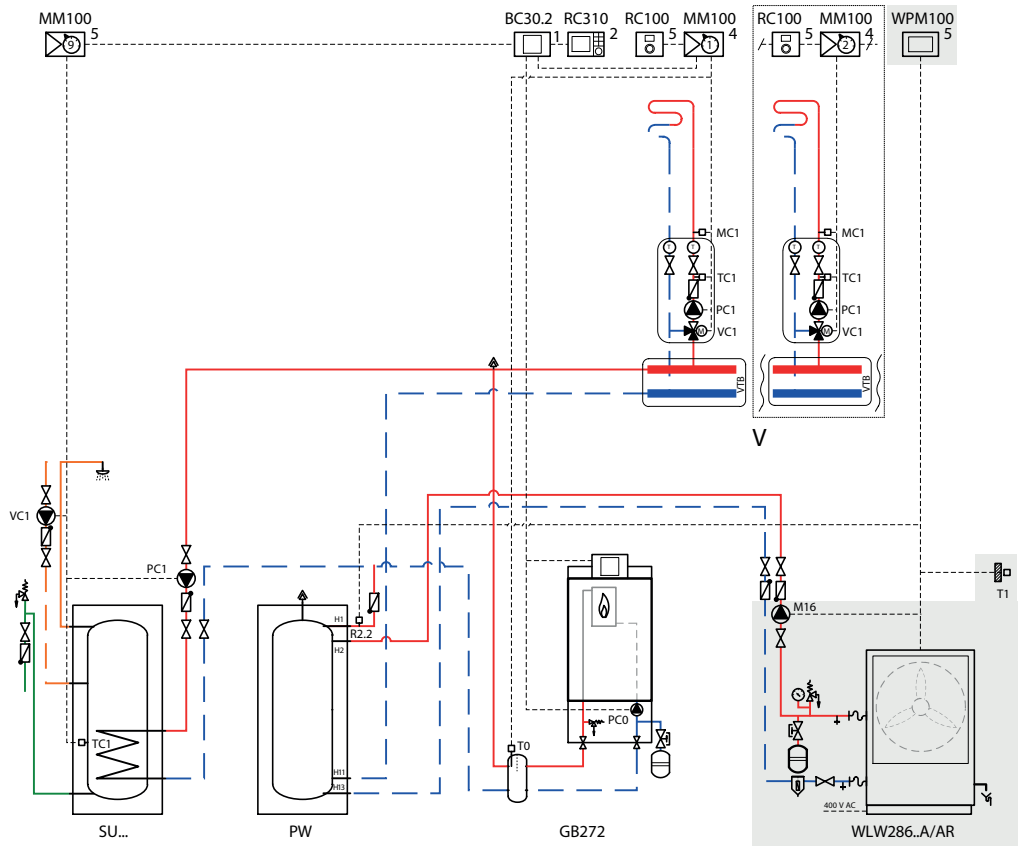
Allgemeine Hinweise

- Inbetriebnahme & Wartung: Die Erstinbetriebnahme sowie die erforderlichen wiederkehrenden Wartungen sind durch den Buderus Kundendienst oder eine für dieses Produkt qualifizierte Fachfirma durchzuführen.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus WLW286 A1

Beispiel: Hydraulik für Pakete



Legende

Lieferumfang des Paketes

Basislieferumfang Paket

- KAH 150, Kondensatablaufheizung
- UPH 90-32
- Logafix Kappenventil MS 3/4" x 3/4"
- Sicherheitsgruppe KSG 1" 25/30 mit Isolierung
- Logafix Absorptions-Luftabscheider 1 1/4" bzw. 1 1/2"
- Temperaturfühler NTC-10M

+

- KAH 150, Kondensatablaufheizung
- UPH 80-40F
- Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 80 l
- Logafix Kappenventil MS 1" x 1"
- Kesselsicherheitsgruppe 1", Manometer
- Logafix Absorptions-Luftabscheider 2"
- Temperaturfühler NTC-10M

wählbare Paketvarianten

A: Paket mit Logatherm WLW286-22 A

- Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 50 l

siehe Online-Datenbank Hydraulik: 6720878499

B: Paket mit Logatherm WLW286-38 A

siehe Online-Datenbank Hydraulik: 6720878499

+

C: Paket mit Logatherm WLW286-38 AR

- VWU 50E - 4-Wege-Mischer für Kühlbetrieb
- RTM Econ A - Raumtemperatur-Regler für Kühlbetrieb
- TPF 341 - Taupunktfühler für Kühlbetrieb

siehe Online-Datenbank Hydraulik: 6720878503

Bezeichnung	Paketvariante	Heizleistung (kW) A-7/W35 [1]		Artikelnummer	€	RG
WLW286-22 A	A	22,3	A++	7739619941	31.895,—	
WLW286-38 A	B	38	A++	7739619942	55.080,—	WS02
WLW286-38 AR (reversibel)	C [2]	38	A++	7739619943	61.610,—	

[1] 2-Verdichterbetrieb

[2] Die M16-Pumpe UPH 80-40F hat eine Förderhöhe von 7 m bei einem Volumenstrom von 8,0 m^3/h. Ist bei WLW286-38 AR ein größerer Volumenstrom erforderlich, dann z.B. MAGNA3 50-120 F mit Relais oder andere geeignete Pumpe bauseits wählen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

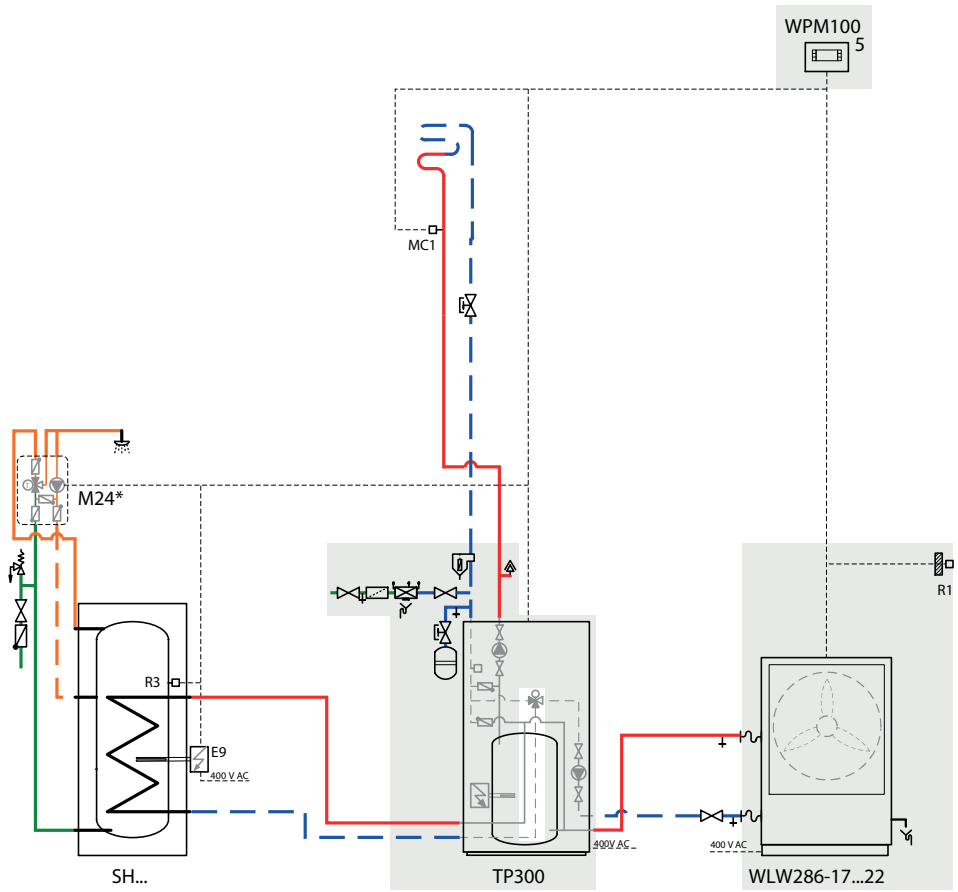
Stand: Juli 2025

Paket Logaplus WLW286..A2

Beispiel: Hydraulik für Pakete

Legende

Lieferumfang des Paketes



Basislieferumfang Paket

- KAH 150, Kondensatablaufheizung
- Logafix Kappenventil MS 3/4" x 3/4"
- Sicherheitsgruppe KSG 1" 25/30 mit Isolierung
- Logafix Absorptions-Luftabscheider 1 1/4" bzw. 1 1/2"
- Logalux TP300

+

- KAH 150, Kondensatablaufheizung
- UPH 80-40F
- Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 80 l
- Logafix Kappenventil MS 1" x 1"
- Kesselsicherheitsgruppe 1", Manometer
- Logafix Absorptions-Luftabscheider 2"
- Temperaturfühler NTC-10M
- Heizstab 9 kW, 400 V, 1 1/2" AG, 650 mm
- DDV50 - Doppelt-Differenzdruckloser-Verteiler

wählbare Paketvarianten

A: Paket mit Logatherm WLW286-22 A

- Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 50 l

siehe Online-Datenbank Hydraulik: 6720878508

B: Paket mit Logatherm WLW286-38 A

- Logalux PW1000 E S-C

siehe Online-Datenbank Hydraulik: 6720878504

	Bezeichnung	Paketvariante	Heizleistung (kW) A-7/W35 [1]		Artikelnummer	€	RG
	WLW286-22 A	A	22,3	A++	7739619945	39.030,—	WS02
	WLW286-38 A	B	38	A++	7739619946	60.270,—	

[1] 2-Verdichterbetrieb
[2] Die M16-Pumpe UPH 80-40F hat eine Förderhöhe von 7 m bei einem Volumenstrom von 8,0 m^3/h. Ist bei WLW286-38 AR ein größerer Volumenstrom erforderlich, dann z.B. MAGNA3 50-120 F mit Relais oder andere geeignete Pumpe bauseits wählen.
[3] Der empfohlene Volumenstrom beim DDV 50 beträgt 7,5 m^3/h. Ist bei WLW286-38 AR ein größerer Volumenstrom erforderlich, ist der DDV 50 nicht geeignet. In diesem Fall ist ein DDV bauseitig zu planen & zu erstellen.

Die WLW286-38 AR findet sich in Katalog Teil 2, Kapitel 1 ab S.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025


Zubehöre und Dienstleistungen

Zubehöre

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
Erforderliches Zubehör						
	Kabel CANBUS	■ Verbindungsleitung bei Innenaufstellung zwischen Innenteil und Wärmeerzeuger ■ Verbindungsleitung bei Außenaufstellung zwischen Innen- und Außenteil ■ Getrennt vom spannungsführenden Leitungen verlegen ■ 2 x 2 x 0,75 mm² ■ Max. Länge 30 m, kann nicht verlängert werden	15 m	8738206183	102,—	WP09
			30 m	8738206184	166,—	
	Wasserseitige Verbindungsleitungen	**Zubehör z.B. Uponor im Katalog Teil 6, Kapitel 10** Folgende Innendurchmesser der Rohrleitung sind je nach WLW286 zu beachten: ■ WLW286-22 A: DN40 ■ WLW286-38 AR: DN65 Zubehöre: ■ Meterware Uponor EcoFlex Thermo Twin ■ 1x Mauerdurchführung NDW ■ 1x Mauerdurchführung DWD ■ 1x Faserzementrohr DWD ■ 1x Epoxidharz Set für DWD ■ 2x Twin 200 Gummi Endkappe (nach DN auswählen) ■ 4x Übergangsnippel				
Allgemeines Zubehöre						
	WWM T300	■ Warmwassermodul für Hydrauliktower TP300 ■ Erweiterungsbaugruppe zum Anschluss eines Warmwasserspeichers an den Hydraulik-Tower ■ bestehend aus anschlussfertigem Rohrsatz, 3-Wege-Umschaltventil DN 32 mit Stellmotor, 30 s Laufzeit ■ Anschlussspannung: 1/N/PE ~230 V, 50 Hz ■ maximaler Volumenstrom Wärmepumpe: 6,2 m³/h ■ Gewicht: 22 kg		8738212245	1.080,—	
	WWM 32	■ Warmwasser-/Heizkreismodul ■ Kombinierbare Baugruppe mit Isolierschalen zum Anschluss einer Warmwasser- oder Schwimmbadbereitung. ■ Einsetzbar für einen Heizwasserdurchfluss bis max. 3,5 m³/h. ■ Bestehend aus zwei Kugelhähnen mit Rückschlagventil, 2 integrierten Thermometern, Pumpenkugelhahn, Isolierschalen, ■ Einbaumöglichkeit für Umwälzpumpe 180 mm (nicht im Lieferumfang enthalten). ■ B x H x T: 250 x 420 x 250 mm ■ Gewicht 4,0 kg ■ Anschluss Heizung: 5/4"		8738212243	437,—	WP09
	WPG 32	■ Warmwasser-Pumpenbaugruppe DN 32 zum direkten Anschluss eines Warmwasserspeichers WPG 32 ■ Zur direkten Montage der Warmwasserladepumpe an der Rückseite des Warmwasserspeichers (Pumpe nicht im Lieferumfang) ■ Bestehend aus: Winkelverschraubung mit Handentlüfter; Einbaumöglichkeit für Umwälzpumpe (Pumpe nicht im Lieferumfang) mit zwei Kugelhähnen und Schwerkraftbremse; zusätzliche Winkelverschraubung 1 1/4" mit Entleerung für Warmwasser-Rücklauf ■ Geeignet für alle Umwälzpumpen DN 32 ■ Bruttogewicht 4,4 kg ■ Anschluss Heizung 1 1/2 Zoll		8738203032	314,—	02GD

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

1

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	WWM 50	■ Modul ungemischter Heizkreis ■ Kombinierbare Baugruppe DN 50 mit Isolierschalen zum Anschluss eines ungemischten Heizkreises bzw. einer Warmwasser- oder Schwimmbadbereitung. ■ Einsetzbar für einen Heizwasserdurchfluss bis max. 12 m^3/h (empfohlener Heizwasserdurchfluss 8 m^3/h). ■ Bestehend aus drei Absperrventilen, integrierte Schwerkraftbremse, zwei Thermometern, drei KFE-Kugelhähnen, Schmutzfänger, Verrohrungs- und Verbindungsteilen (Achsabstand 250 mm), 2-teilige Dämmschalen ■ Einbaumöglichkeit für Umwälzpumpe, Pumpenmaß 280 mm mit Flansch und Ausgleichsstücken zum Einbau einer Gewindepumpe (Nennweite DN 32 – Stichmaß 180 mm; Victaulic-Schellen zum Anschluss an den Verteilerbalken VTB50 beiliegend. (Pumpe und Anschlussverschraubungen (VCC 50) für den Heizkreis nicht im Lieferumfang).	8738212244	2.975,—	
	MMH 32	■ Heizkreismodul ■ kombinierbare Baugruppe mit Dämmschalen zum Anschluss eines gemischten Heizkreises ■ bestehend aus 2 Kugelhähnen mit Rückschlagventil, 2 Thermometern, 3-Wege-Mischer mit Motor und 140 s Laufzeit ■ Anschlussspannung: 230 V ■ Schutzart: IP 40 ■ Anlegefühler und Dämmschalen inklusive ■ Einbaumöglichkeit für geregelte Umwälzpumpe 180 mm (nicht im Lieferumfang) ■ bis max. 3,5 m^3/h ■ B x H x T: 250 x 420 x 250 mm ■ Gewicht: 5,5 kg ■ Anschluss Heizung: 5/4"	8738212223	825,—	
	MMH 50	■ Modul gemischter Heizkreis ■ Kombinierbare Baugruppe DN 50 mit Dämmschalen zum Anschluss eines gemischten Heizkreises. ■ Einsetzbar für einen Heizwasserdurchfluss bis max. 12 m^3/h (empfohlener Heizwasserdurchfluss 8 m^3/h). ■ Bestehend aus zwei Kugelhähnen mit Rückschlagventil, drei KFE-Kugelhähnen, zwei Thermometern, Schmutzfänger, Verrohrungs- und Verbindungsteilen (Achsabstand 250 mm), 3-Wege-Mischer mit Stellmotor, Anschlussspannung ~230 V, Schutzart IP 40, Fühler und 2-teilige Dämmschalen ■ Einbaumöglichkeit für geregelte Umwälzpumpe Pumpenmaß 280 mm mit Flansch und Ausgleichsstücken zum Einbau einer Gewindepumpe (Nennweite DN 32 – Stichmaß 180 mm), die nach dem Druckverlust der Heizungsanlage auszulegen ist. Victaulicschellen zum Anschluss an den Verteilerbalken VTB 50 beiliegend. (Pumpe und Anschlussverschraubungen (VCC 50) für den Heizkreis nicht im Lieferumfang).	8738212224	3.550,—	WP09
	VTB 32-2	■ Kombinierbare Baugruppe mit Isolierschalen zum gleichzeitigen Anschluss mehrerer Module des Heizverteilsystems ■ Kombinierbar mit DDV25/32, MMH 25/32 und WWM 25/32 ■ Vor- und Rücklaufverteiler ■ Einspeisung von unten ■ Heizkreise flachdichtend mit 6/4" Überwurfmutter oben ■ Erzeugerkreis mit flachdichtendem Gewinde 6/4" AG unten ■ Bestehend aus: Verteiler, EPP-Dämmung (4-teilig), Dichtungen und 2 Wandkonsolen (verstellbar) ■ Bis max. 6,5 m^3/h ■ Verteilerbalken für 2 Heizkreise, B x H x T: 650 x 237 x 225 mm	8738212239	601,—	



Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	VTB 32-3	■ Kombinierbare Baugruppe mit Isolierschalen zum gleichzeitigen Anschluss mehrerer Module des Heizverteilsystems ■ Kombinierbar mit DDV25/32, MMH 25/32 und WWM 25/32 ■ Vor- und Rücklaufverteiler ■ Einspeisung von unten ■ Heizkreise flachdichtend mit 6/4" Überwurfmutter oben ■ Erzeugerkreis mit flachdichtendem Gewinde 6/4" AG unten ■ Bestehend aus: Verteiler, EPP-Dämmung (4-teilig), Dichtungen und 2 Wandkonsolen (verstellbar) ■ Bis max. 6,5 m^3/h ■ Verteilerbalken für 3 Heizkreise, B x H x T: 905 x 237 x 225 mm	8738212240	690,—	
	VS 50-100	■ Verbindungs-Set mit exzentrischem Übergang DN 100 / DN 50 zum Anschluss des DDV 50 an den Verteilerbalken VTB 50 ■ Lieferumfang 2 Stück, komplett mit Victaulic-Adaptern	8738212238	580,—	WP09
	VCC 50	■ Gewindeübergang Victaulic-Schelle Nut 60,3 x Gewinde R 2" ■ Lieferumfang 2 Stück	8738212237	127,—	
	VCC 100	■ Flanschübergang Victaulic-Schelle Nut 114,3 x Flansch DN 100, PN 6 ■ Lieferumfang 2 Stück	8738212236	374,—	
		■ Doppelbalg-Gummikompensator ■ Zur Körperschallentkopplung von Wärmepumpe und Heizsystem ■ Absorbiert Schwingungen und Bewegungen von Pumpen, Kompressoren, Armaturen etc... ■ Lieferumfang 2 Stück			
	KOMP 40	DN 40	8738212220	291,—	
	KOMP 50	DN 50	8738212841	322,—	
	VSF 32	■ Edelstahl Wellflex DN 32 ■ Schlauchanschluss-Set aus zwei flexiblen Edelstahl-Wellflexrohren mit Überwurfmuttern und Anschlussverschraubungen ■ Für WLW286-22 A	8738203028	114,—	02GD
	VTB 50	■ Bestehend aus 2 übereinander angeordneten Kammern mit thermischer Trennung für Vor- und Rücklauf ■ Wahlweise linker oder rechter Anschluss an den Wärmeerzeuger möglich ■ Alle Anschlüsse sind für den Einsatz mit Victaulic-Schellen VCC vorbereitet ■ Obere Anschlüsse zu den Heizkreisen DN 50 (Ø 60,3 mm) mit Victaulic-Nut ausgeführt ■ Höhenverstellbare Standfüße und Dämmung im Lieferumfang; inkl. 2 Victaulic-Kupplungen mit Isolierung und 2 Enddeckel mit 1/2" Bohrung für Entleerungshahn ■ Für DDV 50, MMH 50, WWM 50	8738212241	1.280,—	WP09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	DDV 50	■ Doppelt differenzdruckloser Verteiler ■ Kombinierbare Baugruppe zum montagefreundlichen Anschluss von Wärmepumpe, Pufferspeicher und Heizsystem ■ Bestehend aus einem 3-Kammer Verteilerbalken mit Prüf- und Wartungsöffnung für Einsteckrückschlagklappen (Bypass), Anschlüsse für einen Heizkreis 2“, Anschluss Pufferspeicher 2½“, Sicherheitsbaugruppe mit Manometer 4 bar und Sicherheitsventil ¾“, Füll- und Entleerungshahn und Anschlussmöglichkeit für ein Ausdehnungsgefäß ■ Empfohlen zum Anschluss einer Wärmepumpe mit einem Heizwasserdurchfluss bis 7,5 m^3/h und bei Einspeisung von Fremdenergie (z. B. Holz, Solar) in den Reihenpufferspeicher (siehe Projektierungsunterlagen) ■ Zur Reduzierung der Pumpenlaufzeiten kann die Zusatzumwälzpumpe nur mit dem Verdichter betrieben werden. In diesem Fall ist der im Lieferumfang enthaltene Rücklauftemperaturfühler in die vorhandene Tauchhülse einzubauen und anzuschließen ■ Durch die hydraulische Entkopplung benötigt der Verbraucherkreis eine separate Umwälzpumpe (Pumpe nicht im Lieferumfang) ■ Für WLW286-38 A/AR	8738212213	2.115,—	
	DDV 40	■ Doppelt differenzdruckloser Verteiler ■ Kombinierbare Baugruppe zum montagefreundlichen Anschluss von Wärmepumpe, Pufferspeicher und Heizsystem ■ Bestehend aus einem 3-Kammer Verteilerbalken mit Prüf- und Wartungsöffnung für Einsteckrückschlagklappen (Bypass), Anschlüsse für einen Heizkreis 1½“, Anschluss Pufferspeicher 2", Sicherheitsbaugruppe mit Manometer 4 bar und Sicherheitsventil ¾“, Füll- und Entleerungshahn und Anschlussmöglichkeit für ein Ausdehnungsgefäß ■ Empfohlen zum Anschluss einer Wärmepumpe mit einem Heizwasserdurchfluss bis 5 m^3/h und bei Einspeisung von Fremdenergie (z. B. Holz, Solar) in den Reihenpufferspeicher (siehe Projektierungsunterlagen) ■ Zur Reduzierung der Pumpenlaufzeiten kann die Zusatzumwälzpumpe nur mit dem Verdichter betrieben werden. In diesem Fall ist der im Lieferumfang enthaltene Rücklauftemperaturfühler in die vorhandene Tauchhülse einzubauen und anzuschließen ■ Durch die hydraulische Entkopplung benötigt der Verbraucherkreis eine separate Umwälzpumpe (Pumpe nicht im Lieferumfang) ■ Für WLW286-22 A	8738212212	1.925,—	WP09
	DDV 32	■ Doppelt differenzdruckloser Verteiler ■ Kombinierbare Baugruppe mit Isolierschalen zum montagefreundlichen Anschluss von Wärmepumpe, Pufferspeicher, Warmwasserspeicher (über beliegendes T-Stück) und Heizsystem ■ Bestehend aus 2 Absperrhähnen, 2 Bypassleitungen mit Rückflussverhinderer (Ansprechdruck 2000 Pa), Sicherheitsbaugruppe mit Manometer und Anschlussmöglichkeit für Ausdehnungsgefäß ■ Empfohlen zum Anschluss von Wärmepumpen mit einem Heizwasserdurchfluss bis 2,5 m^3/h und bei Einspeisung von Fremdenergie (z. B. Holz / Solar) in den Reihen-Pufferspeicher (siehe Projektierungsunterlagen) ■ Zur Reduzierung der Pumpenlaufzeiten kann die Heizungsumwälzpumpe nur mit dem Verdichter betrieben werden. In diesem Fall ist der im Lieferumfang enthaltene Rücklauftemperaturfühler in die vorhandene Tauchhülse einzubauen und anzuschließen ■ Durch die hydraulische Entkopplung benötigt der Verbraucherkreis eine separate Umwälzpumpe, Stichmaß 180 mm, DN 32 (Pumpe nicht im Lieferumfang) ■ Nabenabstand 125 mm ■ Für WLW286-22 A	8738212211	1.040,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Verbindliche Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	NTC-10M	■ Temperaturfühler ■ Durchmesser 6 mm, Länge 6 m ■ Einsetzbar als Anlegetemperaturfühler für gemischte Heizkreise, als Vorlauf- bzw. Speichertemperaturfühler für die Betriebsart " bivalent regenerativ", als Warmwasser-Temperaturfühler ■ Für Wärmepumpen mit Wärmepumpenmanager WPM100	8738212225	49,—	WP09
Energieeffiziente Umwälzpumpen für den Wärmeerzeugerkreis und/oder für die Warmwasserbereitung					
	UPH 90-32	■ Energieeffiziente Umwälzpumpe für den Wärmeerzeugerkreis ■ Heizungsumwälzpumpe zur Sicherstellung des Mindestheizwasserdurchsatzes durch die Wärmepumpe, Stichmaß 180 mm, inkl. Pumpenstecker zur einfachen Montage der elektrischen Verbindungsleitungen ■ Anschlussspannung 1/N/PE ~230 V, 50 Hz ■ Koppelrelais zum Schutz des Wärmepumpenmanagers vor hohen Anlaufströmen der Effizienz-Umwälzpumpen im Lieferumfang ■ Förderhöhe 9 m bei einem Volumenstrom von 2,8 m^3/h; je 3 Drehzahlstufen Δp-v bzw. Δp-c einstellbar ■ Für: DDV 32, DDV 40, MMH 32, WPG 32, WWM 32 ■ DN 32	8738212235	834,—	
	WWM T300	■ Warmwassermodul für Hydrauliktower TP300 ■ Erweiterungsbaugruppe zum Anschluss eines Warmwasserspeichers an den Hydraulik-Tower ■ bestehend aus anschlussfertigem Rohrsatz, 3-Wege-Umschaltventil DN 32 mit Stellmotor, 30 s Laufzeit ■ Anschlussspannung: 1/N/PE ~230 V, 50 Hz ■ maximaler Volumenstrom Wärmepumpe: 6,2 m^3/h ■ Gewicht: 22 kg	8738212245	1.080,—	WP09
	UPH 80-40F	■ Energieeffiziente Heizungsumwälzpumpe für den Wärmeerzeugerkreis und zur Sicherstellung des Mindestheizwasserdurchsatzes durch die Wärmepumpe ■ Stichmaß 180 mm, inkl. Pumpenstecker zur einfachen Montage der elektrischen Verbindungsleitungen ■ Anschlussspannung 1/N/PE ~230 V, 50 Hz ■ Koppelrelais zum Schutz des Wärmepumpenmanagers vor hohen Anlaufströmen der Umwälzpumpe im Lieferumfang ■ Förderhöhe 7 m bei einem Volumenstrom von 8 m^3/h; feste Drehzahlen, Regelungsarten Δp-c und Δp-v hinterlegt, Ansteuerung mit 0-10 V Eingangssignal möglich, Flanschanschluss DN 40, Lieferung inkl. Wärmedämmschalen! Auch als Umwälzpumpe für die Warmwasserbereitung geeignet ■ Für WLW286-38 A/AR	8738212234	2.125,—	
	UPH 120-32PK	■ Energieeffiziente Umwälzpumpe für den Wärmeerzeugerkreis ■ Heizungsumwälzpumpe zur Sicherstellung des Mindestheizwasserdurchsatzes durch die Wärmepumpe, Stichmaß 180 mm, inkl. Pumpenstecker zur einfachen Montage der elektrischen Verbindungsleitungen ■ Anschlussspannung 1/N/PE ~230 V, 50 Hz ■ Koppelrelais zum Schutz des Wärmepumpenmanagers vor hohen Anlaufströmen der Effizienz-Umwälzpumpen im Lieferumfang ■ Förderhöhe max. 8,5 m bei einem Volumenstrom von 7 m^3/h; Regelungsart: Δp-c bzw. Δp-v und Ansteuerung mittels PWM-Eingangssignal möglich. ■ Für: DDV 32, DDV 40, DDV 50, WPG 32 ■ DN 32	7738601746	1.131,—	08GD

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	UPH 120-50F	■ Hocheffizienz-Heizungsumwälzpumpe zur Sicherstellung des Mindestheizwasser-durchsatzes durch die Wärmepumpe. ■ Förderhöhe 10,0 m bei einem Volumenstrom von 10,0 m3/h; ■ Maximale Förderhöhe von 12 m, max. Volumenstrom 30 m3/h. Feste Drehzahlen, Regelungsarten dp-c und dp-v hinterlegt, Ansteuerung mit 0-10 V Eingangssignal möglich, Flanschanschluss DN 50, Lieferung inkl. Wärmedämmschalen! ■ Nenndruck PN 6/10 ■ Nennspannung 1 x 230 V ■ Schutzart IP X4D ■ Für WLW286-38 A/AR	8738212822	2.735,—	WP09
	MAGNA3 65-120 F	■ Hocheffizienz Umwälzpumpe ■ AUTO Adapt und FLOW Adaptfunktion, Integrierter Wärmemengenzähler ■ Temperatur: -10 °C bis 110 °C unabhängig von der Umgebungstemperatur ■ Eingänge für 0-10 V und 4-20 mA Geber, Betriebs- und Störmeldung ■ Inklusive Wärmedämmschale ■ ErP 2015 konform ■ Drahtlose Kommunikation ■ Wird staatlich gefördert nach BAFA-Richtlinie „Heizungsoptimierung“ ■ Anschluss: DN 65, Einbaulänge: 340 mm ■ Für WLW286-38 AR	7738309003	siehe Shop	06PG


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Elektronisch geregelte Umwälzpumpen für den Verbraucherkreis					
	UPE 80-32PK	■ Selbstregelnde Umwälzpumpe für den Verbraucherkreis ■ Hocheffizienz Nassläuferpumpe mit integrierter thermisch entkoppelter Leistungsregelung ■ Einsetzbar in Heizungssystemen, insbesondere im Verbraucherkreis sowie in Solekreisläufen von Wärmepumpen, Temperaturbereich des Fördermediums -10°C bis +100°C, Einsatztemperaturbereich -20°C bis +40°C ■ Regelungsarten zur optimalen Lastanpassung über Bedienknopf vorwählbar ■ Stichmaß 180 mm; Anschlussspannung: 1/N/PE ~230 V, 50 Hz. ■ Erfüllt die Anforderungen gemäß Ecodesign Richtlinie (EEI ≤ 0,21) ■ Relais zur Entkopplung von Steuer- und Lastkreis, inkl. Relaissockel und Haltebügel im Lieferumfang ■ Regelungsart: feste Drehzahl stufenlos von 1 - 7,5 m, Differenzdruckregelung variabel (Δp-v) und Ansteuerung mittels PWM-Eingangssignal (PWM1 und PWM 2) möglich, Entlüftungsfunktion vorhanden ■ Förderhöhe max. 7,6 m bei einem Durchsatz von 1,5 m^3/h, Volumenstrom max. 4 m^3/h mit einer Förderhöhe von 2,2 m. Einbauhöhe 106 mm, Einbautiefe 32 mm, Breite Pumpenkopf 71 mm. Signal (PWM)- und Laststecker inkl. Kabel 1,5 m im Lieferumfang. DN 32	8738213475	812,—	
	UPE 100-32K	■ Selbstregelnde Umwälzpumpe für den Verbraucherkreis ■ Hocheffizienz Nassläuferpumpe mit integrierter thermisch entkoppelter Leistungsregelung ■ Einsetzbar in Heizungssystemen, insbesondere im Verbraucherkreis sowie in Solekreisläufen von Wärmepumpen, Temperaturbereich des Fördermediums -10°C bis +100°C, Einsatztemperaturbereich -20°C bis +40°C ■ Regelungsarten zur optimalen Lastanpassung über Bedienknopf vorwählbar ■ Stichmaß 180 mm; Anschlussspannung: 1/N/PE ~230 V, 50 Hz. ■ Erfüllt die Anforderungen gemäß Ecodesign Richtlinie (EEI ≤ 0,21) ■ Relais zur Entkopplung von Steuer- und Lastkreis, inkl. Relaissockel und Haltebügel im Lieferumfang ■ Regelungsart: feste Drehzahl (Stufen 1 - 3), Differenzdruckregelung variabel (Δp-v) und Differenzdruckregelung konstant (Δp-c) möglich ■ Sammelstörmeldung (SSM) vorhanden Förderhöhe max. 10 m bei einem Durchsatz von 3 m^3/h, Volumenstrom max. 8,5 m^3/h mit einer Förderhöhe von 3,4 m. Einbauhöhe 180 mm, Einbautiefe 44 mm, Breite Pumpenkopf 102 mm. DN 32	8738212231	1.195,—	WP09
	UPE 120-32K	Förderhöhe max. 11,5 m bei einem Durchsatz von 5,3 m^3/h, Volumenstrom max. 11 m^3/h mit einer Förderhöhe von 4 m. Einbauhöhe 245 mm, Einbautiefe 47 mm, Breite Pumpenkopf 128 mm. DN 32	8738212232	1.630,—	
Zubehör – Regelung					
	KNX WPM	■ Erweiterungsmodul für den Wärmepumpenmanager zum Anschluss an KNX/EIB-Bus	8738212219	748,—	
	LWPM 410	■ Erweiterungsmodul für den Wärmepumpenmanager zur Datenübertragung über Modbus-RTU-Schnittstellenprotokoll an übergeordnete Leitsysteme	8738212221	217,—	WP09
	FEM 2	■ Erweiterungsmodul für Wärmepumpenmanager, zwei zusätzliche Funktionen	8738212374	1.385,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	RTM Econ A	■ Der intelligente Smart-RTC+ wird als Raumtemperaturregelung in Verbindung mit dem Wärmepumpenmanager eingesetzt ■ Es können pro Heizkreis bis zu 10 Räume mit jeweils einem Regler ausgestattet werden. Durch die Referenzraumregelung in mehreren Räumen wird höchste Effizienz bei maximalem Komfort erreicht. ■ Spannungsversorgung ~230 V (2-adrig) ■ Busverbindung (2-adrig abgeschirmt) ■ Digitaler Schaltausgang für die Ansteuerung von Stellantrieben (230 V) ■ Funktionen: Einsatz zum Heizen und stillen Kühlen möglich; Erfassung und Anzeige von Raumtemperatur und Feuchte; Verstellung der Raumsolltemperatur und der Betriebsmodi Auto - Kühlen; Schnellheizfunktion ■ Der Regler kann bei Wärmepumpen mit Wärmepumpenmanager WPM Econ5, WPM Econ5S und WPM Econ5Plus ab Softwarestand L23.1 eingesetzt werden. Aufputzmontage	8738212227	282,—	WP09
	RTM Econ U	Unterputzmontage	8738212228	282,—	
	NTC-10M	■ Temperaturfühler ■ Durchmesser 6 mm, Länge 6 m ■ Einsetzbar als Anlegetemperaturfühler für gemischte Heizkreise, als Vorlauf- bzw. Speichertemperaturfühler für die Betriebsart " bivalent regenerativ", als Warmwasser-Temperaturfühler ■ Für Wärmepumpen mit Wärmepumpenmanager WPM100	8738212225	49,—	
	TPF341	■ Taupunktfühler zum Anschluss an den Taupunktwächter TPW WPM oder Raumtemperaturregler RTK601U ■ Anschlussleitung 10 m, 2 x 0,25 mm²	8738212229	45,—	
Zubehör – Warmwasserpeicher					
	FLH 25M	■ Flanschheizung ■ Zur Nacherwärmung und thermischen Desinfektion ■ Temperaturregler einstellbar von 30°C bis 80°C ■ Sicherheitstemperaturbegrenzer ■ Einsetzbar für Warmwasserspeicher SH290-SH700, SMH ■ Unbeheizte Länge 105 mm, Ø 180 mm ■ Einbaulänge 370 mm Leistung 2,5 kW (Wechselstrom 230 V)	8738212214	394,—	SW09
	FLH 60	Leistung 6 kW (Drehstrom 400 V)	8738212215	509,—	
	FLHU 70	Leistung 4 kW, umklemmbar auf 2 und 2,7 kW (Drehstrom 400 V)	8738212217	516,—	
	FLH 90	■ Flanschheizung ■ Zur Nacherwärmung und thermischen Desinfektion ■ Temperaturregler einstellbar von 30°C bis 80°C ■ Sicherheitstemperaturbegrenzer ■ Einsetzbar für Warmwasserspeicher SH290-SH700, SMH ■ Unbeheizte Länge 105 mm, Ø 180 mm ■ Einbaulänge 450 mm ■ Leistung 9 kW (Drehstrom 400 V)	8738212216	638,—	
	Logafix BU-TD Ausdehnungsgefäß	■ Für Warmwasserbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen gemäß DIN 4807-5 ■ Durchströmt ■ Systemanschluss mit T-Stück ■ Ausführung für Wandbefestigung ■ Betriebstemperatur max. 70°C (343 K) ■ Gasvordruck 4 bar bei einem max. Betriebsüberdruck von 10 bar Weiß, 18 l	80432074	siehe Shop	LAG2
		Weiß, 25 l	80432076	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Zirkulationspumpe Logafix BUZ-Plus 15.3	■ Basisversion	7738342432	siehe Shop	LPU2
	Logafix BUZ-Plus 15 A.3	■ Zirkulationspumpe ■ Mit Kugelabsperr- und Rückschlagventil zum Einschrauben, Rp 1/2"	7738342433	siehe Shop	
	Pumpenanschluss-Verschraubung MS 1/2"	■ Für Zirkulationspumpe zum Einschrauben	80382100	siehe Shop	843
		■ Pumpenanschluss-Verschraubung für Pressverbindungen ■ Abmessung 15 x 1	80382300	siehe Shop	
Zubehör – Pufferspeicher					
	WWM T300	■ Warmwassermodul für Hydrauliktower TP300 ■ Erweiterungsbaugruppe zum Anschluss eines Warmwasserspeichers an den Hydraulik-Tower ■ bestehend aus anschlussfertigem Rohrsatz, 3-Wege-Umschaltventil DN 32 mit Stellmotor, 30 s Laufzeit ■ Anschlussspannung: 1/N/PE ~230 V, 50 Hz ■ maximaler Volumenstrom Wärmepumpe: 6,2 m^3/h ■ Gewicht: 22 kg	8738212245	1.080,—	WP09
		■ Elektro-Heizeinsatz ■ Gewinde R 1 1/2" ■ Komplett mit Regelung ■ Nicht geeignet für emaillierte Warmwasserspeicher			SW09
	CTHK 630	4,5 kW (Wechselstrom 230 V, Einbaulänge 400 mm, unbeheizte Länge: 95 mm)	8738212204	496,—	
	CTHK 631	2 kW (Wechselstrom 230 V, Einbaulänge 250 mm, unbeheizte Länge: 95 mm)	8738212205	458,—	
	CTHK 632	2,9 kW (Drehstrom 400V, Einbaulänge 250 mm, unbeheizte Länge: 110 mm)	8738212206	485,—	
	CTHK 633	4,5 kW (Drehstrom 400V, Einbaulänge 350 mm, unbeheizte Länge: 110 mm)	8738212207	516,—	
	CTHK 634	6 kW (Drehstrom 400V, Einbaulänge 450 mm, unbeheizte Länge: 110 mm)	8738212208	541,—	
	CTHK 635	7,5 kW (Drehstrom 400V, Einbaulänge 550 mm, unbeheizte Länge: 110 mm)	8738212209	561,—	
	CTHK 636	9 kW (Drehstrom 400V, Einbaulänge 650 mm, unbeheizte Länge: 110 mm)	8738212210	586,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Dienstleistungen

- Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Dienstleistungen finden Sie im Katalog Teil 1E – Dienstleistungen.
- Bei Wartungen ist der Abschluss eines schriftlichen Vertrages erforderlich. Füllen Sie dafür dazu ganz bequem das Wartungsformular online im Fachkundenbereich aus. Dort finden Sie auch weitere umfassende Informationen zu unseren Wartungsleistungen.

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Dienstleistungen					
	Servicetechniker	■ Auftragspauschale ■ Geschäftszeit Montag bis Freitag ■ Produktbaureihe 1-3	7739607426	149,—	DL01
	Inbetriebnahme Wärmepumpe	■ Für Logatherm Luft-Wasser-Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe < 20 kW	4653929	546,—	
	Kabelauflegungs-Service	■ Für Logatherm Wärmepumpen	8737800533	260,—	
	Wartung Wärmepumpe	■ Luft-Wasser-Wärmepumpen < 20 kW ■ Vertragsart CLASSIC	8737800189	246,—	
		■ Luft-Wasser-Wärmepumpen < 20 kW ■ Vertragsart PREMIUM	8737800405	355,—	
	Wartung Warmwasserspeicher	■ Für Warmwasserspeicher < 500 l ■ Vertragsart CLASSIC	8737800354	81,—	
		■ Für Warmwasserspeicher < 500 l ■ Vertragsart PREMIUM	8737800384	109,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025



Produktvorteile

- Luft-Wasser-Wärmepumpe zur Außenaufstellung für verschiedene Anwendungsfälle in 4 verschiedenen Modellen unterschiedlicher Ausstattung
- Gute Einbindungsmöglichkeiten in verschiedenste Anwendungen für mono- und bivalente Systeme (z.B. Bürogebäude, Gewerbehallen, etc.)
- Reversibel über alle Leistungsgrößen für Heizen und Kühlen sowie Warmwasser einsetzbar
- Sehr hohe Effizienz durch Vollinverter-Technologie mit optimaler Modulation und Leistungsregelung auch im Teillastbetrieb
- Zwei Verdichter zur Leistungsregelung im Teillastbetrieb
- Flexible Einstellung der Schallleistung über 4 Modi (Standard, Silent Mode, Super Silent Mode und Nacht Modus)

Luft-Wasser-Wärmepumpen
Logatherm WLW276





Typ	Paket	Seite
WLW276	M WLW276	▶ A1178
Zubehöre		▶ A1179

Allgemeine Hinweise

- Inbetriebnahme & Wartung: Die Erstinbetriebnahme sowie die erforderlichen wiederkehrenden Wartungen sind durch den Buderus Kundendienst oder eine für dieses Produkt qualifizierte Fachfirma durchzuführen.
- Logatherm WLW276-53 bis -89: Auf Grund von Lieferung via direkter Strecke ab Werk sind leider keine Pakete möglich. Passende Wärmepumpen in der Leistungsgröße finden sich inkl. Zubehör in Katalog Teil 2, Kapitel 1.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus M WLW276

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
Wärmepumpenpakete mit integrierter Pumpe							
	M WLW276	■ Schmutzfänger inkl. Victaulic Gewindeanschlüssen ■ Schwingungsdämpfer ■ Heizkabel Kondensatablauf ■ Doppelbalg-Gummikompensator ■ Elektrische Kondensatablauf-Heizung mit Thermostat ■ Kabel CANBUS 2 x 2 x 0,75 mm², 30 m ■ WLW276 24 IP	–	A+	7739623815	28.575,—	WS02
	M WLW276	■ Schmutzfänger inkl. Victaulic Gewindeanschlüssen ■ Schwingungsdämpfer ■ Heizkabel Kondensatablauf ■ Doppelbalg-Gummikompensator ■ Elektrische Kondensatablauf-Heizung mit Thermostat ■ Kabel CANBUS 2 x 2 x 0,75 mm², 30 m WLW276 31 IP	–	A++	7739623817	35.785,—	WS02
	M WLW276	WLW276 36 IP	–	A++	7739623819	38.710,—	WS02
	M WLW276	WLW276 41 IP	–	A+	7739623821	41.385,—	WS02
Wärmepumpenpakete mit externer Pumpe							
	M WLW276	■ Umwälzpumpe Grundfos MAGNA3 ■ Schmutzfänger inkl. Victaulic Gewindeanschlüssen ■ Schwingungsdämpfer ■ Heizkabel Kondensatablauf ■ Doppelbalg-Gummikompensator ■ Elektrische Kondensatablauf-Heizung mit Thermostat ■ Kabel CANBUS 2 x 2 x 0,75 mm², 30 m ■ WLW276-24	–	A+	7739623814	31.310,—	WS02
	M WLW276	■ Umwälzpumpe Grundfos MAGNA3 ■ Schmutzfänger inkl. Victaulic Gewindeanschlüssen ■ Schwingungsdämpfer ■ Heizkabel Kondensatablauf ■ Doppelbalg-Gummikompensator ■ Elektrische Kondensatablauf-Heizung mit Thermostat ■ Kabel CANBUS 2 x 2 x 0,75 mm², 30 m WLW276-31	–	A++	7739623816	37.405,—	WS02
	M WLW276	WLW276-36	–	A++	7739623818	41.240,—	WS02
	M WLW276	WLW276-41	–	A+	7739623820	46.260,—	WS02

Größere Leistungsgrößen und andere hydraulische Varianten der Logatherm WLW276 finden sich in Katalog Teil 2, Kapitel 1 ab S.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Erforderliches Zubehör				
CTHK 636	Elektro-Heizeinsatz 9 kW, 400 V	8738212210	586,—	SW09
Optionales Zubehör				
Schutzgitter für Wärmetauscher	Für Wärmepumpen 16 - 24 kW	8738214133	517,—	WP06
	Für Wärmepumpen 31 - 41 kW	8738214134	914,—	WP06
Schwingungsdämpfer	Für Wärmepumpen 16 - 24 kW	8738214126	998,—	WP06
	Für Wärmepumpen 31 - 41 kW	8738214127	1.010,—	WP06
Universal-Rückschlagventil	Für Kaskaden, Anschluss 1 1/2"	7738323241	siehe Shop	324
	Für Kaskaden, Anschluss 2"	7738346055	siehe Shop	324
Temperaturfühler	Falls der Abstand zwischen Wärmepumpe + Heizraum ≥ 10 m, Länge 30 m	7738602364	300,—	WP06
Empfohlenes Zubehör				
Logafix BU-H Ausdehnungsgefäß	Externes Ausdehnungsgefäß, 50 l, schwarz	7738344608	siehe Shop	LAG1
Logafix Kappenventil	MS 3/4" x 3/4" (für externes Ausdehnungsgefäß)	7738342117	siehe Shop	LKA1
Logafix Magnetit-/ Schlammabscheider	Anschluss 1 1/2"	7738320319	siehe Shop	LAB1
	Anschluss 2"	7738320320	siehe Shop	LAB1
Logafix Luftabscheider	Anschluss 1 1/2"	7738330198	siehe Shop	LAB1
	Anschluss 2"	7738330199	siehe Shop	LAB1
Winkliger Doppelkompensator	Für max. Körperschallentkopplung und Ausgleich von kleinen Ungenauigkeiten der Leitungen, Anschluss 1 1/2"	7738345831	923,—	WP06
	Für max. Körperschallentkopplung und Ausgleich von kleinen Ungenauigkeiten der Leitungen, Anschluss 2"	7738345832	1.070,—	WP06

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Dienstleistungen

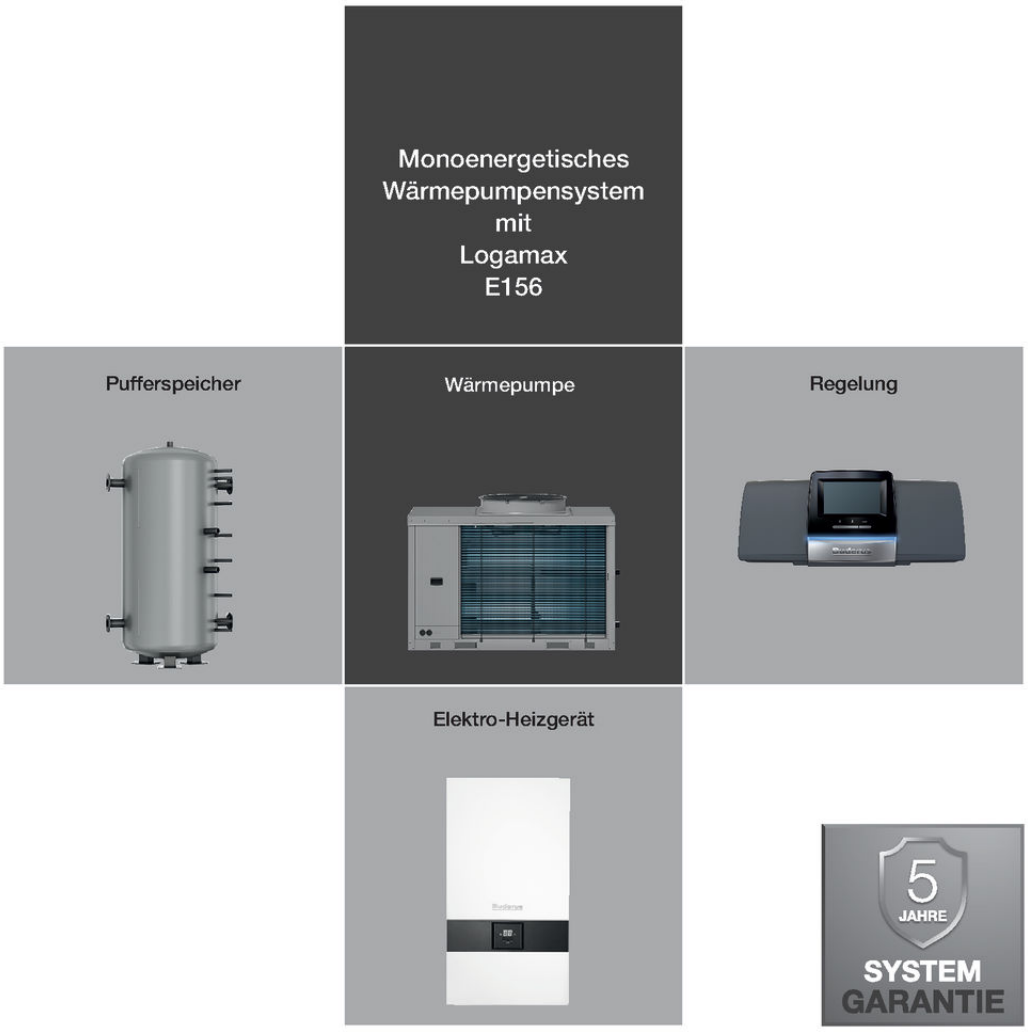
- Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Dienstleistungen finden Sie im Katalog Teil 1E – Dienstleistungen.
- Bei Wartungen ist der Abschluss eines schriftlichen Vertrages erforderlich. Füllen Sie dafür dazu ganz bequem das Wartungsformular online im Fachkundenbereich aus. Dort finden Sie auch weitere umfassende Informationen zu unseren Wartungsleistungen.

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Servicetechniker	■ Arbeitswert – je 10 Minuten ■ Geschäftszeit Montag bis Freitag	8737804262	28,90	
	■ Arbeitswert – je 10 Minuten ■ Bereitschaftszeit Samstag, Sonntag und Feiertag	8737804333	35,30	
	■ Auftragspauschale ■ Geschäftszeit Montag bis Freitag	8737806197	326,60	
	■ Auftragspauschale ■ Bereitschaftszeit Samstag, Sonntag und Feiertag	8737804336	364,40	
Systemspezialist	■ Arbeitswert – je 10 Minuten ■ Geschäftszeit Montag bis Freitag	8737804331	35,30	
	■ Arbeitswert – je 10 Minuten ■ Bereitschaftszeit Samstag, Sonntag und Feiertag	8737804332	49,70	
	■ Auftragspauschale ■ Geschäftszeit Montag bis Freitag	8737804334	350,—	
	■ Auftragspauschale ■ Bereitschaftszeit Samstag, Sonntag und Feiertag	8737804335	399,—	
Inbetriebnahme Wärmepumpe	■ Für Luft-Wasser-Wärmepumpe Logatherm WLW276	8737807464	1.069,—	DL01
	■ Für Luft-Wasser-Wärmepumpe Logatherm WLW276 2er Kaskade	8737807463	1.499,—	
	■ Für Luft-Wasser-Wärmepumpe Logatherm WLW276 je Kaskade	8737807411	429,—	
Inbetriebnahme Plus	■ Optionale Dienstleistung für: ■ Luft-Wasser-Wärmepumpe Logatherm WLW176i, WLW186i, WLW196i, WLW276 ■ Sole-Wasser-Wärmepumpe Logatherm WSW196i.2, WSW186i ■ Split-Wärmepumpe Logatherm WPLS.2, WLW166i	8737805661	184,—	
Wartung Wärmepumpe	■ Luft-Wasser-Wärmepumpen ≥ 20 kW			
	Vertragsart CLASSIC	8737807412	553,—	
	Vertragsart PREMIUM	8737807413	979,—	
Wartung Warmwasserspeicher	■ Für Warmwasserspeicher < 500 l ■ Vertragsart CLASSIC	8737800354	81,—	
	■ Für Warmwasserspeicher < 500 l ■ Vertragsart PREMIUM	8737800384	109,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025



Stand: Juli 2025



Produktvorteile

- Das monoenergetische Wärmepumpensystem mit Logatherm WLW276 und Elektro-Heizgerät Logamax E156 vereint die Vorteile einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und eines Elektro-Heizgerätes zu einen effizienten und umweltfreundlichen Heizsystem.
- Komplette Systemregelung von Erzeuger- bis Verbraucherseite über Logamatic 5000.
- Optimale Energieeffizienz durch perfekte Abstimmung aller Komponenten plus 5 Jahre Systemgarantie.

Monoenergetisches Wärmepumpensystem mit Elektro-Heizgerät
WLW276
Logamax E156

Paket Wärmepumpe	Paket Elektro-Heizgerät	Paket Regelung	Paket Speicher Puffer	Logasys	Seite
 Außenaufgestellte Wärmepumpe				SL6600	▶ A1184

Dienstleistungen - mit ausführlicher Beschreibung	Teil 1E
Zubehöre - mit ausführlicher Beschreibung	Teil 2, Kapitel 1
Wasseraufbereitung und Systemtrennung	Teil 2, Kapitel 10

Allgemeine Hinweise

- Inbetriebnahme & Wartung: Die Erstinbetriebnahme sowie die erforderlichen wiederkehrenden Wartungen sind durch den Buderus Kundendienst oder eine für dieses Produkt qualifizierte Fachfirma durchzuführen.
- Logatherm WLW276-53 bis -89: Auf Grund von Lieferung via direkter Strecke ab Werk sind leider keine Pakete möglich. Passende Wärmepumpen in der Leistungsgröße finden sich inkl. Zubehör in Katalog Teil 2, Kapitel 1.

Stand: Juli 2025

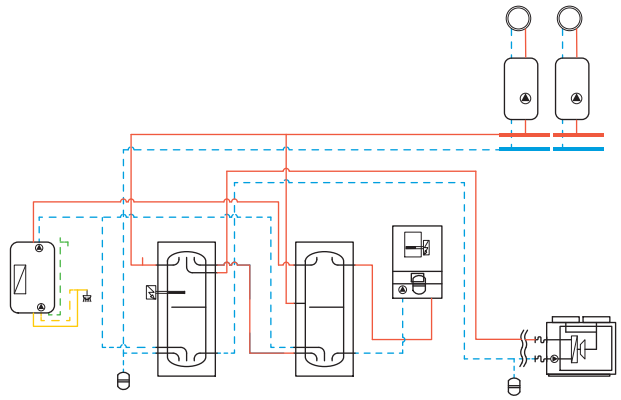
WLW276 + Logamax E156

Monoenergetisches Wärmepumpensystem mit Elektro-Heizgeräten





System Logasys SL6600 – für Hoch- und Niedertemperatursysteme

Wärmepumpenpakete	Elektro-Heizgerätpakete	Regelungspakete	Speicher
% FÖRDER-FÄHIG*		% FÖRDER-FÄHIG	% FÖRDER-FÄHIG
Außen-aufgestellte Wärmepumpe	Elektro-Heizgerät	Regelung	Puffer

*) Förderfähig: WLW276-31 (IP), WLW276-36 (IP), WLW276-53 (IP). Nicht förderfähig: WLW276-24 (IP), WLW276-41 (IP), WLW276-59 (IP)

Beispielhydraulik	Hinweise	Seite
	Zubehöre & Dienstleistungen zum System (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 1)	
	Zur Ansteuerung des HIT-Ventils (Hybrid Injection Technology) wird eine Unterstation Logamatic 5313 benötigt. Alternative: Wird die Heizkreisverteilung mit HSM plus-Modulen realisiert, ist das Unterstations-Regelgerät Logamatic 5313 nicht nötig.	
	Logatherm WLW276 mit größeren Leistung und anderen hydraulische Varianten siehe Teil 2, Kapitel 1	
	www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL6600	

Wärmepumpenpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
Wärmepumpenpakete mit integrierter Pumpe							
	M WLW276	■ Schmutzfänger inkl. Victaulic Gewindeanschlüssen ■ Schwingungsdämpfer ■ Heizkabel Kondensatablauf ■ Doppelbalg-Gummikompensator ■ Elektrische Kondensatablauf-Heizung mit Thermostat ■ Kabel CANBUS 2 x 2 x 0,75 mm², 30 m ■ WLW276 24 IP	–	A+	7739623815	28.575,—	WS02
	M WLW276	■ Schmutzfänger inkl. Victaulic Gewindeanschlüssen ■ Schwingungsdämpfer ■ Heizkabel Kondensatablauf ■ Doppelbalg-Gummikompensator ■ Elektrische Kondensatablauf-Heizung mit Thermostat ■ Kabel CANBUS 2 x 2 x 0,75 mm², 30 m WLW276 31 IP	–	A++	7739623817	35.785,—	WS02
	M WLW276	WLW276 36 IP	–	A++	7739623819	38.710,—	WS02
	M WLW276	WLW276 41 IP	–	A+	7739623821	41.385,—	WS02
Wärmepumpenpakete mit externer Pumpe							
	M WLW276	■ Umwälzpumpe Grundfos MAGNA3 ■ Schmutzfänger inkl. Victaulic Gewindeanschlüssen ■ Schwingungsdämpfer ■ Heizkabel Kondensatablauf ■ Doppelbalg-Gummikompensator ■ Elektrische Kondensatablauf-Heizung mit Thermostat ■ Kabel CANBUS 2 x 2 x 0,75 mm², 30 m ■ WLW276-24	–	A+	7739623814	31.310,—	WS02
	M WLW276	■ Umwälzpumpe Grundfos MAGNA3 ■ Schmutzfänger inkl. Victaulic Gewindeanschlüssen ■ Schwingungsdämpfer ■ Heizkabel Kondensatablauf ■ Doppelbalg-Gummikompensator ■ Elektrische Kondensatablauf-Heizung mit Thermostat ■ Kabel CANBUS 2 x 2 x 0,75 mm², 30 m WLW276-31	–	A++	7739623816	37.405,—	WS02
	M WLW276	WLW276-36	–	A++	7739623818	41.240,—	WS02
	M WLW276	WLW276-41	–	A+	7739623820	46.260,—	WS02

Zubehör – Komponenten: Wärmepumpe

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Optionales Zubehör				
Schutzgitter für Wärmetauscher	Für Wärmepumpen 16 - 24 kW	8738214133	517,—	WP06
	Für Wärmepumpen 31 - 41 kW	8738214134	914,—	WP06
Schwingungsdämpfer	Für Wärmepumpen 16 - 24 kW	8738214126	998,—	WP06
	Für Wärmepumpen 31 - 41 kW	8738214127	1.010,—	WP06
Universal-Rückschlagventil	Für Kaskaden, Anschluss 1 1/2"	7738323241	siehe Shop	324
	Für Kaskaden, Anschluss 2"	7738346055	siehe Shop	324
Temperaturfühler	Falls der Abstand zwischen Wärmepumpe + Heizraum ≥ 10 m, Länge 30 m	7738602364	300,—	WP06
Empfohlenes Zubehör				
Logafix BU-H Ausdehnungsgefäß	Externes Ausdehnungsgefäß, 50 l, schwarz	7738344608	siehe Shop	LAG1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Logafix Kappenventil	MS 3/4" x 3/4" (für externes Ausdehnungsgefäß)	7738342117	siehe Shop	LKA1
Logafix Magnetit-/ Schlammabscheider	Anschluss 1 1/2"	7738320319	siehe Shop	LAB1
	Anschluss 2"	7738320320	siehe Shop	LAB1
Logafix Luftabscheider	Anschluss 1 1/2"	7738330198	siehe Shop	LAB1
	Anschluss 2"	7738330199	siehe Shop	LAB1
Winkliger Doppelkompensator	Für max. Körperschallentkopplung und Ausgleich von kleinen Ungenauigkeiten der Leitungen, Anschluss 1 1/2"	7738345831	923,—	WP06
	Für max. Körperschallentkopplung und Ausgleich von kleinen Ungenauigkeiten der Leitungen, Anschluss 2"	7738345832	1.070,—	WP06

+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Alleinige Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Elektro-Heizgerätpakete

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
	M E156	■ ELB-EKR - Funktionsmodul 0-10 V ■ HA - Wärtungshähne 3/4" ■ Speichertemperaturfühler NTC 10kOhm/25°C - 2m				
		Logamax E156-4	D	7739623968	2.015,—	ES01
		Logamax E156-6	D	7739623969	2.070,—	ES01
		Logamax E156-9	D	7739623970	2.170,—	ES01
		Logamax E156-12	D	7739623971	2.245,—	ES01
	M E156	■ ELB-EKR - Funktionsmodul 0-10 V ■ HA - Wärtungshähne 3/4" ■ Speichertemperaturfühler NTC 10kOhm/25°C - 2m				
		Logamax E156-15	D	7739623972	2.375,—	ES01
		Logamax E156-18	D	7739623973	2.495,—	ES01
		Logamax E156-24	D	7739623974	2.605,—	ES01
Für Kaskade						
	M E156	■ ELB-EKR - Funktionsmodul 0-10 V ■ ELB-KASK - Kaskadenmodul ■ HA - Wärtungshähne 3/4"				
		2x Logamax E156-4	D	7739623975	4.175,—	ES01
		2x Logamax E156-6	D	7739623976	4.280,—	ES01
		2x Logamax E156-9	D	7739623977	4.480,—	ES01
		2x Logamax E156-12	D	7739623978	4.630,—	ES01
	M E156	■ ELB-EKR - Funktionsmodul 0-10 V ■ ELB-KASK - Kaskadenmodul ■ HA - Wärtungshähne 3/4"				
		2x Logamax E156-15	D	7739623979	4.895,—	ES01
		2x Logamax E156-18	D	7739623980	5.120,—	ES01
		2x Logamax E156-24	D	7739623981	5.345,—	ES01

Regelungspakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	M R5311	■ Funktionsmodul FM-CM ■ Funktionsmodul FM-AM ■ Funktionsmodul FM-MM ■ 3x Speichertemperaturfühler Ø 6 mm ■ Logamatic 5311	7739623649	4.520,—	RE02

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehör – Komponenten: Regelung Logamtic 5000


Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Erforderliches Zubehör				
Ethernet-Netzwerkkabel	Verbindung Logamatic 5000 und Unterstation bzw. HSM plus Fischwasser-/Heizkreismodul, 5 m	8732900967	34,—	RE02
	Verbindung Logamatic 5000 und Unterstation bzw. HSM plus Fischwasser-/Heizkreismodul, 10 m	8732900968	43,—	RE02
Optionales Zubehör				
R5313	Inkl. Außenfühler, Zusatzfühler FZ und Konnektivität	8718592476	3.015,—	RE02
FM-MM	Einbindung zweier Heizkreisfunktionen	8718598828	584,—	RE02
FV/FZ Temperaturfühler	Inkl. Anschlussstecker	5991376	72,—	RE09
Empfohlenes Zubehör				
IP-Gateway (VPN-Router)	IP-Gateway (FM-RM erforderlich)	7736602623	1.475,—	RE02
FM-RM	Zur Montage von Hutschienenmodulen im Regelgerät	8732900362	65,—	RE02

+

Pufferspeicher inklusive Wärmeschutz entsprechend der Hydraulik auswählen

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
		■ System-Pufferspeicher (inkl. Wärmeschutz) ■ Anschlussstutzen DN 65			
	Puffer 500 l	500 Liter B	7739615327	2.685,—	AG06
	Puffer 750 l	750 Liter	7739615329	3.615,—	AG06
	Puffer 1.000 l	1000 Liter	7739615331	4.465,—	AG06
	Puffer 1.500 l	1500 Liter	7739615333	5.605,—	AG06
	Puffer 2.000 l	2000 Liter	7739615335	6.670,—	AG06

Systempufferstutzen für HT-/NT-Puffer entsprechend Hydraulik in der benötigten Nennweite auswählen

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Systempuffer Stutzen	■ Zusätzlicher Anschluss Load Plus ■ Position: 9 Uhr - oben (Farbe rot) ■ Hinweis: Jede Option nur einmal pro Speicher ■ Option A			
		Stutzen DN 50	7735502370	146,—	AG06
		Stutzen DN 65	7735502371	183,—	AG06
	Systempuffer Stutzen	■ Zusätzlicher Anschluss Load Plus ■ Position: 3 Uhr - unten (Farbe grün) ■ Hinweis: Jede Option nur einmal pro Speicher ■ Option B			
		Stutzen DN 50	7735502374	146,—	AG06
		Stutzen DN 65	7735502375	183,—	AG06
	Systempuffer Stutzen	■ Zusätzlicher Anschluss ■ Position: 3 Uhr - mitte - oben (Farbe gelb) ■ Hinweis: Jede Option nur einmal pro Speicher ■ Option D			
		Stutzen DN 50	7735502666	109,—	AG06
		Stutzen DN 65	7735502667	134,—	AG06

Zubehör – Komponenten: Pufferspeicher

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Erforderliches Zubehör				
CTHK 636	Elektro-Heizeinsatz 9 kW, 400 V	8738212210	586,—	SW09
Tauchhülsen	3 Stück a 400 mm	7738505370	222,—	RE09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Verbindliche Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Optionale Systemergänzungen

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Frischwasserstation/Warmwassermodule				
FS27/3 E	Frischwasserstation mit Zapfleistung 27 l/min bei 70 °C Vorlauftemperatur und 60 °C Warmwassertemperatur	7735600622	3.710,—	SW07
FS40/3 E	Frischwasserstation mit Zapfleistung 40 l/min bei 70 °C Vorlauftemperatur und 60 °C Warmwassertemperatur	7735600623	5.040,—	SW07
FS54/3 E	Frischwasserstations-Kaskade mit Zapfleistung 54 l/min bei 70 °C Vorlauftemperatur und 60 °C Warmwassertemperatur	7739613384	8.235,—	SW07
FS80/3 E	Frischwasserstations-Kaskade mit Zapfleistung 80 l/min bei 70 °C Vorlauftemperatur und 60 °C Warmwassertemperatur	7739613385	10.835,—	SW07
HSM plus WW45	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 45 l/min mit 60°C (Puffer 65°C)	8738120949	15.415,—	AG05
HSM plus WW80	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 80 l/min mit 60°C (Puffer 65°C)	8738120965	17.935,—	AG05
HSM plus WW120	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 120 l/min mit 60°C (Puffer 65°C)	8738120966	19.150,—	AG05
HSM plus WW180	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 180 l/min mit 60°C (Puffer 65°C)	8738120967	29.110,—	AG05
HSM plus WW240	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 240 l/min mit 60°C (Puffer 65°C	8738120968	33.260,—	AG05
HSM plus WWE45	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 45 l/min mit 60°C (Puffer 65°C)	8738120969	19.815,—	AG05
HSM plus WWE80	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 80 l/min mit 60°C (Puffer 65°C)	8738120970	21.760,—	AG05
HSM plus WWE120	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 120 l/min mit 60°C (Puffer 65°C)	8738120971	24.975,—	AG05
HSM plus WWE180	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 180 l/min mit 60°C (Puffer 65°C)	8738120972	35.350,—	AG05
HSM plus WWE240	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 240 l/min mit 60°C (Puffer 65°C)	8738120973	40.535,—	AG05
Komponenten: Heizkreis-Module				
HSM40/12	Heizkreis-Set mit Mischer, DN40	8732949365	3.265,—	WV03
HSM50/12	Heizkreis-Set mit Mischer, DN50	8732949366	3.490,—	WV03
HKV2 G2/DN125	Heizkreisverteiler für 2 Heizkreise	8732949369	2.315,—	WV03
HSM plus HG	Modul gemischter Heizkreis, DN 20	8738640656	5.610,—	AG05
	Modul gemischter Heizkreis, DN 25	8738640659	5.820,—	AG05
	Modul gemischter Heizkreis, DN 32	8738640661	6.100,—	AG05
	Modul gemischter Heizkreis, DN 40	8738640664	6.530,—	AG05
	Modul gemischter Heizkreis, DN 50	8738640669	8.410,—	AG05
	Modul gemischter Heizkreis, DN 65	8738640670	11.645,—	AG05

Dienstleistungen

Servicetechniker	Arbeitswert – je 10 Minuten, Geschäftszeit Montag bis Freitag	8737804262	28,90	DL01
	Arbeitswert – je 10 Minuten, Bereitschaftszeit Samstag, Sonntag und Feiertag	8737804333	35,30	DL01
	Auftragspauschale, Geschäftszeit Montag bis Freitag	8737806197	326,60	DL01
	Auftragspauschale, Bereitschaftszeit Samstag, Sonntag und Feiertag	8737804336	364,40	DL01
Systemspezialist	Arbeitswert – je 10 Minuten, Geschäftszeit Montag bis Freitag	8737804331	35,30	DL01
	Arbeitswert – je 10 Minuten, Bereitschaftszeit Samstag, Sonntag und Feiertag	8737804332	49,70	DL01
	Auftragspauschale, Geschäftszeit Montag bis Freitag	8737804334	350,—	DL01
	Auftragspauschale, Bereitschaftszeit Samstag, Sonntag und Feiertag	8737804335	399,—	DL01
Inbetriebnahme Wärmepumpe	Inbetriebnahme Luft-Wasser-Wärmepumpe Logatherm WLW276	8737807464	1.069,—	DL01
	Inbetriebnahme Luft-Wasser-Wärmepumpe Logatherm WLW276 2er Kaskade	8737807463	1.499,—	DL01
	Inbetriebnahme Luft-Wasser-Wärmepumpe Logatherm WLW276 je Kaskade	8737807411	429,—	DL01
Inbetriebnahme Plus	Inbetriebnahme Plus, Optionale Dienstleistung für ausgewählte Luft-Wasser-, Sole-Wasser- und Split-Wärmepumpen	8737805661	184,—	DL01
Wartung Wärmepumpe	Luft-Wasser-Wärmepumpen, Vertragsart CLASSIC	8737807412	553,—	DL01
	Luft-Wasser-Wärmepumpen, Vertragsart PREMIUM	8737807413	979,—	DL01
Wartung Warmwasserspeicher	Warmwasserspeicher < 500 l, Vertragsart CLASSIC	8737800354	81,—	DL01
	Warmwasserspeicher < 500 l, Vertragsart PREMIUM	8737800384	109,—	DL01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025



Produktvorteile

- Das monoenergetische Wärmepumpensystem mit Logatherm WLW286 und Elektro-Heizgerät Logamax E156 vereint die Vorteile einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und eines Elektro-Heizgerätes zu einen effizienten und umweltfreundlichen Heizsystem.
- Komplette Systemregelung von Erzeuger- bis Verbraucherseite über Logamatic 5000.
- Optimale Energieeffizienz durch perfekte Abstimmung aller Komponenten plus 5 Jahre Systemgarantie.

Monoenergetisches Wärmepumpensystem mit Elektro-Heizgerät
WLW286
Logamax E156

Paket Wärmepumpe	Paket Elektro-Heizgerät	Paket Regelung	Paket Speicher Puffer	Logasys	Seite
 Außenaufgestellte Wärmepumpe				SL6601	▶ A1192

Dienstleistungen - mit ausführlicher Beschreibung	Teil 1E
Zubehöre - mit ausführlicher Beschreibung	Teil 2, Kapitel 1
Wasseraufbereitung und Systemtrennung	Teil 2, Kapitel 10

Allgemeine Hinweise

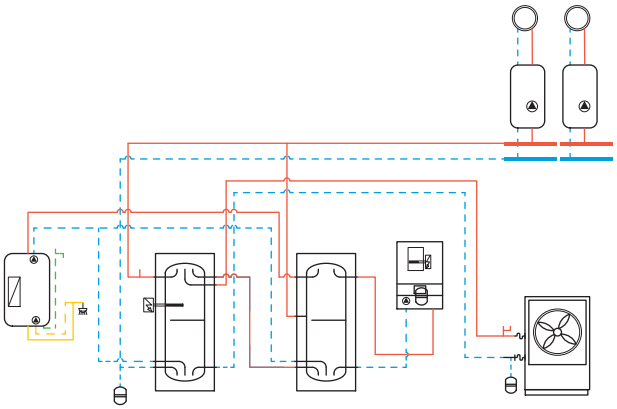
- Inbetriebnahme & Wartung: Die Erstinbetriebnahme sowie die erforderlichen wiederkehrenden Wartungen sind durch den Buderus Kundendienst oder eine für dieses Produkt qualifizierte Fachfirma durchzuführen.

Stand: Juli 2025

System Logasys SL6601 – für Hoch- und Niedertemperatursysteme

Wärmepumpenpakete	Elektro-Heizgerätpakete	Speicher	Regelungspakete
% FÖRDER-FÄHIG		% FÖRDER-FÄHIG	% FÖRDER-FÄHIG
Außen-aufgestellte Wärmepumpe	Elektro-Heizgerät	Puffer	Regelung

Beispielhydraulik	Hinweise	Seite



Zubehöre & Dienstleistungen zum System (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 1)

Für die Regelung der Heizkreise und des Premix-Ventils in der beschriebenen LOAD plus - Hydraulik wird entweder eine zusätzliche Logamatic 5310 Unterstation oder ein HSM plus Hydraulikmodul benötigt.

www.buderus.de/hydraulikdatenbank
Hydrauliknummer: SL6601

Wärmepumpenpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
	M WLW286	■ Umwälzpumpe UPH 90-32 ■ VSF 32 - Edelstahl Schlauchanschluss-Set ■ Doppelbalg-Gummikompensator ■ KAH 150 - Kondensatablaufheizung ■ Kabel CANBUS 2 x 2 x 0,75 mm², 30 m ■ LWPM 410 - Erweiterungsmodul für Modbus-RTU ■ WLW286-22 A	–	A++	7739623826	32.075,—	WS01
	M WLW286	■ Umwälzpumpe UPH 80-40 ■ VSF 32 - Edelstahl Schlauchanschluss-Set ■ Doppelbalg-Gummikompensator ■ KAH 150 - Kondensatablaufheizung ■ Kabel CANBUS 2 x 2 x 0,75 mm², 30 m ■ LWPM 410 - Erweiterungsmodul für Modbus-RTU ■ WLW286-38 A	–	A++	7739623827	55.035,—	WS01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehör – Komponenten: Wärmepumpe

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Optionales Zubehör				
WSH	Wetterschutzhaube für WLW286-22 A	8738212184	2.055,—	WP09
Universal-Rückschlagventil	Für Kaskaden, Anschluss 1 1/2"	7738323241	siehe Shop	324
	Für Kaskaden, Anschluss 2"	7738346055	siehe Shop	324
WPM100 K	Masterregler für Kaskaden	8738212185	2.405,—	WP09
Empfohlenes Zubehör				
VCC 50	Gewindeübergang für WLW286-38 A	8738212237	127,—	WP09
Logafix BU-H Ausdehnungsgefäß	Externes Ausdehnungsgefäß, 35 l, schwarz	7738344606	siehe Shop	LAG1
Logafix Kappenventil	MS 3/4" x 3/4" (für externes Ausdehnungsgefäß)	7738342117	siehe Shop	LKA1
Logafix Magnetit-/ Schlammabscheider	Anschluss 1 1/2"	7738320319	siehe Shop	LAB1
	Anschluss 2"	7738320320	siehe Shop	LAB1
Logafix Luftabscheider	Anschluss 1 1/2"	7738330198	siehe Shop	LAB1
	Anschluss 2"	7738330199	siehe Shop	LAB1

+

Elektro-Heizgerätpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	M E156	■ ELB-EKR - Funktionsmodul 0-10 V ■ HA - Wärtungshähne 3/4" ■ Speichertemperaturfühler NTC 10kOhm/25°C - 2m			
		Logamax E156-4 D	7739623968	2.015,—	ES01
		Logamax E156-6 D	7739623969	2.070,—	ES01
		Logamax E156-9 D	7739623970	2.170,—	ES01
		Logamax E156-12 D	7739623971	2.245,—	ES01
	M E156	■ ELB-EKR - Funktionsmodul 0-10 V ■ HA - Wärtungshähne 3/4" ■ Speichertemperaturfühler NTC 10kOhm/25°C - 2m			
		Logamax E156-15 D	7739623972	2.375,—	ES01
		Logamax E156-18 D	7739623973	2.495,—	ES01
		Logamax E156-24 D	7739623974	2.605,—	ES01
Für Kaskade					
	M E156	■ ELB-EKR - Funktionsmodul 0-10 V ■ ELB-KASK - Kaskadenmodul ■ HA - Wärtungshähne 3/4"			
		2x Logamax E156-4 D	7739623975	4.175,—	ES01
		2x Logamax E156-6 D	7739623976	4.280,—	ES01
		2x Logamax E156-9 D	7739623977	4.480,—	ES01
		2x Logamax E156-12 D	7739623978	4.630,—	ES01
	M E156	■ ELB-EKR - Funktionsmodul 0-10 V ■ ELB-KASK - Kaskadenmodul ■ HA - Wärtungshähne 3/4"			
		2x Logamax E156-15 D	7739623979	4.895,—	ES01
		2x Logamax E156-18 D	7739623980	5.120,—	ES01
		2x Logamax E156-24 D	7739623981	5.345,—	ES01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Regelungspakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	M R5311	■ Funktionsmodul FM-CM ■ Funktionsmodul FM-AM ■ Funktionsmodul FM-MM ■ 3x Speichertemperaturfühler Ø 6 mm ■ Logamatic 5311	7739623649	4.520,—	RE02

Zubehör – Komponenten: Regelung Logamtic 5000

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Erforderliches Zubehör				
Ethernet-Netzwerkkabel	Verbindung Logamatic 5000 und Unterstation bzw. HSM plus Fischwasser-/ Heizkreismodul, 5 m	8732900967	34,—	RE02
	Verbindung Logamatic 5000 und Unterstation bzw. HSM plus Fischwasser-/ Heizkreismodul, 10 m	8732900968	43,—	RE02
Optionales Zubehör				
R5313	Inkl. Außenfühler, Zusatzfühler FZ und Konnektivität	8718592476	3.015,—	RE02
FM-MM	Einbindung zweier Heizkreisfunktionen	8718598828	584,—	RE02
FV/FZ Temperaturfühler	Inkl. Anschlussstecker	5991376	72,—	RE09
Empfohlenes Zubehör				
IP-Gateway (VPN-Router)	IP-Gateway (FM-RM erforderlich)	7736602623	1.475,—	RE02
FM-RM	Zur Montage von Hutschienenmodulen im Regelgerät	8732900362	65,—	RE02

+


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Verbindliche Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Pufferspeicher inklusive Wärmeschutz entsprechend der Hydraulik auswählen

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
		■ System-Pufferspeicher (inkl. Wärmeschutz) ■ Anschlussstutzen DN 65				
	Puffer 500 l	500 Liter	B	7739615327	2.685,—	AG06
	Puffer 750 l	750 Liter		7739615329	3.615,—	AG06
	Puffer 1.000 l	1000 Liter		7739615331	4.465,—	AG06
	Puffer 1.500 l	1500 Liter		7739615333	5.605,—	AG06
	Puffer 2.000 l	2000 Liter		7739615335	6.670,—	AG06

Systempufferstutzen für HT-/NT-Puffer entsprechend Hydraulik in der benötigten Nennweite auswählen

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
	Systempuffer Stutzen	■ Zusätzlicher Anschluss Load Plus ■ Position: 9 Uhr - oben (Farbe rot) ■ Hinweis: Jede Option nur einmal pro Speicher ■ Option A				
			Stutzen DN 50	7735502370	146,—	AG06
			Stutzen DN 65	7735502371	183,—	AG06
	Systempuffer Stutzen	■ Zusätzlicher Anschluss Load Plus ■ Position: 3 Uhr - unten (Farbe grün) ■ Hinweis: Jede Option nur einmal pro Speicher ■ Option B				
			Stutzen DN 50	7735502374	146,—	AG06
			Stutzen DN 65	7735502375	183,—	AG06
	Systempuffer Stutzen	■ Zusätzlicher Anschluss ■ Position: 3 Uhr - mitte - oben (Farbe gelb) ■ Hinweis: Jede Option nur einmal pro Speicher ■ Option D				
			Stutzen DN 50	7735502666	109,—	AG06
			Stutzen DN 65	7735502667	134,—	AG06

Zubehör – Komponenten: Pufferspeicher

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Erforderliches Zubehör				
CTHK 636	Elektro-Heizeinsatz 9 kW, 400 V	8738212210	586,—	SW09
Tauchhülsen	3 Stück a 400 mm	7738505370	222,—	RE09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Optionale Systemergänzungen

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Frischwasserstation/Warmwassermodule				
FS27/3 E	Frischwasserstation mit Zapfleistung 27 l/min bei 70 °C Vorlauftemperatur und 60 °C Warmwassertemperatur	7735600622	3.710,—	SW07
FS40/3 E	Frischwasserstation mit Zapfleistung 40 l/min bei 70 °C Vorlauftemperatur und 60 °C Warmwassertemperatur	7735600623	5.040,—	SW07
FS54/3 E	Frischwasserstations-Kaskade mit Zapfleistung 54 l/min bei 70 °C Vorlauftemperatur und 60 °C Warmwassertemperatur	7739613384	8.235,—	SW07
FS80/3 E	Frischwasserstations-Kaskade mit Zapfleistung 80 l/min bei 70 °C Vorlauftemperatur und 60 °C Warmwassertemperatur	7739613385	10.835,—	SW07
HSM plus WW45	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 45 l/min mit 60°C (Puffer 65°C)	8738120949	15.415,—	AG05
HSM plus WW80	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 80 l/min mit 60°C (Puffer 65°C)	8738120965	17.935,—	AG05
HSM plus WW120	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 120 l/min mit 60°C (Puffer 65°C)	8738120966	19.150,—	AG05
HSM plus WW180	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 180 l/min mit 60°C (Puffer 65°C)	8738120967	29.110,—	AG05
HSM plus WW240	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 240 l/min mit 60°C (Puffer 65°C	8738120968	33.260,—	AG05
HSM plus WWE45	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 45 l/min mit 60°C (Puffer 65°C)	8738120969	19.815,—	AG05
HSM plus WWE80	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 80 l/min mit 60°C (Puffer 65°C)	8738120970	21.760,—	AG05
HSM plus WWE120	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 120 l/min mit 60°C (Puffer 65°C)	8738120971	24.975,—	AG05
HSM plus WWE180	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 180 l/min mit 60°C (Puffer 65°C)	8738120972	35.350,—	AG05
HSM plus WWE240	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 240 l/min mit 60°C (Puffer 65°C)	8738120973	40.535,—	AG05
Komponenten: Heizkreis-Module				
HSM40/12	Heizkreis-Set mit Mischer, DN40	8732949365	3.265,—	WV03
HSM50/12	Heizkreis-Set mit Mischer, DN50	8732949366	3.490,—	WV03
HKV2 G2/DN125	Heizkreisverteiler für 2 Heizkreise	8732949369	2.315,—	WV03
HKV3 G2/DN125	Heizkreisverteiler für 3 Heizkreise	8732949370	2.880,—	WV03
HSM plus HG	Modul gemischter Heizkreis, DN 20	8738640656	5.610,—	AG05
	Modul gemischter Heizkreis, DN 25	8738640659	5.820,—	AG05
	Modul gemischter Heizkreis, DN 32	8738640661	6.100,—	AG05
	Modul gemischter Heizkreis, DN 40	8738640664	6.530,—	AG05
	Modul gemischter Heizkreis, DN 50	8738640669	8.410,—	AG05
	Modul gemischter Heizkreis, DN 65	8738640670	11.645,—	AG05

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Stand: Juli 2025



Logatherm WLW166i

2

Kapitel 2 Luft-Wasser-Wärmepumpen in Splitausführung

Logatherm

WLW166i
- Baugrößen 4-14 kW
- Außenaufstellung

▶ S. A2002

Allgemeines Zubehör ▶ S. A2010

Die Wärmepumpen enthalten fluorierte Treibhausgase. Produktspezifische Daten, die für die EU F-GAS Verordnung 517/2014 relevant sind, finden Sie bei der jeweiligen Wärmepumpe im Katalog Teil 2, Kapitel 2.

Planungstool Wärmepumpen



Mit dem Logatherm Planungstool können Heizungsfirmen und Planer schnell und bedarfsspezifisch die richtige Wärmepumpe für die jeweilige Anforderung ermitteln.

Link zum Tool: https://www.buderus-logatherm.de/

Online Shop

https://onlineshop.buderus.de

Hydraulikdatenbank

www.buderus.de/hydraulikdatenbank

2

Stand: Juli 2025



Produktvorteile

- COP bis 4,8 (A7/W35); effiziente Wärmepumpen
- Serienmäßig für Heizen und Kühlen geeignet
- Integrierte Wärmemengenerfassung
- Beiliegendes LAN- und Funkmodul Set MX400: Kommunikation mit App MyBuderus (Endkunde) und Fachkunden-Portal Buderus ConnectPRO
- Integrierte Hocheffizienzpumpe im Innenteil
- Logatherm WLW166i T190: integrierter Warmwasserspeicher 190 Liter
- Logatherm WLW166i E: integrierter Heizstab 6 bzw. 9 kW
- Logatherm WLW166i B: integrierter Bivalenzmischer

Luft-Wasser-Wärmepumpen in Splitausführung
Logatherm WLW166i

Paket Wärmepumpe mit Regelung	Paket Speicher Puffer	Paket Speicher Warmwasser	Paket Heizkreis	Paket Zubehör	Logasys	Seite
 WLW166i AR T190 (HMC310) integrierter Warmwasser-/Pufferspeicher		–		–	SL6040	▶ A2004
 WLW166i AR E (HMC310)				–	SL6041	▶ A2006
 WLW166i AR B (HMC310)				–	SL6042	▶ A2008

Dienstleistungen - mit ausführlicher Beschreibung	Teil 1D
Zubehöre - mit ausführlicher Beschreibung	Teil 2, Kapitel 2
Wasseraufbereitung und Systemtrennung	Teil 2, Kapitel 10


Allgemeine Hinweise

- Inbetriebnahme & Wartung Wärmepumpenpakete: Die Erstinbetriebnahme sowie die erforderlichen wiederkehrenden Wartungen sind durch den Buderus Kundendienst oder eine für dieses Produkt qualifizierte Fachfirma durchzuführen.
- Das Wärmepumpenpaket wird ohne Heizkreis-Set ausgeliefert. Wenn Sie einen Pufferspeicher ergänzen, wählen Sie bitte einen Artikel aus den angehängten Heizkreispaketen.

Stand: Juli 2025

System Logasys SL6040 – mit integriertem Warmwasser- und nebenstehendem Pufferspeicher

Wärmepumpenpakete	Speicherpakete	Heizkreispakete
% FÖRDER-FÄHIG	% FÖRDER-FÄHIG	% FÖRDER-FÄHIG
Wärmepumpe mit integrierter Regelung	Puffer	Heizkreis

Beispielhydraulik	Hinweise	Seite
	Zubehöre & Dienstleistungen zum System (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 2)	A2010
	www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL6040	

Wärmepumpenpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
	M WLW166i-4 AR T190	■ Inneneinheit: WLW166i-10 T190 ■ Beiliegendes LAN- und Funkmodul Set MX400 ■ Außeneinheit: WLW-4 SP AR	2,44	A++	7739622713	9.645,—	WS03
	M WLW166i-6 AR T190	■ Inneneinheit: WLW166i-10 T190 ■ Beiliegendes LAN- und Funkmodul Set MX400 Außeneinheit: WLW-6 SP AR	3,12	A+	7739622714	10.230,—	WS03
	M WLW166i-8 AR T190	Außeneinheit: WLW-8 SP AR	3,56	A++	7739622715	10.810,—	WS03
	M WLW166i-10 AR T190	Außeneinheit: WLW-10 SP AR	3,99	A++	7739622716	12.080,—	WS03
	M WLW166i-10 AR T190 P3	■ Inneneinheit: WLW166i-14 T190 ■ Beiliegendes LAN- und Funkmodul Set MX400 Außeneinheit: WLW-10 SP AR P3	5,38	A++	7739622717	14.965,—	WS03
	M WLW166i-12 AR T190 P3	Außeneinheit: WLW-12 SP AR P3	6,15	A++	7739622718	15.650,—	WS03
	M WLW166i-14 AR T190 P3	Außeneinheit: WLW-14 SP AR P3	6,9	A++	7739622719	16.350,—	WS03

+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Speicherpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Pufferspeicher					
	WP-Speicherpaket SP2w	■ Logalux P50 W ■ Logafix KFE-Kugelhahn 1/2"	7739621581	772,—	SW03
		■ Logalux P120/5 W ■ Logafix KFE-Kugelhahn 1/2"	7739621582	1.080,—	SW03
		■ Logalux P200/5 W ■ Logafix KFE-Kugelhahn 1/2"	7739621583	1.210,—	SW03

+

Heizkreispakete (max. 4 Heizkreise)

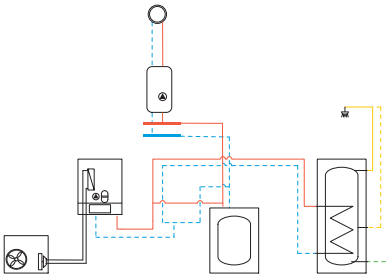
	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logaplus-Paket HK-WP1.1	■ 1 ungemischter Heizkreis HS25/6 BU ■ WMS 1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739618842	1.080,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.2	■ Heizkreis-Set mit Mischer HSM25/6 MM100 ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739618843	2.255,—	WP09
	Logaplus Paket HK-WP1.3	■ Verbindungsstecker für Logafix Pumpen BUE-Plus ■ Logafix Pumpenkugelhahn-Set ■ Isolierung für Logafix Pumpenkugelhahn Logafix BUE-Plus-2 25/1-4.3, 180 mm	7739621577	644,—	ZS01
	Logaplus Paket HK-WP1.4	Logafix BUE-Plus-2 25/1-6.3, 180 mm	7739621578	721,—	ZS01
	Logaplus Paket HK-WP1.5	Logafix BUE-Plus-2 30/1-4.3, 180 mm	7739621579	794,—	ZS01
	Logaplus Paket HK-WP1.6	Logafix BUE-Plus-2 30/1-6.3, 180 mm	7739621580	854,—	ZS01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

System Logasys SL6041 – mit nebenstehendem Puffer- und Warmwasserspeicher

Wärmepumpenpakete	Speicherpakete	Heizkreispakete
% FÖRDER-FÄHIG	% FÖRDER-FÄHIG	% FÖRDER-FÄHIG
Wärmepumpe mit integrierter Regelung	Puffer, Warmwasser	Heizkreis

Beispielhydraulik	Hinweise	Seite
	Zubehöre & Dienstleistungen zum System (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 2)	A2010
	www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL6041	

Wärmepumpenpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
	M WLW166i-4 AR E	■ Inneneinheit: WLW166i-10 E ■ Beiliegendes LAN- und Funkmodul Set MX400 ■ Außeneinheit: WLW-4 SP AR	2,44	A++	7739622720	7.125,—	WS03
	M WLW166i-6 AR E	■ Inneneinheit: WLW166i-10 E ■ Beiliegendes LAN- und Funkmodul Set MX400 Außeneinheit: WLW-6 SP AR	3,12	A+	7739622721	7.710,—	WS03
	M WLW166i-8 AR E	Außeneinheit: WLW-8 SP AR	3,56	A++	7739622722	8.290,—	WS03
	M WLW166i-10 AR E	Außeneinheit: WLW-10 SP AR	3,99	A++	7739622723	9.560,—	WS03
	M WLW166i-10 AR E P3	■ Inneneinheit: WLW166i-14 E ■ Beiliegendes LAN- und Funkmodul Set MX400 Außeneinheit: WLW-10 SP AR P3	5,38	A++	7739622724	12.315,—	WS03
	M WLW166i-12 AR E P3	Außeneinheit: WLW-12 SP AR P3	6,15	A++	7739622725	13.000,—	WS03
	M WLW166i-14 AR E P3	Außeneinheit: WLW-14 SP AR P3	6,9	A++	7739622726	13.700,—	WS03

+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Speicherpakete

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
Warmwasserspeicher						
	WP-Speicherpaket SP14	■ Fühleranschluss-Set, Ø 6 mm ■ Logafix KFE-Kugelhahn 1/2" ■ 3-Wege-Umschaltventil 28 mm inkl. Motor ■ Isolierschalen LK-Umschaltventile	Logalux SH290 RS-B	7739624375	3.590,—	SW01
			Logalux SH370 RS-B	7739624376	4.035,—	SW01
	WP-Speicherpaket SP5	■ 3-Wege-Umschaltventil mit Halbschalen ■ Logafix KFE-Kugelhahn 1/2"	Logalux HR200	7739621584	2.450,—	SW03
			Logalux HR300	7739621585	2.695,—	SW03
Pufferspeicher						
		■ Logalux P50 W ■ Logafix KFE-Kugelhahn 1/2"		7739621581	772,—	SW03
	WP-Speicherpaket SP2w	■ Logalux P120/5 W ■ Logafix KFE-Kugelhahn 1/2"		7739621582	1.080,—	SW03
		■ Logalux P200/5 W ■ Logafix KFE-Kugelhahn 1/2"		7739621583	1.210,—	SW03
Kombispeicher						
	WP-Speicherpaket SP4-1	■ 3-Wege-Umschaltventil mit Halbschalen ■ Logafix KFE-Kugelhahn 1/2"	Marani BPU 300-C	7739621590	3.525,—	SW03
			Marani BPU 400-C	7739621591	4.225,—	SW03
			Marani BPU 500-C	7739621592	4.850,—	SW04

+

Heizkreispakete (max. 4 Heizkreise)

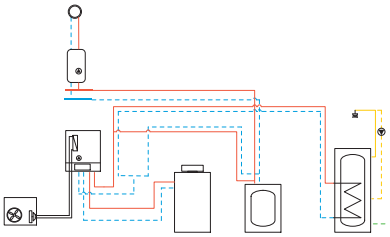
	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logaplus-Paket HK-WP1.1	■ 1 ungemischter Heizkreis HS25/6 BU ■ WMS 1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739618842	1.080,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.2	■ Heizkreis-Set mit Mischer HSM25/6 MM100 ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739618843	2.255,—	WP09
		■ Verbindungsstecker für Logafix Pumpen BUE-Plus ■ Logafix Pumpenkugelhahn-Set ■ Isolierung für Logafix Pumpenkugelhahn			
	Logaplus Paket HK-WP1.3	Logafix BUE-Plus-2 25/1-4.3, 180 mm	7739621577	644,—	ZS01
	Logaplus Paket HK-WP1.4	Logafix BUE-Plus-2 25/1-6.3, 180 mm	7739621578	721,—	ZS01
	Logaplus Paket HK-WP1.5	Logafix BUE-Plus-2 30/1-4.3, 180 mm	7739621579	794,—	ZS01
	Logaplus Paket HK-WP1.6	Logafix BUE-Plus-2 30/1-6.3, 180 mm	7739621580	854,—	ZS01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

System Logasys SL6042 – für bivalenten Betrieb mit nebenstehendem Puffer- und Warmwasserspeicher

Wärmepumpenpakete	Speicherpakete	Heizkreispakete
% FÖRDER-FÄHIG	% FÖRDER-FÄHIG	% FÖRDER-FÄHIG
Wärmepumpe mit integrierter Regelung	Puffer, Warmwasser	Heizkreis

Beispielhydraulik	Hinweise	Seite
	Zubehöre & Dienstleistungen zum System (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 2)	A2010
	www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL6042	

Wärmepumpenpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
	M WLW166i-4 AR B	■ Inneneinheit: WLW166i-10 B ■ Beiliegendes LAN- und Funkmodul Set MX400 ■ Außeneinheit: WLW-4 SP AR	2,44	A++	7739622727	6.820,—	WS03
	M WLW166i-6 AR B	■ Inneneinheit: WLW166i-10 B ■ Beiliegendes LAN- und Funkmodul Set MX400 Außeneinheit: WLW-6 SP AR	3,12	A+	7739622728	7.405,—	WS03
	M WLW166i-8 AR B	Außeneinheit: WLW-8 SP AR	3,56	A++	7739622729	7.980,—	WS03
	M WLW166i-10 AR B	Außeneinheit: WLW-10 SP AR	3,99	A++	7739622730	9.255,—	WS03
	M WLW166i-10 AR B P3	■ Inneneinheit: WLW166i-14 B ■ Beiliegendes LAN- und Funkmodul Set MX400 Außeneinheit: WLW-10 SP AR P3	5,38	A++	7739622731	11.990,—	WS03
	M WLW166i-12 AR B P3	Außeneinheit: WLW-12 SP AR P3	6,15	A++	7739622732	12.675,—	WS03
	M WLW166i-14 AR B P3	Außeneinheit: WLW-14 SP AR P3	6,9	A++	7739622733	13.380,—	WS03

+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Speicherpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Warmwasserspeicher					
	WP-Speicherpaket SP14	■ Fühleranschluss-Set, Ø 6 mm ■ Logafix KFE-Kugelhahn 1/2" ■ 3-Wege-Umschaltventil 28 mm inkl. Motor ■ Isolierschalen LK-Umschaltventile Logalux SH290 RS-B	7739624375	3.590,—	SW01
		Logalux SH370 RS-B	7739624376	4.035,—	SW01
	WP-Speicherpaket SP5	■ 3-Wege-Umschaltventil mit Halbschalen ■ Logafix KFE-Kugelhahn 1/2" Logalux HR200	7739621584	2.450,—	SW03
		Logalux HR300	7739621585	2.695,—	SW03
Pufferspeicher					
		■ Logalux P50 W ■ Logafix KFE-Kugelhahn 1/2"	7739621581	772,—	SW03
	WP-Speicherpaket SP2w	■ Logalux P120/5 W ■ Logafix KFE-Kugelhahn 1/2"	7739621582	1.080,—	SW03
		■ Logalux P200/5 W ■ Logafix KFE-Kugelhahn 1/2"	7739621583	1.210,—	SW03
Kombispeicher					
	WP-Speicherpaket SP4-1	■ 3-Wege-Umschaltventil mit Halbschalen ■ Logafix KFE-Kugelhahn 1/2" Marani BPU 300-C	7739621590	3.525,—	SW03
		Marani BPU 400-C	7739621591	4.225,—	SW03
		Marani BPU 500-C	7739621592	4.850,—	SW04

+

Heizkreispakete (max. 4 Heizkreise)



	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logaplus-Paket HK-WP1.1	■ 1 ungemischter Heizkreis HS25/6 BU ■ WMS 1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739618842	1.080,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.2	■ Heizkreis-Set mit Mischer HSM25/6 MM100 ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739618843	2.255,—	WP09
		■ Verbindungsstecker für Logafix Pumpen BUE-Plus ■ Logafix Pumpenkugelhahn-Set ■ Isolierung für Logafix Pumpenkugelhahn			
	Logaplus Paket HK-WP1.3	Logafix BUE-Plus-2 25/1-4.3, 180 mm	7739621577	644,—	ZS01
	Logaplus Paket HK-WP1.4	Logafix BUE-Plus-2 25/1-6.3, 180 mm	7739621578	721,—	ZS01
	Logaplus Paket HK-WP1.5	Logafix BUE-Plus-2 30/1-4.3, 180 mm	7739621579	794,—	ZS01
	Logaplus Paket HK-WP1.6	Logafix BUE-Plus-2 30/1-6.3, 180 mm	7739621580	854,—	ZS01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025


Zubehöre und Dienstleistungen

Zubehöre

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
Erforderliches Zubehöre						
	Kabel CANBUS	■ Verbindungsleitung bei Innenaufstellung zwischen Innenteil und Wärmeerzeuger ■ Verbindungsleitung bei Außenaufstellung zwischen Innen- und Außenteil ■ Getrennt vom spannungsführenden Leitungen verlegen ■ 2 x 2 x 0,75 mm² ■ Max. Länge 30 m, kann nicht verlängert werden	15 m	8738206183	102,—	WP09
			30 m	8738206184	166,—	WP09
	Kältemittelleitung	■ Doppelrohr-Paket mit 1/4" und 1/2" ■ Für Logatherm WLW-4 SP AR und Logacool Klimageräte	Länge 10 m	7733701502	371,—	WP03
			Länge 20 m	7733701503	610,—	WP03
	Kältemittelleitung	■ Doppelrohr-Paket mit 1/4" und 5/8" ■ Für Logatherm WLW-6/8/10 SP AR	Länge 10 m	8738213916	412,—	WP03
			Länge 20 m	7716842659	746,—	WP03
	Kältemittelleitung	■ Doppelrohr-Paket mit 3/8" und 5/8" ■ Für Logatherm WLW-10/12/14 SP AR 3P und Logacool Klimageräte	Länge 10 m	8738206697	470,—	WP03
			Länge 20 m	7748000688	852,—	WP03
	Logaplus E2 Basic Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung und Entschlammung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1" ■ Logafix Luftabscheider 1"		7739615438	381,—	ZS01
Optionales Zubehöre						
	RC100.2 H	■ Fernbedienung mit Feuchtefühler für Raumtemperaturaufschaltung und vorübergehende Raumsollwertänderung ■ Erforderlich bei Kühlung mit Taupunktüberwachung mit reversibler Wärmepumpe, z.B. Logatherm WLW196i IR/AR, WLW186i AR, WLW176i AR, WLW166i, WSW196i.2 (nicht einsetzbar bei dynamischer Kühlung). Alternativ RC220 oder RC120 RF einsetzbar. ■ Basis Fernbedienung für Logavent HRV156 K, HRV176 K (BS) ■ Integrierter Feuchtefühler zur automatischen Bedarfslüftung ■ Bis zu 4 RC100.2 H in einer Anlage und in Kombination mit HMC310/BC400-HP/ VC310 möglich		7738112973	168,—	RE01
	Wandkonsole	■ Wandkonsole zur Wandmontage der Außeneinheit ■ Für Logatherm WLW..SP AR sowie Logacool AC166i, AC186i, AC196i		8738205059	281,—	WP03
	Bodenkonsole	■ Bodenkonsole für Außeneinheit ■ Empfohlene Befestigung der Außeneinheit		7716161065	240,—	
	Aspen Dämpfungssockel-Set	■ Alternative Bodenkonsole für Außeneinheit, 600 mm ■ 2x Dämpfungssockel, 2x Schraubensatz ■ Nicht für die Dachaufstellung geeignet; Windlast beachten!		7738345688	199,—	WP09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Heizkabel-Set	■ Erforderlich, wenn das Kondensat gezielt abgeleitet werden soll ■ Set aus 2 Heizkabel (150W + 30W), Befestigungsmaterial, Gummistopfen, Schlauchadapter	7738602276	156,—	WP03
	E-Pumpenstecker	■ Zur potentialfreien Anforderung von Heizungsumwälzpumpen, direkt aufsteckbar auf Buderus Pumpenanschlussstecker ■ Bei Modul MM100 E-Pumpenstecker nicht erforderlich, Funktion auf MM100 integriert ■ Zur Anforderung eines Kessels geeignet	89094252	67,—	999
	Koppelrelais	■ Mit Goldkontakt ■ Komplett mit Sockel ■ 230 V ■ Zur Entkopplung von Hocheffizienzpumpen vom Wärmepumpenmangager und zur Anforderung eines Kessels geeignet.	7738345987	83,—	WP09
	Kreuzstück mit Fühlertauchhülse	■ Kreuzstück 1" mit Fühlertauchhülse ■ Bei Pendelpufferhydraulik (2-Punkt Einbindung) mit Pufferspeicher Logalux P50 W oder Logalux BPU	7738345433	38,70	13FC
	Logatherm Fertigfundament	■ Aus recyceltem Kunststoff für eine stabile und professionelle Aufstellung der Wärmepumpen-Außeneinheit ■ Kann an Stelle eines Betonfundaments verwendet werden und wird fast vollständig im Erdreich vergraben ■ Geeignet für die direkte Installation von Logatherm WLW166i, WLW176i AR, WLW186i AR, WLW196i AR, WLW196i AR S+ ■ Kann in Kombination mit dem Montagesockel der Logatherm WLW176i AR / WLW186i AR verwendet werden.	7738345442	982,—	WP09
	Ablauftrichter-Set	■ Trichtersiphon inkl. Kondensatschlauch 80 cm ■ Bestehend aus: Trichtersiphon DN40, Befestigungsmaterial und Rosette	7124100	51,—	GG03

Dienstleistungen

- Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Dienstleistungen finden Sie im Katalog Teil 1E – Dienstleistungen.
- Bei Wartungen ist der Abschluss eines schriftlichen Vertrages erforderlich. Füllen Sie dafür dazu ganz bequem das Wartungsformular online im Fachkundenbereich aus. Dort finden Sie auch weitere umfassende Informationen zu unseren Wartungsleistungen.

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Servicetechniker	■ Auftragspauschale ■ Geschäftszeit Montag bis Freitag ■ Produktbaureihe 1-3	7739607426	149,—	DL01
	Inbetriebnahme Wärmepumpe	■ Für Split-Wärmepumpen Logatherm	8737800532	775,—	DL01
	Kabelauflegungs-Service	■ Für Logatherm Wärmepumpen	8737800533	260,—	DL01
	Wartung Wärmepumpe	■ Für Split-Wärmepumpen ■ Vertragsart CLASSIC	8737800356	161,—	DL01
		■ Für Split-Wärmepumpen ■ Vertragsart PREMIUM	8737800410	424,—	DL01
	Wartung Warmwasserspeicher	■ Für Warmwasserspeicher < 500 l ■ Vertragsart CLASSIC	8737800354	81,—	DL01
		■ Für Warmwasserspeicher < 500 l ■ Vertragsart PREMIUM	8737800384	109,—	DL01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025



Logatherm WSW196i.2



Logatherm WSW186i



Logatherm WPS..(K)-1

Kapitel 3 Sole-Wasser-Wärmepumpen

Logatherm

WSW196i.2	**Innenaufstellung Invertertechnologie**	■ Anwendung Heizen	▶ S. A3003
WSW186i	**Innenaufstellung Invertertechnologie**	■ Anwendung Heizen	▶ S. A3025
WPS..(K)-1	**Innenaufstellung**	■ Anwendung Heizen/Kühlen	▶ S. A3034

Die Wärmepumpen enthalten fluorierte Treibhausgase. Produktspezifische Daten, die für die EU F-GAS Verordnung 517/2014 relevant sind, finden Sie bei der jeweiligen Wärmepumpe im Katalog Teil 2, Kapitel 3.

Planungstool Wärmepumpen



Mit dem Logatherm Planungstool können Heizungsfirmen und Planer schnell und bedarfsspezifisch die richtige Wärmepumpe für die jeweilige Anforderung ermitteln.

Link zum Tool: https://www.buderus-logatherm.de/

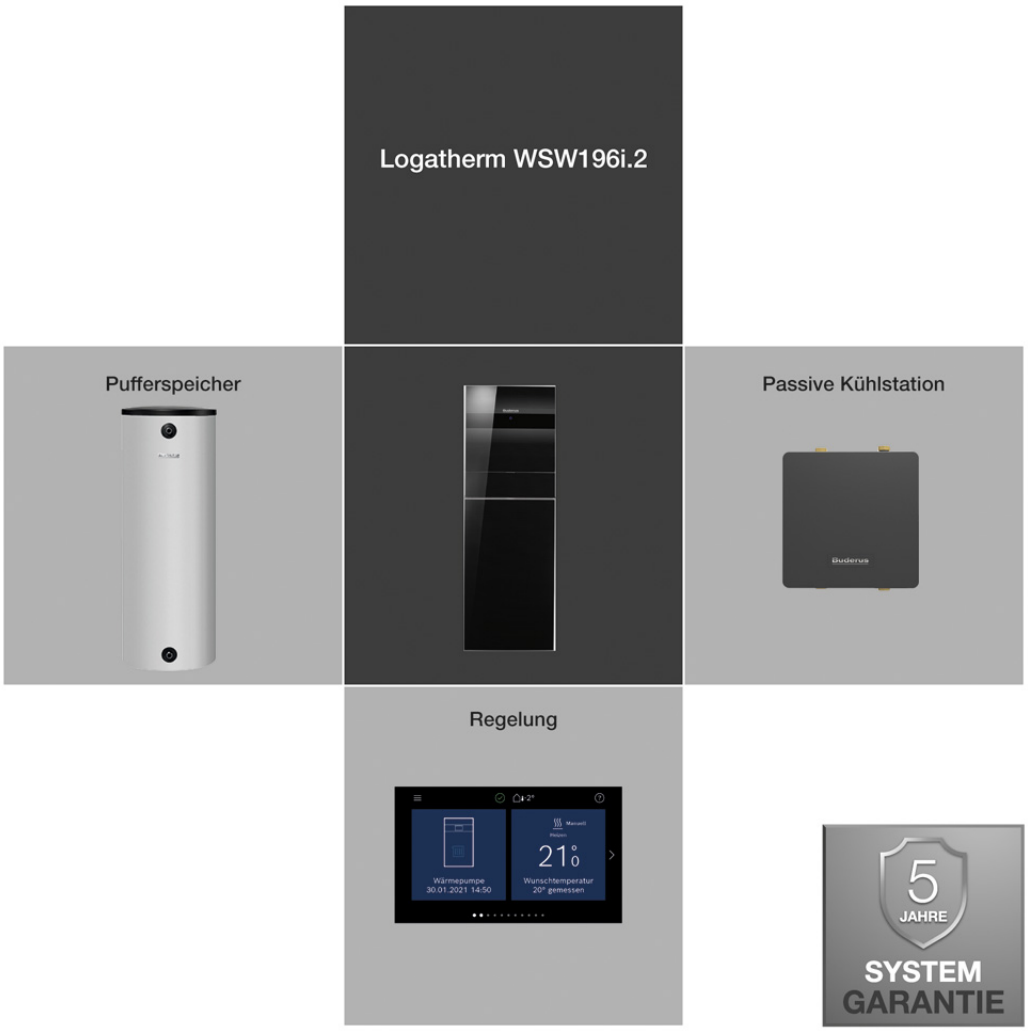
Online Shop

https://onlineshop.buderus.de

Hydraulikdatenbank

www.buderus.de/hydraulikdatenbank

Stand: Juli 2025



Produktvorteile

- Hochwertiges Design der Verkleidung mit Front im schwarzem Titanium Design
- Leichter Transport durch herausnehmbaren Kältekreis
- SCOP bis 5,5
- Optimale Anpassung an die Gebäudeheizlast dank Invertertechnologie
- Leistungsbereich 2-16 kW (B0/W35) modulierend
- Integrierter Warmwasserspeicher mit 180 l Inhalt bei WSW196i..T180
- Integrierte Wärmemengenerfassung
- Bei Anlagen, die mit einer PV-Anlage oder Smart Grid verbunden werden, müssen gemischte Heizkreise vorgesehen werden
- Wahlweise mit oder ohne Pufferspeicher (Restförderhöhe beachten)
- Komfortable Bedienung über System-Bedieneinheit Logamatic BC400 mit 5" Farb-Touchscreen
- LAN- und Funkmodul im Lieferumfang. Bedienung und Überwachung der Heizungsanlage über Internet via App MyBuderus und Webportal Buderus ConnectPRO. Kommunikation zu Funkfernbedienung Logamatic RC120 RF sowie zu Einzelraumregelung SRC plus
- Schnelle und einfache Montage durch kompakte Integration aller notwendigen Bauteile
- Gas-Brennwertgerät kann über 0-10 V angefordert werden
- Die Wärmepumpen enthalten fluorierte Treibhausgase. Produktspezifische Daten, die für die EU F-GAS Verordnung 517/2014 relevant sind, finden Sie bei der jeweiligen Wärmepumpe im Katalog Teil 2, Kapitel 3.

Sole-Wasser-Wärmepumpen
Logatherm WSW196i.2

Paket Wärmepumpe mit Regelung	Paket Speicher Puffer	Paket Speicher Puffer + FriWa	Paket Speicher Warmwasser	Paket Heizkreis	Logasys	Seite
 WSW196i.2 T180 (BC400) integrierter Warmwasserspeicher		–	–		SL6070	▶ A3004
 WSW196i.2 TP50 (BC400) aufgesetzter Pufferspeicher	–	–			SL6071	▶ A3007
  WSW196i.2 (BC400) aufgesetzter Puffer- + nebenstehender Warmwasserspeicher	–	–	–		SL6072	▶ A3010
  WSW196i.2 TP50 (BC400) aufgesetzter Puffer- + nebenstehender Warmwasserspeicher	–	–	–		SL6073	▶ A3012
  WSW196i.2 (BC400) nebenstehender Warmwasserspeicher	–	–	–		SL6074	▶ A3014
  WSW196i.2 (BC400) nebenstehender Warmwasserspeicher	–	–	–		SL6075	▶ A3016
 WSW196i.2 (BC400)					SL6076	▶ A3018


Dienstleistungen - mit ausführlicher Beschreibung	Teil 1E
Zubehöre - mit ausführlicher Beschreibung	Teil 2, Kapitel 3
Wasseraufbereitung und Systemtrennung	Teil 2, Kapitel 10

Allgemeine Hinweise

- Inbetriebnahme & Wartung Wärmepumpenpakete: Die Erstinbetriebnahme sowie die erforderlichen wiederkehrenden Wartungen sind durch den Buderus Kundendienst oder eine für dieses Produkt qualifizierte Fachfirma durchzuführen.
- Um Störungen an der Platine der Wärmepumpe auszuschließen, empfehlen wir für den EVU-Kontakt ein geschirmtes Kabel zu verwenden, oder einen Abstand zu spannungsführenden Leitungen von 100 mm einzuhalten.
- Das Wärmepumpenpaket wird ohne Heizkreis-Set ausgeliefert. Wenn Sie einen Pufferspeicher ergänzen, wählen Sie bitte einen Artikel aus den angehängten Heizkreispaketen.
- Der Pufferspeicher TP50 kann nicht nachträglich ergänzt werden, diesen gibt es nur in Kombination mit der Wärmepumpe

System Logasys SL6070 – mit integriertem Warmwasserspeicher

Wärmepumpenpakete	Speicherpakete	Heizkreispakete
% FÖRDER-FÄHIG	% FÖRDER-FÄHIG	% FÖRDER-FÄHIG
Wärmepumpe mit integriertem Warmwasserspeicher und Regelung	Puffer	Heizkreis

Beispielhydraulik	Hinweise	Seite
	Zubehöre & Dienstleistungen zum System (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 3)	A3021
	Die Wärmepumpe kann ohne Pufferspeicher betrieben werden. Um eine saubere Trennung zwischen Erzeuger- und Verbraucherkreis zu erreichen, empfehlen wir den Einsatz eines Pufferspeichers.	
	www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL6070	

Wärmepumpenpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung 0/35°C nach EN 14511 kW		Artikelnummer	€	RG
	WSW196 T1	■ Funkmodul MX400 ■ Integr. Bauteile: Heizstab 9 kW, Sole- und Heizungspumpe, Umschaltventil ■ Mit: Heizungsausdehnungsgefäß 35 l, Kappenventil MS 3/4", Manometer, Sicherheitsgruppe 1", Soleausdehnungsgefäß, Solebefüllstation, Luftabscheider 1", System-Fernbedienung RC220 ■ Integriertem Warmwasserspeicher 180 l Logatherm WSW196i.2-6 T180	5,85	A+++ / A+	7739619539	14.290,—	WS04
	WSW196 T1	Logatherm WSW196i.2-8 T180	7,61	A+++ / A+	7739619540	15.385,—	WS04
	WSW196 T1	■ Funkmodul MX400 ■ Integr. Bauteile: Heizstab 9 kW, Sole- und Heizungspumpe, Umschaltventil ■ Mit: Heizungsausdehnungsgefäß 50 l, Kappenventil MS 3/4", Manometer, Sicherheitsgruppe 1", Soleausdehnungsgefäß, Solebefüllstation, Luftabscheider 1 1/4", System-Fernbedienung RC220 ■ Integriertem Warmwasserspeicher 180 l ■ Logatherm WSW196i.2-12 T180	12,53	A+++ / A+	7739619541	17.290,—	WS04

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Speicherpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Pufferspeicher					
	WP-Speicherpaket SP2	■ Logalux P120.5 S-B ■ Logafix KFE-Kugelhahn 1/2" ■ Geeignet: WSW196i.2-6/8/12 (T180), alle WLW MB AR	7739619566	1.075,—	SW03
		■ Logalux P200.5 S-B ■ Logafix KFE-Kugelhahn 1/2" ■ Geeignet: WSW196i.2-12/16 (T180), alle WLW MB AR	7739619567	1.210,—	SW03
		■ Logalux P300.5 S-B ■ Logafix KFE-Kugelhahn 1/2" ■ Geeignet: WSW196i.2-12/16 (T180), alle WLW MB AR	7739619568	1.455,—	SW03

+

Heizkreispakete (max. 4 Heizkreise)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logaplus-Paket HK-WP1.1	■ 1 ungemischter Heizkreis HS25/6 BU ■ WMS 1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739618842	1.080,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.2	■ Heizkreis-Set mit Mischer HSM25/6 MM100 ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739618843	2.255,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.1	■ 1 ungemischter Heizkreis HS25/6 BU ■ 1 gemischter Heizkreis HSM25/6 MM100 BU ■ Temperaturwächter TB1 - 60 C ■ WMS 2, Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ HKV 2/25/25	7739618844	3.775,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.2	■ 2 gemischte Heizkreise HSM25/6 MM100 BU ■ 2x Temperaturwächter TB1 - 60 C ■ WMS 2, Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ HKV 2/25/25	7739618845	4.945,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.1-4	■ Heizkreis-Set HS25/4 BU ohne Mischer ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739623509	975,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.2-4	■ HSM15/4 MM100 Heizkreis-Set mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739623510	2.095,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.1-4	■ Heizkreis-Set HS25/4 BU ohne Mischer ■ Heizkreis-Set HSM15/4 MM100 mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 2 - Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25	7739623511	3.480,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.2-4	■ 2x Heizkreis-Set HSM15/4 MM100 mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 2 - Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25	7739623512	4.595,—	WP09

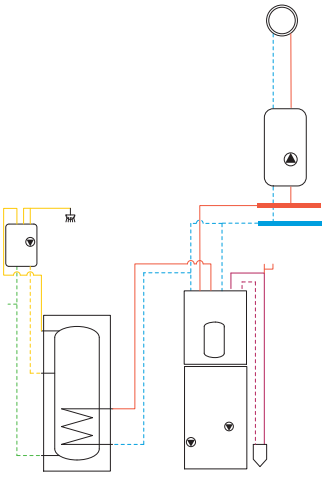
Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025


Buderus
Mehr drin, als Sie denken:
Der Buderus Business Shop.
24
www.onlineshop.buderus.de

System Logasys SL6071 – mit aufgesetztem Pufferspeicher

Wärmepumpenpakete		Speicherpakete		Heizkreispakete
% FÖRDER-FÄHIG		% FÖRDER-FÄHIG		% FÖRDER-FÄHIG
	+		+	
Wärmepumpe mit integriertem Pufferspeicher und Regelung		Warmwasser		Heizkreis

Beispielhydraulik	Hinweise	Seite
	Zubehöre & Dienstleistungen zum System (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 3)	A3021
	www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL6071	

Wärmepumpenpakete



	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung 0/35°C nach EN 14511 kW		Artikelnummer	€	RG
		■ Funkmodul MX400 ■ Integr. Bauteile: Heizstab 9 kW, Sole- und Heizungspumpe, Umschaltventil ■ Mit: Heizungsausdehnungsgefäß 35 l, Kappenventil MS 3/4“, Manometer, Sicherheitsgruppe 1“, Soleausdehnungsgefäß, Solebefüllstation, Luftabscheider 1" ■ Mit aufgesetztem Pufferspeicher 50 l					
	WSW196 TP1	Logatherm WSW196i.2-6 TP50	5,85	A++	7739619546	15.120,—	WS04
	WSW196 TP1	Logatherm WSW196i.2-8 TP50	7,61	A+++	7739619550	16.240,—	WS04
		■ Funkmodul MX400 ■ Integr. Bauteile: Heizstab 9 kW, Sole- und Heizungspumpe, Umschaltventil ■ Mit: Heizungsausdehnungsgefäß 50 l, Kappenventil MS 3/4“, Manometer, Sicherheitsgruppe 1“, Soleausdehnungsgefäß, Solebefüllstation, Luftabscheider 1 1/4" ■ Mit aufgesetztem Pufferspeicher 50 l					
	WSW196 TP1	Logatherm WSW196i.2-12 TP50	12,53	A+++	7739619558	18.485,—	WS04
	WSW196 TP1	Logatherm WSW196i.2-16 TP50	15,53	A+++	7739619575	21.205,—	WS04

+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Speicherpakete

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
	WP-Speicherpaket SP1	■ Fühleranschluss-Set, Ø 6 mm ■ Logafix KFE-Kugelhahn 1/2"	Logalux SH290 RS-B	7739619563	3.285,—	SW01
			Logalux SH370 RS-B	7739619564	3.725,—	SW01
			Logalux SH400 RS-B	7739619565	4.215,—	SW01
	WP-Speicherpaket SP8	■ Logafix KFE-Kugelhahn 1/2" ■ 2x Fühleranschluss-Set, Ø 6 mm ■ Logalux EWH300.2 GS-C		7739622544	4.500,—	SW06
	WP-Speicherpaket SP9	■ Logafix KFE-Kugelhahn 1/2" ■ 2x Fühleranschluss-Set, Ø 6 mm ■ Logalux EWH200.2 GS-C		7739622545	4.020,—	SW06

+

Heizkreispakete (max. 4 Heizkreise)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logaplus-Paket HK-WP1.1	■ 1 ungemischter Heizkreis HS25/6 BU ■ WMS 1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739618842	1.080,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.2	■ Heizkreis-Set mit Mischer HSM25/6 MM100 ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739618843	2.255,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.1	■ 1 ungemischter Heizkreis HS25/6 BU ■ 1 gemischter Heizkreis HSM25/6 MM100 BU ■ Temperaturwächter TB1 - 60 C ■ WMS 2, Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ HKV 2/25/25	7739618844	3.775,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.2	■ 2 gemischte Heizkreise HSM25/6 MM100 BU ■ 2x Temperaturwächter TB1 - 60 C ■ WMS 2, Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ HKV 2/25/25	7739618845	4.945,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.1-4	■ Heizkreis-Set HS25/4 BU ohne Mischer ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739623509	975,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.2-4	■ HSM15/4 MM100 Heizkreis-Set mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739623510	2.095,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.1-4	■ Heizkreis-Set HS25/4 BU ohne Mischer ■ Heizkreis-Set HSM15/4 MM100 mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 2 - Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25	7739623511	3.480,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.2-4	■ 2x Heizkreis-Set HSM15/4 MM100 mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 2 - Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25	7739623512	4.595,—	WP09

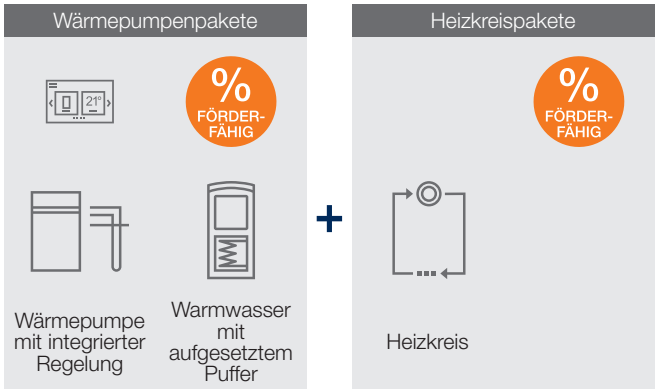
Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

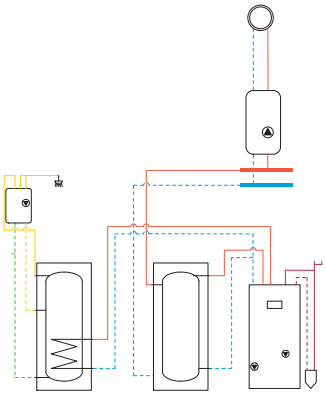
Stand: Juli 2025



Stand: Juli 2025

System Logasys SL6072 – mit nebenstehender Kombination aus Warmwasser- und aufgesetztem Pufferspeicher



Beispielhydraulik	Hinweise	Seite
	Zubehöre & Dienstleistungen zum System (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 3)	A3021
	www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL6072	

Wärmepumpenpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung 0/35°C nach EN 14511 kW		Artikelnummer	€	RG
	WSW196 TP2	■ Funkmodul MX400 ■ Integr. Bauteile: Heizstab 9 kW, Sole- und Heizungspumpe, Umschaltventil ■ Mit: Heizungsausdehnungsgefäß 35 l, Kappenventil MS 3/4“, Sicherheitsgruppe 1 “, Manometer, Soleausdehnungsgefäß, Solebefüllstation, Luftabscheider 1" ■ Nebenstehender Edelstahl-Warmwasserspeicher 200 l mit aufgesetztem Pufferspeicher 50 l Logatherm WSW196i.2-6	5,85	A++	7739619547	18.935,—	WS04
	WSW196 TP2	Logatherm WSW196i.2-8	7,61	A+++	7739619553	20.030,—	WS04
	WSW196 TP2	■ Funkmodul MX400 ■ Integr. Bauteile: Heizstab 9 kW, Sole- und Heizungspumpe, Umschaltventil ■ Mit: Heizungsausdehnungsgefäß 50 l, Kappenventil MS 3/4“, Sicherheitsgruppe 1 “, Manometer, Soleausdehnungsgefäß, Solebefüllstation, Luftabscheider 1 1/4" ■ Nebenstehender Edelstahl-Warmwasserspeicher 200 l mit aufgesetztem Pufferspeicher 50 l ■ Logatherm WSW196i.2-12	12,53	A+++	7739619686	21.690,—	WS04

+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgebliche Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Heizkreispakete (max. 4 Heizkreise)


	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logaplus-Paket HK-WP1.1	■ 1 ungemischter Heizkreis HS25/6 BU ■ WMS 1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739618842	1.080,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.2	■ Heizkreis-Set mit Mischer HSM25/6 MM100 ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739618843	2.255,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.1	■ 1 ungemischter Heizkreis HS25/6 BU ■ 1 gemischter Heizkreis HSM25/6 MM100 BU ■ Temperaturwächter TB1 - 60 C ■ WMS 2, Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ HKV 2/25/25	7739618844	3.775,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.2	■ 2 gemischte Heizkreise HSM25/6 MM100 BU ■ 2x Temperaturwächter TB1 - 60 C ■ WMS 2, Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ HKV 2/25/25	7739618845	4.945,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.1-4	■ Heizkreis-Set HS25/4 BU ohne Mischer ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739623509	975,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.2-4	■ HSM15/4 MM100 Heizkreis-Set mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739623510	2.095,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.1-4	■ Heizkreis-Set HS25/4 BU ohne Mischer ■ Heizkreis-Set HSM15/4 MM100 mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 2 - Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25	7739623511	3.480,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.2-4	■ 2x Heizkreis-Set HSM15/4 MM100 mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 2 - Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25	7739623512	4.595,—	WP09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

System Logasys SL6073 – mit aufgesetztem Puffer- und nebenstehendem Warmwasserspeicher

Wärmepumpenpakete		Heizkreispakete
% FÖRDER-FÄHIG		% FÖRDER-FÄHIG
Wärmepumpe mit integriertem Puffer und Regelung	Warmwasser	Heizkreis

Beispielhydraulik	Hinweise	Seite
	Zubehöre & Dienstleistungen zum System (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 3)	A3021
	www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL6073	

Wärmepumpenpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung 0/35°C nach EN 14511 kW		Artikelnummer	€	RG
		■ Funkmodul MX400 ■ Integr. Bauteile: Heizstab 9 kW, Sole- und Heizungspumpe, Umschaltventil ■ Mit: Heizungsausdehnungsgefäß 35 l, Kappenventil MS 3/4“, Manometer, Sicherheitsgruppe 1“, Soleausdehnungsgefäß, Solebefüllstation, Luftabscheider 1" ■ Nebenstehender Edelstahl-Warmwasserspeicher 300 l (integr. Fühleranschluss-Set, Ø 6 mm) ■ Mit aufgesetztem Pufferspeicher 50 l					
	WSW196 TP3	Logatherm WSW196i.2-6 TP50	5,85	A++	7739619548	19.360,—	WS04
	WSW196 TP3	Logatherm WSW196i.2-8 TP50	7,61	A+++	7739619554	20.475,—	WS04
		■ Funkmodul MX400 ■ Integr. Bauteile: Heizstab 9 kW, Sole- und Heizungspumpe, Umschaltventil ■ Mit: Heizungsausdehnungsgefäß 50 l, Kappenventil MS 3/4“, Manometer, Sicherheitsgruppe 1“, Soleausdehnungsgefäß, Solebefüllstation, Luftabscheider 1 1/4" ■ Nebenstehender Edelstahl-Warmwasserspeicher 300 l (integr. Fühleranschluss-Set, Ø 6 mm) ■ Mit aufgesetztem Pufferspeicher 50 l					
	WSW196 TP3	Logatherm WSW196i.2-12 TP50	12,53	A+++	7739619687	22.730,—	WS04
	WSW196 TP3	Logatherm WSW196i.2-16 TP50	15,53	A+++	7739619582	25.455,—	WS04

+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgebliche Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Heizkreispakete (max. 4 Heizkreise)


	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logaplus-Paket HK-WP1.1	■ 1 ungemischter Heizkreis HS25/6 BU ■ WMS 1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739618842	1.080,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.2	■ Heizkreis-Set mit Mischer HSM25/6 MM100 ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739618843	2.255,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.1	■ 1 ungemischter Heizkreis HS25/6 BU ■ 1 gemischter Heizkreis HSM25/6 MM100 BU ■ Temperaturwächter TB1 - 60 C ■ WMS 2, Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ HKV 2/25/25	7739618844	3.775,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.2	■ 2 gemischte Heizkreise HSM25/6 MM100 BU ■ 2x Temperaturwächter TB1 - 60 C ■ WMS 2, Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ HKV 2/25/25	7739618845	4.945,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.1-4	■ Heizkreis-Set HS25/4 BU ohne Mischer ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739623509	975,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.2-4	■ HSM15/4 MM100 Heizkreis-Set mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739623510	2.095,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.1-4	■ Heizkreis-Set HS25/4 BU ohne Mischer ■ Heizkreis-Set HSM15/4 MM100 mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 2 - Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25	7739623511	3.480,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.2-4	■ 2x Heizkreis-Set HSM15/4 MM100 mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 2 - Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25	7739623512	4.595,—	WP09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

System Logasys SL6074 – mit nebenstehendem Warmwasserspeicher



Beispielhydraulik	Hinweise	Seite
	Zubehöre & Dienstleistungen zum System (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 3)	A3021
	www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL6074	

Wärmepumpenpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung 0/35°C nach EN 14511 kW		Artikelnummer	€	RG
		■ Funkmodul MX400 ■ Integr. Bauteile: Heizstab 9 kW, Sole- und Heizungspumpe, Umschaltventil ■ Mit: Heizungsaußdehnungsgefäß 35 l, Kappenventil MS 3/4“, Manometer,, Sicherheitsgruppe 1 “ Soleausdehnungsgefäß, Solebefüllstation, Luftabscheider 1", System-Fernbedienung RC220 ■ Nebenstehender Edelstahl-Warmwasserspeicher 200 l					
	WSW196 E1	Logatherm WSW196i.2-6	5,85	A+++	7739619551	17.215,—	WS04
	WSW196 E1	Logatherm WSW196i.2-8	7,61	A+++	7739619552	18.310,—	WS04

+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

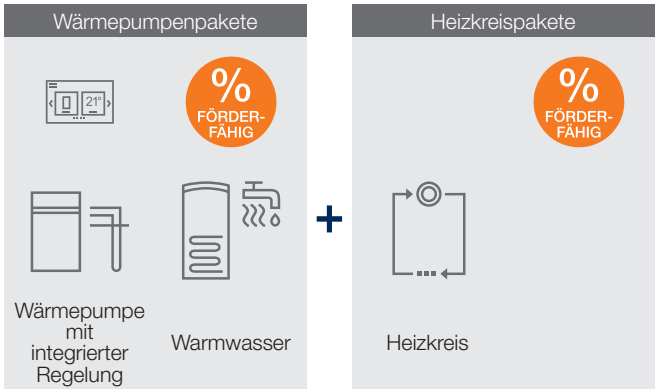
Heizkreispakete (max. 4 Heizkreise)


	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logaplus-Paket HK-WP1.1	■ 1 ungemischter Heizkreis HS25/6 BU ■ WMS 1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739618842	1.080,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.2	■ Heizkreis-Set mit Mischer HSM25/6 MM100 ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739618843	2.255,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.1	■ 1 ungemischter Heizkreis HS25/6 BU ■ 1 gemischter Heizkreis HSM25/6 MM100 BU ■ Temperaturwächter TB1 - 60 C ■ WMS 2, Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ HKV 2/25/25	7739618844	3.775,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.2	■ 2 gemischte Heizkreise HSM25/6 MM100 BU ■ 2x Temperaturwächter TB1 - 60 C ■ WMS 2, Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ HKV 2/25/25	7739618845	4.945,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.1-4	■ Heizkreis-Set HS25/4 BU ohne Mischer ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739623509	975,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.2-4	■ HSM15/4 MM100 Heizkreis-Set mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739623510	2.095,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.1-4	■ Heizkreis-Set HS25/4 BU ohne Mischer ■ Heizkreis-Set HSM15/4 MM100 mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 2 - Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25	7739623511	3.480,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.2-4	■ 2x Heizkreis-Set HSM15/4 MM100 mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 2 - Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25	7739623512	4.595,—	WP09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

System Logasys SL6075 – mit nebenstehendem Warmwasserspeicher



Beispielhydraulik	Hinweise	Seite
	Zubehöre & Dienstleistungen zum System (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 3)	A3021
	www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL6075	

Wärmepumpenpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung 0/35°C nach EN 14511 kW		Artikelnummer	€	RG
		■ Funkmodul MX400 ■ Integr. Bauteile: Heizstab 9 kW, Sole- und Heizungspumpe, Umschaltventil ■ Mit: Heizungsaußdehnungsgefäß 35 l, Kappenventil MS 3/4“, Manometer, Sicherheitsgruppe 1“, Soleausdehnungsgefäß, Solebefüllstation, Luftabscheider 1", System-Fernbedienung RC220 ■ Nebenstehender Edelstahl-Warmwasserspeicher 300 l					
	WSW196 E2	Logatherm WSW196i.2-6	5,85	A+++	7739619559	17.670,—	WS04
	WSW196 E2	Logatherm WSW196i.2-8	7,61	A+++	7739619560	18.765,—	WS04

+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

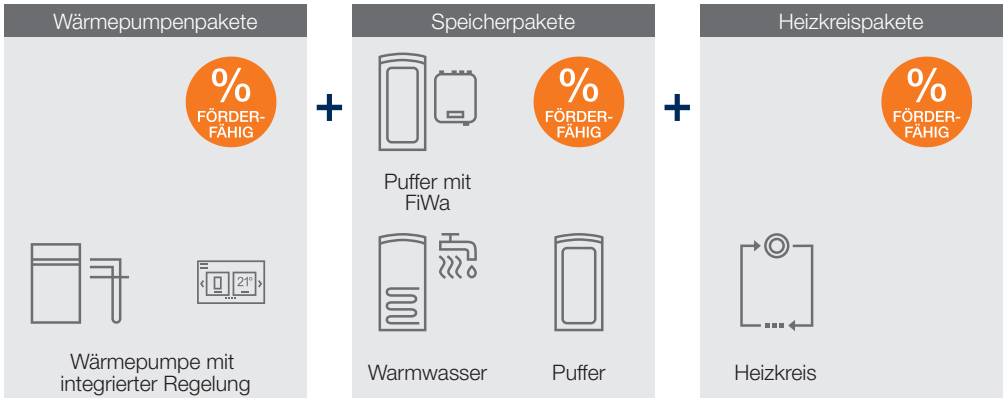
Heizkreispakete (max. 4 Heizkreise)


	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logaplus-Paket HK-WP1.1	■ 1 ungemischter Heizkreis HS25/6 BU ■ WMS 1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739618842	1.080,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.2	■ Heizkreis-Set mit Mischer HSM25/6 MM100 ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739618843	2.255,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.1	■ 1 ungemischter Heizkreis HS25/6 BU ■ 1 gemischter Heizkreis HSM25/6 MM100 BU ■ Temperaturwächter TB1 - 60 C ■ WMS 2, Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ HKV 2/25/25	7739618844	3.775,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.2	■ 2 gemischte Heizkreise HSM25/6 MM100 BU ■ 2x Temperaturwächter TB1 - 60 C ■ WMS 2, Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ HKV 2/25/25	7739618845	4.945,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.1-4	■ Heizkreis-Set HS25/4 BU ohne Mischer ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739623509	975,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.2-4	■ HSM15/4 MM100 Heizkreis-Set mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739623510	2.095,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.1-4	■ Heizkreis-Set HS25/4 BU ohne Mischer ■ Heizkreis-Set HSM15/4 MM100 mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 2 - Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25	7739623511	3.480,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.2-4	■ 2x Heizkreis-Set HSM15/4 MM100 mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 2 - Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25	7739623512	4.595,—	WP09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

System Logasys SL6076 – mit nebenstehenden Speichervarianten



Beispielhydraulik	Hinweise	Seite
	Zubehöre & Dienstleistungen zum System (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 3)	A3021
	■ Die Wärmepumpe kann ohne Pufferspeicher betrieben werden. Um eine saubere Trennung zwischen Erzeuger- und Verbraucherkreis zu erreichen, empfehlen wir den Einsatz eines Pufferspeichers. ■ Kühlung in Kombination mit dem PRZ- und PNRZ-Speicher als Ein-Speicher-Lösung nicht möglich!	
	www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL6076	

Hinweis: Der Warmwasserspeicher ist nicht Bestandteil des Pakets. Bitte beachten Sie die nachträglich aufgeführten Speicherpakete.

Wärmepumpenpakete


	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung 0/35°C nach EN 14511 kW		Artikelnummer	€	RG
		■ Funkmodul MX400 ■ Integr. Bauteile: Heizstab 9 kW, Sole- und Heizungspumpe, Umschaltventil ■ Mit: Heizungsausdehnungsgefäß 35 l, Kappenventil MS 3/4“, Manometer, Sicherheitsgruppe 1“, Soleausdehnungsgefäß, Solebefüllstation, Luftabscheider 1", System-Fernbedienung RC220					
	WSW196 E3	Logatherm WSW196i.2-6	5,85	A+++	7739619880	13.420,—	WS04
	WSW196 E3	Logatherm WSW196i.2-8	7,61	A+++	7739619881	14.520,—	WS04
		■ Funkmodul MX400 ■ Integr. Bauteile: Heizstab 9 kW, Sole- und Heizungspumpe, Umschaltventil ■ Mit: Heizungsausdehnungsgefäß 50 l, Kappenventil MS 3/4“, Manometer, Sicherheitsgruppe 1“, Soleausdehnungsgefäß, Solebefüllstation, Luftabscheider 1 1/4", System-Fernbedienung RC220					
	WSW196 E3	Logatherm WSW196i.2-12	12,53	A+++	7739619882	16.175,—	WS04
	WSW196 E3	Logatherm WSW196i.2-16	15,53	A+++	7739619883	18.730,—	WS04

+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Speicherpakete

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
Warmwasserspeicher						
	WP-Speicherpaket SP1	■ Fühleranschluss-Set, Ø 6 mm ■ Logafix KFE-Kugelhahn 1/2"	Logalux SH290 RS-B	7739619563	3.285,—	SW01
			Logalux SH370 RS-B	7739619564	3.725,—	SW01
			Logalux SH400 RS-B	7739619565	4.215,—	SW01
	WP-Speicherpaket SP8	■ Logafix KFE-Kugelhahn 1/2" ■ 2x Fühleranschluss-Set, Ø 6 mm ■ Logalux EWH300.2 GS-C		7739622544	4.500,—	SW06
	WP-Speicherpaket SP9	■ Logafix KFE-Kugelhahn 1/2" ■ 2x Fühleranschluss-Set, Ø 6 mm ■ Logalux EWH200.2 GS-C		7739622545	4.020,—	SW06
Pufferspeicher						
		■ Logalux P120.5 S-B ■ Logafix KFE-Kugelhahn 1/2" ■ Geeignet: WSW196i.2-6/8/12 (T180), alle WLW MB AR		7739619566	1.075,—	SW03
	WP-Speicherpaket SP2	■ Logalux P200.5 S-B ■ Logafix KFE-Kugelhahn 1/2" ■ Geeignet: WSW196i.2-12/16 (T180), alle WLW MB AR		7739619567	1.210,—	SW03
		■ Logalux P300.5 S-B ■ Logafix KFE-Kugelhahn 1/2" ■ Geeignet: WSW196i.2-12/16 (T180), alle WLW MB AR		7739619568	1.455,—	SW03
	WP-Speicherpaket SP6	■ Frischwasserstation Logalux FS20/2 ■ SZ8 - Speichermontage-Set für Anbau Frischwasserstation an Pufferspeicher ■ Fühler Ø 6 mm ■ 3-Wege-Umschaltventil ■ Halbschalen für 3-Wege-Umschaltventil	Logalux PRZ500.6 ES-B	7739619576	7.520,—	SW04
			Logalux PRZ750.6 ES-B	7739619577	7.860,—	SW04
			Logalux PRZ1000.6 ES-B	7739619578	8.465,—	SW04
	WP-Speicherpaket SP7		Logalux PNRZ750.6 ES-B	7739619579	7.635,—	SW04
			Logalux PNRZ1000.6 ES-B	7739619580	8.355,—	SW04
Kombispeicher						
	WP-Speicherpaket SP4	■ Logafix KFE-Kugelhahn 1/2" ■ Fühleranschluss-Set, Ø 6 mm	Logalux BPU 300-C	7739619571	3.145,—	SW01
			Logalux BPU 400-C	7739619572	3.810,—	SW01
			Logalux BPU 500-C	7739619573	4.455,—	SW01
	WP-Speicherpaket SP10	■ Logafix KFE-Kugelhahn 1/2" ■ Fühler Ø 6 mm (NTC10K, Kabellänge 3 m)	Logalux F500	7739622546	siehe Shop	SW01
	WP-Speicherpaket SP11		Logalux F750	7739622547	siehe Shop	SW01

+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Heizkreispakete (max. 4 Heizkreise)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logaplus-Paket HK-WP1.1	■ 1 ungemischter Heizkreis HS25/6 BU ■ WMS 1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739618842	1.080,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.2	■ Heizkreis-Set mit Mischer HSM25/6 MM100 ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739618843	2.255,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.1	■ 1 ungemischter Heizkreis HS25/6 BU ■ 1 gemischter Heizkreis HSM25/6 MM100 BU ■ Temperaturwächter TB1 - 60 C ■ WMS 2, Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ HKV 2/25/25	7739618844	3.775,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.2	■ 2 gemischte Heizkreise HSM25/6 MM100 BU ■ 2x Temperaturwächter TB1 - 60 C ■ WMS 2, Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ HKV 2/25/25	7739618845	4.945,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.1-4	■ Heizkreis-Set HS25/4 BU ohne Mischer ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739623509	975,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.2-4	■ HSM15/4 MM100 Heizkreis-Set mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739623510	2.095,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.1-4	■ Heizkreis-Set HS25/4 BU ohne Mischer ■ Heizkreis-Set HSM15/4 MM100 mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 2 - Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25	7739623511	3.480,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.2-4	■ 2x Heizkreis-Set HSM15/4 MM100 mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 2 - Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25	7739623512	4.595,—	WP09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehöre und Dienstleistungen

Zubehöre

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Passive Kühlstation PKS9	■ Für WSW196i.2 und WSW186i ■ Die passive Kühlstation ist für den Betrieb mit Sole-Wasser-Wärmepumpen mit Fussbodenheizung oder Gebläsekonvektoren vorgesehen. Die Kühlstation besteht aus einem Wärmetauscher, einem Mischventil, einem Umschaltventil und einer Leiterplatte für den Anschluss an die Wärmepumpensteuerung für den Kühlbetrieb. ■ Bei Installation der PKS9 wird ein Schmutzfänger in der Soleleitung empfohlen.	8738212288	2.155,—	WP05
	Raumthermostat B-THIW230	■ Digitaler Raumthermostat 230V für die Fußbodenheizung in Verbindung mit Einzelraumregelung SRC plus ■ Individuelle Raumtemperatur und Zeitsteuerung für Buderus Wärmepumpe mit BC400 und MX400 über Funkkommunikation 868 MHz ■ Mehreren Stellantriebe können einem Thermostat zugeordnet werden ■ Bedienung über App MyBuderus ■ Geführte Inbetriebnahme über App ProWork und QR-Code ■ Kann als Unterputzkomponente ins bestehende Schalterprogramm mit 55 mm Rahmengröße integriert werden ■ Raumthermostat mit Schaltausgang, steuert kabelgebunden 230V Stellantriebe ■ 4er Set Artikelnummer 7739624401	7738113966	103,—	KN01
	Logafloor Stellantrieb	■ Für Logafloor-Verteiler, M 30 x 1,5 mm ■ 230 V, stromlos geschlossen, IP54	7738320786	siehe Shop	LFB8
	Logafloor Klemmleiste	■ Für den Anschluss von bis zu 8 Raumthermostaten mit max. 16 Stellantrieben 230 V ■ Mit Pumpenlogik (bei geschlossenen Stellmotoren schaltet eine angeschlossene Pumpe aus)	7738320787	siehe Shop	
	Einzelraumregler Heizen/Kühlen	■ Sauter Elektronischer Raumtemperaturregler ■ Elektronischer Raumregler Heizen/Kühlen ■ Elektronischer Raumthermostat mit Display für 24 V oder 230 V für Heizen und Kühlen ■ 230 V, TRA 421 F210 ■ Kabel 5 x 1,5 mm² erforderlich	7738328220	127,—	485
	Regelverteiler Heizen/ Kühlen	■ Sauter-Typ: „FXV3210F001“ ■ Elektrischer Verteiler für Stellsignale 230 V ■ 10 Kanal Heizen/Kühlen mit Absenkung, Pumpenlogik, Kesselsteuerung und LED-Anzeige	7738328221	210,—	
	Taupunktwächter mit Umformer	■ Sauter-Typ "EGH103F001" ■ Taupunktwächter zum Schutz gegen Betauung von Kühldecken oder Rohren. ■ Spannung 230V	7738328222	143,—	
	Taupunktsensor	■ Al-Re Typ TPS 3, SN120 000 ■ 10 m Kabel ■ 2 Kabelbinder ■ Max. 5 Taupunktsensoren können an einem Elektronischen Taupunktmelder angeschlossen werden ■ Für Kühlung erforderlich	7747204698	64,—	WP09
	Elektronischer Taupunktmelder	■ Al-Re Typ „WFRRN-240.018“ ■ 24V ■ Anschluss von 5x Taupunktsensoren	7738331557	181,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Rohr-Set für externen Warmwasserspeicher	■ Bestehend aus: Rohrgruppe, T-Stück, Kappe, Dichtung ■ Für erhöhten Warmwasserbedarf mit zusätzlichen externem Warmwasserspeicher	8738211267	204,—	WP04
	Druckwächter	■ Druckwächter zum Einbau in die Soleleitung ■ Mit Goldkontakten ■ Mit Baumusterprüfung ■ 0,2 bis 2,5 bar ■ Zur Überwachung bei Leckagen im Solekreis, wenn behördlich gefordert	7738314227	399,40	531
	Tyfocor Frostschutz-Konzentrat für Wärmepumpen	■ Für Solekreislauf, Frost- und Korrosionsschutz ■ Auf Ethylenbasis ■ Mit allen handelsüblichen Produkten auf Basis Ethylenglykol vollständig mischbar ■ Farblos ■ 25-30 % (max.) Frostschutzmittel ergeben Frostschutzsicherheit von -14 °C bis -18 °C ■ 30 l	7747204680	395,—	WP09
		■ Für Solekreislauf, Frost- und Korrosionsschutz ■ Auf Ethylenbasis ■ Mit allen handelsüblichen Produkten auf Basis Ethylenglykol vollständig mischbar ■ Farblos ■ 25-30 % (max.) Frostschutzmittel ergeben Frostschutzsicherheit von -14 °C bis -18 °C ■ 200 l	7747204681	2.075,—	
	Tyfocor Frostschutz-Fertiggemisch für Wärmepumpen	■ Für Solekreislauf, Frost- und Korrosionsschutz ■ Auf Ethylenbasis ■ Mit allen handelsüblichen Produkten auf Basis Ethylenglykol vollständig mischbar ■ Eisflockenpunkt ca. -15°C ; grün eingefärbt ■ 30 l	7747204682	203,—	
		■ Für Solekreislauf, Frost- und Korrosionsschutz ■ Auf Ethylenbasis ■ Mit allen handelsüblichen Produkten auf Basis Ethylenglykol vollständig mischbar ■ Eisflockenpunkt ca. -15°C ; grün eingefärbt ■ 200 l	7747204683	977,—	
	RC220	■ Kabelgebundene System-Fernbedienung für Logamatic BC400 ■ Einstellung Zeitprogramme, Sollwerte, Betriebsarten auto/manuell/boost/abwesend/urlaub/aus, Raumsollwert dauerhaft oder bis nächster Schaltpunkt, Sommer-/Winter-Umschaltung, Extra-Warmwasser (1x Ladung) ■ Für bis zu 2 Heizkreise, Warmwasser, Solar, zentrale Wohnungslüftung, nur Wärmepumpe: Pool ■ Anzeige aktuelle/eingestellte Raumtemperatur, Energieverbrauch, Solarsensoren, Solarertrag, Störung ■ Urlaubsprogramm ■ Automatische Umschaltung Heizen/Kühlen (reversible Wärmepumpe) sowie Anzeige Luftfeuchte und Taupunktüberwachung ■ Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung ■ Kompatibel zu App MyBuderus und Portal Buderus ConnectPRO ■ Max. 4x je Anlage (ab 3x RC220 oder bei Kabellängen >100m ist ein BUS-Verstärkermodul MA100 erforderlich)	7738112948	190,—	RE01
	RC120 RF	■ Funkfernbedienung für Logamatic BC400, Funkmodul MX400 im Gerät erforderlich ■ Einstellung Raumsollwert, Betriebsart Heizkreis (auto/manuell/boost/abwesend/aus) sowie Extra-Warmwasser (1x Ladung) ■ Automatische Umschaltung Heizen/Kühlen (reversible Wärmepumpe) sowie Anzeige Luftfeuchte und Taupunktüberwachung ■ Max. 1x je Anlage ■ Kompatibel zu App MyBuderus und Portal Buderus ConnectPRO ■ Wandmontage oder Tischaufstellung, inkl. Batterien	7738112945	168,—	

Erforderliche Komponenten bei Kühlung (ausführliche Beschreibung) siehe Teil 2, Kapitel 3.
Weiteres Zubehör Regelungstechnik, z.B. Einzelraumregelung, siehe Katalog Teil 4, Kapitel 1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Dienstleistungen

- Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Dienstleistungen finden Sie im Katalog Teil 1E – Dienstleistungen.
- Bei Wartungen ist der Abschluss eines schriftlichen Vertrages erforderlich. Füllen Sie dafür dazu ganz bequem das Wartungsformular online im Fachkundenbereich aus. Dort finden Sie auch weitere umfassende Informationen zu unseren Wartungsleistungen.

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Servicetechniker	■ Auftragspauschale ■ Geschäftszeit Montag bis Freitag ■ Produktbaureihe 1-3	7739607426	149,—	DL01
	Inbetriebnahme Wärmepumpe	■ Für Logatherm Luft-Wasser-Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe < 20 kW	4653929	546,—	
	Kabelauflegungs-Service	■ Für Logatherm Wärmepumpen	8737800533	260,—	
	Wartung Wärmepumpe	■ Für Sole-Wasser-Wärmepumpen ■ Vertragsart CLASSIC	8737800187	275,—	
		■ Für Sole-Wasser-Wärmepumpen ■ Vertragsart PREMIUM	8737800403	369,—	
	Wartung Warmwasserspeicher	■ Für Warmwasserspeicher < 500 l ■ Vertragsart CLASSIC	8737800354	81,—	
		■ Für Warmwasserspeicher < 500 l ■ Vertragsart PREMIUM	8737800384	109,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025



Produktvorteile

- Hochwertiges Design der Verkleidung mit Front aus weißem Blech
- Kältekreis kann demontiert und separat transportiert werden
- Hocheffizient und energiesparend durch optimierte Kältekreistechnologie. Heizen und passiv Kühlen.
- SCOP bis 5,5
- Optimale Anpassung an die Gebäudeheizlast dank Invertertechnologie
- Leistungsbereich 2-16 kW, 4x Leistungsstufen (B0/W35) modulierend
- Für Anlagen mit nebenstehenden Warmwasserspeicher
- Integrierte Wärmemengenerfassung
- Bei Anlagen, die mit einer PV-Anlage oder Smart Grid verbunden werden, müssen gemischte Heizkreise vorgesehen werden
- Einfache Systemeinbindung auch bei Bestandsanlagen über Parallelpuffer
- Komfortable Bedienung über System-Bedieneinheit Logamatic BC400 mit 5" Farb-Touchscreen
- LAN- und Funkmodul MX400 im Lieferumfang. Bedienung und Überwachung der Heizungsanlage über Internet via App MyBuderus und Webportal Buderus ConnectPRO. Kommunikation zu Funkfernbedienung Logamatic RC120 RF sowie zu Einzelraumregelung SRC plus
- Schnelle und einfache Montage durch kompakte Integration aller notwendigen Bauteile
- Gas-Brennwertgerät über 0-10 V integrierbar
- Die Wärmepumpen enthalten fluorierte Treibhausgase. Produktspezifische Daten, die für die EU F-GAS Verordnung 517/2014 relevant sind, finden Sie bei der jeweiligen Wärmepumpe im Katalog Teil 2, Kapitel 3.

Sole-Wasser-Wärmepumpen
Logatherm WSW186i

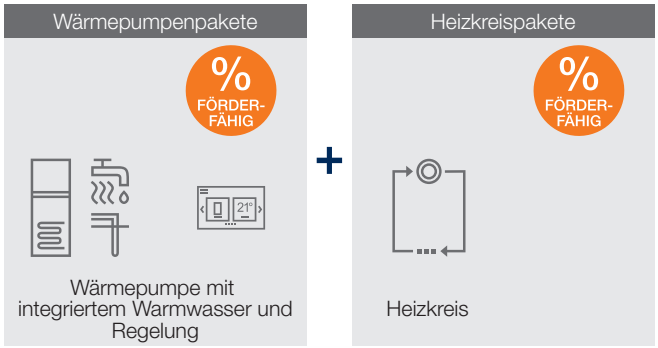
Paket Wärmepumpe mit Regelung	Paket Speicher Puffer	Paket Speicher Puffer + FriWa	Paket Speicher Warmwasser	Paket Heizkreis	Logasys	Seite
WSW186i T180 (BC400) integrierter Warmwasserspeicher	–	–	–		SL6077	▶ A3026
WSW186i TP50 (BC400) integrierter Puffspeicher	–	–	–		SL6078	▶ A3028
WSW186i (BC400)					SL6079	▶ A3030


Dienstleistungen - mit ausführlicher Beschreibung	Teil 1E
Zubehöre - mit ausführlicher Beschreibung	Teil 2, Kapitel 3
Wasseraufbereitung und Systemtrennung	Teil 2, Kapitel 10

Allgemeine Hinweise

- Inbetriebnahme & Wartung Wärmepumpenpakete: Die Erstinbetriebnahme sowie die erforderlichen wiederkehrenden Wartungen sind durch den Buderus Kundendienst oder eine für dieses Produkt qualifizierte Fachfirma durchzuführen.
- Um Störungen an der Platine der Wärmepumpe auszuschließen, empfehlen wir für den EVU-Kontakt ein geschirmtes Kabel zu verwenden, oder einen Abstand zu spannungsführenden Leitungen von 100 mm einzuhalten.
- Das Wärmepumpenpaket wird ohne Heizkreis-Set ausgeliefert. Wenn Sie einen Pufferspeicher ergänzen, wählen Sie bitte einen Artikel aus den angehängten Heizkreispaketen.
- Der Pufferspeicher TP50 kann nicht nachträglich ergänzt werden, diesen gibt es nur in Kombination mit der Wärmepumpe

System Logasys SL6077 – mit integriertem Warmwasserspeicher



Beispielhydraulik	Hinweise	Seite
	Zubehöre & Dienstleistungen zum System (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 3)	A3033
	Die Wärmepumpe kann ohne Pufferspeicher betrieben werden. Um eine saubere Trennung zwischen Erzeuger- und Verbraucherkreis zu erreichen, empfehlen wir den Einsatz eines Pufferspeichers.	
	www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL6077	

Wärmepumpenpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung 0/35°C nach EN 14511 kW		Artikelnummer	€	RG
	WSW186i T2	Logatherm WSW186i-6 T180 ■ Funkmodul MX300 ready ■ Integr. Bauteile: Heizstab 9 kW, Sole- und Heizungspumpe, Umschaltventil ■ Mit: Heizungsausdehnungsgefäß 35 l, Kappenventil MS 3/4“, Manometer, Sicherheitsgruppe 1“, Soleausdehnungsgefäß, Solebefüllstation, Luftabscheider 1", Bedieneinheit RC100H ■ Mit integriertem Warmwasserspeicher 180 l	5,85	A+++ / A+	7739619543	13.530,—	WS04
	WSW186i T2	Logatherm WSW186i-8 T180 ■ Funkmodul MX300 ready ■ Integr. Bauteile: Heizstab 9 kW, Sole- und Heizungspumpe, Umschaltventil ■ Mit: Heizungsausdehnungsgefäß 35 l, Kappenventil MS 3/4“, Manometer, Sicherheitsgruppe 1“, Soleausdehnungsgefäß, Solebefüllstation, Luftabscheider 1", Bedieneinheit RC100H ■ Mit integriertem Warmwasserspeicher 180 l	7,61	A+++ / A+	7739619544	14.630,—	WS04
	WSW186i T2	Logatherm WSW186i-12 T180 ■ Funkmodul MX300 ready ■ Integr. Bauteile: Heizstab 9 kW, Sole- und Heizungspumpe, Umschaltventil ■ Mit: Heizungsausdehnungsgefäß 50 l, Kappenventil MS 3/4“, Manometer, Sicherheitsgruppe 1“, Soleausdehnungsgefäß, Solebefüllstation, Luftabscheider 1 1/4", Bedieneinheit RC100H ■ Mit integriertem Warmwasserspeicher 180 l	12,53	A+++ / A+	7739619545	16.540,—	WS04

+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Heizkreispakete (max. 4 Heizkreise)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logaplus-Paket HK-WP1.1	■ 1 ungemischter Heizkreis HS25/6 BU ■ WMS 1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739618842	1.080,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.2	■ Heizkreis-Set mit Mischer HSM25/6 MM100 ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739618843	2.255,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.1	■ 1 ungemischter Heizkreis HS25/6 BU ■ 1 gemischter Heizkreis HSM25/6 MM100 BU ■ Temperaturwächter TB1 - 60 C ■ WMS 2, Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ HKV 2/25/25	7739618844	3.775,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.2	■ 2 gemischte Heizkreise HSM25/6 MM100 BU ■ 2x Temperaturwächter TB1 - 60 C ■ WMS 2, Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ HKV 2/25/25	7739618845	4.945,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.1-4	■ Heizkreis-Set HS25/4 BU ohne Mischer ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739623509	975,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.2-4	■ HSM15/4 MM100 Heizkreis-Set mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739623510	2.095,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.1-4	■ Heizkreis-Set HS25/4 BU ohne Mischer ■ Heizkreis-Set HSM15/4 MM100 mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 2 - Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25	7739623511	3.480,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.2-4	■ 2x Heizkreis-Set HSM15/4 MM100 mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 2 - Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25	7739623512	4.595,—	WP09

Empfohlene Pufferspeicher

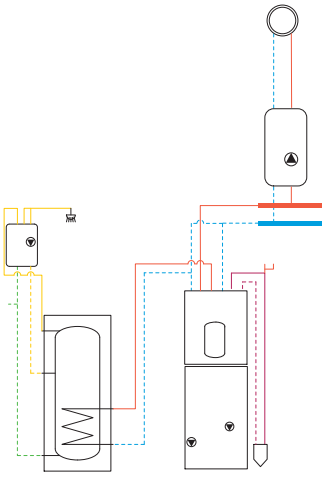
	Bezeichnung	Speicherinhalt (l)		Artikelnummer	€	
	P120/5 W	122,9	B	8718542920	1.100,—	SW03
	P200/5 W	203,6	B	8718543041	1.245,—	SW03
	P300/5 W	307,2	C	8718542847	1.485,—	SW03

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

System Logasys SL6078 – mit aufgesetztem Pufferspeicher

Wärmepumpenpakete	Heizkreispakete
% FÖRDER-FÄHIG	% FÖRDER-FÄHIG
Wärmepumpe mit integriertem Puffer und Regelung	Heizkreis

Beispielhydraulik	Hinweise	Seite
	Zubehöre & Dienstleistungen zum System (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 3)	A3021
	www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL6078	

Hinweis: Der Warmwasserspeicher ist nicht Bestandteil des Pakets. Bitte beachten Sie die nachträglich aufgeführten Speicherpakete.

Wärmepumpenpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung 0/35°C nach EN 14511 kW		Artikelnummer	€	RG
		■ Funkmodul MX300 ready ■ Integr. Bauteile: Heizstab 9 kW, Sole- und Heizungspumpe, Umschaltventil ■ Mit: Heizungsausdehnungsgefäß 35 l, Kappenventil MS 3/4“, Manometer, Sicherheitsgruppe 1“, Soleausdehnungsgefäß, Solebefüllstation, Luftabscheider 1" ■ Mit aufgesetztem Pufferspeicher 50 l					
	WSW186 TP1	Logatherm WSW186i-6 TP50	5,85	A++	7739619542	14.385,—	WS04
	WSW186 TP1	Logatherm WSW186i-8 TP50	7,61	A+++	7739619549	15.495,—	WS04
		■ Funkmodul MX300 ready ■ Integr. Bauteile: Heizstab 9 kW, Sole- und Heizungspumpe, Umschaltventil ■ Mit: Heizungsausdehnungsgefäß 50 l, Kappenventil MS 3/4“, Manometer, Sicherheitsgruppe 1“, Soleausdehnungsgefäß, Solebefüllstation, Luftabscheider 1 1/4" ■ Mit aufgesetztem Pufferspeicher 50 l					
	WSW186 TP1	Logatherm WSW186i-12 TP50	12,53	A+++	7739619557	17.745,—	WS04
	WSW186 TP1	Logatherm WSW186i-16 TP50	15,53	A+++	7739619574	20.465,—	WS04

+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

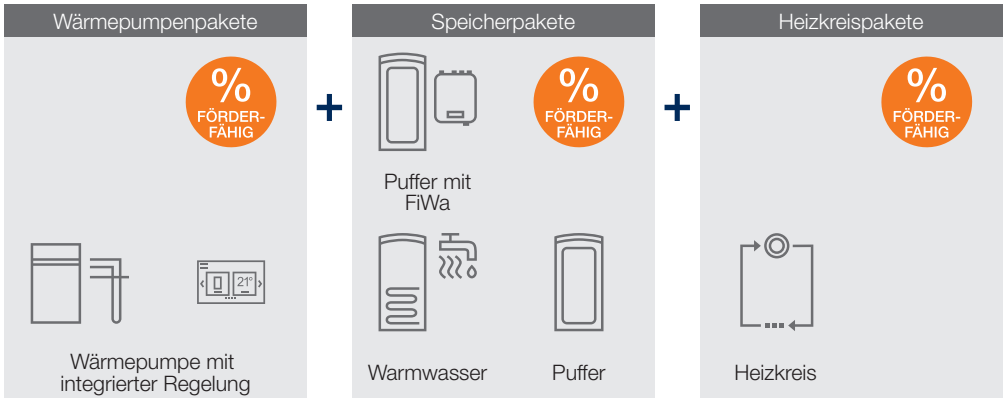
Heizkreispakete (max. 4 Heizkreise)

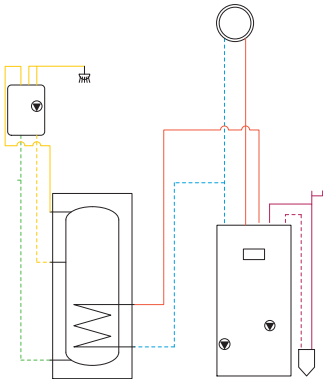
	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logaplus-Paket HK-WP1.1	■ 1 ungemischter Heizkreis HS25/6 BU ■ WMS 1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739618842	1.080,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.2	■ Heizkreis-Set mit Mischer HSM25/6 MM100 ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739618843	2.255,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.1	■ 1 ungemischter Heizkreis HS25/6 BU ■ 1 gemischter Heizkreis HSM25/6 MM100 BU ■ Temperaturwächter TB1 - 60 C ■ WMS 2, Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ HKV 2/25/25	7739618844	3.775,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.2	■ 2 gemischte Heizkreise HSM25/6 MM100 BU ■ 2x Temperaturwächter TB1 - 60 C ■ WMS 2, Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ HKV 2/25/25	7739618845	4.945,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.1-4	■ Heizkreis-Set HS25/4 BU ohne Mischer ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739623509	975,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.2-4	■ HSM15/4 MM100 Heizkreis-Set mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739623510	2.095,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.1-4	■ Heizkreis-Set HS25/4 BU ohne Mischer ■ Heizkreis-Set HSM15/4 MM100 mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 2 - Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25	7739623511	3.480,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.2-4	■ 2x Heizkreis-Set HSM15/4 MM100 mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 2 - Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25	7739623512	4.595,—	WP09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

System Logasys SL6079 – mit nebenstehendem Puffer- und/oder Warmwasserspeicher



Beispielhydraulik	Hinweise	Seite
	Zubehöre & Dienstleistungen zum System (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 3)	A3033
	Die Wärmepumpe kann ohne Pufferspeicher betrieben werden. Um eine saubere Trennung zwischen Erzeuger- und Verbraucherkreis zu erreichen, empfehlen wir den Einsatz eines Pufferspeichers.	
	www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL6079	

Wärmepumpenpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung 0/35°C nach EN 14511 kW		Artikelnummer	€	RG
		■ Funkmodul MX300 ready ■ Integr. Bauteile: Heizstab 9 kW, Sole- und Heizungspumpe, Umschaltventil ■ Mit: Heizungsausdehnungsgefäß 35 l, Kappenventil MS 3/4“, Manometer, Sicherheitsgruppe 1“, Soleausdehnungsgefäß, Solebefüllstation, Luftabscheider 1", Bedieneinheit RC100H					
	WSW186i E3	Logatherm WSW186i-6	5,85	A+++	7739619884	12.910,—	WS04
	WSW186i E3	Logatherm WSW186i-8	7,61	A+++	7739619885	14.015,—	WS04
		■ Funkmodul MX300 ready ■ Integr. Bauteile: Heizstab 9 kW, Sole- und Heizungspumpe, Umschaltventil ■ Mit: Heizungsausdehnungsgefäß 50 l, Kappenventil MS 3/4“, Manometer, Sicherheitsgruppe 1“, Soleausdehnungsgefäß, Solebefüllstation, Luftabscheider 1 1/4", Bedieneinheit RC100H					
	WSW186i E3	Logatherm WSW186i-12	12,53	A+++	7739619886	15.675,—	WS04
	WSW186i E3	Logatherm WSW186i-16	15,53	A+++	7739619887	18.225,—	WS04

+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Speicherpakete

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
Warmwasserspeicher						
	WP-Speicherpaket SP19	■ Logafix KFE-Kugelhahn 1/2" ■ 2x Fühler Ø 6 mm (NTC10K, Kabellänge 4 m) ■ Logalux EWH200.2-C		7739623323	3.360,—	SW06
	WP-Speicherpaket SP18	■ Logafix KFE-Kugelhahn 1/2" ■ 2x Fühler Ø 6 mm (NTC10K, Kabellänge 4 m) ■ Logalux EWH300.2-C		7739623322	3.820,—	SW06
	WP-Speicherpaket SP1	■ Fühleranschluss-Set, Ø 6 mm ■ Logafix KFE-Kugelhahn 1/2"	Logalux SH290 RS-B	7739619563	3.285,—	SW01
	WP-Speicherpaket SP1		Logalux SH370 RS-B	7739619564	3.725,—	SW01
	WP-Speicherpaket SP1		Logalux SH400 RS-B	7739619565	4.215,—	SW01

Optional können folgende Pufferspeicher ausgewählt werden.

	Bezeichnung	Speicherinhalt (l)		Artikelnummer	€	
	P120/5 W	122,9	B	8718542920	1.100,—	SW03
	P200/5 W	203,6	B	8718543041	1.245,—	SW03
	P300/5 W	307,2	C	8718542847	1.485,—	SW03

+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Heizkreispakete (max. 4 Heizkreise)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logaplus-Paket HK-WP1.1	■ 1 ungemischter Heizkreis HS25/6 BU ■ WMS 1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739618842	1.080,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.2	■ Heizkreis-Set mit Mischer HSM25/6 MM100 ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739618843	2.255,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.1	■ 1 ungemischter Heizkreis HS25/6 BU ■ 1 gemischter Heizkreis HSM25/6 MM100 BU ■ Temperaturwächter TB1 - 60 C ■ WMS 2, Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ HKV 2/25/25	7739618844	3.775,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.2	■ 2 gemischte Heizkreise HSM25/6 MM100 BU ■ 2x Temperaturwächter TB1 - 60 C ■ WMS 2, Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ HKV 2/25/25	7739618845	4.945,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.1-4	■ Heizkreis-Set HS25/4 BU ohne Mischer ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739623509	975,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.2-4	■ HSM15/4 MM100 Heizkreis-Set mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739623510	2.095,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.1-4	■ Heizkreis-Set HS25/4 BU ohne Mischer ■ Heizkreis-Set HSM15/4 MM100 mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 2 - Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25	7739623511	3.480,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.2-4	■ 2x Heizkreis-Set HSM15/4 MM100 mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 2 - Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25	7739623512	4.595,—	WP09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehöre und Dienstleistungen

Dienstleistungen

- Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Dienstleistungen finden Sie im Katalog Teil 1E – Dienstleistungen.
- Bei Wartungen ist der Abschluss eines schriftlichen Vertrages erforderlich. Füllen Sie dafür dazu ganz bequem das Wartungsformular online im Fachkundenbereich aus. Dort finden Sie auch weitere umfassende Informationen zu unseren Wartungsleistungen.

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Servicetechniker	■ Auftragspauschale ■ Geschäftszeit Montag bis Freitag ■ Produktbaureihe 1-3	7739607426	149,—	DL01
	Inbetriebnahme Wärmepumpe	■ Für Logatherm Luft-Wasser-Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe < 20 kW	4653929	546,—	
	Kabelauflegungs-Service	■ Für Logatherm Wärmepumpen	8737800533	260,—	
	Wartung Wärmepumpe	■ Für Sole-Wasser-Wärmepumpen ■ Vertragsart CLASSIC	8737800187	275,—	
		■ Für Sole-Wasser-Wärmepumpen ■ Vertragsart PREMIUM	8737800403	369,—	
	Wartung Warmwasserspeicher	■ Für Warmwasserspeicher < 500 l ■ Vertragsart CLASSIC	8737800354	81,—	
		■ Für Warmwasserspeicher < 500 l ■ Vertragsart PREMIUM	8737800384	109,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025



Produktvorteile

- Einfach Planung und Montage
- Hohe Betriebssicherheit bei geringen Wartungskosten
- Sehr geräuscharmer Betrieb
- Kombinierbar mit weiteren regenerativen Wärmeerzeugern
- Passive Kühlung über Sonden möglich
- Die Wärmepumpen enthalten fluorierte Treibhausgase. Produktspezifische Daten, die für die EU F-GAS Verordnung 517/2014 relevant sind, finden Sie bei der jeweiligen Wärmepumpe im Katalog Teil 2, Kapitel 3.

Sole-Wasser-Wärmepumpen
Logatherm WPS

Typ	Hydraulik/ Heizkreis	Regelsystem	Speicher	Solarkollektor	Paket	Seite
WPS..K-1		HMC10-1	Pufferspeicher	–	WPS 1-1	▶ A3036
WPS..-1		HMC10-1	Warmwasser-/ Pufferspeicher	–	WPS3-1	▶ A3037
			Pufferspeicher	–	WPS3-1S	▶ A3038
			Pufferspeicher	SKN4.0-s/ SKT1.0-s	WPS5-1S	▶ A3039
			Pufferspeicher	–	WPS6-1	▶ A3041
			Kombispeicher	–	WPS7-1	▶ A3043
Allgemeines Zubehör						▶ A3044

Allgemeine Hinweise

- Die aufgeführte Umwälzpumpe ist eine Empfehlung. Bitte überprüfen Sie die Druckverluste und den Volumenstrom. Heizkreise bitte sorgfältig abgleichen.
- Um Störungen an der Platine der WPS-1 auszuschließen, empfehlen wir für den EVU-Kontakt ein geschirmtes Kabel zu verwenden, oder einen Abstand zu spannungsführenden Leitungen von 100 mm einzuhalten

 1 Heizkreis ohne Mischer

 1 Heizkreis mit Mischer

Paket Logaplus WPS1-1

Paket

Logatherm WPS K-1



Mit:

- Warmwasserspeicher 185 l
- Elektroheizstab 9 kW
- 3-Wege-Ventil
- Hocheffizienzpumpen (Sole und Heizung)
- Anlegefühler (nur bei 2 HK)
- Integrierte Wärmemengenerfassung

Wärmepumpe Logatherm WPS K-1 inklusive:



Vorlauffühler



Außenfühler



Kugelhahn mit Schmutzfilter

+

Pufferspeicher

- P120/5 W bis WPS 8 K-1
- P200/5 W ab WPS 10 K-1



+

Zubehör



Heizkreis-Sets
- HS25 V3 und WMS1 (Wandmontageset)



Membran-Ausdehnungsgefäß, weiß
- 35 l bis WPS 10K-1



Sicherheitsgruppe 3,0 bar



Logafix Kappenventil 3/4“

Zubehör Solepaket



Sole Sicherheitsgruppe mit Kappenventil




Membran-Ausdehnungsgefäß, weiß
- Sole 12 l bis WPS 10K-1



Luftabscheider
- 1" (WPS-6/8 K-1)
- 1 1/4“ (WPS-10 K-1)



Befülleinrichtung mit Schmutzfilter

Anlagenhydraulik	Wärmepumpe	Leistung kW	Speicherinhalt l		Artikelnummer	€	RG
	WPS 6 K-1	5,5	120	A++ A	7739613148	16.060,—	WS05
	WPS 8 K-1	7,5	120	A++ A	7739613149	16.620,—	WS05
	WPS 10 K-1	9,9	200	A++ A	7739613150	17.380,—	WS05

Bitte beachten Sie dazu die Hydraulik in der Hydraulikdatenbank mit der Nummer: 6720805659

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage: Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus WPS3-1

Paket

Logatherm WPS-1



Mit:
- Elektroheizstab 9 kW
- 3-Wege-Ventil
- Hocheffizienzpumpen (Sole und Heizung)
- Anlegefühler (nur bei 2 HK)
- Integrierte Wärmemengenerfassung

Wärmepumpe Logatherm WPS-1 inklusive:


Vorlauffühler


Außenfühler


Kugelhahn mit Schmutzfilter

+

Pufferspeicher

- P120.5 S-B bis WPS 8-1
- P200.5 S-B ab WPS 10-1



Warmwasserspeicher

- SH290 RS-B bis WPS8-1
- SH370 RS B bis WPS13-1
- SH400 RS-B für WPS17-1



+

Zubehör


Heizkreis-Set
- HS25 V3 und WMS1 (Wandmontage-Set)


Ausdehnungsgefäß, silber
- 35 l bis WPS 10-1
- 50 l ab WPS 13-1


Sicherheitsgruppe 3,0 bar


Logafix Kappenventil 3/4“


Zubehör Solepaket


Sole Sicherheitsgruppe mit Kappenventil


Ausdehnungsgefäß, silber
- Sole 18 l


Luftabscheider
- 1“ (WPS-6/8 K-1)
- 1 1/4“ (WPS 10K-1/10, 13, 17-1)


Befülleinrichtung mit Schmutzfilter

Anlagenhydraulik	Wärmepumpe	Leistung kW	Warmwasserspeicher l	Pufferspeicher l	Artikelnummer	€	RG
	WPS 6-1	5,6	290	120	7739613161	17.055,—	WS05
	WPS 8-1	7,5	290		7739613162	17.145,—	WS05
	WPS 10-1	10,1	370		7739613163	17.995,—	WS05
	WPS 13-1	12,9	370	200	7739613164	19.540,—	WS05
	WPS 17-1	17,1	400		7739613165	22.560,—	WS05

Bitte beachten Sie dazu die Hydraulik in der Hydraulikdatenbank mit der Nummer: 6720805660

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus WPS3-1 S

Paket

Logatherm WPS-1



Mit:
- Elektroheizstab 9 kW (WPS 6-17-1)
- 3-Wege-Ventil
- Hocheffizienzpumpen (Sole und Heizung - WPS 6-17-1
- Anlegefühler (nur bei 2 HK)
- Integrierte Wärmemengenerfassung

Wärmepumpe Logatherm WPS-1 inklusive:


Vorlauffühler


Außenfühler


Kugelhahn mit Schmutzfilter

+

Pufferspeicher

- P120.5 S-B bis WPS 8-1



- P200.5 S-B ab WPS 10-1



+

Zubehör


Heizkreis-Set
- HS25 V3 und WMS1 (Wandmontage-Set)


Ausdehnungsgefäß, silber
- 35 l bis WPS 10-1


Sicherheitsgruppe 3,0 bar


Logafix Kappenventil
- 3/4"für WPS 6-17-1, WPS 22


Zubehör Solepaket


Sole Sicherheitsgruppe mit Kappenventil (WPS 6-17-1)


Ausdehnungsgefäß, silber
- Sole 18 l


Luftabscheider
- 1" (WPS-6/8 K-1)
- 1 1/4" (WPS 10K-1/10, 13, 17-1)


Befülleinrichtung mit Schmutzfilter

Anlagenhydraulik	Wärmepumpe	Leistung kW	Speicherinhalt l	Artikelnummer	€	RG
	WPS 6-1	5,6	120	7739613166	13.910,—	WS05
	WPS 8-1	7,5	120	7739613167	13.995,—	WS05
	WPS 10-1	10,1	200	7739613168	14.420,—	WS05
	WPS 13-1	12,9	200	7739613169	15.965,—	WS05
	WPS 17-1	17,1	200	7739613170	18.505,—	WS05

Kombinierbar mit folgenden Solarpaketen und Speichern

Anwendung	Speicher	Solarkollektor	Solarpaket	Solarkreisregelung	Detailinformationen
Solare Warmwasserbereitung Kollektor-Pakete ohne Speicher zur Nachrüstung	SMH390.1 ES-C [1]	2-3 SKN4.0-s	S97	ohne (z.B. SC20/2 als Zubehör)	▶ Teil 1D, Kapitel 3
	SMH490.1 ES-C [1]	3-4 SKN4.0-s			

[1] Der Speicher muss separat bestellt werden, Detailinformationen ▶ Katalog Teil 4, Kapitel 5 - Warmwasserspeicher

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Verbindliche Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus WPS5-1 S

Paket

Logatherm WPS-1



Mit:
- Elektroheizstab 9 kW (WPS 8-17-1)
- 3-Wege-Ventil
- Hocheffizienzpumpen (Sole und Heizung)
- Integrierte Wärmemengenerfassung

Wärmepumpe Logatherm WPS-1 inklusive:


Vorlauffühler


Außenfühler


Kugelhahn mit Schmutzfilter

+

Pufferspeicher

- PNRZ750.6 ES-B bis WPS10-1
- PNRZ1000.6 ES-B bis WPS17-1



Frischwasserstation


- FS20/2

+

Zubehör


Heizkreis-Set
- HSM25 V3 und WMS1 (Wandmontage-Set)


Ausdehungsgefäß, silber
- 35 l
- 80 l


Sicherheitsgruppe 3,0 bar


Logafix Kappenventil
- 3/4"
- 1"


Umschaltventil mit Stellmotor
- 22 mm für WPS8-1 bis 10-1
- 28 mm für WPS13-1 u.17-1


Bedieneinheit SC300


Anlegethermostat AT 90 E


Rohranlegefühler HFS/HWS


Universal-Rückschlagventil
- 1 1/4"

Adapterkabel


Zubehör Solepaket


Sole Sicherheitsgruppe mit Kappenventil (WPS 6-17-1)


Ausdehungsgefäß, silber
- Sole 18 l


Luftabscheider
- 1" (WPS-8 K-1)
- 1 1/4" (WPS 10K-1/10, 13, 17-1)


Befülleinrichtung mit Schmutzfilter

Anlagenhydraulik	Wärmepumpe	Leistung kW	Frischwasser-station	Speicherinhalt l		Artikelnummer	€	RG
	WPS 8-1	7,5	FS20/2	750	A++	7739613171	20.715,—	WS05
	WPS 10-1	10,1	FS20/2	750	A++	7739613172	21.000,—	WS05
	WPS 13-1	12,9	FS20/2	960	A++	7739613173	23.190,—	WS05
	WPS 17-1	17,1	FS20/2	960	A++	7739613174	25.735,—	WS05

Bitte beachten Sie dazu die Hydraulik in der Hydraulikdatenbank mit der Nummer: 6720810647

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehör – Frischwasserstation

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Zirkulationstrang mit Pumpe	■ Zum Einbau in die Frischwasserstation Logalux FS/2 oder FS20/2 ■ mit Hocheffizienzpumpe Lowara ecocirc PRO 15-1 und Schwerkraftbremse ■ Hydraulische Daten: Förderhöhe ca. 90 mbar bei 0,2 m^3/h	8718592384	413,—	
	SZ8	■ Speichermontage-Set zum Anbau der Frischwasserstation Logalux FS/2 oder FS20/2 an den Pufferspeicher Logalux PNR500.6 - PNR750.6, PRZ500.6 - PRZ750.6 oder PNRZ750.6 ■ Inkl. Verrohrung mit Wärmedämmung	8718592385	299,—	SW07
	SZ9	■ Speichermontage-Set zum Anbau der Frischwasserstation Logalux FS/2 oder FS20/2 an den Pufferspeicher Logalux P(R)500.6 (M) - P(R) 1300.6 (M), PNR1000.6 - PNR1300.6, PRZ1000.6 oder PNRZ1000.6 ■ Inkl. Verrohrung mit Wärmedämmung	8718592386	338,—	

Kombinierbar mit folgenden Solarpaketen

Anwendung	Solarkollektor	Solarpaket	Ausführung	Solarkreisregelung	Detailinformationen
Solare Warmwasserbereitung Kollektor-Pakete ohne Speicher zur Nachrüstung	SKN4.0-s	S97	mit 4-5 Kollektoren	SC20/2 (Zubehör)	▶ Teil 1D, Kapitel 3
	SKT1.0-s	S98			

Energieeffizienzen für die Kombination von Heizungspaketen mit Solarpaketen

Effizienzvarianten
1


Anwendung	Solarpaket	Solarkollektor	Anzahl	Speicher	Effizienzvarianten in Kombination mit Wärmepumpenpaket			
					WPS 8-1	WPS 10-1	WPS 13-1	WPS 17-1
Solare Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung mit Pufferspeicher und Frischwasserstation Kollektor-Pakete ohne Speicher zur Nachrüstung	S97	SKN4.0-s	4	PNRZ750.6 [1]	1		–	
			5		1		–	
			6	PNRZ1000.6 [1]	–		1	
	S98	SKT1.0-s	4	PNRZ750.6 [1]	1		–	
			5		1		–	
			6	PNRZ1000.6 [1]	–		1	

[1] Speicher muss separat bestellt werden

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus WPS6-1

Paket

Logatherm WPS-1



Mit:
- Elektroheizstab 9 kW (WPS 8-17-1)
- 3-Wege-Ventil
- integrierte Sole- und Heizungspumpe
- Integrierte Wärmemengenerfassung

Wärmepumpe Logatherm WPS-1 inklusive:


Vorlauffühler


Außenfühler


Kugelhahn mit Schmutzfilter

+

Pufferspeicher

- PRZ500.6 ES-B bis WPS10-1
- PRZ750.6 ES-B bis WPS17-1
- silber
- Energieeffizienzklasse B



Frischwasserstation


- FS20/2 inkl. SZ8

+

Zubehör


Heizkreis-Set
- HSM25 und WMS1 (Wandmontage-Set)


Ausdehnungsgefäß, silber
- 35 l
- 80 l


Sicherheitsgruppe 3,0 bar


Logafix Kappenventil
- 3/4"
- 1"


Umschaltventil mit Stellmotor
- 22 mm für WPS8-1 bis 10-1
- 28 mm für WPS13-1 und 17-1


Bedieneinheit SC300


Rohranlegefühler HFS/HWS


Universal-Rückschlagventil
- 1 1/4"

Adapterkabel


Anlegethermostat AT 90 E

Fühler


Zubehör Solepaket


Sole Sicherheitsgruppe mit Kappenventil (WPS 6-17-1)


Ausdehnungsgefäß, silber
- Sole 18 l


Luftabscheider
- 1" (WPS-8 K-1)
- 1 1/4" (WPS 10K-1/10, 13, 17-1)


Befülleinrichtung mit Schmutzfilter

Anlagenhydraulik	Wärmepumpe	Leistung kW	Frischwasserstation	Speicherinhalt l		Artikelnummer	€	RG
	WPS 8-1	7,5	FS20/2	500	A++	7739613175	20.150,—	WS05
	WPS 10-1	10,1	FS20/2	500	A++	7739613176	20.440,—	WS05
	WPS 13-1	12,9	FS20/2	750	A++	7739613177	22.330,—	WS05
	WPS 17-1	17,1	FS20/2	750	A++	7739613178	24.870,—	WS05

Bitte beachten Sie dazu die Hydraulik in der Hydraulikdatenbank mit der Nummer: 6720857070

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Kombinierbar mit folgendem Paket Logaplus Pellet

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logastyle Lamina	■ Nennleistung 3,5 - 9,3 kW ■ Seiten Stahl schwarz ■ Tür Glas schwarz ■ Bestandteile: Wasseranschluss-Set, Logafix Ausdehnungsgefäß, Aufhängezarge, Kaminglasreiniger, Alternatives Speicherfühler-Set 6 mm	7739615526	7.865,—	FS01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage: Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus WPS7-1

Paket

Logatherm WPS-1



Mit:
- Elektroheizstab 9 kW
- 3-Wege-Ventil
- Hocheffizienzpumpen (Sole und Heizung)
- Anlegefühler (nur bei 2 HK)
- Integrierte Wärmemengenerfassung

Wärmepumpe Logatherm WPS-1 inklusive:


Vorlauffühler


Außenfühler


Kugelhahn mit Schmutzfilter

+

Kombispeicher

- BPU 400-C bis WPS 8-1
- BPU 500-C ab WPS 10-1



+

Zubehör


Heizkreis-Set
- HS25 V3 und WMS1 (Wandmontage-Set)


Ausdehnungsgefäß, silber
- 35 l bis WPS 10-1
- 50 l ab WPS 13-1


Sicherheitsgruppe 3,0 bar


Logafix Kappenventil 3/4“


Zubehör Solepaket


Sole Sicherheitsgruppe mit Kappenventil


Ausdehnungsgefäß, silber
- Sole 18 l


Luftabscheider
- 1“ (WPS-6/8 K-1)
- 1 1/4“ (WPS 10K-1/10, 13, 17-1)


Befülleinrichtung mit Schmutzfilter

Anlagenhydraulik	Wärme-pumpe	Leistung kW	Warmwasser-speicher l	Pufferspeicher l		Artikelnummer	€	RG
	WPS 6-1	5,7	274	105	A++	7739616842	16.670,—	WS03
	WPS 8-1	7,4	274	105	A++	7739616843	16.765,—	WS03
	WPS 10-1	10,2	371	127	A++	7739616844	17.665,—	WS03
	WPS 13-1	12,8	371	127	A++	7739616845	19.230,—	WS03
	WPS 17-1	17	371	127	A++	7739616846	21.770,—	WS03

Bitte beachten Sie dazu die Hydraulik in der Hydraulikdatenbank mit der Nummer: 6720878216

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025


Zubehöre und Dienstleistungen

Zubehöre

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logatherm PKSt-1 - Passive Kühlstation	■ Passive Kühlung in Verbindung mit Logatherm Sole-Wasser Wärmepumpen mit Erdsonden ■ Nicht für Flächenkollektoren geeignet ■ Stahlblechgehäuse weiß ■ Inkl. Buskabel 3,5m zur Verbindung mit WP-Regelung ■ Für Logatherm WPS-1/WPS..K-1 von 8-17 kW ■ Regelung HMC 10-1 erforderlich ■ Für stille und dynamische Kühlung ■ Anschluss Solekreis 35 mm ■ Anschluss Kühlkreis/ Heizkreis 28 mm ■ Notwendiges Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten: 3-Wege-Umschaltventil im Rücklauf ■ Bei Kühlung 1. gemischter Heizkreis 2 Multimodule HHM 17-1 erforderlich ■ Nur für 2-Leiter-System geeignet ■ Folgende Bauteile sind integriert: Hocheffizienz-Solepumpe, Wärmetauscher, Mischventil, Regelung, 24 V - Trafo ■ B x H x T: 500 x 433 x 373 mm ■ Gewicht: 32 kg	8738211897	4.010,—	WP05
	Druckwächter	■ Druckwächter zum Einbau in die Soleleitung ■ Mit Goldkontakten ■ Mit Baumusterprüfung ■ 0,2 bis 2,5 bar ■ Zur Überwachung bei Leckagen im Solekreis, wenn behördlich gefordert	7738314227	399,40	531
	3-Wege-Umschaltventil	■ Inklusive Klemmringverschraubung 28 mm und Stellmotor ■ 230 V ■ LK-Umschaltventil ■ Kvs-Wert: 8,0 m^3/h ■ Geeignet für WLW196i..IR/AR, WPS -1 und WPLS.2	8738201411	232,—	WP09
	Halbschalen	■ Isolierschalen für LK 3-Wege-Umschaltventile 22 mm, 28 mm und 1"	8738209632	82,—	
	Bedieneinheit HRC2	■ Raumfühler mit Drehknopf und LCD Display ■ Display abnehmbar ■ Mit CAN-Bus Anschluss ■ Für alle Heizkreise geeignet; max. 4 Stück ■ Interne Kommunikation über CAN-BUS-Kabel ■ Aufputz-Ausführung ■ Anzeige von Informationen ■ Parametrisierung in Fachmannebene	8718586815	227,—	
	Multimodul HHM 17-1	■ Funktion über Regelsystem HMC10-1 steuerbar ■ Für den 2. und 3. gemischten Heizkreis ist jeweils ein Multimodul erforderlich ■ Wandmontage ■ Erforderlich im bivalenten Betrieb zur Ansteuerung eines Kessels ■ 0-10 V Eingangssignal ■ Bei Bedarf kann eine Kühlung (je 2 Multimodule HHM17-1 bei gemischten Heiz-/Kühlkreisen erforderlich) und eine Schwimmbadwassererwärmung (1 Multimodul HHM17-1 erforderlich) geregelt werden ■ Raumtemperaturabhängige Vorlauftemperaturregelung ■ Interne Kommunikation über CAN-BUS ■ Zugentlastung für alle Anschlusskabel- Schutzart IP 40 ■ Maximal 3 Module pro Anlage (Ausnahme Kühlung 2 gem. Kühlkreise: 4 Module) ■ Notwendiger VL-Fühler und Umwälzpumpe mit 3-Wege-Mischer nicht im Lieferumfang	8738202105	504,—	WP05

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Tyfocor Frostschutz-Konzentrat für Wärmepumpen	■ Für Solekreislauf, Frost- und Korrosionsschutz ■ Auf Ethylenbasis ■ Mit allen handelsüblichen Produkten auf Basis Ethylenglykol vollständig mischbar ■ Farblos ■ 25-30 % (max.) Frostschutzmittel ergeben Frostschutzsicherheit von -14 °C bis -18 °C ■ 30 l	7747204680	395,—	WP09
		■ Für Solekreislauf, Frost- und Korrosionsschutz ■ Auf Ethylenbasis ■ Mit allen handelsüblichen Produkten auf Basis Ethylenglykol vollständig mischbar ■ Farblos ■ 25-30 % (max.) Frostschutzmittel ergeben Frostschutzsicherheit von -14 °C bis -18 °C ■ 200 l	7747204681	2.075,—	
	Tyfocor Frostschutz-Fertiggemisch für Wärmepumpen	■ Für Solekreislauf, Frost- und Korrosionsschutz ■ Auf Ethylenbasis ■ Mit allen handelsüblichen Produkten auf Basis Ethylenglykol vollständig mischbar ■ Eisflockenpunkt ca. -15°C ; grün eingefärbt ■ 30 l	7747204682	203,—	
		■ Für Solekreislauf, Frost- und Korrosionsschutz ■ Auf Ethylenbasis ■ Mit allen handelsüblichen Produkten auf Basis Ethylenglykol vollständig mischbar ■ Eisflockenpunkt ca. -15°C ; grün eingefärbt ■ 200 l	7747204683	977,—	
	HBW-15 CAN-BUS-Kabel WP	■ CAN-BUS-Kabel zur Verbindung von Bedieneinheit HRC1/HRC2/HRC2 HS, PKSt-1, PKSET und Wärmepumpenregelung HMC 10-1/ HMV 30 ■ Max. Länge 30 m, kann nicht verlängert werden 15 m	7748000025	171,—	WP05
	HBW CAN-BUS-Kabel WP	30 m	7748000026	334,—	
	Logaplus E2 Basic Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung und Entschlammung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1" ■ Logafix Luftabscheider 1"	7739615438	381,—	ZS01
	Logaplus E3 Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Nachfüllpack Logawater VES NF8000 ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1" ■ Logafix Luftabscheider 1" ■ Logawater VES Kit PKP8000	7739617022	1.885,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Dienstleistungen

- Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Dienstleistungen finden Sie im Katalog Teil 1E – Dienstleistungen.
- Bei Wartungen ist der Abschluss eines schriftlichen Vertrages erforderlich. Füllen Sie dafür dazu ganz bequem das Wartungsformular online im Fachkundenbereich aus. Dort finden Sie auch weitere umfassende Informationen zu unseren Wartungsleistungen.

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Servicetechniker	■ Auftragspauschale ■ Geschäftszeit Montag bis Freitag ■ Produktbaureihe 1-3	7739607426	149,—	DL01
	Inbetriebnahme Wärmepumpe	■ Für Logatherm Luft-Wasser-Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe < 20 kW	4653929	546,—	
	Kabelauflegungs-Service	■ Für Logatherm Wärmepumpen	8737800533	260,—	
	Wartung Wärmepumpe	■ Für Sole-Wasser-Wärmepumpen ■ Vertragsart CLASSIC	8737800187	275,—	
		■ Für Sole-Wasser-Wärmepumpen ■ Vertragsart PREMIUM	8737800403	369,—	
	Wartung Warmwasserspeicher	■ Für Warmwasserspeicher < 500 l ■ Vertragsart CLASSIC	8737800354	81,—	
		■ Für Warmwasserspeicher < 500 l ■ Vertragsart PREMIUM	8737800384	109,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Buderus

Katalog Teil 1B

Wärmepumpen-Hybridsysteme



Stand: Juli 2025

Stand: Juli 2025

		Montageart	Baureihe
1	Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybrid	Außenaufstellung/ Wand/Boden	Hybrid-Set ▶ Wärmepumpe ▶ Logamax plus ▶ Logano plus ▶ Logamax ▶ Logastyle/wodtke ▶

Stand: Juli 2025

1

Hybrid-Set: WLW196i A H (S+) – WLW MB A H

Wärmepumpe: WLW186i AR E – WLW276 – WLW286

Logamax plus: GB(H)192i.2 – GB182i.2 – GB172i.2 – GB172iT – GBH172iT – GB272

Logano plus: KB192i – GB212 – KB195i – GB125 – KB372

Logamax: E156

Logastyle Lamina – wodtke ivo.tec water+ – wodtke ivo.smart water+ – wodtke Momo – wodtke Giro – wodtke Ceo



Stand: Juli 2025

Hybridsysteme im kleinen Leistungsbereich

Außeneinheiten Luft-Wasser-Wärmepumpen (5 kW–14 kW)


WLW196i A H


WLW196i A H S+


WLW MB A H


WLW MB A H

HM200



Hybrid-Hydraulikgruppe mit Hybridmanager


HW-Set HYC25


HB-Set HYC25


HF-Set HYC25


HF-Set HYC40


HF-Set HYC40B

Wandhängende Gas-Brennwertgeräte (15 kW–50 kW) Logamax plus


GB172i.2


GB182i.2


GB(H)192i.2


GB172i.2 T50

Gas-Brennwert-Kompaktheizzentralen (17 kW–24 kW) Logamax plus


GBH172iT GB172iT

Bodenstehende Gas-Brennwertkessel (15 kW–50 kW) Logano plus


KB192i GB212

Bodenstehende Öl-Brennwertkessel (19 kW–35 kW) Logano plus


KB195i GB125

Pelletöfen


Logastyle Lamina


wodtke ivo.tec

Scheitholz Kaminöfen


Logaflame HWS216


wodtke Giro

Hybridsysteme im großen Leistungsbereich

Luft-Wasser-Wärmepumpen bis 89 kW*


Logatherm WLW276- 16 bis -59


Logatherm WLW276 65 bis -89


Logatherm WLW286-22 A


Logatherm WLW286-38 AR

Logamatic 5000


Logamatic 5313/5311



FM-CM, FM-AM und FM-MM

Systemergänzungen


Systempuffer-speicher


Frischwasser-station Logalux FS


Hydraulik-Module Logaflow HSM plus

Gas-Boden (75–500 kW)*


Logano plus KB372 (bis 300 kW) Logano plus KB472 (bis 500 kW)

Gas-/ Öl-Boden (50–510 kW)*


Logano plus SB325 (bis 115 kW) Logano plus SB625 (bis 510 kW)

Gas-Wand (50–150 kW)*


Logamax plus GB272

Strom (4–24 kW)*


Logamax E156

*für höhere Bedarfe sind Kaskadenlösungen der einzelnen Systembestandteile realisierbar

Kapitel 1 Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybridsysteme

Hybrid-Set / Logamax plus / Logano plus / Logamax

Hybrid-Exzellenz-Systeme im kleinen Leistungsbereich

WLW196i A H **WLW MB A H**	■ GBH172i.2 ■ GBH192i.2 ■ GB192i.2 ■ GB182i.2 ■ GB172i.2 ■ GBH172iT ■ KB192i ■ GB212 ■ KB195i ■ GB125	S. B1002
WLW186i AR E	■ Lamina, ivo.tec, ivo.smart	

Wärmepumpen-Hybrid-Systeme zur Nachrüstung

Wärmepumpen-Hybrid-Systeme zur Nachrüstung		S. B1133

Hybridsysteme im großem Leistungsbereich

WLW276 **WLW286**	■ GB272 ■ KB372	S. B1168

Online Shop

https://onlineshop.buderus.de

Hydraulikdatenbank

www.buderus.de/hydraulikdatenbank

Stand: Juli 2025

Außeneinheiten Luft-Wasser-Wärmepumpen (5 kW–14 kW)


WLW196i A H


WLW196i A H S+


WLW MB A H


WLW MB A H


HM200

Hybrid-Hydraulikgruppe mit Hybridmanager


HW-Set HYC25


HB-Set HYC25


HF-Set HYC25


HF-Set HYC40


HF-Set HYC40B

Wandhängende Gas-Brennwertgeräte (15 kW–50 kW) Logamax plus


GB172i.2


GB182i.2


GB(H)192i.2


GB172i.2 T50

Gas-Brennwert-Kompaktheizzentralen (17 kW–24 kW) Logamax plus


GBH172iT


GB172iT

Bodenstehende Gas-Brennwertkessel (15 kW–50 kW) Logano plus


KB192i


GB212

Bodenstehende Öl-Brennwertkessel (19 kW–35 kW) Logano plus


KB195i


GB125

Pelletöfen


Logastyle Lamina


wodtke ivo.tec

Scheitholz Kaminöfen


Logaflame HWS216


wodtke Giro

1

Hybrid-Exzellenz-Systeme im kleinen Leistungsbereich
Für Ein-, Zwei- oder kleine Mehrfamilienhäuser

Wärmepumpe	Max. Heizleistung	Wärmeerzeuger	Max. Leistung	Seite
Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybridsysteme mit Wärmepumpen-Hybridgerät				
WLW MB A H	5 - 12 kW	GBH172i.2	15 - 30 kW	B1006
Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybridsysteme mit Gas-Brennwertgerät und Pufferspeicher				
WLW196i A H WLW MB A H	6 - 14 kW 5 - 12 kW	GBH192i.2	1,8 - 35 kW	B1014
Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybridsysteme mit Gas-Brennwertgerät				
WLW196i A H WLW MB A H	6 - 14 kW 5 - 12 kW	GB192i.2	1,8 - 50 kW	B1022
WLW196i A H WLW MB A H	6 - 14 kW 5 - 12 kW	GB182i.2	1,9 - 45 kW	B1034
WLW196i A H WLW MB A H	6 - 14 kW 5 - 12 kW	GB172i.2	3,2 - 25 kW	B1046
Ergänzungspakete für Heizungspakete Logaplus				B1062
Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybridsysteme mit Gas-Brennwert-Kompaktheizzentrale				
WLW196i A H WLW MB A H	6 - 14 kW 5 - 12 kW	GBH172iT	3 - 24 kW	B1064
WLW196i A H WLW MB A H	6 - 14 kW 5 - 12 kW	GB172iT	3 - 24 kW	B1072
Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybridsysteme mit Gas-Brennwertkessel				
WLW196i A H WLW MB A H	6 - 14 kW 5 - 12 kW	KB192i	2 - 50 kW	B1080
WLW196i A H WLW MB A H	6 - 14 kW 5 - 12 kW	GB212	2,7 - 50 kW	B1094
Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybridsysteme mit Öl-Brennwertkessel				
WLW196i A H WLW MB A H	6 - 14 kW 5 - 12 kW	KB195i	11 - 25 kW	B1110
WLW196i A H WLW MB A H	6 - 14 kW 5 - 12 kW	GB125	18 - 35 kW	B1124
Wärmepumpen-Hybrid-Systeme zur Nachrüstung				
WLW196i A H WLW MB A H	6 - 14 kW 5 - 12 kW	GB192i.2, GB182i.2, GB172i.2, GBH192i.2, GBH172iT, GB212, KB192i, GB125, KB195i		B1133

Stand: Juli 2025

Hybrid-Exzellenz-Systeme im kleinen Leistungsbereich
Für Ein-, Zwei- oder kleine Mehrfamilienhäuser

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybridsysteme mit Biomasse-Wärmeerzeuger

WLW186i AR E	4 - 12 kW	Lamina, ivo.tec, ivo.smart	3 - 13 kW	B1146
WLW186i AR E	4 - 12 kW	HWS216, CEO water+, Momo water+, Giro water+	8 kW	B1156



Stand: Juli 2025



Produktvorteile

- Das Wärmepumpen-Hybridsystem mit Wärmepumpen-Hybridgerät Logamax plus GBH172i.2 vereint die Vorteile einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und eines Gas-Brennwertgeräts zu einem effizienten und umweltfreundlichen Heizsystem.
- Optimale Energieeffizienz durch perfekte Abstimmung aller Komponenten plus 5 Jahre Systemgarantie
- Flexibel erweiterbar mit Wärmepumpen-Außeneinheit und zur vollelektrischen Wärmepumpe optional umrüstbar
- Schnelle und unkomplizierte Installation durch vorbereitete Wärmepumpen-Anschlüsse
- Integrierte Hybridhydraulik
- Zukunftssicher durch H -Readiness
- Hohe Energieeffizienz und Warmwasserkomfort
- Warmwasserspeicher Logalux SH – die erste Wahl für den Betrieb mit einer Wärmepumpe
- Edelstahlspeicher Logalux ES, ESU, ESM und ESMS-Hochfester und sehr korrosionsbeständiger DURA plus Edelstahl

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybridsysteme mit Wärmepumpen-Hybridgerät WLW MB A H Logamax plus GBH172i.2

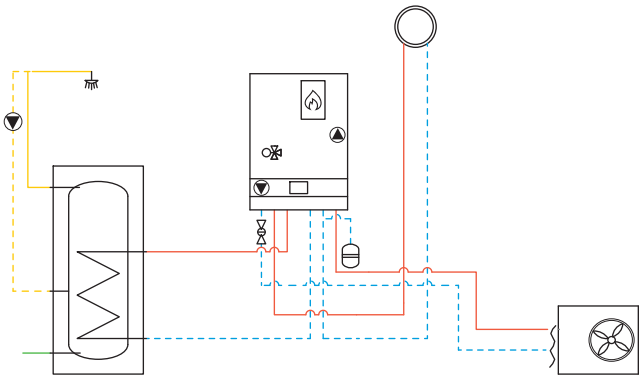
Paket Wärmepumpe	Paket Gas-Brennwertgerät mit integrierter Regelung	Paket Speicher Warmwasser	Paket Zubehör	Logasys	Seite
WLW MB A H Außeneinheit Wärmepumpe				SL6216	▶ B1008

Dienstleistungen - mit ausführlicher Beschreibung	Teil 1E
Zubehöre - mit ausführlicher Beschreibung	Teil 2, Kapitel 1
Wasseraufbereitung und Systemtrennung	Teil 2, Kapitel 10

Stand: Juli 2025

System Logasys SL6216 – mit nebenstehendem Warmwasserspeicher

Wärmepumpenpakete	Gas-Brennwertpakete	Speicherpakete	Zubehörspakete
% FÖRDER-FÄHIG		% FÖRDER-FÄHIG	
Außeneinheit Wärmepumpe	Gas-Brennwertgerät mit integrierter Regelung	Warmwasser	Zubehör

Beispielhydraulik	Hinweise	Seite
	Zubehöre & Dienstleistungen zum System (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 1)	B1010
	Logamax plus GBH172i.2 ist nicht kompatibel mit Logatherm WLW196i	
	www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL6216	

Wärmepumpenpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
		■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit					
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-5 MB A H	5,42	A++	7739623560	6.730,—	WS12
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-7 MB A H	6,71	A++	7739623561	7.485,—	WS12
		■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit					
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-10 MB A H	9,6	A++	7739623864	10.565,—	WS12
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-12 MB A H	11,6	A++	7739623865	12.040,—	WS12

+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Gas-Brennwertpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
		■ Wartungshähne Aufputz 3/4 Zoll ■ GA-BS Gasdurchgangshahn ■ IW-MV 1 Montageanschlussplatte ■ IW-BO-1 Kurzschlussleitung Außeneinheit ■ LAN-/Funkmodul MX400 ■ Lieferumfang GBH172i.2: Filterkugelhahn; Kesselfüll- und Entleerhahn 1/2"			
	M GBH172i.2	Logamax plus GBH172i.2-15 DW H A	7739624670	5.425,—	GS03
	M GBH172i.2	Logamax plus GBH172i.2-30 DW H A	7739624671	5.840,—	GS03

+

Speicherpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	M S120	■ Logalux S120/5W ■ Fühler Ø 6 mm	7739622803	1.525,—	SW01
	M SU160	■ Logalux SU160/5W ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen	7739622804	1.665,—	SW01
	M SU200	■ Logalux SU200/5W ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen	7739622805	1.730,—	SW01
	M SM310	■ Logalux SM310.5 E W-B ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen	7739622806	2.705,—	SW01
	M ESU160	■ Logalux ESU160 S-A (Edelstahl) ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen	7739622815	2.760,—	SW01
	M ESU200	■ Logalux ESU200 S-A (Edelstahl) ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen	7739622816	2.865,—	SW01
	M ESU300	■ Logalux ESU300 S-B (Edelstahl) ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen	7739622817	3.645,—	SW01
	M SH300	■ Logalux SH300 RS-B ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen	7739622820	2.520,—	SW01
	M SH290	■ Logalux SH290 RS-B ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen	7739624721	3.305,—	SW01
	M SH370	■ Logalux SH370 RS-B ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen	7739624722	3.745,—	SW01
	M ES120	■ Logalux ES120 S-A (Edelstahl) ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen	7739622814	2.460,—	SW01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

WLW MB A H + Logamax plus GBH172i.2
Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybridsysteme mit Wärmepumpen-Hybridgerät

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	M SM310	■ Logalux SM310.5 E S-B ■ Fühler Ø 6 mm	7739622818	2.770,—	SW01

+

Zubehörpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
		■ CS 29-1 Anschlussset Ausdehnungsgefäß ■ NR.432 Trichtersyphon			
	MZ GBH172i.2	Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l	7739624672	218,—	ZS01
	MZ GBH172i.2	Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 50 l	7739624673	245,—	ZS01
	Warmwasser Bypass-Set	■ HW-BPS-1 Warmwasser Bypass-Set mit Stecker ■ G-KS Kurzschlussleitung ■ 2x Übergangsnippel G1/2 auf G3/4 ■ Set wird benötigt, wenn kein Warmwasserspeicher angeschlossen wird.	7739624669	119,—	GG09

Erforderliches Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit				
Kabel CANBUS	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 15 m, 2 x 2 x 0,75 mm²	8738206183	102,—	WP09
	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 30 m, 2 x 2 x 0,75 mm²	8738206184	166,—	WP09
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
	Installationspaket lang, 500 - 1000 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214740	178,—	WP12

Optionales Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit				
Montagesockel klein	Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214741	410,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214743	291,—	WP12
Wandhalterung klein	Wandhalterung für Außeneinheiten WLW-4/5/7 MB AR, Befestigungsmaterial abhängig vom Wandaufbau nicht im Lieferumfang	8750743753	453,—	WP12
Logatherm MDO	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 für 22, 28 oder 35 mm; ohne Edelstahlwellrohre	7738345374	906,—	WP09
Logatherm MDO25	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 25 (INPA nicht benötigt)	7738345375	1.205,—	WP09
Logatherm MDO32	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 32 (INPA nicht benötigt)	7738345376	1.305,—	WP09
Rohrbegleitheizung	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 2,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214748	86,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 3,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214749	98,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 5,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214750	108,—	WP12
Anschlusspaket Logatherm ASU	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 5 m	7738345793	811,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 8 m	7738345794	1.019,70	WP09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Anschlusspaket Logatherm ASU	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 12 m	7738345795	1.354,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 15 m	7738345796	1.520,90	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 18 m	7738345797	1.689,50	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 5 m	7738345798	919,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 8 m	7738345799	1.214,10	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 12 m	7738345800	1.647,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 15 m	7738345801	1.824,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 18 m	7738345802	2.079,—	WP09
Mauerdurchführung für Logatherm	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 125-135, Kernbohrung 200 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346046	siehe Shop	02DY
	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 157-165, Kernbohrung 250 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346047	siehe Shop	02DY
Futterrohr	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 125, Ø Innen/Außen: DN 200/DN 245	7738346429	siehe Shop	02DY
	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 160, Ø Innen/Außen: DN 250/DN 300	7738346430	siehe Shop	02DY
Dichtungsset für Mauerdurchführung	1x PE-Überschubmuffe (Länge ca, 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung, DA 125 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738345847	siehe Shop	01TH
	1x PE-Überschubmuffe (Länge ca, 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung, DA 160 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738345848	siehe Shop	01TH
Ecoflex Anschlusspaket Twin plus 2 variabel	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN25, AD 140 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 25 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336360	siehe Shop	01MV
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN32, AD 175 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 32 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336361	siehe Shop	01MV
Zubehör-Set GWP 25	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 140 mm, R 1, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN25 und Transportkosten	7738337953	siehe Shop	02MV
Zubehör-Set GWP 32	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 175 mm, R 1 1/4, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN32 und Transportkosten	7738337954	siehe Shop	02MV
Transportkosten	Transportkosten für Anschlusspakete mit variabler Länge	7738331585	siehe Shop	999
Mauerdurchführung für Ecoflex	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 140 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346425	siehe Shop	02DY
	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 175 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346426	siehe Shop	02DY
Komponenten: Für optimal Heizungswasserqualität				
Logaplus E2 Basic Heizungsschutzpaket	Entlüftung, Entschlammung; 3/4"; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739615437	360,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung,;1"; ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW	7739615438	381,—	ZS01
Logaplus E3 Heizungsschutzpaket	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 3/4"; PK2000; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739617019	1.305,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 3/4"; PK4000; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739617020	1.430,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 3/4"; PKP4000; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739617021	1.590,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 1"; PKP8000; ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW	7739617022	1.885,—	ZS01
Komponenten: Abgasgrundbausätze				
Abgaspaket DO	Grundbausatz DO 80/125, schwarz	7736614902	613,—	WA01
	Grundbausatz DO 80/125, rot	7736614903	613,—	WA01
Abgaspakete DO mit Prüföffnung	Grundbausatz DO 80/125, schwarz	7739623960	714,—	WA01
	Grundbausatz DO 80/125, rot	7739623961	714,—	WA01
Abgaspaket GA-K	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80, Schachtabdeckung PP	7736614904	952,—	WA01
	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80, Schachtabdeckung Edelstahl	7736614905	1.115,—	WA01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Neutralisation				
Neutrakon Kondensatneutralisation	Mit HT-Anschluss DN 40 bis 70 kW	7095340	328,—	GG09
Neutralisationsgranulat	Neutralisationsgranulat, Nachfüllpackung 5 kg	7747201279	126,—	GG09
CP1-2 Kondensatpumpe	230 V, 50 Hz	7738339826	siehe Shop	01SF
Dienstleistungen				
Servicetechniker	Auftragspauschale	7739607426	149,—	DL01
Inbetriebnahme Wärmepumpe	Inbetriebnahme Logatherm Luft-Wasser-Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe < 20 kW	4653929	546,—	DL01
Inbetriebnahme Gas-Brennwertgerät	Inbetriebnahme Logamax plus mit Regelung Logamatic EMS plus	4653901	296,—	DL01

Ausführliche Beschreibung der Zubehöre, siehe Teil 2, Kapitel 1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Alleinige Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025



Stand: Juli 2025



Produktvorteile

- Das Wärmepumpen-Hybridsystem mit Gas-Brennwertgerät Logamax plus GBH192i.2 vereint die Vorteile einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und eines Gas-Brennwertgeräts zu einem effizienten und umweltfreundlichen Heizsystem.
- Optimale Energieeffizienz durch perfekte Abstimmung aller Komponenten plus 5 Jahre Systemgarantie
- Hocheffizientes Gas-Brennwertgerät Logamax plus GBH192i.2 mit ALU plus Technologie.
- System-Bedieneinheit Logamatic BC400 mit 5" Farb-Touchdisplay.
- LAN- und Funkmodul MX400 im Lieferumfang. Bedienung und Überwachung der Heizungsanlage über Internet via App MyBuderus und Webportal Buderus ConnectPRO. Kommunikation zu Funkfernbedienung Logamatic RC120 RF sowie zu Einzelraumregelung SRC plus.
- Mit System-Fernbedienung Logamatic RC220
- Warmwasserspeicher Logalux SH – die erste Wahl für den Betrieb mit einer Wärmepumpe
- Edelstahlspeicher Logalux ES, ESU, ESM und ESMS-Hochfester und sehr korrosionsbeständiger DURA plus Edelstahl

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybridsysteme mit Gas-Brennwertgerät und Pufferspeicher
WLW196i A H (S+) / WLW MB A H
Logamax plus GBH192i.2

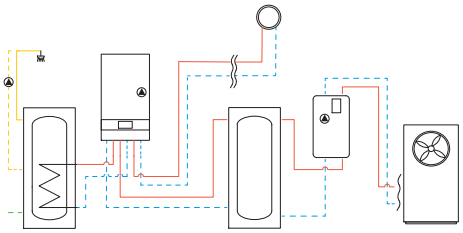
Paket Wärmepumpe	Paket Gas-Brennwertgerät mit integrierter Regelung	Paket Speicher Puffer	Paket Speicher Warmwasser	Paket Zubehör	Logasys	Seite
 WLW196i A H / WLW MB A H Außeneinheit Wärmepumpe					SL6200	▶ B1016

Dienstleistungen - mit ausführlicher Beschreibung	Teil 1E
Zubehöre - mit ausführlicher Beschreibung	Teil 2, Kapitel 1
Wasseraufbereitung und Systemtrennung	Teil 2, Kapitel 10

Stand: Juli 2025

System Logasys SL6200 – mit nebenstehendem Puffer- und Warmwasserspeicher

Wärmepumpenpakete	Gas-Brennwertpakete	Speicherpakete	Zubehörpakete
% FÖRDER-FÄHIG		% FÖRDER-FÄHIG	% FÖRDER-FÄHIG
Außeneinheit Wärmepumpe	Gas-Brennwertgerät mit integrierter Regelung	Warmwasser, Puffer	Zubehör

Beispielhydraulik	Hinweise	Seite
	Zubehöre & Dienstleistungen zum System (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 1)	B1019
	www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL6200	

Wärmepumpenpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
		■ Verbindungsleitung-Set ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Installationspaket INPA					
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 6.2i-A H	[1]	A++	7739622461	8.450,—	953
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 8.2i-A H	[1]	A++	7739622462	11.490,—	953
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 11i-A H	[1]	A++	7739622463	11.880,—	953
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 14i-A H	[1]	A++	7739623863	15.090,—	953
	M WLW196i A H	■ Verbindungsleitung-Set ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Installationspaket INPA ■ Außeneinheit: ODU 6.2i-A H S+	[1]	A++	7739622464	9.115,—	953
		■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit					
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-5 MB A H	5,42	A++	7739623560	6.730,—	WS12
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-7 MB A H	6,71	A++	7739623561	7.485,—	WS12
		■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit					
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-10 MB A H	9,6	A++	7739623864	10.565,—	WS12
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-12 MB A H	11,6	A++	7739623865	12.040,—	WS12

+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage: Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Gas-Brennwertpakete

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer Erdgas H	€	RG
		■ Logamatic RC220 ■ Funkmodul MX400 ■ Anschluss-Set HKA ■ GA-BS Gasdurchgangshahn ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen				
		Logamax plus GBH192i.2-15 H	A+	7739622821	6.410,—	GS01
		Logamax plus GBH192i.2-25 H	A+	7739622822	6.770,—	GS01
	M GBH192i.2	■ Funkmodul MX400 ■ Anschluss-Set HKA ■ GA-BS Gasdurchgangshahn ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen ■ Logamax plus GBH192i.2-35 H	A	7739622823	7.230,—	GS01

+

Speicherpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	M S120.5	■ Logalux S120.5 S-A ■ Fühler Ø 6 mm	7739622811	1.745,—	SW01
	M SU160.5	■ Logalux SU160.5 S-A ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen	7739622812	1.955,—	SW01
	M SU200.5	■ Logalux SU200.5 S-A ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen	7739622813	2.020,—	SW01
	M SU300.5	■ Logalux SU300.5 S-C ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen	7739622810	2.165,—	SW01
	M SH180	■ Logalux SH180 RS-B ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen	7739622819	2.080,—	SW01
	M SH300	■ Logalux SH300 RS-B ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen	7739622820	2.520,—	SW01
	M ES120	■ Logalux ES120 S-A (Edelstahl) ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen	7739622814	2.460,—	SW01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	M ESU160	■ Logalux ESU160 S-A (Edelstahl) ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen	7739622815	2.760,—	SW01
	M ESU200	■ Logalux ESU200 S-A (Edelstahl) ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen	7739622816	2.865,—	SW01
	M ESU300	■ Logalux ESU300 S-B (Edelstahl) ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen	7739622817	3.645,—	SW01

Es muss einer der folgenden Pufferspeicher ausgewählt werden.

	Bezeichnung	Speicherinhalt (l)		Artikelnummer	€	
	P120.5 S-B	122,9	B	7735500667	1.100,—	SW03
	P200.5 S-B	203,6	B	7735500668	1.245,—	SW03
	P300.5 S-C	307,2	C	7735500684	1.485,—	SW03

+

Zubehörpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	MZ HB-Set GBH192i.2	■ Hybridbox HB-Set HYC25 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l und 35 l	7739622824	1.810,—	ZS01
		Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l und 50 l	7739622825	1.830,—	ZS01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Erforderliches Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit allgemein				
Kabel CANBUS	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 15 m, 2 x 2 x 0,75 mm²	8738206183	102,—	WP09
	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 30 m, 2 x 2 x 0,75 mm²	8738206184	166,—	WP09
Komponenten: Außeneinheit WLW MB A H				
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
	Installationspaket lang, 500 - 1000 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214740	178,—	WP12

Optionales Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit allgemein				
Logatherm MDO	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 für 22, 28 oder 35 mm; ohne Edelstahlwellrohre	7738345374	906,—	WP09
Logatherm MDO25	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 25 (INPA nicht benötigt)	7738345375	1.205,—	WP09
Logatherm MDO32	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 32 (INPA nicht benötigt)	7738345376	1.305,—	WP09
Rohrbegleitheizung	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 2,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214748	86,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 3,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214749	98,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 5,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214750	108,—	WP12
Anschlusspaket Logatherm ASU	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 5 m	7738345793	811,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 8 m	7738345794	1.019,70	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 12 m	7738345795	1.354,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 15 m	7738345796	1.520,90	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 18 m	7738345797	1.689,50	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 5 m	7738345798	919,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 8 m	7738345799	1.214,10	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 12 m	7738345800	1.647,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 15 m	7738345801	1.824,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 18 m	7738345802	2.079,—	WP09
Mauerdurchführung für Logatherm	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 125-135, Kernbohrung 200 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346046	siehe Shop	02DY
	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 157-165, Kernbohrung 250 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346047	siehe Shop	02DY
Futterrohr	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 125, Ø Innen/Außen: DN 200/DN 245	7738346429	siehe Shop	02DY
	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 160, Ø Innen/Außen: DN 250/DN 300	7738346430	siehe Shop	02DY
Dichtungsset für Mauerdurchführung	1x PE-Überschubmuffe (Länge ca, 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung, DA 125 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738345847	siehe Shop	01TH
	1x PE-Überschubmuffe (Länge ca, 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung, DA 160 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738345848	siehe Shop	01TH
Ecoflex Anschlusspaket Twin plus 2 variabel	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN25, AD 140 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 25 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336360	siehe Shop	01MV

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Ecoflex Anschlusspaket Twin plus 2 variabel	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN32, AD 175 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 32 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336361	siehe Shop	01MV
Zubehör-Set GWP 25	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 140 mm, R 1, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN25 und Transportkosten	7738337953	siehe Shop	02MV
Zubehör-Set GWP 32	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 175 mm, R 1 1/4, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN32 und Transportkosten	7738337954	siehe Shop	02MV
Transportkosten	Transportkosten für Anschlusspakete mit variabler Länge	7738331585	siehe Shop	999
Mauerdurchführung für Ecoflex	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 140 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346425	siehe Shop	02DY
	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 175 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346426	siehe Shop	02DY
Komponenten: Außeneinheit WLW MB A H				
Montagesockel klein	Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214741	410,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214743	291,—	WP12
Wandhalterung klein	Wandhalterung für Außeneinheiten WLW-4/5/7 MB AR, Befestigungsmaterial abhängig vom Wandaufbau nicht im Lieferumfang	8750743753	453,—	WP12
Komponenten: Für optimal Heizungswasserqualität				
Logaplus E2 Basic Heizungsschutzpaket	Entlüftung, Entschlammung; 3/4"; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739615437	360,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung,;1"; ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW	7739615438	381,—	ZS01
Logaplus E3 Heizungsschutzpaket	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 3/4"; PK2000; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739617019	1.305,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 3/4"; PK4000; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739617020	1.430,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 3/4"; PKP4000; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739617021	1.590,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 1"; PKP8000; ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW	7739617022	1.885,—	ZS01
Komponenten: Abgasgrundbausätze				
Abgaspaket DO	Grundbausatz DO 80/125, schwarz	7736614902	613,—	WA01
	Grundbausatz DO 80/125, rot	7736614903	613,—	WA01
Abgaspakete DO mit Prüföffnung	Grundbausatz DO 80/125, schwarz	7739623960	714,—	WA01
	Grundbausatz DO 80/125, rot	7739623961	714,—	WA01
Abgaspaket GA-K	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80, Schachtabdeckung PP	7736614904	952,—	WA01
	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80, Schachtabdeckung Edelstahl	7736614905	1.115,—	WA01
Komponenten: Neutralisation				
Neutrakon Kondensatneutralisation	Mit HT-Anschluss DN 40 bis 70 kW	7095340	328,—	GG09
Neutralisationsgranulat	Neutralisationsgranulat, Nachfüllpackung 5 kg	7747201279	126,—	GG09
CP1-2 Kondensatpumpe	230 V, 50 Hz	7738339826	siehe Shop	01SF
Dienstleistungen				
Servicetechniker	Auftragspauschale	7739607426	149,—	DL01
Inbetriebnahme Hybridelemente	Inbetriebnahme Hybridelement mit Wärmepumpen-Außeneinheit	8737805650	319,—	DL01
Inbetriebnahme Gas-Brennwertgerät	Inbetriebnahme Logamax plus mit Regelung Logamatic EMS plus	4653901	296,—	DL01

Ausführliche Beschreibung der Zubehöre, siehe Teil 2, Kapitel 1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025



Stand: Juli 2025



Produktvorteile

- Das Wärmepumpen-Hybridsystem mit Gas-Brennwertgerät Logamax plus GB192i.2 vereint die Vorteile einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und eines Gas-Brennwertgeräts zu einem effizienten und umweltfreundlichen Heizsystem.
- Optimale Energieeffizienz durch perfekte Abstimmung aller Komponenten plus 5 Jahre Systemgarantie
- Hocheffizientes Gas-Brennwertgerät Logamax plus GB192i.2 mit ALU plus Technologie.
- System-Bedieneinheit Logamatic BC400 mit 5" Farb-Touchdisplay.
- LAN- und Funkmodul MX400 im Lieferumfang. Bedienung und Überwachung der Heizungsanlage über Internet via App MyBuderus und Webportal Buderus ConnectPRO. Kommunikation zu Funkfernbedienung Logamatic RC120 RF sowie zu Einzelraumregelung SRC plus.
- Mit System-Fernbedienung Logamatic RC220
- Warmwasserspeicher Logalux SH – die erste Wahl für den Betrieb mit einer Wärmepumpe
- Edelstahlspeicher Logalux ES, ESU, ESM und ESMS-Hochfester und sehr korrosionsbeständiger DURA plus Edelstahl
- Logaflow HB120 – Systemzubehöre leicht und schnell installieren durch werksseitig in einem Produktgehäuse konfigurierte Einheit

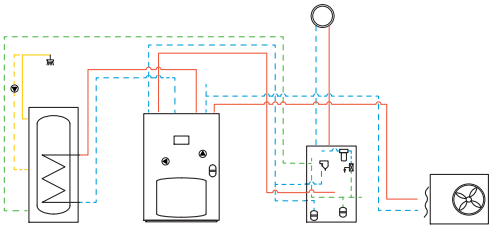
Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybridsysteme mit Gas-Brennwertgerät
WLW196i A H (S+) / WLW MB A H
Logamax plus GB192i.2

Paket Wärmepumpe	Paket Gas-Brennwertgerät mit integrierter Regelung	Paket Speicher Warmwasser	Paket Hydraulikbox	Paket Zubehör	Logasys	Seite
 WLW196i A H / WLW MB A H Außeneinheit Wärmepumpe					SL6201	▶ B1024
 WLW196i A H / WLW MB A H Außeneinheit Wärmepumpe			–		SL6202	▶ B1028

Dienstleistungen - mit ausführlicher Beschreibung	Teil 1E
Zubehöre - mit ausführlicher Beschreibung	Teil 2, Kapitel 1
Wasseraufbereitung und Systemtrennung	Teil 2, Kapitel 10

System Logasys SL6201 – mit nebenstehendem Warmwasserspeicher und Hydraulikbox Logaflow HB120

Wärmepumpenpakete	Gas-Brennwertpakete	Hydraulikbox- und Speicherpakete
% FÖRDER-FÄHIG		% FÖRDER-FÄHIG
Außeneinheit Wärmepumpe	Gas-Brennwertgerät mit integrierter Regelung	Zubehör HB120 Warmwasser

Beispielhydraulik	Hinweise	Seite
	Zubehöre & Dienstleistungen zum System (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 1)	B1025
	www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL6201	

Wärmepumpenpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
		■ Verbindungsleitung-Set ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Installationspaket INPA					
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 6.2i-A H	–	A++	7739622461	8.450,—	953
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 8.2i-A H	–	A++	7739622462	11.490,—	953
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 11i-A H	–	A++	7739622463	11.880,—	953
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 14i-A H	–	A++	7739623863	15.090,—	953
	M WLW196i A H	■ Verbindungsleitung-Set ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Installationspaket INPA ■ Außeneinheit: ODU 6.2i-A H S+	–	A++	7739622464	9.115,—	953
		■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit					
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-5 MB A H	5,42	A++	7739623560	6.730,—	WS12
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-7 MB A H	6,71	A++	7739623561	7.485,—	WS12
		■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit					
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-10 MB A H	9,6	A++	7739623864	10.565,—	WS12
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-12 MB A H	11,6	A++	7739623865	12.040,—	WS12

+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Gas-Brennwertpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	M GB192i.2	■ Logamatic RC220 ■ Funkmodul MX400 ■ Anschluss-Set HKA ■ GA-BS Gasdurchgangshahn			
		Logamax plus GB192i.2-15 W H	7739622509	5.790,—	GS01
		Logamax plus GB192i.2-25 W H	7739622510	6.115,—	GS01
	M GB192i.2	■ Logamatic RC220 ■ Funkmodul MX400 ■ Anschluss-Set HKA ■ GA-BS Gasdurchgangshahn			
		Logamax plus GB192i.2-15 H	7739622512	5.790,—	GS01
		Logamax plus GB192i.2-25 H	7739622513	6.115,—	GS01

+

Hydraulikbox- und Speicherpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	M HB120 für GB192i.2 Hybrid	■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Fühler Ø 6 mm ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4"			
		Logaflow HB120; Logalux SH180 RS-B	7739622844	7.690,—	ZS01
		Logaflow HB120; Logalux SH300 RS-B	7739622843	8.110,—	ZS01

+

Erforderliches Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit allgemein				
Kabel CANBUS	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 15 m, 2 x 2 x 0,75 mm²	8738206183	102,—	WP09
	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 30 m, 2 x 2 x 0,75 mm²	8738206184	166,—	WP09
Komponenten: Außeneinheit WLW MB A H				
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
	Installationspaket lang, 500 - 1000 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214740	178,—	WP12

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Optionales Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit allgemein				
Logatherm MDO	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 für 22, 28 oder 35 mm; ohne Edelstahlwellrohre	7738345374	906,—	WP09
Logatherm MDO25	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 25 (INPA nicht benötigt)	7738345375	1.205,—	WP09
Logatherm MDO32	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 32 (INPA nicht benötigt)	7738345376	1.305,—	WP09
Rohrbegleitheizung	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 2,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214748	86,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 3,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214749	98,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 5,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214750	108,—	WP12
Anschlusspaket Logatherm ASU	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 5 m	7738345793	811,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 8 m	7738345794	1.019,70	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 12 m	7738345795	1.354,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 15 m	7738345796	1.520,90	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 18 m	7738345797	1.689,50	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 5 m	7738345798	919,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 8 m	7738345799	1.214,10	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 12 m	7738345800	1.647,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 15 m	7738345801	1.824,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 18 m	7738345802	2.079,—	WP09
Mauerdurchführung für Logatherm	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 125-135, Kernbohrung 200 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346046	siehe Shop	02DY
	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 157-165, Kernbohrung 250 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346047	siehe Shop	02DY
Futterrohr	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 125, Ø Innen/Außen: DN 200/DN 245	7738346429	siehe Shop	02DY
	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 160, Ø Innen/Außen: DN 250/DN 300	7738346430	siehe Shop	02DY
Dichtungsset für Mauerdurchführung	1x PE-Überschubmuffe (Länge ca, 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung, DA 125 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738345847	siehe Shop	01TH
	1x PE-Überschubmuffe (Länge ca, 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung, DA 160 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738345848	siehe Shop	01TH
Ecoflex Anschlusspaket Twin plus 2 variabel	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN25, AD 140 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 25 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336360	siehe Shop	01MV
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN32, AD 175 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 32 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336361	siehe Shop	01MV
Zubehör-Set GWP 25	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 140 mm, R 1, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN25 und Transportkosten	7738337953	siehe Shop	02MV
Zubehör-Set GWP 32	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 175 mm, R 1 1/4, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN32 und Transportkosten	7738337954	siehe Shop	02MV
Transportkosten	Transportkosten für Anschlusspakete mit variabler Länge	7738331585	siehe Shop	999
Mauerdurchführung für Ecoflex	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 140 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346425	siehe Shop	02DY
	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 175 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346426	siehe Shop	02DY
Komponenten: Außeneinheit WLW MB A H				
Montagesockel klein	Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214741	410,—	WP12

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, radiolich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214743	291,—	WP12
Wandhalterung klein	Wandhalterung für Außeneinheiten WLW-4/5/7 MB AR, Befestigungsmaterial abhängig vom Wandaufbau nicht im Lieferumfang	8750743753	453,—	WP12
Komponenten: Abgasgrundbausätze				
Abgaspaket DO	Grundbausatz DO 80/125, schwarz	7736614902	613,—	WA01
	Grundbausatz DO 80/125, rot	7736614903	613,—	WA01
Abgaspakete DO mit Prüföffnung	Grundbausatz DO 80/125, schwarz	7739623960	714,—	WA01
	Grundbausatz DO 80/125, rot	7739623961	714,—	WA01
Abgaspaket GA-K	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80, Schachtabdeckung PP	7736614904	952,—	WA01
	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80, Schachtabdeckung Edelstahl	7736614905	1.115,—	WA01
Komponenten: Neutralisation				
Neutrakon Kondensatneutralisation	Mit HT-Anschluss DN 40 bis 70 kW	7095340	328,—	GG09
Neutralisationsgranulat	Neutralisationsgranulat, Nachfüllpackung 5 kg	7747201279	126,—	GG09
CP1-2 Kondensatpumpe	230 V, 50 Hz	7738339826	siehe Shop	01SF
Dienstleistungen				
Servicetechniker	Auftragspauschale	7739607426	149,—	DL01
Inbetriebnahme Hybridelemente	Inbetriebnahme Hybridelement mit Wärmepumpen-Außeneinheit	8737805650	319,—	DL01
Inbetriebnahme Gas-Brennwertgerät	Inbetriebnahme Logamax plus mit Regelung Logamatic EMS plus	4653901	296,—	DL01

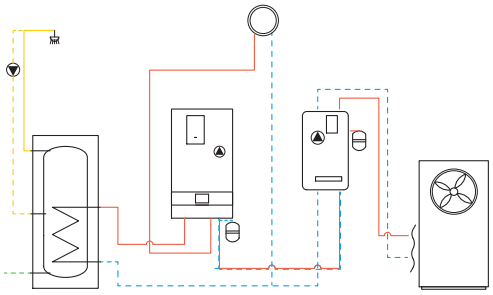
Ausführliche Beschreibung der Zubehöre, siehe Teil 2, Kapitel 1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

System Logasys SL6202 – mit nebenstehendem Warmwasserspeicher

Wärmepumpenpakete	Gas-Brennwertpakete	Speicherpakete	Zubehör- & Heizkreispakete
% FÖRDER-FÄHIG		% FÖRDER-FÄHIG	
Außeneinheit Wärmepumpe	Gas-Brennwertgerät mit integrierter Regelung	Warmwasser	Zubehör

Beispielhydraulik	Hinweise	Seite
	Zubehöre & Dienstleistungen zum System (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 1)	B1030
	www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL6202	

Wärmepumpenpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
		■ Verbindungsleitung-Set ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Installationspaket INPA					
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 6.2i-A H	–	A++	7739622461	8.450,—	953
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 8.2i-A H	–	A++	7739622462	11.490,—	953
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 11i-A H	–	A++	7739622463	11.880,—	953
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 14i-A H	–	A++	7739623863	15.090,—	953
	M WLW196i A H	■ Verbindungsleitung-Set ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Installationspaket INPA ■ Außeneinheit: ODU 6.2i-A H S+	–	A++	7739622464	9.115,—	953
		■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit					
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-5 MB A H	5,42	A++	7739623560	6.730,—	WS12
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-7 MB A H	6,71	A++	7739623561	7.485,—	WS12
		■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit					
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-10 MB A H	9,6	A++	7739623864	10.565,—	WS12
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-12 MB A H	11,6	A++	7739623865	12.040,—	WS12

+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Gas-Brennwertpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	M GB192i.2	■ Logamatic RC220 ■ Funkmodul MX400 ■ Anschluss-Set HKA ■ GA-BS Gasdurchgangshahn Logamax plus GB192i.2-15 W H	7739622509	5.790,—	GS01
		Logamax plus GB192i.2-25 W H	7739622510	6.115,—	GS01
	M GB192i.2	■ Funkmodul MX400 ■ Anschluss-Set HKA ■ GA-BS Gasdurchgangshahn Logamax plus GB192i.2-35 W H	7739622511	6.655,—	GS01
		Logamax plus GB192i.2-50 W H	7739624086	7.485,—	GS01
	M GB192i.2	■ Logamatic RC220 ■ Funkmodul MX400 ■ Anschluss-Set HKA ■ GA-BS Gasdurchgangshahn Logamax plus GB192i.2-15 H	7739622512	5.790,—	GS01
		Logamax plus GB192i.2-25 H	7739622513	6.115,—	GS01

+

Speicherpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	M S120.5	■ Logalux S120.5 S-A ■ Fühler Ø 6 mm	7739622811	1.745,—	SW01
	M SU160.5	■ Logalux SU160.5 S-A ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen	7739622812	1.955,—	SW01
	M SU200.5	■ Logalux SU200.5 S-A ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen	7739622813	2.020,—	SW01
	M SU300.5	■ Logalux SU300.5 S-C ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen	7739622810	2.165,—	SW01
	M SU400.5	■ Logalux SU400.5 S-B ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen	7739624089	2.840,—	SW01
	M SH180	■ Logalux SH180 RS-B ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen	7739622819	2.080,—	SW01
	M SH300	■ Logalux SH300 RS-B ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen	7739622820	2.520,—	SW01
	M ES120	■ Logalux ES120 S-A (Edelstahl) ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen	7739622814	2.460,—	SW01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	M ESU160	■ Logalux ESU160 S-A (Edelstahl) ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen	7739622815	2.760,—	SW01
	M ESU200	■ Logalux ESU200 S-A (Edelstahl) ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen	7739622816	2.865,—	SW01
	M ESU300	■ Logalux ESU300 S-B (Edelstahl) ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen	7739622817	3.645,—	SW01

+

Zubehör- & Heizkreispakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	MZ HW-Set GB192i.2	■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l und 35 l bis 35 kW	7739622526	1.935,—	ZS01
		Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l und 50 l bis 35 kW	7739622527	1.960,—	ZS01
		■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ 3-Wege-Zonenventil 1" ■ AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l und 50 l ab 45 kW	7739624087	2.340,—	ZS01
	Warmwasser Bypass-Set Hybrid	■ Widerstand mit Stecker für Warmwasserfühlerklemme TW1, wenn kein Warmwasserspeicher/-fühler im Hybridsystem genutzt wird	7736606381	23,—	GG09

Erforderliches Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit allgemein				
Kabel CANBUS	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 15 m, 2 x 2 x 0,75 mm²	8738206183	102,—	WP09
	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 30 m, 2 x 2 x 0,75 mm²	8738206184	166,—	WP09
Komponenten: Außeneinheit WLW MB A H				
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
	Installationspaket lang, 500 - 1000 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214740	178,—	WP12

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Optionales Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit allgemein				
Logatherm MDO	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 für 22, 28 oder 35 mm; ohne Edelstahlwellrohre	7738345374	906,—	WP09
Logatherm MDO25	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 25 (INPA nicht benötigt)	7738345375	1.205,—	WP09
Logatherm MDO32	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 32 (INPA nicht benötigt)	7738345376	1.305,—	WP09
Rohrbegleitheizung	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 2,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214748	86,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 3,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214749	98,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 5,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214750	108,—	WP12
Anschlusspaket Logatherm ASU	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 5 m	7738345793	811,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 8 m	7738345794	1.019,70	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 12 m	7738345795	1.354,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 15 m	7738345796	1.520,90	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 18 m	7738345797	1.689,50	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 5 m	7738345798	919,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 8 m	7738345799	1.214,10	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 12 m	7738345800	1.647,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 15 m	7738345801	1.824,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 18 m	7738345802	2.079,—	WP09
Mauerdurchführung für Logatherm	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 125-135, Kernbohrung 200 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346046	siehe Shop	02DY
	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 157-165, Kernbohrung 250 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346047	siehe Shop	02DY
Futterrohr	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 125, Ø Innen/Außen: DN 200/DN 245	7738346429	siehe Shop	02DY
	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 160, Ø Innen/Außen: DN 250/DN 300	7738346430	siehe Shop	02DY
Dichtungsset für Mauerdurchführung	1x PE-Überschubmuffe (Länge ca, 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung, DA 125 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738345847	siehe Shop	01TH
	1x PE-Überschubmuffe (Länge ca, 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung, DA 160 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738345848	siehe Shop	01TH
Ecoflex Anschlusspaket Twin plus 2 variabel	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN25, AD 140 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 25 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336360	siehe Shop	01MV
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN32, AD 175 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 32 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336361	siehe Shop	01MV
Zubehör-Set GWP 25	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 140 mm, R 1, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN25 und Transportkosten	7738337953	siehe Shop	02MV
Zubehör-Set GWP 32	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 175 mm, R 1 1/4, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN32 und Transportkosten	7738337954	siehe Shop	02MV
Transportkosten	Transportkosten für Anschlusspakete mit variabler Länge	7738331585	siehe Shop	999
Mauerdurchführung für Ecoflex	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 140 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346425	siehe Shop	02DY
	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 175 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346426	siehe Shop	02DY
Komponenten: Außeneinheit WLW MB A H				
Montagesockel klein	Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214741	410,—	WP12

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214743	291,—	WP12
Wandhalterung klein	Wandhalterung für Außeneinheiten WLW-4/5/7 MB AR, Befestigungsmaterial abhängig vom Wandaufbau nicht im Lieferumfang	8750743753	453,—	WP12
Komponenten: Für optimale Heizungswasserqualität				
Logaplus E2 Basic Heizungsschutzpaket	Entlüftung, Entschlammung; 3/4"; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739615437	360,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung,;1"; ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW	7739615438	381,—	ZS01
	Logaplus Heizungsschutzpaket E2 Basic	7739622316	567,—	ZS01
Logaplus E3 Heizungsschutzpaket	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 3/4"; PK2000; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739617019	1.305,—	ZS01
		7739622258	1.710,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 3/4"; PK4000; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739617020	1.430,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 3/4"; PKP4000; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739617021	1.590,—	ZS01
		7739622261	1.885,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 1"; PKP8000; ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW	7739617022	1.885,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung; 1 1/4"; PKP8000; ΔT=20 K: 84 kW / ΔT=7 K: 29 kW	7739620002	2.060,—	ZS01
Komponenten: Abgasgrundbausätze				
Abgaspaket DO	Grundbausatz DO 80/125, schwarz	7736614902	613,—	WA01
	Grundbausatz DO 80/125, rot	7736614903	613,—	WA01
Abgaspakete DO mit Prüföffnung	Grundbausatz DO 80/125, schwarz	7739623960	714,—	WA01
	Grundbausatz DO 80/125, rot	7739623961	714,—	WA01
Abgaspaket GA-K	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80, Schachtabdeckung PP	7736614904	952,—	WA01
	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80, Schachtabdeckung Edelstahl	7736614905	1.115,—	WA01
Komponenten: Neutralisation				
Neutrakon Kondensatneutralisation	Mit HT-Anschluss DN 40 bis 70 kW	7095340	328,—	GG09
Neutralisationsgranulat	Neutralisationsgranulat, Nachfüllpackung 5 kg	7747201279	126,—	GG09
CP1-2 Kondensatpumpe	230 V, 50 Hz	7738339826	siehe Shop	01SF
Dienstleistungen				
Servicetechniker	Auftragspauschale	7739607426	149,—	DL01
Inbetriebnahme Hybridelemente	Inbetriebnahme Hybridelement mit Wärmepumpen-Außeneinheit	8737805650	319,—	DL01
Inbetriebnahme Gas-Brennwertgerät	Inbetriebnahme Logamax plus mit Regelung Logamatic EMS plus	4653901	296,—	DL01

Ausführliche Beschreibung der Zubehöre, siehe Teil 2, Kapitel 1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025


Buderus
Mehr drin, als Sie denken:
Der Buderus Business Shop.
24
www.onlineshop.buderus.de



Produktvorteile

- Das Wärmepumpen-Hybridsystem mit Gas-Brennwertgerät Logamax plus GB182i.2 vereint die Vorteile einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und eines Gas-Brennwertgeräts zu einem effizienten und umweltfreundlichen Heizsystem.
- Optimale Energieeffizienz durch perfekte Abstimmung aller Komponenten plus 5 Jahre Systemgarantie.
- Hocheffizientes Gas-Brennwertgerät Logamax plus GB182i.2.
- System-Bedieneinheit Logamatic BC400 mit 5" Farb-Touchdisplay.
- LAN- und Funkmodul MX400 im Lieferumfang. Bedienung und Überwachung der Heizungsanlage über Internet via App MyBuderus und Webportal Buderus ConnectPRO. Kommunikation zu Funkfernbedienung Logamatic RC120 RF sowie zu Einzelraumregelung SRC plus.
- Warmwasserspeicher Logalux SU – Warmwasserbereitung bei einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Warmwasserspeicher Logalux SH – die erste Wahl für den Betrieb mit einer Wärmepumpe.

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybridsysteme mit Gas-Brennwertgerät
WLW196i A H (S+) / WLW MB A H
Logamax plus GB182i.2

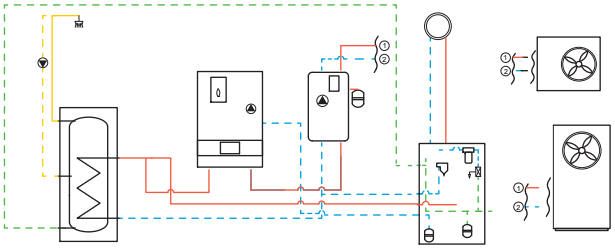
Paket Wärmepumpe	Paket Gas-Brennwertgerät mit integrierter Regelung	Paket Speicher Warmwasser	Paket Hydraulik-box	Paket Zubehör	Paket Heizkreis	Logasys	Seite
WLW196i A H / WLW MB A H Außeneinheit Wärmepumpe				–	–	SL6214	▶ B1036
WLW196i A H / WLW MB A H Außeneinheit Wärmepumpe			–			SL6203	▶ B1040

Dienstleistungen - mit ausführlicher Beschreibung	Teil 1E
Zubehöre - mit ausführlicher Beschreibung	Teil 2, Kapitel 1
Wasseraufbereitung und Systemtrennung	Teil 2, Kapitel 10

Stand: Juli 2025

System Logasys SL6214 – mit nebenstehendem Warmwasserspeicher und Hydraulikbox Logaflow HB120

Wärmepumpenpakete	Gas-Brennwertpakete	Hydraulikbox- und Speicherpakete
% FÖRDER-FÄHIG		% FÖRDER-FÄHIG
Außeneinheit Wärmepumpe	Gas-Brennwertgerät mit integrierter Regelung	Zubehör HB120 Warmwasser

Beispielhydraulik	Hinweise	Seite
	Zubehöre & Dienstleistungen zum System (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 1)	B1038
	www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL6214	

Wärmepumpenpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
		■ Verbindungsleitung-Set ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Installationspaket INPA					
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 6.2i-A H	–	A++	7739622461	8.450,—	953
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 8.2i-A H	–	A++	7739622462	11.490,—	953
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 11i-A H	–	A++	7739622463	11.880,—	953
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 14i-A H	–	A++	7739623863	15.090,—	953
	M WLW196i A H	■ Verbindungsleitung-Set ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Installationspaket INPA ■ Außeneinheit: ODU 6.2i-A H S+	–	A++	7739622464	9.115,—	953
		■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit					
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-5 MB A H	5,42	A++	7739623560	6.730,—	WS12
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-7 MB A H	6,71	A++	7739623561	7.485,—	WS12
		■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit					
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-10 MB A H	9,6	A++	7739623864	10.565,—	WS12
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-12 MB A H	11,6	A++	7739623865	12.040,—	WS12

+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Gas-Brennwertpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	M GB182i.2	■ Funkmodul MX400 ■ Wartungshähne HA 3/4" ■ GA-BS Gasdurchgangshahn ■ IW-MV-1 Montage-Anschlussplatte			
		Logamax plus GB182i.2-15 W H	7739622503	4.930,—	GS02
		Logamax plus GB182i.2-20 W H	7739622504	5.055,—	GS02
		Logamax plus GB182i.2-25 W H	7739622505	5.195,—	GS02
	M GB182i.2	■ Funkmodul MX400 ■ Wartungshähne HA 3/4" ■ GA-BS Gasdurchgangshahn ■ IW-MV-1 Montage-Anschlussplatte			
		Logamax plus GB182i.2-15 H	7739622506	4.930,—	GS02
		Logamax plus GB182i.2-20 H	7739622507	5.055,—	GS02
		Logamax plus GB182i.2-25 H	7739622508	5.195,—	GS02

+

Hydraulikbox- und Speicherpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	MP HB120 für GB172i.2/GB182i.2 Hybrid	■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Speicherfühler-Set 6 mm, inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen ■ 3-Wege-Zonenventil ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß ■ Trichtersiphon ■ Logaflow HB120; Logalux SH180 RS-B	7739623350	8.015,—	ZS01
		■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Speicherfühler-Set 6 mm, inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen ■ 3-Wege-Zonenventil ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß ■ Trichtersiphon ■ Logaflow HB120; Logalux SH300 RS-B	7739623349	8.435,—	ZS01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Erforderliches Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit allgemein				
Kabel CANBUS	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 15 m, 2 x 2 x 0,75 mm²	8738206183	102,—	WP09
	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 30 m, 2 x 2 x 0,75 mm²	8738206184	166,—	WP09
Komponenten: Außeneinheit WLW MB A H				
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
	Installationspaket lang, 500 - 1000 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214740	178,—	WP12

Optionales Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit allgemein				
Logatherm MDO	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 für 22, 28 oder 35 mm; ohne Edelstahlwellrohre	7738345374	906,—	WP09
Logatherm MDO25	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 25 (INPA nicht benötigt)	7738345375	1.205,—	WP09
Logatherm MDO32	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 32 (INPA nicht benötigt)	7738345376	1.305,—	WP09
Rohrbegleitheizung	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 2,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214748	86,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 3,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214749	98,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 5,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214750	108,—	WP12
Anschlusspaket Logatherm ASU	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 5 m	7738345793	811,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 8 m	7738345794	1.019,70	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 12 m	7738345795	1.354,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 15 m	7738345796	1.520,90	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 18 m	7738345797	1.689,50	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 5 m	7738345798	919,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 8 m	7738345799	1.214,10	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 12 m	7738345800	1.647,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 15 m	7738345801	1.824,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 18 m	7738345802	2.079,—	WP09
Mauerdurchführung für Logatherm	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 125-135, Kernbohrung 200 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346046	siehe Shop	02DY
	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 157-165, Kernbohrung 250 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346047	siehe Shop	02DY
Futterrohr	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 125, Ø Innen/Außen: DN 200/DN 245	7738346429	siehe Shop	02DY
	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 160, Ø Innen/Außen: DN 250/DN 300	7738346430	siehe Shop	02DY
Dichtungsset für Mauerdurchführung	1x PE-Überschubmuffe (Länge ca, 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung, DA 125 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738345847	siehe Shop	01TH
	1x PE-Überschubmuffe (Länge ca, 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung, DA 160 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738345848	siehe Shop	01TH
Ecoflex Anschlusspaket Twin plus 2 variabel	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN25, AD 140 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 25 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336360	siehe Shop	01MV

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Ecoflex Anschlusspaket Twin plus 2 variabel	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN32, AD 175 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 32 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336361	siehe Shop	01MV
Zubehör-Set GWP 25	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 140 mm, R 1, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN25 und Transportkosten	7738337953	siehe Shop	02MV
Zubehör-Set GWP 32	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 175 mm, R 1 1/4, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN32 und Transportkosten	7738337954	siehe Shop	02MV
Transportkosten	Transportkosten für Anschlusspakete mit variabler Länge	7738331585	siehe Shop	999
Mauerdurchführung für Ecoflex	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 140 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346425	siehe Shop	02DY
	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 175 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346426	siehe Shop	02DY
Komponenten: Außeneinheit WLW MB A H				
Montagesockel klein	Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214741	410,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214743	291,—	WP12
Wandhalterung klein	Wandhalterung für Außeneinheiten WLW-4/5/7 MB AR, Befestigungsmaterial abhängig vom Wandaufbau nicht im Lieferumfang	8750743753	453,—	WP12
Komponenten: Abgasgrundbausätze				
Abgaspaket DO	Grundbausatz DO 80/125, schwarz	7736614902	613,—	WA01
	Grundbausatz DO 80/125, rot	7736614903	613,—	WA01
Abgaspakete DO mit Prüföffnung	Grundbausatz DO 80/125, schwarz	7739623960	714,—	WA01
	Grundbausatz DO 80/125, rot	7739623961	714,—	WA01
Abgaspaket GA-K	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80, Schachtabdeckung PP	7736614904	952,—	WA01
	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80, Schachtabdeckung Edelstahl	7736614905	1.115,—	WA01
Komponenten: Neutralisation				
Neutrakon Kondensatneutralisation	Mit HT-Anschluss DN 40 bis 70 kW	7095340	328,—	GG09
Neutralisationsgranulat	Neutralisationsgranulat, Nachfüllpackung 5 kg	7747201279	126,—	GG09
CP1-2 Kondensatpumpe	230 V, 50 Hz	7738339826	siehe Shop	01SF
Dienstleistungen				
Servicetechniker	Auftragspauschale	7739607426	149,—	DL01
Inbetriebnahme Hybridelemente	Inbetriebnahme Hybridelement mit Wärmepumpen-Außeneinheit	8737805650	319,—	DL01
Inbetriebnahme Gas-Brennwertgerät	Inbetriebnahme Logamax plus mit Regelung Logamatic EMS plus	4653901	296,—	DL01

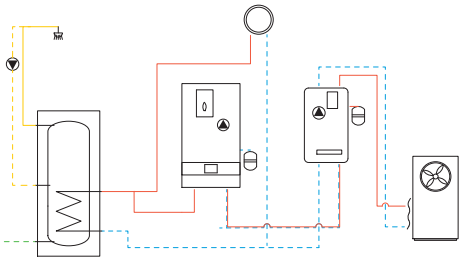
Ausführliche Beschreibung der Zubehöre, siehe Teil 2, Kapitel 1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

System Logasys SL6203 – mit nebenstehendem Warmwasserspeicher

Wärmepumpenpakete	Gas-Brennwertpakete	Speicherpakete	Zubehör- und Heizkreispakete
% FÖRDER-FÄHIG		% FÖRDER-FÄHIG	% FÖRDER-FÄHIG
	Gas-Brennwertgerät mit integrierter Regelung	Warmwasser	Zubehör, Heizkreis

Beispielhydraulik	Hinweise	Seite
	Zubehöre & Dienstleistungen zum System (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 1)	B1042
	www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL6203	

Wärmepumpenpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
		■ Verbindungsleitung-Set ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Installationspaket INPA					
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 6.2i-A H	–	A++	7739622461	8.450,—	953
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 8.2i-A H	–	A++	7739622462	11.490,—	953
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 11i-A H	–	A++	7739622463	11.880,—	953
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 14i-A H	–	A++	7739623863	15.090,—	953
	M WLW196i A H	■ Verbindungsleitung-Set ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Installationspaket INPA ■ Außeneinheit: ODU 6.2i-A H S+	–	A++	7739622464	9.115,—	953
		■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit					
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-5 MB A H	5,42	A++	7739623560	6.730,—	WS12
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-7 MB A H	6,71	A++	7739623561	7.485,—	WS12
		■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit					
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-10 MB A H	9,6	A++	7739623864	10.565,—	WS12
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-12 MB A H	11,6	A++	7739623865	12.040,—	WS12

+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Gas-Brennwertpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	M GB182i.2	■ Funkmodul MX400 ■ Wartungshähne HA 3/4" ■ GA-BS Gasdurchgangshahn ■ IW-MV-1 Montage-Anschlussplatte Logamax plus GB182i.2-15 W H	7739622503	4.930,—	GS02
		Logamax plus GB182i.2-20 W H	7739622504	5.055,—	GS02
		Logamax plus GB182i.2-25 W H	7739622505	5.195,—	GS02
		Logamax plus GB182i.2-35 W H	7739622533	6.145,—	GG02
		Logamax plus GB182i.2-45 W H	7739624088	6.750,—	GS02
	M GB182i.2	■ Funkmodul MX400 ■ Wartungshähne HA 3/4" ■ GA-BS Gasdurchgangshahn ■ IW-MV-1 Montage-Anschlussplatte Logamax plus GB182i.2-15 H	7739622506	4.930,—	GS02
		Logamax plus GB182i.2-20 H	7739622507	5.055,—	GS02
		Logamax plus GB182i.2-25 H	7739622508	5.195,—	GS02

+

Speicherpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	M S120	■ Logalux S120.5 S-B ■ Fühler Ø 6 mm	7739622807	1.525,—	SW01
	M SU160	■ Logalux SU160.5 S-B ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen	7739622808	1.665,—	SW01
	M SU200	■ Logalux SU200.5 S-B ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen	7739622809	1.730,—	SW01
	M SU300.5	■ Logalux SU300.5 S-C ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen	7739622810	2.165,—	SW01
	M SU400.5	■ Logalux SU400.5 S-B ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen	7739624089	2.840,—	SW01
	M SH180	■ Logalux SH180 RS-B ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen	7739622819	2.080,—	SW01
	M SH300	■ Logalux SH300 RS-B ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen	7739622820	2.520,—	SW01
	M SM310	■ Logalux SM310.5 E S-B ■ Fühler Ø 6 mm	7739622818	2.770,—	SW01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

+

Zubehör- und Heizkreispakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	MZ HW-Set GB182i.2	■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ 3-Wege-Zonenventil ■ AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l und 35 l bis 35 kW	7739622524	2.330,—	ZS01
		Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l und 50 l bis 35 kW	7739622525	2.360,—	ZS01
	MZ HW-Set GB192i.2	■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ 3-Wege-Zonenventil 1" ■ AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l und 50 l ab 45 kW	7739624087	2.340,—	ZS01
	MZ HW-Set GB182i.2	■ Hydraulikbox Logamax plus MS100 (bis max. 25 kW) ■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ 3-Wege-Zonenventil ■ AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß ■ Trichtersiphon ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l und 35 l	7739622555	2.840,—	ZS01
	Warmwasser Bypass-Set Hybrid	■ Widerstand mit Stecker für Warmwasserfühlerklemme TW1, wenn kein Warmwasserspeicher/-fühler im Hybridsystem genutzt wird	7736606381	23,—	GG09

Erforderliches Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit allgemein				
Kabel CANBUS	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 15 m, 2 x 2 x 0,75 mm²	8738206183	102,—	WP09
	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 30 m, 2 x 2 x 0,75 mm²	8738206184	166,—	WP09
Komponenten: Außeneinheit WLW MB A H				
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
	Installationspaket lang, 500 - 1000 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214740	178,—	WP12

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Optionales Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit allgemein				
Logatherm MDO	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 für 22, 28 oder 35 mm; ohne Edelstahlwellrohre	7738345374	906,—	WP09
Logatherm MDO25	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 25 (INPA nicht benötigt)	7738345375	1.205,—	WP09
Logatherm MDO32	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 32 (INPA nicht benötigt)	7738345376	1.305,—	WP09
Rohrbegleitheizung	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 2,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214748	86,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 3,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214749	98,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 5,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214750	108,—	WP12
Anschlusspaket Logatherm ASU	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 5 m	7738345793	811,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 8 m	7738345794	1.019,70	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 12 m	7738345795	1.354,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 15 m	7738345796	1.520,90	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 18 m	7738345797	1.689,50	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 5 m	7738345798	919,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 8 m	7738345799	1.214,10	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 12 m	7738345800	1.647,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 15 m	7738345801	1.824,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 18 m	7738345802	2.079,—	WP09
Mauerdurchführung für Logatherm	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 125-135, Kernbohrung 200 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346046	siehe Shop	02DY
	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 157-165, Kernbohrung 250 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346047	siehe Shop	02DY
Futterrohr	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 125, Ø Innen/Außen: DN 200/DN 245	7738346429	siehe Shop	02DY
	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 160, Ø Innen/Außen: DN 250/DN 300	7738346430	siehe Shop	02DY
Dichtungsset für Mauerdurchführung	1x PE-Überschubmuffe (Länge ca, 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung, DA 125 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738345847	siehe Shop	01TH
	1x PE-Überschubmuffe (Länge ca, 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung, DA 160 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738345848	siehe Shop	01TH
Ecoflex Anschlusspaket Twin plus 2 variabel	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN25, AD 140 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 25 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336360	siehe Shop	01MV
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN32, AD 175 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 32 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336361	siehe Shop	01MV
Zubehör-Set GWP 25	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 140 mm, R 1, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN25 und Transportkosten	7738337953	siehe Shop	02MV
Zubehör-Set GWP 32	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 175 mm, R 1 1/4, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN32 und Transportkosten	7738337954	siehe Shop	02MV
Transportkosten	Transportkosten für Anschlusspakete mit variabler Länge	7738331585	siehe Shop	999
Mauerdurchführung für Ecoflex	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 140 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346425	siehe Shop	02DY
	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 175 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346426	siehe Shop	02DY
Komponenten: Außeneinheit WLW MB A H				
Montagesockel klein	Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214741	410,—	WP12

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214743	291,—	WP12
Wandhalterung klein	Wandhalterung für Außeneinheiten WLW-4/5/7 MB AR, Befestigungsmaterial abhängig vom Wandaufbau nicht im Lieferumfang	8750743753	453,—	WP12
Komponenten: Für optimale Heizungswasserqualität				
Logaplus E2 Basic Heizungsschutzpaket	Entlüftung, Entschlammung; 3/4"; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739615437	360,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung,;1"; ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW	7739615438	381,—	ZS01
	Logaplus Heizungsschutzpaket E2 Basic	7739622316	567,—	ZS01
Logaplus E3 Heizungsschutzpaket	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 3/4"; PK2000; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739617019	1.305,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 3/4"; PK4000; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739617020	1.430,—	ZS01
		7739622258	1.710,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 3/4"; PKP4000; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739617021	1.590,—	ZS01
		7739622261	1.885,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 1"; PKP8000; ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW	7739617022	1.885,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung; 1 1/4"; PKP8000; ΔT=20 K: 84 kW / ΔT=7 K: 29 kW	7739620002	2.060,—	ZS01
Komponenten: Regelung				
RC220	Kabelgebundene System-Fernbedienung mit Farbdisplay für Logamatic BC400, 2 Heizkreise, Warmwasser, Lüftung, Info Energieverbrauch, Info Solarertrag	7738112948	190,—	RE01
Komponenten: Abgasgrundbausätze				
Abgaspaket DO	Grundbausatz DO 80/125, schwarz	7736614902	613,—	WA01
	Grundbausatz DO 80/125, rot	7736614903	613,—	WA01
Abgaspakete DO mit Prüföffnung	Grundbausatz DO 80/125, schwarz	7739623960	714,—	WA01
	Grundbausatz DO 80/125, rot	7739623961	714,—	WA01
Abgaspaket GA-K	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80, Schachtabdeckung PP	7736614904	952,—	WA01
	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80, Schachtabdeckung Edelstahl	7736614905	1.115,—	WA01
Komponenten: Neutralisation				
Neutrakon Kondensatneutralisation	Mit HT-Anschluss DN 40 bis 70 kW	7095340	328,—	GG09
Neutralisationsgranulat	Neutralisationsgranulat, Nachfüllpackung 5 kg	7747201279	126,—	GG09
CP1-2 Kondensatpumpe	230 V, 50 Hz	7738339826	siehe Shop	01SF
Dienstleistungen				
Servicetechniker	Auftragspauschale	7739607426	149,—	DL01
Inbetriebnahme Hybridelemente	Inbetriebnahme Hybridelement mit Wärmepumpen-Außeneinheit	8737805650	319,—	DL01
Inbetriebnahme Gas-Brennwertgerät	Inbetriebnahme Logamax plus mit Regelung Logamatic EMS plus	4653901	296,—	DL01

Ausführliche Beschreibung der Zubehöre, siehe Teil 2, Kapitel 1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025



Stand: Juli 2025



Produktvorteile

- Das Wärmepumpen-Hybridsystem mit Gas-Brennwertgerät Logamax plus GB172i.2 vereint die Vorteile einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und eines Gas-Brennwertgeräts zu einen effizienten und umweltfreundlichen Heizsystem.
- Optimale Energieeffizienz durch perfekte Abstimmung aller Komponenten plus 5 Jahre Systemgarantie
- System-Bedieneinheit Logamatic BC400 mit 5" Farb-Touchdisplay
- LAN- und Funkmodul MX400 im Lieferumfang. Bedienung und Überwachung der Heizungsanlage über Internet via App MyBuderus und Webportal Buderus ConnectPRO. Kommunikation zu Funkfernbedienung Logamatic RC120 RF sowie zu Einzelraumregelung SRC plus.
- Warmwasserspeicher Logalux SU – Warmwasserbereitung bei einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Warmwasserspeicher Logalux SH – die erste Wahl für den Betrieb mit einer Wärmepumpe.

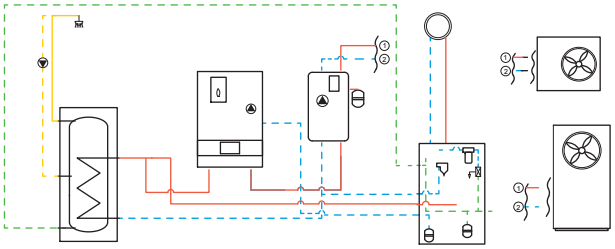
Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybridsysteme mit Gas-Brennwertgerät
WLW196i A H (S+) / WLW MB A H
Logamax plus GB172i.2

Paket Wärmepumpe	Paket Gas-Brennwertgerät mit integrierter Regelung	Paket Speicher Warmwasser	Paket Hydraulik-box	Paket Zubehör	Paket Heizkreis	Logasys	Seite
WLW196i A H / WLW MB A H Außeneinheit Wärmepumpe				–	–	SL6215	▶ B1048
WLW196i A H / WLW MB A H Außeneinheit Wärmepumpe			–			SL6204	▶ B1052
WLW196i A H / WLW MB A H Außeneinheit Wärmepumpe		–	–	–	–	SL6218	▶ B1057

Dienstleistungen - mit ausführlicher Beschreibung	Teil 1E
Zubehöre - mit ausführlicher Beschreibung	Teil 2, Kapitel 1
Wasseraufbereitung und Systemtrennung	Teil 2, Kapitel 10

System Logasys SL6215 – mit nebenstehendem Warmwasserspeicher und Hydraulikbox Logaflow HB120

Wärmepumpenpakete	Gas-Brennwertpakete	Hydraulikbox- und Speicherpakete
% FÖRDER-FÄHIG		% FÖRDER-FÄHIG
Außeneinheit Wärmepumpe	Gas-Brennwertgerät mit integrierter Regelung	Zubehör HB120 Warmwasser

Beispielhydraulik	Hinweise	Seite
	Zubehöre & Dienstleistungen zum System (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 1)	B1049
	www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL6215	

Wärmepumpenpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
		■ Verbindungsleitung-Set ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Installationspaket INPA					
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 6.2i-A H	–	A++	7739622461	8.450,—	953
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 8.2i-A H	–	A++	7739622462	11.490,—	953
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 11i-A H	–	A++	7739622463	11.880,—	953
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 14i-A H	–	A++	7739623863	15.090,—	953
	M WLW196i A H	■ Verbindungsleitung-Set ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Installationspaket INPA ■ Außeneinheit: ODU 6.2i-A H S+	–	A++	7739622464	9.115,—	953
		■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit					
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-5 MB A H	5,42	A++	7739623560	6.730,—	WS12
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-7 MB A H	6,71	A++	7739623561	7.485,—	WS12
		■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit					
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-10 MB A H	9,6	A++	7739623864	10.565,—	WS12
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-12 MB A H	11,6	A++	7739623865	12.040,—	WS12

+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Gas-Brennwertpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	M GB172i.2	■ Wartungshähne HA 3/4" ■ GA-BS Gasdurchgangshahn ■ IW-MV-1 Montage-Anschlussplatte			
		Logamax plus GB172i.2-15 W H	7739622500	4.050,—	GS03
		Logamax plus GB172i.2-20 W H	7739622501	4.180,—	GS03
		Logamax plus GB172i.2-25 W H	7739622502	4.240,—	GS03

+

Hydraulikbox- und Speicherpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	MP HB120 für GB172i.2/GB182i.2 Hybrid	■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Speicherfühler-Set 6 mm, inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen ■ 3-Wege-Zonenventil ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß ■ Trichtersiphon ■ Logaflow HB120; Logalux SH180 RS-B	7739623350	8.015,—	ZS01
		■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Speicherfühler-Set 6 mm, inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen ■ 3-Wege-Zonenventil ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß ■ Trichtersiphon ■ Logaflow HB120; Logalux SH300 RS-B	7739623349	8.435,—	ZS01

Erforderliches Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit allgemein				
Kabel CANBUS	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 15 m, 2 x 2 x 0,75 mm²	8738206183	102,—	WP09
	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 30 m, 2 x 2 x 0,75 mm²	8738206184	166,—	WP09
Komponenten: Außeneinheit WLW MB A H				
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
	Installationspaket lang, 500 - 1000 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214740	178,—	WP12

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Optionales Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit allgemein				
Logatherm MDO	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 für 22, 28 oder 35 mm; ohne Edelstahlwellrohre	7738345374	906,—	WP09
Logatherm MDO25	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 25 (INPA nicht benötigt)	7738345375	1.205,—	WP09
Logatherm MDO32	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 32 (INPA nicht benötigt)	7738345376	1.305,—	WP09
Rohrbegleitheizung	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 2,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214748	86,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 3,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214749	98,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 5,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214750	108,—	WP12
Anschlusspaket Logatherm ASU	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 5 m	7738345793	811,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 8 m	7738345794	1.019,70	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 12 m	7738345795	1.354,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 15 m	7738345796	1.520,90	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 18 m	7738345797	1.689,50	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 5 m	7738345798	919,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 8 m	7738345799	1.214,10	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 12 m	7738345800	1.647,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 15 m	7738345801	1.824,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 18 m	7738345802	2.079,—	WP09
Mauerdurchführung für Logatherm	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 125-135, Kernbohrung 200 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346046	siehe Shop	02DY
	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 157-165, Kernbohrung 250 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346047	siehe Shop	02DY
Futterrohr	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 125, Ø Innen/Außen: DN 200/DN 245	7738346429	siehe Shop	02DY
	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 160, Ø Innen/Außen: DN 250/DN 300	7738346430	siehe Shop	02DY
Dichtungsset für Mauerdurchführung	1x PE-Überschubmuffe (Länge ca, 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung, DA 125 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738345847	siehe Shop	01TH
	1x PE-Überschubmuffe (Länge ca, 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung, DA 160 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738345848	siehe Shop	01TH
Ecoflex Anschlusspaket Twin plus 2 variabel	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN25, AD 140 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 25 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336360	siehe Shop	01MV
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN32, AD 175 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 32 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336361	siehe Shop	01MV
Zubehör-Set GWP 25	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 140 mm, R 1, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN25 und Transportkosten	7738337953	siehe Shop	02MV
Zubehör-Set GWP 32	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 175 mm, R 1 1/4, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN32 und Transportkosten	7738337954	siehe Shop	02MV
Transportkosten	Transportkosten für Anschlusspakete mit variabler Länge	7738331585	siehe Shop	999
Mauerdurchführung für Ecoflex	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 140 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346425	siehe Shop	02DY
	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 175 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346426	siehe Shop	02DY
Komponenten: Außeneinheit WLW MB A H				
Montagesockel klein	Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214741	410,—	WP12

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214743	291,—	WP12
Wandhalterung klein	Wandhalterung für Außeneinheiten WLW-4/5/7 MB AR, Befestigungsmaterial abhängig vom Wandaufbau nicht im Lieferumfang	8750743753	453,—	WP12
Komponenten: Regelung				
RC220	Kabelgebundene System-Fernbedienung mit Farbdisplay für Logamatic BC400, 2 Heizkreise, Warmwasser, Lüftung, Info Energieverbrauch, Info Solarertrag	7738112948	190,—	RE01
MX400	Für Regelsystem EMS plus, LAN- und WLAN. Zur Bedienung und Überwachung geeigneter Heiz- und Lüftungssysteme sowie weitere Geräte über Internet via App MyBuderus oder Webportal Buderus ConnectPRO. In Verbindung mit Wärmeerzeuger mit BC400 Basis für Funk-Fernbedienung RC120 RF bzw. Einzelraumregelung SRC plus.	7738113982	318,—	RE01
Komponenten: Abgasgrundbausätze				
Abgaspaket DO	Grundbausatz DO 80/125, schwarz	7736614902	613,—	WA01
	Grundbausatz DO 80/125, rot	7736614903	613,—	WA01
Abgaspakete DO mit Prüföffnung	Grundbausatz DO 80/125, schwarz	7739623960	714,—	WA01
	Grundbausatz DO 80/125, rot	7739623961	714,—	WA01
Abgaspaket GA-K	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80, Schachtabdeckung PP	7736614904	952,—	WA01
	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80, Schachtabdeckung Edelstahl	7736614905	1.115,—	WA01
Komponenten: Neutralisation				
Neutrakon Kondensatneutralisation	Mit HT-Anschluss DN 40 bis 70 kW	7095340	328,—	GG09
Neutralisationsgranulat	Neutralisationsgranulat, Nachfüllpackung 5 kg	7747201279	126,—	GG09
CP1-2 Kondensatpumpe	230 V, 50 Hz	7738339826	siehe Shop	01SF
Dienstleistungen				
Servicetechniker	Auftragspauschale	7739607426	149,—	DL01
Inbetriebnahme Hybridelemente	Inbetriebnahme Hybridelement mit Wärmepumpen-Außeneinheit	8737805650	319,—	DL01
Inbetriebnahme Gas-Brennwertgerät	Inbetriebnahme Logamax plus mit Regelung Logamatic EMS plus	4653901	296,—	DL01

Ausführliche Beschreibung der Zubehöre, siehe Teil 2, Kapitel 1

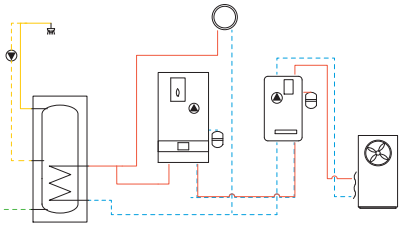
Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

System Logasys SL6204 – mit nebenstehendem Warmwasserspeicher

Wärmepumpenpakete	Gas-Brennwertpakete	Hydraulikbox- und Speicherpakete	Zubehör- und Heizkreispakete
% FÖRDER-FÄHIG		% FÖRDER-FÄHIG	% FÖRDER-FÄHIG
Außeneinheit Wärmepumpe	Gas-Brennwertgerät mit integrierter Regelung	Warmwasser	Zubehör, Heizkreis

Beispielhydraulik



Hinweise

	Seite
Zubehöre & Dienstleistungen zum System (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 1)	B1054
www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL6204	

Wärmepumpenpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
		■ Verbindungsleitung-Set ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Installationspaket INPA					
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 6.2i-A H	–	A++	7739622461	8.450,—	953
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 8.2i-A H	–	A++	7739622462	11.490,—	953
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 11i-A H	–	A++	7739622463	11.880,—	953
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 14i-A H	–	A++	7739623863	15.090,—	953
	M WLW196i A H	■ Verbindungsleitung-Set ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Installationspaket INPA ■ Außeneinheit: ODU 6.2i-A H S+	–	A++	7739622464	9.115,—	953
		■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit					
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-5 MB A H	5,42	A++	7739623560	6.730,—	WS12
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-7 MB A H	6,71	A++	7739623561	7.485,—	WS12
		■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit					
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-10 MB A H	9,6	A++	7739623864	10.565,—	WS12
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-12 MB A H	11,6	A++	7739623865	12.040,—	WS12

+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Gas-Brennwertpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	M GB172i.2	■ Wartungshähne HA 3/4" ■ GA-BS Gasdurchgangshahn ■ IW-MV-1 Montage-Anschlussplatte			
		Logamax plus GB172i.2-15 W H	7739622500	4.050,—	GS03
		Logamax plus GB172i.2-20 W H	7739622501	4.180,—	GS03
		Logamax plus GB172i.2-25 W H	7739622502	4.240,—	GS03

+

Speicherpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	M S120	■ Logalux S120/5W ■ Fühler Ø 6 mm	7739622803	1.525,—	SW01
	M SU160	■ Logalux SU160/5W ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen	7739622804	1.665,—	SW01
	M SU200	■ Logalux SU200/5W ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen	7739622805	1.730,—	SW01
	M SM310	■ Logalux SM310.5 E W-B ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen	7739622806	2.705,—	SW01
	M SH180	■ Logalux SH180 RS-B ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen	7739622819	2.080,—	SW01
	M SH300	■ Logalux SH300 RS-B ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen	7739622820	2.520,—	SW01

+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehör- und Heizkreispakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	MZ HW-Set GB172i.2	■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ 3-Wege-Zonenventil ■ AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l und 35 l	7739622523	2.330,—	ZS01
	Warmwasser Bypass-Set Hybrid	■ Widerstand mit Stecker für Warmwasserfühlerklemme TW1, wenn kein Warmwasserspeicher/-fühler im Hybridsystem genutzt wird	7736606381	23,—	GG09

Erforderliches Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit allgemein				
Kabel CANBUS	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 15 m, 2 x 2 x 0,75 mm²	8738206183	102,—	WP09
	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 30 m, 2 x 2 x 0,75 mm²	8738206184	166,—	WP09
Komponenten: Außeneinheit WLW MB A H				
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
	Installationspaket lang, 500 - 1000 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214740	178,—	WP12

Optionales Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit allgemein				
Logatherm MDO	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 für 22, 28 oder 35 mm; ohne Edelstahlwellrohre	7738345374	906,—	WP09
Logatherm MDO25	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 25 (INPA nicht benötigt)	7738345375	1.205,—	WP09
Logatherm MDO32	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 32 (INPA nicht benötigt)	7738345376	1.305,—	WP09
Rohrbegleitheizung	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 2,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214748	86,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 3,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214749	98,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 5,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214750	108,—	WP12
Anschlusspaket Logatherm ASU	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 5 m	7738345793	811,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 8 m	7738345794	1.019,70	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 12 m	7738345795	1.354,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 15 m	7738345796	1.520,90	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 18 m	7738345797	1.689,50	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 5 m	7738345798	919,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 8 m	7738345799	1.214,10	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 12 m	7738345800	1.647,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 15 m	7738345801	1.824,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 18 m	7738345802	2.079,—	WP09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Verbindliche Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Mauerdurchführung für Logatherm	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 125-135, Kernbohrung 200 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346046	siehe Shop	02DY
	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 157-165, Kernbohrung 250 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346047	siehe Shop	02DY
Futterrohr	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 125, Ø Innen/Außen: DN 200/DN 245	7738346429	siehe Shop	02DY
	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 160, Ø Innen/Außen: DN 250/DN 300	7738346430	siehe Shop	02DY
Dichtungsset für Mauerdurchführung	1x PE-Überschubmuffe (Länge ca, 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung, DA 125 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738345847	siehe Shop	01TH
	1x PE-Überschubmuffe (Länge ca, 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung, DA 160 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738345848	siehe Shop	01TH
Ecoflex Anschlusspaket Twin plus 2 variabel	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN25, AD 140 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 25 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336360	siehe Shop	01MV
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN32, AD 175 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 32 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336361	siehe Shop	01MV
Zubehör-Set GWP 25	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 140 mm, R 1, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN25 und Transportkosten	7738337953	siehe Shop	02MV
Zubehör-Set GWP 32	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 175 mm, R 1 1/4, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN32 und Transportkosten	7738337954	siehe Shop	02MV
Transportkosten	Transportkosten für Anschlusspakete mit variabler Länge	7738331585	siehe Shop	999
Mauerdurchführung für Ecoflex	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 140 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346425	siehe Shop	02DY
	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 175 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346426	siehe Shop	02DY
Komponenten: Außeneinheit WLW MB A H				
Montagesockel klein	Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214741	410,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214743	291,—	WP12
Wandhalterung klein	Wandhalterung für Außeneinheiten WLW-4/5/7 MB AR, Befestigungsmaterial abhängig vom Wandaufbau nicht im Lieferumfang	8750743753	453,—	WP12
Komponenten: Für optimale Heizungswasserqualität				
Logaplus E2 Basic Heizungsschutzpaket	Entlüftung, Entschlammung; 3/4"; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739615437	360,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung,;1"; ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW	7739615438	381,—	ZS01
Logaplus E3 Heizungsschutzpaket	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 3/4"; PK2000; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739617019	1.305,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 3/4"; PK4000; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739617020	1.430,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 3/4"; PKP4000; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739617021	1.590,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 1"; PKP8000; ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW	7739617022	1.885,—	ZS01
Komponenten: Regelung				
RC220	Kabelgebundene System-Fernbedienung mit Farbdisplay für Logamatic BC400, 2 Heizkreise, Warmwasser, Lüftung, Info Energieverbrauch, Info Solarertrag	7738112948	190,—	RE01
MX400	Für Regelsystem EMS plus, LAN- und WLAN. Zur Bedienung und Überwachung geeigneter Heiz- und Lüftungssysteme sowie weitere Geräte über Internet via App MyBuderus oder Webportal Buderus ConnectPRO. In Verbindung mit Wärmeerzeuger mit BC400 Basis für Funk-Fernbedienung RC120 RF bzw. Einzelraumregelung SRC plus.	7738113982	318,—	RE01
Komponenten: Abgasgrundbausätze				
Abgaspaket DO	Grundbausatz DO 80/125, schwarz	7736614902	613,—	WA01
	Grundbausatz DO 80/125, rot	7736614903	613,—	WA01
Abgaspakete DO mit Prüföffnung	Grundbausatz DO 80/125, schwarz	7739623960	714,—	WA01
	Grundbausatz DO 80/125, rot	7739623961	714,—	WA01
Abgaspaket GA-K	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80, Schachtabdeckung PP	7736614904	952,—	WA01
	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80, Schachtabdeckung Edelstahl	7736614905	1.115,—	WA01
Komponenten: Neutralisation				
Neutrakon Kondensatneutralisation	Mit HT-Anschluss DN 40 bis 70 kW	7095340	328,—	GG09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

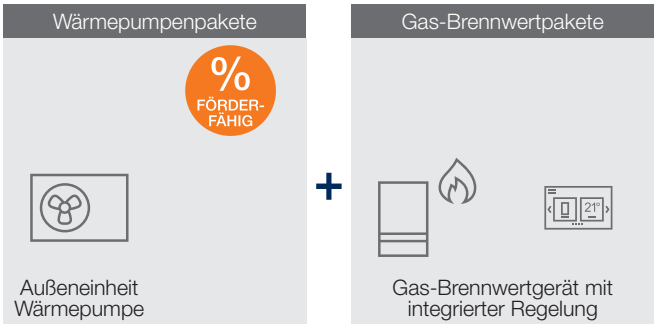
Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Neutralisationsgranulat	Neutralisationsgranulat, Nachfüllpackung 5 kg	7747201279	126,—	GG09
CP1-2 Kondensatpumpe	230 V, 50 Hz	7738339826	siehe Shop	01SF
Dienstleistungen				
Servicetechniker	Auftragspauschale	7739607426	149,—	DL01
Inbetriebnahme Hybridelemente	Inbetriebnahme Hybridelement mit Wärmepumpen-Außeneinheit	8737805650	319,—	DL01
Inbetriebnahme Gas-Brennwertgerät	Inbetriebnahme Logamax plus mit Regelung Logamatic EMS plus	4653901	296,—	DL01

Ausführliche Beschreibung der Zubehöre, siehe Teil 2, Kapitel 1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

System Logasys SL6218 – mit integriertem Warmwasserspeicher



Beispielhydraulik	Hinweise		Seite
????		Zubehöre & Dienstleistungen zum System (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 1)	B1059
		www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL6218	

Wärmepumpenpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
		■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB172i.2-24 T50 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Achtung: Vor Herstelldatum 12/2023 (FD380) wird zusätzlich das Hybrid-Nachrüst-Set GB172i.2 T50, Artikelnummer 7716780602 benötigt! ■ Hybrid-Rohrgruppe CS51 ■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l					
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-5 MB A H	5,42	[1]	7739624536	9.090,—	WS12
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-7 MB A H	6,71	[1]	7739624537	9.845,—	WS12
		■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB172i.2-24 T50 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Achtung: Vor Herstelldatum 12/2023 (FD380) wird zusätzlich das Hybrid-Nachrüst-Set GB172i.2 T50, Artikelnummer 7716780602 benötigt! ■ Hybrid-Rohrgruppe CS51 ■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l					
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-10 MB A H	9,6	[1]	7739624538	12.930,—	WS12
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-12 MB A H	11,6	[1]	7739624539	14.400,—	WS12

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
		■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB172i.2-24 T50 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Achtung: Vor Herstelldatum 12/2023 (FD380) wird zusätzlich das Hybrid-Nachrüst-Set GB172i.2 T50, Artikelnummer 7716780602 benötigt! ■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Installationspaket INPA mit Abdeckhaube ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l					
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-6 A H	5,9	[1]	7739624540	11.090,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-8 A H	6,2	[1]	7739624541	14.320,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-11 A H	10,7	[1]	7739624542	15.060,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-14 A H	13	[1]	7739624543	17.410,—	953
	WLW196i A H	■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB172i.2-24 T50 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Achtung: Vor Herstelldatum 12/2023 (FD380) wird zusätzlich das Hybrid-Nachrüst-Set GB172i.2 T50, Artikelnummer 7716780602 benötigt! ■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Installationspaket INPA mit Abdeckhaube ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l ■ Außeneinheit: WLW196i-6 A H S+	5,7	[1]	7739624544	11.840,—	953

[1] Die Daten lagen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht vor.

+

Gas-Brennwertpakete

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
	W26	■ IW-MV-1 Montage-Anschlussplatte ■ Wartungshähne HA 3/4" ■ GA-BS Gasdurchgangshahn 1/2" ■ U-BA Warmwasseranschluss-Set ■ Trichtersiphon ■ IW-EVD2 Trinkwasser-Ausdehnungsgefäß 2 l ■ Logamax plus GB172i.2-24 T50 H (Aufputz)		7739621326	5.840,—	GS03
	W26	■ IW-MV-1 Montage-Anschlussplatte ■ Wartungshähne HU 3/4" ■ GU-BS Gaseckhahn 1/2" ■ U-BU Warmwasseranschluss-Set ■ Trichtersiphon ■ IW-EVD2 Trinkwasser-Ausdehnungsgefäß 2 l ■ Logamax plus GB172i.2-24 T50 H (Unterputz)		7739621327	5.880,—	GS03

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Verbindliche Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

+

Erforderliches Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit				
Kabel CANBUS	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 15 m, 2 x 2 x 0,75 mm²	8738206183	102,—	WP09
	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 30 m, 2 x 2 x 0,75 mm²	8738206184	166,—	WP09
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
	Installationspaket lang, 500 - 1000 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214740	178,—	WP12

Optionales Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit allgemein				
Hybrid Nachrüst-Set	Kabelbaum und Kodierstecker für Geräte Logamax plus GB172i.2 T50 vor Herstelldatum 12/2023 (FD360)	7716780602	85,—	GG03
Logatherm MDO	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 für 22, 28 oder 35 mm; ohne Edelstahlwellrohre	7738345374	906,—	WP09
Logatherm MDO25	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 25 (INPA nicht benötigt)	7738345375	1.205,—	WP09
Logatherm MDO32	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 32 (INPA nicht benötigt)	7738345376	1.305,—	WP09
Rohrbegleitheizung	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 2,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214748	86,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 3,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214749	98,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 5,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214750	108,—	WP12
Anschlusspaket Logatherm ASU	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 5 m	7738345793	811,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 8 m	7738345794	1.019,70	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 12 m	7738345795	1.354,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 15 m	7738345796	1.520,90	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 18 m	7738345797	1.689,50	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 5 m	7738345798	919,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 8 m	7738345799	1.214,10	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 12 m	7738345800	1.647,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 15 m	7738345801	1.824,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 18 m	7738345802	2.079,—	WP09
Mauerdurchführung für Logatherm	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 125-135, Kernbohrung 200 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346046	siehe Shop	02DY
	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 157-165, Kernbohrung 250 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346047	siehe Shop	02DY
Futterrohr	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 125, Ø Innen/Außen: DN 200/DN 245	7738346429	siehe Shop	02DY
	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 160, Ø Innen/Außen: DN 250/DN 300	7738346430	siehe Shop	02DY
Dichtungsset für Mauerdurchführung	1x PE-Überschubmuffe (Länge ca, 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung, DA 125 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738345847	siehe Shop	01TH

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Dichtungsset für Mauerdurchführung	1x PE-Überschubmuffe (Länge ca, 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung, DA 160 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738345848	siehe Shop	01TH
Ecoflex Anschlusspaket Twin plus 2 variabel	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN25, AD 140 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 25 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336360	siehe Shop	01MV
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN32, AD 175 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 32 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336361	siehe Shop	01MV
Zubehör-Set GWP 25	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 140 mm, R 1, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN25 und Transportkosten	7738337953	siehe Shop	02MV
Zubehör-Set GWP 32	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 175 mm, R 1 1/4, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN32 und Transportkosten	7738337954	siehe Shop	02MV
Transportkosten	Transportkosten für Anschlusspakete mit variabler Länge	7738331585	siehe Shop	999
Mauerdurchführung für Ecoflex	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 140 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346425	siehe Shop	02DY
	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 175 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346426	siehe Shop	02DY
Komponenten: Außeneinheit WLW MB A H				
Montagesockel klein	Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214741	410,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214743	291,—	WP12
Wandhalterung klein	Wandhalterung für Außeneinheiten WLW-4/5/7 MB AR, Befestigungsmaterial abhängig vom Wandaufbau nicht im Lieferumfang	8750743753	453,—	WP12
Komponenten: Für Geräte mit integrierter Warmwasserbereitung				
IW-SetCI-1	Zirkulationsanschluss zum Anschluss einer externen Warmwasser-Zirkulationspumpe	7716780456	71,—	GG03
Komponenten: Für optimale Heizungswasserqualität				
Logaplus E2 Basic Heizungsschutzpaket	Entlüftung, Entschlammung; 3/4"; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739615437	360,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung,;1"; ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW	7739615438	381,—	ZS01
Logaplus E3 Heizungsschutzpaket	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 3/4"; PK2000; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739617019	1.305,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 3/4"; PK4000; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739617020	1.430,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 3/4"; PKP4000; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739617021	1.590,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 1"; PKP8000; ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW	7739617022	1.885,—	ZS01
Komponenten: Regelung				
RC220	Kabelgebundene System-Fernbedienung mit Farbdisplay für Logamatic BC400, 2 Heizkreise, Warmwasser, Lüftung, Info Energieverbrauch, Info Solarertrag	7738112948	190,—	RE01
MX400	Für Regelsystem EMS plus, LAN- und WLAN. Zur Bedienung und Überwachung geeigneter Heiz- und Lüftungssysteme sowie weitere Geräte über Internet via App MyBuderus oder Webportal Buderus ConnectPRO. In Verbindung mit Wärmeerzeuger mit BC400 Basis für Funk-Fernbedienung RC120 RF bzw. Einzelraumregelung SRC plus.	7738113982	318,—	RE01
Komponenten: Abgasgrundbausätze				
Abgaspaket DO	Grundbausatz DO 80/125, schwarz	7736614902	613,—	WA01
	Grundbausatz DO 80/125, rot	7736614903	613,—	WA01
Abgaspakete DO mit Prüföffnung	Grundbausatz DO 80/125, schwarz	7739623960	714,—	WA01
	Grundbausatz DO 80/125, rot	7739623961	714,—	WA01
Abgaspaket GA-K	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80, Schachtabdeckung PP	7736614904	952,—	WA01
	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80, Schachtabdeckung Edelstahl	7736614905	1.115,—	WA01
Komponenten: Neutralisation				
Neutrakon Kondensatneutralisation	Mit HT-Anschluss DN 40 bis 70 kW	7095340	328,—	GG09
Neutralisationsgranulat	Neutralisationsgranulat, Nachfüllpackung 5 kg	7747201279	126,—	GG09
CP1-2 Kondensatpumpe	230 V, 50 Hz	7738339826	siehe Shop	01SF
Dienstleistungen				
Servicetechniker	Auftragspauschale	7739607426	149,—	DL01
Inbetriebnahme Hybridelemente	Inbetriebnahme Hybridelement mit Wärmepumpen-Außeneinheit	8737805650	319,—	DL01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025






Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Inbetriebnahme Gas-Brennwertgerät	Inbetriebnahme Logamax plus mit Regelung Logamatic EMS plus	4653901	296,—	DL01

Ausführliche Beschreibung der Zubehöre, siehe Teil 2, Kapitel 1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.


Stand: Juli 2025

Ergänzungspakete für Heizungspakete Logaplus – mit EMS inside (mit Modul MM100)



	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
1 Heizkreis ungemischt					
	Logaplus Paket WE1.1	■ Weiche quer DN25; Wandhalterung WMS1; HS25/4 MM100 ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 25 kW	7739607547	1.620,—	ZS01
	Logaplus Paket WE2.1	■ Weiche 120/80 DN32; Verrohrung HKV 2 DN32; Wandhalterung WMS1; HS32 MM100 ■ Montage Heizkreis-Set nur links vom Kessel möglich ■ Bis 35 kW	7739607548	2.255,—	
1 Heizkreis gemischt					
	Logaplus Paket WE3.1	■ Weiche quer DN25; Wandhalterung WMS1; HSM 20/6 MM100; Vorlauffühler FV/FZ ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 15/20 kW	7739607549	2.440,—	
	Logaplus Paket WE4.1	■ Weiche quer DN25; Wandhalterung WMS1; HSM25 /6 MM100; Vorlauffühler FV/FZ ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 25 kW	7739607550	2.480,—	ZS01
	Logaplus Paket WE5.1	■ Weiche 120/80 DN32; Verrohrung HKV 2 DN32; Wandhalterung WMS1; HSM32/7.5 MM100; Vorlauffühler FV/FZ ■ Montage Heizkreis-Set nur links vom Kessel möglich ■ Bis 35 kW	7739607551	3.155,—	
1 Heizkreis gemischt für solare Heizungsunterstützung					
	Logaplus Paket WE8.1	■ Weiche 80/60 DN25; Wandhalterung WMS1; HSM20/6 MM100; 2x AS HKV 25; Vorlauffühler FV/FZ ■ Solare Heizungsunterstützung ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 15/20 kW	7739607554	2.605,—	
	Logaplus Paket WE9.1	■ Weiche 80/60 DN25; Wandhalterung WMS1; HSM25/6 MM100; 2x AS HKV 25; Vorlauffühler FV/FZ ■ Solare Heizungsunterstützung ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 25 kW	7739607555	2.640,—	ZS01
	Logaplus Paket WE10.1	■ Weiche 120/80 DN32; HSM32 MM100; 2x AS HKV32; Vorlauffühler FV/FZ ■ Solare Heizungsunterstützung ■ Bis 35 kW	7739607556	3.095,—	
1 Heizkreis ungemischt und 1 Heizkreis gemischt					
	Logaplus Paket WE7.1	■ Weiche 80/60 DN25; Verrohrung HKV 2 DN25; HKV2/25/25; Wandhalterung WMS2; HSM20/6 MM100; HS25/4 MM100; EMS Verbindungskabel ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 35 kW	7739607553	4.330,—	ZS01
Ergänzungs-Set zur 1 Heizkreis gemischt					
	Logaplus Paket WE21.1	■ Verteiler HKV 2/25/25; Wandhalterung WMS2; HSM15/4 MM100 ■ Bis 15 kW	7739607702	2.520,—	ZS01
	Logaplus Paket WE22.1	■ Verteiler HKV 2/25/25; Wandhalterung WMS2; HSM20/6 MM100 ■ Bis 25 kW	7739607703	2.520,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
2 Heizkreise gemischt solare Heizungsunterstützung					
	Logaplus Paket WE19.1	■ Weiche 80/60 DN25; Wandhalterung WMS2; HKV2/25; HSM15 MM100, HSM20/6 MM100; 2x AS HKV 25; EMS Verbindungskabel; Vorlauffühler FV/FZ ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 15 kW	7739607704	5.085,—	ZS01
	Logaplus Paket WE11.1	■ Weiche 80/60 DN25; Wandhalterung WMS2; HKV2/25; 2x HSM20/6 MM100; 2x AS HKV 25; EMS Verbindungskabel; Vorlauffühler FV/FZ ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 25 kW	7739607557	5.085,—	
	Logaplus Paket WE12.1	■ Weiche 80/60 DN25; Wandhalterung WMS2; 2x HSM25/6 MM100; 2x AS HKV 25; EMS Verbindungskabel; Vorlauffühler FV/FZ ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 35 kW	7739607558	5.155,—	

Ergänzungspakete für Heizungspakete Logaplus – ohne Modul

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
1 Heizkreis ungemischt und 1 Heizkreis gemischt					
	Logaplus Paket WE13.1	■ Weiche 80/60 DN25; HKV2/25/25; Verrohrung HKV 2/25; Verrohrung HKV25; Wandhalterung WMS2; HS25/4; HSM20/6 ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 25 kW	7739607559	3.530,—	ZS01
	Logaplus Paket WE14.1	■ Weiche 80/60 DN25; HKV2/25/25; Verrohrung HKV 2/25; Wandhalterung WMS2; HS25/4, HSM25/6 ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 35 kW	7739607560	3.575,—	
2 Heizkreise gemischt					
	Logaplus Paket WE20.1	■ Weiche 80/60 DN25; HKV2/25/25; 2x Verrohrung HKV 2/25; Wandhalterung WMS2; Verteiler HKV2/25/25; HSM15/4; HSM20/6; Vorlauffühler FV/FZ ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 15 kW	7739607705	4.190,—	ZS01
	Logaplus Paket WE16.1	■ Weiche 80/60 DN25; HKV 2/25/25; 2x Verrohrung HKV2/25; Wandhalterung WMS2; Verteiler HKV2/25/25; 2x HSM20/6; Vorlauffühler FV/FZ ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 25 kW	7739607562	4.190,—	
	Logaplus Paket WE17.1	■ Weiche 80/60 DN25; HKV2/25/25 DN25; Wandhalterung WMS2; 2x HSM25/6; Verrohrung HKV2/25; Vorlauffühler FV/FZ ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 35 kW	7739607563	4.265,—	
	MSL25 - Magnetit-/ Schlamm-/ Luftabscheidergruppe	■ In EPP-Gehäuse ■ Bestehend aus: 1" Magnetit-/Schlammabscheider und 1" Luftabscheider ■ Alle notwendigen, optimierten Komponenten sind vorinstalliert ■ Kompakte Abmessungen für beengte Platzverhältnisse ■ Ideal in Kombination mit Heizkreis-Sets ■ Beseitigt effizient sowohl magnetische als auch nichtmagnetische Schmutzpartikel (ab 5 µm) ■ Effiktiver Schutz der Hocheffizienzpumpe und anderer sensibler Anlagenkomponenten ■ Gewicht 5,3 kg	7738325764	485,—	WV03

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025



Produktvorteile

- Das Wärmepumpen-Hybridsystem mit Gas-Brennwert-Kompaktheizzentrale Logamax plus GBH172iT vereint die Vorteile einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und einer Gas-Brennwert-Kompaktheizzentrale zu einem effizienten und umweltfreundlichen Heizsystem.
- Modernste Buderus Hybridtechnologie zur einfachen und effizienten Einbindung regenerativer Energiequellen wie Solar oder Kaminofen über Pufferspeicher zur Heizungs- und Warmwasserunterstützung
- Intelligentes Montagekonzept für gute Zugänglichkeit bei Installation und Wartung sowie einfache Einbringung auch bei beengten Verhältnissen durch geteilte Lieferung
- Hohe Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηS von 94 % in Verbindung mit hohem Modulationsbereich von bis zu 1:8 im Heizbetrieb und 1:10 im Warmwasserbetrieb
- Hoher Warmwasserkomfort durch 30 kW Warmwasserleistung
- LAN- und Funkmodul MX400 im Lieferumfang. Bedienung und Überwachung der Heizungsanlage über Internet via App MyBuderus und Webportal Buderus ConnectPRO.
- Optimale Energieeffizienz durch perfekte Abstimmung aller Komponenten plus 5 Jahre Systemgarantie

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybridsysteme mit Gas-Brennwert-Kompaktheizzentrale
WLW196i A H (S+) / WLW MB A H
Logamax plus GBH172iT

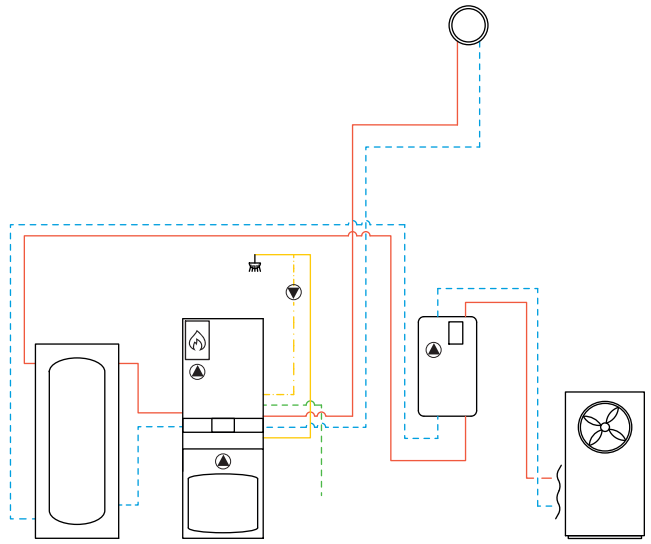
Paket Wärmepumpe	Paket Gas-Brennwertkompaktheizzentrale mit integrierter Regelung	Paket Speicher	Paket Zubehör	Logasys	Seite
WLW196i A H (S+) / WLW MB A H Außeneinheit Wärmepumpe		–	–	SL6208	▶ B1066

Dienstleistungen - mit ausführlicher Beschreibung	Teil 1E
Zubehöre - mit ausführlicher Beschreibung	Teil 2, Kapitel 1
Wasseraufbereitung und Systemtrennung	Teil 2, Kapitel 10

Stand: Juli 2025

System Logasys SL6208 – mit nebenstehendem Pufferspeicher

Wärmepumpenpakete	Gas-Brennwertpakete
% FÖRDER-FÄHIG Außeneinheit Wärmepumpe	+ Gas-Brennwertkompaktheizzentrale mit integrierter Regelung

Beispielhydraulik	Hinweise	Seite
	Zubehöre & Dienstleistungen zum System (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 1)	B1068
	www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL6208	

1

Wärmepumpenpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
		■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GBH192i.2/ GBH172iT bis 35 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HB-Set HYC25 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l					
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-5 MB A H	5,42	A++	7739623590	8.390,—	WS12
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-7 MB A H	6,71	A++	7739623591	9.140,—	WS12
		■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GBH192i.2/ GBH172iT bis 35 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HB-Set HYC25 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l					
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-10 MB A H	9,6	[1]	7739624110	12.320,—	WS12
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-12 MB A H	11,6	A++	7739624111	13.785,—	WS12

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
		■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GBH192i.2/ GBH172iT bis 35 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HB-Set HYC25 ■ Installationspaket INPA mit Abdeckhaube ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l					
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-6 A H	–	A++	7739621278	10.535,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-8 A H	–	A++	7739621279	13.705,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-11 A H	–	A++	7739621453	14.155,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-14 A H	–	A++	7739624092	17.040,—	953
	WLW196i A H	■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GBH192i.2/ GBH172iT bis 35 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HB-Set HYC25 ■ Installationspaket INPA mit Abdeckhaube ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l ■ Außeneinheit: WLW196i-6 A H S+	–	A++	7739621280	11.235,—	953

+

Gas-Brennwertpakete

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
	W35	■ Logamatic RC310 ■ CS10 Anschluss-Set horizontal ■ CS40 Anschluss-Set Puffer ■ CS28-1 Anschluss-Set Absperrhähne ■ CS20-1 Armaturen-Set Heizung ■ Trichtersiphon				
		Logamax plus GBH172i-17 T100S H	A+ / A	7739619771	7.515,—	GS03
		Logamax plus GBH172i-24 T100S H	A+ / A	7739619772	7.635,—	GS03
	W35	■ Logamatic RC310 ■ CS33 - Anschluss-Set vertikal ■ CS40 – Anschluss-Set Puffer ■ CS28-1 - Anschluss-Set Absperrhähne ■ CS20-1 – Armaturen-Set Heizung ■ SF11 - Seitenblende links/rechts ■ Trichtersiphon				
		GBH172i-17 T100S H	A+ / A	7739619773	7.635,—	GS03
		GBH172i-24 T100S H	A+ / A	7739619774	7.760,—	GS03

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

+

Erforderlicher Pufferspeicher: Zwingend bei Kombination Gas-Brennwertpakete mit Logaplus Ergänzungs-Set WLW196i A H (S+) / WLW MB A H

	Produkttyp	Speichervolumen l	geeignet		Artikelnummer	€	
	P200.5 S-B	203,6	■ alle WLW MB AR ■ alle WLW SP AR ■ alle WLW196i IR/AR ■ alle WSW196i.2 ■ bis WPS 17-1 ■ Heizbetrieb und stille Kühlung	B	7735500668	1.245,—	SW03

Erforderliches Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit				
Kabel CANBUS	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 15 m, 2 x 2 x 0,75 mm²	8738206183	102,—	WP09
	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 30 m, 2 x 2 x 0,75 mm²	8738206184	166,—	WP09
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
	Installationspaket lang, 500 - 1000 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214740	178,—	WP12

Optionales Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit allgemein				
Logatherm MDO	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 für 22, 28 oder 35 mm; ohne Edelstahlwellrohre	7738345374	906,—	WP09
Logatherm MDO25	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 25 (INPA nicht benötigt)	7738345375	1.205,—	WP09
Logatherm MDO32	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 32 (INPA nicht benötigt)	7738345376	1.305,—	WP09
Rohrbegleitheizung	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 2,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214748	86,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 3,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214749	98,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 5,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214750	108,—	WP12
Anschlusspaket Logatherm ASU	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 5 m	7738345793	811,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 8 m	7738345794	1.019,70	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 12 m	7738345795	1.354,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 15 m	7738345796	1.520,90	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 18 m	7738345797	1.689,50	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 5 m	7738345798	919,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 8 m	7738345799	1.214,10	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 12 m	7738345800	1.647,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 15 m	7738345801	1.824,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 18 m	7738345802	2.079,—	WP09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Mauerdurchführung für Logatherm	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 125-135, Kernbohrung 200 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346046	siehe Shop	02DY
	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 157-165, Kernbohrung 250 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346047	siehe Shop	02DY
Futterrohr	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 125, Ø Innen/Außen: DN 200/DN 245	7738346429	siehe Shop	02DY
	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 160, Ø Innen/Außen: DN 250/DN 300	7738346430	siehe Shop	02DY
Dichtungsset für Mauerdurchführung	1x PE-Überschubmuffe (Länge ca, 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung, DA 125 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738345847	siehe Shop	01TH
	1x PE-Überschubmuffe (Länge ca, 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung, DA 160 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738345848	siehe Shop	01TH
Ecoflex Anschlusspaket Twin plus 2 variabel	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN25, AD 140 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 25 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336360	siehe Shop	01MV
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN32, AD 175 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 32 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336361	siehe Shop	01MV
Zubehör-Set GWP 25	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 140 mm, R 1, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN25 und Transportkosten	7738337953	siehe Shop	02MV
Zubehör-Set GWP 32	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 175 mm, R 1 1/4, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN32 und Transportkosten	7738337954	siehe Shop	02MV
Transportkosten	Transportkosten für Anschlusspakete mit variabler Länge	7738331585	siehe Shop	999
Mauerdurchführung für Ecoflex	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 140 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346425	siehe Shop	02DY
	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 175 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346426	siehe Shop	02DY
Komponenten: Außeneinheit WLW MB A H				
Montagesockel klein	Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214741	410,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214743	291,—	WP12
Wandhalterung klein	Wandhalterung für Außeneinheiten WLW-4/5/7 MB AR, Befestigungsmaterial abhängig vom Wandaufbau nicht im Lieferumfang	8750743753	453,—	WP12
Komponenten: Für optimale Heizungswasserqualität				
Logaplus E2 Basic Heizungsschutzpaket	Entlüftung, Entschlammung; 3/4"; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739615437	360,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung,;1"; ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW	7739615438	381,—	ZS01
Logaplus E3 Heizungsschutzpaket	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 3/4"; PK2000; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739617019	1.305,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 3/4"; PK4000; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739617020	1.430,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 3/4"; PKP4000; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739617021	1.590,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 1"; PKP8000; ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW	7739617022	1.885,—	ZS01
Komponenten: Regelung				
RC220	Kabelgebundene System-Fernbedienung mit Farbdisplay für Logamatic BC400, 2 Heizkreise, Warmwasser, Lüftung, Info Energieverbrauch, Info Solarertrag	7738112948	190,—	RE01
MX400	Für Regelsystem EMS plus, LAN- und WLAN. Zur Bedienung und Überwachung geeigneter Heiz- und Lüftungssysteme sowie weitere Geräte über Internet via App MyBuderus oder Webportal Buderus ConnectPRO. In Verbindung mit Wärmeerzeuger mit BC400 Basis für Funk-Fernbedienung RC120 RF bzw. Einzelraumregelung SRC plus.	7738113982	318,—	RE01
Komponenten: Abgasgrundbausätze				
Abgaspaket DO	Grundbausatz DO 80/125, schwarz	7736614902	613,—	WA01
	Grundbausatz DO 80/125, rot	7736614903	613,—	WA01
Abgaspakete DO mit Prüföffnung	Grundbausatz DO 80/125, schwarz	7739623960	714,—	WA01
	Grundbausatz DO 80/125, rot	7739623961	714,—	WA01
Abgaspaket GA-K	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80, Schachtabdeckung PP	7736614904	952,—	WA01
	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80, Schachtabdeckung Edelstahl	7736614905	1.115,—	WA01
Komponenten: Neutralisation				
Neutrakon Kondensatneutralisation	Mit HT-Anschluss DN 40 bis 70 kW	7095340	328,—	GG09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Neutralisationsgranulat	Neutralisationsgranulat, Nachfüllpackung 5 kg	7747201279	126,—	GG09
CP1-2 Kondensatpumpe	230 V, 50 Hz	7738339826	siehe Shop	01SF
Dienstleistungen				
Servicetechniker	Auftragspauschale	7739607426	149,—	DL01
Inbetriebnahme Hybridelemente	Inbetriebnahme Hybridelement mit Wärmepumpen-Außeneinheit	8737805650	319,—	DL01
Inbetriebnahme Gas-Brennwertgerät	Inbetriebnahme Logamax plus mit Regelung Logamatic EMS plus	4653901	296,—	DL01

Ausführliche Beschreibung der Zubehöre, siehe Teil 2, Kapitel 1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025



Stand: Juli 2025



Produktvorteile

- Das Wärmepumpen-Hybridsystem mit Gas-Brennwert-Kompaktheizzentrale Logamax plus GB172iT vereint die Vorteile einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und einer Gas-Brennwert-Kompaktheizzentrale zu einem effizienten und umweltfreundlichen Heizsystem.
- Modernste Buderus Hybridtechnologie zur einfachen und effizienten Einbindung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe
- Intelligentes Montagekonzept für gute Zugänglichkeit bei Installation und Wartung sowie einfache Einbringung auch bei beengten Verhältnissen durch geteilte Lieferung
- Hohe Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηS von 94 % in Verbindung mit hohem Modulationsbereich von bis zu 1:8 im Heizbetrieb und 1:10 im Warmwasserbetrieb
- Hoher Warmwasserkomfort durch 30 kW Warmwasserleistung
- LAN- und Funkmodul MX400 im Zubehör. Bedienung und Überwachung der Heizungsanlage über Internet via App MyBuderus und Webportal Buderus ConnectPRO.
- Optimale Energieeffizienz durch perfekte Abstimmung aller Komponenten plus 5 Jahre Systemgarantie

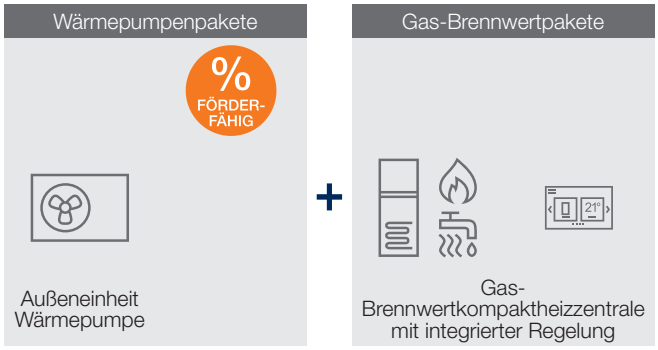
Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybridsysteme mit Gas-Brennwert-Kompaktheizzentrale
WLW196i A H (S+) / WLW MB A H
Logamax plus GB172iT

Paket Wärmepumpe	Paket Gas-Brennwertkompaktheizzentrale mit integrierter Regelung	Paket Speicher	Paket Zubehör	Logasys	Seite
WLW196i A H (S+) / WLW MB A H Außeneinheit Wärmepumpe		–	–	SL6217	▶ B1074

Dienstleistungen - mit ausführlicher Beschreibung	Teil 1E
Zubehöre - mit ausführlicher Beschreibung	Teil 2, Kapitel 1
Wasseraufbereitung und Systemtrennung	Teil 2, Kapitel 10

Stand: Juli 2025

System Logasys SL6217 – mit integriertem Warmwasserspeicher (Rohrwendelspeicher)



Beispielhydraulik	Hinweise		Seite
????		Zubehöre & Dienstleistungen zum System (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 1)	B1076
		www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL6217	

Wärmepumpenpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
		■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB172iT mit Rohrwendelspeicher ab Baujahr 07/2021 (FD175) zu einem Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybrid-Rohrgruppe CS53 inkl. Kodierstecker für Erd- und Flüssiggas ■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Verbindungsleitungs-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l					
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-5 MB A H	5,42	1)	7739624527	9.090,—	WS12
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-7 MB A H	6,71	1)	7739624528	9.845,—	WS12
		■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB172iT mit Rohrwendelspeicher ab Baujahr 07/2021 (FD175) zu einem Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybrid-Rohrgruppe CS53 inkl. Kodierstecker für Erd- und Flüssiggas ■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Verbindungsleitungs-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l					
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-10 MB A H	9,6	1)	7739624529	12.930,—	WS12
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-12 MB A H	11,6	1)	7739624530	14.400,—	WS12

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
		■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB172iT mit Rohrwendelspeicher ab Baujahr 07/2021 (FD175) zu einem Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybrid-Rohrgruppe CS53 inkl. Kodierstecker für Erd- und Flüssiggas ■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Installationspaket INPA mit Abdeckhaube ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l					
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-6 A H	5,9	[1]	7739624531	11.840,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-8 A H	6,2	[1]	7739624532	14.320,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-11 A H	10,7	[1]	7739624533	15.060,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-14 A H	13	[1]	7739624534	17.410,—	953
	WLW196i A H	■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB172iT mit Rohrwendelspeicher ab Baujahr 07/2021 (FD175) zu einem Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybrid-Rohrgruppe CS53 inkl. Kodierstecker für Erd- und Flüssiggas ■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Installationspaket INPA mit Abdeckhaube ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l ■ Außeneinheit: WLW196i-6 A H S+	5,7	[1]	7739624535	11.840,—	953

[1] Die Daten lagen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht vor.

+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Gas-Brennwertpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
 	W32	■ Logamatic RC310 ■ CS28-1 Anschluss-Set Absperrhähne ■ SF11 - 2x Seitenblende links/rechts ■ Trichtersiphon ■ CS10 - horizontales Anschluss-Set, Anschluss seitlichen rechts/links Logamax plus GB172i-17 T120 H	7739617033	6.930,—	GS03
		Logamax plus GB172i-24 T120 H	7739617041	7.105,—	
	W32	■ Logamatic RC310 ■ CS28-1 Anschluss-Set Absperrhähne ■ SF11 - 2x Seitenblende links/rechts ■ Trichtersiphon ■ CS33 - vertikales Anschluss-Set, Anschluss oben Logamax plus GB172i-17 T120 H	7739617034	7.005,—	
		Logamax plus GB172i-24 T120 H	7739617042	7.180,—	

+

Erforderliches Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit				
Kabel CANBUS	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 15 m, 2 x 2 x 0,75 mm²	8738206183	102,—	WP09
	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 30 m, 2 x 2 x 0,75 mm²	8738206184	166,—	WP09
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
	Installationspaket lang, 500 - 1000 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214740	178,—	WP12

Optionales Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit allgemein				
Logatherm MDO	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 für 22, 28 oder 35 mm; ohne Edelstahlwellrohre	7738345374	906,—	WP09
Logatherm MDO25	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 25 (INPA nicht benötigt)	7738345375	1.205,—	WP09
Logatherm MDO32	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 32 (INPA nicht benötigt)	7738345376	1.305,—	WP09
Rohrbegleitheizung	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 2,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214748	86,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 3,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214749	98,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 5,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214750	108,—	WP12
Anschlusspaket Logatherm ASU	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 5 m	7738345793	811,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 8 m	7738345794	1.019,70	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 12 m	7738345795	1.354,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 15 m	7738345796	1.520,90	WP09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Anschlusspaket Logatherm ASU	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 18 m	7738345797	1.689,50	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 5 m	7738345798	919,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 8 m	7738345799	1.214,10	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 12 m	7738345800	1.647,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 15 m	7738345801	1.824,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 18 m	7738345802	2.079,—	WP09
Mauerdurchführung für Logatherm	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 125-135, Kernbohrung 200 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346046	siehe Shop	02DY
	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 157-165, Kernbohrung 250 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346047	siehe Shop	02DY
Futterrohr	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 125, Ø Innen/Außen: DN 200/DN 245	7738346429	siehe Shop	02DY
	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 160, Ø Innen/Außen: DN 250/DN 300	7738346430	siehe Shop	02DY
Dichtungsset für Mauerdurchführung	1x PE-Überschubmuffe (Länge ca, 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung, DA 125 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738345847	siehe Shop	01TH
	1x PE-Überschubmuffe (Länge ca, 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung, DA 160 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738345848	siehe Shop	01TH
Ecoflex Anschlusspaket Twin plus 2 variabel	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN25, AD 140 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 25 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336360	siehe Shop	01MV
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN32, AD 175 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 32 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336361	siehe Shop	01MV
Zubehör-Set GWP 25	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 140 mm, R 1, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN25 und Transportkosten	7738337953	siehe Shop	02MV
Zubehör-Set GWP 32	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 175 mm, R 1 1/4, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN32 und Transportkosten	7738337954	siehe Shop	02MV
Transportkosten	Transportkosten für Anschlusspakete mit variabler Länge	7738331585	siehe Shop	999
Mauerdurchführung für Ecoflex	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 140 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346425	siehe Shop	02DY
	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 175 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346426	siehe Shop	02DY
Komponenten: Außeneinheit WLW MB A H				
Montagesockel klein	Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214741	410,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214743	291,—	WP12
Wandhalterung klein	Wandhalterung für Außeneinheiten WLW-4/5/7 MB AR, Befestigungsmaterial abhängig vom Wandaufbau nicht im Lieferumfang	8750743753	453,—	WP12
Komponenten: Für optimale Heizungswasserqualität				
Logaplus E2 Basic Heizungsschutzpaket	Entlüftung, Entschlammung; 3/4"; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739615437	360,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung,;1"; ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW	7739615438	381,—	ZS01
Logaplus E3 Heizungsschutzpaket	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 3/4"; PK2000; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739617019	1.305,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 3/4"; PK4000; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739617020	1.430,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 3/4"; PKP4000; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739617021	1.590,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 1"; PKP8000; ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW	7739617022	1.885,—	ZS01
Komponenten: Regelung				
RC220	Kabelgebundene System-Fernbedienung mit Farbdisplay für Logamatic BC400, 2 Heizkreise, Warmwasser, Lüftung, Info Energieverbrauch, Info Solarertrag	7738112948	190,—	RE01
MX400	Für Regelsystem EMS plus, LAN- und WLAN. Zur Bedienung und Überwachung geeigneter Heiz- und Lüftungssysteme sowie weitere Geräte über Internet via App MyBuderus oder Webportal Buderus ConnectPRO. In Verbindung mit Wärmeerzeuger mit BC400 Basis für Funk-Fernbedienung RC120 RF bzw. Einzelraumregelung SRC plus.	7738113982	318,—	RE01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Abgasgrundbausätze				
Abgaspaket DO	Grundbausatz DO 80/125, schwarz	7736614902	613,—	WA01
	Grundbausatz DO 80/125, rot	7736614903	613,—	WA01
Abgaspakete DO mit Prüföffnung	Grundbausatz DO 80/125, schwarz	7739623960	714,—	WA01
	Grundbausatz DO 80/125, rot	7739623961	714,—	WA01
Abgaspaket GA-K	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80, Schachtabdeckung PP	7736614904	952,—	WA01
	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80, Schachtabdeckung Edelstahl	7736614905	1.115,—	WA01
Komponenten: Neutralisation				
Neutrakon Kondensatneutralisation	Mit HT-Anschluss DN 40 bis 70 kW	7095340	328,—	GG09
Neutralisationsgranulat	Neutralisationsgranulat, Nachfüllpackung 5 kg	7747201279	126,—	GG09
CP1-2 Kondensatpumpe	230 V, 50 Hz	7738339826	siehe Shop	01SF
Dienstleistungen				
Servicetechniker	Auftragspauschale	7739607426	149,—	DL01
Inbetriebnahme Hybridelemente	Inbetriebnahme Hybridelement mit Wärmepumpen-Außeneinheit	8737805650	319,—	DL01
Inbetriebnahme Gas-Brennwertgerät	Inbetriebnahme Logamax plus mit Regelung Logamatic EMS plus	4653901	296,—	DL01

Ausführliche Beschreibung der Zubehöre, siehe Teil 2, Kapitel 1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025



Stand: Juli 2025



Produktvorteile

HYBRID EXZELLENZ

- Das Wärmepumpen-Hybridsystem mit Gas-Brennwertkessel Logano plus KB192i vereint die Vorteile einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und eines Gas-Brennwertkessel zu einem effizienten und umweltfreundlichen Heizsystem – ideal für die Modernisierung von teil- oder unsanierten Gebäude geeignet.
- Optimale Energieeffizienz durch perfekte Abstimmung aller Komponenten plus 5 Jahre Systemgarantie für Logaplus- und Logasys-Systemlösungen.
- Kompakter Gas-Brennwertkessel Logano plus KB192i mit innovativem Konstruktionsprinzip aus Alu-Guss ideal für die Modernisierung alter atmosphärischer Gasheizkessel-Anlagen.
- LAN- und Funkmodul MX400 im Lieferumfang. Bedienung und Überwachung der Heizungsanlage über Internet via App MyBuderus und Webportal Buderus ConnectPRO.
- Warmwasserspeicher Logalux SU – Warmwasserbereitung bei einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Warmwasserspeicher Logalux SH – die erste Wahl für den Betrieb mit einer Wärmepumpe.
- Warmwasserspeicher Logalux L135-200.3 zur platzsparenden Aufstellung in Kombination mit aufgesetztem Buderus Heizkessel.
- Logaflow HB120: Systemzubehöre leicht und schnell installieren durch werksseitig in einem Produktgehäuse konfigurierte Einheit.

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybridsysteme mit Gas-Brennwertkessel
WLW196i A H (S+) / WLW MB A H
Logano plus KB192i

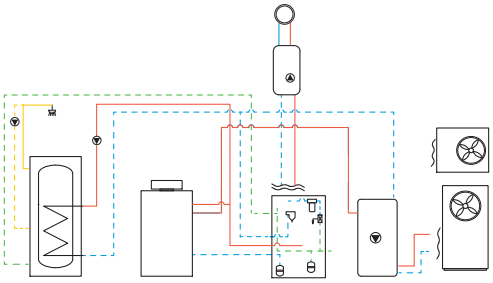
Paket Wärmepumpe	Paket Gas-Brennwertkessel mit integrierter Regelung	Paket Speicher Warmwasser	Paket Hydraulik-box	Paket Heizkreis	Paket Zubehör	Logasys	Seite
WLW196i A H (S+) / WLW MB A H Außeneinheit Wärmepumpe					–	SL6205	▶ B1082
WLW196i A H (S+) / WLW MB A H Außeneinheit Wärmepumpe			–			SL6206	▶ B1088

Dienstleistungen - mit ausführlicher Beschreibung	Teil 1E
Zubehöre - mit ausführlicher Beschreibung	Teil 2, Kapitel 1
Wasseraufbereitung und Systemtrennung	Teil 2, Kapitel 10

Stand: Juli 2025

System Logasys SL6205 – mit nebenstehendem Warmwasserspeicher und Hydraulikbox Logaflow HB120

Wärmepumpenpakete	Gas-Brennwertpakete	Hydraulikbox- und Speicherpakete	Heizkreispakete
% FÖRDER-FÄHIG Außeneinheit Wärmepumpe	Gas-Brennwertkessel mit integrierter Regelung	Zubehör % FÖRDER-FÄHIG HB120 Warmwasser	Heizkreis

Beispielhydraulik	Hinweise	Seite
	Zubehöre & Dienstleistungen zum System (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 1)	B1084
	Info zu Logaflow HB120, Katalog Teil 4, Kapitel 11	
	www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL6205	

Wärmepumpenpakete

1

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
		■ Verbindungsleitung-Set ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Installationspaket INPA					
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 6.2i-A H	–	A++	7739622461	8.450,—	953
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 8.2i-A H	–	A++	7739622462	11.490,—	953
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 11i-A H	–	A++	7739622463	11.880,—	953
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 14i-A H	–	A++	7739623863	15.090,—	953
	M WLW196i A H	■ Verbindungsleitung-Set ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Installationspaket INPA ■ Außeneinheit: ODU 6.2i-A H S+	–	A++	7739622464	9.115,—	953
		■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit					
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-5 MB A H	5,42	A++	7739623560	6.730,—	WS12
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-7 MB A H	6,71	A++	7739623561	7.485,—	WS12
		■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit					
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-10 MB A H	9,6	A++	7739623864	10.565,—	WS12
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-12 MB A H	11,6	A++	7739623865	12.040,—	WS12

+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Gas-Brennwertpakete

	Produkttyp	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
		■ GA-BS Gasdurchgangshahn ■ Kesselsicherheits-Set ■ Isolierung für T-Stück ■ Funkmodul MX400			
	M KB192i für HB120	Logano plus KB192i.2-15 H	7739622826	5.520,—	GS04
	M KB192i für HB120	Logano plus KB192i.2-22 H	7739622827	5.865,—	GS04

+

Hydraulikbox- und Speicherpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	M HB120 für KB19xi (.2) Hybrid	■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC40 ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ 2x Verbindungsleitung EMS Modul ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen			
		Logaflow HB120; Logalux SH180 RS-B; Heizkreis-Set HS25/4 MM100 ohne Mischer	7739622834	8.840,—	ZS01
		Logaflow HB120; Logalux SH180 RS-B; Heizkreis-Set HS25/6 MM100 ohne Mischer	7739622835	8.910,—	ZS01
	M HB120 für KB19xi (.2) Hybrid	■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC40 ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ 2x Verbindungsleitung EMS Modul ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen			
		Logaflow HB120; Logalux SH300 RS-B; Heizkreis-Set HS25/4 MM100 ohne Mischer	7739622832	9.260,—	ZS01
		Logaflow HB120; Logalux SH300 RS-B; Heizkreis-Set HS25/6 MM100 ohne Mischer	7739622833	9.335,—	ZS01

Heizkreispakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	MZ HB120, KB19xi	■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25 ■ Verbindungsleitung EMS Modul			ZS01
		Heizkreis-Set HSM20/6 MM100 BU	7739622836	2.450,—	
		Heizkreis-Set HSM25/6 MM100 BU	7739622837	2.490,—	

Zubehör zu Hydraulikbox- und Speicherpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Alternatives Zubehör bei bauseitiger Verrohrung ohne AS-BH-HB120-SH					
	Logafix BUE-Plus-2 25/1-6.3	■ Heizungspumpe ■ Energieeffizienzindex EEI ≤ 0,20 ■ ErP 2016 konform; höchste Wirkungsgrade dank ECM Technologie ■ Stufenlose Leistungsregelung zur optimalen Lastanpassung in > p-v (Differenzdruck variabel), in > p-c (Differenzdruck konstant) oder Bedarfsweise im Kennlinienbetrieb analog den bisherigen Standard-Pumpen in 3 vorgegebenen Drehzahlstufen ■ Serienmäßig mit Wärmedämmschale ■ Fördermedientemperatur: -10 °C bis +95 °C ■ Maximaler Betriebsdruck: 6 bar ■ Verschraubungsanschluss: Rp 1	7738336495	siehe Shop	LPU1
	Logafix Pumpenkugelhahn-Set	■ DN 25 x 1" ■ 1x Pumpenkugelhahn ohne Schwerkraftbremse und 1x mit Schwerkraftbremse	7738342222	siehe Shop	LKA1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Isolierung für Logafix Pumpenkugelhahn	■ Passend für Logafix Kugelhahn 1", ohne Schwerkraftbremse	7738342232	siehe Shop	LKA1

Erforderliches Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit allgemein				
Kabel CANBUS	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 15 m, 2 x 2 x 0,75 mm²	8738206183	102,—	WP09
	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 30 m, 2 x 2 x 0,75 mm²	8738206184	166,—	WP09
Komponenten: Außeneinheit WLW MB A H				
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
	Installationspaket lang, 500 - 1000 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214740	178,—	WP12

Optionales Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit allgemein				
Logatherm Fertigfundament	Aus recyceltem Kunststoff für eine stabile und professionelle Aufstellung der Wärmepumpen-Außeneinheit	7738345442	982,—	WP09
Logatherm MDO	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 für 22, 28 oder 35 mm; ohne Edelstahlwellrohre	7738345374	906,—	WP09
Logatherm MDO25	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 25 (INPA nicht benötigt)	7738345375	1.205,—	WP09
Logatherm MDO32	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 32 (INPA nicht benötigt)	7738345376	1.305,—	WP09
Rohrbegleitheizung	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 2,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214748	86,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 3,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214749	98,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 5,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214750	108,—	WP12
Anschlusspaket Logatherm ASU	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 5 m	7738345793	811,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 8 m	7738345794	1.019,70	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 12 m	7738345795	1.354,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 15 m	7738345796	1.520,90	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 18 m	7738345797	1.689,50	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 5 m	7738345798	919,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 8 m	7738345799	1.214,10	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 12 m	7738345800	1.647,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 15 m	7738345801	1.824,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 18 m	7738345802	2.079,—	WP09
Mauerdurchführung für Logatherm	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 125-135, Kernbohrung 200 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346046	siehe Shop	02DY
	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 157-165, Kernbohrung 250 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346047	siehe Shop	02DY
Futterrohr	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 125, Ø Innen/Außen: DN 200/DN 245	7738346429	siehe Shop	02DY

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Futterrohr	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 160, Ø Innen/Außen: DN 250/DN 300	7738346430	siehe Shop	02DY
Dichtungsset für Mauerdurchführung	1x PE-Überschubmuffe (Länge ca, 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung, DA 125 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738345847	siehe Shop	01TH
	1x PE-Überschubmuffe (Länge ca, 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung, DA 160 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738345848	siehe Shop	01TH
Ecoflex Anschlusspaket Twin plus 2 variabel	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN25, AD 140 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 25 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336360	siehe Shop	01MV
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN32, AD 175 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 32 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336361	siehe Shop	01MV
Zubehör-Set GWP 25	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 140 mm, R 1, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN25 und Transportkosten	7738337953	siehe Shop	02MV
Zubehör-Set GWP 32	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 175 mm, R 1 1/4, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN32 und Transportkosten	7738337954	siehe Shop	02MV
Transportkosten	Transportkosten für Anschlusspakete mit variabler Länge	7738331585	siehe Shop	999
Mauerdurchführung für Ecoflex	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 140 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346425	siehe Shop	02DY
	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 175 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346426	siehe Shop	02DY
Komponenten: Außeneinheit WLW MB A H				
Montagesockel klein	Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214741	410,—	WP12
Montagesockel groß	Montagesockel Außeneinheit WLW-10/12 MB AR	8738214744	485,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214743	291,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel groß	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-10/12 MB AR	8738214746	334,—	WP12
Wandhalterung klein	Wandhalterung für Außeneinheiten WLW-4/5/7 MB AR, Befestigungsmaterial abhängig vom Wandaufbau nicht im Lieferumfang	8750743753	453,—	WP12
Abdeckhaube INPA Wandmontage	Mit GEG konformer Isolierung, Länge einstellbar, für Außeneinheit WLW MB AR (Anschlüsse horizontal nach hinten, Außeneinheit ≤ 40 cm zur Wanddurchführung aufgestellt oder auf Wandhalterung montiert)	8738214737	440,—	WP12
Abdeckhaube INPA Bodenanschluss lang	Mit GEG konformer Isolierung, für Außeneinheit WLW MB AR in Verbindung mit Montagesockel (Anschlüsse über Erdleitung nach unten)	8738214738	577,—	WP12
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
	Installationspaket lang, 500 - 1000 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214740	178,—	WP12
Komponenten: Hybridgruppe				
Anschluss-Set links/ rechts HF-SetHYC25/40	Ergänzungs-Set zur HF-SetHYC25/40 zur seitlichen Anbindung der Wärmepumpe	8732933069	176,—	ZU01
Anschluss-Set nach hinten HF-SetHYC25/40	Ergänzungs-Set zur HF-SetHYC25/40 zur Anbindung der Wärmepumpe nach hinten	8732933184	185,—	ZU01
Anschluss-Set Hybrid Bypass	Ergänzungs-Set zur HF-SetHYC25/40, wenn kein Warmwasserspeicher verwendet wird	8732932713	601,—	ZU01
Komponenten: Regelung				
RC220	Kabelgebundene System-Fernbedienung mit Farbdisplay für Logamatic BC400, 2 Heizkreise, Warmwasser, Lüftung, Info Energieverbrauch, Info Solarertrag	7738112948	190,—	RE01
Komponenten: Abgasgrundbausätze				
Abgaspaket DO	Grundbausatz DO 80/125, schwarz	7739607711	716,—	WA01
	Grundbausatz DO 80/125, rot	7739607712	716,—	WA01
Abgaspaket GA-K	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80 , Schachtabdeckung PP	7739600546	937,—	WA01
	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80 , Schachtabdeckung Edelstahl	7739600547	1.090,—	WA01
Komponenten: Neutralisation				
Neutrakon Kondensatneutralisation	Mit HT-Anschluss DN 40 bis 70 kW	7095340	328,—	GG09
Neutralisationsgranulat	Neutralisationsgranulat, Nachfüllpackung 5 kg	7747201279	126,—	GG09
CP1-2 Kondensatpumpe	230 V, 50 Hz	7738339826	siehe Shop	01SF
Dienstleistungen				
Servicetechniker	Auftragspauschale	7739607426	149,—	DL01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Inbetriebnahme Hybridelemente	Inbetriebnahme Hybridelement mit Wärmepumpen-Außeneinheit	8737805650	319,—	DL01
Inbetriebnahme Gas-Brennwertkessel	Inberiebnahme Logano plus GB202, GB212, KB192i mit Gas-Vormischbrenner und Regelung Logamatic EMS plus	7747103841	312,—	DL01
Inbetriebnahme Plus	Inbetriebnahme Plus, Optionale Dienstleistung für ausgewählte Luft-Wasser-, Sole-Wasser- und Split-Wärmepumpen	8737805661	184,—	DL01

Ausführliche Beschreibung der Zubehöre, siehe Teil 2, Kapitel 1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

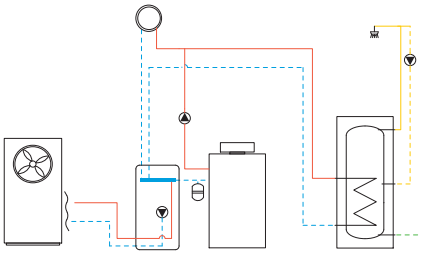
Stand: Juli 2025



Stand: Juli 2025

System Logasys SL6206 – mit nebenstehendem oder untenstehendem Warmwasserspeicher

Wärmepumpenpakete	Gas-Brennwertpakete	Speicherpakete	Zubehörpakete
% FÖRDER-FÄHIG		% FÖRDER-FÄHIG	% FÖRDER-FÄHIG
Außeneinheit Wärmepumpe	Gas-Brennwertkessel mit integrierter Regelung	Warmwasser	Zubehör, Heizkreis

Beispielhydraulik	Hinweise	Seite
	Zubehöre & Dienstleistungen zum System (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 1)	B1092
	www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL6206	

Wärmepumpenpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
		■ Verbindungsleitung-Set ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Installationspaket INPA					
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 6.2i-A H	–	A++	7739622461	8.450,—	953
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 8.2i-A H	–	A++	7739622462	11.490,—	953
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 11i-A H	–	A++	7739622463	11.880,—	953
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 14i-A H	–	A++	7739623863	15.090,—	953
	M WLW196i A H	■ Verbindungsleitung-Set ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Installationspaket INPA ■ Außeneinheit: ODU 6.2i-A H S+	–	A++	7739622464	9.115,—	953
		■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit					
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-5 MB A H	5,42	A++	7739623560	6.730,—	WS12
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-7 MB A H	6,71	A++	7739623561	7.485,—	WS12
		■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit					
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-10 MB A H	9,6	A++	7739623864	10.565,—	WS12
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-12 MB A H	11,6	A++	7739623865	12.040,—	WS12

+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Gas-Brennwertpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	M KB192i.2	■ Funkmodul MX400 ■ GA-BS Gasdurchgangshahn ■ Kesselsicherheits-Set ■ Kesselanschluss-Set			
		Logano plus KB192i.2-15 H	7739622586	5.605,—	GS04
		Logano plus KB192i.2-22 H	7739622587	5.945,—	GS04
		Logano plus KB192i.2-30 H	7739622588	6.435,—	GS04
		Logano plus KB192i.2-40 H	7739623917	7.085,—	GS04
		Logano plus KB192i.2-50 H	7739623918	7.950,—	GS04

+

Speicherpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
		■ Fühler Ø 6 mm ■ Rohrgruppe BCC33-HE ■ Speicher-Aufstellblech			
	M L160.3	Logalux L160.3 RS-B	7739622470	3.565,—	SW01
	M L200.3	Logalux L200.3 RS-B	7739622471	3.945,—	SW01
		■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen ■ BCC32-HE - Verbindungsleitung			
	M SU160 S-A	Logalux SU160.5 S-A	7739622472	2.665,—	SW01
	M SU200 S-A	Logalux SU200.5 S-A	7739622473	2.725,—	SW01
	M SU300	■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen ■ BCC32-HE - Verbindungsleitung ■ Logalux SU300.5 S-C	7739622474	2.870,—	SW01
		■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen ■ BCC32-HE - Verbindungsleitung ■ Kessel-Speicher-Verbindung links			
	M SH180	Logalux SH180 RS-B	7739622749	3.045,—	SW01
	M SH300	Logalux SH300 RS-B	7739622746	3.490,—	SW01
	M SH290	■ AS1.6 - Speicheranschluss-Set ■ BCC32-HE - Verbindungsleitung ■ Reduziernippel 1 1/4" x 1" ■ Doppelnippel 1"x1", DN20 ■ Verlängerung Kessel-Speicher-Verbindung links ■ Logalux SH290 RS-B	7739624719	4.185,—	SW01

+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehörpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
In Verbindung mit WLW196i-6/8/11/6 S+ und Logano plus KB192i(.2)-15/22/30					
	MZ HF-Set-KB192/195	■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC25-2 ■ Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe MSL25 ■ Isolierung für T-Stück ■ Verbindungsleitung EMS Modul ■ AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l; Heizkreis-Set HS25/4 BU	7739622478	3.265,—	ZS01
		Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 50 l; Heizkreis-Set HS25/6 BU	7739622481	3.340,—	ZS01
	MZ HF-Set-KB192/195	■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC25 ■ Logamatic MM100 ■ Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe MSL25 ■ Isolierung für T-Stück ■ Verbindungsleitung EMS Modul ■ AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l; Heizkreis-Set HSM20/6 BU	7739622479	4.260,—	ZS01
		Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l; Heizkreis-Set HSM25/6 BU	7739622480	4.300,—	ZS01
		Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 50 l; Heizkreis-Set HSM25/6 BU	7739622482	4.330,—	ZS01
In Verbindung mit WLW-5/7 MB A H und Logano plus KB192i(.2)-15/22/30					
	MZ HF-Set-KB192/195	■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC25 ■ Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe MSL25 ■ Isolierung für T-Stück ■ Verbindungsleitung EMS Modul ■ AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l; Heizkreis-Set HS25/4 BU	7739623612	3.265,—	ZS01
		Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 50 l; Heizkreis-Set HS25/6 BU	7739623613	3.340,—	ZS01
	MZ HF-Set-KB192/195	■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC25 ■ Logamatic MM100 ■ Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe MSL25 ■ Isolierung für T-Stück ■ Verbindungsleitung EMS Modul ■ AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l; Heizkreis-Set HSM20/6 BU	7739623614	4.260,—	ZS01
		Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l; Heizkreis-Set HSM25/6 BU	7739623615	4.300,—	ZS01
		Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 50 l; Heizkreis-Set HSM25/6 BU	7739623616	4.330,—	ZS01
In Verbindung mit WLW196i-14 A H oder WLW-10/12 MB AH oder KB192i-40					
	MZ HF-Set-KB192/195	■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC40 ■ Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe MSL25 ■ Isolierung für T-Stück ■ Verbindungsleitung EMS Modul ■ AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l; Heizkreis-Set HS25/4 BU	7739623880	3.545,—	ZS01
		Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 50 l; Heizkreis-Set HS25/6 BU	7739623881	3.620,—	ZS01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
		■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC40 ■ Logamatic MM100 ■ Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe MSL25 ■ Isolierung für T-Stück ■ Verbindungsleitung EMS Modul ■ AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l; Heizkreis-Set HSM20/6 BU	7739623882	4.590,—	ZS01
		Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l; Heizkreis-Set HSM25/6 BU	7739623883	4.630,—	ZS01
		Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 50 l; Heizkreis-Set HSM25/6 BU	7739623884	4.670,—	ZS01
	MZ HF-Set-KB192/195	■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC40 ■ Isolierung für T-Stück ■ Verbindungsleitung EMS Modul ■ AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 50 l ■ Heizkreis-Set HS32/7 BU	7739623886	3.335,—	ZS01
		■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC40 ■ Logamatic MM100 ■ Isolierung für T-Stück ■ Verbindungsleitung EMS Modul ■ AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 50 l ■ Heizkreis-Set HSM32/7 BU	7739623885	4.500,—	ZS01
In Verbindung mit Logano plus KB192i(.2)-50					
	MZ HF-Set-KB192/195	■ Für Logano plus KB192i(.2)-50: ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC40 ■ Adapter-Set 50kW HYC40 ■ Logamatic MM100 ■ Isolierung für T-Stück ■ Verbindungsleitung EMS Modul ■ AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 50 l ■ Heizkreis-Set HSM32/7 BU	7739623887	4.570,—	ZS01
		■ Für Logano plus KB192i(.2)-50: ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC40 ■ Adapter-Set 50kW HYC40 ■ Isolierung für T-Stück ■ Verbindungsleitung EMS Modul ■ AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 50 l ■ Heizkreis-Set HS32/7.5 BU	7739623888	3.405,—	ZS01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Erforderliches Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit allgemein				
Kabel CANBUS	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 15 m, 2 x 2 x 0,75 mm²	8738206183	102,—	WP09
	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 30 m, 2 x 2 x 0,75 mm²	8738206184	166,—	WP09
Komponenten: Außeneinheit WLW MB A H				
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
	Installationspaket lang, 500 - 1000 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214740	178,—	WP12

Optionales Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit allgemein				
Logatherm Fertigfundament	Aus recyceltem Kunststoff für eine stabile und professionelle Aufstellung der Wärmepumpen-Außeneinheit	7738345442	982,—	WP09
Logatherm MDO	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 für 22, 28 oder 35 mm; ohne Edelstahlwellrohre	7738345374	906,—	WP09
Logatherm MDO25	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 25 (INPA nicht benötigt)	7738345375	1.205,—	WP09
Logatherm MDO32	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 32 (INPA nicht benötigt)	7738345376	1.305,—	WP09
Rohrbegleitheizung	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 2,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214748	86,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 3,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214749	98,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 5,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214750	108,—	WP12
Anschlusspaket Logatherm ASU	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 5 m	7738345793	811,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 8 m	7738345794	1.019,70	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 12 m	7738345795	1.354,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 15 m	7738345796	1.520,90	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 18 m	7738345797	1.689,50	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 5 m	7738345798	919,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 8 m	7738345799	1.214,10	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 12 m	7738345800	1.647,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 15 m	7738345801	1.824,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 18 m	7738345802	2.079,—	WP09
Mauerdurchführung für Logatherm	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 125-135, Kernbohrung 200 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346046	siehe Shop	02DY
	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 157-165, Kernbohrung 250 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346047	siehe Shop	02DY
Futterrohr	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 125, Ø Innen/Außen: DN 200/DN 245	7738346429	siehe Shop	02DY
	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 160, Ø Innen/Außen: DN 250/DN 300	7738346430	siehe Shop	02DY
Ecoflex Anschlusspaket Twin plus 2 variabel	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN25, AD 140 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 25 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336360	siehe Shop	01MV
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN32, AD 175 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 32 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336361	siehe Shop	01MV

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Zubehör-Set GWP 25	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 140 mm, R 1, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN25 und Transportkosten	7738337953	siehe Shop	02MV
Zubehör-Set GWP 32	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 175 mm, R 1 1/4, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN32 und Transportkosten	7738337954	siehe Shop	02MV
Transportkosten	Transportkosten für Anschlusspakete mit variabler Länge	7738331585	siehe Shop	999
Mauerdurchführung für Ecoflex	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 140 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346425	siehe Shop	02DY
	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 175 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346426	siehe Shop	02DY
Komponenten: Außeneinheit WLW MB A H				
Montagesockel klein	Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214741	410,—	WP12
Montagesockel groß	Montagesockel Außeneinheit WLW-10/12 MB AR	8738214744	485,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214743	291,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel groß	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-10/12 MB AR	8738214746	334,—	WP12
Wandhalterung klein	Wandhalterung für Außeneinheiten WLW-4/5/7 MB AR, Befestigungsmaterial abhängig vom Wandaufbau nicht im Lieferumfang	8750743753	453,—	WP12
Abdeckhaube INPA Wandmontage	Mit GEG konformer Isolierung, Länge einstellbar, für Außeneinheit WLW MB AR (Anschlüsse horizontal nach hinten, Außeneinheit ≤ 40 cm zur Wanddurchführung aufgestellt oder auf Wandhalterung montiert)	8738214737	440,—	WP12
Abdeckhaube INPA Bodenanschluss lang	Mit GEG konformer Isolierung, für Außeneinheit WLW MB AR in Verbindung mit Montagesockel (Anschlüsse über Erdleitung nach unten)	8738214738	577,—	WP12
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
	Installationspaket lang, 500 - 1000 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214740	178,—	WP12
Komponenten: Hybridgruppe				
Anschluss-Set links/ rechts HF-SetHYC25/40	Ergänzungs-Set zur HF-SetHYC25/40 zur seitlichen Anbindung der Wärmepumpe	8732933069	176,—	ZU01
Anschluss-Set nach hinten HF-SetHYC25/40	Ergänzungs-Set zur HF-SetHYC25/40 zur Anbindung der Wärmepumpe nach hinten	8732933184	185,—	ZU01
Anschluss-Set Hybrid Bypass	Ergänzungs-Set zur HF-SetHYC25/40, wenn kein Warmwasserspeicher verwendet wird	8732932713	601,—	ZU01
Komponenten: Abgasgrundbausätze				
Abgaspaket DO	Grundbausatz DO 80/125, schwarz	7739607711	716,—	WA01
	Grundbausatz DO 80/125, rot	7739607712	716,—	WA01
Abgaspaket GA-K	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80 , Schachtabdeckung PP	7739600546	937,—	WA01
	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80 , Schachtabdeckung Edelstahl	7739600547	1.090,—	WA01
Komponenten: Neutralisation				
Neutrakon Kondensatneutralisation	Mit HT-Anschluss DN 40 bis 70 kW	7095340	328,—	GG09
Neutralisationsgranulat	Neutralisationsgranulat, Nachfüllpackung 5 kg	7747201279	126,—	GG09
CP1-2 Kondensatpumpe	230 V, 50 Hz	7738339826	siehe Shop	01SF
Heizungspakete				
Buderus Logaplus HKS 1	Für GB212, KB192i, GB125, bestehend aus: HKV 2/25, HSM20, Mischermodul	7739606415	2.420,—	ZS01
Buderus Logaplus HKS 2	Für GB212, KB192i, GB125, bestehend aus: HKV 2/25, HSM25, Mischermodul	7739606416	2.460,—	ZS01
Dienstleistungen				
Servicetechniker	Auftragspauschale	7739607426	149,—	DL01
Inbetriebnahme Hybridelemente	Inbetriebnahme Hybridelement mit Wärmepumpen-Außeneinheit	8737805650	319,—	DL01
Inbetriebnahme Gas-Brennwertkessel	Inberiebnahme Logano plus GB202, GB212, KB192i mit Gas-Vormischbrenner und Regelung Logamatic EMS plus	7747103841	312,—	DL01
Inbetriebnahme Plus	Inbetriebnahme Plus, Optionale Dienstleistung für ausgewählte Luft-Wasser-, Sole-Wasser- und Split-Wärmepumpen	8737805661	184,—	DL01

Ausführliche Beschreibung der Zubehöre, siehe Teil 2, Kapitel 1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025



Produktvorteile

HYBRID EXZELLENZ

- Das Wärmepumpen-Hybridsystem mit Gas-Brennwertkessel Logano plus GB212 vereint die Vorteile einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und eines Gas-Brennwertkessel zu einen effizienten und umweltfreundlichen Heizsystem – ideal für die Modernisierung von teil- oder unsanierten Gebäude geeignet.
- Optimale Energieeffizienz durch perfekte Abstimmung aller Komponenten plus 5 Jahre Systemgarantie für Logaplus-Systemlösungen.
- LAN- und Funkmodul MX400 zur WLAN Kommunikation (Zubehör). Bedienung und Überwachung der Heizungsanlage über Internet via App MyBuderus und Webportal Buderus ConnectPRO.
- Kompakter Gas-Brennwertkessel Logano plus GB212 mit innovativem Konstruktionsprinzip aus Alu-Guss ideal für die Modernisierung alter atmosphärischer Gasheizkessel-Anlagen.
- Warmwasserspeicher Logalux SH – die erste Wahl für den Betrieb mit einer Wärmepumpe.
- Warmwasserspeicher Logalux SU – Warmwasserbereitung bei einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Warmwasserspeicher Logalux L135-200.2 zur platzsparenden Aufstellung in Kombination mit aufgesetztem Buderus Heizkessel.
- Logaflow HB120: Systemzubehöre leicht und schnell installieren durch werksseitig in einem Produktgehäuse konfigurierte Einheit.

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybridsysteme mit Gas-Brennwertkessel WLW196i A H (S+) / WLW MB A H Logano plus GB212

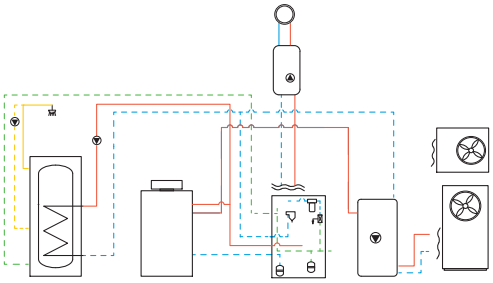
Paket Wärmepumpe	Paket Gas-Brennwertkessel mit Regelung	Paket Speicher Warmwasser	Paket Hydraulik-box	Paket Heizkreis	Paket Zubehör	Logasys	Seite
WLW196i A H (S+) / WLW MB A H Außeneinheit Wärmepumpe					–	SL6213	▶ B1096
WLW196i A H (S+) / WLW MB A H Außeneinheit Wärmepumpe			–			SL6207	▶ B1102

Dienstleistungen - mit ausführlicher Beschreibung	Teil 1E
Zubehöre - mit ausführlicher Beschreibung	Teil 2, Kapitel 1
Wasseraufbereitung und Systemtrennung	Teil 2, Kapitel 10

Stand: Juli 2025

System Logasys SL6213 – mit nebenstehendem Warmwasserspeicher und Hydraulikbox Logaflow HB120

Wärmepumpenpakete	Gas-Brennwertpakete	Hydraulikbox- und Speicherpakete	Heizkreispakete
% FÖRDER-FÄHIG Außeneinheit Wärmepumpe	Gas-Brennwertkessel mit integrierter Regelung	Zubehör % FÖRDER-FÄHIG HB120 Warmwasser	Heizkreis

Beispielhydraulik	Hinweise	Seite
	Zubehöre & Dienstleistungen zum System (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 1)	B1084
	Info zu Logaflow HB120, Katalog Teil 4, Kapitel 11	
	www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL6205	

Wärmepumpenpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
		■ Verbindungsleitung-Set ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Installationspaket INPA					
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 6.2i-A H	–	A++	7739622461	8.450,—	953
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 8.2i-A H	–	A++	7739622462	11.490,—	953
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 11i-A H	–	A++	7739622463	11.880,—	953
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 14i-A H	–	A++	7739623863	15.090,—	953
	M WLW196i A H	■ Verbindungsleitung-Set ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Installationspaket INPA ■ Außeneinheit: ODU 6.2i-A H S+	–	A++	7739622464	9.115,—	953
		■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit					
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-5 MB A H	5,42	A++	7739623560	6.730,—	WS12
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-7 MB A H	6,71	A++	7739623561	7.485,—	WS12
		■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit					
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-10 MB A H	9,6	A++	7739623864	10.565,—	WS12
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-12 MB A H	11,6	A++	7739623865	12.040,—	WS12

+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Gas-Brennwertpakete

	Produkttyp			Artikelnummer	€	RG
		■ Logamatic RC310 ■ BSS - Sicherheits-Set 3 bar ■ GA-BS Gasdurchgangshahn				
	M GB212 für HB120	Logano plus GB212-15 (Erdgas E)	A	7739623336	5.150,—	GS05
	M GB212 für HB120	Logano plus GB212-22 (Erdgas E)	A	7739623337	5.465,—	GS05

+

Hydraulikbox- und Speicherpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	M HB120 für KB19xi (.2) Hybrid	■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC40 ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ 2x Verbindungsleitung EMS Modul ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen			
		Logaflow HB120; Logalux SH180 RS-B; Heizkreis-Set HS25/4 MM100 ohne Mischer	7739622834	8.840,—	ZS01
		Logaflow HB120; Logalux SH180 RS-B; Heizkreis-Set HS25/6 MM100 ohne Mischer	7739622835	8.910,—	ZS01
	M HB120 für KB19xi (.2) Hybrid	■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC40 ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ 2x Verbindungsleitung EMS Modul ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen			
		Logaflow HB120; Logalux SH300 RS-B; Heizkreis-Set HS25/4 MM100 ohne Mischer	7739622832	9.260,—	ZS01
		Logaflow HB120; Logalux SH300 RS-B; Heizkreis-Set HS25/6 MM100 ohne Mischer	7739622833	9.335,—	ZS01

Heizkreispakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	MZ HB120, KB19xi	■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25 ■ Verbindungsleitung EMS Modul			ZS01
		Heizkreis-Set HSM20/6 MM100 BU	7739622836	2.450,—	
		Heizkreis-Set HSM25/6 MM100 BU	7739622837	2.490,—	

Zubehör zu Hydraulikbox- und Speicherpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Alternatives Zubehör bei bauseitiger Verrohrung ohne AS-BH-HB120-SH					
	Logafix BUE-Plus-2 25/1-6.3	■ Heizungspumpe ■ Energieeffizienzindex EEI ≤ 0,20 ■ ErP 2016 konform; höchste Wirkungsgrade dank ECM Technologie ■ Stufenlose Leistungsregelung zur optimalen Lastanpassung in > p-v (Differenzdruck variabel), in > p-c (Differenzdruck konstant) oder Bedarfsweise im Kennlinienbetrieb analog den bisherigen Standard-Pumpen in 3 vorgegebenen Drehzahlstufen ■ Serienmäßig mit Wärmedämmschale ■ Fördermedientemperatur: -10 °C bis +95 °C ■ Maximaler Betriebsdruck: 6 bar ■ Verschraubungsanschluss: Rp 1	7738336495	siehe Shop	LPU1
	Logafix Pumpenkugelhahn-Set	■ DN 25 x 1" ■ 1x Pumpenkugelhahn ohne Schwerkraftbremse und 1x mit Schwerkraftbremse	7738342222	siehe Shop	LKA1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Isolierung für Logafix Pumpenkugelhahn	■ Passend für Logafix Kugelhahn 1", ohne Schwerkraftbremse	7738342232	siehe Shop	LKA1

Erforderliches Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit allgemein				
Kabel CANBUS	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 15 m, 2 x 2 x 0,75 mm²	8738206183	102,—	WP09
	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 30 m, 2 x 2 x 0,75 mm²	8738206184	166,—	WP09
Komponenten: Außeneinheit WLW MB A H				
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
	Installationspaket lang, 500 - 1000 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214740	178,—	WP12

Optionales Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit allgemein				
Logatherm Fertigfundament	Aus recyceltem Kunststoff für eine stabile und professionelle Aufstellung der Wärmepumpen-Außeneinheit	7738345442	982,—	WP09
Logatherm MDO	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 für 22, 28 oder 35 mm; ohne Edelstahlwellrohre	7738345374	906,—	WP09
Logatherm MDO25	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 25 (INPA nicht benötigt)	7738345375	1.205,—	WP09
Logatherm MDO32	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 32 (INPA nicht benötigt)	7738345376	1.305,—	WP09
Rohrbegleitheizung	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 2,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214748	86,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 3,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214749	98,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 5,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214750	108,—	WP12
Anschlusspaket Logatherm ASU	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 5 m	7738345793	811,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 8 m	7738345794	1.019,70	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 12 m	7738345795	1.354,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 15 m	7738345796	1.520,90	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 18 m	7738345797	1.689,50	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 5 m	7738345798	919,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 8 m	7738345799	1.214,10	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 12 m	7738345800	1.647,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 15 m	7738345801	1.824,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 18 m	7738345802	2.079,—	WP09
Mauerdurchführung für Logatherm	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 125-135, Kernbohrung 200 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346046	siehe Shop	02DY
	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 157-165, Kernbohrung 250 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346047	siehe Shop	02DY
Futterrohr	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 125, Ø Innen/Außen: DN 200/DN 245	7738346429	siehe Shop	02DY

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Futterrohr	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 160, Ø Innen/Außen: DN 250/DN 300	7738346430	siehe Shop	02DY
Dichtungsset für Mauerdurchführung	1x PE-Überschubmuffe (Länge ca, 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung, DA 125 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738345847	siehe Shop	01TH
	1x PE-Überschubmuffe (Länge ca, 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung, DA 160 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738345848	siehe Shop	01TH
Ecoflex Anschlusspaket Twin plus 2 variabel	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN25, AD 140 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 25 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336360	siehe Shop	01MV
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN32, AD 175 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 32 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336361	siehe Shop	01MV
Zubehör-Set GWP 25	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 140 mm, R 1, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN25 und Transportkosten	7738337953	siehe Shop	02MV
Zubehör-Set GWP 32	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 175 mm, R 1 1/4, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN32 und Transportkosten	7738337954	siehe Shop	02MV
Transportkosten	Transportkosten für Anschlusspakete mit variabler Länge	7738331585	siehe Shop	999
Mauerdurchführung für Ecoflex	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 140 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346425	siehe Shop	02DY
	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 175 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346426	siehe Shop	02DY
Komponenten: Außeneinheit WLW MB A H				
Montagesockel klein	Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214741	410,—	WP12
Montagesockel groß	Montagesockel Außeneinheit WLW-10/12 MB AR	8738214744	485,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214743	291,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel groß	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-10/12 MB AR	8738214746	334,—	WP12
Wandhalterung klein	Wandhalterung für Außeneinheiten WLW-4/5/7 MB AR, Befestigungsmaterial abhängig vom Wandaufbau nicht im Lieferumfang	8750743753	453,—	WP12
Abdeckhaube INPA Wandmontage	Mit GEG konformer Isolierung, Länge einstellbar, für Außeneinheit WLW MB AR (Anschlüsse horizontal nach hinten, Außeneinheit ≤ 40 cm zur Wanddurchführung aufgestellt oder auf Wandhalterung montiert)	8738214737	440,—	WP12
Abdeckhaube INPA Bodenanschluss lang	Mit GEG konformer Isolierung, für Außeneinheit WLW MB AR in Verbindung mit Montagesockel (Anschlüsse über Erdleitung nach unten)	8738214738	577,—	WP12
Komponenten: Hybridgruppe				
Anschluss-Set links/ rechts HF-SetHYC25/40	Ergänzungs-Set zur HF-SetHYC25/40 zur seitlichen Anbindung der Wärmepumpe	8732933069	176,—	ZU01
Anschluss-Set nach hinten HF-SetHYC25/40	Ergänzungs-Set zur HF-SetHYC25/40 zur Anbindung der Wärmepumpe nach hinten	8732933184	185,—	ZU01
Anschluss-Set Hybrid Bypass	Ergänzungs-Set zur HF-SetHYC25/40, wenn kein Warmwasserspeicher verwendet wird	8732932713	601,—	ZU01
Komponenten: Regelung				
RC220	Kabelgebundene System-Fernbedienung mit Farbdisplay für Logamatic BC400, 2 Heizkreise, Warmwasser, Lüftung, Info Energieverbrauch, Info Solarertrag	7738112948	190,—	RE01
Komponenten: Abgasgrundbausätze				
Abgaspaket DO	Grundbausatz DO 80/125, schwarz	7739607711	716,—	WA01
	Grundbausatz DO 80/125, rot	7739607712	716,—	WA01
Abgaspaket GA-K	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80 , Schachtabdeckung PP	7739600546	937,—	WA01
	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80 , Schachtabdeckung Edelstahl	7739600547	1.090,—	WA01
Komponenten: Neutralisation				
Neutrakon Kondensatneutralisation	Mit HT-Anschluss DN 40 bis 70 kW	7095340	328,—	GG09
Neutralisationsgranulat	Neutralisationsgranulat, Nachfüllpackung 5 kg	7747201279	126,—	GG09
CP1-2 Kondensatpumpe	230 V, 50 Hz	7738339826	siehe Shop	01SF
Dienstleistungen				
Servicetechniker	Auftragspauschale	7739607426	149,—	DL01
Inbetriebnahme Hybridelemente	Inbetriebnahme Hybridelement mit Wärmepumpen-Außeneinheit	8737805650	319,—	DL01
Inbetriebnahme Gas-Brennwertkessel	Inberiebnahme Logano plus GB202, GB212, KB192i mit Gas-Vormischbrenner und Regelung Logamatic EMS plus	7747103841	312,—	DL01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Inbetriebnahme Plus	Inbetriebnahme Plus, Optionale Dienstleistung für ausgewählte Luft-Wasser-, Sole-Wasser- und Split-Wärmepumpen	8737805661	184,—	DL01

Ausführliche Beschreibung der Zubehöre, siehe Teil 2, Kapitel 1

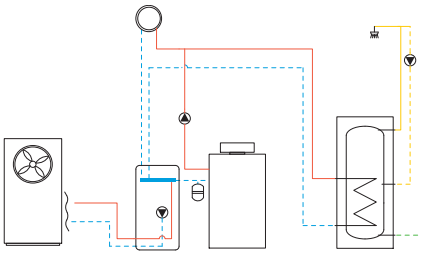
Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Alleinige Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025



Stand: Juli 2025

System Logasys SL6207 – mit nebenstehendem oder untenstehendem Warmwasserspeicher

Wärmepumpenpakete	Gas-Brennwertpakete	Speicherpakete	Zubehörpakete
% FÖRDER-FÄHIG		% FÖRDER-FÄHIG	% FÖRDER-FÄHIG
Außeneinheit Wärmepumpe	Gas-Brennwertkessel mit Regelung	Warmwasser	Zubehör, Heizkreis

Beispielhydraulik	Hinweise	Seite
	Zubehöre & Dienstleistungen zum System (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 1)	B1105
	Für Inanspruchnahme der BEG-Förderung der Wärmepumpe im Rahmen eines Wärmepumpen-Hybridsystems ist ein LAN- und Funkmodul MX400 (Zubehör) erforderlich.	
	www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL6207	

Wärmepumpenpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
		■ Verbindungsleitung-Set ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Installationspaket INPA					
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 6.2i-A H	–	A++	7739622461	8.450,—	953
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 8.2i-A H	–	A++	7739622462	11.490,—	953
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 11i-A H	–	A++	7739622463	11.880,—	953
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 14i-A H	–	A++	7739623863	15.090,—	953
	M WLW196i A H	■ Verbindungsleitung-Set ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Installationspaket INPA ■ Außeneinheit: ODU 6.2i-A H S+	–	A++	7739622464	9.115,—	953
		■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit					
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-5 MB A H	5,42	A++	7739623560	6.730,—	WS12
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-7 MB A H	6,71	A++	7739623561	7.485,—	WS12
		■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit					
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-10 MB A H	9,6	A++	7739623864	10.565,—	WS12
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-12 MB A H	11,6	A++	7739623865	12.040,—	WS12

+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Gas-Brennwertpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	M GB212	■ Logamatic RC310 ■ BCS29 - Kesselanschluss-Set ■ Sicherheits-Set 3 bar ■ GA-BS - Gasdurchgangshahn			
		Logano plus GB212-15 (Erdgas E)	7739622426	4.675,—	GS05
		Logano plus GB212-22 (Erdgas E)	7739622427	4.965,—	GS05
		Logano plus GB212-30 (Erdgas E)	7739622428	5.315,—	GS05
		Logano plus GB212-40 (Erdgas E)	7739623919	6.745,—	GS05
		Logano plus GB212-50 (Erdgas E)	7739623921	7.760,—	GS05

+

Speicherpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
		■ Fühler Ø 6 mm ■ Rohrgruppe BCC33-HE ■ Speicher-Aufstellblech			
	M L200.2	Logalux L135/2R	7739622438	3.715,—	SW01
	M L160.2	Logalux L160/2R	7739622437	3.355,—	SW01
		■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen ■ BCC32-HE - Verbindungsleitung			
	M SU160	Logalux SU160/5	7739622443	2.385,—	SW01
	M SU200	Logalux SU200/5	7739622444	2.445,—	SW01
	M SU300	■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen ■ BCC32-HE - Verbindungsleitung ■ Logalux SU300/5	7739622445	2.895,—	SW01
		■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen ■ BCC32-HE - Verbindungsleitung ■ Kessel-Speicher-Verbindung links			
	M SH180	Logalux SH180 RS-B	7739622749	3.045,—	SW01
	M SH300	Logalux SH300 RS-B	7739622746	3.490,—	SW01
	M SH290	■ AS1.6 - Speicheranschluss-Set ■ BCC32-HE - Verbindungsleitung ■ Reduziernippel 1 1/4" x 1" ■ Doppelnippel 1"x1", DN20 ■ Verlängerung Kessel-Speicher-Verbindung links ■ Logalux SH290 RS-B	7739624719	4.185,—	SW01

+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Zubehörpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
In Verbindung mit WLW196i-6/8/11/6S+ und und Logano plus GB212-15/22/30					
		■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC25-2 ■ Isolierung für T-Stück ■ Verbindungsleitung EMS Modul ■ AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß			
	MZ HF-Set-GB212	Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l; Heizkreis-Set HS25/4 BU	7739622449	2.845,—	ZS01
	MZ HF-Set-GB212	Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 50 l; Heizkreis-Set HS25/6 BU	7739622452	2.915,—	ZS01
		■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC25-2 ■ Logamatic MM100 ■ Isolierung für T-Stück ■ Verbindungsleitung EMS Modul ■ AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß			
	MZ HF-Set-GB212	Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l; Heizkreis-Set HSM20/6 BU	7739622450	3.835,—	ZS01
	MZ HF-Set-GB212	Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l; Heizkreis-Set HSM25/6 BU	7739622451	3.875,—	ZS01
	MZ HF-Set-GB212	Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 50 l; Heizkreis-Set HSM25/6 BU	7739622453	3.905,—	ZS01
In Verbindung mit WLW-5/7 MB A H und Logano plus GB212-15/22/30					
		■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC25-1 ■ Isolierung für T-Stück ■ Verbindungsleitung EMS Modul ■ AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß			
	MZ HF-Set-GB212	Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l; Heizkreis-Set HS25/4 BU	7739623607	2.845,—	ZS01
	MZ HF-Set-GB212	Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 50 l; Heizkreis-Set HS25/6 BU	7739623608	2.915,—	ZS01
		■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC25-1 ■ Logamatic MM100 ■ Isolierung für T-Stück ■ Verbindungsleitung EMS Modul ■ AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß			
	MZ HF-Set-GB212	Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l; Heizkreis-Set HSM20/6 BU	7739623609	3.835,—	ZS01
	MZ HF-Set-GB212	Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l; Heizkreis-Set HSM25/6 BU	7739623610	3.875,—	ZS01
	MZ HF-Set-GB212	Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 50 l; Heizkreis-Set HSM25/6 BU	7739623611	3.905,—	ZS01
In Verbindung mit WLW196i-14 A H oder WLW-10/12 MB AH oder GB212-40					
		■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Hybridgruppe HF-Set HYC40 ■ Isolierung für T-Stück ■ Verbindungsleitung EMS Modul ■ AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß			
	MZ HF-Set-GB212	Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l; Heizkreis-Set HS25/4 BU	7739623871	3.110,—	ZS01
	MZ HF-Set-GB212	Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l; Heizkreis-Set HS25/6 BU	7739623872	3.175,—	ZS01
		■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Hybridgruppe HF-Set HYC40 ■ Logamatic MM100 ■ Isolierung für T-Stück ■ Verbindungsleitung EMS Modul ■ AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß			
	MZ HF-Set-GB212	Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l; Heizkreis-Set HSM20/6 BU	7739623873	4.140,—	ZS01
	MZ HF-Set-GB212	Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l; Heizkreis-Set HSM25/6 BU	7739623874	4.180,—	ZS01
	MZ HF-Set-GB212	Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 50 l; Heizkreis-Set HSM25/6 BU	7739623875	4.215,—	ZS01
	MZ HF-Set-GB212	Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 50 l; Heizkreis-Set HSM32/7.5 BU	7739623876	4.500,—	ZS01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	MZ HF-Set-GB212	■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Hybridgruppe HF-Set HYC40 ■ Isolierung für T-Stück ■ Verbindungsleitung EMS Modul ■ AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 50 l ■ Heizkreis-Set HS32/7.5 BU	7739623877	3.335,—	ZS01
Zubehörpakete in Verbindung mit Logano plus GB212-50					
	MZ HF-Set-GB212	■ Für Logano plus GB212-50: ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Hybridgruppe HF-Set HYC40 ■ Adapter-Set 50kW HYC40 ■ Logamatic MM100 ■ Isolierung für T-Stück ■ Verbindungsleitung EMS Modul ■ AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 50 l ■ Heizkreis-Set HSM32/7.5 BU	7739623878	4.570,—	ZS01
		■ Für Logano plus GB212-50: ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Hybridgruppe HF-Set HYC40 ■ Adapter-Set 50kW HYC40 ■ Isolierung für T-Stück ■ Verbindungsleitung EMS Modul ■ AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 50 l ■ Heizkreis-Set HS32/7.5 BU	7739623879	3.405,—	ZS01

Erforderliches Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit allgemein				
Kabel CANBUS	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 15 m, 2 x 2 x 0,75 mm²	8738206183	102,—	WP09
	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 30 m, 2 x 2 x 0,75 mm²	8738206184	166,—	WP09
Komponenten: Außeneinheit WLW MB A H				
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
	Installationspaket lang, 500 - 1000 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214740	178,—	WP12

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Optionales Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit allgemein				
Logatherm Fertigfundament	Aus recyceltem Kunststoff für eine stabile und professionelle Aufstellung der Wärmepumpen-Außeneinheit	7738345442	982,—	WP09
Logatherm MDO	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 für 22, 28 oder 35 mm; ohne Edelstahlwellrohre	7738345374	906,—	WP09
Logatherm MDO25	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 25 (INPA nicht benötigt)	7738345375	1.205,—	WP09
Logatherm MDO32	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 32 (INPA nicht benötigt)	7738345376	1.305,—	WP09
Rohrbegleitheizung	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 2,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214748	86,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 3,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214749	98,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 5,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214750	108,—	WP12
Anschlusspaket Logatherm ASU	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 5 m	7738345793	811,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 8 m	7738345794	1.019,70	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 12 m	7738345795	1.354,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 15 m	7738345796	1.520,90	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 18 m	7738345797	1.689,50	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 5 m	7738345798	919,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 8 m	7738345799	1.214,10	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 12 m	7738345800	1.647,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 15 m	7738345801	1.824,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 18 m	7738345802	2.079,—	WP09
Mauerdurchführung für Logatherm	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 125-135, Kernbohrung 200 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346046	siehe Shop	02DY
	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 157-165, Kernbohrung 250 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346047	siehe Shop	02DY
Futterrohr	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 125, Ø Innen/Außen: DN 200/DN 245	7738346429	siehe Shop	02DY
	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 160, Ø Innen/Außen: DN 250/DN 300	7738346430	siehe Shop	02DY
Dichtungsset für Mauerdurchführung	1x PE-Überschubmuffe (Länge ca, 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung, DA 125 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738345847	siehe Shop	01TH
	1x PE-Überschubmuffe (Länge ca, 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung, DA 160 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738345848	siehe Shop	01TH
Ecoflex Anschlusspaket Twin plus 2 variabel	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN25, AD 140 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 25 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336360	siehe Shop	01MV
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN32, AD 175 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 32 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336361	siehe Shop	01MV
Zubehör-Set GWP 25	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 140 mm, R 1, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN25 und Transportkosten	7738337953	siehe Shop	02MV
Zubehör-Set GWP 32	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 175 mm, R 1 1/4, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN32 und Transportkosten	7738337954	siehe Shop	02MV
Transportkosten	Transportkosten für Anschlusspakete mit variabler Länge	7738331585	siehe Shop	999
Mauerdurchführung für Ecoflex	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 140 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346425	siehe Shop	02DY
	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 175 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346426	siehe Shop	02DY

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit WLW MB A H				
Montagesockel klein	Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214741	410,—	WP12
Montagesockel groß	Montagesockel Außeneinheit WLW-10/12 MB AR	8738214744	485,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214743	291,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel groß	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-10/12 MB AR	8738214746	334,—	WP12
Wandhalterung klein	Wandhalterung für Außeneinheiten WLW-4/5/7 MB AR, Befestigungsmaterial abhängig vom Wandaufbau nicht im Lieferumfang	8750743753	453,—	WP12
Abdeckhaube INPA Wandmontage	Mit GEG konformer Isolierung, Länge einstellbar, für Außeneinheit WLW MB AR (Anschlüsse horizontal nach hinten, Außeneinheit ≤ 40 cm zur Wanddurchführung aufgestellt oder auf Wandhalterung montiert)	8738214737	440,—	WP12
Abdeckhaube INPA Bodenanschluss lang	Mit GEG konformer Isolierung, für Außeneinheit WLW MB AR in Verbindung mit Montagesockel (Anschlüsse über Erdleitung nach unten)	8738214738	577,—	WP12
Komponenten: Hybridgruppe				
Anschluss-Set links/ rechts HF-SetHYC25/40	Ergänzungs-Set zur HF-SetHYC25/40 zur seitlichen Anbindung der Wärmepumpe	8732933069	176,—	ZU01
Anschluss-Set nach hinten HF-SetHYC25/40	Ergänzungs-Set zur HF-SetHYC25/40 zur Anbindung der Wärmepumpe nach hinten	8732933184	185,—	ZU01
Anschluss-Set Hybrid Bypass	Ergänzungs-Set zur HF-SetHYC25/40, wenn kein Warmwasserspeicher verwendet wird	8732932713	601,—	ZU01
Komponenten: Für optimale Heizungswasserqualität				
Logaplus E2 Basic Heizungsschutzpaket	Entlüftung, Entschlammung; 3/4"; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739615437	360,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung,;1"; ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW	7739615438	381,—	ZS01
	Logaplus Heizungsschutzpaket E2 Basic	7739622316	567,—	ZS01
Logaplus E3 Heizungsschutzpaket	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 3/4"; PK2000; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739617019	1.305,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 3/4"; PK4000; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739617020	1.430,—	ZS01
		7739622258	1.710,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 3/4"; PKP4000; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739617021	1.590,—	ZS01
		7739622261	1.885,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 1"; PKP8000; ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW	7739617022	1.885,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung; 1 1/4"; PKP8000; ΔT=20 K: 84 kW / ΔT=7 K: 29 kW	7739620002	2.060,—	ZS01
Komponenten: Abgasgrundbausätze				
Abgaspaket DO	Grundbausatz DO 80/125, schwarz	7739607711	716,—	WA01
	Grundbausatz DO 80/125, rot	7739607712	716,—	WA01
Abgaspaket GA-K	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80 , Schachtabdeckung PP	7739600546	937,—	WA01
	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80 , Schachtabdeckung Edelstahl	7739600547	1.090,—	WA01
Komponenten: Neutralisation				
Neutrakon Kondensatneutralisation	Mit HT-Anschluss DN 40 bis 70 kW	7095340	328,—	GG09
Neutralisationsgranulat	Neutralisationsgranulat, Nachfüllpackung 5 kg	7747201279	126,—	GG09
CP1-2 Kondensatpumpe	230 V, 50 Hz	7738339826	siehe Shop	01SF
Heizungspakete				
Buderus Logaplus HKS 1	Für GB212, KB192i, GB125, bestehend aus: HKV 2/25, HSM20, Mischermodul	7739606415	2.420,—	ZS01
Buderus Logaplus HKS 2	Für GB212, KB192i, GB125, bestehend aus: HKV 2/25, HSM25, Mischermodul	7739606416	2.460,—	ZS01
Komponenten: Regelung				
RC220	Kabelgebundene System-Fernbedienung mit Farbdisplay für Logamatic BC400, 2 Heizkreise, Warmwasser, Lüftung, Info Energieverbrauch, Info Solarertrag	7738112948	190,—	RE01
LAN- und Funkmodul-Set MX400	Funkmodul, WLAN. Zur Bedienung oder Überwachung der Heizungsanlage über Internet via App	7739624397	402,—	
Dienstleistungen				
Servicetechniker	Auftragspauschale	7739607426	149,—	DL01
Inbetriebnahme Hybridelemente	Inbetriebnahme Hybridelement mit Wärmepumpen-Außeneinheit	8737805650	319,—	DL01
Inbetriebnahme Gas-Brennwertgerät	Inbetriebnahme Logamax plus mit Regelung Logamatic EMS plus	4653901	296,—	DL01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Inbetriebnahme Plus	Inbetriebnahme Plus, Optionale Dienstleistung für ausgewählte Luft-Wasser-, Sole-Wasser- und Split-Wärmepumpen	8737805661	184,—	DL01

Ausführliche Beschreibung der Zubehöre, siehe Teil 2, Kapitel 1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Alleinige Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025


Buderus
Mehr drin, als Sie denken:
Der Buderus Business Shop.
24
www.onlineshop.buderus.de



Produktvorteile

- Das Wärmepumpen-Hybridsystem mit Öl-Brennwertkessel Logano plus KB195i vereint die Vorteile einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und eines Öl-Brennwertkessel zu einen effizienten und umweltfreundlichen Heizsystem.
- Ideal für die Modernisierung von teil- oder unsanierten Gebäude geeignet.
- Optimale Energieeffizienz durch perfekte Abstimmung aller Komponenten plus 5 Jahre Systemgarantie für Logaplus Pakete.
- Logano plus KB195i-19/25 mit zweistufigem Öl-Blaubrenner.
- Mit serienmäßiger IP-Schnittstelle über LAN- und Funkmodul MX400: Kommunikation mit App MyBuderus (Endkunde), Fachkunden-Portal Buderus ConnectPRO.
- Warmwasserspeicher Logalux SH – die erste Wahl für den Betrieb mit einer Wärmepumpe.
- Warmwasserspeicher Logalux SU – Warmwasserbereitung bei einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Warmwasserspeicher Logalux L.3 zur platzsparenden Aufstellung in Kombination mit aufgesetztem Buderus Heizkessel.

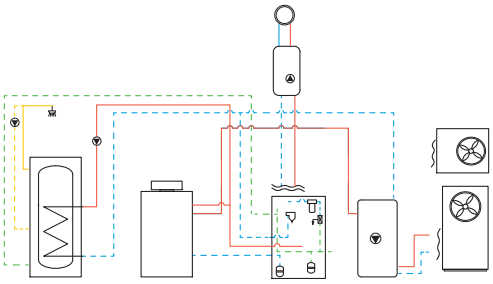
Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybridsysteme mit Öl-Brennwertkessel
WLW196i A H (S+) / WLW MB A H
Logano plus KB195i

Paket Wärmepumpe	Paket Öl-Brennwertkessel mit integrierter Regelung	Paket Speicher Warmwasser	Paket Hydraulik-box	Paket Heizkreis	Paket Zubehör	Logasys	Seite
 WLW196i A H (S+) / WLW MB A H Außeneinheit Wärmepumpe					–	SL6501	▶ B1112
 WLW196i A H (S+) / WLW MB A H Außeneinheit Wärmepumpe			–			SL6500	▶ B1118

Dienstleistungen - mit ausführlicher Beschreibung	Teil 1E
Zubehöre - mit ausführlicher Beschreibung	Teil 2, Kapitel 1
Wasseraufbereitung und Systemtrennung	Teil 2, Kapitel 10

System Logasys SL6501 – mit neben- oder untenstehendem Warmwasserspeicher und Hydraulikbox Logaflow HB120

Wärmepumpenpakete	Öl-Brennwertpakete	Hydraulikbox- und Speicherpakete	Heizkreispakete
% FÖRDER-FÄHIG Außeneinheit Wärmepumpe	Öl-Brennwertkessel mit integrierter Regelung	% FÖRDER-FÄHIG Zubehör HB120 Warmwasser	Heizkreis

Beispielhydraulik	Hinweise	Seite
	Zubehöre & Dienstleistungen zum System (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 1)	B1114
	Info zu Logaflow HB120, Katalog Teil 4, Kapitel 11	
	www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL6501	

Wärmepumpenpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
		■ Verbindungsleitung-Set ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Installationspaket INPA					
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 6.2i-A H	–	A++	7739622461	8.450,—	953
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 8.2i-A H	–	A++	7739622462	11.490,—	953
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 11i-A H	–	A++	7739622463	11.880,—	953
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 14i-A H	–	A++	7739623863	15.090,—	953
	M WLW196i A H	■ Verbindungsleitung-Set ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Installationspaket INPA ■ Außeneinheit: ODU 6.2i-A H S+	–	A++	7739622464	9.115,—	953
		■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit					
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-5 MB A H	5,42	A++	7739623560	6.730,—	WS12
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-7 MB A H	6,71	A++	7739623561	7.485,—	WS12
		■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit					
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-10 MB A H	9,6	A++	7739623864	10.565,—	WS12
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-12 MB A H	11,6	A++	7739623865	12.040,—	WS12

+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage: Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Öl-Brennwertpakete

Produkttyp			Artikelnummer	€	RG
Logano plus KB195i.2 mit BC400					
	M KB195i für HB120	■ Funkmodul MX400 ■ Logano plus KB195i.2-19 BZ mit Logamatic BC400	7739623341	7.850,—	OS01
	M KB195i für HB120	■ Funkmodul MX400 ■ Logano plus KB195i.2-25 BZ mit Logamatic BC400	7739623342	8.540,—	OS01

+

Hydraulikbox- und Speicherpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
In Verbindung mit WLW196i-6/8/11/6 S+ oder WLW-4/5/7 MB A H					
	M HB120 für KB19xi (.2) Hybrid	■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC40 ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ 2x Verbindungsleitung EMS Modul ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen Logaflow HB120; Logalux SH300 RS-B; Heizkreis-Set HS25/4 MM100 ohne Mischer	7739622832	9.260,—	ZS01
		Logaflow HB120; Logalux SH300 RS-B; Heizkreis-Set HS25/6 MM100 ohne Mischer	7739622833	9.335,—	ZS01
	M HB120 für KB19xi (.2) Hybrid	■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC40 ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ 2x Verbindungsleitung EMS Modul ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen Logaflow HB120; Logalux SH180 RS-B; Heizkreis-Set HS25/4 MM100 ohne Mischer	7739622834	8.840,—	ZS01
		Logaflow HB120; Logalux SH180 RS-B; Heizkreis-Set HS25/6 MM100 ohne Mischer	7739622835	8.910,—	ZS01

Heizkreispakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	MZ HB120, KB19xi	■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25 ■ Verbindungsleitung EMS Modul Heizkreis-Set HSM20/6 MM100 BU	7739622836	2.450,—	ZS01
		Heizkreis-Set HSM25/6 MM100 BU	7739622837	2.490,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehör zu Hydraulikbox- und Speicherpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logafix BUE-Plus-2 25/1-6.3	■ Heizungspumpe ■ Energieeffizienzindex EEI ≤ 0,20 ■ ErP 2016 konform; höchste Wirkungsgrade dank ECM Technologie ■ Stufenlose Leistungsregelung zur optimalen Lastanpassung in > p-v (Differenzdruck variabel), in > p-c (Differenzdruck konstant) oder Bedarfsweise im Kennlinienbetrieb analog den bisherigen Standard-Pumpen in 3 vorgegebenen Drehzahlstufen ■ Serienmäßig mit Wärmedämmschale ■ Fördermedientemperatur: -10 °C bis +95 °C ■ Maximaler Betriebsdruck: 6 bar ■ Verschraubungsanschluss: Rp 1	7738336495	siehe Shop	LPU1
	Logafix Pumpenkugelhahn-Set	■ DN 25 x 1" ■ 1x Pumpenkugelhahn ohne Schwerkraftbremse und 1x mit Schwerkraftbremse	7738342222	siehe Shop	LKA1
	Isolierung für Logafix Pumpenkugelhahn	■ Passend für Logafix Kugelhahn 1", ohne Schwerkraftbremse	7738342232	siehe Shop	LKA1

Erforderliches Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit allgemein				
Kabel CANBUS	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 15 m, 2 x 2 x 0,75 mm²	8738206183	102,—	WP09
	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 30 m, 2 x 2 x 0,75 mm²	8738206184	166,—	WP09
Komponenten: Außeneinheit WLW MB A H				
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
	Installationspaket lang, 500 - 1000 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214740	178,—	WP12

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Optionales Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit allgemein				
Logatherm Fertigfundament	Aus recyceltem Kunststoff für eine stabile und professionelle Aufstellung der Wärmepumpen-Außeneinheit	7738345442	982,—	WP09
Logatherm MDO	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 für 22, 28 oder 35 mm; ohne Edelstahlwellrohre	7738345374	906,—	WP09
Logatherm MDO25	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 25 (INPA nicht benötigt)	7738345375	1.205,—	WP09
Logatherm MDO32	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 32 (INPA nicht benötigt)	7738345376	1.305,—	WP09
Rohrbegleitheizung	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 2,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214748	86,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 3,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214749	98,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 5,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214750	108,—	WP12
Anschlusspaket Logatherm ASU	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 5 m	7738345793	811,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 8 m	7738345794	1.019,70	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 12 m	7738345795	1.354,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 15 m	7738345796	1.520,90	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 18 m	7738345797	1.689,50	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 5 m	7738345798	919,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 8 m	7738345799	1.214,10	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 12 m	7738345800	1.647,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 15 m	7738345801	1.824,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 18 m	7738345802	2.079,—	WP09
Mauerdurchführung für Logatherm	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 125-135, Kernbohrung 200 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346046	siehe Shop	02DY
	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 157-165, Kernbohrung 250 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346047	siehe Shop	02DY
Futterrohr	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 125, Ø Innen/Außen: DN 200/DN 245	7738346429	siehe Shop	02DY
	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 160, Ø Innen/Außen: DN 250/DN 300	7738346430	siehe Shop	02DY
Dichtungsset für Mauerdurchführung	1x PE-Überschubmuffe (Länge ca, 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung, DA 125 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738345847	siehe Shop	01TH
	1x PE-Überschubmuffe (Länge ca, 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung, DA 160 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738345848	siehe Shop	01TH
Ecoflex Anschlusspaket Twin plus 2 variabel	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN25, AD 140 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 25 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336360	siehe Shop	01MV
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN32, AD 175 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 32 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336361	siehe Shop	01MV
Zubehör-Set GWP 25	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 140 mm, R 1, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN25 und Transportkosten	7738337953	siehe Shop	02MV
Zubehör-Set GWP 32	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 175 mm, R 1 1/4, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN32 und Transportkosten	7738337954	siehe Shop	02MV
Transportkosten	Transportkosten für Anschlusspakete mit variabler Länge	7738331585	siehe Shop	999
Mauerdurchführung für Ecoflex	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 140 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346425	siehe Shop	02DY
	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 175 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346426	siehe Shop	02DY

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit WLW MB A H				
Montagesockel klein	Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214741	410,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214743	291,—	WP12
Wandhalterung klein	Wandhalterung für Außeneinheiten WLW-4/5/7 MB AR, Befestigungsmaterial abhängig vom Wandaufbau nicht im Lieferumfang	8750743753	453,—	WP12
Abdeckhaube INPA Wandmontage	Mit GEG konformer Isolierung, Länge einstellbar, für Außeneinheit WLW MB AR (Anschlüsse horizontal nach hinten, Außeneinheit ≤ 40 cm zur Wanddurchführung aufgestellt oder auf Wandhalterung montiert)	8738214737	440,—	WP12
Abdeckhaube INPA Bodenanschluss lang	Mit GEG konformer Isolierung, für Außeneinheit WLW MB AR in Verbindung mit Montagesockel (Anschlüsse über Erdleitung nach unten)	8738214738	577,—	WP12
Komponenten: Hybridgruppe				
Anschluss-Set links/ rechts HF-SetHYC25/40	Ergänzungs-Set zur HF-SetHYC25/40 zur seitlichen Anbindung der Wärmepumpe	8732933069	176,—	ZU01
Anschluss-Set nach hinten HF-SetHYC25/40	Ergänzungs-Set zur HF-SetHYC25/40 zur Anbindung der Wärmepumpe nach hinten	8732933184	185,—	ZU01
Anschluss-Set Hybrid Bypass	Ergänzungs-Set zur HF-SetHYC25/40, wenn kein Warmwasserspeicher verwendet wird	8732932713	601,—	ZU01
Komponenten: Abgasgrundbausätze				
Abgaspaket GA-K	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80, Schachtabdeckung PP	7736614904	952,—	WA01
	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80, Schachtabdeckung Edelstahl	7736614905	1.115,—	WA01
Komponenten: Neutralisation				
Neutrakon 05/BGN Öl-Neutralisation		8718587562	666,—	OK09
Neutralisationsgranulat	Granulat Nachfüllpackung 5 kg	7736661295	126,—	GG09
Aktivkohle-Vorfilter		7747201278	302,—	OK09
CP1-2 Kondensatpumpe	230 V, 50 Hz	7738339826	siehe Shop	01SF
Dienstleistungen				
Servicetechniker	Auftragspauschale	7739607426	149,—	DL01
Inbetriebnahme Hybridelemente	Inbetriebnahme Hybridelement mit Wärmepumpen-Außeneinheit	8737805650	319,—	DL01
Inbetriebnahme Öl-Brennwertkessel	Inbetriebnahme Logano plus GB125, SB105, KB195i mit Regelung Logamatic EMS plus	4653908	305,—	DL01
Inbetriebnahme Plus	Inbetriebnahme Plus, Optionale Dienstleistung für ausgewählte Luft-Wasser-, Sole-Wasser- und Split-Wärmepumpen	8737805661	184,—	DL01

Ausführliche Beschreibung der Zubehöre, siehe Teil 2, Kapitel 1

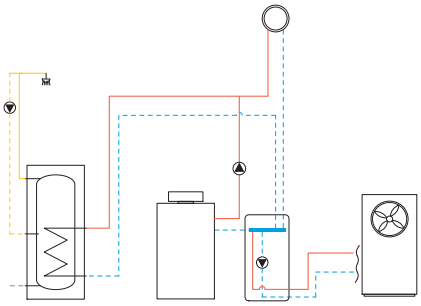
Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025


Buderus
Mehr drin, als Sie denken:
Der Buderus Business Shop.
24
www.onlineshop.buderus.de

System Logasys SL6500 – mit nebenstehendem oder untenstehendem Warmwasserspeicher

Wärmepumpenpakete	Öl-Brennwertpakete	Speicherpakete	Zubehörpakete
% FÖRDER-FÄHIG		% FÖRDER-FÄHIG	% FÖRDER-FÄHIG
Außeneinheit Wärmepumpe	Öl-Brennwertkessel mit integrierter Regelung	Warmwasser	Zubehör, Heizkreis

Beispielhydraulik	Hinweise	Seite
	Zubehöre & Dienstleistungen zum System (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 1)	B1121
	www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL6500	

Wärmepumpenpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
		■ Verbindungsleitung-Set ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Installationspaket INPA					
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 6.2i-A H	–	A++	7739622461	8.450,—	953
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 8.2i-A H	–	A++	7739622462	11.490,—	953
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 11i-A H	–	A++	7739622463	11.880,—	953
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 14i-A H	–	A++	7739623863	15.090,—	953
	M WLW196i A H	■ Verbindungsleitung-Set ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Installationspaket INPA ■ Außeneinheit: ODU 6.2i-A H S+	–	A++	7739622464	9.115,—	953
		■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit					
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-5 MB A H	5,42	A++	7739623560	6.730,—	WS12
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-7 MB A H	6,71	A++	7739623561	7.485,—	WS12
		■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit					
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-10 MB A H	9,6	A++	7739623864	10.565,—	WS12
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-12 MB A H	11,6	A++	7739623865	12.040,—	WS12

+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage: Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.


Stand: Juli 2025

Öl-Brennwertpakete

	Produkttyp		Artikelnummer	€	RG
Logano plus KB195i.2 mit BC400					
	M KB195i.2 H	■ Funkmodul MX400 ■ BCS 36 Kesselanschluss-Set ■ Adapter HF-Set Logano plus KB195i.2-19 BZ mit Logamatic BC400	7739622760	8.045,—	OS01
	M KB195i.2 H	Logano plus KB195i.2-25 BZ mit Logamatic BC400	7739622761	8.740,—	OS01

+

Speicherpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Warmwasserspeicher					
		■ Fühler Ø 6 mm ■ Rohrgruppe BCC33-HE ■ Speicher-Aufstellblech			
	M L160.3	Logalux L160.3 RS-B	7739622470	3.565,—	SW01
	M L200.3	Logalux L200.3 RS-B	7739622471	3.945,—	SW01
		■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen ■ BCC32-HE - Verbindungsleitung			
	M SU160 S-A	Logalux SU160.5 S-A	7739622472	2.665,—	SW01
	M SU200 S-A	Logalux SU200.5 S-A	7739622473	2.725,—	SW01
	M SU300	■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen ■ BCC32-HE - Verbindungsleitung ■ Logalux SU300.5 S-C	7739622474	2.870,—	SW01
		■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen ■ BCC32-HE - Verbindungsleitung ■ Kessel-Speicher-Verbindung links			
	M SH180	Logalux SH180 RS-B	7739622749	3.045,—	SW01
	M SH300	Logalux SH300 RS-B	7739622746	3.490,—	SW01
	M SH290	■ AS1.6 - Speicheranschluss-Set ■ BCC32-HE - Verbindungsleitung ■ Reduziernippel 1 1/4" x 1" ■ Doppelnippel 1"x1", DN20 ■ Verlängerung Kessel-Speicher-Verbindung links ■ Logalux SH290 RS-B	7739624719	4.185,—	SW01

+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehörpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
In Verbindung mit WLW196i-6/8/11/6 S+					
	MZ HF-Set-KB192/195	■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC25-2 ■ Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe MSL25 ■ Isolierung für T-Stück ■ Verbindungsleitung EMS Modul ■ AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l; Heizkreis-Set HS25/4 BU	7739622478	3.265,—	ZS01
		■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC25 ■ Logamatic MM100 ■ Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe MSL25 ■ Isolierung für T-Stück ■ Verbindungsleitung EMS Modul ■ AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l; Heizkreis-Set HSM20/6 BU	7739622479	4.260,—	ZS01
		Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l; Heizkreis-Set HSM25/6 BU	7739622480	4.300,—	ZS01
	MZ HF-Set-KB192/195	■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC25-2 ■ Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe MSL25 ■ Isolierung für T-Stück ■ Verbindungsleitung EMS Modul ■ AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 50 l; Heizkreis-Set HS25/6 BU	7739622481	3.340,—	ZS01
		■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC25 ■ Logamatic MM100 ■ Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe MSL25 ■ Isolierung für T-Stück ■ Verbindungsleitung EMS Modul ■ AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 50 l; Heizkreis-Set HSM25/6 BU	7739622482	4.330,—	ZS01
In Verbindung mit WLW-4/5/7 MB A H					
	MZ HF-Set-KB192/195	■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC25 ■ Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe MSL25 ■ Isolierung für T-Stück ■ Verbindungsleitung EMS Modul ■ AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l; Heizkreis-Set HS25/4 BU	7739623612	3.265,—	ZS01
		Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 50 l; Heizkreis-Set HS25/6 BU	7739623613	3.340,—	ZS01
	MZ HF-Set-KB192/195	■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC25 ■ Logamatic MM100 ■ Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe MSL25 ■ Isolierung für T-Stück ■ Verbindungsleitung EMS Modul ■ AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l; Heizkreis-Set HSM20/6 BU	7739623614	4.260,—	ZS01
		Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l; Heizkreis-Set HSM25/6 BU	7739623615	4.300,—	ZS01
		Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 50 l; Heizkreis-Set HSM25/6 BU	7739623616	4.330,—	ZS01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
In Verbindung mit WLW196i-14 oder WLW-10/12 MB A H					
	MZ HF-Set-KB192/195	■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC40 ■ Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe MSL25 ■ Isolierung für T-Stück ■ Verbindungsleitung EMS Modul ■ AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l; Heizkreis-Set HS25/4 BU	7739623880	3.545,—	ZS01
		Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 50 l; Heizkreis-Set HS25/6 BU	7739623881	3.620,—	ZS01
	MZ HF-Set-KB192/195	■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC40 ■ Logamatic MM100 ■ Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe MSL25 ■ Isolierung für T-Stück ■ Verbindungsleitung EMS Modul ■ AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l; Heizkreis-Set HSM20/6 BU	7739623882	4.590,—	ZS01
		Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l; Heizkreis-Set HSM25/6 BU	7739623883	4.630,—	ZS01
		Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 50 l; Heizkreis-Set HSM25/6 BU	7739623884	4.670,—	ZS01

Erforderliches Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit allgemein				
Kabel CANBUS	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 15 m, 2 x 2 x 0,75 mm^2	8738206183	102,—	WP09
	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 30 m, 2 x 2 x 0,75 mm^2	8738206184	166,—	WP09
Komponenten: Außeneinheit WLW MB A H				
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
	Installationspaket lang, 500 - 1000 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214740	178,—	WP12

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Optionales Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit allgemein				
Logatherm MDO	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 für 22, 28 oder 35 mm; ohne Edelstahlwellrohre	7738345374	906,—	WP09
Logatherm MDO25	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 25 (INPA nicht benötigt)	7738345375	1.205,—	WP09
Logatherm MDO32	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 32 (INPA nicht benötigt)	7738345376	1.305,—	WP09
Rohrbegleitheizung	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 2,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214748	86,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 3,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214749	98,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 5,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214750	108,—	WP12
Anschlusspaket Logatherm ASU	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 5 m	7738345793	811,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 8 m	7738345794	1.019,70	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 12 m	7738345795	1.354,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 15 m	7738345796	1.520,90	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 18 m	7738345797	1.689,50	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 5 m	7738345798	919,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 8 m	7738345799	1.214,10	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 12 m	7738345800	1.647,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 15 m	7738345801	1.824,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 18 m	7738345802	2.079,—	WP09
Mauerdurchführung für Logatherm	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 125-135, Kernbohrung 200 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346046	siehe Shop	02DY
	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 157-165, Kernbohrung 250 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346047	siehe Shop	02DY
Futterrohr	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 125, Ø Innen/Außen: DN 200/DN 245	7738346429	siehe Shop	02DY
	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 160, Ø Innen/Außen: DN 250/DN 300	7738346430	siehe Shop	02DY
Dichtungsset für Mauerdurchführung	1x PE-Überschubmuffe (Länge ca, 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung, DA 125 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738345847	siehe Shop	01TH
	1x PE-Überschubmuffe (Länge ca, 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung, DA 160 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738345848	siehe Shop	01TH
Ecoflex Anschlusspaket Twin plus 2 variabel	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN25, AD 140 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 25 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336360	siehe Shop	01MV
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN32, AD 175 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 32 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336361	siehe Shop	01MV
Zubehör-Set GWP 25	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 140 mm, R 1, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN25 und Transportkosten	7738337953	siehe Shop	02MV
Zubehör-Set GWP 32	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 175 mm, R 1 1/4, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN32 und Transportkosten	7738337954	siehe Shop	02MV
Transportkosten	Transportkosten für Anschlusspakete mit variabler Länge	7738331585	siehe Shop	999
Mauerdurchführung für Ecoflex	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 140 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346425	siehe Shop	02DY
	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 175 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346426	siehe Shop	02DY
Komponenten: Außeneinheit WLW MB A H				
Montagesockel klein	Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214741	410,—	WP12

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Montagesockel groß	Montagesockel Außeneinheit WLW-10/12 MB AR	8738214744	485,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214743	291,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel groß	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-10/12 MB AR	8738214746	334,—	WP12
Wandhalterung klein	Wandhalterung für Außeneinheiten WLW-4/5/7 MB AR, Befestigungsmaterial abhängig vom Wandaufbau nicht im Lieferumfang	8750743753	453,—	WP12
Abdeckhaube INPA Wandmontage	Mit GEG konformer Isolierung, Länge einstellbar, für Außeneinheit WLW MB AR (Anschlüsse horizontal nach hinten, Außeneinheit ≤ 40 cm zur Wanddurchführung aufgestellt oder auf Wandhalterung montiert)	8738214737	440,—	WP12
Abdeckhaube INPA Bodenanschluss lang	Mit GEG konformer Isolierung, für Außeneinheit WLW MB AR in Verbindung mit Montagesockel (Anschlüsse über Erdleitung nach unten)	8738214738	577,—	WP12
Komponenten: Hybridgruppe				
Anschluss-Set links/ rechts HF-SetHYC25/40	Ergänzungs-Set zur HF-SetHYC25/40 zur seitlichen Anbindung der Wärmepumpe	8732933069	176,—	ZU01
Anschluss-Set nach hinten HF-SetHYC25/40	Ergänzungs-Set zur HF-SetHYC25/40 zur Anbindung der Wärmepumpe nach hinten	8732933184	185,—	ZU01
Anschluss-Set Hybrid Bypass	Ergänzungs-Set zur HF-SetHYC25/40, wenn kein Warmwasserspeicher verwendet wird	8732932713	601,—	ZU01
Komponenten: Regelung				
MX400	Für Regelsystem EMS plus, LAN- und WLAN. Zur Bedienung und Überwachung geeigneter Heiz- und Lüftungssysteme sowie weitere Geräte über Internet via App MyBuderus oder Webportal Buderus ConnectPRO. In Verbindung mit Wärmeerzeuger mit BC400 Basis für Funk-Fernbedienung RC120 RF bzw. Einzelraumregelung SRC plus.	7738113982	318,—	RE01
Komponenten: Abgasgrundbausätze				
Abgaspaket GA-K	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80, Schachtabdeckung PP	7736614904	952,—	WA01
	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80, Schachtabdeckung Edelstahl	7736614905	1.115,—	WA01
Komponenten: Neutralisation				
Neutrakon 05/BGN Öl-Neutralisation		8718587562	666,—	OK09
Neutralisationsgranulat	Granulat Nachfüllpackung 5 kg	7736661295	126,—	GG09
Aktivkohle-Vorfilter		7747201278	302,—	OK09
CP1-2 Kondensatpumpe	230 V, 50 Hz	7738339826	siehe Shop	01SF
Heizungspakete				
Buderus Logaplus HKS 2	Für KB195i, bestehend aus: HKV 2/25, HSM20, Mischermodul, Wandmontage-Set WMS1	7739606420	2.485,—	ZS01
Buderus Logaplus HKS 6	Für KB195i, bestehend aus: HKV2/25/25, WMS2, ASHKV25, MM100 und HSM20	7739617018	2.590,—	OS01
Dienstleistungen				
Servicetechniker	Auftragspauschale	7739607426	149,—	DL01
Inbetriebnahme Hybridelemente	Inbetriebnahme Hybridelement mit Wärmepumpen-Außeneinheit	8737805650	319,—	DL01
Inbetriebnahme Öl-Brennwertkessel	Inbetriebnahme Logano plus GB125, SB105, KB195i mit Regelung Logamatic EMS plus	4653908	305,—	DL01
Inbetriebnahme Plus	Inbetriebnahme Plus, Optionale Dienstleistung für ausgewählte Luft-Wasser-, Sole-Wasser- und Split-Wärmepumpen	8737805661	184,—	DL01

Ausführliche Beschreibung der Zubehöre, siehe Teil 2, Kapitel 1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025



Produktvorteile

- Das Wärmepumpen-Hybridsystem mit Öl-Brennwertkessel Logano plus GB125 vereint die Vorteile einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und eines Gas-Brennwertkessel zu einen effizienten und umweltfreundlichen Heizsystem – ideal für die Modernisierung von teil- oder unsanierten Gebäude geeignet.
- Optimale Energieeffizienz durch perfekte Abstimmung aller Komponenten plus 5 Jahre Systemgarantie für Logaplus-Systemlösungen.
- Robustes, bewährtes Kesselkonzept mit korrosionsbeständigem Brennwert-Wärmetauscher und Blaubrenner für eine effiziente Verbrennung.
- LAN- und Funkmodul MX400 (Zubehör): Kommunikation mit App MyBuderus und Fachkundenportal Buderus ConnectPRO.
- Warmwasserspeicher Logalux SH – die erste Wahl für den Betrieb mit einer Wärmepumpe.
- Warmwasserspeicher Logalux SU – Warmwasserbereitung bei einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Warmwasserspeicher Logalux LT160-300 zur platzsparenden Aufstellung in Kombination mit aufgesetztem Buderus Heizkessel.

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybridsysteme mit Öl-Brennwertkessel
WLW196i A H (S+) / WLW MB A H
Logano plus GB125

Paket Wärmepumpe	Paket Öl-Brennwertkessel mit Regelung	Paket Speicher Warmwasser	Paket Heizkreis	Paket Zubehör	Logasys	Seite
 WLW196i A H (S+) / WLW MB A H Außeneinheit Wärmepumpe					SL6502	▶ B1126

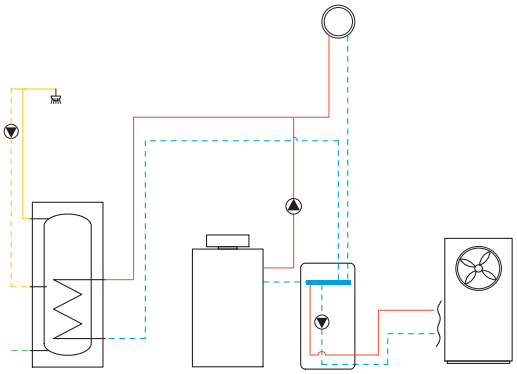
Dienstleistungen - mit ausführlicher Beschreibung	Teil 1E
Zubehöre - mit ausführlicher Beschreibung	Teil 2, Kapitel 1
Wasseraufbereitung und Systemtrennung	Teil 2, Kapitel 10

Stand: Juli 2025

System Logasys SL6502 – mit nebenstehendem oder untenstehendem Warmwasserspeicher

Wärmepumpenpakete	Öl-Brennwertpakete	Speicherpakete	Zubehörpakete
% FÖRDER-FÄHIG		% FÖRDER-FÄHIG	% FÖRDER-FÄHIG
Außeneinheit Wärmepumpe	Öl-Brennwertkessel mit Regelung	Warmwasser	Zubehör, Heizkreis

Beispielhydraulik



Hinweise

	Seite
■ Zubehöre & Dienstleistungen zum System ■ (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 1)	B1128
■ Für Inanspruchnahme der BEG-Förderung der Wärmepumpe im Rahmen eines Wärmepumpen-Hybridsystems ist ein LAN- und Funkmodul MX400 (Zubehör) erforderlich.	
www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL6502	

Wärmepumpenpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
		■ Verbindungsleitung-Set ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Installationspaket INPA					
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 6.2i-A H	–	A++	7739622461	8.450,—	953
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 8.2i-A H	–	A++	7739622462	11.490,—	953
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 11i-A H	–	A++	7739622463	11.880,—	953
	M WLW196i A H	Außeneinheit: ODU 14i-A H	–	A++	7739623863	15.090,—	953
	M WLW196i A H	■ Verbindungsleitung-Set ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Installationspaket INPA ■ Außeneinheit: ODU 6.2i-A H S+	–	A++	7739622464	9.115,—	953
		■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit					
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-5 MB A H	5,42	A++	7739623560	6.730,—	WS12
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-7 MB A H	6,71	A++	7739623561	7.485,—	WS12
		■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit					
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-10 MB A H	9,6	A++	7739623864	10.565,—	WS12
	M WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-12 MB A H	11,6	A++	7739623865	12.040,—	WS12

+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage: Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Öl-Brennwertpakete

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
	M GB125 Hybrid	■ Logamatic RC310 ■ BCS 7 Kesselanschluss-Set ■ Kesselsicherheits-Set ■ Öl-Filter	GB125-18	7739623923	7.775,—	OS03
			GB125-22	7739623924	7.940,—	OS03
			GB125-30	7739623925	8.290,—	OS03
			GB125-35	7739623926	8.690,—	OS03

+

Speicherpakete

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
		■ Speicherfühler-Set 6 mm ■ BCC26-HE - Verbindungsleitung				
	M LT160		Logalux LT160/1	7739624093	3.370,—	SW01
	M LT200		Logalux LT200/1	7739624094	3.715,—	SW01
	M LT300		Logalux LT300/1	7739624095	4.570,—	SW01
		■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen ■ BCC27-HE - Verbindungsleitung				
	M SU160		Logalux SU160/5	7739624096	2.280,—	SW01
	M SU200		Logalux SU200/5	7739624097	2.340,—	SW01
	M SU300	■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen ■ BCC27-HE - Verbindungsleitung ■ Logalux SU300/5		7739624098	2.760,—	SW01
	M SH180	■ Speicherfühler-Set 6 mm ■ BCC27-HE - Verbindungsleitung ■ Verlängerungs-Set Speicherleitung ■ Logalux SH180 RS-B		7739624099	2.705,—	SW01
	M SH300	■ Speicherfühler-Set 6 mm ■ BCC27-HE - Verbindungsleitung ■ Verlängerungs-Set Speicherleitung ■ Logalux SH300 RS-B		7739624100	3.135,—	SW01
	M SH290	■ AS1.6 - Speicheranschluss-Set ■ BCC27-HE - Verbindungsleitung ■ Reduziernippel 1 1/4" x 1" ■ Doppelnippel 1"x1", DN20 ■ Verlängerung Kessel-Speicher-Verbindung links ■ Logalux SH290 RS-B		7739624720	4.005,—	SW01

+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Zubehörpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	MZ-HF-Set GB125	■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC40B ■ Verbindungsleitung EMS Modul ■ AAS Anschluss-Set Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l; Heizkreis-Set HS25/4 BU	7739623866	3.100,—	ZS01
		Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 50 l; Heizkreis-Set HS25/6 BU	7739623867	3.175,—	ZS01
	MZ-HF-Set GB125	■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC40B ■ Logamatic MM100 ■ Verbindungsleitung EMS Modul ■ AAS Anschluss-Set Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l; Heizkreis-Set HSM20/6 BU	7739623868	4.145,—	ZS01
		Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l; Heizkreis-Set HSM25/6 BU	7739623869	4.210,—	ZS01
		Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 50 l; Heizkreis-Set HSM32/7.5 BU	7739623870	4.500,—	ZS01

Erforderliches Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit allgemein				
Kabel CANBUS	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 15 m, 2 x 2 x 0,75 mm²	8738206183	102,—	WP09
	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 30 m, 2 x 2 x 0,75 mm²	8738206184	166,—	WP09
Komponenten: Außeneinheit WLW MB A H				
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
	Installationspaket lang, 500 - 1000 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214740	178,—	WP12

Optionales Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit allgemein				
Logatherm Fertigfundament	Aus recyceltem Kunststoff für eine stabile und professionelle Aufstellung der Wärmepumpen-Außeneinheit	7738345442	982,—	WP09
Logatherm MDO	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 für 22, 28 oder 35 mm; ohne Edelstahlwellrohre	7738345374	906,—	WP09
Logatherm MDO25	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 25 (INPA nicht benötigt)	7738345375	1.205,—	WP09
Logatherm MDO32	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 32 (INPA nicht benötigt)	7738345376	1.305,—	WP09
Rohrbegleitheizung	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 2,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214748	86,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 3,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214749	98,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 5,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214750	108,—	WP12
Anschlusspaket Logatherm ASU	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 5 m	7738345793	811,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 8 m	7738345794	1.019,70	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 12 m	7738345795	1.354,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 15 m	7738345796	1.520,90	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 18 m	7738345797	1.689,50	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 5 m	7738345798	919,30	WP09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Anschlusspaket Logatherm ASU	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 8 m	7738345799	1.214,10	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 12 m	7738345800	1.647,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 15 m	7738345801	1.824,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 18 m	7738345802	2.079,—	WP09
Mauerdurchführung für Logatherm	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 125-135, Kernbohrung 200 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346046	siehe Shop	02DY
	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 157-165, Kernbohrung 250 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346047	siehe Shop	02DY
Futterrohr	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 125, Ø Innen/Außen: DN 200/DN 245	7738346429	siehe Shop	02DY
	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 160, Ø Innen/Außen: DN 250/DN 300	7738346430	siehe Shop	02DY
Dichtungsset für Mauerdurchführung	1x PE-Überschubmuffe (Länge ca, 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung, DA 125 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738345847	siehe Shop	01TH
	1x PE-Überschubmuffe (Länge ca, 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung, DA 160 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738345848	siehe Shop	01TH
Ecoflex Anschlusspaket Twin plus 2 variabel	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN25, AD 140 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 25 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336360	siehe Shop	01MV
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN32, AD 175 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 32 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336361	siehe Shop	01MV
Zubehör-Set GWP 25	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 140 mm, R 1, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN25 und Transportkosten	7738337953	siehe Shop	02MV
Zubehör-Set GWP 32	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 175 mm, R 1 1/4, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN32 und Transportkosten	7738337954	siehe Shop	02MV
Transportkosten	Transportkosten für Anschlusspakete mit variabler Länge	7738331585	siehe Shop	999
Mauerdurchführung für Ecoflex	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 140 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346425	siehe Shop	02DY
	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 175 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346426	siehe Shop	02DY
Komponenten: Außeneinheit WLW MB A H				
Montagesockel klein	Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214741	410,—	WP12
Montagesockel groß	Montagesockel Außeneinheit WLW-10/12 MB AR	8738214744	485,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214743	291,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel groß	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-10/12 MB AR	8738214746	334,—	WP12
Wandhalterung klein	Wandhalterung für Außeneinheiten WLW-4/5/7 MB AR, Befestigungsmaterial abhängig vom Wandaufbau nicht im Lieferumfang	8750743753	453,—	WP12
Abdeckhaube INPA Wandmontage	Mit GEG konformer Isolierung, Länge einstellbar, für Außeneinheit WLW MB AR (Anschlüsse horizontal nach hinten, Außeneinheit ≤ 40 cm zur Wanddurchführung aufgestellt oder auf Wandhalterung montiert)	8738214737	440,—	WP12
Abdeckhaube INPA Bodenanschluss lang	Mit GEG konformer Isolierung, für Außeneinheit WLW MB AR in Verbindung mit Montagesockel (Anschlüsse über Erdleitung nach unten)	8738214738	577,—	WP12
Komponenten: Für optimale Heizungswasserqualität				
Logaplus E2 Basic Heizungsschutzpaket	Entlüftung, Entschlammung; 3/4"; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739615437	360,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung,;1"; ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW	7739615438	381,—	ZS01
	Logaplus Heizungsschutzpaket E2 Basic	7739622316	567,—	ZS01
Logaplus E3 Heizungsschutzpaket	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 3/4"; PK2000; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739617019	1.305,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 3/4"; PK4000; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739617020	1.430,—	ZS01
		7739622258	1.710,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 3/4"; PKP4000; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739617021	1.590,—	ZS01
		7739622261	1.885,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 1"; PKP8000; ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW	7739617022	1.885,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung; 1 1/4"; PKP8000; ΔT=20 K: 84 kW / ΔT=7 K: 29 kW	7739620002	2.060,—	ZS01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Regelung				
RC220	Kabelgebundene System-Fernbedienung mit Farbdisplay für Logamatic BC400, 2 Heizkreise, Warmwasser, Lüftung, Info Energieverbrauch, Info Solarertrag	7738112948	190,—	RE01
MX400	Für Regelsystem EMS plus, LAN- und WLAN. Zur Bedienung und Überwachung geeigneter Heiz- und Lüftungssysteme sowie weitere Geräte über Internet via App MyBuderus oder Webportal Buderus ConnectPRO. In Verbindung mit Wärmeerzeuger mit BC400 Basis für Funk-Fernbedienung RC120 RF bzw. Einzelraumregelung SRC plus.	7738113982	318,—	RE01
Komponenten: Abgasgrundbausätze				
Abgaspaket DO	Grundbausatz DO 80/125, schwarz	7736614902	613,—	WA01
	Grundbausatz DO 80/125, rot	7736614903	613,—	WA01
Abgaspakete DO mit Prüföffnung	Grundbausatz DO 80/125, schwarz	7739623960	714,—	WA01
	Grundbausatz DO 80/125, rot	7739623961	714,—	WA01
Abgaspaket GA-K	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80 , Schachtabdeckung PP	7739600546	937,—	WA01
	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80 , Schachtabdeckung Edelstahl	7739600547	1.090,—	WA01
Komponenten: Neutralisation				
Neutrakon 05/BGN Öl-Neutralisation		8718587562	666,—	OK09
Neutralisationsgranulat	Granulat Nachfüllpackung 5 kg	7736661295	126,—	GG09
CP1-2 Kondensatpumpe	230 V, 50 Hz	7738339826	siehe Shop	01SF
Heizungspakete				
Buderus Logaplus HKS 1	Für GB212, KB192i, GB125, bestehend aus: HKV 2/25, HSM20, Mischermodul	7739606415	2.420,—	ZS01
Buderus Logaplus HKS 2	Für GB212, KB192i, GB125, bestehend aus: HKV 2/25, HSM25, Mischermodul	7739606416	2.460,—	ZS01
Komponenten: Ohne Warmwasserspeicher				
HF-HYC40B	Rohrgruppe Hybrid Bypass bei Wärmepumpen-Hybridsysteme GB125 ohne Warmwasserspeicher	8732967001	655,—	OK03
Dienstleistungen				
Servicetechniker	Auftragspauschale	7739607426	149,—	DL01
Inbetriebnahme Hybridelemente	Inbetriebnahme Hybridelement mit Wärmepumpen-Außeneinheit	8737805650	319,—	DL01
Inbetriebnahme Öl-Brennwertkessel	Inbetriebnahme Logano plus GB125, SB105, KB195i mit Regelung Logamatic EMS plus	4653908	305,—	DL01
Inbetriebnahme Plus	Inbetriebnahme Plus, Optionale Dienstleistung für ausgewählte Luft-Wasser-, Sole-Wasser- und Split-Wärmepumpen	8737805661	184,—	DL01

Ausführliche Beschreibung der Zubehöre, siehe Teil 2, Kapitel 1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025



Stand: Juli 2025


Wärmepumpen-
ergänzungs-Sets
Wärmepumpe
5
JAHRE
SYSTEM
GARANTIE

Wärmepumpen-Hybrid-Systeme zur Nachrüstung

Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB192i.2, GB182i.2, GB172i.2 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
		■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB192i.2 bis 35 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l					
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-5 MB A H	5,42	A++	7739623584	8.525,—	WS12
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-7 MB A H	6,71	A++	7739623585	9.275,—	WS12
		■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB192i.2 bis 35 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l					
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-10 MB A H	9,6	A++	7739624106	12.445,—	WS12
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-12 MB A H	11,6	A++	7739624107	13.915,—	WS12
		■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB192i.2-50 und GB172i.2/ GB182i.2 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l ■ 3-Wege-Ventil 1"					
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-10 MB A H	9,6	A++	7739624108	12.675,—	WS12
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-12 MB A H	11,6	A++	7739624109	14.145,—	WS12
		■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB192i.2 bis 35 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Installationspaket INPA ■ Abdeckhaube INPA für ODU ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l					
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-6 A H	–	A++	7739621275	10.670,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-8 A H	–	A++	7739621276	13.840,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-11 A H	–	A++	7739621452	14.285,—	953

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

WLW MB A H / WLW196i A H

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybridsysteme zur Nachrüstung

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
	WLW196i A H	■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB192i.2 bis 35 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Installationspaket INPA ■ Abdeckhaube INPA für ODU ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l ■ Außeneinheit: WLW196i-6 A H S+	–	A++	7739621277	11.370,—	953
	WLW196i A H	■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB192i.2-50 und GB182i.2/GB172i.2 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Installationspaket INPA ■ Abdeckhaube INPA für ODU ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l ■ 3-Wege-Ventil 1" ■ Außeneinheit: WLW196i-14 A H	–	A++	7739624091	17.165,—	953
		■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB182i.2/GB172i.2 bis 45 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l ■ 3-Wege-Ventil 1"					
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-5 MB A H	5,42	A++	7739623587	8.795,—	WS12
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-7 MB A H	6,71	A++	7739623588	9.540,—	WS12
		■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB182i.2/GB172i.2 bis 45 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Installationspaket INPA ■ Abdeckhaube INPA für ODU ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l ■ 3-Wege-Ventil 1"					
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-6 A H	–	A++	7739621281	10.935,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-8 A H	–	A++	7739621282	14.100,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-11 A H	–	A++	7739621454	14.545,—	953

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
	WLW196i A H	■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB182i.2/GB172i.2 bis 45 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Installationspaket INPA ■ Abdeckhaube INPA für ODU ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l ■ 3-Wege-Ventil 1" ■ Außeneinheit: WLW196i-6 A H S+	–	A++	7739621283	11.595,—	953

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zur Nachrüstung eines Logamax plus GBH192i.2 oder GBH172iT bis 35 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
		■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GBH192i.2/ GBH172iT bis 35 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HB-Set HYC25 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l					
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-5 MB A H	5,42	A++	7739623590	8.390,—	WS12
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-7 MB A H	6,71	A++	7739623591	9.140,—	WS12
		■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GBH192i.2/ GBH172iT bis 35 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HB-Set HYC25 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l					
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-10 MB A H	9,6	[1]	7739624110	12.320,—	WS12
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-12 MB A H	11,6	A++	7739624111	13.785,—	WS12
		■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GBH192i.2/ GBH172iT bis 35 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HB-Set HYC25 ■ Installationspaket INPA mit Abdeckhaube ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l					
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-6 A H	–	A++	7739621278	10.535,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-8 A H	–	A++	7739621279	13.705,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-11 A H	–	A++	7739621453	14.155,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-14 A H	–	A++	7739624092	17.040,—	953
	WLW196i A H	■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GBH192i.2/ GBH172iT bis 35 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HB-Set HYC25 ■ Installationspaket INPA mit Abdeckhaube ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l ■ Außeneinheit: WLW196i-6 A H S+	–	A++	7739621280	11.235,—	953

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Zur Nachrüstung eines Logano plus GB212 und KB192i mit (I)MC110/120 zum Wärmepumpen-Hybridsystem

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
		■ Zur Nachrüstung eines Logano plus GB212-15 bis 30 kW, KB192i-15 bis 30 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem (Systemvoraussetzungen: (I) MC120 oder (I) MC110 ab Version 2.09 und RC310 ab Version NF74.04) ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC25 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,2 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit					
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-5 MB A H	5,42	A++	7739623593	8.390,—	WS12
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-7 MB A H	6,71	A++	7739623594	9.140,—	WS12
		■ Zur Nachrüstung eines Logano plus GB212-15 bis 40 kW, KB192-15 bis 40 kW, KB195i-15 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem (Systemvoraussetzungen: (I) MC120 oder (I) MC110 ab Version 2.09 und RC310 ab Version NF74.04) ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC40 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,2 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit					
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-10 MB A H	9,6	A++	7739623892	12.415,—	WS12
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-12 MB A H	11,6	A++	7739623893	13.880,—	WS12
	WLW MB A H	■ Zur Nachrüstung eines Logano plus GB212-50, KB192i-50 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem (Systemvoraussetzungen: Software ab Version (I) MC110 2.09 / RC310 NF74.04). ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC40 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,2 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Außeneinheit: WLW-12 MB A H	11,6	A++	7739623916	13.945,—	WS12
		■ Zur Nachrüstung eines Logano plus GB212 bis 30, KB192i bis 30 kW, KB195i-15 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem (Systemvoraussetzungen: (I) MC120 oder (I) MC110 ab Version 2.09 und RC310 ab Version NF74.04) ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC25-2 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,2 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Installationspaket INPA ■ Abdeckhaube INPA ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung					
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-6 A H	–	A++	7739618853	10.540,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-8 A H	–	A++	7739619878	13.710,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-11 A H	–	A++	7739621446	14.140,—	953

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

WLW MB A H / WLW196i A H

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybridsysteme zur Nachrüstung

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
	WLW196i A H	■ Zur Nachrüstung eines Logano plus GB212 bis 30 kW, KB192i bis 30 kW, KB195i-15 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem (Systemvoraussetzungen: (I) MC120 oder (I) MC110 ab Version 2.09 und RC310 ab Version NF74.04) ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC25-2 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,2 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Installationspaket INPA ■ Abdeckhaube INPA ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Außeneinheit: WLW196i-6 A H S+	–	A++	7739619879	11.240,—	953
	WLW196i A H	■ Zur Nachrüstung eines Logano plus GB212 bis 40 kW, KB192 bis 40 kW, KB195i-15 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem (Systemvoraussetzungen: (I) MC120 oder (I) MC110 ab Version 2.09 und RC310 ab Version NF74.04) ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC40 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,2 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Installationspaket INPA ■ Abdeckhaube INPA ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Außeneinheit: WLW196i-14 A H	–	A++	7739623889	16.900,—	953
	WLW196i A H	■ Zur Nachrüstung eines Logano plus GB212, KB192i mit 50 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem (Systemvoraussetzungen: (I) MC120 oder (I) MC110 ab Version 2.09 und RC310 ab Version NF74.04). ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC40 ■ Adapter-Set 50kW HYC40 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,2 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Installationspaket INPA ■ Abdeckhaube INPA ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Außeneinheit: WLW196i-14 A H	–	A++	7739623890	16.970,—	953

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zur Nachrüstung eines Logano plus GB212 mit Logamatic MC40/MC100 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem.

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
		■ Zur Nachrüstung eines Logano plus GB212 mit Logamatic MC40/MC100 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Mastercontroller Logamatic MC110 mit Logamatic RC310 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC25 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,2 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit					
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-5 MB A H	5,42	A++	7739623602	9.935,—	WS12
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-7 MB A H	6,71	A++	7739623603	10.680,—	WS12
		■ Zur Nachrüstung eines Logano plus GB212 mit Logamatic MC40/MC100 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Mastercontroller Logamatic MC110 mit Logamatic RC310 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC40 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,2 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit					
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-10 MB A H	9,6	[1]	7739623965	13.970,—	WS12
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-12 MB A H	11,6	A++	7739623966	15.440,—	WS12
	WLW MB A H	■ Zur Nachrüstung eines Logano plus GB212-50 mit Logamatic MC40/MC100 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Mastercontroller Logamatic MC110 mit Logamatic RC310 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC40 ■ Adaptor-Set 50kW HYC40 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,2 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Außeneinheit: WLW-12 MB A H	11,6	A++	7739623967	15.510,—	WS12
		■ Zur Nachrüstung eines Logano plus GB212 mit Logamatic MC40/MC100 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Mastercontroller Logamatic MC110 mit Logamatic RC310 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC25 ■ Installationspaket INPA ■ Abdeckhaube INPA für ODU ■ Rohrbegleitheizung 3 m ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,2 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit					
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-6 A H	–	A++	7739622217	11.460,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-8 A H	–	A++	7739622218	14.400,—	953
	WLW196i A H	■ Zur Nachrüstung einer Wärmepumpe für GB212 mit Logamatic MC40/MC100. ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Mastercontroller Logamatic MC110 mit Logamatic RC310 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC25 ■ Installationspaket INPA ■ Abdeckhaube INPA für ODU ■ Rohrbegleitheizung 3 m ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,2 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Außeneinheit: WLW196i-11 A H	–	A++	7739622219	14.700,—	953

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
	WLW196i A H	■ Zur Nachrüstung eines Logano plus GB212 mit Logamatic MC40/MC100 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Mastercontroller Logamatic MC110 mit Logamatic RC310 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC40 ■ Installationspaket INPA ■ Abdeckhaube INPA für ODU ■ Rohrbegleitheizung 3 m ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,2 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Außeneinheit: WLW196i-14 A H	–	A++	7739623963	18.435,—	953
	WLW196i A H	■ Zur Nachrüstung eines Logano plus GB212 mit Logamatic MC40/MC100 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Mastercontroller Logamatic MC110 mit Logamatic RC310 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC25 ■ Installationspaket INPA ■ Abdeckhaube INPA für ODU ■ Rohrbegleitheizung 3 m ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,2 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Außeneinheit: WLW196i-6 A H S+	–	A++	7739622220	12.090,—	953
	WLW196i A H	■ Zur Nachrüstung eines Logano plus GB212-50 mit Logamatic MC40/MC100 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Mastercontroller Logamatic MC110 mit Logamatic RC310 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC40 ■ Adaptor-Set 50kW HYC40 ■ Installationspaket INPA ■ Abdeckhaube INPA für ODU ■ Rohrbegleitheizung 3 m ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,2 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Außeneinheit: WLW196i-14 A H	–	A++	7739623964	18.500,—	953

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage: Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zur Nachrüstung eines Logano plus KB195i zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
		■ Zur Nachrüstung eines Logano plus KB195i-15 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem (Systemvoraussetzungen: (I) MC120 oder (I) MC110 ab Version 2.09 und RC310 ab Version NF74.04). ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-Set HYC25 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,2 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit					
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-5 MB A H	5,42	A+	7739623596	8.390,—	WS12
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-7 MB A H	6,71	A++	7739623597	9.140,—	WS12
		■ Zur Nachrüstung eines Logano plus KB195i-15 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem (Systemvoraussetzungen: (I) MC120 oder (I) MC110 ab Version 2.09 und RC310 ab Version NF74.04). ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-Set HYC25 ■ Installationspaket INPA ■ Abdeckhaube INPA für ODU ■ Elektrischer Kondensat-Ablaufheizung ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,2 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit					
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-6 A H	–	A++	7739621124	10.540,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-8 A H	–	A++	7739621125	13.710,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-11 A H	–	A++	7739621448	14.140,—	953
	WLW196i A H	■ Zur Nachrüstung eines Logano plus KB195i-15 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem (Systemvoraussetzungen: (I) MC120 oder (I) MC110 ab Version 2.09 und RC310 ab Version NF74.04). ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-Set HYC25 ■ Installationspaket INPA ■ Abdeckhaube INPA für ODU ■ Elektrischer Kondensat-Ablaufheizung ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,2 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Außeneinheit: WLW196i-6 A H S+	–	A++	7739621126	11.240,—	953
		■ Zur Nachrüstung eines Logano plus KB195i-19/25 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem (Systemvoraussetzungen: (I) MC120 oder (I) MC110 ab Version 2.09 und RC310 ab Version NF74.04) ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC25 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,2 m ■ Kessel-Anschluss-Set BCS36 ■ Adapter HF-Set für KB195i BZ ■ Befestigungs-Set Außeneinheit					
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-5 MB A H	5,42	A+	7739623599	8.625,—	WS12
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-7 MB A H	6,71	A++	7739623600	9.370,—	WS12

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
		■ Zur Nachrüstung eines Logano plus KB195i-19/25 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem (Systemvoraussetzungen: (I) MC120 oder (I) MC110 ab Version 2.09 und RC310 ab Version NF74.04) ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC40 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,2 m ■ Kessel-Anschluss-Set BCS36 ■ Adapter HF-Set für KB195i BZ ■ Befestigungs-Set Außeneinheit					
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-10 MB A H	9,6	A++	7739623894	12.455,—	WS12
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-12 MB A H	11,6	A++	7739623895	13.925,—	WS12
		■ Zur Nachrüstung eines Logano plus KB195i-19/25 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem (Systemvoraussetzungen: (I) MC120 oder (I) MC110 ab Version 2.09 und RC310 ab Version NF74.04) ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC25/40 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,2 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Installationspaket INPA ■ Abdeckhaube INPA ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Kesselanschluss-Set BCS36					
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-6 A H	–	A++	7739621100	10.775,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-8 A H	–	A++	7739621101	13.945,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-11 A H	–	A++	7739621450	14.370,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-14 A H	–	A++	7739623891	17.135,—	953
	WLW196i A H	■ Zur Nachrüstung eines Logano plus KB195i-19/25 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem (Systemvoraussetzungen: (I) MC120 oder (I) MC110 ab Version 2.09 und RC310 ab Version NF74.04) ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC25/40 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,2 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Installationspaket INPA ■ Abdeckhaube INPA ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Kesselanschluss-Set BCS36 ■ Außeneinheit: WLW196i-6 A H S+	–	A++	7739621102	11.475,—	953

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zur Nachrüstung eines Logano plus GB125 bis 35 kW ab V3 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
		■ Zur Nachrüstung eines Logano plus GB125 bis 35 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem (Systemvoraussetzungen: MC110 ab Version 2.09 und RC310 ab Version NF74.04) ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Hybridgruppe HF-SetHYC40B ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,2 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Rücklaufrohr BCS37-R					
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-5 MB A H	5,42	A++	7739623897	8.740,—	WS12
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-7 MB A H	6,71	A++	7739623898	9.495,—	WS12
		■ Zur Nachrüstung eines Logano plus GB125 bis 35 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem (Systemvoraussetzungen: MC110 ab Version 2.09 und RC310 ab Version NF74.04). ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Hybridgruppe HF-SetHYC40B ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,2 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Rücklaufrohr BCS37-R					
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-10 MB A H	9,6	A++	7739623899	12.585,—	WS12
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-12 MB A H	11,6	A++	7739623900	14.040,—	WS12
		■ Zur Nachrüstung eines Logano plus GB125 bis 35 kW ab V3 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Mastercontroller Logamatic MC110 mit Logamatic RC310 ■ Hybridgruppe HF-SetHYC40B ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,2 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Rücklaufrohr BCS37-R					
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-5 MB A H	5,42	A++	7739623902	10.300,—	WS12
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-7 MB A H	6,71	A++	7739623903	11.055,—	WS12
		■ Zur Nachrüstung eines Logano plus GB125 bis 35 kW ab V3 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Mastercontroller Logamatic MC110 mit Logamatic RC310 ■ Hybridgruppe HF-SetHYC40B ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,2 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Rücklaufrohr BCS37-R					
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-10 MB A H	9,6	[1]	7739623904	14.140,—	WS12
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-12 MB A H	11,6	A++	7739623905	15.605,—	WS12

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

WLW MB A H / WLW196i A H
Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybridsysteme zur Nachrüstung

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
		■ Zur Nachrüstung eines Logano plus GB125 bis 35 kW ab V3 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem (Systemvoraussetzungen: MC110 ab Version 2.09 und RC310 ab Version NF74.04). ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Hybridgruppe HF-SetHYC40B ■ Installationspaket INPA ■ Abdeckhaube INPA für ODU ■ Rohrbegleitheizung 3 m ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,2 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Rücklaufrohr BCS37-R					
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-6 A H	–	A++	7739623906	10.795,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-8 A H	–	A++	7739623907	13.970,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-11 A H	–	A++	7739623909	14.395,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-14 A H	–	A++	7739623910	17.060,—	953
	WLW196i A H	■ Zur Nachrüstung eines Logano plus GB125 bis 35 kW ab V3 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem (Systemvoraussetzungen: MC110 ab Version 2.09 und RC310 ab Version NF74.04). ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Hybridgruppe HF-SetHYC40B ■ Installationspaket INPA ■ Abdeckhaube INPA für ODU ■ Rohrbegleitheizung 3 m ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,2 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Rücklaufrohr BCS37-R ■ Außeneinheit: WLW196i-6 A H S+	–	A++	7739623908	11.495,—	953
		■ Zur Nachrüstung eines Logano plus GB125 bis 35 kW ab V3 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Mastercontroller Logamatic MC110 mit Logamatic RC310 ■ Hybridgruppe HF-SetHYC40B ■ Installationspaket INPA ■ Abdeckhaube INPA für ODU ■ Rohrbegleitheizung 3 m ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,2 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Rücklaufrohr BCS37-R					
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-6 A H	–	A++	7739623911	12.335,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-8 A H	–	A++	7739623912	15.500,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-11 A H	–	A++	7739623914	15.925,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-14 A H	–	A++	7739623915	18.600,—	953
	WLW196i A H	■ Zur Nachrüstung eines Logano plus GB125 bis 35 kW ab V3 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Mastercontroller Logamatic MC110 mit Logamatic RC310 ■ Hybridgruppe HF-SetHYC40B ■ Installationspaket INPA ■ Abdeckhaube INPA für ODU ■ Rohrbegleitheizung 3 m ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,2 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Rücklaufrohr BCS37-R ■ Außeneinheit: WLW196i-6 A H S+	–	A++	7739623913	13.025,—	953

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025



Stand: Juli 2025



Produktvorteile

- Außenaufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe in Monoblockausführung
- Zukunftssicheres und natürlichesKältemittel R290 (Propan) mit äußerst geringem Treibhauspotential und GWP von 3 (Global warming potential bezogen auf IPCC AR4)

Buderus Pelletöfen

- Leichte Bedienung über Touch Display
- Wahlweiser raumluftunabhängiger oder raumluftabhängiger Betrieb möglich

wodtke Pelletöfen

- Pelletöfen mit patentierter Verbrennungstechnik
- Leistungsverstellung wahlweise per Tastatur oder optional über Raumthermostat

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybridsysteme mit Pelletofen
WLW186i AR E
Logastyle Lamina, wodtke ivo.tec, wodtke ivo.smart

Paket Wärmepumpe	Paket Biomasse	Paket Speicher Puffer	Paket Heizkreis	Paket Zubehör	Logasys	Seite
 WLW186i AR E (BC400)					SL6100	▶ B1148

Dienstleistungen - mit ausführlicher Beschreibung	Teil 1E
Zubehöre - mit ausführlicher Beschreibung	Teil 2, Kapitel 1
Wasseraufbereitung und Systemtrennung	Teil 2, Kapitel 10

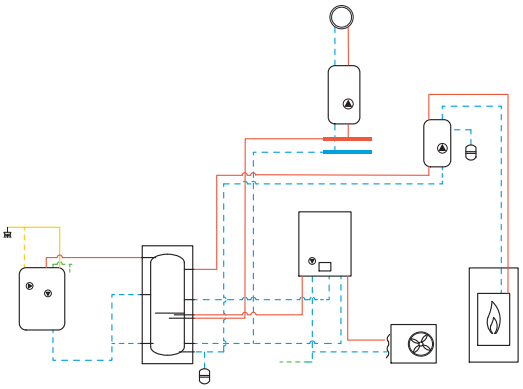
Allgemeine Hinweise

- Inbetriebnahme & Wartung Wärmepumpenpakete: Die Erstinbetriebnahme sowie die erforderlichen wiederkehrenden Wartungen sind durch den Buderus Kundendienst oder eine für dieses Produkt qualifizierte Fachfirma durchzuführen.
- Kompatibilität mit Buderus Energie-Management-System MyEnergyMaster.
- Kompatibiliät mit System-Einzelraumregelung SRC plus.

Stand: Juli 2025

System Logasys SL6100 – mit wassergeführter Einzelraumfeuerstätte

Wärmepumpenpakete	Biomassepakete	Speicherpakete	Heizkreis- und Zubehörpakete
% FÖRDER-FÄHIG	% FÖRDER-FÄHIG	% FÖRDER-FÄHIG	% FÖRDER-FÄHIG
Wärmepumpe mit integrierter Regelung	Einzelraum-feuerstätte + Regelung	Puffer mit Frischwasser-station	Heizkreis + Zubehör

Beispielhydraulik	Hinweise	Seite
	Zubehöre & Dienstleistungen zum System (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 1)	B1151
	Magnetitabscheider ist zu installieren (nicht erforderlich, wenn die Anlage ausschließlich eine neu installierte Fußbodenheizung umfasst).	
	www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL6100	

Wärmepumpenpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
		■ Inneneinheit: WLW186i-12 E ■ Bestandteile: Primärkreispumpe; Umschaltventil Heizung/ Warmwasser; Elektrischer Zuheizer 9 kW; LAN- und Funkmodul MX400					
	WLW186i-4 AR E	Außeneinheit: WLW-4 MB AR	3,92	A++	7739624128	9.445,—	WS12
	WLW186i-5 AR E	Außeneinheit: WLW-5 MB AR	5,42	A++	7739624129	10.050,—	WS12
	WLW186i-7 AR E	Außeneinheit: WLW-7 MB AR	6,71	A++	7739624130	10.795,—	WS12
	WLW186i-10 AR E	■ Inneneinheit: WLW186i-12 E ■ Bestandteile: Primärkreispumpe; Umschaltventil Heizung/ Warmwasser; Elektrischer Zuheizer 9 kW; LAN- und Funkmodul MX400 ■ Außeneinheit: WLW-10 MB AR	9,6	A++	7739624144	13.855,—	WS12
	WLW186i-12 AR E	■ Inneneinheit: WLW186i-12 E ■ Bestandteile: Primärkreispumpe; Umschaltventil Heizung/ Warmwasser; Elektrischer Zuheizer 9 kW; LAN- und Funkmodul MX400 Außeneinheit: WLW-12 MB AR	11,6	A++	7739624145	15.300,—	WS12

+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, ausschließlich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Biomassepakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logastyle Lamina	■ Nennleistung 3,5 - 9,3 kW ■ Seiten Stahl schwarz ■ Tür Glas schwarz ■ Bestandteile: Wasseranschluss-Set, Logafix Ausdehnungsgefäß, Aufhängezarge, Kaminglasreiniger, Alternatives Speicherfühler-Set 6 mm	7739615526	7.865,—	FS01
	ivo.tec water+	■ Nennleistung 3 - 13 kW ■ Mit Steuerung S5 ■ Stahl silbermetallic ■ Glas black ■ Bestandteile: Primärofenstation PS05, Kesselsicherheitsgruppe KSG01, Ausdehnungsgefäß, Entlüfterset ES01, Speicherthermostat ST1, Raumthermostat RT1	7739602600	14.130,—	406
	ivo.tec water + mit ivo. tower	■ Pellet Vorratsbehälter Fassungsvermögen ca.150 kg ■ Nennleistung 3 - 13 kW ■ Mit Steuerung S5 ■ Stahl silbermetallic ■ Glas black ■ Bestandteile: Primärofenstation PS05, Kesselsicherheitsgruppe KSG01, Ausdehnungsgefäß, Entlüfterset ES01, Speicherthermostat ST1, Raumthermostat RT1	7739606414	19.635,—	406
	ivo.smart water+	■ Nennleistung 3 - 13 kW ■ Mit S5 Komfort Steuerung ■ Seitenverkleidung Stahl black ■ Frontverkleidung Glas black ■ Bestandteile: Primärofenstation PS05, Kesselsicherheitsgruppe KSG01, Ausdehnungsgefäß, Entlüfterset ES01, Speicherthermostat ST1, Raumthermostat RT1	7739615527	11.185,—	406

+

Speicherpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	WP-Speicherpaket SP20	■ Frischwasserstation Logalux FS20/2 ■ Speichermontage-Set für Anbau Frischwasserstation an Pufferspeicher ■ Fühler Ø 6 mm			
		Logalux PRZ500.6 ES-B	7739624101	6.125,—	SW04
		Logalux PRZ750.6 ES-B	7739624102	6.480,—	SW04

+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Heizkreis- und Zubehörpakete

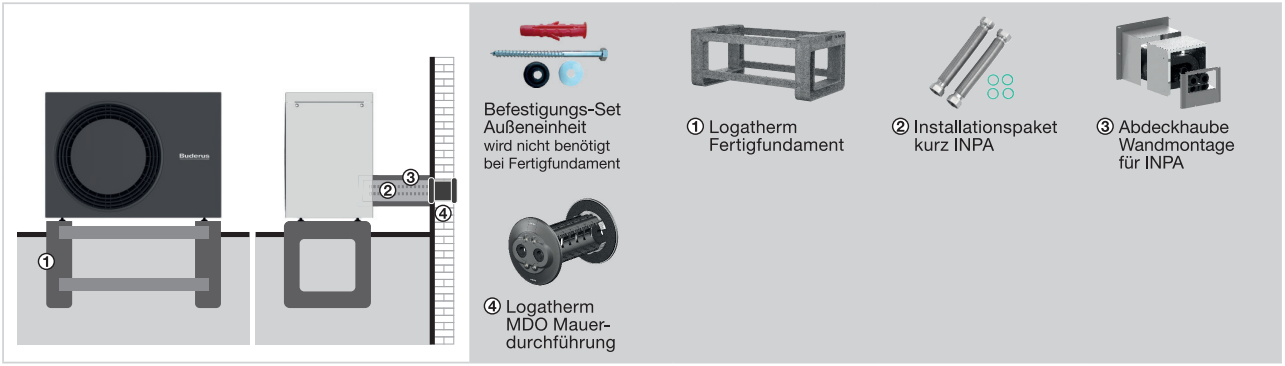
	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Heizkreispakete (max. 4 Heizkreise)					
	Logaplus-Paket HK-WP1.1	■ 1 ungemischter Heizkreis HS25/6 BU ■ WMS 1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739618842	1.080,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.2	■ Heizkreis-Set mit Mischer HSM25/6 MM100 ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739618843	2.255,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.1	■ 1 ungemischter Heizkreis HS25/6 BU ■ 1 gemischter Heizkreis HSM25/6 MM100 BU ■ Temperaturwächter TB1 - 60 C ■ WMS 2, Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ HKV 2/25/25	7739618844	3.775,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.2	■ 2 gemischte Heizkreise HSM25/6 MM100 BU ■ 2x Temperaturwächter TB1 - 60 C ■ WMS 2, Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ HKV 2/25/25	7739618845	4.945,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.1-4	■ Heizkreis-Set HS25/4 BU ohne Mischer ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739623509	975,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.2-4	■ HSM15/4 MM100 Heizkreis-Set mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739623510	2.095,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.1-4	■ Heizkreis-Set HS25/4 BU ohne Mischer ■ Heizkreis-Set HSM15/4 MM100 mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 2 - Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25	7739623511	3.480,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.2-4	■ 2x Heizkreis-Set HSM15/4 MM100 mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 2 - Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25	7739623512	4.595,—	WP09
Zubehörpakete					
	Logaplus E2 Basic Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung und Entschlammung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1" ■ Logafix Luftabscheider 1"	7739615438	381,—	ZS01
	Logaplus E3 Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1" ■ Logafix Luftabscheider 1" ■ Logawater VES Kit PK2000	7739622255	1.430,—	ZS01

Hinweis Logaplus Heizungsschutzpaket E3
- VES Kit PK2000 mit 100 l Nachfüllwassermenge bei 20 °dH für Nachfüllmengen enthalten.
- Soll auch die Erstfüllung über den Logawater VES Füllkopf erfolgen, kann eine Logawater VES Patrone P8000 oder P16000 verwendet werden, um größere Füllkapazitäten (400 - 800 l bei 20 °dH) zu ermöglichen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Bitte eine der folgenden Aufstellmöglichkeiten berücksichtigen:

Wandnahe Aufstellung Boden (Abstand Außeneinheit zur Wand ≤ 40 cm), oberirdische Wanddurchführung



Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Befestigungs-Set Außeneinheit	Logatherm WLW196i..AR, WLW MB AR (bei Boden-/Sockelmontage)	8738209567	29,—	WP01
	Alternatives Befestigungs-Set (8738209567) mit Manipulationsschutz	7738346625	32,—	WP01
Logatherm Fertigfundament	Aus recyceltem Kunststoff für eine stabile und professionelle Aufstellung der Wärmepumpen-Außeneinheit	7738345442	982,—	WP09
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
Abdeckhaube INPA Wandmontage	Mit GEG konformer Isolierung, Länge einstellbar, für Außeneinheit WLW MB AR (Anschlüsse horizontal nach hinten, Außeneinheit ≤ 40 cm zur Wanddurchführung aufgestellt oder auf Wandhalterung montiert)	8738214737	440,—	WP12
Logatherm MDO	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 für 22, 28 oder 35 mm; ohne Edelstahlwellrohre	7738345374	906,—	WP09
Logatherm MDO25	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 25 (INPA nicht benötigt)	7738345375	1.205,—	WP09
Logatherm MDO32	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 32 (INPA nicht benötigt)	7738345376	1.305,—	WP09

Aufstellung Boden, unterirdische Wanddurchführung

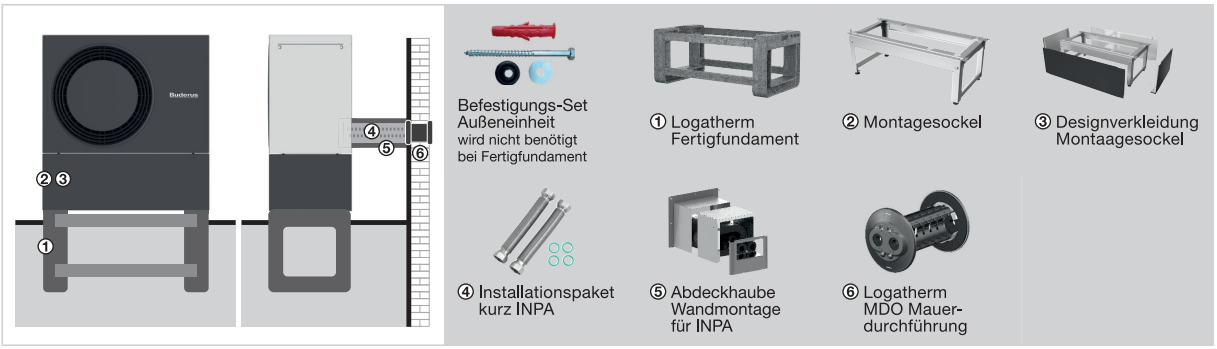


Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Befestigungs-Set Außeneinheit	Logatherm WLW196i..AR, WLW MB AR (bei Boden-/Sockelmontage)	8738209567	29,—	WP01
	Alternatives Befestigungs-Set (8738209567) mit Manipulationsschutz	7738346625	32,—	WP01
Logatherm Fertigfundament	Aus recyceltem Kunststoff für eine stabile und professionelle Aufstellung der Wärmepumpen-Außeneinheit	7738345442	982,—	WP09
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
Abdeckhaube INPA Bodenanschluss kurz	Mit GEG konformer Dämmung, für Außeneinheit WLW MB AR (Anschlüsse über Erdleitung nach unten)	8738214736	462,—	WP12
Mauerdurchführung für Logatherm	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 125-135, Kernbohrung 200 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346046	siehe Shop	02DY
	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 157-165, Kernbohrung 250 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346047	siehe Shop	02DY
Anschlusspaket Logatherm ASU	Unterirdische flexible Verbindungsleitungen (DN 25 oder DN 32) in den Längen 5/8/12/15/18 m, inkl. Zubehör. Varianten siehe Optionales Zubehör | Komponenten: Außeneinheit			

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

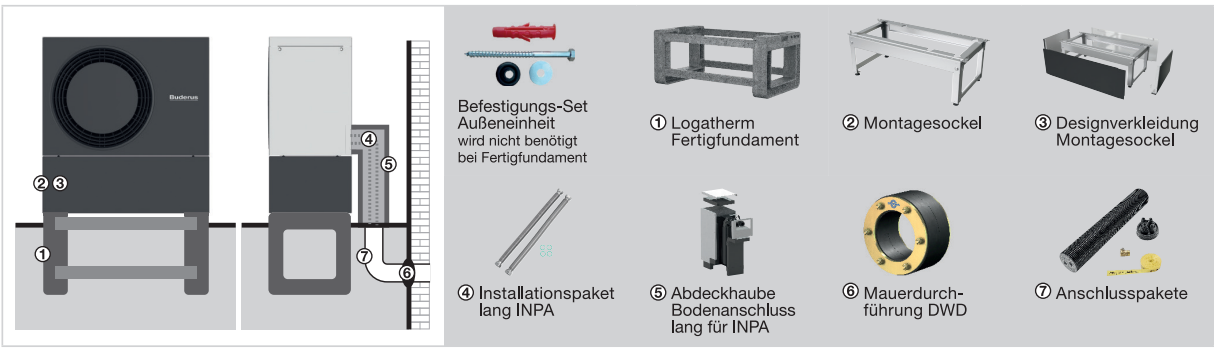
Stand: Juli 2025

Wandnahe Aufstellung Boden mit Sockel (Abstand Außeneinheit zur Wand ≤ 40 cm), oberirdische Wanddurchführung



Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Befestigungs-Set Außeneinheit	Logatherm WLW196i..AR, WLW MB AR (bei Boden-/Sockelmontage)	8738209567	29,—	WP01
	Alternatives Befestigungs-Set (8738209567) mit Manipulationsschutz	7738346625	32,—	WP01
Logatherm Fertigfundament	Aus recyceltem Kunststoff für eine stabile und professionelle Aufstellung der Wärmepumpen-Außeneinheit	7738345442	982,—	WP09
Montagesockel klein	Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214741	410,—	WP12
Montagesockel groß	Montagesockel Außeneinheit WLW-10/12 MB AR	8738214744	485,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214743	291,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel groß	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-10/12 MB AR	8738214746	334,—	WP12
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
Abdeckhaube INPA Wandmontage	Mit GEG konformer Isolierung, Länge einstellbar, für Außeneinheit WLW MB AR (Anschlüsse horizontal nach hinten, Außeneinheit ≤ 40 cm zur Wanddurchführung aufgestellt oder auf Wandhalterung montiert)	8738214737	440,—	WP12
Logatherm MDO	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 für 22, 28 oder 35 mm; ohne Edelstahlwellrohre	7738345374	906,—	WP09
Logatherm MDO25	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 25 (INPA nicht benötigt)	7738345375	1.205,—	WP09
Logatherm MDO32	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 32 (INPA nicht benötigt)	7738345376	1.305,—	WP09

Aufstellung Boden mit Sockel, unterirdische Wanddurchführung

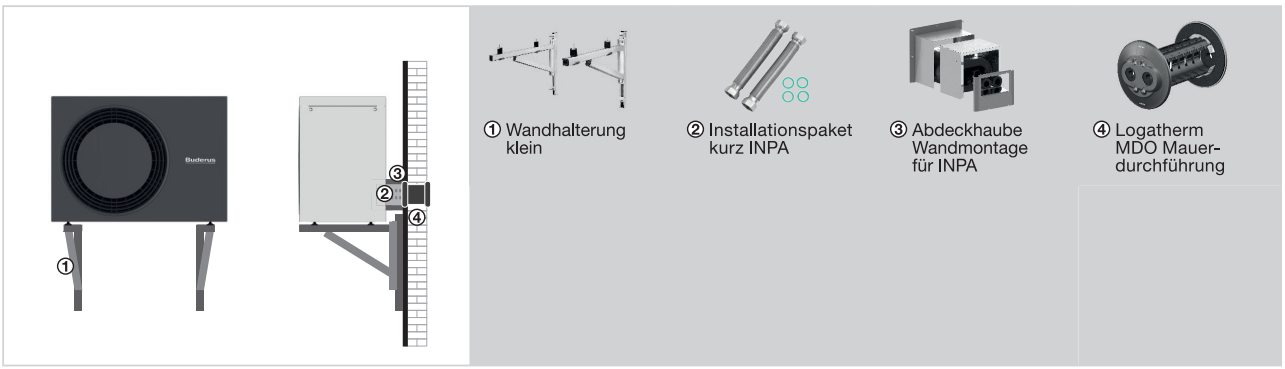


Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Befestigungs-Set Außeneinheit	Logatherm WLW196i..AR, WLW MB AR (bei Boden-/Sockelmontage)	8738209567	29,—	WP01
	Alternatives Befestigungs-Set (8738209567) mit Manipulationsschutz	7738346625	32,—	WP01
Logatherm Fertigfundament	Aus recyceltem Kunststoff für eine stabile und professionelle Aufstellung der Wärmepumpen-Außeneinheit	7738345442	982,—	WP09
Montagesockel klein	Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214741	410,—	WP12
Montagesockel groß	Montagesockel Außeneinheit WLW-10/12 MB AR	8738214744	485,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214743	291,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel groß	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-10/12 MB AR	8738214746	334,—	WP12
Installationspaket INPA	Installationspaket lang, 500 - 1000 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214740	178,—	WP12
Abdeckhaube INPA Bodenanschluss lang	Mit GEG konformer Isolierung, für Außeneinheit WLW MB AR in Verbindung mit Montagesockel (Anschlüsse über Erdleitung nach unten)	8738214738	577,—	WP12

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Mauerdurchführung für Logatherm	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 125-135, Kernbohrung 200 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346046	siehe Shop	02DY
	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 157-165, Kernbohrung 250 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346047	siehe Shop	02DY
Anschlusspaket Logatherm ASU	Unterirdische flexible Verbindungsleitungen (DN 25 oder DN 32) in den Längen 5/8/12/15/18 m, inkl. Zubehör. Varianten siehe Optionales Zubehör | Komponenten: Außeneinheit			

Montage auf Wandhalter, oberirdische Wanddurchführung (nur für WLW-4 /-5 /-7 MB AR)



Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Wandhalterung klein	Wandhalterung für Außeneinheiten WLW-4/5/7 MB AR, Befestigungsmaterial abhängig vom Wandaufbau nicht im Lieferumfang	8750743753	453,—	WP12
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
Abdeckhaube INPA Wandmontage	Mit GEG konformer Isolierung, Länge einstellbar, für Außeneinheit WLW MB AR (Anschlüsse horizontal nach hinten, Außeneinheit ≤ 40 cm zur Wanddurchführung aufgestellt oder auf Wandhalterung montiert)	8738214737	440,—	WP12
Logatherm MDO	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 für 22, 28 oder 35 mm; ohne Edelstahlwellrohre	7738345374	906,—	WP09
Logatherm MDO25	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 25 (INPA nicht benötigt)	7738345375	1.205,—	WP09
Logatherm MDO32	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 32 (INPA nicht benötigt)	7738345376	1.305,—	WP09

Erforderliches Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit				
Kabel CANBUS	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 15 m, 2 x 2 x 0,75 mm²	8738206183	102,—	WP09
	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 30 m, 2 x 2 x 0,75 mm²	8738206184	166,—	WP09
Logafix BU-H Ausdehnungsgefäß	Externes Ausdehnungsgefäß, 35 l, silber	7738323767	siehe Shop	LAG1
	Externes Ausdehnungsgefäß, 50 l, silber	7738323768	siehe Shop	LAG1
	Externes Ausdehnungsgefäß, 35 l, schwarz	7738344606	siehe Shop	LAG1
	Externes Ausdehnungsgefäß, 50 l, schwarz	7738344608	siehe Shop	LAG1
Logafix Kappenventil	MS 3/4" x 3/4" (für externes Ausdehnungsgefäß)	7738342117	siehe Shop	LKA1
Komponenten: Regelung				
SC300	Bedieneinheit zur autarken Regelung einer Solaranlage, Pufferumladung oder einer Frischwasserstation	7738110067	206,—	RE01
SC10	Logamatic SC10 (d)	7747004406	375,—	SK09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Optionales Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Regelung				
RC100.2	Kabelgebundene Fernbedienung	7738112964	129,—	RE01
RC120 RF	Funkfernbedienung für Logamatic BC400 mit Funkmodul MX400, für 1 Heizkreis, Extra-Warmwasser, max. 1x pro Anlage	7738112945	168,—	RE01
RC220	Kabelgebundene System-Fernbedienung mit Farbdisplay für Logamatic BC400, 2 Heizkreise, Warmwasser, Lüftung, Info Energieverbrauch, Info Solarertrag	7738112948	190,—	RE01
MM100	Heizkreis-/Warmwassermodul	7738113391	486,—	RE01
Anlegethermostat AT 90E 20-90C	Ohne Kabel und Stecker, bauseitige Verdrahtung notwendig	80155124	siehe Shop	254
Raumthermostat B-THIW230	Digitaler Raumthermostat 230 V für die Fußbodenheizung in Verbindung mit Einzelraumregelung SRC plus.	7738113966	103,—	KN01
Komponenten: Außeneinheit				
Rohrbegleitheizung	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 2,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214748	86,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 3,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214749	98,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 5,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214750	108,—	WP12
Anschlusspaket Logatherm ASU	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 5 m	7738345793	811,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 8 m	7738345794	1.019,70	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 12 m	7738345795	1.354,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 15 m	7738345796	1.520,90	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 18 m	7738345797	1.689,50	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 5 m	7738345798	919,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 8 m	7738345799	1.214,10	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 12 m	7738345800	1.647,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 15 m	7738345801	1.824,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 18 m	7738345802	2.079,—	WP09
Mauerdurchführung für Logatherm	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 125-135, Kernbohrung 200 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346046	siehe Shop	02DY
	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 157-165, Kernbohrung 250 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346047	siehe Shop	02DY
Dichtungsset für Mauerdurchführung	1x PE-Überschubmuffe (Länge ca, 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung, DA 125 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738345847	siehe Shop	01TH
Futterrohr	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 125, Ø Innen/Außen: DN 200/DN 245	7738346429	siehe Shop	02DY
	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 160, Ø Innen/Außen: DN 250/DN 300	7738346430	siehe Shop	02DY
Dichtungsset für Mauerdurchführung	1x PE-Überschubmuffe (Länge ca, 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung, DA 160 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738345848	siehe Shop	01TH
Ecoflex Anschlusspaket Twin plus 2 variabel	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN25, AD 140 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 25 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336360	siehe Shop	01MV
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN32, AD 175 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 32 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336361	siehe Shop	01MV
Zubehör-Set GWP 25	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 140 mm, R 1, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN25 und Transportkosten	7738337953	siehe Shop	02MV
Zubehör-Set GWP 32	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 175 mm, R 1 1/4, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN32 und Transportkosten	7738337954	siehe Shop	02MV
Transportkosten	Transportkosten für Anschlusspakete mit variabler Länge	7738331585	siehe Shop	999

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Mauerdurchführung für Ecoflex	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 140 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346425	siehe Shop	02DY
	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 175 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346426	siehe Shop	02DY
Komponenten: Inneneinheit				
Ablauftrichter-Set	Ablauftrichter-Set inkl. Kondensatschlauch 80 cm	7124100	51,—	GG03
Kondensatschlauch	Verlängerungsschlauch 2,5 m für Kondensatrückführung	7738113701	25,—	WA01
Komponenten: Speicher				
Kreuzstück mit Fühlertauchhülse	Kreuzstück 1" mit Fühlertauchhülse (bei Pendelpufferhydraulik)	7738345433	38,70	13FC
Komponenten: Frischwasserstation				
SC300	Bedieneinheit zur autarken Regelung einer Solaranlage, Pufferumladung oder einer Frischwasserstation	7738110067	206,—	RE01
Zirkulationstrang mit Pumpe	Für Logasol FS/2, FS20/2	8718592384	413,—	SW07
SZ8	Speichermontage-Set für Anbau FS/2 oder FS20/2 an Speicher PNR500/750, PRZ500/750, PNRZ750	8718592385	299,—	SW07
SZ9	Speichermontage-Set für Anbau FS/2 oder FS20/2 an Speicher P(R)500.6 (M) - P(R)1300.6 (M), PNR1000.6 - PNR1300.6, PRZ1000.6 oder PNRZ1000.6	8718592386	338,—	SW07
Mischventil-Set SZ10	Inkl. Anschlussteile für Einbau in Verbindung mit Speichermontage-Set (SZ8 und SZ9) und Wärmedämmung	7735600332	324,—	SW07
Rücklaufwächter	Mit Logamatic SC10 inkl. 2 Fühler und 3-Wege-Ventil	7747004409	694,—	SK09
Dienstleistungen				
Servicetechniker	Auftragspauschale	7739607426	149,—	DL01
Inbetriebnahme Wärmepumpe	Inbetriebnahme Logatherm Luft-Wasser-Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe < 20 kW	4653929	546,—	DL01
Kabelauflegungs-Service	Kabelauflegungs-Service Wärmepumpen	8737800533	260,—	DL01
Inbetriebnahme Energiemanager	Energiemanager-Paket Vernetzungsservice	8737805074	289,—	DL01
Inbetriebnahme MyEnergyMaster	Für MyEnergyMaster inkl. Power Meter	8737806481	154,—	DL01
Wartung Wärmepumpe	Luft-Wasser-Wärmepumpen < 20 kW, Vertragsart CLASSIC	8737800189	246,—	DL01
	Luft-Wasser-Wärmepumpen < 20 kW, Vertragsart PREMIUM	8737800405	355,—	DL01
Wartung Warmwasserspeicher	Warmwasserspeicher < 500 l, Vertragsart CLASSIC	8737800354	81,—	DL01
	Warmwasserspeicher < 500 l, Vertragsart PREMIUM	8737800384	109,—	DL01
Online CheckUp	Inbetriebnahmeprüfung und Unterstützung bei der Optimierung von Luft-Wasser-Wärmepumpen	8737807210	249,—	DL01

Ausführliche Beschreibung der Zubehöre, siehe Teil 2, Kapitel 1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025



Produktvorteile

- Außenaufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe in Monoblockausführung
- Zukunftssicheres und natürliches Kältemittel R290 (Propan) mit äußerst geringem Treibhauspotential und GWP von 3 (Global warming potential bezogen auf IPCC AR4)

Buderus Heizeinsatz Logaflame HWS
- Heizeinsatz mit integriertem Spezial-Wasserwärmeübertrager
- Heizeinsatz wählbar mit Mulden- oder Rostfeuerung

wodtke Scheitholz-Kaminöfen water+
- Mit Thermoregler mit automatischer Verbrennungsluftführung
- Thermische Ablaufsicherung, Füll-/Entleerungshahn und Entlüfter integriert

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybridsysteme mit Einzelraumfeuerstätte
WLW186i AR E
Logaflame HWS216; wodtke CEO water+, Momo water+, Giro water+

Paket Wärmepumpe	Paket Biomasse	Paket Speicher Puffer	Paket Heizkreis	Paket Zubehör	Logasys	Seite
WLW186i AR E (BC400)					SL6101	▶ B1158

Dienstleistungen - mit ausführlicher Beschreibung	Teil 1E
Zubehöre - mit ausführlicher Beschreibung	Teil 2, Kapitel 1
Wasseraufbereitung und Systemtrennung	Teil 2, Kapitel 10

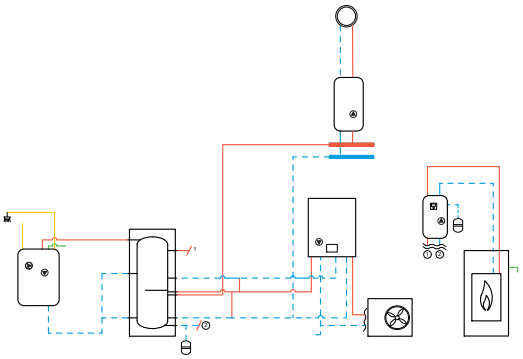
Allgemeine Hinweise

- Inbetriebnahme & Wartung Wärmepumpenpakete: Die Erstinbetriebnahme sowie die erforderlichen wiederkehrenden Wartungen sind durch den Buderus Kundendienst oder eine für dieses Produkt qualifizierte Fachfirma durchzuführen.
- Kompatibilität mit Buderus Energie-Management-System MyEnergyMaster.
- Kompatibiliät mit System-Einzelraumregelung SRC plus.

Stand: Juli 2025

System Logasys SL6101 - wassergeführte Einzelfeuerraumfeuerstätte

Wärmepumpenpakete	Biomassepakete	Speicherpakete	Heizkreis- und Zubehörpakete
% FÖRDER-FÄHIG		% FÖRDER-FÄHIG	% FÖRDER-FÄHIG
Wärmepumpe mit integrierter Regelung	Einzelraum-feuerstätte; Regelung	Puffer mit Frischwasser-station	Heizkreis; Zubehör

Beispielhydraulik	Hinweise	Seite
	Zubehöre & Dienstleistungen zum System (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 1)	B1162
	Magnetitabscheider ist zu installieren (nicht erforderlich, wenn die Anlage ausschließlich eine neu installierte Fußbodenheizung umfasst).	
	www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL6101	

Wärmepumpenpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
		■ Inneneinheit: WLW186i-12 E ■ Bestandteile: Primärkreispumpe; Umschaltventil Heizung/ Warmwasser; Elektrischer Zuheizer 9 kW; LAN- und Funkmodul MX400					
	WLW186i-4 AR E	Außeneinheit: WLW-4 MB AR	3,92	A++	7739624128	9.445,—	WS12
	WLW186i-5 AR E	Außeneinheit: WLW-5 MB AR	5,42	A++	7739624129	10.050,—	WS12
	WLW186i-7 AR E	Außeneinheit: WLW-7 MB AR	6,71	A++	7739624130	10.795,—	WS12
	WLW186i-10 AR E	■ Inneneinheit: WLW186i-12 E ■ Bestandteile: Primärkreispumpe; Umschaltventil Heizung/ Warmwasser; Elektrischer Zuheizer 9 kW; LAN- und Funkmodul MX400 ■ Außeneinheit: WLW-10 MB AR	9,6	A++	7739624144	13.855,—	WS12
	WLW186i-12 AR E	■ Inneneinheit: WLW186i-12 E ■ Bestandteile: Primärkreispumpe; Umschaltventil Heizung/ Warmwasser; Elektrischer Zuheizer 9 kW; LAN- und Funkmodul MX400 Außeneinheit: WLW-12 MB AR	11,6	A++	7739624145	15.300,—	WS12

+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Biomassepakete

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
	HWS216	■ Heizeinsatz HWS216 ■ Komplettstation KSRR.3 ■ Ausmauerung Mulde für HLS/HWS ■ Traglager für Heizeinsatz ■ Frontplatte 895 x 470 mm ■ Ausdehnungsgefäß Logafix BU-H 18 l, silber ■ Aufhängezarge MB2 ■ Anschluss-Set HWS ■ AS1.6 Speicheranschluss-Set ■ Kaminglasreiniger 250 ml ■ 2x Stellmotorregler CRS131 ■ Für Muldenfeuerung				
		Linksanschlag	A+	7739624433	7.735,—	FS01
		Rechtsanschlag	A+	7739624435	7.735,—	FS01
	HWS216	■ Heizeinsatz HWS216 ■ Komplettstation KSRR.3 ■ Umrüstsatz Mulde auf Rost ■ Traglager für Heizeinsatz ■ Frontplatte 895 x 470 mm ■ Ausdehnungsgefäß Logafix BU-H 18 l, silber ■ Aufhängezarge MB2 ■ Anschluss-Set HWS ■ AS1.6 Speicheranschluss-Set ■ Kaminglasreiniger 250 ml ■ 2x Stellmotorregler CRS131 ■ Für Rostfeuerung				
		Linksanschlag	A+	7739624434	7.735,—	FS01
		Rechtsanschlag	A+	7739624436	7.735,—	FS01
	CEO water+	■ Kaminofen CEO water+ black ■ Komplettstation KSRR.3 ■ Ausdehnungsgefäß Logafix BU-H 18 l, silber ■ Aufhängezarge MB2 ■ AS1.6 Speicheranschluss-Set ■ 2x Stellmotorregler CRS131	A+	7739624437	9.045,—	FS01
	Momo water+	■ Kaminofen Momo water+ ■ Komplettstation KSRR.3 ■ Ausdehnungsgefäß Logafix BU-H 18 l, silber ■ Aufhängezarge MB2 ■ AS1.6 Speicheranschluss-Set ■ 2x Stellmotorregler CRS131				
		Mit Glas-Dekorplatte	A+	7739624438	8.105,—	FS01
		Mit Speckstein-Dekorplatte	A+	7739624439	8.280,—	FS01
	Giro water+	■ Kaminofen Giro water+ ■ Glasdekor black, Einlegeplatte Speckstein ■ Komplettstation KSRR.3 ■ Ausdehnungsgefäß Logafix BU-H 18 l, silber ■ Aufhängezarge MB2 ■ AS1.6 Speicheranschluss-Set ■ 2x Stellmotorregler CRS131	A+	7739624440	8.955,—	FS01

+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Speicherpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	WP-Speicherpaket SP20	■ Frischwasserstation Logalux FS20/2 ■ Speichermontage-Set für Anbau Frischwasserstation an Pufferspeicher ■ Fühler Ø 6 mm			
		Logalux PRZ500.6 ES-B	7739624101	6.125,—	SW04
		Logalux PRZ750.6 ES-B	7739624102	6.480,—	SW04
		Logalux PRZ1000.6 ES-B	7739624103	7.065,—	SW04


+

Heizkreis- und Zubehörpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Heizkreispakete (max. 4 Heizkreise)					
	Logaplus-Paket HK-WP1.1	■ 1 ungemischter Heizkreis HS25/6 BU ■ WMS 1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739618842	1.080,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.2	■ Heizkreis-Set mit Mischer HSM25/6 MM100 ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739618843	2.255,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.1	■ 1 ungemischter Heizkreis HS25/6 BU ■ 1 gemischter Heizkreis HSM25/6 MM100 BU ■ Temperaturwächter TB1 - 60 C ■ WMS 2, Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ HKV 2/25/25	7739618844	3.775,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.2	■ 2 gemischte Heizkreise HSM25/6 MM100 BU ■ 2x Temperaturwächter TB1 - 60 C ■ WMS 2, Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ HKV 2/25/25	7739618845	4.945,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.1-4	■ Heizkreis-Set HS25/4 BU ohne Mischer ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739623509	975,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP1.2-4	■ HSM15/4 MM100 Heizkreis-Set mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 1 - Wandmontage-Set für 1 Heizkreis	7739623510	2.095,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.1-4	■ Heizkreis-Set HS25/4 BU ohne Mischer ■ Heizkreis-Set HSM15/4 MM100 mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 2 - Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25	7739623511	3.480,—	WP09
	Logaplus-Paket HK-WP2.2-4	■ 2x Heizkreis-Set HSM15/4 MM100 mit Mischer ■ TB1 - Temperaturwächter ■ WMS 2 - Wandmontage-Set für 2 Heizkreise ■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25	7739623512	4.595,—	WP09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

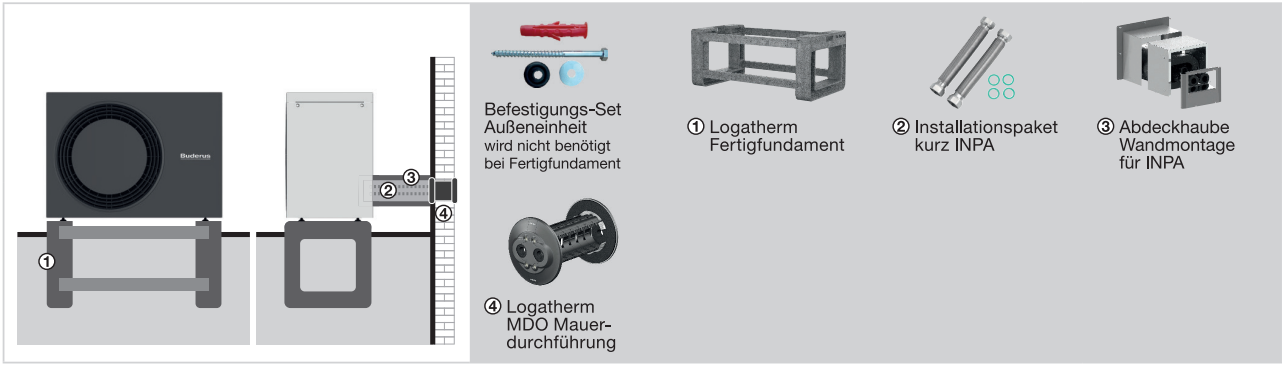
	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Zubehörpakete					
	Logaplus E2 Basic Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung und Entschlammung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1" ■ Logafix Luftabscheider 1"	7739615438	381,—	ZS01
	Logaplus E3 Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1" ■ Logafix Luftabscheider 1" ■ Logawater VES Kit PK2000	7739622255	1.430,—	ZS01

Hinweis Logaplus Heizungsschutzpaket E3
- VES Kit PK2000 mit 100 l Nachfüllwassermenge bei 20 °dH für Nachfüllmengen enthalten.
- Soll auch die Erstfüllung über den Logawater VES Füllkopf erfolgen, kann eine Logawater VES Patrone P8000 oder P16000 verwendet werden, um größere Füllkapazitäten (400 - 800 l bei 20 °dH) zu ermöglichen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Bitte eine der folgenden Aufstellmöglichkeiten berücksichtigen:

Wandnahe Aufstellung Boden (Abstand Außeneinheit zur Wand ≤ 40 cm), oberirdische Wanddurchführung



Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Befestigungs-Set Außeneinheit	Logatherm WLW196i..AR, WLW MB AR (bei Boden-/Sockelmontage)	8738209567	29,—	WP01
	Alternatives Befestigungs-Set (8738209567) mit Manipulationsschutz	7738346625	32,—	WP01
Logatherm Fertigfundament	Aus recyceltem Kunststoff für eine stabile und professionelle Aufstellung der Wärmepumpen-Außeneinheit	7738345442	982,—	WP09
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
Abdeckhaube INPA Wandmontage	Mit GEG konformer Isolierung, Länge einstellbar, für Außeneinheit WLW MB AR (Anschlüsse horizontal nach hinten, Außeneinheit ≤ 40 cm zur Wanddurchführung aufgestellt oder auf Wandhalterung montiert)	8738214737	440,—	WP12
Logatherm MDO	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 für 22, 28 oder 35 mm; ohne Edelstahlwellrohre	7738345374	906,—	WP09
Logatherm MDO25	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 25 (INPA nicht benötigt)	7738345375	1.205,—	WP09
Logatherm MDO32	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 32 (INPA nicht benötigt)	7738345376	1.305,—	WP09

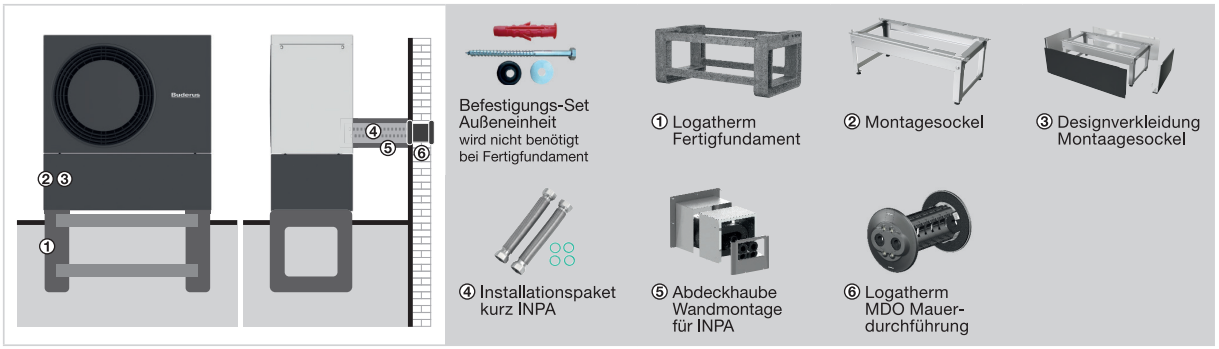
Aufstellung Boden, unterirdische Wanddurchführung



Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Befestigungs-Set Außeneinheit	Logatherm WLW196i..AR, WLW MB AR (bei Boden-/Sockelmontage)	8738209567	29,—	WP01
	Alternatives Befestigungs-Set (8738209567) mit Manipulationsschutz	7738346625	32,—	WP01
Logatherm Fertigfundament	Aus recyceltem Kunststoff für eine stabile und professionelle Aufstellung der Wärmepumpen-Außeneinheit	7738345442	982,—	WP09
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
Abdeckhaube INPA Bodenanschluss kurz	Mit GEG konformer Dämmung, für Außeneinheit WLW MB AR (Anschlüsse über Erdleitung nach unten)	8738214736	462,—	WP12
Mauerdurchführung für Logatherm	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 125-135, Kernbohrung 200 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346046	siehe Shop	02DY
	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 157-165, Kernbohrung 250 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346047	siehe Shop	02DY
Anschlusspaket Logatherm ASU	Unterirdische flexible Verbindungsleitungen (DN 25 oder DN 32) in den Längen 5/8/12/15/18 m, inkl. Zubehör. Varianten siehe Optionales Zubehör | Komponenten: Außeneinheit			

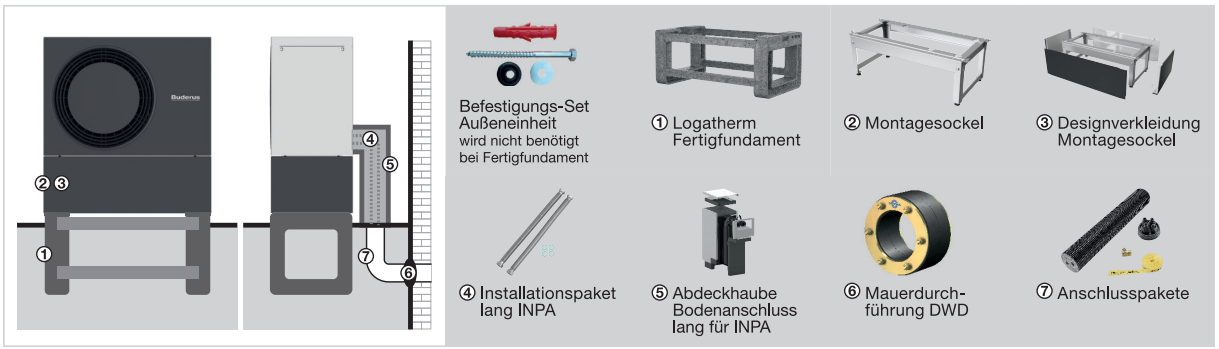
Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Wandnahe Aufstellung Boden mit Sockel (Abstand Außeneinheit zur Wand ≤ 40 cm), oberirdische Wanddurchführung



Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Befestigungs-Set Außeneinheit	Logatherm WLW196i..AR, WLW MB AR (bei Boden-/Sockelmontage)	8738209567	29,—	WP01
	Alternatives Befestigungs-Set (8738209567) mit Manipulationsschutz	7738346625	32,—	WP01
Logatherm Fertigfundament	Aus recyceltem Kunststoff für eine stabile und professionelle Aufstellung der Wärmepumpen-Außeneinheit	7738345442	982,—	WP09
Montagesockel klein	Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214741	410,—	WP12
Montagesockel groß	Montagesockel Außeneinheit WLW-10/12 MB AR	8738214744	485,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214743	291,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel groß	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-10/12 MB AR	8738214746	334,—	WP12
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
Abdeckhaube INPA Wandmontage	Mit GEG konformer Isolierung, Länge einstellbar, für Außeneinheit WLW MB AR (Anschlüsse horizontal nach hinten, Außeneinheit ≤ 40 cm zur Wanddurchführung aufgestellt oder auf Wandhalterung montiert)	8738214737	440,—	WP12
Logatherm MDO	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 für 22, 28 oder 35 mm; ohne Edelstahlwellrohre	7738345374	906,—	WP09
Logatherm MDO25	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 25 (INPA nicht benötigt)	7738345375	1.205,—	WP09
Logatherm MDO32	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 32 (INPA nicht benötigt)	7738345376	1.305,—	WP09

Aufstellung Boden mit Sockel, unterirdische Wanddurchführung



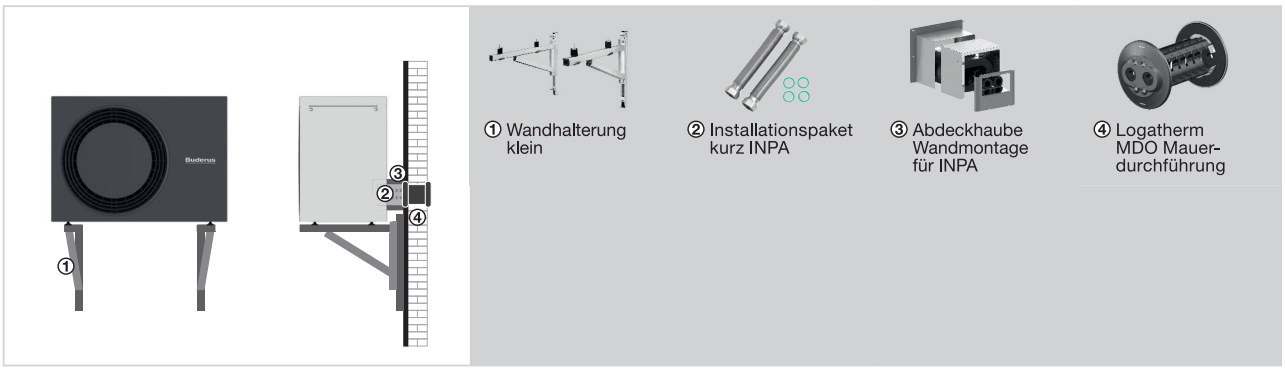
Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Befestigungs-Set Außeneinheit	Logatherm WLW196i..AR, WLW MB AR (bei Boden-/Sockelmontage)	8738209567	29,—	WP01
	Alternatives Befestigungs-Set (8738209567) mit Manipulationsschutz	7738346625	32,—	WP01
Logatherm Fertigfundament	Aus recyceltem Kunststoff für eine stabile und professionelle Aufstellung der Wärmepumpen-Außeneinheit	7738345442	982,—	WP09
Montagesockel klein	Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214741	410,—	WP12
Montagesockel groß	Montagesockel Außeneinheit WLW-10/12 MB AR	8738214744	485,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214743	291,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel groß	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-10/12 MB AR	8738214746	334,—	WP12
Installationspaket INPA	Installationspaket lang, 500 - 1000 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214740	178,—	WP12
Abdeckhaube INPA Bodenanschluss lang	Mit GEG konformer Isolierung, für Außeneinheit WLW MB AR in Verbindung mit Montagesockel (Anschlüsse über Erdleitung nach unten)	8738214738	577,—	WP12

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Mauerdurchführung für Logatherm	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 125-135, Kernbohrung 200 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346046	siehe Shop	02DY
	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 157-165, Kernbohrung 250 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346047	siehe Shop	02DY
Anschlusspaket Logatherm ASU	Unterirdische flexible Verbindungsleitungen (DN 25 oder DN 32) in den Längen 5/8/12/15/18 m, inkl. Zubehör. Varianten siehe Optionales Zubehör | Komponenten: Außeneinheit			

Montage auf Wandhalter, oberirdische Wanddurchführung (nur für WLW-4 /-5 /-7 MB AR)



Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Wandhalterung klein	Wandhalterung für Außeneinheiten WLW-4/5/7 MB AR, Befestigungsmaterial abhängig vom Wandaufbau nicht im Lieferumfang	8750743753	453,—	WP12
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	129,—	WP12
Abdeckhaube INPA Wandmontage	Mit GEG konformer Isolierung, Länge einstellbar, für Außeneinheit WLW MB AR (Anschlüsse horizontal nach hinten, Außeneinheit ≤ 40 cm zur Wanddurchführung aufgestellt oder auf Wandhalterung montiert)	8738214737	440,—	WP12
Logatherm MDO	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 für 22, 28 oder 35 mm; ohne Edelstahlwellrohre	7738345374	906,—	WP09
Logatherm MDO25	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 25 (INPA nicht benötigt)	7738345375	1.205,—	WP09
Logatherm MDO32	Oberirdische Mauerdurchführung für DN 200 mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 32 (INPA nicht benötigt)	7738345376	1.305,—	WP09

Erforderliches Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit				
Kabel CANBUS	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 15 m, 2 x 2 x 0,75 mm²	8738206183	102,—	WP09
	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 30 m, 2 x 2 x 0,75 mm²	8738206184	166,—	WP09
Logafix BU-H Ausdehnungsgefäß	Externes Ausdehnungsgefäß, 35 l, silber	7738323767	siehe Shop	LAG1
	Externes Ausdehnungsgefäß, 50 l, silber	7738323768	siehe Shop	LAG1
	Externes Ausdehnungsgefäß, 35 l, schwarz	7738344606	siehe Shop	LAG1
	Externes Ausdehnungsgefäß, 50 l, schwarz	7738344608	siehe Shop	LAG1
Logafix Kappenventil	MS 3/4" x 3/4" (für externes Ausdehnungsgefäß)	7738342117	siehe Shop	LKA1
Komponenten: Regelung				
SC300	Bedieneinheit zur autarken Regelung einer Solaranlage, Pufferumladung oder einer Frischwasserstation	7738110067	206,—	RE01
SC10	Logamatic SC10 (d)	7747004406	375,—	SK09
Komponenten: Scheitholz-Fremdkaminöfen bis 10 kW				
B11 KSRR.3_CRS131	Komplettstation KSRR.3 und 2x Stellmotor CRS131	7739624441	2.575,—	FS01
Komponenten: Scheitholz-Fremdkaminöfen größer 10 kW – Hinweis: es sind 2 Stellmotorregler CRS231 erforderlich. Außerdem ist die Komplettstation/Pumpengruppe des Fremdhersteller einzusetzen.				
CRS231	Stellmotorregler, Einstellbereich 5-95°C	7735600585	436,—	WV02

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Optionales Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Regelung				
RC100.2	Kabelgebundene Fernbedienung	7738112964	129,—	RE01
RC120 RF	Funkfernbedienung für Logamatic BC400 mit Funkmodul MX400, für 1 Heizkreis, Extra-Warmwasser, max. 1x pro Anlage	7738112945	168,—	RE01
RC220	Kabelgebundene System-Fernbedienung mit Farbdisplay für Logamatic BC400, 2 Heizkreise, Warmwasser, Lüftung, Info Energieverbrauch, Info Solarertrag	7738112948	190,—	RE01
MM100	Heizkreis-/Warmwassermodul	7738113391	486,—	RE01
Anlegethermostat AT 90E 20-90C	Ohne Kabel und Stecker, bauseitige Verdrahtung notwendig	80155124	siehe Shop	254
Raumthermostat B-THIW230	Digitaler Raumthermostat 230 V für die Fußbodenheizung in Verbindung mit Einzelraumregelung SRC plus.	7738113966	103,—	KN01
Komponenten: Außeneinheit				
Rohrbegleitheizung	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 2,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214748	86,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 3,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214749	98,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 5,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214750	108,—	WP12
Anschlusspaket Logatherm ASU	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 5 m	7738345793	811,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 8 m	7738345794	1.019,70	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 12 m	7738345795	1.354,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 15 m	7738345796	1.520,90	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 125 mm, R1, 18 m	7738345797	1.689,50	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 5 m	7738345798	919,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 8 m	7738345799	1.214,10	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 12 m	7738345800	1.647,—	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 15 m	7738345801	1.824,30	WP09
	Unterirdische Verbindungsleitung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 160 mm, R1 1/4, 18 m	7738345802	2.079,—	WP09
Mauerdurchführung für Logatherm	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 125-135, Kernbohrung 200 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346046	siehe Shop	02DY
	Unterirdische Mauerdurchführung gegen drückendes Wasser, DA 157-165, Kernbohrung 250 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738346047	siehe Shop	02DY
Dichtungsset für Mauerdurchführung	1x PE-Überschubmuffe (Länge ca, 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung, DA 125 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738345847	siehe Shop	01TH
Futterrohr	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 125, Ø Innen/Außen: DN 200/DN 245	7738346429	siehe Shop	02DY
	Zum Einbetonieren in WU-Betonwand für den Einsatz der Mauerdurchführung, erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen, Länge 400 mm, DA 160, Ø Innen/Außen: DN 250/DN 300	7738346430	siehe Shop	02DY
Dichtungsset für Mauerdurchführung	1x PE-Überschubmuffe (Länge ca, 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung, DA 160 (erforderlich für Logatherm ASU)	7738345848	siehe Shop	01TH
Ecoflex Anschlusspaket Twin plus 2 variabel	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN25, AD 140 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 25 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336360	siehe Shop	01MV
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren, DN32, AD 175 mm, Länge wählbar zwischen 5 m und 30 m, zzgl. Zubehör-Set GWP 32 und Transportkosten, Preis pro Meter	7738336361	siehe Shop	01MV
Zubehör-Set GWP 25	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 140 mm, R 1, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN25 und Transportkosten	7738337953	siehe Shop	02MV
Zubehör-Set GWP 32	Bestandteile: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband, AD 175 mm, R 1 1/4, zzgl. Twin plus 2 Rohr DN32 und Transportkosten	7738337954	siehe Shop	02MV
Transportkosten	Transportkosten für Anschlusspakete mit variabler Länge	7738331585	siehe Shop	999

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Mauerdurchführung für Ecoflex	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 140 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346425	siehe Shop	02DY
	Unterirdisch, zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser, für Mantelrohr 175 mm, Kernlochbohrung 200 mm, passend zu Ecoflex Anschlusspaket variabel	7738346426	siehe Shop	02DY
Komponenten: Inneneinheit				
Ablauftrichter-Set	Ablauftrichter-Set inkl. Kondensatschlauch 80 cm	7124100	51,—	GG03
Kondensatschlauch	Verlängerungsschlauch 2,5 m für Kondensatrückführung	7738113701	25,—	WA01
Komponenten: Speicher				
Kreuzstück mit Fühlertauchhülse	Kreuzstück 1" mit Fühlertauchhülse (bei Pendelpufferhydraulik)	7738345433	38,70	13FC
Komponenten: Frischwasserstation				
SC300	Bedieneinheit zur autarken Regelung einer Solaranlage, Pufferumladung oder einer Frischwasserstation	7738110067	206,—	RE01
Zirkulationstrang mit Pumpe	Für Logasol FS/2, FS20/2	8718592384	413,—	SW07
SZ8	Speichermontage-Set für Anbau FS/2 oder FS20/2 an Speicher PNR500/750, PRZ500/750, PNRZ750	8718592385	299,—	SW07
SZ9	Speichermontage-Set für Anbau FS/2 oder FS20/2 an Speicher P(R)500.6 (M) - P(R)1300.6 (M), PNR1000.6 - PNR1300.6, PRZ1000.6 oder PNRZ1000.6	8718592386	338,—	SW07
Mischventil-Set SZ10	Inkl. Anschlussteile für Einbau in Verbindung mit Speichermontage-Set (SZ8 und SZ9) und Wärmedämmung	7735600332	324,—	SW07
Rücklaufwächter	Mit Logamatic SC10 inkl. 2 Fühler und 3-Wege-Ventil	7747004409	694,—	SK09
Dienstleistungen				
Servicetechniker	Auftragspauschale	7739607426	149,—	DL01
Inbetriebnahme Wärmepumpe	Inbetriebnahme Logatherm Luft-Wasser-Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe < 20 kW	4653929	546,—	DL01
Kabelauflegungs-Service	Kabelauflegungs-Service Wärmepumpen	8737800533	260,—	DL01
Inbetriebnahme Energiemanager	Energiemanager-Paket Vernetzungsservice	8737805074	289,—	DL01
Inbetriebnahme MyEnergyMaster	Für MyEnergyMaster inkl. Power Meter	8737806481	154,—	DL01
Wartung Wärmepumpe	Luft-Wasser-Wärmepumpen < 20 kW, Vertragsart CLASSIC	8737800189	246,—	DL01
	Luft-Wasser-Wärmepumpen < 20 kW, Vertragsart PREMIUM	8737800405	355,—	DL01
Wartung Warmwasserspeicher	Warmwasserspeicher < 500 l, Vertragsart CLASSIC	8737800354	81,—	DL01
	Warmwasserspeicher < 500 l, Vertragsart PREMIUM	8737800384	109,—	DL01
Online CheckUp	Inbetriebnahmeprüfung und Unterstützung bei der Optimierung von Luft-Wasser-Wärmepumpen	8737807210	249,—	DL01


Ausführliche Beschreibung der Zubehöre, siehe Teil 2, Kapitel 1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025


Buderus
Mehr drin, als Sie denken:
Der Buderus Business Shop.
24
www.onlineshop.buderus.de

Luft-Wasser-Wärmepumpen bis 89 kW*



Logatherm WLW276- 16 bis -59



Logatherm WLW276 65 bis -89



Logatherm WLW286-22 A



Logatherm WLW286-38 AR

Logamatic 5000



Logamatic 5313/5311



FM-CM, FM-AM und FM-MM

Systemergänzungen



Systempuffer-speicher



Frischwasser-station Logalux FS



Hydraulik-Module Logaflow HSM plus

Gas-Boden (75–500 kW)*



Logano plus KB372 (bis 300 kW)



Logano plus KB472 (bis 500 kW)

Gas-/ Öl-Boden (50–510 kW)*



Logano plus SB325 (bis 115 kW)



Logano plus SB625 (bis 510 kW)

Gas-Wand (50–150 kW)*



Logamax plus GB272

Strom (4–24 kW)*



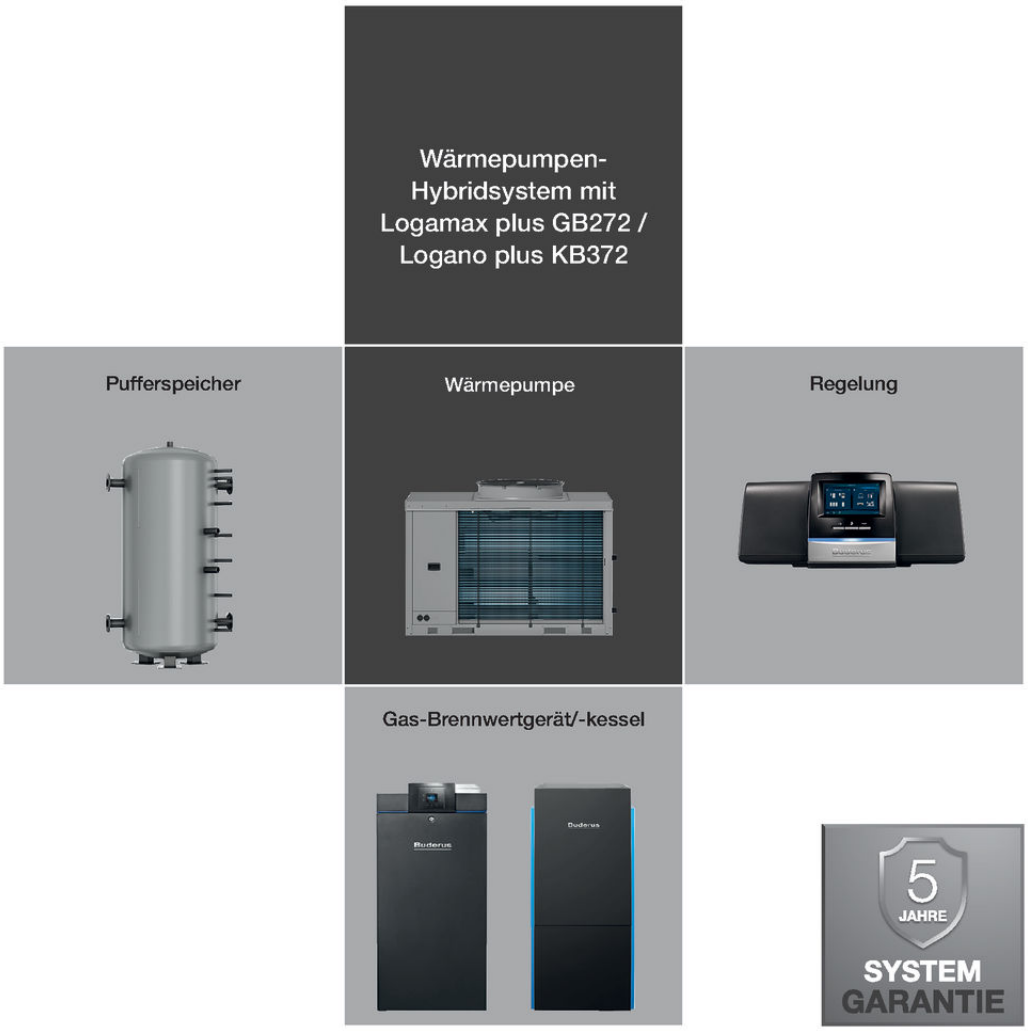
Logamax E156

*für höhere Bedarfe sind Kaskadenlösungen der einzelnen Systembestandteile realisierbar

Hybridsysteme im großen Leistungsbereich
Für Mehrfamilienhäuser und Gewerbe

Wärmepumpe	Max. Heizleistung	Wärmeerzeuger	Max. Leistung	Seite
Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybridsysteme mit Gas-Brennwertgerät				
WLW276	24 - 41 kW	GB272	50 - 150 kW	B1170
WLW286	22 - 38 kW	KB372	75 - 300 kW	B1184
Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybridsysteme mit Gas-Brennwertkessel				
WLW276	24 - 41 kW	GB272	50 - 150 kW	B1170
WLW286	22 - 38 kW	KB372	75 - 300 kW	B1184

Stand: Juli 2025



Produktvorteile

- Das Wärmepumpen-Hybridsystem mit Logatherm WLW276 und Gas-Brennwertgerät Logamax plus GB272 bzw. Gas-Brennwertkessel Logano plus KB372 vereint die Vorteile einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und eines Gas-Brennwertgeräts bzw. -kessel zu einen effizienten und umweltfreundlichen Heizsystem.
- Komplette Systemregelung von Erzeuger- bis Verbraucherseite über Logamatic 5000.
- Optimale Energieeffizienz durch perfekte Abstimmung aller Komponenten plus 5 Jahre Systemgarantie.

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybridsysteme WLW276 mit Gas-Brennwertgerät Logamax plus GB272 / Gas-Brennwertkessel Logano plus KB372

Paket Wärmepumpe	Paket Gas-Brennwertgerät GB272	Paket Gas-Brennwertkessel KB372	Paket Regelung	Paket Speicher Puffer	Logasys	Seite
Außenaufgestellte Wärmepumpe		–			SL6209	▶ B1172
	–				SL6211	▶ B1178

Dienstleistungen - mit ausführlicher Beschreibung	Teil 1E
Zubehöre - mit ausführlicher Beschreibung	Teil 2, Kapitel 1
Wasseraufbereitung und Systemtrennung	Teil 2, Kapitel 10

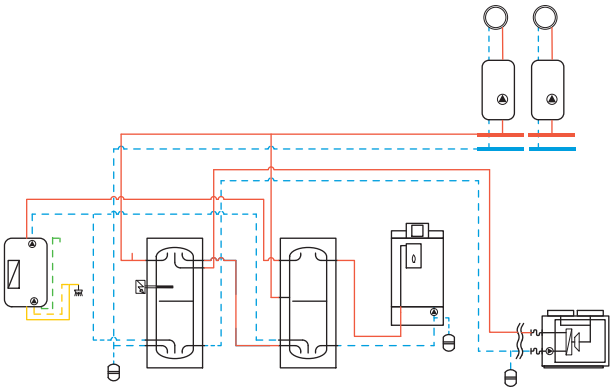
Stand: Juli 2025

System Logasys SL6209 – für Hoch- und Niedertemperatursysteme

Wärmepumpenpakete	Gas-Brennwertpakete	Regelungspakete	Speicher
% FÖRDER-FÄHIG*		% FÖRDER-FÄHIG	% FÖRDER-FÄHIG
Außen-aufgestellte Wärmepumpe	Gas-Brennwertgerät	Regelung	Puffer

*) Förderfähig: WLW276-31 (IP), WLW276-36 (IP), WLW276-53 (IP). Nicht förderfähig: WLW276-24 (IP), WLW276-41 (IP), WLW276-59 (IP)

Beispielhydraulik	Hinweise	Seite




Zubehöre & Dienstleistungen zum System (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 1)



Zur Ansteuerung des HIT-Ventils (Hybrid Injection Technology) wird eine Unterstation Logamatic 5313 benötigt.
Alternative: Wird die Heizkreisverteilung mit HSM plus-Modulen realisiert, ist das Unterstations-Regelgerät Logamatic 5313 nicht nötig.

www.buderus.de/hydraulikdatenbank
Hydrauliknummer: SL6209

Wärmepumpenpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
Wärmepumpenpakete mit integrierter Pumpe							
	M WLW276	■ Schmutzfänger inkl. Victaulic Gewindeanschlüssen ■ Schwingungsdämpfer ■ Heizkabel Kondensatablauf ■ Doppelbalg-Gummikompensator ■ Elektrische Kondensatablauf-Heizung mit Thermostat ■ Kabel CANBUS 2 x 2 x 0,75 mm², 30 m ■ WLW276 24 IP	–	A+	7739623815	28.575,—	WS02
	M WLW276	■ Schmutzfänger inkl. Victaulic Gewindeanschlüssen ■ Schwingungsdämpfer ■ Heizkabel Kondensatablauf ■ Doppelbalg-Gummikompensator ■ Elektrische Kondensatablauf-Heizung mit Thermostat ■ Kabel CANBUS 2 x 2 x 0,75 mm², 30 m					
		WLW276 31 IP	–	A++	7739623817	35.785,—	WS02
		WLW276 36 IP	–	A++	7739623819	38.710,—	WS02
		WLW276 41 IP	–	A+	7739623821	41.385,—	WS02

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
Wärmepumpenpakete mit externer Pumpe							
	M WLW276	■ Umwälzpumpe Grundfos MAGNA3 ■ Schmutzfänger inkl. Victaulic Gewindeanschlüssen ■ Schwingungsdämpfer ■ Heizkabel Kondensatablauf ■ Doppelbalg-Gummikompensator ■ Elektrische Kondensatablauf-Heizung mit Thermostat ■ Kabel CANBUS 2 x 2 x 0,75 mm², 30 m ■ WLW276-24	–	A+	7739623814	31.310,—	WS02
	M WLW276	■ Umwälzpumpe Grundfos MAGNA3 ■ Schmutzfänger inkl. Victaulic Gewindeanschlüssen ■ Schwingungsdämpfer ■ Heizkabel Kondensatablauf ■ Doppelbalg-Gummikompensator ■ Elektrische Kondensatablauf-Heizung mit Thermostat ■ Kabel CANBUS 2 x 2 x 0,75 mm², 30 m					
		WLW276-31	–	A++	7739623816	37.405,—	WS02
		WLW276-36	–	A++	7739623818	41.240,—	WS02
		WLW276-41	–	A+	7739623820	46.260,—	WS02

Leistungsstärkere Logatherm WLW276 (53-89kW) sowie andere hydraulische Varianten sind in Katalog Teil 2, Kapitel 1 ab S. dargestellt.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehör – Komponenten: Wärmepumpe

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Optionales Zubehör				
Schutzgitter für Wärmetauscher	Für Wärmepumpen 16 - 24 kW	8738214133	517,—	WP06
	Für Wärmepumpen 31 - 41 kW	8738214134	914,—	WP06
Schwingungsdämpfer	Für Wärmepumpen 16 - 24 kW	8738214126	998,—	WP06
	Für Wärmepumpen 31 - 41 kW	8738214127	1.010,—	WP06
Universal-Rückschlagventil	Für Kaskaden, Anschluss 1 1/2"	7738323241	siehe Shop	324
	Für Kaskaden, Anschluss 2"	7738346055	siehe Shop	324
Temperaturfühler	Falls der Abstand zwischen Wärmepumpe + Heizraum ≥ 10 m, Länge 30 m	7738602364	300,—	WP06
Empfohlenes Zubehör				
Logafix BU-H Ausdehnungsgefäß	Externes Ausdehnungsgefäß, 50 l, schwarz	7738344608	siehe Shop	LAG1
Logafix Kappenventil	MS 3/4" x 3/4" (für externes Ausdehnungsgefäß)	7738342117	siehe Shop	LKA1
Logafix Magnetit-/ Schlammabscheider	Anschluss 1 1/2"	7738320319	siehe Shop	LAB1
	Anschluss 2"	7738320320	siehe Shop	LAB1
Logafix Luftabscheider	Anschluss 1 1/2"	7738330198	siehe Shop	LAB1
	Anschluss 2"	7738330199	siehe Shop	LAB1
Winkliger Doppelkompensator	Für max. Körperschallentkopplung und Ausgleich von kleinen Ungenauigkeiten der Leitungen, Anschluss 1 1/2"	7738345831	923,—	WP06
	Für max. Körperschallentkopplung und Ausgleich von kleinen Ungenauigkeiten der Leitungen, Anschluss 2"	7738345832	1.070,—	WP06

+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Gas-Brennwertpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer Erdgas H	€	RG
	M GB272	■ Pumpenanschlussgruppe, 3 bar ■ Hydraulikunit TL1 zur Bodenmontage ■ Hydraulische Verbindungsstück Victaulic auf Flansch DN 65 ■ Logafix BU-H Ausdehnungsgefäß, 35 l ■ Logafix Kappenventil MS 3/4" x 3/4"			
		Logamax plus GB272-50 A	7739623642	8.785,—	MS05
		Logamax plus GB272-70 A	7739623643	9.775,—	MS05
		Logamax plus GB272-85	7739623644	11.950,—	MS05
		Logamax plus GB272-100	7739623645	13.645,—	MS05
		Logamax plus GB272-125	7739623646	18.310,—	MS05
		Logamax plus GB272-150	7739623647	20.745,—	MS05

Zubehör – Komponenten: Gas-Brennwertgerät

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Optionales Zubehör				
Flanschensatz	PN6, DN 65	7739607261	siehe Shop	294
Sicherheitsventil (Set)	Zum Einbau in die Pumpenanschlussgruppe, für 125/150 kW, 4 bar	8738903407	225,50	ET01
	Zum Einbau in die Pumpenanschlussgruppe, für 125/150 kW, 6 bar	8738903408	225,50	ET01
DO Grundbausatz	Ø 110/160 mm, 1540 mm über Dach, schwarz	7738113088	451,—	WA01
	Ø 110/160 mm, 1540 mm über Dach, rot	7738113089	451,—	WA01
GA-K Grundbausatz	Ø 110/160 mm	7738113073	919,—	WA01
Konzentrisches Rohr	Ø 110/160 mm, 500 mm	7738113099	96,—	WA01
	Ø 110/160 mm, 1000 mm	7738113100	126,—	WA01
	Ø 110/160 mm, 2000 mm	7738113101	233,—	WA01
Abgasrohr aus PP	DN 110, 500 mm	7738112679	39,—	WA01
	DN 110, 1000 mm	7738112680	52,—	WA01
	DN 110, 2000 mm	7738112681	96,—	WA01
Rohr mit Prüföffnung	DN 110, Durchgangsform	7738112684	61,—	WA01
Pack Abgasrohre	Ø 110 mm; 2x 500 mm; 1x 1000 mm; 4x 2000 mm	7738112685	416,—	WA01
Pack Abgasrohre mit Prüföffnung	Ø 110 mm; 2x 500 mm; 1x 1000 mm; 4x 2000 mm: 1x Rohr mit Prüföffnung	7738112686	563,—	WA01
Empfohlenes Zubehör				
Sicherheitsventil	Bis 100 kW, 4 bar	7095595	80,60	ET01
	Bis 100 kW, 6 bar	7736700914	62,30	ET01
Logaplus E3 Heizungsschutzpaket	Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung; 1 1/4"; PKP8000; ΔT=20 K: 84 kW / ΔT=7 K: 29 kW	7739620002	2.060,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung; 1 1/2"; PKP8000; ΔT=20 K: 116 kW / ΔT=7 K: 41 kW	7739620003	2.105,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung; 2"; PKP8000; ΔT=20 K: 174 kW / ΔT=7 K:61 kW	7739623959	2.615,—	ZS01

+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Regelungspakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	M R5313	■ Funktionsmodul FM-CM ■ Funktionsmodul FM-AM ■ Funktionsmodul FM-MM ■ 3x Speichertemperaturfühler Ø 6 mm ■ Logamatic 5313	7739623648	4.355,—	RE02

Zubehör – Komponenten: Regelung Logamtic 5000


Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Erforderliches Zubehör				
Ethernet-Netzwerkkabel	Verbindung Logamatic 5000 und Unterstation bzw. HSM plus Fischwasser-/ Heizkreismodul, 5 m	8732900967	34,—	RE02
	Verbindung Logamatic 5000 und Unterstation bzw. HSM plus Fischwasser-/ Heizkreismodul, 10 m	8732900968	43,—	RE02
Optionales Zubehör				
R5313	Inkl. Außenfühler, Zusatzfühler FZ und Konnektivität	8718592476	3.015,—	RE02
FM-MM	Einbindung zweier Heizkreisfunktionen	8718598828	584,—	RE02
FV/FZ Temperaturfühler	Inkl. Anschlussstecker	5991376	72,—	RE09
Empfohlenes Zubehör				
IP-Gateway (VPN-Router)	IP-Gateway (FM-RM erforderlich)	7736602623	1.475,—	RE02
FM-RM	Zur Montage von Hutschienenmodulen im Regelgerät	8732900362	65,—	RE02

+


Pufferspeicher inklusive Wärmeschutz entsprechend der Hydraulik auswählen

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
		■ System-Pufferspeicher (inkl. Wärmeschutz) ■ Anschlussstutzen DN 65				
	Puffer 500 l	500 Liter	B	7739615327	2.685,—	AG06
	Puffer 750 l	750 Liter		7739615329	3.615,—	AG06
	Puffer 1.000 l	1000 Liter		7739615331	4.465,—	AG06
	Puffer 1.500 l	1500 Liter		7739615333	5.605,—	AG06
	Puffer 2.000 l	2000 Liter		7739615335	6.670,—	AG06

Systempufferstutzen für HT-/NT-Puffer entsprechend Hydraulik in der benötigten Nennweite auswählen

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
	Systempuffer Stutzen	■ Zusätzlicher Anschluss Load Plus ■ Position: 9 Uhr - oben (Farbe rot) ■ Hinweis: Jede Option nur einmal pro Speicher ■ Option A				
			Stutzen DN 50	7735502370	146,—	AG06
			Stutzen DN 65	7735502371	183,—	AG06
	Systempuffer Stutzen	■ Zusätzlicher Anschluss Load Plus ■ Position: 3 Uhr - unten (Farbe grün) ■ Hinweis: Jede Option nur einmal pro Speicher ■ Option B				
			Stutzen DN 50	7735502374	146,—	AG06
			Stutzen DN 65	7735502375	183,—	AG06

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Verbindliche Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
	Systempuffer Stutzen	■ Zusätzlicher Anschluss ■ Position: 3 Uhr - mitte - oben (Farbe gelb) ■ Hinweis: Jede Option nur einmal pro Speicher ■ Option D	Stutzen DN 50	7735502666	109,—	AG06
			Stutzen DN 65	7735502667	134,—	AG06

Zubehör – Komponenten: Pufferspeicher

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Erforderliches Zubehör				
CTHK 636	Elektro-Heizeinsatz 9 kW, 400 V	8738212210	586,—	SW09
Tauchhülsen	3 Stück a 400 mm	7738505370	222,—	RE09

Optionale Systemergänzungen

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Frischwasserstation/Warmwassermodule				
FS27/3 E	Frischwasserstation mit Zapfleistung 27 l/min bei 70 °C Vorlauftemperatur und 60 °C Warmwassertemperatur	7735600622	3.710,—	SW07
FS40/3 E	Frischwasserstation mit Zapfleistung 40 l/min bei 70 °C Vorlauftemperatur und 60 °C Warmwassertemperatur	7735600623	5.040,—	SW07
FS54/3 E	Frischwasserstations-Kaskade mit Zapfleistung 54 l/min bei 70 °C Vorlauftemperatur und 60 °C Warmwassertemperatur	7739613384	8.235,—	SW07
FS80/3 E	Frischwasserstations-Kaskade mit Zapfleistung 80 l/min bei 70 °C Vorlauftemperatur und 60 °C Warmwassertemperatur	7739613385	10.835,—	SW07
HSM plus WW45	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 45 l/min mit 60°C (Puffer 65°C)	8738120949	15.415,—	AG05
HSM plus WW80	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 80 l/min mit 60°C (Puffer 65°C)	8738120965	17.935,—	AG05
HSM plus WW120	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 120 l/min mit 60°C (Puffer 65°C)	8738120966	19.150,—	AG05
HSM plus WW180	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 180 l/min mit 60°C (Puffer 65°C)	8738120967	29.110,—	AG05
HSM plus WW240	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 240 l/min mit 60°C (Puffer 65°C	8738120968	33.260,—	AG05
HSM plus WWE45	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 45 l/min mit 60°C (Puffer 65°C)	8738120969	19.815,—	AG05
HSM plus WWE80	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 80 l/min mit 60°C (Puffer 65°C)	8738120970	21.760,—	AG05
HSM plus WWE120	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 120 l/min mit 60°C (Puffer 65°C)	8738120971	24.975,—	AG05
HSM plus WWE180	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 180 l/min mit 60°C (Puffer 65°C)	8738120972	35.350,—	AG05
HSM plus WWE240	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 240 l/min mit 60°C (Puffer 65°C)	8738120973	40.535,—	AG05
Komponenten: Heizkreis-Module				
HSM40/12	Heizkreis-Set mit Mischer, DN40	8732949365	3.265,—	WV03
HSM50/12	Heizkreis-Set mit Mischer, DN50	8732949366	3.490,—	WV03
HKV2 G2/DN125	Heizkreisverteiler für 2 Heizkreise	8732949369	2.315,—	WV03
HKV3 G2/DN125	Heizkreisverteiler für 3 Heizkreise	8732949370	2.880,—	WV03
HSM plus HG	Modul gemischter Heizkreis, DN 20	8738640656	5.610,—	AG05
	Modul gemischter Heizkreis, DN 25	8738640659	5.820,—	AG05
	Modul gemischter Heizkreis, DN 32	8738640661	6.100,—	AG05
	Modul gemischter Heizkreis, DN 40	8738640664	6.530,—	AG05
	Modul gemischter Heizkreis, DN 50	8738640669	8.410,—	AG05
	Modul gemischter Heizkreis, DN 65	8738640670	11.645,—	AG05
Komponenten: Wasseraufbereitung				
Logawater VES Bypass-Entsalzungsmodul BEM-S, stationär	Stationäres VES-Bypass-Entsalzungsmodul zum Einbau in eine geschlossene Heizungsanlage gemäß EN12828.	7736603760	4.100,—	WT01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

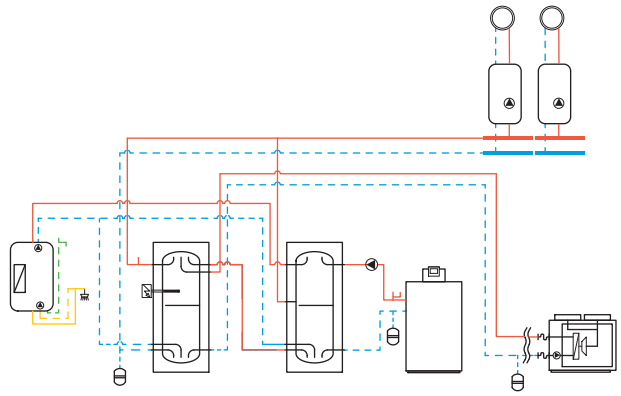
Stand: Juli 2025

System Logasys SL6211 – für Hoch- und Niedertemperatursysteme

Wärmepumpenpakete	Gas-Brennwertpakete	Regelungspakete	Speicher
% FÖRDER-FÄHIG*		% FÖRDER-FÄHIG	% FÖRDER-FÄHIG
Außen-aufgestellte Wärmepumpe	Gas-Brennwertkessel	Regelung	Puffer

*) Förderfähig: WLW276-31 (IP), WLW276-36 (IP), WLW276-53 (IP). Nicht förderfähig: WLW276-24 (IP), WLW276-41 (IP), WLW276-59 (IP)

Beispielhydraulik





Hinweise — **Seite**

Zubehöre & Dienstleistungen zum System (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 1)

Zur Ansteuerung des HIT-Ventils (Hybrid Injection Technology) wird eine Unterstation Logamatic 5313 benötigt.
Alternative: Wird die Heizkreisverteilung mit HSM plus-Modulen realisiert, ist das Unterstations-Regelgerät Logamatic 5313 nicht nötig.



www.buderus.de/hydraulikdatenbank
Hydrauliknummer: SL6211

Wärmepumpenpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
Wärmepumpenpakete mit integrierter Pumpe							
	M WLW276	■ Schmutzfänger inkl. Victaulic Gewindeanschlüssen ■ Schwingungsdämpfer ■ Heizkabel Kondensatablauf ■ Doppelbalg-Gummikompensator ■ Elektrische Kondensatablauf-Heizung mit Thermostat ■ Kabel CANBUS 2 x 2 x 0,75 mm², 30 m ■ WLW276 24 IP	–	A+	7739623815	28.575,—	WS02
	M WLW276	■ Schmutzfänger inkl. Victaulic Gewindeanschlüssen ■ Schwingungsdämpfer ■ Heizkabel Kondensatablauf ■ Doppelbalg-Gummikompensator ■ Elektrische Kondensatablauf-Heizung mit Thermostat ■ Kabel CANBUS 2 x 2 x 0,75 mm², 30 m WLW276 31 IP	–	A++	7739623817	35.785,—	WS02
	M WLW276	WLW276 36 IP	–	A++	7739623819	38.710,—	WS02
	M WLW276	WLW276 41 IP	–	A+	7739623821	41.385,—	WS02

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
Wärmepumpenpakete mit externer Pumpe							
	M WLW276	■ Umwälzpumpe Grundfos MAGNA3 ■ Schmutzfänger inkl. Victaulic Gewindeanschlüssen ■ Schwingungsdämpfer ■ Heizkabel Kondensatablauf ■ Doppelbalg-Gummikompensator ■ Elektrische Kondensatablauf-Heizung mit Thermostat ■ Kabel CANBUS 2 x 2 x 0,75 mm², 30 m ■ WLW276-24	–	A+	7739623814	31.310,—	WS02
	M WLW276	■ Umwälzpumpe Grundfos MAGNA3 ■ Schmutzfänger inkl. Victaulic Gewindeanschlüssen ■ Schwingungsdämpfer ■ Heizkabel Kondensatablauf ■ Doppelbalg-Gummikompensator ■ Elektrische Kondensatablauf-Heizung mit Thermostat ■ Kabel CANBUS 2 x 2 x 0,75 mm², 30 m WLW276-31	–	A++	7739623816	37.405,—	WS02
	M WLW276	WLW276-36	–	A++	7739623818	41.240,—	WS02
	M WLW276	WLW276-41	–	A+	7739623820	46.260,—	WS02

Leistungsstärkere Logatherm WLW276 (53-89kW) sowie andere hydraulische Varianten sind in Katalog Teil 2, Kapitel 1 ab S. dargestellt.

Zubehör – Komponenten: Wärmepumpe

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Optionales Zubehör				
Schutzgitter für Wärmetauscher	Für Wärmepumpen 16 - 24 kW	8738214133	517,—	WP06
	Für Wärmepumpen 31 - 41 kW	8738214134	914,—	WP06
Schwingungsdämpfer	Für Wärmepumpen 16 - 24 kW	8738214126	998,—	WP06
	Für Wärmepumpen 31 - 41 kW	8738214127	1.010,—	WP06
Universal-Rückschlagventil	Für Kaskaden, Anschluss 1 1/2"	7738323241	siehe Shop	324
	Für Kaskaden, Anschluss 2"	7738346055	siehe Shop	324
Temperaturfühler	Falls der Abstand zwischen Wärmepumpe + Heizraum ≥ 10 m, Länge 30 m	7738602364	300,—	WP06

+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Gas-Brennwertpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	M KB372	■ Grundfos Magna3 25-100 ■ BSS 25 - Sicherheits-Set, 3 bar ■ Gas-Kugelhahn TAS ■ Gasfilter 3/4" ■ Logafix Kugelhahn, PN 40, 2" ■ Pumpenanschluss-Verschraubung ■ E-Pumpenstecker ■ Strangregulierventil ■ Universal-Rückschlagventil ■ Ausdehnungsgefäß Anschluss-Set für AAS ■ Logafix BU-H Ausdehnungsgefäß, 35 l ■ Logafix Kappenventil MS 3/4" x 3/4"			
		Logano plus KB372-75 (r)	7739623625	13.150,—	MS01
		Logano plus KB372-75 (l)	7739623631	13.150,—	MS01
		Logano plus KB372-100 (r)	7739623626	14.570,—	MS01
		Logano plus KB372-100 (l)	7739623632	14.570,—	MS01
		Logano plus KB372-150 (r)	7739623627	19.280,—	MS01
		Logano plus KB372-150 (l)	7739623633	19.280,—	MS01
		Logano plus KB372-200 (r)	7739623628	24.015,—	MS01
		Logano plus KB372-200 (l)	7739623634	24.015,—	MS01
		Logano plus KB372-250 (r)	7739623629	27.480,—	MS01
		Logano plus KB372-250 (l)	7739623635	27.480,—	MS01
		Logano plus KB372-300 (r)	7739623630	30.465,—	MS01
		Logano plus KB372-300 (l)	7739623636	30.465,—	MS01

Zubehör – Komponenten: Gas-Brennwertgerät und Abgas

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Empfohlenes Zubehör: Gas-Brennwertgerät				
Sicherheits-Set für Sicherheitsventil	R 1", 4-6 bar	7736606991	498,—	MA01
	R 1 1/4", 4-6 bar	8732908163	725,—	MA01
Sicherheitsventil	4 bar für Sicherheits-Set 7736606991	7736606045	554,—	MA01
	5 bar für Sicherheits-Set 7736606991	7736606046	554,—	MA01
	6 bar für Sicherheits-Set 7736606991	7736606047	562,—	MA01
STENFLEX SG-11 Stahl-Kompensator	PN16, DN 25	7747200920	siehe Shop	352
	PN16, DN 32	7747200921	siehe Shop	352
	PN16, DN 40	7747200922	siehe Shop	352
Gasdruckregler FRS	Rp 3/8	8732911788	386,—	MA01
	Rp 1/2	8718577662	399,—	MA01
	Rp 3/4	8718577663	423,—	MA01
	Rp 1	8718577664	459,—	MA01
KN150.4	Neutralisationsbox für Gas, Neutralisationskörbchen, bis 150 kW, ohne Kondensatpumpe	7739623851	403,—	MA09
KN150.4 KP	Neutralisationsbox für Gas, Neutralisationskörbchen, bis 150 kW, mit Kondensatpumpe	7739623852	594,—	MA09
KN1000.4	Neutralisationsbox für Gas, Neutralisationskörbchen, bis 500 kW, ohne Kondensatpumpe	7739623853	572,—	MA09
KN1000.4 KP	Neutralisationsbox für Gas, Neutralisationskörbchen, bis 500 kW, mit Kondensatpumpe	7739623854	762,—	MA09
Optionales Zubehör: Abgas				
Konzentrisches Abgas-Set	Für raumluftunabhängigen Betrieb, DN110 - 110/160	7736603383	643,—	MA01
Anschluss-Set für raumluftunabhängigen Betrieb	DN110, Kesselgrößen 75 - 150 kW	7736602650	249,—	MA01
	DN160, Kesselgrößen 200 - 300 kW	7736602651	279,—	MA01
Luftfilter-Set	Luftfilterset - 75 - 300 kW	7736602654	687,—	MA01
Anschluss-Set Abgas	Vertikal für Kesselgröße ab 150 kW, DN 200	7736602653	235,—	MA01
	Vertikal für Kesselgröße ab 150 kW, DN 160	7736602652	188,—	MA01
Bausatz Schacht PP	DN 110	7738113566	407,—	WA01
Grundbausatz Schacht	DN 125	7738113567	572,—	WA01
Bausatz Schacht PP	DN 160	7738113568	711,—	WA01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Bausatz Schacht PP	DN 200	7738113569	859,—	WA01
Rohr mit Messöffnung	DN 125	87091022	61,—	WA01
	DN 160	87091024	82,—	WA01
	DN 200	87091026	134,—	WA01
Anschlussstück 253	Reduziert auf DN 250	87090664	435,—	WA01
Reduzierung zentrisch	Einwandig, von DN 125 auf DN 110	7738113164	91,—	WA01
	Einwandig, von DN 160 auf DN 125	7738113165	96,—	WA01
	Einwandig, von DN 200 auf DN 160	7738113320	119,—	WA01
	Einwandig, von DN 250 auf DN 200	8718572278	298,—	WA01
Zuluft-Anschlussbogen	DN 110	87094970	39,—	WA01
Zuluft-Anschlussstück		87091020	44,—	WA01
Aufweitung zentrisch	Einwandig, von DN 110 auf DN 125	7738113162	66,—	WA01
	Einwandig, von DN 110 auf DN 160	7738113163	116,—	WA01
	Einwandig, von DN 160 auf DN 200	7738113319	145,—	WA01
	Einwandig, von DN 200 auf DN 250	7747222605	354,—	WA01
Aufweitung exentrisch	Einwandig, von DN 125 auf DN 160	7746900680	177,—	WA01
	Einwandig, von DN 160 auf DN 200	7746900681	187,—	WA01
	Einwandig, von DN 200 auf DN 250	7746900682	270,—	WA01

+

Regelungspakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	M R5313	■ Funktionsmodul FM-CM ■ Funktionsmodul FM-AM ■ Funktionsmodul FM-MM ■ 3x Speichertemperaturfühler Ø 6 mm ■ Logamatic 5313	7739623648	4.355,—	RE02

Zubehör – Komponenten: Regelung Logamtic 5000

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Erforderliches Zubehör				
Ethernet-Netzwerkkabel	Verbindung Logamatic 5000 und Unterstation bzw. HSM plus Fischwasser-/Heizkreismodul, 5 m	8732900967	34,—	RE02
	Verbindung Logamatic 5000 und Unterstation bzw. HSM plus Fischwasser-/Heizkreismodul, 10 m	8732900968	43,—	RE02
Optionales Zubehör				
R5313	Inkl. Außenfühler, Zusatzfühler FZ und Konnektivität	8718592476	3.015,—	RE02
FM-MM	Einbindung zweier Heizkreisfunktionen	8718598828	584,—	
FV/FZ Temperaturfühler	Inkl. Anschlussstecker	5991376	72,—	RE09
Empfohlenes Zubehör				
IP-Gateway (VPN-Router)	IP-Gateway (FM-RM erforderlich)	7736602623	1.475,—	RE02
FM-RM	Zur Montage von Hutschienenmodulen im Regelgerät	8732900362	65,—	RE02

+



Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Pufferspeicher inklusive Wärmeschutz entsprechend der Hydraulik auswählen

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
		■ System-Pufferspeicher (inkl. Wärmeschutz) ■ Anschlussstutzen DN 65				
	Puffer 500 l	500 Liter	B	7739615327	2.685,—	AG06
	Puffer 750 l	750 Liter		7739615329	3.615,—	AG06
	Puffer 1.000 l	1000 Liter		7739615331	4.465,—	AG06
	Puffer 1.500 l	1500 Liter		7739615333	5.605,—	AG06
	Puffer 2.000 l	2000 Liter		7739615335	6.670,—	AG06

Systempufferstutzen für HT-/NT-Puffer entsprechend Hydraulik in der benötigten Nennweite auswählen

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
	Systempuffer Stutzen	■ Zusätzlicher Anschluss Load Plus ■ Position: 9 Uhr - oben (Farbe rot) ■ Hinweis: Jede Option nur einmal pro Speicher ■ Option A				
			Stutzen DN 50	7735502370	146,—	AG06
			Stutzen DN 65	7735502371	183,—	AG06
	Systempuffer Stutzen	■ Zusätzlicher Anschluss Load Plus ■ Position: 3 Uhr - unten (Farbe grün) ■ Hinweis: Jede Option nur einmal pro Speicher ■ Option B				
			Stutzen DN 50	7735502374	146,—	AG06
			Stutzen DN 65	7735502375	183,—	AG06
	Systempuffer Stutzen	■ Zusätzlicher Anschluss ■ Position: 3 Uhr - mitte - oben (Farbe gelb) ■ Hinweis: Jede Option nur einmal pro Speicher ■ Option D				
			Stutzen DN 50	7735502666	109,—	AG06
			Stutzen DN 65	7735502667	134,—	AG06

Zubehör – Komponenten: Pufferspeicher

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Erforderliches Zubehör				
CTHK 636	Elektro-Heizeinsatz 9 kW, 400 V	8738212210	586,—	SW09
Tauchhülsen	3 Stück a 400 mm	7738505370	222,—	RE09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Optionale Systemergänzungen

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Frischwasserstation/Warmwassermodule				
FS27/3 E	Frischwasserstation mit Zapfleistung 27 l/min bei 70 °C Vorlauftemperatur und 60 °C Warmwassertemperatur	7735600622	3.710,—	SW07
FS40/3 E	Frischwasserstation mit Zapfleistung 40 l/min bei 70 °C Vorlauftemperatur und 60 °C Warmwassertemperatur	7735600623	5.040,—	SW07
FS54/3 E	Frischwasserstations-Kaskade mit Zapfleistung 54 l/min bei 70 °C Vorlauftemperatur und 60 °C Warmwassertemperatur	7739613384	8.235,—	SW07
FS80/3 E	Frischwasserstations-Kaskade mit Zapfleistung 80 l/min bei 70 °C Vorlauftemperatur und 60 °C Warmwassertemperatur	7739613385	10.835,—	SW07
HSM plus WW45	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 45 l/min mit 60°C (Puffer 65°C)	8738120949	15.415,—	AG05
HSM plus WW80	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 80 l/min mit 60°C (Puffer 65°C)	8738120965	17.935,—	AG05
HSM plus WW120	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 120 l/min mit 60°C (Puffer 65°C)	8738120966	19.150,—	AG05
HSM plus WW180	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 180 l/min mit 60°C (Puffer 65°C)	8738120967	29.110,—	AG05
HSM plus WW240	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 240 l/min mit 60°C (Puffer 65°C	8738120968	33.260,—	AG05
HSM plus WWE45	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 45 l/min mit 60°C (Puffer 65°C)	8738120969	19.815,—	AG05
HSM plus WWE80	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 80 l/min mit 60°C (Puffer 65°C)	8738120970	21.760,—	AG05
HSM plus WWE120	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 120 l/min mit 60°C (Puffer 65°C)	8738120971	24.975,—	AG05
HSM plus WWE180	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 180 l/min mit 60°C (Puffer 65°C)	8738120972	35.350,—	AG05
HSM plus WWE240	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 240 l/min mit 60°C (Puffer 65°C)	8738120973	40.535,—	AG05
Komponenten: Heizkreis-Module				
HSM40/12	Heizkreis-Set mit Mischer, DN40	8732949365	3.265,—	WV03
HSM50/12	Heizkreis-Set mit Mischer, DN50	8732949366	3.490,—	WV03
HKV2 G2/DN125	Heizkreisverteiler für 2 Heizkreise	8732949369	2.315,—	WV03
HKV3 G2/DN125	Heizkreisverteiler für 3 Heizkreise	8732949370	2.880,—	WV03
HSM plus HG	Modul gemischter Heizkreis, DN 20	8738640656	5.610,—	AG05
	Modul gemischter Heizkreis, DN 25	8738640659	5.820,—	AG05
	Modul gemischter Heizkreis, DN 32	8738640661	6.100,—	AG05
	Modul gemischter Heizkreis, DN 40	8738640664	6.530,—	AG05
	Modul gemischter Heizkreis, DN 50	8738640669	8.410,—	AG05
	Modul gemischter Heizkreis, DN 65	8738640670	11.645,—	AG05

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025



Produktvorteile

- Das Wärmepumpen-Hybridsystem mit Logatherm WLW286 und Gas-Brennwertgerät Logamax plus GB272 bzw. Gas-Brennwertkessel Logano plus KB372 vereint die Vorteile einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und eines Gas-Brennwertgeräts bzw. -kessel zu einen effizienten und umweltfreundlichen Heizsystem.
- Komplette Systemregelung von Erzeuger- bis Verbraucherseite über Logamatic 5000.
- Optimale Energieeffizienz durch perfekte Abstimmung aller Komponenten plus 5 Jahre Systemgarantie.

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybridsysteme WLW286 mit Gas-Brennwertgerät Logamax plus GB272 / Gas-Brennwertkessel Logano plus KB372

Paket Wärmepumpe	Paket Gas-Brennwertgerät GB272	Paket Gas-Brennwertkessel KB372	Paket Regelung	Paket Speicher Puffer	Logasys	Seite
Außenaufgestellte Wärmepumpe		–			SL6210	▶ B1186
	–				SL6212	▶ B1192

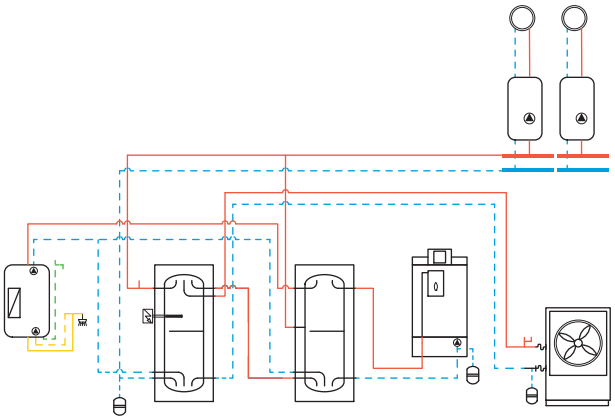
Dienstleistungen - mit ausführlicher Beschreibung	Teil 1E
Zubehöre - mit ausführlicher Beschreibung	Teil 2, Kapitel 1
Wasseraufbereitung und Systemtrennung	Teil 2, Kapitel 10

Stand: Juli 2025

System Logasys SL6210 – für Hoch- und Niedertemperatursysteme

Wärmepumpenpakete	Gas-Brennwertpakete	Regelungspakete	Speicher
% FÖRDER-FÄHIG		% FÖRDER-FÄHIG	% FÖRDER-FÄHIG
Außen-aufgestellte Wärmepumpe	Gas-Brennwertgerät	Regelung	Puffer

Beispielhydraulik	Hinweise	Seite



Zubehöre & Dienstleistungen zum System (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 1)

Zur Ansteuerung des HIT-Ventils (Hybrid Injection Technology) wird eine Unterstation Logamatic 5313 benötigt.
Alternative: Wird die Heizkreisverteilung mit HSM plus-Modulen realisiert, ist das Unterstations-Regelgerät Logamatic 5313 nicht nötig.

www.buderus.de/hydraulikdatenbank
Hydrauliknummer: SL6210

Wärmepumpenpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
	M WLW286	■ Umwälzpumpe UPH 90-32 ■ VSF 32 - Edelstahl Schlauchanschluss-Set ■ Doppelbalg-Gummikompensator ■ KAH 150 - Kondensatablaufheizung ■ Kabel CANBUS 2 x 2 x 0,75 mm², 30 m ■ LWPM 410 - Erweiterungsmodul für Modbus-RTU ■ WLW286-22 A	–	A++	7739623826	32.075,—	WS01
	M WLW286	■ Umwälzpumpe UPH 80-40 ■ VSF 32 - Edelstahl Schlauchanschluss-Set ■ Doppelbalg-Gummikompensator ■ KAH 150 - Kondensatablaufheizung ■ Kabel CANBUS 2 x 2 x 0,75 mm², 30 m ■ LWPM 410 - Erweiterungsmodul für Modbus-RTU ■ WLW286-38 A	–	A++	7739623827	55.035,—	WS01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehör – Komponenten: Wärmepumpe

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Optionales Zubehör				
WSH	Wetterschutzhaube für WLW286-22 A	8738212184	2.055,—	WP09
Universal-Rückschlagventil	Für Kaskaden, Anschluss 1 1/2"	7738323241	siehe Shop	324
	Für Kaskaden, Anschluss 2"	7738346055	siehe Shop	324
WPM100 K	Masterregler für Kaskaden	8738212185	2.405,—	WP09
Empfohlenes Zubehör				
VCC 50	Gewindeübergang für WLW286-38 A	8738212237	127,—	WP09
Logafix BU-H Ausdehnungsgefäß	Externes Ausdehnungsgefäß, 35 l, schwarz	7738344606	siehe Shop	LAG1
Logafix Kappenventil	MS 3/4" x 3/4" (für externes Ausdehnungsgefäß)	7738342117	siehe Shop	LKA1
Logafix Magnetit-/ Schlammabscheider	Anschluss 1 1/2"	7738320319	siehe Shop	LAB1
	Anschluss 2"	7738320320	siehe Shop	LAB1
Logafix Luftabscheider	Anschluss 1 1/2"	7738330198	siehe Shop	LAB1
	Anschluss 2"	7738330199	siehe Shop	LAB1

+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Gas-Brennwertpakete

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer Erdgas H	€	RG
	M GB272	■ Pumpenanschlussgruppe, 3 bar ■ Hydraulikunit TL1 zur Bodenmontage ■ Hydraulische Verbindungsstück Victaulic auf Flansch DN 65 ■ Logafix BU-H Ausdehnungsgefäß, 35 l ■ Logafix Kappenventil MS 3/4" x 3/4"	Logamax plus GB272-50 A	7739623642	8.785,—	MS05
			Logamax plus GB272-70 A	7739623643	9.775,—	MS05
			Logamax plus GB272-85	7739623644	11.950,—	MS05
			Logamax plus GB272-100	7739623645	13.645,—	MS05
			Logamax plus GB272-125	7739623646	18.310,—	MS05
			Logamax plus GB272-150	7739623647	20.745,—	MS05

Zubehör – Komponenten: Gas-Brennwertgerät

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Optionales Zubehör				
Flanschensatz	PN6, DN 65	7739607261	siehe Shop	294
Sicherheitsventil (Set)	Zum Einbau in die Pumpenanschlussgruppe, für 125/150 kW, 4 bar	8738903407	225,50	ET01
	Zum Einbau in die Pumpenanschlussgruppe, für 125/150 kW, 6 bar	8738903408	225,50	ET01
DO Grundbausatz	Ø 110/160 mm, 1540 mm über Dach, schwarz	7738113088	451,—	WA01
	Ø 110/160 mm, 1540 mm über Dach, rot	7738113089	451,—	WA01
GA-K Grundbausatz	Ø 110/160 mm	7738113073	919,—	WA01
Konzentrisches Rohr	Ø 110/160 mm, 500 mm	7738113099	96,—	WA01
	Ø 110/160 mm, 1000 mm	7738113100	126,—	WA01
	Ø 110/160 mm, 2000 mm	7738113101	233,—	WA01
Abgasrohr aus PP	DN 110, 500 mm	7738112679	39,—	WA01
	DN 110, 1000 mm	7738112680	52,—	WA01
	DN 110, 2000 mm	7738112681	96,—	WA01
Rohr mit Prüföffnung	DN 110, Durchgangsform	7738112684	61,—	WA01
Pack Abgasrohre	Ø 110 mm; 2x 500 mm; 1x 1000 mm; 4x 2000 mm	7738112685	416,—	WA01
Pack Abgasrohre mit Prüföffnung	Ø 110 mm; 2x 500 mm; 1x 1000 mm; 4x 2000 mm: 1x Rohr mit Prüföffnung	7738112686	563,—	WA01
Empfohlenes Zubehör				
Sicherheitsventil	Bis 100 kW, 4 bar	7095595	80,60	ET01
	Bis 100 kW, 6 bar	7736700914	62,30	ET01
Logaplus E3 Heizungsschutzpaket	Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung; 1 1/4"; PKP8000; ΔT=20 K: 84 kW / ΔT=7 K: 29 kW	7739620002	2.060,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung; 1 1/2"; PKP8000; ΔT=20 K: 116 kW / ΔT=7 K: 41 kW	7739620003	2.105,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung; 2"; PKP8000; ΔT=20 K: 174 kW / ΔT=7 K:61 kW	7739623959	2.615,—	ZS01

+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Verbindliche Berechnungsgrundlage: Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Regelungspakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	M R5313	■ Funktionsmodul FM-CM ■ Funktionsmodul FM-AM ■ Funktionsmodul FM-MM ■ 3x Speichertemperaturfühler Ø 6 mm ■ Logamatic 5313	7739623648	4.355,—	RE02

Zubehör – Komponenten: Regelung Logamtic 5000

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Erforderliches Zubehör				
Ethernet-Netzwerkkabel	Verbindung Logamatic 5000 und Unterstation bzw. HSM plus Fischwasser-/Heizkreismodul, 5 m	8732900967	34,—	RE02
	Verbindung Logamatic 5000 und Unterstation bzw. HSM plus Fischwasser-/Heizkreismodul, 10 m	8732900968	43,—	RE02
Optionales Zubehör				
R5313	Inkl. Außenfühler, Zusatzfühler FZ und Konnektivität	8718592476	3.015,—	RE02
FM-MM	Einbindung zweier Heizkreisfunktionen	8718598828	584,—	RE02
FV/FZ Temperaturfühler	Inkl. Anschlussstecker	5991376	72,—	RE09
Empfohlenes Zubehör				
IP-Gateway (VPN-Router)	IP-Gateway (FM-RM erforderlich)	7736602623	1.475,—	RE02
FM-RM	Zur Montage von Hutschienenmodulen im Regelgerät	8732900362	65,—	RE02

+



Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Pufferspeicher inklusive Wärmeschutz entsprechend der Hydraulik auswählen

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
		■ System-Pufferspeicher (inkl. Wärmeschutz) ■ Anschlussstutzen DN 65				
	Puffer 500 l	500 Liter	B	7739615327	2.685,—	AG06
	Puffer 750 l	750 Liter		7739615329	3.615,—	AG06
	Puffer 1.000 l	1000 Liter		7739615331	4.465,—	AG06
	Puffer 1.500 l	1500 Liter		7739615333	5.605,—	AG06
	Puffer 2.000 l	2000 Liter		7739615335	6.670,—	AG06

Systempufferstutzen für HT-/NT-Puffer entsprechend Hydraulik in der benötigten Nennweite auswählen

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
	Systempuffer Stutzen	■ Zusätzlicher Anschluss Load Plus ■ Position: 9 Uhr - oben (Farbe rot) ■ Hinweis: Jede Option nur einmal pro Speicher ■ Option A				
			Stutzen DN 50	7735502370	146,—	AG06
			Stutzen DN 65	7735502371	183,—	AG06
	Systempuffer Stutzen	■ Zusätzlicher Anschluss Load Plus ■ Position: 3 Uhr - unten (Farbe grün) ■ Hinweis: Jede Option nur einmal pro Speicher ■ Option B				
			Stutzen DN 50	7735502374	146,—	AG06
			Stutzen DN 65	7735502375	183,—	AG06
	Systempuffer Stutzen	■ Zusätzlicher Anschluss ■ Position: 3 Uhr - mitte - oben (Farbe gelb) ■ Hinweis: Jede Option nur einmal pro Speicher ■ Option D				
			Stutzen DN 50	7735502666	109,—	AG06
			Stutzen DN 65	7735502667	134,—	AG06

Zubehör – Komponenten: Pufferspeicher

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Erforderliches Zubehör				
CTHK 636	Elektro-Heizeinsatz 9 kW, 400 V	8738212210	586,—	SW09
Tauchhülsen	3 Stück a 400 mm	7738505370	222,—	RE09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Optionale Systemergänzungen

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Frischwasserstation/Warmwassermodule				
FS27/3 E	Frischwasserstation mit Zapfleistung 27 l/min bei 70 °C Vorlauftemperatur und 60 °C Warmwassertemperatur	7735600622	3.710,—	SW07
FS40/3 E	Frischwasserstation mit Zapfleistung 40 l/min bei 70 °C Vorlauftemperatur und 60 °C Warmwassertemperatur	7735600623	5.040,—	SW07
FS54/3 E	Frischwasserstations-Kaskade mit Zapfleistung 54 l/min bei 70 °C Vorlauftemperatur und 60 °C Warmwassertemperatur	7739613384	8.235,—	SW07
FS80/3 E	Frischwasserstations-Kaskade mit Zapfleistung 80 l/min bei 70 °C Vorlauftemperatur und 60 °C Warmwassertemperatur	7739613385	10.835,—	SW07
HSM plus WW45	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 45 l/min mit 60°C (Puffer 65°C)	8738120949	15.415,—	AG05
HSM plus WW80	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 80 l/min mit 60°C (Puffer 65°C)	8738120965	17.935,—	AG05
HSM plus WW120	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 120 l/min mit 60°C (Puffer 65°C)	8738120966	19.150,—	AG05
HSM plus WW180	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 180 l/min mit 60°C (Puffer 65°C)	8738120967	29.110,—	AG05
HSM plus WW240	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 240 l/min mit 60°C (Puffer 65°C	8738120968	33.260,—	AG05
HSM plus WWE45	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 45 l/min mit 60°C (Puffer 65°C)	8738120969	19.815,—	AG05
HSM plus WWE80	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 80 l/min mit 60°C (Puffer 65°C)	8738120970	21.760,—	AG05
HSM plus WWE120	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 120 l/min mit 60°C (Puffer 65°C)	8738120971	24.975,—	AG05
HSM plus WWE180	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 180 l/min mit 60°C (Puffer 65°C)	8738120972	35.350,—	AG05
HSM plus WWE240	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 240 l/min mit 60°C (Puffer 65°C)	8738120973	40.535,—	AG05
Komponenten: Heizkreis-Module				
HSM40/12	Heizkreis-Set mit Mischer, DN40	8732949365	3.265,—	WV03
HSM50/12	Heizkreis-Set mit Mischer, DN50	8732949366	3.490,—	WV03
HKV2 G2/DN125	Heizkreisverteiler für 2 Heizkreise	8732949369	2.315,—	WV03
HKV3 G2/DN125	Heizkreisverteiler für 3 Heizkreise	8732949370	2.880,—	WV03
HSM plus HG	Modul gemischter Heizkreis, DN 20	8738640656	5.610,—	AG05
	Modul gemischter Heizkreis, DN 25	8738640659	5.820,—	AG05
	Modul gemischter Heizkreis, DN 32	8738640661	6.100,—	AG05
	Modul gemischter Heizkreis, DN 40	8738640664	6.530,—	AG05
	Modul gemischter Heizkreis, DN 50	8738640669	8.410,—	AG05
	Modul gemischter Heizkreis, DN 65	8738640670	11.645,—	AG05
Komponenten: Wasseraufbereitung				
Logawater VES Bypass-Entsalzungsmodul BEM-S, stationär	Stationäres VES-Bypass-Entsalzungsmodul zum Einbau in eine geschlossene Heizungsanlage gemäß EN12828.	7736603760	4.100,—	WT01

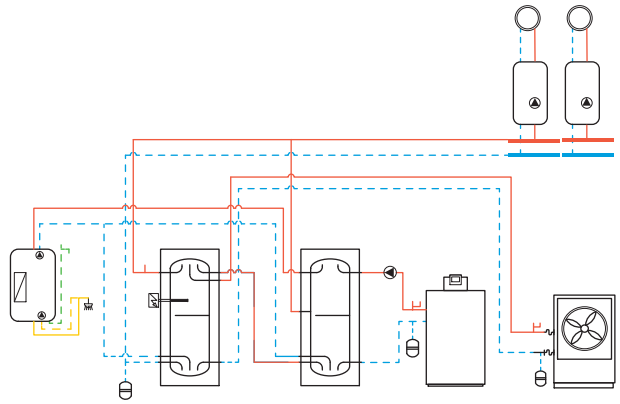
Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

System Logasys SL6212 – für Hoch- und Niedertemperatursysteme

Wärmepumpenpakete	Gas-Brennwertpakete	Regelungspakete	Speicher
% FÖRDER-FÄHIG		% FÖRDER-FÄHIG	% FÖRDER-FÄHIG
Außen-aufgestellte Wärmepumpe	Gas-Brennwertkessel	Regelung	Puffer

Beispielhydraulik



Hinweise

Zubehöre & Dienstleistungen zum System (ausführliche Beschreibung Teil 2, Kapitel 1) Seite

Zur Ansteuerung des HIT-Ventils (Hybrid Injection Technology) wird eine Unterstation Logamatic 5313 benötigt.
Alternative: Wird die Heizkreisverteilung mit HSM plus-Modulen realisiert, ist das Unterstations-Regelgerät Logamatic 5313 nicht nötig.

www.buderus.de/hydraulikdatenbank
Hydrauliknummer: SL6212

Wärmepumpenpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
	M WLW286	■ Umwälzpumpe UPH 90-32 ■ VSF 32 - Edelstahl Schlauchanschluss-Set ■ Doppelbalg-Gummikompensator ■ KAH 150 - Kondensatablaufheizung ■ Kabel CANBUS 2 x 2 x 0,75 mm², 30 m ■ LWPM 410 - Erweiterungsmodul für Modbus-RTU ■ WLW286-22 A	–	A++	7739623826	32.075,—	WS01
	M WLW286	■ Umwälzpumpe UPH 80-40 ■ VSF 32 - Edelstahl Schlauchanschluss-Set ■ Doppelbalg-Gummikompensator ■ KAH 150 - Kondensatablaufheizung ■ Kabel CANBUS 2 x 2 x 0,75 mm², 30 m ■ LWPM 410 - Erweiterungsmodul für Modbus-RTU ■ WLW286-38 A	–	A++	7739623827	55.035,—	WS01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehör – Komponenten: Wärmepumpe

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Optionales Zubehör				
WSH	Wetterschutzhaube für WLW286-22 A	8738212184	2.055,—	WP09
Universal-Rückschlagventil	Für Kaskaden, Anschluss 1 1/2"	7738323241	siehe Shop	324
	Für Kaskaden, Anschluss 2"	7738346055	siehe Shop	324
WPM100 K	Masterregler für Kaskaden	8738212185	2.405,—	WP09
Empfohlenes Zubehör				
VCC 50	Gewindeübergang für WLW286-38 A	8738212237	127,—	WP09
Logafix BU-H Ausdehnungsgefäß	Externes Ausdehnungsgefäß, 35 l, schwarz	7738344606	siehe Shop	LAG1
Logafix Kappenventil	MS 3/4" x 3/4" (für externes Ausdehnungsgefäß)	7738342117	siehe Shop	LKA1
Logafix Magnetit-/ Schlammabscheider	Anschluss 1 1/2"	7738320319	siehe Shop	LAB1
	Anschluss 2"	7738320320	siehe Shop	LAB1
Logafix Luftabscheider	Anschluss 1 1/2"	7738330198	siehe Shop	LAB1
	Anschluss 2"	7738330199	siehe Shop	LAB1

+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Gas-Brennwertpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	M KB372	■ Grundfos Magna3 25-100 ■ BSS 25 - Sicherheits-Set, 3 bar ■ Gas-Kugelhahn TAS ■ Gasfilter 3/4" ■ Logafix Kugelhahn, PN 40, 2" ■ Pumpenanschluss-Verschraubung ■ E-Pumpenstecker ■ Strangregulierventil ■ Universal-Rückschlagventil ■ Ausdehnungsgefäß Anschluss-Set für AAS ■ Logafix BU-H Ausdehnungsgefäß, 35 l ■ Logafix Kappenventil MS 3/4" x 3/4"			
		Logano plus KB372-75 (r)	7739623625	13.150,—	MS01
		Logano plus KB372-75 (l)	7739623631	13.150,—	MS01
		Logano plus KB372-100 (r)	7739623626	14.570,—	MS01
		Logano plus KB372-100 (l)	7739623632	14.570,—	MS01
		Logano plus KB372-150 (r)	7739623627	19.280,—	MS01
		Logano plus KB372-150 (l)	7739623633	19.280,—	MS01
		Logano plus KB372-200 (r)	7739623628	24.015,—	MS01
		Logano plus KB372-200 (l)	7739623634	24.015,—	MS01
		Logano plus KB372-250 (r)	7739623629	27.480,—	MS01
		Logano plus KB372-250 (l)	7739623635	27.480,—	MS01
		Logano plus KB372-300 (r)	7739623630	30.465,—	MS01
		Logano plus KB372-300 (l)	7739623636	30.465,—	MS01

Zubehör – Komponenten: Gas-Brennwertgerät und Abgas

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Empfohlenes Zubehör: Gas-Brennwertgerät				
Sicherheits-Set für Sicherheitsventil	R 1", 4-6 bar	7736606991	498,—	MA01
	R 1 1/4", 4-6 bar	8732908163	725,—	MA01
Sicherheitsventil	4 bar für Sicherheits-Set 7736606991	7736606045	554,—	MA01
	5 bar für Sicherheits-Set 7736606991	7736606046	554,—	MA01
	6 bar für Sicherheits-Set 7736606991	7736606047	562,—	MA01
STENFLEX SG-11 Stahl-Kompensator	PN16, DN 25	7747200920	siehe Shop	352
	PN16, DN 32	7747200921	siehe Shop	352
	PN16, DN 40	7747200922	siehe Shop	352
Gasdruckregler FRS	Rp 3/8	8732911788	386,—	MA01
	Rp 1/2	8718577662	399,—	MA01
	Rp 3/4	8718577663	423,—	MA01
	Rp 1	8718577664	459,—	MA01
KN150.4	Neutralisationsbox für Gas, Neutralisationskörbchen, bis 150 kW, ohne Kondensatpumpe	7739623851	403,—	MA09
KN150.4 KP	Neutralisationsbox für Gas, Neutralisationskörbchen, bis 150 kW, mit Kondensatpumpe	7739623852	594,—	MA09
KN1000.4	Neutralisationsbox für Gas, Neutralisationskörbchen, bis 500 kW, ohne Kondensatpumpe	7739623853	572,—	MA09
KN1000.4 KP	Neutralisationsbox für Gas, Neutralisationskörbchen, bis 500 kW, mit Kondensatpumpe	7739623854	762,—	MA09
Optionales Zubehör: Abgas				
Konzentrisches Abgas-Set	Für raumluftunabhängigen Betrieb, DN110 - 110/160	7736603383	643,—	MA01
Anschluss-Set für raumluftunabhängigen Betrieb	DN110, Kesselgrößen 75 - 150 kW	7736602650	249,—	MA01
	DN160, Kesselgrößen 200 - 300 kW	7736602651	279,—	MA01
Luftfilter-Set	Luftfilterset - 75 - 300 kW	7736602654	687,—	MA01
Anschluss-Set Abgas	Vertikal für Kesselgröße ab 150 kW, DN 200	7736602653	235,—	MA01
	Vertikal für Kesselgröße ab 150 kW, DN 160	7736602652	188,—	MA01
Bausatz Schacht PP	DN 110	7738113566	407,—	WA01
Grundbausatz Schacht	DN 125	7738113567	572,—	WA01
Bausatz Schacht PP	DN 160	7738113568	711,—	WA01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Bausatz Schacht PP	DN 200	7738113569	859,—	WA01
Rohr mit Messöffnung	DN 125	87091022	61,—	WA01
	DN 160	87091024	82,—	WA01
	DN 200	87091026	134,—	WA01
Anschlussstück 253	Reduziert auf DN 250	87090664	435,—	WA01
Reduzierung zentrisch	Einwandig, von DN 125 auf DN 110	7738113164	91,—	WA01
	Einwandig, von DN 160 auf DN 125	7738113165	96,—	WA01
	Einwandig, von DN 200 auf DN 160	7738113320	119,—	WA01
	Einwandig, von DN 250 auf DN 200	8718572278	298,—	WA01
Zuluft-Anschlussbogen	DN 110	87094970	39,—	WA01
Zuluft-Anschlussstück	DN 110	87091020	44,—	WA01
Aufweitung zentrisch	Einwandig, von DN 110 auf DN 125	7738113162	66,—	WA01
	Einwandig, von DN 110 auf DN 160	7738113163	116,—	WA01
	Einwandig, von DN 160 auf DN 200	7738113319	145,—	WA01
	Einwandig, von DN 200 auf DN 250	7747222605	354,—	WA01
Aufweitung exentrisch	Einwandig, von DN 125 auf DN 160	7746900680	177,—	WA01
	Einwandig, von DN 160 auf DN 200	7746900681	187,—	WA01
	Einwandig, von DN 200 auf DN 250	7746900682	270,—	WA01

+

Regelungspakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	M R5313	■ Funktionsmodul FM-CM ■ Funktionsmodul FM-AM ■ Funktionsmodul FM-MM ■ 3x Speichertemperaturfühler Ø 6 mm ■ Logamatic 5313	7739623648	4.355,—	RE02

Zubehör – Komponenten: Regelung Logamtic 5000

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Erforderliches Zubehör				
Ethernet-Netzwerkkabel	Verbindung Logamatic 5000 und Unterstation bzw. HSM plus Fischwasser-/ Heizkreismodul, 5 m	8732900967	34,—	RE02
	Verbindung Logamatic 5000 und Unterstation bzw. HSM plus Fischwasser-/ Heizkreismodul, 10 m	8732900968	43,—	RE02
Optionales Zubehör				
R5313	Inkl. Außenfühler, Zusatzfühler FZ und Konnektivität	8718592476	3.015,—	RE02
FM-MM	Einbindung zweier Heizkreisfunktionen	8718598828	584,—	RE02
FV/FZ Temperaturfühler	Inkl. Anschlussstecker	5991376	72,—	RE09
Empfohlenes Zubehör				
IP-Gateway (VPN-Router)	IP-Gateway (FM-RM erforderlich)	7736602623	1.475,—	RE02
FM-RM	Zur Montage von Hutschienenmodulen im Regelgerät	8732900362	65,—	RE02

+



Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Pufferspeicher inklusive Wärmeschutz entsprechend der Hydraulik auswählen

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
		■ System-Pufferspeicher (inkl. Wärmeschutz) ■ Anschlussstutzen DN 65				
	Puffer 500 l	500 Liter	B	7739615327	2.685,—	AG06
	Puffer 750 l	750 Liter		7739615329	3.615,—	AG06
	Puffer 1.000 l	1000 Liter		7739615331	4.465,—	AG06
	Puffer 1.500 l	1500 Liter		7739615333	5.605,—	AG06
	Puffer 2.000 l	2000 Liter		7739615335	6.670,—	AG06

Systempufferstutzen für HT-/NT-Puffer entsprechend Hydraulik in der benötigten Nennweite auswählen

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
	Systempuffer Stutzen	■ Zusätzlicher Anschluss Load Plus ■ Position: 9 Uhr - oben (Farbe rot) ■ Hinweis: Jede Option nur einmal pro Speicher ■ Option A				
			Stutzen DN 50	7735502370	146,—	AG06
			Stutzen DN 65	7735502371	183,—	AG06
	Systempuffer Stutzen	■ Zusätzlicher Anschluss Load Plus ■ Position: 3 Uhr - unten (Farbe grün) ■ Hinweis: Jede Option nur einmal pro Speicher ■ Option B				
			Stutzen DN 50	7735502374	146,—	AG06
			Stutzen DN 65	7735502375	183,—	AG06
	Systempuffer Stutzen	■ Zusätzlicher Anschluss ■ Position: 3 Uhr - mitte - oben (Farbe gelb) ■ Hinweis: Jede Option nur einmal pro Speicher ■ Option D				
			Stutzen DN 50	7735502666	109,—	AG06
			Stutzen DN 65	7735502667	134,—	AG06

Zubehör – Komponenten: Pufferspeicher

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Erforderliches Zubehör				
CTHK 636	Elektro-Heizeinsatz 9 kW, 400 V	8738212210	586,—	SW09
Tauchhülsen	3 Stück a 400 mm	7738505370	222,—	RE09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Optionale Systemergänzungen

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Frischwasserstation/Warmwassermodule				
FS27/3 E	Frischwasserstation mit Zapfleistung 27 l/min bei 70 °C Vorlauftemperatur und 60 °C Warmwassertemperatur	7735600622	3.710,—	SW07
FS40/3 E	Frischwasserstation mit Zapfleistung 40 l/min bei 70 °C Vorlauftemperatur und 60 °C Warmwassertemperatur	7735600623	5.040,—	SW07
FS54/3 E	Frischwasserstations-Kaskade mit Zapfleistung 54 l/min bei 70 °C Vorlauftemperatur und 60 °C Warmwassertemperatur	7739613384	8.235,—	SW07
FS80/3 E	Frischwasserstations-Kaskade mit Zapfleistung 80 l/min bei 70 °C Vorlauftemperatur und 60 °C Warmwassertemperatur	7739613385	10.835,—	SW07
HSM plus WW45	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 45 l/min mit 60°C (Puffer 65°C)	8738120949	15.415,—	AG05
HSM plus WW80	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 80 l/min mit 60°C (Puffer 65°C)	8738120965	17.935,—	AG05
HSM plus WW120	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 120 l/min mit 60°C (Puffer 65°C)	8738120966	19.150,—	AG05
HSM plus WW180	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 180 l/min mit 60°C (Puffer 65°C)	8738120967	29.110,—	AG05
HSM plus WW240	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 240 l/min mit 60°C (Puffer 65°C	8738120968	33.260,—	AG05
HSM plus WWE45	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 45 l/min mit 60°C (Puffer 65°C)	8738120969	19.815,—	AG05
HSM plus WWE80	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 80 l/min mit 60°C (Puffer 65°C)	8738120970	21.760,—	AG05
HSM plus WWE120	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 120 l/min mit 60°C (Puffer 65°C)	8738120971	24.975,—	AG05
HSM plus WWE180	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 180 l/min mit 60°C (Puffer 65°C)	8738120972	35.350,—	AG05
HSM plus WWE240	Modul Warmwasserbereitung, Vs = 240 l/min mit 60°C (Puffer 65°C)	8738120973	40.535,—	AG05
Komponenten: Heizkreis-Module				
HSM40/12	Heizkreis-Set mit Mischer, DN40	8732949365	3.265,—	WV03
HSM50/12	Heizkreis-Set mit Mischer, DN50	8732949366	3.490,—	WV03
HKV2 G2/DN125	Heizkreisverteiler für 2 Heizkreise	8732949369	2.315,—	WV03
HKV3 G2/DN125	Heizkreisverteiler für 3 Heizkreise	8732949370	2.880,—	WV03
HSM plus HG	Modul gemischter Heizkreis, DN 20	8738640656	5.610,—	AG05
	Modul gemischter Heizkreis, DN 25	8738640659	5.820,—	AG05
	Modul gemischter Heizkreis, DN 32	8738640661	6.100,—	AG05
	Modul gemischter Heizkreis, DN 40	8738640664	6.530,—	AG05
	Modul gemischter Heizkreis, DN 50	8738640669	8.410,—	AG05
	Modul gemischter Heizkreis, DN 65	8738640670	11.645,—	AG05

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Buderus

Katalog Teil 1C

Brennwertsysteme



Stand: Juli 2025

Stand: Juli 2025

		Montageart	Baureihe
1	Gas-Brennwert-/ Gas-Heizwertgeräte	Wand	Logamax plus ▶ Logamax ▶
2	Gas-Brennwert-Kompaktheizzentralen	Boden	Logamax plus ▶
3	Gas-Brennwertkessel	Boden	Logano plus ▶
4	Öl-Brennwertkessel	Boden	Logano plus ▶

Stand: Juli 2025

1 GB192i.2 – GB182i.2 – GB172i.2 – GB272

2 GB192iT – GBH172iT – GB172iT


3 KB192i – GB212 – KB372 – KB472

4 KB195i – KB195iT – GB125

Brennwertsysteme

Pufferspeicher





Solarkollektor



Regelung



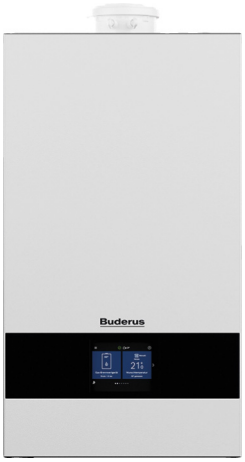




Logamax plus GB192i.2



Logamax plus GB182i.2



Logamax plus GB172.2



Logamax plus GB272

Kapitel 1 Gas-Brennwertgeräte

Logamax plus

GB192i.2	■ 15/25/35/50 kW ■ hocheffizientes Gas-Brennwertgerät mit ALU plus Technologie	S. ▶ C1002
GB192i.2-30 T40S	■ 30 kW ■ hocheffizientes Gas-Brennwertgerät mit ALU plus Technologie ■ mit Schichtenladespeicher 40 l	
GB182i.2	■ 15, 20, 25, 35, 45 kW ■ hocheffizientes Gas-Brennwertgerät	S. ▶ C1042
GB182i.2 K	■ 20, 35 kW ■ Gas-Brennwertgerät mit integrierter Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip	
GB172i.2	■ 15, 20, 25 kW ■ hocheffizientes Gas-Brennwertgerät mit Normnutzungsgrad von bis zu 109 %	S. ▶ C1072
GB172i.2 K	■ 20 kW (25kW Warmwasserleistung) ■ Gas-Brennwertgerät mit integrierter Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip	
GB172i.2 T50	■ 24 kW (30kW Warmwasserleistung) ■ Gas-Brennwertgerät mit integriertem 48 Liter Rohrwendelspeicher	
GB272	■ 50 - 150 kW	S. ▶ C1098
U154K	■ 20 - 24 kW	S. ▶ C1130

Online Shop

https://onlineshop.buderus.de

Hydraulikdatenbank

www.buderus.de/hydraulikdatenbank

Stand: Juli 2025



Produktvorteile

- Optimale Energieeffizienz durch perfekte Abstimmung aller Komponenten plus 5 Jahre Systemgarantie
- Hocheffizientes Gas-Brennwertgerät Logamax plus GB192i mit ALU plus Technologie
- Systembedieneinheit Logamatic BC400 mit 5" Farb-Touchdisplay: Kommunikation mit App MyBuderus (Endkunde), Fachkunden-Portal Buderus ConnectPRO, Funk-Fernbedienung RC120 RF bzw. Einzelraumregelung SRC plus
- System-Fernbedienung RC220 bei 15/25 kW und 30 kW T40S im Lieferumfang
- LAN- und Funkmodul MX400 im Lieferumfang: Kommunikation mit App MyBuderus (Endkunde), Fachkunden-Portal Buderus ConnectPRO, Funk-Fernbedienung RC120 RF bzw. Einzelraumregelung SRC plus
- HB120: Systemzubehöre leicht und schnell installieren durch werksseitig in einem Produktgehäuse konfigurierte Einheit
- Flachkollektor Logasol SKN 4.0-s – der einfache Einstieg in die solare Warmwasserbereitung bei einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis
- Hochleistungs-Flachkollektor Logasol SKT1.0 - hohe Energieausbeute dank besonders großer Brutto-Kollektorfläche (2,55 m^2)
- Vakuumröhrenkollektor Logasol SKR10 CPC - ideal für kombinierte solare Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung
- Edelstahlspeicher Logalux ES, ESU, ESM und ESMS-Hochfester und sehr korrosionsbeständiger DURA plus Edelstahl

Gas-Brennwertgerät Logamax plus GB192i.2

Typ	Hydraulik/ Heizkreis	Regelsystem Logamatic	HB120	Warmwasserbereitung ohne Solar	Warmwasserbereitung mit Solar	Warmwasserbereitung und Heizung mit Solar/ Wärmepumpe Kombispeicher	Warmwasserbereitung und Heizung mit Solar/ Wärmepumpe Pufferspeicher/ Frischwasserstation	Solarkollektor	System/Paket	Seite
			Speicher-/Solaranwendung							
GB192i.2				–	–		–	–	SL2000	▶ C1004
		BC400	–	–	■	■	–	SKN4.0-s SKT1.0-s	SL121/BC400	▶ C1006
			–	–	■	–	■	SKN4.0-s SKR10 CPC	SL122/BC400	▶ C1010
			–	–	–	–	–	–	W57 S/BC400	▶ C1014
			–	–	–	–	–	–	W50/BC400	▶ C1017
			–	–	–	–	–	–	W50 [E]/BC400	▶ C1021
			–	[1]	–	–	–	–	W50 S/BC400	▶ C1024
		5000	–	–	–	–	–	–	W54/5313	▶ C1026
GB192i.2-30 T40S		BC400	–	–	–	–	–	–	W51/BC400	▶ C1027
Ergänzungspakete, Zubehöre und Dienstleistungen										▶ C1028
Abgaszubehör										▶ C1037

Kombination mit Solarpaket möglich Grundausstattung

[1] Kombination mit Solarpaket möglich

 1 Heizkreis ohne Mischer

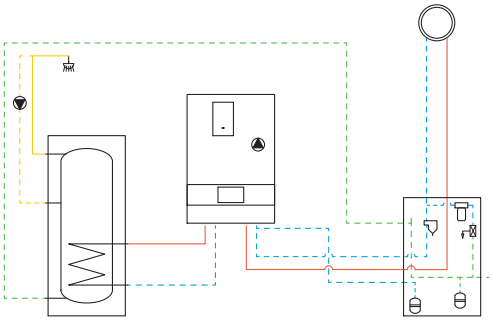
 1 Heizkreis mit Mischer

 Hydraulikbox HB120

Die Hydraulikdatenbank zu den entsprechenden SL-Systemen finden Sie im Buderus Fachkundenbereich unter folgendem QR Code bzw. unter dem Link: **qr.buderus.de/hydraulik**

System Logasys SL2000 – mit nebenstehendem Warmwasserspeicher und Hydraulikbox Logaflow HB120

Gas-Brennwertpakete	Hydraulikbox- und Speicherpakete	Heizkreispakete
Gas-Brennwertkessel mit Regelung	Zubehör HB120 Warmwasser	Heizkreis

Beispielhydraulik	Hinweise	Seite
	Info zu Logaflow HB120, Katalog Teil 4, Kapitel 11 www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL2000	

Gas-Brennwertpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	M GB192i.2	■ Logamatic RC220 ■ Funkmodul MX400 ■ Anschluss-Set HKA ■ GA-BS Gasdurchgangshahn			
		Logamax plus GB192i.2-15 W H	7739622509	5.790,—	GS01
		Logamax plus GB192i.2-25 W H	7739622510	6.115,—	GS01
	M GB192i.2	■ Logamatic RC220 ■ Funkmodul MX400 ■ Anschluss-Set HKA ■ GA-BS Gasdurchgangshahn			
		Logamax plus GB192i.2-15 H	7739622512	5.790,—	GS01
		Logamax plus GB192i.2-25 H	7739622513	6.115,—	GS01

+

Hydraulikbox- und Speicherpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	MP HB120 für GB192i.2	■ Logaflow HB120 ■ Fühler Ø 6 mm			
		Logalux SU160.5 S-A	7739622838	5.755,—	ZS01
		Logalux SU200.5 S-A	7739622839	5.810,—	ZS01

+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

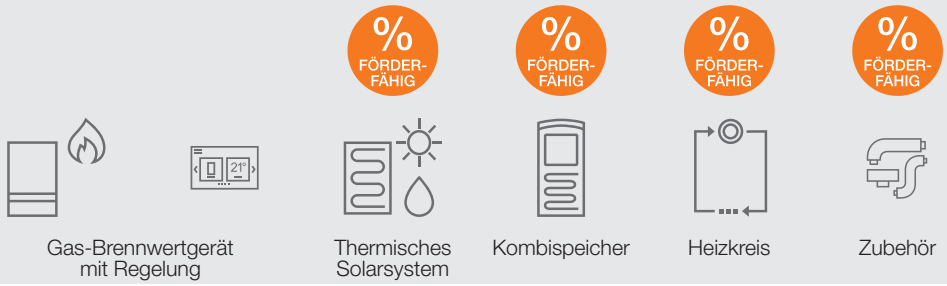
Heizkreispakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	MZ HB120, GB192i	■ Hydraulische Weiche WHY DN25 quer ■ Verbindungsleitung EMS Modul ■ Heizkreis-Set HS25/4 MM100 ohne Mischer	7739622840	1.585,—	ZS01
	MZ HB120, GB192i	■ Heizkreisverteiler mit hydraulischer Weiche WHY/ HKV 2/25/25 ■ 2x Verbindungsleitung EMS Modul ■ Heizkreis-Set HS25/4 MM100 ohne Mischer Heizkreis-Set HSM15/4 MM100 mit Mischer	7739622841	4.025,—	ZS01
		Heizkreis-Set HSM20/6 MM100 mit Mischer	7739622842	4.025,—	ZS01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

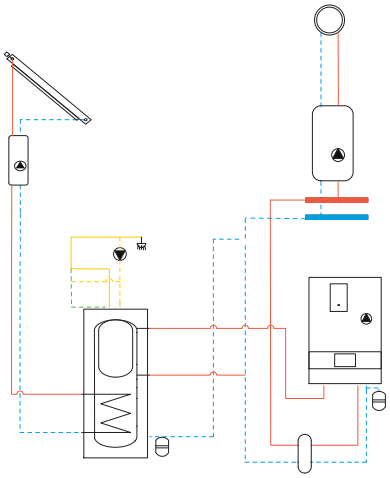
System Logasys SL121 – mit solarer Heizungsunterstützung

Paketbestandteile



Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Förderfähiger Kostenanteil für Solar: ca. 70 % des Systempreises. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Beispielhydraulik	Hinweise	Seite



www.buderus.de/hydraulikdatenbank
Hydrauliknummer: SL121

Basislieferumfang System

- Gas-Brennwertgerät Logamax plus GB192i.2 mit integrierter Internetschnittstelle
- System-Bedieneinheit Logamatic BC400
- Fernbedienung RC220
- LAN- und Funkmodul MX400
- Anschluss-Set HKA
- Gasdurchgangshahn
- Heizkreis-Set HSM20/6 MM100 oder HSM25/6 MM100
- Hydraulische Weiche WYH 80/60
- Anschluss-Set AS HKV25
- Wandmontage-Set für 1 Heizkreis WMS1
- Logafix Ausdehnungsgefäß silber (35 l) [1)]
- Logafix Kappenventil 3/4 Zoll
- Anschlussmaterial für Aufdachmontage Pfannen-/Ziegeldach für Solar-Kollektoren
- Solarstation KS0110 SM200/2
- AAS/Solar, für MAG-Anschluss 18 - 50 l Solar
- Logafix Ausdehnungsgefäß weiß, 50 l für Solar und 80 l Puffer [1)]
- Logafix Kappenventil MS 1“ x 1“
- Erweiterungs-Set HZG
- Überspannungsschutz für Kollektor-Temperaturfühler
- Warmwasser-Temperaturfühler

wählbare Systemvarianten

A: Paket mit Solar-Kombispeicher P750 S S-C mit SKN4.0-s
- 5 x Kollektor Logasol SKN4.0-s
- Solar-Kombispeicher Logalux P750 S S-C
- 30 l Solarflüssigkeit L

+


B: Paket mit Solar-Kombispeicher P750 S S-C mit SKT1.0-s
- 5 x Kollektor Logasol SKT1.0-s
- Solar-Kombispeicher Logalux P750 S S-C
- 30 l Solarflüssigkeit L

[1)] Das Membran-Druckausdehnungsgefäß ist gemäß DIN 4807 auf seine Größe hin zu prüfen.

Hinweis: Bitte thermostatischen Warmwassermischer oder thermostatische Warmwasser-Mischergruppe (Zubehör) mitbestellen.



Brennwertgerät Logamax plus	Variante		Kollektoren Logasol		Solar-Kombispeicher Logalux		Artikelnummer weiß	Artikelnummer schwarz	€	RG
Erdgas H										
GB192i.2-15	A	+	5 x SKN4.0-s	+	P750 S S-C	A+ A++	7739621218	7739621219	23.325,—	GS01
	B		5 x SKT1.0-s		P750 S S-C	A+ A++	7739621238	7739621239	25.175,—	
GB192i.2-25	A		5 x SKN4.0-s		P750 S S-C	A+ A++	7739621220	7739621221	23.665,—	
	B		5 x SKT1.0-s		P750 S S-C	A+ A++	7739621240	7739621241	25.180,—	

Zubehör (ist von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logaplus E2 Basic Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung und Entschlammung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 3/4" ■ Logafix Luftabscheider 3/4"	7739615437	360,—	
		■ Für Entlüftung und Entschlammung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1" ■ Logafix Luftabscheider 1"	7739615438	381,—	
	Logaplus E3 Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 3/4" ■ Logafix Luftabscheider 3/4"			ZS01
		Logawater VES Kit PK2000	7739617019	1.305,—	
		Logawater VES Kit PK4000	7739617020	1.430,—	
		Logawater VES Kit PKP4000	7739617021	1.590,—	
	Logaplus E3 Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1" ■ Logafix Luftabscheider 1"			
		Logawater VES Kit PK2000	7739622255	1.430,—	
		Logawater VES Kit PK4000	7739622257	1.535,—	
		Logawater VES Kit PKP4000	7739622260	1.710,—	
	Nachfüllkombination NFK.2 AF, Autofilling	■ Nachfüllkombintion zur elektrisch gesteuerten automatischen Nachfüllung von geschlossenen Heizungsanlagen nach EN15502 ■ Kommunikation und Steuerung über das Heizgerät. Nur nutzbar in Kombination mit den Geräten Logamax plus GB172i.2, GB182i.2, GB192i.2 und GBH172i.2 mit der Bedieneinheit BC400. Nicht für GB172i.2-24 T50. ■ Abhängig vom Anlagendruck erfolgt ein automatische Nachspeisung bei Unterschreiten des vorgewählten Minimaldruckes. Die Parameter werden über den Basiscontroller der Geräte eingestellt. ■ Systemtrenner nach EN1717 ■ Flüssigkeitskategorie 4 ■ Einbaulage waagerecht ■ Anschlussgewinde G3/4 ■ Mit Anschlussverschraubungen 1x R1/2 und 1x Übergangstück G3/4 auf G3/4 für Logawater VES Füllköpfe ■ Max. 65°C ■ Max. 4 bar	7738342126	415,—	WT01



Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
		■ Logawater VES Autofilling Kit mit FKC Comfort Kopf, inkl. Nachfüllkombination Logawater NFK.2 AF und VES Patrone ■ Logawater VES Füllkopf Comfort zur elektrisch gesteuerten automatischen Nachfüllung von geschlossenen Heizungsanlagen nach EN15502 ■ Bei der Installation ist zusätzlich die Nachfüllkombination NFK.2 AF notwendig. Nur dann ist die elektrische Funktion des Füllkopfes nutzbar ■ Kommunikation und Steuerung über das Heizgerät. Nur nutzbar in Kombination mit den Geräten Logamax plus GB172i.2, GB182i.2, GB192i.2 und GBH172i.2 mit der Bedieneinheit BC400. Nicht für GB172i.2-24 T50. ■ Material: Messing ■ Wasserflussrichtung am Füllkopf gekennzeichnet ■ Fülldurchsatz hängt von der genutzten VES Patrone ab. ■ Anschlussgewinde 3/4" / R1/2 ■ Mit rot/grün Dioden Anzeige ■ Grenzwert 10 microS/cm ■ Sieb auf der Ausgangsseite des Kopfes ■ Integrierter Wartungshahn auf der Ausgangsseite ■ Max. Betriebsdruck 6 bar ■ Max. 55°C			
	VES FKC AF P2000 NFK AF	Mit VES Patrone P2000	7739624584	1.060,—	
	VES FKC AF P4000 NFK AF	Mit VES Patrone P4000	7739624585	1.140,—	
	VES FKC AF P8000 NFK AF	Mit VES Patrone P8000	7739624586	1.220,—	WT01
		■ Logawater VES Autofilling Kit mit FKC Comfort Kopf, inkl. Nachfüllkombination Logawater NFK.2 AF und VES Patrone ■ Logawater VES Füllkopf Comfort zur elektrisch gesteuerten automatischen Nachfüllung von geschlossenen Heizungsanlagen nach EN15502 ■ Bei der Installation ist zusätzlich die Nachfüllkombination NFK.2 AF notwendig. Nur dann ist die elektrische Funktion des Füllkopfes nutzbar ■ Kommunikation und Steuerung über das Heizgerät. Nur nutzbar in Kombination mit den Geräten Logamax plus GB172i.2, GB182i.2, GB192i.2 und GBH172i.2 mit der Bedieneinheit BC400. Nicht für GB172i.2-24 T50. ■ Material: Messing ■ Wasserflussrichtung am Füllkopf gekennzeichnet ■ Fülldurchsatz hängt von der genutzten VES Patrone ab. ■ Anschlussgewinde 3/4" / R1/2 ■ Mit rot/grün Dioden Anzeige ■ Grenzwert 10 microS/cm ■ Sieb auf der Ausgangsseite des Kopfes ■ Integrierter Wartungshahn auf der Ausgangsseite ■ Max. Betriebsdruck 6 bar ■ Max. 55°C			
	VES FKP AF P4000 NFK AF	Mit VES Patrone P4000	7739624587	1.480,—	
	VES FKP AF P8000 NFK AF	Mit VES Patrone P8000	7739624588	1.560,—	
	Abgaspaket GA-K	■ Grundbausatz GA-K 80/125 mit Schachtabdeckung ■ 10 m Abgasleitung PP 80			
		Schachtabdeckung PP (Effektivlänge 9,6 m)	7736614904	952,—	
		Schachtabdeckung Edelstahl (Effektivlänge 9,6 m)	7736614905	1.115,—	
	Abgaspaket DO	■ Grundbausatz DO 80/125 ■ Schrägdachpfanne, DN 80/125, 25-45° ■ 2 m konz. Doppelrohr DN 80/125 ■ Montagehilfe (Schiebestück)			WA01
		Schwarz	7736614902	613,—	
		Rot	7736614903	613,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
	Abgaspakete DO mit Prüföffnung	■ Grundbausatz DO 80/125 ■ Schrägdachpfanne, DN80/125, 25-45° ■ 2 m konzentrisches Doppelrohr DN80/125 ■ Montagehilfe (Schiebestück) ■ Konzentrisches Prüfrohr DN80/125	Schwarz	7739623960	714,—	WA01
			Rot	7739623961	714,—	
	Logaplus Paket WE21.1	■ Verteiler HKV 2/25/25; Wandhalterung WMS2; HSM15/4 MM100 ■ Bis 15 kW		7739607702	2.520,—	ZS01
	Logaplus Paket WE22.1	■ Verteiler HKV 2/25/25; Wandhalterung WMS2; HSM20/6 MM100 ■ Bis 25 kW		7739607703	2.520,—	
	Thermostatischer Warmwassermischer	■ Zum Schutz vor Verbrühungen an den Zapfstellen ■ Einstellbereich 30–70 °C ■ R 3/4		7735600273	147,—	
	Thermostatische Warmwasser-Mischgruppe	■ Kompakte Baugruppe mit thermostatischem Warmwassermischer und Zirkulanspumpe ■ Einstellbereich 35–65 °C		63041999	906,—	SK09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

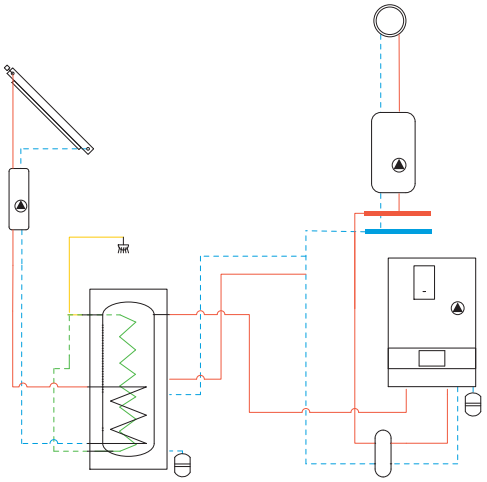
System Logasys SL122 – mit solarer Heizungsunterstützung

Paketbestandteile



Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Förderfähiger Kostenanteil für Solar: ca. 70 % des Systempreises. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Beispielhydraulik



Hinweise

www.buderus.de/hydraulikdatenbank
Hydrauliknummer: SL122

Seite

Basislieferumfang System

- Gas-Brennwertgerät Logamax plus GB192i mit integrierter Internetschnittstelle
- System-Bedieneinheit Logamatic BC400
- Fernbedienung RC220
- LAN- und Funkmodul MX400
- Anschluss-Set HKA
- Gasdurchgangshahn
- Heizkreis-Set HSM20/6 MM100 oder HSM25/6 MM100
- Hydraulische Weiche WYH 80/60
- Anschluss-Set AS HKV25
- Wandmontage-Set für 1 Heizkreis WMS1
- Logafix Ausdehnungsgefäß (35 l) silber [1)]
- Logafix Kappenventil 3/4 Zoll
- Anschlussmaterial für Aufdachmontage Pfannen-/Ziegeldach für Solar-Kollektoren
- Solarflüssigkeit L 40 l
- Solarstation KS0110 SM200/2
- AAS/Solar, für MAG-Anschluss 18 - 50 l Solar
- Logafix Ausdehnungsgefäß weiß, 50 l Solar und 80 l Puffer [1)]
- Logafix Kappenventil MS 1“ x 1“
- Erweiterungs-Set HZG
- Überspannungsschutz für Kollektor-Temperaturfühler
- Warmwasser-Temperaturfühler

+

wählbare Systemvarianten

A: Paket mit Pufferspeicher PNR750.6 ES-B und SKN4.0-s
- 5 x Kollektor Logasol SKN4.0-s
- Pufferspeicher Logalux PNR750.6 ES-B
- Frischwasserstation Logalux FS/2

B: Paket mit Pufferspeicher PNR750.6 ES-B und SKT1.0-s
- 5 x Kollektor Logasol SKT1.0-s
- Pufferspeicher Logalux PNR750.6 ES-B
- Frischwasserstation Logalux FS/2

C: Paket mit Pufferspeicher PNR750.6 ES-B und SKR10 CPC
- 8 x Kollektor Logasol SKR10 CPC
- Pufferspeicher Logalux PNR750.6 ES-B
- Frischwasserstation Logalux FS/2

D: Paket mit Kombispeicher HS750 S C und SKT1.0-s
- 5 x Kollektor Logasol SKT1.0-s
- Kombispeicher Logalux HS750 S C


E: Paket mit Kombispeicher HS750 S C und SKR10 CPC
- 8 x Kollektor Logasol SKR10 CPC
- Kombispeicher Logalux HS750 S C

[1)] Das Membran-Druckausdehnungsgefäß ist gemäß DIN 4807 auf seine Größe hin zu prüfen.

Hinweis: Bitte thermostatischen Warmwassermischer oder thermostatische Warmwasser-Mischergruppe (Zubehör) mitbestellen.

Brennwert-gerät Logamax plus	Varia-nte	Kollektor Logasol	Kombi- / Pufferspeicher Logalux	Frisch-wasser-station Logalux	Artikelnummer weiß	Artikelnummer schwarz	€	RG
Erdgas E								
GB192i.2-15	A	5 x SKN4.0-s	PNR750.6 ES-B	FS/2	7739621242	7739621243	24.985,—	GS01
	B	5 x SKT1.0-s	PNR750.6 ES-B	FS/2	7739621244	7739621245	26.450,—	
	C	8 x SKR10 CPC	PNR750.6 ES-B	FS/2	7739621246	7739621247	28.380,—	
	D	5 x SKT1.0-s	HS750 S C	–	7739621226	7739621222	25.580,—	
	E	8 x SKR10 CPC	HS750 S C	–	7739621227	7739621223	27.540,—	
GB192i.2-25	A	5 x SKN4.0-s	PNR750.6 ES-B	FS/2	7739621248	7739621249	25.315,—	
	B	5 x SKT1.0-s	PNR750.6 ES-B	FS/2	7739621250	7739621251	26.790,—	
	C	8 x SKR10 CPC	PNR750.6 ES-B	FS/2	7739621252	7739621253	28.725,—	
	D	5 x SKT1.0-s	HS750 S C	–	7739621228	7739621224	25.920,—	
	E	8 x SKR10 CPC	HS750 S C	–	7739621229	7739621225	27.880,—	

Zubehör (ist von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logaplus E2 Basic Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung und Entschlammung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 3/4" ■ Logafix Luftabscheider 3/4"	7739615437	360,—	ZS01
		■ Für Entlüftung und Entschlammung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1" ■ Logafix Luftabscheider 1"	7739615438	381,—	
	Logaplus E3 Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 3/4" ■ Logafix Luftabscheider 3/4"			
		Logawater VES Kit PK2000	7739617019	1.305,—	
		Logawater VES Kit PK4000	7739617020	1.430,—	
		Logawater VES Kit PKP4000	7739617021	1.590,—	
	Logaplus E3 Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1" ■ Logafix Luftabscheider 1"			
		Logawater VES Kit PK2000	7739622255	1.430,—	
		Logawater VES Kit PK4000	7739622257	1.535,—	
		Logawater VES Kit PKP4000	7739622260	1.710,—	




Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Nachfüllkombination NFK.2 AF, Autofilling	■ Nachfüllkombintion zur elektrisch gesteuerten automatischen Nachfüllung von geschlossenen Heizungsanlagen nach EN15502 ■ Kommunikation und Steuerung über das Heizgerät. Nur nutzbar in Kombination mit den Geräten Logamax plus GB172i.2, GB182i.2, GB192i.2 und GBH172i.2 mit der Bedieneinheit BC400. Nicht für GB172i.2-24 T50. ■ Abhängig vom Anlagendruck erfolgt ein automatische Nachspeisung bei Unterschreiten des vorgewählten Minimaldruckes. Die Parameter werden über den Basiscontroller der Geräte eingestellt. ■ Systemtrenner nach EN1717 ■ Flüssigkeitskategorie 4 ■ Einbaulage waagerecht ■ Anschlussgewinde G3/4 ■ Mit Anschlussverschraubungen 1x R1/2 und 1x Übergangstück G3/4 auf G3/4 für Logawater VES Füllköpfe ■ Max. 65°C ■ Max. 4 bar	7738342126	415,—	
		■ Logawater VES Autofilling Kit mit FKC Comfort Kopf, inkl. Nachfüllkombination Logawater NFK.2 AF und VES Patrone ■ Logawater VES Füllkopf Comfort zur elektrisch gesteuerten automatischen Nachfüllung von geschlossenen Heizungsanlagen nach EN15502 ■ Bei der Installation ist zusätzlich die Nachfüllkombination NFK.2 AF notwendig. Nur dann ist die elektrische Funktion des Füllkopfes nutzbar ■ Kommunikation und Steuerung über das Heizgerät. Nur nutzbar in Kombination mit den Geräten Logamax plus GB172i.2, GB182i.2, GB192i.2 und GBH172i.2 mit der Bedieneinheit BC400. Nicht für GB172i.2-24 T50. ■ Material: Messing ■ Wasserflussrichtung am Füllkopf gekennzeichnet ■ Fülldurchsatz hängt von der genutzten VES Patrone ab. ■ Anschlussgewinde 3/4" / R1/2 ■ Mit rot/grün Dioden Anzeige ■ Grenzwert 10 microS/cm ■ Sieb auf der Ausgangsseite des Kopfes ■ Integrierter Wartungshahn auf der Ausgangsseite ■ Max. Betriebsdruck 6 bar ■ Max. 55°C			WT01
	VES FKC AF P2000 NFK AF	Mit VES Patrone P2000	7739624584	1.060,—	
	VES FKC AF P4000 NFK AF	Mit VES Patrone P4000	7739624585	1.140,—	
	VES FKC AF P8000 NFK AF	Mit VES Patrone P8000	7739624586	1.220,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

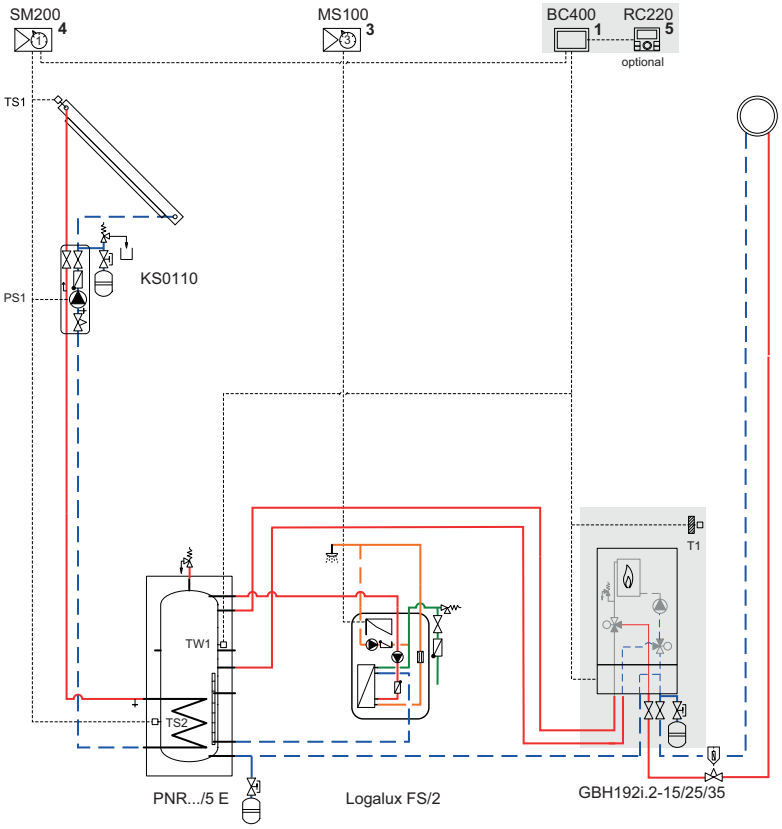
	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
		■ Logawater VES Autofilling Kit mit FKC Comfort Kopf, inkl. Nachfüllkombination Logawater NFK.2 AF und VES Patrone ■ Logawater VES Füllkopf Comfort zur elektrisch gesteuerten automatischen Nachfüllung von geschlossenen Heizungsanlagen nach EN15502 ■ Bei der Installation ist zusätzlich die Nachfüllkombination NFK.2 AF notwendig. Nur dann ist die elektrische Funktion des Füllkopfes nutzbar ■ Kommunikation und Steuerung über das Heizgerät. Nur nutzbar in Kombination mit den Geräten Logamax plus GB172i.2, GB182i.2, GB192i.2 und GBH172i.2 mit der Bedieneinheit BC400. Nicht für GB172i.2-24 T50. ■ Material: Messing ■ Wasserflussrichtung am Füllkopf gekennzeichnet ■ Fülldurchsatz hängt von der genutzten VES Patrone ab. ■ Anschlussgewinde 3/4" / R1/2 ■ Mit rot/grün Dioden Anzeige ■ Grenzwert 10 microS/cm ■ Sieb auf der Ausgangsseite des Kopfes ■ Integrierter Wartungshahn auf der Ausgangsseite ■ Max. Betriebsdruck 6 bar ■ Max. 55°C			WT01
	VES FKP AF P4000 NFK AF	Mit VES Patrone P4000	7739624587	1.480,—	
	VES FKP AF P8000 NFK AF	Mit VES Patrone P8000	7739624588	1.560,—	
	Logaplus Paket WE21.1	■ Verteiler HKV 2/25/25; Wandhalterung WMS2; HSM15/4 MM100 ■ Bis 15 kW	7739607702	2.520,—	ZS01
	Logaplus Paket WE22.1	■ Verteiler HKV 2/25/25; Wandhalterung WMS2; HSM20/6 MM100 ■ Bis 25 kW	7739607703	2.520,—	
	Zirkulationstrang mit Pumpe	■ Zum Einbau in die Frischwasserstation Logalux FS/2 oder FS20/2 ■ mit Hocheffizienzpumpe Lowara ecocirc PRO 15-1 und Schwerkraftbremse ■ Hydraulische Daten: Förderhöhe ca. 90 mbar bei 0,2 m^3/h	8718592384	413,—	SW07
	SZ8	■ Speichermontage-Set zum Anbau der Frischwasserstation Logalux FS/2 oder FS20/2 an den Pufferspeicher Logalux PNR500.6 - PNR750.6, PRZ500.6 - PRZ750.6 oder PNRZ750.6 ■ Inkl. Verrohrung mit Wärmedämmung	8718592385	299,—	
	Abgaspaket GA-K	■ Grundbausatz GA-K 80/125 mit Schachtabdeckung ■ 10 m Abgasleitung PP 80			
		Schachtabdeckung PP (Effektivlänge 9,6 m)	7736614904	952,—	
		Schachtabdeckung Edelstahl (Effektivlänge 9,6 m)	7736614905	1.115,—	
	Abgaspaket DO	■ Grundbausatz DO 80/125 ■ Schrägdachpfanne, DN 80/125, 25-45° ■ 2 m konz. Doppelrohr DN 80/125 ■ Montagehilfe (Schiebestück)			WA01
		Schwarz	7736614902	613,—	
		Rot	7736614903	613,—	
	Abgaspakete DO mit Prüföffnung	■ Grundbausatz DO 80/125 ■ Schrägdachpfanne, DN80/125, 25-45° ■ 2 m konzentrisches Doppelrohr DN80/125 ■ Montagehilfe (Schiebestück) ■ Konzentrisches Prüfrohr DN80/125			
		Schwarz	7739623960	714,—	
		Rot	7739623961	714,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Buderus Logaplus Paket W57S – Grundpaket Heizungsunterstützung Logamax plus GBH192i.2

Beispiel: Hydraulik Heizungsunterstützung



Legende

Lieferumfang der Systemlösung

Hydrauliknummer: 6721847035

Bezeichnung			Artikelnummer Erdgas H	€	RG
		■ System-Fernbedienung RC220 ■ Funkmodul MX400 ■ Anschluss-Set HKA ■ GA-BS Gasdurchgangshahn 1/2" ■ Heizkreis-Set 1" mit Wartungshähnen und Anschlussmöglichkeit für MAG ■ 1 TW1-Fühler + 1 FPO/TS3-Fühler ■ 2x Speicherfühler-Set Ø 6 mm ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l			
W57 S	Logamax plus GBH192i.2-15 H mit BC400	A+	7739621426	6.645,—	GS01
W57 S	Logamax plus GBH192i.2-25 H mit BC400	A+	7739621427	6.985,—	GS01
W57 S	■ Funkmodul MX400 ■ Anschluss-Set HKA ■ GA-BS Gasdurchgangshahn 1/2" ■ Heizkreis-Set 1" mit Wartungshähnen und Anschlussmöglichkeit für MAG ■ 1 TW1-Fühler + 1 FPO/TS3-Fühler ■ 2x Speicherfühler-Set Ø 6 mm ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Ausdehnungsgefäß BU-H 50 l ■ Logamax plus GBH192i.2-35 H mit BC400	A	7739621428	7.545,—	GS01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Zur Nachrüstung mit einer Wärmepumpe

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
		■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GBH192i.2/ GBH172iT bis 35 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HB-Set HYC25 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l				
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-5 MB A H	A++	7739623590	8.390,—	WS12
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-7 MB A H	A++	7739623591	9.140,—	WS12
		■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GBH192i.2/ GBH172iT bis 35 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HB-Set HYC25 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l				
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-10 MB A H		7739624110	12.320,—	WS12
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-12 MB A H	A++	7739624111	13.785,—	WS12
		■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GBH192i.2/ GBH172iT bis 35 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HB-Set HYC25 ■ Installationspaket INPA mit Abdeckhaube ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l				
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-6 A H	A++	7739621278	10.535,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-8 A H	A++	7739621279	13.705,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-11 A H	A++	7739621453	14.155,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-14 A H	A++	7739624092	17.040,—	953
	WLW196i A H	■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GBH192i.2/ GBH172iT bis 35 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HB-Set HYC25 ■ Installationspaket INPA mit Abdeckhaube ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l ■ Außeneinheit: WLW196i-6 A H S+	A++	7739621280	11.235,—	953

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Kombinierbar mit folgenden Solarpaketen mit Solarstation KS0110 mit SM200/2

Solarpaket	Solarkollektor	Anzahl	Speicher	Frischwasserstation	Detailinformationen
S90	SKT1.0-s	4-5	P750S	–	▶ Teil 1D, Kapitel 3
S92	SKT1.0-s	4-6	HS750/HS1000	–	
S94	SKT1.0-s	4-6	PNR750/PNR1000	FS/2	
S75	SKN4.0-s	4-5	P750S	–	
S76	SKN4.0-s	4-6	HS750/HS1000	–	
S77	SKN4.0-s	4-6	PNR750/PNR1000	FS/2	
S116	SKR10 CPC	6-8	P750S	–	
S82	SKR10 CPC	6-10	HS750/HS1000	–	
S83	SKR10 CPC	6-10	PNR750/PNR1000	FS/2	

Wärmepumpenergänzungssets für GBH192i.2

Wärmepumpe	Hydrauliknummer
WLW196i	6721863686
WLW MB-AH	6721863686

Pufferspeicher für HB-HYC25 Set

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	P120.5 S-B	■ alle WLW MB AR ■ alle WLW SP AR ■ alle WLW196i IR/AR ■ alle WSW196i.2 ■ bis WPS 8-1 ■ Heizbetrieb und stille Kühlung	7735500667	1.100,—	
	P200.5 S-B	■ alle WLW MB AR ■ alle WLW SP AR ■ alle WLW196i IR/AR ■ alle WSW196i.2 ■ bis WPS 17-1 ■ Heizbetrieb und stille Kühlung	7735500668	1.245,—	SW03
	P300.5 S-C	■ alle WLW MB AR ■ alle WLW SP AR ■ WLW196i-11/14 IR/AR ■ alle WSW196i.2 ■ bis WPS 17-1 ■ Heizbetrieb und stille Kühlung	7735500684	1.485,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Paket Logaplus W50 – mit 1 Heizkreis ohne Mischer

Paketkomponenten

Logamax plus GB192i.2-15/25/35/50
- inkl. System-Bedieneinheit BC400
- mit Außentemperaturfühler
- Funkmodul MX400
- Fernbedienung RC220 (GB192i.2-15/25)



GB192i-15/25
mit Speicher Logalux S120




+

GB192i-15/25/35/50
mit Speicher Logalux SU160-400



im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre


Heizkreis-Anschluss-Set



Gashahn


Verrohrungssatz Kessel-Speicher


Warmwasser-Temperaturfühler

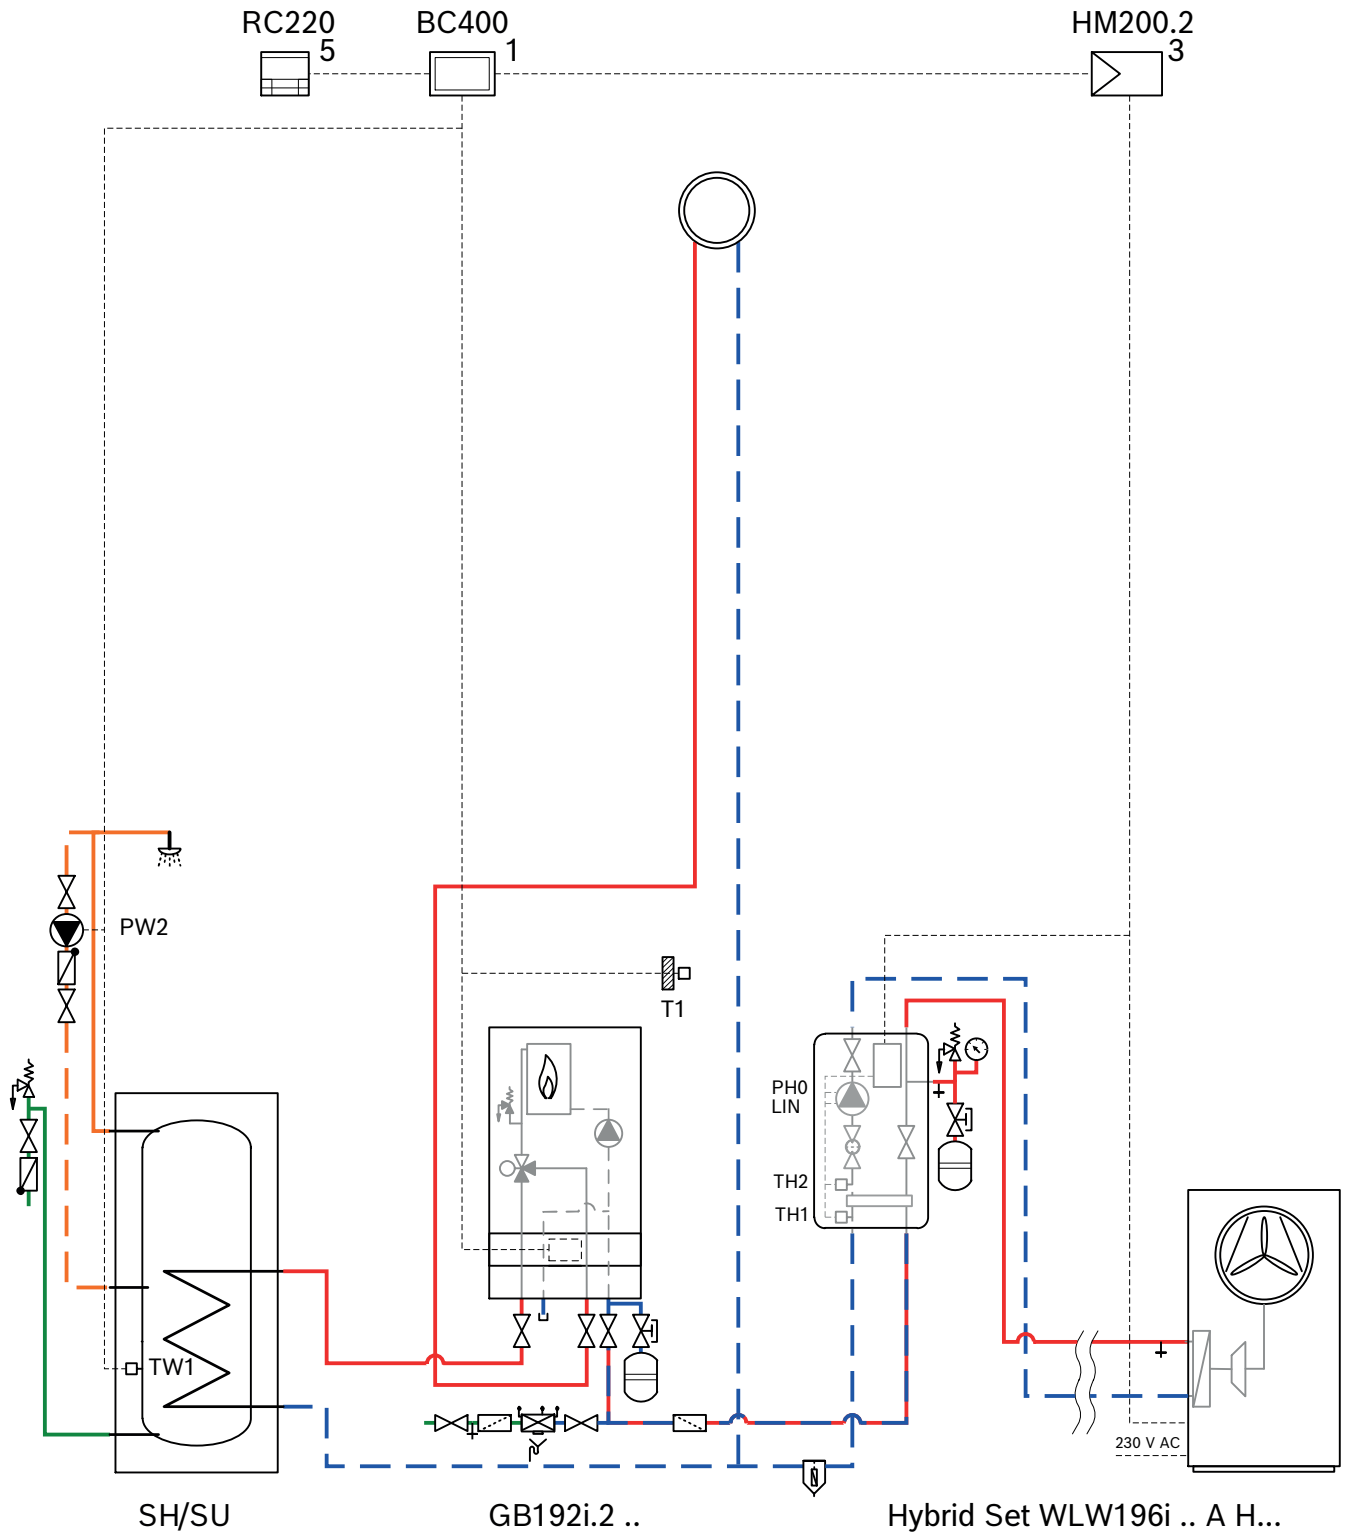

3-Wege-Ventil (integriert),
bei 50 kW extern als Zubehör


Logafix Ausdehnungsgefäß (Farbe silber)
- Bei GB192i-15/25: 35 Liter zum Anbau
- Bei GB192i-35/50: 50 Liter zum Anbau

Anlagenhydraulik	Kesselgröße	Speichertyp	Speicherinhalt l		Artikelnummer schwarz	Artikelnummer weiß	€	RG
	15	S120.5 S-A	120	A+	7739621188	7739621187	7.860,—	GS01
		SU160.5 S-A	160	A+	7739621190	7739621189	8.245,—	GS01
		SU200.5 S-A	200	A+	7739621192	7739621191	8.305,—	GS01
		SH290 RS-B	290	A+	7739622199	7739622198	9.580,—	GS01
	25	S120.5 S-A	120	A+	7739621194	7739621193	8.195,—	GS01
		SU160.5 S-A	160	A+	7739621196	7739621195	8.585,—	GS01
		SU200.5 S-A	200	A+	7739621198	7739621197	8.650,—	GS01
		SH290 RS-B	290	A+	7739622201	7739622200	9.915,—	GS01
	35	SU160.5 S-A	160	A	–	7739621199	9.155,—	GS01
		SU200.5 S-A	200	A	–	7739621200	9.215,—	GS01
		SH290 RS-B	290	A	–	7739622202	10.490,—	GS01
		SU300.5 S-B	300	A	–	7739621179	9.355,—	GS01
	50	SU200.5 S-A	200	A	–	7739621201	9.935,—	GS01
		SH290 RS-B	290	A	–	7739622203	11.185,—	GS01
		SU300.5 S-B	300	A	–	7739621202	10.080,—	GS01
		SU400.5 S-C	400	A	–	7739621203	10.540,—	GS01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025



Hydrauliknummer: 6720878724

Zur Nachrüstung mit einer Wärmepumpe

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
		■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB192i.2 bis 35 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l				
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-5 MB A H	A++	7739623584	8.525,—	WS12
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-7 MB A H	A++	7739623585	9.275,—	WS12
		■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB192i.2 bis 35 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l				
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-10 MB A H	A++	7739624106	12.445,—	WS12
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-12 MB A H	A++	7739624107	13.915,—	WS12
		■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB192i.2-50 und GB172i.2/ GB182i.2 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l ■ 3-Wege-Ventil 1"				
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-10 MB A H	A++	7739624108	12.675,—	WS12
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-12 MB A H	A++	7739624109	14.145,—	WS12
		■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB192i.2 bis 35 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Installationspaket INPA ■ Abdeckhaube INPA für ODU ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l				
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-6 A H	A++	7739621275	10.670,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-8 A H	A++	7739621276	13.840,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-11 A H	A++	7739621452	14.285,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-14 A H	A++	7739624090	16.935,—	953

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
	WLW196i A H	■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB192i.2 bis 35 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Installationspaket INPA ■ Abdeckhaube INPA für ODU ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l ■ Außeneinheit: WLW196i-6 A H S+	A++	7739621277	11.370,—	953
	WLW196i A H	■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB192i.2-50 und GB182i.2/GB172i.2 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Installationspaket INPA ■ Abdeckhaube INPA für ODU ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l ■ 3-Wege-Ventil 1" ■ Außeneinheit: WLW196i-14 A H	A++	7739624091	17.165,—	953

Kombinierbar mit folgenden Ergänzungspaketen

Anwendung	Heizkreis	Ergänzungspaket	Detailinformationen
Heizkreiserweiterung	 1 HK ungemischt, mit Weiche	WE1.1, WE2.1	▶ Seite C1028
	 1 HK gemischt, mit Weiche	WE3.1, WE4.1, WE5.1	
	 2 HK, 1 gemischter, 1 ungemischter, mit Weiche	WE6.1, WE7.1, WE18.1	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus W50 [E]/BC400 – mit 1 Heizkreis ohne Mischer

Paketkomponenten

Logamax plus GB192i.2-15/25/35/50
- inkl. System-Bedieneinheit BC400
- mit Außentemperaturfühler
- Funkmodul MX400
- Fernbedienung RC220 (GB192i.2-15/25)




GB192i-15/25
mit Speicher Logalux ES120



GB192i-15/25/35/50
mit Speicher
Logalux ESU160-300



im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre


Heizkreis-Anschluss-Set



Gashahn


Verrohrungssatz Kessel-Speicher


Warmwasser-Temperaturfühler


3-Wege-Ventil (integriert),
bei 50 kW extern als Zubehör


Logafix Ausdehnungsgefäß (Farbe silber)
- Bei GB192i-15/25: 35 Liter zum Anbau
- Bei GB192i-35/50: 50 Liter zum Anbau

Anlagenhydraulik	Kesselgröße	Warmwasser-speicher	Speicherinhalt l		Artikelnummer Erdgas E schwarz	weiß	€	RG
	15	ES120	120	A+	7739621183	7739621185	8.580,—	GS01
		ESU160	160	A+	7739621172	7739621171	9.050,—	GS01
		ESU200	200	A+	7739621174	7739621173	9.160,—	GS01
	25	ES120	120	A+	7739621184	7739621186	8.920,—	GS01
		ESU160	160	A+	7739621176	7739621175	9.385,—	GS01
		ESU200	200	A+	7739621178	7739621177	9.500,—	GS01
	35	ESU160	160	A	–	7739621180	9.955,—	GS01
		ESU200	200	A	–	7739621181	10.070,—	GS01
		ESU300	300	A	–	7739621182	10.860,—	GS01
	50	ESU200	200	A	–	7739621204	10.790,—	GS01
		ESU300	300	A	–	7739621205	11.580,—	GS01

Zur Nachrüstung mit einer Wärmepumpe

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
		■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB192i.2 bis 35 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l				
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-5 MB A H	A++	7739623584	8.525,—	WS12
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-7 MB A H	A++	7739623585	9.275,—	WS12

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
		■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB192i.2 bis 35 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l				
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-10 MB A H	A++	7739624106	12.445,—	WS12
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-12 MB A H	A++	7739624107	13.915,—	WS12
		■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB192i.2-50 und GB172i.2/ GB182i.2 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l ■ 3-Wege-Ventil 1"				
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-10 MB A H	A++	7739624108	12.675,—	WS12
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-12 MB A H	A++	7739624109	14.145,—	WS12
		■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB192i.2 bis 35 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Installationspaket INPA ■ Abdeckhaube INPA für ODU ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l				
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-6 A H	A++	7739621275	10.670,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-8 A H	A++	7739621276	13.840,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-11 A H	A++	7739621452	14.285,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-14 A H	A++	7739624090	16.935,—	953
	WLW196i A H	■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB192i.2 bis 35 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Installationspaket INPA ■ Abdeckhaube INPA für ODU ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l ■ Außeneinheit: WLW196i-6 A H S+	A++	7739621277	11.370,—	953

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Verbindliche Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
	WLW196i A H	■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB192i.2-50 und GB182i.2/GB172i.2 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Installationspaket INPA ■ Abdeckhaube INPA für ODU ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l ■ 3-Wege-Ventil 1" ■ Außeneinheit: WLW196i-14 A H	A++	7739624091	17.165,—	953

Kombinierbar mit folgenden Ergänzungspaketen

Anwendung	Heizkreis	Ergänzungspaket	Detailinformationen
Heizkreiserweiterung	 1 HK ungemischt, mit Weiche	WE1.1, WE2.1	▶ Seite C1028
	 1 HK gemischt, mit Weiche	WE3.1, WE4.1, WE5.1	
	 2 HK, 1 gemischter, 1 ungemischter, mit Weiche	WE6.1, WE7.1, WE18.1	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus W50S – mit einem direkten Heizkreis, vorbereitet für solare Warmwasserbereitung

Paketkomponenten

Logamax plus GB192i.2-15/25/35/50:






- Inkl. System-Bedieneinheit BC400
- Außentemperaturfühler
- Funkmodul MX400
- Fernbedienung RC220 (GB192i.2-15/25)

+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre



Heizkreis-Anschluss-Set



Gashahn




3-Wege-Ventil (integriert),
bei 50 kW extern als Zubehör



Warmwasser-Temperaturfühler



Logafix Ausdehnungsgefäß, silber
- Bei GB192i-15/25: 35 Liter zum Anbau
- Bei GB192i-35/50: 50 Liter zum Anbau

Anlagenhydraulik	Kesselgröße		Artikelnummer schwarz	Artikelnummer weiß	€	RG
	15	A+	7739621207	7739621206	6.015,—	GS01
	25	A+	7739621209	7739621208	6.355,—	GS01
	35	A	–	7739621210	6.930,—	GS01
	50	A	–	7739621270	7.745,—	GS01

Zubehör (ist von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	3-Wege-Ventil extern	■ Für GB192i.2-50, GB182i.2-45 ■ K_{VS}-Wert: 7,7 m^3/h ■ 230 V ■ 1 Zoll ■ Motor kompatibel zu 3-Wege-Ventilen 24 V von Honeywell für GB112 (bis 43 kW)	7736702245	241,—	GG01
	Warmwasser Bypass-Set Hybrid	■ Widerstand mit Stecker für Warmwasserfühlerklemme TW1, wenn kein Warmwasserspeicher/-fühler im Hybridsystem genutzt wird	7736606381	23,—	GG09

Kombinierbar mit folgenden Ergänzungspaketen

Anwendung	Heizkreis	Ergänzungspaket	Detailinformationen
Heizkreiserweiterung und solare Warmwasserbereitung	 1 HK ungemischt, mit Weiche	WE1.1, WE2.1	▶ Seite C1028
	 1 HK gemischt, mit Weiche	WE3.1, WE4.1, WE05.1	
	 2 HK, 1 gemischter, 1 ungemischter, mit Weiche	WE6.1, WE7.1, WE18.1	
Heizkreiserweiterung bei solarer Heizungsunterstützung	 1 HK gemischt, mit Weiche	WE8.1, WE9.1, WE10.1	
	 2 HK gemischt, mit Weiche	WE11.1, WE12.1, WE19.1	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Kombinierbar mit folgenden Solarpaketen

Anwendung	Solarkollektor	Solarpaket	Solarkreisregelung	Detailinformationen
Solare Warmwasserbereitung	SKN4.0-s	S69, S70, S106, S109	Bediengerät BC400 und Solarmodul SM100 (SM100 im Solarpaket)	▶ Teil 1D, Kapitel 3
	SKT1.0-s	S86, S88, S104, S110		
	SKR10 CPC	S73, S111		
Solare Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung	SKN4.0-s	S75, S76, S77	Bediengerät BC400 und Solarmodul SM200 (Solarmodul im Solarpaket)	
	SKT1.0-s	S90, S92, S94		
	SKR10 CPC	S82, S83, S116		

[1] Modulierende stromsparende Hocheffizienzpumpe ist im Kessel integriert

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus W54 – mit einem direkten Heizkreis und Logamatic 5313


Paketkomponenten

Logamax plus GB192i.2 (Speicher im Solarpaket):

- Inkl. Regelgerät Logamatic 5313



im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre



Heizkreis-Anschluss-Set



Gashahn



Warmwasser-Temperaturfühler




3-Wege-Ventil (integriert)
(nicht bei 50 kW)



Logafix Ausdehnungsgefäß, silber

- Bei GB192i-15/25: 35 Liter zum Anbau
- Bei GB192i-35/50: 50 Liter zum Anbau

Anlagenhydraulik	Kesselgröße		Artikelnummer schwarz	Artikelnummer weiß	€	RG
	15	A	7739621216	7739621272	8.495,—	GS01
	25	A	7739621217	7739621273	8.830,—	GS01
	35	A	–	7739621274	9.585,—	GS01
	50	A	–	7739621271	10.405,—	GS01

Kombinierbar mit folgenden Ergänzungspaketen

Anwendung	Heizkreis	Ergänzungspaket	Detailinformationen
Heizkreiserweiterung	2 HK, 1 gemischter, 1 ungemischter, mit Weiche	WE13.1, WE14.1	▶ Seite C1028
	2 HK gemischt, mit Weiche	WE16.1, WE17.1, WE20.1	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus W51/BC400 – mit einem direkten Heizkreis


Paketkomponenten

Logamax plus GB192i.2-30 T40S:



- Inkl. System-Bedieneinheit BC400
- Mit Außentemperaturfühler und Funkmodul MX400
- Fernbedienung RC220

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre



Heizkreis-Anschluss-Set



Gashahn




3-Wege-Ventil (integriert)



Logafix Ausdehnungsgefäß, silber
- 35 Liter zum Anbau



Kaltwasser-Sicherheitsgruppe 8 bar mit Rückflussverhinderer und Sicherheitsventil 8 bar

Anlagenhydraulik	Kesselgröße	Warmwasserspeicher	Speicherinhalt l		Artikelnummer Erdgas E	€	RG
	30	T40S	40		7739621211	8.045,—	GS01





Kombinierbar mit folgenden Ergänzungspaketen

Anwendung	Heizkreis	Ergänzungspaket	Detailinformationen
Heizkreiserweiterung	 1 HK ungemischt, mit Weiche	WE1.1	▶ Seite C1028
	 1 HK gemischt, mit Weiche	WE4.1	
	 2 HK, 1 gemischter, 1 ungemischter, mit Weiche	WE6.1	


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025



Ergänzungspakete für Heizungspakete Logaplus – mit EMS inside (mit Modul MM100)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
1 Heizkreis ungemischt					
	Logaplus Paket WE1.1	■ Weiche quer DN25; Wandhalterung WMS1; HS25/4 MM100 ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 25 kW	7739607547	1.620,—	ZS01
	Logaplus Paket WE2.1	■ Weiche 120/80 DN32; Verrohrung HKV 2 DN32; Wandhalterung WMS1; HS32 MM100 ■ Montage Heizkreis-Set nur links vom Kessel möglich ■ Bis 35 kW	7739607548	2.255,—	
1 Heizkreis gemischt					
	Logaplus Paket WE3.1	■ Weiche quer DN25; Wandhalterung WMS1; HSM 20/6 MM100; Vorlauffühler FV/FZ ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 15/20 kW	7739607549	2.440,—	ZS01
	Logaplus Paket WE4.1	■ Weiche quer DN25; Wandhalterung WMS1; HSM25 /6 MM100; Vorlauffühler FV/FZ ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 25 kW	7739607550	2.480,—	
	Logaplus Paket WE5.1	■ Weiche 120/80 DN32; Verrohrung HKV 2 DN32; Wandhalterung WMS1; HSM32/7.5 MM100; Vorlauffühler FV/FZ ■ Montage Heizkreis-Set nur links vom Kessel möglich ■ Bis 35 kW	7739607551	3.155,—	
1 Heizkreis gemischt für solare Heizungsunterstützung					
	Logaplus Paket WE8.1	■ Weiche 80/60 DN25; Wandhalterung WMS1; HSM20/6 MM100; 2x AS HKV 25; Vorlauffühler FV/FZ ■ Solare Heizungsunterstützung ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 15/20 kW	7739607554	2.605,—	ZS01
	Logaplus Paket WE9.1	■ Weiche 80/60 DN25; Wandhalterung WMS1; HSM25/6 MM100; 2x AS HKV 25; Vorlauffühler FV/FZ ■ Solare Heizungsunterstützung ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 25 kW	7739607555	2.640,—	
	Logaplus Paket WE10.1	■ Weiche 120/80 DN32; HSM32 MM100; 2x AS HKV32; Vorlauffühler FV/FZ ■ Solare Heizungsunterstützung ■ Bis 35 kW	7739607556	3.095,—	
1 Heizkreis ungemischt und 1 Heizkreis gemischt					
	Logaplus Paket WE18.1	■ HKV2/25/25 mit Weiche; Wandhalterung WMS2; HSM15/4 MM100; HS25/4 MM100; EMS Verbindungskabel ■ Nicht für Hybridhydrauliken geeignet! ■ Bis 15 kW	7739607701	4.005,—	ZS01
	Logaplus Paket WE6.1	■ HKV 2/25/25 mit Weiche; Wandhalterung WMS2; HSM20/6 MM100; HS25/4 MM100; EMS Verbindungskabel ■ Nicht für Hybridhydrauliken geeignet! ■ Bis 25 kW	7739607552	4.005,—	
	Logaplus Paket WE7.1	■ Weiche 80/60 DN25; Verrohrung HKV 2 DN25; HKV2/25/25; Wandhalterung WMS2; HSM20/6 MM100; HS25/4 MM100; EMS Verbindungskabel ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 35 kW	7739607553	4.330,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
2 Heizkreise gemischt solare Heizungsunterstützung					
	Logaplus Paket WE19.1	■ Weiche 80/60 DN25; Wandhalterung WMS2; HKV2/25; HSM15 MM100, HSM20/6 MM100; 2x AS HKV 25; EMS Verbindungskabel; Vorlauffühler FV/FZ ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 15 kW	7739607704	5.085,—	
	Logaplus Paket WE11.1	■ Weiche 80/60 DN25; Wandhalterung WMS2; HKV2/25; 2x HSM20/6 MM100; 2x AS HKV 25; EMS Verbindungskabel; Vorlauffühler FV/FZ ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 25 kW	7739607557	5.085,—	ZS01
	Logaplus Paket WE12.1	■ Weiche 80/60 DN25; Wandhalterung WMS2; 2x HSM25/6 MM100; 2x AS HKV 25; EMS Verbindungskabel; Vorlauffühler FV/FZ ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 35 kW	7739607558	5.155,—	

Ergänzungspakete für Heizungspakete Logaplus – ohne Modul

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
1 Heizkreis ungemischt und 1 Heizkreis gemischt					
	Logaplus Paket WE13.1	■ Weiche 80/60 DN25; HKV2/25/25; Verrohrung HKV 2/25; Verrohrung HKV25; Wandhalterung WMS2; HS25/4; HSM20/6 ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 25 kW	7739607559	3.530,—	
	Logaplus Paket WE14.1	■ Weiche 80/60 DN25; HKV2/25/25; Verrohrung HKV 2/25; Wandhalterung WMS2; HS25/4, HSM25/6 ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 35 kW	7739607560	3.575,—	ZS01
2 Heizkreise gemischt					
	Logaplus Paket WE20.1	■ Weiche 80/60 DN25; HKV2/25/25; 2x Verrohrung HKV 2/25; Wandhalterung WMS2; Verteiler HKV2/25/25; HSM15/4; HSM20/6; Vorlauffühler FV/FZ ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 15 kW	7739607705	4.190,—	
	Logaplus Paket WE16.1	■ Weiche 80/60 DN25; HKV 2/25/25; 2x Verrohrung HKV2/25; Wandhalterung WMS2; Verteiler HKV2/25/25; 2x HSM20/6; Vorlauffühler FV/FZ ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 25 kW	7739607562	4.190,—	ZS01
	Logaplus Paket WE17.1	■ Weiche 80/60 DN25; HKV2/25/25 DN25; Wandhalterung WMS2; 2x HSM25/6; Verrohrung HKV2/25; Vorlauffühler FV/FZ ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 35 kW	7739607563	4.265,—	
	MSL25 - Magnetit-/ Schlamm-/ Luftabscheidergruppe	■ In EPP-Gehäuse ■ Bestehend aus: 1" Magnetit-/Schlammabscheider und 1" Luftabscheider ■ Alle notwendigen, optimierten Komponenten sind vorinstalliert ■ Kompakte Abmessungen für beengte Platzverhältnisse ■ Ideal in Kombination mit Heizkreis-Sets ■ Beseitigt effizient sowohl magnetische als auch nichtmagnetische Schmutzpartikel (ab 5 µm) ■ Effiktiver Schutz der Hocheffizienzpumpe und anderer sensibler Anlagenkomponenten ■ Gewicht 5,3 kg	7738325764	485,—	WV03

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	3-Wege-Ventil extern	■ Für GB192i.2-50, GB182i.2-45 ■ K_{VS}-Wert: 7,7 m^3/h ■ 230 V ■ 1 Zoll ■ Motor kompatibel zu 3-Wege-Ventilen 24 V von Honeywell für GB112 (bis 43 kW)	7736702245	241,—	GG01

Zubehöre und Dienstleistungen

Zubehöre



	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logaplus E2 Basic Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung und Entschlammung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 3/4" ■ Logafix Luftabscheider 3/4"	7739615437	360,—	ZS01
		■ Für Entlüftung und Entschlammung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1" ■ Logafix Luftabscheider 1"	7739615438	381,—	
	Nachfüllkombination NFK.2	■ Die Füllkombination dient dem automatischen Be- und Nachfüllen von geschlossenen Heizungsanlagen nach DIN EN 12828 ■ Sicherheitsarmatur gem. DIN EN 1717, Ausführung BA für Flüssigkeitskategorie 4 (Heizungswasser mit Inhibitoren) ■ Ein- und ausgangsseitige Kugelhähne, Systemtrenner BA, integrierter Schmutzfänger, Druckminderer und Manometer ■ Mit Gewindetüllen R1/2 und Übergangsstück auf G3/4 zum direkten Anschluss aller VES Patronen mit G 3/4 Anschluss ■ Betriebsdruck: max.10 bar ■ Einstellbereich: 1,5 - 4 bar	7738328641	324,—	GG09
	Logaplus E3 Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 3/4" ■ Logafix Luftabscheider 3/4"			ZS01
		Logawater VES Kit PK2000	7739617019	1.305,—	
		Logawater VES Kit PK4000	7739617020	1.430,—	
		Logawater VES Kit PKP4000	7739617021	1.590,—	
	Logaplus E3 Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1" ■ Logafix Luftabscheider 1"			
		Logawater VES Kit PK2000	7739622255	1.430,—	
		Logawater VES Kit PK4000	7739622257	1.535,—	
		Logawater VES Kit PKP4000	7739622260	1.710,—	
	Logaplus E3 Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 84 kW / ΔT=7 K: 29 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1 1/4" ■ Logafix Luftabscheider 1 1/4"			
		Logawater VES Kit PK2000	7739622256	1.605,—	
		Logawater VES Kit PK4000	7739622258	1.710,—	
		Logawater VES Kit PKP4000	7739622261	1.885,—	
	Logaplus E3 Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 84 kW / ΔT=7 K: 29 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Nachfüllpack Logawater VES NF8000 ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1 1/4" ■ Logafix Luftabscheider 1 1/4" ■ Logawater VES Kit PKP8000	7739620002	2.060,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Nachfüllkombination NFK.2 AF, Autofilling	■ Nachfüllkombintion zur elektrisch gesteuerten automatischen Nachfüllung von geschlossenen Heizungsanlagen nach EN15502 ■ Kommunikation und Steuerung über das Heizgerät. Nur nutzbar in Kombination mit den Geräten Logamax plus GB172i.2, GB182i.2, GB192i.2 und GBH172i.2 mit der Bedieneinheit BC400. Nicht für GB172i.2-24 T50. ■ Abhängig vom Anlagendruck erfolgt ein automatische Nachspeisung bei Unterschreiten des vorgewählten Minimaldruckes. Die Parameter werden über den Basiscontroller der Geräte eingestellt. ■ Systemtrenner nach EN1717 ■ Flüssigkeitskategorie 4 ■ Einbaulage waagerecht ■ Anschlussgewinde G3/4 ■ Mit Anschlussverschraubungen 1x R1/2 und 1x Übergangstück G3/4 auf G3/4 für Logawater VES Füllköpfe ■ Max. 65°C ■ Max. 4 bar	7738342126	415,—	
		■ Logawater VES Autofilling Kit mit FKC Comfort Kopf, inkl. Nachfüllkombination Logawater NFK.2 AF und VES Patrone ■ Logawater VES Füllkopf Comfort zur elektrisch gesteuerten automatischen Nachfüllung von geschlossenen Heizungsanlagen nach EN15502 ■ Bei der Installation ist zusätzlich die Nachfüllkombination NFK.2 AF notwendig. Nur dann ist die elektrische Funktion des Füllkopfes nutzbar ■ Kommunikation und Steuerung über das Heizgerät. Nur nutzbar in Kombination mit den Geräten Logamax plus GB172i.2, GB182i.2, GB192i.2 und GBH172i.2 mit der Bedieneinheit BC400. Nicht für GB172i.2-24 T50. ■ Material: Messing ■ Wasserflussrichtung am Füllkopf gekennzeichnet ■ Fülldurchsatz hängt von der genutzten VES Patrone ab. ■ Anschlussgewinde 3/4" / R1/2 ■ Mit rot/grün Dioden Anzeige ■ Grenzwert 10 microS/cm ■ Sieb auf der Ausgangsseite des Kopfes ■ Integrierter Wartungshahn auf der Ausgangsseite ■ Max. Betriebsdruck 6 bar ■ Max. 55°C			WT01
	VES FKC AF P2000 NFK AF	Mit VES Patrone P2000	7739624584	1.060,—	
	VES FKC AF P4000 NFK AF	Mit VES Patrone P4000	7739624585	1.140,—	
	VES FKC AF P8000 NFK AF	Mit VES Patrone P8000	7739624586	1.220,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
		■ Logawater VES Autofilling Kit mit FKC Comfort Kopf, inkl. Nachfüllkombination Logawater NFK.2 AF und VES Patrone ■ Logawater VES Füllkopf Comfort zur elektrisch gesteuerten automatischen Nachfüllung von geschlossenen Heizungsanlagen nach EN15502 ■ Bei der Installation ist zusätzlich die Nachfüllkombination NFK.2 AF notwendig. Nur dann ist die elektrische Funktion des Füllkopfes nutzbar ■ Kommunikation und Steuerung über das Heizgerät. Nur nutzbar in Kombination mit den Geräten Logamax plus GB172i.2, GB182i.2, GB192i.2 und GBH172i.2 mit der Bedieneinheit BC400. Nicht für GB172i.2-24 T50. ■ Material: Messing ■ Wasserflussrichtung am Füllkopf gekennzeichnet ■ Fülldurchsatz hängt von der genutzten VES Patrone ab. ■ Anschlussgewinde 3/4" / R1/2 ■ Mit rot/grün Dioden Anzeige ■ Grenzwert 10 microS/cm ■ Sieb auf der Ausgangsseite des Kopfes ■ Integrierter Wartungshahn auf der Ausgangsseite ■ Max. Betriebsdruck 6 bar ■ Max. 55°C			WT01
	VES FKP AF P4000 NFK AF	Mit VES Patrone P4000	7739624587	1.480,—	
	VES FKP AF P8000 NFK AF	Mit VES Patrone P8000	7739624588	1.560,—	
	Abgaspaket GA-K	■ Grundbausatz GA-K 80/125 mit Schachtabdeckung ■ 10 m Abgasleitung PP 80			
		Schachtabdeckung PP (Effektivlänge 9,6 m)	7736614904	952,—	
		Schachtabdeckung Edelstahl (Effektivlänge 9,6 m)	7736614905	1.115,—	
	Abgaspaket DO	■ Grundbausatz DO 80/125 ■ Schrägdachpfanne, DN 80/125, 25-45° ■ 2 m konz. Doppelrohr DN 80/125 ■ Montagehilfe (Schiebestück)			WA01
		Schwarz	7736614902	613,—	
		Rot	7736614903	613,—	
	Abgaspakete DO mit Prüföffnung	■ Grundbausatz DO 80/125 ■ Schrägdachpfanne, DN80/125, 25-45° ■ 2 m konzentrisches Doppelrohr DN80/125 ■ Montagehilfe (Schiebestück) ■ Konzentrisches Prüfrohr DN80/125			
		Schwarz	7739623960	714,—	
		Rot	7739623961	714,—	
	Zirkulationstrang mit Pumpe	■ Zum Einbau in die Frischwasserstation Logalux FS/2 oder FS20/2 ■ mit Hocheffizienzpumpe Lowara ecocirc PRO 15-1 und Schwerkraftbremse ■ Hydraulische Daten: Förderhöhe ca. 90 mbar bei 0,2 m^3/h	8718592384	413,—	SW07
	SZ8	■ Speichermontage-Set zum Anbau der Frischwasserstation Logalux FS/2 oder FS20/2 an den Pufferspeicher Logalux PNR500.6 - PNR750.6, PRZ500.6 - PRZ750.6 oder PNRZ750.6 ■ Inkl. Verrohrung mit Wärmedämmung	8718592385	299,—	
	AS HKV 25 Anschluss-Set	■ Für bauseitigen Anschluss der Weiche für WHY 80/60 oder HKV DN25 G 1 1/4" auf R 1"	5354210	31,—	WV03
Gas- und Heizkreisanschluss					
	Heizungsschmutzfilter	■ Zum Einbau im Heizungsrücklauf ■ Filtereinheit 500 µm ■ Mit Edelstahl-Gewebekern ■ Rp 1" - Volumenstrom ≤ 3200 l/h	7095040	482,—	ZU01
		■ Zum Einbau im Heizungsrücklauf ■ Filtereinheit 500 µm ■ Mit Edelstahl-Gewebekern ■ Rp 1 1/4" ≥ bis 5000 l/h	7095050	500,—	
	Schlüssel für Schmutzfilter	■ Wird für die Reinigung des Filters benötigt	7098097	56,—	GG09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logafix Magnetit-/ Schlammabscheider	■ Schlammabscheider mit abnehmbarem, an der Außenseite angebrachtem Magnet ■ Empfohlen bei Einsatz von Hocheffizienzpumpen ■ Für horizontalen und vertikalen Einbau ■ Max. Betriebsdruck 10 bar ■ Max. Betriebstemperatur 110 °C			
		Anschluss 22 mm	7738319545	siehe Shop	
		Anschluss 28 mm	7738319546	siehe Shop	
		Anschluss 3/4" IG	7738319547	siehe Shop	
		Anschluss 1" IG	7738319548	siehe Shop	
		Anschluss 1 1/4" IG	7738320318	siehe Shop	
		Anschluss 1 1/2" IG	7738320319	siehe Shop	
		Anschluss 2" IG	7738320320	siehe Shop	
	Logafix Luftabscheider	■ Drehbare Anschlussverbindung für horizontalen und vertikalen Einbau ■ Beseitigt effizient Luft- und Mikroluftblasen aus fließendem Anlagenmedium ■ Kontinuierliche Entlüftungsfunktion durch nicht absperrbares Entlüftungsventil ■ Spezielle Luftkammer zur Vermeidung von Ventilverschmutzung ■ Sehr hohe Betriebs- und Leckagesicherheit ■ Inklusive Isolierung nach GEG			LAB1
		Klemmring 22 mm	7738330193	siehe Shop	
		Klemmring 28 mm	7738330194	siehe Shop	
		Innengewinde 3/4"	7738330195	siehe Shop	
		Innengewinde 1"	7738330196	siehe Shop	
		Innengewinde 1 1/4"	7738330197	siehe Shop	
		Innengewinde 1 1/2"	7738330198	siehe Shop	
		Innengewinde 2"	7738330199	siehe Shop	
Neutralisation					
	Neutrakon Kondensatneutralisation	■ Neutralisation mit HT-Anschluss DN 40 bis 70 kW	7095340	328,—	
	Neutralisationsgranulat	■ Nachfüllpackung 5 kg	7747201279	126,—	GG09
Warmwasserspeicher					
	Logafix Membransicherheitsventil	■ Für Warmwasserspeicher bis 200 l ■ 10 bar, 1/2"	80805070	siehe Shop	LKA1
		■ Für Warmwasserspeicher bis 1000 l ■ 10 bar, 3/4"	80805072	siehe Shop	
	Logafix BU-TD Ausdehnungsgefäß	■ Für Warmwasserbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen gemäß DIN 4807-5 ■ Durchströmt ■ Systemanschluss mit T-Stück ■ Ausführung für Wandbefestigung ■ Betriebstemperatur max. 70°C (343 K) ■ Gasvordruck 4 bar bei einem max. Betriebsüberdruck von 10 bar ■ Weiß, 12 l	80432072	siehe Shop	LAG2
	MB 2	■ Typ Flexcon MB2 ■ Aufhängezarge mit Schnappmechanismus ■ Wandhalter für externe Ausdehnungsgefäße mit 18 oder 25 l	12222017	siehe Shop	03DF
	Logafix BUZ-Plus 15 A.3	■ Zirkulationspumpe ■ Mit Kugelabsperr- und Rückschlagventil zum Einschrauben, Rp 1/2"	7738342433	siehe Shop	LPU2


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
	Logafix BU-H Ausdehnungsgefäß	■ Für geschlossene Heizungsanlagen nach EN12828 ■ Bauseitiger Anbau in Verbindung mit AAS ■ In geklemmter Ausführung ■ Gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/18/EU ■ Maximale Betriebstemperatur: 120°C ■ Maximale Betriebstemperatur an der Membrane: 70°C gemäß EN13831 ■ Gasvordruck 1,5 bar bei einem max. Betriebsüberdruck von 3 bar	Silber, 18 l	7738344599	siehe Shop	LAG1
			Silber, 25 l	7738344603	siehe Shop	
	Logafix BU-H Ausdehnungsgefäß	■ Für geschlossene Heizungsanlagen nach EN12828 ■ Bauseitiger Anbau in Verbindung mit AAS ■ In geklemmter Ausführung ■ Gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/18/EU ■ Maximale Betriebstemperatur: 120°C ■ Maximale Betriebstemperatur an der Membrane: 70°C gemäß EN13831 ■ Gasvordruck 1,5 bar bei einem max. Betriebsüberdruck von 3 bar ■ Silber, 35 l		7738323767	siehe Shop	
	Logafix BU-H Ausdehnungsgefäß	■ Für geschlossene Heizungsanlagen nach EN12828 ■ Bauseitiger Anbau in Verbindung mit AAS ■ In geklemmter Ausführung ■ Gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/18/EU ■ Maximale Betriebstemperatur: 120°C ■ Maximale Betriebstemperatur an der Membrane: 70°C gemäß EN13831 ■ Gasvordruck 1,5 bar bei einem max. Betriebsüberdruck von 6 bar	Silber, 50 l	7738323768	siehe Shop	
			Silber, 80 l	7738323769	siehe Shop	
	Logafix BU-H Ausdehnungsgefäß	■ Für geschlossene Heizungsanlagen nach EN12828 ■ Bauseitiger Anbau in Verbindung mit AAS ■ In geklemmter Ausführung ■ Gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/18/EU ■ Maximale Betriebstemperatur: 120°C ■ Maximale Betriebstemperatur an der Membrane: 70°C gemäß EN13831 ■ Gasvordruck 1,5 bar bei einem max. Betriebsüberdruck von 3 bar	Schwarz, 18 l	7738344600	siehe Shop	
			Schwarz, 25 l	7738344604	siehe Shop	
	Logafix BU-H Ausdehnungsgefäß	■ Für geschlossene Heizungsanlagen nach EN12828 ■ Bauseitiger Anbau in Verbindung mit AAS ■ In geklemmter Ausführung ■ Gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/18/EU ■ Maximale Betriebstemperatur: 120°C ■ Maximale Betriebstemperatur an der Membrane: 70°C gemäß EN13831 ■ Gasvordruck 1,5 bar bei einem max. Betriebsüberdruck von 3 bar ■ Schwarz, 35 l		7738344606	siehe Shop	
	Logafix BU-H Ausdehnungsgefäß	■ Für geschlossene Heizungsanlagen nach EN12828 ■ Bauseitiger Anbau in Verbindung mit AAS ■ In geklemmter Ausführung ■ Gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/18/EU ■ Maximale Betriebstemperatur: 120°C ■ Maximale Betriebstemperatur an der Membrane: 70°C gemäß EN13831 ■ Gasvordruck 1,5 bar bei einem max. Betriebsüberdruck von 6 bar	Schwarz, 50 l	7738344608	siehe Shop	
			Schwarz, 80 l	7738344609	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logafix Kappenventil	■ Verplombte Messing-Absperrarmatur ■ Für geschlossene Heizungsanlagen nach DIN 4751-2 ■ Zur Wartung und zum problemlosen Austausch von Ausdehnungsgefäßen ohne Entleerung der Anlage ■ Für Ausdehnungsgefäße bis 50 Liter ■ Einsatz bis 120 °C ■ Anschluss 3/4" - 3/4"	7738342117	siehe Shop	LKA1
	G-TA Ablauftrichter-Set	■ Siphon komplett mit Ausblasleistung u. Rosette ■ Siphonanschluss 1"	7099089	42,—	GG09
	S-Flex - Flexibles sanitärseitiges Anschluss-Set	■ Für untenstehenden Speicher Logalux S120 ■ Rückflussverhinderer ■ Speicherrohr-Anschluss für Kalt- und Warmwasser ■ Aufputz ■ Sicherheitsventil 10 bar	63016494	392,—	GG01
	Speicher Sicherheits-Set	■ Honeywell Sicherheitsgruppe SG150 3/4" ■ Flamco Flexcon Aufhängerzarge Typ MB 3 ■ Logafix Anschluss-Set AirfixControl Logafix Ausdehnungsgefäß, 12 l, 10 bar, weiß	7736614906	333,—	SW09
		Logafix Ausdehnungsgefäß, 18 l, 10 bar, weiß	7736614907	353,—	
	Speicher Sicherheits-Set	■ Honeywell Sicherheitsgruppe SG150D 3/4" ■ Flamco Flexcon Aufhängerzarge Typ MB 3 ■ Logafix Anschluss-Set AirfixControl ■ Mit Druckminderer Logafix Ausdehnungsgefäß, 12 l, 10 bar, weiß	7736614908	436,—	
		Logafix Ausdehnungsgefäß, 18 l, 10 bar, weiß	7736614909	465,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025



Dienstleistungen

- Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Dienstleistungen finden Sie im Katalog Teil 1E – Dienstleistungen.
- Bei Wartungen ist der Abschluss eines schriftlichen Vertrages erforderlich. Füllen Sie dafür dazu ganz bequem das Wartungsformular online im Fachkundenbereich aus. Dort finden Sie auch weitere umfassende Informationen zu unseren Wartungsleistungen.

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Servicetechniker	■ Auftragspauschale ■ Geschäftszeit Montag bis Freitag ■ Produktbaureihe 1-3	7739607426	149,—	
	Inbetriebnahme Gas-Brennwertgerät	■ Für Logamax plus mit Regelung Logamatic EMS plus	4653901	296,—	
	Wartung Gas-Brennwert	■ Für Gas-Brennwert < 50 kW ■ Vertrag CLASSIC	8737800164	176,—	DL01
		■ Für Gas-Brennwert < 50 kW ■ Vertrag PREMIUM	8737800379	246,—	
	Wartung Warmwasserspeicher	■ Für Warmwasserspeicher < 500 l ■ Vertragsart CLASSIC	8737800354	81,—	
		■ Für Warmwasserspeicher < 500 l ■ Vertragsart PREMIUM	8737800384	109,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Abgaszubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Grundbausatz DO					
	DO Grundbausatz	■ Ø 60/100 mm, 560 mm über Dach ■ Für konzentrische Luft-/Abgasführung über Schrägdach/Flachdach ■ Aus Kunststoff PP/PE ■ Bestehend aus: Dachdurchführung; Durchführungsblech 2-teilig; Sparrenschelle, Stahl verzinkt, inkl. Kesselanschlussstück DN60/110 ■ Für alle Wärmeerzeuger mit Abgasanschluss nach oben ■ Schwarz	7738112506	265,—	
		■ Ø 60/100 mm, 560 mm über Dach ■ Für konzentrische Luft-/Abgasführung über Schrägdach/Flachdach ■ Aus Kunststoff PP/PE ■ Bestehend aus: Dachdurchführung; Durchführungsblech 2-teilig; Sparrenschelle, Stahl verzinkt, inkl. Kesselanschlussstück DN60/110 ■ Für alle Wärmeerzeuger mit Abgasanschluss nach oben ■ Rot	7738112509	265,—	
		■ Ø 80/125 mm, 560 mm über Dach ■ Für konzentrische Luft-/Abgasführung über Schrägdach ■ Aus Kunststoff PP/PE ■ Bestehend aus: Dachdurchführung; Durchführungsblech 2-teilig; Sparrenschelle, Stahl verzinkt ■ Inklusive Schiebestück für einfache Montage ■ Für alle Wärmeerzeuger mit Abgasanschluss nach oben ■ Schwarz	7738112570	329,—	
		■ Ø 80/125 mm, 560 mm über Dach ■ Für konzentrische Luft-/Abgasführung über Schrägdach ■ Aus Kunststoff PP/PE ■ Bestehend aus: Dachdurchführung; Durchführungsblech 2-teilig; Sparrenschelle, Stahl verzinkt ■ Inklusive Schiebestück für einfache Montage ■ Für alle Wärmeerzeuger mit Abgasanschluss nach oben ■ Rot	7738112571	329,—	WA01
	Flachdach-Klebeflansch	■ Ø 125 mm, auch passend für DDF 60/100 ■ 150 mm hoch, nicht verstellbar	7738112620	61,—	
		■ Ø 125 mm, auch passend für DDF 60/100 ■ 250 mm hoch, nicht verstellbar	7738112508	106,—	
		■ Ø 125 mm, auch passend für DDF 60/100 ■ 120 mm hoch, verstellbar 0°–15° ■ Mit Stufenadapter für Dachdurchführung	7738112510	106,—	
	Universal-Dachziegel	■ Ø 125 mm, auch passend für DDF 60/100 ■ Inklusive Regenkappe ■ 25°–45°, rot	7738112622	75,—	
		■ Ø 125 mm, auch passend für DDF 60/100 ■ Inklusive Regenkappe ■ 25°–45°, schwarz	7738112621	75,—	
	Klöber-Adapter	■ Kombinierbar mit Klöber-Dachpfannen (Bedachungshandel) ■ Verstellbar 20°–50°, rot	7738112517	45,—	
		■ Kombinierbar mit Klöber-Dachpfannen (Bedachungshandel) ■ Verstellbar 20°–50°, schwarz	7738112516	45,—	
	Konzentrisches Rohr	■ Ø 80/125 mm, weiß, 450 mm	7738112645	70,—	
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 950 mm	7738112646	96,—	
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 1950 mm	7738112647	191,—	


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Konzentrischer Bogen	■ Ø 80/125 mm, weiß, 87°	7738112648	82,—	WA01
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 45°	7738112593	65,—	
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 30°	7738112664	64,—	
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 15°	7738112594	65,—	
	Konzentrischer Bogen mit Prüföffnung	■ Ø 80/125 mm, weiß, 87°	7738112665	174,—	
	Konzentrisches Rohr mit Prüföffnung	■ Ø 80/125 mm, weiß, 250 mm	7738112666	113,—	
	Konzentrisches Schiebestück zur Montagehilfe	■ Ø 80/125 mm ■ Effektivlänge 100–250 mm	7738112729	79,—	
Grundbausatz GA-K					
	GA-K Grundbausatz	■ Ø 80/125 mm ■ Für konzentrische Luft-/Abgasführung über hinterlüftete Abgasleitung im Schacht ■ Aus Kunststoff PP/verzinktem Stahl (weiß) ■ Mit Schachtabdeckung, Kunstoff schwarz ■ Bestehend aus: Konzentrischem Bogen 87° mit Prüföffnung; Konzentrischem Rohr 500 mm; Abdeckblende; Konzentrischer Mauerdurchführung; Bogen 87° inklusive Abstützung und Auflageschiene; Abstandhalter (6 Stück); Kaminkopfabdeckung; Mündungsrohr UV-stabil 500 mm ■ Für alle Wärmeerzeuger mit Abgasanschluss nach oben	7738112546	633,—	WA01
		■ Ø 80/125 mm ■ Für konzentrische Luft-/Abgasführung über hinterlüftete Abgasleitung im Schacht ■ Aus Kunststoff PP/verzinktem Stahl (weiß) ■ Mit Schachtabdeckung und Mündungsrohr aus Edelstahl ■ Bestehend aus: Konzentrischem Bogen 87° mit Prüföffnung; Konzentrischem Rohr 500 mm; Abdeckblende; Konzentrischer Mauerdurchführung; Bogen 87° inklusive Abstützung und Auflageschiene; Abstandhalter (6 Stück); Kaminkopfabdeckung; Mündungsrohr Edelstahl 500 mm ■ Für alle Wärmeerzeuger mit Abgasanschluss nach oben	7738112547	803,—	
	Konzentrisches Rohr	■ Ø 80/125 mm, weiß, 450 mm	7738112645	70,—	
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 950 mm	7738112646	96,—	
	Konzentrischer Bogen	■ Ø 80/125 mm, weiß, 87°	7738112648	82,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Konzentrischer Bogen	■ Ø 80/125 mm, weiß, 45°	7738112593	65,—	WA01
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 30°	7738112664	64,—	
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 15°	7738112594	65,—	
	Konzentrischer Bogen mit Prüföffnung	■ Ø 80/125 mm, weiß, 87°	7738112665	174,—	
	Konzentrisches Rohr mit Prüföffnung	■ Ø 80/125 mm, weiß, 250 mm	7738112666	113,—	
	Set Abgasrohre	■ Ø 80 mm, 450 mm, 2 Stück ■ Ø 80 mm, 950 mm, 1 Stück ■ Ø 80 mm, 1950 mm, 4 Stück	7738112670	322,—	
	Abgasrohr	■ Ø 80 mm, 450 mm	7738112650	27,—	
		■ Ø 80 mm, 950 mm	7738112651	42,—	
		■ Ø 80 mm, 1950 mm	7738112652	60,—	
	Bogen	■ Ø 80 mm, 15°	7738112667	24,—	
		■ Ø 80 mm, 30°	7738112668	24,—	
	Rohr mit Prüföffnung	■ Ø 80 mm, 250 mm	7738112669	39,—	
	Abstandhalter	■ Ø 80 mm, 3 Stück	7738112597	20,—	
	Schachtabdeckung mit Mündungsrohr	■ Edelstahl ■ Ø 80/125 mm	7738112720	278,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Grundbausatz GA					
	GA Grundbausatz	■ Ø 80 mm ■ Für raumluftabhängigen Betrieb und Abgasführung über hinterlüftete Abgasleitung im Schacht ■ Aus Kunststoff PP ■ Bestehend aus: Zugluftgitter; Rohr, 250 mm; Bogen mit Prüföffnung; Rohr, 500 mm; Abdeckblende; Konzentrischer Mauerdurchführung; Bogen 87° inkl. Abstützung und Auflageschiene; 6 Abstandshalter; Kaminkopfabdeckung; Mündungsrohr ohne Muffe, 500 mm ■ Für alle Wärmeerzeuger mit Abgasanschluss nach oben	7738112560	497,—	
		■ Ø 80 mm ■ Für raumluftabhängigen Betrieb und Abgasführung über hinterlüftete Abgasleitung im Schacht ■ Aus Kunststoff PP ■ Mit Schachtabdeckung und Mündungsrohr aus Edelstahl ■ Bestehend aus: Zugluftgitter; Rohr, 250 mm; Bogen mit Prüföffnung; Rohr, 500 mm; Abdeckblende; Konzentrischer Mauerdurchführung; Bogen 87° inkl. Abstützung und Auflageschiene; 6 Abstandshalter; Kaminkopfabdeckung; Mündungsrohr ohne Muffe, 500 mm ■ Für alle Wärmeerzeuger mit Abgasanschluss nach oben	7738112561	683,—	
	Set Abgasrohre	■ Ø 80 mm, 450 mm, 2 Stück ■ Ø 80 mm, 950 mm, 1 Stück ■ Ø 80 mm, 1950 mm, 4 Stück	7738112670	322,—	
	Abgasrohr	■ Ø 80 mm, 450 mm	7738112650	27,—	WA01
		■ Ø 80 mm, 950 mm	7738112651	42,—	
		■ Ø 80 mm, 1950 mm	7738112652	60,—	
	Bogen	■ Ø 80 mm, 87°	7738112654	23,—	
		■ Ø 80 mm, 45°	7738112653	20,—	
		■ Ø 80 mm, 30°	7738112668	24,—	
		■ Ø 80 mm, 15°	7738112667	24,—	
	Bogen mit Prüföffnung	■ Ø 80 mm, 87°	7738112596	54,—	
	Rohr mit Prüföffnung	■ Ø 80 mm, 250 mm	7738112669	39,—	

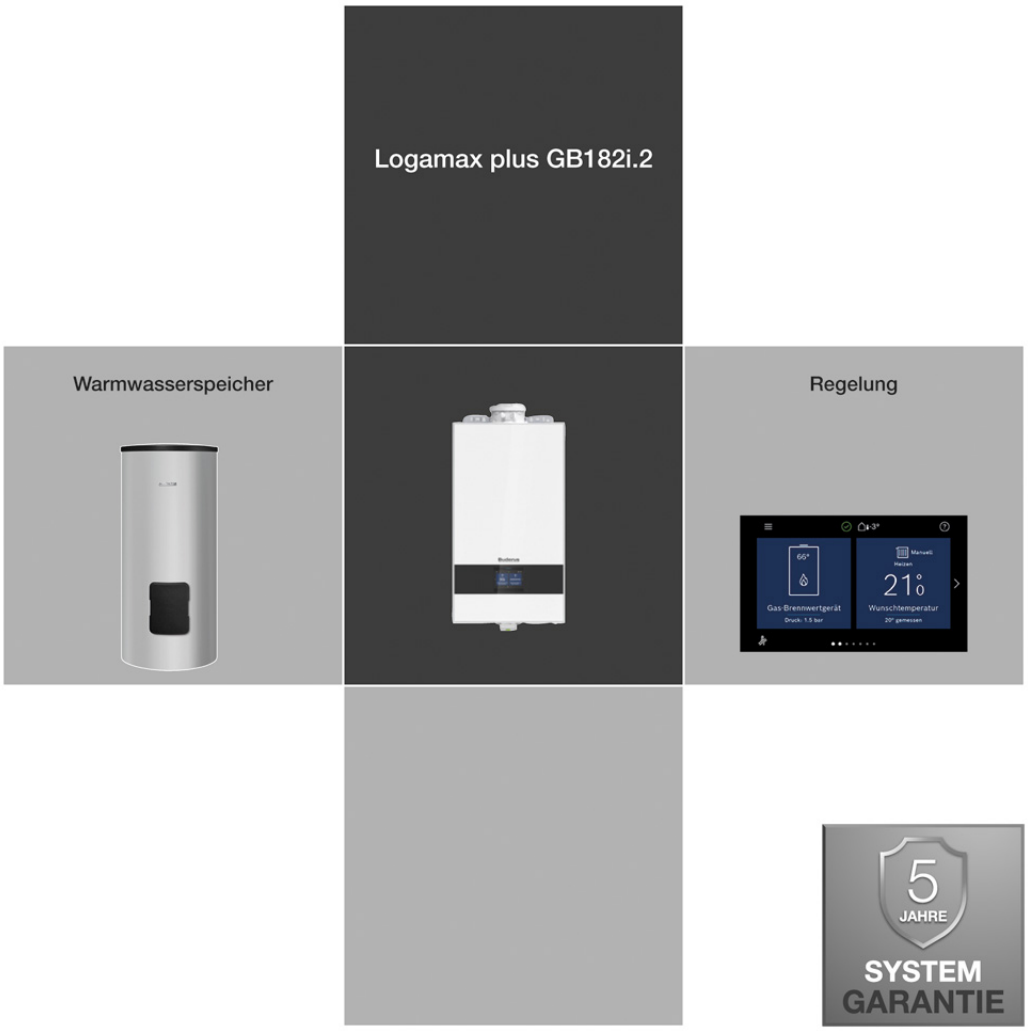
Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Abstandhalter	■ Ø 80 mm, 3 Stück	7738112597	20,—	
	Schachtabdeckung mit Mündungsrohr	■ Edelstahl ■ Ø 80/125 mm	7738112720	278,—	WA01
	Austausch Abgasanschluss-Stück	■ Zum Einsatz mit Grundbausätzen DN 60/100 bei GB192i.2-15/25 zwingend notwendig	7736702275	64,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025



Produktvorteile

- Optimale Energieeffizienz durch perfekte Abstimmung aller Komponenten plus 5 Jahre Systemgarantie
- Hocheffizientes Gas-Brennwertgerät Logamax plus GB182i.2
- Flachkollektor Logasol SKN 4.0-s – der einfache Einstieg in die solare Warmwasserbereitung bei einem attraktiven Preisleistungsverhältnis
- Hochleistungs-Flachkollektor Logasol SKT1.0 - hohe Energieausbeute dank besonders großer Brutto-Kollektorfläche (2,55 m^2)
- Warmwasserspeicher Logalux SU – Warmwasserbereitung bei einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis
- System-Bedieneinheit Logamatic BC400 mit 5" Farb-Touchdisplay
- LAN- und Funkmodul MX400 im Lieferumfang: Kommunikation mit App MyBuderus (Endkunde), Fachkunden-Portal Buderus ConnectPRO, Funk-Fernbedienung RC120 RF bzw. Einzelraumregelung SRC plus

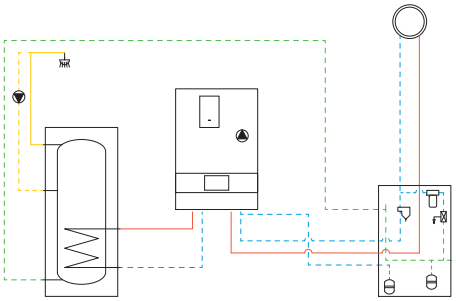
Gas-Brennwertgeräte
Logamax plus GB182i.2

Typ	Hydraulik/ Heizkreis	Regelsystem Logamatic	Hydraulikbox	Paket	Seite
GB182i.2		BC400	HB120	SL2002	▶ C1044
			–	W39 S/BC400	▶ C1046
			–	W42/BC400	▶ C1048
			–	W49/BC400	▶ C1051
			–	W42 S/BC400	▶ C1054
GB182i.2 K			–	W43/BC400	▶ C1056
			MS100	W47/BC400	▶ C1057
			–	W46 S/BC400	▶ C1058
Ergänzungspakete, Zubehöre und Dienstleistungen					▶ C1061
Abgaszubehör					▶ C1067

 1 Heizkreis ohne Mischer

System Logasys SL2002 – mit nebenstehendem Warmwasserspeicher und Hydraulikbox Logaflow HB120

Gas-Brennwertpakete	Hydraulikbox- und Speicherpakete	Heizkreispakete
Gas-Brennwertkessel mit Regelung	Zubehör HB120 Warmwasser	Heizkreis

Beispielhydraulik	Hinweise	Seite
	Info zu Logaflow HB120, Katalog Teil 4, Kapitel 11	
	www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL2002	

Gas-Brennwertpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	M GB182i.2	■ Funkmodul MX400 ■ Wartungshähne HA 3/4" ■ GA-BS Gasdurchgangshahn ■ IW-MV-1 Montage-Anschlussplatte			
		Logamax plus GB182i.2-15 W H	7739622503	4.930,—	GS02
		Logamax plus GB182i.2-20 W H	7739622504	5.055,—	GS02
		Logamax plus GB182i.2-25 W H	7739622505	5.195,—	GS02
	M GB182i.2	■ Funkmodul MX400 ■ Wartungshähne HA 3/4" ■ GA-BS Gasdurchgangshahn ■ IW-MV-1 Montage-Anschlussplatte			
		Logamax plus GB182i.2-15 H	7739622506	4.930,—	GS02
		Logamax plus GB182i.2-20 H	7739622507	5.055,—	GS02
		Logamax plus GB182i.2-25 H	7739622508	5.195,—	GS02

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Hydraulikbox- und Speicherpakete

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
	MP HB120 für GB192i.2	■ Logaflow HB120 ■ Fühler Ø 6 mm	Logalux SU160.5 S-A	7739622838	5.755,—	ZS01
			Logalux SU200.5 S-A	7739622839	5.810,—	ZS01

+

Heizkreispakete

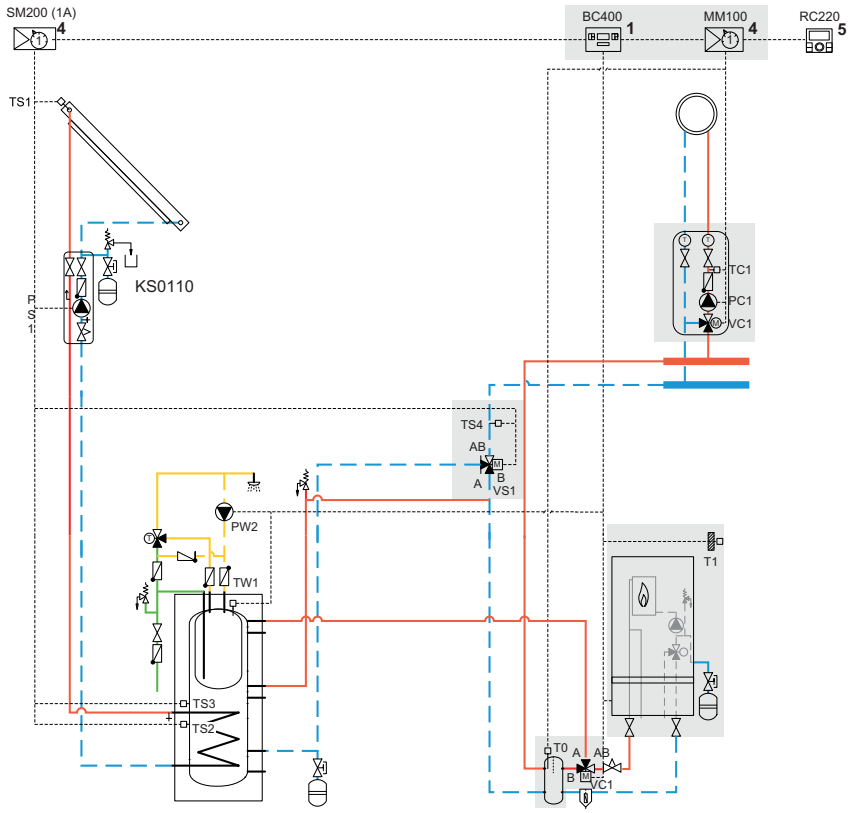
	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
	MZ HB120, GB192i	■ Hydraulische Weiche WHY DN25 quer ■ Verbindungsleitung EMS Modul ■ Heizkreis-Set HS25/4 MM100 ohne Mischer		7739622840	1.585,—	ZS01
	MZ HB120, GB192i	■ Heizkreisverteiler mit hydraulischer Weiche WHY/ HKV 2/25/25 ■ 2x Verbindungsleitung EMS Modul ■ Heizkreis-Set HS25/4 MM100 ohne Mischer	Heizkreis-Set HSM15/4 MM100 mit Mischer	7739622841	4.025,—	ZS01
			Heizkreis-Set HSM20/6 MM100 mit Mischer	7739622842	4.025,—	ZS01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus W39 S – Grundpaket Heizungsunterstützung

Beispiel: Hydraulik Heizungsunterstützung



Legende

Lieferumfang der Systemlösung

Bezeichnung			Artikelnummer Erdgas H	€	RG
	■ HA Wartungshähne 3/4" ■ GA-BS Gasdurchgangshahn 1/2" ■ IW-MV-1 Montage-Anschlussplatte ■ Speicherfühler-Set Ø 6 mm ■ Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l ■ AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß ■ Trichtersiphon ■ 2 Verschlusskappen 1/2" inkl. Dichtungen ■ 3-Wege-Zonenventil DN 25, G 1" ■ WHY 80/60 Hydraulische Weiche ■ AS HKV 25 Anschluss-Set ■ Erweiterungs-Set Heizungsunterstützung ■ FV/FZ Temperaturfühler ■ Heizkreis-Set HSM20/6 MM100 mit Mischer ■ WMS 1 Wandmontage-Set für 1 Heizkreis ■ Funkmodul MX400				
W39 S	Logamax plus GB182i.2-15 W H mit BC400	A	7739621408	8.475,—	GS02
W39 S	Logamax plus GB182i.2-25 W H mit BC400	A	7739621410	8.595,—	GS02
W39 S	Logamax plus GB182i.2-25 W H mit BC400	A	7739621412	8.715,—	GS02

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung			Artikelnummer Erdgas H	€	RG
		■ HA Wartungshähne 3/4" ■ GA-BS Gasdurchgangshahn 1/2" ■ IW-MV-1 Montage-Anschlussplatte ■ Speicherfühler-Set Ø 6 mm ■ Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l ■ AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß ■ Trichtersiphon ■ 2 Verschlusskappen 1/2" inkl. Dichtungen ■ 3-Wege-Zonenventil DN 25, G 1" ■ WHY 80/60 Hydraulische Weiche ■ AS HKV 25 Anschluss-Set ■ Erweiterungs-Set Heizungsunterstützung ■ FV/FZ Temperaturfühler ■ Heizkreis-Set HSM20/6 MM100 mit Mischer ■ WMS 1 Wandmontage-Set für 1 Heizkreis ■ Funkmodul MX400				
	W39 S	Logamax plus GB182i.2-15 H mit BC400	A	7739621409	8.475,—	GS02
	W39 S	Logamax plus GB182i.2-20 H mit BC400	A	7739621411	8.595,—	GS02
	W39 S	Logamax plus GB182i.2-25 H mit BC400	A	7739621413	8.715,—	GS02

Kombinierbar mit folgenden Solarpaketen mit Solarstation KS0110 mit SM200/2

Solarpaket	Solarkollektor	Anzahl	Speicher	Frischwasserstation	Detailinformationen
S90	SKT1.0-s	4-5	P750S	–	
S92	SKT1.0-s	4-6	HS750/HS1000	–	
S94	SKT1.0-s	4-6	PNR750/PNR1000	FS/2	
S75	SKN4.0-s	4-5	P750S	–	
S76	SKN4.0-s	4-6	HS750/HS1000	–	▶ Teil 1D, Kapitel 3
S77	SKN4.0-s	4-6	PNR750/PNR1000	FS/2	
S116	SKR10 CPC	6-8	P750S	–	
S82	SKR10 CPC	6-10	HS750/HS1000	–	
S83	SKR10 CPC	6-10	PNR750/PNR1000	FS/2	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus W42/BC400 – mit 1 Heizkreis ohne Mischer

Paketkomponenten

Logamax plus GB182i.2 mit:
- System-Bedieneinheit Logamatic BC400
- mit Außentemperaturfühler
- Funkmodul MX400



GB182i.2 mit Speicher Logalux SU...



GB182i.2 mit Speicher Logalux S120



+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre


Montage-Anschlussplatte


Wartungshähne


Gashahn


Verrohrungssatz Kessel-Speicher


Warmwasser-Temperaturfühler


3-Wege-Ventil
- GB182i.2-15/20/25/35: integriert
- GB182i.2-45: extern


Logafix Ausdehnungsgefäß
- GB182i-15/20/25: 35 Liter
- GB182i-35/45: 50 Liter



Ausdehnungsgefäß Anschluss-Set AAS:
- GB182i.2-15/20/25/35

Kappenventil 3/4": GB182i.2-45


Ablauftrichter-Set

www.buderus.de/hydraulikdatenbank ▶ Hydrauliknummer: W42

Stand: Juli 2025

Anlagenhydraulik	Kesselgröße	Speichertyp	Speicherinhalt l		Artikelnummer schwarz	Artikelnummer weiß	€	RG
	15	SH290 RS-B	276,8	A	7739622205	7739622204	8.480,—	GS02
		S120.5 S-B	120	A	7739621355	7739621354	6.690,—	GS02
		SU160.5 S-B	160	A	7739621357	7739621356	7.030,—	GS02
		SU200.5 S-B	200	A	7739621359	7739621358	7.090,—	GS02
	20	SH290 RS-B	276,8	A	7739622207	7739622206	8.600,—	GS02
		S120.5 S-B	120	A	7739621361	7739621360	6.805,—	GS02
		SU160.5 S-B	160	A	7739621363	7739621362	7.150,—	GS02
		SU200.5 S-B	200	A	7739621365	7739621364	7.210,—	GS02
	25	SH290 RS-B	276,8	A	7739622209	7739622208	8.720,—	GS02
		S120.5 S-B	120	A	7739621367	7739621366	6.940,—	GS02
		SU160.5 S-B	160	A	7739621369	7739621368	7.280,—	GS02
		SU200.5 S-B	200	A	7739621371	7739621370	7.340,—	GS02
	35	SU160.5 S-B	160	A	–	7739621349	8.230,—	GS02
		SU200.5 S-B	200	A	–	7739621350	8.290,—	GS02
		SH290 RS-B	276,8	A	–	7739622210	9.685,—	GS02
		SU300.5 S-B	300	A	–	7739621351	8.930,—	GS02
	45	SU160.5 S-B	160	A	–	7739621380	8.915,—	GS02
		SU200.5 S-B	200	A	–	7739621381	8.975,—	GS02
		SH290 RS-B	276,8	A	–	7739622211	10.580,—	GS02
		SU300.5 S-B	300	A	–	7739621382	9.620,—	GS02

Zur Nachrüstung mit einer Wärmepumpe

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
		■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB182i.2/GB172i.2 bis 45 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l ■ 3-Wege-Ventil 1"				
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-5 MB A H	A++	7739623587	8.795,—	WS12
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-7 MB A H	A++	7739623588	9.540,—	WS12
		■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB192i.2-50 und GB172i.2/ GB182i.2 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l ■ 3-Wege-Ventil 1"				
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-10 MB A H	A++	7739624108	12.675,—	WS12
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-12 MB A H	A++	7739624109	14.145,—	WS12

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
		■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB182i.2/GB172i.2 bis 45 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Installationspaket INPA ■ Abdeckhaube INPA für ODU ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l ■ 3-Wege-Ventil 1"				
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-6 A H	A++	7739621281	10.935,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-8 A H	A++	7739621282	14.100,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-11 A H	A++	7739621454	14.545,—	953
	WLW196i A H	■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB192i.2-50 und GB182i.2/GB172i.2 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Installationspaket INPA ■ Abdeckhaube INPA für ODU ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l ■ 3-Wege-Ventil 1" ■ Außeneinheit: WLW196i-14 A H	A++	7739624091	17.165,—	953
	WLW196i A H	■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB182i.2/GB172i.2 bis 45 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Installationspaket INPA ■ Abdeckhaube INPA für ODU ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l ■ 3-Wege-Ventil 1" ■ Außeneinheit: WLW196i-6 A H S+	A++	7739621283	11.595,—	953

Kombinierbar mit folgenden Ergänzungspaketen

Anwendung	Heizkreis	Ergänzungspaket	Detailinformationen
Heizkreiserweiterung und solare Warmwasserbereitung	 1 HK ungemischt, mit Weiche	WE1.1	▶ Seite C1061
	 1 HK gemischt, mit Weiche	WE3.1, WE4.1	
	 2 HK, 1 gemischter, 1 ungemischter, mit Weiche	WE6.1, WE18.1, WE23.1	
Heizkreiserweiterung bei solarer Heizungsunterstützung	 2 HK gemischt, mit Weiche	WE11.1, WE19.1	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Paket Logaplus W49/BC400 – mit 1 Heizkreis ohne Mischer

Paketkomponenten

Logamax plus GB182i.2 mit:
- System-Bedieneinheit Logamatic BC400
- Außentemperaturfühler
- Funkmodul MX400
- Warmwasserpeicher Logalux SU



im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre



Hydraulikbox Logamax plus MS100:
- Montageanschlussplatte mit integrierten Wartungshähnen
- Gashahn und TAE
- Logafix Magnetit-/ Schlammabscheider
- Trichtersiphon
- Abdeckblende, anthrazit



Verrohrungssatz Kessel-Speicher



Warmwasser-Temperaturfühler




3-Wege-Ventil (integriert)



Logafix Ausdehnungsgefäß (Farbe silber), 35 Liter zum Anbau



Ausdehnungsgefäß Anschluss-Set AAS

Anlagenhydraulik	Kesselgröße	Speichertyp	Speicherinhalt l		Artikelnummer schwarz	Artikelnummer weiß	€	RG
	15	SU160.5 S-B	160	A	7739621397	7739621396	7.320,—	GS02
		SU200.5 S-B	200	A	7739621399	7739621398	7.375,—	GS02
	20	SU160.5 S-B	160	A	7739621401	7739621400	7.430,—	GS02
		SU200.5 S-B	200	A	7739621403	7739621402	7.495,—	GS02
	25	SU160.5 S-B	160	A	7739621405	7739621404	7.565,—	GS02
		SU200.5 S-B	200	A	7739621407	7739621406	7.620,—	GS02

Zubehör zur Nachrüstung (von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Einbau-Luftabscheider	■ DN 25	7738335692	300,—	GG09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Zur Nachrüstung mit einer Wärmepumpe

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
		■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB182i.2/GB172i.2 bis 45 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l ■ 3-Wege-Ventil 1"			
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-5 MB A H A++	7739623587	8.795,—	WS12
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-7 MB A H A++	7739623588	9.540,—	WS12
		■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB192i.2-50 und GB172i.2/ GB182i.2 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l ■ 3-Wege-Ventil 1"			
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-10 MB A H A++	7739624108	12.675,—	WS12
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-12 MB A H A++	7739624109	14.145,—	WS12
		■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB182i.2/GB172i.2 bis 45 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Installationspaket INPA ■ Abdeckhaube INPA für ODU ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l ■ 3-Wege-Ventil 1"			
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-6 A H A++	7739621281	10.935,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-8 A H A++	7739621282	14.100,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-11 A H A++	7739621454	14.545,—	953
	WLW196i A H	■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB192i.2-50 und GB182i.2/GB172i.2 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Installationspaket INPA ■ Abdeckhaube INPA für ODU ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit A++ ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l ■ 3-Wege-Ventil 1" ■ Außeneinheit: WLW196i-14 A H	7739624091	17.165,—	953

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
	WLW196i A H	■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB182i.2/GB172i.2 bis 45 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Installationspaket INPA ■ Abdeckhaube INPA für ODU ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l ■ 3-Wege-Ventil 1" ■ Außeneinheit: WLW196i-6 A H S+	A++	7739621283	11.595,—	953

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Paket Logaplus W42 S/BC400 – mit 1 Heizkreis ohne Mischer

Paketkomponenten

Logamax plus GB182i.2 mit:
- System-Bedieneinheit Logamatic BC400
- Außentemperaturfühler
- Funkmodul MX400

Hinweis: Speicher und Solarmodul im Solarpaket



+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre


Montage-Anschlussplatte


Wartungshähne


Gashahn


Warmwasser-Temperaturfühler



3-Wege-Ventil
- GB182i.2-15/20/25/35: integriert
- GB182i.2-45: extern (optionales Zubehör)


Logafix Ausdehnungsgefäß
- GB182i-15/20/25: 35 Liter
- GB182i-35/45: 50 Liter


Ausdehnungsgefäß Anschluss-Set AAS:
- GB182i.2-15/20/25/35

Kappenventil 3/4": GB182i.2-45


Ablauftrichter-Set

Anlagenhydraulik	Kesselgröße		Artikelnummer schwarz	Artikelnummer weiß	€	RG
	15	A	7739621373	7739621372	5.065,—	GS02
	20	A	7739621375	7739621374	5.185,—	GS02
	25	A	7739621377	7739621376	5.315,—	GS02
	35	A	–	7739621352	6.265,—	GS02
	45	A	–	7739621383	7.040,—	GS02

Zubehör für Logamax plus GB182i.2-45

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	3-Wege-Ventil extern	■ Für GB192i.2-50, GB182i.2-45 ■ K_{VS}-Wert: 7,7 m^3/h ■ 230 V ■ 1 Zoll ■ Motor kompatibel zu 3-Wege-Ventilen 24 V von Honeywell für GB112 (bis 43 kW)	7736702245	241,—	GG01
	Warmwasser Bypass-Set Hybrid	■ Widerstand mit Stecker für Warmwasserfühlerklemme TW1, wenn kein Warmwasserspeicher/-fühler im Hybridsystem genutzt wird	7736606381	23,—	GG09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Kombinierbar mit folgenden Ergänzungspaketen


Anwendung	Heizkreis	Ergänzungspaket	Detailinformationen
Heizkreiserweiterung und solare Warmwasserbereitung	 1 HK ungemischt, mit Weiche	WE1.1	▶ Seite C1061
	 1 HK gemischt, mit Weiche	WE3.1, WE4.1	
	 2 HK, 1 gemischter, 1 ungemischter, mit Weiche	WE6.1, WE18.1, WE23.1	
Heizkreiserweiterung bei solarer Heizungsunterstützung	 2 HK gemischt, mit Weiche	WE11.1, WE19.1	

Kombinierbar mit folgenden Solarpaketen

Anwendung	Solarkollektor	Solarpaket	Solarkreisregelung	Detailinformationen
Solare Warmwasserbereitung	SKN4.0-s	S69, S70, S106, S109	Bediengerät BC400 und Solarmodul SM100 (SM100 im Solarpaket)	▶ Teil 1D, Kapitel 3
	SKT1.0-s	S86, S88, S104, S110		
	SKR10 CPC	S73, S111		

[1] Bei solarer Heizungsunterstützung ist ein externes 3-Wege-Ventil erforderlich

Energieeffizienzen für die Kombination von Heizungspaketen mit Solarpaketen

Effizienzvarianten	
1	2
	

Solarpaket	Hauptpaketkomponenten: Solarkollektor	Anzahl	Speicher	Effizienzvarianten in Kombination mit Heizungspaket: GB182i-14	GB182i-20	GB182i-24	GB182i-35	Hydrauliknummer
Anwendung Solare Warmwasserbereitung								
S69 S70	SKN4.0-s	2	SM300 SMS310-B	2				6720857394
		3		1				6720857394
		3	SM(S)400-C	1				6720857394
S86 S88	SKT1.0-s	2	SM300 SM(S)310-B	2				6720857394
		3	SM(S)400-B	1				6720857394
S73	SKR10 CPC	4	SMS310-B	2				6720857394
		5	SMS400-B	1				6720857394

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus W43/BC400 – mit 1 Heizkreis ohne Mischer

Paketkomponenten

Logamax plus GB182i.2-20/35 K
Gas-Brennwertgerät mit integrierter Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip



Mit:
- System-Bedieneinheit Logamatic BC400
- Außentemperaturfühler
- Funkmodul MX400
- Ausdehnungsgefäß Heizung 12 l (integriert)

+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre


Montage-Anschlussplatte



Wartungshähne Aufputz oder Unterputz


Gashahn Aufputz oder Unterputz


Warmwasseranschluss-Set Aufputz oder Unterputz




Ablauftrichter-Set

Anlagenhydraulik	Bezeichnung	Montageart		Artikelnummer schwarz	Artikelnummer weiß	€	RG
	GB182i.2-20 KD H	Aufputz	A+ / A	7739621379	7739621378	5.570,—	GS02
	GB182i.2-20 KD H	Unterputz	A+ / A	7739621385	7739621384	5.610,—	GS02
	GB182i.2-35 KW H	Aufputz	A / A	–	7739621353	6.800,—	GS02

Anwendung	Heizkreis	Ergänzungspaket	Detailinformationen
Heizkreiserweiterung	1 HK ungemischt, mit Weiche	WE1.1	▶ Seite C1061
	1 HK gemischt, mit Weiche	WE4.1	
	2 HK, 1 gemischter, 1 ungemischter, mit Weiche	WE6.1	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus W47/BC400 – mit 1 Heizkreis ohne Mischer

Paketkomponenten

Logamax plus GB182i.2-20 KD
Gas-Brennwertgerät mit integrierter Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip




Mit:
- System-Bedieneinheit Logamatic BC400
- Außentemperaturfühler
- Ausdehnungsgefäß Heizung 12 l (integriert)
- Funkmodul MX400

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre



Hydraulikbox Logamax plus MS100:
- Montageanschlussplatte mit integrierten Wartungshähnen
- Gashahn und TAE
- Logafix Magnetit-/ Schlammabscheider
- Trichtersiphon
- Abdeckblende, anthrazit

Anlagenhydraulik	Bezeichnung	Montageart		Artikelnummer schwarz	Artikelnummer weiß	€	RG
	GB182i.2-20 KDW H	Aufputz	A+ / A	7739621393	7739621392	5.835,—	GS02
	GB182i.2-20 KDW H	Unterputz	A+ / A	7739621395	7739621394	5.985,—	GS02

Zubehör zur Nachrüstung (von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Einbau-Luftabscheider	■ DN 25	7738335692	300,—	
	Hydraulikbox Systemtrenner CA	■ Kombi-Nachfülleinrichtung zur Integration in Hydraulikbox MS100 ■ Nur für Kombigeräte geeignet ■ Inklusive Systemtrenner Kategorie 3 ■ Nicht einsetzbar bei Verwendung von Frostschutzmitteln oder anderen Heizwasser-Zusatzmitteln ■ Einsetzbar bei VES-Wasser	7738335702	125,—	GG09
	Hydraulikbox Halterung KP	■ Montagekonsole für Kondensatpumpe Aspen	7738335694	51,—	
	Kondensatpumpe Aspen	■ Kondensathebepumpe für Wandmontage ■ Behälterkapazität 0,24 Liter ■ 230 W, 19 W, IP21 ■ Max. Förderhöhe 10 m ■ Förderleistung bei 4 m Förderhöhe 9,5 l/h ■ Geeignet bis ca. 25 kW ■ Mit 6 m Schlauch Innendurchmesser 6 mm ■ Schallpegel 21 dB(A)	7738323359	siehe Shop	01AS

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus W46 S/BC400 – mit 1 Heizkreis ohne Mischer zur solaren Nachrüstung

Paketkomponenten

Logamax plus GB182i.2 mit:



- Inklusive System-Bedieneinheit Logamatic BC400
- Außentemperaturfühler
- Funkmodul MX400
- Speicher Logalux SM310

+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre [2)]


Montage-Anschlussplatte


Wartungshähne


Gashahn


Verrohrungssatz Kessel-Speicher


Warmwasser-Temperaturfühler



3-Wege-Ventil (integriert)


Logafix Ausdehnungsgefäß
- 35 Liter zum Anbau


Ausdehnungsgefäß Anschluss-Set AAS


Ablauftrichter-Set

www.buderus.de/hydraulikdatenbank ▶ Hydrauliknummer: W46 S

Anlagenhydraulik	Kesselgröße		Artikelnummer schwarz	Artikelnummer weiß	€	RG
	15	A	7739621387	7739621386	8.140,—	GS02
	20	A	7739621389	7739621388	8.310,—	GS02
	25	A	7739621391	7739621390	8.435,—	GS02

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Zur Nachrüstung mit einer Wärmepumpe

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
		■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB182i.2/GB172i.2 bis 45 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l ■ 3-Wege-Ventil 1"				
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-5 MB A H	A++	7739623587	8.795,—	WS12
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-7 MB A H	A++	7739623588	9.540,—	WS12
		■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB192i.2-50 und GB172i.2/ GB182i.2 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l ■ 3-Wege-Ventil 1"				
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-10 MB A H	A++	7739624108	12.675,—	WS12
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-12 MB A H	A++	7739624109	14.145,—	WS12
		■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB182i.2/GB172i.2 bis 45 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Installationspaket INPA ■ Abdeckhaube INPA für ODU ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l ■ 3-Wege-Ventil 1"				
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-6 A H	A++	7739621281	10.935,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-8 A H	A++	7739621282	14.100,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-11 A H	A++	7739621454	14.545,—	953
	WLW196i A H	■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB192i.2-50 und GB182i.2/GB172i.2 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Installationspaket INPA ■ Abdeckhaube INPA für ODU ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l ■ 3-Wege-Ventil 1" ■ Außeneinheit: WLW196i-14 A H	A++	7739624091	17.165,—	953

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
	WLW196i A H	■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB182i.2/GB172i.2 bis 45 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Installationspaket INPA ■ Abdeckhaube INPA für ODU ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l ■ 3-Wege-Ventil 1" ■ Außeneinheit: WLW196i-6 A H S+	A++	7739621283	11.595,—	953





Kombinierbar mit folgenden Ergänzungspaketen

Anwendung	Heizkreis	Ergänzungspaket	Detailinformationen
Heizkreiserweiterung und solare Warmwasserbereitung	 1 HK ungemischt, mit Weiche	WE1.1	▶ Seite C1061
	 1 HK gemischt, mit Weiche	WE3.1, WE4.1	
	 2 HK, 1 gemischter, 1 ungemischter, mit Weiche	WE6.1, WE18.1, WE23.1	
Heizkreiserweiterung bei solarer Heizungsunterstützung	 2 HK gemischt, mit Weiche	WE11.1, WE19.1	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.


Stand: Juli 2025

Ergänzungspakete für Heizungspakete Logaplus – mit EMS inside (mit Modul MM100)



	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
1 Heizkreis ungemischt					
	Logaplus Paket WE1.1	■ Weiche quer DN25; Wandhalterung WMS1; HS25/4 MM100 ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 25 kW	7739607547	1.620,—	ZS01
	Logaplus Paket WE2.1	■ Weiche 120/80 DN32; Verrohrung HKV 2 DN32; Wandhalterung WMS1; HS32 MM100 ■ Montage Heizkreis-Set nur links vom Kessel möglich ■ Bis 35 kW	7739607548	2.255,—	
1 Heizkreis gemischt					
	Logaplus Paket WE3.1	■ Weiche quer DN25; Wandhalterung WMS1; HSM 20/6 MM100; Vorlauffühler FV/FZ ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 15/20 kW	7739607549	2.440,—	
	Logaplus Paket WE4.1	■ Weiche quer DN25; Wandhalterung WMS1; HSM25 /6 MM100; Vorlauffühler FV/FZ ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 25 kW	7739607550	2.480,—	ZS01
	Logaplus Paket WE5.1	■ Weiche 120/80 DN32; Verrohrung HKV 2 DN32; Wandhalterung WMS1; HSM32/7.5 MM100; Vorlauffühler FV/FZ ■ Montage Heizkreis-Set nur links vom Kessel möglich ■ Bis 35 kW	7739607551	3.155,—	
1 Heizkreis gemischt für solare Heizungsunterstützung					
	Logaplus Paket WE8.1	■ Weiche 80/60 DN25; Wandhalterung WMS1; HSM20/6 MM100; 2x AS HKV 25; Vorlauffühler FV/FZ ■ Solare Heizungsunterstützung ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 15/20 kW	7739607554	2.605,—	
	Logaplus Paket WE9.1	■ Weiche 80/60 DN25; Wandhalterung WMS1; HSM25/6 MM100; 2x AS HKV 25; Vorlauffühler FV/FZ ■ Solare Heizungsunterstützung ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 25 kW	7739607555	2.640,—	ZS01
	Logaplus Paket WE10.1	■ Weiche 120/80 DN32; HSM32 MM100; 2x AS HKV32; Vorlauffühler FV/FZ ■ Solare Heizungsunterstützung ■ Bis 35 kW	7739607556	3.095,—	
1 Heizkreis ungemischt und 1 Heizkreis gemischt					
	Logaplus Paket WE18.1	■ HKV2/25/25 mit Weiche; Wandhalterung WMS2; HSM15/4 MM100; HS25/4 MM100; EMS Verbindungskabel ■ Nicht für Hybridhydrauliken geeignet! ■ Bis 15 kW	7739607701	4.005,—	
	Logaplus Paket WE6.1	■ HKV 2/25/25 mit Weiche; Wandhalterung WMS2; HSM20/6 MM100; HS25/4 MM100; EMS Verbindungskabel ■ Nicht für Hybridhydrauliken geeignet! ■ Bis 25 kW	7739607552	4.005,—	ZS01
	Logaplus Paket WE7.1	■ Weiche 80/60 DN25; Verrohrung HKV 2 DN25; HKV2/25/25; Wandhalterung WMS2; HSM20/6 MM100; HS25/4 MM100; EMS Verbindungskabel ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 35 kW	7739607553	4.330,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
2 Heizkreise gemischt solare Heizungsunterstützung					
	Logaplus Paket WE19.1	■ Weiche 80/60 DN25; Wandhalterung WMS2; HKV2/25; HSM15 MM100, HSM20/6 MM100; 2x AS HKV 25; EMS Verbindungskabel; Vorlauffühler FV/FZ ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 15 kW	7739607704	5.085,—	ZS01
	Logaplus Paket WE11.1	■ Weiche 80/60 DN25; Wandhalterung WMS2; HKV2/25; 2x HSM20/6 MM100; 2x AS HKV 25; EMS Verbindungskabel; Vorlauffühler FV/FZ ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 25 kW	7739607557	5.085,—	
	Logaplus Paket WE12.1	■ Weiche 80/60 DN25; Wandhalterung WMS2; 2x HSM25/6 MM100; 2x AS HKV 25; EMS Verbindungskabel; Vorlauffühler FV/FZ ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 35 kW	7739607558	5.155,—	

Ergänzungspakete für Heizungspakete Logaplus – ohne Modul

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
1 Heizkreis ungemischt und 1 Heizkreis gemischt					
	Logaplus Paket WE13.1	■ Weiche 80/60 DN25; HKV2/25/25; Verrohrung HKV 2/25; Verrohrung HKV25; Wandhalterung WMS2; HS25/4; HSM20/6 ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 25 kW	7739607559	3.530,—	ZS01
	Logaplus Paket WE14.1	■ Weiche 80/60 DN25; HKV2/25/25; Verrohrung HKV 2/25; Wandhalterung WMS2; HS25/4, HSM25/6 ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 35 kW	7739607560	3.575,—	
2 Heizkreise gemischt					
	Logaplus Paket WE20.1	■ Weiche 80/60 DN25; HKV2/25/25; 2x Verrohrung HKV 2/25; Wandhalterung WMS2; Verteiler HKV2/25/25; HSM15/4; HSM20/6; Vorlauffühler FV/FZ ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 15 kW	7739607705	4.190,—	ZS01
	Logaplus Paket WE16.1	■ Weiche 80/60 DN25; HKV 2/25/25; 2x Verrohrung HKV2/25; Wandhalterung WMS2; Verteiler HKV2/25/25; 2x HSM20/6; Vorlauffühler FV/FZ ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 25 kW	7739607562	4.190,—	
	Logaplus Paket WE17.1	■ Weiche 80/60 DN25; HKV2/25/25 DN25; Wandhalterung WMS2; 2x HSM25/6; Verrohrung HKV2/25; Vorlauffühler FV/FZ ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 35 kW	7739607563	4.265,—	
	MSL25 - Magnetit-/ Schlamm-/ Luftabscheidergruppe	■ In EPP-Gehäuse ■ Bestehend aus: 1" Magnetit-/Schlammabscheider und 1" Luftabscheider ■ Alle notwendigen, optimierten Komponenten sind vorinstalliert ■ Kompakte Abmessungen für beengte Platzverhältnisse ■ Ideal in Kombination mit Heizkreis-Sets ■ Beseitigt effizient sowohl magnetische als auch nichtmagnetische Schmutzpartikel (ab 5 µm) ■ Effiktiver Schutz der Hocheffizienzpumpe und anderer sensibler Anlagenkomponenten ■ Gewicht 5,3 kg	7738325764	485,—	WV03

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	3-Wege-Ventil extern	■ Für GB192i.2-50, GB182i.2-45 ■ K_{VS}-Wert: 7,7 m^3/h ■ 230 V ■ 1 Zoll ■ Motor kompatibel zu 3-Wege-Ventilen 24 V von Honeywell für GB112 (bis 43 kW)	7736702245	241,—	GG01


Zubehöre und Dienstleistungen

Zubehöre

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Gas- und Heizkreisanschluss					
	Heizungsschmutzfilter	■ Zum Einbau im Heizungsrücklauf ■ Filtereinheit 500 µm ■ Mit Edelstahl-Gewebekern ■ Rp 1" - Volumenstrom ≤ 3200 l/h	7095040	482,—	ZU01
		■ Zum Einbau im Heizungsrücklauf ■ Filtereinheit 500 µm ■ Mit Edelstahl-Gewebekern ■ Rp 1 1/4" ≥ bis 5000 l/h	7095050	500,—	
	Schlüssel für Schmutzfilter	■ Wird für die Reinigung des Filters benötigt	7098097	56,—	GG09
	Logafix Magnetit-/ Schlammabscheider	■ Schlammabscheider mit abnehmbarem, an der Außenseite angebrachtem Magnet ■ Empfohlen bei Einsatz von Hocheffizienzpumpen ■ Für horizontalen und vertikalen Einbau ■ Max. Betriebsdruck 10 bar ■ Max. Betriebstemperatur 110 °C			
		Anschluss 22 mm	7738319545	siehe Shop	
		Anschluss 28 mm	7738319546	siehe Shop	
		Anschluss 3/4" IG	7738319547	siehe Shop	
		Anschluss 1" IG	7738319548	siehe Shop	
		Anschluss 1 1/4" IG	7738320318	siehe Shop	
		Anschluss 1 1/2" IG	7738320319	siehe Shop	
		Anschluss 2" IG	7738320320	siehe Shop	
	Logafix Luftabscheider	■ Drehbare Anschlussverbindung für horizontalen und vertikalen Einbau ■ Beseitigt effizient Luft- und Mikroluftblasen aus fließendem Anlagenmedium ■ Kontinuierliche Entlüftungsfunktion durch nicht absperrbares Entlüftungsventil ■ Spezielle Luftkammer zur Vermeidung von Ventilverschmutzung ■ Sehr hohe Betriebs- und Leckagesicherheit ■ Inklusive Isolierung nach GEG			LAB1
		Klemmring 22 mm	7738330193	siehe Shop	
		Klemmring 28 mm	7738330194	siehe Shop	
		Innengewinde 3/4"	7738330195	siehe Shop	
		Innengewinde 1"	7738330196	siehe Shop	
		Innengewinde 1 1/4"	7738330197	siehe Shop	
		Innengewinde 1 1/2"	7738330198	siehe Shop	
		Innengewinde 2"	7738330199	siehe Shop	
Neutralisation					
	Neutrakon Kondensatneutralisation	■ Neutralisation mit HT-Anschluss DN 40 bis 70 kW	7095340	328,—	
	Neutralisationsgranulat	■ Nachfüllpackung 5 kg	7747201279	126,—	GG09


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Warmwasserspeicher					
	Logafix Membransicherheitsventil	■ Für Warmwasserspeicher bis 200 l ■ 10 bar, 1/2"	80805070	siehe Shop	LKA1
		■ Für Warmwasserspeicher bis 1000 l ■ 10 bar, 3/4"	80805072	siehe Shop	
	Logafix BU-TD Ausdehnungsgefäß	■ Für Warmwasserbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen gemäß DIN 4807-5 ■ Durchströmt ■ Systemanschluss mit T-Stück ■ Ausführung für Wandbefestigung ■ Betriebstemperatur max. 70°C (343 K) ■ Gasvordruck 4 bar bei einem max. Betriebsüberdruck von 10 bar ■ Weiß, 12 l	80432072	siehe Shop	LAG2
	Logafix BUZ-Plus 15 A.3	■ Zirkulationspumpe ■ Mit Kugelabsperr- und Rückschlagventil zum Einschrauben, Rp 1/2"	7738342433	siehe Shop	LPU2
	MB 2	■ Typ Flexcon MB2 ■ Aufhängezarge mit Schnappmechanismus ■ Wandhalter für externe Ausdehnungsgefäße mit 18 oder 25 l	12222017	siehe Shop	03DF
	Logafix BU-H Ausdehnungsgefäß	■ Für geschlossene Heizungsanlagen nach EN12828 ■ Bauseitiger Anbau in Verbindung mit AAS ■ In geklemmter Ausführung ■ Gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/18/EU ■ Maximale Betriebstemperatur: 120°C ■ Maximale Betriebstemperatur an der Membrane: 70°C gemäß EN13831 ■ Gasvordruck 1,5 bar bei einem max. Betriebsüberdruck von 3 bar Silber, 18 l	7738344599	siehe Shop	LAG1
		Silber, 25 l	7738344603	siehe Shop	
	Logafix BU-H Ausdehnungsgefäß	■ Für geschlossene Heizungsanlagen nach EN12828 ■ Bauseitiger Anbau in Verbindung mit AAS ■ In geklemmter Ausführung ■ Gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/18/EU ■ Maximale Betriebstemperatur: 120°C ■ Maximale Betriebstemperatur an der Membrane: 70°C gemäß EN13831 ■ Gasvordruck 1,5 bar bei einem max. Betriebsüberdruck von 3 bar ■ Silber, 35 l	7738323767	siehe Shop	
	Logafix BU-H Ausdehnungsgefäß	■ Für geschlossene Heizungsanlagen nach EN12828 ■ Bauseitiger Anbau in Verbindung mit AAS ■ In geklemmter Ausführung ■ Gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/18/EU ■ Maximale Betriebstemperatur: 120°C ■ Maximale Betriebstemperatur an der Membrane: 70°C gemäß EN13831 ■ Gasvordruck 1,5 bar bei einem max. Betriebsüberdruck von 6 bar Silber, 50 l	7738323768	siehe Shop	
		Silber, 80 l	7738323769	siehe Shop	
	Logafix Kappenventil	■ Verplombte Messing-Absperrarmatur ■ Für geschlossene Heizungsanlagen nach DIN 4751-2 ■ Zur Wartung und zum problemlosen Austausch von Ausdehnungsgefäßen ohne Entleerung der Anlage ■ Für Ausdehnungsgefäße bis 50 Liter ■ Einsatz bis 120 °C ■ Anschluss 3/4" - 3/4"	7738342117	siehe Shop	LKA1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	S-Flex - Anschluss-Set	■ Sanitärseitig flexible ■ Für untenstehenden Speicher Logalux ES120, S120 ■ Rückflussverhinderer ■ Sicherheitsventil 10 bar ■ Speicherrohranschluss für Kalt- u. Warmwasser ■ Nicht in Verbindung mit Sichtblende GB172	87094838	375,—	GG03
	Speicher Sicherheits-Set	■ Honeywell Sicherheitsgruppe SG150 3/4" ■ Flamco Flexcon Aufhängerzarge Typ MB 3 ■ Logafix Anschluss-Set AirfixControl Logafix Ausdehnungsgefäß, 12 l, 10 bar, weiß	7736614906	333,—	SW09
		Logafix Ausdehnungsgefäß, 18 l, 10 bar, weiß	7736614907	353,—	
	Speicher Sicherheits-Set	■ Honeywell Sicherheitsgruppe SG150D 3/4" ■ Flamco Flexcon Aufhängerzarge Typ MB 3 ■ Logafix Anschluss-Set AirfixControl ■ Mit Druckminderer Logafix Ausdehnungsgefäß, 12 l, 10 bar, weiß	7736614908	436,—	
		Logafix Ausdehnungsgefäß, 18 l, 10 bar, weiß	7736614909	465,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025



Dienstleistungen

- Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Dienstleistungen finden Sie im Katalog Teil 1E – Dienstleistungen.
- Bei Wartungen ist der Abschluss eines schriftlichen Vertrages erforderlich. Füllen Sie dafür dazu ganz bequem das Wartungsformular online im Fachkundenbereich aus. Dort finden Sie auch weitere umfassende Informationen zu unseren Wartungsleistungen.

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Servicetechniker	■ Auftragspauschale ■ Geschäftszeit Montag bis Freitag ■ Produktbaureihe 1-3	7739607426	149,—	
	Inbetriebnahme Gas-Brennwertgerät	■ Für Logamax plus mit Regelung Logamatic EMS plus	4653901	296,—	
	Wartung Gas-Brennwert	■ Für Gas-Brennwert < 50 kW ■ Vertrag CLASSIC	8737800164	176,—	DL01
		■ Für Gas-Brennwert < 50 kW ■ Vertrag PREMIUM	8737800379	246,—	
	Wartung Warmwasserspeicher	■ Für Warmwasserspeicher < 500 l ■ Vertragsart CLASSIC	8737800354	81,—	
		■ Für Warmwasserspeicher < 500 l ■ Vertragsart PREMIUM	8737800384	109,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Abgaszubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Grundbausatz DO					
	DO Grundbausatz	■ Ø 60/100 mm, 560 mm über Dach ■ Für konzentrische Luft-/Abgasführung über Schrägdach/Flachdach ■ Aus Kunststoff PP/PE ■ Bestehend aus: Dachdurchführung; Durchführungsblech 2-teilig; Sparrenschelle, Stahl verzinkt, inkl. Kesselanschlussstück DN60/110 ■ Für alle Wärmeerzeuger mit Abgasanschluss nach oben ■ Schwarz	7738112506	265,—	
		■ Ø 60/100 mm, 560 mm über Dach ■ Für konzentrische Luft-/Abgasführung über Schrägdach/Flachdach ■ Aus Kunststoff PP/PE ■ Bestehend aus: Dachdurchführung; Durchführungsblech 2-teilig; Sparrenschelle, Stahl verzinkt, inkl. Kesselanschlussstück DN60/110 ■ Für alle Wärmeerzeuger mit Abgasanschluss nach oben ■ Rot	7738112509	265,—	
		■ Ø 80/125 mm, 560 mm über Dach ■ Für konzentrische Luft-/Abgasführung über Schrägdach ■ Aus Kunststoff PP/PE ■ Bestehend aus: Dachdurchführung; Durchführungsblech 2-teilig; Sparrenschelle, Stahl verzinkt ■ Inklusive Schiebestück für einfache Montage ■ Für alle Wärmeerzeuger mit Abgasanschluss nach oben ■ Schwarz	7738112570	329,—	
		■ Ø 80/125 mm, 560 mm über Dach ■ Für konzentrische Luft-/Abgasführung über Schrägdach ■ Aus Kunststoff PP/PE ■ Bestehend aus: Dachdurchführung; Durchführungsblech 2-teilig; Sparrenschelle, Stahl verzinkt ■ Inklusive Schiebestück für einfache Montage ■ Für alle Wärmeerzeuger mit Abgasanschluss nach oben ■ Rot	7738112571	329,—	WA01
	Flachdach-Klebeflansch	■ Ø 125 mm, auch passend für DDF 60/100 ■ 150 mm hoch, nicht verstellbar	7738112620	61,—	
		■ Ø 125 mm, auch passend für DDF 60/100 ■ 250 mm hoch, nicht verstellbar	7738112508	106,—	
		■ Ø 125 mm, auch passend für DDF 60/100 ■ 120 mm hoch, verstellbar 0°–15° ■ Mit Stufenadapter für Dachdurchführung	7738112510	106,—	
	Universal-Dachziegel	■ Ø 125 mm, auch passend für DDF 60/100 ■ Inklusive Regenkappe ■ 25°–45°, rot	7738112622	75,—	
		■ Ø 125 mm, auch passend für DDF 60/100 ■ Inklusive Regenkappe ■ 25°–45°, schwarz	7738112621	75,—	
	Klöber-Adapter	■ Kombinierbar mit Klöber-Dachpfannen (Bedachungshandel) ■ Verstellbar 20°–50°, rot	7738112517	45,—	
		■ Kombinierbar mit Klöber-Dachpfannen (Bedachungshandel) ■ Verstellbar 20°–50°, schwarz	7738112516	45,—	
	Konzentrisches Rohr	■ Ø 80/125 mm, weiß, 450 mm	7738112645	70,—	
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 950 mm	7738112646	96,—	
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 1950 mm	7738112647	191,—	


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Konzentrischer Bogen	■ Ø 80/125 mm, weiß, 87°	7738112648	82,—	WA01
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 45°	7738112593	65,—	
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 30°	7738112664	64,—	
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 15°	7738112594	65,—	
	Konzentrischer Bogen mit Prüföffnung	■ Ø 80/125 mm, weiß, 87°	7738112665	174,—	
	Konzentrisches Rohr mit Prüföffnung	■ Ø 80/125 mm, weiß, 250 mm	7738112666	113,—	
	Konzentrisches Schiebestück zur Montagehilfe	■ Ø 80/125 mm ■ Effektivlänge 100–250 mm	7738112729	79,—	
Grundbausatz GA-K					
	GA-K Grundbausatz	■ Ø 80/125 mm ■ Für konzentrische Luft-/Abgasführung über hinterlüftete Abgasleitung im Schacht ■ Aus Kunststoff PP/verzinktem Stahl (weiß) ■ Mit Schachtabdeckung, Kunstoff schwarz ■ Bestehend aus: Konzentrischem Bogen 87° mit Prüföffnung; Konzentrischem Rohr 500 mm; Abdeckblende; Konzentrischer Mauerdurchführung; Bogen 87° inklusive Abstützung und Auflageschiene; Abstandhalter (6 Stück); Kaminkopfabdeckung; Mündungsrohr UV-stabil 500 mm ■ Für alle Wärmeerzeuger mit Abgasanschluss nach oben	7738112546	633,—	WA01
		■ Ø 80/125 mm ■ Für konzentrische Luft-/Abgasführung über hinterlüftete Abgasleitung im Schacht ■ Aus Kunststoff PP/verzinktem Stahl (weiß) ■ Mit Schachtabdeckung und Mündungsrohr aus Edelstahl ■ Bestehend aus: Konzentrischem Bogen 87° mit Prüföffnung; Konzentrischem Rohr 500 mm; Abdeckblende; Konzentrischer Mauerdurchführung; Bogen 87° inklusive Abstützung und Auflageschiene; Abstandhalter (6 Stück); Kaminkopfabdeckung; Mündungsrohr Edelstahl 500 mm ■ Für alle Wärmeerzeuger mit Abgasanschluss nach oben	7738112547	803,—	
	Konzentrisches Rohr	■ Ø 80/125 mm, weiß, 450 mm	7738112645	70,—	
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 950 mm	7738112646	96,—	
	Konzentrischer Bogen	■ Ø 80/125 mm, weiß, 87°	7738112648	82,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Konzentrischer Bogen	■ Ø 80/125 mm, weiß, 45°	7738112593	65,—	
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 30°	7738112664	64,—	
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 15°	7738112594	65,—	
	Konzentrischer Bogen mit Prüföffnung	■ Ø 80/125 mm, weiß, 87°	7738112665	174,—	
	Konzentrisches Rohr mit Prüföffnung	■ Ø 80/125 mm, weiß, 250 mm	7738112666	113,—	
	Set Abgasrohre	■ Ø 80 mm, 450 mm, 2 Stück ■ Ø 80 mm, 950 mm, 1 Stück ■ Ø 80 mm, 1950 mm, 4 Stück	7738112670	322,—	WA01
	Abgasrohr	■ Ø 80 mm, 450 mm	7738112650	27,—	
		■ Ø 80 mm, 950 mm	7738112651	42,—	
		■ Ø 80 mm, 1950 mm	7738112652	60,—	
	Bogen	■ Ø 80 mm, 15°	7738112667	24,—	
		■ Ø 80 mm, 30°	7738112668	24,—	
	Rohr mit Prüföffnung	■ Ø 80 mm, 250 mm	7738112669	39,—	
	Abstandhalter	■ Ø 80 mm, 3 Stück	7738112597	20,—	
	Schachtabdeckung mit Mündungsrohr	■ Edelstahl ■ Ø 80/125 mm	7738112720	278,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Grundbausatz GA					
	GA Grundbausatz	■ Ø 80 mm ■ Für raumluftabhängigen Betrieb und Abgasführung über hinterlüftete Abgasleitung im Schacht ■ Aus Kunststoff PP ■ Bestehend aus: Zugluftgitter; Rohr, 250 mm; Bogen mit Prüföffnung; Rohr, 500 mm; Abdeckblende; Konzentrischer Mauerdurchführung; Bogen 87° inkl. Abstützung und Auflageschiene; 6 Abstandshalter; Kaminkopfabdeckung; Mündungsrohr ohne Muffe, 500 mm ■ Für alle Wärmeerzeuger mit Abgasanschluss nach oben	7738112560	497,—	
		■ Ø 80 mm ■ Für raumluftabhängigen Betrieb und Abgasführung über hinterlüftete Abgasleitung im Schacht ■ Aus Kunststoff PP ■ Mit Schachtabdeckung und Mündungsrohr aus Edelstahl ■ Bestehend aus: Zugluftgitter; Rohr, 250 mm; Bogen mit Prüföffnung; Rohr, 500 mm; Abdeckblende; Konzentrischer Mauerdurchführung; Bogen 87° inkl. Abstützung und Auflageschiene; 6 Abstandshalter; Kaminkopfabdeckung; Mündungsrohr ohne Muffe, 500 mm ■ Für alle Wärmeerzeuger mit Abgasanschluss nach oben	7738112561	683,—	
	Set Abgasrohre	■ Ø 80 mm, 450 mm, 2 Stück ■ Ø 80 mm, 950 mm, 1 Stück ■ Ø 80 mm, 1950 mm, 4 Stück	7738112670	322,—	
	Abgasrohr	■ Ø 80 mm, 450 mm	7738112650	27,—	WA01
		■ Ø 80 mm, 950 mm	7738112651	42,—	
		■ Ø 80 mm, 1950 mm	7738112652	60,—	
	Bogen	■ Ø 80 mm, 87°	7738112654	23,—	
		■ Ø 80 mm, 45°	7738112653	20,—	
		■ Ø 80 mm, 30°	7738112668	24,—	
		■ Ø 80 mm, 15°	7738112667	24,—	
	Bogen mit Prüföffnung	■ Ø 80 mm, 87°	7738112596	54,—	
	Rohr mit Prüföffnung	■ Ø 80 mm, 250 mm	7738112669	39,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Abstandhalter	■ Ø 80 mm, 3 Stück	7738112597	20,—	
	Schachtabdeckung mit Mündungsrohr	■ Edelstahl ■ Ø 80/125 mm	7738112720	278,—	
	Kesselanschluss-Stück	■ KAS 60/100 ■ Für Abgasanlagen Ø 60/100	7738112636	66,—	WA01
	Kessel-Abgasversatzbogen	■ DN 80/125 ■ Versatzmaß 80 mm	7738112716	96,—	
	Abgasadapter für Bestandsinstallationen	■ Abgasadapter für GB172i.2, GB182i.2 bei Austausch von alten Geräten GB172, GB182i ■ DN 80/125 ■ Seitenversatz 72 mm, Höhenausgleich 68 mm ■ Seit 01.01.2024 Grundausstattung der Geräte GB172i.2, GB182i.2 (nicht bei GB172i.2-T50)	7736902382	59,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025



Produktvorteile

- Optimale Energieeffizienz durch perfekte Abstimmung aller Komponenten plus 5 Jahre Systemgarantie
- Hocheffizientes Gas-Brennwertgerät Logamax plus GB172 mit Normnutzungsgrad von bis zu 109 %
- Flachkollektor Logasol SKN 4.0-s – der einfache Einstieg in die solare Warmwasserbereitung bei einem attraktiven Preisleistungsverhältnis
- Hochleistungs-Flachkollektor Logasol SKT1.0 - hohe Energieausbeute dank besonders großer Brutto-Kollektorfläche (2,55 m^2)
- System-Bedieneinheit Logamatic BC400 mit 5" Farb-Touchdisplay
- Optional LAN- und Funkmodul MX400 (Zubehör): Kommunikation mit App MyBuderus (Endkunde), Fachkunden-Portal Buderus ConnectPRO, Funk-Fernbedienung RC120 RF bzw. Einzelraumregelung SRC plus

Gas-Brennwertgeräte
Logamax plus GB172i.2

Typ	Hydraulik/ Heizkreis	Regelsystem Logamatic	Hydraulikbox	Paket	Seite
GB172i.2		BC400	HB120	SL2003	▶ C1074
		BC400	–	W22/BC400	▶ C1076
		BC400	–	W22 S/BC400	▶ C1079
		BC400	–	W24 S/BC400	▶ C1081
GB172i.2 KD		BC400	–	W25/BC400	▶ C1084
GB172i.2 T50		BC400	–	W26/BC400	▶ C1085
Ergänzungspakete, Zubehöre und Dienstleistungen					▶ C1087
Abgaszubehör					▶ C1093

 1 Heizkreis ohne Mischer

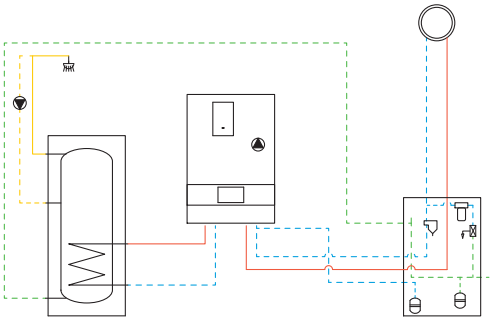
Kombination mit Solarpaket möglich

Die Hydraulikdatenbank zu den entsprechenden SL-Systemen finden Sie im Buderus Fachkundenbereich unter folgendem QR Code bzw. unter dem Link: **qr.buderus.de/hydraulik**

Stand: Juli 2025

System Logasys SL2003 – mit nebenstehendem Warmwasserspeicher und Hydraulikbox Logaflow HB120

Gas-Brennwertpakete	+	Hydraulikbox- und Speicherpakete	+	Heizkreispakete
Gas-Brennwertkessel mit Regelung		Zubehör HB120 Warmwasser		Heizkreis

Beispielhydraulik	Hinweise	Seite
	Info zu Logaflow HB120, Katalog Teil 4, Kapitel 11 www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL2003	

Gas-Brennwertpakete

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
	M GB172i.2	■ Wartungshähne HA 3/4" ■ GA-BS Gasdurchgangshahn ■ IW-MV-1 Montage-Anschlussplatte				
		Logamax plus GB172i.2-15 W H	A	7739622500	4.050,—	GS03
		Logamax plus GB172i.2-20 W H	A	7739622501	4.180,—	GS03
		Logamax plus GB172i.2-25 W H	A	7739622502	4.240,—	GS03

+

Hydraulikbox- und Speicherpakete

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
	MP HB120 für GB192i.2	■ Logaflow HB120 ■ Fühler Ø 6 mm				
			Logalux SU160.5 S-A	7739622838	5.755,—	ZS01
			Logalux SU200.5 S-A	7739622839	5.810,—	ZS01

+

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Alleinige Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Heizkreispakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	MZ HB120, GB192i	■ Hydraulische Weiche WHY DN25 quer ■ Verbindungsleitung EMS Modul ■ Heizkreis-Set HS25/4 MM100 ohne Mischer	7739622840	1.585,—	ZS01
	MZ HB120, GB192i	■ Heizkreisverteiler mit hydraulischer Weiche WHY/ HKV 2/25/25 ■ 2x Verbindungsleitung EMS Modul ■ Heizkreis-Set HS25/4 MM100 ohne Mischer Heizkreis-Set HSM15/4 MM100 mit Mischer	7739622841	4.025,—	ZS01
		Heizkreis-Set HSM20/6 MM100 mit Mischer	7739622842	4.025,—	ZS01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Paket Logaplus W22/BC400 – mit 1 Heizkreis ohne Mischer

Paketkomponenten

Logamax plus GB172i.2
- Inkl. Bedieneinheit System-Bedieneinheit Logamatic BC400 und Außentemperaturfühler



GB172i.2-15/20/25 [1] mit Speicher Logalux S120



GB172i.2-15/20/25 [1] mit Speicher Logalux SU...W



GB172i.2-15/20/25 [1] mit Speicher Logalux SH290 RS-B



+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre [2]


Montage-Anschlussplatte


Wartungshähne


Gashahn


Verrohrungssatz Kessel-Speicher



Warmwasser-Temperaturfühler


3-Wege-Ventil (integriert)


Logafix Ausdehnungsgefäß
- 35 Liter zum Anbau


Ausdehnungsgefäß Anschluss-Set AAS


Ablauftrichter-Set

Anlagenhydraulik	Kesselgröße	Speichertyp	Speicherinhalt l		Artikelnummer Erdgas E	€	RG
	15	S120/5W	120	A	7739621309	5.980,—	GS03
		SU160/5W	160	A	7739621312	6.320,—	GS03
		SU200/5W	200	A	7739621315	6.385,—	GS03
		SH290 RS-B	277	A	7739622212	7.635,—	GS03
	20	S120/5W	120	A	7739621310	6.105,—	GS03
		SU160/5W	160	A	7739621313	6.445,—	GS03
		SU200/5W	200	A	7739621316	6.510,—	GS03
		SH290 RS-B	277	A	7739622213	7.770,—	GS03
	25	S120/5W	120	A	7739621311	6.165,—	GS03
		SU160/5W	160	A	7739621314	6.510,—	GS03
		SU200/5W	200	A	7739621317	6.570,—	GS03
		SH290 RS-B	277	A	7739622214	7.825,—	GS03

[1] Modulierende stromsparende Hocheffizienzpumpe ist im Kessel integriert
[2] Trinkwasser-Ausdehnungsgefäß als Zubehör erhältlich ▶ siehe Seite C1089

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Zur Nachrüstung mit einer Wärmepumpe

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
		■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB182i.2/GB172i.2 bis 45 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l ■ 3-Wege-Ventil 1"				
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-5 MB A H	A++	7739623587	8.795,—	WS12
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-7 MB A H	A++	7739623588	9.540,—	WS12
		■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB192i.2-50 und GB172i.2/ GB182i.2 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l ■ 3-Wege-Ventil 1"				
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-10 MB A H	A++	7739624108	12.675,—	WS12
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-12 MB A H	A++	7739624109	14.145,—	WS12
		■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB182i.2/GB172i.2 bis 45 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Installationspaket INPA ■ Abdeckhaube INPA für ODU ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l ■ 3-Wege-Ventil 1"				
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-6 A H	A++	7739621281	10.935,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-8 A H	A++	7739621282	14.100,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-11 A H	A++	7739621454	14.545,—	953
	WLW196i A H	■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB192i.2-50 und GB182i.2/GB172i.2 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Installationspaket INPA ■ Abdeckhaube INPA für ODU ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l ■ 3-Wege-Ventil 1" ■ Außeneinheit: WLW196i-14 A H	A++	7739624091	17.165,—	953

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
	WLW196i A H	■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB182i.2/GB172i.2 bis 45 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Installationspaket INPA ■ Abdeckhaube INPA für ODU ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l ■ 3-Wege-Ventil 1" ■ Außeneinheit: WLW196i-6 A H S+	A++	7739621283	11.595,—	953

Kombinierbar mit folgenden Ergänzungspaketen

Anwendung	Heizkreis	Ergänzungspaket	Detailinformationen
Heizkreiserweiterung und solare Warmwasserbereitung	 1 HK ungemischt, mit Weiche	WE1.1	▶ Seite C1087
	 1 HK gemischt, mit Weiche	WE3.1, WE4.1	
	 2 HK, 1 gemischter, 1 ungemischter, mit Weiche	WE6.1, WE18.1, WE23.1	
Heizkreiserweiterung bei solarer Heizungsunterstützung	 2 HK gemischt, mit Weiche	WE11.1, WE19.1	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus W22 S/BC400 – mit 1 Heizkreis ohne Mischer

Paketkomponenten

Logamax plus GB172i.2-15/20/25 [1] mit:



- Inklusive System-Bedieneinheit Logamatic BC400 und Außentemperaturfühler (Speicher und Solarmodul im Solarpaket)

+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre


Montage-Anschlussplatte


Wartungshähne


Gashahn



Warmwasser-Temperaturfühler


3-Wege-Ventil (integriert)


Logafix Ausdehnungsgefäß
- 35 Liter zum Anbau


Ausdehnungsgefäß Anschluss-Set AAS


Ablauftrichter-Set

Anlagenhydraulik	Kesselgröße		Artikelnummer Erdgas H	€	RG
	15	A	7739621318	4.360,—	GS03
	20	A	7739621319	4.480,—	GS03
	25	A	7739621320	4.545,—	GS03

[1] Modulierende stromsparende Hocheffizienzpumpe ist im Kessel integriert

Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Warmwasser Bypass-Set Hybrid	■ Widerstand mit Stecker für Warmwasserfühlerklemme TW1, wenn kein Warmwasserspeicher/-fühler im Hybridsystem genutzt wird	7736606381	23,—	GG09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Kombinierbar mit folgenden Ergänzungspaketen

Anwendung	Heizkreis	Ergänzungspaket	Detailinformationen
Heizkreiserweiterung und solare Warmwasserbereitung	 1 HK ungemischt, mit Weiche	WE1.1	▶ Seite C1087
	 1 HK gemischt, mit Weiche	WE3.1, WE4.1	
	 2 HK, 1 gemischter, 1 ungemischter, mit Weiche	WE6.1, WE18.1, WE23.1	
Heizkreiserweiterung bei solarer Heizungsunterstützung	 2 HK gemischt, mit Weiche	WE11.1, WE19.1	

Kombinierbar mit folgenden Solarpaketen

Anwendung	Solarkollektor	Solarpaket	Solarkreisregelung	Detailinformationen
Solare Warmwasserbereitung	SKN4.0-s	S69, S70, S106, S109	Bediengerät BC400 und Solarmodul SM100 (SM100 im Solarpaket)	▶ Teil 1D, Kapitel 3
	SKT1.0-s	S86, S88, S104, S110		

Energieeffizienzen für die Kombination von Heizungspaketen mit Solarpaketen

Effizienzvarianten	
1	2
	

Solarpaket	Hauptpaketkomponenten: Solarkollektor	Anzahl	Speicher	Effizienzvarianten in Kombination mit Heizungspaket: GB172-14	GB172-20	GB172-24	Hydrauliknummer
Anwendung Solare Warmwasserbereitung							
S69 S70	SKN4.0-s	2	SM300 SMS310-B	2			6720857394
		3		1			6720857394
		3	SM(S)400-C	1			6720857394
S86 S88	SKT1.0-s	2	SM300 SM(S)310-B	2			6720857394
		3	SM(S)400-B	1			6720857394

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus W24 S/BC400 – mit 1 Heizkreis ohne Mischer zur solaren Nachrüstung

Paketkomponenten

Logamax plus GB172i.2-15/20/25 [1] mit:

- Inklusive System-Bedieneinheit Logamatic BC400 und Außentemperaturfühler
- Speicher Logalux SM310



+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre [2]



Montage-Anschlussplatte



Wartungshähne



Gashahn



Verrohrungssatz Kessel-Speicher



Warmwasser-Temperaturfühler



Drei-Wege-Ventil (integriert)



Logafix Ausdehnungsgefäß
- 35 Liter zum Anbau




Ausdehnungsgefäß Anschluss-Set AAS



Ablauftrichter-Set

www.buderus.de/hydraulikdatenbank ▶ Hydrauliknummer: W46 S

Anlagenhydraulik	Kesselgröße	Speichertyp	Speicherinhalt l		Artikelnummer Erdgas E	€	RG
	14	SM310.5 E W-B	285	A	7739621322	7.430,—	GS03
	20	SM310.5 E W-B	285	A	7739621323	7.555,—	GS03
	25	SM310.5 E W-B	285	A	7739621321	7.615,—	GS03

[1] Modulierende stromsparende Hocheffizienzpumpe ist im Kessel integriert
[2] Trinkwasser-Ausdehnungsgefäß als Zubehör erhältlich ▶ siehe Seite C1089

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Zur Nachrüstung mit einer Wärmepumpe

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
		■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB182i.2/GB172i.2 bis 45 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l ■ 3-Wege-Ventil 1"				
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-5 MB A H	A++	7739623587	8.795,—	WS12
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-7 MB A H	A++	7739623588	9.540,—	WS12
		■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB192i.2-50 und GB172i.2/ GB182i.2 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l ■ 3-Wege-Ventil 1"				
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-10 MB A H	A++	7739624108	12.675,—	WS12
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-12 MB A H	A++	7739624109	14.145,—	WS12
		■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB182i.2/GB172i.2 bis 45 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Installationspaket INPA ■ Abdeckhaube INPA für ODU ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l ■ 3-Wege-Ventil 1"				
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-6 A H	A++	7739621281	10.935,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-8 A H	A++	7739621282	14.100,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-11 A H	A++	7739621454	14.545,—	953
	WLW196i A H	■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB192i.2-50 und GB182i.2/GB172i.2 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Installationspaket INPA ■ Abdeckhaube INPA für ODU ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l ■ 3-Wege-Ventil 1" ■ Außeneinheit: WLW196i-14 A H	A++	7739624091	17.165,—	953

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
	WLW196i A H	■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB182i.2/GB172i.2 bis 45 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Installationspaket INPA ■ Abdeckhaube INPA für ODU ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l ■ 3-Wege-Ventil 1" ■ Außeneinheit: WLW196i-6 A H S+	A++	7739621283	11.595,—	953

Kombinierbar mit folgenden Ergänzungspaketen

Anwendung	Heizkreis	Ergänzungspaket	Detailinformationen
Heizkreiserweiterung und solare Warmwasserbereitung	 1 HK ungemischt, mit Weiche	WE1.1	▶ Seite C1087
	 1 HK gemischt, mit Weiche	WE3.1, WE4.1	
	 2 HK, 1 gemischter, 1 ungemischter, mit Weiche	WE6.1, WE18.1, WE23.1	
Heizkreiserweiterung bei solarer Heizungsunterstützung	 2 HK gemischt, mit Weiche	WE11.1, WE19.1	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus W25/BC400 – mit 1 Heizkreis ohne Mischer

Paketkomponenten

Logamax plus GB172i.2-20 KDW [1)]
Gas-Brennwertgerät mit integrierter Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip



Mit:
- System-Bedieneinheit Logamatic BC400 und Außentemperaturfühler
- Ausdehnungsgefäß Heizung 12 l (integriert)

+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre


Montage-Anschlussplatte



Wartungshähne Aufputz oder Unterputz


Gashahn Aufputz oder Unterputz


Warmwasseranschluss-Set Aufputz oder Unterputz




Ablauftrichter-Set

Anlagenhydraulik	Bezeichnung	Montageart	Warmwasserbereitung		Artikelnummer Erdgas H	€	RG
	GB172i.2-20 KDW H	Aufputz	integriert	A A	7739621324	4.840,—	GS03
	GB172i.2-20 KDW H	Unterputz	integriert	A A	7739621325	4.890,—	GS03

[1)] Modulierende stromsparende Hocheffizienzpumpe ist im Kessel integriert

Kombinierbar mit folgenden Ergänzungspaketen

Anwendung	Heizkreis	Ergänzungspaket	Detailinformationen
Heizkreiserweiterung	1 HK ungemischt, mit Weiche	WE1.1	▶ Seite C1087
	1 HK gemischt, mit Weiche	WE4.1	
	2 HK, 1 gemischter, 1 ungemischter, mit Weiche	WE6.1	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus W26/BC400 – mit 1 Heizkreis ohne Mischer

Paketkomponenten

Logamax plus GB172i.2 T50 [1)]
Gas-Brennwertgerät mit integrierter Warmwasserbereitung über integrierten 48-Liter-Rohrwendelspeicher



Mit:
- System-Bedieneinheit Logamatic BC400 und Außentemperaturfühler
- Ausdehnungsgefäß Heizung 12 l (integriert)

+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre


Montage-Anschlussplatte


Wartungshähne Aufputz oder Unterputz


Gashahn Aufputz oder Unterputz


Ausdehnungsgefäß
Warmwasser 2 Liter integrierbar


Warmwasseranschluss-Set Aufputz oder Unterputz




Ablauftrichter-Set

	Bezeichnung	Montageart	Warmwasserspeicher		Artikelnummer Erdgas H	€	RG
	W26	Aufputz	integriert		7739621326	5.840,—	GS03
	W26	Unterputz	integriert		7739621327	5.880,—	GS03

[1)] Modulierende stromsparende Hocheffizienzpumpe ist im Kessel integriert

Kombinierbar mit folgenden Ergänzungspaketen

Anwendung	Heizkreis	Ergänzungspaket	Detailinformationen
Heizkreiserweiterung und solare Warmwasserbereitung	 1 HK ungemischt, mit Weiche	WE1.1	▶ Seite C1087
	 1 HK gemischt, mit Weiche	WE4.1	
	 2 HK, 1 gemischter, 1 ungemischter, mit Weiche	WE6.1	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025





Zubehör (ist von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	IW-SetCI-1	■ Zirkulationsanschluss GB172I.2-24 T50 H, zum Anschluss einer externen Warmwasser-Zirkulationspumpe ■ Für Anschluss 1/2" IG, flachdichtend	7716780456	71,—	GG03


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Ausschließlich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025



Ergänzungspakete für Heizungspakete Logaplus – mit EMS inside (mit Modul MM100)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
1 Heizkreis ungemischt					
	Logaplus Paket WE1.1	■ Weiche quer DN25; Wandhalterung WMS1; HS25/4 MM100 ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 25 kW	7739607547	1.620,—	ZS01
	Logaplus Paket WE2.1	■ Weiche 120/80 DN32; Verrohrung HKV 2 DN32; Wandhalterung WMS1; HS32 MM100 ■ Montage Heizkreis-Set nur links vom Kessel möglich ■ Bis 35 kW	7739607548	2.255,—	
1 Heizkreis gemischt					
	Logaplus Paket WE3.1	■ Weiche quer DN25; Wandhalterung WMS1; HSM 20/6 MM100; Vorlauffühler FV/FZ ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 15/20 kW	7739607549	2.440,—	
	Logaplus Paket WE4.1	■ Weiche quer DN25; Wandhalterung WMS1; HSM25 /6 MM100; Vorlauffühler FV/FZ ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 25 kW	7739607550	2.480,—	ZS01
	Logaplus Paket WE5.1	■ Weiche 120/80 DN32; Verrohrung HKV 2 DN32; Wandhalterung WMS1; HSM32/7.5 MM100; Vorlauffühler FV/FZ ■ Montage Heizkreis-Set nur links vom Kessel möglich ■ Bis 35 kW	7739607551	3.155,—	
1 Heizkreis gemischt für solare Heizungsunterstützung					
	Logaplus Paket WE8.1	■ Weiche 80/60 DN25; Wandhalterung WMS1; HSM20/6 MM100; 2x AS HKV 25; Vorlauffühler FV/FZ ■ Solare Heizungsunterstützung ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 15/20 kW	7739607554	2.605,—	
	Logaplus Paket WE9.1	■ Weiche 80/60 DN25; Wandhalterung WMS1; HSM25/6 MM100; 2x AS HKV 25; Vorlauffühler FV/FZ ■ Solare Heizungsunterstützung ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 25 kW	7739607555	2.640,—	ZS01
	Logaplus Paket WE10.1	■ Weiche 120/80 DN32; HSM32 MM100; 2x AS HKV32; Vorlauffühler FV/FZ ■ Solare Heizungsunterstützung ■ Bis 35 kW	7739607556	3.095,—	
1 Heizkreis ungemischt und 1 Heizkreis gemischt					
	Logaplus Paket WE18.1	■ HKV2/25/25 mit Weiche; Wandhalterung WMS2; HSM15/4 MM100; HS25/4 MM100; EMS Verbindungskabel ■ Nicht für Hybridhydrauliken geeignet! ■ Bis 15 kW	7739607701	4.005,—	
	Logaplus Paket WE6.1	■ HKV 2/25/25 mit Weiche; Wandhalterung WMS2; HSM20/6 MM100; HS25/4 MM100; EMS Verbindungskabel ■ Nicht für Hybridhydrauliken geeignet! ■ Bis 25 kW	7739607552	4.005,—	ZS01
	Logaplus Paket WE7.1	■ Weiche 80/60 DN25; Verrohrung HKV 2 DN25; HKV2/25/25; Wandhalterung WMS2; HSM20/6 MM100; HS25/4 MM100; EMS Verbindungskabel ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 35 kW	7739607553	4.330,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
2 Heizkreise gemischt solare Heizungsunterstützung					
	Logaplus Paket WE19.1	■ Weiche 80/60 DN25; Wandhalterung WMS2; HKV2/25; HSM15 MM100, HSM20/6 MM100; 2x AS HKV 25; EMS Verbindungskabel; Vorlauffühler FV/FZ ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 15 kW	7739607704	5.085,—	ZS01
	Logaplus Paket WE11.1	■ Weiche 80/60 DN25; Wandhalterung WMS2; HKV2/25; 2x HSM20/6 MM100; 2x AS HKV 25; EMS Verbindungskabel; Vorlauffühler FV/FZ ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 25 kW	7739607557	5.085,—	
	Logaplus Paket WE12.1	■ Weiche 80/60 DN25; Wandhalterung WMS2; 2x HSM25/6 MM100; 2x AS HKV 25; EMS Verbindungskabel; Vorlauffühler FV/FZ ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 35 kW	7739607558	5.155,—	

Ergänzungspakete für Heizungspakete Logaplus – ohne Modul

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
1 Heizkreis ungemischt und 1 Heizkreis gemischt					
	Logaplus Paket WE13.1	■ Weiche 80/60 DN25; HKV2/25/25; Verrohrung HKV 2/25; Verrohrung HKV25; Wandhalterung WMS2; HS25/4; HSM20/6 ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 25 kW	7739607559	3.530,—	ZS01
	Logaplus Paket WE14.1	■ Weiche 80/60 DN25; HKV2/25/25; Verrohrung HKV 2/25; Wandhalterung WMS2; HS25/4, HSM25/6 ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 35 kW	7739607560	3.575,—	
2 Heizkreise gemischt					
	Logaplus Paket WE20.1	■ Weiche 80/60 DN25; HKV2/25/25; 2x Verrohrung HKV 2/25; Wandhalterung WMS2; Verteiler HKV2/25/25; HSM15/4; HSM20/6; Vorlauffühler FV/FZ ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 15 kW	7739607705	4.190,—	ZS01
	Logaplus Paket WE16.1	■ Weiche 80/60 DN25; HKV 2/25/25; 2x Verrohrung HKV2/25; Wandhalterung WMS2; Verteiler HKV2/25/25; 2x HSM20/6; Vorlauffühler FV/FZ ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 25 kW	7739607562	4.190,—	
	Logaplus Paket WE17.1	■ Weiche 80/60 DN25; HKV2/25/25 DN25; Wandhalterung WMS2; 2x HSM25/6; Verrohrung HKV2/25; Vorlauffühler FV/FZ ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 35 kW	7739607563	4.265,—	
	MSL25 - Magnetit-/ Schlamm-/ Luftabscheidergruppe	■ In EPP-Gehäuse ■ Bestehend aus: 1" Magnetit-/Schlammabscheider und 1" Luftabscheider ■ Alle notwendigen, optimierten Komponenten sind vorinstalliert ■ Kompakte Abmessungen für beengte Platzverhältnisse ■ Ideal in Kombination mit Heizkreis-Sets ■ Beseitigt effizient sowohl magnetische als auch nichtmagnetische Schmutzpartikel (ab 5 µm) ■ Effiktiver Schutz der Hocheffizienzpumpe und anderer sensibler Anlagenkomponenten ■ Gewicht 5,3 kg	7738325764	485,—	WV03

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Zubehöre und Dienstleistungen

Zubehöre

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Gas- und Heizkreisanschluss					
	Heizungsschmutzfilter	■ Zum Einbau im Heizungsrücklauf ■ Filtereinheit 500 µm ■ Mit Edelstahl-Gewebekern ■ Rp 1" - Volumenstrom ≤ 3200 l/h	7095040	482,—	ZU01
		■ Zum Einbau im Heizungsrücklauf ■ Filtereinheit 500 µm ■ Mit Edelstahl-Gewebekern ■ Rp 1 1/4" ≥ bis 5000 l/h	7095050	500,—	
	Schlüssel für Schmutzfilter	■ Wird für die Reinigung des Filters benötigt	7098097	56,—	GG09
	Logafix Magnetit-/ Schlammabscheider	■ Schlammabscheider mit abnehmbarem, an der Außenseite angebrachtem Magnet ■ Empfohlen bei Einsatz von Hocheffizienzpumpen ■ Für horizontalen und vertikalen Einbau ■ Max. Betriebsdruck 10 bar ■ Max. Betriebstemperatur 110 °C			
		Anschluss 22 mm	7738319545	siehe Shop	
		Anschluss 28 mm	7738319546	siehe Shop	
		Anschluss 3/4" IG	7738319547	siehe Shop	
		Anschluss 1" IG	7738319548	siehe Shop	
		Anschluss 1 1/4" IG	7738320318	siehe Shop	
		Anschluss 1 1/2" IG	7738320319	siehe Shop	
		Anschluss 2" IG	7738320320	siehe Shop	
	Logafix Luftabscheider	■ Drehbare Anschlussverbindung für horizontalen und vertikalen Einbau ■ Beseitigt effizient Luft- und Mikroluftblasen aus fließendem Anlagenmedium ■ Kontinuierliche Entlüftungsfunktion durch nicht absperrbares Entlüftungsventil ■ Spezielle Luftkammer zur Vermeidung von Ventilverschmutzung ■ Sehr hohe Betriebs- und Leckagesicherheit ■ Inklusive Isolierung nach GEG			LAB1
		Klemmring 22 mm	7738330193	siehe Shop	
		Klemmring 28 mm	7738330194	siehe Shop	
		Innengewinde 3/4"	7738330195	siehe Shop	
		Innengewinde 1"	7738330196	siehe Shop	
		Innengewinde 1 1/4"	7738330197	siehe Shop	
		Innengewinde 1 1/2"	7738330198	siehe Shop	
		Innengewinde 2"	7738330199	siehe Shop	
Neutralisation					
	Neutrakon Kondensatneutralisation	■ Neutralisation mit HT-Anschluss DN 40 bis 70 kW	7095340	328,—	GG09
	Neutralisationsgranulat	■ Nachfüllpackung 5 kg	7747201279	126,—	
Warmwasserspeicher					
	Logafix Membransicherheitsventil	■ Für Warmwasserspeicher bis 200 l ■ 10 bar, 1/2"	80805070	siehe Shop	LKA1
		■ Für Warmwasserspeicher bis 1000 l ■ 10 bar, 3/4"	80805072	siehe Shop	





Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logafix BU-TD Ausdehnungsgefäß	■ Für Warmwasserbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen gemäß DIN 4807-5 ■ Durchströmt ■ Systemanschluss mit T-Stück ■ Ausführung für Wandbefestigung ■ Betriebstemperatur max. 70°C (343 K) ■ Gasvordruck 4 bar bei einem max. Betriebsüberdruck von 10 bar ■ Weiß, 12 l	80432072	siehe Shop	LAG2
	Logafix BUZ-Plus 15 A.3	■ Zirkulationspumpe ■ Mit Kugelabsperr- und Rückschlagventil zum Einschrauben, Rp 1/2"	7738342433	siehe Shop	LPU2
	MB 2	■ Typ Flexcon MB2 ■ Aufhängezarge mit Schnappmechanismus ■ Wandhalter für externe Ausdehnungsgefäße mit 18 oder 25 l	12222017	siehe Shop	03DF
	Logafix BU-H Ausdehnungsgefäß	■ Für geschlossene Heizungsanlagen nach EN12828 ■ Bauseitiger Anbau in Verbindung mit AAS ■ In geklemmter Ausführung ■ Gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/18/EU ■ Maximale Betriebstemperatur: 120°C ■ Maximale Betriebstemperatur an der Membrane: 70°C gemäß EN13831 ■ Gasvordruck 1,5 bar bei einem max. Betriebsüberdruck von 3 bar			
		Silber, 25 l	7738344603	siehe Shop	
		Silber, 18 l	7738344599	siehe Shop	
	Logafix BU-H Ausdehnungsgefäß	■ Für geschlossene Heizungsanlagen nach EN12828 ■ Bauseitiger Anbau in Verbindung mit AAS ■ In geklemmter Ausführung ■ Gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/18/EU ■ Maximale Betriebstemperatur: 120°C ■ Maximale Betriebstemperatur an der Membrane: 70°C gemäß EN13831 ■ Gasvordruck 1,5 bar bei einem max. Betriebsüberdruck von 3 bar ■ Silber, 35 l	7738323767	siehe Shop	LAG1
	Logafix BU-H Ausdehnungsgefäß	■ Für geschlossene Heizungsanlagen nach EN12828 ■ Bauseitiger Anbau in Verbindung mit AAS ■ In geklemmter Ausführung ■ Gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/18/EU ■ Maximale Betriebstemperatur: 120°C ■ Maximale Betriebstemperatur an der Membrane: 70°C gemäß EN13831 ■ Gasvordruck 1,5 bar bei einem max. Betriebsüberdruck von 6 bar			
		Silber, 50 l	7738323768	siehe Shop	
		Silber, 80 l	7738323769	siehe Shop	
	Logafix Kappenventil	■ Verplombte Messing-Absperrarmatur ■ Für geschlossene Heizungsanlagen nach DIN 4751-2 ■ Zur Wartung und zum problemlosen Austausch von Ausdehnungsgefäßen ohne Entleerung der Anlage ■ Für Ausdehnungsgefäße bis 50 Liter ■ Einsatz bis 120 °C ■ Anschluss 3/4" - 3/4"	7738342117	siehe Shop	LKA1
	Speicher Sicherheits-Set	■ Honeywell Sicherheitsgruppe SG150 3/4" ■ Flamco Flexcon Aufhängerzarge Typ MB 3 ■ Logafix Anschluss-Set AirfixControl			SW09
		Logafix Ausdehnungsgefäß, 12 l, 10 bar, weiß	7736614906	333,—	
		Logafix Ausdehnungsgefäß, 18 l, 10 bar, weiß	7736614907	353,—	


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Speicher Sicherheits-Set	■ Honeywell Sicherheitsgruppe SG150D 3/4" ■ Flamco Flexcon Aufhängerzarge Typ MB 3 ■ Logafix Anschluss-Set AirfixControl ■ Mit Druckminderer Logafix Ausdehnungsgefäß, 12 l, 10 bar, weiß Logafix Ausdehnungsgefäß, 18 l, 10 bar, weiß	 7736614908 7736614909	 436,— 465,—	SW09
	S-Flex - Anschluss-Set	■ Sanitärseitig flexible ■ Für untenstehenden Speicher Logalux ES120, S120 ■ Rückflussverhinderer ■ Sicherheitsventil 10 bar ■ Speicherrohranschluss für Kalt- u. Warmwasser ■ Nicht in Verbindung mit Sichtblende GB172	87094838	375,—	GG03
Sonstiges Zubehör					
	Druckminderer U-DM	■ Zum Einbau in die Sicherheitsgruppe S-Flex ■ 4 bar	7095604	155,—	
	Zirkulationspumpen-Anschluss ZP	■ Zum Anschluss einer Warmwasser-Zirkulationspumpe ■ Nachträglicher Einbau in S-Flex	87094842	66,—	GG09
	3-Wege-Zonenventil	■ DN 25, G 1" ■ Ansteuerung 230 V ■ Notwendig bei solarer Heizungsunterstützung ■ Zur externen Montage in den Vorlauf ■ K_{VS}-Wert 5,7 m^2/h ■ Umschaltung über 230 V ■ Rückstellung über Federkraft	7738328237	siehe Shop	560
	Reinigungs-Set C6	■ Bestehende aus: Welle, Halter, Bürsten, Aushebewerkzeug ■ Für Wärmetauscher WB6 / C6 der Geräte GB172iT, GB172 und GB182i bis 25 kW ■ Nutzung mit handelsüblichem Akkuschrauber	7738113398	130,—	GG09
	Reinigungs-Set	■ Bestehend aus Bürste und Aushebewerkzeug ■ Für Wärmetauscher WB6 der Geräte GB172, GB182i bis 25 kW	7719003006	52,—	GG03
	Reinigsbürste	■ Reinigungsbürste für Wärmetauscher GB172/ GB182i	7719003007	27,—	
	Ausdehnungsgefäß	■ 12 l ■ Zum internen Einbau bei GB172i.2 und GB182i.2 bis 35 kW ■ Bereits werkseitig integriert bei GB172i.2-20K, GB172i.2-24 T50 und GB182i.2-20KD, GB182i.2-35K	7736902336	145,—	GG09
	AV Adapter-Set	■ Bei Ersatz von Vaillant Geräten ■ Heizungs- und gasseitig ■ Gerät dadurch ca. 4 cm höher bei der Installation	87095200	114,—	
	Schalldämmende Dübel und Schrauben	■ Zur schalldämmenden Installation der Gerätehalterung	7099398	45,50	ET01
	WW-Kappen 1/2"	■ Verschlusskappen (2 Stück) 1/2" inkl. Dichtungen ■ Erforderlich bei Montage, wenn kein Speicher angeschlossen wird ■ Bis 35 kW einsetzbar	7709000227	18,—	GG09
	Sichtblende für GB172	■ Zur Abdeckung der hydraulischen Verrohrung bei nebenhängendem Speicher Logalux H65 W ■ H x B x T: 245 x 880 x 305 mm	7719003026	179,—	GG03

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Sichtblende für GB172	■ Zur Abdeckung der hydraulischen Verrohrung bei untenstehendem Speicher WU...W ■ H x B x T: 205 x 440 x 305 mm	7719002755	167,—	GG03
	TB1 Temperaturwächter	■ Für Fußbodenheizungen ■ Anlegethermostat mit Goldkontakten ■ Einstellbereich 30 … 60 °C ■ Zur Kombination speziell mit Modul: MM100	7719002255	77,—	RE09
	TacoSetter Strangabgleichventil	■ Bestehend aus einem Durchflussmesser mit Skala und einem Feinregulierorgan ■ Inklusive Isobox ■ Nennweite: DN 20 ■ Anschluss: 3/4" x 3/4" IG ■ Durchfluss: 4-15 l/min	7738301372	siehe Shop	300
		■ Bestehend aus einem Durchflussmesser mit Skala und einem Feinregulierorgan ■ Inklusive Isobox ■ Nennweite: DN 25 ■ Anschluss: 1" x 1" IG ■ Durchfluss: 10-40 l/min	7738301375	siehe Shop	
	CP1-2 Kondensatpumpe	■ Max. Förderhöhe (empfohlen) 4,5 m ■ Förderleistung 380 l/h ■ 230 V, 50 Hz ■ 5 m Schlauch, Durchmesser 8 mm ■ Schallpegel < 45 dB(A)	7738339826	siehe Shop	01SF

Dienstleistungen



- Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Dienstleistungen finden Sie im Katalog Teil 1E – Dienstleistungen.
- Bei Wartungen ist der Abschluss eines schriftlichen Vertrages erforderlich. Füllen Sie dafür dazu ganz bequem das Wartungsformular online im Fachkundenbereich aus. Dort finden Sie auch weitere umfassende Informationen zu unseren Wartungsleistungen.

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Servicetechniker	■ Auftragspauschale ■ Geschäftszeit Montag bis Freitag ■ Produktbaureihe 1-3	7739607426	149,—	DL01
	Inbetriebnahme Gas-Brennwertgerät	■ Für Logamax plus mit Regelung Logamatic EMS plus	4653901	296,—	
	Wartung Gas-Brennwert	■ Für Gas-Brennwert < 50 kW ■ Vertrag CLASSIC	8737800164	176,—	
		■ Für Gas-Brennwert < 50 kW ■ Vertrag PREMIUM	8737800379	246,—	
	Wartung Warmwasserspeicher	■ Für Warmwasserspeicher < 500 l ■ Vertragsart CLASSIC	8737800354	81,—	
		■ Für Warmwasserspeicher < 500 l ■ Vertragsart PREMIUM	8737800384	109,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage: Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Abgaszubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Grundbausatz DO					
	DO Grundbausatz	■ Ø 60/100 mm, 560 mm über Dach ■ Für konzentrische Luft-/Abgasführung über Schrägdach/Flachdach ■ Aus Kunststoff PP/PE ■ Bestehend aus: Dachdurchführung; Durchführungsblech 2-teilig; Sparrenschelle, Stahl verzinkt, inkl. Kesselanschlussstück DN60/110 ■ Für alle Wärmeerzeuger mit Abgasanschluss nach oben ■ Schwarz	7738112506	265,—	
		■ Ø 60/100 mm, 560 mm über Dach ■ Für konzentrische Luft-/Abgasführung über Schrägdach/Flachdach ■ Aus Kunststoff PP/PE ■ Bestehend aus: Dachdurchführung; Durchführungsblech 2-teilig; Sparrenschelle, Stahl verzinkt, inkl. Kesselanschlussstück DN60/110 ■ Für alle Wärmeerzeuger mit Abgasanschluss nach oben ■ Rot	7738112509	265,—	
		■ Ø 80/125 mm, 560 mm über Dach ■ Für konzentrische Luft-/Abgasführung über Schrägdach ■ Aus Kunststoff PP/PE ■ Bestehend aus: Dachdurchführung; Durchführungsblech 2-teilig; Sparrenschelle, Stahl verzinkt ■ Inklusive Schiebestück für einfache Montage ■ Für alle Wärmeerzeuger mit Abgasanschluss nach oben ■ Schwarz	7738112570	329,—	
		■ Ø 80/125 mm, 560 mm über Dach ■ Für konzentrische Luft-/Abgasführung über Schrägdach ■ Aus Kunststoff PP/PE ■ Bestehend aus: Dachdurchführung; Durchführungsblech 2-teilig; Sparrenschelle, Stahl verzinkt ■ Inklusive Schiebestück für einfache Montage ■ Für alle Wärmeerzeuger mit Abgasanschluss nach oben ■ Rot	7738112571	329,—	WA01
	Flachdach-Klebeflansch	■ Ø 125 mm, auch passend für DDF 60/100 ■ 150 mm hoch, nicht verstellbar	7738112620	61,—	
		■ Ø 125 mm, auch passend für DDF 60/100 ■ 250 mm hoch, nicht verstellbar	7738112508	106,—	
		■ Ø 125 mm, auch passend für DDF 60/100 ■ 120 mm hoch, verstellbar 0°–15° ■ Mit Stufenadapter für Dachdurchführung	7738112510	106,—	
	Universal-Dachziegel	■ Ø 125 mm, auch passend für DDF 60/100 ■ Inklusive Regenkappe ■ 25°–45°, rot	7738112622	75,—	
		■ Ø 125 mm, auch passend für DDF 60/100 ■ Inklusive Regenkappe ■ 25°–45°, schwarz	7738112621	75,—	
	Klöber-Adapter	■ Kombinierbar mit Klöber-Dachpfannen (Bedachungshandel) ■ Verstellbar 20°–50°, rot	7738112517	45,—	
		■ Kombinierbar mit Klöber-Dachpfannen (Bedachungshandel) ■ Verstellbar 20°–50°, schwarz	7738112516	45,—	
	Konzentrisches Rohr	■ Ø 80/125 mm, weiß, 450 mm	7738112645	70,—	
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 950 mm	7738112646	96,—	
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 1950 mm	7738112647	191,—	


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Konzentrischer Bogen	■ Ø 80/125 mm, weiß, 87°	7738112648	82,—	WA01
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 45°	7738112593	65,—	
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 30°	7738112664	64,—	
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 15°	7738112594	65,—	
	Konzentrischer Bogen mit Prüföffnung	■ Ø 80/125 mm, weiß, 87°	7738112665	174,—	
	Konzentrisches Rohr mit Prüföffnung	■ Ø 80/125 mm, weiß, 250 mm	7738112666	113,—	
	Konzentrisches Schiebestück zur Montagehilfe	■ Ø 80/125 mm ■ Effektivlänge 100–250 mm	7738112729	79,—	
Grundbausatz GA-K					
	GA-K Grundbausatz	■ Ø 80/125 mm ■ Für konzentrische Luft-/Abgasführung über hinterlüftete Abgasleitung im Schacht ■ Aus Kunststoff PP/verzinktem Stahl (weiß) ■ Mit Schachtabdeckung, Kunstoff schwarz ■ Bestehend aus: Konzentrischem Bogen 87° mit Prüföffnung; Konzentrischem Rohr 500 mm; Abdeckblende; Konzentrischer Mauerdurchführung; Bogen 87° inklusive Abstützung und Auflageschiene; Abstandhalter (6 Stück); Kaminkopfabdeckung; Mündungsrohr UV-stabil 500 mm ■ Für alle Wärmeerzeuger mit Abgasanschluss nach oben	7738112546	633,—	WA01
		■ Ø 80/125 mm ■ Für konzentrische Luft-/Abgasführung über hinterlüftete Abgasleitung im Schacht ■ Aus Kunststoff PP/verzinktem Stahl (weiß) ■ Mit Schachtabdeckung und Mündungsrohr aus Edelstahl ■ Bestehend aus: Konzentrischem Bogen 87° mit Prüföffnung; Konzentrischem Rohr 500 mm; Abdeckblende; Konzentrischer Mauerdurchführung; Bogen 87° inklusive Abstützung und Auflageschiene; Abstandhalter (6 Stück); Kaminkopfabdeckung; Mündungsrohr Edelstahl 500 mm ■ Für alle Wärmeerzeuger mit Abgasanschluss nach oben	7738112547	803,—	
	Konzentrisches Rohr	■ Ø 80/125 mm, weiß, 450 mm	7738112645	70,—	
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 950 mm	7738112646	96,—	
	Konzentrischer Bogen	■ Ø 80/125 mm, weiß, 87°	7738112648	82,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Konzentrischer Bogen	■ Ø 80/125 mm, weiß, 45°	7738112593	65,—	
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 30°	7738112664	64,—	
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 15°	7738112594	65,—	
	Konzentrischer Bogen mit Prüföffnung	■ Ø 80/125 mm, weiß, 87°	7738112665	174,—	
	Konzentrisches Rohr mit Prüföffnung	■ Ø 80/125 mm, weiß, 250 mm	7738112666	113,—	
	Set Abgasrohre	■ Ø 80 mm, 450 mm, 2 Stück ■ Ø 80 mm, 950 mm, 1 Stück ■ Ø 80 mm, 1950 mm, 4 Stück	7738112670	322,—	WA01
	Abgasrohr	■ Ø 80 mm, 450 mm	7738112650	27,—	
		■ Ø 80 mm, 950 mm	7738112651	42,—	
		■ Ø 80 mm, 1950 mm	7738112652	60,—	
	Bogen	■ Ø 80 mm, 15°	7738112667	24,—	
		■ Ø 80 mm, 30°	7738112668	24,—	
	Rohr mit Prüföffnung	■ Ø 80 mm, 250 mm	7738112669	39,—	
	Abstandhalter	■ Ø 80 mm, 3 Stück	7738112597	20,—	
	Schachtabdeckung mit Mündungsrohr	■ Edelstahl ■ Ø 80/125 mm	7738112720	278,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Grundbausatz GA					
	GA Grundbausatz	■ Ø 80 mm ■ Für raumluftabhängigen Betrieb und Abgasführung über hinterlüftete Abgasleitung im Schacht ■ Aus Kunststoff PP ■ Bestehend aus: Zugluftgitter; Rohr, 250 mm; Bogen mit Prüföffnung; Rohr, 500 mm; Abdeckblende; Konzentrischer Mauerdurchführung; Bogen 87° inkl. Abstützung und Auflageschiene; 6 Abstandshalter; Kaminkopfabdeckung; Mündungsrohr ohne Muffe, 500 mm ■ Für alle Wärmeerzeuger mit Abgasanschluss nach oben	7738112560	497,—	
		■ Ø 80 mm ■ Für raumluftabhängigen Betrieb und Abgasführung über hinterlüftete Abgasleitung im Schacht ■ Aus Kunststoff PP ■ Mit Schachtabdeckung und Mündungsrohr aus Edelstahl ■ Bestehend aus: Zugluftgitter; Rohr, 250 mm; Bogen mit Prüföffnung; Rohr, 500 mm; Abdeckblende; Konzentrischer Mauerdurchführung; Bogen 87° inkl. Abstützung und Auflageschiene; 6 Abstandshalter; Kaminkopfabdeckung; Mündungsrohr ohne Muffe, 500 mm ■ Für alle Wärmeerzeuger mit Abgasanschluss nach oben	7738112561	683,—	
	Set Abgasrohre	■ Ø 80 mm, 450 mm, 2 Stück ■ Ø 80 mm, 950 mm, 1 Stück ■ Ø 80 mm, 1950 mm, 4 Stück	7738112670	322,—	
	Abgasrohr	■ Ø 80 mm, 450 mm	7738112650	27,—	WA01
		■ Ø 80 mm, 950 mm	7738112651	42,—	
		■ Ø 80 mm, 1950 mm	7738112652	60,—	
	Bogen	■ Ø 80 mm, 87°	7738112654	23,—	
		■ Ø 80 mm, 45°	7738112653	20,—	
		■ Ø 80 mm, 30°	7738112668	24,—	
		■ Ø 80 mm, 15°	7738112667	24,—	
	Bogen mit Prüföffnung	■ Ø 80 mm, 87°	7738112596	54,—	
	Rohr mit Prüföffnung	■ Ø 80 mm, 250 mm	7738112669	39,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Abstandhalter	■ Ø 80 mm, 3 Stück	7738112597	20,—	
	Schachtabdeckung mit Mündungsrohr	■ Edelstahl ■ Ø 80/125 mm	7738112720	278,—	
	Kesselanschluss-Stück	■ KAS 60/100 ■ Für Abgasanlagen Ø 60/100	7738112636	66,—	WA01
	Kessel-Abgasversatzbogen	■ DN 80/125 ■ Versatzmaß 80 mm	7738112716	96,—	
	Abgasadapter für Bestandsinstallationen	■ Abgasadapter für GB172i.2, GB182i.2 bei Austausch von alten Geräten GB172, GB182i ■ DN 80/125 ■ Seitenversatz 72 mm, Höhenausgleich 68 mm ■ Seit 01.01.2024 Grundausstattung der Geräte GB172i.2, GB182i.2 (nicht bei GB172i.2-T50)	7736902382	59,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025



Logamax plus GB272
Einzelgerät



Logamax plus GB272
2er Kaskade



Logamax plus GB272
3er Kaskade



Logamax plus GB272
4er Kaskade

Produktvorteile

- Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz η_S bei GB272 bis 70 kW von bis zu 93 %
- Teillastwirkungsgrad gemäß EU-Verordnung 813/2013 bei GB272 über 70 kW von bis zu 98,5%
- 10 Jahre Wärmetauschergarantie
- Einfachste Montage durch geringes Gewicht und für den Kessel entwickelte Systemkomponenten (Pumpengruppe mit Hocheffizienzpumpe, Kaskadenunits, Abgaskaskade)
- Optimale Servicefähigkeit, da direkt von vorn zugänglich, keine seitlichen Mindestabstände notwendig
- Anschluss der elektrischen Verbindungen montagefreundlich von oben
- Geringere Abgasdurchmesser bei Kaskadeninstallation durch Überdruckbetrieb
- Für Großobjekte geeignet, Kaskaden bis 900 kW möglich
- Kaskadeninstallation mit niedriger Gesamtbauhöhe und neuer einfacher Montagefolge von unten nach oben
- Bei 125 und 150 kW Rückströmsicherung für Kaskadenbetrieb Überdruck bereits im Gerät integriert

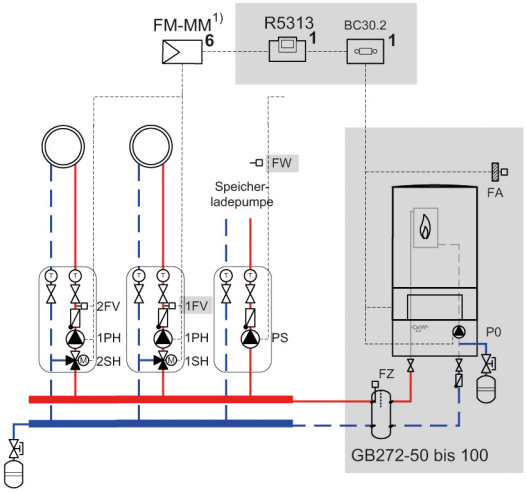
Gas-Brennwertgeräte
Logamax plus GB272

Typ	Leistung	Hydraulik	Regelsystem Logamatic	Pakete	Seite
GB272 Einzelgerät	50 - 150 kW	Weiche/Systemtrennung	5000	W502	▶ C1100
	50 - 150 kW	Pufferbeladung	5000	W507	▶ C1104
	50 - 150 kW	Weiche/Systemtrennung	EMS plus	W503	▶ C1108
GB272 2er bis 4er Kaskade	135 - 600 kW	Weiche/Systemtrennung	5000	W504	▶ C1112
	100 - 600 kW	Pufferbeladung	5000	W508	▶ C1116
	135 - 600 KW	Weiche/Systemtrennung	EMS plus	W505	▶ C1120
Regelungszubehöre und Dienstleistungen					▶ C1126

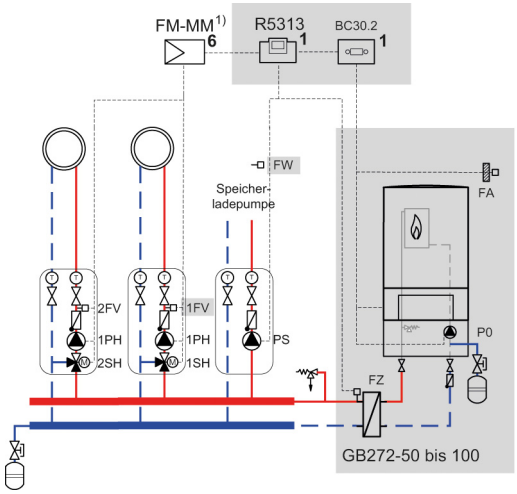
Stand: Juli 2025

Paket Logaplus W502 - Einzelgerät Logamax plus GB272 - Logamatic 5000 (bodenstehende Montage)

Pakete mit Weiche



Pakete mit Systemtrennung



Legende

Lieferumfang des Paketes

Zur Ansteuerung der Verbraucher können Hydraulikmodule Logaflow HSM plus eingesetzt werden (siehe Katalog Teil 4 Kapitel 11). Alternativ können Heizkreise mit dem Funktionsmodul FM-MM geregelt werden.

Basislieferumfang Paket

- Gas-Brennwertgerät Logamax plus GB272
- 18 Liter Ausdehnungsgefäß mit Zarge und Kappenventil 1)
- Logamatic 5313 2)
- Weichenfühler
- Speicheranschluss-Set AS-E
- Pumpengruppe für Gerät mit Hocheffizienzpumpe und leistungsgesteuertem PWM Signal, Bestandteile sind:
- Gashahn 1"
- Absperrungen
- Manometer
- Sicherheitsventil 3 bar (4 oder 6 bar als optionales Zubehör)
- Leistungsgesteuerte Pumpe
- Entleerung
- Anschluss für externes Ausdehnungsgefäß

+

wählbare Hydraulische Variante

Paket mit Weiche

- Einzelkesselunit TL 1 mit Kaskadenständer, Verrohrung und hydraulischer Weiche, Isolierung

Paket mit Systemtrennung

- Grundgestell Einzelkessel mit Isolierung und Wärmetauscher zur Systemtrennung mit Konsole und Isolierung, AS HKV DN32, Verbindung zwischen Pumpengruppe und Wärmetauscher bauseits

1) Das Ausdehnungsgefäß ist gemäß DIN 4807 auf seine Größe hin zu prüfen.
2) Für Regelung von Kesselkreis + Warmwasserbereitung. Weitere Ergänzung über Funktionsmodule FM möglich (siehe Seite C1126) sowie über Hydraulikmodule Logaflow HSM plus (Katalog Teil 4 Kapitel 11)

Hinweis zur „5-Jahre Systemgarantie“: Die Erstinbetriebnahme muss durch den Buderus Kundendienst bzw. eine durch Buderus für dieses Produkt qualifizierte und zertifizierte Fachfirma erfolgen.

	Bezeichnung	Kesselgröße		Artikelnummer	€	RG
Anlagenhydraulik mit Einzelkesselunit TL1 und hydraulischer Weiche						
	GB272-50H	50	A	7739619948	12.255,—	MS05
	GB272-70H	70	A	7739619949	13.295,—	
	GB272-85H	85		7739619950	15.560,—	
	GB272-100H	100		7739619951	17.315,—	
	GB272-125H	125		7739619952	22.205,—	
	GB272-150H	150		7739619953	24.710,—	
Anlagenhydraulik mit Grundgestell für Einzelkessel und Systemtrennung über Plattenwärmetauscher						
	GB272-50H	50	A	7739619954	11.515,—	MS05
	GB272-70H	70	A	7739619955	12.665,—	
	GB272-85H	85		7739619956	15.185,—	
	GB272-100H	100		7739619957	17.320,—	
	GB272-125H	125		7739619958	22.530,—	
	GB272-150H	150		7739619959	25.295,—	

Zur Ansteuerung der Verbraucher können Hydraulikmodule Logaflow HSM plus eingesetzt werden (siehe Katalog Teil 4 Kapitel 11). Alternativ können Heizkreise mit dem Funktionsmodul FM-MM geregelt werden.
Hinweis: Das Delta T auf der Sekundärseite der Weiche muss ≥10 K sein.

Auslegung der Systemtrennung

Temperaturpaarungen		
Primär	Sekundär	
85/65 °C	75/60 °C	Druckverlust des Wärmetauschers auf der Sekundärseite bei Delta T= 15 K immer ≤ 100 mbar
65/45 °C	55/40 °C	
55/35 °C	45/30 °C	

Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Flanschensatz	■ Vorschweißflansche PN 6 / DN 65 ■ Bestehend aus: 2 Flanschen, 2 Flachdichtungen, 8 Schrauben	7739607261	siehe Shop	294
	Sicherheitsventil	■ Zum Einbau in die Pumpenanschlussgruppe ■ Bis 100 kW ■ Absicherungsdruck 4 bar	7095595	80,60	ET01
		■ Bis 100 kW, 6 bar	7736700914	62,30	
	Sicherheitsventil (Set)	■ Zum Einbau in die Pumpenanschlussgruppe ■ Für 125/150 kW Absicherungsdruck 4 bar	8738903407	225,50	
		Absicherungsdruck 6 bar	8738903408	225,50	
	IP-Gateway (VPN-Router)	■ Control Center CommercialPLUS: VPN-Verbindung für professionelles Fernwirken (Funktionen siehe Konnektivität) ■ Nur erforderlich zur Nutzung Control Center CommercialPLUS (nicht erforderlich für Basisfunktion Control Center Commercial) ■ Zum Anschluss an vorhandenes LAN Netzwerk (RJ45) ■ Zur Montage im Regelgerät Logamatic 5000, FM-RM erforderlich ■ Lieferumfang: IP-Gateway (VPN Router), Netzwerkkabel 0,3 m zur Verbindung mit dem Master-Regelgerät (LAN1), Kabel zur Spannungsversorgung IP-Gateway (24V DC) ■ Details siehe Katalog Teil 4, Kapitel 3	7736602623	1.475,—	RE02
	FM-RM	■ Zur Montage im Logamatic 5311/5313/5310 ■ Zur Montage von Hutschienenmodulen im Regelgerät ■ Max. 10 Teilungseinheiten a 18 mm, max. Bauhöhe 60 mm	8732900362	65,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logaplus E3 Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 84 kW / ΔT=7 K: 29 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1 1/4" ■ Logafix Luftabscheider 1 1/4" ■ Logawater VES Kit PKP4000	7739622261	1.885,—	ZS01
		■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 84 kW / ΔT=7 K: 29 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Nachfüllpack Logawater VES NF8000 ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1 1/4" ■ Logafix Luftabscheider 1 1/4" ■ Logawater VES Kit PKP8000	7739620002	2.060,—	
		■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 116 kW / ΔT=7 K: 41 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Nachfüllpack Logawater VES NF8000 ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1 1/2" ■ Logafix Luftabscheider 1 1/2" ■ Logawater VES Kit PKP8000	7739620003	2.105,—	
		■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 174 kW / ΔT=7 K:61 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Nachfüllpack Logawater VES NF8000 ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 2" ■ Logafix Luftabscheider 2" ■ Logawater VES Kit PKP8000	7739623959	2.615,—	
	Logafix Luftabscheider	■ Drehbare Anschlussverbindung für horizontalen und vertikalen Einbau ■ Beseitigt effizient Luft- und Mikroluftblasen aus fließendem Anlagenmedium ■ Kontinuierliche Entlüftungsfunktion durch nicht absperrbares Entlüftungsventil ■ Spezielle Luftkammer zur Vermeidung von Ventilverschmutzung ■ Sehr hohe Betriebs- und Leckagesicherheit ■ Inklusive Isolierung nach GEG			LAB1
		Innengewinde 1 1/4"	7738330197	siehe Shop	
		Innengewinde 1 1/2"	7738330198	siehe Shop	
		Innengewinde 2"	7738330199	siehe Shop	
	Logafix Magnetit-/ Schlammabscheider	■ Schlammabscheider mit abnehmbarem, an der Außenseite angebrachtem Magnet ■ Empfohlen bei Einsatz von Hocheffizienzpumpen ■ Für horizontalen und vertikalen Einbau ■ Max. Betriebsdruck 10 bar ■ Max. Betriebstemperatur 110 °C			
		Anschluss 1 1/4" IG	7738320318	siehe Shop	
		Anschluss 1 1/2" IG	7738320319	siehe Shop	
		Anschluss 2" IG	7738320320	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

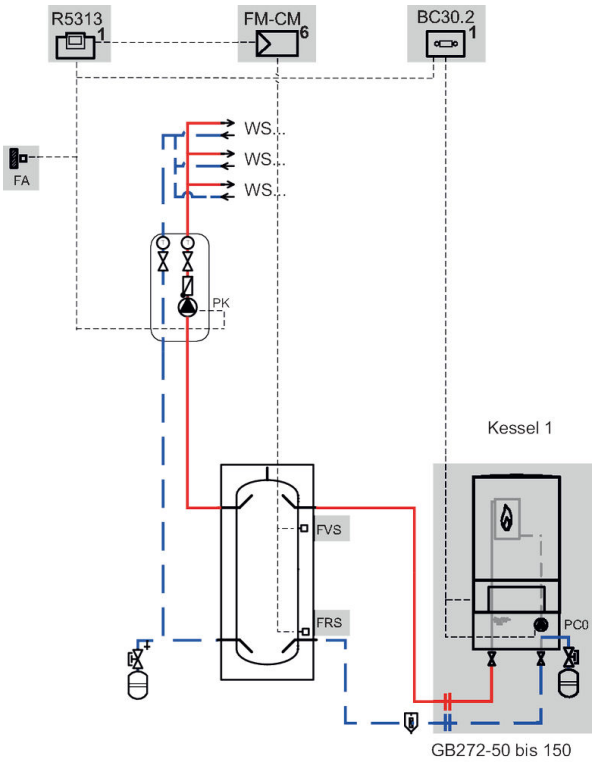
Stand: Juli 2025



Stand: Juli 2025

Paket Logaplus W507 – Einzelgerät Logamax plus GB272 – Logamatic 5000 – Pufferbeladung LOAD plus

Pakete



Legende

Lieferumfang des Paketes

Zur Ansteuerung der Verbraucher können Hydraulikmodule Logaflow HSM plus eingesetzt werden (siehe Katalog Teil 4 Kapitel 11). Alternativ können Heizkreise mit dem Funktionsmodul FM-MM geregelt werden.

Basislieferumfang Paket

- Gas-Brennwertgerät Logamax plus GB272
- 18 Liter Ausdehnungsgefäß mit Zarge und Kappenventil [1)]
- Logamatic 5313 [2)]
- Kaskadenmodul FM-CM
- Temperaturfühler
- Pumpengruppe für Gerät mit Hocheffizienzpumpe und leistungsgesteuertem PWM Signal, Bestandteile sind:
- Gashahn 1"
- Absperrungen
- Manometer
- Sicherheitsventil 3 bar (4 oder 6 bar als optionales Zubehör)
- Leistungsgesteuerte Pumpe
- Entleerung
- Anschluss für externes Ausdehnungsgefäß

+

wählbare Hydraulische Variante

Paket ohne Weiche

- Einzelkesselunit TL 1 mit Kaskadenständer, Verrohrung und Isolierung, ohne hydraulische Weiche
- Übergangsstücke von Victaulic auf Flansch PN6 DN65

[1)] Das Ausdehnungsgefäß ist gemäß DIN 4807 auf seine Größe hin zu prüfen.
[2)] Regelung zur Beladung eines Pufferspeichers mit 2 Fühlern und LOAD plus Funktion. 1 ungemischter Heizkreis möglich. Weitere Ergänzung über Funktionsmodule FM möglich (siehe Seite C1126)

Hinweis zur „5-Jahre Systemgarantie“: Die Erstinbetriebnahme muss durch den Buderus Kundendienst bzw. eine durch Buderus für dieses Produkt qualifizierte und zertifizierte Fachfirma erfolgen.

	Bezeichnung	Kesselgröße		Artikelnummer	€	RG
Anlagenhydraulik mit Einzelkesselunit TL1, ohne hydraulischer Weiche						
	GB272-50H	50	A	7739621290	13.280,—	MS05
	GB272-70H	70	A	7739621291	14.290,—	
	GB272-85H	85		7739621292	16.500,—	
	GB272-100H	100		7739621293	17.955,—	
	GB272-125H	125		7739621294	22.710,—	
	GB272-150H	150		7739621295	25.165,—	

Hinweis: Über die LOAD plus Funktion wird die Zieltemperatur für den Pufferspeicher ausgeregelt. Das max. Delta T über das Gerät ist 30 K bei Volllast und 40 K bei Teillast. Der Fülldruck der Anlage muss mindestens 1,5 bar betragen.

Auslegung der Systemtrennung

Temperaturpaarungen		
Primär	Sekundär	
85/65 °C	75/60 °C	Druckverlust des Wärmetauschers auf der Sekundärseite bei Delta T= 15 K immer ≤ 100 mbar
65/45 °C	55/40 °C	
55/35 °C	45/30 °C	

Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Flanschensatz	■ Vorschweißflansche PN 6 / DN 65 ■ Bestehend aus: 2 Flanschen, 2 Flachdichtungen, 8 Schrauben	7739607261	siehe Shop	294
	Sicherheitsventil	■ Zum Einbau in die Pumpenanschlussgruppe ■ Bis 100 kW ■ Absicherungsdruck 4 bar	7095595	80,60	ET01
		■ Bis 100 kW, 6 bar	7736700914	62,30	
	Sicherheitsventil (Set)	■ Zum Einbau in die Pumpenanschlussgruppe ■ Für 125/150 kW Absicherungsdruck 4 bar	8738903407	225,50	
		Absicherungsdruck 6 bar	8738903408	225,50	
	IP-Gateway (VPN-Router)	■ Control Center CommercialPLUS: VPN-Verbindung für professionelles Fernwirken (Funktionen siehe Konnektivität) ■ Nur erforderlich zur Nutzung Control Center CommercialPLUS (nicht erforderlich für Basisfunktion Control Center Commercial) ■ Zum Anschluss an vorhandenes LAN Netzwerk (RJ45) ■ Zur Montage im Regelgerät Logamatic 5000, FM-RM erforderlich ■ Lieferumfang: IP-Gateway (VPN Router), Netzwerkkabel 0,3 m zur Verbindung mit dem Master-Regelgerät (LAN1), Kabel zur Spannungsversorgung IP-Gateway (24V DC) ■ Details siehe Katalog Teil 4, Kapitel 3	7736602623	1.475,—	RE02
	FM-RM	■ Zur Montage im Logamatic 5311/5313/5310 ■ Zur Montage von Hutschienenmodulen im Regelgerät ■ Max. 10 Teilungseinheiten a 18 mm, max. Bauhöhe 60 mm	8732900362	65,—	
	Logaplus E3 Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 84 kW / ΔT=7 K: 29 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1 1/4" ■ Logafix Luftabscheider 1 1/4" ■ Logawater VES Kit PKP4000	7739622261	1.885,—	ZS01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logaplus E3 Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 84 kW / ΔT=7 K: 29 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Nachfüllpack Logawater VES NF8000 ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1 1/4" ■ Logafix Luftabscheider 1 1/4" ■ Logawater VES Kit PKP8000	7739620002	2.060,—	
		■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 116 kW / ΔT=7 K: 41 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Nachfüllpack Logawater VES NF8000 ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1 1/2" ■ Logafix Luftabscheider 1 1/2" ■ Logawater VES Kit PKP8000	7739620003	2.105,—	ZS01
		■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 174 kW / ΔT=7 K:61 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Nachfüllpack Logawater VES NF8000 ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 2" ■ Logafix Luftabscheider 2" ■ Logawater VES Kit PKP8000	7739623959	2.615,—	
	Logafix Luftabscheider	■ Drehbare Anschlussverbindung für horizontalen und vertikalen Einbau ■ Beseitigt effizient Luft- und Mikroluftblasen aus fließendem Anlagenmedium ■ Kontinuierliche Entlüftungsfunktion durch nicht absperrbares Entlüftungsventil ■ Spezielle Luftkammer zur Vermeidung von Ventilverschmutzung ■ Sehr hohe Betriebs- und Leckagesicherheit ■ Inklusive Isolierung nach GEG			
		Innengewinde 1 1/4"	7738330197	siehe Shop	LAB1
		Innengewinde 1 1/2"	7738330198	siehe Shop	
		Innengewinde 2"	7738330199	siehe Shop	
	Logafix Magnetit-/ Schlammabscheider	■ Schlammabscheider mit abnehmbarem, an der Außenseite angebrachtem Magnet ■ Empfohlen bei Einsatz von Hocheffizienzpumpen ■ Für horizontalen und vertikalen Einbau ■ Max. Betriebsdruck 10 bar ■ Max. Betriebstemperatur 110 °C			
		Anschluss 1 1/4" IG	7738320318	siehe Shop	
		Anschluss 1 1/2" IG	7738320319	siehe Shop	
		Anschluss 2" IG	7738320320	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

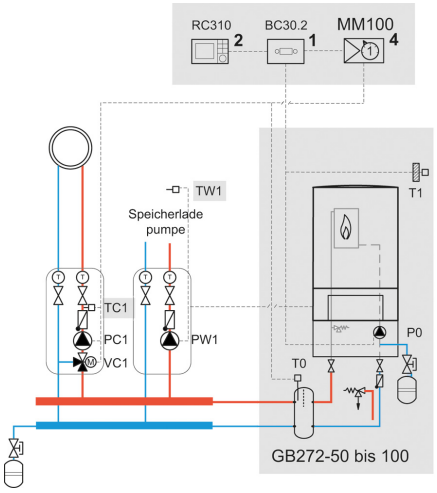
Stand: Juli 2025



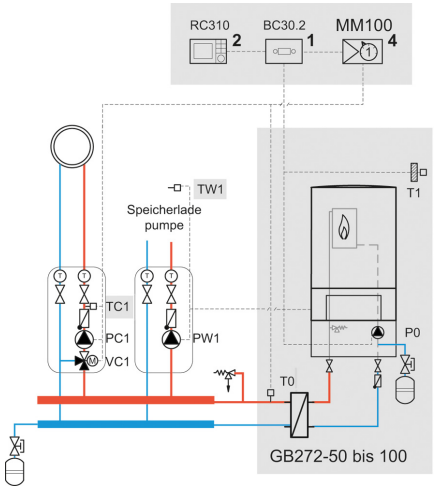
Stand: Juli 2025

Paket Logaplus W503 - Einzelgerät Logamax plus GB272 - Logamatic EMS plus (bodenstehende Montage)

Pakete mit Weiche



Pakete mit Systemtrennung



Legende

Lieferumfang des Paketes

Basislieferumfang Paket

- Gas-Brennwertgerät Logamax plus GB272
- 18 Liter Ausdehnungsgefäß mit Zarge und Kappenventil [1)]
- Logamatic RC310 [2)]
- Weichenfühler
- Speicheranschluss-Set AS-E
- 1x MM100
- Pumpengruppe für Gerät mit Hocheffizienzpumpe und leistungsgesteuertem PWM Signal, Bestandteile sind:
- Gashahn 1"
- Absperrungen
- Manometer
- Sicherheitsventil 3 bar (4 oder 6 bar als optionales Zubehör)
- Pumpe
- Entleerung
- Anschluss für externes Ausdehnungsgefäß

wählbare Hydraulische Variante

Paket mit Weiche

- Einzelkesselunit TL 1 mit Kaskadenständer, Verrohrung und hydraulischer Weiche, Isolierung

+

Paket mit Systemtrennung

- Grundgestell Einzelkessel, Wärmetauscher zur Systemtrennung mit Konsole und Isolierung, AS HKV DN32, Verbindung zwischen Pumpengruppe und Wärmetauscher bauseits

[1)] Das Ausdehnungsgefäß ist gemäß DIN 4807 auf seine Größe hin zu prüfen.
[2)] 1 Heizkreis gemischt oder ungemischt und Warmwasserbereitung. Weitere Ergänzungen über EMS plus-Module möglich (siehe Seite C1126)

Hinweis zur „5-Jahre Systemgarantie“: Die Erstinbetriebnahme muss durch den Buderus Kundendienst bzw. eine durch Buderus für dieses Produkt qualifizierte und zertifizierte Fachfirma erfolgen.

	Bezeichnung	Kesselgröße	Artikelnummer	€	RG
Anlagenhydraulik mit Einzelkesselunit TL1 und hydraulischer Weiche (Montage auf dem Fußboden)					
	GB272-50H	50	7739619960	10.645,—	
	GB272-70H	70	7739619961	11.675,—	
	GB272-85H	85	7739619962	13.950,—	MS05
	GB272-100H	100	7739619963	15.705,—	
	GB272-125H	125	7739619964	20.500,—	
	GB272-150H	150	7739619965	23.005,—	
Anlagenhydraulik mit Grundgestell für Einzelkessel und Systemtrennung über Plattenwärmetauscher (Montage auf dem Fußboden)					
	GB272-50H	50	7739619966	9.705,—	
	GB272-70H	70	7739619967	10.835,—	
	GB272-85H	85	7739619968	13.300,—	MS05
	GB272-100H	100	7739619969	15.390,—	
	GB272-125H	125	7739619970	21.310,—	
	GB272-150H	150	7739619971	24.065,—	

Hinweis: Das Delta T auf der Sekundärseite der Weiche muss ≥10 K sein.

Auslegung der Systemtrennung



Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise zuzüglich gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Temperaturpaarungen		
Primär	Sekundär	
85/65 °C	75/60 °C	Druckverlust des Wärmetauschers auf der Sekundärseite bei Delta T= 15 K immer ≤ 100 mbar
65/45 °C	55/40 °C	
55/35 °C	45/30 °C	

Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Flanschensatz	■ Vorschweißflansche PN 6 / DN 65 ■ Bestehend aus: 2 Flanschen, 2 Flachdichtungen, 8 Schrauben	7739607261	siehe Shop	294
	Sicherheitsventil	■ Zum Einbau in die Pumpenanschlussgruppe ■ Bis 100 kW ■ Absicherungsdruck 4 bar	7095595	80,60	ET01
		■ Bis 100 kW, 6 bar	7736700914	62,30	
	Sicherheitsventil (Set)	■ Zum Einbau in die Pumpenanschlussgruppe ■ Für 125/150 kW Absicherungsdruck 4 bar	8738903407	225,50	
		Absicherungsdruck 6 bar	8738903408	225,50	
					RE01

Abgaszubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	DO Grundbausatz	■ Ø 110/160 mm, 1540 mm über Dach ■ Konzentrische Luft-/Abgasführung über Schrägdach ■ Aus Kunststoff PP/PE ■ Bestehend aus: Schiebestück; Durchführungsblech, 2-teilig; Sparrenschelle; Dachdurchführung ■ Für alle Wärmeerzeuger mit Abgasanschluss nach oben ■ Schwarz	7738113088	451,—	WA01
		■ Ø 110/160 mm, 1540 mm über Dach ■ Konzentrische Luft-/Abgasführung über Schrägdach ■ Aus Kunststoff PP/PE ■ Bestehend aus: Schiebestück; Durchführungsblech, 2-teilig; Sparrenschelle; Dachdurchführung ■ Für alle Wärmeerzeuger mit Abgasanschluss nach oben ■ Rot	7738113089	451,—	
	Universal-Dachziegel	■ Blei ■ DN 166 für Abgassystem Nennweite DN 110 ■ 25 – 45°, schwarz	7738113129	150,—	
		■ Blei ■ DN 166 für Abgassystem Nennweite DN 110 ■ 25 – 45°, rot	7738113132	150,—	
	GA-K Grundbausatz	■ Ø 110/160 mm im waagerechten Teil; Ø 110 mm im Schacht ■ Konzentrische Luft-/Abgasführung über hinterlüftete Abgasleitung im Schacht ■ Konzentrische Rohre aus Kunststoff PP/ verzinktem Stahl/weiß ■ Bestehend aus: Konzentrischem Bogen mit Prüföffnung; Konzentrischem Rohr, 500 mm; Abdeckblende; Konzentrischer Mauerdurchführung; Bogen 87°, ink. Abstützung und Auflageschiene; 6 Abstandhalter; Kaminkopfabdeckung; Mündungsrohr, 500 mm, Ø 110 mm ■ Für alle Wärmeerzeuger mit Abgasanschluss nach oben	7738113073	919,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
	Konzentrisches Rohr	■ Ø 110/160 mm, 500 mm		7738113099	96,—	
		■ Ø 110/160 mm, 1000 mm		7738113100	126,—	
		■ Ø 110/160 mm, 2000 mm		7738113101	233,—	
	Abgasrohr aus PP	■ DN 110 ■ Mit Muffe und Dichtung				
			500 mm	7738112679	39,—	
			1000 mm	7738112680	52,—	
			2000 mm	7738112681	96,—	
	Rohr mit Prüföffnung	■ DN 110, Durchgangsform		7738112684	61,—	WA01
	Pack Abgasrohre	■ Ø 110 x 500 mm, 2 Stück ■ Ø 110 x 1000 mm, 1 Stück ■ Ø 110 x 2000 mm, 4 Stück		7738112685	416,—	
	Pack Abgasrohre mit Prüföffnung	■ Ø 110 x 500 mm, 2 Stück ■ Ø 110 x 1000 mm, 1 Stück ■ Ø 110 x 2000 mm, 4 Stück ■ Ø 110 Rohr mit Prüföffnung, 1 Stück		7738112686	563,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

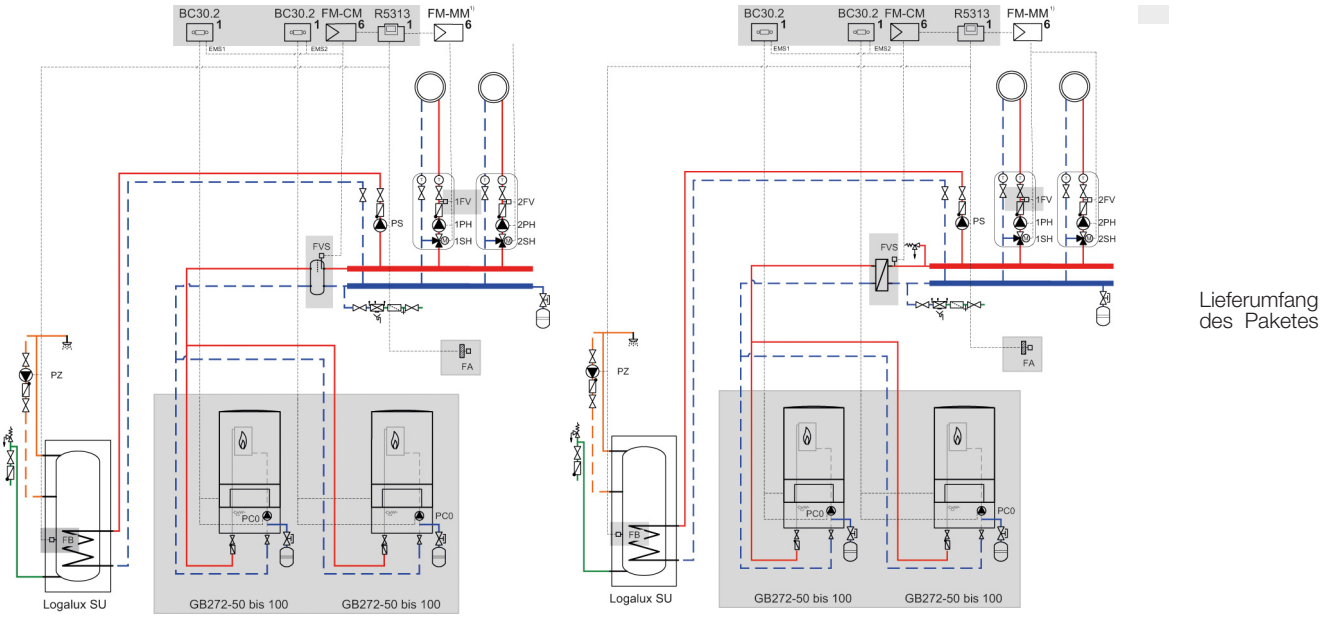
Stand: Juli 2025



Stand: Juli 2025

Paket Logaplus W504 - Kaskade Logamax plus GB272 - Logamatic 5000 (bodenstehende Montage)

Pakete mit Weiche | Pakete mit Systemtrennung | Legende



Zur Ansteuerung der Verbraucher können Hydraulikmodule Logaflow HSM plus eingesetzt werden (siehe Katalog Teil 4 Kapitel 11). Alternativ können Heizkreise mit dem Funktionsmodul FM-MM geregelt werden.

Basislieferumfang Paket

- Gas-Brennwertgerät Logamax plus GB272 in 2er, 3er oder 4er Kaskade
- 2/3/4 x 18 Liter Ausdehnungsgefäß mit Zarge und Kappenventil [1)]
- Logamatic 5313 [2)]
- Weichenfühler
- Strategiemodul FM-CM
- Speicheranschluss-Set AS-E
- Anzahl notwendiger Pumpengruppen für Gerät mit Hocheffizienzpumpe und leistungsgesteuertem PWM Signal, Bestandteile sind:
- Gashahn 1"
- Absperrungen
- Manometer
- Sicherheitsventil 3 bar (4 oder 6 bar als optionales Zubehör)
- Pumpe
- Entleerung
- Anschluss für Ausdehnungsgefäß
- Rückschlagklappe

wählbare Hydraulische Variante

Paket mit Weiche

- Kaskadenunit mit Verteilerrohren und Isolierung, hydraulischer Weiche und Tauchhülse für 9 mm Fühler

+

Paket mit Systemtrennung

- Kaskadenunit mit Verteilerrohren und Isolierung ohne hydraulischer Weiche, mit Anschweißflanschen, Plattenwärmetauscher Sondex mit Isolierung und 4 Verschraubungen, Konsole, Verbindung zwischen Kaskadenunit und Wärmetauscher bauseits

[1)] Das Ausdehnungsgefäß ist gemäß DIN 4807 auf seine Größe hin zu prüfen.
[2)] Für Regelung von 2 Kesselkreisen + Warmwasserbereitung. Weitere Ergänzung über Funktionsmodule FM möglich (siehe Seite C1126) sowie über Hydraulikmodule Logaflow HSM plus (Katalog Teil 4 Kapitel 11)

Hinweis zur „5-Jahre Systemgarantie“: Die Erstinbetriebnahme muss durch den Buderus Kundendienst bzw. eine durch Buderus für dieses Produkt qualifizierte und zertifizierte Fachfirma erfolgen.

	Bezeichnung	Kesselgröße	Artikelnummer	€	RG
Anlagenhydraulik mit hydraulischer Weiche					
	GB272-50/85H	135	7739619972	25.095,—	
	GB272-50/100H	150	7739619974	26.850,—	
	GB272-70/100H	170	7739619976	27.875,—	
	2 x GB272-70H	140	7739619973	23.855,—	
	2 x GB272-85H	170	7739619975	28.395,—	
	2 x GB272-100H	200	7739619977	31.905,—	
	2 x GB272-125H	250	7739619978	41.655,—	
	2 x GB272-150H	300	7739619981	46.665,—	MS05
	3 x GB272-85H	255	7739619979	39.975,—	
	3 x GB272-100H	300	7739619980	45.240,—	
	3 x GB272-125H	375	7739619982	59.780,—	
	3 x GB272-150H	450	7739619984	67.310,—	
	4 x GB272-100H	400	7739619983	58.005,—	
	4 x GB272-125H	500	7739619985	77.370,—	
	4 x GB272-150H	600	7739619986	87.395,—	
Anlagenhydraulik mit Systemtrennung über Plattenwärmetauscher					
	GB272-50/85H	135	7739619987	26.935,—	
	GB272-50/100H	150	7739619989	28.690,—	
	GB272-70/100H	170	7739619991	29.720,—	
	2 x GB272-70H	140	7739619988	25.700,—	
	2 x GB272-85H	170	7739619990	30.235,—	
	2 x GB272-100H	200	7739619992	33.990,—	
	2 x GB272-125H	250	7739619993	44.055,—	
	2 x GB272-150H	300	7739619996	49.690,—	MS05
	3 x GB272-85H	255	7739619994	42.285,—	
	3 x GB272-100H	300	7739619995	48.160,—	
	3 x GB272-125H	375	7739619997	63.035,—	
	3 x GB272-150H	450	7739619999	71.270,—	
	4 x GB272-100H	400	7739619998	61.440,—	
	4 x GB272-125H	500	7739620000	81.320,—	
	4 x GB272-150H	600	7739620001	92.920,—	

Zur Ansteuerung der Verbraucher können Hydraulikmodule Logaflow HSM plus eingesetzt werden (siehe Katalog Teil 4 Kapitel 11). Alternativ können Heizkreise mit dem Funktionsmodul FM-MM geregelt werden.
Hinweis: Das Delta T auf der Sekundärseite der Weiche muss ≥10 K sein.

Auslegung der Systemtrennung

Temperaturpaarungen		
Primär	Sekundär	
85/65 °C	75/60 °C	Druckverlust des Wärmetauschers auf der Sekundärseite bei Delta T= 15 K immer ≤ 100 mbar
65/45 °C	55/40 °C	
55/35 °C	45/30 °C	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Flanschensatz	■ Vorschweißflansche PN 6 / DN 65 ■ Bestehend aus: 2 Flanschen, 2 Flachdichtungen, 8 Schrauben	7739607261	siehe Shop	294
		■ Vorschweißflansche PN 6 / DN 100 ■ Bestehend aus: 2 Flanschen, 2 Flachdichtungen, 8 Schrauben	7739607265	siehe Shop	
	Sicherheitsventil	■ Zum Einbau in die Pumpenanschlussgruppe ■ Bis 100 kW ■ Absicherungsdruck 4 bar	7095595	80,60	ET01
		■ Bis 100 kW, 6 bar	7736700914	62,30	
	Sicherheitsventil (Set)	■ Zum Einbau in die Pumpenanschlussgruppe ■ Für 125/150 kW			
		Absicherungsdruck 4 bar	8738903407	225,50	
		Absicherungsdruck 6 bar	8738903408	225,50	
	IP-Gateway (VPN-Router)	■ Control Center CommercialPLUS: VPN-Verbindung für professionelles Fernwirken (Funktionen siehe Konnektivität) ■ Nur erforderlich zur Nutzung Control Center CommercialPLUS (nicht erforderlich für Basisfunktion Control Center Commercial) ■ Zum Anschluss an vorhandenes LAN Netzwerk (RJ45) ■ Zur Montage im Regelgerät Logamatic 5000, FM-RM erforderlich ■ Lieferumfang: IP-Gateway (VPN Router), Netzwerkkabel 0,3 m zur Verbindung mit dem Master-Regelgerät (LAN1), Kabel zur Spannungsversorgung IP-Gateway (24V DC) ■ Details siehe Katalog Teil 4, Kapitel 3	7736602623	1.475,—	RE02
	FM-RM	■ Zur Montage im Logamatic 5311/5313/5310 ■ Zur Montage von Hutschienenmodulen im Regelgerät ■ Max. 10 Teilungseinheiten a 18 mm, max. Bauhöhe 60 mm	8732900362	65,—	
	Logaplus E3 Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Nachfüllpack Logawater VES NF8000 ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1" ■ Logafix Luftabscheider 1" ■ Logawater VES Kit PKP8000	7739617022	1.885,—	ZS01
		■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 84 kW / ΔT=7 K: 29 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Nachfüllpack Logawater VES NF8000 ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1 1/4" ■ Logafix Luftabscheider 1 1/4" ■ Logawater VES Kit PKP8000	7739620002	2.060,—	
		■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 116 kW / ΔT=7 K: 41 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Nachfüllpack Logawater VES NF8000 ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1 1/2" ■ Logafix Luftabscheider 1 1/2" ■ Logawater VES Kit PKP8000	7739620003	2.105,—	
		■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 174 kW / ΔT=7 K:61 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Nachfüllpack Logawater VES NF8000 ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 2" ■ Logafix Luftabscheider 2" ■ Logawater VES Kit PKP8000	7739623959	2.615,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

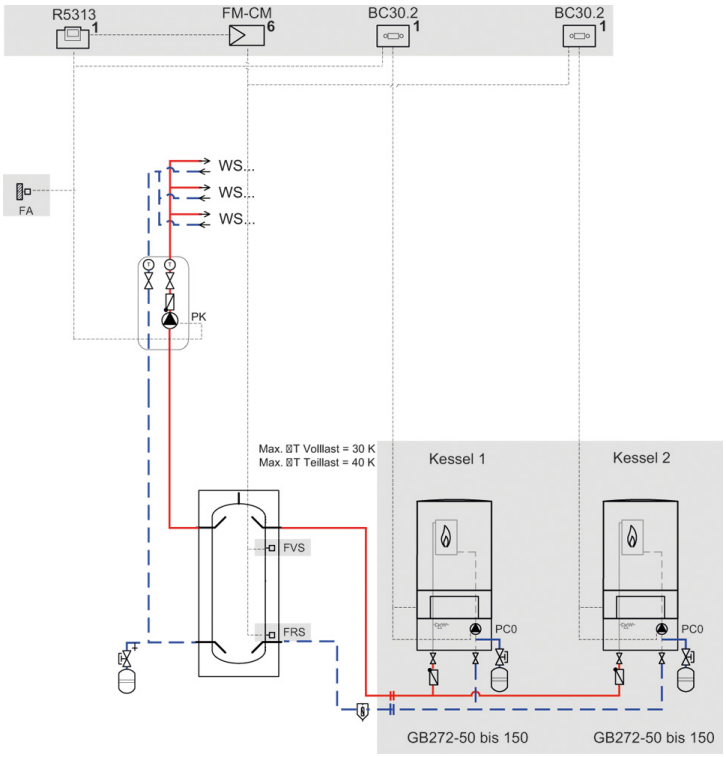
	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logafix Luftabscheider	■ Drehbare Anschlussverbindung für horizontalen und vertikalen Einbau ■ Beseitigt effizient Luft- und Mikroluftblasen aus fließendem Anlagenmedium ■ Kontinuierliche Entlüftungsfunktion durch nicht absperrbares Entlüftungsventil ■ Spezielle Luftkammer zur Vermeidung von Ventilverschmutzung ■ Sehr hohe Betriebs- und Leckagesicherheit ■ Inklusive Isolierung nach GEG			
		Innengewinde 1 1/4"	7738330197	siehe Shop	
		Innengewinde 1 1/2"	7738330198	siehe Shop	LAB1
		Innengewinde 2"	7738330199	siehe Shop	
	Logafix Magnetit-/ Schlammabscheider	■ Schlammabscheider mit abnehmbarem, an der Außenseite angebrachtem Magnet ■ Empfohlen bei Einsatz von Hocheffizienzpumpen ■ Für horizontalen und vertikalen Einbau ■ Max. Betriebsdruck 10 bar ■ Max. Betriebstemperatur 110 °C			
		Anschluss 1 1/4" IG	7738320318	siehe Shop	
		Anschluss 1 1/2" IG	7738320319	siehe Shop	
		Anschluss 2" IG	7738320320	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus W508 – Kaskade Logamax plus GB272 – Logamatic 5000 – Pufferbeladung LOAD plus

Pakete



Legende

Lieferumfang des Paketes

Zur Ansteuerung der Verbraucher können Hydraulikmodule Logaflow HSM plus eingesetzt werden (siehe Katalog Teil 4 Kapitel 11). Alternativ können Heizkreise mit dem Funktionsmodul FM-MM geregelt werden.

Basislieferumfang Paket

- Gas Brennwertgerät Logamax plus GB272, 2er, 3er, 4er Kaskade
- 2/3/4 x 18 Liter Ausdehnungsgefäß mit Zarge und Kappenventil [1)]
- Logamatic 5313 [2)]
- Kaskadenmodul FM-CM
- Temperaturfühler
- Anzahl notwendiger Pumpengruppen mit Hocheffizienzpumpe mit PWM Signal. Bestandteile sind:
- Gashahn 1"
- Absperrungen
- Manometer
- Sicherheitsventil 3 bar (4 oder 6 bar als optionales Zubehör)
- PWM gesteuerte Pumpe
- Entleerhahn
- Anschluss für Ausdehnungsgefäß

+

wählbare Hydraulische Variante

Paket ohne Weiche

- Kaskadenunit TL2 oder TL3 oder TL4 mit Kaskadenständer, Verrohrung und Isolierung, ohne hydraulische Weiche
- Übergangsstücke von Victaulic auf Flansch PN6 DN65 (TL2) oder auf Flansch PN6 DN100 (TL3, TL4)

[1)] Das Ausdehnungsgefäß ist gemäß DIN 4807 auf seine Größe hin zu prüfen.
[2)] Regelung zur Beladung eines Pufferspeichers mit 2 Fühlern und LOAD plus Funktion. 1 ungemischter Heizkreis möglich. Weitere Ergänzung über Funktionsmodule FM möglich (siehe Seite C1126)

Hinweis zur „5-Jahre Systemgarantie“: Die Erstinbetriebnahme muss durch den Buderus Kundendienst bzw. eine durch Buderus für dieses Produkt qualifizierte und zertifizierte Fachfirma erfolgen.

	Bezeichnung	Kesselgröße	Artikelnummer	€	RG
Anlagenhydraulik mit Kaskadenunit TL ohne hydraulische Weiche					
	2 x GB272-50H	100	7739621296	21.115,—	
	2 x GB272-70H	140	7739621297	23.135,—	
	2 x GB272-85H	170	7739621298	27.575,—	
	2 x GB272-100H	200	7739621299	31.000,—	
	2 x GB272-125H	250	7739621300	40.520,—	
	2 x GB272-150H	300	7739621303	45.445,—	
	3 x GB272-85H	255	7739621301	38.665,—	MS05
	3 x GB272-100H	300	7739621302	43.805,—	
	3 x GB272-125H	375	7739621304	58.085,—	
	3 x GB272-150H	450	7739621306	65.480,—	
	4 x GB272-100H	400	7739621305	56.305,—	
	4 x GB272-125H	500	7739621307	75.360,—	
	4 x GB272-150H	600	7739621308	85.195,—	

Über die LOAD plus Funktion wird die Zieltemperatur für den Pufferspeicher ausgeregelt.
Das max. Delta T über das Gerät beträgt 30 K bei Volllast und 40 K bei Teillast. Der Fülldruck der Anlage muss mindestens 1,5 bar betragen. Es dürfen immer nur Gerätegrößen mit gleicher Pumpengruppe kombiniert werden.
50 mit 70 kW
85 mit 100 kW
125 mit 150 kW
Der Druckverlust der Rohrleitungen von der Kaskadenunit bis zum Pufferspeicher darf 150 bis 200 mbar nicht übersteigen. Es wird empfohlen, die Rohrleitungen zum Pufferspeicher in der gleichen Nennweite der Kaskadenunit zu installieren.

Auslegung der Systemtrennung

Temperaturpaarungen		
Primär	Sekundär	
85/65 °C	75/60 °C	Druckverlust des Wärmetauschers auf der Sekundärseite bei Delta T= 15 K immer ≤ 100 mbar
65/45 °C	55/40 °C	
55/35 °C	45/30 °C	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Flanschensatz	■ Vorschweißflansche PN 6 / DN 65 ■ Bestehend aus: 2 Flanschen, 2 Flachdichtungen, 8 Schrauben	7739607261	siehe Shop	294
	Sicherheitsventil	■ Zum Einbau in die Pumpenanschlussgruppe ■ Bis 100 kW ■ Absicherungsdruck 4 bar	7095595	80,60	ET01
		■ Bis 100 kW, 6 bar	7736700914	62,30	
	Sicherheitsventil (Set)	■ Zum Einbau in die Pumpenanschlussgruppe ■ Für 125/150 kW Absicherungsdruck 4 bar	8738903407	225,50	
		Absicherungsdruck 6 bar	8738903408	225,50	
	IP-Gateway (VPN-Router)	■ Control Center CommercialPLUS: VPN-Verbindung für professionelles Fernwirken (Funktionen siehe Konnektivität) ■ Nur erforderlich zur Nutzung Control Center CommercialPLUS (nicht erforderlich für Basisfunktion Control Center Commercial) ■ Zum Anschluss an vorhandenes LAN Netzwerk (RJ45) ■ Zur Montage im Regelgerät Logamatic 5000, FM-RM erforderlich ■ Lieferumfang: IP-Gateway (VPN Router), Netzwerkkabel 0,3 m zur Verbindung mit dem Master-Regelgerät (LAN1), Kabel zur Spannungsversorgung IP-Gateway (24V DC) ■ Details siehe Katalog Teil 4, Kapitel 3	7736602623	1.475,—	RE02
	FM-RM	■ Zur Montage im Logamatic 5311/5313/5310 ■ Zur Montage von Hutschienenmodulen im Regelgerät ■ Max. 10 Teilungseinheiten a 18 mm, max. Bauhöhe 60 mm	8732900362	65,—	
	Logaplus E3 Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 84 kW / ΔT=7 K: 29 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1 1/4" ■ Logafix Luftabscheider 1 1/4" ■ Logawater VES Kit PKP4000	7739622261	1.885,—	ZS01
		■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 84 kW / ΔT=7 K: 29 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Nachfüllpack Logawater VES NF8000 ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1 1/4" ■ Logafix Luftabscheider 1 1/4" ■ Logawater VES Kit PKP8000	7739620002	2.060,—	
		■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 116 kW / ΔT=7 K: 41 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Nachfüllpack Logawater VES NF8000 ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1 1/2" ■ Logafix Luftabscheider 1 1/2" ■ Logawater VES Kit PKP8000	7739620003	2.105,—	
		■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 174 kW / ΔT=7 K:61 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Nachfüllpack Logawater VES NF8000 ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 2" ■ Logafix Luftabscheider 2" ■ Logawater VES Kit PKP8000	7739623959	2.615,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage: Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

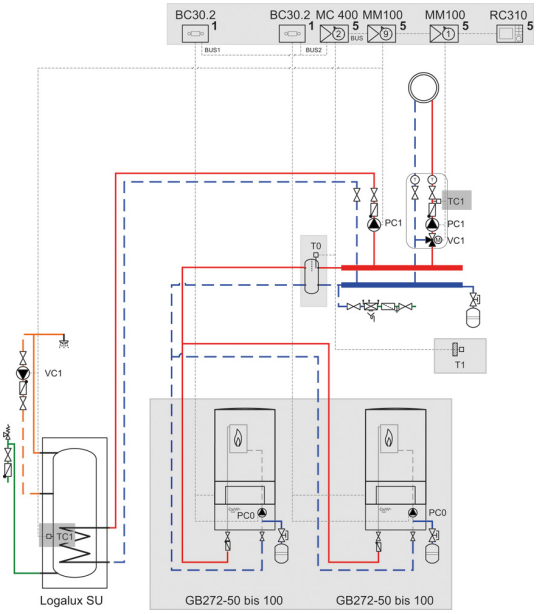
	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logafix Luftabscheider	■ Drehbare Anschlussverbindung für horizontalen und vertikalen Einbau ■ Beseitigt effizient Luft- und Mikroluftblasen aus fließendem Anlagenmedium ■ Kontinuierliche Entlüftungsfunktion durch nicht absperrbares Entlüftungsventil ■ Spezielle Luftkammer zur Vermeidung von Ventilverschmutzung ■ Sehr hohe Betriebs- und Leckagesicherheit ■ Inklusive Isolierung nach GEG			
		Innengewinde 1 1/4"	7738330197	siehe Shop	
		Innengewinde 1 1/2"	7738330198	siehe Shop	LAB1
		Innengewinde 2"	7738330199	siehe Shop	
	Logafix Magnetit-/ Schlammabscheider	■ Schlammabscheider mit abnehmbarem, an der Außenseite angebrachtem Magnet ■ Empfohlen bei Einsatz von Hocheffizienzpumpen ■ Für horizontalen und vertikalen Einbau ■ Max. Betriebsdruck 10 bar ■ Max. Betriebstemperatur 110 °C			
		Anschluss 1 1/4" IG	7738320318	siehe Shop	
		Anschluss 1 1/2" IG	7738320319	siehe Shop	
		Anschluss 2" IG	7738320320	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

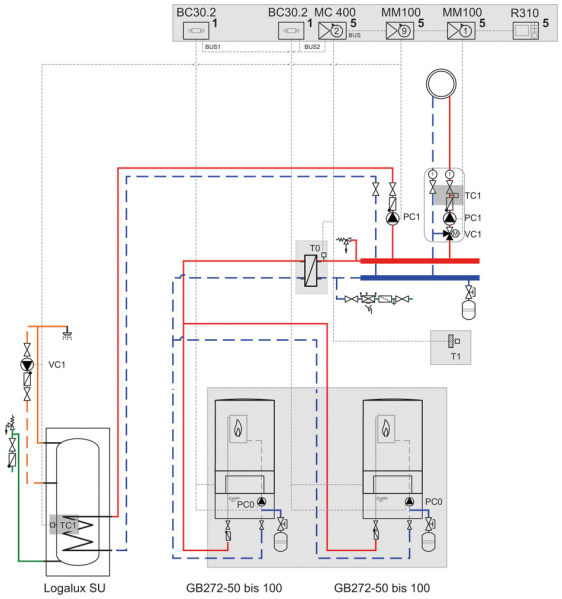
Stand: Juli 2025

Paket Logaplus W505 - Kaskade Logamax plus GB272 - Logamatic EMS plus (bodenstehende Montage)

Pakete mit Weiche



Pakete mit Systemtrennung



Legende

Lieferumfang des Paketes

Basislieferumfang Paket

- Gas-Brennwertgerät Logamax plus GB272 in 2er, 3er oder 4er Kaskade
- 2/3/4 x 18 Liter Ausdehnungsgefäß mit Zarge und Kappenventil [1)]
- Logamatic RC310 [2)]
- Kaskadenregler MC400
- Weichenfühler
- Speicheranschluss-Set AS-E
- 2x MM100
- Vorlauffühler FV/FZ
- Anzahl notwendiger Pumpengruppen für Gerät mit Hocheffizienzpumpe und leistungsgesteuertem PWM Signal, Bestandteile sind:
- Gashahn 1"
- Absperrungen
- Manometer
- Sicherheitsventil 3 bar (4 oder 6 bar als optionales Zubehör)
- Pumpe
- Entleerung
- Anschluss für Ausdehnungsgefäß
- Rückschlagklappe

wählbare Hydraulische Variante

Paket mit Weiche

- Kaskadenunit mit Verteilerrohren und Isolierung, hydraulischer Weiche und Tauchhülse für 9 mm Fühler, Ausdehnungsgefäß

+

Paket mit Systemtrennung

- Kaskadenunit mit Verteilerrohren und Isolierung ohne hydraulischer Weiche, mit Anschweißflanschen, Plattenwärmetauscher Sondex mit Isolierung und 4 Verschraubungen, Konsole

[1)] Das Ausdehnungsgefäß ist gemäß DIN 4807 auf seine Größe hin zu prüfen.
[2)] Für Regelung der 2 / 3 / 4 er Kaskade und 1 Heizkreis gemischt / ungemischt und Warmwasserbereitung. Weitere Ergänzungen über EMS plus-Module möglich (siehe Seite C1126)

Hinweis zur „5-Jahre Systemgarantie“: Die Erstinbetriebnahme muss durch den Buderus Kundendienst bzw. eine durch Buderus für dieses Produkt qualifizierte und zertifizierte Fachfirma erfolgen.

	Bezeichnung	Kesselgröße	Artikelnummer	€	RG
Anlagenhydraulik mit hydraulischer Weiche					
	GB272-50/85H	135	7739620039	23.345,—	
	GB272-50/100H	150	7739620041	25.090,—	
	GB272-70/100H	170	7739620043	26.120,—	
	2 x GB272-70H	140	7739620040	22.105,—	
	2 x GB272-85H	170	7739620042	26.640,—	
	2 x GB272-100H	200	7739620044	30.140,—	
	2 x GB272-125H	250	7739620045	39.755,—	
	2 x GB272-150H	300	7739620048	44.765,—	MS05
	3 x GB272-85H	255	7739620046	38.215,—	
	3 x GB272-100H	300	7739620047	43.475,—	
	3 x GB272-125H	375	7739620049	57.895,—	
	3 x GB272-150H	450	7739620051	65.415,—	
	4 x GB272-100H	400	7739620050	56.245,—	
	4 x GB272-125H	500	7739620052	75.470,—	
	4 x GB272-150H	600	7739620053	85.500,—	
Anlagenhydraulik mit Systemtrennung über Plattenwärmetauscher					
	GB272-50/85	135	7739620054	25.115,—	
	GB272-50/100	150	7739620056	26.860,—	
	GB272-70/100	170	7739620058	27.885,—	
	2 x GB272-70	140	7739620055	23.870,—	
	2 x GB272-85	170	7739620057	28.410,—	
	2 x GB272-100	200	7739620059	32.155,—	
	2 x GB272-125	250	7739620060	42.085,—	
	2 x GB272-150	300	7739620063	47.710,—	MS05
	3 x GB272-85	255	7739620061	40.460,—	
	3 x GB272-100	300	7739620062	46.335,—	
	3 x GB272-125	375	7739620064	61.045,—	
	3 x GB272-150	450	7739620066	69.310,—	
	4 x GB272-100	400	7739620065	59.615,—	
	4 x GB272-125	500	7739620067	79.345,—	
	4 x GB272-150	600	7739620068	90.945,—	

Hinweis: Das Delta T auf der Sekundärseite der Weiche muss ≥10 K sein.

Auslegung der Systemtrennung

Temperaturpaarungen		
Primär	Sekundär	
85/65 °C	75/60 °C	Druckverlust des Wärmetauschers auf der Sekundärseite bei Delta T= 15 K immer ≤ 100 mbar
65/45 °C	55/40 °C	
55/35 °C	45/30 °C	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Modulpakete Logaplus für Logamax plus ohne Regelungsgeräte

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer Erdgas H	€	RG
	M GB272	■ Pumpenanschlussgruppe, 3 bar ■ Hydraulikunit TL1 zur Bodenmontage ■ Hydraulische Verbindungsstück Victaulic auf Flansch DN 65 ■ Logafix BU-H Ausdehnungsgefäß, 35 l ■ Logafix Kappenventil MS 3/4" x 3/4"				
		Logamax plus GB272-50	A	7739623642	8.785,—	MS05
		Logamax plus GB272-70	A	7739623643	9.775,—	MS05
		Logamax plus GB272-85		7739623644	11.950,—	MS05
		Logamax plus GB272-100		7739623645	13.645,—	MS05
		Logamax plus GB272-125		7739623646	18.310,—	MS05
		Logamax plus GB272-150		7739623647	20.745,—	MS05

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Zubehör


	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Flanschensatz	■ Vorschweißflansche PN 6 / DN 65 ■ Bestehend aus: 2 Flanschen, 2 Flachdichtungen, 8 Schrauben	7739607261	siehe Shop	294
		■ Vorschweißflansche PN 6 / DN 100 ■ Bestehend aus: 2 Flanschen, 2 Flachdichtungen, 8 Schrauben	7739607265	siehe Shop	
	Sicherheitsventil	■ Zum Einbau in die Pumpenanschlussgruppe ■ Bis 100 kW ■ Absicherungsdruck 4 bar	7095595	80,60	ET01
		■ Bis 100 kW, 6 bar	7736700914	62,30	
	Sicherheitsventil (Set)	■ Zum Einbau in die Pumpenanschlussgruppe ■ Für 125/150 kW			
		Absicherungsdruck 4 bar	8738903407	225,50	
		Absicherungsdruck 6 bar	8738903408	225,50	

Abgaszubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Grundbausatz Abgaskaskade mit externer Überdruckklappe	■ Für 2 Geräte GB272-50/70/85/100 ■ Kesselanschluss 110 mm ■ Mit externer Überdruckklappe ■ CO Melder 230 V			
		DN 125, Länge 525 mm	7739620017	1.125,—	
		DN 160, Länge 525 mm	7739620018	1.235,—	
		DN 200, Länge 525 mm	7739620019	1.355,—	
		DN 250, Länge 1000 mm	7739620020	1.760,—	
	Grundbausatz Abgaskaskade mit Überdruckklappe für 50 - 100 kW	DN 315, Länge 1000 mm	7739620021	2.405,—	
	Erweiterungsbausatz Abgaskaskade mit externer Überdruckklappe	■ Für weitere Geräte GB272-50/70/85/100 ■ Kesselanschluss 110 mm ■ Mit Überdruckklappe			
		DN 125, Länge 525 mm	7739620022	402,—	
		DN 160, Länge 525 mm	7739620023	451,—	
		DN 200, Länge 525 mm	7739620024	491,—	
		DN 250, Länge 1000 mm	7739620025	638,—	
	Anschlusssatz Überdruckklappe	■ Rückströmsicherung für Logamax plus GB272-50/70/85/100 bei Einsatz fremder Abgassysteme ■ Max. Gegendruck auf der Rückschlagklappe, wenn 1 Gerät aus ist = 50 Pa ■ Die untere Geräteleistung muss nach Montageanleitung angehoben werden ■ Strömungswiderstand bei Leistung: 100 kW - ca. 80 Pa, 85 kW - ca 55 Pa, 70 kW - ca. 30 Pa, 50 kW - ca. 25 Pa	7736701917	255,—	WA01
	Parallel-Abgasadapter	■ Adapter von konzentrisch DN110/185 auf 2x DN110 für Zuluftleitung und Abgas- leitung parallel. ■ Für raumluftunabhängigen Betrieb ■ DN 110 ■ Bestehend aus Abdeckkappe, Zuluftstück und Dichtungen ■ Wird benötigt, wenn eine Kaskade mit oder ohne Überdruckklappe auf raumluftunabhängigen Betrieb umgebaut werden soll (Berechnung nötig) ■ Kann auch für den parallelen raumluftunabhängigen Betrieb eines Einzelkessels benutzt werden (Berechnung nötig) ■ Achtung: Die Anforderungen an die Belüftung des Aufstellraumes nach TRGI 2018 sind zu beachten. ■ Für GB272-50 bis 150 kW	7736701921	191,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
	Grundbausatz Abgaskaskade ohne Überdruckklappe	■ Für 2 Geräte GB272, 50-150 kW ■ Kesselanschluss 110 mm ■ CO Melder 230 V	DN 160, Länge 525 mm	7739618257	1.009,—	WA01
			DN 200, Länge 525 mm	7739618258	1.145,—	
			DN 250, Länge 1000 mm	7739618517	1.375,—	
			DN 315, Länge 1000 mm	7739618518	2.010,—	
	Erweiterungsbausatz Abgaskaskade ohne Überdruckklappe	■ Für weiteren Geräte GB272, 50-150 kW ■ Kesselanschluss 110 mm	DN 200, Länge 525 mm	7739618259	371,—	
			DN 250, Länge 1000 mm	7739618521	461,—	
			DN 315, Länge 1000 mm	7739618522	681,—	
Bausatz Schacht						
	Grundbausatz Schacht	■ Bestehend aus: Stützbogen; Schachtabdeckung Edelstahl; 6 Abstandhalter; Mauerdurchführung; Mauerblende mit Hinterlüftung; Mündungsrohr (Edelstahl) ■ DN 125		7738113567	572,—	
	Bausatz Schacht PP	■ Bestehend aus: Stützbogen; Schachtabdeckung Edelstahl; 6 Abstandhalter; Mauerdurchführung; Mauerblende mit Hinterlüftung; Mündungsrohr (Edelstahl) ■ DN 160		7738113568	711,—	
		■ Bestehend aus: Stützbogen; Schachtabdeckung Edelstahl; 6 Abstandhalter; Mauerdurchführung; Mauerblende mit Hinterlüftung; Mündungsrohr (Edelstahl) ■ DN 200		7738113569	859,—	
	Abgasrohr aus PP	■ DN 125 ■ Mit Muffe und Dichtung	500 mm	7738113111	41,—	WA01
			1000 mm	7738113112	52,—	
			2000 mm	7738113113	98,—	
	Abgasrohr aus PP	■ DN 160 ■ Mit Muffe und Dichtung	500 mm	7738113118	50,—	
			1000 mm	7738113119	66,—	
			2000 mm	7738113120	106,—	
	Abgasrohr aus PP	■ DN 200 ■ Mit Muffe und Dichtung	500 mm	7738113122	113,—	
			1000 mm	7738113123	152,—	
			2000 mm	7738113124	233,—	
	Rohr mit Prüföffnung	■ DN 125, Durchgangsform		7738113114	84,—	
		■ DN 160, Durchgangsform		7738113121	159,—	
		■ DN 200, Durchgangsform		7738113125	348,—	
Grundbausätze GAF-K für die Außenfassade						
	Grundbausatz GAF-K Außenfassade (nur außen)	■ Mauerdurchführung ■ Außenwandkonsole ■ 5 Abstandshalter ■ Mündungsabschluss	DN125/185	7739615617	2.485,—	
			DN160/225	7739615618	2.760,—	
			DN200/300	7739615619	3.690,—	
			DN250/350	7739615620	4.100,—	WA01
	Konzentrisches Rohr	■ Edelstahl/PP ■ Ø 185/125 für Abgas-Nennweite DN 125	500 mm	7746900721	149,—	
			1000 mm	7746900725	217,—	
		■ Edelstahl/PP ■ 500 mm ■ Ø 225/160 für Abgas-Nennweite DN 160		7746900722	198,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Konzentrisches Rohr	■ Edelstahl/PP ■ 1000 mm ■ Ø 225/160 für Abgas-Nennweite DN 160	7746900726	279,—	WA01
		■ Edelstahl/PP ■ 500 mm ■ Ø 300/200 für Abgas-Nennweite DN 200	7746900723	316,—	
		■ Edelstahl/PP ■ 1000 mm ■ Ø 300/200 für Abgas-Nennweite DN 200	7746900727	451,—	
		■ Edelstahl/PP ■ 500 mm ■ Ø 350/250 für Abgas-Nennweite DN 250	7746900724	335,—	
		■ Edelstahl/PP ■ 1000 mm ■ Ø 350/250 für Abgas-Nennweite DN 250	7746900728	513,—	
	Wandhalterung	■ Edelstahl ■ Verstellbar ■ Ø 160 mm für Abgassystem Ø 110/160 mm ■ Wandabstand 40–65 mm	7738113149	84,—	
	Wandhalterung	■ Edelstahl ■ Verstellbar (ca. 5 cm) DN 185 für Abgassystem DN 125/185	7746900994	219,—	
		DN 225 für Abgassystem DN 160/225	7746900995	227,—	
		DN 300 für Abgassystem DN 200/300	7746900996	257,—	
		DN 350 für Abgassystem DN 250/350	7746900997	281,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.


Stand: Juli 2025

Regelungszubehöre und Dienstleistungen

Regelungszubehöre

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Logamatic EMS plus					
	MM100	■ Regelung eines Heiz-/Kühlkreises mit/ohne Mischer ■ Alternativ Regelung einer Warmwasserfunktion (Speicher 1 oder 2, Funktion nur in Verbindung mit Gas-/Öl-Wärmeerzeuger nutzbar) ■ Inkl. 1 Vorlauftemperaturfühler 9 mm, weitere Fühler und Zubehöre siehe Zubehör EMS plus	7738113391	486,—	
	SM100	■ Solarmodul für Anlagen mit Regelsystem EMS plus ■ Für Solaranlagen mit einem Verbraucher ■ Nachladeoptimierung durch reduzierte Nachheizung von Warmwasserspeichern ■ Funktion Wärmemengenzählung (rechnerisch oder in Verbindung mit Zubehör WMZ1.2) ■ Ein Kollektorfühler und ein Speicherfühler im Lieferumfang	7738101068	401,—	
	SM200	■ Modul zum Einsatz im Regelsystem Logamatic EMS plus, zum Betrieb komplexer Solaranlage, Speicherladesystem, Pufferspeicherbeladung oder Pufferspeicherumladung ■ Auswahl der Modulfunktion über Adress-Kodierschalter - System-Bedieneinheit BC400/ RC310 bzw. bei Solar-autark: SC300 ■ Ein Kollektorfühler (nur bei Solar) und ein Speicherfühler im Lieferumfang	7738101063	679,—	
	AM200	■ Modul zur Einbindung alternativer Wärmeerzeuger mit Pufferspeicher, z.B. Kamin- und Pelletofen ■ Einsetzbar im Systemverbund mit Gas/Öl-Wärmeerzeuger oder als autarkes Modul ■ Bedienung über System-Bedieneinheit BC400-FO/RC310 (im Lieferumfang des Wärmeerzeugers oder separates Zubehör) ■ Autarker Betrieb AM200 in Verbindung mit RC310: Einbindung eines alternativen Wärmeerzeugers, AM200 als BUS-Master erweiterbar mit Modulen des Regelsystems EMS plus, z.B. MM100, SM100, SM200.	7738110117	679,—	RE01
	EM100	■ Erweiterungsmodul für EMS plus für modulierende Kesselkreispumpe, Sammelstörmeldung, 0-10V Ein-/Ausgang, 2. Gas-Magnetventil ■ Modulierende Drehzahlregelung einer Kesselkreispumpe (0-10V oder PWM) in Verbindung mit Weiche oder Wärmetauscher ■ Signal Pumpenbetrieb als 230V oder potenzialfrei ■ Schaltkontakt Sammelstörung (230 V), 0-10V-Eingang zur Temperatur- oder Leistungsführung eines Gas-/Ölkessels inkl. Rückmeldung aktuelle Leistung (0-10V) ■ Ansteuerung 2. Gas-Magnetventil (230 V) für Gas-Wandgeräte (für bodenstehende Kessel GM10 verwenden) ■ Bei Logatherm WLW186i/176i nur Schaltkontakt Sammelstörung (230 V)	7738110135	352,—	
	MC400	■ Kaskadenmodul für EMS-Mehrkesselanlage Gas, ohne Fühler ■ Systembedieneinheit Logamatic RC310 (Zubehör) oder bauseitige DDC/GLT	7738111001	628,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	RC310	■ System-Bedieneinheit für witterungs- oder raumtemperaturgeführten Betrieb (inkl. Außenfühler) ■ Zentrale Bedienung EMS-Wärmeerzeuger ■ Modulare Erweiterung im Systemverbund (EMS-BUS) mit: Heizkreis(en), Warmwasser, Solar (Warmwasser/Heizungsunterstützung), alternativem Wärmeerzeuger, Frischwasserstation, zentrale Wohnungslüftung (HRV156 K, HRV176) ■ Alternativ auch zur autarken Bedienung von Wohnungsstation oder alternativem Wärmeerzeuger ■ Touchsensitive Tasten ■ Energie- und Effizienzanzeige gemäß Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ■ Lieferumfang: Logamatic RC310 inkl. Wandmontage-Set und Außenfühler ■ Weiß	7738114095	570,—	RE01
	Speicherfühler-Set Ø 6 mm	■ Fühler Ø 6 mm (NTC10K, Kabellänge 3 m) ■ Zwei 1/4-Kreis-Blindsegmente und Spannblech für Speicher mit Tauchhülsen (19,5 mm Innendurchmesser entsprechend 3/4") ■ Anschlussstecker enthalten im Regelsystem	7735502288	88,—	
	Verbindungsleitung EMS Modul	■ Modul-Kabelset steckerfertig, für Spannungsversorgung 230 V und EMS-Bus ■ Verbindung von Heizkreis-Set HS(M) zu HS(M) bzw. von MCxxx Grundplatine zu weiterem internem Modul, nicht geeignet für Gas-Wandgeräte ■ 700 mm lang	8718571695	23,—	RE09
	TB1 Temperaturwächter	■ Für Fußbodenheizungen ■ Anlegethermostat mit Goldkontakten ■ Einstellbereich 30 … 60 °C ■ Zur Kombination speziell mit Modul: MM100	7719002255	77,—	
					RE01
Logamatic 5000					
	Speicherfühler-Set Ø 6 mm	■ Fühler Ø 6 mm (NTC10K, Kabellänge 3 m) ■ Zwei 1/4-Kreis-Blindsegmente und Spannblech für Speicher mit Tauchhülsen (19,5 mm Innendurchmesser entsprechend 3/4") ■ Anschlussstecker enthalten im Regelsystem	7735502288	88,—	RE09
	FM-MM	■ Einbindung zweier Heizkreisfunktionen in die Heizungsanlage bzw. in die Systemregelung ■ Heizsystem einstellbar auf Heizkörper/Fußboden, Konstant, Fußpunkt, Raumregelung. Logamatic 5311/5313 zusätzlich einstellbar auf "Versorgung Unterstation" (Zubringerpumpe mit Vormischfunktion)	8718598828	584,—	
	FM-AM	■ Einbindung einer alternativen Wärmeerzeugung, wie z.B. BHKW, Gas-Wärmepumpe, Festbrennstoffkessel und / oder eines Pufferspeichers, in die Heizungsanlage bzw. in die Systemregelung Logamatic 5311/5313	8718598842	766,—	RE02
	Fernbedienung BFU	■ Fernbedienung eines Heizkreises	5720720	202,—	
	E-Pumpenstecker	■ Zur potentialfreien Anforderung von Heizungsumwälzpumpen, direkt aufsteckbar auf Buderus Pumpenanschlussstecker ■ Bei Modul MM100 E-Pumpenstecker nicht erforderlich, Funktion auf MM100 integriert ■ Zur Anforderung eines Kessels geeignet	89094252	67,—	999
	FV/FZ Temperaturfühler	■ Vorlauftemperaturfühler Ø 9,7 mm (NTC10K, Kabellänge 3 m) für die Regelsysteme Logamatic EMS plus, 4000 und 5000 ■ Für Heizkreise mit Mischer bzw. Zusatztemperaturfühler für Kesselkreisfunktionen oder solare Heizungsunterstützung ■ Mit Wärmeleitpaste und Zubehör für Montage als Rohr-Anlegefühler	5991376	72,—	RE09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Fühler-Set für Weiche/ Wärmetauscher (Nassfühler)	■ Fühler-Set inklusive Adapter zur Installation des Fühlers TS17 (nur erforderlich bei Wohnungsstation mit SM200 Speicherladesystem) in der hydraulischen Weiche ■ Fühler misst direkt im Medium (Nassfühler) ■ inkl. 1/2" Hahnverlängerung 22 mm und 62 mm (weitere Hahnverlängerungen siehe Katalog Teil 6) ■ Fühler (NTC10K mit 1/2" Gewinde, Kabellänge 1,5 m) für die Regelsysteme Logamatic EMS plus, 4000 und 5000 ■ Fühlerlänge ca. 200 mm (z.B. GB272)	7735600656	102,—	RE09

Weiteres Regelungszubehör wie z. B. Fühler etc. siehe Katalog Teil 4, Kapitel 1 und 2.

Dienstleistungen

- Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Dienstleistungen finden Sie im Katalog Teil 1E – Dienstleistungen.
- Bei Wartungen ist der Abschluss eines schriftlichen Vertrages erforderlich. Füllen Sie dafür dazu ganz bequem das Wartungsformular online im Fachkundenbereich aus. Dort finden Sie auch weitere umfassende Informationen zu unseren Wartungsleistungen.

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Servicetechniker	■ Auftragspauschale ■ Geschäftszeit Montag bis Freitag ■ Produktbaureihe 1-3	7739607426	149,—	DL01
	Inbetriebnahme Gas-Brennwertgerät	■ Für Logamax plus mit Regelung Logamatic 5000	4653902	393,—	
		■ Für Logamax plus mit Regelung Logamatic EMS plus	4653901	296,—	
		■ Für Logamax plus Kaskade mit Regelung Logamatic EMS plus / 5000 ■ 2-Kesselanlage	4654259	474,—	
		■ Für Logamax plus Kaskade mit Regelung Logamatic EMS plus / 5000 ■ 3-Kesselanlage	4654260	600,—	
		■ Für Logamax plus Kaskade mit Regelung Logamatic EMS plus / 5000 ■ 4-Kesselanlage	4654261	663,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025



Stand: Juli 2025



Produktvorteile

- Optimale Energieeffizienz durch perfekte Abstimmung aller Komponenten plus 5 Jahre Systemgarantie
- Umlaufwassererhitzer Logamax U154 K mit kompletter Ausstattung

Gas-Heizwertgeräte
Logamax U154 K

Gas-Heizwertgerät		Regelung	Zubehör	Logaplus	Seite
				W6	▶ C1132
	Austauschpaket für Fremdfabrikat VCW			W21	▶ C1133
Zubehöre und Dienstleistungen					▶

Stand: Juli 2025


Paket Logaplus W6 – 1 Heizkreis ohne Mischer, integrierter Warmwasserspeicher, raumtemperaturgeführt

Paketbestandteile


Gas-Heizwertgerät


Regelung


Zubehör

Beispielhydraulik	Hinweise	Seite
	weitere Infos, Katalog Teil 2, Kapitel 1	

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Erdgas E				
 W6	■ Logamtic RC200.2 ■ IW-MV-1 Montage-Anschlussplatte ■ GA-BS Gasdurchgangshahn 1/2" ■ HA Wartungshähne ■ U-BA Warmwasseranschluss-Set 1/2" ■ Anschlussrohre für Vaillant-Installation, inklusive Wartungshähne für Unterputz			
	Logamax U154-20K	7747304255	5.385,—	GS07
	Logamax U154-24K	7747304257	5.610,—	GS07
Erdgas LL				
 W6	■ Logamtic RC200.2 ■ IW-MV-1 Montage-Anschlussplatte ■ GA-BS Gasdurchgangshahn 1/2" ■ HA Wartungshähne ■ U-BA Warmwasseranschluss-Set 1/2" ■ Anschlussrohre für Vaillant-Installation, inklusive Wartungshähne für Unterputz			
	Logamax U154-20K	7747304256	5.385,—	GS07
	Logamax U154-24K	7747304258	5.610,—	GS07

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus W21 – 1 Heizkreis ohne Mischer, raumtemperaturgeführt, VC kompatibel


Paketbestandteile


Gas-Heizwertgerät



Regelung


Zubehör

Beispielhydraulik	Hinweise	Seite
	Austauschpaket für Fremdfabrikat VCW. Kein weiteres hydraulisches Zubehör erforderlich. Weitere Infos, Katalog Teil 3, Kapitel 2	

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Erdgas E				
 W21	■ Logamtic RC200.2 ■ Anschlussrohre für Vaillant Installation			
	Logamax U154-20K	7747304731	6.230,—	GS07
	Logamax U154-24K	7747304733	6.445,—	GS07
Erdgas LL				
 W21	■ Logamtic RC200.2 ■ Anschlussrohre für Vaillant Installation			
	Logamax U154-20K	7747304732	6.230,—	GS07
	Logamax U154-24K	7747304734	6.445,—	GS07

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehöre und Dienstleistungen

Zubehöre

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Gas- und Heizkreisanschluss					
	Heizungsschmutzfilter	■ Zum Einbau im Heizungsrücklauf ■ Filtereinheit 500 µm ■ Mit Edelstahl-Gewebekern ■ Rp 1" - Volumenstrom ≤ 3200 l/h	7095040	482,—	ZU01
		■ Zum Einbau im Heizungsrücklauf ■ Filtereinheit 500 µm ■ Mit Edelstahl-Gewebekern ■ Rp 1 1/4" ≥ bis 5000 l/h	7095050	500,—	
	Schlüssel für Schmutzfilter	■ Wird für die Reinigung des Filters benötigt	7098097	56,—	GG09
	Logafix Magnetit-/ Schlammabscheider	■ Schlammabscheider mit abnehmbarem, an der Außenseite angebrachtem Magnet ■ Empfohlen bei Einsatz von Hocheffizienzpumpen ■ Für horizontalen und vertikalen Einbau ■ Max. Betriebsdruck 10 bar ■ Max. Betriebstemperatur 110 °C			
		Anschluss 22 mm	7738319545	siehe Shop	
		Anschluss 28 mm	7738319546	siehe Shop	
		Anschluss 3/4" IG	7738319547	siehe Shop	
		Anschluss 1" IG	7738319548	siehe Shop	
	Logafix Luftabscheider	■ Drehbare Anschlussverbindung für horizontalen und vertikalen Einbau ■ Beseitigt effizient Luft- und Mikroluftblasen aus fließendem Anlagenmedium ■ Kontinuierliche Entlüftungsfunktion durch nicht absperrbares Entlüftungsventil ■ Spezielle Luftkammer zur Vermeidung von Ventilverschmutzung ■ Sehr hohe Betriebs- und Leckagesicherheit ■ Inklusive Isolierung nach GEG			LAB1
		Klemmring 22 mm	7738330193	siehe Shop	
		Klemmring 28 mm	7738330194	siehe Shop	
		Innengewinde 3/4"	7738330195	siehe Shop	
		Innengewinde 1"	7738330196	siehe Shop	
Warmwasserspeicher					
	Logafix Membransicherheitsventil	■ Für Warmwasserspeicher bis 200 l ■ 10 bar, 1/2"	80805070	siehe Shop	LKA1
		■ Für Warmwasserspeicher bis 1000 l ■ 10 bar, 3/4"	80805072	siehe Shop	
	Logafix BU-TD Ausdehnungsgefäß	■ Für Warmwasserbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen gemäß DIN 4807-5 ■ Durchströmt ■ Systemanschluss mit T-Stück ■ Ausführung für Wandbefestigung ■ Betriebstemperatur max. 70°C (343 K) ■ Gasvordruck 4 bar bei einem max. Betriebsüberdruck von 10 bar ■ Weiß, 12 l	80432072	siehe Shop	LAG2
	Logafix BUZ-Plus 15 A.3	■ Zirkulationspumpe ■ Mit Kugelabsperr- und Rückschlagventil zum Einschrauben, Rp 1/2"	7738342433	siehe Shop	LPU2
	MB 2	■ Typ Flexcon MB2 ■ Aufhängezarge mit Schnappmechanismus ■ Wandhalter für externe Ausdehnungsgefäße mit 18 oder 25 l	12222017	siehe Shop	03DF

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
		■ Für geschlossene Heizungsanlagen nach EN12828 ■ Bauseitiger Anbau in Verbindung mit AAS ■ In geklemmter Ausführung ■ Gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/18/EU ■ Maximale Betriebstemperatur: 120°C ■ Maximale Betriebstemperatur an der Membrane: 70°C gemäß EN13831 ■ Gasvordruck 1,5 bar bei einem max. Betriebsüberdruck von 3 bar	Silber, 18 l	7738344599	siehe Shop	
			Silber, 25 l	7738344603	siehe Shop	
	Logafix BU-H Ausdehnungsgefäß	■ Für geschlossene Heizungsanlagen nach EN12828 ■ Bauseitiger Anbau in Verbindung mit AAS ■ In geklemmter Ausführung ■ Gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/18/EU ■ Maximale Betriebstemperatur: 120°C ■ Maximale Betriebstemperatur an der Membrane: 70°C gemäß EN13831 ■ Gasvordruck 1,5 bar bei einem max. Betriebsüberdruck von 3 bar ■ Silber, 35 l		7738323767	siehe Shop	LAG1
	Logafix BU-H Ausdehnungsgefäß	■ Für geschlossene Heizungsanlagen nach EN12828 ■ Bauseitiger Anbau in Verbindung mit AAS ■ In geklemmter Ausführung ■ Gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/18/EU ■ Maximale Betriebstemperatur: 120°C ■ Maximale Betriebstemperatur an der Membrane: 70°C gemäß EN13831 ■ Gasvordruck 1,5 bar bei einem max. Betriebsüberdruck von 6 bar	Silber, 50 l	7738323768	siehe Shop	
			Silber, 80 l	7738323769	siehe Shop	
	Logafix Kappenventil	■ Verplombte Messing-Absperrarmatur ■ Für geschlossene Heizungsanlagen nach DIN 4751-2 ■ Zur Wartung und zum problemlosen Austausch von Ausdehnungsgefäßen ohne Entleerung der Anlage ■ Für Ausdehnungsgefäße bis 50 Liter ■ Einsatz bis 120 °C ■ Anschluss 3/4" - 3/4"		7738342117	siehe Shop	LKA1
Motorische Abgasklappe						
	Motorische Abgasklappe	■ Motorisch angetriebene Abgasklappe ■ Ø 110 mm		80968322	siehe Shop	01KW
		■ Motorisch angetriebene Abgasklappe ■ Ø 130 mm		80968326	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Dienstleistungen

- Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Dienstleistungen finden Sie im Katalog Teil 1E – Dienstleistungen.
- Bei Wartungen ist der Abschluss eines schriftlichen Vertrages erforderlich. Füllen Sie dafür dazu ganz bequem das Wartungsformular online im Fachkundenbereich aus. Dort finden Sie auch weitere umfassende Informationen zu unseren Wartungsleistungen.

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Servicetechniker	■ Auftragspauschale ■ Geschäftszeit Montag bis Freitag ■ Produktbaureihe 1-3	7739607426	149,—	
	Inbetriebnahme Gas-Brennwertgerät	■ Für Logamax plus mit Regelung Logamatic EMS plus	4653901	296,—	
	Wartung Gas-Brennwert	■ Für Gas-Brennwert < 50 kW ■ Vertrag CLASSIC	8737800164	176,—	DL01
		■ Für Gas-Brennwert < 50 kW ■ Vertrag PREMIUM	8737800379	246,—	
	Wartung Warmwasserspeicher	■ Für Warmwasserspeicher < 500 l ■ Vertragsart CLASSIC	8737800354	81,—	
		■ Für Warmwasserspeicher < 500 l ■ Vertragsart PREMIUM	8737800384	109,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

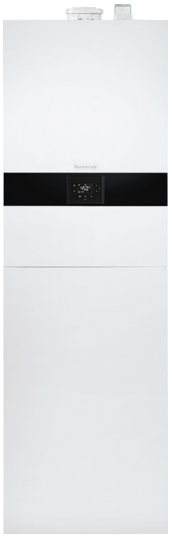
Stand: Juli 2025



Stand: Juli 2025



Logamax plus GBH172i T100S mit PNS400



Logamax plus GB172iT

2

Kapitel 2 Gas-Brennwert-Kompaktheizzentrale Logamax plus

GBH172iT	■ Leistungsgrößen 17/24 ■ Gas-Brennwert-Hybridgerät mit integriertem Warmwasserspeicher ■ und EMS plus	▶ S. C2002
GB172iT	■ Leistungsgrößen 17/24 ■ Kompaktheizzentrale mit integriertem Warmwasserspeicher ■ und EMS plus	▶ S. C2024
Allgemeines Abgaszubehör		▶ S. C2040

Online Shop

https://onlineshop.buderus.de

Hydraulikdatenbank

www.buderus.de/hydraulikdatenbank

2

Stand: Juli 2025



Produktvorteile

- Gas-Brennwert Hybridgerät mit integriertem 100 Liter Schichtladespeicher deckt alle Ansprüche an den modernen Wärme- und Warmwasserkomfort im Ein- oder Zweifamilienhaus ab
- Modernste Buderus Hybridtechnologie zur einfachen und effizienten Einbindung regenerativer Energiequellen wie Solar oder Kaminofen über Pufferspeicher zur Heizungs- und Warmwasserunterstützung
- Intelligentes Montagekonzept für gute Zugänglichkeit bei Installation und Wartung sowie einfache Einbringung auch bei beengten Verhältnissen durch geteilte Lieferung
- Hohe Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz S von 94 % in Verbindung mit hohem Modulationsbereich von bis zu 1:8 im Heizbetrieb und 1:10 im Warmwasserbetrieb
- Hoher Warmwasserkomfort durch 30 kW Warmwasserleistung
- LAN- und Funkmodul MX400 als Zubehör
- Hochleistungs-Flachkollektor Logasol SKT1.0 - hohe Energieausbeute dank besonders großer Brutto-Kollektorfläche (2,55 m^2)
- Flachkollektor Logasol SKN 4.0 – der einfache Einstieg in die solare Warmwasserbereitung bei einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis
- Vakuumröhrenkollektor Logasol SKR10 CPC - ideal für kombinierte solare Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung
- Optimale Energieeffizienz durch perfekte Abstimmung aller Komponenten plus 5 Jahre Systemgarantie

Gas-Brennwert-Kompaktheizzentralen Logamax plus GBH172iT

Typ	Hydraulik/ Heizkreis	Regelsystem Logamatic	Speicher-/Solaranwendung: Warmwasserbereitung ohne Solar	Speicher-/Solaranwendung: Warmwasserbereitung mit Solar	Speicher-/Solaranwendung: Warmwasserbereitung und Heizung mit Solar: Kombispeicher	Speicher-/Solaranwendung: Warmwasserbereitung und Heizung mit Solar: Pufferspeicher	Solarkollektor	System	Seite
GBH172iT		RC310	–	■		■	SKN4.0-s SKT1.0-s	SL130/RC310	▶ C2004
			–	■		■	SKN4.0-s SKT1.0-s	SL131/RC310	▶ C2007
			–	■		■	SKN4.0-s SKT1.0-s SKR10 CPC	SL132/RC310	▶ C2011
			–	–	–	■	–	W35/RC310	▶ C2014
Zubehöre und Dienstleistungen									▶ C2017
Allgemeines Abgaszubehör									▶ C2040

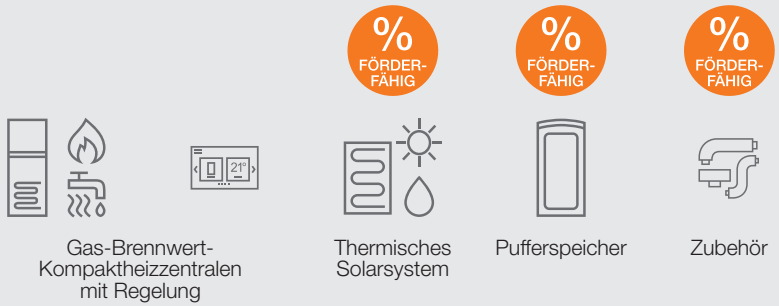
 1 Heizkreis ohne Mischer

■ Grundausstattung

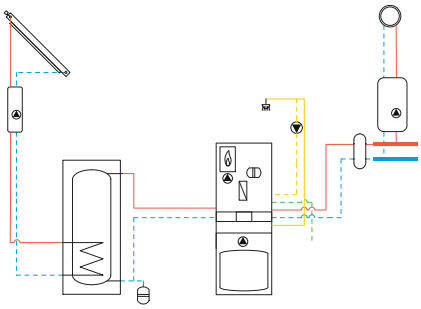
Die Hydraulikdatenbank zu den entsprechenden SL-Systemen finden Sie im Buderus Fachkundenbereich unter folgendem QR Code bzw. unter dem Link: **qr.buderus.de/hydraulik**

System Logasys SL130/RC310 – mit solarer Heizungsunterstützung

Paketbestandteile



Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Förderfähiger Kostenanteil für Solar: ca. 70 % des Systempreises. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Beispielhydraulik	Hinweise	Seite
	www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL130	

Basislieferumfang System

- Gas-Brennwertgerät Logamax plus GBH172i T100S
- Pufferspeicher Logalux PNS400/5
- System-Bedieneinheit RC310
- Anschluss-Set horizontal CS10
- Anschluss-Set Absperrhähne CS28-1
- Armaturen- Set Heizung Absperrhähne CS20-1
- Anschluss-Set Puffer CS40 horizontal inklusive Pufferfühler
- Trichtersiphon
- Verbindungsleitung flexibel GBH172iT Puffer mit Anschluss für Ausdehnungsgefäß
- Logafix Ausdehnungsgefäß 50 l (Puffer)
- Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß AAS mit Kappenventil
- Logafix Ausdehnungsgefäß 50 l (Solar)
- Anschluss-Set AAS mit Kappenventil
- Ausdehnungsgefäß 17 l integrierbar (Heizung) EV 17HC
- Solarstation Logasol KS0110 SM100
- Anschlussmaterial für Aufdachmontage Pfanne/Ziegel
- Überspannungsschutz für Temperaturfühler
- Solarflüssigkeit L 40 l

+

wählbare Systemvarianten

A: Paket mit 4 x Kollektor Logasol SKN4.0-s





B: Paket mit 4 x Kollektor Logasol SKT1.0-s

Brennwertgerät Logamax plus	Variante		Kollektoren Logasol		Pufferspeicher	Artikelnummer	€	RG
Erdgas E [1]								
GBH172i-17 T100S	A	+	4 x SKN4.0-s	+	PNS400/5	7739619755	17.990,—	GS03
	B		4 x SKT1.0-s		PNS400/5	7739619756	19.205,—	
GBH172i-24 T100S	A		4 x SKN4.0-s		PNS400/5	7739619757	18.110,—	
	B		4 x SKT1.0-s		PNS400/5	7739619758	19.330,—	

[1] Werksseitig auf Erdgas E voreingestellt. Bei Umstellung von H/E Gas auf L/LL Gas keine Umrüstteile erforderlich.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Zubehör (von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Abgaspaket GA-K	■ Grundbausatz GA-K 80/125 mit Schachtabdeckung ■ 10 m Abgasleitung PP 80			
		Schachtabdeckung PP (Effektivlänge 9,6 m)	7736614904	952,—	WA01
		Schachtabdeckung Edelstahl (Effektivlänge 9,6 m)	7736614905	1.115,—	WA01
	Abgaspaket DO	■ Grundbausatz DO 80/125 ■ Schrägdachpfanne, DN 80/125, 25-45° ■ 2 m konz. Doppelrohr DN 80/125 ■ Montagehilfe (Schiebestück)			
		Schwarz	7736614902	613,—	WA01
		Rot	7736614903	613,—	WA01
	Abgaspakete DO mit Prüföffnung	■ Grundbausatz DO 80/125 ■ Schrägdachpfanne, DN80/125, 25-45° ■ 2 m konzentrisches Doppelrohr DN80/125 ■ Montagehilfe (Schiebestück) ■ Konzentrisches Prüfrohr DN80/125			
		Schwarz	7739623960	714,—	WA01
		Rot	7739623961	714,—	WA01
	Logaplus Paket WE18.1	■ HKV2/25/25 mit Weiche; Wandhalterung WMS2; HSM15/4 MM100; HS25/4 MM100; EMS Verbindungskabel ■ Nicht für Hybridhydrauliken geeignet! ■ Bis 15 kW	7739607701	4.005,—	ZS01
	Logaplus Paket WE6.1	■ HKV 2/25/25 mit Weiche; Wandhalterung WMS2; HSM20/6 MM100; HS25/4 MM100; EMS Verbindungskabel ■ Nicht für Hybridhydrauliken geeignet! ■ Bis 25 kW	7739607552	4.005,—	ZS01
	ECW8-DHW Ausdehnungsgefäß	■ Für Warmwasser, Inhalt 8 l ■ Intern oder extern montierbar ■ Bei GB172iT210SR nicht intern zu montieren	7738112837	222,—	GG01
	CS30 Anschluss-Set Füllarmatur	■ Beinhaltet integriertem Systemtrenner ■ Zum Befüllen des Gerätes / der Heizungsanlage über eine dauerhafte Rohrverbindung zur Trinkwasserleitung ■ Nach DIN EN 1717, Ausführung CA Flüssigkeitskategorie 3 (Heizungswasser ohne Inhibitoren)	7738112236	290,—	GG01
	CS37 EMS-Bus Verteiler	■ EMS-Bus Erweiterung für BC25.2 (ACU M/H) ■ direkt in der BC25.2 montierbar ■ Anschluss zweier zusätzlicher EMS-Bus-Teilnehmer möglich	7738112928	39,—	GG03
	SF13 Isolations-Set	■ Wärmedämmung für die Rückseite	7738112929	161,—	GG03
	MX400	■ LAN- und Funkmodul für geeignete Wärmeerzeuger-Baureihen ■ LAN und WLAN Kommunikation für die App MyBuderus (Betreiber) und Webportal Buderus ConnectPRO (Fachkunde) ■ Funkkommunikation wahlweise zur Einzelraumregelung SRC plus oder zur drahtlosen Verbindung einer Funkfernbedienung Logamatic RC120 RF, nur mit Logamatic BC400	7738113982	318,—	RE01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

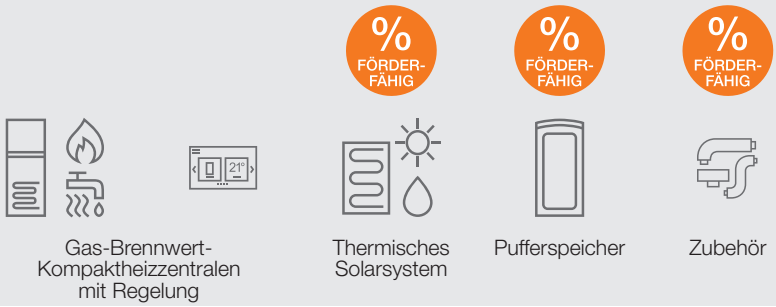
Stand: Juli 2025



Stand: Juli 2025

System Logasys SL131/RC310 – mit solarer Heizungsunterstützung

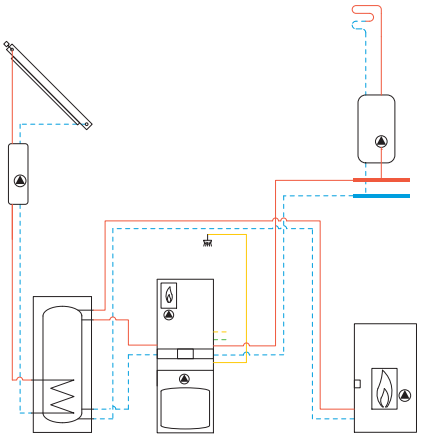
Paketbestandteile



Gas-Brennwert-Kompaktheizzentralen mit Regelung | Thermisches Solarsystem | Pufferspeicher | Zubehör

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Förderfähiger Kostenanteil für Solar: ca. 70 % des Systempreises. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Beispielhydraulik	Hinweise	Seite



www.buderus.de/hydraulikdatenbank
Hydrauliknummer: SL131

Basislieferumfang System

- Gas-Brennwertgerät Logamax plus GBH172i T100S
- Pufferspeicher Logalux PNR500.6 EW-C
- System-Bedieneinheit RC310
- Anschluss-Set horizontal CS10
- Anschluss-Set Absperrhähne CS28-1
- Armaturen- Set Heizung Absperrhähne CS20-1
- Anschluss-Set Puffer CS40 horizontal inklusive Pufferfühler
- Trichtersiphon
- Verbindungsleitung flexibel GBH172iT Puffer mit Anschluss für Ausdehnungsgefäß
- Logafix Ausdehnungsgefäß 80 l (Puffer)
- Anschluss-Set AAS mit Kappenventil
- Anschluss-Set Puffer bauseits, GBH172
- Ausdehnungsgefäß 17 l integrierbar (Heizung) EV 17HC
- Logafix Ausdehnungsgefäß 50 l (Solar)
- Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß AAS mit Kappenventil
- Anschlussmaterial für Aufdachmontage Pfanne/Ziegel
- Überspannungsschutz für Temperaturfühler
- Solarflüssigkeit L 40 l
- Solarstation KS0110 SM100

+

wählbare Systemvarianten

A: Paket mit 4 x Kollektor Logasol SKN4.0-s

B: Paket mit 5 x Kollektor Logasol SKN4.0-s

C: Paket mit 4 x Kollektor Logasol SKT1.0-s

Stand: Juli 2025

Logamax plus GBH172iT
Gas-Brennwert-Kompaktheizzentralen




Brennwertgerät Logamax plus	Variante	Kollektoren Logasol	Pufferspeicher	Artikelnummer	€	RG
Erdgas E [1]						
GBH172i-17 T100S	A	4 x SKN4.0-s	PNR500.6 EW-C	7739619759	18.745,—	GS03
	B	5 x SKN4.0-s	PNR500.6 EW-C	7739619760	20.125,—	
	C	4 x SKT1.0-s	PNR500.6 EW-C	7739619761	19.960,—	
GBH172i-24 T100S	A	4 x SKN4.0-s	PNR500.6 EW-C	7739619762	18.860,—	
	B	5 x SKN4.0-s	PNR500.6 EW-C	7739619763	20.250,—	
	C	4 x SKT1.0-s	PNR500.6 EW-C	7739619764	20.080,—	

[1] Werksseitig auf Erdgas E voreingestellt. Bei Umstellung von H/E Gas auf L/LL Gas keine Umrüstteile erforderlich.

Kombinierbar mit Heizungspaket Pellets/Holz


Anwendung	Wärmeerzeuger	Heizungspaket	Ausführung	Detailinformation
Heizungsunterstützung	Pelletofen Logastyle Lamina	B10	■ mit internem Regler Lamina	▶ Teil 1D, Kapitel 5
	Logaflame HWS	B11	■ Türanschlag rechts, schwarz ■ Türanschlag links, schwarz	

Zubehör (von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Abgaspaket GA-K	■ Grundbausatz GA-K 80/125 mit Schachtabdeckung ■ 10 m Abgasleitung PP 80			
		Schachtabdeckung PP (Effektivlänge 9,6 m)	7736614904	952,—	WA01
		Schachtabdeckung Edelstahl (Effektivlänge 9,6 m)	7736614905	1.115,—	WA01
	Abgaspaket DO	■ Grundbausatz DO 80/125 ■ Schrägdachpfanne, DN 80/125, 25-45° ■ 2 m konz. Doppelrohr DN 80/125 ■ Montagehilfe (Schiebestück)			
		Schwarz	7736614902	613,—	WA01
		Rot	7736614903	613,—	WA01
	Abgaspakete DO mit Prüföffnung	■ Grundbausatz DO 80/125 ■ Schrägdachpfanne, DN80/125, 25-45° ■ 2 m konzentrisches Doppelrohr DN80/125 ■ Montagehilfe (Schiebestück) ■ Konzentrisches Prüfrohr DN80/125			
		Schwarz	7739623960	714,—	WA01
		Rot	7739623961	714,—	WA01
	Logaplus Paket WE18.1	■ HKV2/25/25 mit Weiche; Wandhalterung WMS2; HSM15/4 MM100; HS25/4 MM100; EMS Verbindungskabel ■ Nicht für Hybridhydrauliken geeignet! ■ Bis 15 kW	7739607701	4.005,—	ZS01
	Logaplus Paket WE6.1	■ HKV 2/25/25 mit Weiche; Wandhalterung WMS2; HSM20/6 MM100; HS25/4 MM100; EMS Verbindungskabel ■ Nicht für Hybridhydrauliken geeignet! ■ Bis 25 kW	7739607552	4.005,—	ZS01
	ECW8-DHW Ausdehnungsgefäß	■ Für Warmwasser, Inhalt 8 l ■ Intern oder extern montierbar ■ Bei GB172iT210SR nicht intern zu montieren	7738112837	222,—	GG01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, jeglicher Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	CS30 Anschluss-Set Füllarmatur	■ Beinhaltet integriertem Systemtrenner ■ Zum Befüllen des Gerätes / der Heizungsanlage über eine dauerhafte Rohrverbindung zur Trinkwasserleitung ■ Nach DIN EN 1717, Ausführung CA Flüssigkeitskategorie 3 (Heizungswasser ohne Inhibitoren)	7738112236	290,—	GG01
	CS37 EMS-Bus Verteiler	■ EMS-Bus Erweiterung für BC25.2 (ACU M/H) ■ direkt in der BC25.2 montierbar ■ Anschluss zweier zusätzlicher EMS-Bus-Teilnehmer möglich	7738112928	39,—	GG03
	SF13 Isolations-Set	■ Wärmedämmung für die Rückseite	7738112929	161,—	GG03

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

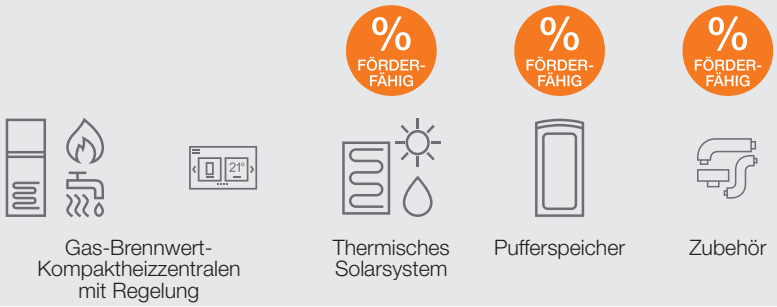
Stand: Juli 2025



Stand: Juli 2025

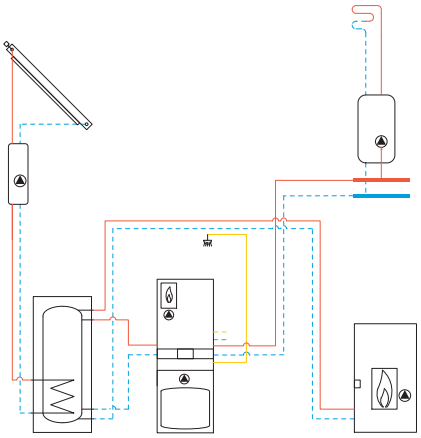
System Logasys SL132/RC310 – mit solarer Heizungsunterstützung

Paketbestandteile



Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Förderfähiger Kostenanteil für Solar: ca. 70 % des Systempreises. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Beispielhydraulik	Hinweise	Seite



www.buderus.de/hydraulikdatenbank
Hydrauliknummer: SL132

2

Basislieferumfang System

- Gas-Brennwertgerät Logamax plus GBH172i T100S
- Pufferspeicher Logalux PNR750.6 EW-C
- System-Bedieneinheit RC310
- Anschluss-Set horizontal CS10
- Anschluss-Set Absperrhähne CS28-1
- Armaturen-Set Heizung Absperrhähne CS20-1
- Anschluss-Set Puffer CS40 horizontal inklusive Pufferfühler
- Trichtersiphon
- Verbindungsleitung flexibel GBH172iT Puffer mit Anschluss für Ausdehnungsgefäß
- Logafix Ausdehnungsgefäß 80 l (Puffer)
- Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß AAS mit Kappenventil
- Ausdehnungsgefäß 17 l integrierbar (Heizung) EV 17HC
- Logafix Ausdehnungsgefäß 50 l (Solar)
- Anschluss-Set AAS mit Kappenventil
- Solarstation Logasol KS0110 SM100
- Anschlussmaterial für Aufdachmontage Pfanne/Ziegel
- Überspannungsschutz für Temperaturfühler
- Solarflüssigkeit L 40 l

+

wählbare Systemvarianten

A: Paket mit 4 x Kollektor Logasol SKN4.0-s

B: Paket mit 5 x Kollektor Logasol SKT1.0-s

C: Paket mit 8 x Kollektor Logasol SKR10 CPC

Brennwertgerät Logamax plus	Variante		Kollektoren Logasol		Pufferspeicher	Artikelnummer	€	RG
Erdgas E [1]								
GBH172i-17 T100S	A	+	5 x SKN4.0-s	+	PNR750.6 EW-C	7739619765	20.525,—	GS03
	B		5 x SKT1.0-s		PNR750.6 EW-C	7739619766	22.000,—	
	C		8 x SKR10 CPC		PNR750.6 EW-C	7739619767	23.240,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logamax plus GBH172iT
Gas-Brennwert-Kompaktheizzentralen





Brennwertgerät Logamax plus	Variante		Kollektoren Logasol		Pufferspeicher	Artikelnummer	€	RG
GBH172i-24 T100S	A	+	5 x SKN4.0-s	+	PNR750.6 EW-C	7739619768	20.650,—	GS03
	B		5 x SKT1.0-s		PNR750.6 EW-C	7739619769	22.120,—	
	C		8 x SKR10 CPC		PNR750.6 EW-C	7739619770	24.050,—	

[1] Werksseitig auf Erdgas E voreingestellt. Bei Umstellung von H/E Gas auf L/LL Gas keine Umrüstteile erforderlich.

Kombinierbar mit Heizungspaket Pellets/Holz

Anwendung	Wärmeerzeuger	Heizungspaket	Ausführung	Detailinformation
Heizungsunterstützung	Pelletofen Logastyle Lamina	B10	■ mit internem Regler Lamina	▶ Teil 1D, Kapitel 5
	Logaflame HWS	B11	■ Türanschlag rechts, schwarz ■ Türanschlag links, schwarz	

Zubehör (von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Abgaspaket GA-K	■ Grundbausatz GA-K 80/125 mit Schachtabdeckung ■ 10 m Abgasleitung PP 80			
		Schachtabdeckung PP (Effektivlänge 9,6 m)	7736614904	952,—	WA01
		Schachtabdeckung Edelstahl (Effektivlänge 9,6 m)	7736614905	1.115,—	WA01
	Abgaspaket DO	■ Grundbausatz DO 80/125 ■ Schrägdachpfanne, DN 80/125, 25-45° ■ 2 m konz. Doppelrohr DN 80/125 ■ Montagehilfe (Schiebestück)			
		Schwarz	7736614902	613,—	WA01
		Rot	7736614903	613,—	WA01
	Abgaspakete DO mit Prüföffnung	■ Grundbausatz DO 80/125 ■ Schrägdachpfanne, DN80/125, 25-45° ■ 2 m konzentrisches Doppelrohr DN80/125 ■ Montagehilfe (Schiebestück) ■ Konzentrisches Prüfrohr DN80/125			
		Schwarz	7739623960	714,—	WA01
		Rot	7739623961	714,—	WA01
	Logaplus Paket WE18.1	■ HKV2/25/25 mit Weiche; Wandhalterung WMS2; HSM15/4 MM100; HS25/4 MM100; EMS Verbindungskabel ■ Nicht für Hybridhydrauliken geeignet! ■ Bis 15 kW	7739607701	4.005,—	ZS01
	Logaplus Paket WE6.1	■ HKV 2/25/25 mit Weiche; Wandhalterung WMS2; HSM20/6 MM100; HS25/4 MM100; EMS Verbindungskabel ■ Nicht für Hybridhydrauliken geeignet! ■ Bis 25 kW	7739607552	4.005,—	ZS01
	ECW8-DHW Ausdehnungsgefäß	■ Für Warmwasser, Inhalt 8 l ■ Intern oder extern montierbar ■ Bei GB172iT210SR nicht intern zu montieren	7738112837	222,—	GG01
	CS30 Anschluss-Set Füllarmatur	■ Beinhaltet integriertem Systemtrenner ■ Zum Befüllen des Gerätes / der Heizungsanlage über eine dauerhafte Rohrverbindung zur Trinkwasserleitung ■ Nach DIN EN 1717, Ausführung CA Flüssigkeitskategorie 3 (Heizungswasser ohne Inhibitoren)	7738112236	290,—	GG01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	CS37 EMS-Bus Verteiler	■ EMS-Bus Erweiterung für BC25.2 (ACU M/H) ■ direkt in der BC25.2 montierbar ■ Anschluss zweier zusätzlicher EMS-Bus-Teilnehmer möglich	7738112928	39,—	GG03
	SF13 Isolations-Set	■ Wärmedämmung für die Rückseite	7738112929	161,—	GG03

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus W35/RC310 mit 1 Heizkreis

Paketkomponenten

Logamax plus GBH172i-17/24 T100S mit:



- Integriertem 100 l Schichtladespeicher zur Kombination mit einem bauseitigem Pufferspeicher
- Inklusive Bedieneinheit RC310 mit Außentemperaturfühler
- Sicherheitsventil 3 bar
- 3-Wege-Ventil (integriert)
- Hybrid-Mischventil
- Warmwasser-Temperaturfühler (integriert)
- SF11 Seitenblende (nur mit Anschluss-Set vertikal CS33)

+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre


Anschluss-Set Absperrhähne (CS28-1)


Armaturen-Set Heizung Absperrhähne (CS20-1)


Trichtersiphon


Anschluss-Set Puffer (CS40)


Anschluss-Set horizontal (CS10)

oder


Anschluss-Set vertikal (CS33)

	Kesselgröße	Anschluss-Set		Artikelnummer Erdgas E [1]	€	RG
	17	horizontal		7739619771	7.515,—	GS03
		vertikal		7739619773	7.635,—	GS03
	24	horizontal		7739619772	7.635,—	GS03
		vertikal		7739619774	7.760,—	GS03

[1] Werksseitig auf Erdgas E voreingestellt. Bei Umstellung von H/E Gas auf L/LL Gas keine Umrüstteile erforderlich.

Zur Nachrüstung mit einer Wärmepumpe

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
		■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GBH192i.2/ GBH172iT bis 35 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HB-Set HYC25 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l			
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-4 MB A H A+	7739623589	7.790,—	WS12
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-5 MB A H A++	7739623590	8.390,—	WS12
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-7 MB A H A++	7739623591	9.140,—	WS12

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage: Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
		■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GBH192i.2/ GBH172iT bis 35 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HB-Set HYC25 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l				
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-10 MB A H		7739624110	12.320,—	WS12
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-12 MB A H	A++	7739624111	13.785,—	WS12
		■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GBH192i.2/ GBH172iT bis 35 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HB-Set HYC25 ■ Installationspaket INPA mit Abdeckhaube ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l				
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-6 A H	A++	7739621278	10.535,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-8 A H	A++	7739621279	13.705,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-11 A H	A++	7739621453	14.155,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-14 A H	A++	7739624092	17.040,—	953
	WLW196i A H	■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GBH192i.2/ GBH172iT bis 35 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HB-Set HYC25 ■ Installationspaket INPA mit Abdeckhaube ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l ■ Außeneinheit: WLW196i-6 A H S+	A++	7739621280	11.235,—	953

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Bei Kombination der Gas-Brennwertpakete mit einem Logaplus Ergänzungs-Set WLW196i ist zwingend ein Pufferspeicher einzusetzen:

	Bezeichnung	Speicherinhalt (l)	Wärmeschutz (mm)		Artikelnummer	€	RG
	P200.5 S-B	203	50	B	7735500668	1.245,—	SW03

Kombinierbar mit Heizungspaket Pellets/Holz

Anwendung	Wärmeerzeuger	Heizungspaket	Ausführung	Detailinformation
Heizungsunterstützung	Pelletofen Logastyle Lamina	B10	■ mit internem Regler Lamina	▶ Teil 1C, Kapitel 5
	Logaflame HWS	B11	■ Türanschlag rechts, schwarz ■ Türanschlag links, schwarz	




Kombinierbar mit Pufferspeichern

	Bezeichnung	Speicherinhalt (l)	Wärmeschutz (mm)		Artikelnummer	€	RG
	P500.6 W-C	495	65	C	7735500849	1.605,—	SW04
	P750.6 W-C	743	85		7735500861	1.800,—	SW04
	P1000.6 W-C	954			7735500869	1.995,—	SW04
	PR500.6 EW-C	494	65	C	7735500905	2.185,—	SW04
	PR750.6 EW-C	743	85		7735500917	2.460,—	SW04
	PR1000.6 EW-C	954			7735500925	2.915,—	SW04
	PR1300.6 EW-C	1258			7735500929	3.745,—	SW04
	PNR500.6 EW-C	481	65	C	7735500933	2.605,—	SW04
	PNR750.6 EW-C	725	85		7735500945	3.025,—	SW04
	PNR1300.6 EW-C	1233			7735500957	4.540,—	SW04
	PNR1000.6 EW-C	932			7735500953	3.530,—	SW04
	P200.5 S-B	203	50	B	7735500668	1.245,—	SW03

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Zubehöre und Dienstleistungen

Zubehöre

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Abgaspaket GA-K	■ Grundbausatz GA-K 80/125 mit Schachtabdeckung ■ 10 m Abgasleitung PP 80 Schachtabdeckung PP (Effektivlänge 9,6 m)	7736614904	952,—	
		Schachtabdeckung Edelstahl (Effektivlänge 9,6 m)	7736614905	1.115,—	
	Abgaspaket DO	■ Grundbausatz DO 80/125 ■ Schrägdachpfanne, DN 80/125, 25-45° ■ 2 m konz. Doppelrohr DN 80/125 ■ Montagehilfe (Schiebestück) Schwarz	7736614902	613,—	WA01
		Rot	7736614903	613,—	
	Abgaspakete DO mit Prüföffnung	■ Grundbausatz DO 80/125 ■ Schrägdachpfanne, DN80/125, 25-45° ■ 2 m konzentrisches Doppelrohr DN80/125 ■ Montagehilfe (Schiebestück) ■ Konzentrisches Prüfrohr DN80/125 Schwarz	7739623960	714,—	
		Rot	7739623961	714,—	
	Logaplus Paket WE18.1	■ HKV2/25/25 mit Weiche; Wandhalterung WMS2; HSM15/4 MM100; HS25/4 MM100; EMS Verbindungskabel ■ Nicht für Hybridhydrauliken geeignet! ■ Bis 15 kW	7739607701	4.005,—	ZS01
	Logaplus Paket WE6.1	■ HKV 2/25/25 mit Weiche; Wandhalterung WMS2; HSM20/6 MM100; HS25/4 MM100; EMS Verbindungskabel ■ Nicht für Hybridhydrauliken geeignet! ■ Bis 25 kW	7739607552	4.005,—	
Gas- und Heizkreisanschluss					
	Heizungsschmutzfilter	■ Zum Einbau im Heizungsrücklauf ■ Filtereinheit 500 µm ■ Mit Edelstahl-Gewebekern ■ Rp 1" - Volumenstrom ≤ 3200 l/h	7095040	482,—	ZU01
		■ Zum Einbau im Heizungsrücklauf ■ Filtereinheit 500 µm ■ Mit Edelstahl-Gewebekern ■ Rp 1 1/4" ≥ bis 5000 l/h	7095050	500,—	
	Schlüssel für Schmutzfilter	■ Wird für die Reinigung des Filters benötigt	7098097	56,—	GG09
	Logafix Magnetit-/ Schlammabscheider	■ Schlammabscheider mit abnehmbarem, an der Außenseite angebrachtem Magnet ■ Empfohlen bei Einsatz von Hocheffizienzpumpen ■ Für horizontalen und vertikalen Einbau ■ Max. Betriebsdruck 10 bar ■ Max. Betriebstemperatur 110 °C Anschluss 22 mm	7738319545	siehe Shop	LAB1
		Anschluss 28 mm	7738319546	siehe Shop	
		Anschluss 3/4" IG	7738319547	siehe Shop	
		Anschluss 1" IG	7738319548	siehe Shop	
		Anschluss 1 1/2" IG	7738320319	siehe Shop	
		Anschluss 2" IG	7738320320	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logafix Luftabscheider	■ Drehbare Anschlussverbindung für horizontalen und vertikalen Einbau ■ Beseitigt effizient Luft- und Mikroluftblasen aus fließendem Anlagenmedium ■ Kontinuierliche Entlüftungsfunktion durch nicht absperrbares Entlüftungsventil ■ Spezielle Luftkammer zur Vermeidung von Ventilverschmutzung ■ Sehr hohe Betriebs- und Leckagesicherheit ■ Inklusive Isolierung nach GEG			LAB1
		Klemmring 22 mm	7738330193	siehe Shop	
		Klemmring 28 mm	7738330194	siehe Shop	
		Innengewinde 3/4"	7738330195	siehe Shop	
		Innengewinde 1"	7738330196	siehe Shop	
		Innengewinde 1 1/4"	7738330197	siehe Shop	
		Innengewinde 1 1/2"	7738330198	siehe Shop	
		Innengewinde 2"	7738330199	siehe Shop	
	Logaplus E2 Basic Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung und Entschlammung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 3/4" ■ Logafix Luftabscheider 3/4"	7739615437	360,—	ZS01
		■ Für Entlüftung und Entschlammung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1" ■ Logafix Luftabscheider 1"	7739615438	381,—	
Neutralisation					
	Nachfüllkombination NFK.2	■ Die Füllkombination dient dem automatischen Be- und Nachfüllen von geschlossenen Heizungsanlagen nach DIN EN 12828 ■ Sicherheitsarmatur gem. DIN EN 1717, Ausführung BA für Flüssigkeitskategorie 4 (Heizungswasser mit Inhibitoren) ■ Ein- und ausgangsseitige Kugelhähne, Systemtrenner BA, integrierter Schmutzfänger, Druckminderer und Manometer ■ Mit Gewindetüllen R1/2 und Übergangsstück auf G3/4 zum direkten Anschluss aller VES Patronen mit G 3/4 Anschluss ■ Betriebsdruck: max.10 bar ■ Einstellbereich: 1,5 - 4 bar	7738328641	324,—	GG09
	Neutrakon Kondensatneutralisation	■ Neutralisation mit HT-Anschluss DN 40 bis 70 kW	7095340	328,—	
	Neutralisationsgranulat	■ Nachfüllpackung 5 kg	7747201279	126,—	
Warmwasserspeicher					
	Logafix Membransicherheitsventil	■ Für Warmwasserspeicher bis 200 l ■ 10 bar, 1/2"	80805070	siehe Shop	LKA1
		■ Für Warmwasserspeicher bis 1000 l ■ 10 bar, 3/4"	80805072	siehe Shop	
	Logafix BU-TD Ausdehnungsgefäß	■ Für Warmwasserbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen gemäß DIN 4807-5 ■ Durchströmt ■ Systemanschluss mit T-Stück ■ Ausführung für Wandbefestigung ■ Betriebstemperatur max. 70°C (343 K) ■ Gasvordruck 4 bar bei einem max. Betriebsüberdruck von 10 bar ■ Weiß, 12 l	80432072	siehe Shop	LAG2
	MB 2	■ Typ Flexcon MB2 ■ Aufhängezarge mit Schnappmechanismus ■ Wandhalter für externe Ausdehnungsgefäße mit 18 oder 25 l	12222017	siehe Shop	03DF



Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logafix BUZ-Plus 15 A.3	■ Zirkulationspumpe ■ Mit Kugelabsperr- und Rückschlagventil zum Einschrauben, Rp 1/2"	7738342433	siehe Shop	LPU2
	EV 17HC Ausdehnungsgefäß	■ Für Heizung, Inhalt 17 l ■ Optionales Zusatzausdehnungsgefäß zu integriertem 12 l Ausdehnungsgefäß für GB172iT120 und GB172iT100S ■ Intern oder extern montierbar ■ Bei GB172iT210SR nicht intern zu montieren	7738112839	189,—	GG01
	Logafix BU-H Ausdehnungsgefäß	■ Für geschlossene Heizungsanlagen nach EN12828 ■ Bauseitiger Anbau in Verbindung mit AAS ■ In geklemmter Ausführung ■ Gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/18/EU ■ Maximale Betriebstemperatur: 120°C ■ Maximale Betriebstemperatur an der Membrane: 70°C gemäß EN13831 ■ Gasvordruck 1,5 bar bei einem max. Betriebsüberdruck von 3 bar Silber, 18 l	7738344599	siehe Shop	LAG1
		Silber, 25 l	7738344603	siehe Shop	
	Logafix BU-H Ausdehnungsgefäß	■ Für geschlossene Heizungsanlagen nach EN12828 ■ Bauseitiger Anbau in Verbindung mit AAS ■ In geklemmter Ausführung ■ Gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/18/EU ■ Maximale Betriebstemperatur: 120°C ■ Maximale Betriebstemperatur an der Membrane: 70°C gemäß EN13831 ■ Gasvordruck 1,5 bar bei einem max. Betriebsüberdruck von 3 bar ■ Silber, 35 l	7738323767	siehe Shop	
		■ Für geschlossene Heizungsanlagen nach EN12828 ■ Bauseitiger Anbau in Verbindung mit AAS ■ In geklemmter Ausführung ■ Gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/18/EU ■ Maximale Betriebstemperatur: 120°C ■ Maximale Betriebstemperatur an der Membrane: 70°C gemäß EN13831 ■ Gasvordruck 1,5 bar bei einem max. Betriebsüberdruck von 6 bar Silber, 50 l	7738323768	siehe Shop	
		Silber, 80 l	7738323769	siehe Shop	
	CS29-1 Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß	■ Anschluss-Set für externes Ausdehnungsgefäß mit Kappenventil ■ Für Ausdehnungsgefäß mit 3/4" oder 1" Anschluss ■ Mit flexiblem Wellschlauch ■ Ca. 1 m und mit T-Stück-Adapter	7738112840	85,—	GG01
	ECW8-DHW Ausdehnungsgefäß	■ Für Warmwasser, Inhalt 8 l ■ Intern oder extern montierbar ■ Bei GB172iT210SR nicht intern zu montieren	7738112837	222,—	
	Logafix Kappenventil	■ Verplombte Messing-Absperrarmatur ■ Für geschlossene Heizungsanlagen nach DIN 4751-2 ■ Zur Wartung und zum problemlosen Austausch von Ausdehnungsgefäßen ohne Entleerung der Anlage ■ Für Ausdehnungsgefäße bis 50 Liter ■ Einsatz bis 120 °C ■ Anschluss 3/4" - 3/4"	7738342117	siehe Shop	LKA1
	Speicher Sicherheits-Set	■ Honeywell Sicherheitsgruppe SG150 3/4" ■ Flamco Flexcon Aufhängerzarge Typ MB 3 ■ Logafix Anschluss-Set AirfixControl Logafix Ausdehnungsgefäß, 12 l, 10 bar, weiß	7736614906	333,—	SW09
		Logafix Ausdehnungsgefäß, 18 l, 10 bar, weiß	7736614907	353,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Speicher Sicherheits-Set	■ Honeywell Sicherheitsgruppe SG150D 3/4" ■ Flamco Flexcon Aufhängerzarge Typ MB 3 ■ Logafix Anschluss-Set AirfixControl ■ Mit Druckminderer			SW09
		Logafix Ausdehnungsgefäß, 12 l, 10 bar, weiß	7736614908	436,—	
		Logafix Ausdehnungsgefäß, 18 l, 10 bar, weiß	7736614909	465,—	
Armaturen-Sets					
	CS30 Anschluss-Set Füllarmatur	■ Beinhaltet integriertem Systemtrenner ■ Zum Befüllen des Gerätes / der Heizungsanlage über eine dauerhafte Rohrverbindung zur Trinkwasserleitung ■ Nach DIN EN 1717, Ausführung CA Flüssigkeitskategorie 3 (Heizungswasser ohne Inhibitoren)	7738112236	290,—	GG01
	Armaturen-Set Sanitär	■ Erforderlich nach DIN 1988 ■ Sicherheitsventil 10 bar ■ Rückflussverhinderer ■ Ablaufleitung Sicherheitsventil ■ G 3/4" x G 3/4"	7124030	216,—	GG03
Optionales Zubehör					
	SF11 Seitenblende	■ Zur Abdeckung seitlichen Geräteöffnungen links/ rechts, die nicht vom horizontalen Anschluss-Set CS10 oder CS40 genutzt werden ■ Inhalt 2 Stück	7738112841	50,—	GG01
	CS37 EMS-Bus Verteiler	■ EMS-Bus Erweiterung für BC25.2 (ACU M/H) ■ direkt in der BC25.2 montierbar ■ Anschluss zweier zusätzlicher EMS-Bus-Teilnehmer möglich	7738112928	39,—	GG03
	SF13 Isolations-Set	■ Wärmedämmung für die Rückseite	7738112929	161,—	
	MKR Speicher-Leckagewanne mit Ablauf DN 50	■ Typ 150 S mit Siphon ■ Außenmaße ca. 950 x 860 x 100 mm ■ Innenmaße ca. 760 x 730 x 100 mm ■ Für Speicher bis 750 mm Durchmesser	80244074	siehe Shop	518
		■ Typ 150 SE mit Siphon ■ Außenmaße ca. 900 x 900 x 100 mm ■ Innenmaße ca. 785 x 795 x 100 ■ Für Speicher bis 850 mm Durchmesser	7747201035	siehe Shop	
		■ Typ 125 SE mit Siphon ■ Außenmaße ca. 1250 x 1250 x 100 mm	7738311383	siehe Shop	
Service					
	Service-Set C6-13	■ Für GB(H)172iT, GB172i.2/GB182i.2-15/20/25 ■ Beinhaltet: Elektrodenset, Rückschlagklappe Mischeinrichtung, Dichtungen für Brenner, Prüföffnung, Venturirohr, Gasdrossel, Abgasrohr Wärmeblock, Gebläse Wärmeblock, Kondensatsiphon	8737711853	87,20	ET01
	Reinigungs-Set C6	■ Bestehende aus: Welle, Halter, Bürsten, Aushebewerkzeug ■ Für Wärmetauscher WB6 / C6 der Geräte GB172iT, GB172 und GB182i bis 25 kW ■ Nutzung mit handelsüblichem Akkuschrauber	7738113398	130,—	GG09
	TW-BR6-2 Bürste groß	■ Bürstenkopf groß für oberen Bereich des Wärmetauschers ■ Für Reinigungs-Set C6	7738113220	26,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	TW-BR6-1 Bürste klein	■ Bürstenköpfe klein (5 Stück) für unteren Bereich des Wärmetauschers ■ Für Reinigungs-Set C6	7738113221	80,—	GG09
Abgaszubehör					
	Kesselanschluss-Stück	■ KAS 60/100 ■ Für Abgasanlagen Ø 60/100	7738112636	66,—	WA01
		■ KAS 80/125 ■ Für Abgasanlagen Ø 80/125	7738112714	66,—	
	Anschlussstück	■ Konzentrisch Ø80/125, Adapter 87° ■ Inkl. Prüfstutzen, ohne Prüföffnung ■ Optional zur Reduzierung der Aufbauhöhe des Abgassystems	7738112717	96,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Dienstleistungen

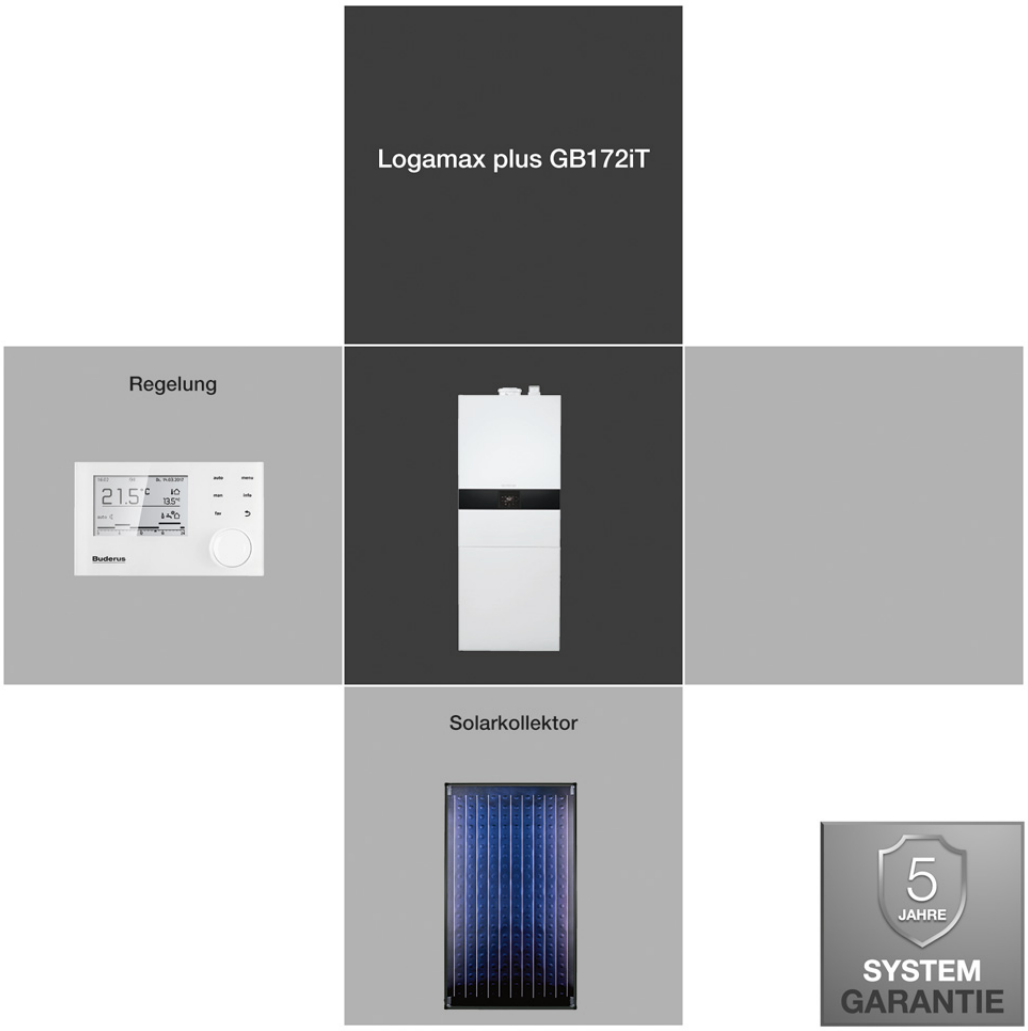
- Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Dienstleistungen finden Sie im Katalog Teil 1E – Dienstleistungen.
- Bei Wartungen ist der Abschluss eines schriftlichen Vertrages erforderlich. Füllen Sie dafür dazu ganz bequem das Wartungsformular online im Fachkundenbereich aus. Dort finden Sie auch weitere umfassende Informationen zu unseren Wartungsleistungen.

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Servicetechniker	■ Auftragspauschale ■ Geschäftszeit Montag bis Freitag ■ Produktbaureihe 1-3	7739607426	149,—	
	Inbetriebnahme Gas-Brennwertgerät	■ Für Logamax plus mit Regelung Logamatic EMS plus	4653901	296,—	
	Wartung Gas-Brennwert	■ Für Gas-Brennwert < 50 kW ■ Vertrag CLASSIC	8737800164	176,—	DL01
		■ Für Gas-Brennwert < 50 kW ■ Vertrag PREMIUM	8737800379	246,—	
	Wartung Warmwasserspeicher	■ Für Warmwasserspeicher < 500 l ■ Vertragsart CLASSIC	8737800354	81,—	
		■ Für Warmwasserspeicher < 500 l ■ Vertragsart PREMIUM	8737800384	109,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025



Stand: Juli 2025



Produktvorteile

- Optimale Energieeffizienz durch perfekte Abstimmung aller Komponenten plus 5 Jahre Systemgarantie
- Platzsparende Kompaktheizzentrale deckt alle Ansprüche an den modernen Wärme- und Warmwasserkomfort im Ein- oder Zweifamilienhaus auf kleinstem Raum ab
- Hohe Raumheizungs-Effizienz η_s von 94% in Verbindung mit hohem Modulationsbereich von bis zu 1:8 im Heizbetrieb und 1:10 im Warmwasserbetrieb
- Intelligentes Montagekonzept für gute Zugänglichkeit bei Installation und Wartung sowie einfache Einbringung durch Lieferung in 2 Teilen
- Zukunftssichere Solarvariante des Logamax plus GB172iT mit bivalentem Schichtladespeicher und umfangreichem Systemzubehör zum Einbau ins Gerät
- LAN- und Funkmodul MX400 als Zubehör
- Flachkollektor Logasol SKN 4.0-s – der einfache Einstieg in die solare Warmwasserbereitung bei einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis
- Hochleistungs-Flachkollektor Logasol SKT1.0 - hohe Energieausbeute dank besonders großer Brutto-Kollektorfläche (2,55 m^2)

Gas-Brennwert-Kompaktheizzentralen
Logamax plus GB172iT

Speicher-/Solaranwendung									
			Warmwasserbereitung		Warmwasserbereitung und Heizung mit Solar				
Typ	Hydraulik/ Heizkreis	Regelsystem Logamatic	ohne Solar	mit Solar	Kombi-speicher	Pufferspeicher	Solarkollektor	System/Paket	Seite
GB172iT	–	RC310	–	■	–	–	SKN4.0-s	SL109/RC310	▶ C2026
			–	■	–	–	SKT1.0-s		
			■	–	–	–	–	W32/RC310	▶ C2029
			–	■	–	–	–	W32 SR/RC310	▶ C2031
Ergänzungspakete, Zubehöre und Dienstleistungen									▶ C2033
Allgemeines Abgaszubehör									▶ C2040

 1 Heizkreis ohne Mischer

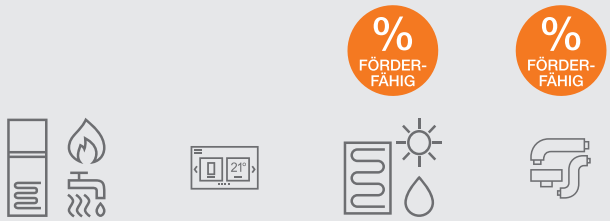
■ Grundausstattung

Die Hydraulikdatenbank zu den entsprechenden SL-Systemen finden Sie im Buderus Fachkundenbereich unter folgendem QR Code bzw. unter dem Link: **qr.buderus.de/hydraulik**

2

System Logasys SL109/RC310 – mit solarer Warmwasserbereitung

Paketbestandteile




Gas-Brennwert-Kompaktheizzentralen mit Regelung

Thermisches Solarsystem

Zubehör

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Förderfähiger Kostenanteil für Solar: ca. 75 % des Systempreises. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Beispielhydraulik	Hinweise	Seite
	www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL131	

Basislieferumfang System

- Gas-Brennwert-Kompaktheizzentrale Logamax plus GB172i T210SR
- CS28-1 Anschluss-Set Absperrhähne
- CS38 Anschluss-Set horizontal mit TWM
- System-Bedieneinheit RC310
- Ausdehnungsgefäß 12 l [1)]
- Solargruppe inklusive Ausdehnungsgefäß 18 l
- SM100 Solarmodul
- Anschlussmaterial für Aufdachmontage Pfanne/Ziegel
- Überspannungsschutz für Temperaturfühler
- Solarflüssigkeit L 20 l
- SF11 Seitenblende links/rechts, 2 Teile
- Trichtersiphon
- SFF-3 Behälter für Solarflüssigkeit

+

wählbare Systemvarianten

A: Paket mit 2 x Kollektor Logasol SKN4.0-s

B: Paket mit 2 x Kollektor Logasol SKT1.0-s

C: Paket mit 3 x Kollektor Logasol SKN4.0-s

D: Paket mit 3 x Kollektor Logasol SKT1.0-s

[1)] Das Membran-Druckausdehnungsgefäß (MAG) ist gemäß DIN 4807 auf seine Größe hin zu prüfen.




Logamax plus	Variante		Kollektoren Logasol		Anschluss-Set Gas/Heizung Blende TWM		Artikelnummer Erdgas E [1]	€	RG
GB172i-17 T210SR	A	+	2 x SKN4.0-s	+	seitlich links/ rechts	A+ / A+	7739617081	12.080,—	GS03
	B		2 x SKT1.0-s		seitlich links/ rechts	A+ / A+	7739617085	12.890,—	
	C		3 x SKN4.0-s		seitlich links/ rechts	A+ / A++	7739617083	13.465,—	
	D		3 x SKT1.0-s		seitlich links/ rechts	A+ / A+++	7739617087	14.630,—	
GB172i-24 T210SR	A		2 x SKN4.0-s		seitlich links/ rechts	A+ / A+	7739617089	12.265,—	
	B		2 x SKT1.0-s		seitlich links/ rechts	A+ / A+	7739617093	13.080,—	
	C		3 x SKN4.0-s		seitlich links/ rechts	A+ / A++	7739617091	13.650,—	
	D		3 x SKT1.0-s		seitlich links/ rechts	A+ / A+++	7739617095	14.815,—	

[1] Werksseitig auf Erdgas E voreingestellt. Bei Umstellung von H/E Gas auf L/LL Gas keine Umrüstteile erforderlich.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehör (ist von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	FA10 Fülladapter Solar	■ Fülladapter Solar 3/4" ■ Optionale Verlängerung Füll-/ Entleerhahn der internen Solarstation für Anschluss einer Solarbefüllstation mit Überwurfmutter	7738113503	20,50	
	MA10 Manometer Solar	■ Manometer Solar 3/4" ■ Zur zusätzlichen externen Montage eines Solar-Manometers außerhalb des Gerätes (Manometer an der internen Solarstation vorhanden) ■ Inkl. Isolierung	7738113504	78,—	GG01
	Armaturen-Set Sanitär	■ Erforderlich nach DIN 1988 ■ Sicherheitsventil 10 bar ■ Rückflussverhinderer ■ Ablaufleitung Sicherheitsventil ■ G 3/4" x G 3/4"	7124030	216,—	GG03
	CS29-1 Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß	■ Anschluss-Set für externes Ausdehnungsgefäß mit Kappenventil ■ Für Ausdehnungsgefäß mit 3/4" oder 1" Anschluss ■ Mit flexiblem Wellschlauch ■ Ca. 1 m und mit T-Stück-Adapter	7738112840	85,—	
	ECW8-DHW Ausdehnungsgefäß	■ Für Warmwasser, Inhalt 8 l ■ Intern oder extern montierbar ■ Bei GB172iT210SR nicht intern zu montieren	7738112837	222,—	GG01
	CS30 Anschluss-Set Füllarmatur	■ Beinhaltet integriertem Systemtrenner ■ Zum Befüllen des Gerätes / der Heizungsanlage über eine dauerhafte Rohrverbindung zur Trinkwasserleitung ■ Nach DIN EN 1717, Ausführung CA Flüssigkeitskategorie 3 (Heizungswasser ohne Inhibitoren)	7738112236	290,—	
	CS37 EMS-Bus Verteiler	■ EMS-Bus Erweiterung für BC25.2 (ACU M/H) ■ direkt in der BC25.2 montierbar ■ Anschluss zweier zusätzlicher EMS-Bus-Teilnehmer möglich	7738112928	39,—	
	SF13 Isolations-Set	■ Wärmedämmung für die Rückseite	7738112929	161,—	GG03
	MX400	■ LAN- und Funkmodul für geeignete Wärmeerzeuger-Baureihen ■ LAN und WLAN Kommunikation für die App MyBuderus (Betreiber) und Webportal Buderus ConnectPRO (Fachkunde) ■ Funkkommunikation wahlweise zur Einzelraumregelung SRC plus oder zur drahtlosen Verbindung einer Funkfernbedienung Logamatic RC120 RF, nur mit Logamatic BC400	7738113982	318,—	RE01
	Logaplus Paket WE18.1	■ HKV2/25/25 mit Weiche; Wandhalterung WMS2; HSM15/4 MM100; HS25/4 MM100; EMS Verbindungskabel ■ Nicht für Hybridhydrauliken geeignet! ■ Bis 15 kW	7739607701	4.005,—	ZS01
	Logaplus Paket WE6.1	■ HKV 2/25/25 mit Weiche; Wandhalterung WMS2; HSM20/6 MM100; HS25/4 MM100; EMS Verbindungskabel ■ Nicht für Hybridhydrauliken geeignet! ■ Bis 25 kW	7739607552	4.005,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus W32/RC310 – mit 1 Heizkreis ohne Mischer

Paketkomponenten

Logamax plus GB172iT-17/24 mit:



- Integriertem Warmwasserspeicher 120 l (Rohrwendelspeicher) **oder** 100 l S (Schichtenladespeicher)
- Inklusive Bedieneinheit RC310 mit Außentemperaturfühler
- Anschluss-Set
- Warmwasser-Temperaturfühler (integriert)
- 3-Wege-Ventil (integriert)
- Ausdehnungsgefäß 12 l (integriert) [1)]

+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre

- CS10 Anschluss-Set horizontal **oder** CS33 Anschluss-Set vertikal
- CS28-1 Anschluss-Set Absperrhähne
- SF11 Seitenblende links/rechts, 2 Teile
- Trichtersiphon

	Anschluss-Set	Kesselgröße	Speicher		Artikelnummer Erdgas E [1)]	€	RG
Rohrwendelspeicher							
	Gas-Heizung seitlich links/rechts	17	T120		7739617033	6.930,—	GS03
	Gas-Heizung seitlich links/rechts	24	T120		7739617041	7.105,—	GS03
	Gas-Heizung oben	17	T120		7739617034	7.005,—	GS03
	Gas-Heizung oben	24	T120		7739617042	7.180,—	GS03
Schichtenladespeicher							
	Gas-Heizung seitlich links/rechts	17	T100 S		7739617037	6.765,—	GS03
	Gas-Heizung seitlich links/rechts	24	T100 S		7739617045	6.985,—	GS03
	Gas-Heizung oben	17	T100 S		7739617038	6.835,—	GS03
	Gas-Heizung oben	24	T100 S		7739617046	7.060,—	GS03

[1)] Werksseitig auf Erdgas E voreingestellt. Bei Umstellung von H/E Gas auf L/LL Gas keine Umrüstteile erforderlich.



Erweiterbar mit folgendem Heizkreispaketen

Anwendung	Heizkreis	Ergänzungspaket	Detailinformationen
Heizkreiserweiterung und solare Warmwasserbereitung	 1 HK ungemischt, mit Weiche	WE1.1, WE2.1	▶ Seite C2033
	 1 HK gemischt, mit Weiche	WE8.1, WE9.1, WE10.1	
	 2 HK, 1 gemischter, 1 ungemischter, mit Weiche	WE6.1, WE7.1, WE18.1	
	 2 HK gemischt, mit Weiche	WE12.1, WE12.1, WE19.1	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehör (ist von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Armaturen-Set Sanitär	■ Erforderlich nach DIN 1988 ■ Sicherheitsventil 10 bar ■ Rückflussverhinderer ■ Ablaufleitung Sicherheitsventil ■ G 3/4" x G 3/4"	7124030	216,—	GG03
	EV 17HC Ausdehnungsgefäß	■ Für Heizung, Inhalt 17 l ■ Optionales Zusatzausdehnungsgefäß zu integriertem 12 l Ausdehnungsgefäß für GB172iT120 und GB172iT100S ■ Intern oder extern montierbar ■ Bei GB172iT210SR nicht intern zu montieren	7738112839	189,—	
	CS29-1 Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß	■ Anschluss-Set für externes Ausdehnungsgefäß mit Kappenventil ■ Für Ausdehnungsgefäß mit 3/4" oder 1" Anschluss ■ Mit flexiblem Wellschlauch ■ Ca. 1 m und mit T-Stück-Adapter	7738112840	85,—	
	ECW8-DHW Ausdehnungsgefäß	■ Für Warmwasser, Inhalt 8 l ■ Intern oder extern montierbar ■ Bei GB172iT210SR nicht intern zu montieren	7738112837	222,—	GG01
	CS30 Anschluss-Set Füllarmatur	■ Beinhaltet integriertem Systemtrenner ■ Zum Befüllen des Gerätes / der Heizungsanlage über eine dauerhafte Rohrverbindung zur Trinkwasserleitung ■ Nach DIN EN 1717, Ausführung CA Flüssigkeitskategorie 3 (Heizungswasser ohne Inhibitoren)	7738112236	290,—	
	CS37 EMS-Bus Verteiler	■ EMS-Bus Erweiterung für BC25.2 (ACU M/H) ■ direkt in der BC25.2 montierbar ■ Anschluss zweier zusätzlicher EMS-Bus-Teilnehmer möglich	7738112928	39,—	
	SF13 Isolations-Set	■ Wärmedämmung für die Rückseite	7738112929	161,—	GG03
	MX400	■ LAN- und Funkmodul für geeignete Wärmeerzeuger-Baureihen ■ LAN und WLAN Kommunikation für die App MyBuderus (Betreiber) und Webportal Buderus ConnectPRO (Fachkunde) ■ Funkkommunikation wahlweise zur Einzelraumregelung SRC plus oder zur drahtlosen Verbindung einer Funkfernbedienung Logamatic RC120 RF, nur mit Logamatic BC400	7738113982	318,—	RE01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus W32 SR/RC310 – mit 1 Heizkreis ohne Mischer

Paketkomponenten


Logamax plus GB172iT -17/24 mit:



- Integriertem Warmwasserspeicher 210 l SR (bivalenter Schichtladespeicher)
- Inklusive Bedieneinheit RC310 mit Außentemperaturfühler
- Warmwasser-Temperaturfühler (integriert)
- 3-Wege-Ventil (integriert)
- Ausdehnungsgefäß 12 l (integriert) [1)]
- Solargruppe
  - Inklusive Ausdehnungsgefäß 18 l,
  - Modulierende Hocheffizienzpumpe (Solar)
  - Durchflussmengenbegrenzer
  - Sicherheitsventil 6 bar
  - Solarmodul SM100

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre

- CS38 Anschluss-Set horizontal mit TWM
- CS28-1 Anschluss-Set Absperrhähne
- SF11 Seitenblende links/rechts, 2 Teile
- Trichtersiphon
- SFF-3 Behälter für Solarflüssigkeit


	Anschluss-Set	Kesselgröße	Speicher		Artikelnummer Erdgas E [1)]	€	RG
Rohrwendelspeicher							
	Gas-Heizung seitlich links/rechts mit Trinkwassermischer	17	T210 SR	A+ / A	7739617049	8.915,—	GS03
	Gas-Heizung seitlich links/rechts mit Trinkwassermischer	24	T210 SR	A+ / A	7739617051	9.105,—	GS03

[1)] Werksseitig auf Erdgas E voreingestellt. Bei Umstellung von H/E Gas auf L/LL Gas keine Umrüstteile erforderlich.


Erweiterbar mit folgendem Heizkreispaketen

Anwendung	Heizkreis	Ergänzungspaket	Detailinformationen
Heizkreiserweiterung und solare Warmwasserbereitung	1 HK ungemischt, mit Weiche	WE1.1, WE2.1	▶ Seite C2033
	1 HK gemischt, mit Weiche	WE8.1, WE9.1, WE10.1	
	2 HK, 1 gemischter, 1 ungemischter, mit Weiche	WE6.1, WE7.1, WE18.1	
	2 HK gemischt, mit Weiche	WE12.1, WE12.1, WE19.1	

Zubehör (ist von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Armaturen-Set Sanitär	■ Erforderlich nach DIN 1988 ■ Sicherheitsventil 10 bar ■ Rückflussverhinderer ■ Ablaufleitung Sicherheitsventil ■ G 3/4" x G 3/4"	7124030	216,—	GG03
	CS29-1 Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß	■ Anschluss-Set für externes Ausdehnungsgefäß mit Kappenventil ■ Für Ausdehnungsgefäß mit 3/4" oder 1" Anschluss ■ Mit flexiblem Wellschlauch ■ Ca. 1 m und mit T-Stück-Adapter	7738112840	85,—	GG01





Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	ECW8-DHW Ausdehnungsgefäß	■ Für Warmwasser, Inhalt 8 l ■ Intern oder extern montierbar ■ Bei GB172iT210SR nicht intern zu montieren	7738112837	222,—	GG01
	CS30 Anschluss-Set Füllarmatur	■ Beinhaltet integriertem Systemtrenner ■ Zum Befüllen des Gerätes / der Heizungsanlage über eine dauerhafte Rohrverbindung zur Trinkwasserleitung ■ Nach DIN EN 1717, Ausführung CA Flüssigkeitskategorie 3 (Heizungswasser ohne Inhibitoren)	7738112236	290,—	
	CS37 EMS-Bus Verteiler	■ EMS-Bus Erweiterung für BC25.2 (ACU M/H) ■ direkt in der BC25.2 montierbar ■ Anschluss zweier zusätzlicher EMS-Bus-Teilnehmer möglich	7738112928	39,—	GG03
	SF13 Isolations-Set	■ Wärmedämmung für die Rückseite	7738112929	161,—	
	MX400	■ LAN- und Funkmodul für geeignete Wärmeerzeuger-Baureihen ■ LAN und WLAN Kommunikation für die App MyBuderus (Betreiber) und Webportal Buderus ConnectPRO (Fachkunde) ■ Funkkommunikation wahlweise zur Einzelraumregelung SRC plus oder zur drahtlosen Verbindung einer Funkfernbedienung Logamatic RC120 RF, nur mit Logamatic BC400	7738113982	318,—	RE01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.


Stand: Juli 2025

Ergänzungspakete für Heizungspakete Logaplus – mit EMS inside (mit Modul MM100)



	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
1 Heizkreis ungemischt					
	Logaplus Paket WE1.1	■ Weiche quer DN25; Wandhalterung WMS1; HS25/4 MM100 ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 25 kW	7739607547	1.620,—	ZS01
	Logaplus Paket WE2.1	■ Weiche 120/80 DN32; Verrohrung HKV 2 DN32; Wandhalterung WMS1; HS32 MM100 ■ Montage Heizkreis-Set nur links vom Kessel möglich ■ Bis 35 kW	7739607548	2.255,—	
1 Heizkreis gemischt					
	Logaplus Paket WE3.1	■ Weiche quer DN25; Wandhalterung WMS1; HSM 20/6 MM100; Vorlauffühler FV/FZ ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 15/20 kW	7739607549	2.440,—	
	Logaplus Paket WE4.1	■ Weiche quer DN25; Wandhalterung WMS1; HSM25 /6 MM100; Vorlauffühler FV/FZ ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 25 kW	7739607550	2.480,—	ZS01
	Logaplus Paket WE5.1	■ Weiche 120/80 DN32; Verrohrung HKV 2 DN32; Wandhalterung WMS1; HSM32/7.5 MM100; Vorlauffühler FV/FZ ■ Montage Heizkreis-Set nur links vom Kessel möglich ■ Bis 35 kW	7739607551	3.155,—	
1 Heizkreis gemischt für solare Heizungsunterstützung					
	Logaplus Paket WE8.1	■ Weiche 80/60 DN25; Wandhalterung WMS1; HSM20/6 MM100; 2x AS HKV 25; Vorlauffühler FV/FZ ■ Solare Heizungsunterstützung ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 15/20 kW	7739607554	2.605,—	
	Logaplus Paket WE9.1	■ Weiche 80/60 DN25; Wandhalterung WMS1; HSM25/6 MM100; 2x AS HKV 25; Vorlauffühler FV/FZ ■ Solare Heizungsunterstützung ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 25 kW	7739607555	2.640,—	ZS01
	Logaplus Paket WE10.1	■ Weiche 120/80 DN32; HSM32 MM100; 2x AS HKV32; Vorlauffühler FV/FZ ■ Solare Heizungsunterstützung ■ Bis 35 kW	7739607556	3.095,—	
1 Heizkreis ungemischt und 1 Heizkreis gemischt					
	Logaplus Paket WE18.1	■ HKV2/25/25 mit Weiche; Wandhalterung WMS2; HSM15/4 MM100; HS25/4 MM100; EMS Verbindungskabel ■ Nicht für Hybridhydrauliken geeignet! ■ Bis 15 kW	7739607701	4.005,—	
	Logaplus Paket WE6.1	■ HKV 2/25/25 mit Weiche; Wandhalterung WMS2; HSM20/6 MM100; HS25/4 MM100; EMS Verbindungskabel ■ Nicht für Hybridhydrauliken geeignet! ■ Bis 25 kW	7739607552	4.005,—	ZS01
	Logaplus Paket WE7.1	■ Weiche 80/60 DN25; Verrohrung HKV 2 DN25; HKV2/25/25; Wandhalterung WMS2; HSM20/6 MM100; HS25/4 MM100; EMS Verbindungskabel ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 35 kW	7739607553	4.330,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
2 Heizkreise gemischt solare Heizungsunterstützung					
	Logaplus Paket WE19.1	■ Weiche 80/60 DN25; Wandhalterung WMS2; HKV2/25; HSM15 MM100, HSM20/6 MM100; 2x AS HKV 25; EMS Verbindungskabel; Vorlauffühler FV/FZ ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 15 kW	7739607704	5.085,—	ZS01
	Logaplus Paket WE11.1	■ Weiche 80/60 DN25; Wandhalterung WMS2; HKV2/25; 2x HSM20/6 MM100; 2x AS HKV 25; EMS Verbindungskabel; Vorlauffühler FV/FZ ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 25 kW	7739607557	5.085,—	
	Logaplus Paket WE12.1	■ Weiche 80/60 DN25; Wandhalterung WMS2; 2x HSM25/6 MM100; 2x AS HKV 25; EMS Verbindungskabel; Vorlauffühler FV/FZ ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 35 kW	7739607558	5.155,—	

Ergänzungspakete für Heizungspakete Logaplus – ohne Modul




	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
1 Heizkreis ungemischt und 1 Heizkreis gemischt					
	Logaplus Paket WE13.1	■ Weiche 80/60 DN25; HKV2/25/25; Verrohrung HKV 2/25; Verrohrung HKV25; Wandhalterung WMS2; HS25/4; HSM20/6 ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 25 kW	7739607559	3.530,—	ZS01
	Logaplus Paket WE14.1	■ Weiche 80/60 DN25; HKV2/25/25; Verrohrung HKV 2/25; Wandhalterung WMS2; HS25/4, HSM25/6 ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 35 kW	7739607560	3.575,—	
2 Heizkreise gemischt					
	Logaplus Paket WE20.1	■ Weiche 80/60 DN25; HKV2/25/25; 2x Verrohrung HKV 2/25; Wandhalterung WMS2; Verteiler HKV2/25/25; HSM15/4; HSM20/6; Vorlauffühler FV/FZ ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 15 kW	7739607705	4.190,—	ZS01
	Logaplus Paket WE16.1	■ Weiche 80/60 DN25; HKV 2/25/25; 2x Verrohrung HKV2/25; Wandhalterung WMS2; Verteiler HKV2/25/25; 2x HSM20/6; Vorlauffühler FV/FZ ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 25 kW	7739607562	4.190,—	
	Logaplus Paket WE17.1	■ Weiche 80/60 DN25; HKV2/25/25 DN25; Wandhalterung WMS2; 2x HSM25/6; Verrohrung HKV2/25; Vorlauffühler FV/FZ ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 35 kW	7739607563	4.265,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehöre und Dienstleistungen

Zubehöre

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Abgaspaket GA-K	■ Grundbausatz GA-K 80/125 mit Schachtabdeckung ■ 10 m Abgasleitung PP 80 Schachtabdeckung PP (Effektivlänge 9,6 m)	7736614904	952,—	WA01
		Schachtabdeckung Edelstahl (Effektivlänge 9,6 m)	7736614905	1.115,—	
	Abgaspaket DO	■ Grundbausatz DO 80/125 ■ Schrägdachpfanne, DN 80/125, 25-45° ■ 2 m konz. Doppelrohr DN 80/125 ■ Montagehilfe (Schiebestück) Schwarz	7736614902	613,—	
		Rot	7736614903	613,—	
	Abgaspakete DO mit Prüföffnung	■ Grundbausatz DO 80/125 ■ Schrägdachpfanne, DN80/125, 25-45° ■ 2 m konzentrisches Doppelrohr DN80/125 ■ Montagehilfe (Schiebestück) ■ Konzentrisches Prüfrohr DN80/125 Schwarz	7739623960	714,—	
		Rot	7739623961	714,—	
	Logaplus Paket WE18.1	■ HKV2/25/25 mit Weiche; Wandhalterung WMS2; HSM15/4 MM100; HS25/4 MM100; EMS Verbindungskabel ■ Nicht für Hybridhydrauliken geeignet! ■ Bis 15 kW	7739607701	4.005,—	ZS01
	Logaplus Paket WE6.1	■ HKV 2/25/25 mit Weiche; Wandhalterung WMS2; HSM20/6 MM100; HS25/4 MM100; EMS Verbindungskabel ■ Nicht für Hybridhydrauliken geeignet! ■ Bis 25 kW	7739607552	4.005,—	
Gas- und Heizkreisanschluss					
	Heizungsschmutzfilter	■ Zum Einbau im Heizungsrücklauf ■ Filtereinheit 500 µm ■ Mit Edelstahl-Gewebekern ■ Rp 1" - Volumenstrom ≤ 3200 l/h	7095040	482,—	ZU01
		■ Zum Einbau im Heizungsrücklauf ■ Filtereinheit 500 µm ■ Mit Edelstahl-Gewebekern ■ Rp 1 1/4" ≥ bis 5000 l/h	7095050	500,—	
	Schlüssel für Schmutzfilter	■ Wird für die Reinigung des Filters benötigt	7098097	56,—	GG09
	Logafix Magnetit-/ Schlammabscheider	■ Schlammabscheider mit abnehmbarem, an der Außenseite angebrachtem Magnet ■ Empfohlen bei Einsatz von Hocheffizienzpumpen ■ Für horizontalen und vertikalen Einbau ■ Max. Betriebsdruck 10 bar ■ Max. Betriebstemperatur 110 °C Anschluss 22 mm	7738319545	siehe Shop	LAB1
		Anschluss 28 mm	7738319546	siehe Shop	
		Anschluss 3/4" IG	7738319547	siehe Shop	
		Anschluss 1" IG	7738319548	siehe Shop	
		Anschluss 1 1/2" IG	7738320319	siehe Shop	
		Anschluss 2" IG	7738320320	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logafix Luftabscheider	■ Drehbare Anschlussverbindung für horizontalen und vertikalen Einbau ■ Beseitigt effizient Luft- und Mikroluftblasen aus fließendem Anlagenmedium ■ Kontinuierliche Entlüftungsfunktion durch nicht absperrbares Entlüftungsventil ■ Spezielle Luftkammer zur Vermeidung von Ventilverschmutzung ■ Sehr hohe Betriebs- und Leckagesicherheit ■ Inklusive Isolierung nach GEG			LAB1
		Klemmring 22 mm	7738330193	siehe Shop	
		Klemmring 28 mm	7738330194	siehe Shop	
		Innengewinde 3/4"	7738330195	siehe Shop	
		Innengewinde 1"	7738330196	siehe Shop	
		Innengewinde 1 1/4"	7738330197	siehe Shop	
		Innengewinde 1 1/2"	7738330198	siehe Shop	
		Innengewinde 2"	7738330199	siehe Shop	
	Logaplus E2 Basic Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung und Entschlammung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 3/4" ■ Logafix Luftabscheider 3/4"	7739615437	360,—	ZS01
		■ Für Entlüftung und Entschlammung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1" ■ Logafix Luftabscheider 1"	7739615438	381,—	
Neutralisation					
	Nachfüllkombination NFK.2	■ Die Füllkombination dient dem automatischen Be- und Nachfüllen von geschlossenen Heizungsanlagen nach DIN EN 12828 ■ Sicherheitsarmatur gem. DIN EN 1717, Ausführung BA für Flüssigkeitskategorie 4 (Heizungswasser mit Inhibitoren) ■ Ein- und ausgangsseitige Kugelhähne, Systemtrenner BA, integrierter Schmutzfänger, Druckminderer und Manometer ■ Mit Gewindetüllen R1/2 und Übergangsstück auf G3/4 zum direkten Anschluss aller VES Patronen mit G 3/4 Anschluss ■ Betriebsdruck: max.10 bar ■ Einstellbereich: 1,5 - 4 bar	7738328641	324,—	GG09
	Neutrakon Kondensatneutralisation	■ Neutralisation mit HT-Anschluss DN 40 bis 70 kW	7095340	328,—	
	Neutralisationsgranulat	■ Nachfüllpackung 5 kg	7747201279	126,—	
Warmwasserspeicher					
	Logafix Membransicherheitsventil	■ Für Warmwasserspeicher bis 200 l ■ 10 bar, 1/2"	80805070	siehe Shop	LKA1
		■ Für Warmwasserspeicher bis 1000 l ■ 10 bar, 3/4"	80805072	siehe Shop	
	Logafix BU-TD Ausdehnungsgefäß	■ Für Warmwasserbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen gemäß DIN 4807-5 ■ Durchströmt ■ Systemanschluss mit T-Stück ■ Ausführung für Wandbefestigung ■ Betriebstemperatur max. 70°C (343 K) ■ Gasvordruck 4 bar bei einem max. Betriebsüberdruck von 10 bar ■ Weiß, 12 l	80432072	siehe Shop	LAG2
	MB 2	■ Typ Flexcon MB2 ■ Aufhängezarge mit Schnappmechanismus ■ Wandhalter für externe Ausdehnungsgefäße mit 18 oder 25 l	12222017	siehe Shop	03DF



Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage: Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logafix BUZ-Plus 15 A.3	■ Zirkulationspumpe ■ Mit Kugelabsperr- und Rückschlagventil zum Einschrauben, Rp 1/2"	7738342433	siehe Shop	LPU2
	EV 17HC Ausdehnungsgefäß	■ Für Heizung, Inhalt 17 l ■ Optionales Zusatzausdehnungsgefäß zu integriertem 12 l Ausdehnungsgefäß für GB172iT120 und GB172iT100S ■ Intern oder extern montierbar ■ Bei GB172iT210SR nicht intern zu montieren	7738112839	189,—	GG01
	Logafix BU-H Ausdehnungsgefäß	■ Für geschlossene Heizungsanlagen nach EN12828 ■ Bauseitiger Anbau in Verbindung mit AAS ■ In geklemmter Ausführung ■ Gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/18/EU ■ Maximale Betriebstemperatur: 120°C ■ Maximale Betriebstemperatur an der Membrane: 70°C gemäß EN13831 ■ Gasvordruck 1,5 bar bei einem max. Betriebsüberdruck von 3 bar			
		Silber, 18 l	7738344599	siehe Shop	
		Silber, 25 l	7738344603	siehe Shop	
	Logafix BU-H Ausdehnungsgefäß	■ Für geschlossene Heizungsanlagen nach EN12828 ■ Bauseitiger Anbau in Verbindung mit AAS ■ In geklemmter Ausführung ■ Gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/18/EU ■ Maximale Betriebstemperatur: 120°C ■ Maximale Betriebstemperatur an der Membrane: 70°C gemäß EN13831 ■ Gasvordruck 1,5 bar bei einem max. Betriebsüberdruck von 3 bar ■ Silber, 35 l	7738323767	siehe Shop	LAG1
	Logafix BU-H Ausdehnungsgefäß	■ Für geschlossene Heizungsanlagen nach EN12828 ■ Bauseitiger Anbau in Verbindung mit AAS ■ In geklemmter Ausführung ■ Gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/18/EU ■ Maximale Betriebstemperatur: 120°C ■ Maximale Betriebstemperatur an der Membrane: 70°C gemäß EN13831 ■ Gasvordruck 1,5 bar bei einem max. Betriebsüberdruck von 6 bar			
		Silber, 50 l	7738323768	siehe Shop	
		Silber, 80 l	7738323769	siehe Shop	
	CS29-1 Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß	■ Anschluss-Set für externes Ausdehnungsgefäß mit Kappenventil ■ Für Ausdehnungsgefäß mit 3/4" oder 1" Anschluss ■ Mit flexiblem Wellschlauch ■ Ca. 1 m und mit T-Stück-Adapter	7738112840	85,—	GG01
	ECW8-DHW Ausdehnungsgefäß	■ Für Warmwasser, Inhalt 8 l ■ Intern oder extern montierbar ■ Bei GB172iT210SR nicht intern zu montieren	7738112837	222,—	
	Logafix Kappenventil	■ Verplombte Messing-Absperrarmatur ■ Für geschlossene Heizungsanlagen nach DIN 4751-2 ■ Zur Wartung und zum problemlosen Austausch von Ausdehnungsgefäßen ohne Entleerung der Anlage ■ Für Ausdehnungsgefäße bis 50 Liter ■ Einsatz bis 120 °C ■ Anschluss 3/4" - 3/4"	7738342117	siehe Shop	LKA1
	Speicher Sicherheits-Set	■ Honeywell Sicherheitsgruppe SG150 3/4" ■ Flamco Flexcon Aufhängerzarge Typ MB 3 ■ Logafix Anschluss-Set AirfixControl			SW09
		Logafix Ausdehnungsgefäß, 12 l, 10 bar, weiß	7736614906	333,—	
		Logafix Ausdehnungsgefäß, 18 l, 10 bar, weiß	7736614907	353,—	


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Speicher Sicherheits-Set	■ Honeywell Sicherheitsgruppe SG150D 3/4" ■ Flamco Flexcon Aufhängerzarge Typ MB 3 ■ Logafix Anschluss-Set AirfixControl ■ Mit Druckminderer			SW09
		Logafix Ausdehnungsgefäß, 12 l, 10 bar, weiß	7736614908	436,—	
		Logafix Ausdehnungsgefäß, 18 l, 10 bar, weiß	7736614909	465,—	
Armaturen-Sets					
	CS30 Anschluss-Set Füllarmatur	■ Beinhaltet integriertem Systemtrenner ■ Zum Befüllen des Gerätes / der Heizungsanlage über eine dauerhafte Rohrverbindung zur Trinkwasserleitung ■ Nach DIN EN 1717, Ausführung CA Flüssigkeitskategorie 3 (Heizungswasser ohne Inhibitoren)	7738112236	290,—	GG01
	Armaturen-Set Sanitär	■ Erforderlich nach DIN 1988 ■ Sicherheitsventil 10 bar ■ Rückflussverhinderer ■ Ablaufleitung Sicherheitsventil ■ G 3/4" x G 3/4"	7124030	216,—	GG03
Optionales Zubehör					
	SF11 Seitenblende	■ Zur Abdeckung seitlichen Geräteöffnungen links/ rechts, die nicht vom horizontalen Anschluss-Set CS10 oder CS40 genutzt werden ■ Inhalt 2 Stück	7738112841	50,—	GG01
	CS37 EMS-Bus Verteiler	■ EMS-Bus Erweiterung für BC25.2 (ACU M/H) ■ direkt in der BC25.2 montierbar ■ Anschluss zweier zusätzlicher EMS-Bus-Teilnehmer möglich	7738112928	39,—	GG03
	SF13 Isolations-Set	■ Wärmedämmung für die Rückseite	7738112929	161,—	
	MX400	■ LAN- und Funkmodul für geeignete Wärmeerzeuger-Baureihen ■ LAN und WLAN Kommunikation für die App MyBuderus (Betreiber) und Webportal Buderus ConnectPRO (Fachkunde) ■ Funkkommunikation wahlweise zur Einzelraumregelung SRC plus oder zur drahtlosen Verbindung einer Funkfernbedienung Logamatic RC120 RF, nur mit Logamatic BC400	7738113982	318,—	RE01
	MKR Speicher-Leckagewanne mit Ablauf DN 50	■ Typ 150 S mit Siphon ■ Außenmaße ca. 950 x 860 x 100 mm ■ Innenmaße ca. 760 x 730 x 100 mm ■ Für Speicher bis 750 mm Durchmesser	80244074	siehe Shop	518
		■ Typ 150 SE mit Siphon ■ Außenmaße ca. 900 x 900 x 100 mm ■ Innenmaße ca. 785 x 795 x 100 ■ Für Speicher bis 850 mm Durchmesser	7747201035	siehe Shop	
		■ Typ 125 SE mit Siphon ■ Außenmaße ca. 1250 x 1250 x 100 mm	7738311383	siehe Shop	
Service					
	Service-Set C6-13	■ Für GB(H)172iT, GB172i.2/GB182i.2-15/20/25 ■ Beinhaltet: Elektrodenset, Rückschlagklappe Mischeinrichtung, Dichtungen für Brenner, Prüföffnung, Venturirohr, Gasdrossel, Abgasrohr Wärmeblock, Gebläse Wärmeblock, Kondensatsiphon	8737711853	87,20	ET01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Reinigungs-Set C6	■ Bestehende aus: Welle, Halter, Bürsten, Aushebewerkzeug ■ Für Wärmetauscher WB6 / C6 der Geräte GB172iT, GB172 und GB182i bis 25 kW ■ Nutzung mit handelsüblichem Akkuschrauber	7738113398	130,—	
	TW-BR6-2 Bürste groß	■ Bürstenkopf groß für oberen Bereich des Wärmetauschers ■ Für Reinigungs-Set C6	7738113220	26,—	GG09
	TW-BR6-1 Bürste klein	■ Bürstenköpfe klein (5 Stück) für unteren Bereich des Wärmetauschers ■ Für Reinigungs-Set C6	7738113221	80,—	
Abgaszubehör					
	Kesselanschluss-Stück	■ KAS 60/100 ■ Für Abgasanlagen Ø 60/100	7738112636	66,—	WA01
		■ KAS 80/125 ■ Für Abgasanlagen Ø 80/125	7738112714	66,—	
	Anschlussstück	■ Konzentrisch Ø 60/100, Adapter 87° ■ Inkl. Prüfstutzen, ohne Prüföffnung ■ Optional zur Reduzierung der Aufbauhöhe des Abgassystems für alle Geräte mit Standard-Anschlussstück	7738112535	96,—	
		■ Konzentrisch Ø80/125, Adapter 87° ■ Inkl. Prüfstutzen, ohne Prüföffnung ■ Optional zur Reduzierung der Aufbauhöhe des Abgassystems	7738112717	96,—	

Dienstleistungen



- Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Dienstleistungen finden Sie im Katalog Teil 1E – Dienstleistungen.
- Bei Wartungen ist der Abschluss eines schriftlichen Vertrages erforderlich. Füllen Sie dafür dazu ganz bequem das Wartungsformular online im Fachkundenbereich aus. Dort finden Sie auch weitere umfassende Informationen zu unseren Wartungsleistungen.

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Servicetechniker	■ Auftragspauschale ■ Geschäftszeit Montag bis Freitag ■ Produktbaureihe 1-3	7739607426	149,—	
	Inbetriebnahme Gas-Brennwertgerät	■ Für Logamax plus mit Regelung Logamatic EMS plus	4653901	296,—	
	Wartung Gas-Brennwert	■ Für Gas-Brennwert < 50 kW ■ Vertrag CLASSIC	8737800164	176,—	DL01
		■ Für Gas-Brennwert < 50 kW ■ Vertrag PREMIUM	8737800379	246,—	
	Wartung Warmwasserspeicher	■ Für Warmwasserspeicher < 500 l ■ Vertragsart CLASSIC	8737800354	81,—	
		■ Für Warmwasserspeicher < 500 l ■ Vertragsart PREMIUM	8737800384	109,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Allgemeines Abgaszubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Grundbausatz DO					
	DO Grundbausatz	■ Ø 80/125 mm, 560 mm über Dach ■ Für konzentrische Luft-/Abgasführung über Schrägdach ■ Aus Kunststoff PP/PE ■ Bestehend aus: Dachdurchführung; Durchführungsblech 2-teilig; Sparrenschelle, Stahl verzinkt ■ Inklusive Schiebestück für einfache Montage ■ Für alle Wärmeerzeuger mit Abgasanschluss nach oben ■ Schwarz	7738112570	329,—	
		■ Ø 80/125 mm, 560 mm über Dach ■ Für konzentrische Luft-/Abgasführung über Schrägdach ■ Aus Kunststoff PP/PE ■ Bestehend aus: Dachdurchführung; Durchführungsblech 2-teilig; Sparrenschelle, Stahl verzinkt ■ Inklusive Schiebestück für einfache Montage ■ Für alle Wärmeerzeuger mit Abgasanschluss nach oben ■ Rot	7738112571	329,—	
	Flachdach-Klebeflansch	■ Ø 125 mm, auch passend für DDF 60/100 ■ 150 mm hoch, nicht verstellbar	7738112620	61,—	
		■ Ø 125 mm, auch passend für DDF 60/100 ■ 250 mm hoch, nicht verstellbar	7738112508	106,—	
		■ Ø 125 mm, auch passend für DDF 60/100 ■ 120 mm hoch, verstellbar 0°–15° ■ Mit Stufenadapter für Dachdurchführung	7738112510	106,—	
	Universal-Dachziegel	■ Ø 125 mm, auch passend für DDF 60/100 ■ Inklusive Regenkappe ■ 25°–45°, rot	7738112622	75,—	
		■ Ø 125 mm, auch passend für DDF 60/100 ■ Inklusive Regenkappe ■ 25°–45°, schwarz	7738112621	75,—	WA01
	Klöber-Adapter	■ Kombinierbar mit Klöber-Dachpfannen (Bedachungshandel) ■ Verstellbar 20°–50°, rot	7738112517	45,—	
		■ Kombinierbar mit Klöber-Dachpfannen (Bedachungshandel) ■ Verstellbar 20°–50°, schwarz	7738112516	45,—	
	Konzentrisches Rohr	■ Ø 80/125 mm, weiß, 450 mm	7738112645	70,—	
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 950 mm	7738112646	96,—	
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 1950 mm	7738112647	191,—	
	Konzentrischer Bogen	■ Ø 80/125 mm, weiß, 87°	7738112648	82,—	
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 45°	7738112593	65,—	
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 30°	7738112664	64,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Konzentrischer Bogen	■ Ø 80/125 mm, weiß, 15°	7738112594	65,—	
	Konzentrisches Rohr mit Prüföffnung	■ Ø 80/125 mm, weiß, 250 mm	7738112666	113,—	WA01
	Konzentrisches Schiebestück zur Montagehilfe	■ Ø 80/125 mm ■ Effektivlänge 100–250 mm	7738112729	79,—	
Grundbausatz GA-K					
	GA-K Grundbausatz	■ Ø 80/125 mm ■ Für konzentrische Luft-/Abgasführung über hinterlüftete Abgasleitung im Schacht ■ Aus Kunststoff PP/verzinktem Stahl (weiß) ■ Mit Schachtabdeckung, Kunstoff schwarz ■ Bestehend aus: Konzentrischem Bogen 87° mit Prüföffnung; Konzentrischem Rohr 500 mm; Abdeckblende; Konzentrischer Mauerdurchführung; Bogen 87° inklusive Abstützung und Auflageschiene; Abstandhalter (6 Stück); Kaminkopfabdeckung; Mündungsrohr UV-stabil 500 mm ■ Für alle Wärmeerzeuger mit Abgasanschluss nach oben	7738112546	633,—	
		■ Ø 80/125 mm ■ Für konzentrische Luft-/Abgasführung über hinterlüftete Abgasleitung im Schacht ■ Aus Kunststoff PP/verzinktem Stahl (weiß) ■ Mit Schachtabdeckung und Mündungsrohr aus Edelstahl ■ Bestehend aus: Konzentrischem Bogen 87° mit Prüföffnung; Konzentrischem Rohr 500 mm; Abdeckblende; Konzentrischer Mauerdurchführung; Bogen 87° inklusive Abstützung und Auflageschiene; Abstandhalter (6 Stück); Kaminkopfabdeckung; Mündungsrohr Edelstahl 500 mm ■ Für alle Wärmeerzeuger mit Abgasanschluss nach oben	7738112547	803,—	
	Konzentrisches Rohr	■ Ø 80/125 mm, weiß, 450 mm	7738112645	70,—	WA01
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 950 mm	7738112646	96,—	
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 1950 mm	7738112647	191,—	
	Konzentrischer Bogen	■ Ø 80/125 mm, weiß, 87°	7738112648	82,—	
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 45°	7738112593	65,—	
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 30°	7738112664	64,—	
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 15°	7738112594	65,—	
	Konzentrisches Rohr mit Prüföffnung	■ Ø 80/125 mm, weiß, 250 mm	7738112666	113,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Set Abgasrohre	■ Ø 80 mm, 450 mm, 2 Stück ■ Ø 80 mm, 950 mm, 1 Stück ■ Ø 80 mm, 1950 mm, 4 Stück	7738112670	322,—	
	Abgasrohr	■ Ø 80 mm, 450 mm	7738112650	27,—	
		■ Ø 80 mm, 950 mm	7738112651	42,—	
		■ Ø 80 mm, 1950 mm	7738112652	60,—	
	Bogen	■ Ø 80 mm, 15°	7738112667	24,—	
		■ Ø 80 mm, 30°	7738112668	24,—	WA01
	Rohr mit Prüföffnung	■ Ø 80 mm, 250 mm	7738112669	39,—	
	Abstandhalter	■ Ø 80 mm, 3 Stück	7738112597	20,—	
	Schachtabdeckung mit Mündungsrohr	■ Edelstahl ■ Ø 80/125 mm	7738112720	278,—	
Grundbausatz GA					
	GA Grundbausatz	■ Ø 80 mm ■ Für raumluftabhängigen Betrieb und Abgasführung über hinterlüftete Abgasleitung im Schacht ■ Aus Kunststoff PP ■ Bestehend aus: Zugluftgitter; Rohr, 250 mm; Bogen mit Prüföffnung; Rohr, 500 mm; Abdeckblende; Konzentrischer Mauerdurchführung; Bogen 87° inkl. Abstützung und Auflageschiene; 6 Abstandshalter; Kaminkopfabdeckung; Mündungsrohr ohne Muffe, 500 mm ■ Für alle Wärmeerzeuger mit Abgasanschluss nach oben	7738112560	497,—	
		■ Ø 80 mm ■ Für raumluftabhängigen Betrieb und Abgasführung über hinterlüftete Abgasleitung im Schacht ■ Aus Kunststoff PP ■ Mit Schachtabdeckung und Mündungsrohr aus Edelstahl ■ Bestehend aus: Zugluftgitter; Rohr, 250 mm; Bogen mit Prüföffnung; Rohr, 500 mm; Abdeckblende; Konzentrischer Mauerdurchführung; Bogen 87° inkl. Abstützung und Auflageschiene; 6 Abstandshalter; Kaminkopfabdeckung; Mündungsrohr ohne Muffe, 500 mm ■ Für alle Wärmeerzeuger mit Abgasanschluss nach oben	7738112561	683,—	WA01
	Set Abgasrohre	■ Ø 80 mm, 450 mm, 2 Stück ■ Ø 80 mm, 950 mm, 1 Stück ■ Ø 80 mm, 1950 mm, 4 Stück	7738112670	322,—	
	Abgasrohr	■ Ø 80 mm, 450 mm	7738112650	27,—	
		■ Ø 80 mm, 950 mm	7738112651	42,—	

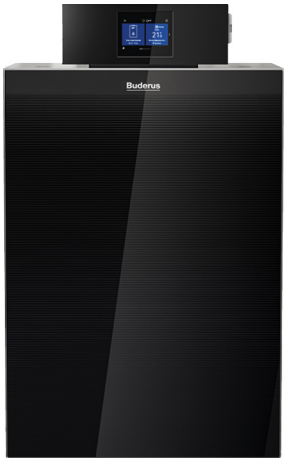
Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

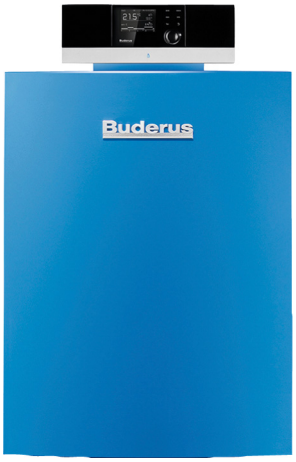
	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Abgasrohr	■ Ø 80 mm, 1950 mm	7738112652	60,—	
	Bogen	■ Ø 80 mm, 87°	7738112654	23,—	
		■ Ø 80 mm, 45°	7738112653	20,—	
		■ Ø 80 mm, 30°	7738112668	24,—	
		■ Ø 80 mm, 15°	7738112667	24,—	WA01
	Bogen mit Prüföffnung	■ Ø 80 mm, 87°	7738112596	54,—	
	Rohr mit Prüföffnung	■ Ø 80 mm, 250 mm	7738112669	39,—	
	Abstandhalter	■ Ø 80 mm, 3 Stück	7738112597	20,—	
	Schachtabdeckung mit Mündungsrohr	■ Edelstahl ■ Ø 80/125 mm	7738112720	278,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025



Logano plus KB192i



Logano plus GB212



Logano plus KB372



Logano plus KB472

Kapitel 3 Gas-Brennwertkessel

Logano plus

KB192i	■ 15/22/30/40/50 kW	▶ S. C3002
GB212	■ 15/22/30/40/50 kW	▶ S. C3034
KB372	■ 75-300 kW	▶ S. C3060
KB472	■ 350 - 500 kW	▶ S. C3084

Online Shop

https://onlineshop.buderus.de

Hydraulikdatenbank

www.buderus.de/hydraulikdatenbank

Stand: Juli 2025



Produktvorteile

- Optimale Energieeffizienz durch perfekte Abstimmung aller Komponenten plus 5 Jahre Systemgarantie für Logaplus- und Logasys-Systemlösungen
- Kompakter Gas-Brennwertkessel Logano plus KB192i mit innovativem Konstruktionsprinzip aus Alu-Guss ideal für die Modernisierung alter atmosphärischer Gasheizkessel-Anlagen
- HB120: Systemzubehöre leicht und schnell installieren durch werksseitig in einem Produktgehäuse konfigurierte
- Flachkollektor Logasol SKN4.0-s – der einfache Einstieg in die solare Warmwasserbereitung bei einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis
- Logasol SKT1.0-s - hohe Energieausbeute dank besonders großer Brutto-Kollektorfläche (2,55 m^2)
- Vakuumröhrenkollektor Logasol SKR10 CPC - ideal für die kombinierte solare Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung
- Warmwasserspeicher Logalux SU – Warmwasserbereitung bei einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis
- Warmwasserspeicher Logalux L135-200.3 zur platzsparenden Aufstellung in Kombination mit aufgesetztem Buderus Heizkessel
- Kombispeicher Logalux P750 S mit innenliegendem 160 l thermoglasiertem Warmwasserspeicher
- Pufferspeicher Logalux PNR mit temperatursensibler Rücklaufeinspeisung
- Kombispeicher HS mit innenliegendem Edelstahlwellrohr zur hygienischen Warmwasserbereitung
- LAN- und Funkmodul MX400: Kommunikation mit App MyBuderus (Endkunde), Fachkunden-Portal Buderus ConnectPRO, Funk-Fernbedienung RC120 RF bzw. Einzelraumregelung SRC plus

Gas-Brennwertkessel Logano plus KB192i

Typ	Hydraulik/ Heizkreis	HB120	Regelsystem Logamatic	Speicher-/Solaranwendung: Warmwasserbereitung ohne Solar	Speicher-/Solaranwendung: Warmwasserbereitung mit Solar	Speicher-/Solaranwendung: Warmwasserbereitung und Heizung mit Solar: Kombispeicher	Speicher-/Solaranwendung: Warmwasserbereitung und Heizung mit Solar: Pufferspeicher	Solarkollektor	System/Paket	Seite
KB192i			BC400				–		SL2001	▶ C3004
		–		–	–	■	–	SKN4.0-s/ SKT1.0-s	SL211/ IMC120 mit BC400	▶ C3006
		–		–	–	–	■	SKN4.0-s/ SKT1.0-s/ SKR10 CPC	SL212/ IMC120 mit BC400	▶ C3009
		–		■	–	–	–	–	K75/ IMC120 mit BC400	▶ C3013
		–							K76S/ IMC120 mit BC400	▶ C3015
		–		■	–	–	–	–	K77/ IMC120 mit BC400	▶ C3021
		–		■	–	–	–	–	K81/ IMC120 mit BC400	▶ C3023
		–		–	–	–	–	–	K82S/ IMC120 mit BC400	▶ C3025
		–		■	–	–	–	–	K83/ IMC120 mit BC400	▶ C3028
Zubehöre und Dienstleistungen										▶ C3030

1 Heizkreis ohne Mischer

1 Heizkreis mit Mischer

je 1 Heizkreis ohne bzw. mit Mischer

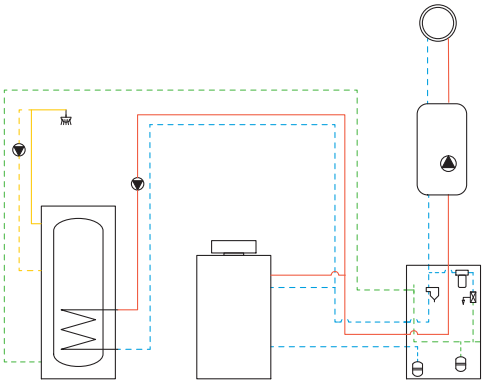
Hydraulikbox HB120

■ Grundausstattung

Die Hydraulikdatenbank zu den entsprechenden SL-Systemen finden Sie im Buderus Fachkundenbereich unter folgendem QR Code bzw. unter dem Link: **qr.buderus.de/hydraulik**

System Logasys SL2001 – mit nebenstehendem Warmwasserspeicher und Hydraulikbox Logaflow HB120

Gas-Brennwertpakete	Hydraulikbox- und Speicherpakete	Heizkreispakete
Gas-Brennwertkessel mit Regelung	Zubehör HB120 Warmwasser	Heizkreis

Beispielhydraulik	Hinweise	Seite
	Info zu Logaflow HB120, Katalog Teil 4, Kapitel 11 www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL2001	

Gas-Brennwertpakete



Produkttyp		Artikelnummer	€	RG
■ GA-BS Gasdurchgangshahn ■ Kesselsicherheits-Set ■ Isolierung für T-Stück ■ Funkmodul MX400				
M KB192i für HB120	Logano plus KB192i.2-15 H	7739622826	5.520,—	GS04
M KB192i für HB120	Logano plus KB192i.2-22 H	7739622827	5.865,—	GS04

+

Hydraulikbox- und Speicherpakete



Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
M HB120 für KB192i/ KB195i	■ Logaflow HB120 ■ Heizkreis-Set HS25/4 BU ohne Mischer ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen			
	Logalux SU160.5 S-A	7739622828	6.640,—	ZS01
	Logalux SU200.5 S-A	7739622829	6.710,—	ZS01
M HB120 für KB192i/ KB195i	■ Logaflow HB120 ■ Heizkreis-Set HS25/6 BU ohne Mischer ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen			
	Logalux SU160.5 S-A	7739622830	6.700,—	ZS01
	Logalux SU200.5 S-A	7739622831	6.750,—	ZS01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Verbindliche Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Alternatives Zubehör bei bauseitiger Verrohrung ohne AS-B-HB120-SU					
	Logafix BUE-Plus-2 25/1-6.3	■ Heizungspumpe ■ Energieeffizienzindex EEI ≤ 0,20 ■ ErP 2016 konform; höchste Wirkungsgrade dank ECM Technologie ■ Stufenlose Leistungsregelung zur optimalen Lastanpassung in > p-v (Differenzdruck variabel), in > p-c (Differenzdruck konstant) oder Bedarfsweise im Kennlinienbetrieb analog den bisherigen Standard-Pumpen in 3 vorgegebenen Drehzahlstufen ■ Serienmäßig mit Wärmedämmschale ■ Fördermedientemperatur: -10 °C bis +95 °C ■ Maximaler Betriebsdruck: 6 bar ■ Verschraubungsanschluss: Rp 1	7738336495	siehe Shop	LPU1
	Logafix Pumpenkugelhahn-Set	■ DN 25 x 1" ■ 1x Pumpenkugelhahn ohne Schwerkraftbremse und 1x mit Schwerkraftbremse	7738342222	siehe Shop	LKA1
	Isolierung für Logafix Pumpenkugelhahn	■ Passend für Logafix Kugelhahn 1", ohne Schwerkraftbremse	7738342232	siehe Shop	LKA1

+

Heizkreispakete

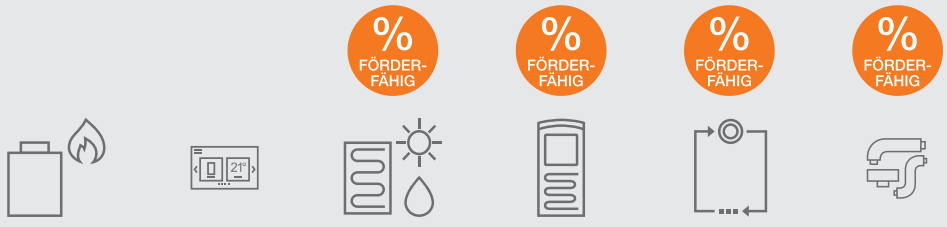
	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	MZ HB120, KB19xi	■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25 ■ Verbindungsleitung EMS Modul			ZS01
		Heizkreis-Set HSM20/6 MM100 BU	7739622836	2.450,—	
		Heizkreis-Set HSM25/6 MM100 BU	7739622837	2.490,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

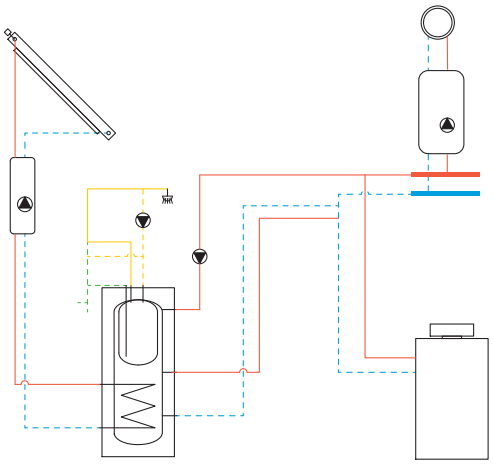
System Logasys SL211/IMC110/120 mit RC310/BC400 – mit solarer Heizungsunterstützung

Paketbestandteile



Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Beispielhydraulik	Hinweise	Seite



www.buderus.de/hydraulikdatenbank
Hydrauliknummer: SL211

Basislieferumfang System

- Gas-Brennwertkessel Logano plus KB192i mit IMC120
- System-Bedieneinheit BC400
- Funkmodul MX400
- Gashahn
- WMS1
- Heizkesselsicherheits-Set BSS
- Ausdehnungsgefäß-Anschluss-Set AAS
- Logafix Druckausdehnungsgefäß 35 l[1)]
- Heizkreisanschluss-Set HSM20/HSM25 ab 22 kW
- Heizmodul MM100
- Anschlussmaterial für Aufdachmontage Pfannen-/ Ziegeldach für Solar-Kollektoren
- KS0110 mit SM200 und Hocheffizienzpumpe
- Logafix Druckausdehnungsgefäß 50 l Solar und 80 l Puffer [1)]
- Logafix Kappenventil MS 1“x 1“
- HZG-Set
- Überspannungsschutz für Kollektor-Temperaturfühler
- Warmwasser-Temperaturfühler
- Umwälzpumpe BUE-PLUS 25/1-6
- Pumpenkugelhähne 1“
- MSL25 – Magenit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe

wählbare Systemvarianten

A: Paket mit Solar-Kombispeicher P750 S mit SKN4.0-s

- 5 x Kollektor Logasol SKN4.0-s
- Solar-Kombispeicher Logalux P750 S
- 30 l Solarflüssigkeit L

+

B: Paket mit Solar-Kombispeicher P750 S mit SKT1.0-s



- 5 x Kollektor Logasol SKT1.0-s
- Solar-Kombispeicher Logalux P750 S
- 30 l Solarflüssigkeit L

[1)] Das Membran-Druckausdehnungsgefäß ist gemäß DIN 4807 auf seine Größe hin zu prüfen.

Hinweis: Bitte thermostatischen Warmwassermischer oder thermostatische Warmwasser-Mischergruppe (Zubehör) mitbestellen.

Logano plus	Variante	Kollektoren Logasol	Solar-Kombispeicher Logalux	Artikelnummer Erdgas E	€	RG
IMC120/BC400 (Lieferbar ab Herbst 2024))						
KB192i.2-15	A	5 x SKN4.0-s	P750 S	7739622572	23.845,—	GS04
	B	5 x SKT1.0-s	P750 S	7739622573	25.310,—	GS04
KB192i.2-22	A	5 x SKN4.0-s	P750 S	7739622574	24.225,—	GS04
	B	5 x SKT1.0-s	P750 S	7739622575	27.160,—	GS04

Zubehör (von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Abgaspaket GA-K	■ Grundbausatz GA-K 80/125 mit Schachtabdeckung ■ 10 m Abgasleitung PP 80			
		Schachtabdeckung PP	7739600546	937,—	
		Schachtabdeckung Edelstahl	7739600547	1.090,—	
	Abgaspaket DO	■ Grundbausatz DO 80/125 ■ Schrägdachpfanne, DN 80/125, 25-45° ■ 2 m konz. Doppelrohr DN 80/125 ■ Montagehilfe (Schiebestück) ■ 1 Bogen 87°			WA01
		Schwarz	7739607711	716,—	
		Rot	7739607712	716,—	
	Logaplus Heizkreiserweiterungs-Set	■ Bestehend aus: MM100 - Heizkreis-/ Warmwassermodul; Heizkreisverteiler HKV 2/25/25; Heizkreis-Set HSM20/6 BU; AS HKV 25 Anschluss-Set; Wandmontage-Set WMS2	7739601989	2.540,—	ZS01
	Thermostatischer Warmwassermischer	■ Zum Schutz vor Verbrühungen an den Zapfstellen ■ Einstellbereich 30–70 °C ■ R 3/4	7735600273	147,—	SK09
	Logawater VES Kit PKP8000	■ Profi-Befüllpatrone für Anlagen bis ca. 800 l, Nachfüllpatrone für Anlagen größer 100-200 kW mit Wasserzähler ■ Bestehend aus: ■ Logawater VES Patrone P8000, Kapazität 8000 L*°dH, 7 Liter VES Harz, entspricht ca. 400 L entsalztes Wasser bei 20°dH ■ Füllkopf Profi mit digitaler Messanzeige ■ Passgenau für die Installation mit Logafix Nachfüllkombination NFK.2 (Art.Nr. 7738328641) ■ Integriertes digitales Leitfähigkeitsmessgerät und elektronischer Wasserzähler Batterie wechselbar, Vermeidung des Gegenioneneffektes ■ Mit Nachfüllpack Logawater NF8000, Kapazität mit Nachfüllpack = 16.000 l*°dH ■ Mit Betriebsbuch und VES Aufkleber ■ Mit Wandhalterung und Isolierung, ohne Tragegriff ■ Wartungshahn auf der Wasserausgangsseite ■ Zur Festinstallation EN1717 beachten (Systemtrenner notwendig) ■ Als Austauschharz wird 1 x Nachfüllpack Logawater NF8000 benötigt ■ Automatischer Wassermengenbegrenzer von 160 l/h in der VES Patrone ■ Anschlussgewinde: 3/4" ■ Max. 6 bar, 30 °C ■ Ohne Logafix Nachfüllkombination NFK.2	7738328644	956,—	WT01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

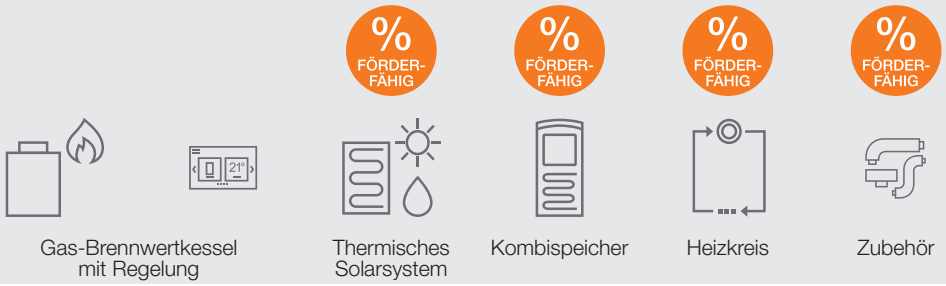
	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	RC220	■ Kabelgebundene System-Fernbedienung für Logamatic BC400 ■ Einstellung Zeitprogramme, Sollwerte, Betriebsarten auto/manuell/boost/abwesend/urlaub/aus, Raumsollwert dauerhaft oder bis nächster Schaltpunkt, Sommer-/Winter-Umschaltung, Extra-Warmwasser (1x Ladung) ■ Für bis zu 2 Heizkreise, Warmwasser, Solar, zentrale Wohnungslüftung, nur Wärmepumpe: Pool ■ Anzeige aktuelle/eingestellte Raumtemperatur, Energieverbrauch, Solarsensoren, Solarertrag, Störung ■ Urlaubsprogramm ■ Automatische Umschaltung Heizen/Kühlen (reversible Wärmepumpe) sowie Anzeige Luftfeuchte und Taupunktüberwachung ■ Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung ■ Kompatibel zu App MyBuderus und Portal Buderus ConnectPRO ■ Max. 4x je Anlage (ab 3x RC220 oder bei Kabellängen >100m ist ein BUS-Verstärkermodul MA100 erforderlich)	7738112948	190,—	RE01
	RC120 RF	■ Funkfernbedienung für Logamatic BC400, Funkmodul MX400 im Gerät erforderlich ■ Einstellung Raumsollwert, Betriebsart Heizkreis (auto/manuell/boost/abwesend/aus) sowie Extra-Warmwasser (1x Ladung) ■ Automatische Umschaltung Heizen/Kühlen (reversible Wärmepumpe) sowie Anzeige Luftfeuchte und Taupunktüberwachung ■ Max. 1x je Anlage ■ Kompatibel zu App MyBuderus und Portal Buderus ConnectPRO ■ Wandmontage oder Tischaufstellung, inkl. Batterien	7738112945	168,—	
	RC100.2	■ Fernbedienung für Raumtemperaturaufschaltung und vorübergehende Raumsollwertänderung ■ Kombinierbar mit System-Bedieneinheit BC400, RC310, HMC310 ■ Erforderlich bei Kühlung ohne Taupunktüberwachung (Installation WLW196i IR/AR, WLW186i AR, WLW176i AR, WLW166i, WSW196i.2) oder bei Installation ohne Pufferspeicher (im Referenzraum installieren). Alternativ RC220 oder RC120 RF einsetzbar.	7738112964	129,—	
	Buderus Heizkörper-Thermostat THK	■ Digitaler Funk-Heizkörper-Thermostat für Buderus Einzelraumregelung SRC plus ■ Individuelle Raumtemperatur und Zeitsteuerung für Buderus Gas-Brennwertgeräte mit BC400 und MX400 über Funkkommunikation 868 MHz. ■ Bedienung über App MyBuderus ■ Anschluss M30 x 1,5 mm, Inkl. Adapter für verschiedene Heizkörperventile ■ Geführte Inbetriebnahme über App ProWork ■ Batterien: 2x LR6/AA mit 2 Jahren Lebensdauer (im Lieferumfang) ■ 4er Set Artikelnummer 7739624402	7738112376	61,—	KN01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

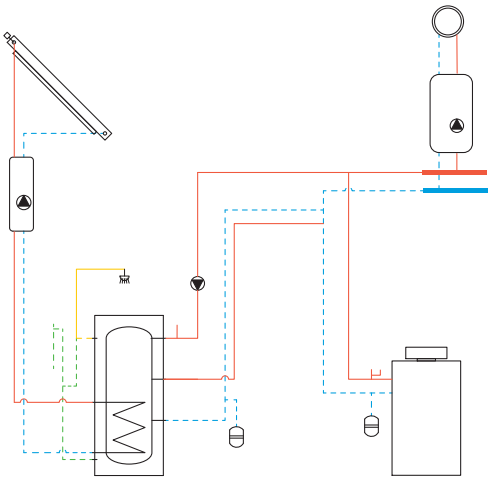
System Logasys SL212/IMC110/120 mit RC310/BC400 – mit solarer Heizungsunterstützung

Paketbestandteile



Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Beispielhydraulik	Hinweise	Seite



www.buderus.de/hydraulikdatenbank
Hydrauliknummer: SL212

Basislieferumfang System

- Gas-Brennwertkessel Logano plus KB192i mit IMC120
- System-Bedieneinheit BC400
- LAN- und Funkmodul MX400
- Gashahn
- WMS1
- Heizkesselsicherheits-Set BSS
- Ausdehnungsgefäß-Anschluss-Set AAS
- Logafix Druckausdehnungsgefäß 35 l[1)]
- Heizkreisanschluss-Set HSM20/HSM25 ab 22 kW
- Heizkreismodul MM100
- Anschlussmaterial für Aufdachmontage Pfannen-/Ziegeldach für Solar-Kollektoren
- KS0110 mit SM200 und Hocheffizienzpumpe
- Logafix Druckausdehnungsgefäß Solar 50 l / 80 l, Puffer [1)]
- Logafix Kappenventil MS 1“x 1“
- HZG-Set
- Überspannungsschutz für Kollektor-Temperaturfühler
- Warmwasser-Temperaturfühler
- Umwälzpumpe BUE-PLUS 25/1-6
- Pumpenkugelhähne 1“
- Pumpenverschraubung 1“ x 1½“
- MSL25 – Magenit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe

+

wählbare Systemvarianten

A: Paket mit Pufferspeicher Logalux PNR750 und SKN4.0-s
- 5 x Kollektor Logasol SKN4.0-s
- Pufferspeicher Logalux PNR750
- Frischwasserstation Logalux FS/2 inkl. Speicher-Montageset
- 40 l Solarflüssigkeit

B: Paket mit Pufferspeicher Logalux PNR750 und SKT1.0-s
- 5 x Kollektor Logasol SKT1.0-s
- Pufferspeicher Logalux PNR750
- Frischwasserstation Logalux FS/2 inkl. Speicher-Montageset
- 40 l Solarflüssigkeit

C: Paket mit Pufferspeicher Logalux PNR750 und SKR10 CPC
- 8 x Kollektor Logasol SKR10 CPC
- Pufferspeicher Logalux PNR750
- Frischwasserstation Logalux FS/2 inkl. Speicher-Montageset
- 50 l Solarflüssigkeit

D: Paket mit Kombispeicher HS 750 S C und SKT1.0-s
- 5 x Kollektor Logasol SKT1.0-s
- Kombispeicher HS 750 S C
- 40 l Solarflüssigkeit

E: Paket mit Kombispeicher HS und SKR10 CPC
- 8 x Kollektor Logasol SKR10 CPC
- Kombispeicher HS 750 S C
- 50 l Solarflüssigkeit

[1)] Das Membran-Druckausdehnungsgefäß ist gemäß DIN 4807 auf seine Größe hin zu prüfen.



Hinweis: Bitte thermostatischen Warmwassermischer oder thermostatische Warmwasser-Mischergruppe (Zubehör) mitbestellen (in Verbindung mit HS-Puffer).

Logano plus	Variante		Kollektoren Logasol		Puffer-/ Kombispeicher Logalux		Frischw.-station Logalux		Artikelnummer Erdgas E	€	RG
IMC120/BC400											
KB192i.2--15	A	+	5 x SKN4.0-s	+	PNR750	+	FS/2		7739622576	25.495,—	GS04
	B		5 x SKT1.0-s		PNR750		FS/2		7739622577	26.965,—	GS04
	C		8 x SKR10 CPC		PNR750		FS/2		7739622578	28.935,—	GS04
	D		5 x SKT1.0-s		HS750		–		7739622579	26.195,—	GS04
	E		8 x SKR10 CPC		HS750		–		7739622580	28.155,—	GS04
KB192i.2--22	A	+	5 x SKN4.0-s	+	PNR750	+	FS/2		7739622581	25.875,—	GS04
	B		5 x SKT1.0-s		PNR750		FS/2		7739622582	27.350,—	GS04
	C		8 x SKR10 CPC		PNR750		FS/2		7739622583	29.315,—	GS04
	D		5 x SKT1.0-s		HS750		–		7739622584	26.580,—	GS04
	E		8 x SKR10 CPC		HS750		–		7739622585	28.535,—	GS04

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage: Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehör (von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Abgaspaket GA-K	■ Grundbausatz GA-K 80/125 mit Schachtabdeckung ■ 10 m Abgasleitung PP 80			
		Schachtabdeckung PP	7739600546	937,—	
		Schachtabdeckung Edelstahl	7739600547	1.090,—	
	Abgaspaket DO	■ Grundbausatz DO 80/125 ■ Schrägdachpfanne, DN 80/125, 25-45° ■ 2 m konz. Doppelrohr DN 80/125 ■ Montagehilfe (Schiebestück) ■ 1 Bogen 87°			WA01
		Schwarz	7739607711	716,—	
		Rot	7739607712	716,—	
	Logaplus Heizkreiserweiterungs-Set	■ Bestehend aus: MM100 - Heizkreis-/ Warmwassermodul; Heizkreisverteiler HKV 2/25/25; Heizkreis-Set HSM20/6 BU; AS HKV 25 Anschluss-Set; Wandmontage-Set WMS2	7739601989	2.540,—	ZS01
	Zirkulations-Set für Kombispeicher HS	■ Zum Anbau an den Warmwasseraustritt ■ Bestehend u.a. aus T-Stück und Wellenrohr ■ Für kleine Zirkulationsvolumenströme oder Intervallbetrieb der Zirkulation	8718545026	206,—	SW04
	Zirkulationstrang mit Pumpe	■ Zum Einbau in die Frischwasserstation Logalux FS/2 oder FS20/2 ■ mit Hocheffizienzpumpe Lowara ecocirc PRO 15-1 und Schwerkraftbremse ■ Hydraulische Daten: Förderhöhe ca. 90 mbar bei 0,2 m^3/h	8718592384	413,—	SW07
	Thermostatischer Warmwassermischer	■ Zum Schutz vor Verbrühungen an den Zapfstellen ■ Einstellbereich 30–70 °C ■ R 3/4	7735600273	147,—	SK09
	Logawater VES Kit PKP8000	■ Profi-Befüllpatrone für Anlagen bis ca. 800 l, Nachfüllpatrone für Anlagen größer 100-200 kW mit Wasserzähler ■ Bestehend aus: ■ Logawater VES Patrone P8000, Kapazität 8000 L*°dH, 7 Liter VES Harz, entspricht ca. 400 L entsalztes Wasser bei 20°dH ■ Füllkopf Profi mit digitaler Messanzeige ■ Passgenau für die Installation mit Logafix Nachfüllkombination NFK.2 (Art.Nr. 7738328641) ■ Integriertes digitales Leitfähigkeitsmessgerät und elektronischer Wasserzähler Batterie wechselbar, Vermeidung des Gegenioneneffektes ■ Mit Nachfüllpack Logawater NF8000, Kapazität mit Nachfüllpack = 16.000 l*°dH ■ Mit Betriebsbuch und VES Aufkleber ■ Mit Wandhalterung und Isolierung, ohne Tragegriff ■ Wartungshahn auf der Wasserausgangsseite ■ Zur Festinstallation EN1717 beachten (Systemtrenner notwendig) ■ Als Austauschharz wird 1 x Nachfüllpack Logawater NF8000 benötigt ■ Automatischer Wassermengenbegrenzer von 160 l/h in der VES Patrone ■ Anschlussgewinde: 3/4" ■ Max. 6 bar, 30 °C ■ Ohne Logafix Nachfüllkombination NFK.2	7738328644	956,—	WT01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	RC220	■ Kabelgebundene System-Fernbedienung für Logamatic BC400 ■ Einstellung Zeitprogramme, Sollwerte, Betriebsarten auto/manuell/boost/abwesend/urlaub/aus, Raumsollwert dauerhaft oder bis nächster Schaltpunkt, Sommer-/Winter-Umschaltung, Extra-Warmwasser (1x Ladung) ■ Für bis zu 2 Heizkreise, Warmwasser, Solar, zentrale Wohnungslüftung, nur Wärmepumpe: Pool ■ Anzeige aktuelle/eingestellte Raumtemperatur, Energieverbrauch, Solarsensoren, Solarertrag, Störung ■ Urlaubsprogramm ■ Automatische Umschaltung Heizen/Kühlen (reversible Wärmepumpe) sowie Anzeige Luftfeuchte und Taupunktüberwachung ■ Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung ■ Kompatibel zu App MyBuderus und Portal Buderus ConnectPRO ■ Max. 4x je Anlage (ab 3x RC220 oder bei Kabellängen >100m ist ein BUS-Verstärkermodul MA100 erforderlich)	7738112948	190,—	RE01
	RC120 RF	■ Funkfernbedienung für Logamatic BC400, Funkmodul MX400 im Gerät erforderlich ■ Einstellung Raumsollwert, Betriebsart Heizkreis (auto/manuell/boost/abwesend/aus) sowie Extra-Warmwasser (1x Ladung) ■ Automatische Umschaltung Heizen/Kühlen (reversible Wärmepumpe) sowie Anzeige Luftfeuchte und Taupunktüberwachung ■ Max. 1x je Anlage ■ Kompatibel zu App MyBuderus und Portal Buderus ConnectPRO ■ Wandmontage oder Tischaufstellung, inkl. Batterien	7738112945	168,—	
	RC100.2	■ Fernbedienung für Raumtemperaturaufschaltung und vorübergehende Raumsollwertänderung ■ Kombinierbar mit System-Bedieneinheit BC400, RC310, HMC310 ■ Erforderlich bei Kühlung ohne Taupunktüberwachung (Installation WLW196i IR/AR, WLW186i AR, WLW176i AR, WLW166i, WSW196i.2) oder bei Installation ohne Pufferspeicher (im Referenzraum installieren). Alternativ RC220 oder RC120 RF einsetzbar.	7738112964	129,—	
	Buderus Heizkörper-Thermostat THK	■ Digitaler Funk-Heizkörper-Thermostat für Buderus Einzelraumregelung SRC plus ■ Individuelle Raumtemperatur und Zeitsteuerung für Buderus Gas-Brennwertgeräte mit BC400 und MX400 über Funkkommunikation 868 MHz. ■ Bedienung über App MyBuderus ■ Anschluss M30 x 1,5 mm, Inkl. Adapter für verschiedene Heizkörperventile ■ Geführte Inbetriebnahme über App ProWork ■ Batterien: 2x LR6/AA mit 2 Jahren Lebensdauer (im Lieferumfang) ■ 4er Set Artikelnummer 7739624402	7738112376	61,—	KN01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus K75/IMC120 mit BC400

Paketkomponenten

Logano plus KB192 mit:

- Regelung Logamatic EMS plus mit IMC120
- System-Bedieneinheit BC400
- Funkmodul MX400
- Warmwasserspeicher Logalux L.3 RS



Heizkreis-Sets



HS25 + BCS

oder

HSM20 bzw. HSM25 + BCS

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre



Gashahn



MSL25 – Magnetit-/Schlamm/ Luftabscheidergruppe



Kesselsicherheits-Set

Kessel-Speicher-Verbindungsleitung mit Aufstellblech und Hocheffizienzpumpe



Warmwasser-Temperaturfühler





Logafix Ausdehnungsgefäß 35 l / 1,5 bar



Ausdehnungsgefäß Anschluss-Set AAS

Paket Logaplus K75/IMC120 mit BC400

Anlagenhydraulik	Heizkreis-Set	Kesselgröße	Speicherinhalt l		Artikelnummer Erdgas E	€	RG
Regelung Logamatic EMS plus							
	HS25	15	135	A	7739622591	10.950,—	GS04
			160	A	7739622592	11.170,—	GS04
			200	A	7739622593	11.570,—	GS04
		22	135	A	7739622594	11.345,—	GS04
			160	A	7739622595	11.560,—	GS04
			200	A	7739622596	11.960,—	GS04
		30	135	A	7739622597	11.740,—	GS04
			160	A	7739622598	12.050,—	GS04
			200	A	7739622599	12.450,—	GS04
Regelung Logamatic EMS plus mit MM100							
	HSM25	15	135	A	7739622600	12.025,—	GS04
			160	A	7739622601	12.245,—	GS04
			200	A	7739622602	12.645,—	GS04
		22	135	A	7739622603	12.410,—	GS04
			160	A	7739622604	12.625,—	GS04
			200	A	7739622605	13.030,—	GS04
		30	135	A	7739622606	12.805,—	GS04
			160	A	7739622607	13.115,—	GS04
			200	A	7739622608	13.510,—	GS04

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehör (von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Buderus Logaplus HKS 1	■ Für GB212, KB192i, GB125 ■ Bestehend aus: HKV 2/25, HSM20, Mischermodul	7739606415	2.420,—	ZS01
	Buderus Logaplus HKS 2	■ Für GB212, KB192i, GB125 ■ Bestehend aus: HKV 2/25, HSM25, Mischermodul	7739606416	2.460,—	
	RC220	■ Kabelgebundene System-Fernbedienung für Logamatic BC400 ■ Einstellung Zeitprogramme, Sollwerte, Betriebsarten auto/manuell/boost/abwesend/urlaub/aus, Raumsollwert dauerhaft oder bis nächster Schaltpunkt, Sommer-/Winter-Umschaltung, Extra-Warmwasser (1x Ladung) ■ Für bis zu 2 Heizkreise, Warmwasser, Solar, zentrale Wohnungslüftung, nur Wärmepumpe: Pool ■ Anzeige aktuelle/eingestellte Raumtemperatur, Energieverbrauch, Solarsensoren, Solarertrag, Störung ■ Urlaubsprogramm ■ Automatische Umschaltung Heizen/Kühlen (reversible Wärmepumpe) sowie Anzeige Luftfeuchte und Taupunktüberwachung ■ Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung ■ Kompatibel zu App MyBuderus und Portal Buderus ConnectPRO ■ Max. 4x je Anlage (ab 3x RC220 oder bei Kabellängen >100m ist ein BUS-Verstärkermodul MA100 erforderlich)	7738112948	190,—	RE01
	RC120 RF	■ Funkfernbedienung für Logamatic BC400, Funkmodul MX400 im Gerät erforderlich ■ Einstellung Raumsollwert, Betriebsart Heizkreis (auto/manuell/boost/abwesend/aus) sowie Extra-Warmwasser (1x Ladung) ■ Automatische Umschaltung Heizen/Kühlen (reversible Wärmepumpe) sowie Anzeige Luftfeuchte und Taupunktüberwachung ■ Max. 1x je Anlage ■ Kompatibel zu App MyBuderus und Portal Buderus ConnectPRO ■ Wandmontage oder Tischaufstellung, inkl. Batterien	7738112945	168,—	
	RC100.2	■ Fernbedienung für Raumtemperaturaufschaltung und vorübergehende Raumsollwertänderung ■ Kombinierbar mit System-Bedieneinheit BC400, RC310, HMC310 ■ Erforderlich bei Kühlung ohne Taupunktüberwachung (Installation WLW196i IR/AR, WLW186i AR, WLW176i AR, WLW166i, WSW196i.2) oder bei Installation ohne Pufferspeicher (im Referenzraum installieren). Alternativ RC220 oder RC120 RF einsetzbar.	7738112964	129,—	
	Buderus Heizkörper-Thermostat THK	■ Digitaler Funk-Heizkörper-Thermostat für Buderus Einzelraumregelung SRC plus ■ Individuelle Raumtemperatur und Zeitsteuerung für Buderus Gas-Brennwertgeräte mit BC400 und MX400 über Funkkommunikation 868 MHz. ■ Bedienung über App MyBuderus ■ Anschluss M30 x 1,5 mm, Inkl. Adapter für verschiedene Heizkörperventile ■ Geführte Inbetriebnahme über App ProWork ■ Batterien: 2x LR6/AA mit 2 Jahren Lebensdauer (im Lieferumfang) ■ 4er Set Artikelnummer 7739624402	7738112376	61,—	KN01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Paket Logaplus K76S/IMC120 mit BC400

Paketkomponenten

Logano plus KB192i (Speicher im Solarpaket) mit:



- Regelung Logamatic EMS plus mit IMC120
- System-Bedieneinheit BC400
- Funkmodul MX400

Heizkreis-Set



HS25
+ Wandmontageset 1 (WMS1)
+ ASHKV

oder

HSM20 bzw. HSM25
+ Wandmontageset 1 (WMS1)
+ ASHKV

+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre


Gashahn


MSL25 – Magnetit-/Schlamm/ Luftabscheidergruppe


Kesselsicherheits-Set




Warmwasser-Temperaturfühler


Logafix Ausdehnungsgefäß
35 l / 1,5 bar
ab 30 kW / 50 l


Ausdehnungsgefäß Anschluss-Set AAS

Hinweis: Paket Logaplus K76S IMC120 mit BC400 lieferbar ab Herbst 2024

Paket Logaplus K76S/IMC120 mit BC400

Anlagenhydraulik	Heizkreis-Set	Kesselgröße		Artikelnummer Erdgas E	€	RG
Logamatic EMS plus						
	HS25 + WMS1 (zur Wandmontage)	15	A	7739622609	7.400,—	GS04
		22	A	7739622610	7.785,—	GS04
		30	A	7739622611	8.305,—	GS04
Logamatic EMS plus mit MM100						
	HSM20 + WMS1 (zur Wandmontage)	15	A	7739622612	8.480,—	GS04
		22	A	7739622613	8.855,—	GS04
		30	A	7739622614	9.370,—	GS04

Zur Nachrüstung mit einer Wärmepumpe

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Buderus Logaplus HKS 3	■ Für GB212/KB192i ■ Bestehend aus: HKV 2/25, HSM20, Mischermodul, WMS 1	7739606417	2.485,—	ZS01
	Buderus Logaplus HKS 4	■ Für GB212/KB192i ■ Bestehend aus: HKV 2/25, HSM25, Mischermodul, WMS 1	7739606418	2.525,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
 WLW MB A H	■ Zur Nachrüstung eines Logano plus GB212-15 bis 30 kW, KB192i-15 bis 30 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem (Systemvoraussetzungen: (I)MC120 oder (I) MC110 ab Version 2.09 und RC310 ab Version NF74.04) ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC25 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,2 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit				
	Außeneinheit: WLW-5 MB A H	A++	7739623593	8.390,—	
	Außeneinheit: WLW-7 MB A H	A++	7739623594	9.140,—	WS12
 WLW MB A H	■ Zur Nachrüstung eines Logano plus GB212-15 bis 40 kW, KB192-15 bis 40 kW, KB195i-15 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem (Systemvoraussetzungen: (I)MC120 oder (I) MC110 ab Version 2.09 und RC310 ab Version NF74.04) ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC40 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,2 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit				
	Außeneinheit: WLW-10 MB A H	A++	7739623892	12.415,—	
	Außeneinheit: WLW-12 MB A H	A++	7739623893	13.880,—	
 WLW196i A H	■ Zur Nachrüstung eines Logano plus GB212 bis 30, KB192i bis 30 kW, KB195i-15 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem (Systemvoraussetzungen: (I)MC120 oder (I) MC110 ab Version 2.09 und RC310 ab Version NF74.04) ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC25-2 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,2 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Installationspaket INPA ■ Abdeckhaube INPA ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung				
	Außeneinheit: WLW196i-6 A H	A++	7739618853	10.540,—	
	Außeneinheit: WLW196i-8 A H	A++	7739619878	13.710,—	
	Außeneinheit: WLW196i-11 A H	A++	7739621446	14.140,—	
	■ Zur Nachrüstung eines Logano plus GB212 bis 40 kW, KB192 bis 40 kW, KB195i-15 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem (Systemvoraussetzungen: (I)MC120 oder (I) MC110 ab Version 2.09 und RC310 ab Version NF74.04) ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC40 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,2 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Installationspaket INPA ■ Abdeckhaube INPA ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Außeneinheit: WLW196i-14 A H	A++	7739623889	16.900,—	953
	■ Zur Nachrüstung eines Logano plus GB212 bis 30 kW, KB192i bis 30 kW, KB195i-15 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem (Systemvoraussetzungen: (I)MC120 oder (I) MC110 ab Version 2.09 und RC310 ab Version NF74.04) ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC25-2 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,2 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Installationspaket INPA ■ Abdeckhaube INPA ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Außeneinheit: WLW196i-6 A H S+	A++	7739619879	11.240,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.


Stand: Juli 2025

Zubehör (von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen)

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
	Anschluss-Set links/ rechts HF-SetHYC25/40	■ Ergänzungs-Set zur HF-SetHYC40/25 zur seitlichen Anbindung der Wärmepumpe		8732933069	176,—	ZU01
	Anschluss-Set nach hinten HF-SetHYC25/40	■ Ergänzungs-Set zur HF-SetHYC40/25 zur Anbindung der Wärmepumpe nach hinten		8732933184	185,—	
	Anschluss-Set Hybrid Bypass	■ Ergänzungs-Set zur HF-SetHYC40/25, wenn kein Warmwasserspeicher verwendet wird		8732932713	601,—	
	Kabel CANBUS	■ Verbindungsleitung bei Innenaufstellung zwischen Innenteil und Wärmeerzeuger ■ Verbindungsleitung bei Außenaufstellung zwischen Innen- und Außenteil ■ Getrennt vom spannungsführenden Leitungen verlegen ■ 2 x 2 x 0,75 mm² ■ Max. Länge 30 m, kann nicht verlängert werden	15 m	8738206183	102,—	WP09
			30 m	8738206184	166,—	
	RC220	■ Kabelgebundene System-Fernbedienung für Logamatic BC400 ■ Einstellung Zeitprogramme, Sollwerte, Betriebsarten auto/manuell/boost/abwesend/ urlaub/aus, Raumsollwert dauerhaft oder bis nächster Schaltpunkt, Sommer-/Winter-Umschaltung, Extra-Warmwasser (1x Ladung) ■ Für bis zu 2 Heizkreise, Warmwasser, Solar, zentrale Wohnungslüftung, nur Wärmepumpe: Pool ■ Anzeige aktuelle/eingestellte Raumtemperatur, Energieverbrauch, Solarsensoren, Solarertrag, Störung ■ Urlaubsprogramm ■ Automatische Umschaltung Heizen/Kühlen (reversible Wärmepumpe) sowie Anzeige Luftfeuchte und Taupunktüberwachung ■ Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung ■ Kompatibel zu App MyBuderus und Portal Buderus ConnectPRO ■ Max. 4x je Anlage (ab 3x RC220 oder bei Kabellängen >100m ist ein BUS-Verstärkermodul MA100 erforderlich)		7738112948	190,—	RE01
	RC120 RF	■ Funkfernbedienung für Logamatic BC400, Funkmodul MX400 im Gerät erforderlich ■ Einstellung Raumsollwert, Betriebsart Heizkreis (auto/manuell/boost/abwesend/aus) sowie Extra-Warmwasser (1x Ladung) ■ Automatische Umschaltung Heizen/Kühlen (reversible Wärmepumpe) sowie Anzeige Luftfeuchte und Taupunktüberwachung ■ Max. 1x je Anlage ■ Kompatibel zu App MyBuderus und Portal Buderus ConnectPRO ■ Wandmontage oder Tischaufstellung, inkl. Batterien		7738112945	168,—	
	RC100.2	■ Fernbedienung für Raumtemperaturaufschaltung und vorübergehende Raumsollwertänderung ■ Kombinierbar mit System-Bedieneinheit BC400, RC310, HMC310 ■ Erforderlich bei Kühlung ohne Taupunktüberwachung (Installation WLW196i IR/ AR, WLW186i AR, WLW176i AR, WLW166i, WSW196i.2) oder bei Installation ohne Pufferspeicher (im Referenzraum installieren). Alternativ RC220 oder RC120 RF einsetzbar.		7738112964	129,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Buderus Heizkörper-Thermostat THK	■ Digitaler Funk-Heizkörper-Thermostat für Buderus Einzelraumregelung SRC plus ■ Individuelle Raumtemperatur und Zeitsteuerung für Buderus Gas-Brennwertgeräte mit BC400 und MX400 über Funkkommunikation 868 MHz. ■ Bedienung über App MyBuderus ■ Anschluss M30 x 1,5 mm, Inkl. Adapter für verschiedene Heizkörperventile ■ Geführte Inbetriebnahme über App ProWork ■ Batterien: 2x LR6/AA mit 2 Jahren Lebensdauer (im Lieferumfang) ■ 4er Set Artikelnummer 7739624402	7738112376	61,—	KN01
	Logatherm Fertigfundament	■ Aus recyceltem Kunststoff für eine stabile und professionelle Aufstellung der Wärmepumpen-Außeneinheit ■ Kann an Stelle eines Betonfundaments verwendet werden und wird fast vollständig im Erdreich vergraben ■ Geeignet für die direkte Installation von Logatherm WLW166i, WLW176i AR, WLW186i AR, WLW196i AR, WLW196i AR S+ ■ Kann in Kombination mit dem Montagesockel der Logatherm WLW176i AR / WLW186i AR verwendet werden.	7738345442	982,—	WP09
	Montagesockel klein	■ Montagesockel zur erhöhten Aufstellung der Außeneinheiten WLW-4/5/7 MB AR ■ Höhe 380 mm	8738214741	410,—	
	Montagesockel groß	■ Montagesockel zur erhöhten Aufstellung der Außeneinheiten WLW-10/12 MB AR ■ Höhe 380 mm	8738214744	485,—	
	Installationspaket INPA	■ Installationspaket INPA kurz für Außeneinheit Logatherm WLW MB AR ■ 2 x ausziehbare Edelstahlwellrohrschläuche G1" ■ 4 Flachdichtungen ■ Ohne Isolierung ■ Länge 200 - 400 mm	8738214739	129,—	
		■ Installationspaket INPA lang für Außeneinheit Logatherm WLW MB AR ■ Alternativ einsetzbar, wenn die Außeneinheit auf dem Montagesockel installiert wird oder z.B. bei Montage auf Wandhalterung, wenn das INPA durch die Wand geführt werden soll. ■ 2 x ausziehbare Edelstahlwellrohrschläuche G1" ■ 4 Flachdichtungen ■ Ohne Isolierung ■ Länge 500 - 1000 mm	8738214740	178,—	WP12
	Abdeckhaube INPA Wandmontage	■ Metallhaube in Farbe der Außeneinheit mit GEG konformer Dämmung ■ Für alle Außeneinheiten WLW MB AR ■ Verwendung wenn Außeneinheit ≤ 40 cm zur Wanddurchführung aufgestellt oder auf Wandhalterung montiert ■ Anschlüsse horizontal nach hinten	8738214737	440,—	
	Abdeckhaube INPA Bodenanschluss lang	■ Metallhaube in Farbe der Außeneinheit mit GEG konformer Dämmung ■ Für alle Außeneinheiten WLW MB AR ■ Verwendung in Verbindung mit Montagesockel ■ Anschlüsse über Erdleitung nach unten	8738214738	577,—	
	Logatherm MDO	■ Oberirdische Mauerdurchführung ■ Für alle Wandaufbauten mit einer Dicke von 120 - 500 mm geeignet ■ Getrennte Verlegung der Rohre und Kabel, separate Führung von Spannungs- und Steuerleitungen ■ Vermeidung von Wärmebrücken durch thermische Trennung ■ Integrierte Wärmedämmung erfüllt GEG-Anforderungen ■ Luftdicht nach DIN EN 13829 ■ Wasserschutzklasse IP44 nach DIN EN 60529 ■ Schalldämmung nach DIN 4109-2 ■ Korrosionsfrei ■ Einfache und schnelle Montage ■ Ohne Edelstahlwellrohren	7738345374	906,—	WP09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
		■ Oberirdische Mauerdurchführung ■ Für alle Wandaufbauten mit einer Dicke von 120 - 500 mm geeignet ■ Getrennte Verlegung der Rohre und Kabel, separate Führung von Spannungs- und Steuerleitungen ■ Vermeidung von Wärmebrücken durch thermische Trennung ■ Integrierte Wärmedämmung erfüllt GEG-Anforderungen ■ Luftdicht nach DIN EN 13829 ■ Wasserschutzklasse IP44 nach DIN EN 60529 ■ Schalldämmung nach DIN 4109-2 ■ Korrosionsfrei ■ Einfache und schnelle Montage			
	Logatherm MDO25	Mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 25	7738345375	1.205,—	
	Logatherm MDO32	Mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 32	7738345376	1.305,—	
	Anschlusspaket Logatherm ASU	■ Unterirdische Verbindungsleitung inkl. 2 Leerrohren ■ Mediumrohre aus robustem Polybuten mit Sauerstoffsperre, max. Temperatur/-Druckbelastung 95 °C / 6 bar ■ Paket bestehend aus: Verbindungsleitung, 4 Klemmringverschraubungen, 2 Endkappen, 1 Rolle Trassenwarnband			WP09
		Typ DN 25, AD: 125 mm, R1, 5 m	7738345793	811,—	
		Typ DN 25, AD: 125 mm, R1, 8 m	7738345794	1.019,70	
		Typ DN 25, AD: 125 mm, R1, 12 m	7738345795	1.354,30	
		Typ DN 25, AD: 125 mm, R1, 15 m	7738345796	1.520,90	
		Typ DN 25, AD: 125 mm, R1, 18 m	7738345797	1.689,50	
		Typ DN 32, AD: 160 mm, R1 1/4, 5 m	7738345798	919,30	
		Typ DN 32, AD: 160 mm, R1 1/4, 8 m	7738345799	1.214,10	
		Typ DN 32, AD: 160 mm, R1 1/4, 12 m	7738345800	1.647,—	
		Typ DN 32, AD: 160 mm, R1 1/4, 15 m	7738345801	1.824,30	
		Typ DN 32, AD: 160 mm, R1 1/4, 18 m	7738345802	2.079,—	
	Mauerdurchführung für Logatherm	■ Unterirdische Mauerdurchführung, passend zu den Anschlusspaketen Logatherm ASU ■ Zur Gebäudeeinführung des Mantelrohrs bei drückendem Wasser ■ Zum direkten Einsatz in einer WU-Beton Kernlochbohrung oder ein einbetoniertes Futterrohr			
		DA 125, Kernbohrung 200	7738346046	siehe Shop	
		DA 160, Kernbohrung 250	7738346047	siehe Shop	
	Futterrohr	■ Zum Einbetonieren in WU-Betonwand oder WU-Betonplatte für den Einsatz Mauerdurchführung, als Alternative zu einer WU-Beton-Kernlochbohrung ■ Dicht gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser. ■ Geeignet für WU-Betonkonstruktionen (Weiße Wanne) ■ Erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen ■ Länge 400 mm			02DY
		DA 125, Ø Innen/Außen: DN 200/DN 245	7738346429	siehe Shop	
		DA 160, Ø Innen/Außen: DN 250/DN 300	7738346430	siehe Shop	
	Dichtungsset für Mauerdurchführung	■ 1x PE-Überschubmuffe (Länge ca. 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung ■ Hochwertiger Kautschukring mit speziellem Profil ■ Einbau in Betonkonstruktion mit Mauerdurchbruch; Ringspalt mit Mörtel / Beton abdichten ■ Erforderliches Zubehör für Logatherm ASU			01TH
		DA 125	7738345847	siehe Shop	
		DA 160	7738345848	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Ecoflex Anschlusspaket Twin plus 2 variabel	■ Ecoflex Thermo Twin Heizungsrohre für die Erdverlegung inkl. 2 Leerrohren für Strom oder Steuerkabel etc. ■ Hinweis: Bei Verlegung von spannungsführenden Kabeln 230/400 Volt und Netzwerk-Buskabeln in den Leerrohren sind zum störungsfreien Betrieb der Anlageteile bei Bedarf geeignete Abschirmungsmaßnahmen vorzusehen. ■ Einfache Anbindung einer Wärmepumpe ■ Heizungsrohre aus robustem PE-Xa, SDR11 mit Sauerstoffbarriere, max. Temperatur-/ Druckbelastung 95 °C / 6 bar ■ Ummantelung mit effizienter Wärmedämmschicht aus PEX-Schaum und stabilen PE-HD Mantelrohr ■ Bei Bestellung notwendige Positionen: Rohr WP 25 oder 32; Zubehör-Set WP 25 oder 32; Transportkosten ■ Preis pro Meter			01MV
		Typ WP 25, AD: 140 mm, R1	7738336360	siehe Shop	
		Typ WP 32, AD 175 mm, R1 1/4	7738336361	siehe Shop	
	Zubehör-Set GWP 25	■ Bestehend aus: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband ■ DN 25, AD 140 mm, R 1	7738337953	siehe Shop	02MV
	Zubehör-Set GWP 32	■ Bestehend aus: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband ■ DN 32, AD 175 mm, R 1 1/4	7738337954	siehe Shop	
	Transportkosten	■ Für Anschlusspakete mit variabler Länge	7738331585	siehe Shop	999
	Mauerdurchführung für Ecoflex	■ Unterirdische Mauerdurchführung, passend zu den Ecoflex Anschlussleitungen ■ Zur Gebäudeeinführung des Mantelrohrs bei drückendem Wasser ■ Zum direkten Einsatz in einer WU-Beton Kernlochbohrung oder ein einbetoniertes Futterrohr			02DY
		DA 140, Kernbohrung 200	7738346425	siehe Shop	
		DA 175, Kernbohrung 250	7738346426	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage: Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus K77/IMC120 mit BC400

Paketkomponenten

Logano plus KB192i mit:



- Regelung Logamatic EMS plus mit IMC120
- System-Bedieneinheit BC400
- Funkmodul MX400
- Warmwasserspeicher Logalux SU

Heizkreis-Sets



HS25 + BCS

oder

HSM20 bzw. HSM25 + BCS

+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre



Gashahn



MSL25 – Magnetit-/Schlamm/ Luftabscheidergruppe



Kesselsicherheits-Set

Kessel-Speicher-Verbindungsleitung mit Aufstellblech und Hocheffizienzpumpe



Warmwasser-Temperaturfühler





Logafix Ausdehnungsgefäß
35 l / 1,5 bar
ab 30 kW / 50 l



Ausdehnungsgefäß Anschluss-Set AAS

Paket Logaplus K77/IMC120 mit BC400

Anlagenhydraulik	Heizkreis-Set	Kesselgröße	Speicherinhalt l		Artikelnummer Erdgas E	€	RG
Logamatic EMS plus							
	HS25 + BCS	15	160	A	7739622615	10.120,—	GS04
			200	A	7739622616	10.185,—	GS04
			300	A	7739622617	10.320,—	GS04
		22	160	A	7739622618	10.510,—	GS04
			200	A	7739622619	10.530,—	GS04
			300	A	7739622620	10.665,—	GS04
		30	160	A	7739622621	11.030,—	GS04
			200	A	7739622622	11.090,—	GS04
			300	A	7739622623	11.235,—	GS04
Logamatic EMS plus mit MM100							
	HSM20 + BCS	15	160	A	7739622624	11.200,—	GS04
			200	A	7739622625	11.265,—	GS04
			300	A	7739622626	11.405,—	GS04
		22	160	A	7739622627	11.580,—	GS04
			200	A	7739622628	11.640,—	GS04
			300	A	7739622629	11.785,—	GS04
		30	160	A	7739622630	12.105,—	GS04
			200	A	7739622631	12.160,—	GS04
			300	A	7739622632	12.305,—	GS04

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehör (von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Buderus Logaplus HKS 1	■ Für GB212, KB192i, GB125 ■ Bestehend aus: HKV 2/25, HSM20, Mischermodul	7739606415	2.420,—	ZS01
	Buderus Logaplus HKS 2	■ Für GB212, KB192i, GB125 ■ Bestehend aus: HKV 2/25, HSM25, Mischermodul	7739606416	2.460,—	
	RC220	■ Kabelgebundene System-Fernbedienung für Logamatic BC400 ■ Einstellung Zeitprogramme, Sollwerte, Betriebsarten auto/manuell/boost/abwesend/urlaub/aus, Raumsollwert dauerhaft oder bis nächster Schaltpunkt, Sommer-/Winter-Umschaltung, Extra-Warmwasser (1x Ladung) ■ Für bis zu 2 Heizkreise, Warmwasser, Solar, zentrale Wohnungslüftung, nur Wärmepumpe: Pool ■ Anzeige aktuelle/eingestellte Raumtemperatur, Energieverbrauch, Solarsensoren, Solarertrag, Störung ■ Urlaubsprogramm ■ Automatische Umschaltung Heizen/Kühlen (reversible Wärmepumpe) sowie Anzeige Luftfeuchte und Taupunktüberwachung ■ Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung ■ Kompatibel zu App MyBuderus und Portal Buderus ConnectPRO ■ Max. 4x je Anlage (ab 3x RC220 oder bei Kabellängen >100m ist ein BUS-Verstärkermodul MA100 erforderlich)	7738112948	190,—	RE01
	RC120 RF	■ Funkfernbedienung für Logamatic BC400, Funkmodul MX400 im Gerät erforderlich ■ Einstellung Raumsollwert, Betriebsart Heizkreis (auto/manuell/boost/abwesend/aus) sowie Extra-Warmwasser (1x Ladung) ■ Automatische Umschaltung Heizen/Kühlen (reversible Wärmepumpe) sowie Anzeige Luftfeuchte und Taupunktüberwachung ■ Max. 1x je Anlage ■ Kompatibel zu App MyBuderus und Portal Buderus ConnectPRO ■ Wandmontage oder Tischaufstellung, inkl. Batterien	7738112945	168,—	
	RC100.2	■ Fernbedienung für Raumtemperaturaufschaltung und vorübergehende Raumsollwertänderung ■ Kombinierbar mit System-Bedieneinheit BC400, RC310, HMC310 ■ Erforderlich bei Kühlung ohne Taupunktüberwachung (Installation WLW196i IR/AR, WLW186i AR, WLW176i AR, WLW166i, WSW196i.2) oder bei Installation ohne Pufferspeicher (im Referenzraum installieren). Alternativ RC220 oder RC120 RF einsetzbar.	7738112964	129,—	
	Buderus Heizkörper-Thermostat THK	■ Digitaler Funk-Heizkörper-Thermostat für Buderus Einzelraumregelung SRC plus ■ Individuelle Raumtemperatur und Zeitsteuerung für Buderus Gas-Brennwertgeräte mit BC400 und MX400 über Funkkommunikation 868 MHz. ■ Bedienung über App MyBuderus ■ Anschluss M30 x 1,5 mm, Inkl. Adapter für verschiedene Heizkörperventile ■ Geführte Inbetriebnahme über App ProWork ■ Batterien: 2x LR6/AA mit 2 Jahren Lebensdauer (im Lieferumfang) ■ 4er Set Artikelnummer 7739624402	7738112376	61,—	KN01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus K81/IMC120 mit BC400

Paketkomponenten

Logano plus KB192i mit:



- Regelung Logamatic EMS plus mit IMC120
- System-Bedieneinheit BC400
- Funkmodul MX400
- Warmwasserspeicher Logalux L.3 RS

Heizkreis-Sets



HS25/6 MSL

+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre



Gashahn



Kesselsicherheits-Set

Kessel-Speicher-Verbindungsleitung mit Aufstellblech und Hocheffizienzpumpe



Warmwasser-Temperaturfühler




Logafix Ausdehnungsgefäß 35 l / 1,5 bar



Ausdehnungsgefäß Anschluss-Set AAS

Paket Logaplus K81/IMC120 mit BC400

Anlagenhydraulik	Heizkreis-Set	Kesselgröße	Speicherinhalt l		Artikelnummer Erdgas E	€	RG
Regelung Logamatic EMS plus							
	HS25/6 MSL	15	135	A	7739622633	11.250,—	GS04
			160	A	7739622634	11.465,—	GS04
			200	A	7739622635	11.870,—	GS04
		22	135	A	7739622636	11.595,—	GS04
			160	A	7739622637	11.810,—	GS04
			200	A	7739622638	12.205,—	GS04
		30	135	A	7739622639	11.990,—	GS04
			160	A	7739622640	12.300,—	GS04
			200	A	7739622641	12.700,—	GS04

Zubehör (von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen)

Die Pumpe im HS25/6 MSL ist in der Lage, mit dem Grundfos Alpha Reader zu kommunizieren, über den relevante Betriebsdaten ausgelesen und mit Hilfe der Smartphone-App GO Balance für den Abgleich genutzt werden können.

Der unkomplizierte hydraulische Abgleich basiert auf der Möglichkeit, Betriebsdaten in Echtzeit auslesen zu können, um den Volumenstrom im Rohrnetz zu ermitteln. Für das Auslesen wird der als Zubehör erhältliche Grundfos Reader MI 401 benötigt. Der Grundfos Alpha Reader ist unter Berücksichtigung der geltenden Normen und Richtlinien für den hydraulischen Abgleich in Zwei-Rohr-Systemen mit Radiatoren konzipiert. Der Reader wird lediglich während des Abgleiches auf dem Display befestigt und überträgt die relevanten Daten per Bluetooth-Schnittstelle auf das Smartphone.

Der eigentliche hydraulische Abgleich erfolgt mit Hilfe der App interaktiv in drei Schritten. Zunächst wird das Tool kalibriert, indem alle Heizkörperventile geschlossen und der eventuell verbleibende Volumenstrom ermittelt wird. Im zweiten Schritt erfolgt die eigentliche Messung. Dazu werden die Heizkörper nacheinander einzeln geöffnet und der jeweils anfallende Volumenstrom bestimmt. Auf Basis der ermittelten Daten prüft die App, ob die Anlage hydraulisch abgeglichen ist, und benennt für jeden Heizkörper den ermittelten und den empfohlenen Volumenstrom. In dritten und letzten Schritt kann der Installateur dann, falls erforderlich, entsprechende Voreinstellungen an einzelnen Heizkörpern vornehmen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	ALPHA READER MI 401	■ Mobile Kommunikationseinheit für den hydraulischen Abgleich von 2-Rohr Heizkörper Heizungsanlagen in Kombination mit einer Grundfos ALPHA2 und einem Smartphone mit installierter App "Grundfos GO Balance"	7738323493	siehe Shop	16PG
	RC220	■ Kabelgebundene System-Fernbedienung für Logamatic BC400 ■ Einstellung Zeitprogramme, Sollwerte, Betriebsarten auto/manuell/boost/abwesend/urlaub/aus, Raumsollwert dauerhaft oder bis nächster Schaltpunkt, Sommer-/Winter-Umschaltung, Extra-Warmwasser (1x Ladung) ■ Für bis zu 2 Heizkreise, Warmwasser, Solar, zentrale Wohnungslüftung, nur Wärmepumpe: Pool ■ Anzeige aktuelle/eingestellte Raumtemperatur, Energieverbrauch, Solarsensoren, Solarertrag, Störung ■ Urlaubsprogramm ■ Automatische Umschaltung Heizen/Kühlen (reversible Wärmepumpe) sowie Anzeige Luftfeuchte und Taupunktüberwachung ■ Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung ■ Kompatibel zu App MyBuderus und Portal Buderus ConnectPRO ■ Max. 4x je Anlage (ab 3x RC220 oder bei Kabellängen >100m ist ein BUS-Verstärkermodul MA100 erforderlich)	7738112948	190,—	
	RC120 RF	■ Funkfernbedienung für Logamatic BC400, Funkmodul MX400 im Gerät erforderlich ■ Einstellung Raumsollwert, Betriebsart Heizkreis (auto/manuell/boost/abwesend/aus) sowie Extra-Warmwasser (1x Ladung) ■ Automatische Umschaltung Heizen/Kühlen (reversible Wärmepumpe) sowie Anzeige Luftfeuchte und Taupunktüberwachung ■ Max. 1x je Anlage ■ Kompatibel zu App MyBuderus und Portal Buderus ConnectPRO ■ Wandmontage oder Tischaufstellung, inkl. Batterien	7738112945	168,—	RE01
	RC100.2	■ Fernbedienung für Raumtemperaturaufschaltung und vorübergehende Raumsollwertänderung ■ Kombinierbar mit System-Bedieneinheit BC400, RC310, HMC310 ■ Erforderlich bei Kühlung ohne Taupunktüberwachung (Installation WLW196i IR/AR, WLW186i AR, WLW176i AR, WLW166i, WSW196i.2) oder bei Installation ohne Pufferspeicher (im Referenzraum installieren). Alternativ RC220 oder RC120 RF einsetzbar.	7738112964	129,—	
	Buderus Heizkörper-Thermostat THK	■ Digitaler Funk-Heizkörper-Thermostat für Buderus Einzelraumregelung SRC plus ■ Individuelle Raumtemperatur und Zeitsteuerung für Buderus Gas-Brennwertgeräte mit BC400 und MX400 über Funkkommunikation 868 MHz. ■ Bedienung über App MyBuderus ■ Anschluss M30 x 1,5 mm, Inkl. Adapter für verschiedene Heizkörperventile ■ Geführte Inbetriebnahme über App ProWork ■ Batterien: 2x LR6/AA mit 2 Jahren Lebensdauer (im Lieferumfang) ■ 4er Set Artikelnummer 7739624402	7738112376	61,—	KN01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus K82S/IMC120 mit BC400

Paketkomponenten

Logano plus KB192i (Speicher im Solarpaket) mit:



- Regelung Logamatic EMS plus mit IMC120
- System-Bedieneinheit BC400
- Funkmodul MX400

Heizkreis-Sets



HS25/6 MSL
+ Wandmontageset 1 (WMS1)
+ ASHKV

+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre



Gashahn



Kesselsicherheits-Set



Warmwasser-Temperaturfühler




Logafix Ausdehnungsgefäß 35 l / 1,5 bar
ab 30 kW / 50 l



Ausdehnungsgefäß Anschluss-Set AAS

Paket Logaplus K82S/IMC120 mit BC400

Anlagenhydraulik	Heizkreis-Set	Kesselgröße		Artikelnummer Erdgas E	€	RG
Logamatic EMS plus						
	HS25/6 MSL + WMS1 (zur Wandmontage)	15	A	7739622642	7.680,—	GS04
		22	A	7739622643	8.020,—	GS04
		30	A	7739622644	8.535,—	GS04

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehör (von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen)

Die Pumpe im HS25/6 MSL ist in der Lage, mit dem Grundfos Alpha Reader zu kommunizieren, über den relevante Betriebsdaten ausgelesen und mit Hilfe der Smartphone-App GO Balance für den Abgleich genutzt werden können.

Der unkomplizierte hydraulische Abgleich basiert auf der Möglichkeit, Betriebsdaten in Echtzeit auslesen zu können, um den Volumenstrom im Rohrnetz zu ermitteln. Für das Auslesen wird der als Zubehör erhältliche Grundfos Reader MI 401 benötigt. Der Grundfos Alpha Reader ist unter Berücksichtigung der geltenden Normen und Richtlinien für den hydraulischen Abgleich in Zwei-Rohr-Systemen mit Radiatoren konzipiert. Der Reader wird lediglich während des Abgleiches auf dem Display befestigt und überträgt die relevanten Daten per Bluetooth-Schnittstelle auf das Smartphone.

Der eigentliche hydraulische Abgleich erfolgt mit Hilfe der App interaktiv in drei Schritten. Zunächst wird das Tool kalibriert, indem alle Heizkörperventile geschlossen und der eventuell verbleibende Volumenstrom ermittelt wird. Im zweiten Schritt erfolgt die eigentliche Messung. Dazu werden die Heizkörper nacheinander einzeln geöffnet und der jeweils anfallende Volumenstrom bestimmt. Auf Basis der ermittelten Daten prüft die App, ob die Anlage hydraulisch abgeglichen ist, und benennt für jeden Heizkörper den ermittelten und den empfohlenen Volumenstrom. In dritten und letzten Schritt kann der Installateur dann, falls erforderlich, entsprechende Voreinstellungen an einzelnen Heizkörpern vornehmen.

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	ALPHA READER MI 401	■ Mobile Kommunikationseinheit für den hydraulischen Abgleich von 2-Rohr Heizkörper Heizungsanlagen in Kombination mit einer Grundfos ALPHA2 und einem Smartphone mit installierter App "Grundfos GO Balance"	7738323493	siehe Shop	16PG

Kombinierbar mit folgenden Solarpaketen

Anwendung	Solarkollektor	Solarpaket	Solarkreisregelung [1]	Detailinformationen
Solare Warmwasserbereitung	SKN4.0-s	S69, S70, S106, S109	Logamatic EMS plus mit Solarmodul SM100 (im Lieferumfang Solarpaket)	▶ Teil 1D, Kapitel 3
	SKT1.0-s	S86, S88, S104, S110		
	SKR10 CPC	S73, S111		
Solare Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung	SKN4.0-s	S75, S76, S77	Logamatic EMS plus mit Solarmodul SM200 im Paket und HZG-Set (über Zubehör [2])	
	SKT1.0-s	S90, S92, S94		
	SKR10 CPC	S82, S83, S116		

[1] Kessel-Speicher-Verbindungsleitungen und Regelung Solarmodule sind nicht im Logaplus Paket K76S enthalten
[2] HZG-Set ▶ siehe Zubehör Solar Teil 1D, Kapitel 3

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage: Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Kombination von Heizungspaketen mit Solarpaketen

Solarpaket	Hauptpaketkomponenten: Solarkollektor	Anzahl	Speicher	Hydrauliknummer
Anwendung Solare Warmwasserbereitung				
S69 S70	SKN4.0-s	2	SM300/SMS310	6720857156
		3		–
		3	SM(S)400-C	6720857156
S86 S88	SKT1.0-s	2	SM300/SMS310	6720857156
		3	SM(S)400-B	6720857156
S73	SKR10 CPC	4	SMS310	6720857156
		5	SMS400-B	6720857156
Anwendung Solare Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung mit Kombispeicher				
S75	SKN4.0-s	4	P750S	6720857230
		5		6720857230
S76		4	HS750	6720857231
		5		6720857231
		6		6720857231
S90	SKT1.0-s	4	P750S	6720857230
		5		6720857230
S92		4	HS750	6720857231
		5		6720857231
		6		6720857231
S82	SKR10 CPC	6	HS750	6720857231
		8		6720857231
		10		6720857231
S116		6	P750S	6720857230
		8		6720857230
Anwendung Solare Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung mit Pufferspeicher und Frischwasserstation				
S77	SKN4.0-s	4/5/6	PNR750	6720857157
S94	SKT1.0-s			6720857157
S83	SKR10 CPC	6/8/10		6720857157

Paket Logaplus K83/IMC120 mit BC400

Paketkomponenten

Logano plus KB192i mit:



- Regelung Logamatic EMS plus mit IMC120
- System-Bedieneinheit BC400
- Funkmodul MX400
- Warmwasserspeicher Logalux SU

Heizkreis-Sets



HS25/6 MSL + BCS

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre



Gashahn



Kesselsicherheits-Set

Kessel-Speicher-Verbindungsleitung mit Aufstellblech und Hocheffizienzpumpe



Warmwasser-Temperaturfühler




Logafix Ausdehnungsgefäß
35 l / 1,5 bar
ab 30 kW / 50 l



Ausdehnungsgefäß Anschluss-Set AAS

Paket Logaplus K83/IMC120 mit BC400

Anlagenhydraulik	Heizkreis-Set	Kesselgröße	Speicherinhalt l		Artikelnummer Erdgas E	€	RG
Logamatic EMS plus							
	HS25/6 MSL + BCS	15	160	A	7739622645	10.400,—	GS04
			200	A	7739622646	10.465,—	GS04
			300	A	7739622647	10.610,—	GS04
		22	160	A	7739622648	10.745,—	GS04
			200	A	7739622649	10.805,—	GS04
			300	A	7739622650	10.945,—	GS04
		30	160	A	7739622651	10.425,—	GS04
			200	A	7739622652	11.320,—	GS04
			300	A	7739622653	11.460,—	GS04

Zubehör (von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen)

Die Pumpe im HS25/6 MSL ist in der Lage, mit dem Grundfos Alpha Reader zu kommunizieren, über den relevante Betriebsdaten ausgelesen und mit Hilfe der Smartphone-App GO Balance für den Abgleich genutzt werden können.

Der unkomplizierte hydraulische Abgleich basiert auf der Möglichkeit, Betriebsdaten in Echtzeit auslesen zu können, um den Volumenstrom im Rohrnetz zu ermitteln. Für das Auslesen wird der als Zubehör erhältliche Grundfos Reader MI 401 benötigt. Der Grundfos Alpha Reader ist unter Berücksichtigung der geltenden Normen und Richtlinien für den hydraulischen Abgleich in Zwei-Rohr-Systemen mit Radiatoren konzipiert. Der Reader wird lediglich während des Abgleiches auf dem Display befestigt und überträgt die relevanten Daten per Bluetooth-Schnittstelle auf das Smartphone.

Der eigentliche hydraulische Abgleich erfolgt mit Hilfe der App interaktiv in drei Schritten. Zunächst wird das Tool kalibriert, indem alle Heizkörperventile geschlossen und der eventuell verbleibende Volumenstrom ermittelt wird. Im zweiten Schritt erfolgt die eigentliche Messung. Dazu werden die Heizkörper nacheinander einzeln geöffnet und der jeweils anfallende Volumenstrom bestimmt. Auf Basis der ermittelten Daten prüft die App, ob die Anlage hydraulisch abgeglichen ist, und benennt für jeden Heizkörper den ermittelten und den empfohlenen Volumenstrom. In dritten und letzten Schritt kann der Installateur dann, falls erforderlich, entsprechende Voreinstellungen an einzelnen Heizkörpern vornehmen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Alleinige Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	ALPHA READER MI 401	■ Mobile Kommunikationseinheit für den hydraulischen Abgleich von 2-Rohr Heizkörper Heizungsanlagen in Kombination mit einer Grundfos ALPHA2 und einem Smartphone mit installierter App "Grundfos GO Balance"	7738323493	siehe Shop	16PG

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehöre und Dienstleistungen

Zubehöre

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Heizkessel					
	Kesselunterbau	■ 300 mm hoch ■ Für Kesselgrößen 15-30 ■ Stahlblech silber beschichtet ■ Logano plus KB192i(.2)/195i(.2)	8732909092	488,—	
	Ergänzungs-Set	■ Zur Verlängerung der Kessel-Speicher-Verbindungsleitungen für Logalux SU ■ Zum Anschluss an die obere Heizschlange des Logalux SM/SMS Speicher links ■ 2 x Metallwellschlauch mit Wärmedämmung und flachdichtendem Anschluss	7736602298	91,—	GG04
Gas- und Heizkreisanschluss					
	Kabelset 2.MV	■ Zum Anschluss eines 2. externen Gasmagnetventil ■ Steckerfertig verdrahtet ■ Für Logano plus GB212 ab FD11/2024 und KB192i.2 mit BC400	7736606767	112,—	GG07
	AS HKV 25 Anschluss-Set	■ Für bauseitigen Anschluss der Weiche für WHY 80/60 oder HKV DN25 G 1 1/4" auf R 1"	5354210	31,—	WV03
	Heizungsschmutzfilter	■ Zum Einbau im Heizungsrücklauf ■ Filtereinheit 500 µm ■ Mit Edelstahl-Gewebekern ■ Rp 1" - Volumenstrom ≤ 3200 l/h	7095040	482,—	ZU01
		■ Zum Einbau im Heizungsrücklauf ■ Filtereinheit 500 µm ■ Mit Edelstahl-Gewebekern ■ Rp 1 1/4" ≥ bis 5000 l/h	7095050	500,—	
	Schlüssel für Schmutzfilter	■ Wird für die Reinigung des Filters benötigt	7098097	56,—	GG09
Neutralisation					
	Neutrakon Kondensatneutralisation	■ Neutralisation mit HT-Anschluss DN 40 bis 70 kW	7095340	328,—	
	Neutralisationsgranulat	■ Nachfüllpackung 5 kg	7747201279	126,—	GG09
Regelgerät					
	RC220	■ Kabelgebundene System-Fernbedienung für Logamatic BC400 ■ Einstellung Zeitprogramme, Sollwerte, Betriebsarten auto/manuell/boost/abwesend/urlaub/aus, Raumsollwert dauerhaft oder bis nächster Schaltpunkt, Sommer-/Winter-Umschaltung, Extra-Warmwasser (1x Ladung) ■ Für bis zu 2 Heizkreise, Warmwasser, Solar, zentrale Wohnungslüftung, nur Wärmepumpe: Pool ■ Anzeige aktuelle/eingestellte Raumtemperatur, Energieverbrauch, Solarsensoren, Solarertrag, Störung ■ Urlaubsprogramm ■ Automatische Umschaltung Heizen/Kühlen (reversible Wärmepumpe) sowie Anzeige Luftfeuchte und Taupunktüberwachung ■ Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung ■ Kompatibel zu App MyBuderus und Portal Buderus ConnectPRO ■ Max. 4x je Anlage (ab 3x RC220 oder bei Kabellängen >100m ist ein BUS-Verstärkermodul MA100 erforderlich)	7738112948	190,—	RE01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	RC120 RF	■ Funkfernbedienung für Logamatic BC400, Funkmodul MX400 im Gerät erforderlich ■ Einstellung Raumsollwert, Betriebsart Heizkreis (auto/manuell/boost/abwesend/aus) sowie Extra-Warmwasser (1x Ladung) ■ Automatische Umschaltung Heizen/Kühlen (reversible Wärmepumpe) sowie Anzeige Luftfeuchte und Taupunktüberwachung ■ Max. 1x je Anlage ■ Kompatibel zu App MyBuderus und Portal Buderus ConnectPRO ■ Wandmontage oder Tischaufstellung, inkl. Batterien	7738112945	168,—	RE01
	RC100.2	■ Fernbedienung für Raumtemperaturaufschaltung und vorübergehende Raumsollwertänderung ■ Kombinierbar mit System-Bedieneinheit BC400, RC310, HMC310 ■ Erforderlich bei Kühlung ohne Taupunktüberwachung (Installation WLW196i IR/AR, WLW186i AR, WLW176i AR, WLW166i, WSW196i.2) oder bei Installation ohne Pufferspeicher (im Referenzraum installieren). Alternativ RC220 oder RC120 RF einsetzbar.	7738112964	129,—	
	Buderus Heizkörper-Thermostat THK	■ Digitaler Funk-Heizkörper-Thermostat für Buderus Einzelraumregelung SRC plus ■ Individuelle Raumtemperatur und Zeitsteuerung für Buderus Gas-Brennwertgeräte mit BC400 und MX400 über Funkkommunikation 868 MHz. ■ Bedienung über App MyBuderus ■ Anschluss M30 x 1,5 mm, Inkl. Adapter für verschiedene Heizkörperventile ■ Geführte Inbetriebnahme über App ProWork ■ Batterien: 2x LR6/AA mit 2 Jahren Lebensdauer (im Lieferumfang) ■ 4er Set Artikelnummer 7739624402	7738112376	61,—	KN01
Warmwasserspeicher					
	Logafix BU-TD Ausdehnungsgefäß	■ Für Warmwasserbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen gemäß DIN 4807-5 ■ Durchströmt ■ Systemanschluss mit T-Stück ■ Ausführung für Wandbefestigung ■ Betriebstemperatur max. 70°C (343 K) ■ Gasvordruck 4 bar bei einem max. Betriebsüberdruck von 10 bar			LAG2
		Weiß, 8 l	80432070	siehe Shop	
		Weiß, 12 l	80432072	siehe Shop	
		Weiß, 18 l	80432074	siehe Shop	
	MB 2	■ Typ Flexcon MB2 ■ Aufhängezarge mit Schnappmechanismus ■ Wandhalter für externe Ausdehnungsgefäße mit 18 oder 25 l	12222017	siehe Shop	03DF
	Logafix BUZ-Plus 15 A.3	■ Zirkulationspumpe ■ Mit Kugelabsperr- und Rückschlagventil zum Einschrauben, Rp 1/2"	7738342433	siehe Shop	LPU2
	Logafix AirfixControl	■ Anschluss-Set für Trinkwasser-Druckausdehnungsgefäß ■ Inkl. Absperrung/Entleerung	7747201056	siehe Shop	LAG2
	Flüssiggas-Umbauset 3P	■ Für KB192i.2-15 H	7736606773	132,—	GG04
		■ Für KB192i.2-22 H	7736606774	132,—	
		■ Für KB192i.2-30 H	7736606775	132,—	
		■ Für KB192i.2-40 H	7736606776	132,—	
		■ Für KB192i.2-50 H	7736606777	132,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logafix Luftabscheider	■ Drehbare Anschlussverbindung für horizontalen und vertikalen Einbau ■ Beseitigt effizient Luft- und Mikroluftblasen aus fließendem Anlagenmedium ■ Kontinuierliche Entlüftungsfunktion durch nicht absperrbares Entlüftungsventil ■ Spezielle Luftkammer zur Vermeidung von Ventilverschmutzung ■ Sehr hohe Betriebs- und Leckagesicherheit ■ Inklusive Isolierung nach GEG Klemmring 22 mm	7738330193	siehe Shop	LAB1
		Klemmring 28 mm	7738330194	siehe Shop	
		Innengewinde 3/4"	7738330195	siehe Shop	
		Innengewinde 1"	7738330196	siehe Shop	
		Innengewinde 1 1/4"	7738330197	siehe Shop	
		Innengewinde 1 1/2"	7738330198	siehe Shop	
		Innengewinde 2"	7738330199	siehe Shop	
	Nachfüllkombination NFK.2	■ Die Füllkombination dient dem automatischen Be- und Nachfüllen von geschlossenen Heizungsanlagen nach DIN EN 12828 ■ Sicherheitsarmatur gem. DIN EN 1717, Ausführung BA für Flüssigkeitskategorie 4 (Heizungswasser mit Inhibitoren) ■ Ein- und ausgangsseitige Kugelhähne, Systemtrenner BA, integrierter Schmutzfänger, Druckminderer und Manometer ■ Mit Gewindetüllen R1/2 und Übergangsstück auf G3/4 zum direkten Anschluss aller VES Patronen mit G 3/4 Anschluss ■ Betriebsdruck: max.10 bar ■ Einstellbereich: 1,5 - 4 bar	7738328641	324,—	GG09

Dienstleistungen

- Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Dienstleistungen finden Sie im Katalog Teil 1E – Dienstleistungen.
- Bei Wartungen ist der Abschluss eines schriftlichen Vertrages erforderlich. Füllen Sie dafür dazu ganz bequem das Wartungsformular online im Fachkundenbereich aus. Dort finden Sie auch weitere umfassende Informationen zu unseren Wartungsleistungen.

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Servicetechniker	■ Auftragspauschale ■ Geschäftszeit Montag bis Freitag ■ Produktbaureihe 1-3	7739607426	149,—	DL01
	Wartung Gas-Brennwert	■ Für Gas-Brennwert < 50 kW ■ Vertrag CLASSIC	8737800164	176,—	
		■ Für Gas-Brennwert < 50 kW ■ Vertrag PREMIUM	8737800379	246,—	
	Wartung Warmwasserspeicher	■ Für Warmwasserspeicher < 500 l ■ Vertragsart CLASSIC	8737800354	81,—	
		■ Für Warmwasserspeicher < 500 l ■ Vertragsart PREMIUM	8737800384	109,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025



Stand: Juli 2025



Produktvorteile

- Optimale Energieeffizienz durch perfekte Abstimmung aller Komponenten plus 5 Jahre Systemgarantie für Logaplus- und Logasys-Systemlösungen
- Kompakter Gas-Brennwertkessel Logano plus GB212 mit innovativem Konstruktionsprinzip aus Alu-Guss ideal für die Modernisierung alter atmosphärischer Gasheizkessel-Anlagen
- Flachkollektor Logasol SKN4.0-s – der einfache Einstieg in die solare Warmwasserbereitung bei einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis
- Logasol SKT1.0-s - hohe Energieausbeute dank besonders großer Brutto-Kollektorfläche (2,55 m^2)
- Vakuumröhrenkollektor Logasol SKR10 CPC - ideal für die kombinierte solare Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung
- Warmwasserspeicher Logalux SU – Warmwasserbereitung bei einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis
- Warmwasserspeicher Logalux L135-200.3 zur platzsparenden Aufstellung in Kombination mit aufgesetztem Buderus Heizkessel
- Kombispeicher Logalux P750 S mit innenliegendem 160 l thermoglasiertem Warmwasserspeicher
- Pufferspeicher Logalux PNR mit temperatursensibler Rücklaufeinspeisung
- Kombispeicher HS mit innenliegendem Edelstahlwellrohr zur hygienischen Warmwasserbereitung
- LAN- und Funkmodul MX400 (Zubehör): Kommunikation mit App MyBuderus (Endkunde), Fachkunden-Portal Buderus ConnectPRO

Gas-Brennwertkessel Logano plus GB212

Typ	Hydraulik/ Heizkreis	HB120	Regelsystem Logamatic	Speicher-/Solaranwendung: Warmwasserbereitung ohne Solar	Speicher-/Solaranwendung: Warmwasserbereitung mit Solar	Speicher-/Solaranwendung: Warmwasserbereitung und Heizung mit Solar: Kombispeicher	Speicher-/Solaranwendung: Warmwasserbereitung und Heizung mit Solar: Pufferspeicher/ Frischwasserstation	Solarkollektor	System/Paket	Seite
GB212			RC310	–	–	–	–		SL2004	▶ C3036
		–		–	–	■	–	SKN4.0-s/ SKT1.0-s	SL205/MC110 mit RC310	▶ C3038
		–		–	–	–	■	SKN4.0-s/ SKT1.0-s/ SKR10 CPC	SL206/MC110 mit RC310	▶ C3040
		–		■	–	–	–	–	K59/MC110 mit RC310	▶ C3043
		–		■	–	–	–	–	K60S/MC110 mit RC310	▶ C3045
		–		■	–	–	–	–	K61/MC110 mit RC310	▶ C3051
Zubehöre, Dienstleistungen, Abgaszubehör										▶ C3053

 1 Heizkreis ohne Mischer

 1 Heizkreis mit Mischer

 je 1 Heizkreis ohne bzw. mit Mischer

 Hydraulikbox HB120

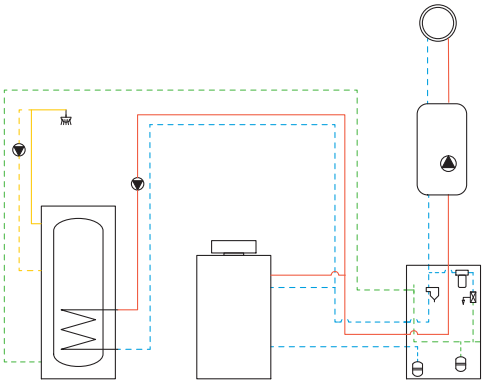
■ Grundausstattung

Die Hydraulikdatenbank zu den entsprechenden SL-Systemen finden Sie im Buderus Fachkundenbereich unter folgendem QR Code bzw. unter dem Link: **qr.buderus.de/hydraulik**

Stand: Juli 2025

System Logasys SL2004 – mit nebenstehendem Warmwasserspeicher und Hydraulikbox Logaflow HB120

Gas-Brennwertpakete	Hydraulikbox- und Speicherpakete	Heizkreispakete
Gas-Brennwertkessel mit Regelung	Zubehör HB120 Warmwasser	Heizkreis

Beispielhydraulik	Hinweise	Seite
	Info zu Logaflow HB120, Katalog Teil 4, Kapitel 11 www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL2004	

Gas-Brennwertpakete

	Produkttyp		Artikelnummer	€	RG
		■ Logamatic RC310 ■ BSS - Sicherheits-Set 3 bar ■ GA-BS Gasdurchgangshahn			
	M GB212 für HB120	Logano plus GB212-15 (Erdgas E)	7739623336	5.150,—	GS05
	M GB212 für HB120	Logano plus GB212-22 (Erdgas E)	7739623337	5.465,—	GS05

+

Hydraulikbox- und Speicherpakete

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
		■ Logaflow HB120 ■ Heizkreis-Set HS25/4 BU ohne Mischer ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen				
	M HB120 für GB212/ GB125		Logalux SU160/5	7739623345	6.375,—	ZS01
			Logalux SU200/5	7739623346	6.425,—	ZS01
		■ Logaflow HB120 ■ Heizkreis-Set HS25/6 BU ohne Mischer ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen				
	M HB120 für GB212/ GB125		Logalux SU160/5	7739623347	6.415,—	ZS01
			Logalux SU200/5	7739623348	6.470,—	ZS01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Alternatives Zubehör bei bauseitiger Verrohrung ohne AS-B-HB120-SU					
	Logafix BUE-Plus-2 25/1-6.3	■ Heizungspumpe ■ Energieeffizienzindex EEI ≤ 0,20 ■ ErP 2016 konform; höchste Wirkungsgrade dank ECM Technologie ■ Stufenlose Leistungsregelung zur optimalen Lastanpassung in > p-v (Differenzdruck variabel), in > p-c (Differenzdruck konstant) oder Bedarfsweise im Kennlinienbetrieb analog den bisherigen Standard-Pumpen in 3 vorgegebenen Drehzahlstufen ■ Serienmäßig mit Wärmedämmschale ■ Fördermedientemperatur: -10 °C bis +95 °C ■ Maximaler Betriebsdruck: 6 bar ■ Verschraubungsanschluss: Rp 1	7738336495	siehe Shop	LPU1
	Logafix Pumpenkugelhahn-Set	■ DN 25 x 1" ■ 1x Pumpenkugelhahn ohne Schwerkraftbremse und 1x mit Schwerkraftbremse	7738342222	siehe Shop	LKA1
	Isolierung für Logafix Pumpenkugelhahn	■ Passend für Logafix Kugelhahn 1", ohne Schwerkraftbremse	7738342232	siehe Shop	LKA1

+

Heizkreispakete

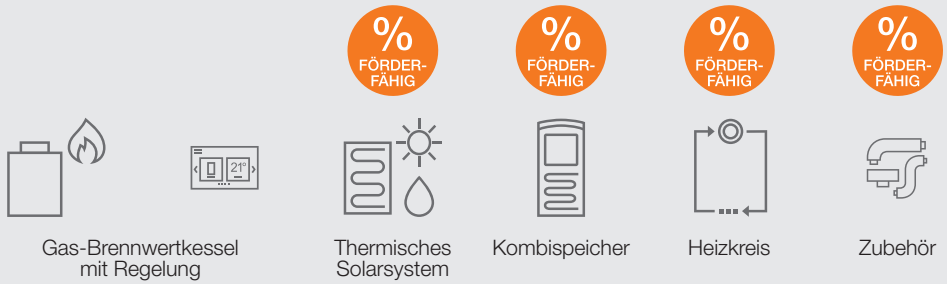
	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	MZ HB120, KB19xi	■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25 ■ Verbindungsleitung EMS Modul			ZS01
		Heizkreis-Set HSM20/6 MM100 BU	7739622836	2.450,—	
		Heizkreis-Set HSM25/6 MM100 BU	7739622837	2.490,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

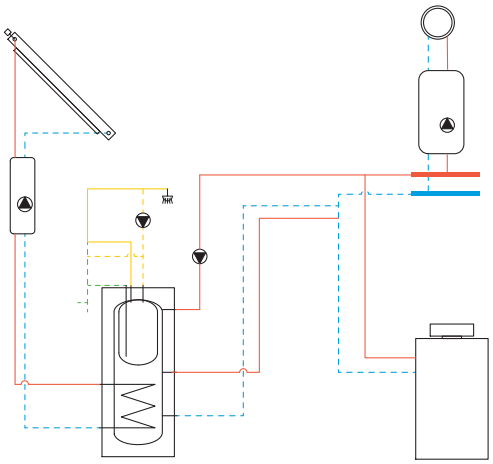
System Logasys SL205/MC110 mit RC310 – mit solarer Heizungsunterstützung

Paketbestandteile



Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Beispielhydraulik	Hinweise	Seite



www.buderus.de/hydraulikdatenbank
Hydrauliknummer: SL205

Basislieferumfang System

- Gas-Brennwertkessel Logano plus GB212 mit MC110
- System-Bedieneinheit RC310 in schwarz
- Gashahn
- WMS1
- Heizkesselsicherheits-Set BSS
- Ausdehnungsgefäß-Anschluss-Set AAS
- Logafix Druckausdehnungsgefäß 35 l [1)]
- Heizkreisanschluss-Set HSM25/HSM20 ab 22 kW
- Mischermodul
- Anschlussmaterial für Aufdachmontage Pfannen-/Ziegeldach für Solar-Kollektoren
- KS0110 mit SM200 und Hocheffizienzpumpe
- Logafix Druckausdehnungsgefäß 50 l Solar und 100 l Puffer [1)]
- Logafix Kappenventil MS 1“x 1“
- HZG-Set
- Überspannungsschutz für Kollektor-Temperaturfühler
- Warmwasser-Temperaturfühler
- Umwälzpumpe BUE-PLUS 25/1-6
- Pumpenkugelhähne 1“

+

wählbare Systemvarianten

A: Paket mit Solar-Kombispeicher P750 S mit SKN4.0-s

- 5 x Kollektor Logasol SKN4.0-s
- Solar-Kombispeicher Logalux P750 S
- 30 l Solarflüssigkeit L

B: Paket mit Solar-Kombispeicher P750 S mit SKT1.0-s




- 5 x Kollektor Logasol SKT1.0-s
- Solar-Kombispeicher Logalux P750 S
- 30 l Solarflüssigkeit L

[1)] Das Membran-Druckausdehnungsgefäß ist gemäß DIN 4807 auf seine Größe hin zu prüfen.

Hinweis: Bitte thermostatischen Warmwassermischer oder thermostatische Warmwasser-Mischergruppe (Zubehör) mitbestellen.

Logano plus	Variante		Kollektoren Logasol		Solar-Kombispeicher Logalux		Artikelnummer Erdgas E	€	RG
GB212-15	A	+	5 x SKN4.0-s	+	P750 S	A+ / A++	7739612938	22.865,—	GS05
	B		5 x SKT1.0-s		P750 S	A+ / A++	7739612940	24.335,—	
GB212-22	A		5 x SKN4.0-s		P750 S	A+ / A++	7739612942	23.215,—	
	B		5 x SKT1.0-s		P750 S	A+ / A++	7739612944	24.685,—	

Zubehör (von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen)

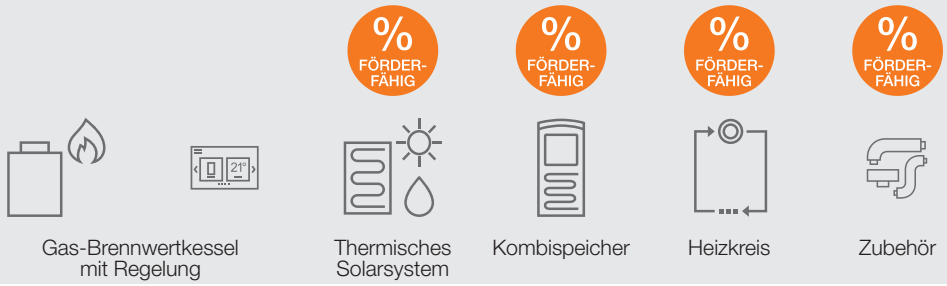
	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Abgaspaket GA-K	■ Grundbausatz GA-K 80/125 mit Schachtabdeckung ■ 10 m Abgasleitung PP 80			
		Schachtabdeckung PP	7739600546	937,—	
		Schachtabdeckung Edelstahl	7739600547	1.090,—	
	Abgaspaket DO	■ Grundbausatz DO 80/125 ■ Schrägdachpfanne, DN 80/125, 25-45° ■ 2 m konz. Doppelrohr DN 80/125 ■ Montagehilfe (Schiebestück) ■ 1 Bogen 87°			WA01
		Schwarz	7739607711	716,—	
		Rot	7739607712	716,—	
	Logaplus Heizkreiserweiterungs-Set	■ Bestehend aus: MM100 - Heizkreis-/ Warmwassermodul; Heizkreisverteiler HKV 2/25/25; Heizkreis-Set HSM20/6 BU; AS HKV 25 Anschluss-Set; Wandmontage-Set WMS2	7739601989	2.540,—	ZS01
	Thermostatischer Warmwassermischer	■ Zum Schutz vor Verbrühungen an den Zapfstellen ■ Einstellbereich 30–70 °C ■ R 3/4	7735600273	147,—	SK09
	MSL25 - Magnetit-/ Schlamm-/ Luftabscheidergruppe	■ In EPP-Gehäuse ■ Bestehend aus: 1" Magnetit-/Schlammabscheider und 1" Luftabscheider ■ Alle notwendigen, optimierten Komponenten sind vorinstalliert ■ Kompakte Abmessungen für beengte Platzverhältnisse ■ Ideal in Kombination mit Heizkreis-Sets ■ Beseitigt effizient sowohl magnetische als auch nichtmagnetische Schmutzpartikel (ab 5 µm) ■ Effiktiver Schutz der Hocheffizienzpumpe und anderer sensibler Anlagenkomponenten ■ Gewicht 5,3 kg	7738325764	485,—	WV03
	RC200.2	■ Bedieneinheit als Fernbedienung zusätzlich zu RC310 oder als alleiniger Regler für 1 Heizkreis ■ RC200.2 nicht bedienbar über IP-Schnittstelle	7738112951	331,—	RE01
	LAN- und Funkmodul-Set MX400	■ Für geeignete Wärmeerzeuger als Zubehör	7739624397	402,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

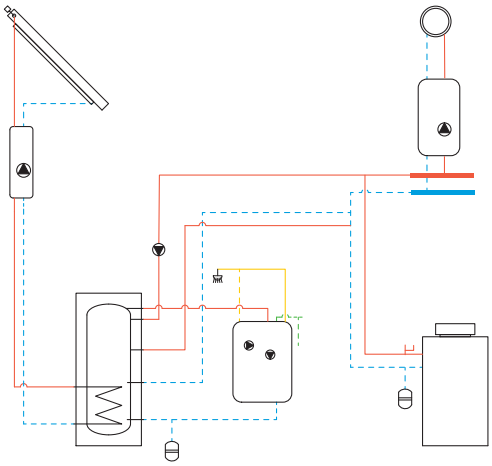
System Logasys SL206/MC110 mit RC310 – mit solarer Heizungsunterstützung

Paketbestandteile



Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Beispielhydraulik	Hinweise	Seite



www.buderus.de/hydraulikdatenbank
Hydrauliknummer: SL206

Basislieferumfang System

- Gas-Brennwertkessel Logano plus GB212 mit MC110
- System-Bedieneinheit RC310 in schwarz
- Gashahn
- WMS1
- Heizkesselsicherheits-Set BSS
- Ausdehnungsgefäß-Anschluss-Set AAS
- Logafix Druckausdehnungsgefäß 35 l [1)]
- Heizkreisanschluss-Set HSM25/HSM20 ab 22 kW
- Mischermodul
- Anschlussmaterial für Aufdachmontage Pfannen-/Ziegeldach für Solar-Kollektoren
- Solarflüssigkeit 50 l
- KS0110 mit SM200 und Hocheffizienzpumpe
- Logafix Druckausdehnungsgefäß Solar 50 l / 100 l, blau Puffer [1)]
- Logafix Kappenventil MS 1“x 1“
- HZG-Set
- Überspannungsschutz für Kollektor-Temperaturfühler
- Warmwasser-Temperaturfühler
- Umwälzpumpe BUE-PLUS 25/1-6
- Pumpenkugelhähne 1“
- Pumpenverschraubung 1“ x 1 1/2“

+

wählbare Systemvarianten

A: Paket mit Pufferspeicher Logalux PNR750 und SKN4.0-s

- 5 x Kollektor Logasol SKN4.0-s
- Pufferspeicher Logalux PNR750
- Frischwasserstation Logalux FS/2 inkl. Speicher-Montageset

B: Paket mit Pufferspeicher Logalux PNR750 und SKT1.0-s

- 5 x Kollektor Logasol SKT1.0-s
- Pufferspeicher Logalux PNR750
- Frischwasserstation Logalux FS/2 inkl. Speicher-Montageset

C: Paket mit Pufferspeicher Logalux PNR750 und SKR10 CPC

- 8 x Kollektor Logasol SKR10 CPC
- Pufferspeicher Logalux PNR750
- Frischwasserstation Logalux FS/2 inkl. Speicher-Montageset

D: Paket mit Kombispeicher HS 750 C und SKT1.0-s

- 5 x Kollektor Logasol SKT1.0-s
- Kombispeicher HS 750 C

E: Paket mit Kombispeicher HS und SKR10 CPC



- 8 x Kollektor Logasol SKR10 CPC
- Kombispeicher HS 750 C

[1)] Das Membran-Druckausdehnungsgefäß ist gemäß DIN 4807 auf seine Größe hin zu prüfen.

Hinweis: Bitte thermostatischen Warmwassermischer oder thermostatische Warmwasser-Mischergruppe (Zubehör) mitbestellen.

Logano plus	Variante		Kollektoren Logasol		Kombi- / Pufferspeicher Logalux		Frischwasserstation Logalux	Artikelnummer Erdgas E	€	RG
GB212-15	A	+	5 x SKN4.0-s	+	PNR750	+	FS/2	7739610360	24.050,—	GS05
	B		5 x SKT1.0-s		PNR750		FS/2	7739611798	25.520,—	
	C		8 x SKR10 CPC		PNR750		FS/2	7739611019	27.480,—	
	D		5 x SKT1.0-s		HS750		–	7739611800	25.210,—	
	E		5 x SKR10 CPC		HS750		–	7739611021	27.170,—	
GB212-22	A		5 x SKN4.0-s		PNR750		FS/2	7739610368	24.400,—	
	B		5 x SKT1.0-s		PNR750		FS/2	7739611802	25.870,—	
	C		8 x SKR10 CPC		PNR750		FS/2	7739611023	27.835,—	
	D		5 x SKT1.0-s		HS750		–	7739611804	25.565,—	
	E		8 x SKR10 CPC		HS750		–	7739611025	27.525,—	

Zubehör (von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Abgaspaket GA-K	■ Grundbausatz GA-K 80/125 mit Schachtabdeckung ■ 10 m Abgasleitung PP 80 Schachtabdeckung PP	7739600546	937,—	
		Schachtabdeckung Edelstahl	7739600547	1.090,—	
	Abgaspaket DO	■ Grundbausatz DO 80/125 ■ Schrägdachpfanne, DN 80/125, 25-45° ■ 2 m konz. Doppelrohr DN 80/125 ■ Montagehilfe (Schiebestück) ■ 1 Bogen 87° Schwarz	7739607711	716,—	WA01
		Rot	7739607712	716,—	
	Logaplus Heizkreiserweiterungs-Set	■ Bestehend aus: MM100 - Heizkreis-/ Warmwassermodul; Heizkreisverteiler HKV 2/25/25; Heizkreis-Set HSM20/6 BU; AS HKV 25 Anschluss-Set; Wandmontage-Set WMS2	7739601989	2.540,—	ZS01
	Zirkulations-Set für Kombispeicher HS	■ Zum Anbau an den Warmwasseraustritt ■ Bestehend u.a. aus T-Stück und Wellenrohr ■ Für kleine Zirkulationsvolumenströme oder Intervallbetrieb der Zirkulation	8718545026	206,—	SW04
	Zirkulationstrang mit Pumpe	■ Zum Einbau in die Frischwasserstation Logalux FS/2 oder FS20/2 ■ mit Hocheffizienzpumpe Lowara ecocirc PRO 15-1 und Schwerkraftbremse ■ Hydraulische Daten: Förderhöhe ca. 90 mbar bei 0,2 m^3/h	8718592384	413,—	SW07
	Thermostatischer Warmwassermischer	■ Zum Schutz vor Verbrühungen an den Zapfstellen ■ Einstellbereich 30–70 °C ■ R 3/4	7735600273	147,—	SK09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	MSL25 - Magnetit-/ Schlamm-/ Luftabscheidergruppe	■ In EPP-Gehäuse ■ Bestehend aus: 1" Magnetit-/Schlammabscheider und 1" Luftabscheider ■ Alle notwendigen, optimierten Komponenten sind vorinstalliert ■ Kompakte Abmessungen für beengte Platzverhältnisse ■ Ideal in Kombination mit Heizkreis-Sets ■ Beseitigt effizient sowohl magnetische als auch nichtmagnetische Schmutzpartikel (ab 5 µm) ■ Effiktiver Schutz der Hocheffizienzpumpe und anderer sensibler Anlagenkomponenten ■ Gewicht 5,3 kg	7738325764	485,—	WV03
	RC200.2	■ Bedieneinheit als Fernbedienung zusätzlich zu RC310 oder als alleiniger Regler für 1 Heizkreis ■ RC200.2 nicht bedienbar über IP-Schnittstelle	7738112951	331,—	RE01
	LAN- und Funkmodul-Set MX400	■ Für geeignete Wärmeerzeuger als Zubehör	7739624397	402,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus K59/MC110 mit RC310

Paketkomponenten

Logano plus GB212 mit:



- Regelung Logamatic EMS plus mit MC110
- System-Bedieneinheit RC310 in schwarz
- Warmwasserspeicher Logalux L/2R

Heizkreis-Set:



HS25 + BCS

oder

HSM20 bzw. HSM25 + BCS

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre



Gashahn



Kesselsicherheits-Set



Kessel-Speicher-Verbindungsleitung mit Aufstellblech und Hocheffizienzpumpe





Warmwasser-Temperaturfühler

Logafix Ausdehnungsgefäß 35 l / 1,5 bar



Ausdehnungsgefäß Anschluss-Set AAS

Anlagenhydraulik	Heizkreis-Set	Kesselgröße	Speicherinhalt l		Artikelnummer Erdgas E	€	RG
Regelung Logamatic EMS plus							
	HS25	15	135	A	7739610394	9.660,—	GS05
			160	A	7739610400	9.865,—	GS05
			200	A	7739610406	10.250,—	GS05
		22	135	A	7739610396	10.020,—	GS05
			160	A	7739610402	10.225,—	GS05
			200	A	7739610408	10.615,—	GS05
		30	135	A	7739610398	10.335,—	GS05
			160	A	7739610404	10.615,—	GS05
			200	A	7739610410	10.995,—	GS05
Regelung Logamatic EMS plus Mischermodul							
	HSM20	15	135	A	7739610412	10.710,—	GS05
			160	A	7739610418	10.920,—	GS05
			200	A	7739610424	11.305,—	GS05
	HSM25	22	135	A	7739610414	11.070,—	GS05
			160	A	7739610420	11.275,—	GS05
			200	A	7739610426	11.650,—	GS05
		30	135	A	7739610416	11.385,—	GS05
			160	A	7739610422	11.650,—	GS05
			200	A	7739610428	12.030,—	GS05

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehör (von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Buderus Logaplus HKS 1	■ Für GB212, KB192i, GB125 ■ Bestehend aus: HKV 2/25, HSM20, Mischermodul	7739606415	2.420,—	ZS01
	Buderus Logaplus HKS 2	■ Für GB212, KB192i, GB125 ■ Bestehend aus: HKV 2/25, HSM25, Mischermodul	7739606416	2.460,—	
	RC200.2	■ Bedieneinheit als Fernbedienung zusätzlich zu RC310 oder als alleiniger Regler für 1 Heizkreis ■ RC200.2 nicht bedienbar über IP-Schnittstelle	7738112951	331,—	RE01
	LAN- und Funkmodul-Set MX400	■ Für geeignete Wärmeerzeuger als Zubehör	7739624397	402,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus K60S/MC110 mit RC310

Paketkomponenten

Logano plus GB212 (Speicher im Solarpaket) mit:



- Regelung Logamatic EMS plus mit MC110
- System-Bedieneinheit RC310 in schwarz

Heizkreis-Set



HS25/HS32
+ Wandmontageset 1 (WMS1)
+ ASHKV

oder

HSM20/HSM25/HSM32
+ Wandmontageset 1 (WMS1)
+ ASHKV

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre


Gashahn




Kesselsicherheits-Set


Warmwasser-Temperaturfühler


Logafix Ausdehnungsgefäß 35 l / 1,5 bar
30/40 kW: 50 l
50 kW: 80 l


Ausdehnungsgefäß Anschluss-Set AAS


Logafix Kappenventil 1" bei 50 kW

Anlagenhydraulik	Heizkreis-Set	Kesselgröße	Artikelnummer Erdgas E	€	RG
Logamatic EMS plus					
	HS25 + WMS1 (zur Wandmontage)	15	7739610430	6.300,—	GS05
		22	7739610432	6.665,—	GS05
		30	7739610434	7.070,—	GS05
	HS32 + WMS1 (zur Wandmontage)	40	7739615427	8.275,—	GS05
		50	7739615431	9.280,—	GS05
	HSM20 + WMS1 (zur Wandmontage)	15	7739610436	7.360,—	GS05
	HSM25 + WMS1 (zur Wandmontage)	22	7739610438	7.715,—	GS05
		30	7739610440	8.120,—	GS05
	HSM32 + WMS1 (zur Wandmontage)	40	7739615429	9.450,—	GS05
		50	7739615433	10.465,—	GS05

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zur Nachrüstung mit einer Wärmepumpe

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
	Buderus Logaplus HKS 3	■ Für GB212/KB192i ■ Bestehend aus: HKV 2/25, HSM20, Mischermodul, WMS 1		7739606417	2.485,—	ZS01
	Buderus Logaplus HKS 4	■ Für GB212/KB192i ■ Bestehend aus: HKV 2/25, HSM25, Mischermodul, WMS 1		7739606418	2.525,—	
	WLW196i A H	■ Zur Nachrüstung eines Logano plus GB212 bis 30, KB192i bis 30 kW, KB195i-15 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem (Systemvoraussetzungen: (I)MC120 oder (I) MC110 ab Version 2.09 und RC310 ab Version NF74.04) ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC25-2 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,2 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Installationspaket INPA ■ Abdeckhaube INPA ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung Außeneinheit: WLW196i-6 A H	A++	7739618853	10.540,—	
		Außeneinheit: WLW196i-8 A H	A++	7739619878	13.710,—	
		Außeneinheit: WLW196i-11 A H	A++	7739621446	14.140,—	
		■ Zur Nachrüstung eines Logano plus GB212 bis 40 kW, KB192 bis 40 kW, KB195i-15 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem (Systemvoraussetzungen: (I)MC120 oder (I) MC110 ab Version 2.09 und RC310 ab Version NF74.04) ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC40 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,2 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Installationspaket INPA ■ Abdeckhaube INPA ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Außeneinheit: WLW196i-14 A H	A++	7739623889	16.900,—	953
		■ Zur Nachrüstung eines Logano plus GB212 bis 30 kW, KB192i bis 30 kW, KB195i-15 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem (Systemvoraussetzungen: (I)MC120 oder (I) MC110 ab Version 2.09 und RC310 ab Version NF74.04) ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC25-2 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,2 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Installationspaket INPA ■ Abdeckhaube INPA ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Außeneinheit: WLW196i-6 A H S+	A++	7739619879	11.240,—	
	WLW MB A H	■ Zur Nachrüstung eines Logano plus GB212-15 bis 30 kW, KB192i-15 bis 30 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem (Systemvoraussetzungen: (I)MC120 oder (I) MC110 ab Version 2.09 und RC310 ab Version NF74.04) ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC25 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,2 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit Außeneinheit: WLW-5 MB A H	A++	7739623593	8.390,—	WS12
		Außeneinheit: WLW-7 MB A H	A++	7739623594	9.140,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage: Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025


	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	WLW MB A H	■ Zur Nachrüstung eines Logano plus GB212-15 bis 40 kW, KB192-15 bis 40 kW, KB195i-15 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem (Systemvoraussetzungen: (I)MC120 oder (I) MC110 ab Version 2.09 und RC310 ab Version NF74.04) ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC40 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,2 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit			WS12
		Außeneinheit: WLW-10 MB A H A++	7739623892	12.415,—	
		Außeneinheit: WLW-12 MB A H A++	7739623893	13.880,—	

Zubehör (von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Anschluss-Set links/ rechts HF-SetHYC25/40	■ Ergänzungs-Set zur HF-SetHYC40/25 zur seitlichen Anbindung der Wärmepumpe	8732933069	176,—	
	Anschluss-Set nach hinten HF-SetHYC25/40	■ Ergänzungs-Set zur HF-SetHYC40/25 zur Anbindung der Wärmepumpe nach hinten	8732933184	185,—	ZU01
	Anschluss-Set Hybrid Bypass	■ Ergänzungs-Set zur HF-SetHYC40/25, wenn kein Warmwasserspeicher verwendet wird	8732932713	601,—	
	Kabel CANBUS	■ Verbindungsleitung bei Innenaufstellung zwischen Innenteil und Wärmeerzeuger ■ Verbindungsleitung bei Außenaufstellung zwischen Innen- und Außenteil ■ Getrennt vom spannungsführenden Leitungen verlegen ■ 2 x 2 x 0,75 mm² ■ Max. Länge 30 m, kann nicht verlängert werden			
		15 m	8738206183	102,—	
		30 m	8738206184	166,—	
	Logatherm Fertigfundament	■ Aus recyceltem Kunststoff für eine stabile und professionelle Aufstellung der Wärmepumpen-Außeneinheit ■ Kann an Stelle eines Betonfundaments verwendet werden und wird fast vollständig im Erdreich vergraben ■ Geeignet für die direkte Installation von Logatherm WLW166i, WLW176i AR, WLW186i AR, WLW196i AR, WLW196i AR S+ ■ Kann in Kombination mit dem Montagesockel der Logatherm WLW176i AR / WLW186i AR verwendet werden.	7738345442	982,—	WP09
	Montagesockel klein	■ Montagesockel zur erhöhten Aufstellung der Außeneinheiten WLW-4/5/7 MB AR ■ Höhe 380 mm	8738214741	410,—	
	Montagesockel groß	■ Montagesockel zur erhöhten Aufstellung der Außeneinheiten WLW-10/12 MB AR ■ Höhe 380 mm	8738214744	485,—	
	Installationspaket INPA	■ Installationspaket INPA kurz für Außeneinheit Logatherm WLW MB AR ■ 2 x ausziehbare Edelstahlwellrohrschläuche G1" ■ 4 Flachdichtungen ■ Ohne Isolierung ■ Länge 200 - 400 mm	8738214739	129,—	WP12

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Installationspaket INPA	■ Installationspaket INPA lang für Außeneinheit Logatherm WLW MB AR ■ Alternativ einsetzbar, wenn die Außeneinheit auf dem Montagesockel installiert wird oder z.B. bei Montage auf Wandhalterung, wenn das INPA durch die Wand geführt werden soll. ■ 2 x ausziehbare Edelstahlwellrohrschläuche G1" ■ 4 Flachdichtungen ■ Ohne Isolierung ■ Länge 500 - 1000 mm	8738214740	178,—	
	Abdeckhaube INPA Wandmontage	■ Metallhaube in Farbe der Außeneinheit mit GEG konformer Dämmung ■ Für alle Außeneinheiten WLW MB AR ■ Verwendung wenn Außeneinheit ≤ 40 cm zur Wanddurchführung aufgestellt oder auf Wandhalterung montiert ■ Anschlüsse horizontal nach hinten	8738214737	440,—	WP12
	Abdeckhaube INPA Bodenanschluss lang	■ Metallhaube in Farbe der Außeneinheit mit GEG konformer Dämmung ■ Für alle Außeneinheiten WLW MB AR ■ Verwendung in Verbindung mit Montagesockel ■ Anschlüsse über Erdleitung nach unten	8738214738	577,—	
	Logatherm MDO	■ Oberirdische Mauerdurchführung ■ Für alle Wandaufbauten mit einer Dicke von 120 - 500 mm geeignet ■ Getrennte Verlegung der Rohre und Kabel, separate Führung von Spannungs- und Steuerleitungen ■ Vermeidung von Wärmebrücken durch thermische Trennung ■ Integrierte Wärmedämmung erfüllt GEG-Anforderungen ■ Luftdicht nach DIN EN 13829 ■ Wasserschutzklasse IP44 nach DIN EN 60529 ■ Schalldämmung nach DIN 4109-2 ■ Korrosionsfrei ■ Einfache und schnelle Montage ■ Ohne Edelstahlwellrohren	7738345374	906,—	
		■ Oberirdische Mauerdurchführung ■ Für alle Wandaufbauten mit einer Dicke von 120 - 500 mm geeignet ■ Getrennte Verlegung der Rohre und Kabel, separate Führung von Spannungs- und Steuerleitungen ■ Vermeidung von Wärmebrücken durch thermische Trennung ■ Integrierte Wärmedämmung erfüllt GEG-Anforderungen ■ Luftdicht nach DIN EN 13829 ■ Wasserschutzklasse IP44 nach DIN EN 60529 ■ Schalldämmung nach DIN 4109-2 ■ Korrosionsfrei ■ Einfache und schnelle Montage			WP09
	Logatherm MDO25	Mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 25	7738345375	1.205,—	
	Logatherm MDO32	Mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 32	7738345376	1.305,—	
	Anschlusspaket Logatherm ASU	■ Unterirdische Verbindungsleitung inkl. 2 Leerrohren ■ Mediumrohre aus robustem Polybuten mit Sauerstoffsperre, max. Temperatur/-Druckbelastung 95 °C / 6 bar ■ Paket bestehend aus: Verbindungsleitung, 4 Klemmringverschraubungen, 2 Endkappen, 1 Rolle Trassenwarnband			
		Typ DN 25, AD: 125 mm, R1, 5 m	7738345793	811,—	
		Typ DN 25, AD: 125 mm, R1, 8 m	7738345794	1.019,70	
		Typ DN 25, AD: 125 mm, R1, 12 m	7738345795	1.354,30	
		Typ DN 25, AD: 125 mm, R1, 15 m	7738345796	1.520,90	
		Typ DN 25, AD: 125 mm, R1, 18 m	7738345797	1.689,50	
		Typ DN 32, AD: 160 mm, R1 1/4, 5 m	7738345798	919,30	
		Typ DN 32, AD: 160 mm, R1 1/4, 8 m	7738345799	1.214,10	
		Typ DN 32, AD: 160 mm, R1 1/4, 12 m	7738345800	1.647,—	
		Typ DN 32, AD: 160 mm, R1 1/4, 15 m	7738345801	1.824,30	
		Typ DN 32, AD: 160 mm, R1 1/4, 18 m	7738345802	2.079,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Mauerdurchführung für Logatherm	■ Unterirdische Mauerdurchführung, passend zu den Anschlusspaketen Logatherm ASU ■ Zur Gebäudeeinführung des Mantelrohrs bei drückendem Wasser ■ Zum direkten Einsatz in einer WU-Beton Kernlochbohrung oder ein einbetoniertes Futterrohr			
		DA 125, Kernbohrung 200	7738346046	siehe Shop	
		DA 160, Kernbohrung 250	7738346047	siehe Shop	
	Futterrohr	■ Zum Einbetonieren in WU-Betonwand oder WU-Betonplatte für den Einsatz Mauerdurchführung, als Alternative zu einer WU-Beton-Kernlochbohrung ■ Dicht gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser. ■ Geeignet für WU-Betonkonstruktionen (Weiße Wanne) ■ Erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen ■ Länge 400 mm			02DY
		DA 125, Ø Innen/Außen: DN 200/DN 245	7738346429	siehe Shop	
		DA 160, Ø Innen/Außen: DN 250/DN 300	7738346430	siehe Shop	
	Dichtungsset für Mauerdurchführung	■ 1x PE-Überschubmuffe (Länge ca. 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung ■ Hochwertiger Kautschukring mit speziellem Profil ■ Einbau in Betonkonstruktion mit Mauerdurchbruch; Ringspalt mit Mörtel / Beton abdichten ■ Erforderliches Zubehör für Logatherm ASU ■ DA 125	7738345847	siehe Shop	01TH
	Ecoflex Anschlusspaket Twin plus 2 variabel	■ Ecoflex Thermo Twin Heizungsrohre für die Erdverlegung inkl. 2 Leerrohren für Strom oder Steuerkabel etc. ■ Hinweis: Bei Verlegung von spannungsführenden Kabeln 230/400 Volt und Netzwerk-Buskabeln in den Leerrohren sind zum störungsfreien Betrieb der Anlageteile bei Bedarf geeignete Abschirmungsmaßnahmen vorzusehen. ■ Einfache Anbindung einer Wärmepumpe ■ Heizungsrohre aus robustem PE-Xa, SDR11 mit Sauerstoffbarriere, max. Temperatur-/ Druckbelastung 95 °C / 6 bar ■ Ummantelung mit effizienter Wärmedämmschicht aus PEX-Schaum und stabilen PE-HD Mantelrohr ■ Bei Bestellung notwendige Positionen: Rohr WP 25 oder 32; Zubehör-Set WP 25 oder 32; Transportkosten ■ Preis pro Meter			01MV
		Typ WP 25, AD: 140 mm, R1	7738336360	siehe Shop	
		Typ WP 32, AD 175 mm, R1 1/4	7738336361	siehe Shop	
	Dichtungsset für Mauerdurchführung	■ 1x PE-Überschubmuffe (Länge ca. 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung ■ Hochwertiger Kautschukring mit speziellem Profil ■ Einbau in Betonkonstruktion mit Mauerdurchbruch; Ringspalt mit Mörtel / Beton abdichten ■ Erforderliches Zubehör für Logatherm ASU ■ DA 160	7738345848	siehe Shop	01TH
	Zubehör-Set GWP 25	■ Bestehend aus: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband ■ DN 25, AD 140 mm, R 1	7738337953	siehe Shop	02MV
	Zubehör-Set GWP 32	■ Bestehend aus: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband ■ DN 32, AD 175 mm, R 1 1/4	7738337954	siehe Shop	
	Transportkosten	■ Für Anschlusspakete mit variabler Länge	7738331585	siehe Shop	999
	Mauerdurchführung für Ecoflex	■ Unterirdische Mauerdurchführung, passend zu den Ecoflex Anschlussleitungen ■ Zur Gebäudeeinführung des Mantelrohrs bei drückendem Wasser ■ Zum direkten Einsatz in einer WU-Beton Kernlochbohrung oder ein einbetoniertes Futterrohr			02DY
		DA 140, Kernbohrung 200	7738346425	siehe Shop	
		DA 175, Kernbohrung 250	7738346426	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Kombinierbar mit folgenden Solarpaketen

Anwendung	Solarkollektor	Solarpaket	Solarkreisregelung [1]	Detailinformationen
Solare Warmwasserbereitung	SKN4.0-s	S69, S70, S106, S109	Logamatic EMS plus mit Solarmodul SM100 (im Lieferumfang Solarpaket)	▶ Teil 1D, Kapitel 3
	SKT1.0-s	S86, S88, S104, S110		
	SKR10 CPC	S73, S111		
Solare Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung	SKN4.0-s	S75, S76, S77	Logamatic EMS plus mit Solarmodul SM200 im Paket und HZG-Set (über Zubehör [2])	
	SKT1.0-s	S90, S92, S94		
	SKR10 CPC	S82, S83, S116		

[1] Kessel-Speicher-Verbindungsleitungen und Regelung Solarmodule sind nicht im Logaplus Paket K60S enthalten
[2] HZG-Set ▶ siehe Zubehör Solar Teil 1D, Kapitel 3

Kombination von Heizungspaketen mit Solarpaketen

Solarpaket	Hauptpaketkomponenten: Solarkollektor	Anzahl	Speicher	Hydrauliknummer
Anwendung Solare Warmwasserbereitung				
S69, S70	SKN4.0-s	2	SM300/SMS310	6720857156
		3		6720857156
		3	SM(S)400-C	6720857156
S86, S88	SKT1.0-s	2	SM300/SMS310	6720857156
		3	SM(S)400-B	6720857156
S73	SKR10 CPC	4	SMS310	6720857156
		5	SMS400-B	6720857156
Anwendung Solare Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung mit Kombispeicher				
S75	SKN4.0-s	4	P750S	6720857230
		5		6720857230
S76		4	HS750	6720857231
		5		6720857231
		6		6720857231
S90	SKT1.0-s	4	P750S	6720857230
		5		6720857230
S92		4	HS750	6720857231
		5		6720857231
		6		6720857231
S82	SKR10 CPC	6	HS750	6720857231
		8		6720857231
		10		6720857231
S116		6	P750S	6720857230
		8		6720857230
Anwendung Solare Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung mit Pufferspeicher und Frischwasserstation				
S77	SKN4.0-s	4/5/6	PNR750	6720857157
S94	SKT1.0-s			6720857157
S83	SKR10 CPC	6/8/10		6720857157

Paket Logaplus K61/MC110 mit RC310

Paketkomponenten

Logano plus GB212 mit:



- Regelung Logamatic EMS plus mit MC110
- System-Bedieneinheit RC310 in schwarz
- Warmwasserspeicher Logalux SU

Heizkreis-Set:



HS25 + BCS

oder

HSM20 bzw. HSM25 + BCS

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre



Gashahn



Kesselsicherheits-Set

Kessel-Speicher-Verbindungsleitung mit Hocheffizienzpumpe





Warmwasser-Temperaturfühler



Logafix Ausdehnungsgefäß 35 l / 1,5 bar ab 30 kW / 50 l



Ausdehnungsgefäß Anschluss-Set AAS

Anlagenhydraulik	Heizkreis-Set	Kesselgröße	Speicherinhalt l		Artikelnummer Erdgas E	€	RG
Logamatic EMS plus							
	HS25 + KAS 1	15	160	A	7739610442	8.775,—	GS05
			200	A	7739610448	8.840,—	GS05
			300	A	7739610454	9.270,—	GS05
		22	160	A	7739610444	9.140,—	GS05
			200	A	7739610450	9.205,—	GS05
			300	A	7739610456	9.585,—	GS05
		30	160	A	7739610446	9.545,—	GS05
			200	A	7739610452	9.605,—	GS05
			300	A	7739610458	10.035,—	GS05
	HSM20 + KAS 1	15	160	A	7739610460	9.830,—	GS05
			200	A	7739610466	9.890,—	GS05
			300	A	7739610472	10.320,—	GS05
	HSM25 + KAS 1	22	160	A	7739610462	10.185,—	GS05
			200	A	7739610468	10.250,—	GS05
			300	A	7739610474	10.680,—	GS05
		30	160	A	7739610464	10.585,—	GS05
			200	A	7739610470	10.655,—	GS05
			300	A	7739610476	11.085,—	GS05

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025


Zubehör (von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Buderus Logaplus HKS 1	■ Für GB212, KB192i, GB125 ■ Bestehend aus: HKV 2/25, HSM20, Mischermodul	7739606415	2.420,—	ZS01
	Buderus Logaplus HKS 2	■ Für GB212, KB192i, GB125 ■ Bestehend aus: HKV 2/25, HSM25, Mischermodul	7739606416	2.460,—	
	RC200.2	■ Bedieneinheit als Fernbedienung zusätzlich zu RC310 oder als alleiniger Regler für 1 Heizkreis ■ RC200.2 nicht bedienbar über IP-Schnittstelle	7738112951	331,—	RE01
	LAN- und Funkmodul-Set MX400	■ Für geeignete Wärmeerzeuger als Zubehör	7739624397	402,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Zubehöre und Dienstleistungen

Zubehöre

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Heizkessel					
	Kesselunterbau	■ Abmessungen (B/T/H): 572 x 339 x 150 mm ■ Stahlblech anthrazit beschichtet ■ Für Logano plus GB212-15/22/30	8732948772	263,—	GG05
	Ergänzungs-Set	■ Zur Verlängerung der Kessel-Speicher-Verbindungsleitungen für Logalux SU ■ Zum Anschluss an die obere Heizschlange des Logalux SM/SMS Speicher links ■ 2 x Metallwellschlauch mit Wärmedämmung und flachdichtendem Anschluss	7736602298	91,—	GG04
Gas- und Heizkreisanschluss					
	Kabelset 2.MV	■ Zum Anschluss eines 2. externen Gasmagnetventil ■ Steckerfertig verdrahtet ■ Für Logano plus GB212 ab FD11/2024 und KB192i.2 mit BC400	7736606767	112,—	GG07
	AS HKV 25 Anschluss-Set	■ Für bauseitigen Anschluss der Weiche für WHY 80/60 oder HKV DN25 G 1 1/4" auf R 1"	5354210	31,—	WV03
	Heizungsschmutzfilter	■ Zum Einbau im Heizungsrücklauf ■ Filtereinheit 500 µm ■ Mit Edelstahl-Gewebekern ■ Rp 1" - Volumenstrom ≤ 3200 l/h	7095040	482,—	ZU01
		■ Zum Einbau im Heizungsrücklauf ■ Filtereinheit 500 µm ■ Mit Edelstahl-Gewebekern ■ Rp 1 1/4" ≥ bis 5000 l/h	7095050	500,—	
	Schlüssel für Schmutzfilter	■ Wird für die Reinigung des Filters benötigt	7098097	56,—	GG09
Neutralisation					
	Neutrakon Kondensatneutralisation	■ Neutralisation mit HT-Anschluss DN 40 bis 70 kW	7095340	328,—	GG09
	Neutralisationsgranulat	■ Nachfüllpackung 5 kg	7747201279	126,—	
Regelgerät					
	LAN- und Funkmodul-Set MX400	■ Für geeignete Wärmeerzeuger als Zubehör	7739624397	402,—	RE01
	BC30 E	■ Kesseldisplay für Logamatic MC110, z.B. bei Montage RC310 als Fernbedienung im Wohnraum	7738112227	221,—	
	RC200.2	■ Bedieneinheit als Fernbedienung zusätzlich zu RC310 oder als alleiniger Regler für 1 Heizkreis ■ RC200.2 nicht bedienbar über IP-Schnittstelle	7738112951	331,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Warmwasserspeicher					
	Logafix BU-TD Ausdehnungsgefäß	■ Für Warmwasserbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen gemäß DIN 4807-5 ■ Durchströmt ■ Systemanschluss mit T-Stück ■ Ausführung für Wandbefestigung ■ Betriebstemperatur max. 70°C (343 K) ■ Gasvordruck 4 bar bei einem max. Betriebsüberdruck von 10 bar			LAG2
		Weiß, 8 l	80432070	siehe Shop	
		Weiß, 12 l	80432072	siehe Shop	
		Weiß, 18 l	80432074	siehe Shop	
	MB 2	■ Typ Flexcon MB2 ■ Aufhängezarge mit Schnappmechanismus ■ Wandhalter für externe Ausdehnungsgefäße mit 18 oder 25 l	12222017	siehe Shop	03DF
	Logafix BUZ-Plus 15 A.3	■ Zirkulationspumpe ■ Mit Kugelabsperr- und Rückschlagventil zum Einschrauben, Rp 1/2"	7738342433	siehe Shop	LPU2
	Logafix AirfixControl	■ Anschluss-Set für Trinkwasser-Druckausdehnungsgefäß ■ Inkl. Absperrung/Entleerung	7747201056	siehe Shop	LAG2
	Flüssiggas-Umbauset für Flüssiggas 3P	■ Für Logano plus GB212 ■ Für Kesselgröße 15	8718596736	127,—	GG05
		■ Für Logano plus GB212 ■ Für Kesselgröße 22	8718596737	127,—	
		■ Für Logano plus GB212 ■ Für Kesselgröße 30	8718594417	127,—	
		■ Für Logano plus GB212 ■ Für Kesselgröße 40	8718596739	127,—	
		■ Für Logano plus GB212 ■ Für Kesselgröße 50	8718594361	127,—	
	Logafix Luftabscheider	■ Drehbare Anschlussverbindung für horizontalen und vertikalen Einbau ■ Beseitigt effizient Luft- und Mikroluftblasen aus fließendem Anlagenmedium ■ Kontinuierliche Entlüftungsfunktion durch nicht absperrbares Entlüftungsventil ■ Spezielle Luftkammer zur Vermeidung von Ventilverschmutzung ■ Sehr hohe Betriebs- und Leckagesicherheit ■ Inklusive Isolierung nach GEG			LAB1
		Klemmring 22 mm	7738330193	siehe Shop	
		Klemmring 28 mm	7738330194	siehe Shop	
		Innengewinde 3/4"	7738330195	siehe Shop	
		Innengewinde 1"	7738330196	siehe Shop	
		Innengewinde 1 1/4"	7738330197	siehe Shop	
		Innengewinde 1 1/2"	7738330198	siehe Shop	
		Innengewinde 2"	7738330199	siehe Shop	
	MSL25 - Magnetit-/ Schlamm-/ Luftabscheidergruppe	■ In EPP-Gehäuse ■ Bestehend aus: 1" Magnetit-/Schlammabscheider und 1" Luftabscheider ■ Alle notwendigen, optimierten Komponenten sind vorinstalliert ■ Kompakte Abmessungen für beengte Platzverhältnisse ■ Ideal in Kombination mit Heizkreis-Sets ■ Beseitigt effizient sowohl magnetische als auch nichtmagnetische Schmutzpartikel (ab 5 µm) ■ Effiktiver Schutz der Hocheffizienzpumpe und anderer sensibler Anlagenkomponenten ■ Gewicht 5,3 kg	7738325764	485,—	WV03

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Verbindliche Berechnungsgrundlage: Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Nachfüllkombination NFK.2	■ Die Füllkombination dient dem automatischen Be- und Nachfüllen von geschlossenen Heizungsanlagen nach DIN EN 12828 ■ Sicherheitsarmatur gem. DIN EN 1717, Ausführung BA für Flüssigkeitskategorie 4 (Heizungswasser mit Inhibitoren) ■ Ein- und ausgangsseitige Kugelhähne, Systemtrenner BA, integrierter Schmutzfänger, Druckminderer und Manometer ■ Mit Gewindetüllen R1/2 und Übergangsstück auf G3/4 zum direkten Anschluss aller VES Patronen mit G 3/4 Anschluss ■ Betriebsdruck: max.10 bar ■ Einstellbereich: 1,5 - 4 bar	7738328641	324,—	GG09

Dienstleistungen



- Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Dienstleistungen finden Sie im Katalog Teil 1E – Dienstleistungen.
- Bei Wartungen ist der Abschluss eines schriftlichen Vertrages erforderlich. Füllen Sie dafür dazu ganz bequem das Wartungsformular online im Fachkundenbereich aus. Dort finden Sie auch weitere umfassende Informationen zu unseren Wartungsleistungen.

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Servicetechniker	■ Auftragspauschale ■ Geschäftszeit Montag bis Freitag ■ Produktbaureihe 1-3	7739607426	149,—	DL01
	Wartung Gas-Brennwert	■ Für Gas-Brennwert < 50 kW ■ Vertrag CLASSIC	8737800164	176,—	
		■ Für Gas-Brennwert < 50 kW ■ Vertrag PREMIUM	8737800379	246,—	
	Wartung Warmwasserspeicher	■ Für Warmwasserspeicher < 500 l ■ Vertragsart CLASSIC	8737800354	81,—	
		■ Für Warmwasserspeicher < 500 l ■ Vertragsart PREMIUM	8737800384	109,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Abgaszubehöre


	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Grundbausatz DO					
	DO Grundbausatz	■ Ø 80/125 mm, 560 mm über Dach ■ Für konzentrische Luft-/Abgasführung über Schrägdach ■ Aus Kunststoff PP/PE ■ Bestehend aus: Dachdurchführung; Durchführungsblech 2-teilig; Sparrenschelle, Stahl verzinkt ■ Für alle Wärmeerzeuger mit Abgasanschluss nach hinten ■ Schwarz	7738112762	409,—	WA01
		■ Ø 80/125 mm, 560 mm über Dach ■ Für konzentrische Luft-/Abgasführung über Schrägdach ■ Aus Kunststoff PP/PE ■ Bestehend aus: Dachdurchführung; Durchführungsblech 2-teilig; Sparrenschelle, Stahl verzinkt ■ Für alle Wärmeerzeuger mit Abgasanschluss nach hinten ■ Rot	7738112763	409,—	
	Flachdach-Klebeflansch	■ Ø 125 mm, auch passend für DDF 60/100 ■ 150 mm hoch, nicht verstellbar	7738112620	61,—	
		■ Ø 125 mm, auch passend für DDF 60/100 ■ 250 mm hoch, nicht verstellbar	7738112508	106,—	
		■ Ø 125 mm, auch passend für DDF 60/100 ■ 120 mm hoch, verstellbar 0°–15° ■ Mit Stufenadapter für Dachdurchführung	7738112510	106,—	
	Universal-Dachziegel	■ Ø 125 mm, auch passend für DDF 60/100 ■ Inklusive Regenkappe ■ 25°–45°, rot	7738112622	75,—	
		■ Ø 125 mm, auch passend für DDF 60/100 ■ Inklusive Regenkappe ■ 25°–45°, schwarz	7738112621	75,—	
	Konzentrisches Rohr	■ Ø 80/125 mm, weiß, 450 mm	7738112645	70,—	
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 950 mm	7738112646	96,—	
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 1950 mm	7738112647	191,—	
	Konzentrischer Bogen	■ Ø 80/125 mm, weiß, 87°	7738112648	82,—	
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 45°	7738112593	65,—	
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 15°	7738112594	65,—	
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 30°	7738112664	64,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Grundbausatz GA-K					
	GA-K Grundbausatz	■ Ø 80/125 mm ■ Für konzentrische Luft-/Abgasführung über hinterlüftete Abgasleitung im Schacht ■ Aus Kunststoff PP/verzinktem Stahl (weiß) ■ Mit Schachtabdeckung, Kunststoff schwarz ■ Bestehend aus: Rohr mit Prüföffnung; Konzentrischem Rohr 1000 mm; Abdeckblende; Konzentrischer Mauerdurchführung; Bogen 87° inklusive Abstützung und Auflageschiene; Abstandhalter (6 Stück); Kaminkopfabdeckung; Mündungsrohr 500 mm ■ Für alle Wärmeerzeuger mit Abgasanschluss nach hinten	7738112742	618,—	
		■ Ø 80/125 mm ■ Für konzentrische Luft-/Abgasführung über hinterlüftete Abgasleitung im Schacht ■ Mit Schachtabdeckung und Mündungsrohr aus Edelstahl ■ Bestehend aus: Rohr mit Prüföffnung; Konzentrischem Rohr 1000 mm; Abdeckblende; Konzentrischer Mauerdurchführung; Bogen 87° inklusive Abstützung und Auflageschiene; Abstandhalter (6 Stück); Kaminkopfabdeckung; Mündungsrohr 500 mm ■ Für alle Wärmeerzeuger mit Abgasanschluss nach hinten	7738112743	772,—	
	Konzentrisches Rohr	■ Ø 80/125 mm, weiß, 450 mm	7738112645	70,—	
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 950 mm	7738112646	96,—	
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 1950 mm	7738112647	191,—	
	Konzentrischer Bogen	■ Ø 80/125 mm, weiß, 87°	7738112648	82,—	
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 45°	7738112593	65,—	WA01
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 30°	7738112664	64,—	
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 15°	7738112594	65,—	
	Set Abgasrohre	■ Ø 80 mm, 450 mm, 2 Stück ■ Ø 80 mm, 950 mm, 1 Stück ■ Ø 80 mm, 1950 mm, 4 Stück	7738112670	322,—	
	Abgasrohr	■ Ø 80 mm, 450 mm	7738112650	27,—	
		■ Ø 80 mm, 950 mm	7738112651	42,—	
		■ Ø 80 mm, 1950 mm	7738112652	60,—	
	Bogen	■ Ø 80 mm, 15°	7738112667	24,—	
		■ Ø 80 mm, 30°	7738112668	24,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Grundbausatz GA					
	GA Grundbausatz	■ Ø 80 mm ■ Für raumluftabhängigen Betrieb und Abgasführung über hinterlüftete Abgasleitung im Schacht ■ Aus Kunststoff PP ■ Bestehend aus: Abdeckblende; Konzentrischer Mauerdurchführung; Bogen 87° inkl. Abstützung;,6 Abstandshalter; Kaminkopfabdeckung; Mündungsrohr, 500 mm; Rohr mit Prüföffnung; Rohr, 1000 mm ■ Für alle Wärmeerzeuger mit Abgasanschluss nach hinten	7738112752	590,—	
		■ Ø 80 mm ■ Für raumluftabhängigen Betrieb und Abgasführung über hinterlüftete Abgasleitung im Schacht ■ Aus Kunststoff PP ■ Mit Schachtabdeckung und Mündungsrohr aus Edelstahl ■ Bestehend aus: Abdeckblende; Konzentrischer Mauerdurchführung; Bogen 87° inkl. Abstützung; 6 Abstandshalter; Kaminkopfabdeckung; Mündungsrohr, 500 mm; Rohr mit Prüföffnung; Rohr, 1000 mm ■ Für alle Wärmeerzeuger mit Abgasanschluss nach hinten	7738112753	681,—	
	Set Abgasrohre	■ Ø 80 mm, 450 mm, 2 Stück ■ Ø 80 mm, 950 mm, 1 Stück ■ Ø 80 mm, 1950 mm, 4 Stück	7738112670	322,—	WA01
	Abgasrohr	■ Ø 80 mm, 450 mm	7738112650	27,—	
		■ Ø 80 mm, 950 mm	7738112651	42,—	
		■ Ø 80 mm, 1950 mm	7738112652	60,—	
	Bogen	■ Ø 80 mm, 87°	7738112654	23,—	
		■ Ø 80 mm, 45°	7738112653	20,—	
		■ Ø 80 mm, 30°	7738112668	24,—	
		■ Ø 80 mm, 15°	7738112667	24,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025


Buderus
Mehr drin, als Sie denken:
Der Buderus Business Shop.
24
www.onlineshop.buderus.de



Logano plus KB372
Einkesselanlage



Logano plus KB372
Zweikesselanlage

Produktvorteile

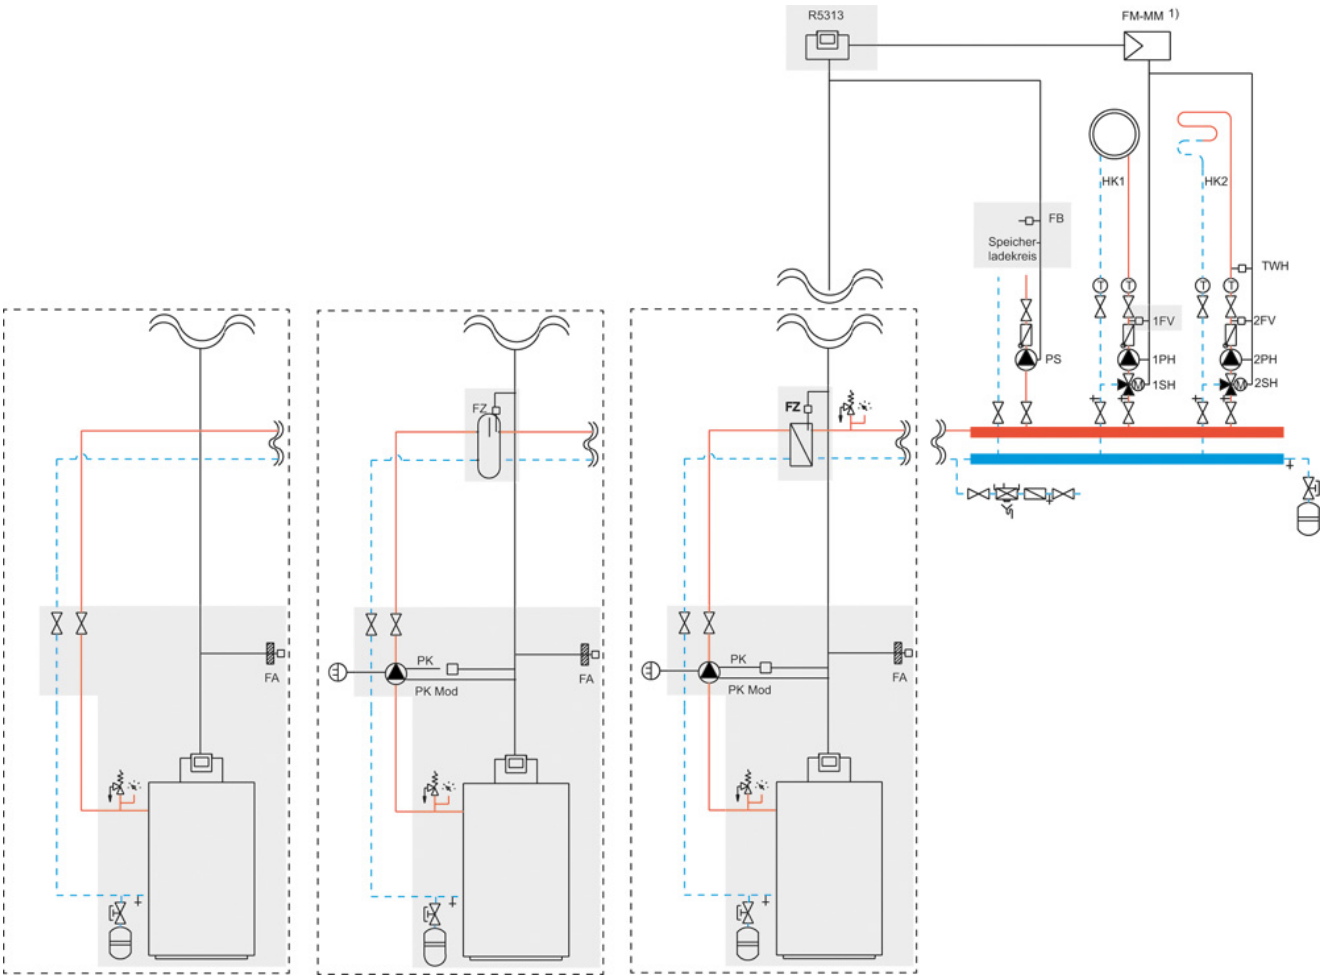
- Teillastwirkungsgrad gemäß EU-Verordnung 813/2013 von bis zu 98%
- Kompakter und leichter bodenstehender Gas-Brennwertkessel mit hoher Energieausnutzung
- Voreingestellt auf Erdgas E (Blende für Erdgas LL liegt bei)
- Einfache Einbindung in Alt- und Neuanlagen

Gas-Brennwertkessel Logano plus KB372

Typ	Leistung	Hydraulik	Regelsystem Logamatic	Pakete	Seite
KB372 Einkesselanlage	75-300 kW	Direkteinbindung/Weiche/ Wärmetauscher	5000	K502	▶ C3062
	75-300 kW	Direkteinbindung/Weiche/ Wärmetauscher	EMS plus	K501	▶ C3066
KB372 Zweikesselanlage	150-600 kW	Direkteinbindung/Weiche/ Wärmetauscher	5000	K503	▶ C3068
KB372 LOAD plus Einkesselanlage	75-300 kW	Pufferbeladung	5000	K504	▶ C3072
KB372 LOAD plus Erweiterungspaket	75-300 kW	Pufferbeladung	5000	K505	▶ C3074
Zubehöre und Dienstleistungen					▶ C3076
Abgaszubehör					▶ C3079

Heizungspaket Logaplus K502 - Einzelkessel Logano plus KB372 - Logamatic 5000

Pakete mit direkter Heizkreisanbindung	Pakete mit hydraulischer Weiche	Pakete mit Systemtrennung



Lieferumfang des Paketes

Basislieferumfang Paket

- Gas-Brennwertkessel Logano plus KB372
- Sicherheits-Set 3 bar
- Gashahn
- Gasfilter
- Hydraulisches Absperrset (bis 100 kW: 2 x 2" Kugelhähne, ab 150 kW: 2 Absperrventile mit Dichtungen und Schrauben und 2 Gewindeflansche)
- 35 Liter Ausdehnungsgefäß [1]
- Anschluss-Set
- Kappenventil
- Logamatic 5313 [2]
- Weichenfühler
- Speicheranschluss-Set
- Vorlauffühler
- E-Pumpenstecker (Kesselkreispumpe)

+

wählbare Hydraulische Variante

Paket mit Direktanbindung

Paket mit Hydraulischer Weiche

- Isolierung, Fühler, Umwälzpumpe Grundfos MAGNA3, Gewindeflansche mit Dichtungen und Schrauben

Paket mit Systemtrennung

- Plattenwärmetauscher Sondex mit Isolierung und Konsole, 4 Verschraubungen, Weichenfühler, Pumpe Grundfos MAGNA3, Gewindeflansche mit Dichtungen und Schrauben

[1] Das Ausdehnungsgefäß ist gemäß DIN 4807 auf seine Größe hin zu prüfen.
[2] Modulierende Ansteuerung der Kesselkreispumpe: Weiche: Modulierend nach Delta-T (Differenz Kesselvorlauf zu Anlagenvorlauf). Wärmetauscher: Minimaler Volumentrom (Differenz Kesselvorlauf zu Kesselrücklauf). Weitere Ergänzung über Funktionsmodule FM möglich (siehe Seite C3076)

Hinweis zur „5-Jahre Systemgarantie“: Die Erstinbetriebnahme muss durch den Buderus Kundendienst bzw. eine durch Buderus für dieses Produkt qualifizierte und zertifizierte Fachfirma erfolgen.

Bezeichnung	Kesselgröße	Artikelnummer rechts	Artikelnummer links	€	RG
Anlagenhydraulik Direkt					
KB372	75	7739616564	7739616570	14.915,—	MS01
	100	7739616565	7739616571	16.370,—	
	150	7739616566	7739616572	20.930,—	
	200	7739616567	7739616573	24.820,—	
	250	7739616568	7739616574	28.280,—	
	300	7739616569	7739616575	31.350,—	
Anlagenhydraulik mit hydraulischer Weiche					
KB372	75	7739616576	7739616582	16.555,—	MS01
	100	7739616577	7739616583	18.225,—	
	150	7739616578	7739616584	23.185,—	
	200	7739616579	7739616585	27.925,—	
	250	7739616580	7739616586	32.205,—	
	300	7739616581	7739616587	35.565,—	
Anlagenhydraulik mit Systemtrennung über Plattenwärmetauscher					
KB372	75	7739616588	7739616594	17.290,—	MS01
	100	7739616589	7739616595	19.610,—	
	150	7739616590	7739616596	24.730,—	
	200	7739616591	7739616597	28.985,—	
	250	7739616592	7739616598	33.410,—	
	300	7739616593	7739616599	37.560,—	

Auslegung der Systemtrennung

Leistung	Maximaler Druckverlust primär bei ΔT = 20 K	Volumenstrom primär	Maximaler Druckverlust sekundär bei ΔT = 15 K	Volumenstrom sekundär
[kw]	[mbar]	[l/h]	[mbar]	[l/h]
75	75	3080	113	4094
100	74	4400	113	5848
150	60	6160	87	8187
200	83	8800	122	11696
250	78	11220	117	14913
300	73	13200	110	17545

Maximale Systemtemperaturen mit hydraulischer Weiche

Vorlauftemperatur des Kessels	ΔT auf der Primärseite der Weiche	ΔT auf der Sekundärseite der Weiche	Maximale Vorlauftemperatur für das Heizsystem
[°C]	[K]	[K]	[°C]
85	25	10	70
85	25	15	75
85	25	20	80
85	25	25	85
85	20	10	75
85	20	15	80
85	20	20	85
85	15	10	80
85	15	15	85

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	IP-Gateway (VPN-Router)	■ Control Center CommercialPLUS: VPN-Verbindung für professionelles Fernwirken (Funktionen siehe Konnektivität) ■ Nur erforderlich zur Nutzung Control Center CommercialPLUS (nicht erforderlich für Basisfunktion Control Center Commercial) ■ Zum Anschluss an vorhandenes LAN Netzwerk (RJ45) ■ Zur Montage im Regelgerät Logamatic 5000, FM-RM erforderlich ■ Lieferumfang: IP-Gateway (VPN Router), Netzwerkkabel 0,3 m zur Verbindung mit dem Master-Regelgerät (LAN1), Kabel zur Spannungsversorgung IP-Gateway (24V DC) ■ Details siehe Katalog Teil 4, Kapitel 3	7736602623	1.475,—	RE02
	FM-RM	■ Zur Montage im Logamatic 5311/5313/5310 ■ Zur Montage von Hutschienenmodulen im Regelgerät ■ Max. 10 Teilungseinheiten a 18 mm, max. Bauhöhe 60 mm	8732900362	65,—	

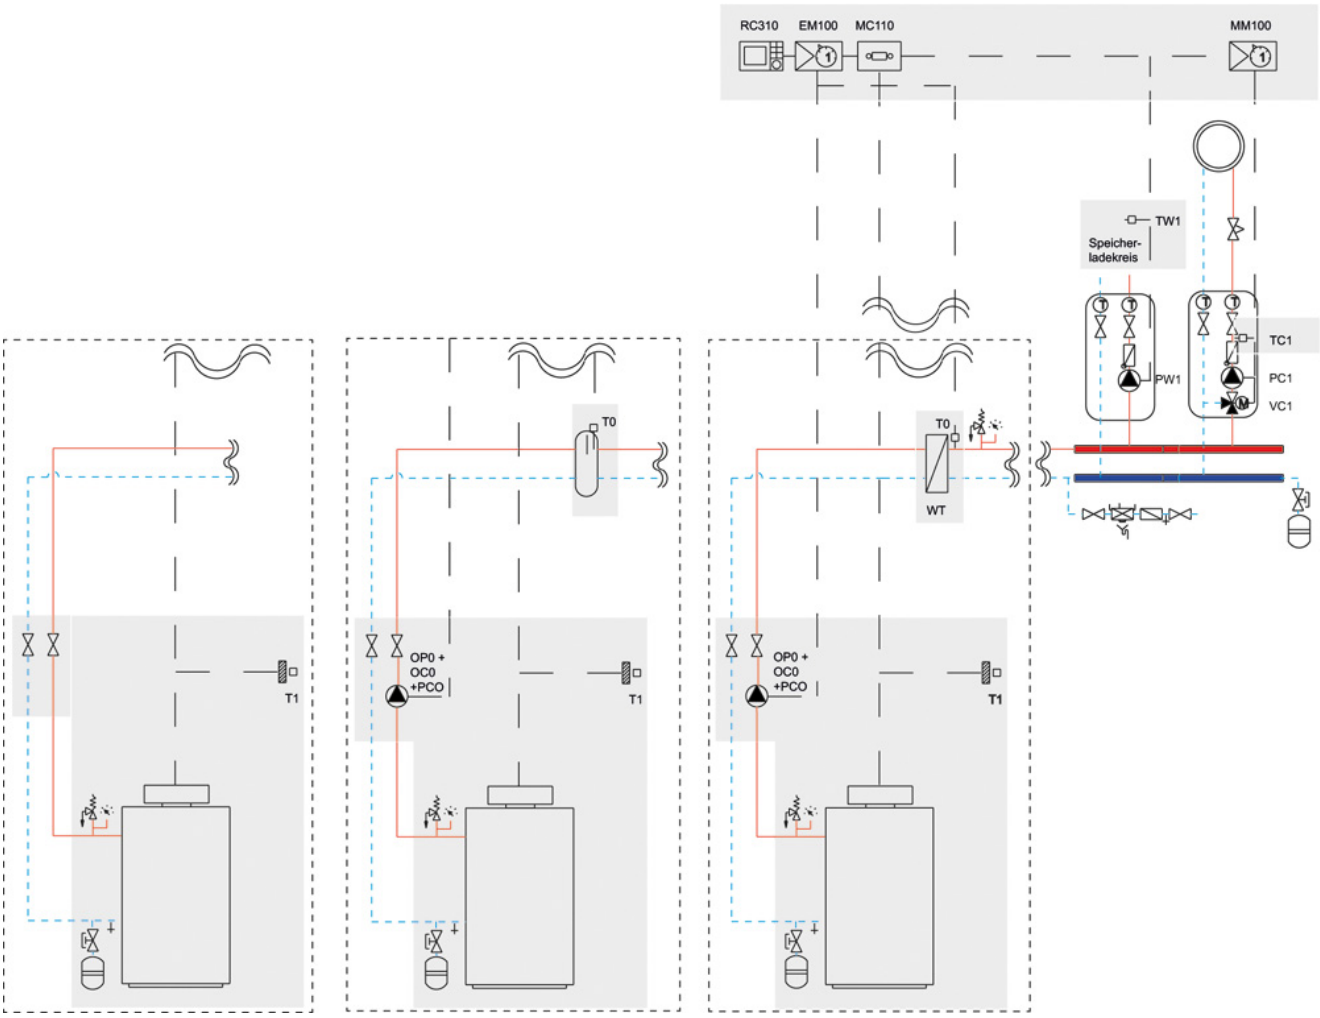
Bausätze für Einzelkessel sowie weiteres Zubehör siehe ab Seite C3076

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage: Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025


Buderus
Mehr drin, als Sie denken:
Der Buderus Business Shop.
24
www.onlineshop.buderus.de

Heizungspaket Logaplus K501 - Einzelkessel Logano plus KB372 - Logamatic EMS plus

Pakete mit direkter Heizkreisanbindung	Pakete mit hydraulischer Weiche	Pakete mit Systemtrennung



Lieferumfang des Paketes

Basislieferumfang Paket

- Gas-Brennwertkessel Logano plus KB372
- Sicherheits-Set 3 bar
- Gashahn
- Gasfilter
- Hydraulisches Absperrset (bis 100 kW: 2 x 2" Kugelhähne, ab 150 kW: 2 Absperrventile mit Dichtungen und Schrauben und 2 Gewindeflansche)
- 35 Liter Ausdehnungsgefäß [1)]
- Anschluss-Set
- Kappenventil
- Mastercontroller Logamatic MC110 mit System-Bedieneinheit Logamatic RC310 [2)]
- Speicheranschluss-Set
- 1x MM100

+

wählbare Hydraulische Variante

Paket mit Direktanbindung

Paket mit Hydraulischer Weiche

- Isolierung, Fühler, Umwälzpumpe, EM100, Gewindeflansche mit Dichtungen und Schrauben

Paket mit Systemtrennung

- Plattenwärmetauscher Sondex mit Isolierung und Konsole, 4 Verschraubungen, Weichenfühler, Pumpe, Gewindeflansche mit Dichtungen und Schrauben

[1)] Das Ausdehnungsgefäß ist gemäß DIN 4807 auf seine Größe hin zu prüfen.
[2)] Für Regelung von 1 Heizkreis gemischt / ungemischt und Warmwasserbereitung. EMS plus Modul EM100 zur modulierenden Ansteuerung der Kesselkreispumpe. Weiche: Differenz Kesselvorlauf zu Anlagenvorlauf. Wärmetauscher: Differenz Kesselvorlauf zu Kesselrücklauf. Weitere Ergänzung über Funktionsmodule möglich (siehe Seite C3076)

Hinweis zur „5-Jahre Systemgarantie“: Die Erstinbetriebnahme muss durch den Buderus Kundendienst bzw. eine durch Buderus für dieses Produkt qualifizierte und zertifizierte Fachfirma erfolgen.

Bezeichnung	Kesselgröße	Artikelnummer rechts	Artikelnummer links	€	RG
Anlagenhydraulik Direkt					
KB372	75	7739616528	7739616534	14.285,—	MS01
	100	7739616529	7739616535	15.745,—	
	150	7739616530	7739616536	20.300,—	
	200	7739616531	7739616537	24.190,—	
	250	7739616532	7739616538	27.650,—	
	300	7739616533	7739616539	30.715,—	
Anlagenhydraulik mit hydraulischer Weiche					
KB372	75	7739616540	7739616546	16.200,—	MS01
	100	7739616541	7739616547	17.860,—	
	150	7739616542	7739616548	22.520,—	
	200	7739616543	7739616549	27.555,—	
	250	7739616544	7739616550	31.840,—	
	300	7739616545	7739616551	34.485,—	
Anlagenhydraulik mit Systemtrennung über Plattenwärmetauscher					
KB372	75	7739616552	7739616558	16.930,—	MS01
	100	7739616553	7739616559	19.230,—	
	150	7739616554	7739616560	24.455,—	
	200	7739616555	7739616561	28.620,—	
	250	7739616556	7739616562	33.035,—	
	300	7739616557	7739616563	37.130,—	

Bausätze für Einzelkessel sowie weiteres Zubehör siehe ab Seite C3076

Auslegung der Systemtrennung

Leistung	Maximaler Druckverlust primär bei ΔT = 20 K	Volumenstrom primär	Maximaler Druckverlust sekundär bei ΔT = 15 K	Volumenstrom sekundär
[kw]	[mbar]	[l/h]	[mbar]	[l/h]
75	75	3080	113	4094
100	74	4400	113	5848
150	60	6160	87	8187
200	83	8800	122	11696
250	78	11220	117	14913
300	73	13200	110	17545

Maximale Systemtemperaturen mit hydraulischer Weiche

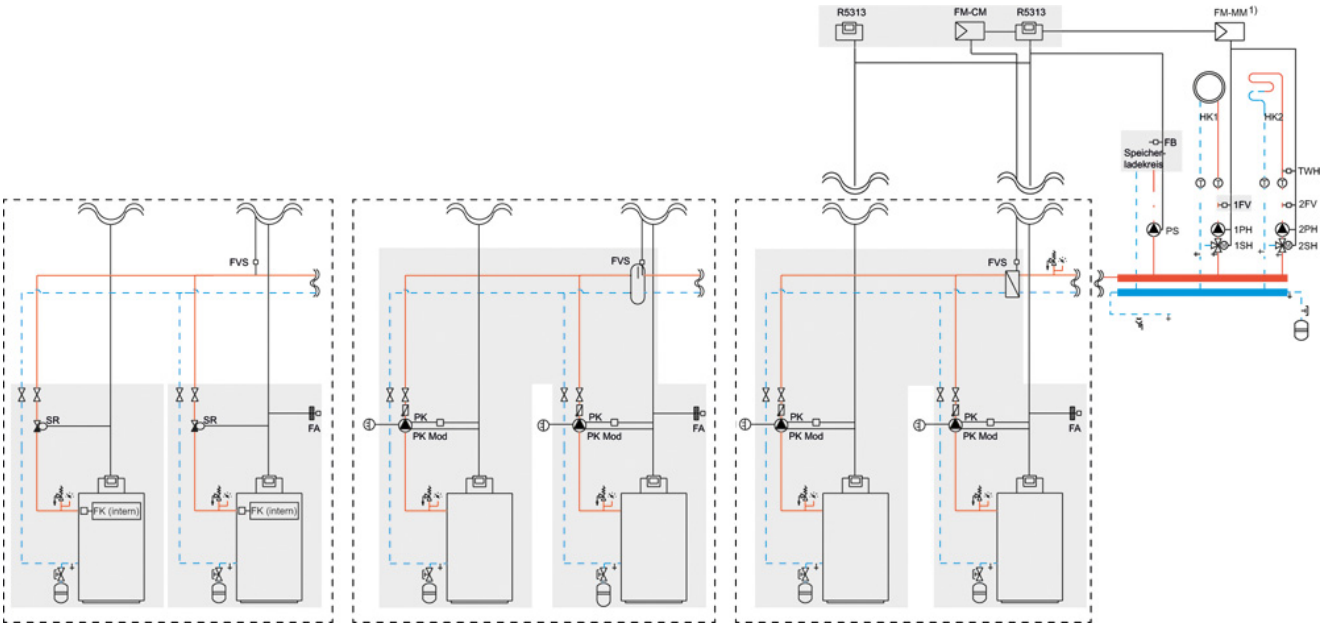
Vorlauftemperatur des Kessels	ΔT auf der Primärseite der Weiche	ΔT auf der Sekundärseite der Weiche	Maximale Vorlauftemperatur für das Heizsystem
[°C]	[K]	[K]	[°C]
85	25	10	70
85	25	15	75
85	25	20	80
85	25	25	85
85	20	10	75
85	20	15	80
85	20	20	85
85	15	10	80
85	15	15	85

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Heizungspaket Logaplus K503 - Kaskade Logano plus KB372 - Logamatic 5000

Pakete mit Ringdrosselklappen	Pakete mit hydraulischer Weiche	Pakete mit Plattenwärmetauscher



Lieferumfang des Paketes

1) Zur Ansteuerung der Verbraucher können Hydraulikmodule Logaflow HSM plus eingesetzt werden (siehe Katalog Teil 4 Kapitel 11). Alternativ können Heizkreise mit dem Funktionsmodul FM-MM geregelt werden.

Basislieferumfang Paket

- 2x Gas-Brennwertkessel Logano plus KB372 (Ausführung links/ rechts)
- 2x Sicherheits-Set 3 bar
- 2x Gashahn
- 2x Gasfilter
- 2x 35 Liter Ausdehnungsgefäß 1)
- Anschluss-Set
- Kappenventil
- 2x Logamatic 5313 2)
- Strategiemodul FM-CM
- Weichenfühler
- Speicheranschluss-Set
- Vorlauffühler
- Ethernet-Netzwerk-Kabel 10 m

+

wählbare Hydraulische Variante

Paket mit Direktanbindung

- Kaskadenset mit Motor-Ringdrosselklappen (ohne Kesselkreis-Pumpen

Paket mit Hydraulischer Weiche

- Komplette Verrohrung über Kaskadenset mit Umwälzpumpen, Weichengruppe

Paket mit Plattenwärmetauscher

- Komplette Verrohrung über Kaskadenset mit Umwälzpumpen, Wärmetauschergruppe

1) Das Ausdehnungsgefäß ist gemäß DIN 4807 auf seine Größe hin zu prüfen.
2) Modulierende Ansteuerung der Kesselkreispumpe: Weiche: Modulierend nach Delta-T (Differenz Kesselvorlauf zu Anlagenvorlauf). Wärmetauscher: Minimaler Volumentrom (Differenz Kesselvorlauf zu Kesselrücklauf). Weitere Ergänzung über Funktionsmodule möglich (siehe Seite C3076)

Hinweis zur „5-Jahre Systemgarantie“: Die Erstinbetriebnahme muss durch den Buderus Kundendienst bzw. eine durch Buderus für dieses Produkt qualifizierte und zertifizierte Fachfirma erfolgen.

Bezeichnung	Kesselgröße	Artikelnummer	€	RG
Anlagenhydraulik mit Ringdrosselklappe				
KB372	150	7739616618	36.795,—	MS01
	200	7739616619	39.715,—	
	300	7739616620	47.535,—	
	400	7739616621	55.145,—	
	500	7739616622	62.080,—	
	600	7739616623	68.205,—	
Anlagenhydraulik mit hydraulischer Weiche				
KB372	150	7739616624	38.740,—	MS01
	200	7739616625	42.210,—	
	300	7739616626	50.965,—	
	400	7739616627	60.140,—	
	500	7739616628	68.345,—	
	600	7739616629	74.010,—	
Anlagenhydraulik mit Plattenwärmetauscher				
KB372	150	7739616630	40.455,—	MS01
	200	7739616631	44.195,—	
	300	7739616632	53.070,—	
	400	7739616633	62.155,—	
	500	7739616634	71.475,—	
	600	7739616635	82.725,—	

Leistung	Maximaler Druckverlust primär bei ΔT = 20 K	Volumenstrom primär	Maximaler Druckverlust sekundär bei ΔT = 15 K	Volumenstrom sekundär
[kw]	[mbar]	[l/h]	[mbar]	[l/h]
150	90	6620	160	8800
200	80	8830	130	11730
300	90	13240	160	17600
400	100	17660	170	23470
500	110	22070	90	29340
600	110	26490	180	35200

Maximale Systemtemperaturen mit hydraulischer Weiche

Vorlauftemperatur des Kessels	ΔT auf der Primärseite der Weiche	ΔT auf der Sekundärseite der Weiche	Maximale Vorlauftemperatur für das Heizsystem
[°C]	[K]	[K]	[°C]
85	25	10	70
85	25	15	75
85	25	20	80
85	25	25	85
85	20	10	75
85	20	15	80
85	20	20	85
85	15	10	80
85	15	15	85

Die Wärmetauscher sind für folgende Temperaturen ausgelegt:

- Primär 85/65 °C – sekundär 75/60 °C
- Primär 65/45 °C – sekundär 55/40 °C
- Primär 55/35 °C – sekundär 40/30 °C

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	IP-Gateway (VPN-Router)	■ Control Center CommercialPLUS: VPN-Verbindung für professionelles Fernwirken (Funktionen siehe Konnektivität) ■ Nur erforderlich zur Nutzung Control Center CommercialPLUS (nicht erforderlich für Basisfunktion Control Center Commercial) ■ Zum Anschluss an vorhandenes LAN Netzwerk (RJ45) ■ Zur Montage im Regelgerät Logamatic 5000, FM-RM erforderlich ■ Lieferumfang: IP-Gateway (VPN Router), Netzwerkkabel 0,3 m zur Verbindung mit dem Master-Regelgerät (LAN1), Kabel zur Spannungsversorgung IP-Gateway (24V DC) ■ Details siehe Katalog Teil 4, Kapitel 3	7736602623	1.475,—	RE02
	FM-RM	■ Zur Montage im Logamatic 5311/5313/5310 ■ Zur Montage von Hutschienenmodulen im Regelgerät ■ Max. 10 Teilungseinheiten a 18 mm, max. Bauhöhe 60 mm	8732900362	65,—	

Bausätze für Kaskaden sowie weiteres Zubehör siehe ab Seite C3076

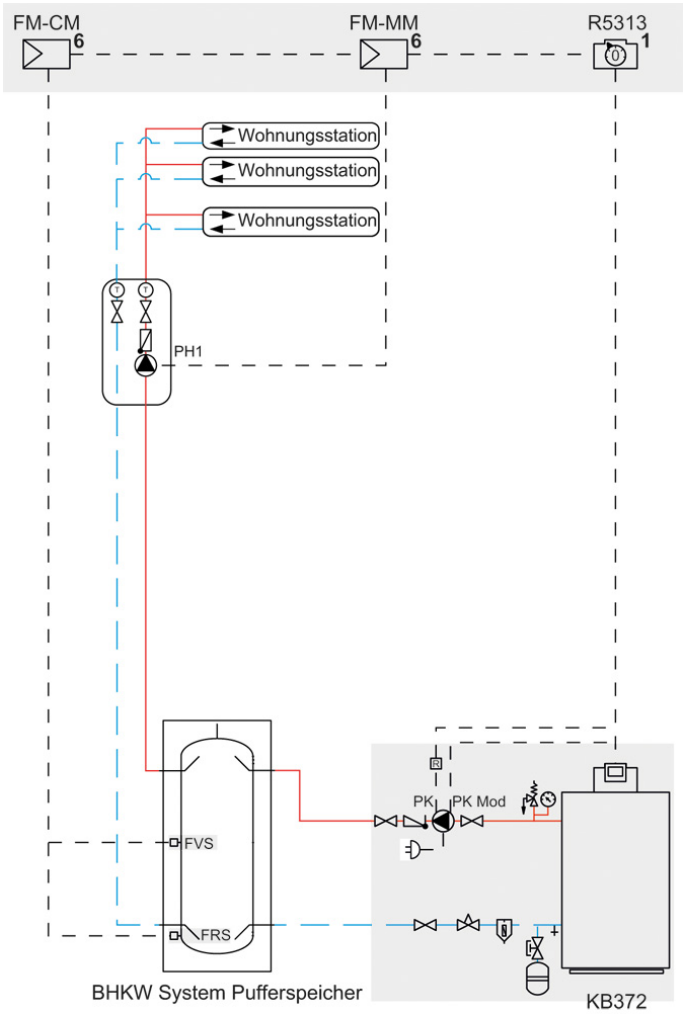
Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage: Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025


Buderus
Mehr drin, als Sie denken:
Der Buderus Business Shop.
24
www.onlineshop.buderus.de

Heizungspaket Logaplus K504 - Einzelkessel Logano plus KB372 - Logamatic 5000 - LOAD plus

Pakete mit Anbindung an Pufferspeicher



Legende

Lieferumfang des Paketes

Basislieferumfang Paket

- Gas-Brennwertkessel Logano plus KB372
- Umwälzpumpe Grundfos MAGNA3
- Strangregulierventil
- Rückschlagventil
- Sicherheits-Set 3 bar
- Gashahn
- Gasfilter
- Hydraulisches Absperrset (bis 100 kW: 2" Kugelhahn, ab 150 kW: 1 Absperrventile mit Dichtung und Schrauben und 2 Gewindeflansche)
- 35 Liter Ausdehnungsgefäß [1)]
- Kappenventil
- Logamatic 5313 [2)]
- Funktionsmodul FM-MM
- Funktionsmodul FM-CM für intelligente Beladung Pufferspeicher inkl. Strategievorlauffühler
- Strategierücklauffühler FRS
- E-Pumpenstecker (Kesselkreispumpe)

+

wählbare Hydraulische Variante

Paket mit Direktanbindung

- Strangregulierventil

[1)] Das Ausdehnungsgefäß ist gemäß DIN 4807 auf seine Größe hin zu prüfen.
[2)] Weitere Ergänzung über Funktionsmodule möglich (siehe Seite C3076)

Hinweis zur „5-Jahre Systemgarantie“: Die Erstinbetriebnahme muss durch den Buderus Kundendienst bzw. eine durch Buderus für dieses Produkt qualifizierte und zertifizierte Fachfirma erfolgen.

Bezeichnung	Kesselgröße		Artikelnummer rechts	Artikelnummer links	€	RG
Anlagenhydraulik mit Direktanbindung						
KB372	75	A	7739618363	7739618369	17.635,—	MS01
	100		7739618364	7739618370	19.035,—	
	150		7739618365	7739618371	23.480,—	
	200		7739618366	7739618372	28.280,—	
	250		7739618367	7739618373	31.690,—	
	300		7739618368	7739618374	34.640,—	

Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	IP-Gateway (VPN-Router)	■ Control Center CommercialPLUS: VPN-Verbindung für professionelles Fernwirken (Funktionen siehe Konnektivität) ■ Nur erforderlich zur Nutzung Control Center CommercialPLUS (nicht erforderlich für Basisfunktion Control Center Commercial) ■ Zum Anschluss an vorhandenes LAN Netzwerk (RJ45) ■ Zur Montage im Regelgerät Logamatic 5000, FM-RM erforderlich ■ Lieferumfang: IP-Gateway (VPN Router), Netzwerkkabel 0,3 m zur Verbindung mit dem Master-Regelgerät (LAN1), Kabel zur Spannungsversorgung IP-Gateway (24V DC) ■ Details siehe Katalog Teil 4, Kapitel 3	7736602623	1.475,—	RE02
	FM-RM	■ Zur Montage im Logamatic 5311/5313/5310 ■ Zur Montage von Hutschienenmodulen im Regelgerät ■ Max. 10 Teilungseinheiten a 18 mm, max. Bauhöhe 60 mm	8732900362	65,—	

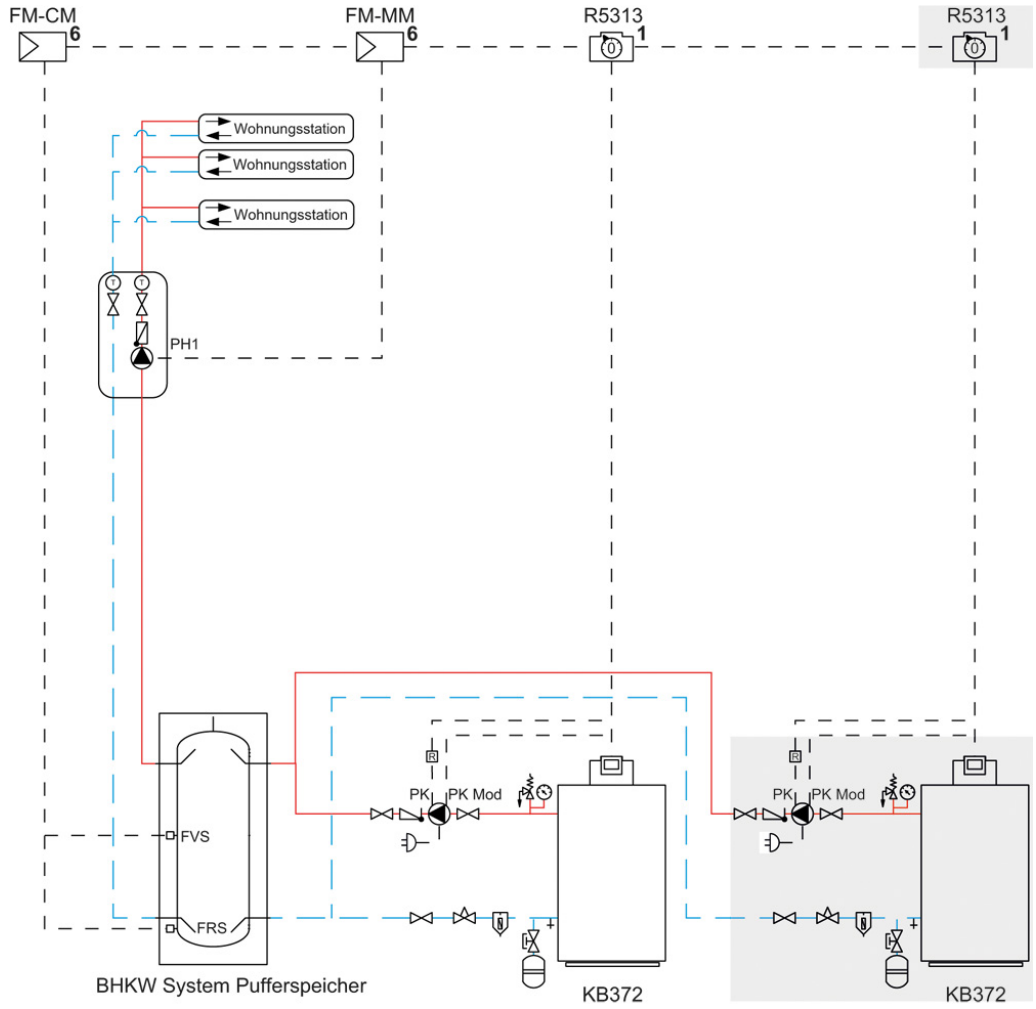
Bausätze für Einzelkessel sowie weiteres Zubehör siehe ab Seite C3076

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Heizungspaket Logaplus K505 - Erweiterungspaket Logano plus KB372 - Logamatic 5000 - LOAD plus

Pakete mit Anbindung an Pufferspeicher



Legende

Lieferumfang des Paketes

Basislieferumfang Paket

- Gas-Brennwertkessel Logano plus KB372
- Umwälzpumpe Grundfos MAGNA3
- Strangregulierventil
- Rückschlagventil
- Sicherheits-Set 3 bar
- Gashahn
- Gasfilter
- Hydraulisches Absperrset (bis 100 kW: 2" Kugelhahn, ab 150 kW: 1 Absperrventile mit Dichtung und Schrauben und 2 Gewindeflansche)
- 35 Liter Ausdehnungsgefäß [1)]
- Kappenventil
- Logamatic 5313 [2)]
- E-Pumpenstecker (Kesselkreispumpe)
- Ethernet-Netzwerk-Kabel 10 m

+

wählbare Hydraulische Variante

Paket mit Direktanbindung

- Strangregulierventil

[1)] Das Ausdehnungsgefäß ist gemäß DIN 4807 auf seine Größe hin zu prüfen.
[2)] Regelung von 2 Heizkreisen gemischt / ungemischt + Warmwasserbereitung. Weitere Ergänzung über Funktionsmodule FM möglich (siehe Seite C3076)

Hinweis zur „5-Jahre Systemgarantie“: Die Erstinbetriebnahme muss durch den Buderus Kundendienst bzw. eine durch Buderus für dieses Produkt qualifizierte und zertifizierte Fachfirma erfolgen.

Bezeichnung	Kesselgröße		Artikelnummer rechts	Artikelnummer links	€	RG
Anlagenhydraulik mit Direktanbindung						
KB372	75	A	7739618584	7739618590	15.295,—	MS01
	100		7739618585	7739618591	16.655,—	
	150		7739618586	7739618592	20.960,—	
	200		7739618587	7739618593	25.645,—	
	250		7739618588	7739618594	28.955,—	
	300		7739618589	7739618595	31.775,—	

Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	IP-Gateway (VPN-Router)	■ Control Center CommercialPLUS: VPN-Verbindung für professionelles Fernwirken (Funktionen siehe Konnektivität) ■ Nur erforderlich zur Nutzung Control Center CommercialPLUS (nicht erforderlich für Basisfunktion Control Center Commercial) ■ Zum Anschluss an vorhandenes LAN Netzwerk (RJ45) ■ Zur Montage im Regelgerät Logamatic 5000, FM-RM erforderlich ■ Lieferumfang: IP-Gateway (VPN Router), Netzwerkkabel 0,3 m zur Verbindung mit dem Master-Regelgerät (LAN1), Kabel zur Spannungsversorgung IP-Gateway (24V DC) ■ Details siehe Katalog Teil 4, Kapitel 3	7736602623	1.475,—	RE02
	FM-RM	■ Zur Montage im Logamatic 5311/5313/5310 ■ Zur Montage von Hutschienenmodulen im Regelgerät ■ Max. 10 Teilungseinheiten a 18 mm, max. Bauhöhe 60 mm	8732900362	65,—	

Bausätze für Einzelkessel sowie weiteres Zubehör siehe ab Seite C3076

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehöre und Dienstleistungen

Allgemeines Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Gasumstellset G31	■ Bestehend aus: Gasblende, Druckregler, Installationszubehör ■ Für Kesselgröße 75/100 kW	7736603620	435,—	
	Flüssiggas-Umbauset 3P	■ Bestehend aus: Gasblende, Reinigungsdecke, Wanne mit Resonator und Dichtungen ■ Für Kesselgröße 150 kW	7736603710	554,—	MA01
		■ Bestehend aus: Gasblende, Reinigungsdecke, Wanne mit Resonator und Dichtungen ■ Für Kesselgröße 200 kW	7736603711	554,—	
		■ Bestehend aus: Gasblende, Reinigungsdecke, Wanne mit Resonator und Dichtungen ■ Für Kesselgröße 250 kW	7736603805	554,—	
		■ Bestehend aus: Gasblende, Reinigungsdecke, Wanne mit Resonator und Dichtungen ■ Für Kesselgröße 300 kW	7736603806	554,—	
	Sicherheits-Set für Sicherheitsventil	■ Mit Manometer und automatischem Entlüfter, Federsicherheitsventil 4, 5 oder 6 bar mit Flansch DN 32 auswählen (nicht im Lieferumfang), ohne Isolierung ■ Für Kesselgröße 75/100, R1"	7736602646	699,—	MA09
		■ Mit Manometer und automatischem Entlüfter, Federsicherheitsventil 4, 5 oder 6 bar mit Flansch DN 32 auswählen (nicht im Lieferumfang), ohne Isolierung ■ Für Kesselgröße 150/300, R1 1/4"	8732908163	725,—	MA01
	Feder-Sicherheitsventil	■ DN 32/50 ■ 4 bar	82643566	siehe Shop	
		■ DN 32/50 ■ 5 bar	82643570	siehe Shop	18AA
		■ DN 32/50 ■ 6 bar	7747434991	siehe Shop	
Anschlusszubehör					
	STENFLEX SG-11 Stahl-Kompensator	■ Axial-Kompensator DN 15 - DN 50 PN 16 ■ Balg aus nichtrostendem Stahl (1.4541) PN 16 mit flachdichtendem Bund, verzinkter Überwurfmutter mit Einschraubteil ■ Innengewinde aus Temperguss ■ Zum Einbau in die Gasleitung bei Übertragung von Körperschall			352
		DN 25	7747200920	siehe Shop	
		DN 32	7747200921	siehe Shop	
		DN 40	7747200922	siehe Shop	
	Gasdruckregler FRS	■ Auslegung siehe Planungsunterlage oder Auswahlhilfe Zubehör (Teil 3, Kapitel 4) ■ FRS 503, Rp 3/8	8732911788	386,—	
		■ Auslegung siehe Planungsunterlage oder Auswahlhilfe Zubehör (Teil 3, Kapitel 4) ■ FRS 505, Rp 1/2	8718577662	399,—	MA01
		■ Auslegung siehe Planungsunterlage oder Auswahlhilfe Zubehör (Teil 3, Kapitel 5) ■ FRS 507, Rp 3/4	8718577663	423,—	
		■ Auslegung siehe Planungsunterlage oder Auswahlhilfe Zubehör (Teil 3, Kapitel 5) ■ FRS 510, Rp 1	8718577664	459,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Neutralisation ▶ Neutralisationseinrichtung anlagenspezifisch auswählen, siehe Katalog Teil 4, Kapitel 12					
		■ Einsatzbereich: bis 150 kW ■ Brennstoff: Gas ■ Lieferumfang: Neutralisationsbox, Neutralisationskörbchen			MA09
	KN150.4	Ausführung ohne Kondensatpumpe	7739623851	403,—	
	KN150.4 KP	Ausführung mit Kondensatpumpe	7739623852	594,—	
		■ Einsatzbereich: bis 500 kW ■ Brennstoff: Gas ■ Lieferumfang: Neutralisationsbox, Neutralisationskörbchen			
	KN1000.4	Ausführung ohne Kondensatpumpe	7739623853	572,—	
	KN1000.4 KP	Ausführung mit Kondensatpumpe	7739623854	762,—	

Regelungszubehöre

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Logamatic EMS plus					
	MM100	■ Regelung eines Heiz-/Kühlkreises mit/ohne Mischer ■ Alternativ Regelung einer Warmwasserfunktion (Speicher 1 oder 2, Funktion nur in Verbindung mit Gas-/Öl-Wärmeerzeuger nutzbar) ■ Inkl. 1 Vorlauftemperaturfühler 9 mm, weitere Fühler und Zubehöre siehe Zubehör EMS plus	7738113391	486,—	
	SM100	■ Solarmodul für Anlagen mit Regelsystem EMS plus ■ Für Solaranlagen mit einem Verbraucher ■ Nachladeoptimierung durch reduzierte Nachheizung von Warmwasserspeichern ■ Funktion Wärmemengenzählung (rechnerisch oder in Verbindung mit Zubehör WMZ1.2) ■ Ein Kollektorfühler und ein Speicherfühler im Lieferumfang	7738101068	401,—	
	SM200	■ Modul zum Einsatz im Regelsystem Logamatic EMS plus, zum Betrieb komplexer Solaranlage, Speicherladesystem, Pufferspeicherbeladung oder Pufferspeicherumladung ■ Auswahl der Modulfunktion über Adress-Kodierschalter - System-Bedieneinheit BC400/ RC310 bzw. bei Solar-autark: SC300 ■ Ein Kollektorfühler (nur bei Solar) und ein Speicherfühler im Lieferumfang	7738101063	679,—	
	AM200	■ Modul zur Einbindung alternativer Wärmeerzeuger mit Pufferspeicher, z.B. Kamin- und Pelletofen ■ Einsetzbar im Systemverbund mit Gas/Öl-Wärmeerzeuger oder als autarkes Modul ■ Bedienung über System-Bedieneinheit BC400-FO/RC310 (im Lieferumfang des Wärmeerzeugers oder separates Zubehör) ■ Autarker Betrieb AM200 in Verbindung mit RC310: Einbindung eines alternativen Wärmeerzeugers, AM200 als BUS-Master erweiterbar mit Modulen des Regelsystems EMS plus, z.B. MM100, SM100, SM200.	7738110117	679,—	RE01
	EM100	■ Erweiterungsmodul für EMS plus für modulierende Kesselkreispumpe, Sammelstörmeldung, 0-10V Ein-/Ausgang, 2. Gas-Magnetventil ■ Modulierende Drehzahlregelung einer Kesselkreispumpe (0-10V oder PWM) in Verbindung mit Weiche oder Wärmetauscher ■ Signal Pumpenbetrieb als 230V oder potenzialfrei ■ Schaltkontakt Sammelstörung (230 V), 0-10V-Eingang zur Temperatur- oder Leistungsführung eines Gas-/Ölkessels inkl. Rückmeldung aktuelle Leistung (0-10V) ■ Ansteuerung 2. Gas-Magnetventil (230 V) für Gas-Wandgeräte (für bodenstehende Kessel GM10 verwenden) ■ Bei Logatherm WLW186i/176i nur Schaltkontakt Sammelstörung (230 V)	7738110135	352,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Speicherfühler-Set Ø 6 mm	■ Fühler Ø 6 mm (NTC10K, Kabellänge 3 m) ■ Zwei 1/4-Kreis-Blindsegmente und Spannblech für Speicher mit Tauchhülsen (19,5 mm Innendurchmesser entsprechend 3/4") ■ Anschlussstecker enthalten im Regelsystem	7735502288	88,—	
	Tauchhülse 1/2"	■ Innendurchmesser 10 mm ■ Länge 95 mm ■ Wird benötigt, wenn die zweite Messstelle am Sekundärausgang der hydraulische Weiche zusätzlich benutzt werden soll.	5446142	27,—	
	Verbindungsleitung EMS Modul	■ Modul-Kabelset steckerfertig, für Spannungsversorgung 230 V und EMS-Bus ■ Verbindung von Heizkreis-Set HS(M) zu HS(M) bzw. von MCxxx Grundplatine zu weiterem internem Modul, nicht geeignet für Gas-Wandgeräte ■ 700 mm lang	8718571695	23,—	RE09
	TB1 Temperaturwächter	■ Für Fußbodenheizungen ■ Anlegethermostat mit Goldkontakten ■ Einstellbereich 30 … 60 °C ■ Zur Kombination speziell mit Modul: MM100	7719002255	77,—	
Logamatic 5000					
	FM-SI	■ Einbindung von externen Sicherheitseinrichtungen in die Heizungsanlage bzw. in die Systemregelung	8718598835	334,—	
	FM-MW	■ Einbindung einer Heizkreis- und einer Warmwasserfunktion in die Heizungsanlage bzw. in die Systemregelung ■ Hinweis: in Logamatic 5311 und 5313 ist die erste Warmwassserfunktion bereits im Grundumfang enthalten	8718598831	567,—	
	FM-MM	■ Einbindung zweier Heizkreisfunktionen in die Heizungsanlage bzw. in die Systemregelung ■ Heizsystem einstellbar auf Heizkörper/Fußboden, Konstant, Fußpunkt, Raumregelung. Logamatic 5311/5313 zusätzlich einstellbar auf "Versorgung Unterstation" (Zubringerpumpe mit Vormischfunktion)	8718598828	584,—	RE02
	FM-AM	■ Einbindung einer alternativen Wärmeerzeugung, wie z.B. BHKW, Gas-Wärmepumpe, Festbrennstoffkessel und / oder eines Pufferspeichers, in die Heizungsanlage bzw. in die Systemregelung Logamatic 5311/5313	8718598842	766,—	
	Fernbedienung BFU	■ Fernbedienung eines Heizkreises	5720720	202,—	
	E-Pumpenstecker	■ Zur potentialfreien Anforderung von Heizungsumwälzpumpen, direkt aufsteckbar auf Buderus Pumpenanschlussstecker ■ Bei Modul MM100 E-Pumpenstecker nicht erforderlich, Funktion auf MM100 integriert ■ Zur Anforderung eines Kessels geeignet	89094252	67,—	999
	FV/FZ Temperaturfühler	■ Vorlauftemperaturfühler Ø 9,7 mm (NTC10K, Kabellänge 3 m) für die Regelsysteme Logamatic EMS plus, 4000 und 5000 ■ Für Heizkreise mit Mischer bzw. Zusatztemperaturfühler für Kesselkreisfunktionen oder solare Heizungsunterstützung ■ Mit Wärmeleitpaste und Zubehör für Montage als Rohr-Anlegefühler	5991376	72,—	RE09
	Speicherfühler-Set Ø 6 mm	■ Fühler Ø 6 mm (NTC10K, Kabellänge 3 m) ■ Zwei 1/4-Kreis-Blindsegmente und Spannblech für Speicher mit Tauchhülsen (19,5 mm Innendurchmesser entsprechend 3/4") ■ Anschlussstecker enthalten im Regelsystem	7735502288	88,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025


	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Tauchhülse 1/2"	■ Innendurchmesser 10 mm ■ Länge 95 mm ■ Wird benötigt, wenn die zweite Messstelle am Sekundärausgang der hydraulische Weiche zusätzlich benutzt werden soll.	5446142	27,—	RE09

Dienstleistungen

- Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Dienstleistungen finden Sie im Katalog Teil 1E – Dienstleistungen.
- Bei Wartungen ist der Abschluss eines schriftlichen Vertrages erforderlich. Füllen Sie dafür dazu ganz bequem das Wartungsformular online im Fachkundenbereich aus. Dort finden Sie auch weitere umfassende Informationen zu unseren Wartungsleistungen.


	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Servicetechniker	■ Auftragspauschale ■ Geschäftszeit Montag bis Freitag ■ Produktbaureihe 1-3	7739607426	149,—	DL01
	Inbetriebnahme Gas-Brennwertkessel	■ Für Logano plus KB372/KB472 mit Regelung Logamatic 5000 ■ 1-Kesselanlage	4653912	573,—	
		■ Für Logano plus KB372/KB472 mit Regelung Logamatic 5000 ■ 2-Kesselanlage	4654271	761,—	

Abgaszubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Bausätze Einzelkessel					
	GA-K Grundbausatz	■ Ø 110/160 mm im waagerechten Teil; Ø 110 mm im Schacht ■ Konzentrische Luft-/Abgasführung über hinterlüftete Abgasleitung im Schacht ■ Konzentrische Rohre aus Kunststoff PP/ verzinktem Stahl/weiß ■ Bestehend aus: Konzentrischem Bogen mit Prüföffnung; Konzentrischem Rohr, 500 mm; Abdeckblende; Konzentrischer Mauerdurchführung; Bogen 87°, ink. Abstützung und Auflageschiene; 6 Abstandhalter; Kaminkopfabdeckung; Mündungsrohr, 500 mm, Ø 110 mm ■ Für alle Wärmeerzeuger mit Abgasanschluss nach oben	7738113073	919,—	WA01
	Konzentrisches Abgas-Set	■ Für raumluftunabhängigen Betrieb ■ Widerstand der Sets: bei 75 kW = 45 Pa ■ DN110 - 110/160 ■ Für Kesselgröße 75 kW	7736603383	643,—	MA01
	Anschluss-Set Abgas	■ DN 160 vertikal ■ Oben zum Einbau innerhalb der Kesselverkleidung ■ Für Kesselgröße 150 kW	7736602652	188,—	
		■ DN 200 vertikal ■ Oben zum Einbau innerhalb der Kesselverkleidung ■ Für Kesselgrößen 200 - 300 kW	7736602653	235,—	
	Bausatz Schacht PP	■ Bestehend aus: Stützbogen; Schachtabdeckung Edelstahl; 6 Abstandhalter; Mauerdurchführung; Mauerblende mit Hinterlüftung; Mündungsrohr (Edelstahl) ■ Für alle Wärmeerzeuger mit Abgasanschluss nach hinten ■ DN 110	7738113211	423,—	WA01
		■ Bestehend aus: Stützbogen; Schachtabdeckung Edelstahl; 6 Abstandhalter; Mauerdurchführung; Mauerblende mit Hinterlüftung; Mündungsrohr (Edelstahl) ■ DN 125	7738113212	595,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Bausatz Schacht PP	■ Bestehend aus: Stützbogen; Schachtabdeckung Edelstahl; 6 Abstandhalter; Mauerdurchführung; Mauerblende mit Hinterlüftung; Mündungsrohr (Edelstahl) ■ DN 160	7738113213	740,—	WA01
		■ Bestehend aus: Stützbogen; Schachtabdeckung Edelstahl; 6 Abstandhalter; Mauerdurchführung; Mauerblende mit Hinterlüftung; Mündungsrohr (Edelstahl) ■ DN 200	7738113214	892,—	
Bausätze Kaskade					
	Grundbausatz Abgaskaskade	■ Für Kaskadenleistung 2x 75 kW oder 2x 100 kW ■ Inklusive motorischer Abgassperrklappe MUK DK ■ Nur in Kombination mit Logamatic 5000 ■ Bei Einsatz EMS plus ist für jeden Kessel ein UM10 erforderlich ■ Inkl. CO-Melder 230 V mit einer Betriebsdauer von 7 Jahren mit Wechselschaltkontakt, 230 V, 5A oder potentialfrei. Warnt ab einer CO-Konzentration von 50 ppm ■ DN110 auf DN125	8732934900	2.275,—	MA01
		■ Für Kaskadenleistung 2x 150 kW ■ Inklusive motorischer Abgassperrklappe MUK DK ■ Nur in Kombination mit Logamatic 5000 ■ Bei Einsatz EMS plus ist für jeden Kessel ein UM10 erforderlich ■ Inkl. CO-Melder 230 V mit einer Betriebsdauer von 7 Jahren mit Wechselschaltkontakt, 230 V, 5A oder potentialfrei. Warnt ab einer CO-Konzentration von 50 ppm ■ DN160 auf DN160	8732934849	2.905,—	
		■ Für Kaskadenleistung 2x 200 kW, 2x 250 kW oder 2x 300 kW ■ Inklusive motorischer Abgassperrklappe MUK DK ■ Nur in Kombination mit Logamatic 5000. ■ Bei Einsatz EMS plus ist für jeden Kessel ein UM10 erforderlich ■ Inkl. CO-Melder 230 V mit einer Betriebsdauer von 7 Jahren mit Wechselschaltkontakt, 230 V, 5A oder potentialfrei. Warnt ab einer CO-Konzentration von 50 ppm ■ DN200 auf DN200	8732934871	3.485,—	
	Bausatz Schacht PP	■ Bestehend aus: Stützbogen; Schachtabdeckung Edelstahl; 6 Abstandhalter; Mauerdurchführung; Mauerblende mit Hinterlüftung; Mündungsrohr (Edelstahl) ■ DN 160	7738113213	740,—	WA01
		■ Bestehend aus: Stützbogen; Schachtabdeckung Edelstahl; 6 Abstandhalter; Mauerdurchführung; Mauerblende mit Hinterlüftung; Mündungsrohr (Edelstahl) ■ DN 200	7738113214	892,—	
		■ Bestehend aus: Stützbogen; Schachtabdeckung (DN 110 - Kunststoff, ab DN 125 Edelstahl); 6 Abstandhalter; Mauerdurchführung; Mauerblende mit Hinterlüftung; Mündungsrohr (Kunststoff) ■ DN 250	7746901208	1.220,—	
Abgaszubehör					
	Anschluss-Set für raumluftunabhängigen Betrieb	■ Wiederstand der Sets: bei 75 kW = 10 Pa; bei 100 kW = 20 Pa; bei 150 kW = 50 Pa ■ DN110 ■ Für Kesselgrößen 75 - 150 kW	7736602650	249,—	MA01
		■ Wiederstand der Sets: bei 200 kW = 15 Pa; bei 250 kW = 30 Pa; bei 300 kW = 40 Pa ■ DN160 ■ Für Kesselgrößen 200 - 300 kW	7736602651	279,—	
	Luftfilter-Set	■ 1 komplett mit Füllstandsanzeige ■ Für Kesselgrößen 75 - 300 kW	7736602654	687,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
	Luftfilter Einsatz	■ 1 Ersatzfiltert ■ Für Kesselgrößen 75 - 300 kW		7736602656	117,—	MA01
	Aufweitung exentrisch	■ Einwandig, von DN 125 auf DN 160		7746900680	177,—	
		■ Einwandig, von DN 160 auf DN 200		7746900681	187,—	
		■ Einwandig, von DN 200 auf DN 250		7746900682	270,—	
	Reduzierung zentrisch	■ Einwandig, von DN 125 auf DN 110		7738113164	91,—	
		■ Einwandig, von DN 160 auf DN 125		7738113165	96,—	
		■ Konzentrisch, von DN 110/160 auf DN 80/125 ■ Dann Grundbausatz DO DN 80/125 mit Abgasrohr DN 110/160 nutzbar		7738113318	194,—	
	Zuluft-Anschlussbogen	■ Für raumluftunabhängige Betriebsweise ■ Mit Messöffnung ■ DN 110		87094970	39,—	WA01
	Zuluft-Anschlussstück			87091020	44,—	
	Aufweitung zentrisch	■ Einwandig, von DN 110 auf DN 125		7738113162	66,—	
		■ Einwandig, von DN 110 auf DN 160		7738113163	116,—	
		■ Einwandig, von DN 160 auf DN 200		7738113319	145,—	
	Rohr mit Messöffnung	■ Mit Messöffnung ■ Inklusive Gleitmittel Centrocerin	DN 125	87091022	61,—	
			DN 160	87091024	82,—	
			DN 200	87091026	134,—	
	Rohr mit Prüföffnung	■ DN 110, Durchgangsform		87090236	61,—	
		■ DN 125, Durchgangsform		7738113114	84,—	
		■ DN 160, Durchgangsform		7738113121	159,—	
		■ DN 200, Durchgangsform		7738113125	348,—	
Abgasrohr						
	Abgasrohr aus PP	■ DN 110 ■ Mit Muffe und Dichtung	500 mm	7738112679	39,—	WA01
			1000 mm	7738112680	52,—	
			2000 mm	7738112681	96,—	
	Abgasrohr aus PP	■ DN 125 ■ Mit Muffe und Dichtung	500 mm	7738113111	41,—	
			1000 mm	7738113112	52,—	
			2000 mm	7738113113	98,—	
	Abgasrohr aus PP	■ DN 160 ■ Mit Muffe und Dichtung	500 mm	7738113118	50,—	
			1000 mm	7738113119	66,—	
			2000 mm	7738113120	106,—	
	Abgasrohr aus PP	■ DN 200 ■ Mit Muffe und Dichtung	500 mm	7738113122	113,—	
			1000 mm	7738113123	152,—	
			2000 mm	7738113124	233,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Konzentrisches Rohr	■ Ø 110/160 mm, 500 mm	7738113099	96,—	WA01
		■ Ø 110/160 mm, 1000 mm	7738113100	126,—	
		■ Ø 110/160 mm, 2000 mm	7738113101	233,—	
	Pack Abgasrohre mit Prüföffnung	■ Ø 110 x 500 mm, 2 Stück ■ Ø 110 x 1000 mm, 1 Stück ■ Ø 110 x 2000 mm, 4 Stück ■ Ø 110 Rohr mit Prüföffnung, 1 Stück	7739601651	547,—	
Abgasbogen					
	Abgasbogen aus PP	■ Ø 110 mm, 15°	7738112683	38,—	WA01
		■ Ø 110 mm, 30°	7738112682	38,—	
		■ Ø 110 mm, 45°	7738113109	50,—	
		■ Ø 110 mm, 87°	7738113108	50,—	
		■ Ø 125 mm, 15°	7719002894	38,—	
		■ Ø 125 mm, 30°	7719002895	38,—	
		■ Ø 125 mm, 45°	7719003431	51,—	
		■ Ø 125 mm, 87°	7719003327	51,—	
		■ Ø 160 mm, 15°	7746900684	51,—	
		■ Ø 160 mm, 30°	7746900686	51,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Abgasbogen aus PP	■ Ø 160 mm, 45°	7746900690	59,—	
		■ Ø 160 mm, 87°	7746900694	59,—	
		■ Ø 200 mm, 30°	7746900687	214,—	
		■ Ø 200 mm, 45°	7746900691	219,—	
		■ Ø 200 mm, 87°	7746900695	280,—	
	Abgasbogen aus PP mit Prüföffnung	■ Ø 110 mm, 87°	7738113110	61,—	WA01
	Rohr mit Prüföffnung	■ DN 125, Durchgangsform	7738113114	84,—	
		■ DN 160, Durchgangsform	7738113121	159,—	
		■ DN 200, Durchgangsform	7738113125	348,—	
	Konzentrischer Bogen	■ Ø 110/160 mm, weiß, 15°	7738113102	86,—	
		■ Ø 110/160 mm, weiß, 30°	7738113103	88,—	
		■ Ø 110/160 mm, weiß, 45°	7738113104	91,—	
		■ Ø 110/160 mm, weiß, 87°	7738113105	106,—	
	Konzentrischer Bogen mit Prüföffnung		7738113106	247,—	

3

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025



Logano plus KB472
Einkesselanlage

Produktvorteile

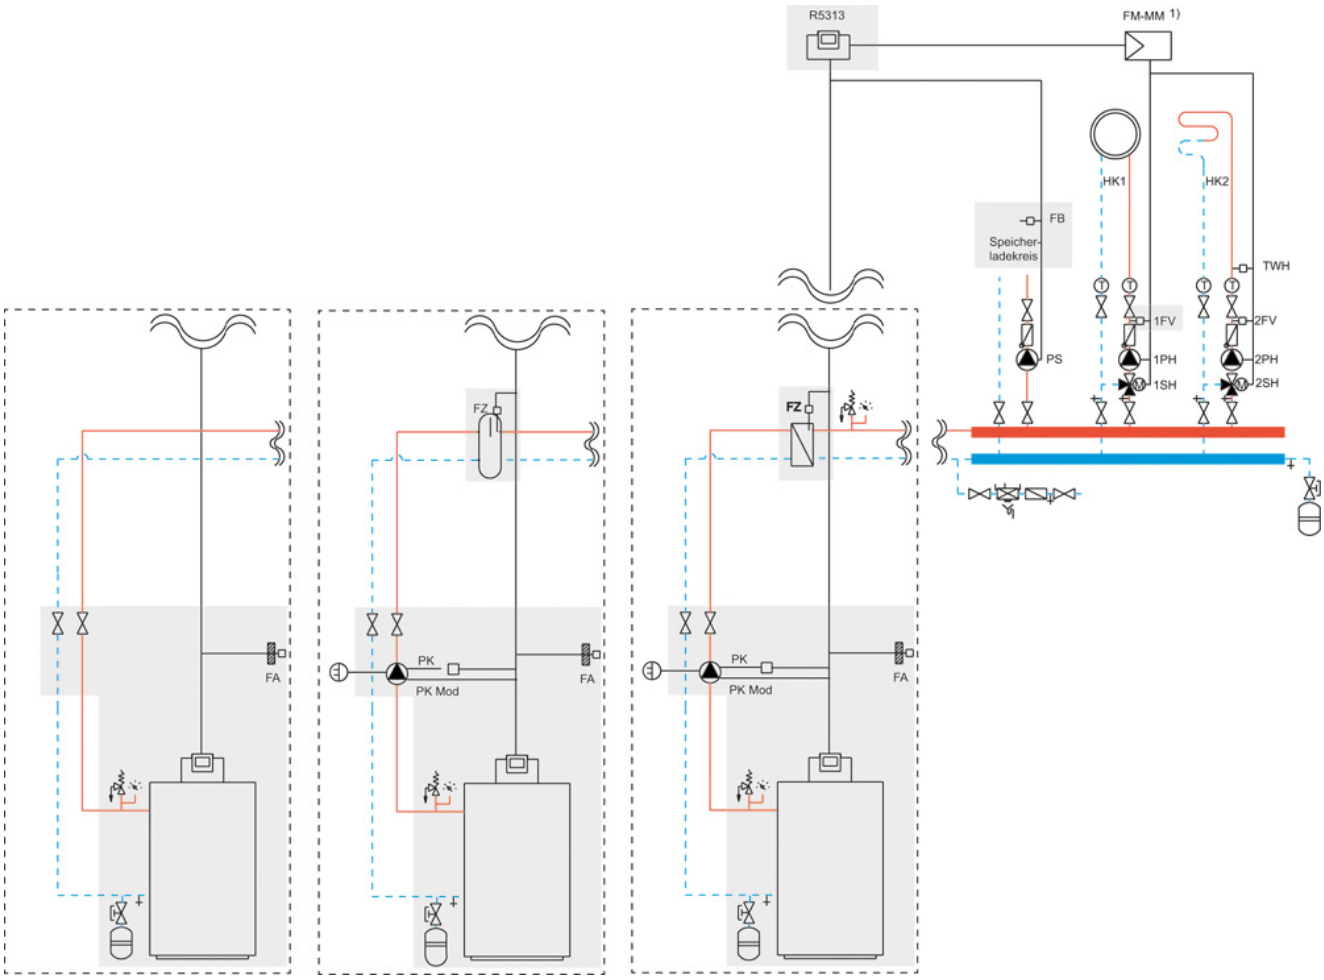
- Teillastwirkungsgrad gemäß EU-Verordnung 813/2013 von bis zu 98%
- Kompakter und leichter bodenstehender Gas-Brennwertkessel mit hoher Energieausnutzung
- Voreingestellt auf Erdgas E
- Einfache Einbindung in Alt- und Neuanlagen

Gas-Brennwertkessel Logano plus KB472

Typ	Leistung	Hydraulik	Regelsystem Logamatic	Pakete	Seite
KB472 Einkesselanlage	350 - 500 kW	Direkteinbindung/Weiche/ Wärmetauscher	5000	K506	▶ C3086
KB472 LOAD plus Einkesselanlage	350 - 500 kW	Pufferbeladung	5000	K507	▶ C3090
KB472 LOAD plus Erweiterungspaket	350 - 500 kW	Pufferbeladung	5000	K508	▶ C3092
KB472 Zweikesselanlage	350 - 400 kW	Direkteinbindung/Weiche/ Wärmetauscher	5000	K509	▶ C3094
Zubehöre und Dienstleistungen					▶ C3096
Abgaszubehör					▶ C3099

Heizungspaket Logaplus K506 - Einzelkessel Logano plus KB472 - Logamatic 5000

Pakete mit direkter Heizkreisanbindung	Pakete mit hydraulischer Weiche	Pakete mit Systemtrennung



Lieferumfang des Paketes

Basislieferumfang Paket

- Gas-Brennwertkessel Logano plus KB472
- Sicherheits-Set 3 bar
- Hydraulisches Absperrset (mit Schrauben und 2 Gewindeflansche)
- 35 Liter Ausdehnungsgefäß [1)]
- Anschluss-Set
- Anschluss-Set AAS 3/4 mit KFE-Ventil
- Logamatic 5313 [2)]
- Speicheranschluss-Set
- Vorlauffühler
- E-Pumpenstecker (Kesselkreispumpe)

+

wählbare Hydraulische Variante

Paket mit Direktanbindung

Paket mit Hydraulischer Weiche

- Isolierung, Weichenfühler, Umwälzpumpe, Gewindeflansche mit Dichtungen und Schrauben

Paket mit Systemtrennung

- Plattenwärmetauscher Sondex mit Isolierung und Konsole, 4 Verschraubungen, Fühler, Umwälzpumpe

[1)] Das Ausdehnungsgefäß ist gemäß DIN 4807 auf seine Größe hin zu prüfen.
[2)] Modulierende Ansteuerung der Kesselkreispumpe: Weiche: Modulierend nach Delta-T (Differenz Kesselvorlauf zu Anlagenvorlauf).
Wärmetauscher: Minimaler Volumenstrom (Differenz Kesselvorlauf zu Kesselrücklauf.
Weitere Ergänzung über Funktionsmodule FM möglich (siehe Seite C3096)

Hinweis zur „5-Jahre Systemgarantie“: Die Erstinbetriebnahme muss durch den Buderus Kundendienst bzw. eine durch Buderus für dieses Produkt qualifizierte und zertifizierte Fachfirma erfolgen.

Bezeichnung	Kesselgröße	Artikelnummer rechts	Artikelnummer links	€	RG
Anlagenhydraulik mit Direktanbindung					
KB472	350	7739621141	7739621144	36.185,—	MS01
	400	7739621142	7739621145	40.250,—	
	500	7739621143	7739621146	44.595,—	
Anlagenhydraulik mit hydraulischer Weiche					
KB472	350	7739621147	7739621150	41.100,—	MS01
	400	7739621148	7739621151	45.155,—	
	500	7739621149	7739621152	49.975,—	
Anlagenhydraulik mit Systemtrennung über Plattenwärmetauscher					
KB472	350	7739621153	7739621156	43.870,—	MS01
	400	7739621154	7739621157	47.925,—	
	500	7739621155	7739621158	53.675,—	

Auslegung der Systemtrennung

Leistung	Maximaler Druckverlust primär bei ΔT = 20 K	Volumenstrom primär	Maximaler Druckverlust sekundär bei ΔT = 15 K	Volumenstrom sekundär
[kw]	[mbar]	[l/h]	[mbar]	[l/h]
350	72,9	22604	110,2	30065
400	72,9	22604	110,2	30065
500	80,4	26400	122,2	35089
200	83	8800	122	11696
250	78	11220	117	14913
300	73	13200	110	17545

Maximale Systemtemperaturen mit hydraulischer Weiche

Vorlauftemperatur des Kessels	ΔT auf der Primärseite der Weiche	ΔT auf der Sekundärseite der Weiche	Maximale Vorlauftemperatur für das Heizsystem
[°C]	[K]	[K]	[°C]
85	25	10	70
85	25	15	75
85	25	20	80
85	25	25	85
85	20	10	75
85	20	15	80
85	20	20	85
85	15	10	80
85	15	15	85

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	IP-Gateway (VPN-Router)	■ Control Center CommercialPLUS: VPN-Verbindung für professionelles Fernwirken (Funktionen siehe Konnektivität) ■ Nur erforderlich zur Nutzung Control Center CommercialPLUS (nicht erforderlich für Basisfunktion Control Center Commercial) ■ Zum Anschluss an vorhandenes LAN Netzwerk (RJ45) ■ Zur Montage im Regelgerät Logamatic 5000, FM-RM erforderlich ■ Lieferumfang: IP-Gateway (VPN Router), Netzwerkkabel 0,3 m zur Verbindung mit dem Master-Regelgerät (LAN1), Kabel zur Spannungsversorgung IP-Gateway (24V DC) ■ Details siehe Katalog Teil 4, Kapitel 3	7736602623	1.475,—	RE02
	FM-RM	■ Zur Montage im Logamatic 5311/5313/5310 ■ Zur Montage von Hutschienenmodulen im Regelgerät ■ Max. 10 Teilungseinheiten a 18 mm, max. Bauhöhe 60 mm	8732900362	65,—	

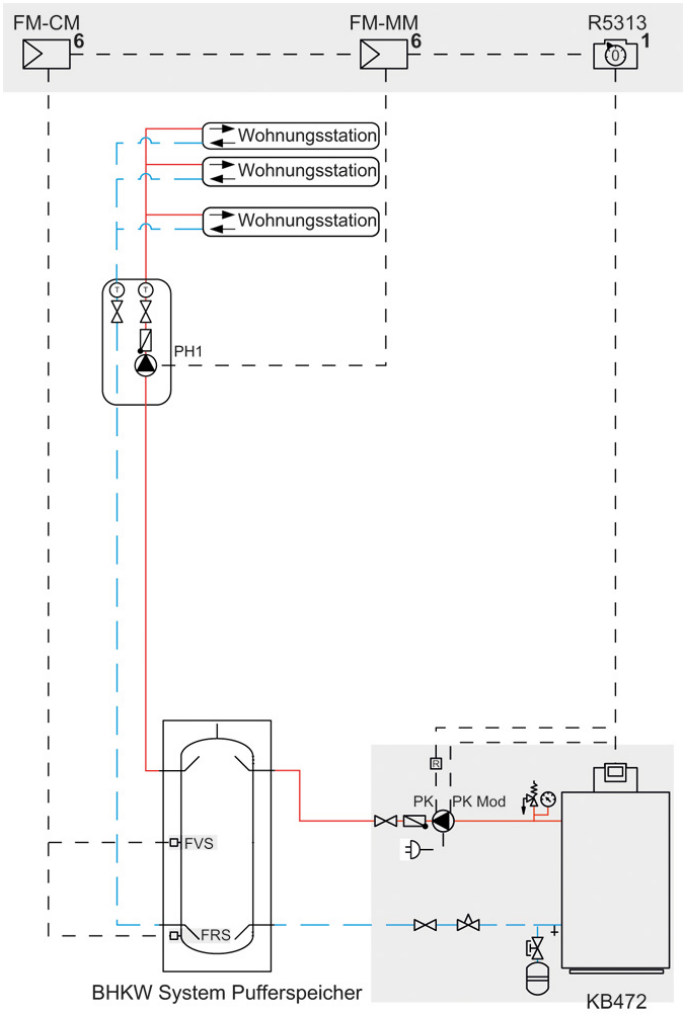
Bausätze für Einzelkessel sowie weiteres Zubehör siehe ab Seite C3096

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage: Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025


Buderus
Mehr drin, als Sie denken:
Der Buderus Business Shop.
24
www.onlineshop.buderus.de

Heizungspaket Logaplus K507 - Einzelkessel Logano plus KB472 - Logamatic 5000 - LOAD plus

Pakete mit Anbindung an Pufferspeicher



Legende

Lieferumfang des Paketes

Basislieferumfang Paket

- Gas-Brennwertkessel Logano plus KB472
- Umwälzpumpe
- Strangregulierventil
- Rückschlagventil
- Sicherheits-Set 3 bar
- Hydraulisches Absperrset (mit Schrauben und 2 Gewindeflansche)
- 35 Liter Ausdehnungsgefäß [1)]
- Anschluss-Set AAS 3/4
- KFE-Ventil
- Logamatic 5313 [2)]
- Funktionsmodul FM-MM
- Funktionsmodul FM-CM zur intelligenten Beladung eines Pufferspeichers
- Strategierücklauffühler FRS
- E-Pumpenstecker

+

wählbare Hydraulische Variante

Paket mit Direktanbindung

- Strangregulierventil

[1)] Das Ausdehnungsgefäß ist gemäß DIN 4807 auf seine Größe hin zu prüfen.
[2)] Weitere Ergänzung über Funktionsmodule FM möglich (siehe Seite C3076)
Hinweis zur „5-Jahre Systemgarantie“: Die Erstinbetriebnahme muss durch den Buderus Kundendienst bzw. eine durch Buderus für dieses Produkt qualifizierte und zertifizierte Fachfirma erfolgen.
Gasabsperrkugelhahn ist nach TRGI auszulegen und zuzuordnen.

Bezeichnung	Kesselgröße	Artikelnummer rechts	Artikelnummer links	€	RG
Anlagenhydraulik mit Direktanbindung					
KB472	350	7739621159	7739621162	41.225,—	MS01
	400	7739621160	7739621163	45.285,—	
	500	7739621161	7739621164	50.485,—	

Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	IP-Gateway (VPN-Router)	■ Control Center CommercialPLUS: VPN-Verbindung für professionelles Fernwirken (Funktionen siehe Konnektivität) ■ Nur erforderlich zur Nutzung Control Center CommercialPLUS (nicht erforderlich für Basisfunktion Control Center Commercial) ■ Zum Anschluss an vorhandenes LAN Netzwerk (RJ45) ■ Zur Montage im Regelgerät Logamatic 5000, FM-RM erforderlich ■ Lieferumfang: IP-Gateway (VPN Router), Netzwerkkabel 0,3 m zur Verbindung mit dem Master-Regelgerät (LAN1), Kabel zur Spannungsversorgung IP-Gateway (24V DC) ■ Details siehe Katalog Teil 4, Kapitel 3	7736602623	1.475,—	RE02
	FM-RM	■ Zur Montage im Logamatic 5311/5313/5310 ■ Zur Montage von Hutschienenmodulen im Regelgerät ■ Max. 10 Teilungseinheiten a 18 mm, max. Bauhöhe 60 mm	8732900362	65,—	

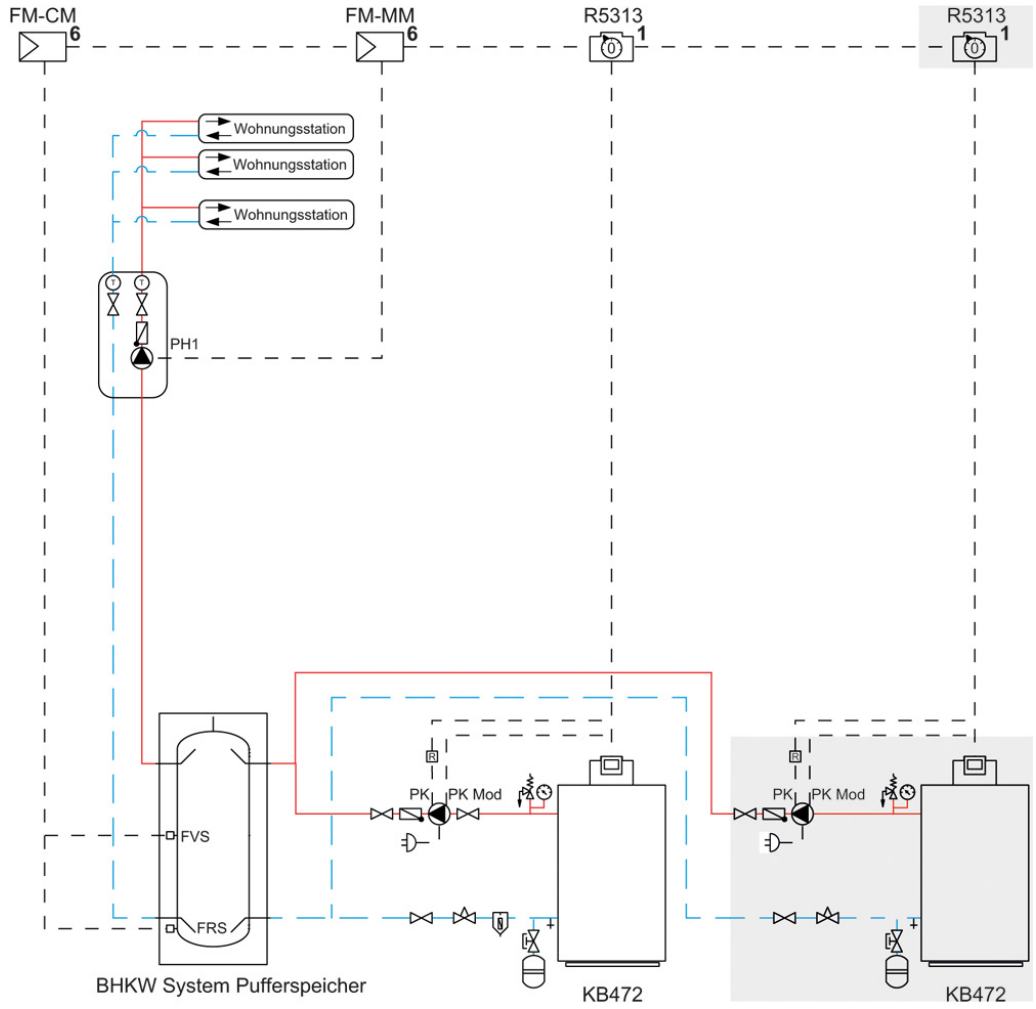
Bausätze für Einzelkessel sowie weiteres Zubehör siehe ab Seite C3096

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Heizungspaket Logaplus K508 - Erweiterungspaket Logano plus KB472 - Logamatic 5000 - LOAD plus

Pakete mit Anbindung an Pufferspeicher



Legende

Lieferumfang des Paketes

Basislieferumfang Paket

- Gas-Brennwertkessel Logano plus KB472
- Umwälzpumpe
- Strangregulierventil
- Rückschlagventil
- Sicherheits-Set 3 bar
- Hydraulisches Absperrset (mit Schrauben und 2 Gewindeflansche)
- 35 Liter Ausdehnungsgefäß [1]
- Anschluss-Set AAS 3/4
- KFE-Ventil
- Logamatic 5313 [2]
- E-Pumpenstecker
- Ethernet-Netzwerk-Kabel 10 m

+

wählbare Hydraulische Variante

Paket mit Direktanbindung

- Strangregulierventil

[1] Das Ausdehnungsgefäß ist gemäß DIN 4807 auf seine Größe hin zu prüfen.
[2] Regelung von 2 Heizkreisen gemischt / ungemischt + Warmwasserbereitung. Weitere Ergänzung über Funktionsmodule FM möglich (siehe Seite C3076)

Hinweis zur „5-Jahre Systemgarantie“: Die Erstinbetriebnahme muss durch den Buderus Kundendienst bzw. eine durch Buderus für dieses Produkt qualifizierte und zertifizierte Fachfirma erfolgen.
Gasabsperrkugelhahn ist nach TRGI auszulegen und zuzuordnen.

Bezeichnung	Kesselgröße	Artikelnummer rechts	Artikelnummer links	€	RG
Anlagenhydraulik mit Direktanbindung					
KB472	350	7739621165	7739621168	39.340,—	MS01
	400	7739621166	7739621169	43.410,—	
	500	7739621167	7739621170	48.600,—	

Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	IP-Gateway (VPN-Router)	■ Control Center CommercialPLUS: VPN-Verbindung für professionelles Fernwirken (Funktionen siehe Konnektivität) ■ Nur erforderlich zur Nutzung Control Center CommercialPLUS (nicht erforderlich für Basisfunktion Control Center Commercial) ■ Zum Anschluss an vorhandenes LAN Netzwerk (RJ45) ■ Zur Montage im Regelgerät Logamatic 5000, FM-RM erforderlich ■ Lieferumfang: IP-Gateway (VPN Router), Netzwerkkabel 0,3 m zur Verbindung mit dem Master-Regelgerät (LAN1), Kabel zur Spannungsversorgung IP-Gateway (24V DC) ■ Details siehe Katalog Teil 4, Kapitel 3	7736602623	1.475,—	RE02
	FM-RM	■ Zur Montage im Logamatic 5311/5313/5310 ■ Zur Montage von Hutschienenmodulen im Regelgerät ■ Max. 10 Teilungseinheiten a 18 mm, max. Bauhöhe 60 mm	8732900362	65,—	

Bausätze für Einzelkessel sowie weiteres Zubehör siehe ab Seite C3096

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Heizungspaket Logaplus K509 - Kaskade Logano plus KB472 - Logamatic 5000

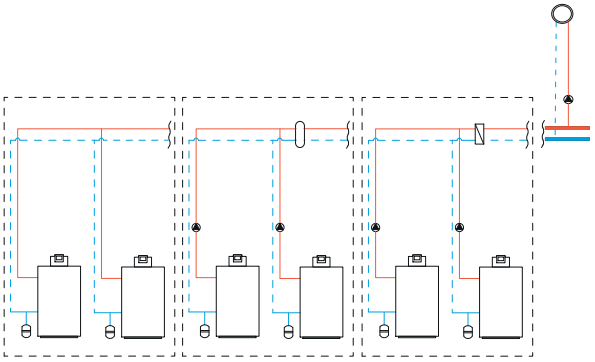
Paketbestandteile


Gas-Brennwertkessel


Regelung 5000


Zubehör

Beispielhydraulik	Hinweise	Seite



www.buderus.de/hydraulikdatenbank
Hydrauliknummer: K509

Gas-Brennwertpakete

Produkttyp	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Mit Direktanbindung				
 K509	■ 2x Logamatic 5313 ■ Modul FM-CM ■ 2x Sicherheits-Set KSG600 ■ 2x Sicherheitsventil ■ 2x Druckbegrenzer DSH143 F001 ■ Speicherfühler-Set Ø 6 mm ■ 2x Anschluss-Set für AAS ■ Hydraulisches Absperr-Set ■ 2x Logafix BU-H 35 l Ausdehnungsgefäß ■ 2x AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß ■ Vorschweißflansch ■ 2x E-Pumpenstecker ■ Ethernet-Netzwerkkabel ■ Ringdrosselklappen-Set BCS-CS19			MS01
	2x Logano plus KB472-350 (rechts/links)	7739623950	79.790,—	
	2x Logano plus KB472-400 (rechts/links)	7739623951	87.680,—	
	2x Logano plus KB472-500 (rechts/links)	7739623952	96.140,—	
Mit hydraulischer Weiche				
 K509	■ 2x Logamatic 5313 ■ Modul FM-CM ■ 2x Sicherheits-Set KSG600 ■ 2x Sicherheitsventil ■ 2x Druckbegrenzer DSH143 F001 ■ Speicherfühler-Set Ø 6 mm ■ 2x Anschluss-Set für AAS ■ 2x Logafix BU-H 35 l Ausdehnungsgefäß ■ 2x AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß ■ Pumpen-Set BCS-CS20 ■ 2x E-Pumpenstecker ■ Ethernet-Netzwerkkabel ■ Hydraulische Weiche HY-LLH13			MS01
	2x Logano plus KB472-350 (rechts/links)	7739623953	94.125,—	
	2x Logano plus KB472-400 (rechts/links)	7739623954	101.935,—	
	2x Logano plus KB472-500 (rechts/links)	7739623955	112.985,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Produkttyp	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Mit Plattenwärmetauscher				
	■ 2x Logamatic 5313 ■ Modul FM-CM ■ 2x Sicherheits-Set KSG600 ■ 2x Sicherheitsventil ■ 2x Druckbegrenzer DSH143 F001 ■ Speicherfühler-Set Ø 6 mm ■ 2x Anschluss-Set für AAS ■ 2x Logafix BU-H 35 l Ausdehnungsgefäß ■ 2x AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß ■ Pumpen-Set BCS-CS20 ■ 2x E-Pumpenstecker ■ Ethernet-Netzwerkkabel ■ Wärmetauscher-Set HY-S16			MS01
K509	2x Logano plus KB472-350 (rechts/links)	7739623956	107.090,—	
	2x Logano plus KB472-400 (rechts/links)	7739623957	115.555,—	
	2x Logano plus KB472-500 (rechts/links)	7739623958	127.255,—	

+

Zubehör


	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	FM-RM	■ Zur Montage im Logamatic 5311/5313/5310 ■ Zur Montage von Hutschienenmodulen im Regelgerät ■ Max. 10 Teilungseinheiten a 18 mm, max. Bauhöhe 60 mm	8732900362	65,—	
	IP-Gateway (VPN-Router)	■ Control Center CommercialPLUS: VPN-Verbindung für professionelles Fernwirken (Funktionen siehe Konnektivität) ■ Nur erforderlich zur Nutzung Control Center CommercialPLUS (nicht erforderlich für Basisfunktion Control Center Commercial) ■ Zum Anschluss an vorhandenes LAN Netzwerk (RJ45) ■ Zur Montage im Regelgerät Logamatic 5000, FM-RM erforderlich ■ Lieferumfang: IP-Gateway (VPN Router), Netzwerkkabel 0,3 m zur Verbindung mit dem Master-Regelgerät (LAN1), Kabel zur Spannungsversorgung IP-Gateway (24V DC) ■ Details siehe Katalog Teil 4, Kapitel 3	7736602623	1.475,—	RE02

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehöre und Dienstleistungen

Allgemeines Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Sicherheitsventil	■ Passend zu Sicherheits-Set KSG600 (Artikelnummer 8732948102) ■ 3 bar	7736606044	523,—	
		■ Passend zu Sicherheits-Set (Artikelnummer 7736606991) ■ 4 bar	7736606045	554,—	
		■ Passend zu Sicherheits-Set (Artikelnummer 7736606991) ■ 5 bar	7736606046	554,—	
		■ Passend zu Sicherheits-Set (Artikelnummer 7736606991) ■ 6 bar	7736606047	562,—	
	Anschluss-Set Abgas	■ Oben zum Einbau innerhalb der Kesselverkleidung	8732951189	301,—	MA01
	Kondensat-Wannenkratze	■ Für KB472	8732952606	177,—	
	Möbelhund/ Transportroller	■ Für den Transport des Kessels werden 2 Stück benötigt	8732952571	215,—	
Neutralisation ▶ Neutralisationseinrichtung anlagenspezifisch auswählen, siehe Katalog Teil 4, Kapitel 12					
		■ Einsatzbereich: bis 500 kW ■ Brennstoff: Gas ■ Lieferumfang: Neutralisationsbox, Neutralisationskörbchen			MA09
	KN1000.4	Ausführung ohne Kondensatpumpe	7739623853	572,—	
	KN1000.4 KP	Ausführung mit Kondensatpumpe	7739623854	762,—	
		■ Einsatzbereich: bis 1000 kW ■ Brennstoff: Gas ■ Lieferumfang: Neutralisationsbox, 2x Neutralisationskörbchen			
	KN1000.4	Ausführung ohne Kondensatpumpe	7739623855	653,—	
	KN1000.4 KP	Ausführung mit Kondensatpumpe	7739623856	844,—	
Anschlusszubehör					
	Gas-Kugelhahn TAS	■ R 2“	7738318492	siehe Shop	07FC
	STENFLEX SG-11 Stahl-Kompensator	■ Axial-Kompensator DN 50 PN 16 ■ Balg aus nichtrostendem Stahl (1.4541) PN 16 mit flachdichtendem Bund, verzinkter Überwurfmutter mit Einschraubteil ■ Innengewinde aus Temperguss ■ Zum Einbau in die Gasleitung bei Übertragung von Körperschall ■ DN 50	7747200923	siehe Shop	352
	Gasfilter	■ Rp 2"	83179090	siehe Shop	13FC
	Gasdruckregler FRS	■ Auslegung siehe Planungsunterlage oder Auswahlhilfe Zubehör (Teil 3, Kapitel 5) ■ FRS 507, Rp 3/4	8718577663	423,—	MA01
		■ Auslegung siehe Planungsunterlage oder Auswahlhilfe Zubehör (Teil 3, Kapitel 5) ■ FRS 510, Rp 1	8718577664	459,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Gasdruckregler FRS	■ Auslegung siehe Planungsunterlage oder Auswahlhilfe Zubehör ■ FRS 515, Rp 1 1/4	8718577665	650,—	MA01
	Gummi-Metall Rohrverbinder	■ DN100	82357034	siehe Shop	352
	Schmutzfänger	■ BOA-S PN6 DN100 mit Einfachsieb	80465416	siehe Shop	23PK
		■ BOA-S PN6 DN100 mit Feinsieb	89229116	siehe Shop	

Regelungszubehöre

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	FM-SI	■ Einbindung von externen Sicherheitseinrichtungen in die Heizungsanlage bzw. in die Systemregelung	8718598835	334,—	
	FM-MW	■ Einbindung einer Heizkreis- und einer Warmwasserfunktion in die Heizungsanlage bzw. in die Systemregelung ■ Hinweis: in Logamatic 5311 und 5313 ist die erste Warmwassserfunktion bereits im Grundumfang enthalten	8718598831	567,—	
	FM-MM	■ Einbindung zweier Heizkreisfunktionen in die Heizungsanlage bzw. in die Systemregelung ■ Heizsystem einstellbar auf Heizkörper/Fußboden, Konstant, Fußpunkt, Raumregelung. Logamatic 5311/5313 zusätzlich einstellbar auf "Versorgung Unterstation" (Zubringerpumpe mit Vormischfunktion)	8718598828	584,—	RE02
	FM-AM	■ Einbindung einer alternativen Wärmeerzeugung, wie z.B. BHKW, Gas-Wärmepumpe, Festbrennstoffkessel und / oder eines Pufferspeichers, in die Heizungsanlage bzw. in die Systemregelung Logamatic 5311/5313	8718598842	766,—	
	Fernbedienung BFU	■ Fernbedienung eines Heizkreises	5720720	202,—	
	E-Pumpenstecker	■ Zur potentialfreien Anforderung von Heizungsumwälzpumpen, direkt aufsteckbar auf Buderus Pumpenanschlussstecker ■ Bei Modul MM100 E-Pumpenstecker nicht erforderlich, Funktion auf MM100 integriert ■ Zur Anforderung eines Kessels geeignet	89094252	67,—	999
	FV/FZ Temperaturfühler	■ Vorlauftemperaturfühler Ø 9,7 mm (NTC10K, Kabellänge 3 m) für die Regelsysteme Logamatic EMS plus, 4000 und 5000 ■ Für Heizkreise mit Mischer bzw. Zusatztemperaturfühler für Kesselkreisfunktionen oder solare Heizungsunterstützung ■ Mit Wärmeleitpaste und Zubehör für Montage als Rohr-Anlegefühler	5991376	72,—	RE09
	Speicherfühler-Set Ø 6 mm	■ Fühler Ø 6 mm (NTC10K, Kabellänge 3 m) ■ Zwei 1/4-Kreis-Blindsegmente und Spannblech für Speicher mit Tauchhülsen (19,5 mm Innendurchmesser entsprechend 3/4") ■ Anschlussstecker enthalten im Regelsystem	7735502288	88,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Tauchhülse 1/2"	■ Innendurchmesser 10 mm ■ Länge 95 mm ■ Wird benötigt, wenn die zweite Messstelle am Sekundärausgang der hydraulische Weiche zusätzlich benutzt werden soll.	5446142	27,—	RE09

Dienstleistungen

- Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Dienstleistungen finden Sie im Katalog Teil 1E – Dienstleistungen.
- Bei Wartungen ist der Abschluss eines schriftlichen Vertrages erforderlich. Füllen Sie dafür dazu ganz bequem das Wartungsformular online im Fachkundenbereich aus. Dort finden Sie auch weitere umfassende Informationen zu unseren Wartungsleistungen.

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Servicetechniker	■ Auftragspauschale ■ Geschäftszeit Montag bis Freitag	8737806197	326,60	DL01
	Inbetriebnahme Gas-Brennwertkessel	■ Für Logano plus KB372/KB472 mit Regelung Logamatic 5000 ■ 1-Kesselanlage	4653912	573,—	
		■ Für Logano plus KB372/KB472 mit Regelung Logamatic 5000 ■ 2-Kesselanlage	4654271	761,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

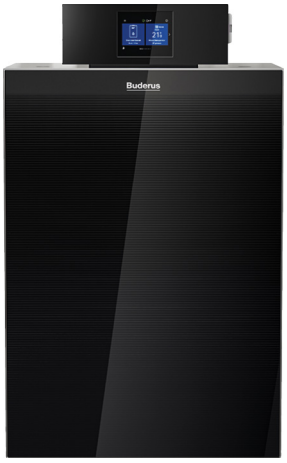
Stand: Juli 2025

Abgaszubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Bausätze Einzelkessel					
	Aufweitung zentrisch	■ Einwandig, von DN 200 auf DN 250	7747222605	354,—	
	Zuluft-Anschlussstück RLU	■ DN 200 ■ Mit Messöffnung ■ Durchgangsform Kunststoff, mit Muffe	8718572875	370,—	WA01
		Kunststoff, mit Steckende	8718572876	329,—	
		Stahlblech, mit Anschluss für Wickelfalzrohr nach EN 1506	8718573678	252,—	
	Bausatz Schacht PP	■ Bestehend aus: Stützbogen; Schachtabdeckung (DN 110 - Kunststoff, ab DN 125 Edelstahl); 6 Abstandhalter; Mauerdurchführung; Mauerblende mit Hinterlüftung; Mündungsrohr (Kunststoff) ■ DN 250	7746901208	1.220,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025



Logano plus KB195i / KB195iT



Logano plus GB125

Kapitel 4 Öl-Brennwertkessel

Logano plus

KB195i	■ 19/25 kW	▶ S. C4002
KB195iT	■ 19/25	▶ S. C4000
GB125	■ 18/22/30/35/49/60 kW	▶ S. C4028

Online Shop

https://onlineshop.buderus.de

Hydraulikdatenbank

www.buderus.de/hydraulikdatenbank

Stand: Juli 2025



Produktvorteile

- Optimale Energieeffizienz durch perfekte Abstimmung aller Komponenten plus 5 Jahre Systemgarantie für Logaplus Pakete
- Inkl. LAN- und Funkmodul MX400: Kommunikation mit App MyBuderus (Endkunde), Fachkunden-Portal Buderus ConnectPRO, Funk-Fernbedienung RC120 RF und System-Einzelraumregelung SRC plus
- Logano plus KB195i(T)-19/25 mit zweistufigem Öl-Blaubrenner
- Warmwasserspeicher Logalux SU – Warmwasserbereitung bei einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis
- Warmwasserspeicher Logalux L.3 zur platzsparenden Aufstellung in Kombination mit aufgesetztem Buderus Heizkessel
- Warmwasserspeicher Logalux S120 GS für KB195iT – mit platzsparender Aufstellung

Öl-Brennwertkessel
Logano plus KB195i.2

				Speicheranwendung		
				Warmwasserbereitung		
Typ	Hydraulik/ Heizkreis	HB120	Regelsystem Logamatic	ohne Solar	Systeme/Paket	Seite
KB195i			BC400	■	SL5000	▶ C4004
		–		■	K78	▶ C4006
		–		–	K79S	▶ C4007
		–		■	K80	▶ C4012
		–		■	K84	▶ C4014
		–		–	K85S	▶ C4015
		–		■	K86	▶ C4018
Zubehöre und Dienstleistungen						▶ C4019

 1 Heizkreis ohne Mischer

 1 Heizkreis mit Mischer

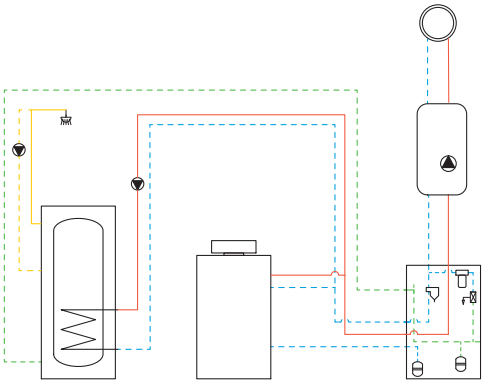
 Hydraulikbox HB120

■ Grundausstattung

4

System Logasys SL5000 – mit nebenstehendem Warmwasserspeicher und Hydraulikbox Logaflow HB120

Öl-Brennwertpakete	Hydraulikbox- und Speicherpakete	Heizkreispakete
Öl-Brennwertkessel mit Regelung	Zubehör HB120 Warmwasser-speicher	Heizkreis

Beispielhydraulik	Hinweise	Seite
	Info zu Logaflow HB120, Katalog Teil 4, Kapitel 11 www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL5000	

Öl-Brennwertpakete

	Produkttyp		Artikelnummer	€	RG
Paket mit IMC120 und BC400					
	M KB195i für HB120	■ Funkmodul MX400 ■ Logano plus KB195i.2-19 BZ mit Logamatic BC400	7739623341	7.850,—	OS01
	M KB195i für HB120	■ Funkmodul MX400 ■ Logano plus KB195i.2-25 BZ mit Logamatic BC400	7739623342	8.540,—	OS01

Hydraulikbox- und Speicherpakete

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
	M HB120 für KB192i/ KB195i	■ Logaflow HB120 ■ Heizkreis-Set HS25/4 BU ohne Mischer ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen	Logalux SU160.5 S-A	7739622828	6.640,—	ZS01
			Logalux SU200.5 S-A	7739622829	6.710,—	ZS01
	M HB120 für KB192i/ KB195i	■ Logaflow HB120 ■ Heizkreis-Set HS25/6 BU ohne Mischer ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen	Logalux SU160.5 S-A	7739622830	6.700,—	ZS01
			Logalux SU200.5 S-A	7739622831	6.750,—	ZS01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logafix BUE-Plus-2 25/1-6.3	■ Heizungspumpe ■ Energieeffizienzindex EEI ≤ 0,20 ■ ErP 2016 konform; höchste Wirkungsgrade dank ECM Technologie ■ Stufenlose Leistungsregelung zur optimalen Lastanpassung in > p-v (Differenzdruck variabel), in > p-c (Differenzdruck konstant) oder Bedarfsweise im Kennlinienbetrieb analog den bisherigen Standard-Pumpen in 3 vorgegebenen Drehzahlstufen ■ Serienmäßig mit Wärmedämmschale ■ Fördermedientemperatur: -10 °C bis +95 °C ■ Maximaler Betriebsdruck: 6 bar ■ Verschraubungsanschluss: Rp 1	7738336495	siehe Shop	LPU1
	Logafix Pumpenkugelhahn-Set	■ DN 25 x 1" ■ 1x Pumpenkugelhahn ohne Schwerkraftbremse und 1x mit Schwerkraftbremse	7738342222	siehe Shop	LKA1
	Isolierung für Logafix Pumpenkugelhahn	■ Passend für Logafix Kugelhahn 1", ohne Schwerkraftbremse	7738342232	siehe Shop	LKA1

+

Heizkreispakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	MZ HB120, KB19xi	■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25 ■ Verbindungsleitung EMS Modul			ZS01
		Heizkreis-Set HSM20/6 MM100 BU	7739622836	2.450,—	
		Heizkreis-Set HSM25/6 MM100 BU	7739622837	2.490,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus K78/BC400

Paketkomponenten

Logano plus KB195i mit:



- Regelung Logamatic EMS plus mit MC110/120
- System-Bedieneinheit RC310/BC400
- Funkmodul MX400
- Warmwasserspeicher Logalux L.3 RS

Heizkreis-Set



HS25 + BCS

oder

HSM20/HSM25 + BCS

+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre



Kesselsicherheits-Set



MSL25 – Magenit-/Schlamm-/ Luftabscheidergruppe

Kessel-Speicher-Verbindungsleitung mit Aufstellblech und Hocheffizienzpumpe



Warmwasser-Temperaturfühler





Logafix Ausdehnungsgefäß 35 l / 1,5 bar



Ausdehnungsgefäß Anschluss-Set AAS

Hinweis: Logano plus KB195i-19/25 (zweistufig)

Paket Logaplus K78 mit BC400

Anlagenhydraulik	Heizkreis-Set	Kesselgröße	Speicherinhalt l		Artikelnummer	€	RG
Logamatic EMS plus							
	HS25 + BCS	19	135	A	7739622657	13.190,—	OS01
			160	A	7739622658	13.490,—	OS01
			200	A	7739622659	13.885,—	OS01
		25	135	A	7739622663	13.930,—	OS01
			160	A	7739622664	14.235,—	OS01
			200	A	7739622665	14.635,—	OS01
Logamatic EMS plus MM100							
	HSM20+BCS	19	135	A	7739622660	14.255,—	OS01
			160	A	7739622661	14.570,—	OS01
			200	A	7739622662	14.945,—	OS01
	HSM25+BCS	25	135	A	7739622666	14.995,—	OS01
			160	A	7739622667	15.310,—	OS01
			200x	A	7739622668	15.705,—	OS01

4

Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Buderus Logaplus HKS 6	■ Für KB195i ■ Bestehend aus: HKV2/25/25, WMS2, ASHKV25, MM100 und HSM20	7739617018	2.590,—	OS01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus K79S/BC400

Paketkomponenten

Logano plus KB195i (Speicher im Solarpaket) mit:



- Regelung Logamatic EMS plus mit IMC120
- System-Bedieneinheit BC400
- Funkmodul MX400

Heizkreis-Set



HS25/HSM20/HSM25
+ Wandmontage-Set 1 (WMS1)
+ ASHKV

oder

HS25/HSM20/HSM25 + BCS

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre



MSL25 – Magnetit-/Schlamm/ Luftabscheidergruppe



Kesselsicherheits-Set



Warmwasser-Temperaturfühler





Logafix Ausdehnungsgefäß 35 l / 1,5 bar ab 30 kW / 50 l



Ausdehnungsgefäß Anschluss-Set AAS

Hinweis: Logano plus KB195i-19/25 (zweistufig)

Paket Logaplus K79S mit BC400

Anlagenhydraulik	Heizkreis-Set	Kesselgröße		Artikelnummer	€	RG
Logamatic EMS plus						
	HS25 + Wandmontage-Set 1 (zur Wandmontage)	19	A	7739622669	9.725,—	OS01
		25	A	7739622673	10.470,—	OS01
	HS25 + BCS	19	A	7739622670	9.725,—	OS01
		25	A	7739622674	10.470,—	OS01
Logamatic EMS plus MM100						
	HSM20 + Wandmontage-Set 1 (zur Wandmontage)	19	A	7739622671	10.805,—	OS01
	HSM25 + Wandmontage-Set 1 (zur Wandmontage)	25	A	7739622675	11.545,—	OS01
	HSM20 + BCS	19	A	7739622672	10.800,—	OS01
	HSM25 + BCS	25	A	7739622676	11.540,—	OS01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zur Nachrüstung mit einer Wärmepumpe

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
		■ Zur Nachrüstung eines Logano plus KB195i-19/25 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem (Systemvoraussetzungen: (I)MC120 oder (I) MC110 ab Version 2.09 und RC310 ab Version NF74.04) ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC25/40 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,2 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Installationspaket INPA ■ Abdeckhaube INPA ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Kesselanschluss-Set BCS36				
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-6 A H	A++	7739621100	10.775,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-8 A H	A++	7739621101	13.945,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-11 A H	A++	7739621450	14.370,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-14 A H	A++	7739623891	17.135,—	953
	WLW196i A H	■ Zur Nachrüstung eines Logano plus KB195i-19/25 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem (Systemvoraussetzungen: (I)MC120 oder (I) MC110 ab Version 2.09 und RC310 ab Version NF74.04) ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC25/40 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,2 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Installationspaket INPA ■ Abdeckhaube INPA ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Kesselanschluss-Set BCS36 ■ Außeneinheit: WLW196i-6 A H S+	A++	7739621102	11.475,—	953
		■ Zur Nachrüstung eines Logano plus KB195i-19/25 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem (Systemvoraussetzungen: (I)MC120 oder (I) MC110 ab Version 2.09 und RC310 ab Version NF74.04) ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC25 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,2 m ■ Kessel-Anschluss-Set BCS36 ■ Adapter HF-Set für KB195i BZ ■ Befestigungs-Set Außeneinheit				
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-5 MB A H	A+	7739623599	8.625,—	WS12
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-7 MB A H	A++	7739623600	9.370,—	WS12
		■ Zur Nachrüstung eines Logano plus KB195i-19/25 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem (Systemvoraussetzungen: (I)MC120 oder (I) MC110 ab Version 2.09 und RC310 ab Version NF74.04) ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC40 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,2 m ■ Kessel-Anschluss-Set BCS36 ■ Adapter HF-Set für KB195i BZ ■ Befestigungs-Set Außeneinheit				
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-10 MB A H	A++	7739623894	12.455,—	WS12
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-12 MB A H	A++	7739623895	13.925,—	WS12

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgebliche Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.


Stand: Juli 2025

Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Buderus Logaplus HKS 1	■ Für KB195i-15 ■ Bestehend aus: HKV 2/25, HSM20, Mischermodul	7739606419	2.420,—	ZS01
	Buderus Logaplus HKS 2	■ Für KB195i ■ Bestehend aus: HKV 2/25, HSM20, Mischermodul, Wandmontage-Set WMS1	7739606420	2.485,—	
	Buderus Logaplus HKS 6	■ Für KB195i ■ Bestehend aus: HKV2/25/25, WMS2, ASHKV25, MM100 und HSM20	7739617018	2.590,—	OS01
	Anschluss-Set links/ rechts HF-SetHYC25/40	■ Ergänzungs-Set zur HF-SetHYC40/25 zur seitlichen Anbindung der Wärmepumpe	8732933069	176,—	ZU01
	Anschluss-Set nach hinten HF-SetHYC25/40	■ Ergänzungs-Set zur HF-SetHYC40/25 zur Anbindung der Wärmepumpe nach hinten	8732933184	185,—	
	Anschluss-Set Hybrid Bypass	■ Ergänzungs-Set zur HF-SetHYC40/25, wenn kein Warmwasserspeicher verwendet wird	8732932713	601,—	
	Kabel CANBUS	■ Verbindungsleitung bei Innenaufstellung zwischen Innenteil und Wärmeerzeuger ■ Verbindungsleitung bei Außenaufstellung zwischen Innen- und Außenteil ■ Getrennt vom spannungsführenden Leitungen verlegen ■ 2 x 2 x 0,75 mm² ■ Max. Länge 30 m, kann nicht verlängert werden 15 m	8738206183	102,—	WP09
		30 m	8738206184	166,—	
	Logatherm Fertigfundament	■ Aus recyceltem Kunststoff für eine stabile und professionelle Aufstellung der Wärmepumpen-Außeneinheit ■ Kann an Stelle eines Betonfundaments verwendet werden und wird fast vollständig im Erdreich vergraben ■ Geeignet für die direkte Installation von Logatherm WLW166i, WLW176i AR, WLW186i AR, WLW196i AR, WLW196i AR S+ ■ Kann in Kombination mit dem Montagesockel der Logatherm WLW176i AR / WLW186i AR verwendet werden.	7738345442	982,—	
	Montagesockel klein	■ Montagesockel zur erhöhten Aufstellung der Außeneinheiten WLW-4/5/7 MB AR ■ Höhe 380 mm	8738214741	410,—	WP12
	Montagesockel groß	■ Montagesockel zur erhöhten Aufstellung der Außeneinheiten WLW-10/12 MB AR ■ Höhe 380 mm	8738214744	485,—	
	Installationspaket INPA	■ Installationspaket INPA kurz für Außeneinheit Logatherm WLW MB AR ■ 2 x ausziehbare Edelstahlwellrohrschläuche G1" ■ 4 Flachdichtungen ■ Ohne Isolierung ■ Länge 200 - 400 mm	8738214739	129,—	
		■ Installationspaket INPA lang für Außeneinheit Logatherm WLW MB AR ■ Alternativ einsetzbar, wenn die Außeneinheit auf dem Montagesockel installiert wird oder z.B. bei Montage auf Wandhalterung, wenn das INPA durch die Wand geführt werden soll. ■ 2 x ausziehbare Edelstahlwellrohrschläuche G1" ■ 4 Flachdichtungen ■ Ohne Isolierung ■ Länge 500 - 1000 mm	8738214740	178,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Abdeckhaube INPA Wandmontage	■ Metallhaube in Farbe der Außeneinheit mit GEG konformer Dämmung ■ Für alle Außeneinheiten WLW MB AR ■ Verwendung wenn Außeneinheit ≤ 40 cm zur Wanddurchführung aufgestellt oder auf Wandhalterung montiert ■ Anschlüsse horizontal nach hinten	8738214737	440,—	WP12
	Abdeckhaube INPA Bodenanschluss lang	■ Metallhaube in Farbe der Außeneinheit mit GEG konformer Dämmung ■ Für alle Außeneinheiten WLW MB AR ■ Verwendung in Verbindung mit Montagesockel ■ Anschlüsse über Erdleitung nach unten	8738214738	577,—	
	Logatherm MDO	■ Oberirdische Mauerdurchführung ■ Für alle Wandaufbauten mit einer Dicke von 120 - 500 mm geeignet ■ Getrennte Verlegung der Rohre und Kabel, separate Führung von Spannungs- und Steuerleitungen ■ Vermeidung von Wärmebrücken durch thermische Trennung ■ Integrierte Wärmedämmung erfüllt GEG-Anforderungen ■ Luftdicht nach DIN EN 13829 ■ Wasserschutzklasse IP44 nach DIN EN 60529 ■ Schalldämmung nach DIN 4109-2 ■ Korrosionsfrei ■ Einfache und schnelle Montage ■ Ohne Edelstahlwellrohren	7738345374	906,—	
	Logatherm MDO25	Mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 25	7738345375	1.205,—	WP09
	Logatherm MDO32	Mit integrierten Edelstahlwellrohren DN 32	7738345376	1.305,—	
	Anschlusspaket Logatherm ASU	■ Unterirdische Verbindungsleitung inkl. 2 Leerrohren ■ Mediumrohre aus robustem Polybuten mit Sauerstoffsperre, max. Temperatur/-Druckbelastung 95 °C / 6 bar ■ Paket bestehend aus: Verbindungsleitung, 4 Klemmringverschraubungen, 2 Endkappen, 1 Rolle Trassenwarnband			
		Typ DN 25, AD: 125 mm, R1, 5 m	7738345793	811,—	
		Typ DN 25, AD: 125 mm, R1, 8 m	7738345794	1.019,70	
		Typ DN 25, AD: 125 mm, R1, 12 m	7738345795	1.354,30	
		Typ DN 25, AD: 125 mm, R1, 15 m	7738345796	1.520,90	
		Typ DN 25, AD: 125 mm, R1, 18 m	7738345797	1.689,50	
		Typ DN 32, AD: 160 mm, R1 1/4, 5 m	7738345798	919,30	
		Typ DN 32, AD: 160 mm, R1 1/4, 8 m	7738345799	1.214,10	
		Typ DN 32, AD: 160 mm, R1 1/4, 12 m	7738345800	1.647,—	
		Typ DN 32, AD: 160 mm, R1 1/4, 15 m	7738345801	1.824,30	
		Typ DN 32, AD: 160 mm, R1 1/4, 18 m	7738345802	2.079,—	
	Mauerdurchführung für Logatherm	■ Unterirdische Mauerdurchführung, passend zu den Anschlusspaketen Logatherm ASU ■ Zur Gebäudeeinführung des Mantelrohrs bei drückendem Wasser ■ Zum direkten Einsatz in einer WU-Beton Kernlochbohrung oder ein einbetoniertes Futterrohr			02DY
		DA 125, Kernbohrung 200	7738346046	siehe Shop	
		DA 160, Kernbohrung 250	7738346047	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Futterrohr	■ Zum Einbetonieren in WU-Betonwand oder WU-Betonplatte für den Einsatz Mauerdurchführung, als Alternative zu einer WU-Beton-Kernlochbohrung ■ Dicht gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser. ■ Geeignet für WU-Betonkonstruktionen (Weiße Wanne) ■ Erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen ■ Länge 400 mm			02DY
		DA 125, Ø Innen/Außen: DN 200/DN 245	7738346429	siehe Shop	
		DA 160, Ø Innen/Außen: DN 250/DN 300	7738346430	siehe Shop	
	Dichtungsset für Mauerdurchführung	■ 1x PE-Überschubmuffe (Länge ca. 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung ■ Hochwertiger Kautschukring mit speziellem Profil ■ Einbau in Betonkonstruktion mit Mauerdurchbruch; Ringspalt mit Mörtel / Beton abdichten ■ Erforderliches Zubehör für Logatherm ASU			01TH
		DA 125	7738345847	siehe Shop	
		DA 160	7738345848	siehe Shop	
	Ecoflex Anschlusspaket Twin plus 2 variabel	■ Ecoflex Thermo Twin Heizungsrohre für die Erdverlegung inkl. 2 Leerrohren für Strom oder Steuerkabel etc. ■ Hinweis: Bei Verlegung von spannungsführenden Kabeln 230/400 Volt und Netzwerk-Buskabeln in den Leerrohren sind zum störungsfreien Betrieb der Anlageteile bei Bedarf geeignete Abschirmungsmaßnahmen vorzusehen. ■ Einfache Anbindung einer Wärmepumpe ■ Heizungsrohre aus robustem PE-Xa, SDR11 mit Sauerstoffbarriere, max. Temperatur-/ Druckbelastung 95 °C / 6 bar ■ Ummantelung mit effizienter Wärmedämmschicht aus PEX-Schaum und stabilen PE-HD Mantelrohr ■ Bei Bestellung notwendige Positionen: Rohr WP 25 oder 32; Zubehör-Set WP 25 oder 32; Transportkosten ■ Preis pro Meter			01MV
		Typ WP 25, AD: 140 mm, R1	7738336360	siehe Shop	
		Typ WP 32, AD 175 mm, R1 1/4	7738336361	siehe Shop	
	Zubehör-Set GWP 25	■ Bestehend aus: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband ■ DN 25, AD 140 mm, R 1	7738337953	siehe Shop	02MV
	Zubehör-Set GWP 32	■ Bestehend aus: 4 Übergangsnippel, 2 Endkappensets, 1 Rolle Trassenwarnband ■ DN 32, AD 175 mm, R 1 1/4	7738337954	siehe Shop	
	Transportkosten	■ Für Anschlusspakete mit variabler Länge	7738331585	siehe Shop	999
	Mauerdurchführung für Ecoflex	■ Unterirdische Mauerdurchführung, passend zu den Ecoflex Anschlussleitungen ■ Zur Gebäudeeinführung des Mantelrohrs bei drückendem Wasser ■ Zum direkten Einsatz in einer WU-Beton Kernlochbohrung oder ein einbetoniertes Futterrohr			02DY
		DA 140, Kernbohrung 200	7738346425	siehe Shop	
		DA 175, Kernbohrung 250	7738346426	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus K80/BC400

Paketkomponenten

Logano plus KB195i mit:



- Regelung Logamatic EMS plus mit IMC120
- System-Bedieneinheit BC400
- Funkmodul MX400
- Warmwasserspeicher Logalux SU

Heizkreis-Set



HS25 + BCS

oder

HSM20/HSM25 + BCS

+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre



MSL25 – Magnetit-/Schlamm/ Luftabscheidergruppe



Kesselsicherheits-Set

Kessel-Speicher-Verbindungsleitung mit Aufstellblech und Hocheffizienzpumpe



Warmwasser-Temperaturfühler





Logafix Ausdehnungsgefäß 35 l / 1,5 bar



Ausdehnungsgefäß Anschluss-Set AAS

Hinweis: Logano plus KB195i-19/25 (zweistufig)


Paket Logaplus K78 mit BC400

Anlagenhydraulik	Heizkreis-Set	Kesselgröße	Speicherinhalt l		Artikelnummer	€	RG
Logamatic EMS plus							
	HS25 + BCS	19	160	A	7739622677	12.500,—	OS01
			200	A	7739622678	12.560,—	OS01
			300	A	7739622679	12.700,—	OS01
		25	160	A	7739622683	13.195,—	OS01
			200	A	7739622684	13.260,—	OS01
			300	A	7739622685	13.405,—	OS01
Logamatic EMS plus MM100							
	HSM20 + BCS	19	160	A	7739622680	13.525,—	OS01
			200	A	7739622681	13.590,—	OS01
			300	A	7739622682	13.725,—	OS01
	HSM25 + BCS	25	160	A	7739622686	14.260,—	OS01
			200	A	7739622687	14.330,—	OS01
			300	A	7739622688	14.465,—	OS01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Buderus Logaplus HKS 6	■ Für KB195i ■ Bestehend aus: HKV2/25/25, WMS2, ASHKV25, MM100 und HSM20	7739617018	2.590,—	OS01
	RC220	■ Kabelgebundene System-Fernbedienung für Logamatic BC400 ■ Einstellung Zeitprogramme, Sollwerte, Betriebsarten auto/manuell/boost/abwesend/urlaub/aus, Raumsollwert dauerhaft oder bis nächster Schaltpunkt, Sommer-/Winter-Umschaltung, Extra-Warmwasser (1x Ladung) ■ Für bis zu 2 Heizkreise, Warmwasser, Solar, zentrale Wohnungslüftung, nur Wärmepumpe: Pool ■ Anzeige aktuelle/eingestellte Raumtemperatur, Energieverbrauch, Solarsensoren, Solarertrag, Störung ■ Urlaubsprogramm ■ Automatische Umschaltung Heizen/Kühlen (reversible Wärmepumpe) sowie Anzeige Luftfeuchte und Taupunktüberwachung ■ Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung ■ Kompatibel zu App MyBuderus und Portal Buderus ConnectPRO ■ Max. 4x je Anlage (ab 3x RC220 oder bei Kabellängen >100m ist ein BUS-Verstärkermodul MA100 erforderlich)	7738112948	190,—	RE01
	RC120 RF	■ Funkfernbedienung für Logamatic BC400, Funkmodul MX400 im Gerät erforderlich ■ Einstellung Raumsollwert, Betriebsart Heizkreis (auto/manuell/boost/abwesend/aus) sowie Extra-Warmwasser (1x Ladung) ■ Automatische Umschaltung Heizen/Kühlen (reversible Wärmepumpe) sowie Anzeige Luftfeuchte und Taupunktüberwachung ■ Max. 1x je Anlage ■ Kompatibel zu App MyBuderus und Portal Buderus ConnectPRO ■ Wandmontage oder Tischaufstellung, inkl. Batterien	7738112945	168,—	
	RC100.2	■ Fernbedienung für Raumtemperaturaufschaltung und vorübergehende Raumsollwertänderung ■ Kombinierbar mit System-Bedieneinheit BC400, RC310, HMC310 ■ Erforderlich bei Kühlung ohne Taupunktüberwachung (Installation WLW196i IR/AR, WLW186i AR, WLW176i AR, WLW166i, WSW196i.2) oder bei Installation ohne Pufferspeicher (im Referenzraum installieren). Alternativ RC220 oder RC120 RF einsetzbar.	7738112964	129,—	
	Buderus Heizkörper-Thermostat THK	■ Digitaler Funk-Heizkörper-Thermostat für Buderus Einzelraumregelung SRC plus ■ Individuelle Raumtemperatur und Zeitsteuerung für Buderus Gas-Brennwertgeräte mit BC400 und MX400 über Funkkommunikation 868 MHz. ■ Bedienung über App MyBuderus ■ Anschluss M30 x 1,5 mm, Inkl. Adapter für verschiedene Heizkörperventile ■ Geführte Inbetriebnahme über App ProWork ■ Batterien: 2x LR6/AA mit 2 Jahren Lebensdauer (im Lieferumfang) ■ 4er Set Artikelnummer 7739624402	7738112376	61,—	KN01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus K84/BC400

Paketkomponenten

Logano plus KB195i mit:



- Regelung Logamatic EMS plus mit IMC120
- System-Bedieneinheit BC400
- Funkmodul MX400
- Warmwasserspeicher Logalux L.3 RS

Heizkreis-Set



HS25/6 MSL + BCS

+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre



Kesselsicherheits-Set

Kessel-Speicher-Verbindungsleitung mit Aufstellblech und Hocheffizienzpumpe



Warmwasser-Temperaturfühler




Logafix Ausdehnungsgefäß 35 l / 1,5 bar



Ausdehnungsgefäß Anschluss-Set AAS

Hinweis: Logano plus KB195i-19/25 (zweistufig)

Paket Logaplus K84 mit BC400 (lieferbar ab Herbst 2024)

Anlagenhydraulik	Heizkreis-Set	Kesselgröße	Speicherinhalt l		Artikelnummer	€	RG
Logamatic EMS plus							
	HS25/6 MSL + BCS	19	135	A	7739622689	13.460,—	OS01
			160	A	7739622690	13.770,—	OS01
			200	A	7739622691	14.165,—	OS01
		25	135	A	7739622692	14.155,—	OS01
			160	A	7739622693	14.460,—	OS01
			200	A	7739622694	14.865,—	OS01

Zubehör (von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen)

Die Pumpe im HS25/6 MSL ist in der Lage, mit dem Grundfos Alpha Reader zu kommunizieren, über den relevante Betriebsdaten ausgelesen und mit Hilfe der Smartphone-App GO Balance für den Abgleich genutzt werden können.

Der unkomplizierte hydraulische Abgleich basiert auf der Möglichkeit, Betriebsdaten in Echtzeit auslesen zu können, um den Volumenstrom im Rohrnetz zu ermitteln. Für das Auslesen wird der als Zubehör erhältliche Grundfos Reader MI 401 benötigt. Der Grundfos Alpha Reader ist unter Berücksichtigung der geltenden Normen und Richtlinien für den hydraulischen Abgleich in Zwei-Rohr-Systemen mit Radiatoren konzipiert. Der Reader wird lediglich während des Abgleiches auf dem Display befestigt und überträgt die relevanten Daten per Bluetooth-Schnittstelle auf das Smartphone.

Der eigentliche hydraulische Abgleich erfolgt mit Hilfe der App interaktiv in drei Schritten. Zunächst wird das Tool kalibriert, indem alle Heizkörperventile geschlossen und der eventuell verbleibende Volumenstrom ermittelt wird. Im zweiten Schritt erfolgt die eigentliche Messung. Dazu werden die Heizkörper nacheinander einzeln geöffnet und der jeweils anfallende Volumenstrom bestimmt. Auf Basis der ermittelten Daten prüft die App, ob die Anlage hydraulisch abgeglichen ist, und benennt für jeden Heizkörper den ermittelten und den empfohlenen Volumenstrom. In dritten und letzten Schritt kann der Installateur dann, falls erforderlich, entsprechende Voreinstellungen an einzelnen Heizkörpern vornehmen.

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	ALPHA READER MI 401	■ Mobile Kommunikationseinheit für den hydraulischen Abgleich von 2-Rohr Heizkörper Heizungsanlagen in Kombination mit einer Grundfos ALPHA2 und einem Smartphone mit installierter App "Grundfos GO Balance"	7738323493	siehe Shop	16PG

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus K85S/BC400

Paketkomponenten

Logano plus KB195i (Speicher im Solarpaket) mit:



- Regelung Logamatic EMS plus mit MC120
- System-Bedieneinheit BC400
- Funkmodul MX400

Heizkreis-Set



HS25/6 MSL
+ Wandmontage-Set 1 (WMS1)
+ ASHKV

oder

HS25/6 MSL
+ BCS

+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre



Kesselsicherheits-Set



Warmwasser-Temperaturfühler




Logafix Ausdehnungsgefäß 35 l / 1,5 bar



Ausdehnungsgefäß Anschluss-Set AAS

Hinweis: Logano plus KB195i-19/25 (zweistufig)

Paket Logaplus K85S mit BC400

Anlagenhydraulik	Heizkreis-Set	Kesselgröße		Artikelnummer	€	RG
Logamatic EMS plus						
	HS25/6 MSL + Wandmontage-Set 1 (zur Wandmontage)	19	A	7739622695	10.000,—	OS01
	HS25/6 MSL + BCS		A	7739622696	10.000,—	OS01
	HS25/6 MSL + Wandmontage-Set 1 (zur Wandmontage)	25	A	7739622697	10.690,—	OS01
	HS25/6 MSL + BCS		A	7739622698	10.690,—	OS01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehör (von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen)

Die Pumpe im HS25/6 MSL ist in der Lage, mit dem Grundfos Alpha Reader zu kommunizieren, über den relevante Betriebsdaten ausgelesen und mit Hilfe der Smartphone-App GO Balance für den Abgleich genutzt werden können.

Der unkomplizierte hydraulische Abgleich basiert auf der Möglichkeit, Betriebsdaten in Echtzeit auslesen zu können, um den Volumenstrom im Rohrnetz zu ermitteln. Für das Auslesen wird der als Zubehör erhältliche Grundfos Reader MI 401 benötigt. Der Grundfos Alpha Reader ist unter Berücksichtigung der geltenden Normen und Richtlinien für den hydraulischen Abgleich in Zwei-Rohr-Systemen mit Radiatoren konzipiert. Der Reader wird lediglich während des Abgleiches auf dem Display befestigt und überträgt die relevanten Daten per Bluetooth-Schnittstelle auf das Smartphone.

Der eigentliche hydraulische Abgleich erfolgt mit Hilfe der App interaktiv in drei Schritten. Zunächst wird das Tool kalibriert, indem alle Heizkörperventile geschlossen und der eventuell verbleibende Volumenstrom ermittelt wird. Im zweiten Schritt erfolgt die eigentliche Messung. Dazu werden die Heizkörper nacheinander einzeln geöffnet und der jeweils anfallende Volumenstrom bestimmt. Auf Basis der ermittelten Daten prüft die App, ob die Anlage hydraulisch abgeglichen ist, und benennt für jeden Heizkörper den ermittelten und den empfohlenen Volumenstrom. In dritten und letzten Schritt kann der Installateur dann, falls erforderlich, entsprechende Voreinstellungen an einzelnen Heizkörpern vornehmen.

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	ALPHA READER MI 401	■ Mobile Kommunikationseinheit für den hydraulischen Abgleich von 2-Rohr Heizkörper Heizungsanlagen in Kombination mit einer Grundfos ALPHA2 und einem Smartphone mit installierter App "Grundfos GO Balance"	7738323493	siehe Shop	16PG
	RC220	■ Kabelgebundene System-Fernbedienung für Logamatic BC400 ■ Einstellung Zeitprogramme, Sollwerte, Betriebsarten auto/manuell/boost/abwesend/urlaub/aus, Raumsollwert dauerhaft oder bis nächster Schaltpunkt, Sommer-/Winter-Umschaltung, Extra-Warmwasser (1x Ladung) ■ Für bis zu 2 Heizkreise, Warmwasser, Solar, zentrale Wohnungslüftung, nur Wärmepumpe: Pool ■ Anzeige aktuelle/eingestellte Raumtemperatur, Energieverbrauch, Solarsensoren, Solarertrag, Störung ■ Urlaubsprogramm ■ Automatische Umschaltung Heizen/Kühlen (reversible Wärmepumpe) sowie Anzeige Luftfeuchte und Taupunktüberwachung ■ Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung ■ Kompatibel zu App MyBuderus und Portal Buderus ConnectPRO ■ Max. 4x je Anlage (ab 3x RC220 oder bei Kabellängen >100m ist ein BUS-Verstärkermodul MA100 erforderlich)	7738112948	190,—	RE01
	RC120 RF	■ Funkfernbedienung für Logamatic BC400, Funkmodul MX400 im Gerät erforderlich ■ Einstellung Raumsollwert, Betriebsart Heizkreis (auto/manuell/boost/abwesend/aus) sowie Extra-Warmwasser (1x Ladung) ■ Automatische Umschaltung Heizen/Kühlen (reversible Wärmepumpe) sowie Anzeige Luftfeuchte und Taupunktüberwachung ■ Max. 1x je Anlage ■ Kompatibel zu App MyBuderus und Portal Buderus ConnectPRO ■ Wandmontage oder Tischaufstellung, inkl. Batterien	7738112945	168,—	
	RC100.2	■ Fernbedienung für Raumtemperaturaufschaltung und vorübergehende Raumsollwertänderung ■ Kombinierbar mit System-Bedieneinheit BC400, RC310, HMC310 ■ Erforderlich bei Kühlung ohne Taupunktüberwachung (Installation WLW196i IR/AR, WLW186i AR, WLW176i AR, WLW166i, WSW196i.2) oder bei Installation ohne Pufferspeicher (im Referenzraum installieren). Alternativ RC220 oder RC120 RF einsetzbar.	7738112964	129,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Alleinige Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Buderus Heizkörper-Thermostat THK	■ Digitaler Funk-Heizkörper-Thermostat für Buderus Einzelraumregelung SRC plus ■ Individuelle Raumtemperatur und Zeitsteuerung für Buderus Gas-Brennwertgeräte mit BC400 und MX400 über Funkkommunikation 868 MHz. ■ Bedienung über App MyBuderus ■ Anschluss M30 x 1,5 mm, Inkl. Adapter für verschiedene Heizkörperventile ■ Geführte Inbetriebnahme über App ProWork ■ Batterien: 2x LR6/AA mit 2 Jahren Lebensdauer (im Lieferumfang) ■ 4er Set Artikelnummer 7739624402	7738112376	61,—	KN01

Kombinierbar mit folgenden Solarpaketen

Anwendung	Sonnenkollektor	Solarpaket	Solarkreisregelung [1]	Detailinformationen
Solare Warmwasserbereitung	SKN4.0-s	S69, S70, S106, S109	Logamatic EMS plus mit Solarmodul SM100 im Solarpaket	▶ Teil 1D, Kapitel 3
	SKT1.0-s	S86, S88, S104, S110		
	SKR10 CPC	S73, S111		
Solare Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung [3]	SKN4.0-s	S75, S76, S77	Logamatic EMS plus mit Solarmodul SM200 im Solarpaket und HZG-Set (über Zubehör [2])	
	SKT1.0-s	S90, S92, S94		
	SKR10 CPC	S82, S83, S116		

[1] Kessel-Speicher-Verbindungsleitung und Regelung Solarmodul sind nicht im Logaplus K79 S enthalten.
[2] HZG-Set ▶ Zubehör Teil 1D, Kapitel 3
[3] Nicht Kombinierbar mit Logano plus KBH195i (Logano plus KB195i mit WLW196i A H)

Kombination von Heizungspaketen mit Solarpaketen

Solarpaket	Hauptpaketkomponenten: Solarkollektor	Anzahl	Speicher	Hydrauliknummer
Anwendung Solare Warmwasserbereitung				
S69 S70	SKN4.0-s	2	SM300/SMS310	6720857156
		3		6720857156
		3	SM(S)400-C	6720857156
S86 S88	SKT1.0-s	2	SM300/SMS310	6720857156
		3	SM(S)400-B	6720857156
S73	SKR10 CPC	4	SMS310-C	6720857156
		5	SMS400-B	6720857156
Anwendung Solare Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung mit Kombispeicher				
S75	SKN4.0-s	4	P750S	6720857230
		5		6720857231
S76		4	HS750	6720857231
		5		6720857231
		6		6720857231
S90	SKT1.0-s	4	P750S	6720857230
		5		6720857230
S92		4	HS750	6720857231
		5		6720857231
		6		6720857231
S82	SKR10 CPC	6	HS750	6720857231
		8		6720857231
		10		6720857231
S116		6	P750S	6720857230
		8		6720857230
Anwendung Solare Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung mit Pufferspeicher und Frischwasserstation				
S77	SKN4.0-s	4/5/6	PNR750	6720857157
S94	SKT1.0-s			6720857157
S83	SKR10 CPC	6/8/10		6720857157

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Paket Logaplus K86/BC400

Paketkomponenten

Logano plus KB195i mit:



- Regelung Logamatic EMS plus mit IMC120
- System-Bedieneinheit BC400
- Funkmodul MX400
- Warmwasserspeicher Logalux SU

Heizkreis-Set



HS25/6 MSL + BCS

+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre



Kesselsicherheits-Set

Kessel-Speicher-Verbindungsleitung mit Aufstellblech und Hocheffizienzpumpe



Warmwasser-Temperaturfühler




Logafix Ausdehnungsgefäß 35 l / 1,5 bar



Ausdehnungsgefäß Anschluss-Set AAS

Hinweis: Logano plus KB195i-19/25 (zweistufig)

Paket Logaplus K86 mit BC400

Anlagenhydraulik	Heizkreis-Set	Kesselgröße	Speicherinhalt l		Artikelnummer	€	RG
Logamatic EMS plus							
	HS25/6 MSL	19	160	A	7739622699	12.725,—	OS01
			200	A	7739622700	12.780,—	OS01
			300	A	7739622701	12.925,—	OS01
		25	160	A	7739622702	13.420,—	OS01
			200	A	7739622703	13.480,—	OS01
			300	A	7739622704	13.620,—	OS01

Zubehör (von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen)

Die Pumpe im HS25/6 MSL ist in der Lage, mit dem Grundfos Alpha Reader zu kommunizieren, über den relevante Betriebsdaten ausgelesen und mit Hilfe der Smartphone-App GO Balance für den Abgleich genutzt werden können.

Der unkomplizierte hydraulische Abgleich basiert auf der Möglichkeit, Betriebsdaten in Echtzeit auslesen zu können, um den Volumenstrom im Rohrnetz zu ermitteln. Für das Auslesen wird der als Zubehör erhältliche Grundfos Reader MI 401 benötigt. Der Grundfos Alpha Reader ist unter Berücksichtigung der geltenden Normen und Richtlinien für den hydraulischen Abgleich in Zwei-Rohr-Systemen mit Radiatoren konzipiert. Der Reader wird lediglich während des Abgleiches auf dem Display befestigt und überträgt die relevanten Daten per Bluetooth-Schnittstelle auf das Smartphone.

Der eigentliche hydraulische Abgleich erfolgt mit Hilfe der App interaktiv in drei Schritten. Zunächst wird das Tool kalibriert, indem alle Heizkörperventile geschlossen und der eventuell verbleibende Volumenstrom ermittelt wird. Im zweiten Schritt erfolgt die eigentliche Messung. Dazu werden die Heizkörper nacheinander einzeln geöffnet und der jeweils anfallende Volumenstrom bestimmt. Auf Basis der ermittelten Daten prüft die App, ob die Anlage hydraulisch abgeglichen ist, und benennt für jeden Heizkörper den ermittelten und den empfohlenen Volumenstrom. In dritten und letzten Schritt kann der Installateur dann, falls erforderlich, entsprechende Voreinstellungen an einzelnen Heizkörpern vornehmen.

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	ALPHA READER MI 401	■ Mobile Kommunikationseinheit für den hydraulischen Abgleich von 2-Rohr Heizkörper Heizungsanlagen in Kombination mit einer Grundfos ALPHA2 und einem Smartphone mit installierter App "Grundfos GO Balance"	7738323493	siehe Shop	16PG

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehöre und Dienstleistungen

Zubehöre

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Nachfüllkombination NFK.2	■ Die Füllkombination dient dem automatischen Be- und Nachfüllen von geschlossenen Heizungsanlagen nach DIN EN 12828 ■ Sicherheitsarmatur gem. DIN EN 1717, Ausführung BA für Flüssigkeitskategorie 4 (Heizungswasser mit Inhibitoren) ■ Ein- und ausgangsseitige Kugelhähne, Systemtrenner BA, integrierter Schmutzfänger, Druckminderer und Manometer ■ Mit Gewindetüllen R1/2 und Übergangsstück auf G3/4 zum direkten Anschluss aller VES Patronen mit G 3/4 Anschluss ■ Betriebsdruck: max.10 bar ■ Einstellbereich: 1,5 - 4 bar	7738328641	324,—	GG09
	Kesselunterbau	■ 300 mm hoch ■ Für Kesselgrößen 15-30 ■ Stahlblech silber beschichtet ■ Logano plus KB192i(.2)/195i(.2)	8732909092	488,—	GG04
	Reinigungsspachtel	■ Reinigungsspachtel 200x110 mm	8718581569	34,—	GG09
	Adapterstecker	■ Adapterstecker (Y-Stecker) zum Anschluss einer Neutrakon 05/BGN oder eines Antiheber-Magnetventils ■ Steckerfertig verdrahtet ■ Für KB195i(T)-19/25 (für KB195i.2(T)-19/25 nicht erforderlich)	8732957124	106,—	OK01
	Neutrakon 05/BGN Öl-Neutralisation	■ Kondensatneutralisation für Öl-Brennwertkessel ■ Bei GB125 oder Adapterstecker KB195i (T)-19/25 mit RC310 erforderlich ■ Bis zu einer Leistung von 55 kW einsetzbar	8718587562	666,—	OK09
	Aktivkohle-Vorfilter	■ Bei Betrieb mit schwefelarmem Heizöl ist lt. Arbeitsblatt DWA-A 251 keine Neutralisation erforderlich ■ In einigen Kommunen ist jedoch ein Aktivkohle-Vorfilter erforderlich	7747201278	302,—	
	Neutralisationsgranulat	■ Nachfüllpackung 5 kg	7736661295	126,—	GG09
	RC220	■ Kabelgebundene System-Fernbedienung für Logamatic BC400 ■ Einstellung Zeitprogramme, Sollwerte, Betriebsarten auto/manuell/boost/abwesend/urlaub/aus, Raumsollwert dauerhaft oder bis nächster Schaltpunkt, Sommer-/Winter-Umschaltung, Extra-Warmwasser (1x Ladung) ■ Für bis zu 2 Heizkreise, Warmwasser, Solar, zentrale Wohnungslüftung, nur Wärmepumpe: Pool ■ Anzeige aktuelle/eingestellte Raumtemperatur, Energieverbrauch, Solarsensoren, Solarertrag, Störung ■ Urlaubsprogramm ■ Automatische Umschaltung Heizen/Kühlen (reversible Wärmepumpe) sowie Anzeige Luftfeuchte und Taupunktüberwachung ■ Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung ■ Kompatibel zu App MyBuderus und Portal Buderus ConnectPRO ■ Max. 4x je Anlage (ab 3x RC220 oder bei Kabellängen >100m ist ein BUS-Verstärkermodul MA100 erforderlich)	7738112948	190,—	RE01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	RC120 RF	■ Funkfernbedienung für Logamatic BC400, Funkmodul MX400 im Gerät erforderlich ■ Einstellung Raumsollwert, Betriebsart Heizkreis (auto/manuell/boost/abwesend/aus) sowie Extra-Warmwasser (1x Ladung) ■ Automatische Umschaltung Heizen/Kühlen (reversible Wärmepumpe) sowie Anzeige Luftfeuchte und Taupunktüberwachung ■ Max. 1x je Anlage ■ Kompatibel zu App MyBuderus und Portal Buderus ConnectPRO ■ Wandmontage oder Tischaufstellung, inkl. Batterien	7738112945	168,—	RE01
	RC100.2	■ Fernbedienung für Raumtemperaturaufschaltung und vorübergehende Raumsollwertänderung ■ Kombinierbar mit System-Bedieneinheit BC400, RC310, HMC310 ■ Erforderlich bei Kühlung ohne Taupunktüberwachung (Installation WLW196i IR/AR, WLW186i AR, WLW176i AR, WLW166i, WSW196i.2) oder bei Installation ohne Pufferspeicher (im Referenzraum installieren). Alternativ RC220 oder RC120 RF einsetzbar.	7738112964	129,—	
	Buderus Heizkörper-Thermostat THK	■ Digitaler Funk-Heizkörper-Thermostat für Buderus Einzelraumregelung SRC plus ■ Individuelle Raumtemperatur und Zeitsteuerung für Buderus Gas-Brennwertgeräte mit BC400 und MX400 über Funkkommunikation 868 MHz. ■ Bedienung über App MyBuderus ■ Anschluss M30 x 1,5 mm, Inkl. Adapter für verschiedene Heizkörperventile ■ Geführte Inbetriebnahme über App ProWork ■ Batterien: 2x LR6/AA mit 2 Jahren Lebensdauer (im Lieferumfang) ■ 4er Set Artikelnummer 7739624402	7738112376	61,—	KN01
	Ablauftrichter-Set	■ Röhrengeruchsverschluss DN 40 ■ Mit Befestigungsschelle und Kondensatschlauch gewellt DN 20	63018587	76,—	GG06
	AS HKV 25 Anschluss-Set	■ Für bauseitigen Anschluss der Weiche für WHY 80/60 oder HKV DN25 G 1 1/4" auf R 1"	5354210	31,—	WV03
	CP1-2 Kondensatpumpe	■ Max. Förderhöhe (empfohlen) 4,5 m ■ Förderleistung 380 l/h ■ 230 V, 50 Hz ■ 5 m Schlauch, Durchmesser 8 mm ■ Schallpegel < 45 dB(A)	7738339826	siehe Shop	01SF
Grundbausatz GA-K					
	GA-K Grundbausatz	■ Ø 80/125 mm ■ Für konzentrische Luft-/Abgasführung über hinterlüftete Abgasleitung im Schacht ■ Aus Kunststoff PP/verzinktem Stahl (weiß) ■ Mit Schachtabdeckung, Kunststoff schwarz ■ Bestehend aus: Konzentrischem Bogen 87° mit Prüföffnung; Konzentrischem Rohr 500 mm; Abdeckblende; Konzentrischer Mauerdurchführung; Bogen 87° inklusive Abstützung und Auflageschiene; Abstandhalter (6 Stück); Kaminkopfabdeckung; Mündungsrohr UV-stabil 500 mm ■ Für alle Wärmeerzeuger mit Abgasanschluss nach oben	7738112546	633,—	WA01
		■ Ø 80/125 mm ■ Für konzentrische Luft-/Abgasführung über hinterlüftete Abgasleitung im Schacht ■ Aus Kunststoff PP/verzinktem Stahl (weiß) ■ Mit Schachtabdeckung und Mündungsrohr aus Edelstahl ■ Bestehend aus: Konzentrischem Bogen 87° mit Prüföffnung; Konzentrischem Rohr 500 mm; Abdeckblende; Konzentrischer Mauerdurchführung; Bogen 87° inklusive Abstützung und Auflageschiene; Abstandhalter (6 Stück); Kaminkopfabdeckung; Mündungsrohr Edelstahl 500 mm ■ Für alle Wärmeerzeuger mit Abgasanschluss nach oben	7738112547	803,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Set Abgasrohre	■ Ø 80 mm, 450 mm, 2 Stück ■ Ø 80 mm, 950 mm, 1 Stück ■ Ø 80 mm, 1950 mm, 4 Stück	7738112670	322,—	WA01
	Konzentrisches Rohr	■ Ø 80/125 mm, weiß, 450 mm	7738112645	70,—	
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 950 mm	7738112646	96,—	
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 1950 mm	7738112647	191,—	
	Abgasrohr	■ Ø 80 mm, 450 mm	7738112650	27,—	
		■ Ø 80 mm, 950 mm	7738112651	42,—	
		■ Ø 80 mm, 1950 mm	7738112652	60,—	
	Konzentrischer Bogen	■ Ø 80/125 mm, weiß, 87°	7738112648	82,—	
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 45°	7738112593	65,—	
	Rohr mit Prüföffnung	■ Ø 80 mm, 250 mm	7738112669	39,—	

Dienstleistungen

- Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Dienstleistungen finden Sie im Katalog Teil 1E – Dienstleistungen.
- Bei Wartungen ist der Abschluss eines schriftlichen Vertrages erforderlich. Füllen Sie dafür dazu ganz bequem das Wartungsformular online im Fachkundenbereich aus. Dort finden Sie auch weitere umfassende Informationen zu unseren Wartungsleistungen.

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Servicetechniker	■ Auftragspauschale ■ Geschäftszeit Montag bis Freitag ■ Produktbaureihe 1-3	7739607426	149,—	DL01
	Wartung Öl-Brennwert	■ Für Öl-Brennwert < 50 kW ■ Vertragsart CLASSIC	8737800172	210,—	
		■ Für Öl-Brennwert < 50 kW ■ Vertragsart PREMIUM	8737800390	277,—	
	Wartung Warmwasserspeicher	■ Für Warmwasserspeicher < 500 l ■ Vertragsart CLASSIC	8737800354	81,—	
		■ Für Warmwasserspeicher < 500 l ■ Vertragsart PREMIUM	8737800384	109,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025



Produktvorteile

- Optimale Energieeffizienz durch perfekte Abstimmung aller Komponenten plus 5 Jahre Systemgarantie für Logaplus Pakete
- Robuster Öl-Brennwertkessel Logano plus KB195iT mit hoher Wirtschaftlichkeit
- LAN- und Funkmodul MX400 im Lieferumfang. Bedienung und Überwachung der Heizungsanlage über Internet via App MyBuderus und Webportal Buderus ConnectPRO, Funkfernbedienung RC120 RF bzw. System-Einzelraumregelung SRC plus
- Warmwasserspeicher Logalux S120 GS – mit platzsparender Aufstellung
- Integrierte Stromsparpumpe, 3-Wege-Ventil, Kessel-Speicher-Verrohrung,Kesselsicherheits-Set, wasserseitige und heizseitige Verrohrung innerhalb des Kessels

Öl-Brennwertkessel
Logano plus KB195iT

Typ	Hydraulik/ Heizkreis	Regelsystem Logamatic	Paket	Seite
KB195iT		RC310/BC400	K87/RC310	▶ C4024

 1 Heizkreis ohne Mischer

■ Grundausstattung

Paket Logaplus K87/BC400

Paketkomponenten

Logano plus KB195iT mit:



- Zweistufigen Öl-Blaubrenner
- Regelung Logamatic EMS plus mit IMC120
- System-Bedieneinheit BC400
- Warmwasserspeicher Logalux S120 G
- Funkmodul MX400

+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre



Rohrgruppe Heizkreis-Speicher mit 3-Wege-Ventil und interner stromsparender Hocheffizienzpumpe

Warmwasser-Temperaturfühler

Rohrgruppe Sanitär (Bei Warmwasser-Zirkulation bitte Zirkulationsrohr 8732931177 mit bestellen)





Anschluss-Set ASHK BCSi Top
(für Anschluss Heizkreis nach oben)
oder
Anschluss-Set ASHK BCSi L/R (für Anschluss Heizkreis nach rechts oder links neben dem Kessel)



Logafix Ausdehnungsgefäß 35 l / 1,5 bar



Ausdehnungsgefäß Anschluss-Set AAS

Anlagenhydraulik	Kesselgröße	Regelgerät	Speicherinhalt l	Zubehör	Artikelnummer	€	RG
	19	BC400	120	ASHK BCSi Top	7739622706	11.625,—	OS01
	25	BC400	120	ASHK BCSi Top	7739622707	12.395,—	OS01
	19	BC400	120	ASHK BCSi L/R	7739622705	11.605,—	OS01
	25	BC400	120	ASHK BCSi L/R	7739622708	12.375,—	OS01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehöre und Dienstleistungen

Zubehöre

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Nachfüllkombination NFK.2	■ Die Füllkombination dient dem automatischen Be- und Nachfüllen von geschlossenen Heizungsanlagen nach DIN EN 12828 ■ Sicherheitsarmatur gem. DIN EN 1717, Ausführung BA für Flüssigkeitskategorie 4 (Heizungswasser mit Inhibitoren) ■ Ein- und ausgangsseitige Kugelhähne, Systemtrenner BA, integrierter Schmutzfänger, Druckminderer und Manometer ■ Mit Gewindetüllen R1/2 und Übergangsstück auf G3/4 zum direkten Anschluss aller VES Patronen mit G 3/4 Anschluss ■ Betriebsdruck: max.10 bar ■ Einstellbereich: 1,5 - 4 bar	7738328641	324,—	GG09
	Kesselunterbau	■ 300 mm hoch ■ Für Kesselgrößen 15-30 ■ Stahlblech silber beschichtet ■ Logano plus KB192i(.2)/195i(.2)	8732909092	488,—	GG04
	Reinigungsspachtel	■ Reinigungsspachtel 200x110 mm	8718581569	34,—	GG09
	Adapterstecker	■ Adapterstecker (Y-Stecker) zum Anschluss einer Neutrakon 05/BGN oder eines Antiheber-Magnetventils ■ Steckerfertig verdrahtet ■ Für KB195i(T)-19/25 (für KB195i.2(T)-19/25 nicht erforderlich)	8732957124	106,—	OK01
	Neutrakon 05/BGN Öl-Neutralisation	■ Kondensatneutralisation für Öl-Brennwertkessel ■ Bei GB125 oder Adapterstecker KB195i (T)-19/25 mit RC310 erforderlich ■ Bis zu einer Leistung von 55 kW einsetzbar	8718587562	666,—	OK09
	Aktivkohle-Vorfilter	■ Bei Betrieb mit schwefelarmem Heizöl ist lt. Arbeitsblatt DWA-A 251 keine Neutralisation erforderlich ■ In einigen Kommunen ist jedoch ein Aktivkohle-Vorfilter erforderlich	7747201278	302,—	
	Neutralisationsgranulat	■ Nachfüllpackung 5 kg	7736661295	126,—	GG09
	Ablauftrichter-Set	■ Röhrengeruchsverschluss DN 40 ■ Mit Befestigungsschelle und Kondensatschlauch gewellt DN 20	63018587	76,—	GG06
	AS HKV 25 Anschluss-Set	■ Für bauseitigen Anschluss der Weiche für WHY 80/60 oder HKV DN25 G 1 1/4" auf R 1"	5354210	31,—	WV03
	CP1-2 Kondensatpumpe	■ Max. Förderhöhe (empfohlen) 4,5 m ■ Förderleistung 380 l/h ■ 230 V, 50 Hz ■ 5 m Schlauch, Durchmesser 8 mm ■ Schallpegel < 45 dB(A)	7738339826	siehe Shop	01SF
Grundbausatz GA-K					
	GA-K Grundbausatz	■ Ø 80/125 mm ■ Für konzentrische Luft-/Abgasführung über hinterlüftete Abgasleitung im Schacht ■ Aus Kunststoff PP/verzinktem Stahl (weiß) ■ Mit Schachtabdeckung, Kunststoff schwarz ■ Bestehend aus: Konzentrischem Bogen 87° mit Prüföffnung; Konzentrischem Rohr 500 mm; Abdeckblende; Konzentrischer Mauerdurchführung; Bogen 87° inklusive Abstützung und Auflageschiene; Abstandhalter (6 Stück); Kaminkopfabdeckung; Mündungsrohr UV-stabil 500 mm ■ Für alle Wärmeerzeuger mit Abgasanschluss nach oben	7738112546	633,—	WA01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	GA-K Grundbausatz	■ Ø 80/125 mm ■ Für konzentrische Luft-/Abgasführung über hinterlüftete Abgasleitung im Schacht ■ Aus Kunststoff PP/verzinktem Stahl (weiß) ■ Mit Schachtabdeckung und Mündungsrohr aus Edelstahl ■ Bestehend aus: Konzentrischem Bogen 87° mit Prüföffnung; Konzentrischem Rohr 500 mm; Abdeckblende; Konzentrischer Mauerdurchführung; Bogen 87° inklusive Abstützung und Auflageschiene; Abstandhalter (6 Stück); Kaminkopfabdeckung; Mündungsrohr Edelstahl 500 mm ■ Für alle Wärmeerzeuger mit Abgasanschluss nach oben	7738112547	803,—	
	Set Abgasrohre	■ Ø 80 mm, 450 mm, 2 Stück ■ Ø 80 mm, 950 mm, 1 Stück ■ Ø 80 mm, 1950 mm, 4 Stück	7738112670	322,—	
	Konzentrisches Rohr	■ Ø 80/125 mm, weiß, 450 mm	7738112645	70,—	WA01
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 950 mm	7738112646	96,—	
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 1950 mm	7738112647	191,—	
	Abgasrohr	■ Ø 80 mm, 450 mm	7738112650	27,—	
		■ Ø 80 mm, 950 mm	7738112651	42,—	
		■ Ø 80 mm, 1950 mm	7738112652	60,—	
	Konzentrischer Bogen	■ Ø 80/125 mm, weiß, 87°	7738112648	82,—	
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 45°	7738112593	65,—	
	Rohr mit Prüföffnung	■ Ø 80 mm, 250 mm	7738112669	39,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Dienstleistungen

- Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Dienstleistungen finden Sie im Katalog Teil 1E – Dienstleistungen.
- Bei Wartungen ist der Abschluss eines schriftlichen Vertrages erforderlich. Füllen Sie dafür dazu ganz bequem das Wartungsformular online im Fachkundenbereich aus. Dort finden Sie auch weitere umfassende Informationen zu unseren Wartungsleistungen.

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Servicetechniker	■ Auftragspauschale ■ Geschäftszeit Montag bis Freitag ■ Produktbaureihe 1-3	7739607426	149,—	DL01
	Wartung Öl-Brennwert	■ Für Öl-Brennwert < 50 kW ■ Vertragsart CLASSIC	8737800172	210,—	
		■ Für Öl-Brennwert < 50 kW ■ Vertragsart PREMIUM	8737800390	277,—	
	Wartung Warmwasserspeicher	■ Für Warmwasserspeicher < 500 l ■ Vertragsart CLASSIC	8737800354	81,—	
		■ Für Warmwasserspeicher < 500 l ■ Vertragsart PREMIUM	8737800384	109,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025



Produktvorteile

- Optimale Energieeffizienz durch perfekte Abstimmung aller Komponenten plus 5 Jahre Systemgarantie
- Öl-Brennwertkessel Logano plus GB125 als robustes, bewährtes Kesselkonzept mit korrosionsbeständigem Brennwert-Wärmetauscher und Blaubrenner für hocheffiziente Verbrennung
- LAN- und Funkmodul MX400 (Zubehör): Kommunikation mit App MyBuderus (Endkunde), Fachkunden-Portal Buderus ConnectPRO
- Warmwasserspeicher Logalux SU – Warmwasserbereitung bei einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis
- Warmwasserspeicher Logalux LT zur platzsparenden Aufstellung in Kombination mit aufgesetztem Buderus Heizkessel

Öl-Brennwertkessel Logano plus GB125

				Speicheranwendung		
				Warmwasserbereitung		
Typ	Hydraulik/ Heizkreis	HB120	Regelsystem Logamatic	ohne Solar	System/Paket	Seite
GB125			RC310	■	SL5001	▶ C4032
		–		■	K31/RC310	▶ C4030
		–		■	K32/RC310	▶ C4034
		–		–	K33 S/RC310	▶ C4036
Zubehöre und Dienstleistungen						▶ C4040

 1 Heizkreis ohne Mischer

 1 Heizkreis mit Mischer

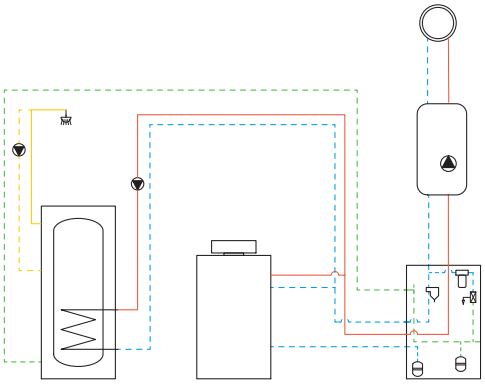
 Hydraulikbox HB120

■ Grundausstattung

4

System Logasys SL5001 – mit nebenstehendem Warmwasserspeicher und Hydraulikbox Logaflow HB120

Öl-Brennwertpakete	Hydraulikbox- und Speicherpakete	Heizkreispakete
Öl-Brennwertkessel mit Regelung	Zubehör HB120 Warmwasser-speicher	Heizkreis

Beispielhydraulik	Hinweise	Seite
	Info zu Logaflow HB120, Katalog Teil 4, Kapitel 11 www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hydrauliknummer: SL5001	

Öl-Brennwertpakete

	Produkttyp		Artikelnummer	€	RG
	■ Logamatic RC310 ■ BSS Kesselsicherheits-Set ■ Toc-Duo“ Kombination Heizölfilter/-entlüfter				
	M GB125 für HB120	Logano plus GB125-18	7739623343	7.470,—	OS03
	M GB125 für HB120	Logano plus GB125-22	7739623344	7.625,—	OS03

+

Hydraulikbox- und Speicherpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	M HB120 für GB212/ GB125	■ Logaflow HB120 ■ Heizkreis-Set HS25/4 BU ohne Mischer ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen			
		Logalux SU160/5	7739623345	6.375,—	ZS01
		Logalux SU200/5	7739623346	6.425,—	ZS01
	M HB120 für GB212/ GB125	■ Logaflow HB120 ■ Heizkreis-Set HS25/6 BU ohne Mischer ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen			
		Logalux SU160/5	7739623347	6.415,—	ZS01
		Logalux SU200/5	7739623348	6.470,—	ZS01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logafix BUE-Plus-2 25/1-6.3	■ Heizungspumpe ■ Energieeffizienzindex EEI ≤ 0,20 ■ ErP 2016 konform; höchste Wirkungsgrade dank ECM Technologie ■ Stufenlose Leistungsregelung zur optimalen Lastanpassung in > p-v (Differenzdruck variabel), in > p-c (Differenzdruck konstant) oder Bedarfsweise im Kennlinienbetrieb analog den bisherigen Standard-Pumpen in 3 vorgegebenen Drehzahlstufen ■ Serienmäßig mit Wärmedämmschale ■ Fördermedientemperatur: -10 °C bis +95 °C ■ Maximaler Betriebsdruck: 6 bar ■ Verschraubungsanschluss: Rp 1	7738336495	siehe Shop	LPU1
	Logafix Pumpenkugelhahn-Set	■ DN 25 x 1" ■ 1x Pumpenkugelhahn ohne Schwerkraftbremse und 1x mit Schwerkraftbremse	7738342222	siehe Shop	LKA1
	Isolierung für Logafix Pumpenkugelhahn	■ Passend für Logafix Kugelhahn 1", ohne Schwerkraftbremse	7738342232	siehe Shop	LKA1

+

Heizkreispakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	MZ HB120, KB19xi	■ Heizkreisverteiler HKV 2/25/25 ■ Verbindungsleitung EMS Modul			ZS01
		Heizkreis-Set HSM20/6 MM100 BU	7739622836	2.450,—	
		Heizkreis-Set HSM25/6 MM100 BU	7739622837	2.490,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus K31/RC310

Paketkomponenten

Logano plus GB125 mit:



- Öl-Blaubrenner Logatop BE
- Regelung Logamatic EMS plus mit MC110
- System-Bedieneinheit RC310 in schwarz
- Warmwasserspeicher Logalux LT
- Abgas-Anschlussstück

Heizkreis-Set



HS25/4, HS25/6
HSM20/6, HSM25/6, HSM32/7,5

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre



Kessel-Speicher-Verbindungsleitung mit Hocheffizienz-pumpe und Rückschlagklappe



Ausdehnungsgefäß Anschluss-Set AAS



Kesselsicherheits-Set





Kombination Heizölfilter/ Entlüfter TOC-DUO



Logafix Ausdehnungsgefäß 35 l / 1,5 bar ab 30 kW / 50 l



Warmwasser-Temperaturfühler

Anlagenhydraulik	Heizkreis-Set	Kesselgröße	Speicherinhalt l		Artikelnummer	€	RG
Logamatic EMS plus							
	HS25/4	18	135	A	7739610600	10.905,—	OS03
	HS25/6	18	160	A	7739610601	11.085,—	OS03
			200	A	7739610602	11.415,—	OS03
		22	135	A	7739610603	11.095,—	OS03
			160	A	7739610604	11.280,—	OS03
			200	A	7739610605	11.600,—	OS03
			300	A	7739610608	12.390,—	OS03
		30	160	A	7739610609	11.610,—	OS03
			200	A	7739610610	11.940,—	OS03
			300	A	7739610611	12.725,—	OS03
		35	200	A	7739610612	12.295,—	OS03
			300	A	7739610613	13.085,—	OS03
Logamatic EMS plus mit Mischermodul							
	HSM20/6	18	135	A	7739610614	11.850,—	OS03
			160	A	7739610615	12.030,—	OS03
			200	A	7739610616	12.355,—	OS03
	HSM25/6	22	135	A	7739610617	12.030,—	OS03
			160	A	7739610618	12.215,—	OS03
			200	A	7739610619	12.535,—	OS03
			300	A	7739610620	13.325,—	OS03
		30	160	A	7739610621	12.595,—	OS03
			200	A	7739610622	12.875,—	OS03
			300	A	7739610623	13.665,—	OS03
	HSM32/7,5	35	200	A	7739610624	13.515,—	OS03
			300	A	7739610625	14.310,—	OS03

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Buderus Logaplus HKS 1	■ Für GB212, KB192i, GB125 ■ Bestehend aus: HKV 2/25, HSM20, Mischermodul	7739606415	2.420,—	ZS01
	Buderus Logaplus HKS 2	■ Für GB212, KB192i, GB125 ■ Bestehend aus: HKV 2/25, HSM25, Mischermodul	7739606416	2.460,—	
	Buderus Logaplus HKS 3	■ Für GB125 ■ Bestehend aus: HKV 2/32, HSM20, Mischermodul, Übergangs-Set DN32/25	7739606423	2.450,—	
	LAN- und Funkmodul-Set MX400	■ Für geeignete Wärmeerzeuger als Zubehör	7739624397	402,—	RE01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus K32/RC310

Paketkomponenten

Logano plus GB125 mit:



- Öl-Blaubrenner Logatop BE
- Regelung Logamatic EMS plus mit MC110
- System-Bedieneinheit RC310 in schwarz
- Warmwasserspeicher Logalux SU
- Abgas-Anschlussstück

Heizkreis-Set



HS25/4, HS25/6
HSM20/6, HSM25/6, HSM32/7,5

+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre



Kessel-Speicher-Verbindungsleitung mit Hocheffizienz-pumpe und Rückschlagklappe



Ausdehnungsgefäß Anschluss-Set AAS



Kesselsicherheits-Set





Kombination Heizölfilter/ Entlüfter TOC-DUO



Logafix Ausdehnungsgefäß 35 l / 1,5 bar ab 30 kW / 50 l



Warmwasser-Temperaturfühler

Anlagenhydraulik	Heizkreis-Set	Kesselgröße	Speicherinhalt l		Artikelnummer	€	RG
Logamatic EMS plus							
	HS25/4	18	160	A	7739610626	10.080,—	OS03
			200	A	7739610627	10.130,—	OS03
	HS25/6	22	160	A	7739610628	10.265,—	OS03
			200	A	7739610629	10.320,—	OS03
			300	A	7739610630	10.705,—	OS03
		30	160	A	7739610631	10.605,—	OS03
			200	A	7739610632	10.660,—	OS03
			300	A	7739610633	11.045,—	OS03
		35	200	A	7739610634	11.020,—	OS03
			300	A	7739610635	11.410,—	OS03
Logamatic EMS plus mit Mischermodul							
	HSM20/6	18	160	A	7739610636	11.020,—	OS03
			200	A	7739610637	11.075,—	OS03
	HSM25/6	22	160	A	7739610638	11.205,—	OS03
			200	A	7739610639	11.260,—	OS03
			300	A	7739610640	11.645,—	OS03
		30	160	A	7739610641	11.540,—	OS03
			200	A	7739610642	11.595,—	OS03
			300	A	7739610643	11.980,—	OS03
	HSM32/7,5	35	200	A	7739610644	12.240,—	OS03
			300	A	7739610645	12.625,—	OS03

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Buderus Logaplus HKS 1	■ Für GB212, KB192i, GB125 ■ Bestehend aus: HKV 2/25, HSM20, Mischermodul	7739606415	2.420,—	ZS01
	Buderus Logaplus HKS 2	■ Für GB212, KB192i, GB125 ■ Bestehend aus: HKV 2/25, HSM25, Mischermodul	7739606416	2.460,—	
	Buderus Logaplus HKS 3	■ Für GB125 ■ Bestehend aus: HKV 2/32, HSM20, Mischermodul, Übergangs-Set DN32/25	7739606423	2.450,—	
	LAN- und Funkmodul-Set MX400	■ Für geeignete Wärmeerzeuger als Zubehör	7739624397	402,—	RE01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus K33 S/RC310

Paketkomponenten

Logano plus GB125 (Speicher im Solarpaket) mit:



- Öl-Blaubrenner Logatop BE
- Regelung Logamatic EMS plus mit MC110
- System-Bedieneinheit RC310 in schwarz
- Abgas-Anschlussstück

Heizkreis-Set



HS25/4, HS25/6
HSM20/6, HSM25/6, HSM32/7,5

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre



Kesselsicherheits-Set



Ausdehnungsgefäß Anschluss-Set AAS





Logafix Ausdehnungsgefäß
18/22 kW: 35 l
30/35 kW: 50 l
49/60 kW: 80 l



Kombination Heizölfilter/ Entlüfter TOC-DUO



Warmwasser-Temperaturfühler

Anlagenhydraulik	Heizkreis-Set	Kesselgröße		Artikelnummer	€	RG
Logamatic EMS plus						
	HS25/4	18	A	7739610646	8.030,—	OS03
	HS25/6	22	A	7739610647	8.225,—	OS03
		30	A	7739610648	8.555,—	OS03
		35	A	7739610649	8.915,—	OS03
	HS32/7,5	49	A	7739615423	10.675,—	OS03
		60	A	7739615425	11.660,—	OS03
Logamatic EMS plus mit Mischermodul						
	HSM20/6	18	A	7739610650	8.975,—	OS03
		22	A	7739610651	9.115,—	OS03
	HSM25/6	30	A	7739610652	9.495,—	OS03
	HSM32/7,5	35	A	7739610653	10.140,—	OS03
		49	A	7739615424	11.850,—	OS03
		60	A	7739615426	12.840,—	OS03

Zur Nachrüstung mit einer Wärmepumpe

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
		■ Zur Nachrüstung eines Logano plus GB125 bis 35 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem (Systemvoraussetzungen: MC110 ab Version 2.09 und RC310 ab Version NF74.04) ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Hybridgruppe HF-SetHYC40B ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,2 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Rücklaufrohr BCS37-R				
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-5 MB A H	A++	7739623897	8.740,—	WS12
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-7 MB A H	A++	7739623898	9.495,—	WS12

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
		■ Zur Nachrüstung eines Logano plus GB125 bis 35 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem (Systemvoraussetzungen: MC110 ab Version 2.09 und RC310 ab Version NF74.04). ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Hybridgruppe HF-SetHYC40B ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,2 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Rücklaufrohr BCS37-R				
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-10 MB A H	A++	7739623899	12.585,—	WS12
	WLW MB A H	Außeneinheit: WLW-12 MB A H	A++	7739623900	14.040,—	WS12
		■ Zur Nachrüstung eines Logano plus GB125 bis 35 kW ab V3 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem (Systemvoraussetzungen: MC110 ab Version 2.09 und RC310 ab Version NF74.04). ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Hybridgruppe HF-SetHYC40B ■ Installationspaket INPA ■ Abdeckhaube INPA für ODU ■ Rohrbegleitheizung 3 m ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,2 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Rücklaufrohr BCS37-R				
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-6 A H	A++	7739623906	10.795,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-8 A H	A++	7739623907	13.970,—	953
	WLW196i A H	■ Zur Nachrüstung eines Logano plus GB125 bis 35 kW ab V3 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem (Systemvoraussetzungen: MC110 ab Version 2.09 und RC310 ab Version NF74.04). ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Hybridgruppe HF-SetHYC40B ■ Installationspaket INPA ■ Abdeckhaube INPA für ODU ■ Rohrbegleitheizung 3 m ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,2 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Rücklaufrohr BCS37-R ■ Außeneinheit: WLW196i-6 A H S+	A++	7739623908	11.495,—	953
		■ Zur Nachrüstung eines Logano plus GB125 bis 35 kW ab V3 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem (Systemvoraussetzungen: MC110 ab Version 2.09 und RC310 ab Version NF74.04). ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Hybridgruppe HF-SetHYC40B ■ Installationspaket INPA ■ Abdeckhaube INPA für ODU ■ Rohrbegleitheizung 3 m ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,2 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Rücklaufrohr BCS37-R				
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-11 A H	A++	7739623909	14.395,—	953
	WLW196i A H	Außeneinheit: WLW196i-14 A H	A++	7739623910	17.060,—	953

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Buderus Logaplus HKS 1	■ Für GB212, KB192i, GB125 ■ Bestehend aus: HKV 2/25, HSM20, Mischermodul	7739606415	2.420,—	ZS01
	Buderus Logaplus HKS 2	■ Für GB212, KB192i, GB125 ■ Bestehend aus: HKV 2/25, HSM25, Mischermodul	7739606416	2.460,—	
	Buderus Logaplus HKS 3	■ Für GB125 ■ Bestehend aus: HKV 2/32, HSM20, Mischermodul, Übergangs-Set DN32/25	7739606423	2.450,—	
	Buderus Logaplus HKS 5	■ Für GB212/KB192i/GB125 ■ Bestehend aus: HKV 2/32, HSM25, Mischermodul, ES0	7739615435	2.555,—	
	LAN- und Funkmodul-Set MX400	■ Für geeignete Wärmeerzeuger als Zubehör	7739624397	402,—	RE01

Kombinierbar mit folgenden Solarpaketen

Anwendung	Sonnenkollektor	Solarpaket	Solarkreisregelung [1]	Detailinformationen
Solare Warmwasserbereitung	SKN4.0-s	S69, S70, S106, S109	Logamatic EMS plus mit Solarmodul SM100 im Solarpaket	▶ Teil 1D, Kapitel 3
	SKT1.0-s	S86, S88, S104, S110		
	SKR10 CPC	S73, S111		
Solare Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung	SKN4.0-s	S75, S76, S77	Logamatic EMS plus mit Solarmodul SM200 im Solarpaket und HZG-Set (über Zubehör [2])	
	SKT1.0-s	S90, S92, S94		
	SKR10 CPC	S82, S83, S116		

[1] Kessel-Speicher-Verbindungsleitung und Regelung Solarmodul sind nicht im Logaplus K33 S enthalten.
[2] HZG-Set ▶ Zubehör Teil 1D, Kapitel 3

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Kombination von Heizungspaketen mit Solarpaketen

Solarpaket	Hauptpaketkomponenten: Solarkollektor	Hauptpaketkomponenten: Anzahl	Hauptpaketkomponenten: Speicher	Hydrauliknummer
Anwendung Solare Warmwasserbereitung				
S69 S70	SKN4.0-s	2	SM300/SMS310	6720857156
		3		6720857156
		3	SM(S)400-C	6720857156
S86 S88	SKT1.0-s	2	SM300/SMS310	6720857156
		3	SM(S)400-B	6720857156
S73	SKR10 CPC	4	SMS310	6720857156
		5	SMS400-B	6720857156
Anwendung Solare Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung mit Kombispeicher				
S75	SKN4.0-s	4	P750S	6720857230
		5		6720857230
S76		4	HS750	6720857231
		5		6720857231
		6		6720857231
S90	SKT1.0-s	4	P750S	6720857230
		5		6720857230
S92		4	HS750	6720857231
		5		6720857231
		6		6720857231
S82	SKR10 CPC	6	HS750	6720857231
		8		6720857231
		10		6720857231
S116		6	P750S	6720857157
		8		6720857157
		10		6720857157
Anwendung Solare Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung mit Pufferspeicher und Frischwasserstation				
S77	SKN4.0-s	4/5/6	PNR750	6720857157
S94	SKT1.0-s			6720857157
S83	SKR10 CPC	6/8/10		6720857157



Zubehöre und Dienstleistungen

Zubehöre

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
Brenner						
	„Toc-Duo “ Kombination Heizölfilter/-entlüfter	■ Innen-/Außengewinde 3/8“ ■ Mit Siku-Einsatz ■ Einstrangsystem mit Rücklaufzuführung ■ Filterfeinheit 25 – 40 µm (Art.Nr. 774737484) ■ kurze Filtertasse		7738314344	siehe Shop	32AO
	Adapter für Zubehör	■ Adapterstecker (Y-Stecker) für Anschluss Neutra oder Antiheberventil bei GB125 ■ Für elektrischen Anschluss der Neutrakon 05/ BGN und/oder der Antiheberventils am Brenner ■ Steckerfertig		7747022079	77,—	OK09
	Antiheber-Magnetventil	■ Anschluss: IG G 3/8 x IG G 3/8 ■ Versorgungsspannung: 230 V AC 50 Hz ■ stromlos geschlossen		80260040	siehe Shop	525
	Gerade Einschraubverschraubung für Antiheber-Magnetventil	■ Schneidringanschluss x AG G 3/8 ■ Inklusive O-Ring-Abdichtung	8 mm	80726162	siehe Shop	
			10 mm	80726164	siehe Shop	
Heizkreis						
	Klemmring-Verschraubung	■ R 1 x 28 für Anschlüsse an 28 mm Kupferrohr ■ 2 Stück für Vor- und Rücklauf erforderlich		5584674	30,60	30DF
	AS HKV 25 Anschluss-Set	■ Für bauseitigen Anschluss der Weiche für WHY 80/60 oder HKV DN25 G 1 1/4" auf R 1"		5354210	31,—	WV03
	Logafix BU-TD Ausdehnungsgefäß	■ Für Warmwasserbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen gemäß DIN 4807-5 ■ Durchströmt ■ Systemanschluss mit T-Stück ■ Ausführung für Wandbefestigung ■ Betriebstemperatur max. 70°C (343 K) ■ Gasvordruck 4 bar bei einem max. Betriebsüberdruck von 10 bar	Weiß, 8 l	80432070	siehe Shop	LAG2
			Weiß, 12 l	80432072	siehe Shop	
			Weiß, 18 l	80432074	siehe Shop	
	Logafix AirfixControl	■ Anschluss-Set für Trinkwasser-Druckausdehnungsgefäß ■ Inkl. Absperrung/Entleerung		7747201056	siehe Shop	
	MB 2	■ Typ Flexcon MB2 ■ Aufhängezarge mit Schnappmechanismus ■ Wandhalter für externe Ausdehnungsgefäße mit 18 oder 25 l		12222017	siehe Shop	03DF
	MSL25 - Magnetit-/ Schlamm-/ Luftabscheidergruppe	■ In EPP-Gehäuse ■ Bestehend aus: 1" Magnetit-/Schlammabscheider und 1" Luftabscheider ■ Alle notwendigen, optimierten Komponenten sind vorinstalliert ■ Kompakte Abmessungen für beengte Platzverhältnisse ■ Ideal in Kombination mit Heizkreis-Sets ■ Beseitigt effizient sowohl magnetische als auch nichtmagnetische Schmutzpartikel (ab 5 µm) ■ Effiktiver Schutz der Hocheffizienzpumpe und anderer sensibler Anlagenkomponenten ■ Gewicht 5,3 kg		7738325764	485,—	WV03


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logafix BUZ-Plus 15 A.3	■ Zirkulationspumpe ■ Mit Kugelabsperr- und Rückschlagventil zum Einschrauben, Rp 1/2"	7738342433	siehe Shop	LPU2
	Pumpenanschluss-Verschraubung MS 1/2"	■ Für Zirkulationspumpe zum Einschrauben	80382100	siehe Shop	843
	Nachfüllkombination NFK.2	■ Die Füllkombination dient dem automatischen Be- und Nachfüllen von geschlossenen Heizungsanlagen nach DIN EN 12828 ■ Sicherheitsarmatur gem. DIN EN 1717, Ausführung BA für Flüssigkeitskategorie 4 (Heizungswasser mit Inhibitoren) ■ Ein- und ausgangsseitige Kugelhähne, Systemtrenner BA, integrierter Schmutzfänger, Druckminderer und Manometer ■ Mit Gewindetüllen R1/2 und Übergangsstück auf G3/4 zum direkten Anschluss aller VES Patronen mit G 3/4 Anschluss ■ Betriebsdruck: max.10 bar ■ Einstellbereich: 1,5 - 4 bar	7738328641	324,—	GG09
Allgemein					
	Reinigungsgeräte-Set	■ Zur Reinigung von Nachschaltheizflächen, Feuerraum und Brennwert-Wärmetauscher ■ Bestehend aus 3 Bürsten mit Bürstenstangen	7747312232	siehe Shop	218
	Automatischer Entlüfter für Brennwert-Wärmetauscher	■ Alternative zum serienmäßigen manuellen Entlüfter am Brennwert-Wärmetauscher beim GB125	7747025647	51,—	
	Kesselunterbau	■ Für Anlagen ohne bzw. mit nebenstehendem Warmwasserspeicher ■ Höhe 140 mm ■ Für GB125-18 bis 49 kW	5093010	156,—	OK03
	Kesselunterbau	■ Für Anlagen ohne bzw. mit nebenstehendem Warmwasserspeicher ■ Höhe 300 mm ■ Mit seitlicher Verkleidung Für GB125-18/22	63029130	342,—	
		Für GB125-30	63029131	353,—	
		Für GB125-35/49	63029132	364,—	
	Kesselunterbau	■ Für Anlagen ohne bzw. mit nebenstehendem Warmwasserspeicher ■ Höhe 200 mm ■ Mit seitlicher Verkleidung ■ Für GB125-60	63034285	423,—	
	Aktivkohle-Vorfilter	■ Bei Betrieb mit schwefelarmem Heizöl ist lt. Arbeitsblatt DWA-A 251 keine Neutralisation erforderlich ■ In einigen Kommunen ist jedoch ein Aktivkohle-Vorfilter erforderlich	7747201278	302,—	OK09
	Aktivkohle Nachfüllpack	■ Nachfüllpackung 500 g	7095362	107,—	
	Neutralisationsgranulat	■ Nachfüllpackung 5 kg	7736661295	126,—	GG09
	Neutrakon 05/BGN Öl-Neutralisation	■ Kondensatneutralisation für Öl-Brennwertkessel ■ Bei GB125 oder Adapterstecker KB195i (T)-19/25 mit RC310 erforderlich ■ Bis zu einer Leistung von 55 kW einsetzbar	8718587562	666,—	OK09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Neutralisation RNA-Spezial	■ Bis 70 kW Kesselleistung ■ Neutralisation für Heizöl ■ Höhe Kondensateinlauf 90 mm ■ Inkl. Kondensatschlauch DN 25	7747208687	468,—	OK09
	Wartungspaket für RNA-Spezial	■ Aktivkohle und Neutralisierungsgranulat im Beutel	7747208688	223,—	
Regelgerät					
	RC200.2	■ Bedieneinheit als Fernbedienung zusätzlich zu RC310 oder als alleiniger Regler für 1 Heizkreis ■ RC200.2 nicht bedienbar über IP-Schnittstelle	7738112951	331,—	RE01
	BC30 E	■ Kesseldisplay für Logamatic MC110, z.B. bei Montage RC310 als Fernbedienung im Wohnraum	7738112227	221,—	
	LAN- und Funkmodul-Set MX400	■ Für geeignete Wärmeerzeuger als Zubehör	7739624397	402,—	
Abgasanlage					
	GA-K Grundbausatz	■ Ø 80/125 mm ■ Für konzentrische Luft-/Abgasführung über hinterlüftete Abgasleitung im Schacht ■ Aus Kunststoff PP/verzinktem Stahl (weiß) ■ Mit Schachtabdeckung, Kunstoff schwarz ■ Bestehend aus: Rohr mit Prüföffnung; Konzentrischem Rohr 1000 mm; Abdeckblende; Konzentrischer Mauerdurchführung; Bogen 87° inklusive Abstützung und Auflageschiene; Abstandhalter (6 Stück); Kaminkopfabdeckung; Mündungsrohr 500 mm ■ Für alle Wärmeerzeuger mit Abgasanschluss nach hinten	7738112742	618,—	WA01
		■ Ø 80/125 mm ■ Für konzentrische Luft-/Abgasführung über hinterlüftete Abgasleitung im Schacht ■ Mit Schachtabdeckung und Mündungsrohr aus Edelstahl ■ Bestehend aus: Rohr mit Prüföffnung; Konzentrischem Rohr 1000 mm; Abdeckblende; Konzentrischer Mauerdurchführung; Bogen 87° inklusive Abstützung und Auflageschiene; Abstandhalter (6 Stück); Kaminkopfabdeckung; Mündungsrohr 500 mm ■ Für alle Wärmeerzeuger mit Abgasanschluss nach hinten	7738112743	772,—	
	Set Abgasrohre	■ Ø 80 mm, 450 mm, 2 Stück ■ Ø 80 mm, 950 mm, 1 Stück ■ Ø 80 mm, 1950 mm, 4 Stück	7738112670	322,—	

Weiteres Abgas-Zubehör und Schalldämpfung ▶ Katalog Teil 2 - Kleinanlagen, Kapitel 4

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Dienstleistungen

- Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Dienstleistungen finden Sie im Katalog Teil 1E – Dienstleistungen.
- Bei Wartungen ist der Abschluss eines schriftlichen Vertrages erforderlich. Füllen Sie dafür dazu ganz bequem das Wartungsformular online im Fachkundenbereich aus. Dort finden Sie auch weitere umfassende Informationen zu unseren Wartungsleistungen.

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Servicetechniker	■ Auftragspauschale ■ Geschäftszeit Montag bis Freitag ■ Produktbaureihe 1-3	7739607426	149,—	DL01
	Wartung Öl-Brennwert	■ Für Öl-Brennwert < 50 kW ■ Vertragsart CLASSIC	8737800172	210,—	
		■ Für Öl-Brennwert < 50 kW ■ Vertragsart PREMIUM	8737800390	277,—	
	Wartung Warmwasserspeicher	■ Für Warmwasserspeicher < 500 l ■ Vertragsart CLASSIC	8737800354	81,—	
		■ Für Warmwasserspeicher < 500 l ■ Vertragsart PREMIUM	8737800384	109,—	

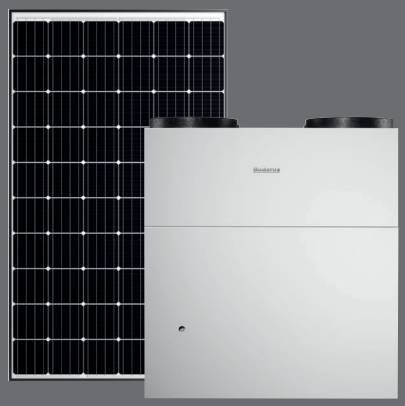
Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Buderus

Katalog Teil 1D

Systemergänzungen



Stand: Juli 2025

Stand: Juli 2025

		Montageart	Anwendung/Leistung	Baureihe
1	Energiemanagement, Photovoltaik, Wallbox, Stromspeicher			Logavolt ▶ Sonstige ▶
2	Elektro-Heizgerät	Wand	4 - 24 kW	Logamax ▶
3	Thermische Solarsysteme		Warmwasser, Heizung	Logasol ▶
4	Kontrollierte Wohnungslüftung	Aufstellraum/ Wohnraum		Logavent ▶
5	Festbrennstoff-Kessel / Kaminöfen / Heizeinsätze	Aufstellraum/ Wohnraum	Festbrennstoff, Kaminöfen, Heizeinsätze	Herz firestar ▶ Logaflame ▶ Logastyle ▶ wodtke ▶
6	Wasseraufbereitung			Logawater ▶
7	Warmwasserbereitung			Logalux ▶
8	Wärmeverteilung			Logaflow ▶ MEC HSM ▶

Stand: Juli 2025

1	Allgemeine Informationen Energiemanagement und Photovoltaik – WLS11i P+ – Stromspeicher
2	E156
3	Logasol SKT1.0-s – SKN4.0-s – SKR10 CPC – SKR5
4	HRV156 K – HRV156 K BS – HRV176-260/450(E)
5	Herz firestar Buderus Pelletöfen: Logastyle Lamina Wodtke Pelletöfen: ivo.tec, ivo. smart, Frank, Pat, Ray, PE Nova Buderus Heizeinsätze: Logaflame HWS, HLG, HLS Wodtke Kaminöfen: CEO, Momo, Giro
6	Wasseraufbereitung für Heizungswasser
7	Logalux SU – PR – FS
8	HSM plus – MEC HSM – Logaflow Heizkreis-Set

Systemergänzungen

Speicher



Solarkollektor



Wasseraufbereitung





Stand: Juli 2025



Energiemanagement und Photovoltaik



Wallbox Logavolt WLS11i P+





Stromspeicher

Kapitel 1 Energiemanagement, Photovoltaik, Wallbox, Stromspeicher

Energiemanagement, Photovoltaik

Allgemeine Informationen

- Buderus Energiemanagement-System
- Ladestation Logavolt
- Photovoltaikmodule
- Wechselrichter
- Montagesysteme
- Stromspeichersysteme

S. D1002

Buderus bietet die Komplettlösung für die Stromerzeugung über eine Photovoltaikanlage inkl. dem darauf abgestimmten Energiemanagement und die dazugehörigen Stromspeichersysteme.

Natürlich bieten wir in dem Zusammenhang auch aufeinander abgestimmte Systeme.

Auf Grund des schnellen Wandels in der Photovoltaik Branche haben wir uns entschlossen, die Katalogseiten nur noch online zu kommunizieren, damit Sie ihrem Kunden immer die aktuellsten Produkte und Systeme anbieten können.

In diesem Katalogteil stellen wir lediglich das Buderus Energiemanagementsystem mit der App MyEnergyMaster und der Buderus wallbox Logavolt WLS11i P+ vor. Weitere Informationen finden Sie jederzeit im aktuellen "Katalogauszug – Photovoltaik und Energiemanagement" unter www.buderus.de/kataloge.

Wallbox

Logavolt WLS11i P+

S. D1007 S. D1008 S. D1009

Stromspeicher

S. D1011 S. D1012 S. D1013 S. D1015

Online Shop

https://onlineshop.buderus.de

Hydraulikdatenbank

www.buderus.de/hydraulikdatenbank

Buderus Energiemanagement im System mit Fronius Wechselrichter



1 = Photovoltaikmodule
2 = Fronius Wechselrichter
3 = Stromspeicher
4 = Fronius Smart Meter
5 = Öffentliches Stromnetz
6 = Buderus Wärmepumpe
7 = Buderus App MyEnergyMaster
8 = Bosch Smart Home Controller
9 = Router des Hausnetzwerkes

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	MyEnergyMaster Aktivierungsschlüssel	■ Anwendungs-App zur Verbraucheransteuerung in Abhängigkeit des Photovoltaik Ertrages	7738113299	407,—	SPV1
	Bosch Smart Home Controller II	■ Der Smart Home Controller II ist die intelligente Steuerzentrale des Bosch Smart Home Systems – vernetzt smarte Geräte zukunftssicher unter höchster Datensicherheit.	8750002101	95,—	BSH1
	Inbetriebnahme Energiemanager	■ Basispaket Vernetzungsservice	7739612838	133,50	DL01
		■ Energiemanager-Paket Vernetzungsservice	8737805074	289,—	
		■ Netzwerkpaket Vernetzungsservice	7739612839	139,—	

Für den Einsatz des Buderus Energiemanagers MyEnergyMaster ist das Vorhandensein einer kompatiblen Buderus Wärmepumpe zwingend notwendig

Buderus Paket Energiemanagement im System mit Fronius Wechselrichter

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Buderus Paket Energiemanager für Fronius Wechselrichter	■ Paket bestehend aus Bosch Smart Home Controller und Freischaltcode für Buderus Energiemanager App MyEnergyMaster zur Verbrauchssteuerung in Abhängigkeit des Photovoltaik Ertrages und Monitoring der Energieflüsse	7739621963	489,—	SPV1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Buderus Energie-Management-System – Bosch Smart Home Controller und der App MyEnergyMaster

Durch den intelligenten Buderus MyEnergyMaster wird die Nutzung von selbst produziertem Solarstrom für Sie noch wirtschaftlicher und ökologischer. Er zeigt die Energieflüsse im Haus auf, optimiert den Stromverbrauch und die Speicherung Ihres Zuhauses und macht somit Ihr Smart Home komplett.

Effiziente Vernetzung
Die Wärmepumpe nutzt den kostengünstigen Solarstrom für Heizen und Warmwasser und wird modulierend, abgestimmt auf den überschüssigen PV-Strom, zugeschaltet.

Mit System zur Unabhängigkeit
Der MyEnergyMaster im Bosch Smart Home unterstützt Sie beim Energiesparen und lässt mühelos auch andere Stromverbraucher mit dem Bosch Smart Home Zwischenstecker oder Bosch Haushaltsgeräte einbinden.

Übersichtliche Energiebilanz
Zu jeder Zeit einen genauen Überblick über den Energieverbrauch in den eigenen vier Wänden verschaffen.

Die App bietet Ihnen folgende Funktionen:
- Intuitive und geführte Inbetriebnahme
- Dashboard: Alles auf einen Blick
- Energiefluss: Übersicht der momentanen Verteilung der Energie im Gebäude
- Bilanz: Energie- und Kostenbilanz-Historie Ihres Systems
- Erfolge: Darstellung Ihres Eigenverbrauchs und Ihrer Unabhängigkeit vom Stromnetz
- Komponenten: Übersicht und Status aller Komponenten des Energie-Management-Systems
- Konfiguration der App MyEnergyMasters

Systemvoraussetzungen
- Kompatible Buderus Wärmepumpe
- Bosch Smart Home Controller
- Fronius Wechselrichter der Baureihe Fronius Symo bzw. Fronius Symo Hybrid oder Fronius GEN 24
- Fronius Smart Meter
- Aktuelle Systemvoraussetzungen und Kompatibilitätsliste der Wärmepumpen unter www.buderus.de/energiemanager

Hinweis
- Der Buderus Energiemanager ist zu dem Solarwatt Batteriespeichersystem, sowie dem Solarwatt AC Sensor NICHT kompatibel!
- Beim Einsatz des Buderus Energiemanagers ist das Vorhandensein einer kompatiblen Buderus Wärmepumpe immer Grundvoraussetzung der Installation

Weitere Informationen
https://www.buderus.de/de/produkte/catalogue/buderus-produkte-fur-ihr-haus/solarenergie/photovoltaik-und-energiemanagement/



Dashboard App MyEnergyMaster

Buderus Energiemanagement im System mit Nicht Fronius Wechselrichter



1 = Photovoltaikmodule
2 = Wechselrichter
3 = Stromspeicher
4 = Bosch Power Meter PM7000i
5 = Öffentliches Stromnetz
6 = Buderus Wärmepumpe
7 = Buderus App MyEnergyMaster
8 = Bosch Smart Home Controller
9 = Router des Hausnetzwerkes
10 = Bosch Power Sensor PS7000

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	MyEnergyMaster Aktivierungsschlüssel	■ Anwendungs-App zur Verbraucheransteuerung in Abhängigkeit des Photovoltaik Ertrages	7738113299	407,—	
	Bosch Power Meter PM7000i	■ Ermöglicht den Einsatz des Buderus Energiemanagers mit fast allen Wechselrichter Herstellern (ohne Fronius)	7738113614	362,—	SPV1
	Bosch Power Sensor PS7000	■ Power Sensor misst den Photovoltaik-Ertrag und Energiefluss und übermittelt diese mit RS485 an den Power Meter PM7000i	7738113615	150,—	
	Bosch Smart Home Controller II	■ Der Smart Home Controller II ist die intelligente Steuerzentrale des Bosch Smart Home Systems – vernetzt smarte Geräte zukunftssicher unter höchster Datensicherheit.	8750002101	95,—	BSH1
	Inbetriebnahme Energiemanager	■ Basispaket Vernetzungsservice	7739612838	133,50	DL01
		■ Energiemanager-Paket Vernetzungsservice	8737805074	289,—	
		■ Netzwerkpaket Vernetzungsservice	7739612839	139,—	

Buderus Paket Energiemanagement im System mit Nicht Fronius Wechselrichter

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Buderus Paket Energiemanager für Nicht Fronius Wechselrichter	■ Paket bestehend aus Bosch Smart Home Controller und Freischaltcode für Buderus Energiemanager App MyEnergyMaster zur Verbrauchssteuerung in Abhängigkeit des Photovoltaik Ertrages und Monitoring der Energieflüsse ■ Zusätzlicher Lieferumfang 1x Bosch Power Meter PM7000i und 1x Bosch Power Sensor PS7000 zur Einbindung von Nicht Fronius Wechselrichtern in ein Buderus Wärmepumpensystem	7739621962	972,—	SPV1

Für den Einsatz des Energiemanagers MyEnergyMaster ist das Vorhandensein einer kompatiblen Buderus Wärmepumpe zwingend notwendig

Auswahlhilfe zur Dimensionierung eines Photovoltaiksystems

In einem Gebäude, welche durch ein Wärmepumpensystem beheizt wird, wird der Stromverbrauch durch den Haushaltsstrom und den Wärmepumpenstrom bestimmt. Sollten keine Verbrauchswerte vorliegen, können diese aus Erfahrungswerten im ersten Schritt ermittelt werden. Diese Werte sind Grundvoraussetzung für eine sinnvolle Dimensionierung der Photovoltaikanlage.

Erfahrungsgemäß können in Abhängigkeit der Personen im Haushalt für den Haushaltsstrom folgende Verbrauchswerte angenommen werden:

- 2 Personenhaushalt: 3000 kWh
- 3 Personenhaushalt: 3500 kWh
- 4 Personenhaushalt: 4000 kWh

Sollte sich in dem Haushalt ein Elektrofahrzeug befinden, wäre dies mit ca. 3000 kWh zu berücksichtigen. Dies hängt jedoch stark von der individuellen Nutzung ab.

Bei dem Einsatz einer invertergeregelten Wärmepumpe geht man von 1500 – 2000 Vollaststunden / anno aus. Je älter das Gebäude, welches durch das Wärmepumpensystem beheizt wird, desto höher sind die anzusetzenden Volllaststunden.

Bei einer Kompressorleistung der Wärmepumpe z.B. von 3 kW beim Einsatz in einem Neubau kann somit bei 1750 Vollaststunden von einem Strombedarf von 5250 kWh/a ausgegangen werden.

Somit ergibt sich durch die Addition von Haushalts- und Wärmepumpenstrom ein Gesamtbedarf bei einem 3 Personenhaushalt von 8750 kWh/anno.

In Abhängigkeit des Strombedarfs sollte ein PV-System mindestens den 1 – 1,5 fachen Wert an Leistung haben. Im beschrieben Fall wäre dies eine PV-Leistung von 8,75 kWh x 1 bis 1,5 und ergäbe eine empfohlene Leistung des PV-Systems von 8,75 – 13 kWp.

Die Dimensionierung des Batteriespeichersystems sollte mit dem Faktor 1 – 1,25 erfolgen, was im beschrieben Beispiel eine Batteriespeichergröße von 8,75 – 10,5 kWh zur Folge hätte.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Auswahltabelle Photovoltaiksystem

Neben der elektrischen Speicherung des selbst erzeugten Stromes besteht die Möglichkeit, diesen thermisch über den Pufferspeicher und Warmwasserspeicher zu speichern. Dies erfolgt durch eine Sollwetterhöhung der Temperaturen. Dies kann durch Einsatz des Buderus Energiemanagers MyEnergyMaster erfolgen. Durch die modulierende Ansteuerung der Buderus Wärmepumpe erhöhen sie die Effizienz des Gesamtsystems insbesondere im Vergleich zu der herkömmlichen Ansteuerung der Wärmepumpen über den SG Ready Kontakt.

Nähere Informationen hierzu finden Sie unter https://www.buderus.de/de/energiemanager

Heizleistung Wärmepumpe bei A-7/W35 bzw. B0/W35	Haushaltsstrom	Empfohlene Mindestgröße Photovoltaikanlage	Empfohlene Größe Batteriespeichersystem
4 kW	3500 kWh	7 kWp	7 kWh
6 kW	3500 kWh	8,5 kWp	8,5 kWh
8 kW	4000 kWh	10 kWp	10 kWh
11 kW	4000 kWh	12 kWp	12 kWh
14 kW	4500 kWh	14 kWp	14 kWh

Diese Werte sind Erfahrungswerte aus der Praxis. Projektspezifisch wird aber eine individuelle Dimensionierung des Photovoltaik- und Batteriespeichersystems empfohlen.



Logavolt WLS11i P+

Produktvorteile

- Für alle Typ 2 Elektro-/Hybridfahrzeuge
- Hochwertiges und funktionelles Design
- Intuitive Bedienung über App MyBuderus oder RFID-Karte
- Flexibler Montageort
- PV optimierte Ladung
- Automatische 230 V / 400 V Umschaltung

Stand: Juli 2025

Wallbox Logavolt WLS11i P+

	Produkttyp	Ladeleistung	Artikelnummer	€	RG
	WLS11i P+	11 kW	7738101108	1.490,—	SPV1

Produktbeschreibung
- Automatische 230 V / 400 V Umschaltung zur Optimierung des PV Eigenstromverbrauch
- PV optimiertes Laden in Kombination mit Bosch power meter PM 5000 (nicht Lieferumfang) ohne Eingriff in das Photovoltaiksystem
- Ladestation für alle Typ 2 Elektro-/ Hybridfahrzeuge (IEC 62196-2)
- Intelligentes Laden über LAN/WLAN und leichte Integration ins Hausnetzwerk
- Montage im Innen- und Außenbereich möglich
- Integrierte Gleichfehlerstromerkennung
- Zugangskontrolle über 2 RFID-Karten oder über die App MyBuderus
- Monitoring und individuelle Einstellungen über App MyBuderus
- Serienmäßig für die Integration in den Buderus Energiemanager MyEnergyMaster vorbereitet
- Serienmäßig mit Sperrkontakt zum Anschluss an vergünstigen Autostromtarif ausgestattet

Ausstattung
- Integriertes 7,5 m Ladekabel für flexible Montage
- Integrierter DC-Schutzschalter
- 2 RFID-Karten zur Autorisierung am Gerät
- Internet-Schnittstelle Funkmodul MX400
- Optional Montagestehle zur freien Aufstellung erhältlich

Hinweis
- Vor Installation ist die Ladestation beim zuständigen Netzbetreiber anzuzeigen und bei mehr als einer Ladestation diese genehmigen zu lassen
- Bei der Montage ist neben den Leitungsschutzschaltern ein Fehlerstromschutzschalter Typ A vorzusehen

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.buderus.de/de/alle-produkte/195985_logavolt-wls11i

Buderus Paket WB11PV

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Buderus Logavolt WLS11i P+ mit Bosch power meter PM 5000	■ Buderus wallbox System zur PV optimierten Ladung über Buderus wallbox Logavolt WLS11i P+	7739623767	1.785,—	SPV1

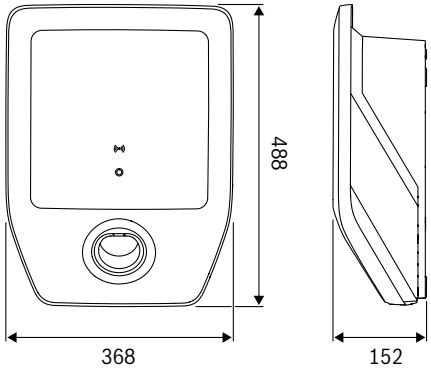
Dienstleistungen

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Inbetriebnahme Wallbox	■ Für Logavolt WLS11i P+ zzgl. Auftragspauschale	8737807421	82,—	DL01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Abmessungen und Technische Daten



0010043842-001

Produkttyp		WLS11i P+
Allgemeine Daten		
Farbe		schwarz
Betriebsangaben		
Min. Umgebungstemperatur	°C	-25
Max. Umgebungstemperatur	°C	40
Min. Umgebungstemperatur bei Transport/Lagerung	°C	-25
Max. Umgebungstemperatur bei Transport/Lagerung	°C	80
Konnektivität		
BUS-Protokoll		LAN TCP/IP
Elektrische Daten		
Elektrischer Anschluss	V	230/400
Elektrische Frequenz	Hz	50
Schutzart (EN 60529)	IP	54
Schutzklasse (EN 61140)		I
Elektrische Leistungsaufnahme	W	11000
Nennstrom	A	16
Steckertyp		2
Abmessungen/Gewichte		
Höhe	mm	488
Breite	mm	368
Tiefe	mm	152
Nettogewicht	kg	6,8

Stand: Juli 2025



Stromspeicher eBS

1. Echtzeitmessgerät
2. Anzeige: Systemstatus; Batterieladestatus; Temperatur; Betriebsmoduls
3. Absicherung nach Wahl
4. Anschlüsse nach Wahl: Einspeisung Netz; PV-Wechselrichter, BHKW; Haus, Boiler, Ladestation; Schnittstellen Energiemanagement
5. Batteriemodule
6. Sockel



Outdoor-Stromspeicher GSS

Produktvorteile

- Effizient durch geringen Eigenverbrauch und hohe Leistungsdichte
- Wirtschaftlich durch deutliche Senkung der Netzgebühren bei der Lastspitzenkappung, Optimierung vom Eigenverbrauch und weitere Anwendungsfälle
- Optimal aufeinander abgestimmte Komponente für einen dauerhaften und sicheren Betrieb
- Einfache und schnelle Installation dank Plug-and-Play-Verbindungen, werksseitiger Vorproduktion und Standardschnittstellen
- 3-faches Sicherheitskonzept mit unterschiedlichen Soft- und Hardware-Sicherheitsstufen
- Notstromversorgung oder Netzersatzfunktion bilden eine Absicherung gegen einen Stromausfall. Auf dieser Weise können beispielsweise wirtschaftliche Schäden vermieden werden.
- Stromspeicher für unterschiedlichste Anforderungen zur Aufstellung sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.
- Optionales Energiemanagementsystem für optimale Regelung der Energiebereitstellung.

Stand: Juli 2025

Stromspeicherpaket

Hinweis

Aktuelle Entwicklungen auf dem Stromspeichermarkt sind sehr schnell. Auch wir bieten Ihnen stets Speicher auf dem neusten Stand der Technik an. Aus diesem Grund bitten wir Sie um Verständnis dafür, dass wir aktuell unser Portfolio überarbeiten und verweisen bei der Auswahl der Produkte auf unsere Homepage und auf den demnächst verfügbaren Sonderdruck.

Stand: Juli 2025

Allgemeines

- Stromspeicher sind kompakte Einheiten zu einer dezentralen Speicherung elektrischer Energie. Sie arbeiten effizient und sind in der Lage, elektrische Netze zu entlasten. Dabei wird elektrischer Wechselstrom aus dem (öffentlichen) Netz mittels Wechselrichtereinheit in elektrischen Gleichstrom umgewandelt und in den Batteriezellen chemisch gespeichert. Bei Bedarf wird diese Energie aus den Zellen abgerufen und dem Netz hinzugefügt.
- Durch diese Maßnahme können der Grad der Autarkie sowie der Anteil der Stromeigennutzung erhöht, aber auch gleichzeitig die Aufwendungen für den erforderlichen Netzausbau gesenkt werden. Dies hat in vielen Fällen positive Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit und die Umwelt. So können die Energieerzeuger, welche die Energie aus regenerativen Quellen verwenden, besser ausgelastet werden. Der Anteil an umweltfreundlichem Strom kann gesteigert werden. Bestehende Netze können gleichmäßiger ausgelastet werden, und die Großbetriebe profitieren von geringeren Netznutzungsentgelten, die sich durch eine gleichmäßigere Netzauslastung wirtschaftlich positiv auswirken.

Konzeption

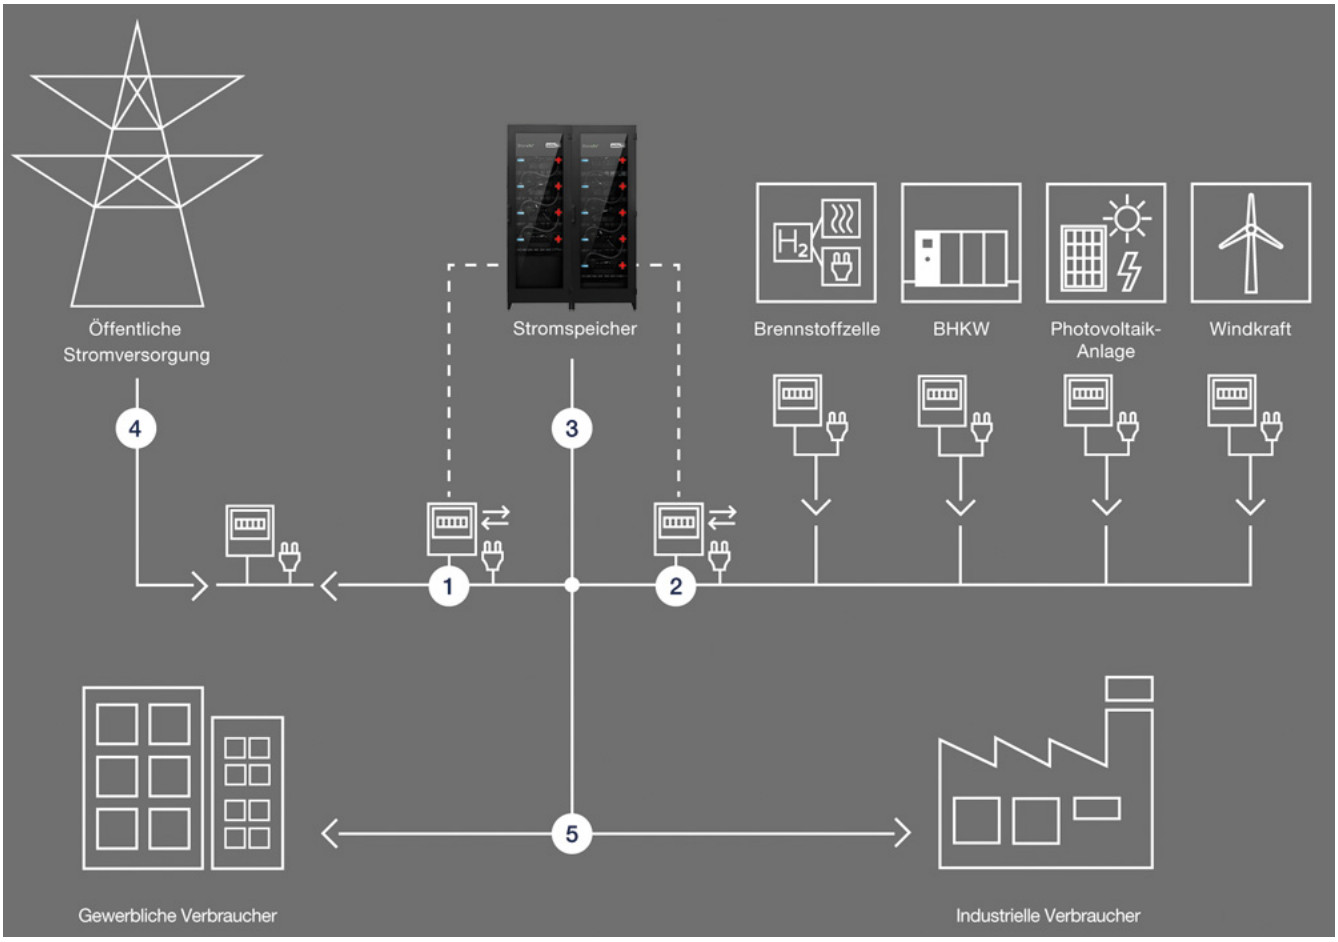
- Unsere gewerblichen und industriellen Stromspeicher sind in Modulbauweise ausgeführt. Elektrische Speicherkapazität beträgt je nach Speicher von 26 kWh bis zu 515 kWh, während die elektrische Ladeleistung bei 13 bis 240 kW und die Entladeleistung bei 13 bis 300 kW liegt.
- Ein Stromspeicher besteht im Wesentlichem aus einem Schrank mit Batteriemodulen, integriertem Batteriewechselrichter, Lüftungssystem, Steuerungs-, Überwachungs-, Regel- und Kommunikationsmodulen sowie weiterem optionalen Zubehör. Optional mitgelieferte Smartmeter sind zur Aufnahme bezogener Netzleistung sowie der Leistung möglicher Stromerzeuger und Verbraucher vorgesehen.
- Technische Merkmale werden bei der Inbetriebnahme überprüft und eingestellt. Dank freiprogrammierbarer Steuerung (Optional) lassen sich die Stromspeicher mit dem Energiemanagement in nahezu jeden gewerblichen Bereich flexibel anpassen.
- Unser Portfolio an Stromspeicher zur Aufstellung im Gebäude wird durch weitere Einheiten zur Aufstellung im freien ergänzt. Die Technik dieser Außeneinheiten ist in optisch ansprechenden wetterfesten Gehäuse installiert. Neben üblichen Komponenten verfügen diese Einheiten über Systeme zur Klimatisierung verbauter Technik und Speicherzellen. Ein typischer Einsatzfall solcher Module ist, wenn eine Unterbringung im Gebäude nicht möglich oder nicht erwünscht ist.

Betriebsarten

- Die Stromspeicher können auf mehrere Arten betrieben werden.
- Bei der Betriebsweise „Lastspitzenkappung “ gleicht der Batteriespeicher die Netzauslastung aus und verringert auf diese Weise finanzielle Ausgaben für die Stromlastspitzen. Darüber hinaus werden bestehende Stromnetze vor Überlastung geschützt.
- Bei der Betriebsweise „Eigenbedarfsoptimierung“ übernimmt ein Stromspeicher die Rolle von einem klassischen Energiepuffer. Er speichert überschüssige Energie eigener Stromerzeuger und gibt diese dann in den Bedarfszeiten wieder ab. Hierdurch ergeben sich wirtschaftliche Vorteile, vor allem weil die Stromüberproduktion zwischengespeichert werden kann. Indirekt verbessert sich unter anderem die Wirtschaftlichkeit vorhandener Stromerzeuger durch mögliche Laufzeitverlängerungen. Da die Stromerzeuger in der Regel elektrischen Strom aus regenerativen Quellen generieren, ist auch an dieser Stelle eine positive Auswirkung auf die Umwelt erkennbar.
- Darüber hinaus ist eine zusätzliche Betriebsweise „Regelenergie“ möglich. Diese Betriebsweise erlaubt dem Betreiber der Anlage eine Teilnahme an dem Regelenergiemarkt und kann als eine Zusatzoption verwendet werden.
- Auch zu Unterstützung der Ladeinfrastruktur können Stromspeicher beitragen. Bei geringer Netzauslastung kann ein Stromspeicher beispielsweise aus dem Netz beladen werden. Wird hingegen mehr Energie benötigt, als das Netz liefern kann, wird fehlende Energie aus dem Speicher entnommen.
- Die Notstromversorgung bietet eine Absicherung gegen einen Stromausfall. Dies ist in der Regel notwendig, um wirtschaftliche oder körperliche Schäden zu vermeiden. Dank einem intelligenten Energiemanagementsystem lassen sich weitere Stromerzeuger integrieren.

Stand: Juli 2025

Schaltbild



1 = Netzbezug und Einspeisung werden erfasst

2 = Eigenerzeugung wird erfasst

3 = Stromspeicher-Ladeleistung oder Entladeleistung wird innerhalb von Sekunden neu berechnet.

4 = Sofortige Nachladung aus dem Netz - wenn erwünscht & möglich

5 = Stromspeicher passt verfügbare Energiemenge auf den Verbrauch an

Abmessungen und Technische Daten

Ecocoach Stromspeicher

Systemtyp		eBS1326	eBS1633	eBS2039	eBS2346	eBS2452	eBS2459	eBS2465
Aufstellung		Innen						
Wechselrichter		integriert						
Ersatzstrom		optional						
Leistung	kW	13	16	19,5	22,5	24	24	24
Kapazität	kWh	26	32,5	39	45,5	52	58,5	65
Kaskade bis zu		4 Speicher						
Entladungstiefe (DOD)	%	90						
Optimale Betriebstemperatur	°C	15–30						
Optimale C-Rate (entladen/laden)		0,5 / 0,5						
Abmessungen L x T x H	mm	635 × 825 ×2075						
Gewicht ca.	kg	480	525	570	615	660	705	750

Ads-tec Stromspeicher

Systemtyp		SRS2543	GSS0813
Aufstellung		Innen	Außen
Wechselrichter		integriert	integriert
Ersatzstrom		optional	optional
Leistung	kW	25	75
Kapazität	kWh	43	128,7
Kaskade bis zu		4 Speicher	8 Speicher
Entladungstiefe (DOD)	%	90	90
Optimale Betriebstemperatur	°C	20	20
Optimale C-Rate (entladen/laden)		0,5 / 0,5	0,5 / 0,5
Abmessungen L x T x H	mm	600 x 750 x 1.800	1.430 x 940 x 2.500
Gewicht ca.	kg	360	1400



Logamax E156

Kapitel 2 Elektro-Heizgeräte

Logamax

E156 ■4-24 kW ▶ S. D2002

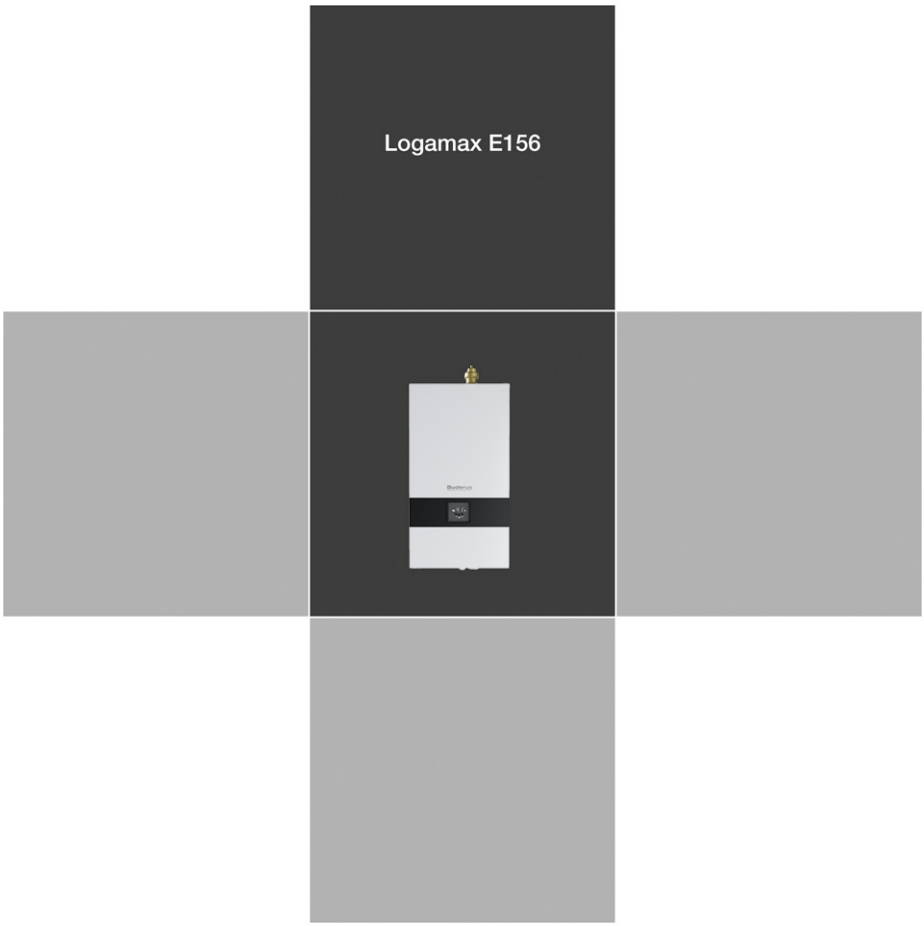
Online Shop

https://onlineshop.buderus.de

Hydraulikdatenbank

www.buderus.de/hydraulikdatenbank

Stand: Juli 2025



Produktvorteile

- Elektro-Heizgerät zur einfachen Einbindung in Kombination mit Wärmepumpensystemen
- Mehrstufige Ansteuerung der einzelnen Heizelemente
- Hoher Wirkungsgrad von 99%
- Hydraulische Anschlüsse von unten
- Extrem leiser Betrieb

Systeme und Pakete
Logamax E156

	für Wärmepumpe	Paket	Seite
E156		E156-1	▶ D2004
		E156-2	▶ D2005

Stand: Juli 2025

Paket Logamax E156-1

	Beschreibung		Max. Heizleistung kW	Artikelnummer	€	RG
	■ ELB-EKR - Funktionsmodul 0-10V ■ HA - 2 Wartungshähne 3/4“					
		Logamax E156-4	4	7739620120	2.020,—	ES01
		Logamax E156-6	6	7739620121	2.080,—	ES01
		Logamax E156-9	9	7739620122	2.180,—	ES01
		Logamax E156-12	12	7739620123	2.260,—	ES01
	■ ELB-EKR - Funktionsmodul 0-10V ■ HA - 2 Wartungshähne 3/4“					
		Logamax E156-15	15	7739620124	2.390,—	ES01
		Logamax E156-18	18	7739620125	2.510,—	ES01
		Logamax E156-24	24	7739620126	2.625,—	ES01

Zubehör (von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Werkzeug für Heizstäbe	■ Für Elektro-Heizgeräte	8738107612	100,—	EW01
	Flex Anschlussleitung VL/RL	■ Für Elektro-Heizgeräte ■ Nicht kombinierbar mit Wartungshähne	7738504993	122,—	EW01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logamax E156-2

	Beschreibung	Max. Heizleistung kW	Artikelnummer	€	RG
	■ Speichertemperaturfühler NTC 10kOhm/25°C - 2m ■ HA - 2 Wartungshähne Heizung 3/4"				
	Logamax E156-4	4	7739620127	1.550,—	ES01
	Logamax E156-6	6	7739620128	1.610,—	ES01
	Logamax E156-9	9	7739620129	1.710,—	ES01
	Logamax E156-12	12	7739620130	1.790,—	ES01
	■ Speichertemperaturfühler NTC 10kOhm/25°C - 2m ■ HA - 2 Wartungshähne Heizung 3/4"				
	Logamax E156-15	15	7739620131	1.925,—	ES01
	Logamax E156-18	18	7739620132	2.035,—	ES01
	Logamax E156-24	24	7739620133	2.155,—	ES01

Zubehör (von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Werkzeug für Heizstäbe	■ Für Elektro-Heizgeräte	8738107612	100,—	EW01
	3-Wege-Ventil und Fühler		7738504991	297,—	EW01
	Flex Anschlussleitung VL/RL	■ Für Elektro-Heizgeräte ■ Nicht kombinierbar mit Wartungshähne	7738504993	122,—	EW01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025



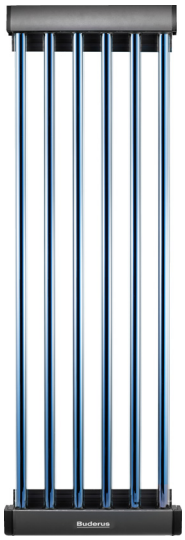
Logasol SKT1.0



Logasol SKN4.0



Logasol SKR10 CPC



Logasol SKR5

Kapitel 3 Thermische Solarsysteme
Logasol

Kollektor	Kollektoranzahl	Speicher	Solarregelung	Paket	Seite
Logasol SKT1.0-s	2 – 3	ESMS300	SM100	S110	▶ D3003
		SMS310, SMS400	SM100	S88	▶ D3004
		ESM300	SC20/2	S103	▶ D3006
			SM100	S104	▶ D3008
		SM310, SM300, SM400	SM100	S86	▶ D3010
	4 – 6	PNR750, PNR1000	SM200	S94	▶ D3012
		HS750, HS1000	SM200	S92	▶ D3014
		P750 S	SM200	S90	▶ D3016
	2 – 3	–	SC20/2	S95	▶ D3018
	2 – 12	–	–	S98	▶ D3019
Logasol SKN4.0-s	2 – 3	ESMS300	SM100	S109	▶ D3022
		SMS310, SMS400	SM100	S70	▶ D3024
	2 – 3	ESM300	SC20/2	S105	▶ D3026
			SM100	S106	▶ D3028
		SM300, SM400	SC20/2	S2	▶ D3030
			SM100	S69	▶ D3032
	4 – 6	PNR750, PNR1000	SM200	S77	▶ D3034
		HS750, HS1000	SM200	S76	▶ D3036
		P750 S	SM200	S75	▶ D3038
	2 – 12	–	SC20/2	S12	▶ D3040
		–	–	S97	▶ D3041
Logasol SKR10 CPC	4 – 5	ESMS300	SM100	S111	▶ D3044
		SMS310, SMS400	SM100	S73	▶ D3045
	6 – 10	PNR750, PNR1000	SM200	S83	▶ D3046
		HS750, HS1000	SM200	S82	▶ D3048
		P750 S	SM200	S116	▶ D3050
	3 – 12	–	SC20/2	S19	▶ D3052
		–	–	S100	▶ D3053
Logasol SKR5	4 – 12	–	–	S108	▶ D3055
Zubehör					▶ D3057

Online Shop

https://onlineshop.buderus.de

Hydraulikdatenbank

www.buderus.de/hydraulikdatenbank

Stand: Juli 2025

Produktvorteile

- Optimale Energieeffizienz durch perfekte Abstimmung aller Komponenten plus 5 Jahre Systemgarantie
- Flachkollektor Logasol SKT1.0 - hohe Energieausbeute dank besonders großer Brutto-Kollektorfläche (2,55 m^2)
- Flachkollektor Logasol SKN4.0 – der einfache Einstieg in die solare Warmwasserbereitung bei einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis
- Vakuumröhrenkollektor Logasol SKR10 CPC – ideal für die kombinierte solare Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung
- Vakuumröhrenkollektor Logasol SKR5 für die liegende Montage auf Flachdächern

Paket Logaplus S110 mit KS0105T SM100 und Hocheffizienzpumpe [1)]

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Kollektor Logasol SKT1.0-s mit:



- Anschluss inklusive kompletter Montagesätze für senkrechte Aufdachmontage auf Pfannen-/ Ziegeldach bzw. ohne Montageset

Solarspeicher aus Edelstahl Logalux ESM300



- mit integrierter Solarstation KS0105T SM100
- Energieeffizienzklasse B
- silber

+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre



Logafix Ausdehnungsgefäß, 8 bar, 18 l / 2,5 bar, silber


AAS/Solar Anschlussleitung (1000 mm)



Solarfluid L, 30 Liter

Hinweise

- Für Anlagen ohne Druckbefüllung wird zusätzlich ein Entlüftersatz SKT benötigt (Artikelnummer 8718532817)
- Bei Druckbefüllung mit Befüllstation wird ggf. zusätzliches Solarfluid für den Behälter benötigt
- Bei Bedarf zum Schutz vor Verbrühungen z.B. Trinkwassermischer (Artikelnummer 7735600273) ergänzen
- Die Paketvarianten ohne Montageset enthalten kein Anschluss-Set und kein Montagezubehör
- Alle aufgeführten Zubehöre finden Sie ab Seite C3060

Anlagenhydraulik	Anwendung	Anzahl Kollektoren	Solar-speicher	Montage	Artikelnummer	€	RG
	Für 2 bis 4-Personen-Haushalt	2 x SKT1.0-s	ESMS300-B	Aufdachmontage	7739606223	10.700,—	TS01
		2 x SKT1.0-s	ESMS300-B	ohne Montageset	7739606225	9.910,—	

[1)] Für Anlagen mit Logamatic EMS plus-Regelung. Solarmodul SM100 im Lieferumfang des Solarpaketes oder zur Ergänzung mit Logamatic SC300

Montage- und Doppelrohr-Sets [1)]

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Montageset für Pakete mit 2 SKT1.0 inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7739603144	1.260,—	SK09
		■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7739603151	899,—	
		■ Indach Pfanne/Ziegel	7739603139	1.575,—	
	AEROLINE® INOX SPLIT Doppelrohr-Set	■ Vorisolierte Edelstahl-Wellrohre ■ Dämmung 100 % nach GEG, ummantelt mit Polyolefine-Folie ■ Befestigungsschellen ■ 2x Übergangsstück isiclick® plus, DN 16 x Rohrstutzen Ø 15 ■ 2x Übergangsstück isiclick® plus, DN 16 x Rohrstutzen Ø 18			625
		INOX SPLIT 100, DN 16 / 15 m	7739624798	siehe Shop	
		INOX SPLIT 100, DN 16 / 20 m	7739624799	siehe Shop	

[1)] Die Montagesets sind von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus S88 mit KS0105T SM100 und Hocheffizienzpumpe [1)]

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Kollektor Logasol SKT1.0-s mit:



- Anschluss inklusive kompletter Montagesätze für senkrechte Aufdachmontage auf Pfannen-/Ziegeldach bzw. ohne Montageset

Solarspeicher Logalux SMS..





- Logalux SMS310 oder SMS400
- mit integrierter Solarstation KS0105T SM100
- Energieeffizienzklasse C oder B
- weiß bzw. silber

+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre



Logafix Ausdehnungsgefäß, 8 bar,
18 l / 2,5 bar bei 2 Kollektoren
25 l / 2,5 bar bei 3 Kollektoren
silber



AAS/Solar Anschlussleitung (1000 mm)



Solarfluid L, 30 Liter bei 2 Kollektoren
Solarfluid L, 40 Liter bei 3 Kollektoren

Hinweise

- Für Anlagen ohne Druckbefüllung wird zusätzlich ein Entlüftersatz SKT benötigt (Artikelnummer 8718532817)
- Bei Druckbefüllung mit Befüllstation wird ggf. zusätzliches Solarfluid für den Behälter benötigt
- Bei Bedarf zum Schutz vor Verbrühungen z.B. Trinkwassermischer (Artikelnummer 7735600273) ergänzen
- Die Paketvarianten ohne Montageset enthalten kein Anschluss-Set und kein Montagezubehör
- Alle aufgeführten Zubehöre finden Sie ab Seite C3060

Anlagenhydraulik	Anwendung	Anzahl Kollektoren	Solarspeicher	Montage	Farbe	Artikelnummer	€	RG
	Für 2 bis 4-Personen-Haushalt	2 x SKT1.0-s	SMS310-B	Aufdachmontage	weiß	7739618401	8.765,—	TS01
		2 x SKT1.0-s	SMS310-B	Aufdachmontage	silber	7739618402	8.765,—	
		2 x SKT1.0-s	SMS310-B	ohne Montageset	weiß	7739618403	7.980,—	
		2 x SKT1.0-s	SMS310-B	ohne Montageset	silber	7739618404	7.980,—	
	Für 3 bis 5-Personen-Haushalt	3 x SKT1.0-s	SMS400-C	Aufdachmontage	silber	7739612848	10.805,—	
		3 x SKT1.0-s	SMS400-C	ohne Montageset	silber	7739612849	9.795,—	
		3 x SKT1.0-s	SMS400-B	Aufdachmontage	silber	7739618405	11.080,—	
		3 x SKT1.0-s	SMS400-B	ohne Montageset	silber	7739618406	10.070,—	

[1)] Für Anlagen mit Logamatic EMS plus-Regelung. Solarmodul SM100 im Lieferumfang des Solarpaketes oder zur Ergänzung mit Logamatic SC300.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Montage- und Doppelrohr-Sets [1)]

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Montageset für Pakete mit 2 SKT1.0 inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7739603144	1.260,—	SK09
		■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7739603151	899,—	
		■ Indach Pfanne/Ziegel	7739603139	1.575,—	
	Montageset für Pakete mit 3 SKT1.0 inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7739603145	2.010,—	
		■ Indach Pfanne/Ziegel	7739603140	2.180,—	
		■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7739603152	1.250,—	
	AEROLINE® INOX SPLIT Doppelrohr-Set	■ Vorisolierte Edelstahl-Wellrohre ■ Dämmung 100 % nach GEG, ummantelt mit Polyolefine-Folie ■ Befestigungsschellen ■ 2x Übergangsstück isiclick® plus, DN 16 x Rohrstutzen Ø 15 ■ 2x Übergangsstück isiclick® plus, DN 16 x Rohrstutzen Ø 18			625
		INOX SPLIT 100, DN 16 / 15 m	7739624798	siehe Shop	
		INOX SPLIT 100, DN 16 / 20 m	7739624799	siehe Shop	

[1)] Die Montagesets sind von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Paket Logaplus S103 mit Logasol KS0110 SC20/2 mit Hocheffizienzpumpe [1)]

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Kollektor Logasol SKT1.0-s mit:



- Anschluss inklusive kompletter Montagesätze für senkrechte Aufdachmontage auf Pfannen-/Ziegeldach bzw. ohne Montageset

Solarspeicher aus Edelstahl Logalux ESM300



- Energieeffizienzklasse B
- silber

Solarstation mit integrierter Regelung SC20/2



Logasol KS0110 SC20/2

+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre



Logafix Ausdehnungsgefäß, 8 bar, 18 l / 2,5 bar, silber


AAS/Solar Anschlussleitung



Solarfluid L, 30 Liter

Hinweise

- Für Anlagen ohne Druckbefüllung wird zusätzlich ein Entlüftersatz SKT benötigt (Artikelnummer 8718532817)
- Bei Bedarf zum Schutz vor Verbrühungen z.B. Trinkwassermischer (Artikelnummer 7735600273) ergänzen
- Bei Druckbefüllung mit Befüllstation wird ggf. zusätzliches Solarfluid L für den Behälter benötigt
- Die Paketvarianten ohne Montageset enthalten kein Anschluss-Set und kein Montagezubehör
- Alle aufgeführten Zubehöre finden Sie ab Seite C3060

Anlagenhydraulik	Anwendung	Anzahl Kollektoren	Solar-speicher	Montage	Artikelnummer	€	RG
	Für 2 bis 4-Personen-Haushalt	2 x SKT1.0-s	ESM300-B	Aufdachmontage	7739606222	9.985,—	TS01
		2 x SKT1.0-s	ESM300-B	ohne Montageset	7739606224	9.200,—	

[1)] Für Anlagen mit dem Fremdregelung.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Montage- und Doppelrohr-Sets [1)]

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Montageset für Pakete mit 2 SKT1.0 inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7739603144	1.260,—	SK09
		■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7739603151	899,—	
		■ Indach Pfanne/Ziegel	7739603139	1.575,—	
	AEROLINE® INOX SPLIT Doppelrohr-Set	■ Vorisolierte Edelstahl-Wellrohre ■ Dämmung 100 % nach GEG, ummantelt mit Polyolefine-Folie ■ Befestigungsschellen ■ 2x Übergangsstück isiclick® plus, DN 16 x Rohrstutzen Ø 15 ■ 2x Übergangsstück isiclick® plus, DN 16 x Rohrstutzen Ø 18			625
		INOX SPLIT 100, DN 16 / 15 m	7739624798	siehe Shop	
		INOX SPLIT 100, DN 16 / 20 m	7739624799	siehe Shop	

[1)] Die Montage- und Doppelrohr-Sets sind von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus S104 mit Logasol KS0110 SM100/2 und Hocheffizienzpumpe [1)]

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Kollektor Logasol SKT1.0-s mit:



- Anschluss inklusive kompletter Montagesätze für senkrechte Aufdachmontage auf Pfannen-/ Ziegeldach bzw. ohne Montageset

Solarspeicher aus Edelstahl Logalux ESM300



- Energieeffizienzklasse B
- silber

Solarstation mit integriertem Solarmodul SM100



Logasol KS0110 SM100/2

+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre



Logafix Ausdehnungsgefäß, 8 bar, 18 l / 2,5 bar, silber

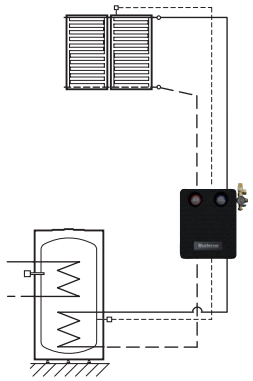
AAS/Solar Anschlussleitung



Solarfluid L, 30 Liter

Hinweise

- Für Anlagen ohne Druckbefüllung wird zusätzlich ein Entlüftersatz SKT benötigt (Artikelnummer 8718532817)
- Bei Bedarf zum Schutz vor Verbrühungen z.B. Trinkwassermischer (Artikelnummer 7735600273) ergänzen
- Bei Druckbefüllung mit Befüllstation wird ggf. zusätzliches Solarfluid L für den Behälter benötigt
- Die Paketvarianten ohne Montageset enthalten kein Anschluss-Set und kein Montagezubehör
- Alle aufgeführten Zubehöre finden Sie ab Seite C3060

Anlagenhydraulik	Anwendung	Anzahl Kollektoren	Solar-speicher	Montage	Artikelnummer	€	RG
	Für 2 bis 4-Personen-Haushalt	2 x SKT1.0-s	ESM300-B	Aufdachmontage	7739606238	9.985,—	TS01
		2 x SKT1.0-s	ESM300-B	ohne Montageset	7739606240	9.200,—	

[1)] Für Anlagen mit Logamatic EMS plus-Regelsystem. Solarmodul SM100 im Lieferumfang des Solarpaketes oder zur Ergänzung mit Logamatic SC300

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Montage- und Doppelrohr-Sets [1)]

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Montageset für Pakete mit 2 SKT1.0 inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7739603144	1.260,—	SK09
		■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7739603151	899,—	
		■ Indach Pfanne/Ziegel	7739603139	1.575,—	
	AEROLINE® INOX SPLIT Doppelrohr-Set	■ Vorisolierte Edelstahl-Wellrohre ■ Dämmung 100 % nach GEG, ummantelt mit Polyolefine-Folie ■ Befestigungsschellen ■ 2x Übergangsstück isiclick® plus, DN 16 x Rohrstutzen Ø 15 ■ 2x Übergangsstück isiclick® plus, DN 16 x Rohrstutzen Ø 18			625
		INOX SPLIT 100, DN 16 / 15 m	7739624798	siehe Shop	
		INOX SPLIT 100, DN 16 / 20 m	7739624799	siehe Shop	

[1)] Die Montage- und Doppelrohr-Sets sind von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Paket Logaplus S86 mit Logasol KS0110 SM100/2 und Hocheffizienzpumpe [1)]

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Kollektor Logasol SKT1.0-s mit:



- Anschluss inklusive kompletter Montagesätze für senkrechte Aufdachmontage auf Pfannen-/Ziegeldach bzw. ohne Montageset

Solarspeicher Logalux SM..



- Logalux SM300, Energieeffizienzklasse C,
- Logalux SM310 oder SM400, Energieeffizienzklasse B
- blau, weiß bzw. silber

Solarstation mit integriertem Solarmodul SM100



Logasol KS0110 SM100/2

+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre



Logafix Ausdehnungsgefäß, 8 bar,
18 l / 2,5 bar bei 2 Kollektoren
25 l / 2,5 bar bei 3 Kollektoren
silber

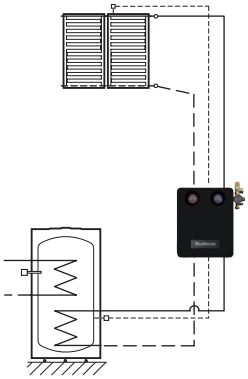
AAS/Solar Anschlussleitung



Solarfluid L, 30 Liter bei 2 Kollektoren
Solarfluid L, 40 Liter bei 3 Kollektoren

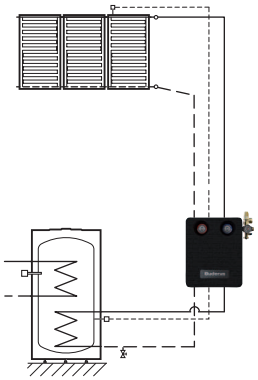
Hinweise

- Für Anlagen ohne Druckbefüllung wird zusätzlich ein Entlüftersatz SKT benötigt (Artikelnummer 8718532817)
- Bei Druckbefüllung mit Befüllstation wird ggf. zusätzliches Solarfluid L für den Behälter benötigt
- Bei Bedarf zum Schutz vor Verbrühungen z.B. Trinkwassermischer (Artikelnummer 7735600273) ergänzen
- Die Paketvarianten ohne Montageset enthalten kein Anschluss-Set und kein Montagezubehör
- Alle aufgeführten Zubehöre finden Sie ab Seite C3060

Anlagenhydraulik	Anwendung	Anzahl Kollektoren	Solarspeicher	Montage	Farbe	Artikelnummer	€	RG
	Für 2 bis 4-Personen-Haushalt	2 x SKT1.0-s	SM300-C	Aufdachmontage	blau	7739602995	8.015,—	TS01
		2 x SKT1.0-s	SM300-C	Aufdachmontage	weiß	7739602996	8.010,—	
		2 x SKT1.0-s	SM300-C	Aufdachmontage	silber	7739612842	8.010,—	
		2 x SKT1.0-s	SM300-C	ohne Montageset	blau	7739602999	7.230,—	
		2 x SKT1.0-s	SM300-C	ohne Montageset	weiß	7739603000	7.230,—	
		2 x SKT1.0-s	SM300-C	ohne Montageset	silber	7739612843	7.225,—	
		2 x SKT1.0-s	SM310-B	Aufdachmontage	weiß	7739618395	8.325,—	
		2 x SKT1.0-s	SM310-B	Aufdachmontage	silber	7739618396	8.330,—	
		2 x SKT1.0-s	SM310-B	ohne Montageset	weiß	7739618397	7.535,—	
		2 x SKT1.0-s	SM310-B	ohne Montageset	silber	7739618398	7.535,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Anlagenhydraulik	Anwendung	Anzahl Kollektoren	Solar-speicher	Montage	Farbe	Artikelnummer	€	RG
	Für 3 bis 5-Personen-Haushalt	3 x SKT1.0-s	SM400-C	Aufdachmontage	silber	7739612844	10.320,—	TS01
		3 x SKT1.0-s	SM400-C	ohne Montageset	silber	7739612845	9.305,—	
		3 x SKT1.0-s	SM400-B	Aufdachmontage	silber	7739618399	10.635,—	
		3 x SKT1.0-s	SM400-B	ohne Montageset	silber	7739618400	9.625,—	

[1] Für Anlagen mit Logamatic EMS plus-Regelsystem. Solarmodul SM100 im Lieferumfang des Solarpaketes oder zur Ergänzung mit Logamatic SC300

Montage- und Doppelrohr-Sets [1]

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Montageset für Pakete mit 2 SKT1.0 inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7739603144	1.260,—	SK09
		■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7739603151	899,—	
		■ Indach Pfanne/Ziegel	7739603139	1.575,—	
	Montageset für Pakete mit 3 SKT1.0 inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7739603145	2.010,—	
		■ Indach Pfanne/Ziegel	7739603140	2.180,—	
		■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7739603152	1.250,—	
	AEROLINE® INOX SPLIT Doppelrohr-Set	■ Vorisolierte Edelstahl-Wellrohre ■ Dämmung 100 % nach GEG, ummantelt mit Polyolefine-Folie ■ Befestigungsschellen ■ 2x Übergangsstück isiclick® plus, DN 16 x Rohrstutzen Ø 15 ■ 2x Übergangsstück isiclick® plus, DN 16 x Rohrstutzen Ø 18			625
		INOX SPLIT 100, DN 16 / 15 m	7739624798	siehe Shop	
		INOX SPLIT 100, DN 16 / 20 m	7739624799	siehe Shop	

[1] Die Montage- und Doppelrohr-Sets sind von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus S94 mit Logasol KS0110 SM200/2 [1] und Hocheffizienzpumpe

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Kollektor Logasol SKT1.0-s mit:



- Anschluss inklusive kompletter Montagesätze für senkrechte Aufdachmontage auf Pfannen-/Ziegeldach bzw. ohne Montageset

Frischwasserstation Logalux FS/2



Pufferspeicher PNR



- blau bzw. weiß, Energieeffizienzklasse C
- silber, Energieeffizienzklasse B

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre



Logafix Ausdehnungsgefäß, 6 bar, 50 l / 1,5 bar silber

AAS/Solar Anschlussleitung



Solarfluid L, 40 Liter bei 4 und 5 Kollektoren
Solarfluid L, 50 Liter bei 6 Kollektoren






Solarstation mit integriertem Solarmodul SM200

Logasol KS0110 SM200/2

Hinweise

- HZG-Set (Artikel-Nr. 5991530) bitte separat bestellen
- Für autarke Solarregelung die Bedieneinheit SC300 (Artikelnummer 7738110067) bei Bedarf ergänzen
- Entlüftersatz SKT, wenn keine Druckbefüllung erfolgt (Artikelnummer 8718532817)
- Bei Druckbefüllung mit Befüllstation wird ggf. zus. Solarfluid L für den Behälter benötigt
- Zirkulationsstrang zum nachträglichen Einbau in FS/2 und Speichermontage-Set
- Alle aufgeführten Zubehöre finden Sie ab Seite C3060

Anlagenhydraulik	Anzahl Kollektoren	Puffer-speicher	Montage	Farbe	Artikelnummer	€	RG
	4 x SKT1.0-s	PNR750	Aufdachmontage	blau	7739610789	14.495,—	TS01
	4 x SKT1.0-s	PNR750	Aufdachmontage	weiß	7739610790	14.495,—	
	4 x SKT1.0-s	PNR750	Aufdachmontage	silber	7739613001	14.960,—	
	4 x SKT1.0-s	PNR750	ohne Montageset	blau	7739610791	13.260,—	
	4 x SKT1.0-s	PNR750	ohne Montageset	weiß	7739610792	13.260,—	
	4 x SKT1.0-s	PNR750	ohne Montageset	silber	7739613002	13.720,—	
	5 x SKT1.0-s	PNR750	Aufdachmontage	blau	7739610793	16.115,—	
	5 x SKT1.0-s	PNR750	Aufdachmontage	weiß	7739610794	16.115,—	
	5 x SKT1.0-s	PNR750	Aufdachmontage	silber	7739613003	16.580,—	
	5 x SKT1.0-s	PNR750	ohne Montageset	blau	7739610795	14.655,—	
	5 x SKT1.0-s	PNR750	ohne Montageset	weiß	7739610796	14.655,—	
	5 x SKT1.0-s	PNR750	ohne Montageset	silber	7739613004	15.120,—	
	6 x SKT1.0-s	PNR1000	Aufdachmontage	blau	7739610797	18.305,—	
	6 x SKT1.0-s	PNR1000	Aufdachmontage	weiß	7739610798	18.305,—	
	6 x SKT1.0-s	PNR1000	Aufdachmontage	silber	7739613005	18.900,—	
	6 x SKT1.0-s	PNR1000	ohne Montageset	blau	7739610799	16.620,—	
	6 x SKT1.0-s	PNR1000	ohne Montageset	weiß	7739610800	16.620,—	
	6 x SKT1.0-s	PNR1000	ohne Montageset	silber	7739613006	17.205,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Alleinige Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Montage- und Doppelrohr-Sets [1)]

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Montageset für Pakete mit 4 SKT1.0 inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7739603146	2.510,—	SK09
		■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7739603153	1.610,—	
		■ Indach Pfanne/Ziegel	7739603141	2.810,—	
	Montageset für Pakete mit 5 SKT1.0 inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7739603147	3.225,—	
		■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7739603154	1.945,—	
		■ Indach Pfanne/Ziegel	7739603142	3.450,—	
	Montageset für Pakete mit 6 SKT1.0 inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7739603148	3.755,—	
		■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7739603155	2.275,—	
		■ Indach Pfanne/Ziegel	7739603143	4.035,—	
	AEROLINE® INOX SPLIT Doppelrohr-Set	■ Vorisolierte Edelstahl-Wellrohre ■ Dämmung 100 % nach GEG, ummantelt mit Polyolefine-Folie ■ Befestigungsschellen ■ 2x Übergangsstück isiclick® plus, DN 16 x Rohrstutzen Ø 15 ■ 2x Übergangsstück isiclick® plus, DN 16 x Rohrstutzen Ø 18			625
		INOX SPLIT 100, DN 16 / 15 m	7739624798	siehe Shop	
		INOX SPLIT 100, DN 16 / 20 m	7739624799	siehe Shop	
		INOX SPLIT 100, DN 20 / 15 m	7739624800	siehe Shop	
		INOX SPLIT 100, DN 20 / 20 m	7739624801	siehe Shop	

[1)] Die Montage- und Doppelrohr-Sets sind von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus S92 mit Logasol KS0110 SM200/2 und Hocheffizienzpumpe [1)]

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Kollektor Logasol SKT1.0-s mit:



- Anschluss inklusive kompletter Montagesätze für senkrechte Aufdachmontage auf Pfannen-/Ziegeldach bzw. ohne Montageset

Frischwasser-Kombispeicher HS..



- HS750 bei 4 bis 5 Kollektoren
- HS1000 bei 6 Kollektoren
- Energieeffizienzklasse C
- blau bzw. weiß

Solarstation mit integriertem Solarmodul SM200



Logasol KS0110 SM200/2

+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre



Logafix Ausdehnungsgefäß, 6 bar, 50 l / 1,5 bar
silber




AAS/Solar Anschlussleitung



Solarfluid L,
40 Liter bei 4 oder 5 Kollektoren
50 Liter bei 6 Kollektoren

Hinweise

- HZG-Set (Artikel-Nr. 5991530) bitte separat bestellen
- Für autarke Solarregelung die Bedieneinheit SC300 ergänzen (Artikelnummer 7738110067)
- Entlüftersatz SKT, wenn keine Druckbefüllung erfolgt (Artikelnummer 8718532817)
- Bei Druckbefüllung mit Befüllstation wird ggf. zus. Solarfluid L für den Behälter benötigt
- Alle aufgeführten Zubehöre finden Sie ab Seite C3060

Anlagenhydraulik	Anzahl Kollektoren	Speicher	Montage	Farbe	Artikelnummer	€	RG
	4 x SKT1.0-s	HS750	Aufdachmontage	blau	7739603047	14.380,—	
	4 x SKT1.0-s	HS750	Aufdachmontage	weiß	7739603048	14.380,—	
	4 x SKT1.0-s	HS750	ohne Montageset	blau	7739603053	13.140,—	
	4 x SKT1.0-s	HS750	ohne Montageset	weiß	7739603054	13.140,—	
	5 x SKT1.0-s	HS750	Aufdachmontage	blau	7739603049	16.005,—	
	5 x SKT1.0-s	HS750	Aufdachmontage	weiß	7739603050	16.005,—	
	5 x SKT1.0-s	HS750	ohne Montageset	blau	7739603055	14.540,—	TS01
	5 x SKT1.0-s	HS750	ohne Montageset	weiß	7739603056	14.540,—	
	6 x SKT1.0-s	HS1000	Aufdachmontage	blau	7739603051	18.415,—	
	6 x SKT1.0-s	HS1000	Aufdachmontage	weiß	7739603052	18.415,—	
	6 x SKT1.0-s	HS1000	ohne Montageset	blau	7739603057	16.725,—	
	6 x SKT1.0-s	HS1000	ohne Montageset	weiß	7739603058	16.725,—	

[1)] Für Anlagen mit dem Regelsystem Logamatic EMS plus oder zur Ergänzung mit Logamatic SC300. Solarmodul SM200 im Lieferumfang des Solarpaketes.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Montage- und Doppelrohr-Sets [1)]

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Montageset für Pakete mit 4 SKT1.0 inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7739603146	2.510,—	SK09
		■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7739603153	1.610,—	
		■ Indach Pfanne/Ziegel	7739603141	2.810,—	
	Montageset für Pakete mit 5 SKT1.0 inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7739603147	3.225,—	
		■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7739603154	1.945,—	
		■ Indach Pfanne/Ziegel	7739603142	3.450,—	
	Montageset für Pakete mit 6 SKT1.0 inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7739603148	3.755,—	
		■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7739603155	2.275,—	
		■ Indach Pfanne/Ziegel	7739603143	4.035,—	
	AEROLINE® INOX SPLIT Doppelrohr-Set	■ Vorisolierte Edelstahl-Wellrohre ■ Dämmung 100 % nach GEG, ummantelt mit Polyolefine-Folie ■ Befestigungsschellen ■ 2x Übergangsstück isiclick® plus, DN 16 x Rohrstutzen Ø 15 ■ 2x Übergangsstück isiclick® plus, DN 16 x Rohrstutzen Ø 18			625
		INOX SPLIT 100, DN 16 / 15 m	7739624798	siehe Shop	
		INOX SPLIT 100, DN 16 / 20 m	7739624799	siehe Shop	
		INOX SPLIT 100, DN 20 / 15 m	7739624800	siehe Shop	
		INOX SPLIT 100, DN 20 / 20 m	7739624801	siehe Shop	

[1)] Die Montage- und Doppelrohr-Sets sind von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus S90 mit Logasol KS0110 SM200/2 und Hocheffizienzpumpe [1)]

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Kollektor Logasol SKT1.0-s mit:



- Anschluss inklusive kompletter Montagesätze für senkrechte Aufdachmontage auf Pfannen-/Ziegeldach bzw. ohne Montageset

Kombispeicher Logalux P750 S



- Energieeffizienzklasse C
- blau bzw. weiß

Solarstation mit integriertem Solarmodul SM200



Logasol KS0110 SM200/2

+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre



Logafix Ausdehnungsgefäß, 6 bar, 50 l / 1,5 bar silber



AAS/Solar Anschlussleitung



Solarfluid L, 40 Liter

Hinweise

- HZG-Set (Artikel-Nr. 5991530) bitte separat bestellen
- Für autarke Solarregelung die Bedieneinheit SC300 ergänzen (Artikelnummer 7738110067)
- Entlüftersatz SKT, wenn keine Druckbefüllung erfolgt (Artikelnummer 8718532817)
- Bei Druckbefüllung mit Befüllstation wird ggf. zus. Solarfluid L für den Behälter benötigt
- Alle aufgeführten Zubehöre finden Sie ab Seite C3060

Anlagenhydraulik	Anzahl Kollektoren	Speicher	Montage	Farbe	Artikelnummer	€	RG
	4 x SKT1.0-s	P750 S	Aufdachmontage	blau	7739612889	13.705,—	TS01
	4 x SKT1.0-s	P750 S	Aufdachmontage	weiß	7739612890	13.705,—	
	4 x SKT1.0-s	P750 S	ohne Montageset	blau	7739612891	12.465,—	
	4 x SKT1.0-s	P750 S	ohne Montageset	weiß	7739612892	12.465,—	
	5 x SKT1.0-s	P750 S	Aufdachmontage	blau	7739612893	15.330,—	
	5 x SKT1.0-s	P750 S	Aufdachmontage	weiß	7739612894	15.330,—	
	5 x SKT1.0-s	P750 S	ohne Montageset	blau	7739612895	13.865,—	
	5 x SKT1.0-s	P750 S	ohne Montageset	weiß	7739612896	13.865,—	

[1)] Für Anlagen mit dem Regelsystem Logamatic EMS plus oder zur Ergänzung mit Logamatic SC300. Solarmodul SM200 im Lieferumfang des Solarpaketes.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Montage- und Doppelrohr-Sets [1)]

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Montageset für Pakete mit 4 SKT1.0 inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7739603146	2.510,—	SK09
		■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7739603153	1.610,—	
		■ Indach Pfanne/Ziegel	7739603141	2.810,—	
	Montageset für Pakete mit 5 SKT1.0 inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7739603147	3.225,—	
		■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7739603154	1.945,—	
		■ Indach Pfanne/Ziegel	7739603142	3.450,—	
	AEROLINE® INOX SPLIT Doppelrohr-Set	■ Vorisolierte Edelstahl-Wellrohre ■ Dämmung 100 % nach GEG, ummantelt mit Polyolefine-Folie ■ Befestigungsschellen ■ 2x Übergangsstück isiclick® plus, DN 16 x Rohrstutzen Ø 15 ■ 2x Übergangsstück isiclick® plus, DN 16 x Rohrstutzen Ø 18			625
		INOX SPLIT 100, DN 16 / 15 m	7739624798	siehe Shop	
		INOX SPLIT 100, DN 16 / 20 m	7739624799	siehe Shop	
		INOX SPLIT 100, DN 20 / 15 m	7739624800	siehe Shop	
		INOX SPLIT 100, DN 20 / 20 m	7739624801	siehe Shop	

[1)] Die Montage- und Doppelrohr-Sets sind von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus S95 ohne Speicher

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Kollektor Logasol SKT1.0-s mit:



- Anschluss inklusive kompletter Montagesätze für senkrechte Aufdachmontage auf Pfannen-/ Ziegeldach bzw. ohne Montageset

Solarstation mit integrierter Regelung SC20/2



Logasol KS0110 SC20/2

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre

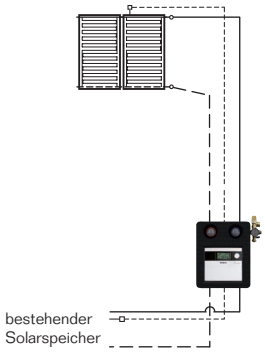
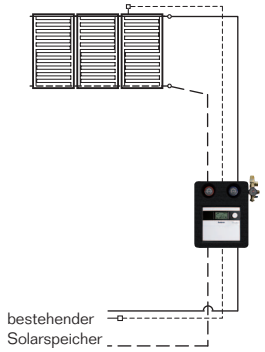


Logafix Ausdehnungsgefäß, 8 bar, silber
- 18 l/2,5 bar, bei 2 Kollektoren
- 25 l/2,5 bar, bei 3 Kollektoren

AAS/Solar Anschlussleitung



Solarfluid L, 30 Liter bei 2 Kollektoren
Solarfluid L, 40 Liter bei 3 Kollektoren

Anlagenhydraulik	Anwendung	Anzahl Kollektoren	Montage	Artikelnummer	€	RG
 bestehender Solarspeicher	■ Für 2 bis 4-Personen-Haushalt	2 x SKT1.0-s	Aufdachmontage	7739609529	5.645,—	TS01
		2 x SKT1.0-s	ohne Montageset	7739609530	4.855,—	
 bestehender Solarspeicher	■ Für 3 bis 5-Personen-Haushalt	3 x SKT1.0-s	Aufdachmontage	7739609531	7.405,—	
		3 x SKT1.0-s	ohne Montageset	7739609532	6.385,—	

Montagesets [1)]

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Montageset für Pakete mit 2 SKT1.0 inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7739603144	1.260,—	SK09
	■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7739603151	899,—	
	■ Indach Pfanne/Ziegel	7739603139	1.575,—	
Montageset für Pakete mit 3 SKT1.0 inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7739603145	2.010,—	
	■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7739603152	1.250,—	
	■ Indach Pfanne/Ziegel	7739603140	2.180,—	

[1)] Die Montagesets sind von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus S98 mit Hocheffizienzpumpe, ohne Speicher

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Kollektor Logasol SKT1.0-s mit:



- Anschluss inklusive kompletter Montagesätze für senkrechte Aufdachmontage auf Pfannen-/Ziegeldach bzw. ohne Montageset

Solarstation (ohne Regelung) mit Hocheffizienzpumpe [1)]



- Logasol KS0110/2 bis 10 SKT
- Logasol KS0120/2 bei 12 SKT

+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre






Ausdehnungsgefäß, 8 bar, silber
- 18 l/2,5 bar bei 2 Kollektoren
- 25 l/2,5 bar bei 3 Kollektoren
- 50 l/1,5 bar bei 4-7 Kollektoren
- 80 l/1,5 bar bei 8-10 Kollektoren
- 100 l/1,5 bar bei 12 Kollektoren

AAS/Solar Anschlussleitung oder Kappenventil 1“ (bei AG ab 80 l)





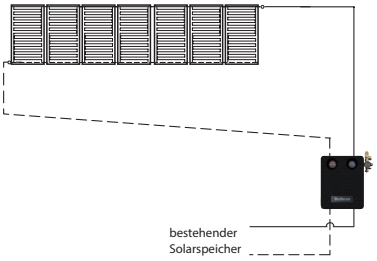
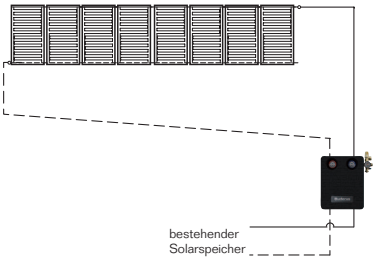
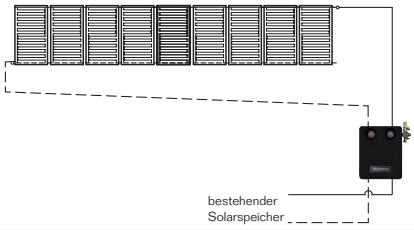
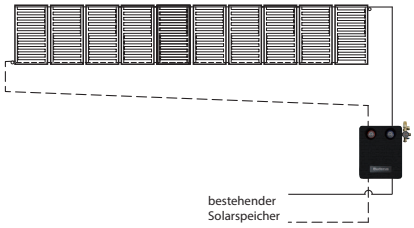

Solarfluid L
- 30 Liter bei 2 Kollektoren
- 40 Liter bei 3 Kollektoren
- 50 Liter bei 4-6 Kollektoren
- 60 Liter bei 7 Kollektoren
- 70 Liter bei 8 Kollektoren
- 80 Liter bei 9-12 Kollektoren

Hinweise
- Solarregelung entsprechend den Anforderungen ergänzen: Logamatic SC20/2 oder Solarmodul SM100 oder SM200
- Für Heizungsunterstützung Rücklaufwächter oder HZG-Set (bei Regelung SM200) bitte separat bestellen
- Entlüftersatz SKT, wenn keine Druckbefüllung erfolgt (Artikelnummer 8718532817)
- Bei Druckbefüllung mit Befüllstation wird ggf. zus. Solarfluid L für den Behälter benötigt
- Bei Bedarf Absperrarmaturen oder Taco Setter Solar bei Parallelschaltung von Kollektorreihen
- Aeroline® INOX Split Doppelrohr-Sets
- Alle aufgeführten Zubehöre finden Sie ab Seite C3060

Anlagenhydraulik	Anzahl Kollektoren	Montage	Artikelnummer	€	RG
 bestehender Solarspeicher	2 x SKT1.0-s	Aufdachmontage	7739603263	5.225,—	TS01
	2 x SKT1.0-s	ohne Montageset	7739603264	4.440,—	
 bestehender Solarspeicher	3 x SKT1.0-s	Aufdachmontage	7739603265	6.980,—	
	3 x SKT1.0-s	ohne Montageset	7739603266	5.970,—	
 bestehender Solarspeicher	4 x SKT1.0-s	Aufdachmontage	7739603267	8.660,—	
	4 x SKT1.0-s	ohne Montageset	7739603268	7.425,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Anlagenhydraulik	Anzahl Kollektoren	Montage	Artikelnummer	€	RG
	5 x SKT1.0-s	Aufdachmontage	7739603269	10.285,—	
	5 x SKT1.0-s	ohne Montageset	7739603270	8.820,—	
	6 x SKT1.0-s	Aufdachmontage	7739603271	11.905,—	
	6 x SKT1.0-s	ohne Montageset	7739603272	10.220,—	
	7 x SKT1.0-s	Aufdachmontage	7739619800	13.635,—	
	7 x SKT1.0-s	ohne Montageset	7739619801	11.715,—	
	8 x SKT1.0-s	Aufdachmontage	7739603273	15.380,—	
	8 x SKT1.0-s	ohne Montageset	7739603274	13.245,—	TS01
	9 x SKT1.0-s	Aufdachmontage	7739619802	17.100,—	
	9 x SKT1.0-s	ohne Montageset	7739619803	14.735,—	
	10 x SKT1.0-s	Aufdachmontage	7739603275	18.730,—	
	10 x SKT1.0-s	ohne Montageset	7739603276	16.130,—	
	12 x SKT1.0-s	Aufdachmontage	7739603277	22.940,—	
	12 x SKT1.0-s	ohne Montageset	7739603278	19.560,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Montagesets [1)]

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Montageset für Pakete mit 2 SKT1.0 inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7739603144	1.260,—	SK09
	■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7739603151	899,—	
	■ Indach Pfanne/Ziegel	7739603139	1.575,—	
Montageset für Pakete mit 3 SKT1.0 inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7739603145	2.010,—	
	■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7739603152	1.250,—	
	■ Indach Pfanne/Ziegel	7739603140	2.180,—	
Montageset für Pakete mit 4 SKT1.0 inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7739603146	2.510,—	
	■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7739603153	1.610,—	
	■ Indach Pfanne/Ziegel	7739603141	2.810,—	
Montageset für Pakete mit 5 SKT1.0 inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7739603147	3.225,—	
	■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7739603154	1.945,—	
	■ Indach Pfanne/Ziegel	7739603142	3.450,—	
Montageset für Pakete mit 6 SKT1.0 inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7739603148	3.755,—	
	■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7739603155	2.275,—	
	■ Indach Pfanne/Ziegel	7739603143	4.035,—	
Montageset für Pakete mit 7 SKT1.0 inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7739619810	4.475,—	
	■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7739619811	2.605,—	
Montageset für Pakete mit 8 SKT1.0 inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswanne	7739603149	5.010,—	
	■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7739603156	2.950,—	
Montageset für Pakete mit 9 SKT1.0 inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7739619812	5.720,—	
	■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7739619813	3.300,—	
Montageset für Pakete mit 10 SKT1.0 inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswanne	7739603150	6.255,—	
	■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7739603157	3.640,—	
Montageset für Pakete mit 12 SKT1.0 inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswanne	7739603313	7.515,—	
	■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7739603314	4.540,—	

[1)] Die Montagesets sind von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus S109 mit KS0105T SM100 und Hocheffizienzpumpe [1)]

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Kollektor Logasol SKN4.0-s mit:



- Anschluss inklusive kompletter Montagesätze für senkrechte Aufdachmontage auf Pfannen-/ Ziegeldach bzw. ohne Montageset

Solarspeicher aus Edelstahl Logalux ESMS300



- mit integrierter Solarstation KS0105T SM100
- Energieeffizienzklasse B
- silber

+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre



Logafix Ausdehnungsgefäß, 8 bar, 18 l / 2,5 bar, silber

AAS/Solar Anschlussleitung (1000 mm)





Solarfluid L, 30 Liter

3

Hinweise

- Für Anlagen ohne Druckbefüllung wird zusätzlich ein Entlüftersatz SKN benötigt (Artikelnummer 8718531048)
- Bei Druckbefüllung mit Befüllstation wird ggf. zusätzliches Solarfluid L für den Behälter benötigt
- Bei Bedarf zum Schutz vor Verbrühungen z.B. Trinkwassermischer (Artikelnummer 7735600273) ergänzen
- Die Paketvarianten ohne Montageset enthalten kein Anschluss-Set und kein Montagezubehör
- Alle aufgeführten Zubehöre finden Sie ab Seite C3060

Anlagenhydraulik	Anwendung	Anzahl Kollektoren	Solar-speicher	Montage	Artikelnummer	€	RG
	Für 2 bis 4-Personen-Haushalt	2 x SKN4.0-s	ESMS300-B	Aufdachmontage	7739606297	8.935,—	TS02
		2 x SKN4.0-s	ESMS300-B	ohne Montageset	7739606299	8.420,—	
	Für 3 bis 5-Personen-Haushalt	3 x SKN4.0-s	ESMS300	Aufdachmontage	7739606301	10.165,—	
		3 x SKN4.0-s	ESMS300	ohne Montageset	7739606303	9.450,—	

[1)] Für Anlagen mit Regelung EMS plus. Solarmodul SM100 im Lieferumfang des Solarpaketes oder zur Ergänzung mit Logamatic SC300

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Montage- und Doppelrohr-Sets [1)]

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Montageset für Pakete mit 2 SKN4.0-s inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7736615448	1.260,—	SK09
		■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7736615453	899,—	
		■ Indach Pfanne/Ziegel	7736615443	1.395,—	
	Montageset für Pakete mit 3 SKN4.0-s inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7736615449	2.010,—	
		■ Indach Pfanne/Ziegel	7736615444	2.030,—	
		■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7736615454	1.250,—	
	AEROLINE® INOX SPLIT Doppelrohr-Set	■ Vorisolierte Edelstahl-Wellrohre ■ Dämmung 100 % nach GEG, ummantelt mit Polyolefine-Folie ■ Befestigungsschellen ■ 2x Übergangsstück isiclick® plus, DN 16 x Rohrstutzen Ø 15 ■ 2x Übergangsstück isiclick® plus, DN 16 x Rohrstutzen Ø 18			625
		INOX SPLIT 100, DN 16 / 15 m	7739624798	siehe Shop	
		INOX SPLIT 100, DN 16 / 20 m	7739624799	siehe Shop	

[1)] Die Montage- und Doppelrohr-Sets sind von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Paket Logaplus S70 mit KS0105T SM100 und Hocheffizienzpumpe [1)]

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Kollektor Logasol SKN4.0-s mit:



- Anschluss inklusive kompletter Montagesätze für senkrechte Aufdachmontage auf Pfannen-/Ziegeldach bzw. ohne Montageset

Solarspeicher Logalux SMS..



- Logalux SMS310 (Energieeffizienzklasse B) oder
- Logalux SMS400 (Energieeffizienzklasse C)
- Solarstation KS0105T SM100
- weiß bzw. silber

+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre



Logafix Ausdehnungsgefäß, 8 bar, 18 l / 2,5 bar
silber

AAS/Solar Anschlussleitung (1000 mm)





Solarfluid L, 30 Liter

3

Hinweise

- Für Anlagen ohne Druckbefüllung wird zusätzlich ein Entlüftersatz SKN benötigt (Artikelnummer 8718531048)
- Bei Druckbefüllung mit Befüllstation wird ggf. zusätzliches Solarfluid L für den Behälter benötigt
- Bei Bedarf zum Schutz vor Verbrühungen z. B.Trinkwassermischer (Artikelnummer 7735600273) ergänzen
- Die Paketvarianten ohne Montageset enthalten kein Anschluss-Set und kein Montagezubehör
- Alle aufgeführten Zubehöre finden Sie ab Seite C3060

Anlagenhydraulik	Anwendung	Anzahl Kollektoren	Solar-speicher	Montage	Farbe	Artikelnummer	€	RG
	Für 2 bis 4-Personen-Haushalt	2 x SKN4.0-s	SMS310-B	Aufdachmontage	weiß	7739618387	7.205,—	TS02
		2 x SKN4.0-s	SMS310-B	Aufdachmontage	silber	7739618388	7.205,—	
		2 x SKN4.0-s	SMS310-B	ohne Montageset	weiß	7739618389	6.695,—	
		2 x SKN4.0-s	SMS310-B	ohne Montageset	silber	7739618390	6.700,—	
	Für 3 bis 5-Personen-Haushalt	3 x SKN4.0-s	SMS310-B	Aufdachmontage	weiß	7739618391	8.440,—	
		3 x SKN4.0-s	SMS310-B	Aufdachmontage	silber	7739618392	8.440,—	
		3 x SKN4.0-s	SMS310-B	ohne Montageset	weiß	7739618393	7.725,—	
		3 x SKN4.0-s	SMS310-B	ohne Montageset	silber	7739618394	7.725,—	
		3 x SKN4.0-s	SMS400-C	Aufdachmontage	silber	7739612867	8.685,—	
		3 x SKN4.0-s	SMS400-C	ohne Montageset	silber	7739612868	7.970,—	

[1)] Für Anlagen mit Regelung EMS plus. Solarmodul SM100 im Lieferumfang des Solarpaketes oder zur Ergänzung mit Logamatic SC300

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Montage- und Doppelrohr-Sets [1)]

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Montageset für Pakete mit 2 SKN4.0-s inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7736615448	1.260,—	SK09
		■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7736615453	899,—	
		■ Indach Pfanne/Ziegel	7736615443	1.395,—	
	Montageset für Pakete mit 3 SKN4.0-s inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7736615449	2.010,—	
		■ Indach Pfanne/Ziegel	7736615444	2.030,—	
		■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7736615454	1.250,—	
	AEROLINE® INOX SPLIT Doppelrohr-Set	■ Vorisolierte Edelstahl-Wellrohre ■ Dämmung 100 % nach GEG, ummantelt mit Polyolefine-Folie ■ Befestigungsschellen ■ 2x Übergangsstück isiclick® plus, DN 16 x Rohrstutzen Ø 15 ■ 2x Übergangsstück isiclick® plus, DN 16 x Rohrstutzen Ø 18			625
		INOX SPLIT 100, DN 16 / 15 m	7739624798	siehe Shop	
		INOX SPLIT 100, DN 16 / 20 m	7739624799	siehe Shop	

[1)] Die Montage- und Doppelrohr-Sets sind von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Paket Logaplus S105 mit Logasol KS0110 SC20/2 mit Hocheffizienzpumpe [1)]

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Kollektor Logasol SKN4.0-s mit:



- Anschluss inklusive kompletter Montagesätze für senkrechte Aufdachmontage auf Pfannen-/ Ziegeldach bzw. ohne Montageset

Solarspeicher aus Edelstahl Logalux ESM300



- Energieeffizienzklasse B
- silber

Solarstation mit integrierter Regelung SC20/2



Logasol KS0110 SC20/2

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre



Logafix Ausdehnungsgefäß, 8 bar, 18 l / 2,5 bar, silber



AAS/Solar Anschlussleitung



Solarfluid L, 30 Liter

Hinweise

- Für Anlagen ohne Druckbefüllung wird zusätzlich ein Entlüftersatz SKN benötigt (Artikelnummer 8718531048)
- Bei Druckbefüllung mit Befüllstation wird ggf. zusätzliches Solarfluid L für den Behälter benötigt
- Bei Bedarf zum Schutz vor Verbrühungen z.B. Trinkwassermischer (Artikelnummer 7735600273) ergänzen
- Die Paketvarianten ohne Montageset enthalten kein Anschluss-Set und kein Montagezubehör
- Alle aufgeführten Zubehöre finden Sie ab Seite C3060

Anlagenhydraulik	Anwendung	Anzahl Kollektoren	Solar-speicher	Montage	Artikelnummer	€	RG
	Für 2 bis 4-Personen-Haushalt	2 x SKN4.0-s	ESM300-B	Aufdachmontage	7739606284	7.810,—	TS02
		2 x SKN4.0-s	ESM300-B	ohne Montageset	7739606286	7.325,—	
	Für 3 bis 5-Personen-Haushalt	3 x SKN4.0-s	ESM300-B	Aufdachmontage	7739606288	8.970,—	
		3 x SKN4.0-s	ESM300-B	ohne Montageset	7739606290	8.295,—	

[1)] Für Anlagen mit Fremdregelung

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Montage- und Doppelrohr-Sets [1)]

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Montageset für Pakete mit 2 SKN4.0-s inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7736615448	1.260,—	SK09
		■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7736615453	899,—	
		■ Indach Pfanne/Ziegel	7736615443	1.395,—	
	Montageset für Pakete mit 3 SKN4.0-s inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7736615449	2.010,—	
		■ Indach Pfanne/Ziegel	7736615444	2.030,—	
		■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7736615454	1.250,—	
	AEROLINE® INOX SPLIT Doppelrohr-Set	■ Vorisolierte Edelstahl-Wellrohre ■ Dämmung 100 % nach GEG, ummantelt mit Polyolefine-Folie ■ Befestigungsschellen ■ 2x Übergangsstück isiclick® plus, DN 16 x Rohrstutzen Ø 15 ■ 2x Übergangsstück isiclick® plus, DN 16 x Rohrstutzen Ø 18			625
		INOX SPLIT 100, DN 16 / 15 m	7739624798	siehe Shop	
		INOX SPLIT 100, DN 16 / 20 m	7739624799	siehe Shop	

[1)] Die Montage- und Doppelrohr-Sets sind von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus S106 mit Logasol KS0110 SM100/2 und Hocheffizienzpumpe [1)]

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Kollektor Logasol SKN4.0-s mit:



- Anschluss inklusive kompletter Montagesätze für senkrechte Aufdachmontage auf Pfannen-/ Ziegeldach bzw. ohne Montageset

Solarspeicher aus Edelstahl Logalux ESM300



- Energieeffizienzklasse B
- silber

Solarstation mit integriertem Solarmodul SM100



Logasol KS0110 SM100/2

+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre



Logafix Ausdehnungsgefäß, 8 bar, 18 l / 2,5 bar, silber



AAS/Solar Anschlussleitung



Solarfluid L, 30 Liter

Hinweise

- Für Anlagen ohne Druckbefüllung wird zusätzlich ein Entlüftersatz SKN benötigt (Artikelnummer 8718531048)
- Bei Druckbefüllung mit Befüllstation wird ggf. zusätzliches Solarfluid L für den Behälter benötigt
- Bei Bedarf zum Schutz vor Verbrühungen z.B. Trinkwassermischer (Artikelnummer 7735600273) ergänzen
- Die Paketvarianten ohne Montageset enthalten kein Anschluss-Set und kein Montagezubehör
- Alle aufgeführten Zubehöre finden Sie ab Seite C3060

Anlagenhydraulik	Anwendung	Anzahl Kollektoren	Solar-speicher	Montage	Artikelnummer	€	RG
	Für 2 bis 4-Personen-Haushalt	2 x SKN4.0-s	ESM300-B	Aufdachmontage	7739606296	7.810,—	TS02
		2 x SKN4.0-s	ESM300-B	ohne Montageset	7739606298	7.325,—	
	Für 3 bis 5-Personen-Haushalt	3 x SKN4.0-s	ESM300-B	Aufdachmontage	7739606300	8.970,—	
		3 x SKN4.0-s	ESM300-B	ohne Montageset	7739606302	8.295,—	

[1)] Für Anlagen mit Logamatic EMS plus-Regelsystem. Solarmodul SM100 im Lieferumfang des Solarpaketes oder zur Ergänzung mit Logamatic SC300.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Montage- und Doppelrohr-Sets [1)]

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Montageset für Pakete mit 2 SKN4.0-s inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7736615448	1.260,—	SK09
		■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7736615453	899,—	
		■ Indach Pfanne/Ziegel	7736615443	1.395,—	
	Montageset für Pakete mit 3 SKN4.0-s inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7736615449	2.010,—	
		■ Indach Pfanne/Ziegel	7736615444	2.030,—	
		■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7736615454	1.250,—	
	AEROLINE® INOX SPLIT Doppelrohr-Set	■ Vorisolierte Edelstahl-Wellrohre ■ Dämmung 100 % nach GEG, ummantelt mit Polyolefine-Folie ■ Befestigungsschellen ■ 2x Übergangsstück isiclick® plus, DN 16 x Rohrstutzen Ø 15 ■ 2x Übergangsstück isiclick® plus, DN 16 x Rohrstutzen Ø 18			625
		INOX SPLIT 100, DN 16 / 15 m	7739624798	siehe Shop	
		INOX SPLIT 100, DN 16 / 20 m	7739624799	siehe Shop	

[1)] Die Montage- und Doppelrohr-Sets sind von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025


Paket Logaplus S2 mit Logasol KS0110 SC20/2 mit Hocheffizienzpumpe [1)]

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Kollektor Logasol SKN4.0-s oder SKN4.0-w mit:



- Anschluss inklusive kompletter Montagesätze für senkrechte Aufdachmontage auf Pfannen-/Ziegeldach bzw. ohne Montageset

Solarspeicher Logalux SM300 bzw. SM400



- Energieeffizienzklasse C
- blau, weiß bzw. silber

Solarstation mit integrierter Regelung SC20/2



Logasol KS0110 SC20/2

+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre



Logafix Ausdehnungsgefäß, 8 bar, 18 l / 2,5 bar
silber

AAS/Solar Anschlussleitung





Solarfluid L, 30 Liter

3

Hinweise

- Für Anlagen ohne Druckbefüllung wird zusätzlich ein Entlüftersatz SKN benötigt (Artikelnummer 8718531048)
- Bei Druckbefüllung mit Befüllstation wird ggf. zusätzliches Solarfluid L für den Behälter benötigt
- Bei Bedarf zum Schutz vor Verbrühungen z.B. Trinkwassermischer (Artikelnummer 7735600273) ergänzen
- Die Paketvarianten ohne Montageset enthalten kein Anschluss-Set und kein Montagezubehör
- Alle aufgeführten Zubehöre finden Sie ab Seite C3060

Anlagenhydraulik	Anwendung	Anzahl Kollektoren	Solar-speicher	Montage	Farbe	Artikelnummer	€	RG
	Für 2 bis 4-Personen-Haushalt	2 x SKN4.0-s	SM300-C	Aufdachmontage	blau	7739606272	6.150,—	
		2 x SKN4.0-s	SM300-C	Aufdachmontage	weiß	7739606273	6.150,—	
		2 x SKN4.0-s	SM300-C	Aufdachmontage	silber	7739618383	6.150,—	
		2 x SKN4.0-s	SM300-C	ohne Montageset	blau	7739606274	5.665,—	
		2 x SKN4.0-s	SM300-C	ohne Montageset	weiß	7739606275	5.665,—	
		2 x SKN4.0-s	SM300-C	ohne Montageset	silber	7739618384	5.665,—	
		2 x SKN4.0-w	SM300-C	ohne Montageset	blau	7739607047	5.665,—	
		2 x SKN4.0-w	SM300-C	ohne Montageset	weiß	7739607048	5.665,—	
		2 x SKN4.0-w	SM300-C	ohne Montageset	silber	7739618382	5.665,—	
	Für 3 bis 5-Personen-Haushalt	3 x SKN4.0-s	SM300-C	Aufdachmontage	blau	7739606276	7.300,—	TS02
		3 x SKN4.0-s	SM300-C	Aufdachmontage	weiß	7739606277	7.300,—	
		3 x SKN4.0-s	SM300-C	Aufdachmontage	silber	7739618385	7.300,—	
		3 x SKN4.0-s	SM300-C	ohne Montageset	blau	7739606278	6.625,—	
		3 x SKN4.0-s	SM300-C	ohne Montageset	weiß	7739606279	6.625,—	
		3 x SKN4.0-s	SM300-C	ohne Montageset	silber	7739618386	6.625,—	
		3 x SKN4.0-s	SM400-C	Aufdachmontage	silber	7739618378	7.765,—	
		3 x SKN4.0-s	SM400-C	ohne Montageset	silber	7739618379	7.090,—	
		3 x SKN4.0-w	SM300-C	ohne Montageset	blau	7739607049	6.625,—	
		3 x SKN4.0-w	SM300-C	ohne Montageset	weiß	7739607050	6.625,—	
		3 x SKN4.0-w	SM300-C	ohne Montageset	silber	7739618380	6.625,—	
		3 x SKN4.0-w	SM400-C	ohne Montageset	silber	7739618381	7.090,—	

[1)] Für Anlagen mit Fremdregelung.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Montage- und Doppelrohr-Sets [1)]

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Montageset für Pakete mit 2 SKN4.0-s inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7736615448	1.260,—	SK09
		■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7736615453	899,—	
		■ Indach Pfanne/Ziegel	7736615443	1.395,—	
	Montageset für Pakete mit 3 SKN4.0-s inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7736615449	2.010,—	
		■ Indach Pfanne/Ziegel	7736615444	2.030,—	
		■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7736615454	1.250,—	
	Montageset für Pakete mit 2 SKN4.0-w inkl. Anschluss-Set	■ Aufdach Pfanne/Ziegel, nebeneinander	7739607059	698,—	
		■ Aufdach Pfanne/Ziegel, übereinander ■ Reihenverbindungs-Set im Lieferumfang	7739607061	787,—	
		■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7739607063	936,—	
		■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7739607065	1.455,—	
		■ Indach Pfanne/Ziegel, nebeneinander	7739607067	1.610,—	
	Montageset für Pakete mit 3 SKN4.0-w inkl. Anschluss-Set	■ Aufdach Pfanne/Ziegel, nebeneinander	7739607060	980,—	
		■ Aufdach Pfanne/Ziegel, übereinander ■ Reihenverbindungs-Set im Lieferumfang	7739607062	1.160,—	
		■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7739607064	1.315,—	
		■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7739607066	2.020,—	
		■ Indach Pfanne/Ziegel, nebeneinander	7739607068	2.300,—	
	AEROLINE® INOX SPLIT Doppelrohr-Set	■ Vorisolierte Edelstahl-Wellrohre ■ Dämmung 100 % nach GEG, ummantelt mit Polyolefine-Folie ■ Befestigungsschellen ■ 2x Übergangsstück isiclick® plus, DN 16 x Rohrstutzen Ø 15 ■ 2x Übergangsstück isiclick® plus, DN 16 x Rohrstutzen Ø 18			625
		INOX SPLIT 100, DN 16 / 15 m	7739624798	siehe Shop	
		INOX SPLIT 100, DN 16 / 20 m	7739624799	siehe Shop	

[1)] >Die Montage- und Doppelrohr-Sets sind von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025


Paket Logaplus S69 mit Logasol KS0110 SM100/2 und Hocheffizienzpumpe [1)]

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Kollektor Logasol SKN4.0-s oder SKN4.0-w mit:



- Anschluss inklusive kompletter Montagesätze für senkrechte Aufdachmontage auf Pfannen-/Ziegeldach bzw. ohne Montageset

Solarspeicher Logalux SM300 bzw. SM400



- Energieeffizienzklasse C
- blau, weiß bzw. silber

Solarstation mit integriertem Solarmodul SM100



Logasol KS0110 SM100/2

+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre



Logafix Ausdehnungsgefäß, 8 bar, 18 l / 2,5 bar
silber



AAS/Solar Anschlussleitung



Solarfluid L, 30 Liter

Hinweise

- Für Anlagen ohne Druckbefüllung wird zusätzlich ein Entlüftersatz SKN benötigt (Artikelnummer 8718531048)
- Bei Druckbefüllung mit Befüllstation wird ggf. zusätzliches Solarfluid L für den Behälter benötigt
- Bei Bedarf zum Schutz vor Verbrühungen z. B. Trinkwassermischer (Artikelnummer 7735600273) ergänzen
- Die Paketvarianten ohne Montageset enthalten kein Anschluss-Set und kein Montagezubehör
- Alle aufgeführten Zubehöre finden Sie ab Seite C3060

Anlagenhydraulik	Anwendung	Anzahl Kollektoren	Solar-speicher	Montage	Farbe	Artikelnummer	€	RG
	Für 2 bis 4-Personen-Haushalt	2 x SKN4.0-s	SM300-C	Aufdachmontage	blau	7739601787	6.150,—	
		2 x SKN4.0-s	SM300-C	Aufdachmontage	weiß	7739601788	6.150,—	
		2 x SKN4.0-s	SM300-C	Aufdachmontage	silber	7739612854	6.150,—	
		2 x SKN4.0-s	SM300-C	ohne Montageset	blau	7739601793	5.665,—	
		2 x SKN4.0-s	SM300-C	ohne Montageset	weiß	7739601794	5.665,—	
		2 x SKN4.0-s	SM300-C	ohne Montageset	silber	7739612855	5.665,—	
		2 x SKN4.0-w	SM300-C	ohne Montageset	blau	7739607053	5.665,—	
		2 x SKN4.0-w	SM300-C	ohne Montageset	weiß	7739607054	5.665,—	
		2 x SKN4.0-w	SM300-C	ohne Montageset	silber	7739612860	5.665,—	
	Für 3 bis 5-Personen-Haushalt	3 x SKN4.0-s	SM300-C	Aufdachmontage	blau	7739601789	7.300,—	TS02
		3 x SKN4.0-s	SM300-C	Aufdachmontage	weiß	7739601790	7.300,—	
		3 x SKN4.0-s	SM300-C	Aufdachmontage	silber	7739612856	7.300,—	
		3 x SKN4.0-s	SM300-C	ohne Montageset	blau	7739601795	6.625,—	
		3 x SKN4.0-s	SM300-C	ohne Montageset	weiß	7739601796	6.625,—	
		3 x SKN4.0-s	SM300-C	ohne Montageset	silber	7739612857	6.625,—	
		3 x SKN4.0-s	SM400-C	Aufdachmontage	silber	7739612858	7.765,—	
		3 x SKN4.0-s	SM400-C	ohne Montageset	silber	7739612859	7.090,—	
		3 x SKN4.0-w	SM300-C	ohne Montageset	blau	7739607055	6.625,—	
		3 x SKN4.0-w	SM300-C	ohne Montageset	weiß	7739607056	6.625,—	
		3 x SKN4.0-w	SM300-C	ohne Montageset	silber	7739612861	6.625,—	
		3 x SKN4.0-w	SM400-C	ohne Montageset	silber	7739612862	7.090,—	

[1)] Für Anlagen mit Regelung EMS plus. Solarmodul SM100 im Lieferumfang des Solarpaketes oder zur Ergänzung mit Logamatic SC300.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Verbindliche Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Montage- und Doppelrohr-Sets [1)]

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Montageset für Pakete mit 2 SKN4.0-s inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7736615448	1.260,—	SK09
		■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7736615453	899,—	
		■ Indach Pfanne/Ziegel	7736615443	1.395,—	
	Montageset für Pakete mit 3 SKN4.0-s inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7736615449	2.010,—	
		■ Indach Pfanne/Ziegel	7736615444	2.030,—	
		■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7736615454	1.250,—	
	Montageset für Pakete mit 2 SKN4.0-w inkl. Anschluss-Set	■ Aufdach Pfanne/Ziegel, nebeneinander	7739607059	698,—	
		■ Aufdach Pfanne/Ziegel, übereinander ■ Reihenverbindungs-Set im Lieferumfang	7739607061	787,—	
		■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7739607063	936,—	
		■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7739607065	1.455,—	
		■ Indach Pfanne/Ziegel, nebeneinander	7739607067	1.610,—	
	Montageset für Pakete mit 3 SKN4.0-w inkl. Anschluss-Set	■ Aufdach Pfanne/Ziegel, nebeneinander	7739607060	980,—	
		■ Aufdach Pfanne/Ziegel, übereinander ■ Reihenverbindungs-Set im Lieferumfang	7739607062	1.160,—	
		■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7739607064	1.315,—	
		■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7739607066	2.020,—	
		■ Indach Pfanne/Ziegel, nebeneinander	7739607068	2.300,—	
	AEROLINE® INOX SPLIT Doppelrohr-Set	■ Vorisolierte Edelstahl-Wellrohre ■ Dämmung 100 % nach GEG, ummantelt mit Polyolefine-Folie ■ Befestigungsschellen ■ 2x Übergangsstück isiclick® plus, DN 16 x Rohrstutzen Ø 15 ■ 2x Übergangsstück isiclick® plus, DN 16 x Rohrstutzen Ø 18			625
		INOX SPLIT 100, DN 16 / 15 m	7739624798	siehe Shop	
		INOX SPLIT 100, DN 16 / 20 m	7739624799	siehe Shop	

[1)] >Die Montage- und Doppelrohr-Sets sind von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus S77 mit Logasol KS0110 SM200 und Hocheffizienzpumpe [1)]

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Kollektor Logasol SKN4.0-s mit:



- Anschluss inklusive kompletter Montagesätze für senkrechte Aufdachmontage auf Pfannen-/Ziegeldach bzw. ohne Montageset

Frischwasserstation Logalux FS/2



Pufferspeicher PNR



- blau bzw. weiß, Energieeffizienzklasse C,
- silber, Energieeffizienzklasse B

Solarstation mit integriertem Solarmodul SM200



Logasol KS0110 SM200/2

+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre






Logafix Ausdehnungsgefäß, silber
- 25 l/2,5 bar bei 4 Kollektoren
- 50 l/1,5 bar bei 5 und 6 Kollektoren

AAS/Solar Anschlussleitung




Solarfluid L
- 40 Liter bei 4 und 5 Kollektoren
- 50 Liter bei 6 Kollektoren

Hinweise
- HZG-Set (Artikel-Nr. 5991530) bitte separat bestellen
- Für autarke Solarregelung die Bedieneinheit SC300 ergänzen (Artikelnummer 7738110067)
- Entlüftersatz SKN, wenn keine Druckbefüllung erfolgt (Artikelnummer 8718532817)
- Bei Druckbefüllung mit Befüllstation wird ggf. zus. Solarfluid L für den Behälter benötigt
- Zirkulationsstrang zum nachträglichen Einbau in FS/2 und Speichermontage-Set
- Alle aufgeführten Zubehöre finden Sie ab Seite C3060

Anlagenhydraulik	Anzahl Kollektoren	Puffer-speicher	Montage	Farbe	Artikelnummer	€	RG
	4 x SKN4.0-s	PNR750	Aufdachmontage	blau	7739610777	13.330,—	
	4 x SKN4.0-s	PNR750	Aufdachmontage	weiß	7739610778	13.320,—	
	4 x SKN4.0-s	PNR750	Aufdachmontage	silber	7739612995	13.800,—	
	4 x SKN4.0-s	PNR750	ohne Montageset	blau	7739610779	12.305,—	
	4 x SKN4.0-s	PNR750	ohne Montageset	weiß	7739610780	12.295,—	
	4 x SKN4.0-s	PNR750	ohne Montageset	silber	7739612996	12.770,—	
	5 x SKN4.0-s	PNR750	Aufdachmontage	blau	7739610781	14.660,—	
	5 x SKN4.0-s	PNR750	Aufdachmontage	weiß	7739610782	14.660,—	
	5 x SKN4.0-s	PNR750	Aufdachmontage	silber	7739612997	15.125,—	TS02
	5 x SKN4.0-s	PNR750	ohne Montageset	blau	7739610783	13.410,—	
	5 x SKN4.0-s	PNR750	ohne Montageset	weiß	7739610784	13.410,—	
	5 x SKN4.0-s	PNR750	ohne Montageset	silber	7739612998	13.875,—	
	6 x SKN4.0-s	PNR1000	Aufdachmontage	blau	7739610785	16.605,—	
	6 x SKN4.0-s	PNR1000	Aufdachmontage	weiß	7739610786	16.605,—	
	6 x SKN4.0-s	PNR1000	Aufdachmontage	silber	7739612999	17.190,—	
	6 x SKN4.0-s	PNR1000	ohne Montageset	blau	7739610787	15.125,—	
	6 x SKN4.0-s	PNR1000	ohne Montageset	weiß	7739610788	15.125,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Anlagenhydraulik	Anzahl Kollektoren	Puffer-speicher	Montage	Farbe	Artikelnummer	€	RG
	6 x SKN4.0-s	PNR1000	ohne Montageset	silber	7739613000	15.720,—	TS02

[1] Für Anlagen mit dem Regelsystem Logamatic EMS plus oder zur Ergänzung mit Logamatic SC300. Solarmodul SM200 im Lieferumfang des Solarpaketes.

Montage- und Doppelrohr-Sets [1]

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Montageset für Pakete mit 4 SKN4.0-s inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7736615450	2.510,—	SK09
		■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7736615455	1.610,—	
		■ Indach Pfanne/Ziegel	7736615445	2.650,—	
	Montageset für Pakete mit 5 SKN4.0-s inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7736615451	3.225,—	
		■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7736615456	1.945,—	
		■ Indach Pfanne/Ziegel	7736615446	3.225,—	
	Montageset für Pakete mit 6 SKN4.0-s inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7736615452	3.755,—	
		■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7736615457	2.275,—	
		■ Indach Pfanne/Ziegel	7736615447	3.865,—	
	AEROLINE® INOX SPLIT Doppelrohr-Set	■ Vorisolierte Edelstahl-Wellrohre ■ Dämmung 100 % nach GEG, ummantelt mit Polyolefine-Folie ■ Befestigungsschellen ■ 2x Übergangsstück isiclick® plus, DN 16 x Rohrstutzen Ø 15 ■ 2x Übergangsstück isiclick® plus, DN 16 x Rohrstutzen Ø 18 INOX SPLIT 100, DN 16 / 15 m	7739624798	siehe Shop	625
		INOX SPLIT 100, DN 16 / 20 m	7739624799	siehe Shop	
		INOX SPLIT 100, DN 20 / 15 m	7739624800	siehe Shop	
		INOX SPLIT 100, DN 20 / 20 m	7739624801	siehe Shop	

[1] Die Montage- und Doppelrohr-Sets sind von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus S76 mit Logasol KS0110 SM200 und Hocheffizienzpumpe [1)]

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Kollektor Logasol SKN4.0-s
- Mit Anschluss inklusive kompletter Montagesätze
  - für senkrechte Aufdachmontage auf Pfannen-/Ziegeldach bzw. ohne Montageset



Frischwasser-Kombispeicher
HS750 bei 4 bis 5 Kollektoren
HS1000 bei 6 Kollektoren
blau bzw. weiß, Energieeffizienzklasse C



Regelung

Solarstation mit integriertem Solarmodul SM200
Logasol KS0110 SM200/2



Zubehör im Paket





Ausdehnungsgefäß, silber
- 25 l/2,5 bar bei 4 Kollektoren
- 50 l/1,5 bar bei 5 oder 6 Kollektoren

AAS/Solar Anschlussleitung




Solarfluid L
- 40 Liter bei 4 oder 5 SKN
- 50 Liter bei 6 SKN

Hinweis
- HZG-Set (Artikelnummer 5991530) bitte separat bestellen
- Für autarke Solarregelung die Bedieneinheit SC300 ergänzen (Artikelnummer 7738110067)
- Entlüftersatz SKN, wenn keine Druckbefüllung erfolgt (Artikelnummer 8718531048)
- Bei Druckbefüllung mit Befüllstation wird ggf. zus. Solarfluid L für den Behälter benötigt

Anlagenhydraulik	Anzahl Kollektoren	Speicher	Montage	Farbe	Artikelnummer	€	RG
	4 x SKN4.0-s	HS750	Aufdachmontage	blau	7739601819	13.210,—	TS02
	4 x SKN4.0-s	HS750	Aufdachmontage	weiß	7739601820	13.205,—	
	4 x SKN4.0-s	HS750	ohne Montageset	blau	7739601825	12.195,—	
	4 x SKN4.0-s	HS750	ohne Montageset	weiß	7739601826	12.185,—	
	5 x SKN4.0-s	HS750	Aufdachmontage	blau	7739601821	14.545,—	
	5 x SKN4.0-s	HS750	Aufdachmontage	weiß	7739601822	14.545,—	
	5 x SKN4.0-s	HS750	ohne Montageset	blau	7739601827	13.300,—	
	5 x SKN4.0-s	HS750	ohne Montageset	weiß	7739601828	13.300,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, ausschließlich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Anlagenhydraulik	Anzahl Kollektoren	Speicher	Montage	Farbe	Artikelnummer	€	RG
	6 x SKN4.0-s	HS1000	Aufdachmontage	blau	7739601823	16.710,—	TS02
	6 x SKN4.0-s	HS1000	Aufdachmontage	weiß	7739601824	16.710,—	
	6 x SKN4.0-s	HS1000	ohne Montageset	blau	7739601829	15.230,—	
	6 x SKN4.0-s	HS1000	ohne Montageset	weiß	7739601830	15.230,—	

[1] Für Anlagen mit dem Regelsystem Logamatic EMS plus oder zur Ergänzung mit Logamatic SC300. Solarmodul SM200 im Lieferumfang des Solarpaketes.

Montage- und Doppelrohr-Sets [1]

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Montageset für Pakete mit 4 SKN4.0-s inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7736615450	2.510,—	SK09
		■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7736615455	1.610,—	
		■ Indach Pfanne/Ziegel	7736615445	2.650,—	
	Montageset für Pakete mit 5 SKN4.0-s inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7736615451	3.225,—	
		■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7736615456	1.945,—	
		■ Indach Pfanne/Ziegel	7736615446	3.225,—	
	Montageset für Pakete mit 6 SKN4.0-s inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7736615452	3.755,—	
		■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7736615457	2.275,—	
		■ Indach Pfanne/Ziegel	7736615447	3.865,—	
	AEROLINE® INOX SPLIT Doppelrohr-Set	■ Vorisolierte Edelstahl-Wellrohre ■ Dämmung 100 % nach GEG, ummantelt mit Polyolefine-Folie ■ Befestigungsschellen ■ 2x Übergangsstück isiclick® plus, DN 16 x Rohrstutzen Ø 15 ■ 2x Übergangsstück isiclick® plus, DN 16 x Rohrstutzen Ø 18			625
		INOX SPLIT 100, DN 16 / 15 m	7739624798	siehe Shop	
		INOX SPLIT 100, DN 16 / 20 m	7739624799	siehe Shop	
		INOX SPLIT 100, DN 20 / 15 m	7739624800	siehe Shop	
		INOX SPLIT 100, DN 20 / 20 m	7739624801	siehe Shop	

[1] Die Montage- und Doppelrohr-Sets sind von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus S75 mit Logasol KS0110 SM200 mit Hocheffizienzpumpe [1)]

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Kollektor Logasol SKN4.0-s mit:



- Anschluss inklusive kompletter Montagesätze für senkrechte Aufdachmontage auf Pfannen-/Ziegeldach bzw. ohne Montageset

Kombispeicher Logalux P750 S



- Energieeffizienzklasse C
- blau bzw. weiß

Solarstation mit integriertem Solarmodul SM200



Logasol KS0110 SM200/2

+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre





Logafix Ausdehnungsgefäß, 6 bar, silber
50 l/1,5 bar bei 5 oder 6 Kollektoren

AAS/Solar Anschlussleitung



Solarfluid L
- 40 Liter bei 4 oder 5 Kollektoren
- 50 Liter bei 6 Kollektoren

Hinweise
- HZG-Set (Artikelnummer 5991530) bitte separat bestellen
- Für autarke Solarregelung die Bedieneinheit SC300 ergänzen (Artikelnummer 7738110067)
- Entlüftersatz SKN, wenn keine Druckbefüllung erfolgt (Artikelnummer 8718531048)
- Bei Druckbefüllung mit Befüllstation wird ggf. zus. Solarfluid L für den Behälter benötigt
- Alle aufgeführten Zubehöre finden Sie ab Seite C3060

Anlagenhydraulik	Anzahl Kollektoren	Speicher	Montage	Farbe	Artikelnummer	€	RG
	4 x SKN4.0-s	P750 S	Aufdachmontage	blau	7739612881	11.880,—	TS02
	4 x SKN4.0-s	P750 S	Aufdachmontage	weiß	7739612882	11.875,—	
	4 x SKN4.0-s	P750 S	ohne Montageset	blau	7739612883	10.915,—	
	4 x SKN4.0-s	P750 S	ohne Montageset	weiß	7739612884	10.905,—	
	5 x SKN4.0-s	P750 S	Aufdachmontage	blau	7739612885	13.145,—	
	5 x SKN4.0-s	P750 S	Aufdachmontage	weiß	7739612886	13.145,—	
	5 x SKN4.0-s	P750 S	ohne Montageset	blau	7739612887	11.960,—	
	5 x SKN4.0-s	P750 S	ohne Montageset	weiß	7739612888	11.960,—	

[1)] Für Anlagen mit Logamatic EMS plus-Regelsystem oder zur Ergänzung mit Logamatic SC300. Solarmodul SM200 im Lieferumfang des Solarpaketes.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Montage- und Doppelrohr-Sets [1)]

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Montageset für Pakete mit 4 SKN4.0-s inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7736615450	2.510,—	SK09
		■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7736615455	1.610,—	
		■ Indach Pfanne/Ziegel	7736615445	2.650,—	
	Montageset für Pakete mit 5 SKN4.0-s inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7736615451	3.225,—	
		■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7736615456	1.945,—	
		■ Indach Pfanne/Ziegel	7736615446	3.225,—	
	AEROLINE® INOX SPLIT Doppelrohr-Set	■ Vorisolierte Edelstahl-Wellrohre ■ Dämmung 100 % nach GEG, ummantelt mit Polyolefine-Folie ■ Befestigungsschellen ■ 2x Übergangsstück isiclick® plus, DN 16 x Rohrstutzen Ø 15 ■ 2x Übergangsstück isiclick® plus, DN 16 x Rohrstutzen Ø 18			625
		INOX SPLIT 100, DN 16 / 15 m	7739624798	siehe Shop	
		INOX SPLIT 100, DN 16 / 20 m	7739624799	siehe Shop	
		INOX SPLIT 100, DN 20 / 15 m	7739624800	siehe Shop	
		INOX SPLIT 100, DN 20 / 20 m	7739624801	siehe Shop	

[1)] Die Montage- und Doppelrohr-Sets sind von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus S12 ohne Speicher

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Kollektor Logasol SKN4.0-s mit:



- Anschluss inklusive kompletter Montagesätze für senkrechte Aufdachmontage auf Pfannen-/Ziegeldach bzw. ohne Montageset

Solarstation mit integrierter Regelung SC20/2



Logasol KS0110 SC20/2

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre





Logafix Ausdehnungsgefäß, 8 bar, silber 18 l/2,5 bar

AAS/Solar Anschlussleitung



Solarfluid L, 20 Liter

Hinweise
- Für Anlagen ohne Druckbefüllung wird zusätzlich ein Entlüftersatz SKN benötigt (Artikel-Nr. 8718531048)
- Bei Druckbefüllung mit Befüllstation wird ggf. zusätzliches Solarfluid L für den Behälter benötigt.
- Die Paketvarianten ohne Montageset enthalten kein Anschluss-Set und kein Montagezubehör
- Aeroline® INOX Split Doppelrohr-Sets
- Alle aufgeführten Zubehöre finden Sie ab Seite C3060

Anlagenhydraulik	Anwendung	Anzahl Kollektoren	Montage	Artikelnummer	€	RG
 bestehender Solarspeicher	■ Für 2 bis 4-Personen-Haushalt	2 x SKN4.0-s	Aufdachmontage	7739606308	4.670,—	TS02
		2 x SKN4.0-s	ohne Montageset	7739606309	4.130,—	
 bestehender Solarspeicher	■ Für 3 bis 5-Personen-Haushalt	3 x SKN4.0-s	Aufdachmontage	7739606310	5.975,—	
		3 x SKN4.0-s	ohne Montageset	7739606311	5.220,—	

Montagesets [1)]

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Montageset für Pakete mit 2 SKN4.0-s inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7736615448	1.260,—	SK09
	■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7736615453	899,—	
	■ Indach Pfanne/Ziegel	7736615443	1.395,—	
Montageset für Pakete mit 3 SKN4.0-s inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7736615449	2.010,—	
	■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7736615454	1.250,—	
	■ Indach Pfanne/Ziegel	7736615444	2.030,—	

[1)] Die Montagesets sind von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus S97 mit Hocheffizienzpumpe, ohne Speicher

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Kollektor Logasol SKN4.0-s mit:



- Anschluss inklusive kompletter Montagesätze für senkrechte Aufdachmontage auf Pfannen-/Ziegeldach bzw. ohne Montageset

Solarstation (ohne Regelung) mit Hocheffizienzpumpe [1)]



- Logasol KS0110/2 bis 10 SKN
- Logasol KS0120/2 bei 12 SKN

+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre






Ausdehnungsgefäß, silber
- 18 l/2,5 bar bei 2-3 Kollektoren
- 50 l/1,5 bar bei 4-9 Kollektoren
- 80 l/1,5 bar bei 10-12 Kollektoren

AAS/Solar Anschlussleitung oder Kappenventil 1“ (bei AG ab 80 l)



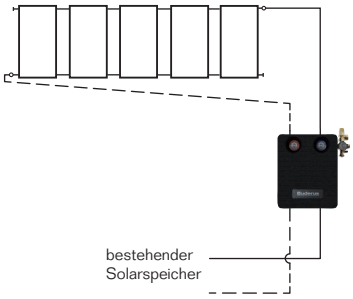
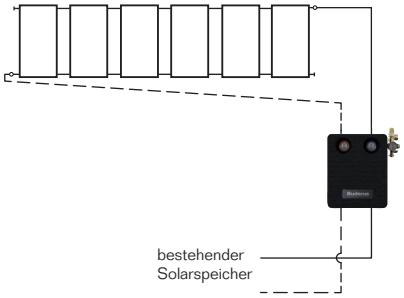
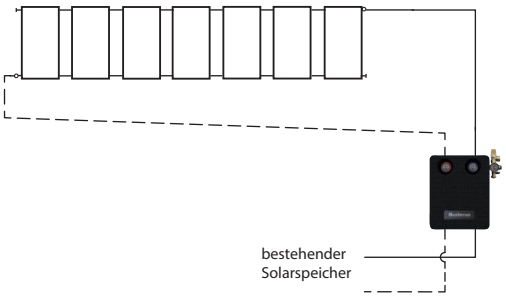
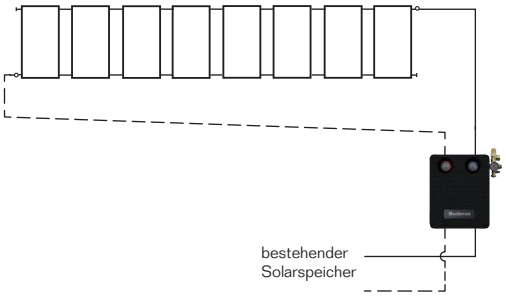
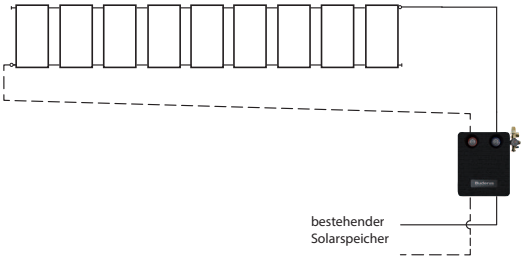
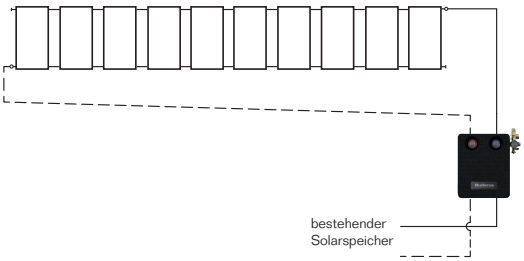
Solarfluid L
- 30 Liter bei 2-3 Kollektoren
- 40 Liter bei 4-5 Kollektoren
- 50 Liter bei 6-7 Kollektoren
- 70 Liter bei 8-10 Kollektoren
- 80 Liter bei 12 Kollektoren

Hinweise
- Solarregelung entsprechend den Anforderungen ergänzen: Logamatic SC20/2 oder Solarmodul SM100 oder SM200
- Für Heizungsunterstützung HZG-Set (bei Regelung mit SM200) bitte separat bestellen
- Entlüftersatz SKN, wenn keine Druckbefüllung erfolgt (Artikelnummer 8718531048)
- Bei Druckbefüllung mit Befüllstation wird ggf. zus. Solarfluid L für den Behälter benötigt
- Bei Bedarf Absperrventil oder Taco Setter Solar bei Parallelschaltung von Kollektorreihen
- Aeroline® INOX Split Doppelrohr-Sets
- Die Paketvarianten ohne Montageset enthalten kein Anschluss-Set und kein Montagezubehör
- Alle aufgeführten Zubehöre finden Sie ab Seite C3060

Anlagenhydraulik	Anzahl Kollektoren	Montage	Artikelnummer	€	RG
	2 x SKN4.0	Aufdachmontage	7739603247	4.515,—	
	2 x SKN4.0	ohne Montageset	7739603248	3.945,—	
	3 x SKN4.0	Aufdachmontage	7739603249	5.890,—	TS02
	3 x SKN4.0	ohne Montageset	7739603250	5.095,—	
	4 x SKN4.0	Aufdachmontage	7739603251	7.355,—	
	4 x SKN4.0	ohne Montageset	7739603252	6.340,—	

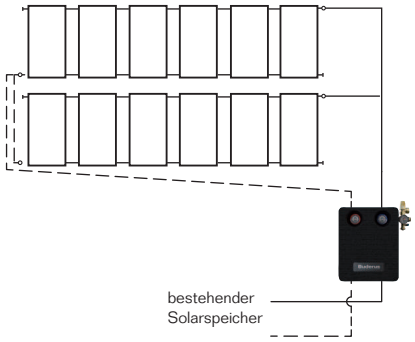
Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Anlagenhydraulik	Anzahl Kollektoren	Montage	Artikelnummer	€	RG
	5 x SKN4.0	Aufdachmontage	7739603253	8.735,—	
	5 x SKN4.0	ohne Montageset	7739603254	7.485,—	
	6 x SKN4.0	Aufdachmontage	7739603255	10.205,—	
	6 x SKN4.0	ohne Montageset	7739603256	8.725,—	
	7 x SKN4.0-s	Aufdachmontage	7739619796	11.565,—	
	7 x SKN4.0-s	ohne Montageset	7739619797	9.870,—	TS02
	8 x SKN4.0	Aufdachmontage	7739603257	13.145,—	
	8 x SKN4.0	ohne Montageset	7739603258	11.215,—	
	9 x SKN4.0-s	Aufdachmontage	7739619798	14.520,—	
	9 x SKN4.0-s	ohne Montageset	7739619799	12.370,—	
	10 x SKN4.0	Aufdachmontage	7739603259	15.925,—	
	10 x SKN4.0	ohne Montageset	7739603260	13.545,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Anlagenhydraulik	Anzahl Kollektoren	Montage	Artikelnummer	€	RG
	12 x SKN4.0	Aufdachmontage	7739603261	19.395,—	TS02
	12 x SKN4.0	ohne Montageset	7739603262	16.450,—	

Montagesets [1)]

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Montageset für Pakete mit 2 SKN4.0-s inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7736615448	1.260,—	SK09
	■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7736615453	899,—	
	■ Indach Pfanne/Ziegel	7736615443	1.395,—	
Montageset für Pakete mit 3 SKN4.0-s inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7736615449	2.010,—	
	■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7736615454	1.250,—	
	■ Indach Pfanne/Ziegel	7736615444	2.030,—	
Montageset für Pakete mit 4 SKN4.0-s inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7736615450	2.510,—	
	■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7736615455	1.610,—	
	■ Indach Pfanne/Ziegel	7736615445	2.650,—	
Montageset für Pakete mit 5 SKN4.0-s inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7736615451	3.225,—	
	■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7736615456	1.945,—	
	■ Indach Pfanne/Ziegel	7736615446	3.225,—	
Montageset für Pakete mit 6 SKN4.0-s inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7736615452	3.755,—	
	■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7736615457	2.275,—	
	■ Indach Pfanne/Ziegel	7736615447	3.865,—	
Montageset für Pakete mit 7 SKN4.0-s inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7739619806	4.480,—	
	■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7739619807	2.605,—	
Montageset für Pakete mit 8 SKN4.0-s inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7739603301	5.010,—	
	■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7739603304	2.950,—	
Montageset für Pakete mit 9 SKN4.0-s inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7739619808	5.715,—	
	■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7739619809	3.300,—	
Montageset für Pakete mit 10 SKN4.0-s inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7739603302	6.255,—	
	■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7739603305	3.640,—	
Montageset für Pakete mit 12 SKN4.0-s inkl. Anschluss-Set	■ Flachdach mit Beschwerungswannen	7739603303	7.515,—	
	■ Flachdach zur bauseitigen Befestigung	7739603306	4.540,—	

[1)] Die Montagesets sind von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus S111 mit Logasol KS0105T SM100 und Hocheffizienzpumpe [1)]

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Kollektor Logasol SKR10 CPC mit:



- Anschluss-Set und kompletten Montage-sets für senkrechte Aufdachmontage

Solarspeicher aus Edelstahl Logalux ESMS300



- Energieeffizienzklasse B
- Solarstation KS0105T SM100 und Hocheffizienzpumpe
- silber

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre




Logafix Ausdehnungsgefäß, 8 bar, 25 l / 2,5 bar
silber

AAS/Solar Anschlussleitung



Solarfluid LS, 30 Liter

Hinweise
- Bei Druckbefüllung mit Befüllstation wird ggf. zusätzliches Solarfluid LS für den Behälter benötigt
- Bei Bedarf zum Schutz vor Verbrühungen z.B. Trinkwassermischer (Artikelnummer 7735600273) ergänzen
- Alle aufgeführten Zubehöre finden Sie ab Seite C3060

Anlagenhydraulik	Anwendung	Anzahl Kollektoren	Solar-speicher	Montage	Artikelnummer	€	RG
	Für 2 bis 4-Personen-Haushalt	4 x SKR10 CPC	ESMS300-B	Aufdachmontage	7739607368	12.290,—	TS03

[1)] Für Anlagen mit Logamatic EMS plus-Regelsystem. Solarmodul SM100 im Lieferumfang des Solarpaketes oder zur Ergänzung mit Logamatic SC300

Montage- und Doppelrohr-Sets [1)]

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
	AEROLINE® INOX SPLIT Doppelrohr-Set	■ Vorisolierte Edelstahl-Wellrohre ■ Dämmung 100 % nach GEG, ummantelt mit Polyolefine-Folie ■ Befestigungsschellen ■ 2x Übergangsstück isiclick® plus, DN 16 x Rohrstutzen Ø 15 ■ 2x Übergangsstück isiclick® plus, DN 16 x Rohrstutzen Ø 18				625
			INOX SPLIT 100, DN 16 / 15 m	7739624798	siehe Shop	
			INOX SPLIT 100, DN 16 / 20 m	7739624799	siehe Shop	

[1)] Die Montage- und Doppelrohr-Sets sind von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage: Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Paket Logaplus S73 mit Logasol KS0105T SM100 und Hocheffizienzpumpe [1)]

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Kollektor Logasol SKR10 CPC mit:



- Anschluss-Set und kompletten Montage-sets für senkrechte Aufdachmontage

Solarspeicher Logalux SMS..



- Logalux SMS310 (Energieeffizienzklasse B) oder
- Logalux SMS400 (Energieeffizienzklasse C oder B)
- Solarstation KS0105T SM100
- weiß bzw. silber

+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre



Logafix Ausdehnungsgefäß, 8 bar, 25 l / 2,5 bar
silber



AAS/Solar Anschlussleitung



Solarfluid LS, 30 Liter

Hinweise

- Bei Druckbefüllung mit Befüllstation wird ggf. zusätzliches Solarfluid LS für den Behälter benötigt
- Bei Bedarf zum Schutz vor Verbrühungen z.B. Trinkwassermischer (Artikelnummer 7735600273) ergänzen
- Alle aufgeführten Zubehöre finden Sie ab Seite C3060

Anlagenhydraulik	Anwendung	Anzahl Kollektoren	Solar-speicher	Montage	Farbe	Artikelnummer	€	RG
	Für 2 bis 4-Personen-Haushalt	4 x SKR10 CPC	SMS310-B	Aufdachmontage	weiß	7739618407	10.355,—	TS03
		4 x SKR10 CPC	SMS310-B	Aufdachmontage	silber	7739618408	10.365,—	
	Für 3 bis 5-Personen-Haushalt	5 x SKR10 CPC	SMS400-C	Aufdachmontage	silber	7739612878	11.885,—	
		5 x SKR10 CPC	SMS400-B	Aufdachmontage	silber	7739618409	12.165,—	

[1)] Für Anlagen mit Logamatic EMS plus-Regelsystem. Solarmodul SM100 im Lieferumfang des Solarpaketes oder zur Ergänzung mit Logamatic SC300

Montage- und Doppelrohr-Sets [1)]

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	AEROLINE® INOX SPLIT Doppelrohr-Set	■ Vorisolierte Edelstahl-Wellrohre ■ Dämmung 100 % nach GEG, ummantelt mit Polyolefine-Folie ■ Befestigungsschellen ■ 2x Übergangsstück isiclick® plus, DN 16 x Rohrstutzen Ø 15 ■ 2x Übergangsstück isiclick® plus, DN 16 x Rohrstutzen Ø 18			625
		INOX SPLIT 100, DN 16 / 15 m	7739624798	siehe Shop	
		INOX SPLIT 100, DN 16 / 20 m	7739624799	siehe Shop	

[1)] Die Montage- und Doppelrohr-Sets sind von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus S83 mit Logasol KS0110 SM200 [1] und Hocheffizienzpumpe

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Kollektor Logasol SKR10 CPC mit:



- Anschluss-Set und kompletten Montage-sets für senkrechte Aufdachmontage

Frischwasserstation Logalux FS/2



Pufferspeicher PNR



- blau bzw. weiß, Energieeffizienzklasse C,
- silber, Energieeffizienzklasse B

+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre



Logafix Ausdehnungsgefäß, 6 bar, silber
- 50 l/1,5 bar bei 6 und 8 Kollektoren
- 80 l/1,5 bar bei 10 Kollektoren



Vorschaltgefäß 6 Liter

AAS/Solar Anschlussleitung bei 6 und 8 SKR10



Kappenventil 1" bei 10 SKR10




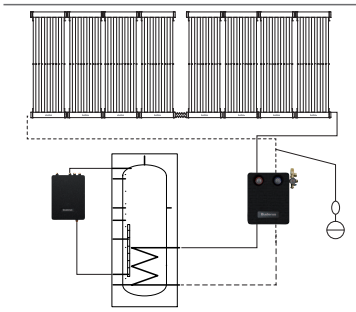
Solarfluid L, 50 Liter



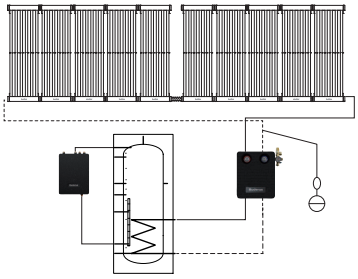
Solarstation mit integriertem Solarmodul SM200

Logasol KS0110 SM200/2

Hinweise
- HZG-Set (Artikel-Nr. 5991530) bitte separat bestellen
- Für autarke Solarregelung die Bedieneinheit SC300 ergänzen (Artikelnummer 7738110067)
- Alle aufgeführten Zubehöre finden Sie ab Seite C3062

Anlagenhydraulik	Anzahl Kollektoren	Puffer-speicher	Montage	Farbe	Artikelnummer	€	RG
	6 x SKR10 CPC	PNR750	Aufdachmontage	blau	7739610771	15.540,—	TS03
	6 x SKR10 CPC	PNR750	Aufdachmontage	weiß	7739610772	15.540,—	
	6 x SKR10 CPC	PNR750	Aufdachmontage	silber	7739613007	16.005,—	
	8 x SKR10 CPC	PNR750	Aufdachmontage	blau	7739610773	18.030,—	
	8 x SKR10 CPC	PNR750	Aufdachmontage	weiß	7739610774	18.030,—	
	8 x SKR10 CPC	PNR750	Aufdachmontage	silber	7739613008	18.490,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Anlagenhydraulik	Anzahl Kollektoren	Puffer-speicher	Montage	Farbe	Artikelnummer	€	RG
	10 x SKR10 CPC	PNR1000	Aufdachmontage	blau	7739610775	21.030,—	TS03
	10 x SKR10 CPC	PNR1000	Aufdachmontage	weiß	7739610776	21.030,—	
	10 x SKR10 CPC	PNR1000	Aufdachmontage	silber	7739613009	21.620,—	

[1] Für Anlagen mit dem Regelsystem Logamatic EMS plus oder zur Ergänzung mit Logamatic SC300. Solarmodul SM200 im Lieferumfang des Solarpaketes.

Montage- und Doppelrohr-Sets [1]

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	AEROLINE® INOX SPLIT Doppelrohr-Set	■ Vorisolierte Edelstahl-Wellrohre ■ Dämmung 100 % nach GEG, ummantelt mit Polyolefine-Folie ■ Befestigungsschellen ■ 2x Übergangsstück isiclick® plus, DN 16 x Rohrstutzen Ø 15 ■ 2x Übergangsstück isiclick® plus, DN 16 x Rohrstutzen Ø 18			625
		INOX SPLIT 100, DN 16 / 15 m	7739624798	siehe Shop	
		INOX SPLIT 100, DN 16 / 20 m	7739624799	siehe Shop	
		INOX SPLIT 100, DN 20 / 15 m	7739624800	siehe Shop	
		INOX SPLIT 100, DN 20 / 20 m	7739624801	siehe Shop	

[1] Die Montage- und Doppelrohr-Sets sind von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus S82 mit Logasol KS0110 SM200 [1] und Hocheffizienzpumpe

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Kollektor Logasol SKR10 CPC mit:



- Anschluss-Set und kompletten Montage-sets für senkrechte Aufdachmontage

Frischwasser-Kombispeicher HS..



- HS750 bei 4 bis 5 Kollektoren
- HS1000 bei 6 Kollektoren
- Energieeffizienzklasse C
- blau bzw. weiß

Solarstation mit integriertem Solarmodul SM200



Logasol KS0110 SM200/2

+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre



Logafix Ausdehnungsgefäß, 6 bar,
50 l/1,5 bar bei 6 und 8 Kollektoren
80 l/1,5 bar bei 10 Kollektoren
- silber



Vorschaltgefäß 6 Liter

AAS/Solar Anschlussleitung
bei 6 und 8 Kollektoren





Kappenventil 1" bei 10 Kollektoren




Solarfluid LS, 50 Liter

Hinweise
- HZG-Set (Artikel-Nr. 5991530) bitte separat bestellen
- Für autarke Solarregelung die Bedieneinheit SC300 ergänzen (Artikelnummer 7738110067)
- Zirkulationsstrang zum nachträglichen Einbau in FS/2 und Speichermontage-Set
- Alle aufgeführten Zubehöre finden Sie ab Seite C3060

Anlagenhydraulik	Anzahl Kollektoren	Speicher	Montage	Farbe	Artikelnummer	€	RG
	6 x SKR10 CPC	HS750	Aufdachmontage	blau	7739606375	15.430,—	TS03
	6 x SKR10 CPC	HS750	Aufdachmontage	weiß	7739606376	15.430,—	
	8 x SKR10 CPC	HS750	Aufdachmontage	blau	7739606377	17.945,—	
	8 x SKR10 CPC	HS750	Aufdachmontage	weiß	7739606378	17.945,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage: Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Anlagenhydraulik	Anzahl Kollektoren	Speicher	Montage	Farbe	Artikelnummer	€	RG
	10 x SKR10 CPC	HS1000	Aufdachmontage	blau	7739606379	21.160,—	TS03
	10 x SKR10 CPC	HS1000	Aufdachmontage	weiß	7739606380	21.160,—	

[1] Für Anlagen mit dem Regelsystem Logamatic EMS plus oder zur Ergänzung mit Logamatic SC300. Solarmodul SM200 im Lieferumfang des Solarpaketes.

Montage- und Doppelrohr-Sets [1]

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	AEROLINE® INOX SPLIT Doppelrohr-Set	■ Vorisolierte Edelstahl-Wellrohre ■ Dämmung 100 % nach GEG, ummantelt mit Polyolefine-Folie ■ Befestigungsschellen ■ 2x Übergangsstück isiclick® plus, DN 16 x Rohrstutzen Ø 15 ■ 2x Übergangsstück isiclick® plus, DN 16 x Rohrstutzen Ø 18			625
		INOX SPLIT 100, DN 16 / 15 m	7739624798	siehe Shop	
		INOX SPLIT 100, DN 16 / 20 m	7739624799	siehe Shop	
		INOX SPLIT 100, DN 20 / 15 m	7739624800	siehe Shop	
		INOX SPLIT 100, DN 20 / 20 m	7739624801	siehe Shop	

[1] Die Montage- und Doppelrohr-Sets sind von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus S116 mit Logasol KS0110 SM200 [1] und Hocheffizienzpumpe

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Kollektor Logasol SKR10 CPC mit:



- Anschluss-Set und kompletten Montage-sets für senkrechte Aufdachmontage

Kombispeicher Logalux P750 S



- Energieeffizienzklasse C
- blau bzw. weiß

Solarstation mit integriertem Solarmodul SM200



Logasol KS0110 SM200/2

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre



Logafix Ausdehnungsgefäß, 6 bar, silber
- 50 l/1,5 bar bei 6 und 8 Kollektoren
- 80 l/1,5 bar bei 10 Kollektoren



Vorschaltgefäß 6 Liter

AAS/Solar Anschlussleitung bei 6 und 8 Kollektoren





Kappenventil 1“ bei 10 Kollektoren



Solarfluid LS, 50 Liter

Hinweise
- HZG-Set (Artikel-Nr. 5991530) bitte separat bestellen
- Für autarke Solarregelung die Bedieneinheit SC300 ergänzen (Artikelnummer 7738110067)
- Alle aufgeführten Zubehöre finden Sie ab Seite C3060

Anlagenhydraulik	Anzahl Kollektoren	Speicher	Montage	Farbe	Artikelnummer	€	RG
	6 x SKR10 CPC	P750S	Aufdachmontage	blau	7739612897	14.755,—	TS03
	6 x SKR10 CPC	P750S	Aufdachmontage	weiß	7739612898	14.755,—	
	8 x SKR10 CPC	P750S	Aufdachmontage	blau	7739612899	17.240,—	
	8 x SKR10 CPC	P750S	Aufdachmontage	weiß	7739612900	17.240,—	

[1] Für Anlagen mit dem Regelsystem Logamatic EMS plus oder zur Ergänzung mit Logamatic SC300. Solarmodul SM200 im Lieferumfang des Solarpaketes.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Montage- und Doppelrohr-Sets [1)]

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	AEROLINE® INOX SPLIT Doppelrohr-Set	■ Vorisolierte Edelstahl-Wellrohre ■ Dämmung 100 % nach GEG, ummantelt mit Polyolefine-Folie ■ Befestigungsschellen ■ 2x Übergangsstück isiclick® plus, DN 16 x Rohrstutzen Ø 15 ■ 2x Übergangsstück isiclick® plus, DN 16 x Rohrstutzen Ø 18			625
		INOX SPLIT 100, DN 16 / 15 m	7739624798	siehe Shop	
		INOX SPLIT 100, DN 16 / 20 m	7739624799	siehe Shop	
		INOX SPLIT 100, DN 20 / 15 m	7739624800	siehe Shop	
		INOX SPLIT 100, DN 20 / 20 m	7739624801	siehe Shop	

[1)] Die Montage- und Doppelrohr-Sets sind von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus S19 ohne Speicher

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Kollektor Logasol SKR10 CPC mit:



- Anschluss-Set und kompletten Montagesets für senkrechte Aufdachmontage

Solarstation mit integrierter Regelung SC20/2



Logasol KS0110 SC20/2

+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre



Logafix Ausdehnungsgefäß, 8 bar, silber 25 l/2,5 bar




AAS/Solar Anschlussleitung



Solarflüssigkeit LS, 30 Liter

Hinweise

- Bei Druckbefüllung mit Befüllstation wird ggf. zusätzliches Solarflüssigkeit LS für den Behälter benötigt
- Aeroline® INOX Split Doppelrohr-Sets
- Alle aufgeführten Zubehöre finden Sie ab Seite C3060

Anlagenhydraulik	Anzahl Kollektoren	Montage	Artikelnummer	€	RG
	3 x SKR10 CPC	Aufdachmontage	7739606387	5.995,—	
	4 x SKR10 CPC	Aufdachmontage	7739606388	7.235,—	TS03
	5 x SKR10 CPC	Aufdachmontage	7739606389	8.480,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage: Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus S100 mit Hocheffizienzpumpe, ohne Speicher

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Kollektor Logasol SKR10 CPC mit:



- Anschluss-Set und kompletten Montagesets für senkrechte Aufdachmontage

Solarstation (ohne Regelung) mit Hocheffizienzpumpe



- Logasol KS0110/2
- Nur in Verbindung mit Solarmodul SC20/2, SM100 oder SM200

+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre



Logafix Ausdehnungsgefäß, silber
- 25 l/2,5 bar bei 3-5 Kollektoren
- 50 l/1,5 bar bei 6-8 Kollektoren
- 80 l/1,5 bar bei 9-12 Kollektoren



Vorschaltgefäß
- 6 Liter bei 6-11 Kollektoren
- 12 Liter bei 12 Kollektoren




AAS/Solar Anschlussleitung bei 3-8 Kollektoren

Kappenventil 1“ bei 9-12 Kollektoren




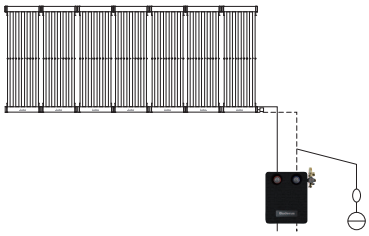

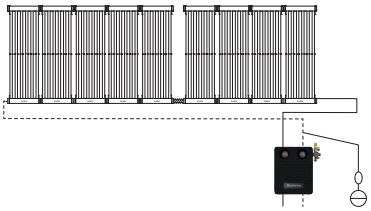
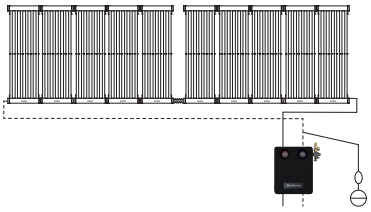
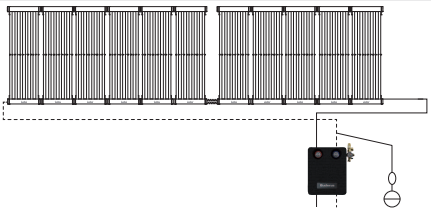
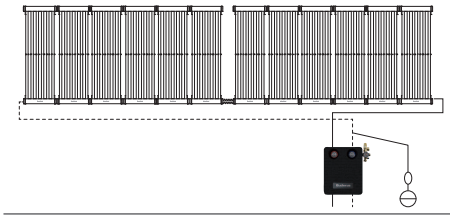
Solarfluid LS
- 30 Liter bei 3-5 Kollektoren
- 50 Liter bei 6-8 Kollektoren
- 60 Liter bei 9-11 Kollektoren
- 70 Liter bei 12 Kollektoren

Hinweise
- Solarregelung entsprechend den Anforderungen ergänzen: Logamatic SC20/2 oder Solarmodul SM100 oder SM200
- Für Heizungsunterstützung HZG-Set (bei Regelung mit SM200) bitte separat bestellen (Artikelnummer 5991530)
- Bei Druckbefüllung mit Befüllstation wird ggf. zusätzliches Solarfluid LS für den Behälter benötigt
- Aeroline® INOX Split Doppelrohr-Sets
- Alle aufgeführten Zubehöre finden Sie ab Seite C3060

Anlagenhydraulik	Anzahl Kollektoren	Montage	Artikelnummer	€	RG
	3 x SKR10 CPC	Aufdachmontage	7739606393	5.570,—	
	4 x SKR10 CPC	Aufdachmontage	7739606394	6.810,—	TS03
	5 x SKR10 CPC	Aufdachmontage	7739606395	8.060,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Anlagenhydraulik	Anzahl Kollektoren	Montage	Artikelnummer	€	RG
	6 x SKR10 CPC	Aufdachmontage	7739606396	9.615,—	
	7 x SKR10 CPC	Aufdachmontage	7739606397	10.895,—	
	8 x SKR10 CPC	Aufdachmontage	7739606398	12.130,—	
	9 x SKR10 CPC	Aufdachmontage	7739619804	13.480,—	TS03
	10 x SKR10 CPC	Aufdachmontage	7739606399	14.755,—	
	11 x SKR10 CPC	Aufdachmontage	7739619805	15.935,—	
	12 x SKR10 CPC	Aufdachmontage	7739606400	17.415,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus S108 mit Hocheffizienzpumpe, ohne Speicher

% FÖRDER-FÄHIG

Anteil Erneuerbare Energien förderfähig im Gebäudebestand. Weitere Informationen unter www.buderus.de/beg

Paketkomponenten

Kollektor Logasol SKR5 mit:



- Anschluss inklusive kompletter Montagesätze für liegende Montage auf Flachdächern

Solarstation (ohne Regelung) mit Hocheffizienzpumpe



- Logasol KS0110/2
- Nur in Verbindung mit Solarmodul SC20/2, SM100 oder SM200

+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre



Logafix Ausdehnungsgefäß, silber
- 25 l/2,5 bar bei 3-5 Kollektoren
- 50 l/1,5 bar bei 6-8 Kollektoren
- 80 l/1,5 bar bei 10-12 Kollektoren



Vorschaltgefäß
- 6 Liter bei 6-10 Kollektoren
- 12 Liter bei 12 Kollektoren




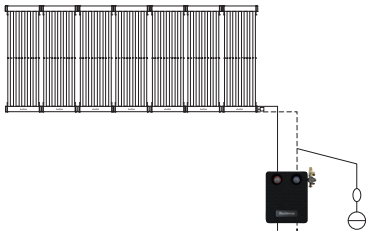

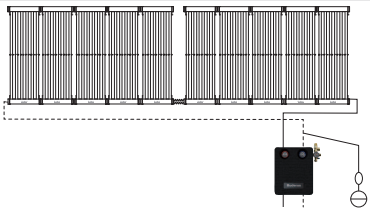
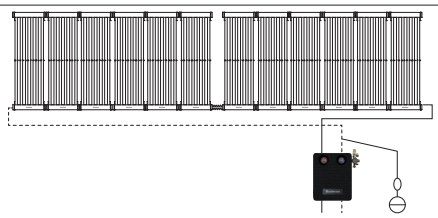
AAS/Solar Anschlussleitung bei 3-8 Kollektoren

Kappenventil 1“ bei 10-12 Kollektoren



Solarfluid LS
- 30 Liter bei 3-5 Kollektoren
- 50 Liter bei 6-8 Kollektoren
- 60 Liter bei 10 Kollektoren
- 70 Liter bei 12 Kollektoren


Hinweise
- Solarregelung entsprechend den Anforderungen ergänzen: Logamatic SC20/2 oder Solarmodul SM100 oder SM200
- Für Heizungsunterstützung HZG-Set (bei Regelung mit SM200) bitte separat bestellen (Artikelnummer 5991530)
- Bei Druckbefüllung mit Befüllstation wird ggf. zusätzliches Solarfluid LS für den Behälter benötigt
- Aeroline® INOX Split Doppelrohr-Sets
- Alle aufgeführten Zubehöre finden Sie ab Seite C3060

Anlagenhydraulik	Anzahl Kollektoren	Montage	Artikelnummer	€	RG
	4 x SKR5	liegend	7739606402	5.355,—	
	5 x SKR5	liegend	7739606403	6.260,—	
	6 x SKR5	liegend	7739606404	7.485,—	
	7 x SKR5	liegend	7739606405	8.385,—	TS03
	8 x SKR5	liegend	7739606406	9.265,—	
	10 x SKR5	liegend	7739606407	11.175,—	
	12 x SKR5	liegend	7739606408	13.135,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Alleinige Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehör für Thermische Solarsysteme

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Zubehör für Solaranlagen ohne Druckbefüllung					
	Entlüftersatz SKN4.0	■ Zur Entlüftung einer Solaranlage am Kollektorfeld, wenn keine Druckbefüllung vorgesehen ist ■ Montage wahlweise am Kollektor oder unter dem Dach ■ Erforderliche Anzahl: 1-mal pro Kollektorreihe	8718531048	154,—	SK09
	Entlüfter-Set SKT1.0		8718532817	162,—	
	Entlüftersatz	■ Zur Entlüftung bei Richtungsänderungen in der Verrohrung, wenn keine Druckbefüllung vorgesehen ist	83001057	133,—	
Zubehör für die Regelung von Solaranlagen					
	SC20/2	■ Regelgerät für Standard-Solaranlagen mit einem Verbraucher für Wandmontage ■ Mit PWM-Ausgang für die Ansteuerung von Hocheffizienzpumpen ■ Inklusive 1 Kollektorfühler (NTC20K) und 1 Speicherfühler (NTC10K)	7735600069	495,—	SK09
	SM100	■ Solarmodul für Anlagen mit Regelsystem EMS plus ■ Für Solaranlagen mit einem Verbraucher ■ Nachladeoptimierung durch reduzierte Nachheizung von Warmwasserspeichern ■ Funktion Wärmemengenzählung (rechnerisch oder in Verbindung mit Zubehör WMZ1.2) ■ Ein Kollektorfühler und ein Speicherfühler im Lieferumfang	7738101068	401,—	RE01
	SM200	■ Modul zum Einsatz im Regelsystem Logamatic EMS plus, zum Betrieb komplexer Solaranlage, Speicherladesystem, Pufferspeicherbeladung oder Pufferspeicherumladung ■ Auswahl der Modulfunktion über Adress-Kodierschalter - System-Bedieneinheit BC400/ RC310 bzw. bei Solar-autark: SC300 ■ Ein Kollektorfühler (nur bei Solar) und ein Speicherfühler im Lieferumfang	7738101063	679,—	
	Kollektor-Temperaturfühler	■ Kollektorfühler Ø 6 mm (NTC20K, Kabellänge 2,5 m) ■ Erforderlich für 2. Feld bei Ost/West-Feldern (SM200) ■ Nur in Verbindung mit Flachkollektoren	7747009883	75,—	RE09
	SC300	■ Bedieneinheit SC300 wahlweise zur autarken Regelung einer Solaranlage, Pufferumladung oder einer Frischwasserstation ■ Autarke Regelung einer Solaranlage in Verbindung mit Solarmodul SM200 oder SM100 ■ Autarke Regelung einer Pufferumladung (System SAT-VWS) in Verbindung mit Solarmodul SM200 ■ Autarke Regelung einer Frischwasserstation Logalux FS/2, FS20/2 oder FS27/3 bis FS160/3 ■ Wandmontage ■ Hinweis: SC300 in Kombination BC400 mit FS20/2 nicht erforderlich!	7738110067	206,—	RE01
	SC300 Solar-Autark-Set inkl. Modul SM100	■ Bestehend aus Bedieneinheit SC300 und Solarmodul SM100 ■ Zur autarken Regelung einer (von der Kesselregelung unabhängigen) Standard-Solaranlage mit einem Warmwasserspeicher ■ Ein Kollektorfühler und ein Speicherfühler im Lieferumfang des Moduls ■ Einfache Bedienung und Inbetriebnahme durch ein großes, grafikfähiges und hinterleuchtetes Display	7739612841	646,—	

3

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	SC300 Solar-Autark-Set inkl. Modul SM200	■ Bestehend aus Bedieneinheit SC300 und Solarmodul SM200 ■ Zur autarken Regelung einer (von der Kesselregelung unabhängigen) Solaranlage mit bis zu 3 Verbrauchern ■ Ein Kollektorfühler und ein Speicherfühler im Lieferumfang des Moduls ■ Einfache Bedienung und Inbetriebnahme durch ein großes, grafikfähiges und hinterleuchtetes Display ■ Funktionsumfang, Bedienkonzept und Displayanzeigen identisch mit Solarmodul (SM200 + RC310, mit Ausnahme von Gesamtsystem-Optimierungsfunktionen und der gemischten Heizkreis-Vorlauftemperaturregelung (Premix Control)	7739602105	859,—	RE01
	Speicherfühler-Set Ø 6 mm	■ Fühler Ø 6 mm (NTC10K, Kabellänge 3 m) ■ Zwei 1/4-Kreis-Blindsegmente und Spannblech für Speicher mit Tauchhülsen (19,5 mm Innendurchmesser entsprechend 3/4") ■ Anschlussstecker enthalten im Regelsystem	7735502288	88,—	RE09
	Wärmemengenzähler-Set WMZ 1.2	■ Erweiterungs-Set zur Wärmemengenmessung im Solarkreis in Verbindung mit Logamatic SM100 oder SM200 ■ Bestehend aus einem Volumenstrommessteil und 2 Referenzfühler Ø 9,7 mm ■ Impulswertigkeit 1 Liter/Impuls ■ Bis 25 Kollektoren SKR10 CPC / bis 15 Kollektoren SKN4.0/SKT1.0	7747004456	496,—	
	Erweiterungs-Set Heizungsunterstützung	■ In Verbindung mit Logamatic SM200/FM443/FM444 ■ Bestehend aus einem 3-Wege-Umschalt-Ventil 1" und 2 Temperaturfühlern	5991530	534,—	SK09
	Rücklaufwächter	■ Für Puffer- und Kombispeicher ■ Bestehend aus Temperaturdifferenzregler Logamatic SC10 inkl. 2 Fühler und 3-Wege-Ventil DN 25 für die Puffer-Bypass-Schaltung	7747004409	694,—	
	Überspannungsschutz	■ Zum Schutz der Regelung bei Blitzeinschlag im weiteren Umfeld der Anlage ■ Zum Anschluss an Kollektor-Temperaturfühler	83006120	68,—	
AEROLINE Zubehör ▶ Einzelne Komponenten und Auswahlhilfe - Verbindung Kollektorfeld und Solarstation mit Aeroline INOX Split ▶ siehe Katalog Teil 2 – Wärmepumpen und regenerative Energien, Kapitel 9					
	AEROLINE® INOX SPLIT Doppelrohr-Set	■ Vorisolierte Edelstahl-Wellrohre ■ Dämmung 100 % nach GEG, ummantelt mit Polyolefine-Folie ■ Befestigungsschellen ■ 2x Übergangsstück isiclick® plus, DN 16 x Rohrstutzen Ø 15 ■ 2x Übergangsstück isiclick® plus, DN 16 x Rohrstutzen Ø 18			625
		INOX SPLIT 100, DN 16 / 15 m	7739624798	siehe Shop	
		INOX SPLIT 100, DN 16 / 20 m	7739624799	siehe Shop	
		INOX SPLIT 100, DN 20 / 15 m	7739624800	siehe Shop	
		INOX SPLIT 100, DN 20 / 20 m	7739624801	siehe Shop	
Sonstiges Zubehör					
	Thermostatischer Warmwassermischer	■ Zum Schutz vor Verbrühungen an den Zapfstellen ■ Einstellbereich 30–70 °C ■ R 3/4	7735600273	147,—	SK09
	VTR322 Zirkulations-Set	■ G3/4", PN10	7738317802	siehe Shop	560

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Thermostatische Warmwasser-Mischgruppe	■ Kompakte Baugruppe mit thermostatischem Warmwassermischer und Zirkulanspumpe ■ Einstellbereich 35–65 °C	63041999	906,—	SK09
	Zirkulations-Set für Kombispeicher HS	■ Zum Anbau an den Warmwasseraustritt ■ Bestehend u.a. aus T-Stück und Wellenrohr ■ Für kleine Zirkulationsvolumenströme oder Intervallbetrieb der Zirkulation	8718545026	206,—	SW04
	Zirkulationstrang mit Pumpe	■ Zum Einbau in die Frischwasserstation Logalux FS/2 oder FS20/2 ■ mit Hocheffizienzpumpe Lowara ecocirc PRO 15-1 und Schwerkraftbremse ■ Hydraulische Daten: Förderhöhe ca. 90 mbar bei 0,2 m^3/h	8718592384	413,—	
	SZ8	■ Speichermontage-Set zum Anbau der Frischwasserstation Logalux FS/2 oder FS20/2 an den Pufferspeicher Logalux PNR500.6 - PNR750.6, PRZ500.6 - PRZ750.6 oder PNRZ750.6 ■ Inkl. Verrohrung mit Wärmedämmung	8718592385	299,—	SW07
	SZ9	■ Speichermontage-Set zum Anbau der Frischwasserstation Logalux FS/2 oder FS20/2 an den Pufferspeicher Logalux P(R)500.6 (M) - P(R) 1300.6 (M), PNR1000.6 - PNR1300.6, PRZ1000.6 oder PNRZ1000.6 ■ Inkl. Verrohrung mit Wärmedämmung	8718592386	338,—	
	Thermometer	■ Temperaturanzeige 30 - 80 °C ■ Mit Gehäuse und Analogthermometer ■ Viertelkreiskapillarrohrfühler, Länge 3 m	5236210	76,—	SW09
		■ Für Speicher (L / LT) ≤ 300 l ■ Für Speicher ab 500 l zusätzliche Thermometerhalterung notwendig ■ Einbaubar in die Vorderwand oder der Thermometerhalterung ■ Temperaturanzeige 30-80 °C ■ Mit Viertelkreiskapilarrohrfühler, Länge 3 m	5236200	34,—	
	Digitales Thermometer (DTA)	■ Für Speicher (L / LT) ≤ 300 l ■ Für Speicher ab 500 l zusätzliche Thermometerhalterung notwendig ■ Einbaubar in die Vorderwand oder der Thermometerhalterung ■ Fühler-Kabellänge 3m und Batterie	7747201004	82,—	
	Solarflüssigkeit L	■ Für Flachkollektoren ■ Frost-, Dampf- und Korrosionsschutz ■ Geeignet für den Lebensmittelbereich ■ Fertigmischung, 10 Liter	8718660880	100,—	SK09
		■ Für Flachkollektoren ■ Frost-, Dampf- und Korrosionsschutz ■ Geeignet für den Lebensmittelbereich ■ Fertigmischung, 20 Liter	8718660881	203,—	
		■ Für Flachkollektoren ■ Frost-, Dampf- und Korrosionsschutz ■ Geeignet für den Lebensmittelbereich ■ 100 % Konzentrat – 10 kg	8718660950	157,—	
	Solarflüssigkeit LS	■ Für Vakuumröhrenkollektoren (alternativ auch für Flachkollektoren einsetzbar) ■ Frost-, Dampf- und Korrosionsschutz ■ Geeignet für den Lebensmittelbereich ■ Konzentrat nicht mit Wasser oder Solarflüssigkeit L vermischen! (nur für Aufkonzentrierung)			
		Fertigmischung, 10 Liter	8718660946	118,—	
		Fertigmischung, 20 Liter	8718660947	232,—	
		100% Konzentrat, 10 Liter	8718660951	241,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Werkzeuge und Service					
	Handpumpe SHP-2	■ Zum Be- und Nachfüllen der Anlage mit Solarflüssigkeit	7735600104	123,—	SK09
	Solar Befüllstation Europa	■ Zur Druckbefüllung von Solaranlagen mit Solarstationen Logasol KS	8718530472	679,—	
	Refraktometer	■ Zur exakten Frostschutzbestimmung ■ Zur genauen Ermittlung der Frostschutzsicherheit	63026769	386,—	
	Frostschutzprüfer Glykomat	■ Zur Überprüfung des Frostschutzgrades der Solarflüssigkeit	83013400	51,—	999
	Abdeckplane	■ Kollektorabdeckung für verzögerte Inbetriebnahme ■ Für einen SKN4.0 oder SKT1.0 (bei Aufdach- oder Flachdachmontage)	8718533107	209,—	


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Alleinige Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Stand: Juli 2025



Logavent HRV156 K



Logavent HRV176





Luftverteilsystem-Pakete mit Kunststoff-Flachkanal oder Kunststoff-Rundrohr

Planungstool Lüftung



Mit dem Logavent Planungstool können Heizungsfachfirmen für ihre Kunden Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung schnell konfigurieren und sicher kalkulieren.

Link zum Tool: https://fachkunden.buderus.de/de/planungstool-lueftung

Online Shop

https://onlineshop.buderus.de

Unterlagen & Broschüren

https://buderus.de/de/techniche-dokumentation

Kapitel 4 Kontrollierte Wohnungslüftung

Logavent

Anwendungsgebiet	Paketart	Gerätetyp / Auslegung	Montageart / Kanalart	Paket	Seite
Pakete für zentrale Lüftung					
■ Etagenwohnungen im Mehrfamilienhaus	Basispakete	HRV156-100 K	Decke/Wand	BP100	▶ D4003
		HRV156-120 K	Decke	BP120	▶ D4003
		HRV156-100 K BS	Decke/Wand	BP100S	▶ D4004
		HRV156-120 K BS	Decke	BP120S	▶ D4004
	Luftverteilpakete	bis 65 m²	Rundrohr	RR65D	▶ D4004
		bis 85 m²		RR85D RR85W	▶ D4004
		bis 120 m²		RR120D	▶ D4004
■ Einliegerwohnungen im Einfamilienhaus ■ Kleine bis große Einfamilienhäuser ■ Größere Wohnungen	Basispakete	HRV176-260		BP260	▶ D4007
		HRV176-450		BP450	▶ D4007
		HRV176-260 E		BP260E	▶ D4008
		HRV176-450 E		BP450E	▶ D4008
	Luftverteilpakete	bis 140 m²	Flachkanal/ Rundrohr	FK140/ RR140	▶ D4007
		bis 170 m²		FK170/ RR170	▶ D4007
		bis 200 m²		FK200/ RR200	▶ D4007
		bis 250 m²		FK250/ RR250	▶ D4007
Zubehör und Dienstleistungen					▶ D4011

Stand: Juli 2025

Produktvorteile

- Optimale Energieeffizienz durch perfekte Abstimmung aller Komponenten plus 5 Jahre Systemgarantie
- Energieeffiziente, stromsparende Wohnungslüftungs-Systeme Logavent mit Wärmerückgewinnung
- Schützt die Bausubstanz vor Feuchteschäden und filtert Schadstoffe und Staubpartikel aus der Außenluft
- Leiser Betrieb sowie intelligente Regelung mit bedarfsgerechter, sensorgesteuerter Lüftung
- Systemregelung und Bedienung über App MyBuderus auch von unterwegs (bei Systemregelung mit Wärmeerzeuger und LAN- und Funkmodul MX400)

Paket Logaplus BP100, BP120, RR65D, RR85D/W, RR120D

		KWL mit WRG
% FÖRDER-FÄHIG	Wohnungslüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung förderfähig im Gebäudebestand. Einbindung eines Energie-Effizienz-Experten (EEE) erforderlich.Weitere Informationen unter www.buderus.de/Klimapaket	ohne iSFP	15%
		mit iSFP	20%

Für eine Schnellauslegung können Sie auch das Logavent Planungstool nutzen, um eine individuell abgestimmte Materialstückliste inkl. Preisübersicht für ihr konkretes Objekt zu erhalten.
Das Logavent Planungstool finden Sie unter www.buderus.de/logavent-planungstool.

Basispakete Logaplus BP

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	HRV BP100	■ Für Decken- oder Wandmontage, bestehend aus: ■ Logavent HRV156-100 K mit Fernbedienung Logamatic RC100.2 H ■ Anschluss-Set Siphon CKS100 ■ 4x Verbindungsnippel FM100 ■ Adapter exzentrisch EPP100/125 ■ Außen-/Fortluftelement horizontal WG-H125	7739621473	3.005,—	LS01
	HRV BP120	■ Für Deckenmontage, bestehend aus: ■ Logavent HRV156-120 K mit Fernbedienung Logamatic RC100.2 H ■ Anschluss-Set Siphon CKS100 ■ 4x Verbindungsnippel FM100 ■ Adapter exzentrisch EPP100/125 ■ Außen-/Fortluftelement horizontal WG-H125	7739621474	3.265,—	LS01

Luftverteilpakete Logaplus RR

Paket	Auslegung	bei Gerätemontage	Kanalart	Artikelnummer	€	RG
RR65D	bis 65 m²	Decke	Rundrohr	7739619928	2.770,—	LS01
RR85D	bis 85 m²	Decke		7739619929	3.005,—	
RR120D	bis 120 m²	Decke		7739619930	3.465,—	
RR85W	bis 85 m²	Wand		7739619931	2.790,—	

Dieser Paketpreis ist ein Pauschalpreis für die im Paket enthaltenen Produkte. Je nach Anlagenbedingungen und Ergebnis der vom Planungsbüro durchzuführenden Detailplanung kann der Zukauf von weiteren Komponenten erforderlich werden.

Paketinhalte siehe Seite D4005

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus BP100S, BP120S, RR65D, RR85D/W, RR120D

		KWL mit WRG
% FÖRDER-FÄHIG	Wohnungslüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung förderfähig im Gebäudebestand. Einbindung eines Energie-Effizienz-Experten (EEE) erforderlich.Weitere Informationen unter www.buderus.de/Klimapaket	ohne iSFP 15%
		mit iSFP 20%

Für eine Schnellauslegung können Sie auch das Logavent Planungstool nutzen, um eine individuell abgestimmte Materialstückliste inkl. Preisübersicht für ihr konkretes Objekt zu erhalten.
Das Logavent Planungstool finden Sie unter www.buderus.de/logavent-planungstool.

Basispakete Logaplus BP...S

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	HRV BP100S	■ Für Decken- oder Wandmontage, bestehend aus: ■ Logavent HRV156-100 K BS mit Bedieneinheit Logamatic VC310 ■ Anschluss-Set Siphon CKS100 ■ 4x Verbindungsnippel FM100 ■ Adapter exzentrisch EPP100/125 ■ Außen-/Fortluftelement horizontal WG-H125	7739621475	3.750,—	LS01
	HRV BP120S	■ Für Deckenmontage, bestehend aus: ■ Logavent HRV156-120 K BS mit Bedieneinheit Logamatic VC310 ■ Anschluss-Set Siphon CKS100 ■ 4x Verbindungsnippel FM100 ■ Adapter exzentrisch EPP100/125 ■ Außen-/Fortluftelement horizontal WG-H125	7739621476	4.010,—	LS01

4

Luftverteilpakete Logaplus RR

Paket	Auslegung	bei Gerätemontage	Kanalart	Artikelnummer	€	RG
RR65D	bis 65 m²	Decke	Rundrohr	7739619928	2.770,—	LS01
RR85D	bis 85 m²	Decke		7739619929	3.005,—	
RR120D	bis 120 m²	Decke		7739619930	3.465,—	
RR85W	bis 85 m²	Wand		7739619931	2.790,—	

Dieser Paketpreis ist ein Pauschalpreis für die im Paket enthaltenen Produkte. Je nach Anlagenbedingungen und Ergebnis der vom Planungsbüro durchzuführenden Detailplanung kann der Zukauf von weiteren Komponenten erforderlich werden.

Paketinhalte siehe Seite D4005

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Inhalte Basispakete Logaplus BP mit HRV156 K-Geräten

		Logaplus Paket	BP100 7739621473	BP120 7739621474	BP100S 7739621475	BP120S 7739621476
		Artikelnummer	Menge (Stück)	Menge (Stück)	Menge (Stück)	Menge (Stück)
Basis-Komponenten						
HRV156-100 K		7738100756	1	–	–	–
HRV156-100 K BS		7738112803	–	–	1	–
HRV156-120 K		7738113290	–	1	–	–
HRV156-120 K BS		7738113281	–	–	–	1
Anschluss-Set Siphon CKS100	Siphon für die fachgerechte Kondensatableitung, 2 m	7738112867	1	1	1	1
Verbindungsnippel FM100	Aus verzinktem Stahlblech mit Gummilippendichtung, DN 100	7738112486	4	4	4	4
Adapter exzentrisch EPP100/125	DN 100 auf DN 125, 2 Stück	7738112488	1	1	1	1
Außen-/Fortluftelement horizontal WG-H125	Horizontale Wandmontage, DN 125	7738112914	1	1	1	1

Inhalte Luftverteilpakete Logaplus RR65D - RR120D für HRV156 K-Geräte

	Logaplus Paket		RR65D 7739619928	RR85D 7739619929	RR120D 7739619930	RR85W 7739619931
		Artikelnummer	Menge (Stück)	Menge (Stück)	Menge (Stück)	Menge (Stück)
Luftverteilsystem-Komponenten						
EPP-Schaumrohr DEPP125-3	Längenelement 1 m, mit 3x EPP Schaumrohr inkl. 3x Verbindungsmuffe, DN 125	7738113430	2	2	2	2
EPP-Schaumrohr BEPP125-1	Bogen 90° inkl. Verbindungsmuffe, DN 125	7738113431	3	3	3	3
Rundrohr RR 75-1	Flexibles aus Kunststoff, 20 m pro Bund	7738112034	2	2	3	–
Rundrohr RR 75-2	Flexibles aus Kunststoff, 50 m pro Bund	7738112035	–	–	–	1
Dichtungs- und Fixierungs-Set RRD 75	Luftdichten Verbindung von Rundkanal mit Formteilen, 10 Stück	7738112037	2	2	2	2
Steckverbinder RRV 75	Verbindung von zwei Rundkanälen RR 75, 3 Stück	7738112036	1	1	1	–
VK100-1S Verteiler 1-lagig seitlich DN 100	Luftverteilkasten mit seitlichem Hauptleitungsanschluss DN100 als Kompaktverteiler für Rund- und Flachkanalsystem	7738112474	2	2	2	–
VK100-1 Verteiler 1-lagig DN 100	Luftverteilkasten als Kompaktverteiler für Rund- und Flachkanalsystem	7738112475	–	–	–	2
Drosselelement VKD für Verteilerkasten	Voreinstellung der Volumenströme am Verteilerkasten, 5 Stück	7738112045	1	1	2	1
Ventilanschluss gerade RRU75-5	Zur Aufnahme von Zu- und Abluftventile an der Decke oder in innenliegenden Wänden	7738113423	5	7	9	–
Umlenkstück RRU 75-4	Zur Aufnahme von Zu- und Abluftventile an der Decke oder in innenliegenden Wänden	7738113421	–	–	–	7
Zuluft-Tellerventil ZU 125	Standard Zuluftventil für Decken- und Wandmontage, DN 125	7738112048	3	4	5	4
Abluft Tellerventil AV 125	Standard Abluftventil für Decken- und Wandmontage, DN 125	7738112049	2	3	4	3
Taschenfilter FAU 125	Für Abluftventil AV125 und Abluftventil AU125/1	7738112050	1	1	1	1
Schalldämpfendes Element SDE	Zur Einbringung hinter die Zu- oder Abluftventile in das (runde) Teil des Umlenkstück	7738112055	(wenn nach Detailplanung erforderlich, bitte separat bestellen)			
Schiebenippel DM-S100	Aus verzinktem Stahlblech, DN 100, Länge 150 mm	7738112481	2	2	2	–
Bogen BM90-100	90°-Bogen aus verzinktem Stahlblech, DN 100	7738112483	–	–	–	2
Bogen BM45-100	45°-Bogen aus verzinktem Stahlblech, DN 100	7738112484	4	4	4	3
Rohr DM100	Aus verzinktem Stahlblech, DN 100, 1200 mm	7738112485	1	1	1	3

Stand: Juli 2025

	Logaplus Paket	Artikelnummer	RR65D 7739619928 Menge (Stück)	RR85D 7739619929 Menge (Stück)	RR120D 7739619930 Menge (Stück)	RR85W 7739619931 Menge (Stück)
Verbindungsnippel FM100	Aus verzinktem Stahlblech mit Gummilippendichtung, DN 100	7738112486	4	4	4	2
Verbindungsmuffe SM100	Aus verzinktem Stahlblech, DN 100	7738112487	4	4	4	4
Adapter exzentrisch EPP100/125	DN 100 auf DN 125, 2 Stück	7738112488	2	2	2	2
Verbindungsnippel FM125	Aus verzinktem Stahlblech mit Gummilippendichtung, DN 125	7738112877	2	2	2	2
Schalldämpfer Zu-/Abluft SDB100	Für Zu-/Abluft, DN 100, Länge 1000 mm	7738112479	2	2	2	–
Flexibler Schalldämpfer Zu-/Abluft SDF100	Für die Einbindung in die Hauptleitung von Zu-/Abluft, DN 100, Länge 1000 mm	7738112851	–	–	–	2

Weitere Zubehöre und Komponenten für die Wohnungslüftung finden Sie im Katalog Teil 2, Kapitel 9.

Inhalte Luftverteilpakete Logaplus FK140 - FK250

Logaplus-Paket Artikelnummer		FK140 7739619936	FK170 7739619937	FK200 7739619938	FK250 7739619939
Artikelnummer	Beschreibung	Menge (Stück)	Menge (Stück)	Menge (Stück)	Menge (Stück)
Luftverteilsystem-Komponenten					
7738113430	EPP-Schaumrohr, 3 ST. Längenelement 1 m, DN125, inkl. 3 ST. Muffe	4	–	–	–
7738113427	EPP-Schaumrohr, 3 ST. Längenelement 1 m, DN160, inkl. 3 ST. Muffe	–	4	4	6
7738113431	EPP-Schaumrohr 90°-Bogen, 1 ST. DN125, inkl. 1 ST. Muffe	6	–	–	–
7738113428	EPP-Schaumrohr 90°-Bogen, 1 ST. DN160, inkl. 1 ST. Muffe	–	6	6	6
7738112024	Flachkanal Kunststoff FK 140, 20 m pro Bund	3	4	5	7
7738112026	Verbindungsdichtung FKV 140-3 für Flachkanal, 10 ST. pro Pack	3	4	5	6
7738112027	Steckverbinder FKV 140-2 für Flachkanal, 3 ST. pro Pack	1	1	2	2
7738100818	VK125-1 Verteiler 1-lagig	–	–	–	–
7738100820	VK125-2V Verteiler 2-lagig vertikal	2	2	–	–
7738112465	VK125-3V Verteiler 3-lagig vertikal	–	–	2	–
7738112044	Verteilerkasten VK 160	–	–	–	2
7738112038	Verschlussstopfen VKS für Verteilerkasten, 5 ST. pro Pack	1	1	1	1
7738112045	Drosselelement VKD für Verteilerkasten, 5 ST. pro Pack	2	2	3	3
7738113425	FKV140-5 Verbinder FK140-VK 1 Stk	9	11	15	18
7738112029	Verschlussdeckel FKS 140 für Flachkanal, 3 ST. pro Pack	3	4	3	4
7738112030	90°-Bogen FKB 140-1 vertikal, 3 ST. pro Pack	2	3	4	5
7738112031	90°-Bogen FKB 140-2 horizontal, 3 ST. pro Pack	2	3	4	5
7738112032	Umlenkstück FKU 140-2 für Boden/Wandauslass	–	–	6	8
7738112047	Abdeckgitter AG/E für Boden-/Wandauslass	–	–	6	8
7738113422	FKU140-3 Umlenkstück für FK140 1 Stk	9	11	9	10
7738112048	Zuluft-Tellerventil ZU 125	5	6	2	2
7738112049	Abluft Tellerventil AV 125	4	5	7	8
7738112050	Taschenfilter FAU 125, 5 ST. pro Pack	1	1	2	2
7738112055	SDE Schalldämpfendes Element	(wenn nach Detailplanung erforderlich, bitte separat bestellen)			
Montagematerial					
7719003359	Montagelochband (10 m/Rolle)	1	1	1	1
7719003360	Nageldübel (100 ST/Pack) N6x40	1	1	1	1

Weitere Zubehöre und Komponenten für die Wohnungslüftung finden Sie im Katalog Teil 2, Kapitel 9.

Stand: Juli 2025

Pakete Logaplus BP260, BP450, FK140, FK170, FK200, RR140, RR170, RR200

			KWL mit WRG
% FÖRDER-FÄHIG	Wohnungslüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung förderfähig im Gebäudebestand. Einbindung eines Energie-Effizienz-Experten (EEE) erforderlich.Weitere Informationen unter www.buderus.de/Klimapaket	ohne iSFP	15%
		mit iSFP	20%

Für eine Schnellauslegung können Sie auch das Logavent Planungstool nutzen, um eine individuell abgestimmte Materialstückliste inkl. Preisübersicht für ihr konkretes Objekt zu erhalten.
Das Logavent Planungstool finden Sie unter www.buderus.de/logavent-planungstool.

Basispaket Logaplus BP260/450

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	HRV BP260	■ Für wandhängende Montage, bestehend aus: ■ Logavent HRV176-260 (mit Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher) ■ Wandkonsolen-Set HRV-WMS-S ■ Schlauchsiphon-Set HRV-CKS ■ 4x Verbindungsnippel FM160 ■ Außen-/Fortluftelement WGE160-2 ■ 2x Flexibler Schalldämpfer Zu-/Abluft SDF160	7739621469	5.770,—	LS01
	HRV BP450	■ Für wandhängende Montage, bestehend aus: ■ Logavent HRV176-450 (mit Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher) ■ Wandkonsolen-Set HRV-WMS-S ■ Schlauchsiphon-Set HRV-CKS ■ 4x Verbindungsnippel FM160 ■ Außen-/Fortluftelement WGE160-2 ■ 2x Flexibler Schalldämpfer Zu-/Abluft SDF160	7739621470	7.350,—	LS01

Die Basispakete beinhalten kein Regelgerät. In Verbindung mit einem Wärmerzeuger wird die System-Bedieneinheit des Wärmeerzeugers verwendet.
Soll das Lüftungsgerät autark ohne Buderus Wärmerzeuger betrieben werden, dann muss noch eine Bedieneinheit z.B. Logamatic VC310 oder RC100H ausgewählt werden ▶ siehe Katalog Teil 2, Kapitel 9 (Regelgeräte und Konnektivität)

Luftverteilpakete Logaplus FK140, FK170, FK200, FK250, RR140, RR170, RR200, RR250

Paket	Auslegung	Kanalart	Artikelnummer	€	RG
FK140 [1]	bis 140 m²	Flachkanal	7739619936	5.955,—	LS01
FK170	bis 170 m²		7739619937	7.145,—	
FK200	bis 200 m²		7739619938	9.260,—	
FK250	bis 250 m²		7739619939	11.545,—	
RR140 [1]	bis 140 m²	Rundrohr	7739619932	4.445,—	
RR170	bis 170 m²		7739619933	5.545,—	
RR200	bis 200 m²		7739619934	6.465,—	
RR250	bis 250 m²		7739619935	7.585,—	

[1] Bei Verwendung des Pakets FK140 mit Logavent HRV176 müssen noch 4 Reduzierungen „RZ 160/125“ (DN 160 auf DN 125 mit Artikelnummer 7719003331) mitbestellt werden.

Dieser Paketpreis ist ein Pauschalpreis für die im Paket enthaltenen Produkte. Je nach Anlagenbedingungen und Ergebnis der vom Planungsbüro durchzuführenden Detailplanung kann der Zukauf von weiteren Komponenten erforderlich werden.

Paketinhalte siehe Seite D4005

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Pakete Logaplus BP260 E, BP450 E, FK140, FK170, FK200, RR140, RR170, RR200

			KWL mit WRG
% FÖRDER-FÄHIG	Wohnungslüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung förderfähig im Gebäudebestand. Einbindung eines Energie-Effizienz-Experten (EEE) erforderlich.Weitere Informationen unter www.buderus.de/Klimapaket	ohne iSFP	15%
		mit iSFP	20%

Für eine Schnellauslegung können Sie auch das Logavent Planungstool nutzen, um eine individuell abgestimmte Materialstückliste inkl. Preisübersicht für ihr konkretes Objekt zu erhalten.
Das Logavent Planungstool finden Sie unter www.buderus.de/logavent-planungstool.

Basispaket Logaplus BP260 E/450 E

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	HRV BP260 E	■ Für wandhängende Montage, bestehend aus: ■ Logavent HRV176-260 E (mit Enthalpie-Wärmetauscher zur Feuchterückgewinnung) ■ Wandkonsolen-Set HRV-WMS-S ■ 4x Verbindungsnippel FM160 ■ Außen-/Fortluftelement WGE160-2 ■ 2x Flexibler Schalldämpfer Zu-/Abluft SDF160	7739621471	6.755,—	LS01
	HRV BP450 E	■ Für wandhängende Montage, bestehend aus: ■ Logavent HRV176-450 E (mit Enthalpie-Wärmetauscher zur Feuchterückgewinnung) ■ Wandkonsolen-Set HRV-WMS-S ■ 4x Verbindungsnippel FM160 ■ Außen-/Fortluftelement WGE160-2 ■ 2x Flexibler Schalldämpfer Zu-/Abluft SDF160	7739621472	8.345,—	LS01

4

Die Basispakete beinhalten kein Regelgerät. In Verbindung mit einem Wärmerzeuger wird die System-Bedieneinheit des Wärmeerzueugers verwendet.
Soll das Lüftungsgerät autark ohne Buderus Wärmerzeuger betrieben werden, dann muss noch eine Bedieneinheit z.B. Logamatic VC310 oder RC100 H ausgewählt werden ▶ siehe Katalog Teil 2, Kapitel 9 (Regelgeräte und Konnektivität)

Luftverteilpakete Logaplus FK140, FK170, FK200, FK250, RR140, RR170, RR200, RR250

Paket	Auslegung	Kanalart	Artikelnummer	€	RG
FK140 [1)]	bis 140 m²	Flachkanal	7739619936	5.955,—	LS01
FK170	bis 170 m²		7739619937	7.145,—	
FK200	bis 200 m²		7739619938	9.260,—	
FK250	bis 250 m²		7739619939	11.545,—	
RR140 [1)]	bis 140 m²	Rundrohr	7739619932	4.445,—	
RR170	bis 170 m²		7739619933	5.545,—	
RR200	bis 200 m²		7739619934	6.465,—	
RR250	bis 250 m²		7739619935	7.585,—	

[1)] Bei Verwendung des Pakets FK140 oder RR140 mit Logavent HRV176 müssen noch 4 Reduzierungen „RZ 160/125“ (DN 160 auf DN 125 mit Artikelnummer 7719003331) mitbestellt werden.

Dieser Paketpreis ist ein Pauschalpreis für die im Paket enthaltenen Produkte. Je nach Anlagenbedingungen und Ergebnis der vom Planungsbüro durchzuführenden Detailplanung kann der Zukauf von weiteren Komponenten erforderlich werden.

Paketinhalte siehe Seite D4005

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Inhalte Basispakete Logaplus BP mit HRV176-Geräten

Logaplus-Paket Artikelnummer		BP260 7739621469	BP450 7739621470	BP260 E 7739621471	BP450 E 7739621472
Artikelnummer	Beschreibung	Menge (Stück)	Menge (Stück)	Menge (Stück)	Menge (Stück)
Basis-Komponenten					
7738113404	Logavent HRV176-260	1	–	–	–
7738113405	Logavent HRV176-450	–	1	–	–
7738113406	Logavent HRV176-260 E	–	–	1	–
7738113407	Logavent HRV176-450 E	–	–	–	1
7738113703	HRV-WMS-S Wandset - Abstand groß	1	1	1	1
7738113652	HRV-CKS Schlauchsiphon-Set	1	1	–	–
7738113764	FM 160 Steckverbinder Metall	4	4	4	4
7738113699	Außen-/Fortluftelement horizontal WGE160-2	1	1	1	1
7738112853	SDF 160 Schalldämpfer flex.	2	2	2	2

Inhalte Luftverteilpakete Logaplus RR140 - RR250 für HRV176-Geräte

Logaplus-Paket Artikelnummer		RR140 7739619932 [1)]	RR170 7739619933	RR200 7739619934	RR250 7739619935
Artikelnummer	Beschreibung	Menge (Stück)	Menge (Stück)	Menge (Stück)	Menge (Stück)
Luftverteilsystem-Komponenten					
7738113430	EPP-Schaumrohr, 3 ST. Längenelement 1 m, DN125, inkl. 3 Stk. Muffe	4	–	–	–
7738113427	EPP-Schaumrohr, 3 ST. Längenelement 1 m, DN160, inkl. 3 ST. Muffe	–	4	4	6
7738113431	EPP-Schaumrohr 90°-Bogen, 1 ST. DN125, inkl. 1 ST. Muffe	6	–	–	–
7738113428	EPP-Schaumrohr 90°-Bogen, 1 ST. DN160, inkl. 1 ST. Muffe	–	6	6	6
7738112034	Kunststoff Rundkanal RR 75-1, 20m pro Bund	–	–	2	1
7738112035	Kunststoff Rundkanal RR 75-2, 50m pro Bund	2	3	3	4
7738112037	Dichtungs- und Fixierungs-Set RRD 75, 10 ST. pro Pack	3	4	5	6
7738112036	Steckverbinder RRV 75 für Rundkanal, 3 ST. pro Pack	1	1	2	2
7738100820	VK125-2V Verteiler 2-lagig vertikal	2	–	–	–
7738112465	VK125-3V Verteiler 3-lagig vertikal	–	2	–	–
7738112044	Verteilerkasten VK 160	–	–	2	2
7738112038	Stopfen VKS für Verteilerkasten, 5 ST. pro Pack	1	1	1	1
7738112045	Drosselelement VKD für Verteilerkasten, 5 ST. pro Pack	2	2	3	3
7738112039	Verschlussdeckel RRS 75 für Rundkanal, 3 ST. pro Pack	2	2	3	3
7738113421	RRU75-4 Umlenkstück für RR75 1 Stk	9	11	15	18
7738112048	Zuluft-Tellerventil ZU 125	5	6	8	10
7738112049	Abluft Tellerventil AV 125	4	5	7	8
7738112050	Taschenfilter FAU 125, 5 ST. pro Pack	1	1	2	2
7738112055	SDE Schalldämpfendes Element	(wenn nach Detailplanung erforderlich, bitte separat bestellen)			
Montagematerial					
7719003359	Montagelochband (10 m/Rolle)	1	1	1	1
7719003360	Nageldübel (100 ST/Pack) N6x40	1	1	1	1

[1)] Bei Verwendung des Pakets RR140 mit Logavent HRV176 müssen noch 4 Reduzierungen „RZ 160/125“ (DN160 auf DN125 mit Artikelnummer 7719003331) mitbestellt werden.

Weitere Zubehöre und Komponenten für die Wohnungslüftung finden Sie im Katalog Teil 2, Kapitel 9.

Stand: Juli 2025

Inhalte Luftverteilpakete Logaplus FK140 - FK250


Logaplus-Paket Artikelnummer		FK140 7739619936 [1]	FK170 7739619937	FK200 7739619938	FK250 7739619939
Artikelnummer	Beschreibung	Menge (Stück)	Menge (Stück)	Menge (Stück)	Menge (Stück)
Luftverteilsystem-Komponenten					
7738113430	EPP-Schaumrohr, 3 ST. Längenelement 1 m, DN125, inkl. 3 ST. Muffe	4	–	–	–
7738113427	EPP-Schaumrohr, 3 ST. Längenelement 1 m, DN160, inkl. 3 ST. Muffe	–	4	4	6
7738113431	EPP-Schaumrohr 90°-Bogen, 1 ST. DN125, inkl. 1 ST. Muffe	6	–	–	–
7738113428	EPP-Schaumrohr 90°-Bogen, 1 ST. DN160, inkl. 1 ST. Muffe	–	6	6	6
7738112024	Flachkanal Kunststoff FK 140, 20 m pro Bund	3	4	5	7
7738112026	Verbindungsdichtung FKV 140-3 für Flachkanal, 10 ST. pro Pack	3	4	5	6
7738112027	Steckverbinder FKV 140-2 für Flachkanal, 3 ST. pro Pack	1	1	2	2
7738100818	VK125-1 Verteiler 1-lagig	–	–	–	–
7738100820	VK125-2V Verteiler 2-lagig vertikal	2	2	–	–
7738112465	VK125-3V Verteiler 3-lagig vertikal	–	–	2	–
7738112044	Verteilerkasten VK 160	–	–	–	2
7738112038	Verschlussstopfen VKS für Verteilerkasten, 5 ST. pro Pack	1	1	1	1
7738112045	Drosselelement VKD für Verteilerkasten, 5 ST. pro Pack	2	2	3	3
7738113425	FKV140-5 Verbinder FK140-VK 1 Stk	9	11	15	18
7738112029	Verschlussdeckel FKS 140 für Flachkanal, 3 ST. pro Pack	3	4	3	4
7738112030	90°-Bogen FKB 140-1 vertikal, 3 ST. pro Pack	2	3	4	5
7738112031	90°-Bogen FKB 140-2 horizontal, 3 ST. pro Pack	2	3	4	5
7738112032	Umlenkstück FKU 140-2 für Boden/Wandauslass	–	–	6	8
7738112047	Abdeckgitter AG/E für Boden-/Wandauslass	–	–	6	8
7738113422	FKU140-3 Umlenkstück für FK140 1 Stk	9	11	9	10
7738112048	Zuluft-Tellerventil ZU 125	5	6	2	2
7738112049	Abluft Tellerventil AV 125	4	5	7	8
7738112050	Taschenfilter FAU 125, 5 ST. pro Pack	1	1	2	2
7738112055	SDE Schalldämpfendes Element	(wenn nach Detailplanung erforderlich, bitte separat bestellen)			
Montagematerial					
7719003359	Montagelochband (10 m/Rolle)	1	1	1	1
7719003360	Nageldübel (100 ST/Pack) N6x40	1	1	1	1

[1] Bei Verwendung des Pakets FK140 mit Logavent HRV176 müssen noch 4 Reduzierungen „RZ 160/125“ (DN160 auf DN125 mit Artikelnummer 7719003331) mitbestellt werden.

Weitere Zubehöre und Komponenten für die Wohnungslüftung finden Sie im Katalog Teil 2, Kapitel 9.

Stand: Juli 2025

Regelung und Konnektivität

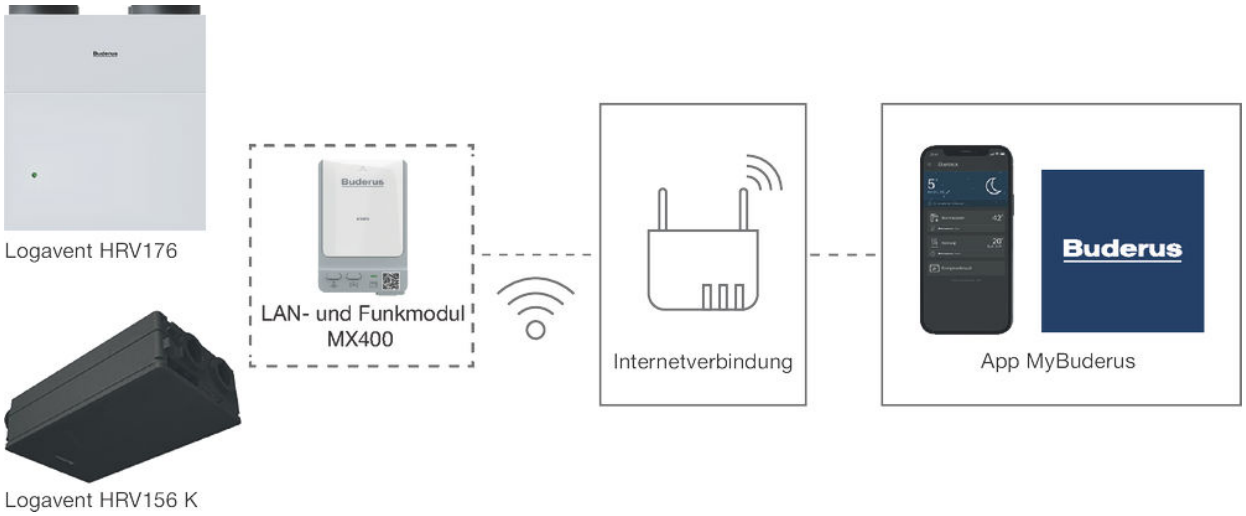
	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Systemregelung					
	BC400	■ System-Bedieneinheit für Wärmepumpe bzw. Gas-Wandgeräte mit Regelsystem EMS plus, wie z.B. Logatherm WSW186i, WSW196i.2 ■ Systemintegration zentrale Wohnungslüftung Logavent HRV176 / HRV156 K ■ 5"-Farbvolltouch-Display ■ Grundfunktion modular erweiterbar	Im Lieferumfang des Wärmeerzeugers enthalten		
	HMC310	■ System-Bedieneinheit für Wärmepumpe mit Regelsystem EMS plus, wie z.B. Logatherm WLW196i AR, WLW166 ■ Systemintegration zentrale Wohnungslüftung Logavent HRV176 / HRV156 K ab Software-Version NF73.01 ■ Großes, grafikfähiges, hinterleuchtetes Display ■ Grundfunktion modular erweiterbar	Im Lieferumfang des Wärmeerzeugers enthalten		
	RC310	■ System-Bedieneinheit für außen- oder raumtemperaturgeführten Betrieb ■ Zentrale Bedienung der für RC310 geeigneten EMS-Wärmeerzeuger (Gas/Öl/Hybrid) ■ Modulare Erweiterung im Systemverbund (EMS-BUS) mit: Heizkreis(en), Warmwasser, Solar (Warmwasserbereitung/Heizungsunterstützung), alternativem Wärmeerzeuger, Frischwasserstation ■ Systemintegration zentrale Wohnungslüftung Logavent HRV176 / HRV156 K ab Software-Version NF74.01 ■ Alternativ auch zur autarken Bedienung von Wohnungsstation oder alternativem Wärmeerzeuger ■ Grundfunktion modular erweiterbar ■ Energie- und Effizienzanzeige gemäß Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ■ Großes, grafikfähiges, hinterleuchtetes Display ■ Lieferumfang: Logamatic RC310 inkl. Wandmontage-Set und Außenfühler ■ Erhältlich in schwarz oder weiß	—	siehe ▶ Katalog Teil 4, Kap. 1, EMS plus Regelung	
					
Lüftungsregelung (Lüftung autark)					
	VC310	■ Komfort-Bedieneinheit VC310 für Logavent HRV156 K / HRV176 ■ Auf Basis des Regelsystems Logamatic EMS plus ■ Großes, grafikfähiges, hinterleuchtetes Display ■ Alternativ: Logamatic BC400, RC310, HMC310 im Systemverbund	7738112301	264,—	LG01
	RC100.2 H	■ Fernbedienung mit Feuchtefühler für Raumtemperaturaufschaltung und vorübergehende Raumsollwertänderung ■ Erforderlich bei Kühlung mit Taupunktüberwachung mit reversibler Wärmepumpe, z.B. Logatherm WLW196i IR/AR, WLW186i AR, WLW176i AR, WLW166i, WSW196i.2 (nicht einsetzbar bei dynamischer Kühlung). Alternativ RC220 oder RC120 RF einsetzbar. ■ Basis Fernbedienung für Logavent HRV156 K, HRV176 K (BS) ■ Integrierter Feuchtefühler zur automatischen Bedarfslüftung ■ Bis zu 4 RC100.2 H in einer Anlage und in Kombination mit HMC310/BC400-HP/ VC310 möglich	7738112973	168,—	RE01

Logamatic BC400, RC220, RC120 RF nicht kombinierbar mit Bedieneinheit Logamatic RC310, HMC310, RC200

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Konnektivität HRV



Beschreibung

- WLAN Kommunikation mit der App MyBuderus

Systemvoraussetzungen

- Zur Nutzung von Konnektivitätsanwendungen ist WLAN-Empfang am Installationsort des Wärmeerzeugers erforderlich
- Konnektivität bzw. die Nutzung der App MyBuderus ist mit dem MX400 nur bei Systemregelung mit BC400, RC310 und HMC310 (Wärmeerzeuger mit MX400) möglich. Weitere Informationen und Möglichkeiten zur Konnektivität finden Sie im ▶ Katalog Teil 4, Kapitel 3
- Es können zusätzliche Kosten für die Internetverbindung entstehen, eine Internet Flatrate wird empfohlen.

4

Dienstleistungen

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Planungsdienstleistungen					
	HRV Planungsunterstützung basic	■ Überschlägige Auslegung eines Lüftungssystem. ■ Überschlägige Volumenstrom- und Druckverlustberechnung nach DIN1946-6 ■ Materialauszug mit Mengen/Stückzahlen ■ Schematische Darstellung der Luftverteilung ■ Begrenzt auf Wohngebäude (WG) bis 250 m² Nutzfläche ■ Für zentrale und dezentrale KWL ■ Ausgabe der Unterlagen im PDF-Format	auf Anfrage		
	HRV Planungsunterstützung plus	■ Auslegung eines Lüftungssystem. ■ Volumenstrom- und Druckverlustberechnung nach DIN1946-6 ■ Materialauszug mit Mengen/Stückzahlen ■ Schematische Darstellung der Luftverteilung ■ Begrenzt auf Wohngebäude (WG) bis 250 m² Nutzfläche ■ Für zentrale und dezentrale KWL ■ Ausgabe der Unterlagen im PDF-Format ■ Positionierungs- bzw. Verlegevorschlag in den Grundrisszeichnungen in 2D ■ Kostenpflichtig	auf Anfrage		
	HRV Planungsunterstützung premium	■ Auslegung eines Lüftungssystem. ■ Volumenstrom- und Druckverlustberechnung nach DIN1946-6 ■ Materialauszug mit Mengen/Stückzahlen ■ Schematische Darstellung der Luftverteilung ■ Begrenzt auf Wohngebäude (WG) bis 250 m² Nutzfläche ■ Für zentrale KWL ■ Ausgabe der Unterlagen im PDF-Format ■ Positionierungs- bzw. Verlegevorschlag in den Grundrisszeichnungen in 2D ■ Darstellung der Verteileranschlüsse an das Kanalsystem ■ Darstellung der Isometrie ■ Strangschema ■ Hinweise zur Bauausführung ■ Kostenpflichtig	auf Anfrage		
Service-Dienstleistungen					
	Servicetechniker	■ Auftragspauschale ■ Geschäftszeit Montag bis Freitag ■ Produktbaureihe 1-3	7739607426	149,—	DL01
	Inbetriebnahme Kontrollierte Wohnungslüftung	■ Ohne Abgleich der Strömungstechnik	7747102959	354,—	
		■ Mit Abgleich der Strömungstechnik	7747105199	684,—	
	Wartung Kontrollierte Wohnungslüftung	■ Für Kontrollierte Wohnungslüftung ■ Vertragsart CLASSIC	8737800182	154,—	
		■ Für Kontrollierte Wohnungslüftung ■ Vertragsart PREMIUM	8737800398	233,—	

[1] Dienstleistungen sind von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logavent Planungstool

Mit wenigen Klicks zur Wohnungslüftung Buderus Software Logavent Planungstool unterstützt Fachhandwerker bei der Auslegung von KWL-Systemen

- Die kontrollierte Wohnungslüftung ist in energieeffizienten Neubauten, aber auch in energetisch sanierten Bestandsgebäuden, von großer Bedeutung. Sie sorgt für ein gutes Raumklima und hilft beim Energiesparen. Wichtig ist allerdings ein spezifisch für das jeweilige Objekt ausgelegtes Gesamtsystem. Mit der Software Logavent Planungstool von Buderus können Heizungsfachfirmen für ihre Kunden Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung schnell konfigurieren und sicher kalkulieren. Das Softwaretool ist kostenfrei und kann unter www.buderus.de/logavent-planungstool aufgerufen werden.
- Die web-basierte Lösung eignet sich für PC und Tablet und unterstützt Fachhandwerker mit einer anwenderfreundlichen, intuitiven Menüführung bei der Grobplanung von Lüftungsanlagen für Wohnungen oder Einfamilienhäuser. Über die Schnellauslegung erhält der Nutzer mit wenigen Eingaben und Klicks bereits einen ersten umfassenden Projektüberblick sowie Informationen über den zu erwartenden Material- und Kostenaufwand anhand der Listenpreise. Alle Daten können bei Bedarf nachträglich noch angepasst werden.
- Zudem hat das Buderus Logavent Planungstool einen Expertenmodus, mit dem der Installateur die KWL-Anlagen ganz individuell beziehungsweise nach den Vorstellungen des Architekten oder Bauherren konzipieren kann. So stehen schließlich die wesentlichen Ergebnisse und Unterlagen für das Lüftungsprojekt schnell und komfortabel zur Verfügung: Volumenstromberechnung nach DIN 1946-6, Druckverlustberechnung für den konkreten Abgleich der Stränge vor Ort, spezifische Materialaufstellung sowie eine Auslegungsübersicht inklusive einer schematischen Visualisierung der Anlage. Das Planungstool unterstützt die Fachhandwerker zudem durch nützliche Hinweise und erklärende Hilfestellungen.
- Dank der integrierten Projektverwaltung können die Daten lokal abgelegt werden. Sie lassen sich auch zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufrufen, ausdrucken oder per Mail für eine Angebotsanfrage an die zuständige Buderus Niederlassung senden.

Für weitere Informationen sprechen Sie bitte Ihre Buderus Niederlassung an.

Stand: Juli 2025

Stand: Juli 2025



Herz firestar
De luxe T(ouch)-
CONTROL
mit Pelletflansch



Logastyle Lamina



Logaflame HWS216



wodtke ivo.tec



wodtk ivo.smart



wodtke Pat



wodtke Giro



wodtke PE Nova

Kapitel 5 Festbrennstoff-Kessel / Kaminöfen / Heizeinsätze

Festbrennstoff-Kessel

Herz firestar	■ 18,0 - 40,0 kW ■ Aufstellraum ■ Brennstoff: Holz	▶ S. D5004
Pelletkessel	■ Pakete mit Pelletkessel von Herz finden Sie in Katalog Teil 7, Kapitel 8 ■ Bitte sprechen Sie die für Sie zuständige Niederlassung an	

Kaminöfen und Heizeinsätze

wodtke ivo.tec, ivo.smart, Frank, Pat, Ray, PE Nova	■ 2,0 - 13,0 kW ■ Wohnraum ■ Brennstoff: Pellets	▶ S. D5008
Logastyle Lamina		
Logaflame HWS216	■ 8,0 kW ■ Wohnraum ■ Brennstoff: Holz	▶ S. D5017
wodtke CEO, Momo, Giro		▶ S. D5019
Logaflame HLG316/416	■ 6,0 - 12,0 kW ■ Wohnraum ■ Brennstoff: Holz	▶ S. D5020
Logaflame HLS116/216		
Logaflame HLS117		
Logaflame HLG217/317		
Zubehör		▶ S. D5021

5

Planungstool Heizeinsatzaustausch



Buderus hilft bei der Suche nach dem passenden Ersatz rund um Heizeinsätze

Link zum Tool: https://fachkunden.buderus.de/de/heizeinsatzberatung

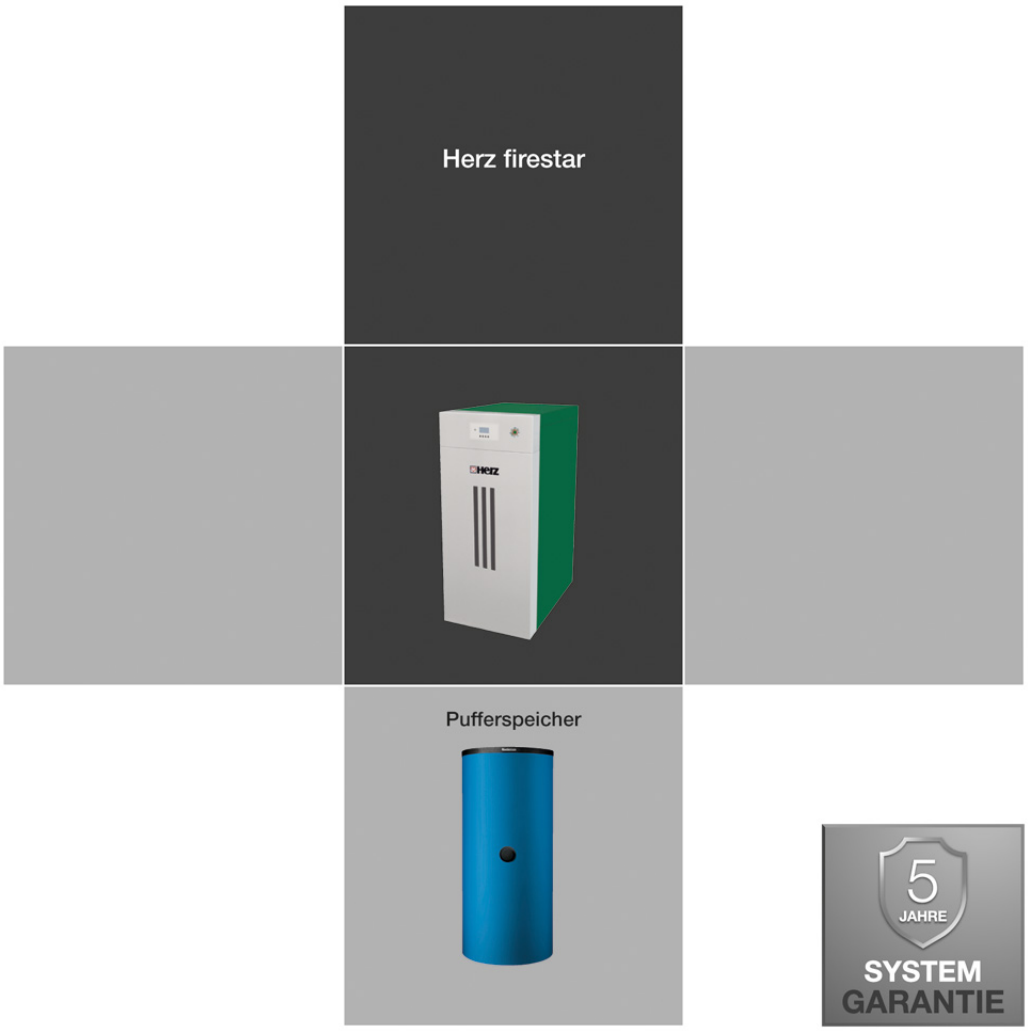
Online Shop

https://onlineshop.buderus.de

Hydraulikdatenbank

www.buderus.de/hydraulikdatenbank

Stand: Juli 2025



5

Produktvorteile

- Herz firestar
- Höchster Wirkungsgrad bis zu 92 % durch optimale Verbrennungstechnologie und effiziente Doppelwirbelbrennkammer
- Große Anheiztür für schnelles und einfaches Anheizen bei komplett befülltem Kessel
- Einfache Bedienung und Reinigung komplett von vorne
- Geringer Reinigungsaufwand und konstant hoher Wirkungsgrad durch vollautomatische Wärmetauscherreinigung
- Bei firestar De Luxe T-Control Flansch zur Nachrüstung eines pelletfire Pelletbrenners vorhanden bei 20-40 kW
- Großer Füllraum mit 90 Liter (18 kW) bzw. 170 Liter (20-40 kW) Inhalt für lange Abbranddauer von bis zu 8 Stunden

Festbrennstoff-Kessel
Logano / HERZ

Typ	Regelsystem	Speicher	Paket	Seite
Herz firestar	Mikroprozessorregelung	Pufferspeicher	B21	▶ D5004
		–	B22	▶ D5006

Hinweis: Pakete mit Pelletkessel von Herz finden Sie in Katalog Teil 7, Kapitel 8

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus B21

Paketkomponenten

Herz firestar De Luxe T-CONTROL



+

im Lieferumfang enthaltene Pufferspeicher

Logalux PR .6 E-C



+

Logalux P .6-C



im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre



Kessel-Sicherheitsgruppe



Thermische Ablaufsicherung




Logafix Ausdehnungsgefäß
- 35 l
- 140 l bei PR1000
- 200 l bei 2x PR750
- 250 l bei 2x PR1000
- 300 l bei 3x PR1000



Kappenventil
- 3/4"-3/4"



Zugbegrenzer mit Anschlussstück



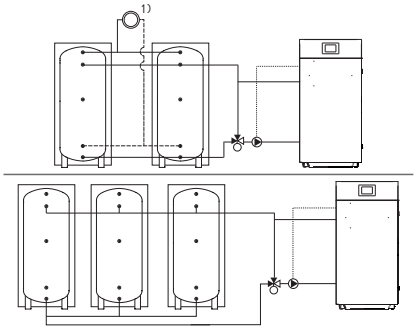

KW-Rohrfutter für Schornsteinmontage F150



Set für Rücklaufanhebung mit Motormischventil und Hocheffizienz-Pumpe
- Para 25/6 (bis 30 kW)
- Para 30/1-8 (40 kW)


4x Kaskadierungs-Set R1 1/2
- bei 2x Logalux PR mit T-Stück
- bei 2x Logalux P

5

Pakethydraulik	Heizkessel	Nennleistung (kW)	Pufferspeicher	Artikelnummer	€	
Herz firestar De Luxe T-CONTROL mit Pelletflansch und Logalux PR						
	De Luxe T-CONTROL mit Pelletflansch	20	2 x PR1000.6 E-C	7739610737	27.350,—	FS01
		30	2 x PR1000.6 E-C	7739610738	27.980,—	
		40	3 x PR1000.6 E-C	7739610739	31.960,—	
Herz firestar De Luxe T-CONTROL mit Pelletflansch und Logalux P						
	De Luxe T-CONTROL mit Pelletflansch	20	1 x P1000.6-C, 1 x P1000.6 M-C	7739610740	25.300,—	FS01
		30	1 x P1000.6-C, 1 x P1000.6 M-C	7739610741	25.930,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Pakethydraulik	Heizkessel	Nennleistung (kW)	Pufferspeicher	Artikelnummer	€	
	De Luxe T-CONTROL mit Pelletflansch	40	3 x P1000.6-C	7739610742	28.480,—	FS01

[1] Die Heizungspakete enthalten kein Heizkreis-Set
[2] Siehe Online-Datenbank Hydraulik: 6720805887
[3] Siehe Online-Datenbank Hydraulik: 6720805886

Die Erstinbetriebnahme ist durch den Herz Kundendienst durchzuführen.
Die Heizungspakete beinhalten nicht alle Komponenten für eine funktionsfähige Heizungsanlage.
Der Herz firestar Lambda ist auch als Variante mit Pelletflansch zur Nachrüstung eines pelletfire Pelletsbrenner verfügbar ▶ siehe Katalog Teil 7, Kapitel 8
Der Kessel firestar De Luxe T-CONTROL ist in dieser Ausführung mit einem Flansch zur Nachrüstung eines pelletfire Pelletsbrenner ausgerüstet. Bitte sprechen Sie bei Bedarf zur Nachrüstung Ihre Buderus Niederlassung an.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus B22

Paketkomponenten

Herz firestar De Luxe T-CONTROL



Heizkreis/System-Regelung

Ohne Regelung

oder

In Regelung Herz firestar T-CONTROL integriert

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre



Kessel-Sicherheitsgruppe



Thermische Ablaufsicherung




Logafix Ausdehnungsgefäß
- 35 l



Logafix Kappenventil
- 3/4"-3/4"




Zugbegrenzer mit Anschlussstück



KW-Rohrfutter für Schornsteinmontage F150



Set für Rücklaufanhebung mit Motormischventil und Hocheffizienzpumpe
- Para 25/6 (bis 30 kW)
- Para 30/1-8 (40 kW)

Pakethydraulik	Heizkessel / System-Regelung	Nennleistung (kW)	Artikelnummer	€	RG
	De Luxe T-CONTROL mit Pelletflansch	20	7739605821	20.140,—	FS01
		30	7739605822	20.795,—	
		40	7739605823	22.610,—	

Die Erstinbetriebnahme ist durch den Herz Kundendienst durchzuführen.
Die Heizungspakete beinhalten nicht alle Komponenten für eine funktionsfähige Heizungsanlage.
Zubehör T-CONTROL ▶ ab Seite D5024
Der Herz firestar Lambda ist auch als Variante mit Pelletflansch zur Nachrüstung eines pelletfire Pelletsbrenner verfügbar ▶ siehe Katalog Teil 7, Kapitel 8
Der Kessel firestar De Luxe T-CONTROL ist in dieser Ausführung mit einem Flansch zur Nachrüstung eines pelletfire Pelletsbrenner ausgerüstet. Bitte sprechen Sie bei Bedarf Ihre Buderus Niederlassung an.

Kombinierbar mit folgenden Solarpaketen

Anwendung	Solarkollektor	Solarpaket	Solarkreisregelung autark	Detailinformationen
Solare Warmwasserbereitung	SKN4.0-s SKT1.0-s	S2, S105 S103	Logamatic SC20/2 (im Solarpaket)	▶ Kapitel 3
Solare Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung	SKN4.0-s SKT1.0-s SKR10 CPC	S75, S76, S77 S90, S92, S94 S82, S83, S116	Solarmodul SM200 (im Solarpaket) für Zubehör SC300 (7738110067) und HZG-Set (5991530) [1]	

[1] HZG-Set ▶ siehe Kapitel 3, Zubehör Solar

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025


Buderus
Mehr drin, als Sie denken:
Der Buderus Business Shop.
24
www.onlineshop.buderus.de



Produktvorteile

- Anforderungen 2.Stufe 1.BImSchV werden erfüllt

Buderus Pelletöfen

- Leichte Bedienung über Touch Display
- Wahlweise raumluftunabhängiger oder raumluftabhängiger Betrieb möglich
- Höhenverstellbare Füße

wodtke Pelletöfen

- Leistungsverstellung bei allen Pelletöfen wahlweise per Tastatur oder optional über Raumthermostat
- Alle Pelletöfen besitzen einen Vorratsbehälter für Pellets und können wahlweise an eine externe Pellet-Beschickung angeschlossen werden
- Kindersicherer Türverschluss

Buderus Heizeinsätze

- Vielseitiges Design
- Kombination mit Verbrennungsregelung Logamatic TCA200 möglich
- Bei Pakete mit Funktionsmodul AM200 Einbindung in die Kesselregelung Logamatic EMS plus möglich

wodtke Kaminöfen

- Hoher Wirkungsgrad
- Umfangreiches Programm an Design Kaminöfen
- Je nach Modelltyp mit der Möglichkeit der raumluftunabhängigen Betriebsweise

Kaminöfen und Heizeinsätze
Logastyle / wodtke

Typ	Differenztemperaturregelung	Paket	Seite
Buderus Logastyle Lamina Wodtke ivo.tec, ivo.smart, Frank, PE Nova, Pat	Logamatic RC310 + AM200	B9	▶ D5010
Wodtke ivo.tec, ivo.smart, Frank, Pat, PE Nova		B10	▶ D5012
Logastyle Lamina	integrierter Regler		
Wodtke CEO, Momo, Giro	PS04	B11	▶ D5017
Luftgeführte Heizeinsätze Logaflame	Logamatic TCA200	B12	▶ D5020

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus B9 – Pellet – für autarken Betrieb ohne Kessel

Paketkomponenten

Pelletöfen mit integriertem Wasserwärmetauscher und Steuerung

wodtke ivo.tec



wodtke Frank



wodtke PE Nova



wodtke Pat



Logastyle Lamina



im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre für wodtke Pelletöfen

- Primärofenstation PS05
- Kesselsicherheitsgruppe KSG01
- Membran-Ausdehnungsgefäß, 8 l
- Entlüfter-Set ES01
- Teleskop mit Eingriffsschutz (nur bei PE)
- Funktionmodul AM200
- Systembedieneinheit RC310
- Fühleranschluss-Set

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre für Logastyle Lamina

- Funktionmodul AM200
- Systembedieneinheit RC310
- Logafix Ausdehnungsgefäß
- Aufhängezarge
- Wasseranschluss-Set
- Kaminglasreiniger

5

Anlagenhydraulik	Pelletofen	Steuerung	Nennleistung (kW)	Ausstattung	Artikelnummer	€	RG
	ivo.tec water+	S5	3-13	■ Stahl silber metallic ■ Glas white	7739616747	14.725,—	406
			3-13	■ Stahl silber metallic ■ Glas black	7739616748	14.725,—	
	ivo.smart water+		3-13	■ Seiten Stahl black ■ Front Glas white	7739616750	12.295,—	
			3-13	■ Seiten Stahl black ■ Front Glas black	7739616751	12.295,—	
	Frank water+	S4	2-10	■ Stahl black ■ Tür flach	7739616752	9.025,—	
	Pat water+		2-10	■ Stahl black ■ Dekorleiste Edelstahl	7739616754	8.435,—	
	PE Nova water+		2-10	■ Einbaugerät ■ Stahl black ■ Feuerraumtür Glas black	7739616755	10.775,—	
	Logastyle Lamina [1]	integriert	3,5-9,3	■ Seiten Stahl schwarz ■ Tür Glas schwarz	7739616756	9.560,—	FS01

[1] Die Erstinbetriebnahme ist durch den Buderus Kundendienst oder eine von Buderus für dieses Produkt qualifizierte und zertifizierte Fachfirma durchzuführen.

Bitte beachten Sie die Frachtkostenpauschale je wodtke Pelletofen von 99,50 €.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Kombinierbar mit folgenden Solarpaketen

Anwendung	Solarkollektor	Solarpaket	Solarkreisregelung	Detailinformationen
Solare Warmwasserbereitung Kollektor-Pakete ohne Speicher zur Nachrüstung	SKT1.0-s	S95	Logamatic SC20/2	▶ Kapitel 3
	SKN4.0-s	S12		
Solare Warmwasserbereitung	SKT1.0-s	S86, S88, S104, S110	Bediengerät RC310 und Solarmodul SM100 (SM100 im Solarpaket)	
	SKN4.0-s	S69, S70, S106, S109		
	SKR10 CPC	S73, S111		
Solare Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung	SKN4.0-s	S75, S76, S77	Logamatic EMS plus mit Solarmodul SM200 im Solarpaket, Zubehör HZG-Set[1] (5991360) ergänzen	
	SKT1.0-s	S90, S92, S94		
	SKR10 CPC	S82, S83, S116		

[1)] HZG-Set ▶ siehe Kapitel 3, Zubehör Solar

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus B10 – Pellet – klassisch

Paketkomponenten

Pelletöfen mit integriertem Wasserwärmetauscher und Steuerung

wodtke ivo.tec



wodtke Frank



wodtke PE Nova



wodtke Pat



Logastyle Lamina



+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre für wodtke Pelletöfen


- Primärofenstation PS05
- Kesselsicherheitsgruppe KSG01
- Ausdehnungsgefäß, 8 l
- Entlüfter-Set ES01
- Teleskop mit Eingriffsschutz (nur bei PE)
- Speicherthermostat ST1
- Raumthermostat RT1

+

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre für Logastyle Lamina


- Wasseranschluss-Set
- Logafix Ausdehnungsgefäß, 18 l
- Aufhängezarge
- Kaminglasreiniger
- Alternatives Speicherfühler- Set 6mm

5

Anlagenhydraulik	Pelletofen	Nennleistung (kW)	Ausstattung	Artikelnummer	€	RG
	ivo.tec water+	3-13	■ Stahl silbermetallic ■ Glas white	7739602599	14.130,—	406
		3-13	■ Stahl silbermetallic ■ Glas black	7739602600	14.130,—	406
	ivo.tec water + mit ivo.tower	13	■ Stahl silbermetallic ■ Glas transparent white	7739606413	19.635,—	406
		13	■ Stahl silbermetallic ■ Glas transparent black	7739606414	19.635,—	406

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Anlagenhydraulik	Pelletofen	Nennleistung (kW)	Ausstattung	Artikelnummer	€	RG
	ivo.smart water+	3-13	■ Seiten Stahl black ■ Front Glas black	7739615527	11.185,—	406
		3-13	■ Seiten Stahl black ■ Front Glas white	7739615528	11.185,—	406
	Frank water+	2-10	■ Stahl metallic/schwarz ■ Tür flach	7739602601	8.055,—	FFD
	PE Nova water+	2-10	■ Einbaugerät ■ Stahl black ■ Feuerraumtür mit Glasscheibe	7739610693	10.265,—	406
	Pat water+	2-10	■ Stahl black ■ Dekorleiste Edelstahl	7739609915	7.610,—	406
	Logastyle Lamina	3,5-9,3	■ Seiten Stahl schwarz ■ Tür Glas schwarz	7739615526	7.865,—	FS01

Die Heizungspakete beinhalten nicht alle Komponenten für eine funktionsfähige Heizungsanlage.
Für Logastyle Lamina: Die Erstinbetriebnahme ist durch den Buderus Kundendienst oder eine von Buderus für dieses Produkt qualifizierte und zertifizierte Fachfirma durchzuführen.
Bitte beachten Sie die Frachtkostenpauschale je wodtke Pelletofen von 99,50 €.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Dienstleistungen Logastyle Lamina

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Servicetechniker	■ Auftragspauschale ■ Geschäftszeit Montag bis Freitag ■ Produktbaureihe 1-3	7739607426	149,—	DL01
	Inbetriebnahme Öfen	■ Für luft-/wasserführenden Kamin-/Pelletofen	8737802460	305,—	

Für Logastyle Lamina: Die Erstinbetriebnahme ist durch den Buderus Kundendienst oder eine von Buderus für dieses Produkt qualifizierte und zertifizierte Fachfirma durchzuführen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus B10 – Pellet – für die Einbindung an Regelsystem Logamatic EMS plus

Paketkomponenten

Pelletöfen mit integriertem Wasserwärmetauscher und Steuerung

wodtke ivo.tec



wodtke Frank



wodtke PE Nova



wodtke Pat



Logastyle Lamina





im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre für wodtke Pelletöfen

- Primärofenstation PS05
- Kesselsicherheitsgruppe KSG01
- Ausdehnungsgefäß
- Entlüfter-Set ES01
- Funktionsmodul AM 200
- Fühleranschluss-Set 6 mm
- Teleskop mit Eingriffsschutz (für PE Nova)

im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre für Logastyle Lamina

- Funktionsmodul AM 200
- Logafix Ausdehnungsgefäß, 18 l
- Aufhängezarge
- Wasseranschluss-Set
- Kaminglasreiniger
- Fühleranschluss-Set 6 mm

Anlagenhydraulik	Pelletofen	Nennleistung (kW)	Ausstattung	Artikelnummer	€	RG
	ivo.tec water+	3-13	■ Stahl silbermetallic ■ Glas white	7739616895	14.160,—	406
		3-13	■ Stahl silbermetallic ■ Glas black	7739616896	14.160,—	406
	ivo.smart water+	3-13	■ Seiten Stahl black ■ Front Glas white	7739616898	11.735,—	406
		3-13	■ Seiten Stahl black ■ Front Glas black	7739616899	11.735,—	406
	Frank water+	2-10	■ Stahl black ■ Tür flach	7739616900	8.450,—	406
	Pat water+	2-10	■ Stahl black ■ Dekorleiste Edelstahl	7739616902	7.870,—	406
	PE Nova water+	2-10	■ Einbaugerät ■ Stahl black ■ Feuerraumtür mit Glasscheibe	7739616903	10.205,—	406
	Logastyle Lamina	3,5-9,3	■ Seiten Stahl schwarz ■ Tür Glas schwarz	7739616904	8.965,—	FS01

Für Logastyle Lamina: Die Erstinbetriebnahme ist durch den Buderus Kundendienst oder eine von Buderus für dieses Produkt qualifizierte und zertifizierte Fachfirma durchzuführen.
Die Heizungspakete beinhalten nicht alle Komponenten für eine funktionsfähige Heizungsanlage.

Systemvoraussetzung

- Gas-/Öl-Wärmeerzeuger mit Regelsystem Logamatic EMS plus
- Logamatic RC310 ab SW 18.04

Bitte beachten Sie die Frachtkostenpauschale je wodtke Pelletofen von 99,50 €.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Dienstleistungen Logastyle Lamina

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Servicetechniker	■ Auftragspauschale ■ Geschäftszeit Montag bis Freitag ■ Produktbaureihe 1-3	7739607426	149,—	DL01
	Inbetriebnahme Öfen	■ Für luft-/wasserführenden Kamin-/Pelletofen	8737802460	305,—	

Für Logastyle Lamina: Die Erstinbetriebnahme ist durch den Buderus Kundendienst oder eine von Buderus für dieses Produkt qualifizierte und zertifizierte Fachfirma durchzuführen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus Holz B11 – Holz

Paketkomponenten

Heizeinsatz Logaflame HWS216 und HWS216 mit Frontplatte



im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre

- Komplettstation KSRR.3
- Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H
- Aufhängezarge
- Anschluss-Set
- Kaminglasreiniger

Zusätzliches Zubehör bei HWS216 mit Frontplatte

- Frontplatte 895 x 470 mm
- Traglager

Paketkomponenten


Kaminöfen wodtke CEO, Momo, Giro





im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre

- Primärofenstation PS05
- Ausdehungsgefäß für PS05
- Kesselsicherheitsgruppe KSG01
- Entlüfter-Set ES01
- Thermostat ET02



Wärmeerzeuger	Nennleistung (kW)	Ausstattung	Artikelnummer	€	RG
Logaflame HWS216	8	■ Türanschlag links ■ Muldenfeuerung	7739607692	7.225,—	FS01
		■ Türanschlag links ■ Rostfeuerung	7739607694	7.225,—	FS01
		■ Türanschlag rechts ■ Muldenfeuerung	7739607693	7.225,—	FS01
		■ Türanschlag rechts ■ Rostfeuerung	7739607695	7.225,—	FS01
Logaflame HWS216	8	■ Türanschlag links ■ mit Frontplatte Muldenfeuerung	7739609918	7.555,—	FS01
		Rostfeuerung	7739609920	7.555,—	FS01
Logaflame HWS216	8	■ Türanschlag rechts ■ mit Frontplatte Muldenfeuerung	7739609919	7.555,—	FS01
		Rostfeuerung	7739609921	7.555,—	FS01
CEO		■ Black	7739609924	8.255,—	406
Momo		■ Stahl metallic ■ Glas-Dekorplatte oben	7739602606	7.300,—	406
		■ Stahl metallic ■ Speckstein-Dekorplatte oben	7739602607	7.415,—	406
Giro (RLU)		■ Stahl black ■ Glas Dekor black	7739602608	8.205,—	406

Die Heizungspakete beinhalten nicht alle Komponenten für eine funktionsfähige Heizungsanlage.
Bitte beachten Sie die Frachtkostenpauschale je wodtke-Gerät von 99,50 €.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus B11 – Holz – mit KSOR.4 für die Einbindung an Regelsystem Logamatic EMS plus

Paketkomponenten

Heizeinsatz Logaflame HWS216



im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre

- Komplettstation KSOR.4
- Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H
- Aufhängezarge
- Anschlussset HWS
- Fühleranschluss-Set 6 mm
- Kaminglasreiniger
- Frontplatte 895 x 470 mm
- Traglager

Paketkomponenten

Kaminöfen wodtke CEO, Momo, Giro



im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre

- Komplettstation KSOR.4
- Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H
- Aufhängezarge
- Fühleranschluss-Set 6 mm

Anlagenhydraulik	Wärmeerzeuger	Nennleistung (kW)	Ausstattung	Artikelnummer	€	RG
	Logaflame HWS216		■ Muldenfeuerung links	7739617005	7.860,—	FS01
			■ Muldenfeuerung rechts	7739617006	7.860,—	FS01
			■ Rostfeuerung links	7739617007	7.860,—	FS01
			■ Rostfeuerung rechts	7739617008	7.860,—	FS01
	CEO water+		■ black	7739617009	8.385,—	406
	Momo		■ Glas-Dekorplatte	7739617013	7.445,—	406
			■ Speckstein-Dekorplatte	7739617014	7.610,—	406
	Giro		■ Glasdekor black	7739617015	8.305,—	406

Die Heizungspakete beinhalten nicht alle Komponenten für eine funktionsfähige Heizungsanlage.
Bitte beachten Sie die Frachtkostenpauschale je wodtke Gerät von 99,50 €.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus B11 – Holz – mit Verbrennungsregelung Logamatic TCA200

Paketkomponenten

Heizeinsatz Logaflame HWS216 und HWS216 mit Frontplatte




im Lieferumfang enthaltene Systemzubehöre

- Logamatic TCA200
- Komplettstation KSRR.3
- Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H
- Aufhängezarge
- Anschluss-Set

Zusätzliches Zubehör bei HWS216 mit Frontplatte

- Frontplatte 895 x 470 mm
- Traglager

Anlagenhydraulik	Wärmeerzeuger	Nennleistung (kW)	Ausstattung	Artikelnummer	€	RG
	Logaflame HWS216		■ Türanschlag links ■ mit Frontplatte			
		8	Muldenfeuerung	7739615538	7.990,—	FS01
		8	Rostfeuerung	7739615540	7.990,—	FS01
	Logaflame HWS216		■ Türanschlag rechts ■ mit Frontplatte			
		8	Muldenfeuerung	7739615539	7.990,—	FS01
		8	Rostfeuerung	7739615541	7.990,—	FS01


Die Heizungspakete beinhalten nicht alle Komponenten für eine funktionsfähige Heizungsanlage.
Bei Logastyle Lucrum (RLU) / Logastyle Convexus (RLU) / Logaflame HWS216 bitte Verbrennungsluftstutzen wahlweise senkrecht oder waagerecht separat hinzu bestellen ▶ siehe Zubehör ab Seite D5021

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Paket Logaplus B12 – Holz – Luft

Paketkomponenten		im Lieferumfang enthaltenes Systemzubehör
Heizeinsatz Logaflame HLG316/416, HLS116/216 	+	■ Logamatic TCA200 ■ Kuppel senkrecht 145 mm ■ Traglager Heizeinsatz ■ Kaminglasreiniger
Heizeinsatz Logaflame HLS117, HLG217/317 	+	■ Logamatic TCA200 ■ Kuppel senkrecht 145 mm ■ Traglager Heizeinsatz ■ Kaminglasreiniger
Heizeinsätze Logaflame HLG326, HLG426 	+	■ Logamatic TCA200 ■ Kuppel senkrecht 145 mm ■ Traglager Heizeinsatz ■ Kaminglasreiniger




Wärmeerzeuger	Nennleistung (kW)	Ausstattung	Artikelnummer	€	RG
Logaflame HLG316	10	■ Muldenfeuerung ■ Türanschlag links	7739615556	5.995,—	FS01
		■ Muldenfeuerung ■ Türanschlag rechts	7739615557	5.995,—	FS01
Logaflame HLG416	12	■ Muldenfeuerung ■ Türanschlag links	7739615558	5.995,—	FS01
		■ Muldenfeuerung ■ Türanschlag rechts	7739615559	5.995,—	FS01
Logaflame HLS116	6	■ Türanschlag links ■ Muldenfeuerung	7739615560	5.260,—	FS01
Logaflame HLS216	8		7739615561	5.260,—	FS01
Logaflame HLS116	6	■ Türanschlag rechts ■ Muldenfeuerung	7739615562	5.260,—	FS01
Logaflame HLS216	8		7739615563	5.260,—	FS01
Logaflame HLS116	6	■ Türanschlag links ■ Rostfeuerung	7739615564	5.260,—	FS01
Logaflame HLS216	8		7739615565	5.260,—	FS01
Logaflame HLS116	6	■ Türanschlag rechts ■ Rostfeuerung	7739615566	5.260,—	FS01
Logaflame HLS216	8		7739615567	5.260,—	FS01
Logaflame HLS117		■ Rostfeuerung	7739615568	4.565,—	FS01
Logaflame HLG217	10		7739615569	4.900,—	FS01
Logaflame HLG317	12		7739615570	4.900,—	FS01
Logaflame HLG326S	10	■ Muldenfeuerung	7739619751	4.955,—	FS01
Logaflame HLG426S	12		7739619752	4.955,—	FS01
Logaflame HLG326B	10		7739619753	4.955,—	FS01
Logaflame HLG426B	12		7739619754	4.955,—	FS01

Frontplatten, Anbauleisten, Nachheizkästen, Verbrennungsluftstutzen sind separat je nach Anlagenverhältnisse zu bestellen. ▶ siehe Zubehör ab Seite D5021

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Zubehör für Herz firestar Lambda

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Feinstaubabscheider	■ Oekosolve Oeko Tube-Inside 150 ■ inkl. Anschlussset	7738344995	2.768,—	01CW
	Thermische Ablaufsicherung	■ 3/4" ■ 224 mm lang ■ Für Betrieb nach EN 12 828 ■ Typ Honeywell Brauckmann TS 131 – R 3/4 A	7747222742	siehe Shop	16TD
	Wasserstandsbegrenzer	■ Für Absicherung nach EN12828 ■ Ausführung 933.1	81800090	siehe Shop	216
	Reflex "fillset"	■ Systemtrenner nach EN 1717 zur Festinstallation von Kesselnachfülleinrichtungen und Wasseraufbereitungsanlagen an das Trinkwassernetz ■ 10 bar, 60 °C ■ Mit Standardwasserzähler ■ Anschluss G 1/2", G 3/4" ■ Länge 293 mm	7747201446	siehe Shop	70DR
	Nachfüllkombination NFK.2	■ Die Füllkombination dient dem automatischen Be- und Nachfüllen von geschlossenen Heizungsanlagen nach DIN EN 12828 ■ Sicherheitsarmatur gem. DIN EN 1717, Ausführung BA für Flüssigkeitskategorie 4 (Heizungswasser mit Inhibitoren) ■ Ein- und ausgangsseitige Kugelhähne, Systemtrenner BA, integrierter Schmutzfänger, Druckminderer und Manometer ■ Mit Gewindetüllen R1/2 und Übergangsstück auf G3/4 zum direkten Anschluss aller VES Patronen mit G 3/4 Anschluss ■ Betriebsdruck: max.10 bar ■ Einstellbereich: 1,5 - 4 bar	7738328641	324,—	GG09
	Abgasthermometer	■ 0 – 500 °C	80444080	siehe Shop	454
	Logafix 3-Wege-Mischer VRG131	■ Für Wechselbrand-Heizkessel-Kombinationen mit Ansteuerung über Logamatic 2114 oder FM444 ■ Zur hydraulischen Umschaltung zwischen Öl-/Gas-Heizkessel und Pufferspeicher (Alternativ-Betrieb) oder zur hydraulischen Zuschaltung des Pufferspeichers (als Rücklaufanhebung/Rücklaufwächterfunktion; Serieller Betrieb) ■ DN 20, Rp 3/4" - k_{VS} 6,3 m^3/h	7747204969	siehe Shop	LMI1
		■ Für Wechselbrand-Heizkessel-Kombinationen mit Ansteuerung über Logamatic 2114 oder FM444 ■ Zur hydraulischen Umschaltung zwischen Öl-/Gas-Heizkessel und Pufferspeicher (Alternativ-Betrieb) oder zur hydraulischen Zuschaltung des Pufferspeichers (als Rücklaufanhebung/Rücklaufwächterfunktion; Serieller Betrieb) ■ DN 25, Rp 1" - k_{VS} 6,3 m^3/h, Heizleistung bis 25 kW	7747204970	siehe Shop	
	3-Wege-Mischer VRG131	■ Logafix 3-Wege-Mischer-Umschaltarmatur ■ System ESBE ■ Max. Betriebstemperatur 110 °C ■ Rücklauf links oder rechts vertauschbar ■ Gehäuse, Welle und Segment Messing ■ O-Ring-Dichtung DN 32/Rp 1 1/4" - kVS 16 m^3/h, Als Umschaltventil bei WPS22-60 zur Kühlung einsetzbar	7747204972	siehe Shop	
		DN 40/Rp 1 1/2" - kVS 25 m^3/h	7738302326	siehe Shop	
		DN 50/Rp 2" - kVS 40 m^3/h	7738302327	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	ISA300	■ Logafix Stellmotor Serie B "3-Punkt" ■ Mit 3-Punkt-Signal für Rotationsmischer und Zonenventile ■ Drehmoment 5,5 Nm ■ Drehwinkel 90° ■ Laufzeit 125 Sekunden ■ Schutzklasse II, IP 41 ■ Betriebstemperatur -5 bis 55°C ■ Abnehmbares Kabel mit Sicherheitsverriegelung Stecker, Länge 2m ■ Spannung 230 VAC / 50Hz	7738345640	siehe Shop	LMI1
	Logafix Luftabscheider	■ Drehbare Anschlussverbindung für horizontalen und vertikalen Einbau ■ Beseitigt effizient Luft- und Mikroluftblasen aus fließendem Anlagenmedium ■ Kontinuierliche Entlüftungsfunktion durch nicht absperrbares Entlüftungsventil ■ Spezielle Luftkammer zur Vermeidung von Ventilverschmutzung ■ Sehr hohe Betriebs- und Leckagesicherheit ■ Inklusive Isolierung nach GEG			LAB1
		Klemmring 22 mm	7738330193	siehe Shop	
		Klemmring 28 mm	7738330194	siehe Shop	
		Innengewinde 3/4"	7738330195	siehe Shop	
		Innengewinde 1"	7738330196	siehe Shop	
		Innengewinde 1 1/4"	7738330197	siehe Shop	
		Innengewinde 1 1/2"	7738330198	siehe Shop	
		Innengewinde 2"	7738330199	siehe Shop	
	Logafix BU-H Ausdehnungsgefäß	■ Für geschlossene Heizungsanlagen nach EN12828 ■ Bauseitiger Anbau in Verbindung mit AAS ■ In geklemmter Ausführung ■ Gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/18/EU ■ Maximale Betriebstemperatur: 120°C ■ Maximale Betriebstemperatur an der Membrane: 70°C gemäß EN13831 ■ Gasvordruck 1,5 bar bei einem max. Betriebsüberdruck von 3 bar			
		Schwarz, 18 l	7738344600	siehe Shop	
		Schwarz, 25 l	7738344604	siehe Shop	
	Logafix BU-H Ausdehnungsgefäß	■ Für geschlossene Heizungsanlagen nach EN12828 ■ Bauseitiger Anbau in Verbindung mit AAS ■ In geklemmter Ausführung ■ Gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/18/EU ■ Maximale Betriebstemperatur: 120°C ■ Maximale Betriebstemperatur an der Membrane: 70°C gemäß EN13831 ■ Gasvordruck 1,5 bar bei einem max. Betriebsüberdruck von 3 bar ■ Schwarz, 35 l	7738344606	siehe Shop	LAG1
	Logafix BU-H Ausdehnungsgefäß	■ Für geschlossene Heizungsanlagen nach EN12828 ■ Bauseitiger Anbau in Verbindung mit AAS ■ In geklemmter Ausführung ■ Gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/18/EU ■ Maximale Betriebstemperatur: 120°C ■ Maximale Betriebstemperatur an der Membrane: 70°C gemäß EN13831 ■ Gasvordruck 1,5 bar bei einem max. Betriebsüberdruck von 6 bar			
		Schwarz, 50 l	7738344608	siehe Shop	
		Schwarz, 80 l	7738344609	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025






	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
	Logafix BU-H Ausdehnungsgefäß	■ Für geschlossene Heiz,- und Kühlwassersysteme ■ Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/EU ■ Membrane nach DIN EN 13831 ■ Zulässiger Betriebstemperatur 120°C (393 K) ■ Zulässiger Temperaturbelastung der Membrane: 70°C (343 K) ■ 6 bar max. Überdruck				LAG3
			Silber, 100 l	7738342948	siehe Shop	
			Silber, 140 l	7738342949	siehe Shop	
			Silber, 200 l	7738344587	siehe Shop	
			Silber, 250 l	7738344588	siehe Shop	
			Silber, 300 l	7738344589	siehe Shop	
	MB 2	■ Typ Flexcon MB2 ■ Aufhängezarge mit Schnappmechanismus ■ Wandhalter für externe Ausdehnungsgefäße mit 18 oder 25 l		12222017	siehe Shop	03DF
Serviceleistungen						
	Erstinbetriebnahme	■ Für HERZ firestar durch die Firma HERZ, der von HERZ gelieferten Komponenten		7738317505	407,—	00KH

[1] Alternativ auch zur Steuerung der Rücklauftemperaturanhebung über FM444

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.


Stand: Juli 2025

Zubehör für Herz firestar De Luxe T-CONTROL

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Erweiterungsmodul Mischkreisregelung	■ Für Herz firestar De Luxe T-CONTROL (witterungsgeführte Regelung) ■ intern ■ 2 Fühlereingänge PT1000: für Vor- und Rücklauf ■ 1 Raumfühlereingang: für Fernsteller FBR1 ■ 3 Relaisausgänge 230VAC: Pumpe und Mischer	7738320033	276,—	14KH
		■ Für Herz firestar De Luxe T-CONTROL (witterungsgeführte Regelung) ■ extern (im Wandgehäuse) ■ 3 Fühlereingänge PT1000: für Vor- und Rücklauf, Außentemperaturfühler ■ 1 Raumfühlereingang: für Fernsteller FBR1 ■ 3 Relaisausgänge 230VAC: Pumpe und Mischer	7738320039	415,—	
	Erweiterungsmodul Solarkreisregelung	■ Für Herz firestar De Luxe T-CONTROL ■ intern ■ 4 Fühlereingänge PT1000: Vor- und Rücklauf, Speicher 1 + 2 ■ 1 drehzahlregelbarer Pumpenausgang 230VAC ■ 2 Relaisausgänge 230VAC: Pumpe oder Umschaltventil / Mischer	7738320036	276,—	
		■ Für Herz firestar De Luxe T-CONTROL ■ extern (im Wandgehäuse) ■ 4 Fühlereingänge PT1000: Vor- und Rücklauf, Speicher 1 + 2 ■ 1 drehzahlregelbarer Pumpenausgang 230VAC ■ 3 Relaisausgänge 230VAC: Pumpe und Umschaltventil / Mischer	7738320038	415,—	
	Erweiterungsmodul Pufferregelung	■ Für Herz firestar De Luxe T-CONTROL ■ intern ■ 3 Fühlereingänge PT1000: Puffer-Oben-/Mitte-/Unten-Temperatur ■ 3 Relaisausgänge 230VAC: Pumpe und Umschaltventil / Mischer	7738320034	276,—	
		■ Für Herz firestar De Luxe T-CONTROL ■ extern (im Wandgehäuse) ■ 4 Fühlereingänge PT1000: Puffer-Oben-/Mitte-/Unten-Temperatur, Außentemperatur ■ 3 Relaisausgänge 230VAC: Pumpe und Umschaltventil / Mischer	7738320040	415,—	
	Erweiterungsmodul Boilerregelung	■ Für Herz firestar De Luxe T-CONTROL ■ intern ■ 2 Fühlereingänge PT1000: Boiler und Zirkulation ■ 2 Relaisausgänge 230VAC: Boilerpumpe und Zirkulationspumpe	7738320035	276,—	
		■ Für Herz firestar De Luxe T-CONTROL ■ extern (im Wandgehäuse) ■ 2 Fühlereingänge PT1000: Boiler und Zirkulation ■ 2 Relaisausgänge 230VAC: Boilerpumpe und Zirkulationspumpe	7738320041	415,—	
	Außentemperaturfühler PT1000	■ Im Gehäuse für Regler T-Control für witterungsgeführte Regelung (Heizkurve) ■ Für jedes externe Heizkreiserweiterungsmodul ist ein Außentemperaturfühler möglich.	7738319478	31,10	
	Erweiterungsmodul Umschaltautomatik für Zweitkessel/ Zusatzkessel	■ Für Herz firestar De Luxe T-CONTROL ■ extern (im Wandgehäuse) ■ 2 Fühlereingänge PT1000: Abgastemperatur und Kesseltemperatur vom Zusatzkessel ■ 1 Relaisausgang 230VAC: Pumpe Zusatzkessel ■ 1 Relaisausgang potentialfrei: für Brenneranforderung Zusatzkessel	7738320042	415,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.






Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Abgastemperaturwächter	■ Zur Verriegelung des Kessels (Nur in Kombination mit Umschaltautomatik) ■ Gibt "Brenner-Halt" bei Heizbetrieb des Zweitkessels	7738317536	154,—	
	Fernsteller FBR 1	■ Für witterungsgeführte Regelung	7738317532	98,70	14KH
	Telefonstörungsmeldegerät (Festnetzanschluss)	■ Meldet vorgegebenen Text bzw. Sprachnachricht	7738317537	749,—	
	Inbetriebnahme für Telefonstörungsmeldegerät	■ Festnetzanschluss oder GSM ■ Hinweis: Gilt nur in Kombination mit Kesselinbetriebnahme	7738304458	264,—	00KH
	Inbetriebnahme je Erweiterungsmodul De Luxe T-CONTROL	■ Heizkreis, Boiler, Puffer, Solar, Ext. Anforderung, Netzpumpe ■ Hinweis: Gilt nur in Kombination mit Kesselinbetriebnahme	7738304457	72,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



Stand: Juli 2025

Zubehör für Kaminofen blueline / Logastyle

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Abgasrohr-Set	■ Set bestehend aus: - Winkelbogen 90°, Ø 150 mm mit Tür und Drosselklappe, aus Stahlblech 2 mm, gussgrau lackiert - Rosette, Ø 150 mm, aus Stahlblech 2 mm, gussgrau lackiert - Wandfutter, Ø 150 mm, aus Stahlblech 2 mm, FAL ■ Set 1/1, Winkelbogen 3-teilig	80345000	287,—	
		■ Set bestehend aus: - Winkelbogen 90°, Ø 150 mm mit Tür und Drosselklappe, aus Stahlblech 2 mm, gussgrau lackiert - Rosette, Ø 150 mm, aus Stahlblech 2 mm, gussgrau lackiert - Wandfutter, Ø 150 mm, aus Stahlblech 2 mm, FAL ■ Set 1/2, Winkelbogen glatt	80345030	406,—	
	Bodenplatte	■ Aus 6 mm Sicherheitsglas ■ Dreiseitig, Höhe 1200 mm, Breite 1000 mm, mit Facette 18 mm ■ Logastyle Lamina (Luft)	63039758	272,—	FK09
		■ Aus 6 mm Sicherheitsglas ■ Dreiseitig, Höhe 1200 mm, Breite 1200 mm, mit Facette 15 mm ■ Logastyle 31/32/convexus/Lucrum/Columna/ Figura/Versura/Pulsus/Lamina (Wasser)	63045096	351,—	
		■ Aus 6 mm Sicherheitsglas ■ Ø 1200 mm, mit Facette 15 mm ■ Logastyle 31/32/convexus/Lucrum/Columna/ Figura/Versura/Pulsus/Lamina (Wasser)	63045128	361,—	
	Glas Rechteck	■ Speziell für water+ Kaminöfen ■ B x H x T = 1050 x 6 x 1200 mm ■ Mit Ausbrüchen für Vorlauf- und Rücklauf ■ Mit Ausbruch Thermische Ablaufsicherung ■ klar	7736603781	371,30	407
	Warmwasseranschluss-Set	■ Aus 3,5 m Ringwellschlauch DN 16 ■ 8 Überwurfmuttern, Messing 3/4“ ■ 8 Klemmscheiben, Edelstahl ■ 4 Doppelnippel, Messing G 3/4“ / R 3/4“ ■ Für Logastyle 20W, 21W, Lamina, blueline 4W	8718575238	241,—	
	Anschluss-Set Rohrgruppe	■ 3 Klemmringverschraubungen 22 mm x 3/4" AG ■ Stützhülse 18 x 1 mm ■ Fitting Doppelnippel 3/4 RExC ■ Für Logastyle convexus, Lucrum	8718586147	67,—	
	Verbrennungsluftstutzen	■ Stahl mit Dichtung ■ Für Anschluss an starre Rohre ■ Senkrecht, Ø 120 mm, 580 g	8718593156	88,—	
		■ Stahl mit Dichtung ■ Für Anschluss an starre Rohre ■ Waagerecht, Ø 120 mm, 800 g	8718593157	105,—	FK09
	Abgas T- Stück	■ Aus Stahlblech 0,6 mm, schwarz emailliert ■ Mit Kondensatableitung ■ Ø 80 mm	7736603386	143,—	
	Adapter	■ Für Anschluss Verbrennungsluftrohre ■ Erweiterung von Ø 60 mm auf Ø 80 mm ■ Stahl verzinkt ■ Für Logastyle Lamina	7736603387	94,—	
	Anschluss-Set HWS	■ Bestehend aus Entlüfter und Tauchhülse	8718593125	102,—	
	Türgriff für Nischeneinbau	■ Edelstahl ■ Türgriff links für Türanschlag rechts	8718591077	74,—	FK01
		■ Edelstahl ■ Türgriff rechts für Türanschlag links	8718591078	74,—	




Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logamatic TCA200	■ Geeignet für die Regelung der Verbrennungsluft während des Abbrandes von Scheitholz und Braunkohlebriketts. ■ Für Heizeinsätze/Kaminöfen mit Verbrennungsluftstutzen geeignet ■ Bestehend aus: ■ Touchscreen Display ■ Steuergerät ■ Verbrennungsluftklappe Ø 120 mm, RLU-Fähig ■ Abgassensor mit Thermoleitung, hitzebeständig 2500 mm ■ Verbindungskabel 1 für Steuereinheit/Display 5000 mm lang ■ Verbindungskabel 2 für Steuereinheit/ Verbrennungsluftklappe 2000 mm lang ■ Netzkabel 3000 mm lang	8732908892	1.340,—	
	Frontplatte	■ Gusseisen, lackiert schwarz ■ 790 x 420 mm, Gewicht 9,7 kg	8718590284	283,—	
		■ Gusseisen, lackiert schwarz ■ 830 x 480 mm, Gewicht 11,5 kg	8718590260	367,—	
		■ Gusseisen, lackiert schwarz ■ 895 x 470 mm, Gewicht 16,3 kg	8718589771	472,—	FK01
	Blendrahmen	■ Stahl, lackiert schwarz ■ 706 x 470 mm, Gewicht 4,4 kg	7736602412	211,—	
	Kuppel	■ Aus Gusseisen, schwarz lackiert ■ senkrecht, Ø 145 mm, Gewicht ca. 6,5 kg	4111240	158,—	
		■ Aus Gusseisen, schwarz lackiert ■ senkrecht, Ø 180 mm, Gewicht ca. 6,5 kg	4111260	158,—	
		■ Aus Gusseisen, schwarz lackiert ■ senkrecht, exzentrisch Ø 145 mm, Gewicht ca. 6,5 kg	7736603063	182,—	
		■ Aus Gusseisen, schwarz lackiert ■ waagerecht, Ø 145 mm, Gewicht ca. 12,5 kg	7736603957	235,—	
	NK 60 E-070 Nachheizkasten	■ Aus 2 mm Stahlblech, schwarz lackiert, Oberfläche 0,70 m² ■ HLS117, HLG316, HLG416 bei waagerechter Kuppel-Anordnung	4111712	489,—	FK09
	NK 52 E-062 Nachheizkasten	■ Aus 2 mm Stahlblech, schwarz lackiert, Oberfläche 0,62 m² ■ Für HLS116, HLS216 bei senkrechter Kuppel-Anordnung ■ Für H105, HLS116, HLS216 bei waagerechter Kuppel-Anordnung	4111708	474,—	
	NK 70 E-080 Nachheizkasten	■ Aus 2 mm Stahlblech, schwarz lackiert, Oberfläche 0,8 m² ■ HLS117, HLG316, HLG416 bei senkrechter Kuppel-Anordnung	4111716	494,—	
	NK 61 E-115 Nachheizkasten	■ Aus 2 mm Stahlblech, schwarz lackiert, Oberfläche 1,15 m² ■ HLG217, HLG317, HLG326, HLG426 bei waagerechter Kuppel-Anordnung	4111700	531,—	
	NK 74 E-122 Nachheizkasten	■ Aus 2 mm Stahlblech, schwarz lackiert, Oberfläche 1,22 m² ■ HLG217, HLG317, HLG326, HLG426 bei senkrechter Kuppel-Anordnung	4111704	536,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Strahlungsschirm	■ Aus 2 mm Stahlblech, schwarz lackiert ■ für NK 60 E-070	4111762	136,—	FK09
		■ Aus 2 mm Stahlblech, schwarz lackiert ■ für NK 52 E-062	4111760	116,—	
		■ Aus 2 mm Stahlblech, schwarz lackiert ■ für NK 74 E-122	4111772	136,—	
		■ Aus 2 mm Stahlblech, schwarz lackiert ■ für NK 61 E-115	4111764	122,—	
		■ Aus 2 mm Stahlblech, schwarz lackiert ■ für NK 70 E-080	4111770	122,—	
	Abgas-Doppelbogen	■ Für senkrechte Kuppel ■ Aus 2 mm Stahlblech, schwarz lackiert ■ 1. Ø 146 mm / 2. Ø 153 mm ■ Länge 580 - 710 mm, verstellbar ■ ohne Tür	67900895	204,—	
	Abgasbogen	■ Für waagerechte Kuppel ■ Aus 2 mm Stahlblech, schwarz lackiert ■ 1. Ø 146 mm, 2. Ø 153 mm ■ ohne Tür	67900896	81,—	
	Dichtungsmanschette für Abgasrohr	■ Ø 150 mm	5354144	105,—	
	AM200	■ Modul zur Einbindung alternativer Wärmeerzeuger mit Pufferspeicher, z.B. Kamin- und Pelletofen ■ Einsetzbar im Systemverbund mit Gas/Öl-Wärmeerzeuger oder als autarkes Modul ■ Bedienung über System-Bedieneinheit BC400-FO/RC310 (im Lieferumfang des Wärmeerzeugers oder separates Zubehör) ■ Autarker Betrieb AM200 in Verbindung mit RC310: Einbindung eines alternativen Wärmeerzeugers, AM200 als BUS-Master erweiterbar mit Modulen des Regelsystems EMS plus, z.B. MM100, SM100, SM200.	7738110117	679,—	RE01
	RC310	■ System-Bedieneinheit für witterungs- oder raumtemperaturgeführten Betrieb (inkl. Außenfühler) ■ Zentrale Bedienung EMS-Wärmeerzeuger ■ Modulare Erweiterung im Systemverbund (EMS-BUS) mit: Heizkreis(en), Warmwasser, Solar (Warmwasser/Heizungsunterstützung), alternativem Wärmeerzeuger, Frischwasserstation, zentrale Wohnungslüftung (HRV156 K, HRV176) ■ Alternativ auch zur autarken Bedienung von Wohnungsstation oder alternativem Wärmeerzeuger ■ Touchsensitive Tasten ■ Energie- und Effizienzanzeige gemäß Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ■ Lieferumfang: Logamatic RC310 inkl. Wandmontage-Set und Außenfühler ■ Weiß	7738114095	570,—	
		■ System-Bedieneinheit für witterungs- oder raumtemperaturgeführten Betrieb (inkl. Außenfühler) ■ Zentrale Bedienung EMS-Wärmeerzeuger ■ Modulare Erweiterung im Systemverbund (EMS-BUS) mit: Heizkreis(en), Warmwasser, Solar (Warmwasser/Heizungsunterstützung), alternativem Wärmeerzeuger, Frischwasserstation, zentrale Wohnungslüftung (HRV156 K, HRV176) ■ Alternativ auch zur autarken Bedienung von Wohnungsstation oder alternativem Wärmeerzeuger ■ Touchsensitive Tasten ■ Energie- und Effizienzanzeige gemäß Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ■ Lieferumfang: Logamatic RC310 inkl. Wandmontage-Set und Außenfühler ■ Schwarz	7738114097	570,—	
	Speichertemperaturfühler Ø 6 mm	■ Speichertemperaturfühler Ø 6 mm (NTC10K, Kabellänge 3 m) für die Regelsysteme Logamatic EMS plus und 5000 ■ Anschlussstecker nicht im Lieferumfang (im Regelsystem Logamatic EMS plus und 5000 enthalten)	7735502296	52,—	RE09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, Irrtümer vorbehalten. Grundlage: Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Fühler Ø 9,7 mm mit Zubehör	■ Fühler Ø 9,7 mm (NTC10K, Kabellänge 3 m) für die Regelsysteme Logamatic EMS plus, 4000 und 5000 ■ Mit Wärmeleitpaste und Zubehör für Montage als Rohr-Anlegefühler ■ Anschlussstecker nicht im Lieferumfang (im Regelsystem EMS plus und 5000 enthalten)	63043768	56,—	RE09
	DS 01 L Comfort-Paket - Lüftung	■ Geeignet für die Überwachung des gleichzeitigen Betriebs von kontrollierten Lüftungsanlagen und einem wodtke Pelletofen, für Aufputzmontage ■ Bestehend aus: ■ Differenzdruck-Controller DS 01 L ■ Druckmessadapter ■ Druckmessrohr ■ Spezialanschlusskabel (5 m) ■ hitzebeständigem Silikonschlauch (5 m) ■ Gewicht: 2,0 kg	7736601537	995,—	407
		■ Geeignet für die Überwachung des gleichzeitigen Betriebs von kontrollierten Lüftungsanlagen und geschlossenen Feuerstätten für feste Brennstoffe ohne Gebläse gemäß EN 13240, EN 13229 (außer offene Feuerstätten) oder EN 12815, für Aufputzmontage ■ Bestehend aus: ■ Differenzdruck-Controller DS 01 L ■ Druckmessadapter ■ Druckmessrohr ■ Temperaturmessadapter ■ hitzebeständigem Silikonschlauch (5 m) ■ Gewicht: 2,0 kg	7736601536	1.135,—	

Versandkostenpauschale wodtke für Standardpakete 8,80 € beachten.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025



Wasseraufbereitung für Heizungswasser

6

Kapitel 6 Wasseraufbereitung

Logawater

Wasseraufbereitung für Heizungswasser

Heizungsschutzpakete	S. D6004
Wasseraufbereitung für Heizungswasser	S. D6006
Dienstleistung - Befüllung mit VES (vollentsalztem) Wasser	S. D6020

Planungstool Wasserrechner



Finden Sie die passenden Produkte zur Befüllung Ihrer Heizanlage

Link zum Tool: https://fachkunden.buderus.de/de/ves-wasserrechner

Online Shop

https://onlineshop.buderus.de

Unterlagen & Broschüren

https://buderus.de/de/techniche-dokumentation

6

Stand: Juli 2025



Wasseraufbereitung für Heizungswasser

6

Produktvorteile

- Entsalzung des Füll- und Ergänzungswassers:
- Einfaches Verfahren zur Erfüllung der Anforderungen der VDI 2035
- Einsetzbar bei allen Werkstoffen, einschließlich Aluminium, Grauguss, Edelstahl, Kupfer und Messing
- Es wird nicht nur der Kalk aus dem Füllwasser entfernt, sondern auch alle anderen Korrosionstreiber. Das Verfahren bietet also neben dem Kalk- auch noch Korrosionsschutz.
- Entsalztes Wasser wird auf einfache Weise in Form einer Mischbettpatrone zur Verfügung gestellt
- Mit entsalztem Füllwasser wird die salzarme Betriebsweise der Heizungsanlage nach VDI2035 von < 100 µ S/cm erreicht
- Einfache Kontrolle über die Leitfähigkeit möglich, keine Chemie notwendig

Heizungsschutzpakete Logaplus E3 - Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logaplus E3 Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 3/4" ■ Logafix Luftabscheider 3/4"			
		Logawater VES Kit PK2000	7739617019	1.305,—	
		Logawater VES Kit PK4000	7739617020	1.430,—	
		Logawater VES Kit PKP4000	7739617021	1.590,—	
	Logaplus E3 Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1" ■ Logafix Luftabscheider 1"			
		Logawater VES Kit PK2000	7739622255	1.430,—	
		Logawater VES Kit PK4000	7739622257	1.535,—	
		Logawater VES Kit PKP4000	7739622260	1.710,—	
	Logaplus E3 Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 84 kW / ΔT=7 K: 29 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1 1/4" ■ Logafix Luftabscheider 1 1/4"			
		Logawater VES Kit PK2000	7739622256	1.605,—	
		Logawater VES Kit PK4000	7739622258	1.710,—	
		Logawater VES Kit PKP4000	7739622261	1.885,—	
	Logaplus E3 Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 116 kW / ΔT=7 K: 41 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1 1/2" ■ Logafix Luftabscheider 1 1/2"			ZS01
		Logawater VES Kit PK4000	7739622259	1.755,—	
		Logawater VES Kit PKP4000	7739622262	1.930,—	
		■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Nachfüllpack Logawater VES NF8000 ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1" ■ Logafix Luftabscheider 1" ■ Logawater VES Kit PKP8000	7739617022	1.885,—	
		■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 84 kW / ΔT=7 K: 29 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Nachfüllpack Logawater VES NF8000 ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1 1/4" ■ Logafix Luftabscheider 1 1/4" ■ Logawater VES Kit PKP8000	7739620002	2.060,—	
		■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 116 kW / ΔT=7 K: 41 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Nachfüllpack Logawater VES NF8000 ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1 1/2" ■ Logafix Luftabscheider 1 1/2" ■ Logawater VES Kit PKP8000	7739620003	2.105,—	
		■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 174 kW / ΔT=7 K:61 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Nachfüllpack Logawater VES NF8000 ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 2" ■ Logafix Luftabscheider 2" ■ Logawater VES Kit PKP8000	7739623959	2.615,—	


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	VES				Logafix			Max. Volumenstrom	Max. Leistung bei	
Artikelnummer	Patrone	Füllkopf	Nachfüllwasser-menge bei 20°dH	Nachfüll-kombination	Schlam-mabsc-heider	Enlüfter	Nachfüll-pack	Schlammabscheider/ Entlüfter	ΔT=20 K	ΔT=7 K
7739617019	P2000	Comfort	100 l	NFK.2	3/4"	3/4"	–	1300 l/h	30 kW	11 kW
7739622255	P2000	Comfort	100 l	NFK.2	1"	1"	–	2000 l/h	46 kW	16 kW
7739622256	P2000	Comfort	100 l	NFK.2	1 1/4"	1 1/4"	–	3600 l/h	84 kW	29 kW
7739617020	P4000	Comfort	200 l	NFK.2	3/4"	3/4"	–	1300 l/h	30 kW	11 kW
7739622257	P4000	Comfort	200 l	NFK.2	1"	1"	–	2000 l/h	46 kW	16 kW
7739622258	P4000	Comfort	200 l	NFK.2	1 1/4"	1 1/4"	–	3600 l/h	84 kW	29 kW
7739622259	P4000	Comfort	200 l	NFK.2	1 1/2"	1 1/2"	–	5000 l/h	116 kW	41 kW
7739617021	P4000	Profi	200 l	NFK.2	3/4"	3/4"	–	1300 l/h	30 kW	11 kW
7739622260	P4000	Profi	200 l	NFK.2	1"	1"	–	2000 l/h	46 kW	16 kW
7739622261	P4000	Profi	200 l	NFK.2	1 1/4"	1 1/4"	–	3600 l/h	84 kW	29 kW
7739622262	P4000	Profi	200 l	NFK.2	1 1/2"	1 1/2"	–	5000 l/h	116 kW	41 kW
7739617022	P8000	Profi	2 x 400 l	NFK.2	1"	1"	ja	2000 l/h	46 kW	16 kW
7739620002	P8000	Profi	2 x 400 l	NFK.2	1 1/4"	1 1/4"	ja	3600 l/h	84 kW	29 kW
7739620003	P8000	Profi	2 x 400 l	NFK.2	1 1/2"	1 1/2"	ja	5000 l/h	116 kW	41 kW
7739623959	P8000	Profi	2 x 400 l	NFK.2	2"	2"	ja	7500 l/h	174 kW	61 kW

Pakete mit Auslegung ΔT = 20 K bevorzugt geeignet für Geräte und Kessel. Pakete mit ΔT=7 K bevorzugt geeignet für Wärmepumpen.

Heizungsschutzpakete Logaplus E2 Basic - Entlüftung, Entschlammung

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logaplus E2 Basic Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung und Entschlammung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 3/4" ■ Logafix Luftabscheider 3/4"	7739615437	360,—	ZS01
		■ Für Entlüftung und Entschlammung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1" ■ Logafix Luftabscheider 1"	7739615438	381,—	
		■ Für Entlüftung und Entschlammung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 84 kW / ΔT=7 K: 29 kW ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1 1/4" ■ Logafix Luftabscheider 1 1/4"	7739622316	567,—	
		■ Für Entlüftung und Entschlammung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 116 kW / ΔT=7 K: 41 kW ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1 1/2" ■ Logafix Luftabscheider 1 1/2"	7739622317	610,—	
		■ Fur Entlüftung und Entschlammung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 174 kW / ΔT=7 K: 61 kW ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 2" ■ Logafix Luftabscheider 2"	7739623962	991,—	

Artikelnummer	Logafix Schlammabscheider	Logafix Enlüfter	Max. Volumenstrom Schlammabscheider/ Entlüfter	Max. Leistung bei ΔT=20 K	Max. Leistung bei ΔT=7 K
7739615437	3/4"	3/4"	1300 l/h	30 kW	11 kW
7739615438	1"	1"	2000 l/h	46 kW	16 kW
7739622316	1 1/4"	1 1/4"	3600 l/h	84 kW	29 kW
7739622317	1 1/2"	1 1/2"	5000 l/h	116 kW	41 kW
7739623962	2"	2"	7500 l/h	174 kW	61 kW

Pakete mit Auslegung ΔT = 20 K bevorzugt geeignet für Geräte und Kessel. Pakete mit ΔT=7 K bevorzugt geeignet für Wärmepumpen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Autofilling Komponenten zur automatischen Nachfüllung

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Nachfüllkombination NFK.2 AF, Autofilling	■ Nachfüllkombintion zur elektrisch gesteuerten automatischen Nachfüllung von geschlossenen Heizungsanlagen nach EN15502 ■ Kommunikation und Steuerung über das Heizgerät. Nur nutzbar in Kombination mit den Geräten Logamax plus GB172i.2, GB182i.2, GB192i.2 und GBH172i.2 mit der Bedieneinheit BC400. Nicht für GB172i.2-24 T50. ■ Abhängig vom Anlagendruck erfolgt ein automatische Nachspeisung bei Unterschreiten des vorgewählten Minimaldruckes. Die Parameter werden über den Basiscontroller der Geräte eingestellt. ■ Systemtrenner nach EN1717 ■ Flüssigkeitskategorie 4 ■ Einbaulage waagerecht ■ Anschlussgewinde G3/4 ■ Mit Anschlussverschraubungen 1x R1/2 und 1x Übergangstück G3/4 auf G3/4 für Logawater VES Füllköpfe ■ Max. 65°C ■ Max. 4 bar	7738342126	415,—	
		■ Logawater VES Autofilling Kit mit FKC Comfort Kopf, inkl. Nachfüllkombination Logawater NFK.2 AF und VES Patrone ■ Logawater VES Füllkopf Comfort zur elektrisch gesteuerten automatischen Nachfüllung von geschlossenen Heizungsanlagen nach EN15502 ■ Bei der Installation ist zusätzlich die Nachfüllkombination NFK.2 AF notwendig. Nur dann ist die elektrische Funktion des Füllkopfes nutzbar ■ Kommunikation und Steuerung über das Heizgerät. Nur nutzbar in Kombination mit den Geräten Logamax plus GB172i.2, GB182i.2, GB192i.2 und GBH172i.2 mit der Bedieneinheit BC400. Nicht für GB172i.2-24 T50. ■ Material: Messing ■ Wasserflussrichtung am Füllkopf gekennzeichnet ■ Fülldurchsatz hängt von der genutzten VES Patrone ab. ■ Anschlussgewinde 3/4" / R1/2 ■ Mit rot/grün Dioden Anzeige ■ Grenzwert 10 microS/cm ■ Sieb auf der Ausgangsseite des Kopfes ■ Integrierter Wartungshahn auf der Ausgangsseite ■ Max. Betriebsdruck 6 bar ■ Max. 55°C			WT01
	VES FKC AF P2000 NFK AF	Mit VES Patrone P2000	7739624584	1.060,—	
	VES FKC AF P4000 NFK AF	Mit VES Patrone P4000	7739624585	1.140,—	
	VES FKC AF P8000 NFK AF	Mit VES Patrone P8000	7739624586	1.220,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
		■ Logawater VES Autofilling Kit mit FKC Comfort Kopf, inkl. Nachfüllkombination Logawater NFK.2 AF und VES Patrone ■ Logawater VES Füllkopf Comfort zur elektrisch gesteuerten automatischen Nachfüllung von geschlossenen Heizungsanlagen nach EN15502 ■ Bei der Installation ist zusätzlich die Nachfüllkombination NFK.2 AF notwendig. Nur dann ist die elektrische Funktion des Füllkopfes nutzbar ■ Kommunikation und Steuerung über das Heizgerät. Nur nutzbar in Kombination mit den Geräten Logamax plus GB172i.2, GB182i.2, GB192i.2 und GBH172i.2 mit der Bedieneinheit BC400. Nicht für GB172i.2-24 T50. ■ Material: Messing ■ Wasserflussrichtung am Füllkopf gekennzeichnet ■ Fülldurchsatz hängt von der genutzten VES Patrone ab. ■ Anschlussgewinde 3/4" / R1/2 ■ Mit rot/grün Dioden Anzeige ■ Grenzwert 10 microS/cm ■ Sieb auf der Ausgangsseite des Kopfes ■ Integrierter Wartungshahn auf der Ausgangsseite ■ Max. Betriebsdruck 6 bar ■ Max. 55°C			WT01
	VES FKP AF P4000 NFK AF	Mit VES Patrone P4000	7739624587	1.480,—	
	VES FKP AF P8000 NFK AF	Mit VES Patrone P8000	7739624588	1.560,—	

Entsalzungs-Set VES Kit zur Erstbefüllung oder Nachfüllung - wiederbefüllbar

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Nachfüllkombination NFK.2	■ Die Füllkombination dient dem automatischen Be- und Nachfüllen von geschlossenen Heizungsanlagen nach DIN EN 12828 ■ Sicherheitsarmatur gem. DIN EN 1717, Ausführung BA für Flüssigkeitskategorie 4 (Heizungswasser mit Inhibitoren) ■ Ein- und ausgangsseitige Kugelhähne, Systemtrenner BA, integrierter Schmutzfänger, Druckminderer und Manometer ■ Mit Gewindetüllen R1/2 und Übergangsstück auf G3/4 zum direkten Anschluss aller VES Patronen mit G 3/4 Anschluss ■ Betriebsdruck: max.10 bar ■ Einstellbereich: 1,5 - 4 bar	7738328641	324,—	GG09
	Logawater VES Kit PK2000	■ Nachfüllpatrone für kleine Anlagen ■ Bestehend aus: ■ Logawater VES Patrone P2000, Kapazität 2000 L*°dH, 2 Liter VES Harz, entspricht ca. 100 L entsalztes Wasser bei 20°dH ■ Füllkopf mit Standardanzeige rot/grün ■ Passgenau für die Installation mit Logafix Nachfüllkombination NFK.2 (Art.Nr. 7738328641) ■ Integriertes digitales Leitfähigkeitsmessgerät mit LED Anzeige, Batterie wechselbar ■ Mit Betriebsbuch und VES Aufkleber ■ Mit Wandhalterung und Isolierung ■ Wartungshahn auf der Wasserausgangsseite ■ Zur Festinstallation EN1717 beachten (Systemtrenner notwendig) ■ Als Austauschharz wird 1 x Nachfüllpack Logawater NF2000 benötigt ■ Automatischer Wassermengenbegrenzer von 40 l/h in der VES Patrone ■ Anschlussgewinde: 3/4" ■ Max. 6 bar, 30 °C ■ Ohne Logafix Nachfüllkombination NFK.2	7738328642	542,—	WT01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logawater VES Kit PK2000NFK mit Füllkombintation	■ Nachfüllpatrone für kleine Anlagen ■ Bestehend aus: ■ Logawater VES Patrone P2000, Kapazität 2000 L*°dH, 2 Liter VES Harz, entspricht ca. 100 L entsalztes Wasser bei 20°dH ■ Füllkopf mit Standardanzeige rot/grün ■ Passgenau für die Installation mit Logafix Nachfüllkombination NFK.2 (Art.Nr. 7738328641) ■ Integriertes digitales Leitfähigkeitsmessgerät mit LED Anzeige, Batterie wechselbar ■ Mit Betriebsbuch und VES Aufkleber ■ Mit Wandhalterung und Isolierung ■ Wartungshahn auf der Wasserausgangsseite ■ Als Austauschharz wird 1 x Nachfüllpack Logawater NF2000 benötigt ■ Automatischer Wassermengenbegrenzer von 40 l/h in der VES Patrone ■ Anschlussgewinde: 3/4" ■ Max. 6 bar, 30 °C ■ Mit Logafix Nachfüllkombination NFK.2	7739615419	742,—	
	Logawater VES Kit PK4000	■ Befüll- und Nachfüllpatrone für kleinere Anlagen ca. 50 kW ■ Bestehend aus: ■ Logawater VES Patrone P4000, Kapazität 4000 L*°dH, 4 Liter VES Harz, entspricht ca. 200 L entsalztes Wasser bei 20°dH ■ Füllkopf mit Standardanzeige rot/grün ■ Passgenau für die Installation mit Logafix Nachfüllkombination NFK.2 (Art.Nr. 7738328641) ■ Integriertes digitales Leitfähigkeitsmessgerät mit LED Anzeige, Batterie wechselbar ■ Mit Betriebsbuch und VES Aufkleber ■ Mit Wandhalterung und Isolierung ■ Wartungshahn auf der Wasserausgangsseite ■ Zur Festinstallation EN1717 beachten (Systemtrenner notwendig) ■ Als Austauschharz wird 2 x Nachfüllpack Logawater NF2000 benötigt ■ Automatischer Wassermengenbegrenzer von 80 l/h in der VES Patrone ■ Anschlussgewinde: 3/4" ■ Max. 6 bar, 30 °C ■ Ohne Logafix Nachfüllkombination NFK.2	7738328643	624,—	WT01
	Logawater VES Kit PK4000NFK mit Füllkombination	■ Befüll- und Nachfüllpatrone für kleinere Anlagen ca. 50 kW ■ Bestehend aus: ■ Logawater VES Patrone P4000, Kapazität 4000 L*°dH, 4 Liter VES Harz, entspricht ca. 200 L entsalztes Wasser bei 20°dH ■ Füllkopf mit Standardanzeige rot/grün ■ Passgenau für die Installation mit Logafix Nachfüllkombination NFK.2 (Art.Nr. 7738328641) ■ Integriertes digitales Leitfähigkeitsmessgerät mit LED Anzeige, Batterie wechselbar ■ Mit Betriebsbuch und VES Aufkleber ■ Mit Wandhalterung und Isolierung ■ Wartungshahn auf der Wasserausgangsseite ■ Als Austauschharz wird 2 x Nachfüllpack Logawater NF2000 benötigt ■ Automatischer Wassermengenbegrenzer von 80 l/h in der VES Patrone ■ Anschlussgewinde: 3/4" ■ Max. 6 bar, 30 °C ■ Mit Logafix Nachfüllkombination.2	7739615420	830,—	
	Wasserzähler mit G3/4 Adapter	■ Max. 30 °C ■ 1/2", Baulänge 110 mm (3/4" Überwurf) ■ Zur Kontrolle der Füllwassermengen bei Festinstallation, mit Adapter auf G3/4 und einer Tülle R1/2	7738336794	50,—	513

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logawater VES Kit PKP4000	■ Profi-Nachfüllpatrone für Anlagen über 50 kW mit Wasserzähler ■ Bestehend aus: ■ Logawater VES Patrone P4000, Kapazitat 4000 L*°dH, 4 Liter VES Harz, entspricht ca. 200 L entsalztes Wasser bei 20 °dH ■ Füllkopf Profi mit digitaler Messanzeige ■ Passgenau für die Installation mit Logafix Nachfüllkombination NFK.2 (Art.Nr. 7738328641) ■ Integriertes digitales Leitfähigkeitsmessgerät und elektronischer Wasserzähler, Batterie wechselbar, Vermeidung des Gegenioneneffektes ■ Mit Betriebsbuch und VES Aufkleber ■ Mit Wandhalterung und Isolierung ■ Wartungshahn auf der Wasserausgangsseite ■ Zur Festinstallation EN1717 beachten (Systemtrenner notwendig) ■ Als Austauschharz wird 2 x Nachfüllpack Logawater NF2000 benötigt ■ Automatischer Wassermengenbegrenzer von 80 l/h in der VES Patrone ■ Anschlussgewinde: 3/4" ■ Max. 6 bar, 30 °C ■ Ohne Logafix Nachfüllkombination NFK.2	7738329979	749,—	
	Logawater VES Kit PKP4000NFK mit Nachfüllkombination	■ Profi-Nachfüllpatrone für Anlagen über 50 kW mit Wasserzähler ■ Bestehend aus: ■ Logawater VES Patrone P4000, Kapazitat 4000 L*°dH, 4 Liter VES Harz, entspricht ca. 200 L entsalztes Wasser bei 20 °dH ■ Füllkopf Profi mit digitaler Messanzeige ■ Passgenau für die Installation mit Logafix Nachfüllkombination NFK.2 (Art.Nr. 7738328641) ■ Integriertes digitales Leitfähigkeitsmessgerät und elektronischer Wasserzähler, Batterie wechselbar, Vermeidung des Gegenioneneffektes ■ Mit Betriebsbuch und VES Aufkleber ■ Mit Wandhalterung und Isolierung ■ Wartungshahn auf der Wasserausgangsseite ■ Als Austauschharz wird 2 x Nachfüllpack Logawater NF2000 benötigt ■ Automatischer Wassermengenbegrenzer von 80 l/h in der VES Patrone ■ Anschlussgewinde: 3/4" ■ Max. 6 bar, 30 °C ■ Mit Logafix Nachfüllkombination NFK.2	7739615421	950,—	WT01
	Logawater VES Kit PKP8000	■ Profi-Befüllpatrone für Anlagen bis ca. 800 l, Nachfüllpatrone für Anlagen größer 100-200 kW mit Wasserzähler ■ Bestehend aus: ■ Logawater VES Patrone P8000, Kapazität 8000 L*°dH, 7 Liter VES Harz, entspricht ca. 400 L entsalztes Wasser bei 20°dH ■ Füllkopf Profi mit digitaler Messanzeige ■ Passgenau für die Installation mit Logafix Nachfüllkombination NFK.2 (Art.Nr. 7738328641) ■ Integriertes digitales Leitfähigkeitsmessgerät und elektronischer Wasserzähler Batterie wechselbar, Vermeidung des Gegenioneneffektes ■ Mit Nachfüllpack Logawater NF8000, Kapazität mit Nachfüllpack = 16.000 l*°dH ■ Mit Betriebsbuch und VES Aufkleber ■ Mit Wandhalterung und Isolierung, ohne Tragegriff ■ Wartungshahn auf der Wasserausgangsseite ■ Zur Festinstallation EN1717 beachten (Systemtrenner notwendig) ■ Als Austauschharz wird 1 x Nachfüllpack Logawater NF8000 benötigt ■ Automatischer Wassermengenbegrenzer von 160 l/h in der VES Patrone ■ Anschlussgewinde: 3/4" ■ Max. 6 bar, 30 °C ■ Ohne Logafix Nachfüllkombination NFK.2	7738328644	956,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logawater VES Kit PKP8000NFK mit Nachfüllkombination	■ Profi-Befüllpatrone für Anlagen bis ca. 800 l, Nachfüllpatrone für Anlagen größer 100-200 kW mit Wasserzähler ■ Bestehend aus: ■ Logawater VES Patrone P8000, Kapazität 8000 L*°dH, 7 Liter VES Harz, entspricht ca. 400 L entsalztes Wasser bei 20°dH ■ Füllkopf Profi mit digitaler Messanzeige ■ Passgenau für die Installation mit Logafix Nachfüllkombination NFK.2 (Art.Nr. 7738328641) ■ Integriertes digitales Leitfähigkeitsmessgerät und elektronischer Wasserzähler Batterie wechselbar, Vermeidung des Gegenioneneffektes ■ Mit Nachfüllpack Logawater NF8000, Kapazität mit Nachfüllpack = 16.000 l*°dH ■ Mit Betriebsbuch und VES Aufkleber ■ Mit Wandhalterung und Isolierung, ohne Tragegriff ■ Wartungshahn auf der Wasserausgangsseite ■ Als Austauschharz wird 1 x Nachfüllpack Logawater NF8000 benötigt ■ Automatischer Wassermengenbegrenzer von 160 l/h in der VES Patrone ■ Anschlussgewinde: 3/4" ■ Max. 6 bar, 30 °C ■ Mit Logafix Nachfüllkombination NFK.2	7739615422	1.150,—	WT01
	Logawater VES Kit PKP16000	■ Profi-Patrone zur Nutzung als Werkzeug zur Befüllung von Anlagen bis ca. 1600 l ■ Bestehend aus: ■ Logawater VES Patrone P16000, Kapazität 16000 L*°dH, 14 Liter VES Harz, entspricht ca. 800 L entsalztes Wasser bei 20°dH ■ Füllkopf Profi mit digitaler Messanzeige ■ Passgenau für die Installation mit Logafix Nachfüllkombination. 2 (Artnr. 7738328641) ■ Integriertes digitales Leitfähigkeitsmessgerät und elektronischer Wasserzähler Batterie wechselbar, Vermeidung des Gegenioneneffektes ■ Mit Nachfüllpack 2x Logawater NF8000, Kapazität mit Nachfüllpack = 32.000 l*°dH ■ Mit Betriebsbuch und VES Aufkleber ■ Ohne Wandhalterung und Isolierung, mit Tragegriff ■ Wartungshahn auf der Wasserausgangsseite ■ Zur Festinstallation EN1717 beachten (Systemtrenner notwendig) ■ Als Austauschharz wird 2 x Nachfüllpack Logawater NF8000 benötigt ■ Automatischer Wassermengenbegrenzer von 320 l/h in der VES Patrone ■ Anschlussgewinde: 3/4" ■ Max. 6 bar, 30 °C	7738328645	1.255,—	

Füllköpfe - Anschlussverbindung für VES Patronen

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logawater VES FKP Füllkopf Profi	■ Mit digitaler Messanzeige für Flex Adapter ■ Mit integriertem digitalen Leitfähigkeitsmessgerät und elektronischem Wasserzähler ■ Batterie wechselbar ■ Vermeidung des Gegenioneneffektes ■ Mit Wandhalterung und Isolierung ■ Für die Installation von bodenstehenden VES Patronen mit Flex Adapter	7738328662	504,—	WT01
	Logawater VES FKC Füllkopf Comfort	■ Mit rot/grüner LED Anzeige für Flex Adapter ■ Mit integriertem Leitfähigkeitsmessgerät mit rot/grüner LED Anzeige ■ Batterie wechselbar ■ Mit Wandhalterung und Isolierung ■ Für die Installation von bodenstehenden VES Patronen mit Flex Adapter	7738328661	400,—	
	Ersatz-Leitfähigkeitsmessgeräte für Logawater Füllkopf	■ Ersatz-Leitfähigkeitsmessgerät für Logawater Füllkopf FKC Comfort ■ Inklusive Batterie	7738328659	187,—	
		■ Ersatz-Leitfähigkeitsmessgerät für Logawater Füllkopf FKP Profi ■ Inklusive Batterie	7738328660	241,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Entsalzungspatronen, mit VES Füllköpfe zur Erst- oder Nachfüllung der Heizungsanlage

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logawater VES Patrone P2000	■ Entsalzungspatrone auf Basis von Mischbettharz zur Befüllung von Heizungsanlagen gemäß VDI2035 ■ Kapazität 2000 L*°dH, entspricht entsalztem Füllwasser mit 10 ms/cm von 100 l bei 20° dH ■ Integrierte Fülllanze, Wassermengenbegrenzer 40 l/h ■ Patrone bereits mit Harz gefüllt ■ Nachfüllbar ■ Verschlussstopfen 2 Zoll ■ Max. Betriebsdruck 6 bar ■ Betriebstemperatur min/max 5/30 °C ■ Ein Magnetventil von automatischen Befüllstationen ist in Fließrichtung des Füllwassers immer vor der Wasseraufbereitungspatrone einzubauen	7738328648	161,—	
	Logawater VES Patrone P4000	■ Entsalzungspatrone auf Basis von Mischbettharz zur Befüllung von Heizungsanlagen gemäß VDI2035 ■ Kapazität 4000 L*°dH, entspricht entsalztem Füllwasser mit 10 ms/cm von 200 l bei 20° dH ■ Integrierte Fülllanze, Wassermengenbegrenzer 80 l/h ■ Patrone bereits mit Harz gefüllt ■ Nachfüllbar ■ Verschlussstopfen 2 Zoll ■ Max. Betriebsdruck 6 bar ■ Betriebstemperatur min/max 5/30 °C ■ Ein Magnetventil von automatischen Befüllstationen ist in Fließrichtung des Füllwassers immer vor der Wasseraufbereitungspatrone einzubauen	7738328649	256,—	WT01
	Logawater VES Patrone P8000	■ Entsalzungspatrone auf Basis von Mischbettharz zur Befüllung von Heizungsanlagen gemäß VDI20355 ■ Kapazität 8000 L*°dH, entspricht entsalztem Füllwasser mit 10 ms/cm von 400 l bei 20° dH ■ Integrierte Fülllanze, Wassermengenbegrenzer 160 l/h ■ Patrone bereits mit Harz gefüllt ■ Nachfüllbar ■ Verschlussstopfen 2 Zoll ■ Max. Betriebsdruck 6 bar ■ Betriebstemperatur min/max 5/30 °C ■ Ein Magnetventil von automatischen Befüllstationen ist in Fließrichtung des Füllwassers immer vor der Wasseraufbereitungspatrone einzubauen	7738328650	331,—	
	Logawater VES Patrone P16000	■ Entsalzungspatrone auf Basis von Mischbettharz zur Befüllung von Heizungsanlagen gemäß VDI2035 ■ Kapazität 16000 L*°dH, entspricht entsalztem Füllwasser mit 10 ms/cm von 800 l bei 20° dH ■ Integrierte Fülllanze, Wassermengenbegrenzer 320 l/h ■ Patrone bereits mit Harz gefüllt ■ Nachfüllbar ■ Verschlussstopfen 2 Zoll ■ Max. Betriebsdruck 6 bar ■ Betriebstemperatur min/max 5/30 °C ■ Ein Magnetventil von automatischen Befüllstationen ist in Fließrichtung des Füllwassers immer vor der Wasseraufbereitungspatrone einzubauen	7738328651	513,—	


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Nachfüllpack Entsalzung für Logawater VES Patronen P2000 - P16000

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logawater VES NF2000	■ Nachfüllpack für die Logawater VES Patronen P2000/4000 ■ Entsalzungs-Mischbettharz für VES Patronen ■ Verbrauchtes Harz kann entsorgt werden ■ Für Patrone P2000 1x Nachfüllpack notwendig ■ Für Patrone P4000 2x Nachfüllpack notwendig ■ 2 Liter	7738328646	49,—	WT01
	Logawater VES NF8000	■ Nachfüllpack für die Logawater VES Patronen P8000/16000 ■ Entsalzungs-Mischbettharz für VES Patronen ■ Verbrauchtes Harz kann entsorgt werden ■ Für Patrone P8000 1x Nachfüllpack notwendig ■ Für Patrone P16000 2x Nachfüllpack notwendig ■ 7 Liter VES Harz	7738328647	136,—	

Wasseraufbereitung allgemeines Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Buderus Logawater VES Füllkoffer	■ Füllkoffer zur Verwendung der VES Patronen mit ¾ Zoll Anschluss ■ Inhalt: Füllschläuche ¾ Zoll; Rückflussverhinderer; Dichtungen; Leitfähigkeitsmessgerät mit LED Anzeige; Adapter für LF-Sonde; Wasserzähler ¾ Zoll; Lochblende 5 l/min; Betriebsbücher; Bedienungsanleitung	7738328652	359,—	WT01
	Füllschläuche 3/4 Zoll	■ Flexible Füllschläuche für Wasseraufbereitungspatronen mit ¾ Zoll Anschluss ■ Mit Rückflußverhinderer und Dichtungen ■ Länge ca. 1,5 m	7747208558	100,—	513
	Logawater VES Adapter FKA	■ Zur Kombination mit der Füllkombination Profi mit digitaler Messanzeige ■ Füllschläuche ¾ Zoll werden benötigt ■ Anschlussmöglichkeit für stehende ¾ Zoll VES Patronen wie P22	7738328657	123,—	WT01
	Hakenschlüssel 95-100 für VES Patronen	■ Zum Öffnen der Patronen P2000 bis P16000 beim Wechsel des Mischbettharzes ■ Material Stahl gehärtet	7738339828	34,—	513
	VES Tragegriff	■ Tragegriff für Logawater VES Patrone P2000 bis P8000	7738328655	14,—	WT01
	Wandhalterung für Logawater VES Füllkopf FKC, FKP	■ Für die Logawater VES Patronen P2000 bis P16000 ■ Inklusive Isolierung für den Füllkopf	7738328656	66,—	
	Betriebsbuch VES Wasser	■ Betriebsbuch zur Erfassung der Füllwassermengen ■ In wasserfester Plastikhülle mit Kabelbinder ■ Pack a 10 Stück ■ Abmaße ca. 150 x 110 mm	7747208561	43,—	999
	Kennzeichnungsaufkleber VES Wasser	■ Zur Kennzeichnung, dass die Heizungsanlage mit entsalztem Wasser gefüllt wurde ■ Wasserfest, beschreibbar ■ Pack a 20 Stück ■ Abmaße ca. 115 x 105 mm	7747208668	34,—	
	Digital-Leitfähigkeitsmessgerät	■ Messgerät zur Kontrolle der Leitfähigkeit ■ Festwert 10 microS/cm ■ Mit wasserseitigem Adpater und aufgesteckter LED Anzeige ■ 2 LED rot/grün ■ Batteriebetrieb	7738328663	172,—	WT01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Entsalzungspatronen und weitere Wasseraufbereitungsprodukte zur Aufbereitung von Heizungswasser

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Mobiles Füllgerät VES Profi	■ Füllwagen mit VES Patrone P42 ■ Kapazität 40000 L*°dH ■ Das mobile Füllgerät ist bereits mit 40 Liter VES Harz befüllt ■ Entspricht ca. 2000 l entsalztem Wasser bei 20° dH ■ Eine genauere Bestimmung der Kapazität kann über die Leitfähigkeit des Trinkwassers erfolgen (siehe Formel ▶ Abschnitt Dienstleistungen VES) ■ Lieferumfang: ■ - Sackkarre mit VES Patrone P42 mit Kombientleerung - VES Patrone P42 ist nachfüllbar, es werden 2 Pack Mischbettharz 20 Liter benötigt - Verbrauchtes Harz kann über den Hausmüll entsorgt werden - Passstück für Systemtrenner BA im Wassereingang vorhanden - Wasserzähler zu Bestimmung der Füllwassermengen - reinigbarer Wasserfilter im Trinkwassereingang - Leitfähigkeitsmessgerät mit LED Anzeige (Festwert 10 microS/cm) - Verrohrungen aus Edelstahl ■ Max 40 °C, max. 6 bar ■ Füllgeschwindigkeit max. 30 l/min ■ Logafix Systemtrenner BA nachrüstbar (Artnr. 7738328641)	7738320211	3.630,—	
	Heizungs-Filtrationsmodul ULTRAFLEX	■ Mobiles Filtrationsmodul zur Beseitigung von Magnetit, Fest- und Schwebstoffen sowie Schmutz und Fremdstoffen aus dem Anlagenwasser ■ Anschlussfertiges mobiles System zur effizienten Reinigung von Heizungsanlagen ■ Ausstattung: Sackkarre mit pannensicheren Luftreifen; heißwasserbeständige Schläuche; Anschlussmöglichkeit für VES Mischbettpatrone für Bypassverfahren; Wasserzähler zur Ermittlung der Filtrationsmenge; integrierter Tacosetter zum Einregulieren des Volumenstroms der Pumpe; Kombinierter Fein- und Magnetitfilter samt Filterbeutel bis 1 Mikrometer; Grundfos-Hocheffizienzpumpe; sichere Standplattform; Ein-/Ausschalter; Hahn für Wasserprobe ■ Max. Wassertemperatur 90 °C ■ Max. Pumpenvolumenstrom 4850 l/h ■ Max. Betriebsdruck 6 bar ■ Spannungsversorgung 230 V/50 Hz ■ Gewicht 47 kg ■ H x B x T: 1300 x 580 x 640 mm	7738340632	5.895,—	513
	Filterbeutel für ULTRAFLEX	■ Ersatzfilterbeutel für Filtrrationsmodul ULTRAFLEX ■ Maschenweite 1 micrometer	7738343397	121,—	
	Patrone VES Mini plus mit Erschöpfungsanzeige	■ Entsalzungspatrone mit Kapazität 3500 L*°dH ■ Entspricht ca. 175 l entsalztem Wasser bei 20°dH ■ Eine genauere Bestimmung der Kapazität kann über die Leitfähigkeit des Trinkwassers erfolgen (siehe Formel ▶ Abschnitt Dienstleistungen VES) ■ Mit Erschöpfungsanzeige über Indikatorharz ■ Außengewinde ¾ Zoll ■ Max. 6 bar, max. 0-30 °C ■ Bedienungsanleitung auf der Patrone ■ Mit Betriebsbuch ■ Entsorgung über den Hausmüll möglich ■ Optionale Magnetventile in Fließrichtung des Wassers immer vor der Patrone einbauen ■ Bei Festinstallation EN1717 beachten	7738320206	259,—	
	Halterung VES Patrone Mini plus	■ Klemmhalterung aus Kunststoff einschließlich Dübel und Schrauben ■ Für VES Patrone mini plus 3500 l*°dH	7738320207	33,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	VES Patrone Standard	■ Entsalzungspatrone mit Kapazität 4000 L*°dH ■ Außengewinde ¾ Zoll ■ Entspricht ca. 200 l entsalztem Wasser bei 20°dH ■ Eine genauere Bestimmung der Kapazität kann über die Leitfähigkeit des Trinkwassers erfolgen (siehe Formel ▶ Abschnitt Dienstleistungen VES) ■ Max. 6 bar, max. 0-30 °C ■ Bedienungsanleitung auf der Patrone ■ Mit Betriebsbuch ■ Entsorgung über den Hausmüll möglich ■ Optionale Magnetventile in Fließrichtung des Wassers immer vor der Patrone einbauen ■ Bei Festinstallation EN1717 beachten	7747204924	232,—	513
	Halterung VES Patrone DN 125	■ Klemmhalterung aus Kunststoff einschließlich Dübel und Schrauben ■ DN 125 ■ Für VES Patrone 4000 L * °dH	7747215362	43,—	
	VES Neu-Patrone P22	■ Entsalzungspatrone mit Kapazität 20000 l*°dH, 20 Liter VES Harz ■ Entspricht ca. 1000 l entsalztem Wasser bei 20° dH ■ Eine genauere Bestimmung der Kapazität kann über die Leitfähigkeit des Trinkwassers erfolgen (siehe Formel ▶ Abschnitt Dienstleistungen VES) ■ Max 6 bar, max. 0-40 °C ■ Anschlüsse ¾ Zoll ■ Aus Edelstahl ■ Regenerierbar oder nachfüllbar, zum Nachfüllen 1 Pack 20 Liter notwendig ■ Verbrauchtes Harz kann über den Hausmüll entsorgt werden ■ Optionale Magnetventile in Fließrichtung des Wassers immer vor der Patrone einbauen ■ Bei Festinstallation EN1717 beachten ■ Rückgabe (Regenerierung) über Rückholauftrag mit Artnr. 7747208761 ■ Um am Regenerierverfahren teilnehmen zu können, muss einmalig eine VES Neu-Patrone P22 gekauft werden	7747208559	707,—	999
	VES Austausch-Patrone P22	■ Tausch der verbrauchten VES-Patrone P22 gegen eine Austauchpatrone ■ Tauschpatrone nur erhältlich, wenn einmal eine VES Neu-Patrone P22 gekauft und zurück gegeben wurde ■ Rückgabe über Rückholauftrag mit der Artnr. 7747208761	7747208560	260,—	513
	VES Patrone P42	■ Entsalzungspatrone für entsalztes Füllwasser zur Einhaltung der VDI2035 ■ Typ P42 Patrone aus Edelstahl zur Befüllung von Heizungsanlagen gemäß VDI2035 mit entsalztem Füllwasser (VES) mit einer Leitfähigkeit von kleiner 10 Microsiemens/cm ■ Patrone auf Basis von Mischbettharz ■ Gewicht netto ca. 40 kg ■ Anschlussgewinde R3/4 ■ Max. Kapazität der Patrone 40000 L*°dH (entspricht 2000L bei 20 ° dH) ■ Füllgeschwindigkeit max. 1800 l/h ■ Max. Betriebstemperatur 60 °C ■ Min. Betriebstemperatur 5 °C ■ Max. Betriebsdruck 6 bar ■ Durchmesser 237 mm ■ Gesamthöhe 1030 mm	7738334425	1.980,—	999
	VES Patrone P62	■ Entsalzungspatrone für entsalztes Füllwasser zur Einhaltung der VDI2035 ■ Typ P62 Patrone aus Edelstahl zur Befüllung von Heizungsanlagen gemäß VDI 2035 mit entsalztem Füllwasser (VES) mit einer Leitfähigkeit von kleiner 10 Microsiemens/cm ■ Patrone auf Basis von Mischbettharz ■ Gewicht netto ca. 66 kg ■ Anschlussgewinde R3/4 ■ Max. Kapazität der Patrone 72000 L*°dH (entspricht 3600L bei 20 ° dH) ■ Füllgeschwindigkeit max. 2000 l/h ■ Max. Betriebstemperatur 60 °C ■ Min. Betriebstemperatur 5 °C ■ Max. Betriebsdruck 6 bar ■ Durchmesser 360 mm ■ Gesamthöhe 710 mm	7738334426	2.760,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Austauschharz für VES Patronen	■ Entsalzungs-Mischbettharz für VES Patronen ■ Inhalt 20 Liter Mischbettharz ■ 1 Pack notwendig für Patrone P22 ■ 2 Pack notwendig für Patrone P42 (mobiler Füllwagen) ■ 3 Pack notwendig für Patrone P62 ■ Verbrauchte VES Patronen P22/42 können damit direkt und schnell vor Ort nachgefüllt werden ■ Verbrauchtes Harz kann über den Hausmüll entsorgt werden	7738320210	348,—	513
	Entsalzungs-Mischbettharz für VES Patronen	■ Inhalt 3x 20 Liter Mischbettharz ■ 1 Pack notwendig für Patrone P62 ■ Verbrauchtes Harz kann über den Hausmüll entsorgt werden	7738325515	839,—	999
	Adapter	■ Mit diesen Adaptern können alte Patrone P10/14 mit dem Füllkopf Profi Artnr. 7738328662 verwendet werden. ■ Für VES Patronen P10	7738331254	86,—	
		■ Mit diesen Adaptern können alte Patrone P10/14 mit dem Füllkopf Profi Artnr. 7738328662 verwendet werden. ■ Für VES Patronen P14	7738331255	86,—	
	Controlbox Leitfähigkeitsmessung 2.1	■ Anzeige 0 – 200 µS/cm ■ Grenzwerteinstellung 0-200 µS/cm ■ Voreingestellter Grenzwert 10 µS/cm ■ Mit Messzelle ¾ Zoll AG und Überwurfverschraubung Ausführung Kunststoff PP ■ Netzversorgung 230 AC / 24 V DC ■ Beinhaltet elektrischen Anschlussstecker für Magnetventil 24 V ¾ Zoll ■ Schließt Magnetventil, wenn eingestellter Grenzwert überschritten ist ■ Mit Gegenionentaster	7738319551	532,—	513
	Magnetventil für VES Patronen	■ Magnetventil 3/4", nur in Verbindung mit Controlbox (24 V DC) nutzbar ■ Controlbox enthält den elektrischen Anschlussstecker für Magnetventil ■ Anschluss Innengewinde 3/4" ■ 24 V DC ■ Magnetventil in Fließrichtung des Füllwassers immer vor der Wasseraufbereitungspatrone einbauen	7738319552	308,—	
	Digitales Leitfähigkeitsmessgerät LKM 1.0	■ Zur Kontrolle der Leitfähigkeit ■ Messbereich 0-50 µS/cm mit digitaler Anzeige ■ Anschlussgewinde 3/4" ■ Versorgungsspannung 230 V, 24 V Ausgang für Magnetventil	7738329929	350,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Bypassentsalzung; Komplett-Set für mobile und stationäre Anwendung

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logawater VES Bypass-Entsalzungsmodul BEM-M, mobil	■ Mobiles Bypass-Entsalzungsmodul in 2 Sortimokoffern zur Bypassentsalzung von Heizungsanlagen und die Herstellung des den salzarmen Betriebes nach VDI2035. Nach der beendeten Bypassentsalzung kann das Modul abgebaut werden. ■ Bestehend aus: ■ 1x Bypassstation mit hinterleuchteter Schaltelektronik zur Intervallbypassentsalzung in Heizungsanlagen, mit Umwälzpumpe einstellbar, Umschaltventil, Kugelhähnen, LF-Messung für Anlagenwasser und entsalztes Wasser, Volumenstromsensor und Entlüftungsventil ■ 2 Betriebsmodi, Entsalzung mit oder ohne Intervall ■ Integriertes Entlüftungsprogramm für die Inbetriebnahme ■ Probeentnahmestelle für Wasserprobe ■ Einbau in den Rücklauf der Heizungsanlage ■ 4 Schläuche mit Edelstahlgeflecht, Länge 1,5 m , G3/4 ■ 1 Standard Kunststofffilter mit 10 Zoll Filterkerze im Zulauf zum Modul ■ 1 Ersatz Filterkerze ■ Dichtungen für alle Ein- und Ausgänge und die Übergänge auf die Patrone ■ Schlüssel für Kunststofffilter ■ Geeignet für Heizungsanlagen bis 10 m^3 Wasservolumen ■ Max. 6 bar / Max. 60 °C ■ Optimaler Bypassvolumenstrom ca. 300 l/h, max. Bypassvolumenstrom 600 l/h ■ Zielwert der Bypassentsalzung ca. 50 microS/cm im eingeschwungenen Betrieb ■ Im Lieferumfang ist keine VES- Patrone enthalten, geeignete Patrone z.B: VES Patrone P22/P42/P62 ■ Achtung: Entsalzungs-Mischbettharz welches zur Bypassentsalzung benutzt wurde, ist nicht integrationsfähig, das Harz muss entsorgt werden ■ Hinweis: In Großanlagen kann eine längere Bypassentsalzung für die geforderte Wasserqualität notwendig sein (1 bis 2 Wochen)	7736602639	4.100,—	WT01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logawater VES Bypass-Entsalzungsmodul BEM-S, stationär	■ Stationäres Bypass-Entsalzungsmodul zur Festinstallation in einer Heizungsanlage. Das Modul überwacht die Leitfähigkeit des Heiz- und Füllwassers während des laufenden Betriebes der Anlage. Die Parameter wie Leitfähigkeit des Heiz- und Füllwassers, sowie die Restkapazität der VES-Patrone können über die Logmatic 5000 ausgelesen werden. ■ Bestehend aus: ■ 1 x Bypassstation mit hinterleuchteter Schaltelektronik zur Intervallbypassentsalzung in Heizungsanlagen, mit Umwälzpumpe einstellbar, Umschaltventil, Kugelhähnen, LF-Messung für Anlagenwasser und entsalztes Wasser, Volumenstromsensor und Entlüftungsventil ■ 2 Betriebsmodi, Entsalzung mit oder ohne Intervall ■ Integriertes Entlüftungsprogramm für die Inbetriebnahme ■ Probeentnahmestelle für Wasserprobe ■ Einbau in den Rücklauf der Heizungsanlage ■ 2 Schläuche mit Edelstahlgeflecht, Länge 1,5 m, G3/4 ■ 1 Standard Kunststofffilter mit 10 Zoll Filterkerze im Zulauf zum Modul ■ 1 Ersatz Filterkerze ■ Dichtungen für alle Ein- und Ausgänge und Übergänge auf die Patrone ■ Schlüssel für Kunststofffilter – Vorlaufleitung mit automatischem Entlüfter, Rückschlagkappe und KFE-Hahn ■ Geeignet für Heizungsanlagen bis 10 m^3 Wasservolumen ■ Max. 6 bar / Max. 60 °C ■ Optionaler Bypassvolumenstrom ca. 300 l/h, max. Bypassvolumentrom 600 l/h ■ Zielwert der Bypassentsalzung ca. 50 Mircosiemens/cm im eingeschwungenen Betrieb ■ Im Lieferumfang ist keine VES-Patrone enthalten, geeignete Patrone z.B. VES-Patrone P22/P42/P62 ■ Achtung: Entsalzungs-Mischbettharz welches zur Bypassentsalzung benutzt wurde, ist nicht integrationsfähig, das Harz muss entsorgt werden ■ Kommunikationsmöglichkeit zur Logamatic 5000 über Modbus RTU	7736603760	4.100,—	WT01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehör und Ersatz für die Bypassentsalzung

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Schlauchset DN 20	■ Verlängerungs-Set 2 Schläuche DN 20, G3/4 ■ Länge 1,5 m ■ 2 Doppelnippel, G3/4	7736602640	255,—	
	Schmutzfilter 10 Zoll	■ Kunststofffilter 10 Zoll ■ Inklusive Filterpatrone	7736602641	157,—	WT01
	Ersatzfilterpatrone	■ Ersatzfilterpatrone für 10 Zoll Filter	7736602642	80,—	
	Filterschlüssel	■ Schlüssel zum Öffnen des 10 Zoll Schmutzfilters	7736602643	67,—	
	Probenflaschen-Set	■ 2 Flaschen je 0,25 l für Wasseranalyse des Anlagen- oder Füllwasser beide Probeflaschen sind mit derselben Probe zu befüllen.	7738331661	13,50	513
	Wasseranalyse für Anlagen- oder Füllwasser	■ Analyse des Anlagen- oder Füllwasser ■ Analyse aller relevanten Kationen und Anionen (16 Stück) sowie Farbe, Geruch, pH-Wert, Gesamthärte, Karbonathärte und Leitfähigkeit ■ 1 Probeflaschenset pro Probe notwendig	7738325434	197,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Allgemeines Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Analysekoffer	■ pH-Meter Messbereich 0-14 mit automatischer Temperatur-Kompensation von 0-60 °C ■ Kalibrierung mit Pufferlösung 4, 7, 10, Puffertabletten im Lieferumfang enthalten ■ Leitfähigkeitsmessgerät Messbereich 0-2000 und 0-20000 microS/cm mit automatischem Temperaturausgleich 0-60 °C ■ Kalibrierung mit Standardlösung 1413 microS/cm ■ Inklusive Gesamthärtemessbesteck auf Tropfenbasis ■ 2 Messbecher a 100 ml aus pp mit Messskala	7738325841	526,—	
	Handleitfähigkeitsmes-sgerät temperaturkompensiert	■ Messgerät zur Bestimmung der Leitfähigkeit des Trink- oder Füllwassers ■ Messbereich 0-2000 µS/cm und 0-20000 µS/cm ■ Einfache Bestimmung der überschlägigen Gesamthärte des Trinkwassers vor Ort möglich ■ Härte Trinkwasser = gemessene Leitfähigkeit in µS/cm dividiert durch 30	7738336132	203,—	
	Eichlösung für Handleitfähigkeitsmes-sgerät	■ Zum Eichen des Handleitfähigkeitsmessgerätes auf den Referenzwert ■ Leitfähigkeit 1413 µS/cm ■ Flasche 250 ml	7738336136	49,—	
	pHep® + pH Tester, 2-Punkt Kalibrierung	■ Messbereich 0-14 pH ■ Messgenauigkeit +/-0,1 ■ Mit Temperaturkompensation von 0 - 60°C	7738336131	203,—	513
	Kalibrierlösung pH 4	■ Pufferlösung für pH 4 ■ 250 ml/rot	7738336133	49,—	
	Kalibrierlösung pH 7	■ Pufferlösung für pH 7,01 ■ 250 ml/ grün	7738336134	49,—	
	Kalibrierlösung pH 10	■ Pufferlösung für pH 10,01 ■ 250 ml/gelb	7738336135	49,—	
	Gesamthärte Titrierlösung	■ Gesamthärtemessbesteck zur Bestimmung der Gesamtwasserhärte im Füll- und Ergänzungswasser von Heizungsanlagen ■ 20 ml	7738336138	21,—	
	Messbecher	■ Aus Kunststoff ■ 2 x 100 ml	7738336137	17,50	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Dienstleistung - Befüllung mit VES (entsalztem) Wasser

Allgemeines
Leihe von Mischbettharz-Patronen zur Senkung des Härtegrades nach VDI 2035 auf Basis von Entsalzung des Füll- und Ergänzungswassers, wenn nach Buderus Arbeitsblatt K8 (siehe Dokument Kompendium Technische Arbeitsblätter) Maßnahmen für bestimmte Buderus Heizkessel notwendig sind. Im Gegensatz zur Vollenthärtung werden bei der Entsalzung nicht nur die Härtebildner (Ca, Mg), sondern auch alle Salze aus dem Füllwasser entfernt. Geeignete Maßnahme für alle Heizkessel mit Wärmetauschern aus Aluminium- und Eisenwerkstoffen.

Die normale Leihdauer der Patrone(n) beträgt 4 Wochen. Für eine Leihfristverlängerung entstehen zusätzliche Kosten.

Dienstleistung
- Lieferung der Mischbettharz-Patronen (Leihfrist 4 Wochen) zur Entsalzung des Füllwassers auf Basis Kationen-/ Anionenaustauscher
- Normale Lieferung der Patronen innerhalb von 3 Werktagen oder nach Terminvereinbarung. Anlieferung im Laufe des Tages.
- Mitlieferung eines Füllkits (7738328652) zur Leihe mit folgendem Inhalt
  - Füllschlauchsets, bestehend aus 2 Schläuchen, jeweils 1500 mm,
  - Überwurfverschraubung 3/4“ mit 2 Dichtungen EPDM,
  - Rückflussverhinderer mit Muffennippel zum Schutz vorgeschalteter Trinkwasserversorgungsleitungen beim Befüllvorgang
  - Lochblende 5 l/min für Patrone P22
  - Leitfähigkeitsmessgerät LKM2 zur Überwachung der Leitfähigkeit des Füllwassers von <=10 Microsiemens/cm mit Adapter zur Einbindung in die Rohrleitung des Patronenausganges
  - Patrone P670 mit Anschluß G 1 1/2
- 1 Pack Betriebsbücher, Montageanleitung für VES-Patronen
- Abholung der Mischbettharz-Patrone(n) und des Füllkits

Leistungen bauseits durch den Heizungsbauer oder Installateur
- Betriebsbereiter Leitungswasseranschluss, Anschluss der Patronen
- Befüllung, Entlüftung und Druckprobe der Heizungsanlage
- Kontrolle des Füllwassers während des Füllwasservorganges mit dem Leitfähigkeitsmessgerät (max. Leitfähigkeit von ≤10 µS/cm
- Evtl. Wechsel von Patronen vor Ort, wenn mehrere Patronen gebraucht werden
- Ausstellen des Betriebsbuches
- Kennzeichnung der Anlage mit Aufkleber „Entsalztes Füllwasser“
- Benachrichtigung an Buderus, wann die Patrone(n) wieder abgeholt werden können

Die mögliche Füllwassermenge der Patronen/Dienstleistung kann wie folgt ermittelt werden.	In Wassergebieten mit hohem Salzanteil ist es besser die max. mögliche Füllwassermenge der Patronen/Dienstleistung über die Leitfähigkeit des Trinkwassers zu ermitteln.
$\text{Wassermenge [L]} = \frac{\text{Kapazität der Patrone [L}_x\text{°dH]}}{\text{Gesamthärte des Trinkwassers [°dH]}}$	$\text{Wassermenge [L]} = \frac{\text{Kapazität der Patrone [L}_x\text{°dH] x 30}}{\text{Leitfähigkeit des Trinkwassers [µS/cm]}}$
$\text{Wassermenge [m}^3\text{]} = \frac{\text{Kapazität der Patrone [m}^3_x\text{°dH]}}{\text{Gesamthärte des Trinkwassers [°dH]}}$	$\text{Wassermenge [m}^3\text{]} = \frac{\text{Kapazität der Patrone [m}^3_x\text{°dH] x 30}}{\text{Leitfähigkeit des Trinkwassers [µS/cm]}}$

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Leihfrist 4 Wochen				
Dienstleistung Anlagenbefüllung mit VES (entsalztem) Wasser	■ 1 Patrone P32 + Füllkit bis 1,5 m³ bei 20°dH, max. Kapazität bis zu 30 m³ * °dH	8738800936	397,—	999
	■ 1 Patrone P42 + Füllkit bis 2 m³ bei 20 °dH, max. Kapazität bis zu 40 m³ * °dH	7747208667	476,—	999
	■ 2 Patronen P42 + Füllkit bis 4 m³ bei 20 °dH, max. Kapazität bis zu 80 m³ * °dH	7747208551	650,—	999
	■ 2 Patronen P62 + Füllkit ab 4 - 8 m³ bei 20 °dH, max. Kapazität bis zu 160 m³ * °dH	7747208552	984,—	999
	■ 2 Patronen P102 + Füllkit ab 8 - 12 m³ bei 20 °dH, max. Kapazität bis zu 250 m³ * °dH	7747208553	1.085,—	999
	■ 3 Patronen P102 + Füllkit 12 - 16 m³ bei 20 °dH, max. Kapazität bis zu 360 m³ * °dH	7747208554	1.705,—	999
	■ 1 Anlage P670 + Füllkit ab 16 - 40 m³ bei 20 °dH, max. Kapazität bis zu 840 m³ * °dH	7747208555	2.660,—	999
Leihfristverlängerung um weitere 4 Wochen				
	■ bis 1,5 m³	8738800937	95,—	999
	■ bis 2 m³	7747215942	122,—	999
	■ bis 4 m³	7747215943	167,—	999
	■ bis 8 m³	7747215944	285,—	999
	■ bis 12 m³	7747215945	321,—	999
	■ bis 16 m³	7747215946	464,—	999
	■ bis 40 m³	7747215947	660,—	999
Expresszuschlag für die Zustellung innerhalb von 48 h [1]. Bestellung muss bis 13 Uhr beim Lieferanten eingegangen sein.				
	■ Expresszuschlag für die Zustellung innerhalb von 48 h ■ Anlieferung im Laufe des Tages	7747215948	123,—	999
	■ Expresszuschlag für die Zustellung innerhalb von 48 h ■ Anlieferung bis 12 Uhr	7738328667	165,—	999

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025



Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	■ Expresszuschlag für die Zustellung innerhalb von 48 h ■ Anlieferung bis 10 Uhr	7738328668	181,—	999

[1] Bitte eine Option wählen

Es entstehen zusätzliche Kosten bei Lieferung der VES-Dienstleistung auf deutsche Inseln. Die zusätzlichen Kosten können auf Anfrage ermittelt werden.
Hinweis zur Kapazität:
Die max. Füllmenge kann ermittelt werden, indem man die angegebene Kapazität der Patrone durch den Härtegrad des Trinkwassers teilt.
z.B.: Kapazität 180 m^3 * °dH geteilt durch 23 °dH ergibt eine maximale Füllwassermenge von ca. 7,8 m^3.
Menge VES Harz pro Patrone:

- P32 = 30 Liter
- P42 = 40 Liter
- P62 = 60 Liter
- P102 = 100 Liter

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025



Warmwasserbereitung mit Warmwasserspeicher





Warmwasserbereitung mit Frischwasserstation

Kapitel 7 Warmwasserbereitung

Logalux

Warmwasserbereitung mit Warmwasserspeicher

SU300-SU1000

- Volumen: 300-1000 l
- max. N_L
- : 9,0–30,4

S. D7002 S. D7003 S. D7005

Warmwasserbereitung mit Frischwasserstation

PR500-PR1300

- Volumen: 500-1300 l

S. D7006 S. D7007

FS27/3-FS80/3

- Volumen 500-1000 l
- max. N_L
- : 9,0–55,0
- Nennzapfleistung: 27–80 l/min

S. D7009 S. D7010 S. D7011

Online Shop

https://onlineshop.buderus.de

Unterlagen & Broschüren

https://buderus.de/de/techniche-dokumentation

Logalux SU300–SU1000

	Bezeichnung	Speicherinhalt (l)	Wärmeschutz (mm)		Artikelnummer	€	RG
	SU300.5 S-C	294	50 (Polyurethan/ EPS-Hartschaum)	C	7735500680	2.185,—	SW01
	SU400.5 S-B	375		B	8732929605	2.895,—	SW01
	SU400.5 S-C	381		C	7735500681	2.665,—	SW01
	SU500.5 S-B	503	100 (PU-Hartschaum + Vlies)		7739612912	3.730,—	SW02
	SU750.5 S-B	740	120 (PU-Hartschaum)		7735501680	6.430,—	SW02
	SU1000.5 S-B	955			7735501681	8.400,—	SW02

Detailinformationen zu Warmwasserspeichern ▶ Katalog Teil 4, Kapitel 5

Bezeichnung	Höhe (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (kg)
SU300.5 S-C	1495	670	105
SU400.5 S-B	1835	670	128
SU400.5 S-C	1835	670	119
SU500.5 S-B	1870	850	179
SU750.5 S-B	1920	1030	259
SU1000.5 S-B	1920	1140	314

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Allgemeines Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Fußschrauben	■ Alternativ zu werksseitige Fußschrauben ■ Für Speicher SU160-400, SM300-400, SMS, SF300-400, LT, L, S120, P120-300, ES, ESU, ESM, ESMS ■ Zur Höhenregulierung ■ Mit Kunststoffplatte	5236440	24,—	SW09
	Höhenverstellbare Füße	■ Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten ■ 3 Stk. im Lieferumfang ■ Für Speicher Logalux P, PR, PNR, PRZ, PNRZ, PW, (SU.5/SF.5/SM.5) ≥ 500 l	8718590658	24,—	SW09
	Anode Set Correx MP2.3-900 TA200 Muffe	■ Für Speicher bis 400 l monovalent/300 l bivalent u. Hochleistung (SU300-400, SM300/SM(S)310, SH180-300, SH290) ■ Steckerpotenziostat zum Anschluss an 230 V Schukosteckdose ■ Fremdstromanode (ca. 200mm lang) zur isolierten Lochmontage mit M8-Gewindestift und Verschraubung (1", 1 1/4" und 1 1/2") ■ Inklusive Verbindungskabel (Länge 2 m)	7735502784	508,—	SW09
	Fremdstromanode Correx UP Nr 10-19H/3	■ Für Speicher ab 400 l monovalent/ab 300 l bivalent u. Hochleistung (SU / SM / SF ≥ 500 l) ■ Steckerpotenziostat zum Anschluss an 230 V Schukosteckdose ■ Fremdstromanode (ca. 400 mm lang) zur isolierten Lochmontage mit M8-Gewindestift ■ Inklusive Verbindungskabel (Länge 3,5 m)	3868354	561,—	SW09
	Thermometer	■ Temperaturanzeige 30 - 80 °C ■ Mit Gehäuse und Analogthermometer ■ Viertelkreiskapillarrohrfühler, Länge 3 m	5236210	76,—	SW09
		■ Für Speicher (L / LT) ≤ 300 l ■ Für Speicher ab 500 l zusätzliche Thermometerhalterung notwendig ■ Einbaubar in die Vorderwand oder der Thermometerhalterung ■ Temperaturanzeige 30-80 °C ■ Mit Viertelkreiskapilarrohrfühler, Länge 3 m	5236200	34,—	SW09
	Digitales Thermometer (DTA)	■ Für Speicher (L / LT) ≤ 300 l ■ Für Speicher ab 500 l zusätzliche Thermometerhalterung notwendig ■ Einbaubar in die Vorderwand oder der Thermometerhalterung ■ Fühler-Kabellänge 3m und Batterie	7747201004	82,—	SW09
	Thermometerhalterung für ein Thermometer	■ Halterung für ein Thermometer 5236200 bzw. 7747201004 ■ Für Speicher ab 500 l	8735100556	125,—	SW09
	Thermometerhalterung für drei Thermometer	■ Halterung für bis zu drei Thermometer 5236200 bzw. 7747201004 ■ Für Speicher ab 500 l	8735100555	125,—	SW09
	Speicherfühler-Set Ø 6 mm	■ Fühler Ø 6 mm (NTC10K, Kabellänge 3 m) ■ Zwei 1/4-Kreis-Blindsegmente und Spannblech für Speicher mit Tauchhülsen (19,5 mm Innendurchmesser entsprechend 3/4") ■ Anschlussstecker enthalten im Regelsystem	7735502288	88,—	RE09
	ASU - Speicheranschluss-Set	■ Zwei 1/4-Kreis-Blindsegmente und Spannblech ■ Für Speicher mit Tauchhülsen (19,5 mm Innendurchmesser entsprechend 3/4")	5991382	29,—	RE09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Allgemeines Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Logalux SU300					
	Logafix BUE-Plus-2 25/1-6.3	■ Heizungspumpe ■ Energieeffizienzindex EEI ≤ 0,20 ■ ErP 2016 konform; höchste Wirkungsgrade dank ECM Technologie ■ Stufenlose Leistungsregelung zur optimalen Lastanpassung in > p-v (Differenzdruck variabel), in > p-c (Differenzdruck konstant) oder Bedarfsweise im Kennlinienbetrieb analog den bisherigen Standard-Pumpen in 3 vorgegebenen Drehzahlstufen ■ Serienmäßig mit Wärmedämmschale ■ Fördermedientemperatur: -10 °C bis +95 °C ■ Maximaler Betriebsdruck: 6 bar ■ Verschraubungsanschluss: Rp 1	7738336495	siehe Shop	LPU1
	Logafix Pumpenkugelhahn-Set	■ DN 25 x 1" ■ 1x Pumpenkugelhahn ohne Schwerkraftbremse und 1x mit Schwerkraftbremse	7738342222	siehe Shop	LKA1
Logalux SU400 - SU1000					
	Wilo Yonos PICO plus 25/1-8	■ Externe Δp geregelte Pumpe für einen direkt nachgeschalteten Heizkreis ■ Betriebsweise Δp-v (variabel) ■ Stromsparende Hocheffizienzpumpe ■ Inklusive Isolierung ■ Für Kesselgröße 150 kW	7738330209	siehe Shop	01PW
	Logafix Pumpenkugelhahn-Set	■ DN 25 x 1" ■ 1x Pumpenkugelhahn ohne Schwerkraftbremse und 1x mit Schwerkraftbremse	7738342222	siehe Shop	LKA1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Leistungsdaten

Warmwasserdauerleistung und Leistungskennzahl N_L

Bezeichnung	Heizwasser-Vorlauftemp.	Leistungskennzahl N_L bei Speichertemperatur [1]	Warmwasserdauerleistung bei Warmwassertemperatur [2]				Heizwasser-bedarf	Druckverlust
		60°C	45°C		60°C			
	°C		l/h	kW	l/h	kW	m^3/h	mbar
SU300/5, SU300.5	80	9	1030	42	507	29,5	2,6	100
SU400.5	80	13	1375	56	808	47	3,5	207
SU500.5	80	17,5	1390	56,6	801	46,6	2,0	49
SU500.5	80	18,2	1632	66,4	968	56,3	5,9	350
SU750.5	80	19	2002	81,5	1123	65,3	2,6	90
SU750.5	80	22,5	2546	103,6	1438	83,6	5,53	350
SU1000.5	80	27,3	2081	84,8	1206	70,2	2,4	90
SU1000.5	80	30,4	2747	111,8	1687	98,1	5,15	350

[1] Nach DIN 4708 wird die Leistungskennzahl für die Standardangaben (fettgedruckt) auf t_v = 80 °C und t_{sp} = 60 °C bezogen, Heizleistung entsprechend Warmwasserdauerleistung in kW bei 45 °C Warmwassertemperatur

[2] Kaltwassereintrittstemperatur 10 °C

Logalux PR500 - PR1300

	Bezeichnung	Speicherinhalt (l)	Wärmeschutz (mm)		Artikelnummer	€	RG
	PR500.6 ES-B	494	100	B	7739612909	2.735,—	SW04
	PR750.6 ES-B	743	120		7735501695	3.005,—	SW04
	PR1000.6 ES-B	954			7735501696	3.500,—	SW04
	PR1300.6 ES-B	1258			7735501697	4.430,—	SW04

Detailinformationen zu Pufferspeichern ▶ Katalog Teil 4, Kapitel 8

Bezeichnung	Höhe (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (kg)
PR500.6 ES-B	1775	850	93
PR750.6 ES-B	1820	1030	148
PR1000.6 ES-B	2255	1030	192
PR1300.6 ES-B	2280	1140	197

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Allgemeines Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Verlängerungs-Set Entlüftung	■ Zum Entlüften des Speichers außerhalb des Wärmeschutzes ■ Flexrohr mit Anschluss R 1/2“ und Ventil ■ Zum Anschluss an die Muffe im Speicherdeckel	8718544956	109,—	SW09
	Kaskadierungsverbinder R1 1/2	■ Wellrohr mit Anschlussstücken für Innengewinde 1 ½“ ■ Für die einfache Parallelschaltung von Speicher Logalux P, PR und PNR ■ Mit Wärmedämmung ■ Mindestens je 3 Sets für die Verbindung von 2 Speichern notwendig	8718544959	121,—	SW04
	Kaskadierungsverbinder G1 1/2 mit T-Stück	■ Wellrohr mit Anschlussstücken für Innengewinde 1 ½“ und mit T-Stück 2" in der Mitte ■ Für die einfache Parallelschaltung von Speicher Logalux P, PR, PNR, PRZ und PNRZ ■ Mit Wärmedämmung	8718596167	234,—	SW04
	Elektro-Heizeinsatz [1]	■ Gewinde R 1 1/2" ■ Komplett mit Regelung und LED-Betriebsanzeige 2 kW (Wechselstrom 230 V, Einbaulänge 320 mm), unbeheizte Länge 130 mm	7735502657	623,—	SW09
		3 kW (Drehstrom 400 V, Einbaulänge 330 mm), unbeheizte Länge 130 mm	7735502658	646,—	SW09
		4,5 kW (Drehstrom 400 V, Einbaulänge 360 mm), unbeheizte Länge 130 mm	7735502659	701,—	SW09
		6 kW (Drehstrom 400 V, Einbaulänge 450 mm), unbeheizte Länge 130 mm	7735502660	738,—	SW09
		9 kW (Drehstrom 400 V, Einbaulänge 500 mm), unbeheizte Länge 80 mm	7735502661	783,—	SW09
	Abdeckrosetten-Set für E-Heizeinsatz	■ Abdeckrosetten für E-Heizeinsatz zum Aufkleben ■ Für Speicher ab 500 l	7735501421	32,—	SW09
	Dichtstopfen G 1 1/2	■ Dichtstopfen G 1 ½ mit Dichtring ■ Zum schnellen Abdichten von nicht benutzten Stutzen ■ 4 Stück im Lieferumfang	8718544963	44,—	SW09
	Höhenverstellbare Füße	■ Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten ■ 3 Stk. im Lieferumfang ■ Für Speicher Logalux P, PR, PNR, PRZ, PNRZ, PW, (SU.5/SF.5/SM.5) ≥ 500 l	8718590658	24,—	SW09
	ASU - Speicheranschluss-Set	■ Zwei 1/4-Kreis-Blindsegmente und Spannblech ■ Für Speicher mit Tauchhülsen (19,5 mm Innendurchmesser entsprechend 3/4")	5991382	29,—	RE09
	Thermometer	■ Für Speicher (L / LT) ≤ 300 l ■ Für Speicher ab 500 l zusätzliche Thermometerhalterung notwendig ■ Einbaubar in die Vorderwand oder der Thermometerhalterung ■ Temperaturanzeige 30-80 °C ■ Mit Viertelkreiskapilarrohrfühler, Länge 3 m	5236200	34,—	SW09
	Digitales Thermometer (DTA)	■ Für Speicher (L / LT) ≤ 300 l ■ Für Speicher ab 500 l zusätzliche Thermometerhalterung notwendig ■ Einbaubar in die Vorderwand oder der Thermometerhalterung ■ Fühler-Kabellänge 3m und Batterie	7747201004	82,—	SW09
	Thermometerhalterung für ein Thermometer	■ Halterung für ein Thermometer 5236200 bzw. 7747201004 ■ Für Speicher ab 500 l	8735100556	125,—	SW09
	Thermometerhalterung für drei Thermometer	■ Halterung für bis zu drei Thermometer 5236200 bzw. 7747201004 ■ Für Speicher ab 500 l	8735100555	125,—	SW09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Zubehör Speicherladung					
	Wilo Yonos PICO plus 25/1-8	■ Externe Δp geregelte Pumpe für einen direkt nachgeschalteten Heizkreis ■ Betriebsweise Δp-v (variabel) ■ Stromsparende Hocheffizienzpumpe ■ Inklusive Isolierung ■ Für Kesselgröße 150 kW	7738330209	siehe Shop	01PW
	Logafix Pumpenkugelhahn-Set	■ DN 25 x 1" ■ 1x Pumpenkugelhahn ohne Schwerkraftbremse und 1x mit Schwerkraftbremse	7738342222	siehe Shop	LKA1
	Logafix BUE-Plus-2 25/1-6.3	■ Heizungspumpe ■ Energieeffizienzindex EEI ≤ 0,20 ■ ErP 2016 konform; höchste Wirkungsgrade dank ECM Technologie ■ Stufenlose Leistungsregelung zur optimalen Lastanpassung in > p-v (Differenzdruck variabel), in > p-c (Differenzdruck konstant) oder Bedarfsweise im Kennlinienbetrieb analog den bisherigen Standard-Pumpen in 3 vorgegebenen Drehzahlstufen ■ Serienmäßig mit Wärmedämmschale ■ Fördermedientemperatur: -10 °C bis +95 °C ■ Maximaler Betriebsdruck: 6 bar ■ Verschraubungsanschluss: Rp 1	7738336495	siehe Shop	LPU1

Bitte beachten Sie Katalog Teil 4, Kapitel 8 ▶ Allgemeine Hinweise zu Speichern

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logalux FS27/3 E - FS80/3 E

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	FS27/3 E	■ Frischwasserstation mit Zapfleistung 27 l/min bei 70 °C Vorlauftemperatur und 60 °C Warmwassertemperatur ■ Mit edelstahlgelöteten Plattenwärmetauscher ■ Inkl. Regelmodul MS100 ■ Bedieneinheit SC300 (autark) bzw. BC400/RC310 (Systemverbund mit Gas-/Öl-Wärmeerzeuger) zusätzlich notwendig ■ Auch einsetzbar als Vorwärm-Frischwasserstation	7735600622	3.710,—	
	FS40/3 E	■ Frischwasserstation mit Zapfleistung 40 l/min bei 70 °C Vorlauftemperatur und 60 °C Warmwassertemperatur ■ Mit edelstahlgelöteten Plattenwärmetauscher ■ Inkl. Regelmodul MS100 ■ Bedieneinheit SC300 (autark) bzw. BC400/RC310 (Systemverbund mit Gas-/Öl-Wärmeerzeuger) zusätzlich notwendig ■ Auch einsetzbar als Vorwärm-Frischwasserstation	7735600623	5.040,—	
	FS54/3 E	■ Frischwasserstations-Kaskade mit Zapfleistung 54 l/min bei 70 °C Vorlauftemperatur und 60 °C Warmwassertemperatur ■ Mit edelstahlgelöteten Plattenwärmetauscher ■ Bestehend aus 2x FS27/3 E ■ Inkl. 2 Kaskadierungs-Ventile und Regelmodul MS100 ■ Bedienung über Bedieneinheit SC300 (autark, Zubehör) bzw. BC400/RC310 (Systemverbund mit Gas-/Öl-Wärmeerzeuger) zusätzlich notwendig ■ Auch einsetzbar als Vorwärm-Frischwasserstation ■ Verrohrung Kaskade als Zubehör erhältlich	7739613384	8.235,—	SW07
	FS80/3 E	■ Frischwasserstations-Kaskade mit Zapfleistung 80 l/min bei 70 °C Vorlauftemperatur und 60 °C Warmwassertemperatur ■ Mit edelstahlgelöteten Plattenwärmetauscher ■ Bestehend aus 2x FS40/3 E ■ Inkl. 2 Kaskadierungs-Ventile und Regelmodul MS100 ■ Bedienung über Bedieneinheit SC300 (autark, Zubehör) bzw. BC400/RC310 (Systemverbund mit Gas-/Öl-Wärmeerzeuger) zusätzlich notwendig ■ Auch einsetzbar als Vorwärm-Frischwasserstation ■ Verrohrung Kaskade als Zubehör erhältlich	7739613385	10.835,—	


Detailinformationen zu Frischwasserstationen ▶ Katalog Teil 4, Kapitel 9

Bezeichnung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht (kg)
FS27/3 E	953	450	288	23,89
FS40/3 E	953	450	288	26,85
FS54/3 E	895	975	285	48
FS80/3 E	895	975	285	54

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Allgemeines Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	SC300	■ Bedieneinheit SC300 wahlweise zur autarken Regelung einer Solaranlage, Pufferumladung oder einer Frischwasserstation ■ Autarke Regelung einer Solaranlage in Verbindung mit Solarmodul SM200 oder SM100 ■ Autarke Regelung einer Pufferumladung (System SAT-VWS) in Verbindung mit Solarmodul SM200 ■ Autarke Regelung einer Frischwasserstation Logalux FS/2, FS20/2 oder FS27/3 bis FS160/3 ■ Wandmontage ■ Hinweis: SC300 in Kombination BC400 mit FS20/2 nicht erforderlich!	7738110067	206,—	RE01
	Zirkulationsstrang mit Pumpe	■ Zum Einbau in die Frischwasserstation Logalux FS27/3 und FS40/3. Nicht geeignet zum Einbau in Kaskaden - hier externe Montage möglich ■ Mit Hocheffizienzpumpe Lowara ecocirc PRO 15-3 und Schwerkraftbremse ■ Hydraulische Daten: Förderhöhe ca. 120 mbar bei 0,9 m^3/h	8718532940	540,—	SW07
	Verrohrung 2er Kaskade	■ Für Logalux FS54/3 und FS80/3 ■ Für Logalux FS120/3 und FS160/3 (bauseitige Verrohrung zusätzlich notwendig) ■ Mit Wärmedämmung	7735600102	1.140,—	SW07
	Montageständer 2 für Kessel/Station	■ Montage des Ständers auf dem Boden ■ Weiße Lackierung ■ Material: Stahl ■ Bestehend aus 2 L-Ständern und Rahmen Geräteträger ■ Geeignet für Geräte GB172, GB182i, Logalux FS../3, Logalux SLP../3 und Logasol SBP../3	7739607158	531,—	GG03
	Erweiterungssatz für Montageständer 2	■ Für Kaskaden ■ Pro Erweiterung ein Ständer notwendig ■ Montage des Ständers auf dem Boden ■ Weiße Lackierung ■ Material: Stahl	7739607159	331,—	GG03

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Auslegung des Volumens des Bereitschaftsteils oder -speichers

Auslegung bei geringer Belegung und Ausstattung

Auswahlhilfe Frischwasserstation und Pufferspeichervolumen für Wohngebäude – kleine Wohnung (2,5 Personen, Badewanne NB1), 80 m² Wohnfläche

					Erforderliches Pufferspeichervolumen in [l] bei Leistung Wärmeerzeuger für Warmwasserbereitung [kW]										
Wohn-einheiten	Bedarfs-kennzahl N [1]	Zapfleistung [l/min] [2]	Frischwasser-station [3]	Wohnfläche [m²]	15	25	35	45	65	80	100	150	200	300	400
3	2,1	13,9	FS20/2	240	200	150	150	–	–	–	–	–	–	–	–
5	3,6	17,8	FS20/2	400	250	200	150	–	–	–	–	–	–	–	–
8	5,7	22,1	FS27/3	640	300	250	250	200	–	–	–	–	–	–	–
10	7,1	24,6	FS27/3	800	–	300	300	250	–	–	–	–	–	–	–
15	10,7	30,3	FS40/3	1200	–	450	350	300	250	–	–	–	–	–	–
18	12,9	33,5	FS40/3	1440	–	600	400	350	300	250	–	–	–	–	–
20	14,3	35,4	FS40/3	1600	–	–	450	400	350	300	–	–	–	–	–
30	21	43,7	FS54/3	2400	–	–	1000	600	500	400	350	–	–	–	–
40	28	51,6	FS54/3	3200	–	–	1550	1200	750	600	500	–	–	–	–
50	35	58,9	FS80/3	4000	–	–	–	1800	1000	800	600	400	–	–	–
75	52,5	75,6	FS80/3	6000	–	–	–	–	2500	1800	1200	750	500	–	–
100	70	90,9	FS120/3	8000	–	–	–	–	–	–	2500	1200	750	–	–
125	88	105,4	FS120/3	10000	–	–	–	–	–	–	–	1700	1200	750	–
150	105	119,2	FS120/3	12000	–	–	–	–	–	–	–	–	2000	1000	–
200	140	145,6	FS160/3	16000	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1500	1000

[1] Nach DIN 4708
[2] Erforderliche Zapfleistung [l/min] 10 auf 60 °C
[3] Bei 70 °C Puffertemperatur

Auslegung bei mittlerer Belegung und Ausstattung

Auswahlhilfe Frischwasserstation und Pufferspeichervolumen für Wohngebäude (Richtwerte) – große Wohnung (3,5 Personen, Badewanne NB2), 100 m² Wohnfläche

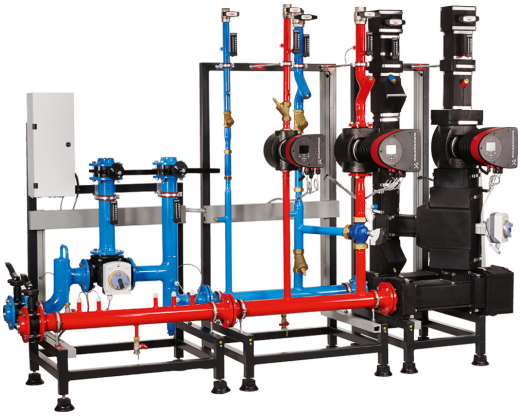
					Erforderliches Pufferspeichervolumen in [l] bei Leistung Wärmeerzeuger für Warmwasserbereitung [kW]										
Wohn-einheiten	Bedarfs-kennzahl N [1]	Zapfleistung [l/min] [2]	Frischwasser-station [3]	Wohnfläche [m²]	15	25	35	45	65	80	100	150	200	300	400
3	3	17,3	FS20/2	300	250	200	150	100	–	–	–	–	–	–	–
5	5,6	21,9	FS27/3	500	300	250	250	200	–	–	–	–	–	–	–
8	9	27,7	FS40/3	800	600	350	300	300	200	–	–	–	–	–	–
10	11,2	31,1	FS40/3	1000	–	500	400	350	250	–	–	–	–	–	–
15	16,8	38,6	FS40/3	1500	–	–	600	450	450	350	–	–	–	–	–
18	20,1	42,7	FS54/3	1800	–	–	900	550	450	400	350	–	–	–	–
20	22,4	45,4	FS54/3	2000	–	–	–	700	500	450	400	–	–	–	–
30	33,6	57,5	FS80/3	3000	–	–	–	1650	850	750	550	350	–	–	–
40	44,8	68,5	FS80/3	4000	–	–	–	–	1800	1150	900	500	–	–	–
50	56	78,8	FS80/3	5000	–	–	–	–	–	2100	1250	750	500	–	–
75	84	102,6	FS120/3	7500	–	–	–	–	–	–	–	1650	1000	750	–
100	112	124,6	FS160/3	10000	–	–	–	–	–	–	–	–	2000	1000	–
125	140	145,6	FS160/3	12500	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1500	1000
150	105	119,2	FS120/3	12000	–	–	–	–	–	–	–	–	2000	1000	–
200	140	145,6	FS160/3	16000	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1500	1000

[1] Nach DIN 4708
[2] Erforderliche Zapfleistung [l/min] 10 auf 60 °C
[3] Bei 70 °C Puffertemperatur
Hinweis: Bei Wärmeerzeugern mit großem Wasserinhalt muss das Kesselwasservolumen zum berechneten Bereitschaftsvolumen hinzu addiert werden. Die Addition ist erforderlich, da es vorkommen kann, dass erst der Kesselwasserinhalt erwärmt werden muss, bevor der Pufferspeicher beheizt werden kann (langer Kesselstillstand oder niedrige Heizkreistemperatur).

Stand: Juli 2025



Logaflow HSM plus



MEC HSM



Logaflow Heizkreis-Set

Kapitel 8 Wärmeverteilung

Hydraulikmodule Logaflow HSM plus	■ Pumpengruppen für Heizkreise und Pufferbeladung bis ca. 400 kW sowie Pufferbypass-Module ■ Module für die Warmwasserbereitung im Durchflussprinzip bis 290 l/min ■ Schnelle Installation mit geringem Verdrahtungsaufwand durch Integrierte Regelung ■ Anbindung an Logamatic 5000 oder bauseitige GLT über serienmäßige Modbus TCP/IPSchnittstelle	S. D8002
Hydraulikmodule MEC HSM	■ Pumpengruppen für Heizkreise bis 1000 kW inkl. Verteiler/ Sammler ■ Systemmodule für bivalente- und multivalente Hydrauliken	S. D8005
Heizkreis-Sets	■ Fertig montierte Heizkreis-Set Einheiten ■ Anschlüsse am Heizkessel ■ Elektrische Anschlüsse	S. D8010 S. D8017 S. D8023

Online Shop

https://onlineshop.buderus.de

Unterlagen & Broschüren

https://buderus.de/de/techniche-dokumentation

Stand: Juli 2025

Logaflow HSM plus – Module

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
PL – Pufferlade-Modul				
 HSM plus PL	■ Modul zur Ladung eines Warmwasser- oder Pufferspeichers ■ Pumpengruppe inkl. Verteiler- und Sammler-Abschnitt ■ Werkseitig gemäß GEG gedämmt ■ Nennvolumenstrom: 1,1 m^3/h ■ Nennleistung bei 20 K: 26 kW ■ Nennweite: DN 20	8738640621	4.955,—	AG05
	■ Modul zur Ladung eines Warmwasser- oder Pufferspeichers ■ Pumpengruppe inkl. Verteiler- und Sammler-Abschnitt ■ Werkseitig gemäß GEG gedämmtt ■ Nennvolumenstrom: 2,3 m^3/h ■ Nennleistung bei 20 K: 53 kW ■ Nennweite: DN 25	8738640622	4.995,—	
	■ Modul zur Ladung eines Warmwasser- oder Pufferspeichers ■ Pumpengruppe inkl. Verteiler- und Sammler-Abschnitt ■ Werkseitig gemäß GEG gedämmt ■ Nennvolumenstrom: 4 m^3/h ■ Nennleistung bei 20 K: 93 kW ■ Nennweite: DN 32	8738640623	5.490,—	
	■ Modul zur Ladung eines Warmwasser- oder Pufferspeichers ■ Pumpengruppe inkl. Verteiler- und Sammler-Abschnitt ■ Werkseitig gemäß GEG gedämmt ■ Nennvolumenstrom: 6 m^3/ ■ Nennleistung bei 20 K: 140 kW ■ Nennweite: DN 40	8738640624	5.830,—	
	■ Modul zur Ladung eines Warmwasser- oder Pufferspeichers ■ Pumpengruppe inkl. Verteiler- und Sammler-Abschnitt ■ Werkseitig gemäß GEG gedämmt ■ Nennvolumenstrom: 9 m^3/h ■ Nennleistung bei 20 K: 209 kW ■ Nennweite: DN 50	8738640625	6.700,—	
	■ Modul zur Ladung eines Warmwasser- oder Pufferspeichers ■ Pumpengruppe inkl. Verteiler- und Sammler-Abschnitt ■ Werkseitig gemäß GEG gedämmt ■ Nennvolumenstrom: 15 m^3/h ■ Nennleistung bei 20 K: 349 kW ■ Nennweite: DN 65	8738640626	9.450,—	

Weitere Module und Details ▶ Katalog Teil 4, Kapitel 11

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Verbindliche Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
HU – Heizkreis-Modul ungemischt				
 HSM plus HU	■ Modul für einen ungemischten Heizkreis ■ Pumpengruppe inkl. Verteiler- und Sammler-Abschnitt ■ Werkseitig gemäß GEG gedämmt ■ Nennvolumenstrom: 1,1 m^3/h ■ Nennleistung bei 20 K: 26 kW ■ Nennweite: DN 20	8738640629	4.955,—	AG05
	■ Modul für einen ungemischten Heizkreis ■ Pumpengruppe inkl. Verteiler- und Sammler-Abschnitt ■ Werkseitig gemäß GEG gedämmt ■ Nennvolumenstrom: 2,3 m^3/h ■ Nennleistung bei 20 K: 53 kW ■ Nennweite: DN 25	8738640645	4.995,—	
	■ Modul für einen ungemischten Heizkreis ■ Pumpengruppe inkl. Verteiler- und Sammler-Abschnitt ■ Werkseitig gemäß GEG gedämmt ■ Nennvolumenstrom: 4 m^3/h ■ Nennleistung bei 20 K: 93 kW ■ Nennweite: DN 32	8738640646	5.490,—	
	■ Modul für einen ungemischten Heizkreis ■ Pumpengruppe inkl. Verteiler- und Sammler-Abschnitt ■ Werkseitig gemäß GEG gedämmt ■ Nennvolumenstrom: 6 m^3/h ■ Nennleistung bei 20 K: 140 kW ■ Nennweite: DN 40	8738640647	5.830,—	
	■ Modul für einen ungemischten Heizkreis ■ Pumpengruppe inkl. Verteiler- und Sammler-Abschnitt ■ Werkseitig gemäß GEG gedämmt ■ Nennvolumenstrom: 10 m^3/h ■ Nennleistung bei 20 K: 233 kW ■ Nennweite: DN 50	8738640648	6.700,—	
	■ Modul für einen ungemischten Heizkreis ■ Pumpengruppe inkl. Verteiler- und Sammler-Abschnitt ■ Werkseitig gemäß GEG gedämmt ■ Nennvolumenstrom: 17,5 m^3/h ■ Nennleistung bei 20 K: 407 kW ■ Nennweite: DN 65	8738640650	9.450,—	

Weitere Module und Details ▶ Katalog Teil 4, Kapitel 11

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025


Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
HG – Heizkreis-Modul gemischt				
 HSM plus HG	■ Modul für einen gemischten Heizkreis ■ Pumpengruppe inkl. Verteiler- und Sammler-Abschnitt ■ Werkseitig gemäß GEG gedämmt ■ Nennvolumenstrom: 1,1 m^3/h ■ Nennleistung bei 20 K: 26 kW ■ Nennweite: DN 20	8738640656	5.610,—	AG05
	■ Modul für einen gemischten Heizkreis ■ Pumpengruppe inkl. Verteiler- und Sammler-Abschnitt ■ Werkseitig gemäß GEG gedämmt ■ Nennvolumenstrom: 2,3 m^3/h ■ Nennleistung bei 20 K: 53 kW ■ Nennweite: DN 25	8738640659	5.820,—	
	■ Modul für einen gemischten Heizkreis ■ Pumpengruppe inkl. Verteiler- und Sammler-Abschnitt ■ Werkseitig gemäß GEG gedämmt ■ Nennvolumenstrom: 4 m^3/h ■ Nennleistung bei 20 K: 93 kW ■ Nennweite: DN 32	8738640661	6.100,—	
	■ Modul für einen gemischten Heizkreis ■ Pumpengruppe inkl. Verteiler- und Sammler-Abschnitt ■ Werkseitig gemäß GEG gedämmt ■ Nennvolumenstrom: 6 m^3/h ■ Nennleistung bei 20 K: 140 kW ■ Nennweite: DN 40	8738640664	6.530,—	
	■ Modul für einen gemischten Heizkreis ■ Pumpengruppe inkl. Verteiler- und Sammler-Abschnitt ■ Werkseitig gemäß GEG gedämmt ■ Nennvolumenstrom: 10 m^3/h ■ Nennleistung bei 20 K: 233 kW ■ Nennweite: DN 50	8738640669	8.410,—	
	■ Modul für einen gemischten Heizkreis ■ Pumpengruppe inkl. Verteiler- und Sammler-Abschnitt ■ Werkseitig gemäß GEG gedämmt ■ Nennvolumenstrom: 17,5 m^3/h ■ Nennleistung bei 20 K: 407 kW ■ Nennweite: DN 65	8738640670	11.645,—	

Weitere Module und Details ▶ Katalog Teil 4, Kapitel 11


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

MEC HSM – Module

Bezeichnung	Beschreibung	Typ	Artikelnummer	€	RG
PLM – Pufferlade-Modul					
 MEC HSM PLM	■ Modul zur Ladung eines Warmwasser- oder Pufferspeichers ■ Pumpengruppe inkl. Verteiler- und Sammler-Abschnitt ■ Werkseitig gemäß GEG gedämmt Nennvolumenstrom: 1,1 m^3/h; Nennleistung bei 20 K: 26 kW	DN 20.3	7736601610	4.350,—	AG05
	Nennvolumenstrom: 2,3 m^3/h; Nennleistung bei 20 K: 53 kW	DN 25.3	7736600706	4.405,—	
	Nennvolumenstrom: 4,0 m^3/h; Nennleistung bei 20 K: 93 kW	DN 32.3	7736600707	4.945,—	
	Nennvolumenstrom: 6,0 m^3/h; Nennleistung bei 20 K: 140 kW	DN 40.3	7736600708	5.315,—	
	Nennvolumenstrom: 10,0 m^3/h; Nennleistung bei 20 K: 233 kW	DN 50.3	7736600709	6.190,—	
	Nennvolumenstrom: 17,5 m^3/h; Nennleistung bei 20 K: 407 kW	DN 65.3	7736600710	9.000,—	
	Nennvolumenstrom: 24,0 m^3/h; Nennleistung bei 20 K: 558 kW	DN 80.3	7736600711	11.040,—	
	Nennvolumenstrom: 40,0 m^3/h; Nennleistung bei 20 K: 930 kW	DN 100.3	7736600712	13.590,—	


Weitere Module und Details ▶ Katalog Teil 4, Kapitel 11

Bezeichnung	Beschreibung	Typ	Artikelnummer	€	RG
HKM-U – Heizkreis-Modul ungemischt					
 MEC HSM HKM-U	■ Modul für einen ungemischten Heizkreis ■ Pumpengruppe inkl. Verteiler- und Sammler-Abschnitt ■ Werkseitig gemäß GEG gedämmt Nennvolumenstrom: 1,1 m^3/h; Nennleistung bei 20 K: 26 kW	DN 20.2	7736601611	4.350,—	AG05
	Nennvolumenstrom: 2,3 m^3/h; Nennleistung bei 20 K: 53 kW	DN 25.2	7736600692	4.405,—	
	Nennvolumenstrom: 4,0 m^3/h; Nennleistung bei 20 K: 93 kW	DN 32.2	7736600693	4.945,—	
	Nennvolumenstrom: 6,0 m^3/h; Nennleistung bei 20 K: 140 kW	DN 40.2	7736600694	5.315,—	
	Nennvolumenstrom: 10,0 m^3/h; Nennleistung bei 20 K: 233 kW	DN 50.2	7736600695	6.190,—	
	Nennvolumenstrom: 17,5 m^3/h; Nennleistung bei 20 K: 407 kW	DN 65.2	7736600696	9.000,—	
	Nennvolumenstrom: 24,0 m^3/h; Nennleistung bei 20 K: 558 kW	DN 80.2	7736600697	11.355,—	
	Nennvolumenstrom: 40,0 m^3/h; Nennleistung bei 20 K: 930 kW	DN 100.2	7736600698	13.905,—	

Weitere Module und Details ▶ Katalog Teil 4, Kapitel 11

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Bezeichnung	Beschreibung	Typ	Artikelnummer	€	RG
HKM-G – Heizkreis-Modul gemischt					
 MEC HSM HKM-G	■ Modul für einen gemischten Heizkreis ■ Pumpengruppe inkl. Verteiler- und Sammler-Abschnitt ■ Werkseitig gemäß GEG gedämmt				
	Nennvolumenstrom: 1,1 m^3/h; Nennleistung bei 20 K: 26 kW	DN 20.2	7736601612	4.945,—	AG05
	Nennvolumenstrom: 2,3 m^3/h; Nennleistung bei 20 K: 53 kW	DN 25.2	7736600699	5.165,—	
	Nennvolumenstrom: 4,0 m^3/h; Nennleistung bei 20 K: 93 kW	DN 32.2	7736600700	5.470,—	
	Nennvolumenstrom: 6,0 m^3/h; Nennleistung bei 20 K: 140 kW	DN 40.2	7736600701	5.980,—	
	Nennvolumenstrom: 10,0 m^3/h; Nennleistung bei 20 K: 233 kW	DN 50.2	7736600702	8.220,—	
	Nennvolumenstrom: 17,5 m^3/h; Nennleistung bei 20 K: 407 kW	DN 65.2	7736600703	11.665,—	
	Nennvolumenstrom: 24,0 m^3/h; Nennleistung bei 20 K: 558 kW	DN 80.2	7736600704	13.955,—	
	Nennvolumenstrom: 40,0 m^3/h; Nennleistung bei 20 K: 930 kW	DN 100.2	7736600705	18.565,—	

Weitere Module und Details ▶ Katalog Teil 4, Kapitel 11

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025


Buderus
Mehr drin, als Sie denken:
Der Buderus Business Shop.
24
www.onlineshop.buderus.de



Logaflow Heizkreis-Set

Produktübersicht



Kesselanschluss-Set



Logaflow Heizkreis-Sets



Heizkreisverteiler



Magenetit-Schlammabscheider

Produktvorteile

- Zeit und Kosten sparend – fertig montierte Logaflow Heizkreis-Set Einheiten, Anschlüsse am Heizkessel flachdichtend, elektrische Anschlüsse über Schnellmontage-System
- Mit elektronisch geregelter Hocheffizienz-Pumpe
- Universell einsetzbar
- Energie sparend – serienmäßig mit Wärmedämmung
- Aufgeräumtes Erscheinungsbild – auf den Heizkessel abgestimmtes Design
- Raum sparend kompakt – niedrig bauend auch am Heizkessel

Kesselanschluss-Set / Kesselsicherheits-Set


Kesselanschluss-Set

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	BCS29 Kesselanschluss-Set	■ Für 1–2 Heizkreise ■ Anbau Heizkreis-Set am Kessel ■ Für GB212/KB192i (15-40 kW) ■ Für KB195-19/25 bitte BCS35 nutzen	7736602296	127,—	GG04
	BCS 30 Kesselanschluss-Set	■ Für 1–2 Heizkreise ■ Für den Anschluss eines Heizkreis-Sets DN32 oder eines Heizkreisverteilers DN32 an den Kesselanschluss G1 1/2" ■ Für GB212/KB192i-50	7736602297	246,—	
	BCS35 Kesselanschluss-Set	■ Anbau Heizkreis-Set am Kessel ■ Nur für KB195i-19/25 (Es kann nur ein Heizkreis-Set auf das BCS35 montiert werden.)	7736604153	126,—	ZU01
	BCS 20 Kesselanschluss-Set, hinten	■ Für 1 Heizkreis ■ Für GB125 bis 49 kW	8718588478	239,—	OK03
	BCS 33 Kesselanschluss-Set	■ Für den Anschluss einer Pumpengruppen HS32 bzw. HSM32 oder eines HKV 2/32/32 ■ Für GB125-60 kW	7736602871	293,—	
	Anschluss-Set BCS37	■ Für den Anschluss eines Heizkreis-Sets am GB125 im Verbindung mit einen HF-Set HYC40B	8732965778	248,—	
	BCS36 Kesselanschluss-Set	■ Anschlussgruppe zum Anschluss eines KB195i-19/25 mit HF-Set HYC25	7736606191	161,—	OK01
	Ausdehnungsgefäß-Anschluss-Set AAS	■ 1 m Wellschlauch ■ Mit KFE-Ventil und Kappenventil ■ Für GB125	5354998	181,—	WV03
	Anschluss-Set für externes Ausdehnungsgefäß	■ In Verbindung mit Anschluss-Heizkreis-Set für externes zusätzliches Ausdehnungsgefäß mit Kappenventil und Entleerung und Wellschlauch	63019422	142,—	OK09
	AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß	■ Bestehend aus: flexiblem Edelstahl Schlauch 3/4", Länge 1 m; Kappenventil für Ausdehnungsgefäß; KFE-Ventil; Dichtungen; für MAG Anschluss 3/4" oder 1" ■ Für GB212, KB192i, KB195i	8718582096	193,—	GG09
		■ Zum Anschluss eines Ausdehungsgefäß an Kessel-Entleerungsgruppe ■ Mit: flexiblem Edelstahl Schlauch 3/4", Länge 1 m; Kappenventil für Ausdehnungsgefäß; Dichtungen und KFE-Ventil ■ Für AG-Anschluss 3/4" oder 1“	5354810	155,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Kesselsicherheits-Sets

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	BSS 100kW S1	■ Kesselsicherheits-Set bestehend aus: Verteiler mit Sicherheitsventil (3 bar), Manometer und automatischem Schnellentlüfter ■ 100 kW Leistung	8732965367	239,—	OK03
	BSS 50kW S1	■ Bestehend aus: Sicherheitsventil, Manometer und Schnellentlüfter ■ Für GB212/KB192i	8732965860	219,—	GG09
	KSS Kesselsicherheits-Set	■ Verteiler mit Manometer, autom. Entlüfter und Anschlüssen für Sicherheitsventil und Armaturenbalken ■ Für Logano plus GB402	8718572719	728,—	MA01
	Logafix Membransicherheitsventil	■ 3,0 bar bei 600 - 900 kW - R 2" ■ Für KSS Logano plus GB402	80805040	siehe Shop	LKA1
	Sicherheitsgruppe Logano plus SB325 und Abgaswärmetauscher WT	■ Bestehend aus Manometer, Schnellentlüfter und Membran-Sicherheitsventil 3 bar	63022410	199,—	
	BSS 100kW S2	■ Mit Manometer und automatischem Entlüfter, Sicherheitsventil 3 bar, Isolierung ■ Für Kesselgrößen 75/100, R1"	8732965862	218,—	MA09
	Sicherheits-Set	■ Mit Manometer und automatischem Entlüfter, Sicherheitsventil 3 bar, Isolierung ■ Für Kesselgrößen 150-300, R1 1/4"	7736602645	279,—	
	Sicherheits-Set KSG600	■ Mit Manometer und automatischem Entlüfter, Sicherheitsventile in 3, 4, 5 oder 6 bar (nicht im Lieferumfang), mit Isolierung ■ Maximal-Druckbegrenzer ist nicht im Lieferumfang. Es wird 1x Maximal-Druckbegrenzer benötigt bzw. 2x Maximal-Druckbegrenzer bei Entfall Entspannungstopf ■ Es werden kein Mindest-Druckbegrenzer noch STB (Sicherheitstemperaturbegrenzer) benötigt	8732948102	497,—	
	Sicherheitsventil	■ Passend zu Sicherheits-Set KSG600 (Artikelnummer 8732948102) ■ 3 bar	7736606044	523,—	MA01
		■ Passend zu Sicherheits-Set (Artikelnummer 7736606991) ■ 4 bar	7736606045	554,—	
		■ Passend zu Sicherheits-Set (Artikelnummer 7736606991) ■ 5 bar	7736606046	554,—	
		■ Passend zu Sicherheits-Set (Artikelnummer 7736606991) ■ 6 bar	7736606047	562,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logaflow Heizkreis-Sets DN25 und DN32 mit Zubehör


Logaflow Heizkreis-Sets DN25 und DN32

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
		■ Kompaktes Heizkreis-Set ohne Mischer, kurze Bauform ■ Mit Stromsparpumpe; Permanentmagnetmotor ■ 1 Heizkreis			
	HS25/4 s	4 m Pumpe; DN 25	8718599197	919,—	
	HS25/6 s	6 m Pumpe; DN 25	8718599198	975,—	
		■ Heizkreis-Set ohne Mischer ■ Mit Stromsparpumpe; Permanentmagnetmotor ■ 1 Heizkreis			
	HS25/4	4 m Pumpe; DN 25	8718599199	971,—	
	HS25/6	6 m Pumpe; DN 25	8718599200	1.023,—	
	HS32/7.5	7,5 m Pumpe; DN 32	8718599201	1.185,—	
		■ Heizkreis-Set mit Mischer ■ Mit Stromsparpumpe; Permanentmagnetmotor ■ 1 Heizkreis			
	HSM15/4	4 m Pumpe; DN 15	8718599202	1.585,—	
	HSM20/6	6 m Pumpe; DN 20	8718599203	1.585,—	
	HSM25/6	6 m Pumpe; DN 25	8718599204	1.630,—	
	HSM32/7.5	7,5 m Pumpe; DN 32	8718599205	1.930,—	
		■ Heizkreis-Set ohne Mischer ■ EMS Modul MM100 integriert ■ Mit Stromsparpumpe; Permanentmagnetmotor ■ 1 Heizkreis			WV03
	HS25/4 MM100	4 m Pumpe; DN 25	8718599206	1.290,—	
	HS25/6 MM100	6 m Pumpe; DN 25	8718599207	1.375,—	
	HS32/7.5 MM100	7,5 m Pumpe; DN 32	8718599208	1.545,—	
		■ Heizkreis-Set mit Mischer ■ EMS Modul MM100 integriert ■ Mit Stromsparpumpe; Permanentmagnetmotor ■ 1 Heizkreis			
	HSM15/4 MM100	4 m Pumpe; DN 15	8718599209	2.080,—	
	HSM20/6 MM100	6 m Pumpe; DN 20	8718599210	2.080,—	
	HSM25/6 MM100	6 m Pumpe; DN 25	8718599211	2.120,—	
	HSM32/7.5 MM100	7,5 m Pumpe; DN 32	8718599212	2.420,—	
	HS25/6 MSL	■ 1 Heizkreis ■ Mit Stromsparpumpe; Permanentmagmetmotor; Luft-, Magnetit- und Schlammabscheider ■ Mit Möglichkeit für hydraulischen Abgleich (ALPHA READER M/401 Art.Nr. 7738323493 erforderlich)	7736604096	1.730,—	
	ALPHA READER MI 401	■ Mobile Kommunikationseinheit für den hydraulischen Abgleich von 2-Rohr Heizkörper Heizungsanlagen in Kombination mit einer Grundfos ALPHA2 und einem Smartphone mit installierter App ”Grundfos GO Balance”	7738323493	siehe Shop	16PG

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025


Heizkreisverteiler

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Heizkreisverteiler	■ HKV 2/25/25 für 2 Heizkreise, max. 50 kW, ΔT = 20 K, Anschlussmaß oben DN 25 für HS(M) 25, Anschlussmaß unten DN 25, G 1 1/4", Gewicht 7,1 kg	8718599377	476,—	
		■ HKV 3/25/32 für 3 Heizkreise, max. 70 kW, ΔT = 20 K, Anschlussmaß oben DN 25 für HS(M) 25, Anschlussmaß unten DN 32, G 1 1/2"	8718599379	489,—	
		■ HKV 2/32/32 für 2 Heizkreise, max. 80 kW, ΔT = 20 K, Anschlussmaß oben DN 32 für HS(M) 32, Anschlussmaß unten DN 32, G 1 1/2"	8718599378	476,—	
		■ HKV 2/32/40 für 2 Heizkreise max. 150 kW, ΔT = 20 K Anschlussmaß oben DN 32 für HS(M) 32 Anschlussmaß unten DN 40, G 2"	8718599381	547,—	
		■ HKV 3/32/40 für 3 Heizkreise max. 150 kW, ΔT = 20 K Anschlussmaß oben DN 32 für HS(M) 32 Anschlussmaß unten DN 40, G 2"	8718599382	611,—	
		■ HKV 3/32/32 für 3 Heizkreise, max. 80 kW, ΔT = 20 K, Anschlussmaß oben DN 32 für HS(M) 32, Anschlussmaß unten DN 32, G 1 1/2“	8718599380	521,—	
		■ HKV 4/25/40 für 4 Heizkreise max. 150 kW ■ ΔT = 20 K Anschluss oben DN 25 für HS(M) 25 ■ Anschlussmaß DN 40, G2" ■ Für Wandmontage 2 x WMS1, Artikelnummer 67900470 verwenden ■ Lieferbar ab März 2025	8732964952	885,—	
	Heizkreisverteiler mit hydraulischer Weiche	■ Heizkreisverteiler DN 25 WHY/HKV 2/25/25 mit integrierter hydraulischer Weiche, bis max. 2000 l/h ■ WMS 2 Wandhalter für Heizkreisverteiler ■ Inklusive Anschluss-Set Heizkreisverteiler	8718599383	820,—	
	Hydraulische Weiche quer	■ Hydraulische Weiche WHY DN25 quer mit Isolierung ■ Anschluss direkt an HKV 2/25/25 oder ein Heizkreis-Set ■ Inklusive Tauchhülse für Rundfühler ■ Maximal 2000 l/h ■ Anschluss primär R 1", sekundär G 1 1/4"	8718599384	350,—	WV03
	WHY 80/60 Hydraulische Weiche	■ Hydraulische Weiche DN 80/60 mit Isolierung in schwarz ■ Inklusive Tauchhülse für Rundfühler, Wandhalter, Entleerhahn, Dübel und Schrauben ■ Maximal 2500 l/h ■ Anschluss primär R 1", sekundär G 1 1/4" ■ Breite x Höhe: 80 x 60 mm	8718599385	463,—	
	WHY 120/80 Hydraulische Weiche	■ Hydraulische Weiche DN 120/80 mit Isolierung in schwarz ■ Inklusive Tauchhülse für Rundfühler, Wandhalter, Entleerhahn, Dübel und Schrauben ■ Maximal 5000 l/h ■ Anschluss primär R 1 1/2", sekundär G 1 1/2", Gewicht 8 kg ■ Breite x Höhe: 120 x 60 mm	8718599386	622,—	
	AS HKV 25 Anschluss-Set	■ Für bauseitigen Anschluss der Weiche für WHY 80/60 oder HKV DN25 G 1 1/4" auf R 1"	5354210	31,—	
	AS HKV 32 Anschluss-Set	■ Für bauseitigen Anschluss der Weiche für WHY 120/80 oder HKV DN32 ■ G 1 1/2" auf R1 1/4"	5584552	41,—	
	ÜS 2 Übergangs-Set	■ DN 40 zum Anschluss der Verteiler HKV 4/25/40, 5/25/40, 2/32/40, 3/32/40 auf Rohre DN 32 flachdichtend	5024886	94,—	
	ES 0 Ergänzungs-Set	■ Unbedingt mitbestellen bei HS/HSM 15/20/25 in Verbindung mit HKV...DN 32 ■ Zum Anschluss von Heizkreis-Sets DN15/20/25 auf einen Verteiler DN 32	67900475	34,—	
	ÜS1 Übergangs-Set	■ Für den Anschluss eines Heizkreis-Sets DN 32 auf einen Verteiler DN 25	63012350	34,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logaflow Heizkreis-Set
DN25 / DN32

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	ÜS3 Übergangs-Set	■ Von G 1 1/2" auf G 1 1/4" ■ Wird teilweise bei Systemtrennung benötigt ■ Planungsunterlage beachten	63034128	113,—	
	WMS 1	■ Wandmontage-Set für einzelnes Heizkreis-Sets	67900470	67,—	
	WMS 2	■ Wandmontage-Set für 2 Heizkreise (HKV2)	67900471	96,—	
	WMS 3	■ Wandmontage-Set für 3 Heizkreise (HKV3)	67900472	126,—	
	Rohrgruppe für Wärmemengenzähler WMZ BL	■ Bauhöhe ca. 200 mm ■ Für Standard-Wärmezähler von Pollux und Deltamess (siehe Katalog Teil 6) ■ Inklusive 2 Blindstücken ■ Baulänge Wärmemengenzähler 110 mm, DN 20	8718599388	199,—	
		■ Bauhöhe ca. 200 mm ■ Für Standard-Wärmezähler von Pollux und Deltamess (siehe Katalog Teil 6) ■ Inklusive Blindstücken ■ Baulänge Wärmemengenzähler 130 mm, DN 25	8718599389	199,—	WV03
	Rohrgruppe zur Systemtrennung PWT28	■ Für Altanlagen mit nicht sauerstoffdichtem Rohr zur Systemtrennung ■ Bauhöhe ca. 200 mm ■ Max. 10,5 kW, ΔT = 7 K ■ DN 25 ■ Zur Montage unterhalb eines Heizkreis-Sets DN 15/20/25 ■ Mit Sicherheitsventil 3 bar ■ Mit Manometer, KFE-Hahn und Entlüftung, Plattenwärmetauscher aus Edelstahl ■ Wärmeschutz in Schwarz ■ Mindestabstand an der rechten Seite von 150 mm notwendig ■ Ggf. eine Zubringer- oder Heizkreispumpe erforderlich ■ Bei Montage oberhalb des Heizkreis-Sets sind Übergangsstücke erforderlich ■ DN 25 ▶ ÜS1 und ÜS3 ■ DN 32 ▶ ÜS1	8718599387	860,—	



Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	MSL25 - Magnetit-/ Schlamm-/ Luftabscheidergruppe	■ In EPP-Gehäuse ■ Bestehend aus: 1" Magnetit-/Schlammabscheider und 1" Luftabscheider ■ Alle notwendigen, optimierten Komponenten sind vorinstalliert ■ Kompakte Abmessungen für beengte Platzverhältnisse ■ Ideal in Kombination mit Heizkreis-Sets ■ Beseitigt effizient sowohl magnetische als auch nichtmagnetische Schmutzpartikel (ab 5 µm) ■ Effiktiver Schutz der Hocheffizienzpumpe und anderer sensibler Anlagenkomponenten ■ Gewicht 5,3 kg	7738325764	485,—	WV03
	Verbindungsleitung EMS Modul	■ Modul-Kabelset steckerfertig, für Spannungsversorgung 230 V und EMS-Bus ■ Verbindung von Heizkreis-Set HS(M) zu HS(M) bzw. von MCxxx Grundplatine zu weiterem internem Modul, nicht geeignet für Gas-Wandgeräte ■ 700 mm lang	8718571695	23,—	RE09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logaflow Heizkreis-Sets DN40 und DN50 und Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
		■ Heizkreis-Set ohne Mischer ■ EMS Modul MM100 integriert ■ Für Logamatic EMS plus			
	HS40/10 MM100	Mit Hocheffizienzpumpe Wilo Para Maxo, DN40	8732949363	2.725,—	
	HS50/10 MM100	Mit Hocheffizienzpumpe Wilo Para Maxo, DN50	8732949364	2.835,—	
		■ Heizkreis-Set mit Mischer ■ EMS Modul MM100 integriert ■ Für Logamatic EMS plus			
	HSM40/10 MM100	Mit Hocheffizienzpumpe Wilo Para Maxo, DN40	8732949367	3.265,—	
	HSM50/10 MM100	Mit Hocheffizienzpumpe Wilo Para Maxo, DN50	8732949368	3.490,—	
		■ Heizkreis-Set ohne Mischer ■ Für Logamatic 5000			
	HS40/12	Mit Hocheffizienzpumpe KSB Calio, DN40	8732949361	2.725,—	
	HS50/12	Mit Hocheffizienzpumpe KSB Calio, DN50	8732949362	2.835,—	
		■ Heizkreis-Set mit Mischer ■ Für Logamatic 5000			
	HSM40/12	Mit Hocheffizienzpumpe KSB Calio, DN40	8732949365	3.265,—	
	HSM50/12	Mit Hocheffizienzpumpe KSB Calio, DN50	8732949366	3.490,—	
	HKV2 G2/DN125	■ Heizkreisverteiler für 2 Heizkreise ■ Max. 404 kW ■ ΔT = 15K ■ Anschlüsse G 2" ■ Flanschanschlüsse DN125, PN6 ■ Mit Wärmeschutz EPP schwarz, gemäß GEG	8732949369	2.315,—	
	HKV3 G2/DN125	■ Heizkreisverteiler für 3 Heizkreise ■ Max. 606 kW ■ ΔT = 15K ■ Anschlüsse G 2" ■ Flanschanschlüsse DN125, PN6 ■ Mit Wärmeschutz EPP schwarz, gemäß GEG	8732949370	2.880,—	WV03
	Wandmontage-Set für HKM DN40/DN50	■ Für die Montage HS DN40/DN50 ■ Bestehend aus Wandhalter, Schrauben und Dübel	8732949372	109,—	
	Aufstellfüße-Set HKV G2/DN125	■ Für die Heizkreisverteiler HKV2 G2/DN125 und HKV3 G2/DN125 ■ Set mit 2 Füßen ■ Höhenverstellbar	8732949371	276,—	
	Blindflansch-Set DN125	■ Für den Abschluss der Heizkreisverteiler ■ Set bestehend aus 2 Blindflansche	8732952685	228,—	
	Flansch-Montageset DN125	■ Set mit Schrauben, Unterlegscheiben, Muttern, Dichtungen	8732952686	105,—	
	Isolation Flansch HKV G2/DN125	■ Set mit 2 Isolierungen für die Blindflansche	8732952688	71,—	
	Reduzierset	■ DN100/125, PN6 ■ Reduzierstück, Dichtung, Schraubverbindungen	7738505283	501,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logaflow Heizkreis-Set
DN40 / DN50

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Adapterset für HS32 180/130	■ Für den Anschluss der Heizkreis-Sets DN32 auf HKV2/ HKV3 ■ Mit Kugelhähnen Vorlauf und Rücklauf ■ Mit 2 Dichtungen G2" (für Anschluss unten) ■ Mit Wärmeschutz EPP schwarz ■ Achtung nur für DN32 (für kleinere DN Ü-Set mitbestellen)!	8732955346	367,—	WV03
	ÜS1 Übergangs-Set	■ Für den Anschluss eines Heizkreis-Sets DN 32 auf einen Verteiler DN 25	63012350	34,—	
	TB1 Temperaturwächter	■ Für Fußbodenheizungen ■ Anlegethermostat mit Goldkontakten ■ Einstellbereich 30 … 60 °C ■ Zur Kombination speziell mit Modul: MM100	7719002255	77,—	RE09
	WMZ Set G2 BL200/300	■ Rohrset für Einbau von Wärmemengenzähler mit Baulänge von 200 oder 300 mm über HS DN40/ DN50 ■ Mit Temperatur - Messstellen in Vor- und Rücklauf ■ Mit integrierter Montagemöglichkeit für Anzeigegerät ■ Mit 2 Dichtungen G2" (für Anschluss unten) ■ Geeignet für Wärmemengenzähler (siehe Ergänzungszubehör) ■ Mit Wärmeschutz EPP schwarz, gemäß GEG	8732955343	750,—	WV03
	Deltamess DM Ultraschall-Wärmezähler WM Ultra-Eco	■ Für WMZ Set G2 BL200/300 ■ Q_p 10 m^3/h ■ TF 5,2 mm, 2" x 300 mm	7738344172	siehe Shop	473
	Wärmezähler PolluTherm PF130	■ Für WMZ Set G2 BL200/300 ■ Mit Ultraschall Volumengeber ■ Für Fernwärme geeignetes Rechenwerk mit komfortabler zweizeiliger LC-Anzeige ■ Serienmäßig optische Schnittstelle ■ Q_p 10 V ■ DN 15 ■ Anschluss: G2	7738331389	siehe Shop	466
	Wärmezähler PolluTherm FB/SB Pt 500	■ Für WMZ Set G2 BL200/300 ■ Mit mechanischem Volumengeber ■ Mit Flügelradzählern für Einbau in Fallleitung ■ Für Fernwärme geeignetes Rechenwerk mit komfortabler zweizeiliger LC-Anzeige ■ Serienmäßig optische Schnittstelle ■ Q_p 1,5 V ■ Anschluss: G 1 für R 3/4"	7738317841	siehe Shop	
	Sensus Platinthermometer für Set/Paar	■ Für WMZ Set G2 BL200/300	7738344173	siehe Shop	
	Sensus WMZ Montageset	■ PT-Halbschalen-Set 2 Stück ■ Notwendiges Zubehör für die Montage der Thermofühler von Wärmezähler PolluTherm FB/ SB Pt500	7738344174	siehe Shop	
	HKV2 G2/DN125	■ Paket bestehend aus: ■ Heizkreisverteiler HKV2 G2/DN125 ■ Aufstellfüße-Set HKV G2/DN125 ■ Blindflansch-Set DN125 ■ Flansch-Montageset DN125 ■ Isolation Flansch HKV G2/DN125 ■ 2x Reduzierset DN100/125, PN6	7739624502	3.795,—	WV03
	HKV3 G2/DN125	■ Paket bestehend aus: ■ Heizkreisverteiler HKV3 G2/DN125 ■ Aufstellfüße-Set HKV G2/DN125 ■ Blindflansch-Set DN125 ■ Flansch-Montageset DN125 ■ Isolation Flansch HKV G2/DN125 ■ 2x Reduzierset DN100/125, PN6	7739624503	4.330,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Produktbeschreibung

Ausstattung
Die Buderus Logaflow Heizkreis-Sets eignen sich für den Einsatz mit bodenstehenden sowie wandhängenden Wärmeerzeugern. Durch die große Leistungsvielfalt der verschiedenen Module können Gas-, Öl- sowie Wärmepumpensysteme schnell, funktionsgerecht und platzsparend angeschlossen werden.

Die Heizkreis-Sets enthalten bereits alle Bauteile, die für die Installierung erforderlich sind. Alle Bauteile sind für die abnehmbare Frontabdeckung von vorne sehr gut erreichbar.

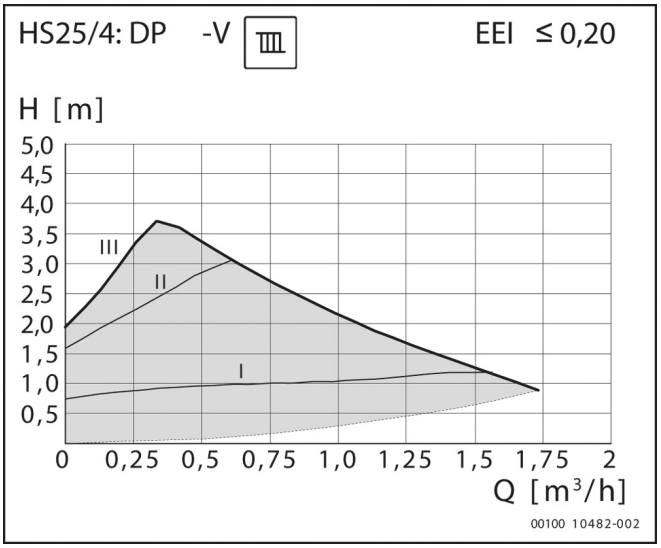
Alle Heizkreissets sind mit einem Rückschlagventil ausgestattet.

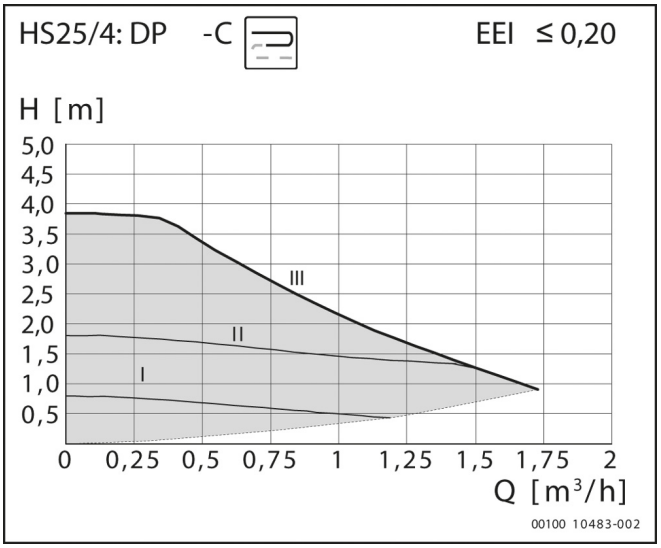
Frostschutzmittel
Den Heizkreis-Sets können bis zu 50 % Frostschutzmittel beigefügt werden.

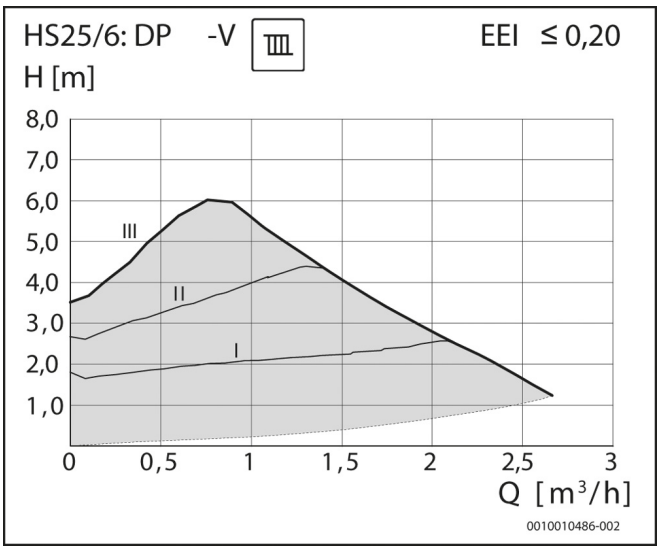
Heizkreisverteiler für Module DN40 / DN50
Die Heizkreisverteiler HKV2/G2/DN125 und HKV3/G2/DN125 können über Flanschverbindungen miteinander kombiniert werden. Bis zu maximal 600 kW können übertragen. Mit Hilfe eines Adapters können auch die kleineren Heizkreismodule DN25 / DN32 auf die Heizkreisverteiler montiert werden.

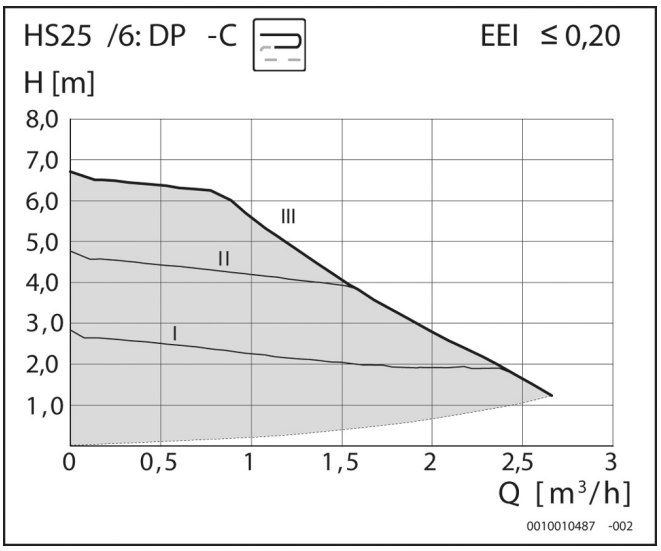
Restförderhöhe der Logaflow Heizkreis-Sets DN25/DN32 mit Hocheffizienz-Pumpe

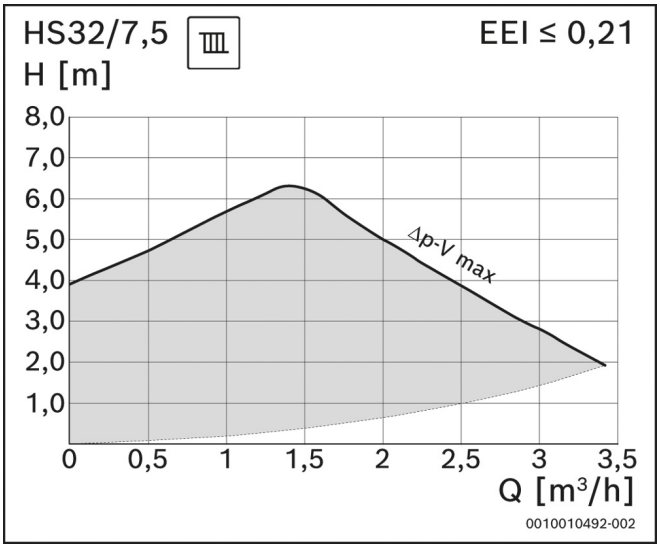
Die Restförderhöhe der Logaflow Heizkreis-Sets ist die Differenz zwischen dem Förderdruck der Umwälzpumpe und dem wasserseitigen Widerstand im Heizkreis-Set. Der Arbeitsbereich der eingesetzten elektronisch geregelten Umwälzpumpen liegt zwischen der min. und max. Pumpenkennlinie. Um die für den Heizkreis zur Verfügung stehenden Restförderhöhe zu ermitteln, muss neben der Restförderhöhe des Heizkreis-Sets der wasserseitige Widerstand des Heizkessels sowie der Verbindungsleitungen berücksichtigt werden (siehe Seite ▶).

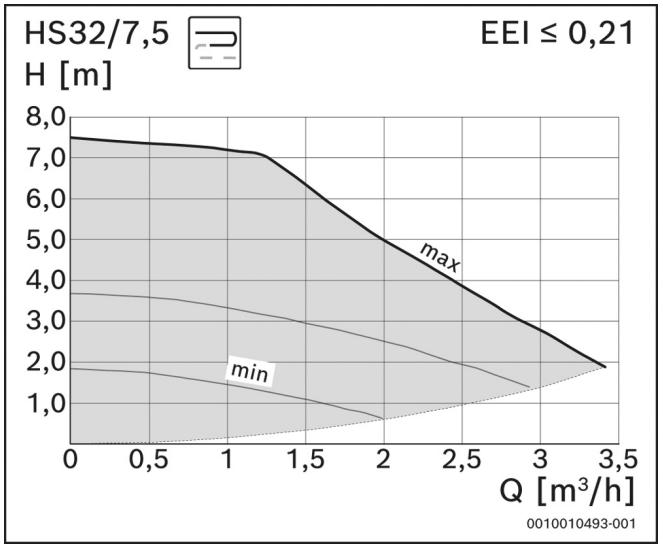


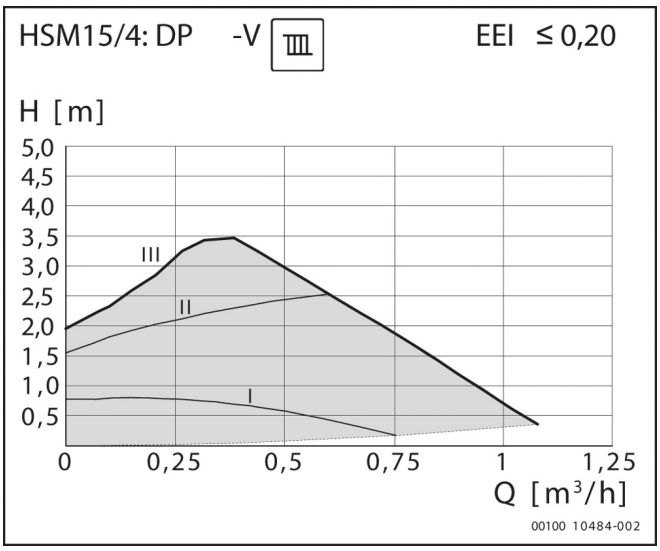


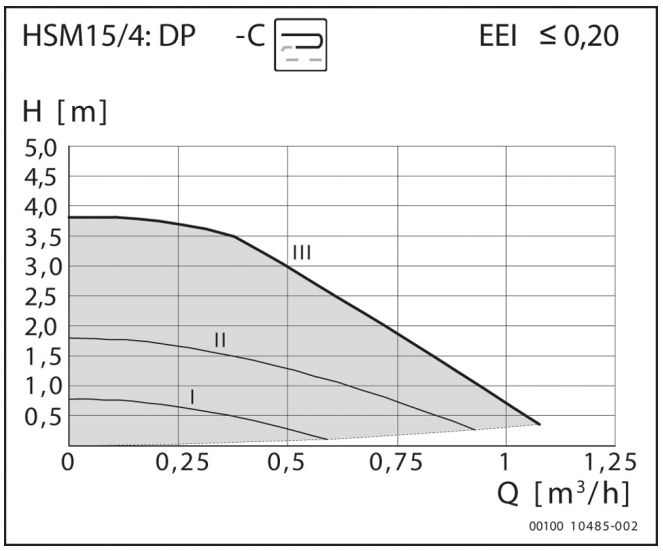


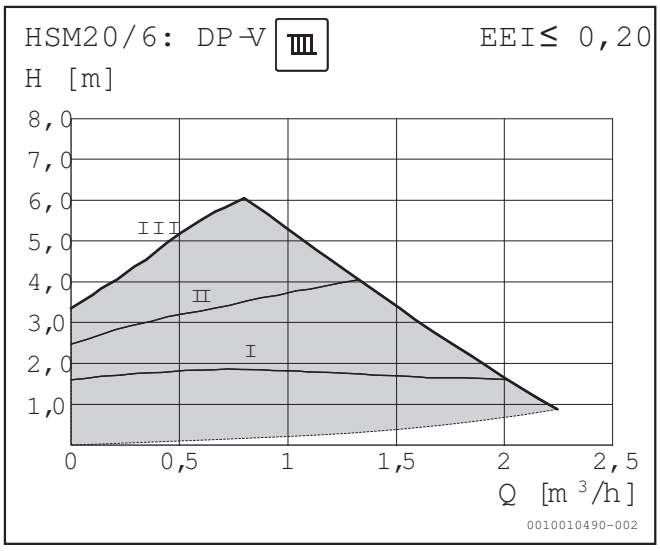


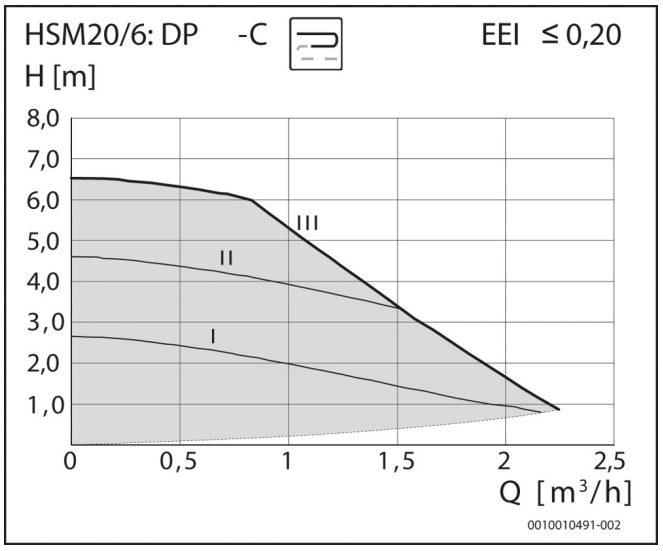

HS32/7,5
EEI ≤ 0,21
H [m]
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
Δp-V max
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5
Q [m³/h]
0010010492-002

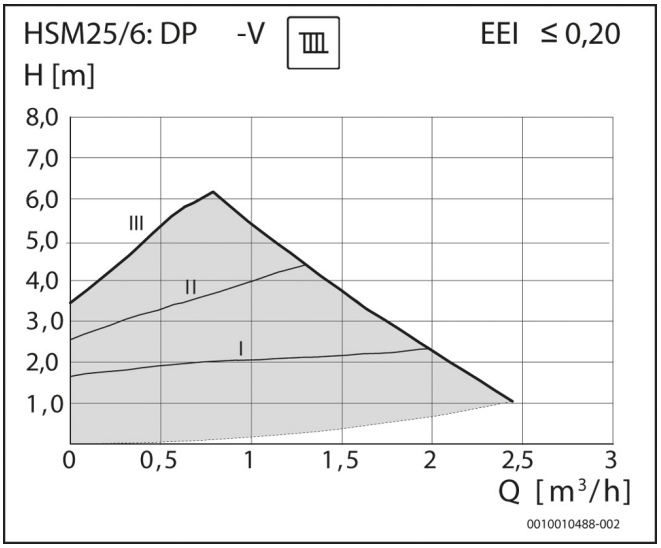

HS32/7,5
EEI ≤ 0,21
H [m]
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
max
min
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5
Q [m³/h]
0010010493-001

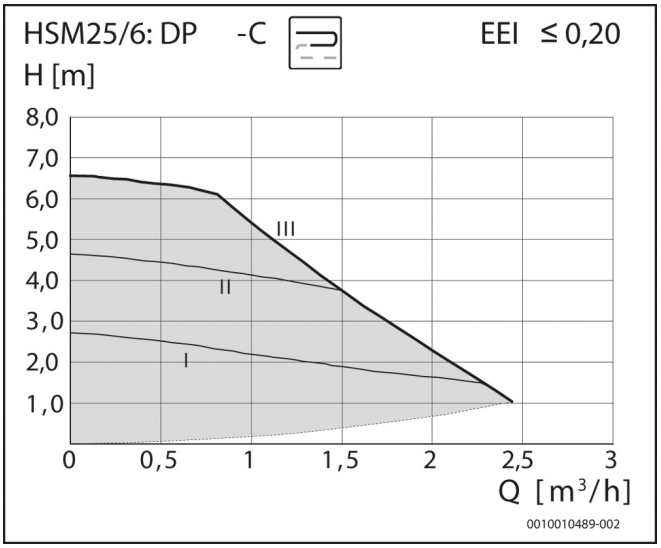

HSM15/4: DP -V
EEI ≤ 0,20
H [m]
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
III
II
I
0 0,25 0,5 0,75 1 1,25
Q [m³/h]
00100 10484-002

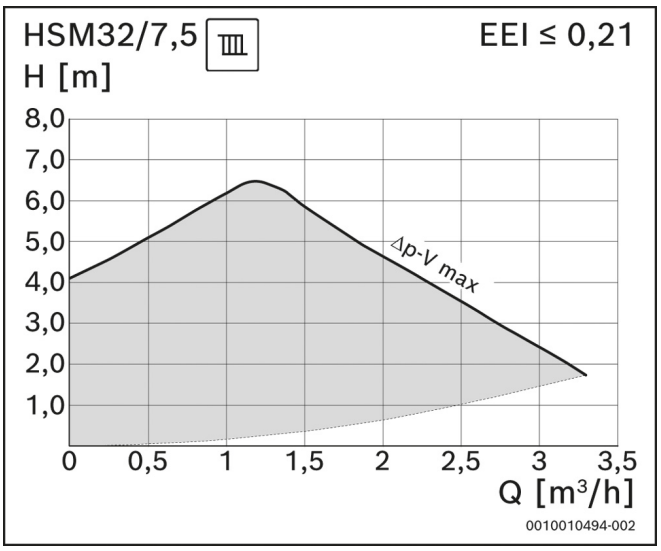

HSM15/4: DP -C
EEI ≤ 0,20
H [m]
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
III
II
I
0 0,25 0,5 0,75 1 1,25
Q [m³/h]
00100 10485-002

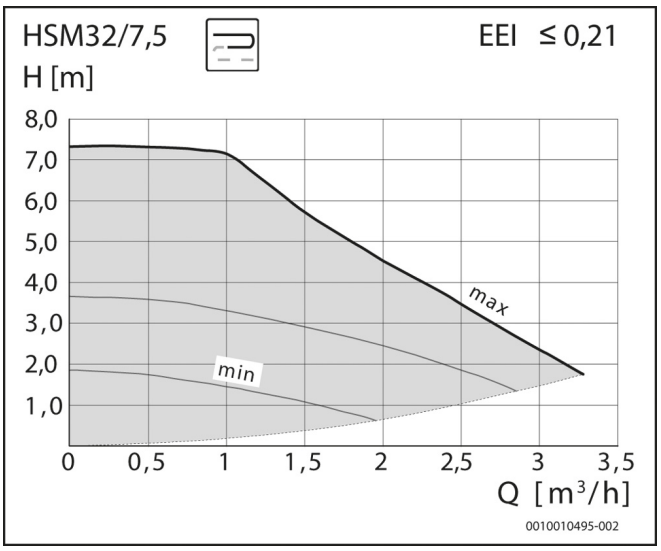

HSM20/6: DP-V
EEI≤ 0,20
H [m]
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
III
II
I
0 0,5 1 1,5 2 2,5
Q [m³/h]
0010010490-002

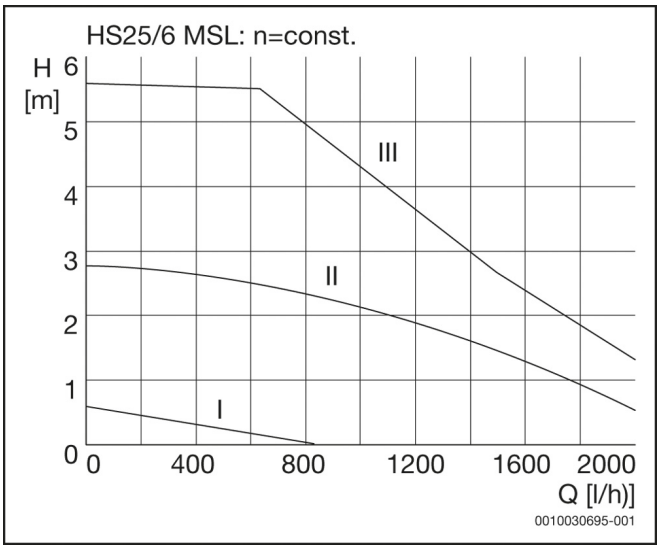

HSM20/6: DP -C
EEI ≤ 0,20
H [m]
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
III
II
I
0 0,5 1 1,5 2 2,5
Q [m³/h]
0010010491-002

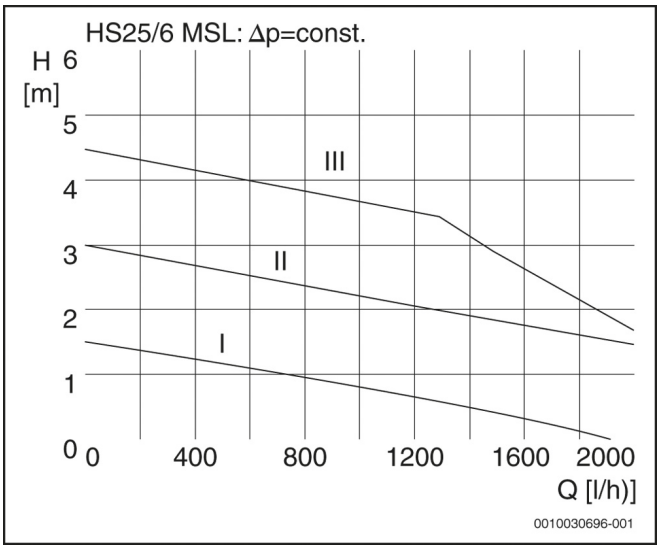

HSM25/6: DP -V
EEI ≤ 0,20
H [m]
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
III
II
I
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
Q [m³/h]
0010010488-002

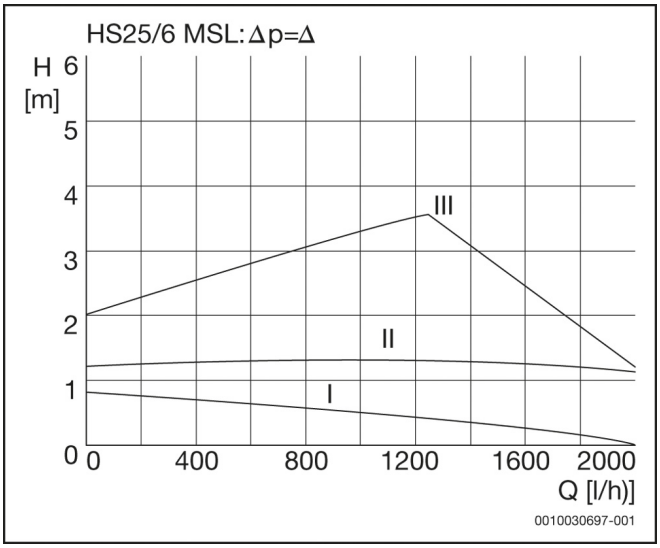

HSM25/6: DP -C
EEI ≤ 0,20
H [m]
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
III
II
I
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
Q [m³/h]
0010010489-002

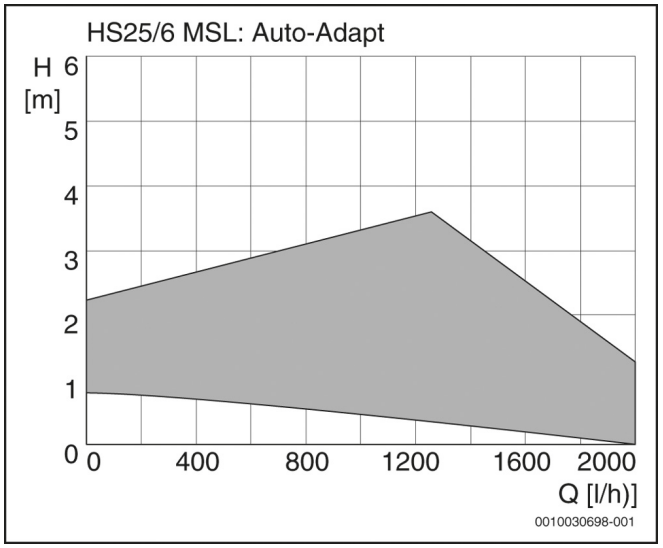

HSM32/7,5
EEI ≤ 0,21
H [m]
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
Δp-V max
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
Q [m³/h]
0010010494-002


HSM32/7,5
EEI ≤ 0,21
H [m]
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
max
min
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
Q [m³/h]
0010010495-002


HS25/6 MSL: n=const.
H [m]
6
5
4
3
2
1
0
III
II
I
0
400
800
1200
1600
2000
Q [l/h)]
0010030695-001

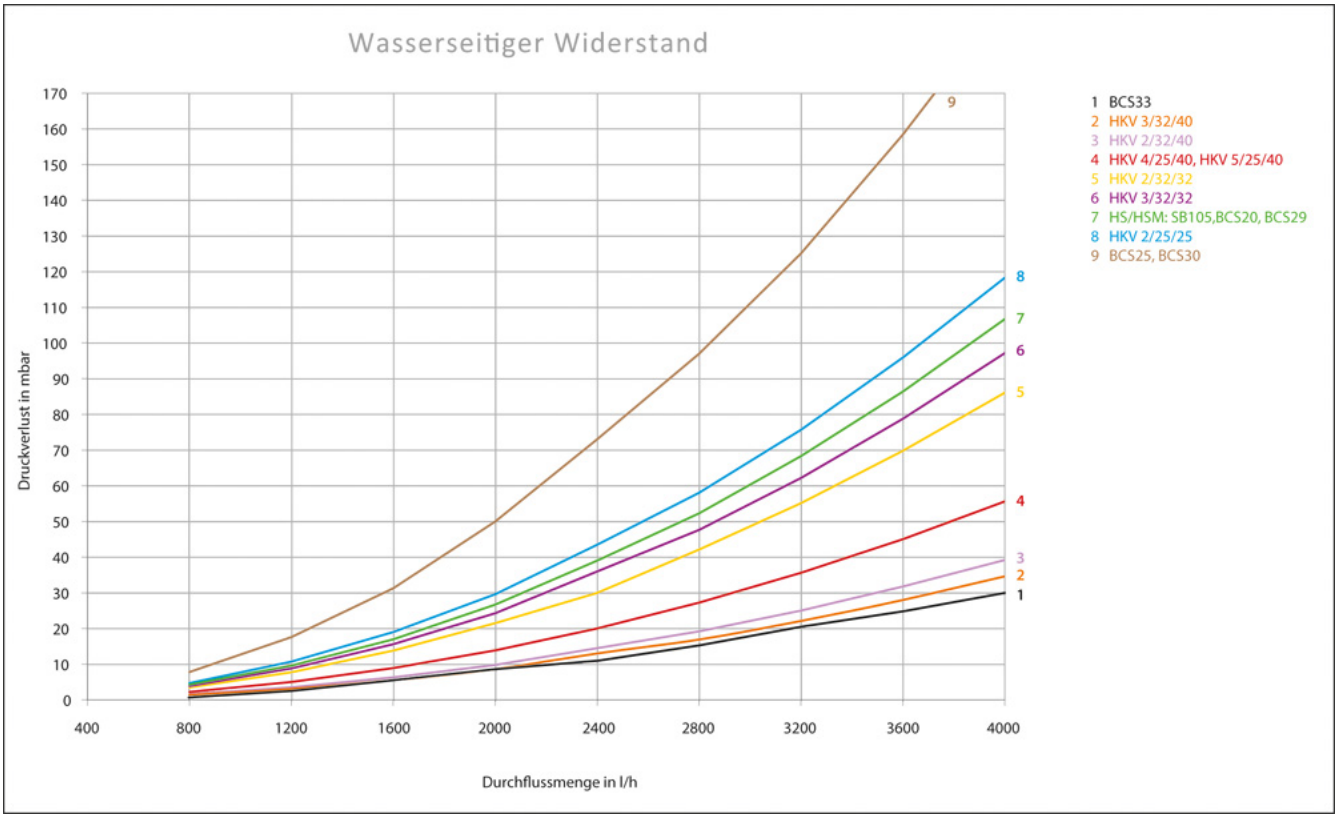

HS25/6 MSL: Δp=const.
H [m]
6
5
4
3
2
1
0
III
II
I
0
400
800
1200
1600
2000
Q [l/h)]
0010030696-001





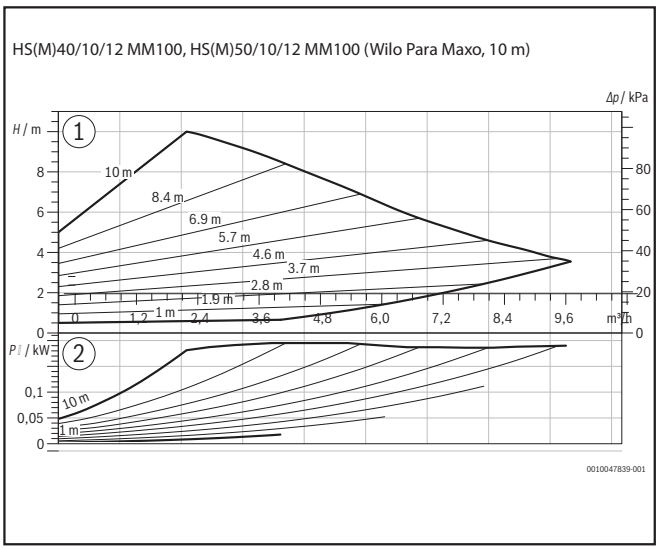
Wasserseitige Widerstände der Logaflow Heizkreis-Sets DN25/DN32

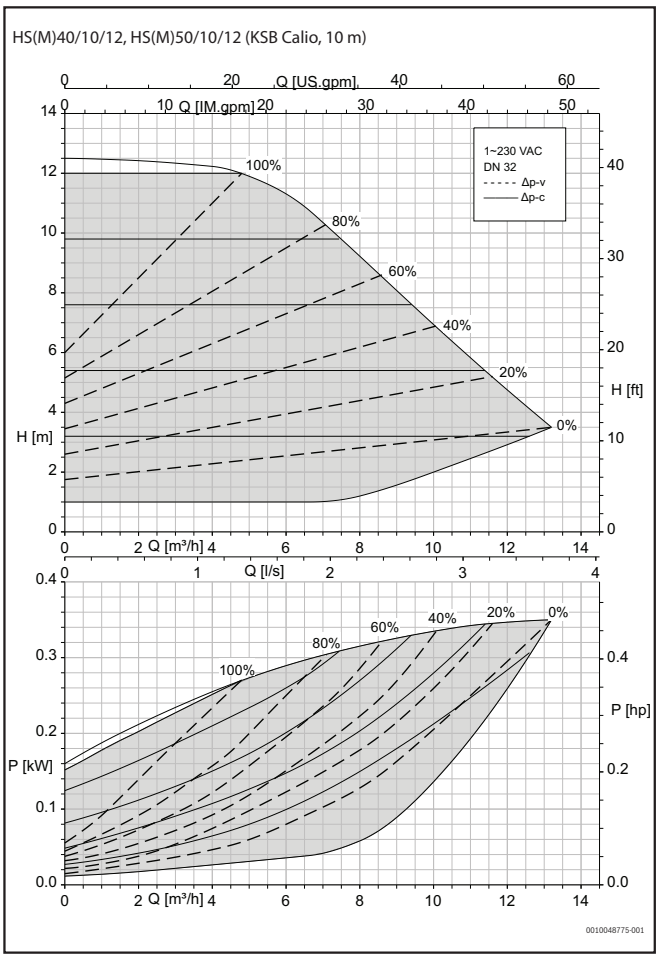
Im folgenden Diagramm sind die wasserseitigen Widerstände der von Buderus angebotenen Kessel-Anschluss-Sets und Heizkreisverteiler dargestellt. Die wasserseitigen Widerstände der Heizkessel sind den jeweiligen Katalogkapiteln zu entnehmen.



Restförderhöhe der Logaflow Heizkreis-Sets DN40/DN50 mit Hocheffizienz-Pumpe

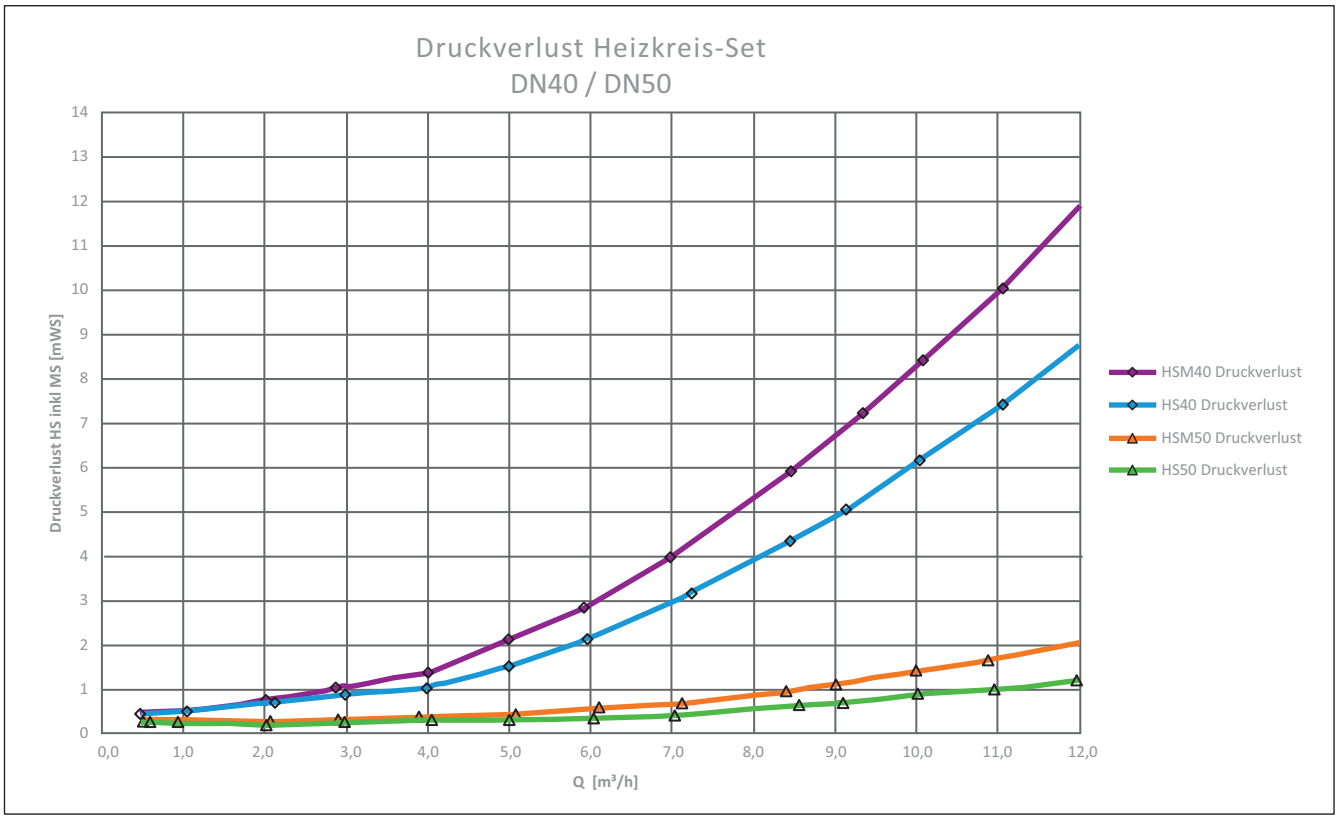
Die Restförderhöhe der Logaflow Heizkreis-Sets ist die Differenz zwischen dem Förderdruck der Umwälzpumpe und dem wasserseitigen Widerstand im Heizkreis-Set. Der Arbeitsbereich der eingesetzten elektronisch geregelten Umwälzpumpen liegt zwischen der min. und max. Pumpenkennlinie. Um die für den Heizkreis zur Verfügung stehenden Restförderhöhe zu ermitteln, muss neben der Restförderhöhe des Heizkreis-Sets der wasserseitige Widerstand des Heizkessels sowie der Verbindungsleitungen berücksichtigt werden (siehe Seite ▶).





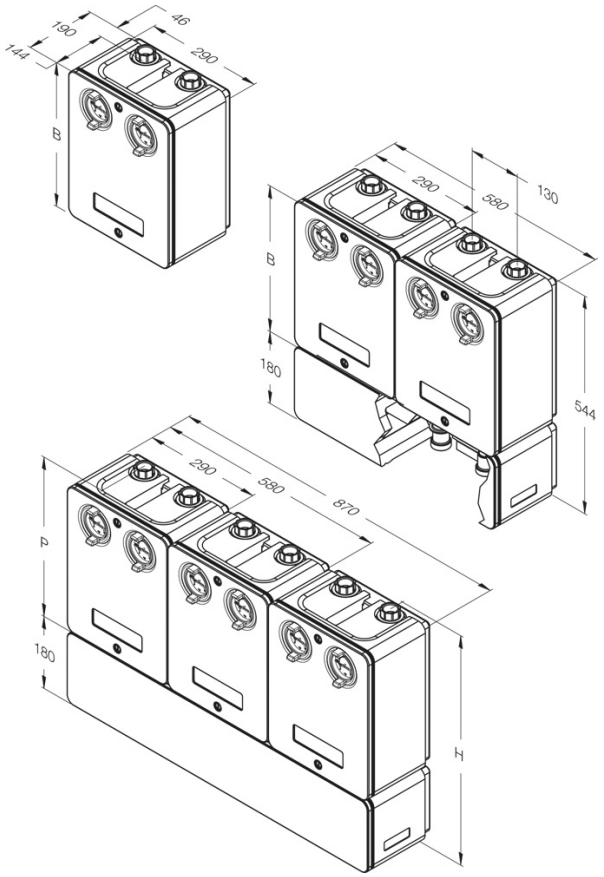
Wasserseitige Widerstände der Logaflow Heizkreis-Sets DN40/DN50

Im folgenden Diagramm sind die wasserseitigen Widerstände der von Buderus angebotenen Kessel-Anschluss-Sets und Heizkreisverteiler dargestellt. Die wasserseitigen Widerstände der Heizkessel sind den jeweiligen Katalogkapiteln zu entnehmen.



Abmessungen und Technische Daten – Für Heizkreis-Set DN25/32 und Komponenten

Logaflow Heizkreis-Set

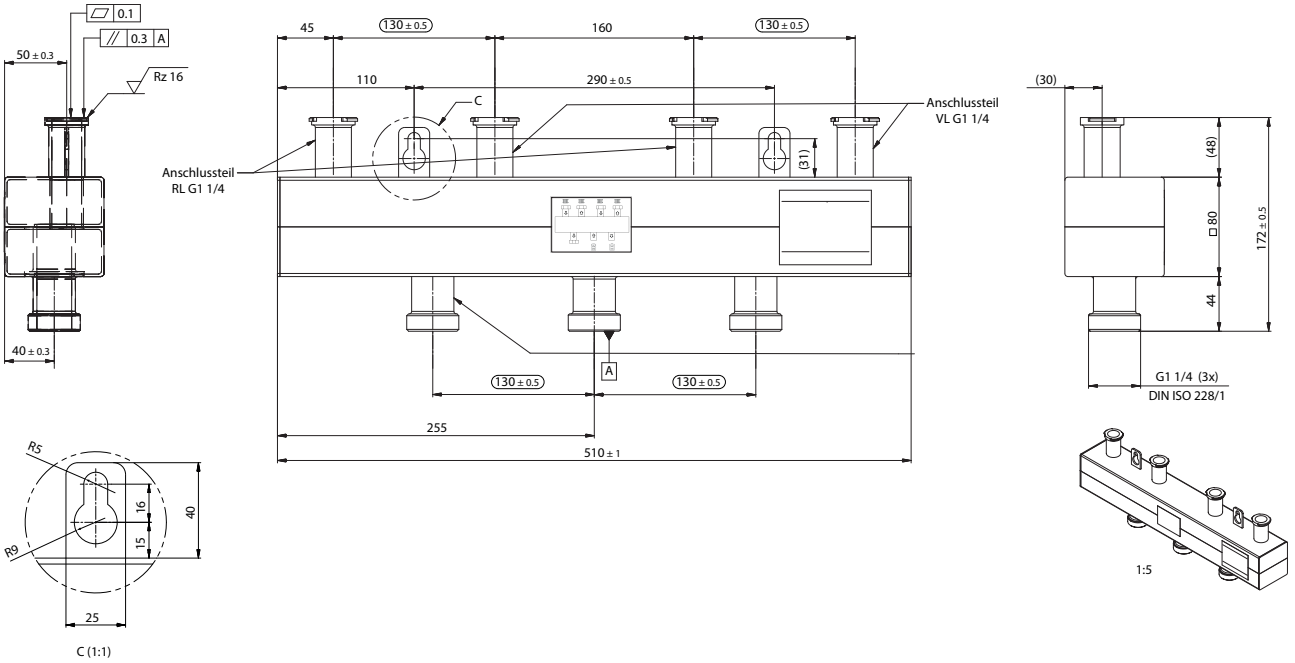


B = 278 mm für HS25 kurze Bauform
B = 364 mm für HS/HSM
P = 291 mm für HS25 kurze Bauform bis OK Verschraubung
P = 377 mm für HS/HSM25 bis OK Verschraubung
P = 380 mm für HS/HSM32 bis OK Verschraubung
H = 471 mm für HS25 kurze Bauform bis OK Verschraubung
H = 557 mm für HS/HSM25 bis OK Verschraubung
H = 560 mm für HS/HSM32 bis OK Verschraubung

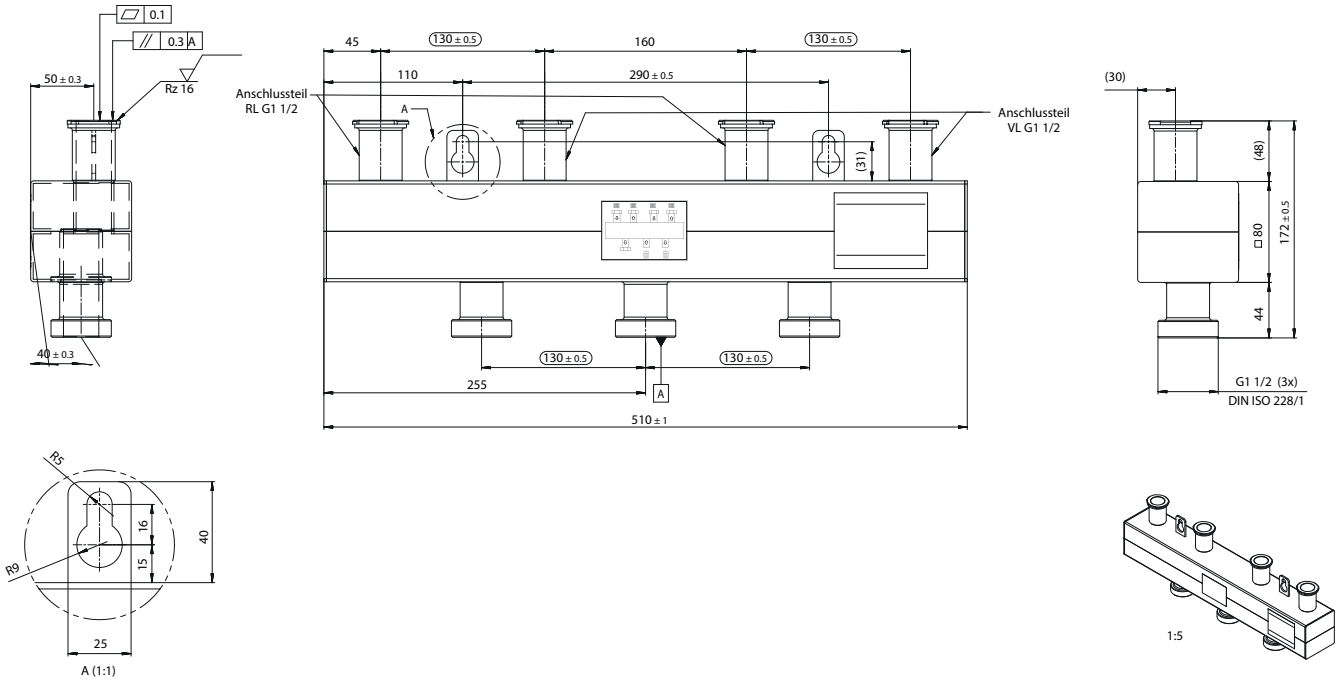
Typ	Artikelnummer	bis Nennweite	Nennweite Mischer	k_{VS}-Mischer	bis VolStrom	max. Leistung	Restförder-höhe	bei Delta-T
		DN	DN	m^3/h	m^3/h	kW	mbar	K
HSM15/4	8718599202	25	15	2,5	0,6	15	200	20
HSM15/4 MM100	8718599209	25	15	2,5	0,6	15	200	20
HSM20/6	8718599203	25	20	6,3	1,7	40	200	20
HSM20/6 MM100	8718599210	25	20	6,3	1,7	40	200	20
HSM25/6	8718599204	25	25	8	1,9	45	200	20
HSM25/6 MM100	8718599211	25	25	8	1,9	45	200	20
HSM32/7.5	8718599205	32	32	18	3	70	200	20
HSM32/7.5 MM100	8718599212	32	32	18	3	70	200	20
HS25/4	8718599199	25	–	–	1	24	200	20
HS25/4 kompakt	8718599197	25	–	–	1	24	200	20
HS25/4 MM100	8718599206	25	–	–	1	24	200	20
HS25/6	8718599200	25	–	–	2,2	50	200	20
HS25/6 kompakt	8718599198	25	–	–	2,2	50	200	20
HS25/6 MM100	8718599207	25	–	–	2,2	50	200	20
HS32/7.5	8718599201	32	–	–	3,2	75	200	20
HS32/7.5 MM100	8718599208	32	–	–	3,2	75	200	20
HS25/6 MSL	7736604096	25	–	–	2	40	200	20

Heizkreisverteiler

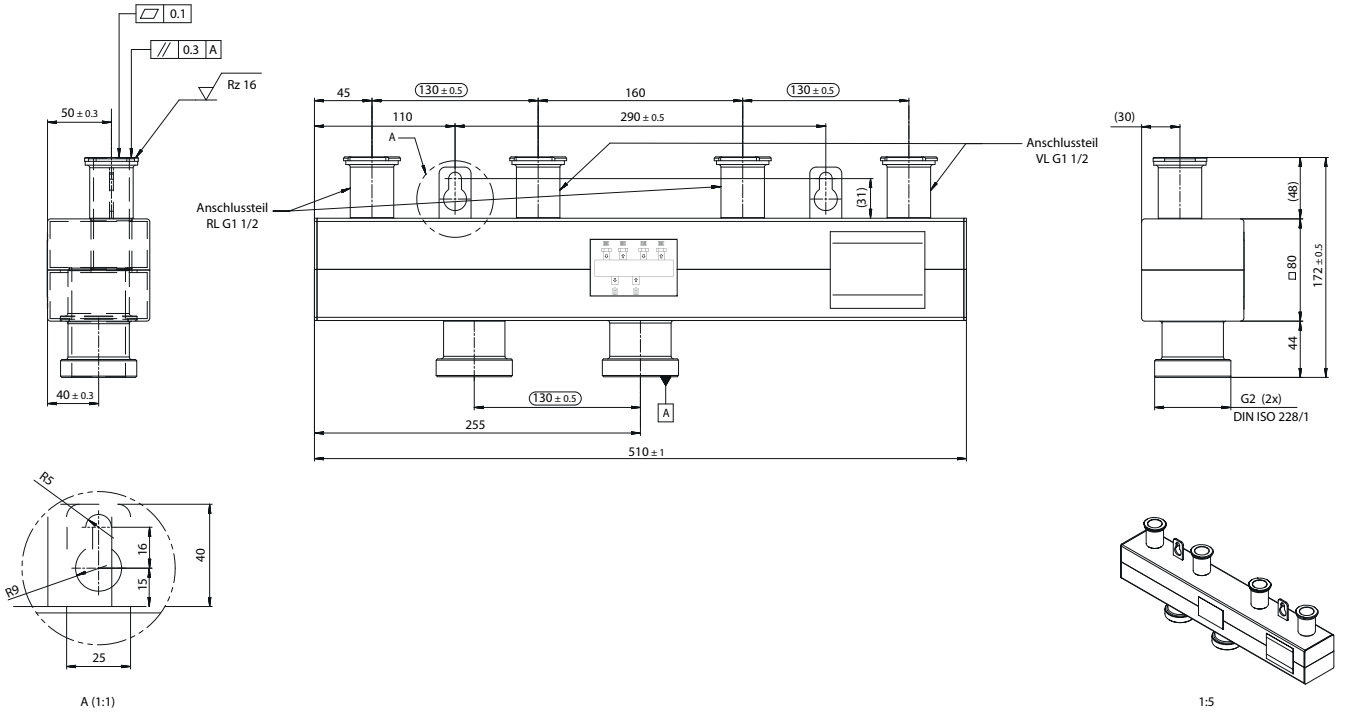
Heizkreisverteiler HKV 2/25/25



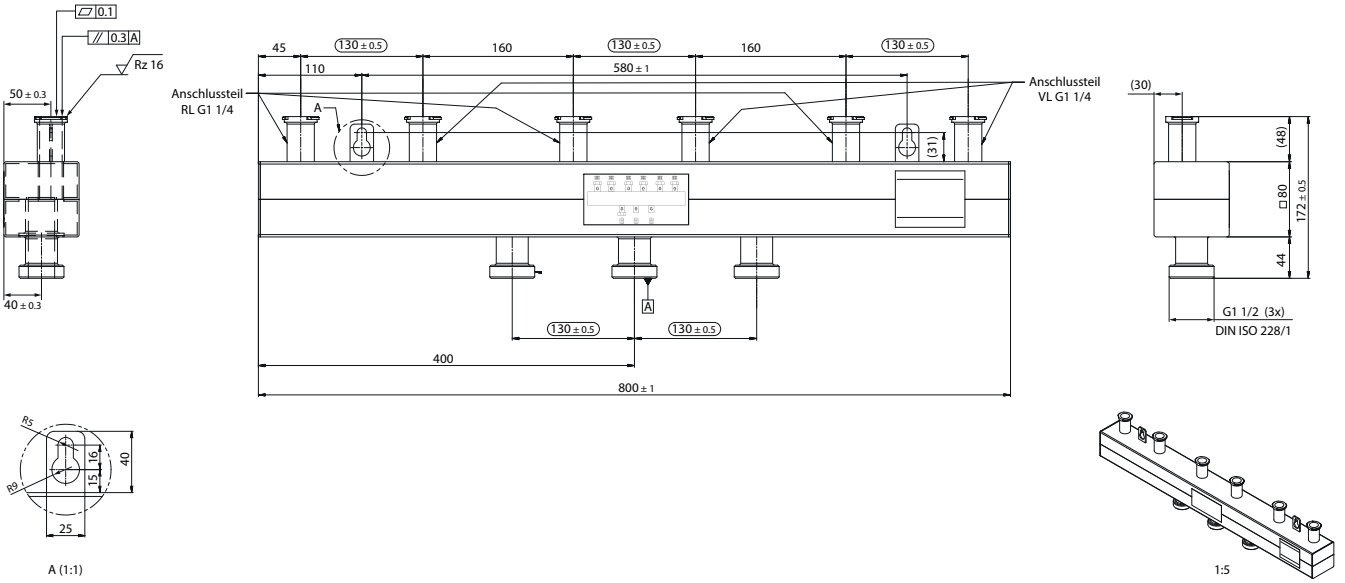
Heizkreisverteiler HKV 2/32/32



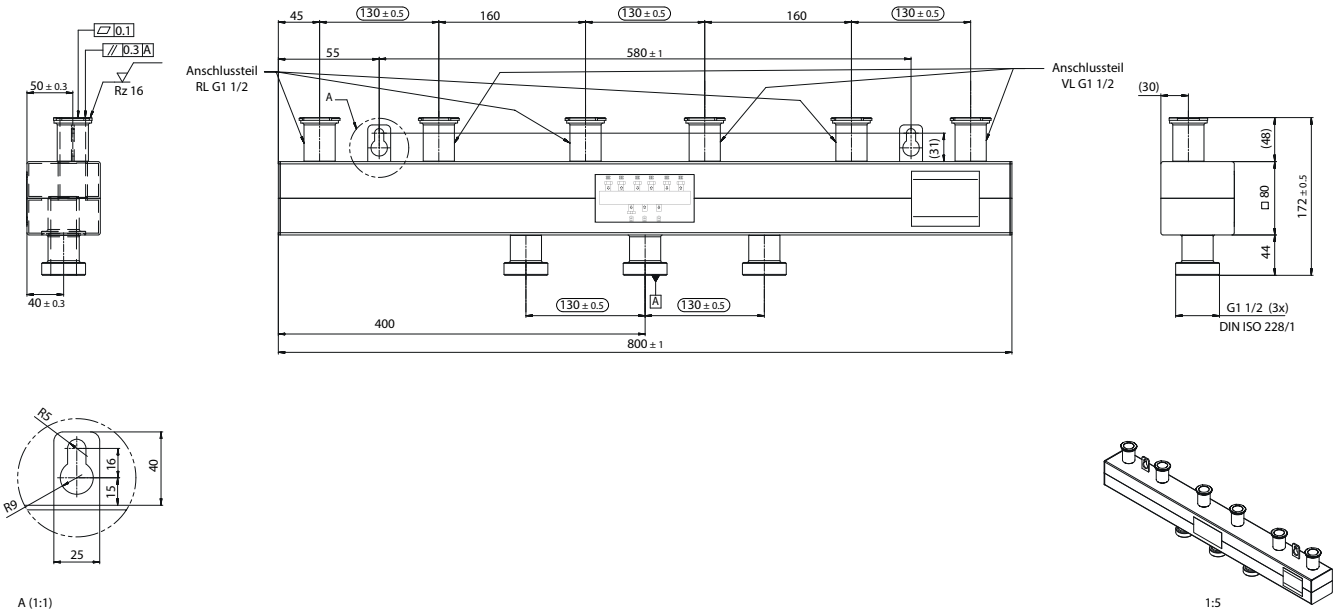
Heizkreisverteiler HKV2/32/40



Heizkreisverteiler HKV3/25/32



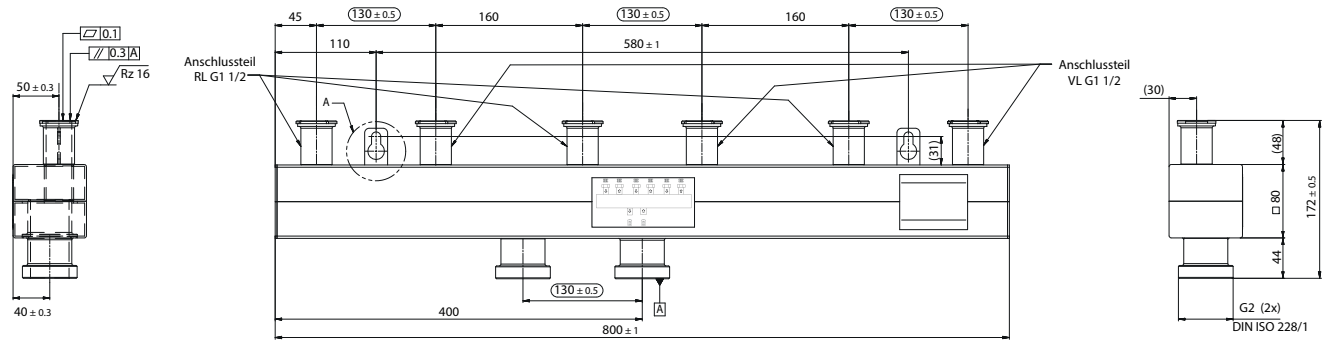
Heizkreisverteiler HKV3/32/32




A (1:1)


1:5

Heizkreisverteiler HKV3/32/40



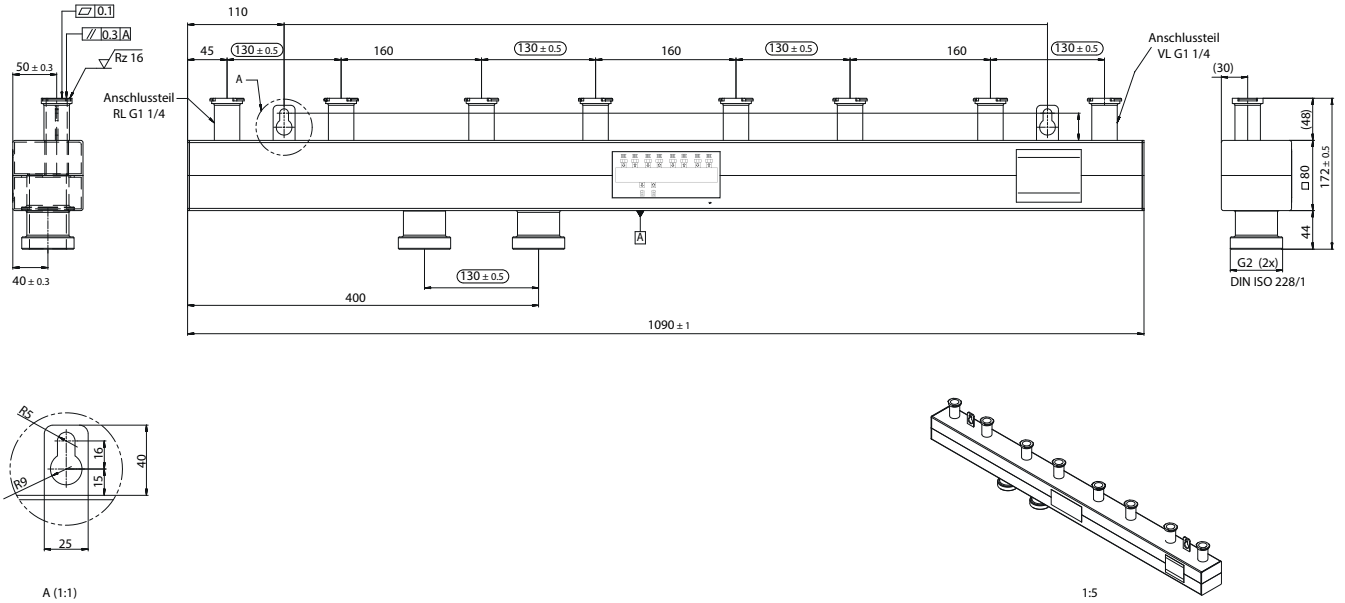


A (1:1)



1:5

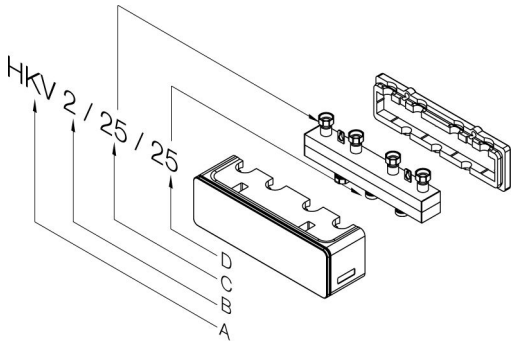
Heizkreisverteiler HKV4/25/40



A (1:1)

1:5

Legende Aufbau Heizkreisverteiler



A = Heizkreisverteiler

B = Anzahl einsetzbarer Heizkreis-Anschluss-Sets, hier 2 Stück

C = Anschlussmaß oben, hier DN 25

D = Anschlussmaß unten, hier DN 25

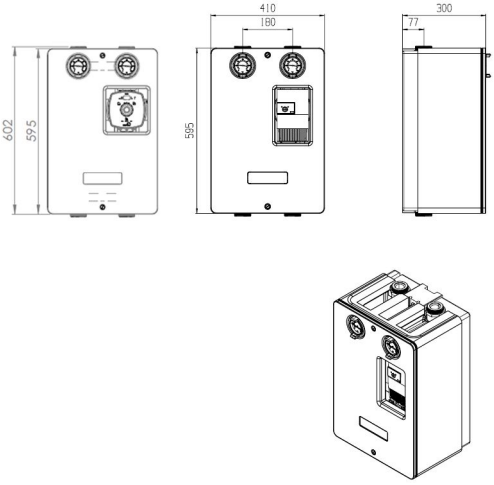
Typ	Artikelnummer	bis Nennweite	bis VolStrom	max. Leistung	bei Delta-T	Anzahl HK
		DN	m^3/h	kW	K	
HKV 2/25/25	8718599377	25	2,2	50	20	2
HKV 2/32/32	8718599378	32	3,4	80	20	2
HKV 2/32/40	8718599381	32	6,5	150	20	2
HKV 3/25/32	8718599379	25	3,4	80	20	3
HKV 3/32/32	8718599380	32	3,4	80	20	3
HKV 3/32/40	8718599382	32	6,5	150	20	3
HKV2 G2/DN125	8732949369	125	23,2	404	15	2
HKV3 G2/DN125	8732949370	125	34,8	606	15	3
WHY/HKV 2/25/25	8718599383	25	1,9	45	20	2
WHY DN25 quer	8718599384	25	1,9	45	20	–
WHY 80/60	8718599385	–	2,5	58	20	–
WHY 120/80	8718599386	–	5	115	20	–
PWT 28	8718599387	25	1,3	15	10	–

Typ	Artikelnummer	bis Nennweite	bis VolStrom	Druckverlust	Betriebstemperatur max.	Betriebsdruck max.	Durchflussgeschwindigkeit max.
		DN	m^3/h	kPa	°C	bar	m/s
MSL25	7738325764	25	2,0	7,8	110	6	1

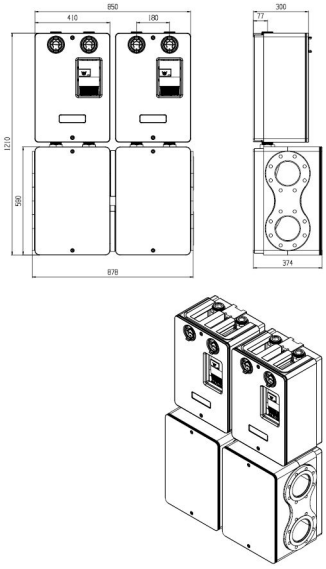
Abmessungen und Technische Daten – Für Heizkreis-Set DN40/50 und Komponenten

Logaflow Heizkreis-Set

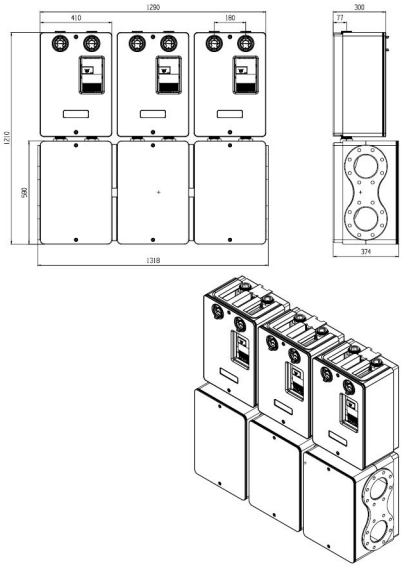
1x Heizkreis-Set DN40/DN50 mit Pumpe KSB Calio / Wilo Para Maxo



2x Heizkreis-Set DN40/DN50 mit HKV2 G2/DN125



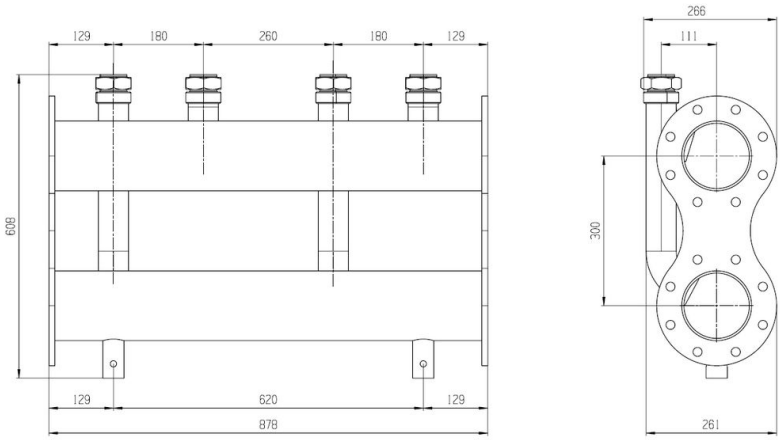
3x Heizkreis-Set DN40/DN50 mit HKV3 G2/DN125



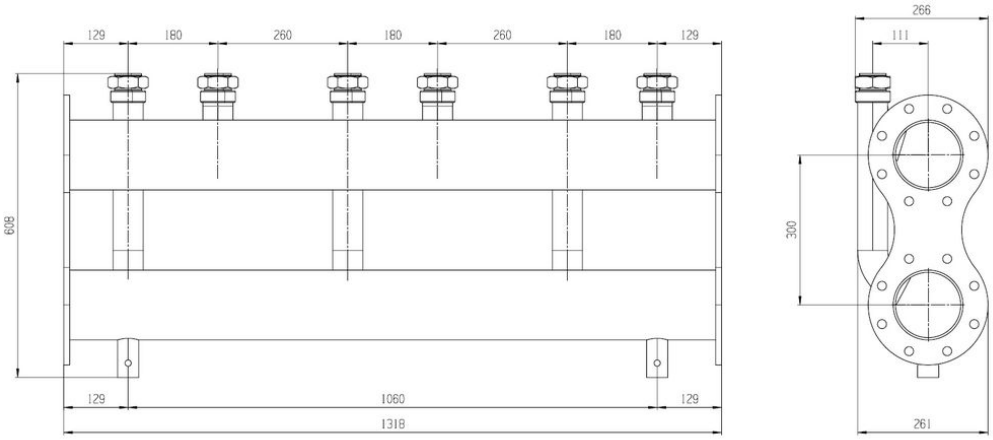
Typ	Artikelnummer	bis Nennweite	k_{VS}-Mischer	bis Volumenstrom	max. Leistung	Restförderhöhe	bei Delta-T
		DN	m^3/h	m^3/h	kW	mbar	K
HS40/10 MM100	8732949363	40	–	5,7	99	400	15
HS50/10 MM100	8732949364	50	–	7,8	136	350	15
HSM40/10 MM100	8732949367	40	25	5,4	93	400	15
HSM50/10 MM100	8732949369	50	40	7,5	130	350	15
HS40/12	8732949361	40	–	8,6	149	400	15
HS50/12	8732949362	50	–	11,6	202	400	15
HSM40/12	8732949365	40	25	7,9	137	400	15
HSM50/12	8732949366	50	40	11	192	400	15

Heizkreisverteiler

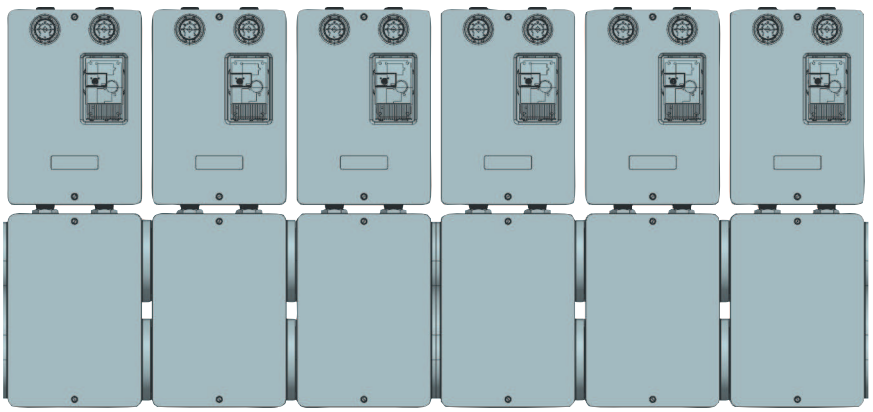
Heizkreisverteiler HKV2 G2/DN125



Heizkreisverteiler HKV3 G2/DN125 PN6



Kombination 6 Heizkreis-Sets




Typ	Artikelnummer	bis Nennweite	bis VolStrom	max. Leistung	bei Delta-T	Anzahl HK
		DN	m^3/h	kW	K	
Max. Gesamtleistung 2x HKV3 G2/DN125		125	69,6	1212	15	6

Buderus

Katalog Teil 1E

Dienstleistungen



Stand: Juli 2025

Buderus	Dienstleistungen		
Kundendienst	■ Technische Beratung ■ Buderus Werkskundendienst ■ Erreichbarkeit und Geschäftszeiten		▶ S. E1002
Servicepauschalen			▶ S. E1008
Inbetriebnahmen			▶ S. E1011
Wartungen			▶ S. E1033
Effizienz-Service			▶ S. E1049
Stoffanalysen			▶ S. E1051
Service Ihrer Buderus Niederlassung			▶ S. E1055
Seminar-Programm	Weitere Informationen ▶ www.buderus.de		

Stand: Juli 2025

Unsere Technische Beratung



Kompetente Unterstützung aus der Ferne – fast wie vor Ort

- Kompetente telefonische Beratung zu all unseren Produkten
- Unsere Berater sorgen für eine ausgezeichnete Erreichbarkeit – damit wir im Notfall schnell für Sie da sind

Wählen Sie bei Ihrem Anruf eine der folgenden Kategorien im Telefonmenü aus, damit Sie direkt zum richtigen Ansprechpartner durchgestellt werden

- Gasgeräte
- Ölgeräte
- Wärmepumpen
- Biomasse & Solar
- Regelung & Internet

Leistungstabelle Kundendienst - Technische Beratung

	Buderus Basis-partner	Buderus Partner	Buderus System-partner	Qualifiz. Buderus System-partner
Kundendienst				
Technische Beratung				
Technische Beratung	✓	✓	✓	✓
Erreichbarkeit über günstige Ortstarif-Telefonnummer Premium Service	-	-	✓	✓
Telefonrouting (Anruf-Priorisierung bei Wartezeit) Premium Service	-	-	✓	✓
Max. 6 registrierbare Rufnummern für das Telefonrouting Premium Service	-	-	✓	✓
Max. 12 registrierbare Rufnummern für das Telefonrouting Premium Service	-	-	-	✓
Automatische Anruferkennung Premium Service	-	-	✓	✓
Senior Expert Beratung Premium Service	-	-	✓	✓
Service Kurier Newsletter*	-	-	✓	✓

✓ = für das Partnerlevel verfügbar
*Anmeldung notwendig

Stand: Juli 2025

Der Buderus Werkskundendienst



Zuverlässiger Service direkt durch den Hersteller

- Über 200 Servicetechniker deutschlandweit – Ihre Unterstützung vor Ort
- Vielfältige, innovative Dienstleistungen – damit Sie sich auf das Wesentliche fokussieren können

Arbeiten Sie mit dem Testsieger

- Der Buderus Werkskundendienst wurde mehrfach als Testsieger ausgezeichnet. So überzeugten wir unter anderen in folgenden Kategorien:
- Termintreue
- Preis-Leistungs-Verhältnis
- Freundlichkeit

Leistungstabelle Kundendienst - Buderus Werkskundendienst

	Buderus Basis-partner	Buderus Partner	Buderus System-partner	Qualifiz. Buderus System-partner
Kundendienst				
Werkskundendienst				
Kundendienst (Inbetriebnahme, Wartung, Reparatur, Stoffanalysen etc.)	✓	✓	✓	✓
Online-Analyse des Betriebsverhaltens für neu installierte WLW 176i & 186i	✓	✓	✓	✓
Erreichbarkeit über günstige Ortstarif-Telefonnummer Premium Service	-	-	✓	✓
Telefonrouting (Anruf-Priorisierung bei Wartezeit) Premium Service	-	-	✓	✓
Schneller Anruf zur Terminierung Premium Service	-	-	-	✓
Bevorzugte Terminvergabe Premium Service	-	-	-	✓
Service-Bericht online	-	-	✓	✓

✓ = für das Partnerlevel verfügbar

Stand: Juli 2025

So erreichen Sie uns telefonisch und per E-Mail rund um die Uhr…



Unterstützung aus der Ferne

Sie erreichen unsere Technische Beratung

Montag - Freitag:	7:00 - 20:00
Samstag:	8:00 - 18:00
Sonntag:	9:00 - 16:00

Für Anfragen außerhalb dieser Zeiten senden Sie uns gerne eine Email und wir beantworten Ihr Anliegen schnellstmöglich.

Kontakt zur Technische Beratung

ProContact	Bereits Infos vor dem Beratungsgespräch senden. Jetzt App herunterladen: iOS: https://apple.co/3gasQMX Android: https://bit.ly/2QrR62l
Telefon:	01806 – 990 990 [1)]
E-Mail:	kundendienst@buderus.de

Support Kontakt: Portal Buderus Connect

Für Fachfirmen	
Telefon:	01806 - 660 0100 [1)]
E-Mail:	support.controlcenterconnectpro@buderus.de

Unterstützung vor Ort

Kontakt zur Auftragsannahme

Buderus Business Shop:	Bequem komplett online unter: https://www.onlineshop.buderus.de (Reiter „Dienstleistungen“)
ProContact:	Bereits Infos vor dem Beratungsgespräch senden. Jetzt App herunterladen: iOS: https://apple.co/3gasQMX Android: https://bit.ly/2QrR62l
Telefon:	01806 – 990 990 [1)]

[1)] Aus dem deutschen Festnetz und aus nationalen Mobilfunknetzen 0,20 € / Anruf.

Die Geschäftszeiten unseres Werkskundendienstes sind:

Zeitraum	Geschäftszeiten	Bereitschaftszeiten
	Montag bis Freitag	Samstag, Sonntag und Feiertag
Sommer (April bis September)	07:00 – 18:00 Uhr	09:00 – 16:00 Uhr
Winter (Oktober bis März)	07:00 – 20:00 Uhr	09:00 – 20:00 Uhr

Zeitraum	Bereitschaftszeiten	Bereitschaftszeiten
	Montag bis Freitag	Samstag und Sonntag
24.12. und 31.12.	12:00 – 16:00 Uhr	09:00 – 15:00 Uhr
25.12. und 26.12.	09:00 – 17:00 Uhr	09:00 – 17:00 Uhr

Stand: Juli 2025

Servicepauschalen

Für alle Produktbaureihen 1-3

Produktbezeichnung beginnend mit den Ziffern 1, 2 oder 3, bspw. GB192, GB272 oder KB372 sowie alle weiteren Wärmeerzeuger.

			Geschäftszeiten		Bereitschaftszeiten	
	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	Artikelnummer	€
	Servicetechniker	Arbeitswert – je 10 Minuten	7739607424	22,30	8738800922	26,80
	Servicetechniker	Auftragspauschale	7739607426	149,—	7739607427	268,—
	Systemspezialist	Arbeitswert – je 10 Minuten	7739607429	25,20	7739607430	34,70
	Systemspezialist	Auftragspauschale	7739607431	247,—	7739607432	336,—

Für alle Produktbaureihen 4-8

Produktbezeichnung beginnend mit den Ziffern 4, 5, 6, 7 oder 8, bspw. KB472, GB402, SB625 oder SE735 sowie alle weiteren Wärmeerzeuger.

			Geschäftszeiten		Bereitschaftszeiten	
	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	Artikelnummer	€
	Servicetechniker	Arbeitswert – je 10 Minuten, Geschäftszeit Montag bis Freitag	8737804262	28,90	8737804333	35,30
	Servicetechniker	Auftragspauschale, Geschäftszeit Montag bis Freitag	8737806197	326,60	8737804336	364,40
	Systemspezialist	Arbeitswert – je 10 Minuten, Geschäftszeit Montag bis Freitag	8737804331	35,30	8737804332	49,70
	Systemspezialist	Auftragspauschale, Geschäftszeit Montag bis Freitag	8737804334	350,—	8737804335	399,—

Hinweis zu den Auftragspauschalen bei Servicetechnikern und Systemspezialisten:

- Fahrzeit für einen Kundendiensttechniker inklusive der Fahrtkilometer. Kosten für vorbereitende Arbeiten, Arbeitsdisposition und Telefon. Nicht enthalten sind Mehrkosten für schwer zugängliche Anlagen wie z.B. auf Inseln, Bergstationen und Schiffsanlagen sowie Auslandseinsätze und weitere Sonderfälle wie mehrtätige Einsätze oder Einsätze mit mehreren Servicetechnikern.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Allgemeine Pauschalen

Beschreibung	Artikelnummer	€
Dichtheitsprüfung Kältekreis Monoblock-Wärmepumpe	8737801694	59,—
Dichtheitsprüfung Kältekreis Split-Wärmepumpe	8737801695	119,—
Druckprobe Kältekreis inkl. Stickstoff je 10 kW	7710779323	77,50
Entsorgung Kältemittel je 100 g	7710778229	13,—
Kältemittel R32 - 100g/Pauschalpreis	8737805293	13,50
Kältemittel R134a - 100g/Pauschalpreis	7710778226	11,—
Kältemittel R290 - 100g/Pauschalpreis	8737807235	13,50
Kältemittel R404A - 100g/Pauschalpreis	7710778228	22,—
Kältemittel R407C - 100g/Pauschalpreis	7710778227	11,50
Kältemittel R410A - 100g/Pauschalpreis	8737800361	14,—
Kältemittel R448A - 100g/Pauschalpreis	8737805294	19,50
Kältemittel R513A - 100g/Pauschalpreis	8737807236	18,—
Schutzgase und Lote bis 2 Lötstellen	7710778230	64,50
Schutzgase und Lote für jede weitere Lötstelle	7710778231	47,50
Messmittelpauschale Kältekreis	7710778327	75,50
Gerätepauschale Abgasmessung	7000001112	23,—
Gerätepauschale Diagnosetool	8737801601	8,—
Messmittelpauschale für VDE 0701/0702	8737801609	15,—
Pauschale Kältemitteleinsatz	8737806199	82,50
Pauschale Bereitstellung Sonderwerkzeug	8737806200	71,—
Kleinteilpauschale	1002115	12,—
Messmittelpauschale Luftmengenmessung	8737801603	52,—
Reinigungsmaterial/Entsorgung – pauschal pro Teil	7747103844	5,50
Füllpauschale Vollentsalzt (pro Liter)	8737803639	5,50
Füllpauschale Ausdehnungsgefäß	7000001113	17,50
Zusatzaufwand des Auftrages je 10 min (z.B. Werkzeuge/Material in Niederlassung abholen)	8737805568	22,30
Zusatzaufwand des Auftrages für Service- und Systemspezialist (SAS) je 10 min (z.B. Werkzeuge/Material in Niederlassung abholen)	8737805588	26,80
Zusatzaufwand je km Fahrtaufwand	8737805796	0,45
Sonderaufwand Fahrkosten (z.B. Fähre)	8737805278	1,—
Schweißereinsatz 0-4 Stunden inkl. An- und Abfahrt [1)]	8737804532	1.589,—
Schweißereinsatz 4-10 Stunden inkl. An- und Abfahrt [1)]	8737804533	2.469,—

[1)] Die Pauschalen des Schweißereinsatz beschränken sich auf eine Arbeitszeit von bis 10 Stunden inkl. An- und Abfahrt. Sollte diese Arbeitszeit überschritten werden oder eine Arbeit in der Bereitschaftszeit erforderlich sein, behalten wir uns vor, über zusätzliche Schweißereinsätze (z.B. 0-4 Stunden) die geleistete Arbeitszeit inkl. An- und Abfahrt abzurechnen.

Hinweis zu Kältemitteln: Für Kältemittel sind kurzfristige Preisanpassungen, aufgrund der stark schwankenden Rohstoff- bzw. Bezugspreise, nicht ausgeschlossen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Inbetriebnahmen

Inbetriebnahmeangebot	
Allgemeines	▶ S. E1013
Inbetriebnahme Wärmepumpen	
Logatherm Luft-Wasser- und Sole-Wasser-Wärmepumpe	▶ S. E1014
Online CheckUp für Webportal Buderus ConnectPRO	▶ S. E1015
Logatherm Split-Wärmepumpe	▶ S. E1015
Servicepauschale für Split-Wärmepumpen	▶ S. E1015
Inbetriebnahme Plus	▶ S. E1015
Logatherm Gas-Wärmepumpe	▶ S. E1016
Logatherm Warmwasser-Wärmepumpe	▶ S. E1015
Kabelauflegungs-Service für Wärmepumpen	▶ S. E1016
Inbetriebnahme Wärmepumpen-Hybridsysteme	
Hybridelemente mit Wärmepumpen-Außeneinheit	▶ S. E1017
Inbetriebnahme Geräte und Kessel	
Logamax plus Gas-Brennwertgeräte mit Regelgerät Logamatic	▶ S. E1017
Logano plus Öl-Brennwertkessel bis 75 kW mit Regelgerät Logamatic	▶ S. E1019
Logano plus Gas-Brennwertkessel bis 620 kW mit Regelgerät Logamatic	▶ S. E1019
Inbetriebnahme Elektro-Heizgeräte	
	▶ S. E1020
Inbetriebnahme Kaminöfen und Öl-/Gas-Heizeinsätze	
Kaminöfen, Öl-/Gas-Heizeinsätze	▶ S. E1021
Inbetriebnahme Thermische Solarsysteme und Frischwasserstationen	
Logasol Solaranlagen	▶ S. E1025
Logalux Frischwasserstationen	▶ S. E1022
Logaflow HSM plus WW/WWE	▶ S. E1022
Inbetriebnahme Wohnungsstation	
Wohnungsstation	▶ S. E1023
Inbetriebnahme Kontrollierte Wohnungslüftung	
Kontrollierte Wohnungslüftung	▶ S. E1023
Inbetriebnahme Klimageräte	
Buderus Logacool	▶ S. E1024

Inbetriebnahmen

Bosch Climate 5000 VRF	▶ S. E1024
Inbetriebnahme Energiemanager	
	▶ S. E1022
Inbetriebnahme Brenner	
Logatop Brenner (Einregulierung und Inbetriebnahme des Brenners)	▶ S. E1025
Inbetriebnahme Regelung	
Logamatic EMS plus	▶ S. E1026
Logamatic 5000	▶ S. E1026
Gateway Logamatic 5000	▶ S. E1026
LAN- und Funkmodul MX400	▶ S. E1027
Einbindung Gebäudeleittechnik für Logamatic 5000	▶ S. E1027
Hydraulikmodule Logaflow HSM plus in Kombination mit Logamatic 5000 bzw. Gebäudeleittechnik	▶ S. E1028
Inbetriebnahme Bosch Industriekessel GmbH (für Großkessel)	
Logano (plus) Gas-Heiz-/Brennwertkessel mit Brenner Weishaupt oder Riello und Logamatic 5000	▶ S. E1029
Fremdbrenner Weishaupt	▶ S. E1030
Voraussetzungen und Hinweise zur Inbetriebnahme	
	▶ S. E1031

Leistungstabelle Werkskundendienst - Inbetriebnahmen

Werkskundendienst	Buderus Basis-partner	Buderus Partner	Buderus System-partner	Qualifiz. Buderus System-partner
Inbetriebnahmen	✓	✓	✓	✓

Unser umfassendes Inbetriebnahmeangebot



Wir unterstützen Sie bei Inbetriebnahmen von kompletten Systemen, oder auch Einzelgeräten

Die professionelle Inbetriebnahme und Übergabe einer neuen Buderus Heizanlage ist für eine hohe Kundenzufriedenheit essenziell. Buderus bietet Ihnen die Inbetriebnahme eines kompletten Systems durch unsere erfahrenen Kundendiensttechniker.

Ihre Vorteile:
- Professionelle Inbetriebnahme durch Experten für neue Geräte und Technologien, mit denen Sie noch nicht im Detail vertraut sind
- Hohe Kundenzufriedenheit von Anfang an durch optimierte Geräteeinstellung
- Erstellung eines ausführlichen Inbetriebnahmeprotokolls
- Einfache Buchung und schnelle Terminvereinbarung

Bitte senden Sie uns für die Beauftragung ein vollständig ausgefülltes Inbetriebnahmeanforderungsformular zu, damit wir im Anschluss gemeinsam Ihren Wunschtermin abstimmen können.

	Auftragspauschale	Artikelnummer	€
	Auftragspauschale Servicetechniker	7739607426	149,—

Beispiel: Inbetriebnahmen
Gas-Brennwertgerät mit Hybridelement Wärmepumpen-Außeneinheit

	Auswahlhilfe	Artikelnummer	€
	Auftragspauschale Servicetechniker	7739607426	149,—
	Inbetriebnahme Logamax plus mit Regelung Logamatic EMS plus	4653901	296,—
	Inbetriebnahme Hybridelement mit Wärmepumpen-Außeneinheit	8737805650	319,—
	Gesamtpreis Inbetriebnahmen (zzgl. MwSt.)		764,—

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Inbetriebnahme Wärmepumpen

Logatherm Luft-Wasser- und Sole-Wasser-Wärmepumpe

Leistungsbeschreibung

- Überprüfung
  - Aufstellung der Außen- und Inneneinheit
  - Vorhandener Magnetitfilter auf Verschmutzung
  - Verdrahtung der EVU-Sperre
  - Elektrischer Anschlüsse in der Wärmepumpe auf festen Sitz
- Sichtprüfung der internen Verschraubungen/Verbindungen
- Prüfung des Mindestvolumenstroms für die Abtauung
- Funktionstests einzelner Komponentengruppen
- Einstellung/Parametrierung des Reglers
- Endkundeneinweisung auf Endkundenebene des Reglers (Notbetrieb, Warmwassermodi, Heizkreisfunktionen)
- Erstellung eines Protokolls
- Abgleich der Installation / Hydraulik mit dem vorliegenden Hydraulikschema
- Einstellung des Motorschutzes (falls vorhanden)
- Auflegen der endverlegten, in das Gerät eingeführten Elektroleitungen nur bei Buchung der Elektrischen Verdrahtung 8737800533

Hinweis

Bitte beachten Sie die Voraussetzungen und Hinweise zur Beauftragung einer Inbetriebnahme, siehe Seite E1031.

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€
	Inbetriebnahme Wärmepumpe	■ Für Logatherm Luft-Wasser-Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe < 20 kW	4653929	546,—
		■ Für jede weitere Logatherm Luft-Wasser-Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe < 20 kW	8737808242	297,—
		■ Für Luft-Wasser-Wärmepumpe Logatherm WLW286	8737806376	682,—
		■ Für Luft-Wasser-Wärmepumpe Logatherm WLW286 mit 2er Kaskade	8737806374	999,—
		■ Für Logatherm Sole-Wasser-Wärmepumpe mit passiver Kühlstation	7747106272	672,—
		■ Für Luft-Wasser-Wärmepumpe Logatherm WLW276	8737807464	1.069,—
		■ Für Luft-Wasser-Wärmepumpe Logatherm WLW276 2er Kaskade	8737807463	1.499,—
		■ Für Luft-Wasser-Wärmepumpe Logatherm WLW276 je Kaskade	8737807411	429,—
		■ Für Sole-Wasser-Wärmepumpe mit 1 Verdichter	7710777570	379,50
		■ Für Sole-Wasser-Wärmepumpe mit 2 Verdichtern	7710779314	508,—
	Inbetriebnahme Regelung	■ Für Kaskadenregler Logamatic WPM100	8737806375	293,—
		■ Für Kaskadenregler UVR16x2 der Logatherm WLW, WPS < 20 kW	8737808243	148,50
		■ Für Systemregelung der Logatherm WLW276 (inklusive Kühlung)	8737808241	690,—

Inbetriebnahme Wärmepumpen

Voraussetzung	Hinweis: Nicht Teil der Inbetriebnahme!
■ Die Inbetriebnahme wurde vollständig beauftragt: Alle Komponenten, die in Betrieb genommen werden sollen (z.B. weitere Wärmeerzeuger, Frischwasserstation usw.), wurden gemeldet, alle gewünschten Zusatzoptionen (Kabelauflegungs-Service, „Inbetriebnahme plus“) wurden gebucht.	■ Inbetriebnahme zusätzlicher Komponenten (z.B. Frischwasserstation, Gateways, EMMA), sofern nicht explizit beauftragt.
■ Das Hydraulikschema oder die Hydrauliknummer liegt vor.	■ Alle Arbeiten, die als Voraussetzung für eine Inbetriebnahme definiert sind.
■ Die Anlage ist hydraulisch angeschlossen und abgeglichen.	■ Prüfung der Ausführung der anlagenseitigen hydraulischen Anschlüsse.
■ Die Anlage ist abgedrückt, gefüllt und entlüftet.	■ Prüfung der Füllwasserbehandlung des Heizsystems.
■ Der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes ist auf den Anlagendruck eingestellt und mitteilbar.	■ Prüfung der Fühlerpositionierung und -fixierung.
■ Alle Elektroleitungen sind endverlegt, in das Gerät eingeführt und aufgelegt oder	■ Prüfung von Sicherheitstemperaturbegrenzern (bei Fußbodenheizung).
■ Alle Elektroleitungen sind endverlegt, spannungsfrei in das Gerät eingeführt, aber nicht aufgelegt, falls der Kabelauflegungs-Service gewünscht und kostenpflichtig gebucht ist (8737800533).	■ Prüfung der Absicherungen des Netzanschlusses.
■ Alle Fühler und alle elektrischen Komponenten sind betriebsfertig gemäß Vorgaben installiert.	■ Prüfung der elektrischen Leitungsquerschnitte.
■ Die Wärmeabnahme und Energiezufuhr sind gewährleistet.	■ Prüfung der Verlegung von 230-/400-V- und Niederspannungsleitungen.
■ Angaben zu den gewünschten/erforderlichen Einstellungen liegen vor: z.B. Bivalenzpunkt, Auslegungstemperatur Heizkurve, Normaußentemperatur, Warmwassertemperaturen, ggf. Kühlung.	■ Prüfung der Ausführung der CAN-Bus-Verbindung zwischen IDU und ODU.
	■ Einrichtung von Endkundenanwendungen auf den Endgeräten (z.B. Smartphone) des Betreibers.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Online CheckUp für Webportal Buderus ConnectPRO

Leistungsbeschreibung
- Der Online CheckUp stellt den optimalen Betrieb Ihrer installierten Logatherm WLW186i AR/WLW176i AR Wärmepumpe sicher.
- Nach der Aktivierung startet eine 45-tätige Aufzeichnungsperiode. Nach der erfolgreichen Datenaufzeichnung bewerten unsere Experten das Betriebsverhalten Ihrer Wärmepumpeninstallation in Abhängigkeit des Nutzerverhalten und des Gebäudes.

Basierend auf diesen Erkenntnissen, erfolgt eine detaillierte Analyse inkl. Expertentipps zu möglichen Optimierungen durch Sie, den Fachpartner (falls diese erforderlich sind).

Vorteile
- Hohe Kundenzufriedenheit durch optimierte Geräteeinstellung
- Schutz des Anlagenbetreibers vor hohen Energiekosten
- Sicherheit durch Herstellerexpertise
- Reduzierung von Anlagenausfällen

Systemvoraussetzung
- Wärmepumpe Logatherm WLW186i AR oder WLW176i AR
- Abgeschlossene Inbetriebnahme
- Aufschaltung der Wärmepumpe auf das Webportal Buderus ConnectPRO
- Datenfreigabe

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€
	Online CheckUp	■ Inbetriebnahmeprüfung und Unterstützung bei der Optimierung von Luft-Wasser-Wärmepumpen	8737807210	249,—

Logatherm Split-Wärmepumpe

Leistungsbeschreibung
- Sichtkontrolle der installierten Anlage
  - Rohrverlegung/Verbindungsstellen
  - Kondenswasserablauf
  - Aufstellung Außen- und Inneneinheiten
- Herstellung der Bördelverbindungen
- Druckprüfung mit Stickstoff
- Evakuierung der Anlage
- Füllen der Anlage über Vorfüllung

Außeneinheit
- Nachfüllen von Kältemittel bei längeren Leitungswegen
- Prüfung elektrischer Anschlüsse (Verdrahtung der Geräte wird separat berechnet)
- Inbetriebnahme und Funktionskontrolle
- Betreiber einweisen (sofern vor Ort)
- Übergabeprotokoll erstellen

Hinweis
Bitte beachten Sie die Voraussetzungen und Hinweise zur Beauftragung einer Inbetriebnahme, siehe Seite E1031.

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€
	Inbetriebnahme Wärmepumpe	■ Für Split-Wärmepumpen Logatherm	8737800532	775,—

Servicepauschale für Split-Wärmepumpen

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€
	Servicepauschale	■ Kältemittel R410A - 100g/Pauschalpreis	8737800361	14,—
		■ Schutzgase und Lote - jede weitere Lötstelle	7710778231	47,50

Inbetriebnahme Plus

Leistungsbeschreibung
Wärmepumpeneinsteigern steht bei der Inbetriebnahme bei verschiedenen Wärmepumpen die Buchung der Erweiterungsoption "Inbetriebnahme Plus" zur Verfügung. Diese beinhaltet zusätzlich zur Standard-Inbetriebnahme folgende Leistungen:
- Führung durch die Reglermenüs und Einstellungsebenen
- Erläuterung der Reglereinstellungen (z.B. Heizkurve, Warmwassermodi, Zuheizereinstellung, Bivalenzpunkt, Kühlung, etc.)
- Beantwortung individueller Fragen zum Wärmepumpenregler
- Allgemeine Hinweise und Tipps zum ordnungsgemäßen Betrieb von Wärmepumpen

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€
	Inbetriebnahme Plus	■ Optionale Dienstleistung für: ■ Luft-Wasser-Wärmepumpe Logatherm WLW176i, WLW186i, WLW196i, WLW276 ■ Sole-Wasser-Wärmepumpe Logatherm WSW196i.2, WSW186i ■ Split-Wärmepumpe Logatherm WPLS.2, WLW166i	8737805661	184,—

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logatherm Gas-Wärmepumpe

Leistungsbeschreibung
- Prüfung der Wärmepumpe
  - Einbindung
  - Absperrorgane
  - Umwälzpumpen
  - Mindestabstände
  - Wärmequellenanlage
  - Schmutzfänger oder Wasserfilter
  - Elektrische Komponenten/Anschlüsse
- Einstellung des Motorschutzes (falls vorhanden)
- Einstellung des Wärmepumpenreglers
- Erstellung Übergabeprotokoll
- Betreiber einweisen (sofern vor Ort)
- Prüfung der Einbindung weiterer Wärmeerzeuger nach Aufwand

Weitere Leistungen Logatherm GWPL
- Weitere Einstellungen gemäß Montageanweisung vornehmen
- Brennstoffversorgung prüfen
- Parametrierung Logamatic 4323 nach Vorgabe des Betreibers

Hinweis
Bitte beachten Sie die Voraussetzungen und Hinweise zur Beauftragung einer Inbetriebnahme, siehe Seite E1031.

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€
	Inbetriebnahme Wärmepumpe	■ Für Gas-Wärmepumpe Logatherm GWPL, GWPS, GWPW ■ Einzelgerät	8737800193	1.619,—
		■ Für Gas-Wärmepumpe Logatherm GWPL, GWPS, GWPW ■ 2er-Kaskade	8737800409	1.929,—
		■ Für Gas-Wärmepumpe Logatherm GWPL, GWPS, GWPW ■ 3er-Kaskade	8737800629	2.229,—

Logatherm Warmwasser-Wärmepumpe

Leistungsbeschreibung
- Prüfung der Wärmepumpe
  - Einbindung
  - Absperrorgane
  - Umwälzpumpen
  - Mindestabstände
  - Wärmequellenanlage
  - Schmutzfänger oder Wasserfilter
  - Elektrischen Komponenten/Anschlüsse
- Einstellung des Motorschutzes (falls vorhanden)
- Einstellung des Wärmepumpenreglers
- Betreiber einweisen (sofern vor Ort)
- Prüfung der Einbindung weiterer Wärmeerzeuger nach Aufwand
- Befüllung/Entlüftung
- Dichtheitsprüfung
- Erstellung Übergabeprotokoll

Voraussetzung
Anlage ist hydraulisch betriebsbereit. Wärmeträgermedium ist gefüllt, entlüftet und abgedrückt. Vordruck im Ausdehnungsgefäß ist auf die Anlage abgestimmt und eingestellt. Wärmeabnahme ist gewährleistet, Energiezufuhr ist gesichert.

Sämtliche elektronischen Komponenten (Pumpen, Fühler, Regler) sind entsprechend unserer Installationsanleitung und den VDE-Richtlinien angeschlossen. Rohrleitungen für Kältemittel sind entsprechend den Herstellerangaben verlegt. Eventuelle Sperrzeiten des EVU sind bei Auftragserteilung mitzuteilen.

Hinweis
Bitte beachten Sie die Voraussetzungen und Hinweise zur Beauftragung einer Inbetriebnahme, siehe Seite E1031.

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€
	Inbetriebnahme Wärmepumpe	■ Für Warmwasser-Wärmepumpe	7710777572	213,—

Kabelauflegungs-Service für Wärmepumpen

Leistungsbeschreibung
- Auflegen der durch das Elektrohandwerk endverlegten Elektroleitungen **(Kabel müssen in das Gerät eingeführt und spannungsfrei sein. Die Anlage muss gegen ein unbeabsichtigtes Einschalten gesichert sein.)**
- Prüfung des Kompressordrehfeldes mittels Spannungsmessgerät mit Drehfeldanzeige, oder Drehfeldmessgerät
- Kontrolle der ordnungsgemäßen Funktion der Bauteile (Pumpen, Mischer 3-Wege-Ventil, etc.)

Hinweis
- Nach Abschluss der elektrischen Verdrahtung, ist gemäß VDE, die abschließende Endprüfung der Elektroinstallation durch ein Fachunternehmen durchzuführen.

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€
	Kabelauflegungs-Service	■ Für Logatherm Wärmepumpen	8737800533	260,—

Inbetriebnahme Wärmepumpen-Hybridsysteme

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Hybridelemente mit Wärmepumpen-Außeneinheit

Leistungsbeschreibung
- Überprüfung
  - Aufstellung der Außeneinheit
  - Vorhandener Magnetfilter auf Verschmutzung
  - Verdrahtung der EVU-Sperre
  - Elektrischer Anschlüsse in der Wärmepumpe auf festen Sitz
- Sichtprüfung der internen Verschraubungen / Verbindungen
- Prüfung des Mindestvolumenstroms für die Abtauung
- Funktionstests einzelner Komponentengruppen
- Einstellung der Hybrid-Parameter des Reglers
- Endkundeneinweisung auf Endkundenebene des Reglers (Notbetrieb, Warmwassermodi, Heizkreisfunktionen)
- Erstellung eines Protokolls
- Abgleich der Installation / Hydraulik mit dem vorliegenden Hydraulikschema
- Einstellung des Motorschutzes (falls vorhanden)
- Auflegen der endverlegten, in das Gerät eingeführten Elektroleitungen nur bei Buchung des Kabelauflegungs-Service

8737800533

Voraussetzung
- Die Inbetriebnahme des fossilen Wärmeerzeugers (bspw. Gas, Öl) muss separat beauftragt werden.
- Der verbaute Gas-Brennwert- oder Öl-Brennwertkessel ist betriebsbereit.
- Bitte beachten Sie die Voraussetzungen und Hinweise zur Beauftragung einer Inbetriebnahme, siehe Seite E1031.

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€
	Inbetriebnahme Hybridelemente	■ Mit Wärmepumpen-Außeneinheit	8737805650	319,—

Inbetriebnahme Geräte und Kessel

Gas-Brennwertgeräte Logamax plus mit Regelgerät Logamatic

Leistungsbeschreibung
- Funktionskontrolle Pumpen / Gasarmatur
- Sichtkontrolle Wasserstand
- Elektrische Steckverbindungen und Brennstoffversorgung prüfen
- Einstellungen gemäß Montageanweisung vornehmen
- Äußere Dichtheit der Gasgeräteanschlussleitung prüfen
- Drücke und Einstellungen prüfen
- Inbetriebnahme
- Rauchgasanalyse
- Messprotokoll erstellen
- Betreiber einweisen (sofern vor Ort)
- Elektrische Anschlüsse prüfen
- Anschluss der Drähte optisch prüfen
- Relaistest
- Montage und Position der Fernbedienung und des Außentemperaturfühlers prüfen
- Parametrierung nach Vorgaben des Betreibers bzw. nach Anlagenbedürfnissen prüfen und vornehmen
- Inbetriebnahmeprotokoll erstellen

Inbetriebnahme modulierende Kesselkreispumpe
- Kontrolle der EMS-Bus-Verdrahtung auf Verpolung und Kommunikation des Moduls mit dem Regelgerät
- Kontrolle des (externen) 230V Anschluss (Spannung und potentialfreier Kontakt)
- Kontrolle der 0-10V Verdrahtung sowie der Ansteuerung und der richtigen „Reglerlogik“
- Kontrolle der richtigen Fühlerposition (individuell nach Hydraulik)
- Auflegen der endverlegten Verdrahtungen an Pumpe, Modul und Regelgerät
- Funktionskontrolle in verschiedenen Modulationsbereichen/ Lastzuständen bezogen auf Pumpenmodulation und 0-10V
- Schriftliche Dokumentation aller eingestellten Werte

Voraussetzung Inbetriebnahme modulierende Kesselkreispumpe
- Grundfos Magna und Biral Pumpe
- Angaben zur ermittelten Kesselleistung und Systemtemperaturen

Hinweis
Bitte beachten Sie die Voraussetzungen und Hinweise zur Beauftragung einer Inbetriebnahme, siehe Seite E1031.

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€
	Inbetriebnahme Gas-Brennwertgerät	■ Für Logamax plus mit Regelung Logamatic EMS plus	4653901	296,—
		■ Für Logamax plus mit Regelung Logamatic 5000	4653902	393,—
		■ Für Logamax plus Kaskade mit Regelung Logamatic EMS plus / 5000 ■ 2-Kesselanlage	4654259	474,—
		■ Für Logamax plus Kaskade mit Regelung Logamatic EMS plus / 5000 ■ 3-Kesselanlage	4654260	600,—
		■ Für Logamax plus Kaskade mit Regelung Logamatic EMS plus / 5000 ■ 4-Kesselanlage	4654261	663,—
		■ Für Logamax plus Kaskade mit Regelung Logamatic EMS plus / 5000 ■ 5-Kesselanlage	4654262	729,—
		■ Für Logamax plus Kaskade mit Regelung Logamatic EMS plus / 5000 ■ 6-Kesselanlage	4654263	783,—
		■ Für Logamax plus Kaskade mit Regelung Logamatic EMS plus / 5000 ■ 7-Kesselanlage	4654264	842,—
		■ Für Logamax plus Kaskade mit Regelung Logamatic EMS plus / 5000 ■ 8-Kesselanlage	4654265	897,—

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€
	Inbetriebnahme Pumpeneffizienzmodul	■ Für modulierende Kesselkreispumpe	8737803755	252,—

Inbetriebnahme inklusive 1 Regelung mit Heizkreis und Warmwassermodulen. Inbetriebnahme Regelung einzeln (ohne Kessel bzw. Gerät) ▶ ab Seite E1026

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logano plus Öl-Brennwertkessel bis 75 kW mit Regelgerät Logamatic

Leistungsbeschreibung
- Funktionskontrolle Pumpen
- Betreiber einweisen (sofern vor Ort)
- Sichtkontrolle Wasserstand
- Elektrische Steckverbindungen und Brennstoffversorgung prüfen
- Einstellungen gemäß Montageanweisung vornehmen
- Äußere Dichtheit der Gasgeräteanschlussleitung prüfen
- Drücke und Einstellungen prüfen
- Inbetriebnahme
- Funktion STB prüfen
- Rauchgasanalyse
- Messprotokoll erstellen
- Elektrische Anschlüsse prüfen
- Anschluss der Drähte optisch prüfen
- Relaistest
- Montage und Position der Fernbedienung und des Außentemperaturfühlers prüfen
- Parametrierung nach Vorgaben des Betreibers bzw. nach Anlagenbedürfnissen prüfen und vornehmen
- Inbetriebnahmeprotokoll erstellen

Hinweis
Bitte beachten Sie die Voraussetzungen und Hinweise zur Beauftragung einer Inbetriebnahme, siehe Seite E1031.

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€
	Inbetriebnahme Öl-Brennwertkessel	■ Für Logano plus GB125, SB105, KB195i mit Regelung Logamatic EMS plus	4653908	305,—
		■ Für Logano plus GB125, SB105, KB195i mit Regelung Logamatic 5000	4654266	372,—

Inbetriebnahme inklusive 1 Regelung mit Heizkreis und Warmwassermodulen. Inbetriebnahme Regelung einzeln (ohne Kessel bzw. Gerät) ▶ ab Seite E1026

Logano plus Gas-Brennwertkessel bis 620 kW mit Regelgerät Logamatic

Leistungsbeschreibung
- Funktionskontrolle Pumpen/Gasarmatur
- Betreiber einweisen (sofern vor Ort)
- Sichtkontrolle Wasserstand
- Elektrische Steckverbindungen und Brennstoffversorgung prüfen
- Einstellungen gemäß Montageanweisung vornehmen
- Verschraubungen auf Dichtheit prüfen
- Äußere Dichtheit der Gasgeräteanschlussleitung prüfen
- Drücke und Einstellungen prüfen
- Inbetriebnahme
- Funktion STB prüfen
- Rauchgasanalyse
- Messprotokoll erstellen
- Elektrische Anschlüsse prüfen
- Anschluss der Drähte optisch prüfen
- Relaistest
- Montage und Position der Fernbedienung und des Außentemperaturfühlers prüfen
- Parametrierung nach Vorgaben des Betreibers bzw. nach Anlagenbedürfnissen prüfen und vornehmen
- Inbetriebnahmeprotokoll erstellen

Inbetriebnahme modulierende Kesselkreispumpe
- Kontrolle der Verdrahtung auf Verpolung und Kommunikation des Moduls mit dem Regelgerät
- Kontrolle des (externen) 230V Anschluss (Spannung und potentialfreier Kontakt)
- Kontrolle der 0-10V Verdrahtung sowie der Ansteuerung und der richtigen „Regler Logik“
- Kontrolle der richtigen Fühlerposition (individuell nach Hydraulik)
- Auflegen der endverlegten Verdrahtungen an Pumpe, Modul und Regelgerät
- Funktionskontrolle in verschiedenen Modulationsbereichen/ Lastzuständen bezogen auf Pumpenmodulation und 0-10V
- Schriftliche Dokumentation aller eingestellten Werte

Voraussetzung Inbetriebnahme modulierende Kesselkreispumpe
- Grundfos Magna Pumpen
- Angaben zur ermittelten Kesselleistung und Systemtemperaturen

Hinweis
Bitte beachten Sie die Voraussetzungen und Hinweise zur Beauftragung einer Inbetriebnahme, siehe Seite E1031.

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€
	Inbetriebnahme Gas-Brennwertkessel	■ Für Logano plus GB202, GB212, KB192i mit Gas-Vormischbrenner und Regelung Logamatic EMS plus	7747103841	312,—
		■ Für Logano plus GB202, GB212, KB192i mit Gas-Vormischbrenner und Regelung Logamatic 5000	7747103842	373,—
		■ Für Logano plus GB402 mit Regelung Logamatic 5000 ■ 1-Kesselanlage	4654269	765,—
		■ Für Logano plus GB402 mit Regelung Logamatic 5000 ■ 2-Kesselanlage	4654270	959,—
		■ Für Logano plus KB372/KB472 mit Regelung Logamatic 5000 ■ 1-Kesselanlage	4653912	573,—
		■ Für Logano plus KB372/KB472 mit Regelung Logamatic 5000 ■ 2-Kesselanlage	4654271	761,—
	Inbetriebnahme Pumpeneffizienzmodul	■ Für modulierende Kesselkreispumpe	8737803755	252,—

Inbetriebnahme inklusive 1 Regelung mit Heizkreis und Warmwassermodulen. Inbetriebnahme Regelung einzeln (ohne Kessel bzw. Gerät) ▶ ab Seite E1026

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Inbetriebnahme Elektro-Heizgeräte

Leistungsbeschreibung

- Überprüfung des elektrischen Anschlusses gemäß Herstellervorgaben
- Überprüfung des hydraulischen Anschlusses gemäß Herstellervorgaben
- Funktionskontrollen der Gerätekomponenten (Pumpe, Wassersdruckschalter, STB)
- Funktionskontrolle der optionalen Zubehöre (3-Wege-Umschaltventil, Raumthermostat)
- Bei Bedarf, Funktionskontrolle einer externen Geräteblockierung
- Parametrierung nach Vorgaben des Betreibers bzw. nach Anlagenbedürfnissen prüfen und vornehmen
- Betreiber einweisen (sofern vor Ort)
- Inbetriebnahmeprotokoll erstellen
- Schriftliche Dokumentation aller eingestellten Werte

Hinweis

Bitte beachten Sie die Voraussetzungen und Hinweise zur Beauftragung einer Inbetriebnahme, siehe Seite E1031.

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€
	Inbetriebnahme Elektro-Heizgeräte	■ Für Logamax E156	8737807896	252,—

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Inbetriebnahme Kaminöfen/ Öl-/Gas-Heizeinsätze

Leistungsbeschreibung wasserführender Kaminofen
- Thermische Ablaufsicherung
- Überprüfung der hydraulischen Einbindung des Kaminofens und Prüfung der Komplettstation (Verkabelung und eingestellte Werte)
- Kontrolle der Fühlerpositionen
- Prüfung Kaminverhältnisse / Förderdruck und Brennstoffqualität
- Gerät anheizen und Betreiber einweisen (sofern vor Ort)
- Dokumentation in Checkliste

Leistungsbeschreibung Pelletofen:
- Kontrolle, und ggf. Einstellung der Anlage
- Kontrolle der korrekten Entlüftung der Wassertasche
- Kontrolle der korrekten Positionierung des Pufferfühlers
- Kontrolle Anlage Wasserdruck (max. 1,5 bar im kaltem Zustand)
- Kontrolle Schornstein Zug (max. 18 Pa im warmes Zustand)
- Förderschnecke füllen und Gerät in Funktion nehmen
- Betreiber in Funktion einweisen (sofern vor Ort) und ggf. Zeitprogramm nach Kundenwunsch erstellen

Leistungsbeschreibung Öl-Heizeinsatz:
- Prüfung der Gesamtanlage auf korrekte Montage Öl-Heizeinsatz
- Prüfung Dichtheit Heizgas und Abgasweg. (Dichtmanschetten etc.)
- Prüfung bzw. Anbringung einer Messöffnung 2xD hinter Wärmetauscher.
- Prüfung auf korrekte Ölversorgung (Ölförderpumpe, Ölfeinfilter auf Saugseite Pumpe, Druckminderer vor Gerät)
- Prüfung der Heizkammer auf ausreichende Heizkammerabstände (Zu- und Umluft Öffnungen, Traglager Bodenabstand)
- Einmessung und Dokumentation mit Inbetriebnahmeprotokoll aus Bedienungsanleitung
- Einweisung des Betreibers auf Funktion und Nutzung Temperaturregler Bert oder Bert easy

Leistungsbeschreibung Gas-Heizeinsatz:
- Prüfung der Gesamtanlage auf korrekte Montage Gas-Heizeinsatz
- Prüfung Heizkammer auf Heizkammerabstand, Traglager Bodenfreiheit
- Prüfung Heizkammer Zu- und Umluftöffnungen
- Anbindung Gerät an Schornstein
- Prüfung Gaszuleitung auf korrekte Montage und Dichtheit
- Einmessung und Dokumentation mit Inbetriebnahmeprotokoll aus Bedienungsanleitung
- Messung Ionisationsstrom
- Feststellung Wirkungsgrad
- Einweisung des Betreibers (sofern vor Ort) auf Funktion und Nutzung Temperaturregler Bert oder Bert easy

Leistungsbeschreibung Abgasmessung
- Abgasmessung in Anlehnung BImschV
- Ohne Staubmessung
- In Verbindung mit Inbetriebnahme

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€
	Inbetriebnahme Öfen	■ Für luft-/wasserführenden Kamin-/Pelletofen	8737802460	305,—
	Inbetriebnahme Öl-Heizeinsatz	■ Für Logaflame HLV115, HLV215, HLV315	4653927	269,—
	Inbetriebnahme Gas-Heizeinsatz	■ Für H104 M, H204 M, Logaflame HLV124, HLV224	4653928	253,—
	Abgasmessung	■ Zusatzoption in Verbindung mit Inbetriebnahme (optional) ■ In Anlehnung an BImschV ■ Ohne Staubmessung	8737800747	79,—

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Inbetriebnahme Thermische Solarsysteme und Frischwasserstationen

Logasol Solaranlagen

Leistungsbeschreibung
- Prüfung der elektrischen Verbindung von Logasol KS und der Regelung Logamatic
- Prüfung der Anordnung und Funktion der Temperaturfühler (Kollektorfühler, Pufferspeicherfühler)
- Sichtkontrolle des hydraulischen Anschlusses der Logasol Sonnenkollektoren und der Logalux Speicher
- Funktionskontrolle des solarthermischen Anlagenteils
- Erstellung eines Inbetriebnahme-/Übergabeprotokolls
- Betreiber einweisen (sofern vor Ort)

Hinweis

Eine Montagekontrolle auf dem Dach ist nicht im Leistungsumfang enthalten.

Bitte beachten Sie die Voraussetzungen und Hinweise zur Beauftragung einer Inbetriebnahme, siehe Seite E1031.

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€
	Inbetriebnahme Thermische Solarsysteme	■ Für Solarstation Logasol	4653938	255,—

Logalux Frischwasserstationen

Leistungsbeschreibung
- Prüfung der elektrischen und hydraulischen Anschlüsse
- Einstellung der Regelung
- Volumenstrom und Vorlauftemperatur der Pufferspeicher-Nachheizung prüfen und einstellen
- Funktionskontrolle der Frischwasserstation
- Betreiber einweisen (sofern vor Ort)
- Inbetriebnahmeprotokoll erstellen

Weitere Leistung bei Kaskaden
- Prüfung der regelungstechnischen Verbindung und Kaskadenventile

Hinweis
Bitte beachten Sie die Voraussetzungen und Hinweise zur Beauftragung einer Inbetriebnahme, siehe Seite E1031.

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€
	Inbetriebnahme Frischwasserstation	■ Für Logalux FS/2 und FS20/2	8737802874	142,—
		■ Für Logalux FS27/40 S, Solarmodule Logasol SBP und SLP	8737802875	266,—
		■ Für Logalux Kaskade	8737802876	376,—

[1] Preis und Leistungsbeschreibung auch für Solarmodule SBP und SLP gültig (Abwicklung über Bosch Solarthermie GmbH, Details erfragen Sie bitte in Ihrer Niederlassung)

Logaflow HSM plus WW/WWE

Leistungsbeschreibung
In Kombination mit Logamatic 5000 bzw. bei autarkem Einsatz ohne Anbindung an ein Regelsystem
- Prüfung der Anschlüsse und Position der Pufferfühler, falls vorhanden
- Prüfung des Erdungsanschluss des Moduls
- Funktionskontrolle der Pumpen und Stellventile
- Aktivierung der Verbindung zum Regelgerät Logamatic 5000 muss separat gebucht werden (siehe Inbetriebnahme Logamatic 5000)
- Protokollierung der eingestellten Parameter
- Einweisung des Betreibers (sofern vor Ort)

Weitere Leistungen bei Anbindung an die Gebäudeleittechnik
- Prüfung der einzelnen LAN-Kabel an den Controller
- Anpassung der IP-Adressen und Netzwerkmasken der BSM-, FWM-Controller und des TouchPanels nach Kundenvorgabe
- Unterstützung bei Integration der Datenpunkte in die Gebäudeleittechnik

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€
	Inbetriebnahme Warmwassermodul	■ HSM plus WW/WWE ohne Gebäudeleittechnik	8737808149	370,—
		■ HSM plus WW/WWE mit Gebäudeleittechnik	8737808150	869,—
		■ Weitere HSM plus WW/WWE	8737808151	210,—

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Inbetriebnahme Wohnungsstation

Leistungsbeschreibung Wohnungsstation Standard
- Prüfung der elektrischen und hydraulischen Anschlüsse
- Stellventile kalibrieren und auf Funktion prüfen
- Wohnungsstation entlüften
- Pumpeneinstellung prüfen und ggf. anpassen
- Temperatureinstellung Heizung und Warmwasser
- Betreiber einweisen (sofern vor Ort)
- Dokumentation der Tätigkeit

Leistungsbeschreibung Systemregler
In Verbindung mit Inbetriebnahme Wohnungsstation Standard
- Prüfung der elektrischen Anschlüsse
- Parametrierung des Regelgerätes
- Einstellung von Heizzeiten
- Dokumentation der Tätigkeiten

Hinweis
Bitte beachten Sie die Voraussetzungen und Hinweise zur Beauftragung einer Inbetriebnahme, siehe Seite E1031.

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€
	Inbetriebnahme Wohnungsstation	■ Standard 1-5 Stationen (pro Station)	8737804240	133,—
		■ Standard ab 6 Stationen (pro Station)	8737804241	94,—
	Inbetriebnahme Systemregler	■ Für Logamatic mit Logamax kompakt WS170 (pro Station)	8737804267	38,—

Inbetriebnahme Kontrollierte Wohnungslüftung

Leistungsbeschreibung Inbetriebnahme
- Prüfung der elektrischen und hydraulischen Anschlüsse des Gerätes
- Funktionsprüfung von Vor-/Nacherwärmer, Umschaltklappe
- Durchführung des Filterabgleichs
- Parametrierung der Anlage nach Vorgaben bzw. Bedürfnissen des Betreibers
- Betreiber einweisen (sofern vor Ort)
- Erstellung eines Inbetriebnahme-Übergabeprotokolls

Leistungsbeschreibung Abgleich Strömungstechnik
- Installation gemäß jeweiliger Projektierungsvorlage prüfen
- Überströmöffnungen prüfen
- Messen des IST-Zustands sowie der Zu- und Abluft-Luftmengen in den Räumen
- Einregulierung und Abgleich der Zu- und Abluftmengen pro Raum auf den Sollzustand
- Messprotokoll erstellen

Leistungen bauseits
- Gerät inklusive Verteilungsanlagen und Kondensatführung ist betriebsbereit
- Alle Räume sind zugänglich
- Geschlossene Gebäudehülle ist während des gesamten Abgleichs sichergestellt
- Projektplanungsdaten mit Rohrnetzberechnung und Einstellkennwerten für hydraulischen Abgleich sind vor Ort verfügbar

Hinweis
Bitte beachten Sie die Voraussetzungen und Hinweise zur Beauftragung einer Inbetriebnahme, siehe Seite E1031.

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€
	Inbetriebnahme Kontrollierte Wohnungslüftung	■ Ohne Abgleich der Strömungstechnik	7747102959	354,—
		■ Mit Abgleich der Strömungstechnik	7747105199	684,—

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Inbetriebnahme Klimageräte

Buderus Logacool

Leistungsbeschreibung
- Sichtprüfung der Anlage auf richtige Montage nach Herstellerangaben
- Evakuieren auf Endvakuum
- Kältemittel nachfüllen entsprechend der Rohrleitungslänge
- Feinlecksuche mit elektronischem Lecksuchgerät
- Inbetriebsetzung und Diagnose
- Probelauf und Funktionstest aller Komponenten
- Übergabeeinweisung an den Betreiber mit Anlagenprotokoll

Zusätzliche Leistungen bei Geräteanschluss:
- Drehfeldprüfung
- Verlegte zu den Geräten geführte und verschlossene Kupferrohre abschneiden und mit Innen- und Außengerät durch SAE Verbinder anschließen
- Durchführung der Druckfestigkeits- und Grobdichtheitsprüfung
- Evakuieren des Systems
- Dokumentation der durchgeführten Prüfungen
- Außenprüfung: Lüfter, Verdichter, Heizungen
- Innenprüfung: Lüfter, Anzeigen und Displays, Fernbedienungen, Kondenswasserpumpen

Zusätzliche Leistungen ohne Geräteanschluss:
- Außenprüfung: Lüfter, Verdichter, elektrischer Anschluss
- Innenprüfung: Lüfter, Anzeigen und Displays, elektrischer Anschluss, Fernbedienungen, Kondenswasserpumpe

Voraussetzung
- Die Anlage ist fertig montiert (Rohrleitungen sind endverlegt, angeschlossen und die elektrische Verdrahtung ist angeschlossen nach Herstellerangaben)
- Druckfestigkeits- und Grobdichtheitsprüfung sind erfolgt und dokumentiert
- Kondenswasserleitungen sind fertiggestellt und geprüft
- Anlagendokumentation des Errichters ist vorhanden (RI-Pläne, Schaltplan, Protokolle für Druckfestigkeits- und Grobdichtheitsprüfung)
- Freie Zugänglichkeit zu allen Geräten
- Rohrsystem ist evakuiert

Zusätzliche Voraussetzungen bei Geräteanschluss:
- Raumhöhe bis 5 Meter (darüber hinaus ist bauseits eine geprüfte Steigeinrichtung zu stellen)
- Rohre nach Herstellerangaben sind fachgerecht verlegt und nicht abgeknickt.
- Dämmung ist nicht beschädigt
- Rohre sind verschlossen und entsprechen der DIN EN 12735
- Alle Verbindungsstellen sind zugänglich
- Keine lösbaren Verbindungen zwischen Innen- und Außenteil sind verbaut

Zusätzliche Voraussetzungen ohne Geräteanschluss:
- Raumhöhe bis 3 Meter (darüber hinaus ist bauseits eine geprüfte Steigeinrichtung zu stellen)

Hinweis
Bitte beachten Sie die Voraussetzungen und Hinweise zur Beauftragung einer Inbetriebnahme, siehe Seite E1031.

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€
	Inbetriebnahme Klimageräte	■ Für Außeneinheit AF4300 bis 18 kW	8737804256	525,—
		■ Für Inneneinheit	8737804260	59,—
	Rohranschluss Kältemittelleitungen	■ Für Single-Split-Klimageräte: zusätzlicher Anschluss der kältetechnischen Rohrverbindungen ■ Für Multi-Split-Klimageräte: zusätzlicher Anschluss der kältetechnischen Rohrverbindungen pro Kältekreis, d.h. pro anzuschließender Inneneinheit	8737805649	129,—
	Servicepauschale	■ Kältemittel R32 - 100g/Pauschalpreis	8737805293	13,50

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Bosch Air Flux VRF

Leistungsbeschreibung
- Sichtprüfung der Anlage auf richtige Montage nach Herstellerangaben
- Evakuieren auf Endvakuum
- Drehfeldprüfung
- Kältemittel nachfüllen entsprechend der Rohrleitungslänge
- Feinlecksuche mit elektronischem Lecksuchgerät
- Inbetriebsetzung und Diagnose
- Probelauf und Funktionstest aller Komponenten
- Übergabeeinweisung an den Betreiber mit Anlagenprotokoll
- Außenprüfung: Lüfter, Verdichter, Heizungen
- Innenprüfung: Lüfter, Anzeigen und Displays, Fernbedienungen, Kondenswasserpumpen

Voraussetzung
- Die Anlage ist fertig montiert (Rohrleitungen sind endverlegt, angeschlossen und die elektrische Verdrahtung ist angeschlossen nach Herstellerangaben)
- Druckfestigkeitsprüfung und Grobdichtheitsprüfung sind erfolgt und dokumentiert
- Kondenswasserleitungen sind fertiggestellt und geprüft
- Anlagendokumentation des Errichters ist vorhanden (RI-Pläne, Schaltplan, Protokolle für Druckfestigkeits- und Grobdichtheitsprüfung)
- Raumhöhe bis 3 Meter (darüber hinaus ist bauseits eine geprüfte Steigeinrichtung zu stellen)
- Freie Zugänglichkeit zu allen Geräten
- Die Anlage muss entsprechend der Installationsanleitung vorher 12 Stunden bestromt sein, um eine Ölaufheizphase zu gewährleisten
- Rohrsystem ist evakuiert

Hinweis
Bitte beachten Sie die Voraussetzungen und Hinweise zur Beauftragung einer Inbetriebnahme, siehe Seite E1031.

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€
	Inbetriebnahme Klimageräte	■ Für Außeneinheit AF4300 bis 18 kW	8737804256	525,—
		■ Für Außeneinheit AF4300 20-45 kW	8737804257	698,—
		■ Für Außeneinheit Air Flux 25-33 kW	8737804258	794,—
		■ Für Außeneinheit Air Flux 40-90 kW	8737804259	1.189,—
		■ Für Inneneinheit	8737804260	59,—

Inbetriebnahme Energiemanager

Leistungsbeschreibung
- Umfasst die Überprüfung und ggf. Inbetriebnahme aller relevanten Komponenten (z.B. Fronius-Wechselrichter, Power Meter, Power Sensor, SH Controller)
- Kontrolle der Parametrierung
- Einrichtung des Internetmoduls
- Installation und Aktivierung der Buderus MyEnergyMaster App

Hinweis
- Die Leistung wird nur mit der Auftragspauschale Spezialist (7739607427) angeboten.
- Bitte beachten Sie die Voraussetzungen und Hinweise zur Beauftragung einer Inbetriebnahme, siehe Seite E1031.

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€
	Inbetriebnahme Energiemanager	■ Basispaket Vernetzungsservice	7739612838	133,50
		■ Netzwerkpaket Vernetzungsservice	7739612839	139,—
		■ Modulpaket Vernetzungsservice	7739612840	229,—
		■ Smarter Regler-Paket Vernetzungsservice	8737805073	349,—
		■ Energiemanager-Paket Vernetzungsservice	8737805074	289,—
	Inbetriebnahme Wallbox		8737806609	auf Anfrage

Inbetriebnahme Brenner

Logatop Brenner (Einregulierung und Inbetriebnahme des Brenners)

Leistungsbeschreibung
- Betreiber einweisen (sofern vor Ort)
- Funktionskontrolle Ölpumpe
- Elektrische Steckverbindungen prüfen
- Brennstoffversorgung prüfen
- Einstellungen gemäß Montageanweisung vornehmen
- Verschraubungen auf Dichtheit prüfen
- Drücke und Einstellungen prüfen
- Inbetriebnahme
- Rauchgasanalyse
- Messprotokoll erstellen

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€
	Inbetriebnahme Brenner	■ Für Ölbrenner Logatop BE-A	4653921	252,—

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Inbetriebnahme Regelung

Logamatic EMS plus

Leistungsbeschreibung
- Elektrische Anschlüsse prüfen
- Betreiber einweisen (sofern vor Ort)
- Anschluss der Drähte optisch prüfen
- Relaistest
- Montage und Position der Fernbedienung und des Außentemperaturfühlers prüfen
- Parametrierung nach Vorgaben des Betreibers bzw. nach Anlagenbedürfnissen prüfen und vornehmen
- Inbetriebnahmeprotokoll erstellen

Hinweis:
Die jeweiligen Pauschalen beziehen sich auf 1 Regelgerät. Für Regelgeräteinbetriebnahmen von komplexeren Anlagenkonstellationen können wir Ihnen gerne ein Angebot erstellen.

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€
	Inbetriebnahme Regelung	■ Für Logamatic EMS plus	4652592	252,—

Logamatic 5000

Leistungsbeschreibung
- Elektrische Anschlüsse prüfen
- Betreiber einweisen (sofern vor Ort)
- Anschluss der Drähte optisch prüfen
- Relaistest
- Montage und Position der Fernbedienung und des Außentemperaturfühlers prüfen
- Parametrierung nach Vorgaben des Betreibers bzw. nach Anlagenbedürfnissen prüfen und vornehmen
- Inbetriebnahmeprotokoll erstellen

Hinweis
Die jeweiligen Pauschalen beziehen sich auf 1 Regelgerät. Für Regelgeräteinbetriebnahmen von komplexeren Anlagenkonstellationen können wir Ihnen gerne ein Angebot erstellen.

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€
	Inbetriebnahme Regelung	■ Für Logamatic 5311 / 5313 inkl. Grundfunktionen (1 Heizkreis oder Kesselkreis und Warmwasserbereitung sowie Modul FM-SI)	4653923	371,—
		■ Für Solarmodul Logamatic SM100 oder Regler MS100 + SC300	8737806307	149,—
		■ Für Funktionsmodule FM-MW (Warmwasserbereitung und 1 Heizkreis) oder FM-MM (2 Heizkreise)	8737806305	116,—
		■ Für Funktionsmodule FM-AM (Einbindung alternative Wärmeerzeugung) oder FM-CM (Einbindung von bis zu 4 konventionellen Wärmeerzeugern)	8737806306	199,—

Logamatic 5311, siehe Leistungen durch Bosch Industriekessel. S. E1029

Gateway Logamatic 5000

Leistungsbeschreibung
- Einbau des IP-Gateways im Regelgerät Logamatic 5311/5313
- Herstellung der Datenverbindung zum Regelgerät und bauseitigen Router/ Netzwerk
- Parametrierung des Regelgerätes und Kopplung des IP-Gateways mit dem Regelgerät
- Parametrierung des IP-Gateways bzw. der IP-Schnittstelle gemäß der Kundenvorgaben (DHCP oder statische IP-Adresse)
- Unterstützung des Nutzers bei der Registrierung im Control Center Commercial Portal

Voraussetzungen
- Die Checkliste muss vollständig ausgefüllt und die benötigten Ports müssen verfügbar sein (siehe Checkliste).
- Der Netzwerkadministrator/ Eigentümer muss die zur Portalregisitrierung benötigte E-Mail Adresse, Mobilfunknummer sowie einen funktionierenden Internetanschluss zur Verfügung stellen.

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€
	Inbetriebnahme Regelung Gateway	■ IP-Schnittstelle Logamatic 5311/5313 oder IP-Gateway (VPN-Router)	8737806198	259,—

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

LAN- und Funkmodul MX400

Leistungsbeschreibung
- Die Inbetriebnahme des Funkmodul MX400 kann nur als Baustein zur Wärmeerzeuger-Inbetriebnahme dazugebucht werden.
- Durchführung der Inbetriebnahme, sofern die unten genannten Voraussetzungen erfüllt sind.
- Montage der Magnethalterung.
- Herstellung der Datenverbindung zum Regelgerät des Wärmeerzeugers: Elektrische Verbindung zum Wärmeerzeuger, sofern das Adapterkabel bereits montiert ist.
- Ersteinweisung zum Reset im Infomenü. Weitere Fragen beantwortet die Bosch Service Hotline.
- Falls die Voraussetzungen nicht erfüllt sind, wird eine reduzierte Inbetriebnahme nach folgenden Punkten durchgeführt: Sofern Mobilfunkempfang vorhanden: Funktionsprüfung der Verbindung des MX400 zum Buderus Server via Hotspot und Rücksetzung auf Werkseinstellung. Die finale Konnektierung muss durch den Betreiber erfolgen. Eine Anleitung finden Sie auf dem Beilagezettel oder erhalten Sie auf Nachfrage bei unserer Technischen Service Hotline.

Voraussetzungen
- Das MX400 ist bereits vor Ort.
- Falls eine Wandhalterung vorgesehen ist, ist diese bereits montiert.
- Der Router ist mit dem Internet verbunden.
- LAN-Kabel ist verlegt oder WLAN-Empfang ist sichergestellt. Das WLAN-Passwort liegt vor.
- MyBuderus App ist installiert und eingerichtet.
- Betreiber ist vor Ort und bedient sein Endgerät selbstständig.

Hinweis
- Folgende Zusatzarbeiten und EEBUS-Schnittstellen werden nach Aufwand berechnet:
  - Montage des Adapterkabel
  - Nachrüstung der Adapter-Platine MC110
  - Herstellung der EEBUS-Schnittstelle zum Energieversorger über das HMI 800 des Wärmeerzeugers (max. 30 min).

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€
	Inbetriebnahme Regelung	■ Für LAN- und Funkmodul Logamatic MX400	8737808245	55,—

Einbindung Gebäudeleittechnik für Logamatic 5000

Leistungsbeschreibung
- Inbetriebnahmeunterstützung des Systemintegrators (muss vor Ort sein) entweder durch einen Buderus Spezialisten telefonisch, bzw. vor Ort (siehe "Details zur Unterstützungsart und Kosten")
- Bereitstellung der Kommunikation und Einbindung seitens Logamatic 5000
- Unterstützung des Systemintegrators zur notwendigen Einstellung der Gebäudeleittechnik
- Plausibilierungscheck zwischen Gebäudeleittechnik und Logamatic 5000

Voraussetzung
- Zusendung der vollständig ausgefüllten Checkliste "Inbetriebnahme Einbindung Gebäudeleittechnik"

Details zur Unterstützungsart und Kosten
- Für die telefonische Beratung stehen speziell geschulte Systemspezialisten bereit. Die telefonische Beratung kann nur erfolgen, wenn eine Inbetriebnahme der Regelung durch unseren Kundendienst stattgefunden hat und bestimmte Informationen zur Regelung als Anlage vorhanden sind. Ist dies nicht der Fall, wird ein Vor-Ort-Einsatz erforderlich. Eine Erfolgsgarantie für eine telefonische Unterstützung gibt es aufgrund der Vielzahl von Einflussfaktoren nicht. Kosten für den Auftraggeber fallen nur an, sofern die Beratung in Summe ≥ 20 Minuten dauert, auch wenn die Beratung nicht erfolgreich war. In diesem Fall wird ein Folgeeinsatz vor Ort mit einem ebenfalls speziell geschulten Systemspezialisten geplant.
- Kosten für den Service
  - Telefonische Beratung: Arbeitswert Systemspezialist je 10 Minuten für Kesselleistung > 100 kW
  - Vor-Ort-Einsatz: Arbeitswert Systemspezialist je 10 Minuten + Auftragspauschale Systemspezialist für Kesselleistung > 100 kW
  - Hinweis: Preise gelten für die regulären Geschäftszeiten. Während der Bereitschaftszeiten kann dieser Service leider nicht angeboten werden.

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€
	Einbindung Gebäudeleittechnik	■ Für Logamatic 5000 über Modbus oder BACnet	8737804856	auf Anfrage

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Hydraulikmodule Logaflow HSM plus in Kombination mit Logamatic 5000 bzw. Gebäudeleittechnik

Leistungsbeschreibung

- Prüfung der Anschlüsse und Position der benötigten, externen Fühler (Außen-, Pufferspeicher-Temperaturfühler, etc.)
- Erdungsanschluss des Moduls prüfen
- Funktionskontrolle Pumpe / Stellventil
- Konfiguration der Hydraulikmodule der ersten Baugruppe nach Betreiberangaben durchführen (Temperatursollwerte, Heizkennlinie, Heizprogramme etc.)
- Eingestellte Parameter sichern/ protokollieren
- Betreiber einweisen (sofern vor Ort)

Zusätzliche Leistungen "(Weiteres) HSM plus Modul mit Logamatic 5000":

- Anschlüsse der LAN-Kabel an den einzelnen Controller und Logamatic 5000 prüfen
- Kopplung der HSM plus Controller untereinander und mit Logamatic 5000 aktivieren/prüfen

Zusätzliche Leistungen "HSM plus Modul mit Gebäudeleittechnik":

- Anschlüsse der LAN-Kabel an den einzelnen Controller prüfen
- IP-Adresse und Netzwerkmaske des BSM-Controller nach Kundenvorhabe konfigurieren
- Kopplung der HSM plus Controller aktivieren/prüfen

Zusätzliche Leistungen "Weiteres HSM plus Modul mit Gebäudeleittechnik":

- Anschlüsse der LAN-Kabel an den einzelnen Controller prüfen

Hinweis

Bitte beachten Sie die Voraussetzungen und Hinweise zur Beauftragung einer Inbetriebnahme, siehe Seite E1031.

Die Dienstleistungen für Inbetriebnahme des Warmwassermodul Logaflow HSM plus WW/ WWE finden Sie auf Seite E1022

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€
	HSM plus Modul mit Logamatic 5000	■ Beinhaltet die Inbetriebnahme der Hydraulikmodule der ersten Baugruppe ■ Die Auftragspauschale 8737804334 muss separat hinzugebucht werden ■ Für die Inbetriebnahme weiterer Hydraulikmodule bitte Artikelnummer 8737805565 verwenden ■ Beinhaltet keine Inbetriebnahme der Logamatic 5000	8737805563	371,—
	HSM plus Modul mit Gebäudeleittechnik	■ Beinhaltet die Inbetriebnahme der Hydraulikmodule der ersten Baugruppe ■ Die Auftragspauschale 8737804334 muss separat hinzugebucht werden ■ Für die Inbetriebnahme weiterer Hydraulikmodule bitte Artikelnummer 8737805566 verwenden	8737805564	867,—
	Weiteres HSM plus Modul mit Logamatic 5000	■ Beinhaltet die Inbetriebnahme eines Hydraulikmoduls (ein Heizkreiz- oder Pufferladekreis) ■ Nur in Verbindung mit der Inbetriebnahme Artikelnummer 8737805563 ■ Beinhaltet keine Inbetriebnahme der Logamatic 5000	8737805565	87,—
	Weiteres HSM plus Modul mit Gebäudeleittechnik	■ Beinhaltet die Inbetriebnahme eines Hydraulikmoduls (ein Heizkreiz- oder Pufferladekreis) ■ Nur in Verbindung mit der Inbetriebnahme Artikelnummer 8737805564	8737805566	87,—

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Inbetriebnahme Bosch Industriekessel GmbH (für Großkessel)

Logano (plus) Gas-Heiz-/Brennwertkessel mit Brenner Weishaupt oder Riello und Logamatic 5000

Hinweis: Die Auftragsvorlaufzeit für Inbetriebnahmen beträgt 10 Tage.
Leistungsbeschreibung

- Funktionskontrolle Pumpen/Gasarmatur
- Sichtkontrolle Wasserstand
- Elektrische Steckverbindungen und Brennstoffversorgung prüfen
- Einstellungen gemäß Montageanweisung vornehmen
- Verschraubungen auf Dichtheit prüfen
- Drücke und Einstellungen prüfen
- Inbetriebnahme
- Funktion STB prüfen
- Rauchgasanalyse
- Messprotokoll erstellen
- Betreiber einweisen
- Elektrische Anschlüsse prüfen
- Anschluss der Drähte optisch prüfen
- Relaistest
- Montage und Position der Fernbedienung und des Außentemperaturfühlers prüfen
- Parametrierung nach Vorgaben des Betreibers bzw. nach Anlagenbedürfnissen prüfen und vornehmen
- Prüfung der Wasserqualität Kreislaufwasser; pH-Wert; Resthärte; Leitfähigkeit
- Inbetriebnahmeprotokoll erstellen

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€
Inbetriebnahme Bosch Industriekessel GmbH	■ Für Logano plus SB325, SB625, SB745 ■ Inkl. Unit-Brenner und Regelung Logamatic 5000	8737800737	1.775,—
	■ Für Logano plus SB325, SB625, SB745 ■ Inkl. bauseitigem Brenner Weishaupt oder Riello und Regelung Logamatic 5000	8737800815	1.932,—
	■ Für Logano plus SB325, SB625, SB745 ■ Ohne Brenner, inkl. Regelung Logamatic	8737803834	1.386,—
	■ Für Logano GE ■ Inkl. Unit-Brenner und Regelung Logamatic	8737803835	1.785,—
	■ Für Logano GE ■ Inkl. bauseitigem Brenner Weishaupt oder Riello und Regelung Logamatic 5000	8737803836	1.932,—
	■ Für Logano GE ■ Ohne Brenner, inkl. Regelung Logamatic	8737803837	1.386,—
	■ Für Logano S825L / SH825, Logano plus SB825	4653918	3.654,—
	■ Für Logano plus SB625 Erdgas und Wasserstoff ■ Inkl. Unit-Brenner Dunphy und Regelung	8738673151	2.300,—
	■ Für Logano plus SB625 Erdgas oder Wasserstoff (ein Brennstoff) ■ Inkl. Unit-Brenner Dunphy und Regelung	8738673153	1.980,—
	■ Für Logano S825L ■ Ohne Brenner	8737808341	2.216,—
Inbetriebnahme O2-Regelung	■ Zusatzaufwand für Brenner Weishaupt	8737802896	945,—
Inbetriebnahme Regelung	■ Für Regelung Logamatic 5311, inkl. Module FM-MM, FM-MW, FM-SI (ohne Inbetriebnahme bauseitiger Brenner)	8737805445	777,—
	■ Für Regelung Logamatic 5311 für Module FM-AM und FM-CM	8737805446	389,—
	■ Für Funktionsmodule FM-MW (Warmwasserbereitung und 1 Heizkreis) oder FM-MM (2 Heizkreise)	8737806305	116,—
	■ Für Funktionsmodule FM-AM (Einbindung alternative Wärmeerzeugung) oder FM-CM (Einbindung von bis zu 4 konventionellen Wärmeerzeugern)	8737806306	199,—
	■ Für Solarmodul Logamatic SM100 oder Regler MS100 + SC300	8737806307	149,—

Inbetriebnahme inklusive 1 Regelung mit Heizkreis und Warmwassermodulen. Ergänzende Lösungen finden Sie ▶ ab Seite E1026

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Fremdbrenner Weishaupt

Leistungsbeschreibung

- Für jede Anfahrt des Kundendienstes wird eine Auftragspauschale gemäß unserer aktuellen Preisliste berechnet.

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€
	Inbetriebnahme Brenner	■ Für Brenner Weishaupt WL 20 in Kombination mit Logano GE, SE425, SK425	5203336	945,—
		■ Für Brenner Weishaupt WG 10/WG 20 in Kombination mit Logano GE, SB616, SE425, SK425	5203300	945,—
		■ Für Brenner Weishaupt WG 30/WG 40 in Kombination mit Logano GE315/GE515/GE615, SB615	5203308	945,—
		■ Für Brenner Weishaupt WL 30 in Kombination mit Logano GE315/GE515, SK635	5203340	945,—
		■ Für Brenner Weishaupt WL 40/WL 40 LN in Kombination mit Logano GE315/GE515, SK635	5203344	945,—
		■ Für Brenner Weishaupt WM-G 10/WM-G 20/WM-G 30 in Kombination mit Logano GE315/GE515/GE615, SE425/ SE635/SE735, SK425/SK635/SK735, SB615	5203304	945,—
		■ Für Brenner Weishaupt WM-L 5/LN / WM-L 10 / WM-L 20 in Kombination mit Logano GE515/GE615, SE635, SK635/ SK735	5203364	945,—
		■ Inbetriebnahme Brenner Weishaupt WM-L7 / WM-L10T in Kombination mit Logano GE615, SE735, SK735	5203368	945,—
	Drehzahlsteuerung	■ Für modulierenden Brenner	8737801726	294,—
	Inbetriebnahme O2-Regelung	■ Zusatzaufwand für Brenner Weishaupt	8737802896	945,—

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Voraussetzungen und Hinweise zur Inbetriebnahme

Inbetriebnahme Allgemein

Voraussetzung	Hinweis
■ Die Anlage ist hydraulisch angeschlossen, abgeglichen und elektrisch betriebsbereit. ■ Das Wärmeträgermedium ist gefüllt, entlüftet (Primärseite) und abgedrückt. ■ Der Vordruck im Ausdehnungsgefäß ist auf die Anlage abgestimmt und eingestellt. ■ Die Wärmeabnahme ist gewährleistet. ■ Die Energiezufuhr ist gesichert.	■ Der Auftraggeber ist für die Voraussetzungen zur ungehinderten Durchführung der Serviceleistungen zum vereinbarten Termin verantwortlich. Insbesondere hat er die notwendige Energieversorgung am Einsatzort sicherzustellen und dafür zu sorgen, dass der jeweilige Einsatzort ausreichend beleuchtet und - erforderlichenfalls auch durch Bereitstellung von den üblichen Sicherheitsanforderungen entsprechenden Leitern und Gerüsten - leicht zugänglich ist. Sind keine Sicherungsmaßnahmen vorhanden, kann die Inbetriebnahme verschoben bzw. abgesagt werden. ■ Mehraufwände bei Inbetriebnahmen (bspw. durch Sonderhydrauliken) werden separat nach Aufwand abgerechnet. ■ Wärmepumpen und Klimageräte: Bei der Inbetriebnahmen kann der Termin bei schlechtem Wetterbedingungen (Starkregen, Schneefall, starker Nebel) kurzfristig verschoben werden. ■ Elektrische Verdrahtung: Nach Abschluss der elektrischen Verdrahtung, ist gemäß VDE, die abschließende Endprüfung der Elektroinstallation durch ein Fachunternehmen durchzuführen.

Inbetriebnahme Wärmepumpen

Voraussetzung	Hinweis: Nicht Teil der Inbetriebnahme!
■ Die Inbetriebnahme wurde vollständig beauftragt: Alle Komponenten, die in Betrieb genommen werden sollen (z.B. weitere Wärmeerzeuger, Frischwasserstation usw.), wurden gemeldet, alle gewünschten Zusatzoptionen (Kabelauflegungs-Service, „Inbetriebnahme plus“) wurden gebucht. ■ Das Hydraulikschema oder die Hydrauliknummer liegt vor. ■ Die Anlage ist hydraulisch angeschlossen und abgeglichen. ■ Die Anlage ist abgedrückt, gefüllt und entlüftet. ■ Der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes ist auf den Anlagendruck eingestellt und mitteilbar. ■ Alle Elektroleitungen sind endverlegt, in das Gerät eingeführt und aufgelegt oder ■ Alle Elektroleitungen sind endverlegt, spannungsfrei in das Gerät eingeführt, aber nicht aufgelegt, falls der Kabelauflegungs-Service gewünscht und kostenpflichtig gebucht ist (8737800533). ■ Alle Fühler und alle elektrischen Komponenten sind betriebsfertig gemäß Vorgaben installiert. ■ Die Wärmeabnahme und Energiezufuhr sind gewährleistet. ■ Angaben zu den gewünschten/erforderlichen Einstellungen liegen vor: z.B. Bivalenzpunkt, Auslegungstemperatur Heizkurve, Normaußentemperatur, Warmwassertemperaturen, ggf. Kühlung.	■ Inbetriebnahme zusätzlicher Komponenten (z.B. Frischwasserstation, Gateways, EMMA), sofern nicht explizit beauftragt. ■ Alle Arbeiten, die als Voraussetzung für eine Inbetriebnahme definiert sind. ■ Prüfung der Ausführung der anlagenseitigen hydraulischen Anschlüsse. ■ Prüfung der Füllwasserbehandlung des Heizsystems. ■ Prüfung der Fühlerpositionierung und -fixierung. ■ Prüfung von Sicherheitstemperaturbegrenzern (bei Fußbodenheizung). ■ Prüfung der Absicherungen des Netzanschlusses. ■ Prüfung der elektrischen Leitungsquerschnitte. ■ Prüfung der Verlegung von 230-/400-V- und Niederspannungsleitungen. ■ Prüfung der Ausführung der CAN-Bus-Verbindung zwischen IDU und ODU. ■ Einrichtung von Endkundenanwendungen auf den Endgeräten (z.B. Smartphone) des Betreibers.

Inbetriebnahme Gas-Wärmeerzeuger

Voraussetzung
■ Die Gasleitung ist gemäß TRGI-Richtlinie installiert, druckgeprüft und der Gaszähler ist installiert. Abgasseitige Anbindung nach Installationsanleitung ist erfolgt, Abnahmeprotokoll vom Schornsteinfeger liegt vor.

Inbetriebnahme Öl-Wärmeerzeuger

Voraussetzung
■ Die Ölversorgung entspricht den aktuellen Bestimmungen und die Ölleitung ist entlüftet. Die abgasseitige Anbindung ist den derzeitig gültigen Normen und Richtlinien entsprechend ausgeführt. Im Abgasrohr ist ein Messloch zur Ermittlung der Abgaswerte, inkl. Verschlussstopfen.

Stand: Juli 2025

Inbetriebnahme Thermische Solarsysteme

Voraussetzung
■ Befüllen und Entlüften ist in der Leistung nicht enthalten, kann aber nach Bedarf durchgeführt werden und wird nach Aufwand berechnet. Vorlaufzeit beachten! Druckprobe der Anlage muss erfolgt und protokolliert sein. Sicherheitsdatenblatt des Solarfluids sowie Nachfüll-Solarfluid ist an der Anlage vorhanden.

Inbetriebnahme Kontrollierte Wohnungslüftung

Voraussetzung	Hinweis
■ Das Lüftungsgerät muss mit dem Kanalnetz verbunden sein. Abluft- und Zuluftventile sind montiert, abwasserseitiger Anschluss des Siphons ist vorhanden. Spannungsversorgung und Fernbedienung ist vorhanden und elektrisch angeschlossen. Alle Fühler und Zubehöre (Vor-, Nacherwärmer, Umschaltklappe (EWT), Differenzdruckwächter) müssen elektrisch angeschlossen sein.	■ Die Prüfung der eingestellten Luftvolumina am Gerät erfolgt lt. Planung, und Dokumentation. Eine Einstellung der Luftvolumina an den Ventilen in den Räumen, wird nach Aufwand gesondert verrechnet. Bei größeren Anlagen erfolgt die Preisgestaltung nach Absprache.

Stand: Juli 2025

Wartungen

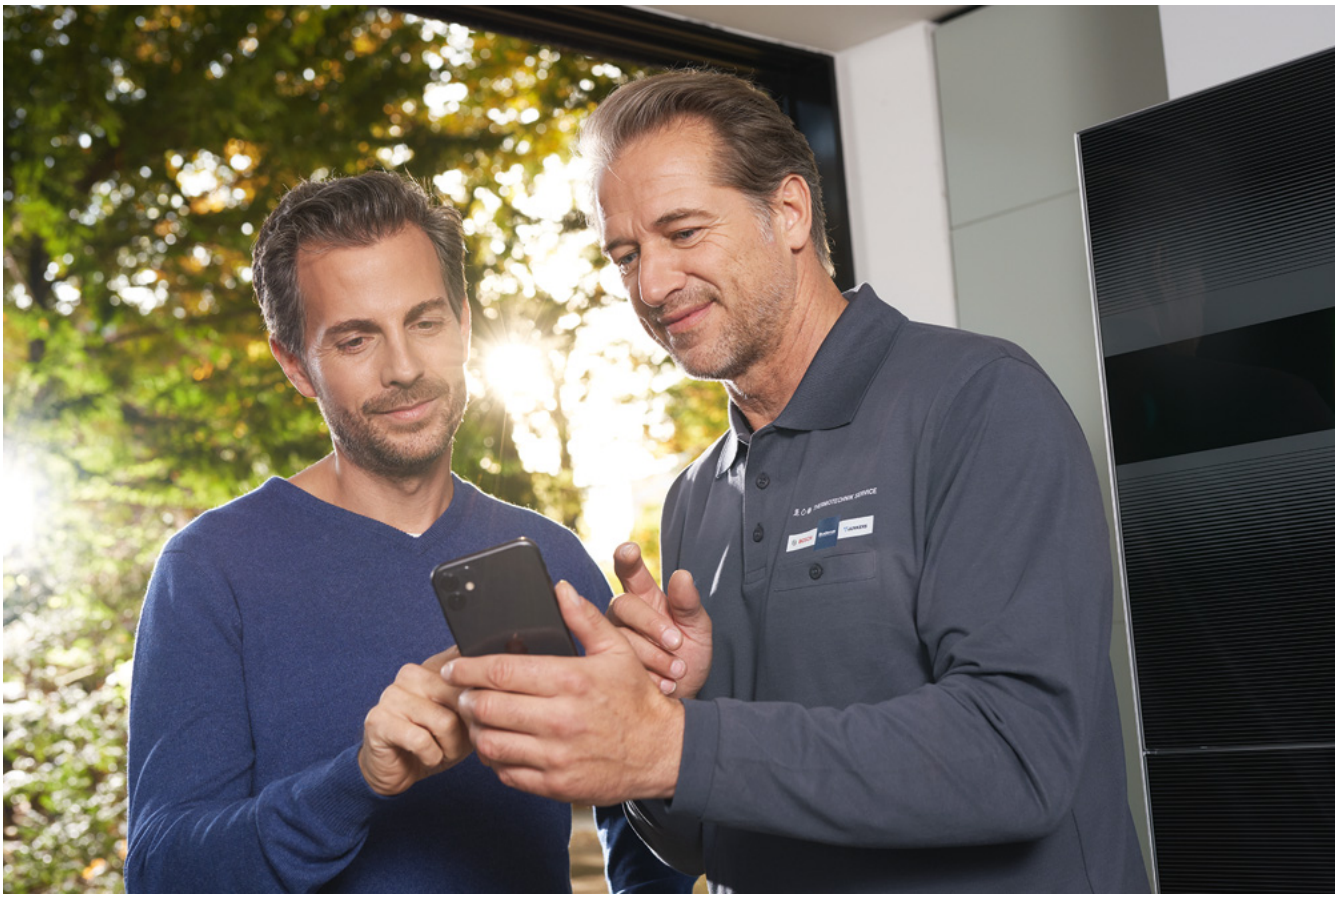
Wartungsangebot	
Allgemeines	▶ S. E1035
Wartung Wärmepumpen	
Sole-Wasser-Wärmepumpen	▶ S. E1038
Luft-Wasser-Wärmepumpen	▶ S. E1038
Warmwasser-Wärmepumpen	▶ S. E1039
Split-Wärmepumpen	▶ S. E1039
Gas-Wärmepumpen	▶ S. E1040
Wartungen Gas	
Gas-Durchlauferhitzer	▶ S. E1041
Gas-Wärmeerzeuger	▶ S. E1041
Wartung Öl	
Öl-Wärmeerzeuger	▶ S. E1042
Wartung Festbrennstoff-Kessel	
Scheitholz-Heizkessel	▶ S. E1043
Pellet-Heizkessel	▶ S. E1043
Wartung Thermische Solarsysteme	
Thermische Solarsysteme	▶ S. E1044
Wartung Warmwasserbereitung	
Warmwasserspeicher	▶ S. E1044
Frischwasserstation und Warmwasser-Module	▶ S. E1044
Hydraulikmodule	
Heizkreis- und Wärmemanagement-Module	▶ S. E1044
Wartung Lüften und Kühlen	
Kontrollierte Wohnungslüftung	▶ S. E1045
Klimagerät Außeneinheit	▶ S. E1045
Klimagerät Inneneinheit	▶ S. E1045
Wartung Bosch Industriekessel GmbH (für Großkessel)	
Logano plus SB325/625/745/825, Logano GE-/SE-Kessel	▶ S. E1046
Voraussetzungen und Hinweise zur Wartung	
	▶ S. E1047

Stand: Juli 2025

Leistungstabelle Werkskundendienst - Wartung

Werkskundendienst	Buderus Basis-partner	Buderus Partner	Buderus System-partner	Qualifiz. Buderus System-partner
Wartung	✓	✓	✓	✓

Unser umfassendes Wartungsangebot



Immer dann, wenn es bei Ihnen einmal eng wird…

- Um kurzfristige Kapazitätsengpässe im Unternehmen zu überbrücken
- Beste Servicequalität durch qualifizierten Buderus Kundendienst
- Wartung hochkomplexer Anlagen und neuen Geräten, mit denen Sie noch nicht im Detail vertraut sind
- Steigende Kundenzufriedenheit durch verbrauchs- und kostenoptimierte Geräteeinstellungen
- Längerer zuverlässiger Betrieb

Wartungen

Neben der Wartung nach Aufwand bieten wir Ihnen folgende Wartungsverträge zum Pauschalpreis an:

	Vertrag CLASSIC	Vertrag PREMIUM
	Wartung zum Pauschalpreis Ohne Entstördienst	Absicherung im Störfall Mit Entstördienst
Inklusive Fehlerbehebung im Störfall		✓
Inklusive An- und Abfahrt im Störfall, auch am Wochenende sowie an Feiertagen [1)]		✓
Dokumentation in Wartungscheckliste	✓	✓
Wartung nach Herstellervorgaben	✓	✓
Inspektion der Anlage	✓	✓
Servicehotline 24/7/365 erreichbar	✓	✓
Wartungstermin	Terminerinnerung	Terminerinnerung
Laufzeit	2 Jahre	2 Jahre
Wartungsintervall	jährlich / alle 2 Jahre	jährlich
Einstieg nach Inbetriebnahme	bis 14 Jahre	bis 2 Jahre, max. bis 5 Jahre (bei Systemgarantie)

[1)] Einsätze außerhalb der Geschäftszeiten: Sofern eine kritische Störung oder ein Ausfall vorliegt

Allgemeines
Für den Abschluss ist ein schriftlicher Vertrag erforderlich. Füllen Sie dafür dazu bequem das Wartungsformular online im Fachkundenbereich aus. Dort finden Sie auch weitere umfassende Informationen zu unseren Wartungsleistungen.

Beratung, Fragen und Informationen
Fachkundenbereich: https://fachkunden.buderus.de/de/wartungen
E-Mail: dienstleistung@buderus.de
Telefon: 01806 927 8864

Folgenden Auftragspauschale fällt zu jedem Wartungsvertrag an

	Bezeichung	Beschreibung	Artikelnummer	€
	Servicetechniker	Auftragspauschale	7739607426	149,—

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Schnellauswahl für Wartungsdienstleistungen

Beschreibung	Artikelnummer Vertragsart CLASSIC	€	Artikelnummer Vertragsart PREMIUM	€
Wärmepumpen				
Sole-Wasser-Wärmepumpen	8737800187	275,—	8737800403	369,—
Luft-Wasser-Wärmepumpen < 20 kW	8737800189	246,—	8737800405	355,—
Luft-Wasser-Wärmepumpen ≥ 20 kW	8737807412	553,—	8737807413	979,—
Warmwasser-Wärmepumpen	8737800191	232,—	8737800407	292,—
Split-Wärmepumpen	8737800356	161,—	8737800410	424,—
Gas				
Gas-Durchlauferhitzer	8737800158	111,—	8737800373	143,—
Gas-Brennwert < 50 kW	8737800164	176,—	8737800379	246,—
Gas-Brennwert < 100 kW	8737800165	246,—	8737800380	312,—
Gas-Brennwert < 200 kW	8737801743	450,—	8737801747	640,—
Gas-Brennwert < 500 kW	8737801744	677,—	8737801748	803,—
Öl				
Öl-Brennwert < 50 kW	8737800172	210,—	8737800390	277,—
Öl-Brennwert < 100 kW	8737800173	258,—	8737800391	327,—
Festbrennstoff-Kessel				
Scheitholz-Heizkessel	8737800183	386,—	8737800399	556,—
Pellet-Heizkessel	8737800185	420,—	8737800401	455,—
Thermische Solarsysteme				
Solare Warmwasserbereitung	8737800178	102,—	8737800396	183,—
Solare Heizungsunterstützung	8737800179	158,—	8737800397	267,—
Warmwasserbereitung				
Warmwasserspeicher < 500 l	8737800354	81,—	8737800384	109,—
Warmwasserspeicher > 500 l	8737800355	149,—	8737800385	192,—
Frischwasserstation klein	8737802878	122,—	8737802881	167,—
Frischwasserstation groß und Logaflow HSM plus WW/WWE	8737802879	223,—	8737802882	255,—
Hydraulikmodule				
Hydraulikmodule Logaflow HSM plus Heizkreis- und Wärmemanagement-Module HG, HU, PL und PB	8737807756	224,—	8737807757	255,—
Lüften und Kühlen				
Kontrollierte Wohnungslüftung	8737800182	154,—	8737800398	233,—
Klimagerät Außeneinheit	8737804326	566,—	–	–
Klimagerät Inneneinheit	8737804327	82,—	–	–

Weitere Informationen zum Leistungsumfang der verschiedenen Dienstleistungen finden Sie ab Seite E1038
Bitte beachten Sie die Voraussetzungen und Hinweise zur Beauftragung einer Wartung, siehe Seite E1047.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Wartung Wärmepumpen

Sole-Wasser-Wärmepumpen

Leistungsbeschreibung

- Allgemeine Sichtkontrolle der Wärmepumpe auf Beschädigungen, Undichtigkeiten, Korrosionen
- Funktionsprüfung der Wärmepumpe
- Kabeldurchführung der elektrischen Geräteanschlüsse optisch auf Beschädigung prüfen
- Produktspezifisch gespeicherte Störungen auslesen und protokollieren
- Stromaufnahme pro Phase für den Verdichter messen
- Dichtheitsprüfung des Kältekreises
- Zuheizer prüfen (z.B. elektrisch)
- Laufzeiten Kompressor und elektrischer Zuheizer auslesen und protokollieren
- Wasserfilter bei Brunnenausführung prüfen und ggf. reinigen (nur Wasser-Wasser-Ausführung)
- Filter im Heiz- und Solekreis prüfen und ggf. reinigen
- Frostschutz und pH-Wert der Soleflüssigkeit prüfen
- Vordruck im Ausdehnungsgefäß im Heiz- und Solekreis prüfen und ggf. nachfüllen (wenn Kappenventil oder anderweitige Absperreinrichtungen sowie bauseitig eingefüllte Soleflüssigkeit vorhanden)
- Anlagendruck des Vordrucks im Ausdehnungsgefäß ermitteln und ggf. einstellen
- Temperaturdifferenz im Heizkreis prüfen und ggf. über Pumpenstufe einregulieren und protokollieren
- Sichtprüfung Sicherheitsventil
- Wartungsprotokoll erstellen und Betreiber informieren

Hinweis

Bitte beachten Sie die Voraussetzungen und Hinweise zur Beauftragung einer Wartung, siehe Seite E1047.

	Beschreibung	Vertragsart	Artikelnummer	€
	Sole-Wasser-Wärmepumpen	CLASSIC	8737800187	275,—
		PREMIUM	8737800403	369,—

Luft-Wasser-Wärmepumpen

Leistungsbeschreibung

- Allgemeine Sichtkontrolle der Wärmepumpe auf Beschädigungen, Undichtigkeiten, Korrosionen
- Funktionsprüfung der Wärmepumpe
- Kabeldurchführung der elektrischen Geräteanschlüsse optisch auf Beschädigung prüfen
- Produktspezifisch gespeicherte Störungen auslesen und protokollieren
- Stromaufnahme pro Phase für den Verdichter messen
- Dichtheitsprüfung des Kältekreises
- Zuheizer prüfen (z.B. elektrisch)
- Sichtprüfung Sicherheitsventil
- Laufzeiten Kompressor und elektrischer Zuheizer auslesen und protokollieren
- Filter im Heizkreis prüfen und ggf. reinigen
- Wasserführende Gerätebauteile optisch auf Dichtheit und Korrosion prüfen
- Vordruck im Ausdehnungsgefäß im Kältekreis prüfen und ggf. nachfüllen (wenn Kappenventil oder anderweitige Absperreinrichtungen vorhanden)
- Anlagendruck des Vordrucks im Ausdehnungsgefäß ermitteln und ggf. einstellen
- Lamellen am Verdampfer auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen, reinigen und ggf. korrigieren
- Luftkanäle sowie Luftein- und -austritte prüfen und ggf. reinigen (wenn frei zugänglich)
- Kondensatwanne und -siphon prüfen und ggf. reinigen
- Temperaturdifferenz im Heizkreis prüfen und ggf. über Pumpenstufe einregulieren und protokollieren
- Wartungsprotokoll erstellen und Betreiber informieren

Hinweis

Bitte beachten Sie die Voraussetzungen und Hinweise zur Beauftragung einer Wartung, siehe Seite E1047.

	Beschreibung	Vertragsart	Artikelnummer	€
	Luft-Wasser-Wärmepumpen < 20 kW	CLASSIC	8737800189	246,—
		PREMIUM	8737800405	355,—
	Luft-Wasser-Wärmepumpen ≥ 20 kW	CLASSIC	8737807412	553,—
		PREMIUM	8737807413	979,—

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Warmwasser-Wärmepumpe

Leistungsbeschreibung

- Allgemeine Sichtkontrolle der Wärmepumpe auf Beschädigungen, Undichtigkeiten, Korrosionen
- Funktionsprüfung der Wärmepumpe
- Kabeldurchführung der elektrischen Geräteanschlüsse optisch auf Beschädigung prüfen
- Produktspezifisch gespeicherte Störungen auslesen und protokollieren
- Stromaufnahme pro Phase für den Verdichter messen
- Dichtheitsprüfung des Kältekreises
- Zuheizer prüfen (z.B. elektrisch)
- Filter im Heizkreis prüfen und ggf. reinigen
- Sichtprüfung der Magnesium-Schutzanode (wenn Absperr- und Entleerungsmöglichkeiten im Aufstellraum vorhanden sind)
- Kaltwassersicherheitsventil und Trinkwasser-Ausdehnungsgefäß (wenn Absperreinrichtungen vorhanden) prüfen
- Wasserführende Gerätebauteile optisch auf Dichtheit und Korrosion prüfen
- Lamellen am Verdampfer auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen, reinigen und ggf. korrigieren
- Luftkanäle sowie Luftein- und -austritte prüfen und ggf. reinigen (wenn frei zugänglich)
- Kondensatwanne und -siphon prüfen und ggf. reinigen
- Wartungsprotokoll erstellen und Betreiber informieren

Hinweis

Bitte beachten Sie die Voraussetzungen und Hinweise zur Beauftragung einer Wartung, siehe Seite E1047.

	Beschreibung	Vertragsart	Artikelnummer	€
	Warmwasser-Wärmepumpen	CLASSIC	8737800191	232,—
		PREMIUM	8737800407	292,—

Split-Wärmepumpe

Leistungsbeschreibung

- Allgemeine Sichtkontrolle der Wärmepumpe auf Beschädigungen, Undichtigkeiten, Korrosionen
- Funktionsprüfung der Wärmepumpe
- Kabeldurchführung der elektrischen Geräteanschlüsse optisch auf Beschädigung prüfen
- Produktspezifisch gespeicherte Störungen auslesen und protokollieren
- Stromaufnahme pro Phase für den Verdichter messen
- Dichtheitsprüfung des Kältekreises
- Zuheizer prüfen (z.B. elektrisch)
- Filter im Heizkreis prüfen und reinigen
- Sichtprüfung von Isolierung der Kälteleitung auf Beschädigungen (nur zugänglicher Bereich)
- Wasserführende Gerätebauteile optisch auf Dichtheit und Korrosion prüfen
- Vordruck im Ausdehnungsgefäß prüfen und ggf. nachfüllen (wenn Kappenventil oder anderweitige Absperreinrichtungen vorhanden)
- Anlagendruck des Vordrucks im Ausdehnungsgefäß ermitteln und ggf. einstellen
- Lamellen am Verdampfer auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen, reinigen und ggf. korrigieren
- Luftkanäle sowie Luftein- und -austritte prüfen und ggf. reinigen (wenn frei zugänglich)
- Kondensatwanne und -siphon prüfen und ggf. reinigen
- Temperaturdifferenz im Heizkreis prüfen und ggf. über Pumpenstufe einregulieren und protokollieren
- Sichtprüfung Sicherheitsventil
- Wartungsprotokoll erstellen und Betreiber informieren

Hinweis

Bitte beachten Sie die Voraussetzungen und Hinweise zur Beauftragung einer Wartung, siehe Seite E1047.

	Beschreibung	Vertragsart	Artikelnummer	€
	Split-Wärmepumpen	CLASSIC	8737800356	161,—
		PREMIUM	8737800410	424,—

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Gas-Wärmepumpe

Leistungsbeschreibung

- Allgemeine Sichtkontrolle der Wärmepumpe auf Beschädigungen, Undichtigkeiten, Korrosionen
- Betriebsstunden auslesen
- Kondensatwanne und -siphon prüfen und ggf. reinigen
- Brenner reinigen und Dichtungswechsel
- Ölstand kontrollieren und ggf. nachfüllen
- Einstellungen GHMC 10 prüfen
- Drücke und Einstellungen prüfen
- Funktionsprüfung durchführen
- Heizstab oder zweiten Wärmeerzeuger auf Funktionalität prüfen
- Alle Absperrventile und Kugelhähne einmal öffnen und schließen
- Elektrische Anschlüsse auf korrekten Kontakt prüfen
- Sichtprüfung Kältekreis, Kältedämmung, Befestigung, Verbindung, Sicherheitsventil
- Funktionskontrolle der Zubringerpumpe (Wärmepumpe zum Puffer) und des Lüfters
- Sichtkontrolle des Verdampfers auf Beschädigung und Verschmutzung
- Dichtheitsprüfung (Kältekreis) während des Betriebes
- Filter im Heizkreis prüfen und ggf. reinigen
- Wasserfilter prüfen und ggf. reinigen (nur Logatherm GWPW)
- Frostschutz und ph-Wert der Soleflüssigkeit prüfen und Werte dokumentieren (nur Logatherm GWPS)
- Wartungsprotokoll erstellen und Betreiber informieren

Zusätzliche Arbeiten bei Revisionswartung

- Dichtung und Ionisation wechseln
- Ölwechsel und Zahnriehmenwechsel
- Akkuwechsel Regelung

Hinweis

Bitte beachten Sie die Voraussetzungen und Hinweise zur Beauftragung einer Wartung, siehe Seite E1047.

Beschreibung	Vertragsart	Artikelnummer	€
Gas-Wärmepumpe GWPL, GWPS, GWPW	CLASSIC	8737800192	909,—
	PREMIUM	8737800408	1.029,—

Hinweis: Kaskaden sind entsprechend aufzuaddieren.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Wartungen Gas

Gas-Durchlauferhitzer

Leistungsbeschreibung

- Allgemeine Sichtkontrolle des Warmwasserbereiters auf Beschädigungen, Undichtigkeiten, Korrosionen
- Funktionsprüfung des Warmwasserbereiters im Ist-Zustand
- Kabeldurchführungen der elektrischen Geräteanschlüsse optisch auf Beschädigung prüfen
- Produktspezifisch gespeicherte Störungen auslesen und protokollieren
- Zündeinrichtung und Flammenüberwachungseinrichtung prüfen, ggf. reinigen oder erneuern
- Gas-Geräteanschlussleitung (geräteinterne Gasleitung) sowie weitere gasführende geräteinterne Bauteile auf äußere Dichtheit, Beschädigungen, grobe mechanische Einwirkungen und Korrosion prüfen
- Gasanschlussdruck prüfen
- CO2-Messung in der Verbrennungsluft (Ringspaltmessung bei Luft-Abgassystemen)
- Gaseinstellung (CO2-Einstellung, Düsendruck oder Differenzdruck) bei Nennwärmeleistung bzw. produktspezifisch bei minimaler und maximaler Nennwärmeleistung prüfen und ggf. einstellen
- Abgasüberwachung auf Funktion prüfen (wenn vorhanden)
- Verbrennungsluftöffnungen prüfen (nur bei raumluftabhängiger Betriebsweise im Verbrennungsluftverbund oder mittels Öffnung ins Freie)
- Temperaturregler des Warmwasserbereiter auf Funktion prüfen, Sicherheitstemperaturbegrenzer prüfen (sofern technisch möglich)
- Wasserauslaufmenge messen
- Strömungssicherung und Abgasverbindungsstück zwischen Warmwasserbereiters und Abgasanschluss am Kamin auf Dichtheit prüfen und reinigen (nur raumluftabhängig betriebene Gas-Heizwert-Wärmeerzeuger)
- Abgasanalyse durchführen und protokollieren
- Wartungsprotokoll erstellen und Betreiber informieren

Beschreibung	Vertragsart	Artikelnummer	€
Gas-Durchlauferhitzer	CLASSIC	8737800158	111,—
	PREMIUM	8737800373	143,—

Gas-Wärmeerzeuger

Leistungsbeschreibung

- Allgemeine Sichtkontrolle des Warmwasserbereiters auf Beschädigungen, Undichtigkeiten, Korrosionen
- Funktionsprüfung des Warmwasserbereiters im Ist-Zustand
- Kabeldurchführungen der elektrischen Geräteanschlüsse optisch auf Beschädigung prüfen
- Produktspezifisch gespeicherte Störungen auslesen und protokollieren
- Zündeinrichtung und Flammenüberwachungseinrichtung prüfen, ggf. reinigen oder erneuern
- Gas-Geräteanschlussleitung (geräteinterne Gasleitung) sowie weitere gasführende geräteinterne Bauteile auf äußere Dichtheit, Beschädigungen, grobe mechanische Einwirkungen und Korrosion prüfen
- Gasanschlussdruck prüfen
- CO2-Messung in der Verbrennungsluft (Ringspaltmessung bei Luft-Abgassystemen)
- Gaseinstellung (CO2-Einstellung, Düsendruck oder Differenzdruck) bei Nennwärmeleistung bzw. produktspezifisch bei minimaler und maximaler Nennwärmeleistung prüfen und ggf. einstellen
- Abgasüberwachung auf Funktion prüfen (wenn vorhanden)
- Verbrennungsluftöffnungen prüfen (nur bei raumluftabhängiger Betriebsweise im Verbrennungsluftverbund oder mittels Öffnung ins Freie)
- Temperaturregler des Warmwasserbereiter auf Funktion prüfen, Sicherheitstemperaturbegrenzer prüfen (sofern technisch möglich)
- Wasserauslaufmenge messen
- Kondensatabführung und Siphon auf Verunreinigungen prüfen, reinigen und nachfüllen
- Neutralisation und Kondensathebepumpe prüfen, ggf. reinigen und nachfüllen (wenn vorhanden)
- Vordruck im Ausdehnungsgefäß prüfen und ggf. nachfüllen (wenn Kappenventil oder anderweitige Absperreinrichtungen vorhanden)
- Anlagendruck des Vordrucks im Ausdehnungsgefäß ermitteln und ggf. einstellen
- Abgasverbindungsstück zwischen Brennwert-Wärmeerzeuger und Abgasanschluss am Kamin prüfen und ggf. reinigen
- Wartungsprotokoll erstellen und Betreiber informieren

Beschreibung	Vertragsart	Artikelnummer	€
Gas-Brennwert < 50 kW	CLASSIC	8737800164	176,—
	PREMIUM	8737800379	246,—
Gas-Brennwert < 100 kW	CLASSIC	8737800165	246,—
	PREMIUM	8737800380	312,—
Gas-Brennwert < 200 kW	CLASSIC	8737801743	450,—
	PREMIUM	8737801747	640,—
Gas-Brennwert < 500 kW	CLASSIC	8737801744	677,—
	PREMIUM	8737801748	803,—

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Wartungen Öl

Öl-Wärmeerzeuger

Leistungsbeschreibung

- Allgemeine Sichtkontrolle des Warmwasserbereiters auf Beschädigungen, Undichtigkeiten, Korrosionen
- Funktionsprüfung des Warmwasserbereiters im Ist-Zustand
- Kabeldurchführungen der elektrischen Geräteanschlüsse optisch auf Beschädigung prüfen
- Produktspezifisch gespeicherte Störungen auslesen und protokollieren
- Öl- und wasserführende Gerätebauteile optisch auf Dichtheit und Korrosion prüfen
- Vordruck im Ausdehnungsgefäß prüfen und ggf. nachfüllen (wenn Kappenventil oder anderweitige Absperreinrichtungen vorhanden)
- Anlagendruck des Vordrucks im Ausdehnungsgefäß ermitteln und ggf. einstellen
- Feuerraum und Heizgaszüge prüfen und reinigen
- Heizgasseitige Dichtheit des Wärmeerzeugers prüfen
- Kondensatabführung und Siphon auf Verunreinigungen prüfen, reinigen und nachfüllen
- Neutralisation und Kondensathebepumpe prüfen, ggf. reinigen und nachfüllen (wenn vorhanden)
- Abgasverbindungsstück zwischen Brennwert-Wärmeerzeuger und Abgasanschluss am Kamin prüfen und ggf. reinigen
- Gebläserad (Eigenbrenner) prüfen und ggf. reinigen
- Zündelektroden, Zündkabel, Flammenüberwachung, Mischsystem, Brennerrohr, Öldüse sowie Dichtung zwischen Mischsystem und Brennerrohr prüfen und reinigen, ggf. austauschen
- Ölpumpenfilter reinigen, ggf. austauschen
- Ölfiltereinsatz optisch auf Verschmutzung prüfen und ggf. austauschen
- Öldruck/Vakuum und Gebläsedruck prüfen und ggf. einstellen
- Abgasanalyse und Rußmessung durchführen und protokollieren
- Verbrennungsluftöffnungen prüfen (nur bei raumluftabhängiger Betriebsweise im Verbrennungsluftverbund oder mittels Öffnung ins Freie)
- Temperaturregler des Warmwasserbereiters auf Funktion prüfen, Sicherheitstemperaturbegrenzer prüfen (sofern technisch möglich)
- Sichtprüfung Sicherheitsventil
- Wartungsprotokoll erstellen und Betreiber informieren

	Beschreibung	Vertragsart	Artikelnummer	€
	Öl-Brennwert < 50 kW	CLASSIC	8737800172	210,—
		PREMIUM	8737800390	277,—
	Öl-Brennwert < 100 kW	CLASSIC	8737800173	258,—
		PREMIUM	8737800391	327,—

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Wartung Festbrennstoff-Kessel

Scheitholz-Heizkessel

Leistungsbeschreibung

- Allgemeine Sichtkontrolle des Festbrennstoff-Kessels auf Beschädigungen, Undichtigkeiten, Korrosionen
- Kabeldurchführungen der elektrischen Geräteanschlüsse optisch auf Beschädigung prüfen
- Wasserführende Gerätebauteile optisch auf Dichtheit und Korrosion prüfen
- Heizgaseitige Dichtheit prüfen
- Verbrennungsluftöffnungen prüfen (nur bei raumluftabhängiger Betriebsweise im Verbrennungsluftverbund oder mittels Öffnung ins Freie)
- Funktionsprüfung des Festbrennstoff-Kessels
- Vordruck im Ausdehnungsgefäß prüfen und ggf. nachfüllen (wenn Kappenventil oder anderweitige Absperreinrichtungen vorhanden)
- Abgasführung optisch auf Dichtheit prüfen
- Förderdruck messen und ggf. Nebenlufteinrichtung einstellen
- Einstellung Rücklaufanhebung prüfen
- Abgasanalyse durchführen und protokollieren
- Sichtprüfung Sicherheitsventil
- Abgasgebläse und -sammler, Anheizklappe und Abgasverbindungsstück bis zum Schornsteinanschluss prüfen und reinigen
- Düsenstein und Kantenschutz auf Beschädigung und Verschleiß prüfen
- Thermische Ablaufsicherung auf Funktion prüfen
- Kessel mit Holz gemäß den Herstellerangaben anheizen
- Neutralisation und Kondensatpumpe prüfen, ggf. reinigen und nachfüllen (wenn vorhanden)
- Wartungsprotokoll erstellen und Betreiber informieren

	Beschreibung	Vertragsart	Artikelnummer	€
	Scheitholz-Heizkessel	CLASSIC	8737800183	386,—
		PREMIUM	8737800399	556,—

Pellet-Heizkessel

Leistungsbeschreibung

- Allgemeine Sichtkontrolle des Festbrennstoff-Kessels auf Beschädigungen, Undichtigkeiten, Korrosionen
- Kabeldurchführungen der elektrischen Geräteanschlüsse optisch auf Beschädigung prüfen
- Wasserführende Gerätebauteile optisch auf Dichtheit und Korrosion prüfen
- Heizgaseitige Dichtheit prüfen
- Verbrennungsluftöffnungen prüfen (nur bei raumluftabhängiger Betriebsweise im Verbrennungsluftverbund oder mittels Öffnung ins Freie)
- Funktionsprüfung des Festbrennstoff-Kessels
- Vordruck im Ausdehnungsgefäß prüfen und ggf. nachfüllen (wenn Kappenventil oder anderweitige Absperreinrichtungen vorhanden)
- Abgasführung optisch auf Dichtheit prüfen
- Förderdruck messen und ggf. Nebenlufteinrichtung einstellen
- Einstellung Rücklaufanhebung prüfen
- Abgasanalyse durchführen und protokollieren
- Sichtprüfung Sicherheitsventil
- Füll- und Feuerraum, Abgaszüge sowie Abgasgebläse und Abgasrohr bis zum Schornsteinanschluss prüfen und reinigen
- Zündgebläse und Zündrohr/Zündpatrone prüfen und reinigen
- Brennereinheit prüfen und reinigen
- Dichtungen am Feuerraum prüfen und ggf. austauschen
- Aschekasten entleeren
- Verbrennungsluftgebläse (alternativ Primär- und Sekundärluftgebläse) prüfen und reinigen
- Abstandssensoren auf den richtigen Abstand prüfen und reinigen
- Wärmeaustauschreinigung prüfen
- Pellet-Fördersystem prüfen (Saugzuggebläse, Förderschläuche, Schnecken)
- Pelletbunker optisch prüfen
- Relais-/Ausgangstest durchführen
- Temperaturregler des Wärmeerzeugers auf Funktion prüfen, Sicherheitstemperaturbegrenzer prüfen (sofern technisch möglich)
- Wartungsprotokoll erstellen und Betreiber informieren

	Beschreibung	Vertragsart	Artikelnummer	€
	Pellet-Heizkessel	CLASSIC	8737800185	420,—
		PREMIUM	8737800401	455,—

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Wartung Thermische Solarsysteme

Leistungsbeschreibung
- Allgemeine Sichtkontrolle der Solarstation auf Korrosionen, Beschädigungen und Undichtigkeiten
- Kabeldurchführungen der elektrischen Geräteanschlüsse optisch auf Beschädigung prüfen
- Produktspezifisch gespeicherte Störungen auslesen und protokollieren
- Wasserführende Gerätebauteile optisch auf Dichtheit und Korrosion prüfen
- Vordruck im Solar-Ausdehnungsgefäß prüfen und ggf. nachfüllen
- Frostschutz und pH-Wert der Solarflüssigkeit prüfen
- Anlagendruck solarseitig einstellen (wenn möglich im kalten Zustand)
- Einstellung der Schwerkraftbremse auf Funktion prüfen
- Volumenstrom (Durchflussmenge) prüfen und ggf. einregulieren
- Sichtprüfung Sicherheitsventil
- Thermostatischen Trinkwassermischer in Funktion prüfen
- Wartungsprotokoll erstellen und Betreiber informieren

Beschreibung	Vertragsart	Artikelnummer	€
Solare Warmwasserbereitung	CLASSIC	8737800178	102,—
	PREMIUM	8737800396	183,—
Solare Heizungsunterstützung	CLASSIC	8737800179	158,—
	PREMIUM	8737800397	267,—

Wartung Warmwasserbereitung

Warmwasserspeicher

Leistungsbeschreibung
- Allgemeine Sichtkontrolle des Warmwasserspeichers auf Korrosionen, Beschädigungen und Undichtigkeiten
- Sichtprüfung der Magnesium-Schutzanode (wenn Absperr- und Entleerungsmöglichkeiten im Aufstellraum vorhanden sind)
- Prüfung der Fremdstromanode (wenn vorhanden)
- Kaltwasser-Sicherheitsventil und Trinkwasser-Ausdehnungsgefäß (wenn Absperreinrichtungen vorhanden) prüfen
- Wartungsprotokoll erstellen und Betreiber informieren

Beschreibung	Vertragsart	Artikelnummer	€
Warmwasserspeicher < 500 l	CLASSIC	8737800354	81,—
	PREMIUM	8737800384	109,—
Warmwasserspeicher > 500 l	CLASSIC	8737800355	149,—
	PREMIUM	8737800385	192,—

Frischwasserstationen

Leistungsbeschreibung
- Allgemeine Sichtkontrolle der Frischwasserstationen auf Korrosionen, Beschädigungen und Undichtigkeiten
- Wartungsprotokoll erstellen und Betreiber informieren

Beschreibung	Vertragsart	Artikelnummer	€
Frischwasserstation klein	CLASSIC	8737802878	122,—
	PREMIUM	8737802881	167,—
Frischwasserstation groß und Logaflow HSM plus WW/WWE	CLASSIC	8737802879	223,—
	PREMIUM	8737802882	255,—

Wartung Hydraulikmodule

Leistungsbeschreibung
- Allgemeine Sichtkontrolle des Moduls auf Korrosion, Beschädigungen und Undichtigkeiten
- Reinigung des Schmutzfilters
- Wartungsprotokoll erstellen und Betreiber informieren

Beschreibung	Vertragsart	Artikelnummer	€
Hydraulikmodule Logaflow HSM plus Heizkreis- und Wärmemanagement-Module HG, HU, PL und PB	CLASSIC	8737807756	224,—
	PREMIUM	8737807757	255,—

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Wartung Lüften und Kühlen

Kontrollierte Wohnungslüftung

Leistungsbeschreibung
- Allgemeine Sichtkontrolle des Lüftungsgeräts auf Korrosionen, Beschädigungen und Undichtigkeiten
- Funktionsprüfen des Lüftungsgeräts
- Filter prüfen und ggf. austauschen (insbesondere Gerätefilter, Taschenfilter in der Abluft und Zusatzfilter in der Frischluftansaugung)
- Wärmetauscher prüfen und ggf. reinigen
- Kondensatwanne und -siphon prüfen und ggf. reinigen
- Funktionskontrolle Bypass, Umschaltklappe, Erdwärmetauscher und elektrische Heizregister (wenn vorhanden)
- Einstellungen der Fernbedienung prüfen und ggf. einstellen
- Wartungsprotokoll erstellen und Betreiber informieren

	Beschreibung	Vertragsart	Artikelnummer	€
	Kontrollierte Wohnungslüftung	CLASSIC	8737800182	154,—
		PREMIUM	8737800398	233,—

Klimagerät Außeneinheit

Leistungsbeschreibung
- Sichtkontrolle der Außeneinheit auf Beschädigung und Austritt von Betriebsstoffen
- Lamellen an der Außeneinheit auf Verschmutzung prüfen und reinigen
- Kondenswasserablauf prüfen
- Lüfter auf Beschädigung und Funktion prüfen
- Servicemenü auf Fehler prüfen, Fehler dokumentieren
- Dichtheitsprüfung vom Kältekreislauf durchführen
- Dämmung auf Beschädigung prüfen
- Dokumentation der Tätigkeiten

Hinweis
Bitte beachten Sie die Voraussetzungen und Hinweise zur Beauftragung einer Wartung, siehe Seite E1047.

	Beschreibung	Vertragsart	Artikelnummer	€
	Klimagerät Außeneinheit	CLASSIC	8737804326	566,—

Klimagerät Inneneinheit

Leistungsbeschreibung
- Sichtprüfung auf Beschädigung, Austritt von Betriebsstoffen und Kondenswasser prüfen
- Filter reinigen und ggf. tauschen
- Diagnose bzw. Fehlerspeicher auslesen, Fehler dokumentieren
- Blende auf Verschmutzung prüfen und reinigen
- Elektrische Leitungen auf Scheuerstellen und lose Klemmverbindung prüfen
- Kondensatablauf prüfen
- Kondensatpumpe prüfen
- Funktionstest mit Regler durchführen
- Dichtheitsprüfung durchführen
- Dokumentation der Tätigkeiten
- Raumhöhe bis 5 Meter (darüber hinaus ist bauseits eine geprüfte Steigeinrichtung zu stellen)

	Beschreibung	Vertragsart	Artikelnummer	€
	Klimagerät Inneneinheit	CLASSIC	8737804327	82,—

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Wartung Bosch Industriekessel GmbH (für Großkessel)

Brennwertkessel Logano plus SB325/625/745/825 und Heizwertkessel Logano GE/SE

Leistungsbeschreibung

- Wartung im Rahmen eines Wartungsvertrages mit 1-Jahreslaufzeit durch Bosch Industriekessel GmbH
- Bei Abschluss eines Wartungsvertrages mit der Bosch Industriekessel GmbH erhalten Sie auf Ihre nächsten Wartungen 20% Rabatt
- Sicherheitswartung Kessel
- Prüfung der:
  - Kesselfunktion
  - Sicherheitsabschaltung
  - Regelungseinstellungen
- Sicherheitswartung Brenner
  - Prüfung und Reinigung Brenner
  - Prüfung Sicherheitsabschaltung
  - Funktionsprüfung & Optimierung
  - Rauchgasanalyse
- Sicherheitswartung Wasserversorgung
  - Sicht-, Funktionsprüfung und Beratung
  - Prüfung und Reinigung des Schmutzfängers
  - Analyse wesentlicher Parameter bei Frisch- und Kesselwasser
- Erstellung Wartungsdokumentation
- Kleinteile enthalten, sonstiges Material wird gesondert berechnet

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€
Wartung Bosch Industriekessel GmbH	■ Für Logano plus SB325/625/745 ■ Mit Brenner: Dreizler, Weishaupt oder Riello; ohne Kesselreinigung	8737801284	969,—
	■ Für Logano plus SB325/625/745 ■ Ohne Brenner, ohne Kesselreinigung	8737801285	714,—
	■ Für Logano plus SB625 ■ Inkl. Dunphy-Brenner, ohne Kesselreinigung	8738673154	969,—
	■ Für Logano plus SB745 ■ Inkl. Brenner; ohne Kesselreinigung	8737803951	1.239,—
	■ Für Logano plus SB745 ■ Ohne Brenner, ohne Kesselreinigung	8737803952	894,—
	■ Für Logano plus SB825 ■ Inkl. Unit-Brenner; ohne Kesselreinigung	8737803953	1.259,—
	■ Für Logano plus SB825 ■ Ohne Brenner, ohne Kesselreinigung	8737803954	1.039,—
	■ Für Logano GE / SE, > 640 kW ■ Inkl. Brenner; ohne Kesselreinigung	8737803955	1.239,—
	■ Für Logano GE / SE, > 640 kW ■ Ohne Brenner, ohne Kesselreinigung	8737803956	894,—
	■ Für Logano GE / SE, < 640 kW ■ Inkl. Brenner; ohne Kesselreinigung	8737803838	969,—
	■ Für Logano GE / SE, < 640 kW ■ Ohne Brenner, ohne Kesselreinigung	8737803839	714,—
	■ Für Logano S825, 501 - 1.000 kW ■ Inkl. Unit-Brenner; ohne Kesselreinigung	8737806381	1.314,—
	■ Für Logano S825, 501 - 1.000 kW ■ Ohne Brenner, ohne Kesselreinigung	8737806382	1.094,—
	■ Für Logano S825, 1.001 - 2.000 kW ■ Inkl. Unit-Brenner; ohne Kesselreinigung	8737806383	1.364,—
	■ Für Logano S825, 1.001 - 2.000 kW ■ Ohne Brenner, ohne Kesselreinigung	8737806384	1.144,—
	■ Für Logano S825, 2.001 - 8.100 kW ■ Inkl. Unit-Brenner; ohne Kesselreinigung	8737806385	1.809,—
	■ Für Logano S825, 2.001 - 8.100 kW ■ Ohne Brenner, ohne Kesselreinigung	8737806386	1.259,—
	■ Für Logano S825, 8.101 - 12.200 kW ■ Inkl. Unit-Brenner; ohne Kesselreinigung	8737806387	2.144,—
	■ Für Logano S825, 8.101 - 12.200 kW ■ Ohne Brenner, ohne Kesselreinigung	8737806388	1.484,—
	■ Für Logano S825, 12.201 - 19.200 kW ■ Inkl. Unit-Brenner; ohne Kesselreinigung	8737806389	2.575,—
	■ Für Logano S825, 12.201 - 19.200 kW ■ Ohne Brenner, ohne Kesselreinigung	8737806390	1.914,—
	■ Zusatzaufwand Zweistoffbrenner	8737808340	210,—
Wartung O2-Regelung	■ Zusatzaufwand für Brenner Weishaupt	8737802897	599,—

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Voraussetzungen und Hinweise zur Wartung

Wartung Allgemein

Voraussetzung	Hinweis
■ Das Gerät muss sich zum Zeitpunkt der vorgesehenen Wartung in einem betriebsbereiten und altersgerechten Zustand befinden.	■ Der Auftraggeber ist für die Voraussetzungen zur ungehinderten Durchführung der Serviceleistungen zum vereinbarten Termin verantwortlich. Insbesondere hat er die notwendige Energieversorgung am Einsatzort sicherzustellen und dafür zu sorgen, dass der jeweilige Einsatzort ausreichend beleuchtet und - erforderlichenfalls auch durch Bereitstellung von den üblichen Sicherheitsanforderungen entsprechenden Leitern und Gerüsten - leicht zugänglich ist. Sind keine Sicherungsmaßnahmen vorhanden, kann die Wartung verschoben bzw. abgesagt werden. ■ Wärmepumpen und Klimageräte: Bei der Wartung kann der Termin bei schlechtem Wetterbedingungen (Starkregen, Schneefall, starker Nebel) kurzfristig verschoben werden.

Effizienz-Service

Effizienz-Modernisierung für bodenstehende Heizgeräte ▶ S. E1050

Anlagen- und Systemanalyse
(Leistungen der Bosch Industriekessel GmbH für Großkessel) ▶ S. E1050

Leistungstabelle Werkskundendienst - Effizienz-Service

Werkskundendienst	Buderus Basis-partner	Buderus Partner	Buderus System-partner	Qualifiz. Buderus System-partner
Effizienz-Service	✓	✓	✓	✓

Stand: Juli 2025

Effizienz-Service

Effizienz Modernisierung für bodenstehende Heizgeräte

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€
	Update Logamatic 2000/4000 auf EMS plus Regelung	■ Demontage der alten Regelung ■ Montage/ Funktionsprüfung/ Inbetriebnahme der EMS plus Regelung inkl. 1HK Einweisung des Betreibers in den effizienten Anlagebetrieb	8737801691	407,—
	Brennertausch auf BE Brenner	■ Demontage des alten Brenners ■ Montage/ Funktionsprüfung/ Inbetriebnahme des Brenners inkl. notwendiger Kesseltür ■ Erstellung Inbetriebnahmeprotokoll	8737801692	407,—
	EMS plus und Brennertausch als Paket	■ Voraussetzung: ■ Kessel sind frei zugänglich ■ Umrüstset liegt bauseits vor	8737801693	753,—
	Update Logamatic je zusätzlichem Heizkreis		4653947	54,—

Weitere Produkte und Lösungen auf Anfrage.

Anlagen- und Systemanalyse

Leistungen der Bosch Industriekessel GmbH für Großkessel

1. Ausführlicher Anlagenbericht:
- Einstellung Regelung, Brenner und Regelverhalten
- Hydraulische Einbindung, Heizkreise
- Betriebsbedingungen
- Wasserwerte
- Sicherheitseinrichtungen
- Kesselstatus
- Vorgefundene Mängel, ggf. Schadensursachen

2. Empfehlung Korrekturmaßnahmen:
- Anlagensicherheit
- Optimierung Betriebsbedingungen
- Energieeffizienz

3. Durchsprache der Maßnahmen mit Auftraggeber

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€
	Anlagen- und Systemanalyse	■ Anlagenanalyse für komplettes System	8737802898	3.739,—

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Stoffanalysen / Wasser-Service

Wasser- und Ablagerungsanalyse	▶ S. E1052
Bewertung Wartungsanalyse	▶ S. E1052
Ölanalyse	▶ S. E1053
Wasserseitige Reinigung des Wärmetauschers (Heizkessel- und Brennwertgeräte)	▶ S. E1053

Leistungstabelle Werkskundendienst - Stoffanalysen / Wasser-Service

Werkskundendienst	Buderus Basis-partner	Buderus Partner	Buderus System-partner	Qualifiz. Buderus System-partner
Stoffanalysen/Wasser-Service	✓	✓	✓	✓

Stand: Juli 2025

Stoffanalysen / Wasser-Service

Wasser- und Ablagerungsanalyse

- Bestimmung von Wasseranalysen nach VDI 2035, Teil 1 und Bosch Thermotechnik.
- Betriebsbedingungen, zur Vermeidung von Betriebsschäden, oder zur Bestimmung der Schadensursache im Reklamationsfall.

Leistungsbeschreibung Bewertung Wasseranalyse
Diese Dienstleistung beinhaltet die Bewertung* der untersuchten Analyseparameter des Füll- und Ergänzungswassers sowie des Kesselwassers. Entsprechend kann benannt werden, ob das analysierte Kesselwasser den geforderten Betriebsbedingungen des Wärmeerzeugers entspricht.

Zusätzlich werden detaillierte Angaben zur Vorgehensweise mitgeteilt, um im Reklamationsfall die Ursache dauerhaft zu beseitigen und um zusätzliche Informationen zur Anpassung der Wasserbeschaffenheit an die Vorgaben der VDI 2035 oder an die vom Hersteller geforderten Betriebsbedingungen (Arbeitsblatt K8 / Betriebsbuch Wasserbeschaffenheit) zu erhalten. Außerdem kann mit der Erstellung eines Analyseschreibens bestätigt werden, dass das Bosch Thermotechnik Produkt mit der analysierten Wasserbeschaffenheit betrieben werden kann, weil die Vorgaben der VDI 2035, oder die vom Hersteller geforderten Betriebsbedingungen eingehalten werden.

Voraussetzung Analyse Kesselwasser
*Als Bewertungsgrundlage für Analysedaten des Kesselwassers werden zum Vergleich der Parameter immer die Analysedaten des dazugehörigen Füll- und Ergänzungswassers (Rohwasser-Stadtwerke) benötigt.

Bei Vorhandensein einer Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung, Entsalzung, etc.) werden als Bewertungsgrundlage für Analysedaten des Kesselwassers die Analysedaten des Rohwassers (Stadtwerke) und die Analysedaten des behandelten Wassers (Füllwasser) zum Vergleich der Analyseparameter benötigt. Diese Dienstleistung beinhaltet nur Wasseranalysen von Produkten, die entsprechend unserem Arbeitsblatt K8 betrieben werden.

Hinweis
Zur Bewertung der Wartungsanalyse ist das Analysedatenblatt vollständig auszufüllen. Das Datenblatt erhalten Sie in Ihrer Niederlassung bzw. durch Ihren Ansprechpartner im Verkauf. Alternativ kann der Werkskundendienst gerne für Sie kostenpflichtig die Wartungsprobe entnehmen.

	Beschreibung	Artikelnummer	€
	Probenanalyse Rohwasser	1002474	142,—
	Probenanalyse Grund-/Brunnenwasser (Wärmepumpen)	1002493	277,—
	Probenanalyse Füll- und Ergänzungswasser	1002475	143,—
	Probenanalyse Kesselwasser	1002476	166,—
	Probenanalyse Kesselwasser (Aluminium)	1002484	185,—
	Probenanalyse Kondensat (Aluminium)	1002486	151,—
	Probenanalyse Kesselwasser (Kupfer)	1002485	189,—
	Probenanalyse Speicher Kaltwasser	1002477	172,—
	Probenanalyse Speicher Warmwasser	1002478	209,—
	Probenanalyse Solarflüssigkeit	1002479	106,—
	Probenanalyse Kondensat (flüssig)	1002482	172,—
	Probenanalyse Feuerraumseitige Ablagerungen (Stahl/ Guss)	1002480	184,—
	Probenanalyse Feuerraumseitige Ablagerungen (Aluminium)	1002489	122,—
	Probenanalyse Feuerraumseitige Ablagerungen (Kupfer)	1002490	122,—
	Probenanalyse Holzpellets (DIN Zertifizierungsprogramm plus)	1002494	628,—
	Bewertung Wasseranalyse	8737802877	142,—

Wartungsanalyse

Heizungswasseranalyse gemäß Vorgaben der VDI 2035. Nur in Verbindung mit einer durch den Werkskundendienst durchgeführten Wartung an einer Warmwasserheizungsanlage.

Leistungsbeschreibung
Diese Dienstleistung beinhaltet die Untersuchung von Heizungswasser-Parametern, welche von der VDI 2035 für Wartungen gefordert werden. Die untersuchten Parameter der Wartungsanalyse werden mit einer Kurzbewertung in einem Betriebsbuch dokumentiert. Diese Information erhält der Auftraggeber.

	Beschreibung	Artikelnummer	€
	Wartungsanalyse	1002497	142,—

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, jeweilige Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Ölanalyse

- Standard-Analyse nach DIN 4755 zur Beurteilung der Tankanlage, des Brennverhaltens, der Emission, der Lagerstabilität sowie der Kenntnis über zugeführte Additive
- Prüfung von Dichte, Viskosität, Schwefelgehalt, Chlorgehalt, Eisengehalt, Wassergehalt sowie der Gesamtverschmutzung

	Beschreibung	Artikelnummer	€
	Ölanalyse	4653937	1.549,—

Weitere Analysen auf Anfrage. Auf Wunsch entnehmen wir für Sie die Ölprobe (kostenpflichtig)

Wasserseitige Reinigung des Wärmetauschers (Heizkessel und Brennwertgeräte)

Leistungsbeschreibung

- Spülen des Wärmetauschers (wasserseitig) mit unserer Entkalkungspumpe und unserem Spezialreinigungsmittel Citro Plus

	Beschreibung	Artikelnummer	€
	Spülen des Wärmetauschers, Stufe 1 (leichte Verkalkung) bis 1h	4653930	204,—

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Service Ihrer Buderus Niederlassung

Effizienz-Analyse (Regelgerätetypunabhängig)	▶ S. E1056
Überlassung von Montage und Befüllhilfen durch unsere Niederlassungen	▶ S. E1056
Bereitstellung mobiler Wasseraufbereitungsanlagen durch unsere Niederlassungen	▶ S.
Lieferservice für Ersatzteile	▶ S. E1057
Hinweise zur Bestellabwicklung	▶ S. E1057

Stand: Juli 2025

Service und Unterstützung durch Ihre Buderus Niederlassung

Effizienz-Analyse (Regelgerätetypunabhängig)

Messwertgestützte Inspektion mit Analyseverfahren nach DIN EN 15378 zum Aufzeigen von Optimierungspotenzial in Heizungsanlagen.

Mittels der Buderus Effizienz-Analyse werden über einen Zeitraum von 24 Stunden alle energetisch relevanten Messwerte, sowie wesentliche Betriebszustände der Heizungsanlage automatisch erfasst.

Über einen Messzyklus von 24 Stunden werden im 12-Sekundentakt Abgasparameter des Wärmeerzeugers, der Wärmeverteilung, Vor- und Rücklauftemperaturen der Verbraucher, Außentemperaturen und Raumreferenztemperaturen erfasst.

Die vom System detektierten Optimierungsvorschläge werden hinsichtlich der zu generierenden Energieeinsparungen bewertet. Dabei werden Anlagenspezifische Optimierungsempfehlungen vorgeschlagen, wobei zwischen nichtinvestiven und geringinvestiven Optimierungsmaßnahmen sowie investiven Maßnahmen im Rahmen eines Anlagenersatzes unterschieden wird. Die Anlagendiagnose gibt Auskunft über die aktuellen Anlagenparameter, das hydraulische System, die reale Heizlast bzw. den Gebäudeanschlusswert, optimierte Einstellparameter für die Heizkurven und gibt mit dem berechneten Jahresnutzungsgrad Auskunft über die Energieeffizienz der Gesamtanlage. Aus dem Vergleich der Energieverbrauchswerte wird eine Prognose der Energieeinsparung nach Normentwurf DIN EN 15378 vorgenommen.

Der Bericht wird als Datei ausgegeben.

Hinweis:
Um optimale Messergebnisse zu erzielen, sind Außentemperaturen von ≤ 8°C erforderlich. Zur Ausführung des Auftrages sind vorab Bestandsdaten zu ermitteln. Bitte fordern Sie hierzu die "Checkliste Effizienz-Analyse" in ihrer Niederlassung an.

Vorteile:
- Steigerung der Energieeffizienz bereits durch niedriginvestive Maßnahmen
- Senkung des Energieverbrauchs durch Optimierung von bestehenden ineffizienten Heizungsanlagen
- Reduzierung der „zweiten Miete“
- Kurze Amortisationszeiten
- Umfangreiche Dokumentation

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€
Effizienz-Analyse	■ Pro Kessel: ■ 1x Wärmeerzeuger, 1x Primärkreis, 1x Heizkreis, 1x Speicherladung, 1x Warmwasser, 1x Zirkulation, 1x Außentemperatur, 1x Raumtemperatur	8737802068	2.799,—
	■ Je weiterer Kessel: ■ 1x Wärmeerzeuger, 1x Primärkreis	8737802069	1.419,—
	■ Je weiterer Heizkreis, Speicher: ■ 1x Heizkreis, Alternativ: 1x Speicher- oder Pufferladung, Alternativ: 1x Lüftung mit Vorerhitzer	8737802070	213,—
	■ Je Speicherladesystem, Solaranlage: ■ 1x Solaranlage, Alternativ: 1x Speicherladesystem, Alternativ: 1x Lüftung mit Vor- und Nacherhitzer	8737802071	283,—

Überlassung von Montage- und Befüllhilfen durch unsere Niederlassungen

- Verleih/Vermietung der angegebenen Hilfsmittel durch die Niederlassungen gegen Kaution
- Abholung und Rückgabe der Hilfsmittel bei der Niederlassung durch den Kunden

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€
Leihgebühr Montagehilfe	■ Montagehilfe Kesselblock GE515/GE615 ■ Ab 5. Woche, je angefangene Woche; bis zur 4. Woche kostenlos	auf Anfrage	
Leihgebühr Presswerkzeug	■ G215/G124/G134/G234/G334 ■ Ab 5. Woche, je angefangene Woche; bis zur 4. Woche kostenlos ■ Größe 1.2	auf Anfrage	
Leihgebühr Presswerkzeug	■ GE515, GE615, GE434, GB434 ■ Leihgebühr ab 5. Woche pro angefangene Woche ■ Größe 2.3	89991130	113,—

Leistungstabelle Effizienz-Analyse / Überlassung von Montage- und Befüllhilfen

Service/Unterstützung durch Ihre Buderus Niederlassung	Buderus Basispartner	Buderus Partner	Buderus Systempartner	Qualifiz. Buderus Systempartner
Effizienz-Analyse	✓	✓	✓	✓
Überlassung von Montage- und Befüllhilfen	✓	✓	✓	✓

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage: Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Lieferservice für Ersatzteile

Service	Anlieferung bis	Gewicht	Bestellung bis	Kosten
Standard [1]	nächster Arbeitstag	keine Beschränkung	18 Uhr [2]	5,— €
Express	nächster Arbeitstag 7 Uhr [3]	≤ 50 kg	20 Uhr	25,— €
	nächster Arbeitstag 9 Uhr [4]	keine Beschränkung	19 Uhr	25,— €
	nächster Arbeitstag 12 Uhr [4]	≤ 30 kg	20 Uhr	17,50 €
		> 30 kg	19 Uhr	17,50 €
	Samstag 9 Uhr [4]	keine Beschränkung	Freitag 19 Uhr	28,— €
	Samstag 12 Uhr [4]	≤ 30 kg	Freitag 20 Uhr	20,50 €
		> 30 kg	Freitag 19 Uhr	20,50 €
	Montag 12 Uhr	≤ 30 kg	Sonntag 17 Uhr	27,50 €
Abholung im Notdienst		keine Beschränkung	Wochenende & Feiertage 9 - 19 Uhr	30,— €
Kurierfahrt im Notdienst	nach Entfernung	keine Beschränkung	Werktags: 21 Uhr Wochenende & Feiertage 9 - 19 Uhr	1,50 €/km [5]

[1] Versandkostenfrei ab einem Nettobestellwert von > 150,— €
[2] Über Buderus Business Shop bis 20 Uhr
[3] Die Anlieferung erfolgt in der Nacht an den vereinbarten Ort
[4] Ab 100 kg wird ein Schwerlastzuschlag von 50,— € berechnet
[5] Min. Kosten für Kurierfahrten 30,— €, max. Kosten 300,— €

Hinweise zur Bestellabwicklung
Bestellungen richten Sie bitte wie gewohnt an Ihre Buderus Niederlassung! Außerhalb der Geschäftszeiten der Niederlassung werden Ersatzteilbestellungen von Ihrer Buderus Kundendienstauftragsannahme erfasst.
Nutzen Sie auch unseren Buderus Business Shop für Ersatzteilbestellungen und unsere Online Sendungsverfolgung: www.onlineshop.buderus.de

Leistungstabelle produktbegleitende Leistungen

Produktbegleitende Leistungen	Buderus Basis-partner	Buderus Partner	Buderus System-partner	Qualifiz. Buderus System-partner
Standardlieferservice für Ersatzteile	✓ kostenfrei ab 150 € Bestellwert	✓ kostenfrei ab 150 € Bestellwert	✓ kostenfrei ab 150 € Bestellwert	✓ kostenfrei
Express-Lieferservice für Ersatzteile	✓ Vollpreis	✓ Vollpreis	✓ - 2,50 Euro	✓ - 5 Euro
Ersatzteil-Bonus	-	-	-	+5 %*
Befreiung Retourenkosten	-	-	✓**	✓**

✓ = für das Partnerlevel verfügbar
* Auszahlung quartalsweise über Prämienpunkte in der Buderus Prämienwelt (Registrierung erforderlich!)
** Auf Anfrage bei Ihrer Buderus Niederlassung

Hinweise zur Bestellabwicklung

- Bestellungen richten Sie bitte wie gewohnt an Ihre Buderus Niederlassung! Außerhalb der Geschäftszeiten der Niederlassung werden Ersatzteilbestellungen von Ihrer Buderus Kundendienstauftragsannahme erfasst.
- Nutzen Sie auch unseren Buderus Onlineshop für Ersatzteilbestellungen und unsere Online-Sendungsverfolgung: www.buderus.de
- Dieser Lieferservice gilt nicht für Ersatzteile für Heizeinsätze und Kaminöfen.

Bosch Thermotechnik GmbH
Buderus Deutschland
35573 Wetzlar

info@buderus.de

Kundendienst
Telefon (01 806) 990 990* (24 Stunden/365 Tage)
Fax (01 806) 990 992
E-Mail kundendienst@buderus.de

*Aus dem deutschen Festnetz 0,20 €/Gespräch, aus nationalen Mobilfunknetzen max. 0,60 €/Gespräch

www.buderus.de

Niederlassung	PLZ/Ort	Straße	Telefon	Telefax	E-Mail-Adresse
1. Aachen	52080 Aachen	Hergelsbendenstr. 30	(0241) 96824-0	(0711) 81 1504-7960	aachen@buderus.de
2. Augsburg	86156 Augsburg	Werner-Heisenberg-Str. 1	(0821) 44481-0	(0711) 81 1504-7954	augsburg@buderus.de
3. Berlin	12359 Berlin	Ballinstr. 10	(030) 75488-0	(0711) 81 1504-7979	berlin@buderus.de
4. Berlin/Brandenburg	16727 Velten	Berliner Str. 1	(03304) 377-0	(0711) 81 1504-7730	berlin.brandenburg@buderus.de
5. Bielefeld	33719 Bielefeld	Oldermanns Hof 4	(0521) 2094-0	(0711) 81 1504-6704	bielefeld@buderus.de
6. Bremen	28816 Stuhr	Lise-Meitner-Str. 1	(0421) 8991-0	(0711) 81 1504-6651	bremen@buderus.de
7. Dortmund	44319 Dortmund	Zeche-Norm-Str. 28	(0231) 9272-0	(0711) 81 1504-7357	dortmund@buderus.de
8. Dresden	01458 Ottendorf-Okrilla	Jakobsdorfer Str. 4–6	(035205) 55-0	(0711) 81 1504-6181	dresden@buderus.de
9. Düsseldorf	40231 Düsseldorf	Höherweg 268	(0211) 73837-0	(0711) 81 1504-6806	duesseldorf@buderus.de
10. Erfurt	99091 Erfurt	Alte Mittelhäuser Str. 21	(0361) 77950-0	(0711) 81 1504-6418	erfurt@buderus.de
11. Essen	45307 Essen	Eckenbergstr. 8	(0201) 561-0	(0711) 81 1504-6697	essen@buderus.de
12. Esslingen	73730 Esslingen	Wolf-Hirth-Str. 8	(0711) 9314-5	(0711) 81 1504-7959	esslingen@buderus.de
13. Frankfurt	63110 Rodgau	Hermann-Staudinger-Str. 2	(06106) 843-0	(0711) 81 1504-6797	frankfurt@buderus.de
14. Freiburg	79108 Freiburg	Stübeweg 47	(0761) 51005-0	(0711) 81 1504-6793	freiburg@buderus.de
15. Gießen	35394 Gießen	Rödgener Str. 47	(0641) 404-0	(0711) 81 1504-6839	giessen@buderus.de
16. Goslar	38644 Goslar	Magdeburger Kamp 7	(05321) 550-0	(0711) 81 1504-7570	goslar@buderus.de
17. Hamburg	21035 Hamburg	Wilhelm-Iwan-Ring 15	(040) 73417-0	(0711) 81 1504-6578	hamburg@buderus.de
18. Hannover	30916 Isernhagen	Stahlstr. 1	(0511) 7703-0	(0711) 81 1504-7725	hannover@buderus.de
19. Heilbronn	74078 Heilbronn	Pfaffenstr. 55	(07131) 9192-0	(0711) 81 1504-6958	heilbronn@buderus.de
20. Ingolstadt	85053 Ingolstadt	In-Campus Allee 16	(08456) 914-0	(0711) 81 1504-6340	ingolstadt@buderus.de
21. Kaiserslautern	67663 Kaiserslautern	Opelkreisel 24	(0631) 3547-0	(0711) 81 1504-6441	kaiserslautern@buderus.de
22. Karlsruhe	76185 Karlsruhe	Hardeckstr. 1	(0721) 95085-0	(0711) 81 1504-6212	karlsruhe@buderus.de
23. Kassel	34123 Kassel-Waldau	Heinrich-Hertz-Str. 7	(0561) 491741-0	(0711) 81 1504-7706	kassel@buderus.de
24. Kiel	24145 Kiel	Edisonstr. 29	(0431) 69695-0	(0711) 81 1504-6545	kiel@buderus.de
25. Koblenz	56220 Bassenheim	Am Gülser Weg 15–17	(02625) 931-0	(0711) 81 1504-7956	koblenz@buderus.de
26. Köln	50858 Köln	Toyota-Allee 97	(02234) 9201-0	(0711) 81 1504-6777	koeln@buderus.de
27. Kulmbach	95326 Kulmbach	Aufeld 2	(09221) 943-0	(0711) 81 1504-6666	kulmbach@buderus.de
28. Leipzig	04420 Markranstädt	Handelsstr. 22	(0341) 94513-00	(0711) 81 1504-6376	leipzig@buderus.de
29. Lüneburg	21339 Lüneburg	Christian-Herbst-Str. 6	(04131) 29719-0	(0711) 81 1504-7610	lueneburg@buderus.de
30. Magdeburg	39116 Magdeburg	Sudenburger Wuhne 63	(0391) 6086-0	(0711) 81 1504-6316	magdeburg@buderus.de
31. Mainz	55129 Mainz	Carl-Zeiss-Str. 16	(06131) 9225-0	(0711) 81 1504-6838	mainz@buderus.de
32. Meschede	59872 Meschede	Zum Rohland 1	(0291) 5491-0	(0711) 81 1504-6720	meschede@buderus.de
33. München	81379 München	Boschetsrieder Str. 80	(089) 78001-0	(0711) 81 1504-7950	muenchen@buderus.de
34. Münster	48159 Münster	Haus Uhlenkotten 10	(0251) 78006-0	(0711) 81 1504-6758	muenster@buderus.de
35. Neubrandenburg	17034 Neubrandenburg	Feldmark 9	(0395) 4534-0	(0711) 81 1504-6818	neubrandenburg@buderus.de
36. Neu-Ulm	89231 Neu-Ulm	Böttgerstr. 6	(0731) 70790-0	(0711) 81 1504-6763	neu-ulm@buderus.de
37. Norderstedt	22848 Norderstedt	Gutenbergring 53	(040) 73417-0	(0711) 81 1504-6618	norderstedt@buderus.de
38. Nürnberg	90425 Nürnberg	Kilianstr. 112	(0911) 3602-0	(0711) 81 1504-6730	nuernberg@buderus.de
39. Osnabrück	49078 Osnabrück	Am Schürholz 4	(0541) 9461-0	(0711) 81 1504-6095	osnabrueck@buderus.de
40. Ravensburg	88069 Tettnang	Dr.-Klein-Str. 17–21	(07542) 550-0	(0711) 81 1504-7007	ravensburg-tettnang@buderus.de
41. Regensburg	93092 Barbing	Von-Miller-Str. 16	(09401) 888-0	(0711) 81 1504-7005	regensburg@buderus.de
42. Rostock	18182 Bentwisch	Hansestr. 5	(0381) 60969-0	(0711) 81 1504-6812	rostock@buderus.de
43. Saarbrücken	66130 Saarbrücken	Kurt-Schumacher-Str. 38	(0681) 88338-0	(0711) 81 1504-6400	saarbruecken@buderus.de
44. Schwerin	19075 Pampow	Fährweg 10	(03865) 7803-0	(0711) 81 1504-6574	schwerin@buderus.de
45. Tamm	71732 Tamm	Bietigheimer Str. 52	(0711) 9314-750	(0711) 81 1504-6530	tamm@buderus.de
46. Traunstein	83278 Traunstein/Haslach	Falkensteinstr. 10	(0861) 2091-0	(0711) 81 1504-7004	traunstein@buderus.de
47. Trier	54343 Föhren	Europa-Allee 24	(06502) 934-0	(0711) 81 1504-6311	trier@buderus.de
48. Viernheim	68519 Viernheim	Erich-Kästner-Allee 1	(06204) 9190-0	(0711) 81 1504-6835	viernheim@buderus.de
49. Villingen-Schwenningen	78652 Deißlingen	Baarstr. 23	(07420) 922-0	(0711) 81 1504-6488	schwenningen@buderus.de
50. Werder	14542 Werder/Plötzin	Am Magna Park 4	(03327) 5749-110	(0711) 81 1504-7974	werder@buderus.de
51. Wesel	46485 Wesel	Am Schornacker 119	(0281) 95251-0	(0711) 81 1504-6805	wesel@buderus.de
52. Würzburg	97228 Rottendorf	Ostring 10	(09302) 904-0	(0711) 81 1504-6841	wuerzburg@buderus.de
53. Zwickau	08058 Zwickau	Berthelsdorfer Str. 12	(0375) 4410-0	(0711) 81 1504-6019	zwickau@buderus.de

Niederlassungen
www.buderus.de/de/niederlassungen

Facebook
facebook.com/buderus

Twitter
twitter.com/buderus_de

YouTube Channel
youtube.com/user/BuderusDeutschland

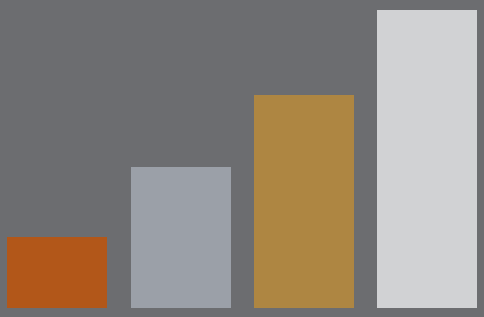
Stand: Juli 2025

Buderus

Bosch Thermotechnik GmbH
Buderus Deutschland
35573 Wetzlar

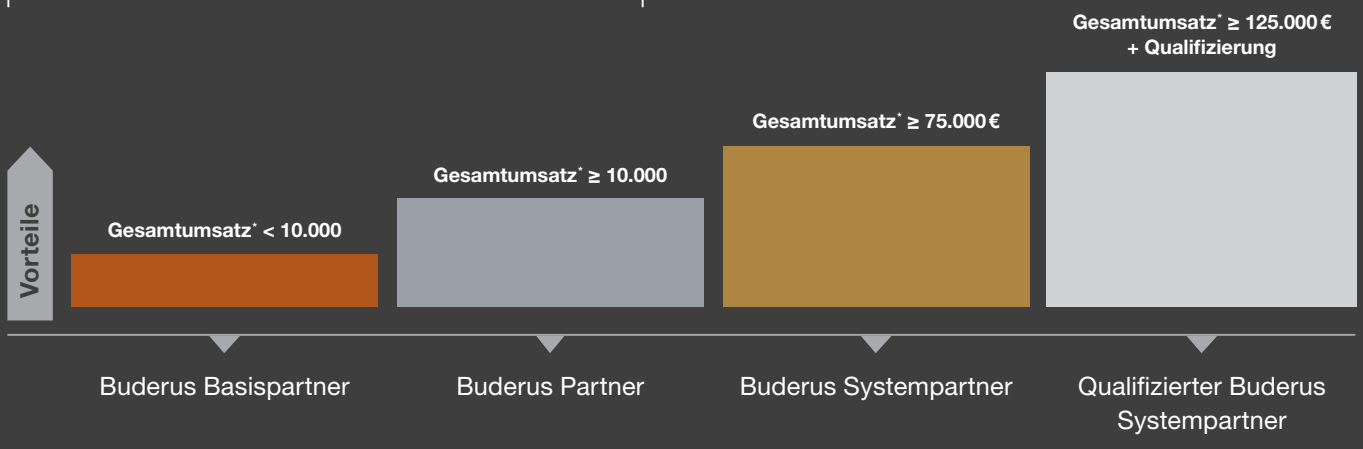
www.buderus.de
info@buderus.de

PARTNERLEVEL



Die Buderus Partnerwelt: Aufbau der Partnerlevel.

Starke Partner. Starke Leistungen.
Für uns ist eine verlässliche Partnerschaft das Fundament für nachhaltigen Erfolg. Aus diesem Grund bieten wir unseren Partnern besondere Unterstützung und haben eine eigene Welt geschaffen: die Buderus Partnerwelt. Sobald Sie mit Buderus Umsatz erzielen, sind Sie Teil dieser Welt. Hier finden sich je nach Partnerlevel zahlreiche Angebote und Leistungen, damit Sie sich als Partner von Buderus den entscheidenden Wettbewerbsvorteil in allen Bereichen Ihres Geschäftes sichern.



STARCLUB

Die Gemeinschaft der Besten.
Als Systempartner oder Qualifizierter Systempartner gehören Sie zu den Kunden, die kontinuierlich und intensiv mit Buderus zusammenarbeiten. Die Inhaber und Geschäftsführer der Betriebe, die in diese Partnerlevel eingruppiert sind, bilden die Gemeinschaft der Besten: den STARCLUB. Für diese Gemeinschaft der Besten werden Leistungen zu attraktiven Konditionen sowie zusätzliche Leistungen bereitgestellt.

*Umsatz = Jahresumsatz im 3-Jahres-Durchschnitt

Technische Änderungen vorbehalten.

Stand: Juli 2025