Deutschland | Gültig ab 3. März 2025

Katalog 2025

Buderus

1 Systeme, Pakete, Dienstleistungen

2 Wärmepumpen und regenerative Energien

3 Brennwerttechnik und Kraft-Wärme-Kopplung

4 Systemkomponenten

5 Heizflächen und Fußbodenheizungen

6 Systemzubehör und Installationssysteme

7 Heizeinsätze/Kaminöfen/ Festbrennstoff-Kessel, E-Wärme



Alle Preise finden Sie jederzeit auch online unter: onlineshop.buderus.de

Stand: Juli 2025

Nutzungshinweise

Preise

Die in diesem Katalog aufgeführten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Sie sind nicht für den Endverbraucher bestimmt. Sie sind lediglich Berechnungsgrundlage und verstehen sich ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer. Aktuelle Informationen zu unseren Preisanpassungen finden Sie unter www.buderus.de/katalog.

RG = Rabattgruppe

Änderungen

Die in diesem Katalog abgebildeten und beschriebenen Geräte entsprechen in ihrem Aussehen, Lieferumfang, technischen Daten und Abmessungen den Kenntnissen, die zum Zeitpunkt der Drucklegung des Katalogs vorliegen. Nach diesem Zeitpunkt eingeführte Änderungen aufgrund neu gefasster Regeln der Technik, gesetzlicher Bestimmungen sowie Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können nicht erfasst werden und bleiben vorbehalten. Abbildungen können eine Maximalausstattung zeigen, die durch Zubehör mit Mehrpreis zustande kommt. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf den jeweiligen DATANORM-Ausschreibungstext, der separat angefordert oder im Internet unter www.buderus.de heruntergeladen werden kann.

Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten. Farbabweichungen bei Produktabbildungen sind drucktechnisch bedingt möglich.

Technische Arbeitsblätter, Normen und Richtlinien

Die technischen Arbeitsblätter finden Sie jederzeit aktuell auf www.buderus.de/kataloge im Kompendium Technische Arbeitsblätter.

Über die Angaben im Katalog hinaus sind auch die nicht ausdrücklich angeführten Normen, Richtlinien, Merkblätter und einschlägigen Verordnungen zu beachten.

Allgemeine Geschäftbedingungen

Verbindliche Angebote werden von uns ausschließlich unter Bezugnahme auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen abgegeben. Dabei wird im jeweiligen Angebot auf die konkret zur Anwendung kommenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen verwiesen. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden unter www.buderus.de/agb

Symbole


Abgasführung


Brenner


Brennstofflagerung


Gefäße


Heizungsarmaturen


Heizungs-, Trinkwasser- und Kondensatpumpen


Installations- und Rohrsysteme, Zubehör


Kessel- und Heizraumzubehör, Kesselarmaturen


Mess- und Regeltechnik


Mobile Energiezentralen



Smart Home


Trinkwasserarmaturen


Verteiler, Hydraulische Weichen


Wasseraufbereitung


Wärmetauscher

i	**Informationen**		■ Buderus Partnerwelt ■ Logafix Übersicht	▶ Seite 2 ▶ Seite 5
1	**Rund um den Wärmeerzeuger**	Ausdehnungsgefäße	■ Ausdehnungsgefäße ■ Druckhaltung und Zubehör ■ Nachspeisung und Entleeren ■ Entspannungstöpfe / Entschlammung	
2		Wasseraufbereitung	■ Trinkwasser ■ Heizung (VES) ■ Frost- / Korrosionsschutz	 
3		Armaturen und Ventile	■ Heizungsarmaturen ■ Sicherheitsarmaturen ■ Mischer, Antriebe und Stellventile ■ Flansche und Flanschensätze ■ Trinkwasserarmaturen	
4		Heizungs-, Trinkwasser- und Kondensatpumpen	■ Heizungspumpen ■ Trinkwasserpumpen ■ Kondensatpumpen für Brennwerttechnik	
5		Verteiler, Hydraulische Weichen und Wärmetauscher	■ Verteiler ■ Hydraulische Weichen ■ Lufttöpfe ■ Wärmetauscher	  
6		Feuerungstechnik, Brennstofflagerung und Kesselzubehör	■ Öl-/Gas-Gebläsebrenner ■ Öl-/Gas-Feuerungszubehör ■ Brennstofflagerung ■ Kesselzubehör	  
7		Mess- und Regeltechnik	■ Messgeräte ■ Wärmemengenzähler ■ Regeltechnik	
8		Abgasführung	■ Schornsteinsysteme ■ Abgasverbindungsleitungen ■ Schalldämpfer ■ Abgaskomponenten	
9	**Wärmeverteilung**	Installationssysteme Metall	■ Kupfer Installationssysteme ■ C-Stahl Installationssysteme ■ Edelstahl Installationssysteme ■ Stahlrohre und Formstücke ■ Zubehör ■ Werkzeuge	
10		Installationssysteme Kunststoff / Mehrschicht	■ Mehrschichtverbundrohr-Installationssysteme ■ Rohre für Wärmeversorgungsanlagen im Außenbereich ■ Werkzeuge	
11		Installationszubehör, Isolierung und Werkzeuge	■ Rohrisolierung ■ Rohrbefestigungen ■ Dichtungs- und Montagematerial	
12		Mobile Energiezentralen	■ Elektroheizmobile ■ Mobile Heizzentralen ■ Externe Öltankbehälter ■ Frischwasserstationen	
13	**Heizflächen**	Heizkörperzubehör	■ Thermostatkopfe, Ventile und Zubehore ■ Heizkorperbefestigungen	
14	**Flächenheizung**	Fußbodenheizungs-systeme	■ Logafloor Fusbodenheizungs-sys teme inklusive Verteiler ■ SCHUTZ Fusbodenheizungssyst. ■ EMPUR Fusbodenheizungssyst. ■ Einzelraumregelung	

Stand: Juli 2025



Starke Produkte und Systeme für unsere Kunden

Stand: Juli 2025



Innovative Technik für jede Herausforderung

Wir liefern die gesamte Bandbreite an Heizsystemen und Produkten für die unterschiedlichsten Anforderungen und Anwendungen für ein Optimum an Energieeffizienz und -einsparung. Die verschiedenen Produkte und das praktische Systemzubehör lassen sich sinnvoll zu einem kompatiblen System kombinieren.

	Buderus Basis-partner	Buderus Partner	Buderus System-partner	Qualifiz. Buderus System-partner
Produkte				
Systeme, Pakete, Dienstleistungen	✓	✓	✓	✓
Wärmepumpen und regenerative Energien	✓	✓	✓	✓
Brennwerttechnik und Kraft-Wärme-Kopplung	✓	✓	✓	✓
Systemkomponenten	✓	✓	✓	✓
Heizflächen und Fußbodenheizungen	✓	✓	✓	✓
Systemzubehör und Installationssysteme	✓	✓	✓	✓
Heizeinsätze/Kaminöfen/Festbrennstoff-Kessel, E-Wärme	✓	✓	✓	✓
Ersatzteile	✓	✓	✓	✓

✓ = für das Partnerlevel verfügbar



Stand: Juli 2025

0...

3-Wege-Hähne 7018
3-Wege-Mischer ..... ab 3106
3-Wege-Ventile..... ab 3111
4-Wege-Mischer ..... ab 3107

A

Abflussrohr und Formteile schalldämmend 10040
Abgasklappen ..... ab 8032
Abgas Komponenten ..... ab 8030
Abgasrohre, -knie, -Wandfutter und -bogen
▶ Abgas-Verbindungsleitungen
Abgasrohr-Schalldämpfer
▶ Schalldämpfer
Abgassysteme ..... ab 8003
Abgas-Verbindungsleitungen
Aluminium ..... ab 8025
Edelstahl ..... ab 8021
Stahl, grundiert..... ab 8023
Ablaufsicherung, thermische
▶ Thermische Ablaufsicherungen
Abscheider..... ab 3070
Abscheidergruppe für Magnetit, Schlamm und Luft 3073
Absperrklappen..... ab 3037
Absperrorgane ..... ab 3003
Absperrventile ..... ab 3007
Akku-Presswerkzeuge..... ab 9152, ab 10064
Anlegethermostat..... 14027
Antifrogen 2022
Antiheberventile ..... ab 6024
ARI Regulier- und Absperrorgane .... ab 3011
AS+ schalldämmende Abflussrohre und Formteile ..... ab 10052
Ausdehnungsgefäße
für geschlossene Anlagen nach EN12828..... ab 1003
Heizung..... ab 1003
Trinkwasser ..... ab 1007
Solar ..... ab 1007
Wärmepumpen.....ab 1006
Außenwandventil frostgeschützt 3139
Axial-Kompensatoren ..... ab 3098

B

Batterie-Lagerbehälter.....6015-6020
Begrenzer und Wasserstandsregler
▶ Wasserstandsbegrenzer
BIRAL
Heizungspumpen ..... ab 4008
Trinkwasserpumpen ..... ab 4043
Blindflansche
▶ Flanschen
Bosch Smart Home.....ab 7003
Brauchwasserarmaturen.....ab 3125
Brauchwasserpumpen
▶ Trinkwasserpumpen
Brenner
Gas-Gebläsebrenner 6009
Ölbrenner 6003-6008
Zubehör 6004
Reinigung ▶ Kesselreinigung
Brennstofflagerung .....ab 6015
Buderus Abscheidergruppe für Magnetit, Schlamm und Luft 3073
Buderus Nachfüllkombination .1022, ab 2006
Bürsten .....ab 6033

C

C-Stahl Rohr und Fittings .....ab 9056

D

Danfoss
Regulier- und Absperrorgane.....ab 3026
Thermostatköpfe und -ventile.. .....ab 13031
Deltamess -Wärmezähler.....ab 7033
Dichtungen
▶ Flachdichtungen
Differenzdruckgesteuerte Ventile.....3105
Differenzdruck-Manometer 7015
Doppelwandtanks 6015-6020
Drei-Wege- ▶ 3-Wege-...
Drosselklappen.....3129
Druckausdehnungsgefäße
▶ Membrandruckausdehnungsgefäße
Druckhalte-Stationen..... 1013-1020
Druckknopfhähne
▶ Manometer-Druckknopfhähne
Druckminderer.....3133

E

EBRO Regulier- und Absperrorgane ab 3042
Edelstahl Rohr und Fittings .....ab 9089
Edelstahl-Kugelhähne.....ab 3135
Edelstahlwellrohre vorisoliert .....ab 9137
Eichgebühren
▶ Konformitätsbestätigungsgebühren
EMPUR Fussbodenheizung
Tackersystem .....ab 14066
Noppensystem.....ab 14073
Klettsystem .....ab 14077
Trockenbausystem .....ab 14079
Verteiler, Regelung, Zubehör ...ab 14082
Einbauschränke für Verteiler
▶ Verteilerschränke
Einschraub-Nippel 6027
Einschraubverschraubungen..... 6027
Einzelraumregelung FBH..... ab 14093
Elektrische Regelgeräte ..... ab 7038
Elektroheizmobile
▶ Energiezentralen
Energiezentralen ..... ab 12001
Entkalkung..... ab 2003
Entlüfter 3084
Entspannungstöpfe..... 1012
ESBE Regelungen ..... ab 3109
Estrichzusatzmittel für FBH 14014

F

Federsicherheitsventile..... ab 3103
Filter
Öl ▶ Ölfilter
Wasser ▶ Hauswasserfilter
Fittings
Presssysteme ▶ Pressfittings
Stecksysteme ▶ Steckfittings
Schraubsysteme ▶ Schraubfittings
Flachdichtungen ..... ab 3061
Flanschen und Flanschensätze ..... ab 3053
Flanschenabsperrventile ..... ab 3007
Flanschenhähne für Gas 6013
Flanschpumpengruppen ..... ab 5025
Frostschutzmittel Antifrogen..... 2022
Füll- und Entleerungshähne ..... ab 1024
Füll- und Entlüftungsleitungen 6021-6023
Füllrohrverschluss 6024
Füll-Set 1025, 2022
Füllstands- und Inhaltsmessung..... ab 6025
Fußbodenheizungen ..... ab 14001
Tackersystem ..... ab 14008
Noppensystem ..... ab 14010
Klettsystem ..... ab 14041
Trockenbausystem ..... ab 14012
Nockenplattensystem ..... ab 14031
Renovationssystem ..... ab 14038
Verteiler, Regelung, Zubehör ..... ab 14013

G

Gasfeuerung..... ab 6009
Gasfeuerungs-Zubehör..... 6010-6014
Gas-Filter..... 6012
Gas-Gebläsebrenner..... 6009
Gas-Hähne und Ventile 6010-6014
Gasströmungswächter..... 6014
Gefäßanschlussgruppen 1025
Gewindefittings
aus Stahl ..... ab 9145

Stand: Juli 2025

aus bleifreier Siliziumbronze ..... ab 9007
Gewindeflansche
▶ Flanschen
Gewinderohre 9141
Grenzwertgeber 6026
GRUNDFOS
Heizungspumpen ..... ab 4017
Trinkwasserpumpen ..... ab 4045
Gummi-Metall-Rohrverbinder ..... ab 3090
Gummi-Kompensatoren ..... ab 3091

H

Hahnverlängerungen 9006
Hausabflussrohre 10040
Hauswasserfilter 2003
Heizkörper-Zubehör ..... ab 13001
Heizkörperbefestigungen ..... ab 13039
Thermostatköpfe und Ventile ..... ab 13003
Heizkreisverteiler FBH ..... ab 14016
Heizmobile ..... ab 12001
Heizölfilter und -entlüfter 6028-6030
Heizungsarmaturen ..... ab 3003
Heizungspumpen ..... ab 4003
Heizungsverteiler ..... ab 5003
Heizungswasseraufbereitung ..... ab 2004
Honeywell / Resideo Regelgeräte ..... ab 7038
Hydraulische Weichen 5011-5024
Hydrometer 7015

I

IMI
Regulier- und Absperrorgane ..... ab 3031
Thermostatköpfe und -ventile ..... ab 13019
Installations-Systeme ..... ab 9001
Isolierboxen für Ventile ..... ab 3004
Isoliermaterial ..... ab 11003
Isolierschalen ▶ Isolierboxen
Isolierungen ..... ab 11003

K

Kalk- und Korrosionsschutz ..... ab 2003
Kaminsysteme ▶ Abgassysteme
Kamin-Zugbegrenzer ▶ Zugbegrenzer
Kappenventile 1004, 1026
Kapselfedermanometer 7015
Kessel-Armaturen ..... ab 1024
Kessel-Bürsten/-stiele 6033-6035
Kessel-Füll- und Entleerungshähne
▶ Füll- und Entleerungshähne
Kesselpodeste 6031
Kesselreinigung 6033-6035
Kessel-Sicherheitsgruppen 3102
Kesselverteiler ..... ab 5003
Kesselwasseraufbereitung ..... ab 2004
KFE-Hähne ▶ Füll- und Entleerungshähne
Kombi-3 plus Ventile ..... ab 3023
Kombi-Ventile (Schrägsitzventile)
▶ Kombi-3 plus Ventile
Kompensatoren ..... ab 3089
Kondensat-Hebeanlagen 4055
Kondensatpumpen 4054
Konformitätsbestätigungsgebühren 7037
KSB Regulier- und Absperrorgane ..... ab 3007
Kugelhähne ..... ab 3003
Kugelhähne für Trinkwasser ..... ab 3135
Kunststoff-Installationssysteme ..... ab 10003
Kupferrohre 9003-9005
Kupfer-Installationssysteme ..... ab 9012

L

Lagerbehälter für Heizöl 6015-6020
Logafix Anschlussarmaturen für Ventilheizkörper.. ..... ab 13001
Logafix C-Stahl-Installationssystem ..... ab 9056
Logafix Dämmschalen aus EPP 3004
Logafix Druckausdehnungsgefäße 1003-1009
Logafix Edelstahl-Installationssystem ..... ab 9089
Logafix Heizkörperzubehör ..... ab 13001
Logafix Hauswasserfilter 2003
Logafix Heizungspumpen 4003-4007
Logafix Installationssysteme ..... ab 9012
Logafix Isolierungen ..... ab 11003
Logafix Kappenventile 1004, 1026
Logafix Kugelhähne ..... ab 3003
Logafix Kupfer-Installationssystem ..... ab 9012
Logafix Luftabscheider 3070
Logafix Magnetit-, Schlammabscheider 3072
Logafix Membransicherheitsventile 3101, 3130
Logafix Membran-Druckausdehnungsgefässe ab 1003
Logafix Mischer/Stellmotoren ..... ab 3106
Logafix Pumpenkugelhähne ..... ab 3003
Logafix Schnellentlüfter 3084
Logafix Sicherheitsgruppe 1008
Logafix Thermostatköpfe und -ventile ..... ab 13001
Logafix Trinkwasserarmaturen 3130
Logafix Trinkwasserpumpen ..... ab 4041
Logafloor Heizkreisverteiler ..... ab 14016
Logafloor Noppenplattensystem ..... ab 14010
Logafloor Tackersystem ..... ab 14008
Logafloor Trockenbausystem ..... ab 14012
Logafloor Verteilerschränke ..... ab 14018
Logaplus / Logawater Kesselwasseraufbereitung ..... ab 2004
Luftabscheider ..... ab 3070
Lufttöpfe ..... ab 5036

M

MAGRA
Verteiler ..... ab 5003
Hydraulische Weichen ..... ab 5013
Manometer ..... ab 7014
Manometer-3-Wege-Hähne und Ventile
▶ 3-Wege-Hähne
Manometer-Druckknopfhahn 7018
Maschinen-Schrauben
▶ Schrauben und Muttern
Maschinen-Thermometer 7011
Mehrschichtverbund-Installationssystem ..... ab 10003
Membrandruckausdehnungsgefäße ab 1003
Membransicherheitsventile 3101, 3130
Messgeräte ..... ab 7011
Metall-Installationssysteme ..... ab 9001
Metallzeigerthermometer ..... ab 7012
Mischer und Stellmotoren ..... ab 3106
Mobile Energiezentralen ..... ab 12001
Montagezubehör 11011
Muffenrückschlagventile ▶ Rückschlagventile

N

Nachfüllkombinationen ..... 1022, ab 2006

O

Ölbrenner ▶ Brenner
Ölfeuerung ..... ab 6003
Ölfilter 6028-6030
Öl-Gebläsebrenner ▶ Brenner
Öllagerbehälter 6015-6020
Öllagerbehälterzubehör ..... ab 6024
Ölstandsanzeiger 6025
Öl-Wasser-Warngerät 6025
Oventrop
Regumaten ..... ab 5032
Regulier- und Absperrorgane ..... ab 3019
Thermostatköpfe und -ventile.. ..... ab 13009
Unibox ..... ab 14093

P

Panzerschläuche ..... ab 3100
Plattenwärmeübertrager ▶ Wärmeübertrager
Pressfittingsysteme
aus C-Stahl ..... ab 9056

Stand: Juli 2025

aus Edelstahl ..... ab 9089
aus Kunststoff ..... ab 10006
aus Kupfer und Kupferlegierung ..... ab 9012
für Solarinstallation ..... ab 9053
Presswerkzeuge ..... ab 9152, ab 10064
Probenahmeventile 3138
Pumpen
für Heizungen ..... ab 4003
für Trinkwasser und Kondensat ..... ab 4041
Pumpenkugelhähne ..... 3003-3004, ab 4004

R

Raab Abgassysteme ..... ab 8003
Rauchrohre ▶ Abgas-Verbindungsleitungen
Reflex Druckausdehnungsgefäße ..... ab 1010
Regelgeräte ..... ab 3106
Regulier- und Absperrorgane ..... ab 3003
Resideo / Honeywell Regelgeräte ..... ab 7038
Resideo
Regulier- und Absperrorgane ..... ab 3023
Thermostatköpfe und -ventile ..... ab 13025
Riello Öl- und Gas-Brenner ..... ab 6005
Rohrbefestigungen 11010
Rohre
C-Stahl Logafix 9057
Edelstahl Logafix 9090
für die Wärmeversorgung im Außenbereich ab 10025
Kupferrohre ..... ab 9003
Mehrschichtverbundrohre ..... ab 10003
Stahlrohre ..... ab 9141
für Fernwärme ..... ab 10025
für Abfluss-/Abwassersysteme ab 10040
Rohrfeder-Manometer ..... ab 7014
Rohr-Isolierung ▶ Isolierungen
Rohrschellen 11010
Rückschlagventile ..... ab 3048

S

Sauter Regelgeräte 7046
Schalldämmendes Kesselpodest 6031
Schalldämpfung ..... ab 8027
Schlammabscheider ..... ab 3072
Schmutzfänger ..... ab 3085
Schneidring-Verschraubungen 6027
Schnellentlüfter 3084
Schornsteinsysteme ..... ab 8003
Schrägsitzventile ..... ab 3016
Schrauben und Muttern 3060
Schraubfittings aus bleifreier Siliziumbronze 9007-9011
Schütz Fussbodenheizung
Airconomy ..... ab 14003
Nockenplattensystem ..... ab 14031
Tackersysteme ..... ab 14034
Renovationssystem R 50 ..... ab 14038
Klettsystem ..... ab 14041
Trockenbausystem ..... ab 14044
Verteiler, Regelung, Zubehör ..... ab 14045
Schweiß-Formstücke ..... ab 9143
Schwerkraftbremsen und -umlaufsperren 3051
Schwimmer-Entlüfter 3084
Schwingungsdämpfer ▶ Kompensatoren
SENSUS Wärmezähler ..... ab 7021
Sicherheitseinrichtungen ..... ab 3101
Sicherheitsgruppen ..... ab 3131
Sicherheits-Ventile
für Brauchwasser 3130
für Heizung 3101
Siemens Regelgeräte ..... ab 7041
SINUSVERTEILER
Verteiler ..... ab 5009
Hydraulische Weichen ..... ab 5017
ProfiFixx Flanschpumpengruppen ..... ab 5025
ProfiFixx Verteiler ..... ab 5027
Siphon-Anti-Dry 6032
Sitech+ schalldämmende Abflussrohre und Formteile ..... ab 10040
Solaranlagen – vorisolierte Edelstahlwellrohre ..... ab 9137
Speicher-Leckagewannen 6032
Speicher-Sockel 6031
Stahl-Kompensatoren ..... ab 3089
Stahlrohre und Formstücke ..... ab 9141
Stellmotoren für Mischer
▶ Mischer und Stellmotoren
Strangregulierarmaturen ..... ab 3014
Systemtrenner 1023, 3134

T

Taco-Setter ..... ab 3035
Tank-
Entlüftungsleitungen 6021-6023
Inhaltsanzeiger 6025
Tank im Tank System 6015-6020
Tempergussfittings ..... ab 9146
Thermische Ablaufsicherungen 3104
Thermometer ..... ab 7011
Trinkwasserarmaturen ..... ab 3130
Trinkwasserpumpen ..... ab 4041

U

Überströmventile 3105
Umwälzpumpen
für Heizungen ..... ab 4003
für Trinkwasser und Kondensat ..... ab 4041
Unterlegplatten für Speicher 6031

V

Vakuum-Entgasung 1021
Verschraubungen
für Öl-Leitungen 6027
für Pumpen ..... ab 4005
Verstärkungshülsen 6027
Verteiler FBH ..... ab 14016
Verteilerschränke ..... ab 14018
Vier-Wege-... ▶ 4-Wege-...
Vollentsalzung ..... ab 2004
Vorisolierte Edelstahlwellrohre ..... ab 9137
Vorschweißflansche
▶ Flanschen

W

Wärmeaustauscher ▶ Wärmeübertrager ▶ Wärmetauscher
Wärme-Mengenzähler ▶ Wärmezähler
Wärmetauscher ..... ab 5038
Wärmezähler ..... ab 7021
Wasseraufbereitung
Hauswasserfilter 2003
Heizungswasseraufbereitung ..... ab 2004
Kesselwasseraufbereitung ..... ab 2004
Trinkwasseraufbereitung ..... ab 2003
Wasserfilter ▶ Hauswasserfilter
Wassermangel-Sicherungen 3104
Wassersackrohre ..... ab 7019
Wasserstandsbegrenzer 3104
Werkzeuge für Presssysteme ..... ab 9152, ab 10064
WILO
Heizungspumpen ..... ab 4028
Trinkwasserpumpen ..... ab 4049
Wohnungsstationen ..... Teil 4, Kapitel 10

Z

Zeigerthermometer ▶ Metallzeigerthermometer
Zubehör
für Gefäße ..... ab 1003
für Messgeräte ..... ab 7018
für Ölbrenner ..... ab 6004
für Pumpen ..... ab 4003
Zugbegrenzer und Abgasklappen ..... ab 8030

Stand: Juli 2025

Buderus Logafix

Das komplette Zubehörprogramm.


Logafix

Rund um den Wärmeerzeuger




Systemzubehör aus einer Hand

Wärmeübergabe



Wärmeverteilung



5 JAHRE SYSTEM GARANTIE



Stand: Juli 2025

Ihr Plus bei Logafix.

Große Zeitersparnis.
- Logistik (tägliche Direktanlieferung)
- ein Ansprechpartner für die komplette Auftragsabwicklung
- abgestimmte System- und Paketlösungen

Attraktiver Preis.
- exklusiver Vertrieb über den Fachhandel
- attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis

Hohe Qualitätsstandards.
- 5-Jahres-Gewährleistung
- hohes Qualitätsniveau
- langlebige Produkte
- abgestimmtes Produktdesign

Ausgezeichneter Service.
- ¦Unterstützung durch technische und verkaufsfördernde Unterlagen
- kompetente Ansprechpartner
- das gesamte Heizungssystem aus einer Hand
- bundesweite Verfügbarkeit

Logafix – für jeden Anwendungsfall gibt es das passende Systemzubehör.

Für alle Fälle

Heizsysteme müssen heute viele Anforderungen erfüllen. Um möglichst allen baulichen Ansprüchen gerecht zu werden, ist das Logafix Sortiment sehr umfangreich und äußerst breit gefächert. Bei Buderus können sowohl die kompletten Systeme als auch einzelne Komponenten und Berechnungen bestellt werden.

Dabei haben Sie stets die Sicherheit, dass alles einwandfrei zusammenpasst sowie effizient und sicher funktioniert. Das Ergebnis ist ein optimal funktionierendes System aus vielen Komponenten.

Ihre Marke für Qualität.

Die Buderus Handelsmarke Logafix verfügt über qualitativ hochwertige Produkte. Das gewährleisten wir durch die stetige Zusammenarbeit mit namhaften Herstellern. In Kombination mit Logafix liefern wir ganzheitliche Systeme und passende Komponenten. Unsere Eigenmarke integriert sich nicht nur technisch, sondern auch optisch optimal in die Buderus Systemwelt.

Produktvielfalt in jeder Hinsicht.

Abscheider

Absorptions-Luftabscheider 3070
Magnetit-/Schlammabscheider.....3072

Armaturen

Membran-Sicherheitsventile Heizung....3101
Membran-Sicherheitsventile Brauchwasser 3130

Elektrische Regelgeräte

Mischer .....ab 3106
Stellmotoren und Zubehör.....ab 3108

Entlüfter

Schnellentlüfter mit Absperrautomat.....3084

Fußbodenheizungen Logafloor

Tackersystem.....ab 14008
Noppenplattensystem .....ab 14010
Trockenbausystem.....ab 14012

Heizkörper Logatrend

Flacheizkörper .....Teil 5, Kapitel 1+2
Badheizkörper .....Teil 5, Kapitel 5

Heizkörperzubehör

Thermostatköpfe ..... ab 13003
Anschlussarmaturen für Ventilheizkörper ..... ab 13005
Thermostatventile und Rücklaufverschraubungen ..... ab 13007

Installationssysteme

C-Stahl für M-Presskontur..... ab 9056
Edelstahl für M-Presskontur..... ab 9089
Edelstahl für M-Presskontur Gas ... ab 9112
Kupfer für V- Presskontur ..... ab 9012
Kupfer für M-Presskontur ..... ab 9031
Kupfer für V- Presskontur Gas..... ab 9024
Kupfer für M-Presskontur Gas..... ab 9046

Isolierungen

PE-Isolierungen ..... ab 11003

Kessel- und Heizraumzubehör

Füll- und Entleerungs-Kugelhähne..... 1024
Nachfüllkombination 1022

Membrandruckausdehnungsgefäße

für Heizungsanlagen 1003/1004
für Solaranlagen..... 1007
für Trinkwasseranlagen 1007/1008
für Wärmepumpen..... 1006
Sicherheitsgruppe..... 1008/1009
Kappenventile..... 1004

Pumpen

Heizungspumpen..... ab 4003
Trinkwasserzirkulationspumpen ..... ab 4041

Regulier- und Absperrorgane

Kugelhähne ..... ab 3003
Dämmschalen aus EPP 3004

Verteiler und Verteilerschränke

Heizkreisverteiler für FBH..... 14016
Verteilerschränke OptiMo..... ab 14018

Wasseraufbereitung für Trinkwasser

Hauswasserfilter 2003

Wasseraufbereitung für Heizungswasser

Logaplus / Logawater..... ab 2004

Stand: Juli 2025



Stand: Juli 2025

Kapitel 1 Ausdehnungsgefäße

Druckausdehnungsgefäße / Druckhaltung / Nachspeisung / Entgasung

Logafix	■ Heizung	▶ S. 1003
	■ Solar	▶ S. 1007
	■ Trinkwasser	▶ S. 1007
	■ Sicherheitsgruppe	▶ S. 1008
Reflex	■ Heizung	▶ S. 1010
Spirotech	■ Vakuumentgasung	▶ S. 1021
Zubehör und Sicherheitsventile	■ Logafix Nachfüllkombination ■ Kessel-Füll- und Entleerhahn ■ Gefäßanschlussgruppe ■ Kappenventile	▶ S. 1022

Online Shop

https://onlineshop.buderus.de

Unterlagen & Broschüren

https://buderus.de/de/techniche-dokumentation

Stand: Juli 2025

Buderus

Ihr Partner für GEFÄßE

Neben den abgebildeten Produkten erhalten Sie
das komplette Sortiment der führenden Hersteller:

Logafix | SPIROTECH FOR BETTER PERFORMANCE | reflex Thinking solutions.

Flamco | BEE | resideo

SYR | SINUS | WIKA

Sprechen Sie bitte Ihre Buderus Niederlassung an!

Logafix Ausdehnungsgefäße für Heizungs- und Trinkwasseranlagen

Membran-Druckausdehnungsgefäß Logafix BU-H für Heizungsanlagen 18 - 80 l

- Für geschlossene Heizungsanlagen nach EN12828
- In geklemmter Ausführung
- Gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/18/EU
- Maximale Betriebstemperatur: 120 °C (393 K)
- Maximale Betriebstemperatur an der Membrane: 70 °C (343 K). Membrane gemäß EN13831
- Beim Nennvolumen von 18-35 Litern ist der Gasvordruck 1,5 bar bei einem max. Betriebsüberdruck von 3 bar
- Beim Nennvolumen von 50-80 Litern ist der Gasvordruck 1,5 bar bei einem max. Betriebsüberdruck von 6 bar
- Aufhängezarge für Gefäße mit 18 / 25 Litern Nennvolumen separat bestellbar
- Farbgebung New Black oder Silber

Logafix	Volumen Ausdehnungsgefäß l	Ø mm	Höhe mm	Anschluss Zoll	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
	18	286	381	R 3/4	2,9	7738344600	siehe Shop	LAG1
	25	328	402		3,5	7738344604		
	35	396	435		6,3	7738344606		
	50	437	493		11,4	7738344608		
	80	519	534	R 1	15,0	7738344609		
	18	286	381	R 3/4	3,3	7738344599		
	25	328	402		4,0	7738344603		
	35	396	435		6,3	7738323767		
	50	437	493		11,4	7738323768		
	80	519	534	R 1	15,0	7738323769		

Aufhängezarge für Ausdehnungsgefäße 8–25 Liter

- Für Logafix-Druckausdehnungsgefäße
- Zur Wandmontage
- Incl. Befestigungsmaterial

	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	MB 2	■ Typ Flexcon MB2 ■ Aufhängezarge mit Schnappmechanismus ■ Wandhalter für externe Ausdehnungsgefäße mit 18 oder 25 l	12222017	siehe Shop	03DF

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Membran-Druckausdehnungsgefäß Logafix BU-H für Heizungsanlagen 100 - 1000 l

- Für geschlossene Heiz,- und Kühlwassersysteme
- Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/EU
- Membrane nach DIN EN 13831
- Silber, beschichtet
- Zulässiger Betriebstemperatur 120°C (393 K)
- Zulässiger Temperaturbelastung der Membrane: 70°C (343 K)

Logafix	Nennvolumen/ Betriebsdruck l/bar	Ø D mm	Höhe mm	Anschluss Zoll	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
	100/6	512	675	R 1	10,30	7738342948	siehe Shop	LAG3
	140/6		886		13,56	7738342949		
	200/6	634	758		23,80	7738344587		
	250/6		888		24,70	7738344588		
	300/6		1092		30,00	7738344589		
	400/6	740	1102		47,00	7738344590		
	500/6		1321		52,00	7738344591		
	600/6		1531		66,00	7738344592		
	800/6		1996		96,00	7738344593		
	1000/6		2413		118,00	7738344594		

Hinweis: Gesicherte Absperrung mit Entleerung für Revisionszwecke vorsehen.

Maximal zulässiger Betriebsüberdruck:

Nennvolumen (l)	Gasvordruck (bar)	max. Betriebsüberdruck (bar)
18–35	1,5	3
50–80	1,5	6
100–1000	1,5	6

Logafix Kappenventil PN 10

- Logafix Kappenventil aus Messing vernickelt zum Absperren und Entleeren sowie zur Wartung und problemlosen Austausch von Membran-Ausdehnungsgefäßen ohne Entleeren der Anlage
- Für geschlossene Heizunganlagen nach DIN EN 12828
- Nenndruck PN10
- Betriebstemperatur max. 130 °C

Logafix	Anschluss Zoll	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	3/4" - 3/4"	1	7738342117	siehe Shop	LKA1
	1" - 1"	1	7738342118		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

1

Membran-Druckausdehnungsgefäß Logafix – Schnellauswahltabelle Heizungsanlagen 100-1000 l

Wasserinhalt näherungsweise für Heizungsanlagen 70/50 °C
Radiatoren V_A = $\dot{Q}$ [kW] x 13,5 l/kW

Plattenheizkörper V_A = $\dot{Q}$ [kW] x 8,5 l/kW


Vordruckberechnung
$p_0 \geq$ (H [m]/10) + 0,2 bar

Empfehlung:
$p_0 \geq$ 1 bar, p_{SV} = 3 bar

$p_F \geq p_0$ + 0,3 bar

$p_{SV} \geq p_0$ + 1,5 bar

Standardschaltung



		Sicherheitsventil am Wärmeerzeuger				Sicherheitsventil am Wärmeerzeuger			
p_{SV}	bar	2,5				3,0			
		Gasvordruck am Ausdehnungsgefäß				Gasvordruck am Ausdehnungsgefäß			
p_0	bar	0,5	1,0	1,5	V_n Liter	0,5	1,0	1,5	1,8
V_A / p_F	Liter / bar	1825 / 0,8	1217 / 1,3	608 / 1,8	100	2086 / 0,8	1564 / 1,3	1043 / 1,8	730 / 2,1
V_A / p_F	Liter / bar	2555 / 0,8	1703 / 1,3	852 / 1,8	140	2920 / 0,8	2190 / 1,3	1460 / 1,8	1022 / 2,1
V_A / p_F	Liter / bar	3650 / 0,8	2433 / 1,3	1217 / 1,8	200	4171 / 0,8	3128 / 1,3	2086 / 1,8	1460 / 2,1
V_A / p_F	Liter / bar	4562 / 0,8	3041 / 1,3	1521 / 1,8	250	5214 / 0,8	3910 / 1,3	2607 / 1,8	1825 / 2,1
V_A / p_F	Liter / bar	5474 / 0,8	3650 / 1,3	1825 / 1,8	300	6257 / 0,8	4692 / 1,3	3128 / 1,8	2190 / 2,1
V_A / p_F	Liter / bar	7299 / 0,8	4866 / 1,3	2433 / 1,8	400	8342 / 0,8	6257 / 1,3	4171 / 1,8	2920 / 2,1
V_A / p_F	Liter / bar	9124 / 0,8	6083 / 1,3	3041 / 1,8	500	10428 / 0,8	7821 / 1,3	5214 / 1,8	3650 / 2,1
V_A / p_F	Liter / bar	10949 / 0,8	7299 / 1,3	3650 / 1,8	600	12513 / 0,8	9385 / 1,3	6257 / 1,8	4380 / 2,1
V_A / p_F	Liter / bar	14599 / 0,8	9732 / 1,3	4866 / 1,8	800	16684 / 0,8	12513 / 1,3	8342 / 1,8	5839 / 2,1
V_A / p_F	Liter / bar	18248 / 0,8	12165 / 1,3	6083 / 1,8	1000	20855 / 0,8	15641 / 1,3	10428 / 1,8	7299 / 2,1

- Der Vordruck des Logafix MAG ist entsprechend der statischen Höhe anzupassen (siehe Berechnung p_0)
- Die Tabellenwerte gelten für die dargestellte Standardschaltung und sind für einen Mindestfülldruck optimiert
- Die Tabellenwerte sind zur Abschätzung auch für andere Betriebsparameter geeignet

Hinweise:
- Vordruck vor Ort prüfen, ggf. korrigieren, auf dem Typenschild am Gefäß neu eintragen
- Optimierten Fülldruck lt. Tabelle einstellen
- Gesicherte Absperrungen mit Entleerung für Revisionszwecke vorsehen

Eckdaten:
- Sicherheitsventil P_{SV} = 3 bar
- Statische Höhe H_{st} = 13 m
- Leistung Wärmeerzeuger $\dot{Q}$ = 40 kW
- Plattenheizkörper Bemessungstemperatur T = 70 / 50 °C
- Pufferspeichervolumen = V_{PH} = 1000 l

Berechnung:
Wasserinhalt (näherungsweise)
Radiatoren:
V_A = $\dot{Q}$ [kW] x 13,5 l / kW
Plattenheizkörper:
V_A = $\dot{Q}$ [kW] x 8,5 l / kW
V_A = 40 [kW] x 8,5 l / kW + 1000 l = 1340 l
$P_0 \geq (H_{st}$ [m] : 10 bar) + 0,2 bar
$P_0 \geq$ (13 : 10 bar) + 0,2 bar = 1,5 bar


Ergebnis (aus der Tabelle):
mit P_{SV} = 3 bar
und P_0 = 1,5 bar
V_A = 1340 l
Ergebnis V_n = 140 l (für V_A max. 1460 l)

Weitere Empfehlungen:
- Sicherheitsventilansprechdruck ausreichend hoch wählen: $P_{SV} \geq P_0$ + 1,5 bar
- Wenn möglich, bei der Berechnung des Gasvordruckes einen Zuschlag von 0,2 bar wählen: $P_0 \geq (H_{st}$ [m] : 10) + 0,2 bar
- Wegen des erforderlichen Zulaufdruckes für die Umwälzpumpen auch bei Dachzentralen min. 1 bar Vordruck wählen: $P_0 \geq$ 1 bar
- Den wasserseitigen Füll- bzw. Anfangsdruck bei entlüfteter Anlage im kalten Zustand mindestens 0,3 bar über dem Vordruck einstellen: $P_F \geq P_0$ + 0,3 bar

Stand: Juli 2025

Membran-Druckausdehnungsgefäß Logafix BU-WP für Wärmepumpen

- Geeignet für Solekreislauf
- In geklemmter Ausführung
- Gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/18/EU
- Beim Nennvolumen von 12-35 Litern ist der Gasvordruck 0,5 bar bei einem max. Betriebsüberdruck von 3 bar
- Beim Nennvolumen von 50 Litern ist der Gasvordruck 0,5 bar bei einem max. Betriebsüberdruck von 6 bar
- Aufhängezarge für Gefäße mit 12 / 18 / 25 Litern Nennvolumen separat bestellbar
- New Black oder Silber


Logafix	Nennvolumen l	Ø mm	Höhe mm	Anschluss Zoll	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
	12	286	273	R 3/4"	2,3	7738344595	67,—	WP09
	18		381		2,9	7738344597	68,—	
	25	328	402		3,5	7738344601	116,—	
	35	396	435		6,3	7738344605	111,—	
	50	437	493		11,4	7738344607	157,—	
	12	286	273		2,3	7738344596	103,—	WP07
	18		381		2,9	7738344598	89,—	
	25	328	402		3,5	7738344602	101,—	
	35	396	435		6,3	7738328639	150,—	
	50	437	493		11,4	7738328640	210,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Membran-Druckausdehnungsgefäß Logafix BU-S für Solaranlagen

- Für geschlossene Solaranlagen
- In geklemmter Ausführung
- Gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
- Maximale Betriebstemperatur 110 °C (393 K)
- Maximale Betriebstemperatur an der Membrane 110 °C (383 K). Membrane gemäß EN13831
- Gasvordruck 2,5 bar, max. Betriebsüberdruck 8 bar
- Für Frostschutzmittel auf Glykolbasis bis 50 % geeignet
- Farbgebung New Black oder Silber

Logafix	Nennvolumen l	Ø mm	Höhe mm	Anschluss Zoll	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
	18	328	323		5,7	7738344610		
	25	358	356		7,3	7738344611		
	35	396	435		8,1	7738344612		
				R 3/4			siehe Shop	LAG2
	18	328	323		5,7	7738323762		
	25	358	356		7,3	7738323763		
	35	396	435		8,1	7738323764		

Ab 50 Liter können die Logafix Membran-Druckausdehnungsgefäße für Heizungsanlagen eingesetzt werden ▶ Seite 1003

Membran-Druckausdehnungsgefäß Logafix BU-TD für Trinkwasseranlagen

- Für Warmwasserbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen gemäß DIN 4807-5
- Zwangsdurchströmung des MAG durch speziellen Strömungsverteiler
- Mit trinkwasserbeständiger Membrane und Innenbeschichtung des Behälters
- Systemanschluss mit T-Stück
- Ausführung für Wandbefestigung
- Betriebstemperatur max. 70 °C (343 K)
- Gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
- Prüfzeichen DIN-DVGW: NW-0411AU 2096

Logafix	Nennvolumen l	Ø mm	Höhe mm	Anschluss Zoll	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
	8	215	277		3,2	80432070		
	12	286	309		4,3	80432072		
	18	328	323	R 3/4	4,9	80432074	siehe Shop	LAG2
	25	358	356		6,6	80432076		
	35[1)]	396	416		8,1	80432079		

Maximal zulässiger Betriebsüberdruck:

Nennvolumen	l	8–25	35
Gasvordruck	bar	4	4
max. Betriebsüberdruck	bar	10	8

[1)] mit Aufhängelasche

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Membran-Druckausdehnungsgefäß Logafix BU-TA für Trinkwasseranlagen

- Für Warmwasserbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen gemäß DIN 4807-5
- Gute Durchströmung des MAG durch Umlenkungsbauelement das in ein handelsübliches T-Stück Rp 3/4" (bauseitig) eingebracht wird
- Mit trinkwasserbeständiger Membrane und Innenbeschichtung des Behälters
- Ausführung für Wandbefestigung
- Betriebstemperatur max. 70 °C (343 K)
- Gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
- Prüfzeichen DIN-DVGW: NW-0411AU 2095

Logafix	Nennvolumen l	Ø mm	Höhe mm	Anschluss Zoll	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
	8	245	277	G 3/4	3,2	7738306752	siehe Shop	LAG2
	12	286	309		4,3	7738306753		
	18	328	323		4,9	7738306754		
	25	358	356		6,6	7738306755		
	35	396	416		8,1	7738306756		

Maximal zulässiger Betriebsüberdruck:

Nennvolumen	l	8–25	35
Gasvordruck	bar	4	4
max. Betriebsüberdruck	bar	10	8

Sicherheitsgruppe Logafix 4807 - Version 2.0

- Mit Airfix wahlweise in 12 oder 18 Liter
- Anschluss: 3/4" Innengewinde, 3/4" Außengewinde mit zwei Verschraubungen
- DVGW zugelassen DIN DVGW-Reg.-Nr.: NW-6314CM0316
- Inkl. Rückflussverhinderer
- Absperrbar
- Mit Sicherheitsventil in 10 bar, Sicherheitsventile in 6 bar-Ausführung sind als Zubehör separat bestellbar (siehe nachfolgend)
- Ablauftrichter

Logafix	Typ	SV bar	Gefäß Liter	VPE/Pal	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
	12-10	10	12	18	7,7	7738337997	siehe Shop	LAG2
	18-10		18		8,9	7738338000		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Verbindliche Berechnungsgrundlage: Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix Membransicherheitsventil

- Für geschlossene Warmwasserbereiter nach DIN 1988
- Gehäuse Messing
- Bauteilgeprüft gemäß TRD 721
- Eine Trennmembrane schützt die Feder gegen Kalkablagerung
- Hohe Abblasleistung
- Ausführung 6 bar

Logafix	Typ	für Behälter mit Speicherinhalt Liter	Gewicht kg	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	3/4"	bis 1000	0,190	10	7739608419	siehe Shop	LKA1
				1	80805052		

Anschluss-Set

- Für Logafix Membran-Druckausdehnungsgefäße für Trinkwasseranlagen
- Komplett mit Absperrung und Entleerung

	Typ	Höhe mm	Anschluss Zoll	Artikelnummer	€	RG
	Logafix AirfixControl	71	G 3/4"	7747201056	siehe Shop	LAG2

Aufhängezarge für Ausdehnungsgefäße 8-25 Liter

- Für Logafix-Druckausdehnungsgefäße
- Zur Wandmontage
- Inkl. Befestigungsmaterial

	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	MB 2	■ Typ Flexcon MB2 ■ Aufhängezarge mit Schnappmechanismus ■ Wandhalter für externe Ausdehnungsgefäße mit 18 oder 25 l	12222017	siehe Shop	03DF

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Reflex Membran - Druckausdehnungsgefäße für Heizungs- und Kühlanlagen

Reflex N – Membran-Druckausdehnungsgefäß

- Für geschlossene Heiz,- und Kühlwassersysteme
- Zulassung gemäß Richtlinie über Druckgeräte 2014/68/EU
- Membrane nach DIN EN 13831
- Grau, beschichtet
- Vordruck 1,5 bar
- Zul. Betriebstemperatur 70 °C (343 K)
- Zul. Systemtemperatur 120 °C (393 K)

	Typ[1]	max. Betriebsüberdruck bar	Ø D mm	H mm	Anschluss Zoll	Gewicht kg	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	N 8	4	272	236	R 3/4	1,7	8202501	7738337955		
	N 12	4	272	317	R 3/4	2,75	8203301	7738337956		
	N 18	4	308	360	R 3/4	3,6	8204301	7738337957		12DR
	N 25	4	308	481	R 3/4	4,35	8206301	7738337958		
	N 35	4	376	466	R 3/4	5,6	8208401	7738337959		
	N 35 [2]	4	376	466	R 3/4	5,6	7208501	7738337964		
	N 50	6	441	496	R 3/4	9,6	8209300	7738315319		
	N 80	6	512	566	R 1	13,3	8210200	7738315317		13DR
	N 100	6	512	673	R 1	15,8	8216300	7738315306		
	N 140	6	512	892	R 1	19,9	8211400	7738315314		
	N 200	6	634	758	R 1	22,0	8213300	7738315312	siehe Shop	
	N 250	6	634	888	R 1	24,7	8214300	7738315310		
	N 300	6	634	1092	R 1	27,0	8215300	7738315308		
	N 400	6	740	1102	R 1	47,0	8218000	7738315305		18DR
	N 500	6	740	1321	R 1	52,0	8218300	7738315304		
	N 600	6	740	1531	R 1	66,0	8218400	7738315303		
	N 800	6	740	1996	R 1	96,0	8218500	7738315302		
	N 1000	6	740	2406	R 1	118,0	8218600	7738315301		

[1] Typ entspricht Fassungsvermögen (z. B. Typ G 400 = 400 Liter)
[2] Ausführung in weiß

Hinweis: Gesicherte Absperrung mit Entleerung für Revisionszwecke vorsehen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Reflex SlimLine

- schlankes Gefäß für geschlossene Heiz- und Kühlsysteme
- nicht tauschbare Butyl-Membrane nach DIN EN 13831
- Vordruck 1,5 bar
- außen beschichtet
- G 1" Anschluss
- zul. Betriebsüberdruck 6 bar
- zul. Betriebstemperatur: 70 °C
- zul. max. Systemtemperatur: 120 °C
- Farbe: grau

	Typ	Ø mm	Höhe mm	Gewicht kg	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	SL 180	480	1156	27,4	8200200	7738329904	siehe Shop	20DR
	SL 220		1386	33,3	8200250	7738329905		
	SL 280		1716	41,8	8200300	7738329906		
	SL 320		1946	47,8	8200350	7738329907		

Reflex Kappenventil

- gesicherte Absperrung für die Wartung und Demontage von Ausdehnungsgefäßen
- mit Entleerung
- nach DIN EN 12828
- PN 10 / 120 °C

	Typ	Anschluss	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Kappenventil R 3/4	3/4 x 3/4	7613000	80547200	siehe Shop	75DR
	Kappenventil R 1	1 x 1	7613100	89210101		

Reflex Wandhalterung für Gefäße 8 - 25 Liter

- Konsole mit Spannband
- vertikale Montage
- Gefäßanschluss oben oder unten

	Typ	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	8-25L	7611000	80547580	siehe Shop	75DR

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Reflex G – Membran-Druckausdehnungsgefäß

- Für geschlossene Heiz,- und Kühlwassersysteme
- Zulassung gemäß Richtlinie über Druckgeräte 2014/68/EU
- Membrane nach DIN EN 13831
- Mit Manometer
- Grau, beschichtet
- Vordruck 3,5 bar
- Zul. Betriebstemperatur 70 °C (343 K)
- Zul. Systemtemperatur 120 °C (393 K)


	Typ[1]	max. Betriebsüber-druck bar	Ø D mm	H mm	Anschluss Zoll	Gewicht kg	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	G 400	6	740	1253	G 1	43	8521605	7738315192	siehe Shop	21DR
	G 500			1473		51	8521705	7738315191		
	G 600			1718		66	8522605	7738315189		
	G 800			2183		94	8523610	7738315187		
	G 1000			2593		150	8546605	7738315173		

[1] Typ entspricht Fassungsvermögen (z. B. Typ G 400 = 400 Liter)

Hinweis: Gesicherte Absperrung mit Entleerung für Revisionszwecke vorsehen.

Reflex Anschlussgruppe

- für die besonders schnelle Montage und Wartung von Membran-Druckausdehnungsgefäßen
- inkl. gesicherter Absperrung und Anschlußbogen mit Verschraubung mit Entleerungshahn G ½ und Schlauchtülle
- nach DIN EN 12828
- PN 16 / 120 °C
- besonders geeignet für Reflex G 100 - 1000, Ø 740 mm

	Typ	Länge mm	Anschluss	Entleerung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Anschlussgruppe 1"	215	2 x RP1	G1/2	9119204	7747431231	siehe Shop	75DR

Reflex Entspannungstopf

- zum Anschluss an Sicherheitsventilen von Wärmeerzeugern. Dient der Trennung von Wasser-Dampfgemischen, entsprechend DIN EN 12828
- Grau beschichtet

	Typ	Ø D mm	Höhe H mm	Leergewicht kg	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	T 170	206	328	3,2	8680000	7738315108	siehe Shop	73DR
	T 270	280	400	5,0	8681000	7738315107		
	T 380	490	528	10,1	8682000	7738315106		
	T 480	480	710	19,5	8683000	7738315105		
	T 550	634	896	32,3	8684000	7738315104		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Reflex Membran - Druckausdehnungsgefäße Druckhaltung und Zubehör

Reflex Variomat - pumpengesteuerte Druckhaltestation mit integrierter Nachspeisung und Entgasung

- ein Variomat besteht immer aus der Steuereinheit, dem Ausdehnungsgefäß und einem Anschlussset
- größere Ausdehnungsvolumina können sowohl durch entsprechend große Gefäße als auch durch Reihenschaltung eines Grundgefäßes und einem oder mehreren Folgegefäßen realisiert werden



Variomat Gesamtpreis = VG Grundgefäß (1) + Steuereinheit (2) + Anschluss-Set (3)

VG Grundgefäß (1)

- Zulassung gemäß Richtlinie über Druckgeräte 2014/68/EU
- tauschbare Membran nach DIN EN 13831



Typ[1]	geeignet für max. VA[2] m³	Ø mm	Höhe mm	Anschluss Zoll	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
VG 200	4,5	634	1057	G1	8600011	7738315172	siehe Shop	30DR
VG 300	6,7	634	1357	G1	8600111	7738315171		
VG 400	8,9	740	1344	G1	8600211	7738315170		
VG 500	11,1	740	1564	G1	8600311	7738315169		
VG 600	13,2	740	1807	G1	8600411	7738315168		
VG 800	17,8	740	2188	G1	8600511	7738315167		
VG 1000	22,3	740	2683	G1	8600611	7738315166		
	22,3	1000	2683	G1	8600705	7738315165		
VG 1500	33,4	1200	2127	G1	8600905	7738315164		
VG 2000	44,6	1200	2588	G1	8601005	7738315163		
VG 3000	66,8	1500	2588	G1	8601205	7738315162		

[1] Typ entspricht Nennvolumen (z. B. VG 800 = 800 Liter)
[2] Max. absicherbares Anlagenvolumen bei max. Anlagentemperatur von 90 °C

VG Grundgefäß - weitere Größen auf Anfrage

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Reflex Variomat Steuereinheit (2)

- pumpengesteuerte Druckhaltestation mit integrierter Nachspeisung und Entgasung für Heiz- und Kühlwassersysteme
- Zulassung gemäß Richtlinie über Druckgeräte 2014/68/EU
- Variomat Steuerung VS 1 mit Control Basic Steuerung
- ab Variomat Steuerung VS 2 mit Control Touch Steuerung und Sanftanlauf ausgestattet (auch bei VS 1 alternativ lieferbar)
- zul. Umgebungstemperatur 0 – 45 °C
- Schallpegel ca. 55 dB
- Schutzgrad: IP 54
- Anschluss Nachspeisung Rp 1/2
- Anschluss Pumpe/Überströmventil Rp 1/ Rp 1
- Sammelstörmeldung und RS 485 Schnittstelle

	Variomat	max. Gesamt-Wärmeleistung kW	p_0 bar	H/B/T mm	Anschluss Zoll	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
Steuereinheit mit 1 Pumpe									
	VS 1	2200	≤ 2,5	690/530/580	2 x G 1	8910100	7738315044	siehe Shop	30DR
	VS 2-1/35			920/470/730		8910110	7738331160		
	VS 2-1/60		≤ 4,8			8910200	7738315043		
	VS 2-1/75	4000	≤ 6,5	920/530/640		8910300	7738315042		
	VS 2-1/95		≤ 8,0	920/470/600		8910400	7738315041		
Steuereinheit mit 2 Pumpen									
	VS 2-2/35	4400	≤ 2,5	920/720/780	2 x G 1 1/4	8911100	7738315040	siehe Shop	30DR
	VS 2-2/60		≤ 4,8	920/700/780		8911200	7738315039		
	VS 2-2/75	8000	≤ 6,5	920/720/800		8911300	7738315038		
	VS 2-2/95		≤ 8,0	920/720/750		8911400	7738315037		

Anschluss-Set (3)

- Zum Anschluss von Variomat Einpumpenanlagen an VG-Grundgefäße mit Verschraubungen
- Bestehend aus: 2 Anschlussschläuchen G 1 mit zwei gesicherten Absperrungen

	Typ	VG Gefäß Ø D mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	G 1	480 - 740	6940100	82788220	siehe Shop	30DR
		1000 - 1500	6940200	82788222		

- Zum Anschluss von Variomat Zweipumpenanlagen an VG-Grundgefäße
- Bestehend aus: 2 Anschlussschläuchen G 1 1/4 x G 1

	Typ	VG Gefäß Ø D mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	G 1 1/4	480 - 740	6940300	89095355	siehe Shop	30DR
		1000 - 1500	6940400	89095354		

Inbetriebnahme

Durch den Reflex Werkskundendienst

	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	■ Variomat mit 1 Pumpe oder Reflexomat mit 1 Kompressor oder Servitec	7945600	7747420708	siehe Shop	95DR
	■ Variomat mit 2 Pumpen oder Reflexomat mit 2 Kompressoren oder Servitec	7945630	7747420709		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

VF Folgegefäße (Option)



Typ[1]	Ø mm	Höhe mm	Anschluss Zoll	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
VF 200	634	1057	G 1	8610000	7738315159	siehe Shop	30DR
VF 300	634	1357	G 1	8610100	7738315158		
VF 400	740	1344	G 1	8610200	7738315157		
VF 500	740	1564	G 1	8610300	7738315156		
VF 600	740	1807	G 1	8610400	7738315155		
VF 800	740	2272	G 1	8610500	7738315154		
VF 1000	740	2683	G 1	8610600	7738315153		
	1000	2127	G 1	8610705	7738315152		
VF 1500	1200	2127	G 1	8610905	7738315151		
VF 2000	1200	2588	G 1	8611005	7738315150		
VF 3000	1500	2588	G 1	8611205	7738315149		
VF 4000	1500	3160	G 1	8611305	7738315148		
VF 5000	1500	3695	G 1	8611405	7738315147		

[1] Typ entspricht Nennvolumen (z. B. Typ VF 800 = 800 Liter)

Wärmedämmung für Variomat Gefäße (Option)



Typ[1]	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
VW 200		5990100	7738342820	siehe Shop	30DR
VW 300		5990200	7738342821		
VW 400		5991300	7738342822		
VW 500		5990000	7738342823		
VW 600		5990500	7738342824		
VW 800		5990300	7738342825		
VW 1000	■ für VG 1000 Ø 740	5990400	7738342826		
	■ für VG 1000 Ø 1000	5991400	7738342827		
VW 1500		5991000	7738342828		
VW 2000		5989700	7738342829		
VW 3000		5108700	7738342830		
VW 4000		5989800	7738342831		
VW 5000		5991100	7738342832		

[1] Typ entspricht Nennvolumen VG Grundgefäß (z.B. Typ VW 800 = Wärmedämmung für VG 800)

Reflex Variomat Optionen - Kommunikationsmodul und weitere Busmodule auf Anfrage

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Reflexomat Silent Compact XS, grau, 6 bar

- Kompressorgesteuerte Druckhaltestation in Kompaktbauweise für Heiz- und Kühlwassersysteme
- Gebaut nach DIN EN 12828 und den Anforderungen der VDI 4708 mit CE-Kennzeichen
- Stehende Ausführung mit Füssen inkl. Messumformer zur Gefäßinhaltsmessung
- Halbmembran nach DIN EN 13831
- Max. zulässiger Betriebsüberdruck 6 bar
- Max. zulässige Systemtemperatur 120 °C
- Max. zulässige Betriebstemperatur 70 °C
- Schutzgrad: IP 54
- Nennvolumen: 80 Liter / Nutzvolumen: 72 Liter
- Max. Schallschutzpegel: 57 dB(A)

	Typ	Ø mm	Höhe mm	Anschluss Zoll/DN	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	XS	480	1016	G1"	8800100	7738344098	siehe Shop	30DR

Reflexomat Silent Compact Smart

- kompressorgesteuerte Druckhaltestation in Kompaktbauweise für Heiz- und Kühlwassersysteme
- Zulassung gemäß Richtlinie über Druckgeräte 2014/68/EU
- Vollmembran (Butyl) nach Forderung VDI/BTGA 6044
- zul. Betriebsüberdruck 6 bar
- zul. Vorlauftemperatur 120 °C
- zul. Betriebstemperatur 70 °C
- zul. Umgebungstemperatur 0-40 °C
- max. zulässige Systemtemperatur 120 °C
- Schutzgrad: IP 54
- Control Smart Steuerung über Bluetooth mit vielen digitalen Funktionen:
  - Integrierter p_0-Assistent zur idealen Inbetriebnahme
  - RS-485 Schnittstelle und Modbus RTU

  werkseitig vorhanden
  - Betriebsassistent fur Fehlerdiagnose, Inbetriebnahme, Service und Wartung
- Spannungsversorgung 230 V / 50 Hz
- automatische Nachspeisung über Magnetventil Fillvalve möglich
- Muffe für optionalen Membranbruchmelder
- Schalldruckpegel ~ 59 dB(A)

	Typ	Ø mm	Höhe mm	Anschluss Zoll/DN	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	RSC Smart 200	634	1223	G 1	8810200	7738345501	siehe Shop	30DR
	RSC Smart 300		1523		8810300	7738345502		
	RSC Smart 400	740	1509		8810400	7738345503		
	RSC Smart 500		1729		8810500	7738345504		
	RSC Smart 600		2130		8810600	7738346043		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Reflex Reflexomat - kompressorgesteuerte Druckhaltestation



Reflexomat Gesamtpreis = RG Grundgefäß + Steuereinheit

RG-Grundgefäß

- Zul. Betriebsüberdruck bei 120 °C: 6 bar



Typ	Ø D mm	H mm	H_G mm	h mm	Anschluss Zoll/DN	Gewicht kg	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
RG 200	634	967	1350	155	G 1	40	8799100	7738315087	siehe Shop	30DR
RG 300	634	1267	1635	155	G 1	60,7	8799200	7738315086		
RG 400	740	1253	1640	177	G 1	69,4	8799300	7738315085		
RG 500	740	1473	1860	177	G 1	78,7	8799400	7738315084		
RG 600	740	1717	2110	177	G 1	90,1	8799500	7738315083		
RG 800	740	2182	–	193	G 1	110,3	8799600	7738315082		
RG 1000	1000	2025	–	193	G 1	308,6	8650105	7738315138		

Reflex Reflexomat-Steuereinheit mit einem Kompressor





Typ	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Gewicht kg	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
RS 90/1[1]	■ nebenstehend	683	470	550	25	8882800	7738345520	siehe Shop	30DR
RS 90/1 T[1]	■ nebenstehend	921	480	491	32	8882900	7738346083		
RS 150/1 T[2]	■ nebenstehend				45	8880311	7738315055		

[1] Spannung 230 V, 50 Hz
[2] Spannung 400 V, 50 Hz

Reflex Reflexomat Steuereinheit - Weitere Ausführungen auf Anfrage

Inbetriebnahme

Durch den Reflex Werkskundendienst

Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
■ Variomat mit 1 Pumpe oder Reflexomat mit 1 Kompressor oder Servitec	7945600	7747420708	siehe Shop	95DR
■ Variomat mit 2 Pumpen oder Reflexomat mit 2 Kompressoren oder Servitec	7945630	7747420709		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Reflex Fillcontrol Smart

- Automatische Nachspeise- und Füllstation für Heiz- und Kühlsysteme mit Membran-Druckausdehnungsgefäßen (MAG)
- Ermöglicht eine kontrollierte und nach DIN EN 1717 bzw. DIN 1988 geforderte sichere Nachspeisung und Systemfüllung aus direkt verbundenen Trinkwassernetzen und realisiert die nach DIN EN 12828 und VDI 4807 empfohlene Funktionskontrolle des Druckhaltesystems (MAG)
- Bestehend aus:
  - Absperrarmatur
  - DVGW geprüftem Systemtrenner (BA) nach DIN EN 12729
  - Schmutzfänger
  - Drucksensor
  - Motorkugelhahn
  - Druckminderer mit Kontrollmanometer und Mikroprozessorsteuerung
  - Max. Umgebungstemperatur 30 °C
  - Max. zul. Betriebstemperatur 65 °C
  - Max. zul. Betriebsüberdruck 10 bar
  - 230V / 50Hz

	Anschluss Zoll	Max. Höhe mm	Einbaulänge mm	Gewicht kg	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	R1/2, R1/2	299	236	3,20	6813500	7738346565	siehe Shop	70DR

Reflex Fillset Standard / Combi

- Armatur zur direkten Verbindung von Nachspeiseeinrichtungen für Heiz- und Kühlwassersysteme mit Trinkwassernetzen

Standard: bestehend aus Armaturabsperrkugelhähnen mit Motoraufnahme für Fillset Safecontrol zur automatischen kontrollierten Nachspeisung sowie einem Systemtrenner nach DIN 1988-100 bzw. EN 1717 (BA), mit integriertem Schmutzfänger

Combi: wie vor, zusätzlich mit Wasserzähler

10 bar, max. zul. Betriebstemperatur 65°C

	Anschluss Zoll	Ausführung	Einbaulänge mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	R1/2, R1/2	Standard	236	6813100	7738346505	siehe Shop	70DR
		Combi	314	6813105	7738346506		

Reflex Fillset Compact Twist

- Armatur zur Nachspeisung aus Trinkwassernetzen
- Geeignet zur horizontalen und vertikalen Montage
- Bestehend aus: Armaturabsperrkugelhähnen, Systemtrenner nach DIN 1988-100 bzw. DIN EN 1717 (BA), mit integriertem Schmutzfänger
- Typ M-Bus zusätzlich mit M-Bus fähigem Wasserzähler
- Max. zul. Betriebstemperatur: 65 °C
- Max. zul. Betriebsüberdruck: 10 bar
- Min. Fließdruck: p_0+1,5 bar
- Durchfluss-Kennwert kvs: 0,86 m^3/h
- Abmessungen (H / B / T): 157 / 175 / 117 mm

	Typ	Anschluss Zoll	Einbaulänge mm	Gewicht kg	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Compact Twist	R 1/2 / R 1/2	175	2,42	6811805	7738340319	siehe Shop	70DR
	Compact Twist M-Bus			2,42	6811855	7738340320		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Servitec Mini kompakte Vakuum-Sprührohrentgasung mit Automatikbetrieb

- max. Betriebsdruck: 4 bar
- Arbeitsbereich: 0,5 bis 2,5 bar
- zul Betriebstemperatur: 60 °C
- zul. Umgebungstemperatur: 0 bis 40 °C
- Spannungsversorgung: 230 V / 50 Hz
- elektr. Leistungsaufnahme: 0,06 kW
- elektr. Nennstrom: < 3 A
- Tiefe x Breite x Höhe (mm): 220 / 295 / 420
- Anschlüsse Druckseite: G 1 1/2"
- Anschlüsse Abströmseite: G 1 1/2"
- Ausscheidegrad gelöste Gase: bis 90 %

	Typ	Arbeitsdruck bar	Anlagenvolumen m^3	Nachspeiseleistung m^3/h	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Mini	0,5 - 2,5	bis 1	0,025	8835800	7738329908	siehe Shop	28DR

Reflex Servitec S

- Vakuum-Sprührohrentgasung für mittelgroße Anlagen
- zentrale Entgasung des Inhalt- und Nachspeisewassers
- zul. Betriebstemperatur bis 70 °C
- einfache Installation und Inbetriebnahme durch Plug- & Play-Funktion sowie App-Steuerung "Reflex Control Smart"
- Kontrollierte zentrale Nachspeisefunktion mit nahezu gasfreiem Ergänzungswasser

	Baugröße	Arbeitsdruck bar	Anlagenvolumen m^3	Nachspeise-leistung m^3/h	Gewicht kg	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	S	0,5 - 2,5	bis 6 (Wasser) bis 4 (Wasser-Glycol -> 25-50% Glycolanteil)	0,08	12,4	8832000	7738335610	siehe Shop	28DR

Reflex Servitec Vakuum-Sprührohrentgasung mit Nachspeisung, selbstoptimierend

- Reflex Servitec Vakuum-Sprühentgasung zur System- und Nachspeisewasserentgasung in geschlossenen Heizwasser- und Kühlkreisläufen
- vollautomatische Multifunktionseinheit mit " auto start"-Funktion und selbsttätigem hydraulischen Abgleich des Entgasungsprozesses sowie Steuerung und Überwachung der Nachspeisefunktion
- Geeignet für die Medien Wasser und Wasser/Glykolgemisch bis zu einem Mischungsverhältnis von 50/50%.
- Funktionseinheit bestehend aus Hydraulikteil und Steuerungs- und Bedieneinheit.
- Steuerungs- und Bedienenheit entweder in Basic- (Baugröße 35 und 60) oder Touch-Ausführung (Baugröße 35/**T** und 60/**T**)
- max. Betriebstemperatur: 90 °C
- zentrale Entgasung des Inhalts- und Nachspeisewassers
- zul. Betriebsüberdruck: 8 bar (Typ 35/60)


	Baugröße	Arbeitsdruck bar	Anlagevolumen m^3	Nachspeise-leistung m^3/h	Gewicht kg	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	35	0,5 – 2,5	bis 220	bis 0,35	42	8831100	7738336750	siehe Shop	53DR
	60	0,5 – 4,5		bis 0,55	40	8831200	7738336751		
	35/T	0,5 – 2,5		bis 0,35	30	8832100	7738336754		
	60/T	0,5 – 4,5		bis 0,55	36	8832200	7738336755		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

SINUS EasyFixx

- Die Schnittstelle zwischen Reflex und Sinus zur einfachen Anbindung von Druckhalte- und Entgasungssystemen an Verteilerkomponenten.
- Vordefinierte Anschlüsse zur einfachen Anbindung eines Variomaten, Reflexomaten oder einer Servitec
- Bestehend aus Sinus EasyFixx, Blindstopfen, 2 x Kappenventilen und Dämmung
- Einsetzbar bei:
  - Kompaktverteiler und ProfiFixx: 180/110 - 300/200
  - Kompaktverteiler mit thermischer Trennung: 250/151 - 300/201
  - HydroFixx: 180/180 - 300/350

	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	■ Leistung bis zu 1200 kW bei Δ t 20K	4202284	7738330276	siehe Shop	01VS

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Spirotech Vakuumentgasung

SpiroVent Superior S250 Entgaser

- Automatischer Druckstufenentgaser für kleine und mittlere Heizungs- sowie nicht-kondensierende Kühlanlagen
- patentierte Spirotech Venturi Loop Entgasungstechnologie
- effektive Entfernung von Lufteinschlüssen, Mikroluftblasen und gelösten Gasen
- intelligente Steuerung mit intuitiver Bedienoberfläche
- Hochleistungs- und Eco-Modus für effizienten und energiesparenden Betrieb
- zusätzliche Booster-Funktion bei erhöhtem Entgasungsbedarf
- verschiedenste Diagnosemöglichkeiten mit Datenspeicher
- robuste Ausführung für einfache Installation und Handhabung
- Betriebstemperatur 15 - 70 °C

	Typ	Arbeitsdruck bar	Anlagevolumen m^3	Gewicht kg	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	S250	0,5 - 2,5	< 5	11	MV02A50	7738339776	siehe Shop	04ST

SpiroVent Superior S400 / S600 Entgaser

- vollautomatischer Vakuumentgaser für Heizungs-, Kühlungs- und Prozessanlagen
- Mit seinem vollelektronischen Steuerungssystem bietet der Superior viele Möglichkeiten zum Auslesen des Status, von Systeminformationen und geloggten Daten
- Entfernt sämtliche Gase, ungebundene Luft, Mikroblasen und gelöste Gase
- Leichte Installation, die den Einregulierungs- und Übergabeaufwand beträchtlich senkt
- Entgasung beim (Nach-) Füllen und der Druckhaltung
- Absorptive Flüssigkeit sorgt auch für die Beseitigung eingeschlossener Luftblasen
- Energieeffizienter Betrieb bei gleichzeitigem Erreichen der geringst möglichen Gaskonzentration durch den SmartSwitch
- Warnung, wenn zu viel (nach) gefüllt wird
- Ist mit allen üblichen Ausdehnungssystemen kombinierbar
- Systemtemperatur: 0-90 °C
- Anschlüsse Flüssigkeitseinlass / -auslass und Nachspeisung: Drehgelenk G 3/4" IG

	Typ	Beschreibung	Arbeitsdruck bar	Anlage-volumen m^3	Gewicht kg	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	S400	ohne Nachspeisung	1,0 - 4,0	100	34	MV04A50	7738336744	siehe Shop	04ST
	S400-B	autom. Nachspeisung (Netztrennbehälter Kat. 5 integriert)			35	MV04B50	7738336745		
	S400-R	autom. Nachspeisung (ext. Systemtrenner erforderlich)			34	MV04R50	7738336746		
	S600	ohne Nachspeisung	2,5 - 6,0	325	62	MV06A50	7738336747		
	S600-B	autom. Nachspeisung (Netztrennbehälter Kat. 5 integriert)			63	MV06B50	7738336748		
	S600-R	autom. Nachspeisung (ext. Systemtrenner erforderlich)			64	MV06R50	7738336749		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Nachspeisung und Entleeren

Buderus Nachfüllkombination .2

- Die Füllkombination dient dem automatischen Be- und Nachfüllen von geschlossenen Heizungsanlagen nach DIN EN 12828
- Sicherheitsarmatur gem. DIN EN 1717, Ausführung BA für Flüssigkeitskategorie 4 (Heizungswasser mit Inhibitoren)
- Ein- und ausgangsseitige Kugelhähne, Systemtrenner BA, integrierter Schmutzfänger, Druckminderer und Manometer
- Mit Gewindetüllen R1/2 und Übergangsstück auf G3/4 zum direkten Anschluss aller VES Patronen mit G 3/4 Anschluss
- Betriebsdruck: max.10 bar
- Einstellbereich: 1,5 - 4 bar

Logafix		Artikelnummer	€	RG
		7738328641	324,—	GG09

Resideo Braukmann Nachfüllkombination NK295C

- Zur automatischen Befüllung von WW-Zentralheizungsanlagen entsprechend DIN EN 12828:2000. Gemäß DIN EN 1717 der Flüssigkeitskategorie 3 wird diese fest mit der Trinkwasserleitung verbunden
- Gehäuse aus entzinkungsbeständigem Messing
- Verwendungsbereich:
  - Wasser bis 65 °C
  - Vordruck bis 10 bar
  - Hinterdruck NK295C: 1,5 - 6 bar einstellbar
- Bestehend aus:
  - Systemtrenner
  - Druckminderer
  - Rückflussverhinderer
  - Schmutzfänger
  - Absperrkugelhähne
  - Manometer

	Bezeichnung	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	NK295C	■ Mit Gewindetüllen R1/2 und Isolierschale ■ Systemtrenner CA ■ Für Flüssigkeitskategorie 3	NK295C 1/2A	7738301312	siehe Shop	16TD

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Resideo Braukmann Systemtrenner BA295D, drehbar

- Gehäuse Messing, verchromt
- Nachrüst-Systemtrenner zur Absicherung von Zapfstellen im Haushalt, an Außenzapfstellen oder Füllarmaturen
- Betriebstemperatur max. 65 °C
- Max. Eingangsdruck 10 bar
- Mindesteingangsdruck 1,5 bar

	Größe	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	1/2"	BA295D-1/2AS	7738319569	siehe Shop	02TD
	3/4"	BA295D-3/4WH	7738319570		

Resideo Braukmann Füllarmatur mit Einstellanzeige VF06

- Geeignet für geschlossene Heizungsanlagen nach DIN 4751
- Rückflussverhinderer DIN/DVGW geprüft
- Gehäuse und Schlauchverschraubung aus entzinkungsbeständigem Messing
- Anschlussmöglichkeiten entweder an die Heizungsanlage oder an Komponenten
- Verwendungsbereich:
  - Wasser bis 70 °C
  - Betriebsdruck bis 16 bar
  - Hinterdruck 0,5 bis 3 bar einstellbar

	Bezeichnung	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Füllarmatur	■ Mit Schlauchtülle	VF06-1/2A	80381110	siehe Shop	16TD

Manometer Ø 63 mm

- Verstellbarer Markenanzeiger
- Skala bis 4 bar

	Größe Ø mm	Anschluss Zoll	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	63	G 1/4 A	■ Roter Strich bei 2,5 bar ■ Ø 63 mm, G 1/4 A ■ Anschluss unten	81192220	siehe Shop	429

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Sasserath Nachfüllkombination FüllCombi BA 6628

- Zur automatischen Befüllung von geschlossenen Heizungsanlagen entsprechend DIN EN 12828:2000
- Gemäß DIN EN 1717 der Flüssigkeits-Kategorie 4
- DVGW zugelassen
- Mit Gewindetüllen und Isolierschale
- Bestehend aus:
  - Eingangsseitiger Absperrung
  - Druckminderer
  - Manometer
  - Systremtrenner BA
- Verwendungsbereich:
  - Betriebsdruck: 10 bar
  - Max. Betriebstemperatur 30 °C (Eingang), 65 °C (Ausgang)
  - Ausgangsdruck 0,5–4 bar

	Bezeichnung	Artikelnummer	€	RG
	SYRoVent-FüllCombi BA6628 DN20	80791020	siehe Shop	533

Logafix Füll- und Entleerungs-Kugelhahn

- Logafix Kessel Füll- und Entleerungsventil
- Selbstdichtendes Anschlussgewinde nach DIN ISO 228, Schlauchverschraubung und Verschlusskappe
- Gehäuse: Messing CW 617 N roh / vernickelt - Kugel: Messing hartverchromt - Kugeldichtung: PTFE
- Nenndruck PN12
- Betriebstemperatur max. 120 °C

Logafix	Beschreibung	Anschluss Zoll	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
Außengewinde						
	roh	3/8"	10	7739621429	siehe Shop	LKA1
			1	7738342193		
		1/2"	10	7739621430		
		1/2" AG (FE)	1	7738342194		
		3/4"	10	7739621431		
			1	7738342195		
	vernickelt	1/2"	10	7739621432		
			1	7738342196		
Innengewinde						
	roh	1/2"	10	7739621433	siehe Shop	LKA1
			1	7738342197		

Simplex KFE Kugelhahn 1/2" PN 16 Messing vernickelt mit Flügelgriff

	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Heizungs-Ausführung 1/2"	■ Für Heizung F10638 ■ 1/2" ■ Mit Schlauchverschraubung	83192160	siehe Shop	84DF
	Solar-Ausführung 1/2"	■ Für Solar F10648 ■ 1/2" ■ Mit Schlauchverschraubung	7747215569		
	DVGW-Ausführung 1/2"	■ Für Trinkwasser F10639 ■ 1/2" ■ Ohne Schlauchverschraubung	7747213735		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Kessel-Füll- und Entleerhahn mit Trinkwasserzulassung

- Gehäuse aus CW 671N verchromt
- Selbstdichtendes Aussengewinde
- Gewindedichtung aus PTFE Sondercompound
- Anschlußgewinde nach DIN ISO 228
- Zulassung für Trinkwasser nach DIN EN 13828 und W570-1
- Hohe Duchflußleistung
- Temperaturbereich bis max. 150°C
- Verwendung für Heizungs- und Trinkwasserinstallation

	Größe		Gewicht			
	Zoll	DN	kg	Artikelnummer	€	RG
Ausführung in Durchgangsform BR 195-1/2"-D2, PN 10						
	1/2"	15	0,16	7738342453	siehe Shop	02FC
Ausführung in Eckform BR 195-1/2"-E2, PN 10						
	1/2"	15	0,19	7738342454	siehe Shop	02FC

Otto Haas Füll-Set

- Bestehend aus:
  - 1 Wandschlauchhalter
  - Wasserschlauch 1/2" für 12 bar Betriebsdruck, 5 m lang
  - 2 halben Schlauchverschraubungen 1/2" aus Messing, fertig montiert
- Temperaturbereich bis +40 °C
- zur Erfüllung der DIN EN 1717 ist der Einbau einer Nachfüllkombination (z. B. Logafix) erforderlich

	Artikelnummer	€	RG
	80313060	siehe Shop	217

Gefäßanschlussgruppe GAG

	Anschluss Zoll	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	3/4"	■ Zur Montage an der Wand ■ Anschluß 3/4" ■ Mit Kappenventil 3/4" ■ Sicherheitsventil 3 bar ■ Manometer ■ Schnellentlüfter ■ Für MAG bis 25 l	80166100	siehe Shop	428
	1"	■ Flexfast Anschlußgruppe 1"	80508080		03DF

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Kappenventile

Logafix Kappenventil PN 10

- Logafix Kappenventil aus Messing vernickelt zum Absperren und Entleeren sowie zur Wartung und problemlosen Austausch von Membran-Ausdehnungsgefäßen ohne Entleeren der Anlage
- Für geschlossene Heizunganlagen nach DIN EN 12828
- Nenndruck PN10
- Betriebstemperatur max. 130 °C

Logafix	Anschluss Zoll	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	3/4" - 3/4"	1	7738342117	siehe Shop	LKA1
	1" - 1"	1	7738342118		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Stand: Juli 2025

Rund um den Wärmeerzeuger

Logawater soft WES00



Systemzubehör aus einer Hand

Logawater VES Kit P8000



Logafix Hauswasserfilter



5 JAHRE SYSTEM GARANTIE

Kapitel 2 Wasseraufbereitung

Wasseraufbereitung für Trinkwasser

Hauswasserfilter	Logafix		S. 2003
Trinkwasserenthärtung	Resideo		S. 2004


Wasseraufbereitung für Heizungswasser

Heizungsschutzpakete	Logaplus	■ Entlüftung ■ Entschlammung ■ Entsalzung	S. 2005
Wasseraufbereitung für Heizungswasser	Logaplus / Logawater	■ Entsalzung	S. 2007
	Reflex	■ Fillsoft	S. 2021

Frost-/Korrosionsschutz für Wasseraufbereitung

		■ Otto Haas Füll-Set	S. 2023
		■ Antifrogen N	S. 2023

Planungstool Wasserrechner



Finden Sie die passenden Produkte zur Befüllung Ihrer Heizanlage

Link zum Tool: https://fachkunden.buderus.de/de/ves-wasserrechner

Online Shop

https://onlineshop.buderus.de

Unterlagen & Broschüren

https://buderus.de/de/techniche-dokumentation

Buderus

Ihr Partner für WASSERAUFBEREITUNG

Neben den abgebildeten Produkten erhalten Sie
das komplette Sortiment der führenden Hersteller:

Logafix

reflex
Thinking solutions.

resideo

Sprechen Sie bitte Ihre Buderus Niederlassung an!

Hauswasserfilter

Logafix Feinfilter mit Anschlussstück

- Verwendungsbereich:
  - Wasser max. 30 °C
  - Vordruck max. 16 bar
- Untere/obere Durchlassweite 95/110 µm
- Effektive Rückspülung (Impellerprinzip) der gesamten Filterfläche mit gefiltertem Wasser durch kraftvollen, gebündelten Wasserstrahl, ohne Unterbrechung der Wasserversorgung
- Automatische vollständige Ausspülung von Partikeln und des Rückspülwassers nach Öffnen des Kugelhahnes
- Mit drehbarem Anschlussstück für waagrechte und senkrechte Rohrleitungen
- Mit Manometer, Gehäuse Ø 50 mm, 0–16 bar, Ringschlüssel und Montagezubehör
- Gehäuse und Klarsicht-Filtertasse aus hochwertigem Kunststoff
- Feinfilter aus nichtrostendem Stahl
- Dichtungen aus EPDM
- Mit integriertem Ablaufanschluss mit Belüftungsöffnungen nach DIN EN 1717
- DIN/DVGW-geprüft

Logafix	Anschluss Zoll	Artikelnummer	€	RG
	3/4"	7738306430	siehe Shop	LWA2
	1"	7738306431		
	1 1/4"	7738306432		

Logafix Feinfilterkombination mit Anschlussstück

- Verwendungsbereich:
  - Wasser max. 30 °C
  - Vordruck max. 16 bar
  - Hinterdruck einstellbar 1,5–6 bar
- Untere/obere Durchlassweite 95/110 µm
- Effektive Rückspülung (Impellerprinzip) der gesamten Filterfläche mit gefiltertem Wasser durch kraftvollen, gebündelten Wasserstrahl, ohne Unterbrechung der Wasserversorgung
- Automatische vollständige Ausspülung von Partikeln und des Rückspülwassers nach Öffnen des Kugelhahnes
- Mit drehbarem Anschlussstück für waage- und senkrechte Rohrleitungen
- Bestehend aus rückspülbarem Feinfilter und entlastendem Druckminderer
- Mit Manometer, Gehäuse Ø 50 mm, 0–16 bar, Ringschlüssel und Montagezubehör
- Gehäuse und Klarsicht-Filtertasse hochwertiger Kunststoff
- Feinfilter nichtrostender Stahl
- Dichtungen EPDM
- Mit integriertem Ablaufanschluss mit Belüftungsöffnungen nach DIN EN 1717
- Druckminderer mit entlastetem Einsitzventil, schallschutzgeprüft in Gruppe I, ohne Auflage
- Verstellgriff, Federhaube und Ventileinsatz aus hochwertigem Kunststoff
- DIN/DVGW-geprüft

Logafix	Anschluss Zoll	Artikelnummer	€	RG
	3/4"	7738306433	siehe Shop	LWA2
	1"	7738306434		
	1 1/4"	7738306435		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Trinkwasserenthärtung

Resideo KaltecSoft Enthärtungsgerät KS10S-30

- Proportionalbesalzung – vor jeder Regeneration prüft das Gerät die verbrauchte Menge an Wasser und regeneriert proportional zum Wasserverbrauch
- Automatische Kapazitätsanpassung – abhängig vom Trinkwasserverbrauch wählt das Gerät die optimale Leistungsstufe
- Die Anlage ist für den Betrieb mit Salztabletten konzipiert (nach DIN EN 973 Typ A)
- DVGW-/CE-zertifiziert (KS10S-30) inkl. Zusatzprüfung DIN EN 14743
- Anschlussgrößen: 1" Innengewinde, Anschluss Abwasser: 1/2" Schlauchtülle
- Medium: Trinkwasser
- 230 V AC; 2 VA
- Schutzart: IP22
- Gehäuse (HxBxT): 670 x 550 x 300 mm
- Für 1-3 Familienhaus

	Typ	Betriebsdruck bar	Nenndruck	Wasser-temper-atur °C	Umgebungs-temperatur °C	Max. Durch-fluss m^3/h	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	KS10S--30	1,3 bis 8,5	PN10	1 bis 40	2 bis 40	3,2	KS10S-30	7747215570	siehe Shop	03TD

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Heizungsschutzpakete Logaplus E3 - Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logaplus E3 Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 3/4" ■ Logafix Luftabscheider 3/4"			
		Logawater VES Kit PK2000	7739617019	1.305,—	
		Logawater VES Kit PK4000	7739617020	1.430,—	
		Logawater VES Kit PKP4000	7739617021	1.590,—	
	Logaplus E3 Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1" ■ Logafix Luftabscheider 1"			
		Logawater VES Kit PK2000	7739622255	1.430,—	
		Logawater VES Kit PK4000	7739622257	1.535,—	
		Logawater VES Kit PKP4000	7739622260	1.710,—	
	Logaplus E3 Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 84 kW / ΔT=7 K: 29 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1 1/4" ■ Logafix Luftabscheider 1 1/4"			
		Logawater VES Kit PK2000	7739622256	1.605,—	
		Logawater VES Kit PK4000	7739622258	1.710,—	
		Logawater VES Kit PKP4000	7739622261	1.885,—	
	Logaplus E3 Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 116 kW / ΔT=7 K: 41 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1 1/2" ■ Logafix Luftabscheider 1 1/2"			ZS01
		Logawater VES Kit PK4000	7739622259	1.755,—	
		Logawater VES Kit PKP4000	7739622262	1.930,—	
	Logaplus E3 Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Nachfüllpack Logawater VES NF8000 ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1" ■ Logafix Luftabscheider 1" ■ Logawater VES Kit PKP8000	7739617022	1.885,—	
		■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 84 kW / ΔT=7 K: 29 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Nachfüllpack Logawater VES NF8000 ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1 1/4" ■ Logafix Luftabscheider 1 1/4" ■ Logawater VES Kit PKP8000	7739620002	2.060,—	
		■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 116 kW / ΔT=7 K: 41 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Nachfüllpack Logawater VES NF8000 ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1 1/2" ■ Logafix Luftabscheider 1 1/2" ■ Logawater VES Kit PKP8000	7739620003	2.105,—	
		■ Für Entlüftung, Entschlammung und Entsalzung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 174 kW / ΔT=7 K:61 kW ■ Nachfüllkombination NFK.2 (Systemtrennung) ■ Nachfüllpack Logawater VES NF8000 ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 2" ■ Logafix Luftabscheider 2" ■ Logawater VES Kit PKP8000	7739623959	2.615,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	VES				Logafix			Max. Volumenstrom	Max. Leistung bei	
Artikelnummer	Patrone	Füllkopf	Nachfüllwasser-menge bei 20°dH	Nachfüll-kombination	Schlam-mabsc-heider	Enlüfter	Nachfüll-pack	Schlammabscheider/ Entlüfter	ΔT=20 K	ΔT=7 K
7739617019	P2000	Comfort	100 l	NFK.2	3/4"	3/4"	–	1300 l/h	30 kW	11 kW
7739622255	P2000	Comfort	100 l	NFK.2	1"	1"	–	2000 l/h	46 kW	16 kW
7739622256	P2000	Comfort	100 l	NFK.2	1 1/4"	1 1/4"	–	3600 l/h	84 kW	29 kW
7739617020	P4000	Comfort	200 l	NFK.2	3/4"	3/4"	–	1300 l/h	30 kW	11 kW
7739622257	P4000	Comfort	200 l	NFK.2	1"	1"	–	2000 l/h	46 kW	16 kW
7739622258	P4000	Comfort	200 l	NFK.2	1 1/4"	1 1/4"	–	3600 l/h	84 kW	29 kW
7739622259	P4000	Comfort	200 l	NFK.2	1 1/2"	1 1/2"	–	5000 l/h	116 kW	41 kW
7739617021	P4000	Profi	200 l	NFK.2	3/4"	3/4"	–	1300 l/h	30 kW	11 kW
7739622260	P4000	Profi	200 l	NFK.2	1"	1"	–	2000 l/h	46 kW	16 kW
7739622261	P4000	Profi	200 l	NFK.2	1 1/4"	1 1/4"	–	3600 l/h	84 kW	29 kW
7739622262	P4000	Profi	200 l	NFK.2	1 1/2"	1 1/2"	–	5000 l/h	116 kW	41 kW
7739617022	P8000	Profi	2 x 400 l	NFK.2	1"	1"	ja	2000 l/h	46 kW	16 kW
7739620002	P8000	Profi	2 x 400 l	NFK.2	1 1/4"	1 1/4"	ja	3600 l/h	84 kW	29 kW
7739620003	P8000	Profi	2 x 400 l	NFK.2	1 1/2"	1 1/2"	ja	5000 l/h	116 kW	41 kW
7739623959	P8000	Profi	2 x 400 l	NFK.2	2"	2"	ja	7500 l/h	174 kW	61 kW

Pakete mit Auslegung ΔT = 20 K bevorzugt geeignet für Geräte und Kessel. Pakete mit ΔT=7 K bevorzugt geeignet für Wärmepumpen.

Heizungsschutzpakete Logaplus E2 Basic - Entlüftung, Entschlammung

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logaplus E2 Basic Heizungsschutzpaket	■ Für Entlüftung und Entschlammung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 3/4" ■ Logafix Luftabscheider 3/4"	7739615437	360,—	ZS01
		■ Für Entlüftung und Entschlammung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1" ■ Logafix Luftabscheider 1"	7739615438	381,—	
		■ Für Entlüftung und Entschlammung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 84 kW / ΔT=7 K: 29 kW ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1 1/4" ■ Logafix Luftabscheider 1 1/4"	7739622316	567,—	
		■ Für Entlüftung und Entschlammung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 116 kW / ΔT=7 K: 41 kW ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1 1/2" ■ Logafix Luftabscheider 1 1/2"	7739622317	610,—	
		■ Fur Entlüftung und Entschlammung ■ Max. Leistung bei ΔT=20 K: 174 kW / ΔT=7 K: 61 kW ■ Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 2" ■ Logafix Luftabscheider 2"	7739623962	991,—	

Artikelnummer	Logafix Schlammabscheider	Logafix Enlüfter	Max. Volumenstrom Schlammabscheider/ Entlüfter	Max. Leistung bei ΔT=20 K	Max. Leistung bei ΔT=7 K
7739615437	3/4"	3/4"	1300 l/h	30 kW	11 kW
7739615438	1"	1"	2000 l/h	46 kW	16 kW
7739622316	1 1/4"	1 1/4"	3600 l/h	84 kW	29 kW
7739622317	1 1/2"	1 1/2"	5000 l/h	116 kW	41 kW
7739623962	2"	2"	7500 l/h	174 kW	61 kW

Pakete mit Auslegung ΔT = 20 K bevorzugt geeignet für Geräte und Kessel. Pakete mit ΔT=7 K bevorzugt geeignet für Wärmepumpen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Autofilling Komponenten zur automatischen Nachfüllung

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Nachfüllkombination NFK.2 AF, Autofilling	■ Nachfüllkombintion zur elektrisch gesteuerten automatischen Nachfüllung von geschlossenen Heizungsanlagen nach EN15502 ■ Kommunikation und Steuerung über das Heizgerät. Nur nutzbar in Kombination mit den Geräten Logamax plus GB172i.2, GB182i.2, GB192i.2 und GBH172i.2 mit der Bedieneinheit BC400. Nicht für GB172i.2-24 T50. ■ Abhängig vom Anlagendruck erfolgt ein automatische Nachspeisung bei Unterschreiten des vorgewählten Minimaldruckes. Die Parameter werden über den Basiscontroller der Geräte eingestellt. ■ Systemtrenner nach EN1717 ■ Flüssigkeitskategorie 4 ■ Einbaulage waagerecht ■ Anschlussgewinde G3/4 ■ Mit Anschlussverschraubungen 1x R1/2 und 1x Übergangstück G3/4 auf G3/4 für Logawater VES Füllköpfe ■ Max. 65°C ■ Max. 4 bar	7738342126	415,—	
		■ Logawater VES Autofilling Kit mit FKC Comfort Kopf, inkl. Nachfüllkombination Logawater NFK.2 AF und VES Patrone ■ Logawater VES Füllkopf Comfort zur elektrisch gesteuerten automatischen Nachfüllung von geschlossenen Heizungsanlagen nach EN15502 ■ Bei der Installation ist zusätzlich die Nachfüllkombination NFK.2 AF notwendig. Nur dann ist die elektrische Funktion des Füllkopfes nutzbar ■ Kommunikation und Steuerung über das Heizgerät. Nur nutzbar in Kombination mit den Geräten Logamax plus GB172i.2, GB182i.2, GB192i.2 und GBH172i.2 mit der Bedieneinheit BC400. Nicht für GB172i.2-24 T50. ■ Material: Messing ■ Wasserflussrichtung am Füllkopf gekennzeichnet ■ Fülldurchsatz hängt von der genutzten VES Patrone ab. ■ Anschlussgewinde 3/4" / R1/2 ■ Mit rot/grün Dioden Anzeige ■ Grenzwert 10 microS/cm ■ Sieb auf der Ausgangsseite des Kopfes ■ Integrierter Wartungshahn auf der Ausgangsseite ■ Max. Betriebsdruck 6 bar ■ Max. 55°C			WT01
	VES FKC AF P2000 NFK AF	Mit VES Patrone P2000	7739624584	1.060,—	
	VES FKC AF P4000 NFK AF	Mit VES Patrone P4000	7739624585	1.140,—	
	VES FKC AF P8000 NFK AF	Mit VES Patrone P8000	7739624586	1.220,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
		■ Logawater VES Autofilling Kit mit FKC Comfort Kopf, inkl. Nachfüllkombination Logawater NFK.2 AF und VES Patrone ■ Logawater VES Füllkopf Comfort zur elektrisch gesteuerten automatischen Nachfüllung von geschlossenen Heizungsanlagen nach EN15502 ■ Bei der Installation ist zusätzlich die Nachfüllkombination NFK.2 AF notwendig. Nur dann ist die elektrische Funktion des Füllkopfes nutzbar ■ Kommunikation und Steuerung über das Heizgerät. Nur nutzbar in Kombination mit den Geräten Logamax plus GB172i.2, GB182i.2, GB192i.2 und GBH172i.2 mit der Bedieneinheit BC400. Nicht für GB172i.2-24 T50. ■ Material: Messing ■ Wasserflussrichtung am Füllkopf gekennzeichnet ■ Fülldurchsatz hängt von der genutzten VES Patrone ab. ■ Anschlussgewinde 3/4" / R1/2 ■ Mit rot/grün Dioden Anzeige ■ Grenzwert 10 microS/cm ■ Sieb auf der Ausgangsseite des Kopfes ■ Integrierter Wartungshahn auf der Ausgangsseite ■ Max. Betriebsdruck 6 bar ■ Max. 55°C			WT01
	VES FKP AF P4000 NFK AF	Mit VES Patrone P4000	7739624587	1.480,—	
	VES FKP AF P8000 NFK AF	Mit VES Patrone P8000	7739624588	1.560,—	

Entsalzungs-Set VES Kit zur Erstbefüllung oder Nachfüllung - wiederbefüllbar

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Nachfüllkombination NFK.2	■ Die Füllkombination dient dem automatischen Be- und Nachfüllen von geschlossenen Heizungsanlagen nach DIN EN 12828 ■ Sicherheitsarmatur gem. DIN EN 1717, Ausführung BA für Flüssigkeitskategorie 4 (Heizungswasser mit Inhibitoren) ■ Ein- und ausgangsseitige Kugelhähne, Systemtrenner BA, integrierter Schmutzfänger, Druckminderer und Manometer ■ Mit Gewindetüllen R1/2 und Übergangsstück auf G3/4 zum direkten Anschluss aller VES Patronen mit G 3/4 Anschluss ■ Betriebsdruck: max.10 bar ■ Einstellbereich: 1,5 - 4 bar	7738328641	324,—	GG09
	Logawater VES Kit PK2000	■ Nachfüllpatrone für kleine Anlagen ■ Bestehend aus: ■ Logawater VES Patrone P2000, Kapazität 2000 L*°dH, 2 Liter VES Harz, entspricht ca. 100 L entsalztes Wasser bei 20°dH ■ Füllkopf mit Standardanzeige rot/grün ■ Passgenau für die Installation mit Logafix Nachfüllkombination NFK.2 (Art.Nr. 7738328641) ■ Integriertes digitales Leitfähigkeitsmessgerät mit LED Anzeige, Batterie wechselbar ■ Mit Betriebsbuch und VES Aufkleber ■ Mit Wandhalterung und Isolierung ■ Wartungshahn auf der Wasserausgangsseite ■ Zur Festinstallation EN1717 beachten (Systemtrenner notwendig) ■ Als Austauschharz wird 1 x Nachfüllpack Logawater NF2000 benötigt ■ Automatischer Wassermengenbegrenzer von 40 l/h in der VES Patrone ■ Anschlussgewinde: 3/4" ■ Max. 6 bar, 30 °C ■ Ohne Logafix Nachfüllkombination NFK.2	7738328642	542,—	WT01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logawater VES Kit PK2000NFK mit Füllkombintation	■ Nachfüllpatrone für kleine Anlagen ■ Bestehend aus: ■ Logawater VES Patrone P2000, Kapazität 2000 L*°dH, 2 Liter VES Harz, entspricht ca. 100 L entsalztes Wasser bei 20°dH ■ Füllkopf mit Standardanzeige rot/grün ■ Passgenau für die Installation mit Logafix Nachfüllkombination NFK.2 (Art.Nr. 7738328641) ■ Integriertes digitales Leitfähigkeitsmessgerät mit LED Anzeige, Batterie wechselbar ■ Mit Betriebsbuch und VES Aufkleber ■ Mit Wandhalterung und Isolierung ■ Wartungshahn auf der Wasserausgangsseite ■ Als Austauschharz wird 1 x Nachfüllpack Logawater NF2000 benötigt ■ Automatischer Wassermengenbegrenzer von 40 l/h in der VES Patrone ■ Anschlussgewinde: 3/4" ■ Max. 6 bar, 30 °C ■ Mit Logafix Nachfüllkombination NFK.2	7739615419	742,—	
	Logawater VES Kit PK4000	■ Befüll- und Nachfüllpatrone für kleinere Anlagen ca. 50 kW ■ Bestehend aus: ■ Logawater VES Patrone P4000, Kapazität 4000 L*°dH, 4 Liter VES Harz, entspricht ca. 200 L entsalztes Wasser bei 20°dH ■ Füllkopf mit Standardanzeige rot/grün ■ Passgenau für die Installation mit Logafix Nachfüllkombination NFK.2 (Art.Nr. 7738328641) ■ Integriertes digitales Leitfähigkeitsmessgerät mit LED Anzeige, Batterie wechselbar ■ Mit Betriebsbuch und VES Aufkleber ■ Mit Wandhalterung und Isolierung ■ Wartungshahn auf der Wasserausgangsseite ■ Zur Festinstallation EN1717 beachten (Systemtrenner notwendig) ■ Als Austauschharz wird 2 x Nachfüllpack Logawater NF2000 benötigt ■ Automatischer Wassermengenbegrenzer von 80 l/h in der VES Patrone ■ Anschlussgewinde: 3/4" ■ Max. 6 bar, 30 °C ■ Ohne Logafix Nachfüllkombination NFK.2	7738328643	624,—	WT01
	Logawater VES Kit PK4000NFK mit Füllkombination	■ Befüll- und Nachfüllpatrone für kleinere Anlagen ca. 50 kW ■ Bestehend aus: ■ Logawater VES Patrone P4000, Kapazität 4000 L*°dH, 4 Liter VES Harz, entspricht ca. 200 L entsalztes Wasser bei 20°dH ■ Füllkopf mit Standardanzeige rot/grün ■ Passgenau für die Installation mit Logafix Nachfüllkombination NFK.2 (Art.Nr. 7738328641) ■ Integriertes digitales Leitfähigkeitsmessgerät mit LED Anzeige, Batterie wechselbar ■ Mit Betriebsbuch und VES Aufkleber ■ Mit Wandhalterung und Isolierung ■ Wartungshahn auf der Wasserausgangsseite ■ Als Austauschharz wird 2 x Nachfüllpack Logawater NF2000 benötigt ■ Automatischer Wassermengenbegrenzer von 80 l/h in der VES Patrone ■ Anschlussgewinde: 3/4" ■ Max. 6 bar, 30 °C ■ Mit Logafix Nachfüllkombination.2	7739615420	830,—	
	Wasserzähler mit G3/4 Adapter	■ Max. 30 °C ■ 1/2", Baulänge 110 mm (3/4" Überwurf) ■ Zur Kontrolle der Füllwassermengen bei Festinstallation, mit Adapter auf G3/4 und einer Tülle R1/2	7738336794	50,—	513

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logawater VES Kit PKP4000	■ Profi-Nachfüllpatrone für Anlagen über 50 kW mit Wasserzähler ■ Bestehend aus: ■ Logawater VES Patrone P4000, Kapazitat 4000 L*°dH, 4 Liter VES Harz, entspricht ca. 200 L entsalztes Wasser bei 20 °dH ■ Füllkopf Profi mit digitaler Messanzeige ■ Passgenau für die Installation mit Logafix Nachfüllkombination NFK.2 (Art.Nr. 7738328641) ■ Integriertes digitales Leitfähigkeitsmessgerät und elektronischer Wasserzähler, Batterie wechselbar, Vermeidung des Gegenioneneffektes ■ Mit Betriebsbuch und VES Aufkleber ■ Mit Wandhalterung und Isolierung ■ Wartungshahn auf der Wasserausgangsseite ■ Zur Festinstallation EN1717 beachten (Systemtrenner notwendig) ■ Als Austauschharz wird 2 x Nachfüllpack Logawater NF2000 benötigt ■ Automatischer Wassermengenbegrenzer von 80 l/h in der VES Patrone ■ Anschlussgewinde: 3/4" ■ Max. 6 bar, 30 °C ■ Ohne Logafix Nachfüllkombination NFK.2	7738329979	749,—	
	Logawater VES Kit PKP4000NFK mit Nachfüllkombination	■ Profi-Nachfüllpatrone für Anlagen über 50 kW mit Wasserzähler ■ Bestehend aus: ■ Logawater VES Patrone P4000, Kapazitat 4000 L*°dH, 4 Liter VES Harz, entspricht ca. 200 L entsalztes Wasser bei 20 °dH ■ Füllkopf Profi mit digitaler Messanzeige ■ Passgenau für die Installation mit Logafix Nachfüllkombination NFK.2 (Art.Nr. 7738328641) ■ Integriertes digitales Leitfähigkeitsmessgerät und elektronischer Wasserzähler, Batterie wechselbar, Vermeidung des Gegenioneneffektes ■ Mit Betriebsbuch und VES Aufkleber ■ Mit Wandhalterung und Isolierung ■ Wartungshahn auf der Wasserausgangsseite ■ Als Austauschharz wird 2 x Nachfüllpack Logawater NF2000 benötigt ■ Automatischer Wassermengenbegrenzer von 80 l/h in der VES Patrone ■ Anschlussgewinde: 3/4" ■ Max. 6 bar, 30 °C ■ Mit Logafix Nachfüllkombination NFK.2	7739615421	950,—	WT01
	Logawater VES Kit PKP8000	■ Profi-Befüllpatrone für Anlagen bis ca. 800 l, Nachfüllpatrone für Anlagen größer 100-200 kW mit Wasserzähler ■ Bestehend aus: ■ Logawater VES Patrone P8000, Kapazität 8000 L*°dH, 7 Liter VES Harz, entspricht ca. 400 L entsalztes Wasser bei 20°dH ■ Füllkopf Profi mit digitaler Messanzeige ■ Passgenau für die Installation mit Logafix Nachfüllkombination NFK.2 (Art.Nr. 7738328641) ■ Integriertes digitales Leitfähigkeitsmessgerät und elektronischer Wasserzähler Batterie wechselbar, Vermeidung des Gegenioneneffektes ■ Mit Nachfüllpack Logawater NF8000, Kapazität mit Nachfüllpack = 16.000 l*°dH ■ Mit Betriebsbuch und VES Aufkleber ■ Mit Wandhalterung und Isolierung, ohne Tragegriff ■ Wartungshahn auf der Wasserausgangsseite ■ Zur Festinstallation EN1717 beachten (Systemtrenner notwendig) ■ Als Austauschharz wird 1 x Nachfüllpack Logawater NF8000 benötigt ■ Automatischer Wassermengenbegrenzer von 160 l/h in der VES Patrone ■ Anschlussgewinde: 3/4" ■ Max. 6 bar, 30 °C ■ Ohne Logafix Nachfüllkombination NFK.2	7738328644	956,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logawater VES Kit PKP8000NFK mit Nachfüllkombination	■ Profi-Befüllpatrone für Anlagen bis ca. 800 l, Nachfüllpatrone für Anlagen größer 100-200 kW mit Wasserzähler ■ Bestehend aus: ■ Logawater VES Patrone P8000, Kapazität 8000 L*°dH, 7 Liter VES Harz, entspricht ca. 400 L entsalztes Wasser bei 20°dH ■ Füllkopf Profi mit digitaler Messanzeige ■ Passgenau für die Installation mit Logafix Nachfüllkombination NFK.2 (Art.Nr. 7738328641) ■ Integriertes digitales Leitfähigkeitsmessgerät und elektronischer Wasserzähler Batterie wechselbar, Vermeidung des Gegenioneneffektes ■ Mit Nachfüllpack Logawater NF8000, Kapazität mit Nachfüllpack = 16.000 l*°dH ■ Mit Betriebsbuch und VES Aufkleber ■ Mit Wandhalterung und Isolierung, ohne Tragegriff ■ Wartungshahn auf der Wasserausgangsseite ■ Als Austauschharz wird 1 x Nachfüllpack Logawater NF8000 benötigt ■ Automatischer Wassermengenbegrenzer von 160 l/h in der VES Patrone ■ Anschlussgewinde: 3/4" ■ Max. 6 bar, 30 °C ■ Mit Logafix Nachfüllkombination NFK.2	7739615422	1.150,—	WT01
	Logawater VES Kit PKP16000	■ Profi-Patrone zur Nutzung als Werkzeug zur Befüllung von Anlagen bis ca. 1600 l ■ Bestehend aus: ■ Logawater VES Patrone P16000, Kapazität 16000 L*°dH, 14 Liter VES Harz, entspricht ca. 800 L entsalztes Wasser bei 20°dH ■ Füllkopf Profi mit digitaler Messanzeige ■ Passgenau für die Installation mit Logafix Nachfüllkombination. 2 (Artnr. 7738328641) ■ Integriertes digitales Leitfähigkeitsmessgerät und elektronischer Wasserzähler Batterie wechselbar, Vermeidung des Gegenioneneffektes ■ Mit Nachfüllpack 2x Logawater NF8000, Kapazität mit Nachfüllpack = 32.000 l*°dH ■ Mit Betriebsbuch und VES Aufkleber ■ Ohne Wandhalterung und Isolierung, mit Tragegriff ■ Wartungshahn auf der Wasserausgangsseite ■ Zur Festinstallation EN1717 beachten (Systemtrenner notwendig) ■ Als Austauschharz wird 2 x Nachfüllpack Logawater NF8000 benötigt ■ Automatischer Wassermengenbegrenzer von 320 l/h in der VES Patrone ■ Anschlussgewinde: 3/4" ■ Max. 6 bar, 30 °C	7738328645	1.255,—	

Füllköpfe - Anschlussverbindung für VES Patronen

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logawater VES FKP Füllkopf Profi	■ Mit digitaler Messanzeige für Flex Adapter ■ Mit integriertem digitalen Leitfähigkeitsmessgerät und elektronischem Wasserzähler ■ Batterie wechselbar ■ Vermeidung des Gegenioneneffektes ■ Mit Wandhalterung und Isolierung ■ Für die Installation von bodenstehenden VES Patronen mit Flex Adapter	7738328662	504,—	WT01
	Logawater VES FKC Füllkopf Comfort	■ Mit rot/grüner LED Anzeige für Flex Adapter ■ Mit integriertem Leitfähigkeitsmessgerät mit rot/grüner LED Anzeige ■ Batterie wechselbar ■ Mit Wandhalterung und Isolierung ■ Für die Installation von bodenstehenden VES Patronen mit Flex Adapter	7738328661	400,—	
	Ersatz-Leitfähigkeitsmessgeräte für Logawater Füllkopf	■ Ersatz-Leitfähigkeitsmessgerät für Logawater Füllkopf FKC Comfort ■ Inklusive Batterie	7738328659	187,—	
		■ Ersatz-Leitfähigkeitsmessgerät für Logawater Füllkopf FKP Profi ■ Inklusive Batterie	7738328660	241,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Entsalzungspatronen, mit VES Füllköpfe zur Erst- oder Nachfüllung der Heizungsanlage


	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logawater VES Patrone P2000	■ Entsalzungspatrone auf Basis von Mischbettharz zur Befüllung von Heizungsanlagen gemäß VDI2035 ■ Kapazität 2000 L*°dH, entspricht entsalztem Füllwasser mit 10 ms/cm von 100 l bei 20° dH ■ Integrierte Fülllanze, Wassermengenbegrenzer 40 l/h ■ Patrone bereits mit Harz gefüllt ■ Nachfüllbar ■ Verschlussstopfen 2 Zoll ■ Max. Betriebsdruck 6 bar ■ Betriebstemperatur min/max 5/30 °C ■ Ein Magnetventil von automatischen Befüllstationen ist in Fließrichtung des Füllwassers immer vor der Wasseraufbereitungspatrone einzubauen	7738328648	161,—	
	Logawater VES Patrone P4000	■ Entsalzungspatrone auf Basis von Mischbettharz zur Befüllung von Heizungsanlagen gemäß VDI2035 ■ Kapazität 4000 L*°dH, entspricht entsalztem Füllwasser mit 10 ms/cm von 200 l bei 20° dH ■ Integrierte Fülllanze, Wassermengenbegrenzer 80 l/h ■ Patrone bereits mit Harz gefüllt ■ Nachfüllbar ■ Verschlussstopfen 2 Zoll ■ Max. Betriebsdruck 6 bar ■ Betriebstemperatur min/max 5/30 °C ■ Ein Magnetventil von automatischen Befüllstationen ist in Fließrichtung des Füllwassers immer vor der Wasseraufbereitungspatrone einzubauen	7738328649	256,—	WT01
	Logawater VES Patrone P8000	■ Entsalzungspatrone auf Basis von Mischbettharz zur Befüllung von Heizungsanlagen gemäß VDI20355 ■ Kapazität 8000 L*°dH, entspricht entsalztem Füllwasser mit 10 ms/cm von 400 l bei 20° dH ■ Integrierte Fülllanze, Wassermengenbegrenzer 160 l/h ■ Patrone bereits mit Harz gefüllt ■ Nachfüllbar ■ Verschlussstopfen 2 Zoll ■ Max. Betriebsdruck 6 bar ■ Betriebstemperatur min/max 5/30 °C ■ Ein Magnetventil von automatischen Befüllstationen ist in Fließrichtung des Füllwassers immer vor der Wasseraufbereitungspatrone einzubauen	7738328650	331,—	
	Logawater VES Patrone P16000	■ Entsalzungspatrone auf Basis von Mischbettharz zur Befüllung von Heizungsanlagen gemäß VDI2035 ■ Kapazität 16000 L*°dH, entspricht entsalztem Füllwasser mit 10 ms/cm von 800 l bei 20° dH ■ Integrierte Fülllanze, Wassermengenbegrenzer 320 l/h ■ Patrone bereits mit Harz gefüllt ■ Nachfüllbar ■ Verschlussstopfen 2 Zoll ■ Max. Betriebsdruck 6 bar ■ Betriebstemperatur min/max 5/30 °C ■ Ein Magnetventil von automatischen Befüllstationen ist in Fließrichtung des Füllwassers immer vor der Wasseraufbereitungspatrone einzubauen	7738328651	513,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Nachfüllpack Entsalzung für Logawater VES Patronen P2000 - P16000

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logawater VES NF2000	■ Nachfüllpack für die Logawater VES Patronen P2000/4000 ■ Entsalzungs-Mischbettharz für VES Patronen ■ Verbrauchtes Harz kann entsorgt werden ■ Für Patrone P2000 1x Nachfüllpack notwendig ■ Für Patrone P4000 2x Nachfüllpack notwendig ■ 2 Liter	7738328646	49,—	WT01
	Logawater VES NF8000	■ Nachfüllpack für die Logawater VES Patronen P8000/16000 ■ Entsalzungs-Mischbettharz für VES Patronen ■ Verbrauchtes Harz kann entsorgt werden ■ Für Patrone P8000 1x Nachfüllpack notwendig ■ Für Patrone P16000 2x Nachfüllpack notwendig ■ 7 Liter VES Harz	7738328647	136,—	

Wasseraufbereitung allgemeines Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Buderus Logawater VES Füllkoffer	■ Füllkoffer zur Verwendung der VES Patronen mit ¾ Zoll Anschluss ■ Inhalt: Füllschläuche ¾ Zoll; Rückflussverhinderer; Dichtungen; Leitfähigkeitsmessgerät mit LED Anzeige; Adapter für LF-Sonde; Wasserzähler ¾ Zoll; Lochblende 5 l/min; Betriebsbücher; Bedienungsanleitung	7738328652	359,—	WT01
	Füllschläuche 3/4 Zoll	■ Flexible Füllschläuche für Wasseraufbereitungspatronen mit ¾ Zoll Anschluss ■ Mit Rückflußverhinderer und Dichtungen ■ Länge ca. 1,5 m	7747208558	100,—	513
	Logawater VES Adapter FKA	■ Zur Kombination mit der Füllkombination Profi mit digitaler Messanzeige ■ Füllschläuche ¾ Zoll werden benötigt ■ Anschlussmöglichkeit für stehende ¾ Zoll VES Patronen wie P22	7738328657	123,—	WT01
	Hakenschlüssel 95-100 für VES Patronen	■ Zum Öffnen der Patronen P2000 bis P16000 beim Wechsel des Mischbettharzes ■ Material Stahl gehärtet	7738339828	34,—	513
	VES Tragegriff	■ Tragegriff für Logawater VES Patrone P2000 bis P8000	7738328655	14,—	WT01
	Wandhalterung für Logawater VES Füllkopf FKC, FKP	■ Für die Logawater VES Patronen P2000 bis P16000 ■ Inklusive Isolierung für den Füllkopf	7738328656	66,—	
	Betriebsbuch VES Wasser	■ Betriebsbuch zur Erfassung der Füllwassermengen ■ In wasserfester Plastikhülle mit Kabelbinder ■ Pack a 10 Stück ■ Abmaße ca. 150 x 110 mm	7747208561	43,—	999
	Kennzeichnungsaufkleber VES Wasser	■ Zur Kennzeichnung, dass die Heizungsanlage mit entsalztem Wasser gefüllt wurde ■ Wasserfest, beschreibbar ■ Pack a 20 Stück ■ Abmaße ca. 115 x 105 mm	7747208668	34,—	
	Digital-Leitfähigkeitsmessgerät	■ Messgerät zur Kontrolle der Leitfähigkeit ■ Festwert 10 microS/cm ■ Mit wasserseitigem Adpater und aufgesteckter LED Anzeige ■ 2 LED rot/grün ■ Batteriebetrieb	7738328663	172,—	WT01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Entsalzungspatronen und weitere Wasseraufbereitungsprodukte zur Aufbereitung von Heizungswasser

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Mobiles Füllgerät VES Profi	■ Füllwagen mit VES Patrone P42 ■ Kapazität 40000 L*°dH ■ Das mobile Füllgerät ist bereits mit 40 Liter VES Harz befüllt ■ Entspricht ca. 2000 l entsalztem Wasser bei 20° dH ■ Eine genauere Bestimmung der Kapazität kann über die Leitfähigkeit des Trinkwassers erfolgen (siehe Formel ▶ Abschnitt Dienstleistungen VES) ■ Lieferumfang: ■ - Sackkarre mit VES Patrone P42 mit Kombientleerung - VES Patrone P42 ist nachfüllbar, es werden 2 Pack Mischbettharz 20 Liter benötigt - Verbrauchtes Harz kann über den Hausmüll entsorgt werden - Passstück für Systemtrenner BA im Wassereingang vorhanden - Wasserzähler zu Bestimmung der Füllwassermengen - reinigbarer Wasserfilter im Trinkwassereingang - Leitfähigkeitsmessgerät mit LED Anzeige (Festwert 10 microS/cm) - Verrohrungen aus Edelstahl ■ Max 40 °C, max. 6 bar ■ Füllgeschwindigkeit max. 30 l/min ■ Logafix Systemtrenner BA nachrüstbar (Artnr. 7738328641)	7738320211	3.630,—	
	Heizungs-Filtrationsmodul ULTRAFLEX	■ Mobiles Filtrationsmodul zur Beseitigung von Magnetit, Fest- und Schwebstoffen sowie Schmutz und Fremdstoffen aus dem Anlagenwasser ■ Anschlussfertiges mobiles System zur effizienten Reinigung von Heizungsanlagen ■ Ausstattung: Sackkarre mit pannensicheren Luftreifen; heißwasserbeständige Schläuche; Anschlussmöglichkeit für VES Mischbettpatrone für Bypassverfahren; Wasserzähler zur Ermittlung der Filtrationsmenge; integrierter Tacosetter zum Einregulieren des Volumenstroms der Pumpe; Kombinierter Fein- und Magnetitfilter samt Filterbeutel bis 1 Mikrometer; Grundfos-Hocheffizienzpumpe; sichere Standplattform; Ein-/Ausschalter; Hahn für Wasserprobe ■ Max. Wassertemperatur 90 °C ■ Max. Pumpenvolumenstrom 4850 l/h ■ Max. Betriebsdruck 6 bar ■ Spannungsversorgung 230 V/50 Hz ■ Gewicht 47 kg ■ H x B x T: 1300 x 580 x 640 mm	7738340632	5.895,—	513
	Filterbeutel für ULTRAFLEX	■ Ersatzfilterbeutel für Filtrrationsmodul ULTRAFLEX ■ Maschenweite 1 micrometer	7738343397	121,—	
	Patrone VES Mini plus mit Erschöpfungsanzeige	■ Entsalzungspatrone mit Kapazität 3500 L*°dH ■ Entspricht ca. 175 l entsalztem Wasser bei 20°dH ■ Eine genauere Bestimmung der Kapazität kann über die Leitfähigkeit des Trinkwassers erfolgen (siehe Formel ▶ Abschnitt Dienstleistungen VES) ■ Mit Erschöpfungsanzeige über Indikatorharz ■ Außengewinde ¾ Zoll ■ Max. 6 bar, max. 0-30 °C ■ Bedienungsanleitung auf der Patrone ■ Mit Betriebsbuch ■ Entsorgung über den Hausmüll möglich ■ Optionale Magnetventile in Fließrichtung des Wassers immer vor der Patrone einbauen ■ Bei Festinstallation EN1717 beachten	7738320206	259,—	
	Halterung VES Patrone Mini plus	■ Klemmhalterung aus Kunststoff einschließlich Dübel und Schrauben ■ Für VES Patrone mini plus 3500 l*°dH	7738320207	33,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	VES Patrone Standard	■ Entsalzungspatrone mit Kapazität 4000 L*°dH ■ Außengewinde ¾ Zoll ■ Entspricht ca. 200 l entsalztem Wasser bei 20°dH ■ Eine genauere Bestimmung der Kapazität kann über die Leitfähigkeit des Trinkwassers erfolgen (siehe Formel ▶ Abschnitt Dienstleistungen VES) ■ Max. 6 bar, max. 0-30 °C ■ Bedienungsanleitung auf der Patrone ■ Mit Betriebsbuch ■ Entsorgung über den Hausmüll möglich ■ Optionale Magnetventile in Fließrichtung des Wassers immer vor der Patrone einbauen ■ Bei Festinstallation EN1717 beachten	7747204924	232,—	513
	Halterung VES Patrone DN 125	■ Klemmhalterung aus Kunststoff einschließlich Dübel und Schrauben ■ DN 125 ■ Für VES Patrone 4000 L * °dH	7747215362	43,—	
	VES Neu-Patrone P22	■ Entsalzungspatrone mit Kapazität 20000 l*°dH, 20 Liter VES Harz ■ Entspricht ca. 1000 l entsalztem Wasser bei 20° dH ■ Eine genauere Bestimmung der Kapazität kann über die Leitfähigkeit des Trinkwassers erfolgen (siehe Formel ▶ Abschnitt Dienstleistungen VES) ■ Max 6 bar, max. 0-40 °C ■ Anschlüsse ¾ Zoll ■ Aus Edelstahl ■ Regenerierbar oder nachfüllbar, zum Nachfüllen 1 Pack 20 Liter notwendig ■ Verbrauchtes Harz kann über den Hausmüll entsorgt werden ■ Optionale Magnetventile in Fließrichtung des Wassers immer vor der Patrone einbauen ■ Bei Festinstallation EN1717 beachten ■ Rückgabe (Regenerierung) über Rückholauftrag mit Artnr. 7747208761 ■ Um am Regenerierverfahren teilnehmen zu können, muss einmalig eine VES Neu-Patrone P22 gekauft werden	7747208559	707,—	999
	VES Austausch-Patrone P22	■ Tausch der verbrauchten VES-Patrone P22 gegen eine Austauchpatrone ■ Tauschpatrone nur erhältlich, wenn einmal eine VES Neu-Patrone P22 gekauft und zurück gegeben wurde ■ Rückgabe über Rückholauftrag mit der Artnr. 7747208761	7747208560	260,—	513
	VES Patrone P42	■ Entsalzungspatrone für entsalztes Füllwasser zur Einhaltung der VDI2035 ■ Typ P42 Patrone aus Edelstahl zur Befüllung von Heizungsanlagen gemäß VDI2035 mit entsalztem Füllwasser (VES) mit einer Leitfähigkeit von kleiner 10 Microsiemens/cm ■ Patrone auf Basis von Mischbettharz ■ Gewicht netto ca. 40 kg ■ Anschlussgewinde R3/4 ■ Max. Kapazität der Patrone 40000 L*°dH (entspricht 2000L bei 20 ° dH) ■ Füllgeschwindigkeit max. 1800 l/h ■ Max. Betriebstemperatur 60 °C ■ Min. Betriebstemperatur 5 °C ■ Max. Betriebsdruck 6 bar ■ Durchmesser 237 mm ■ Gesamthöhe 1030 mm	7738334425	1.980,—	999
	VES Patrone P62	■ Entsalzungspatrone für entsalztes Füllwasser zur Einhaltung der VDI2035 ■ Typ P62 Patrone aus Edelstahl zur Befüllung von Heizungsanlagen gemäß VDI 2035 mit entsalztem Füllwasser (VES) mit einer Leitfähigkeit von kleiner 10 Microsiemens/cm ■ Patrone auf Basis von Mischbettharz ■ Gewicht netto ca. 66 kg ■ Anschlussgewinde R3/4 ■ Max. Kapazität der Patrone 72000 L*°dH (entspricht 3600L bei 20 ° dH) ■ Füllgeschwindigkeit max. 2000 l/h ■ Max. Betriebstemperatur 60 °C ■ Min. Betriebstemperatur 5 °C ■ Max. Betriebsdruck 6 bar ■ Durchmesser 360 mm ■ Gesamthöhe 710 mm	7738334426	2.760,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Austauschharz für VES Patronen	■ Entsalzungs-Mischbettharz für VES Patronen ■ Inhalt 20 Liter Mischbettharz ■ 1 Pack notwendig für Patrone P22 ■ 2 Pack notwendig für Patrone P42 (mobiler Füllwagen) ■ 3 Pack notwendig für Patrone P62 ■ Verbrauchte VES Patronen P22/42 können damit direkt und schnell vor Ort nachgefüllt werden ■ Verbrauchtes Harz kann über den Hausmüll entsorgt werden	7738320210	348,—	513
	Entsalzungs-Mischbettharz für VES Patronen	■ Inhalt 3x 20 Liter Mischbettharz ■ 1 Pack notwendig für Patrone P62 ■ Verbrauchtes Harz kann über den Hausmüll entsorgt werden	7738325515	839,—	999
	Adapter	■ Mit diesen Adaptern können alte Patrone P10/14 mit dem Füllkopf Profi Artnr. 7738328662 verwendet werden. ■ Für VES Patronen P10	7738331254	86,—	
		■ Mit diesen Adaptern können alte Patrone P10/14 mit dem Füllkopf Profi Artnr. 7738328662 verwendet werden. ■ Für VES Patronen P14	7738331255	86,—	
	Controlbox Leitfähigkeitsmessung 2.1	■ Anzeige 0 – 200 µS/cm ■ Grenzwerteinstellung 0-200 µS/cm ■ Voreingestellter Grenzwert 10 µS/cm ■ Mit Messzelle ¾ Zoll AG und Überwurfverschraubung Ausführung Kunststoff PP ■ Netzversorgung 230 AC / 24 V DC ■ Beinhaltet elektrischen Anschlussstecker für Magnetventil 24 V ¾ Zoll ■ Schließt Magnetventil, wenn eingestellter Grenzwert überschritten ist ■ Mit Gegenionentaster	7738319551	532,—	513
	Magnetventil für VES Patronen	■ Magnetventil 3/4", nur in Verbindung mit Controlbox (24 V DC) nutzbar ■ Controlbox enthält den elektrischen Anschlussstecker für Magnetventil ■ Anschluss Innengewinde 3/4" ■ 24 V DC ■ Magnetventil in Fließrichtung des Füllwassers immer vor der Wasseraufbereitungspatrone einbauen	7738319552	308,—	
	Digitales Leitfähigkeitsmessgerät LKM 1.0	■ Zur Kontrolle der Leitfähigkeit ■ Messbereich 0-50 µS/cm mit digitaler Anzeige ■ Anschlussgewinde 3/4" ■ Versorgungsspannung 230 V, 24 V Ausgang für Magnetventil	7738329929	350,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Bypassentsalzung; Komplett-Set für mobile und stationäre Anwendung

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logawater VES Bypass-Entsalzungsmodul BEM-M, mobil	■ Mobiles Bypass-Entsalzungsmodul in 2 Sortimokoffern zur Bypassentsalzung von Heizungsanlagen und die Herstellung des den salzarmen Betriebes nach VDI2035. Nach der beendeten Bypassentsalzung kann das Modul abgebaut werden. ■ Bestehend aus: ■ 1x Bypassstation mit hinterleuchteter Schaltelektronik zur Intervallbypassentsalzung in Heizungsanlagen, mit Umwälzpumpe einstellbar, Umschaltventil, Kugelhähnen, LF-Messung für Anlagenwasser und entsalztes Wasser, Volumenstromsensor und Entlüftungsventil ■ 2 Betriebsmodi, Entsalzung mit oder ohne Intervall ■ Integriertes Entlüftungsprogramm für die Inbetriebnahme ■ Probeentnahmestelle für Wasserprobe ■ Einbau in den Rücklauf der Heizungsanlage ■ 4 Schläuche mit Edelstahlgeflecht, Länge 1,5 m , G3/4 ■ 1 Standard Kunststofffilter mit 10 Zoll Filterkerze im Zulauf zum Modul ■ 1 Ersatz Filterkerze ■ Dichtungen für alle Ein- und Ausgänge und die Übergänge auf die Patrone ■ Schlüssel für Kunststofffilter ■ Geeignet für Heizungsanlagen bis 10 m^3 Wasservolumen ■ Max. 6 bar / Max. 60 °C ■ Optimaler Bypassvolumenstrom ca. 300 l/h, max. Bypassvolumenstrom 600 l/h ■ Zielwert der Bypassentsalzung ca. 50 microS/cm im eingeschwungenen Betrieb ■ Im Lieferumfang ist keine VES- Patrone enthalten, geeignete Patrone z.B: VES Patrone P22/P42/P62 ■ Achtung: Entsalzungs-Mischbettharz welches zur Bypassentsalzung benutzt wurde, ist nicht integrationsfähig, das Harz muss entsorgt werden ■ Hinweis: In Großanlagen kann eine längere Bypassentsalzung für die geforderte Wasserqualität notwendig sein (1 bis 2 Wochen)	7736602639	4.100,—	WT01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logawater VES Bypass-Entsalzungsmodul BEM-S, stationär	■ Stationäres Bypass-Entsalzungsmodul zur Festinstallation in einer Heizungsanlage. Das Modul überwacht die Leitfähigkeit des Heiz- und Füllwassers während des laufenden Betriebes der Anlage. Die Parameter wie Leitfähigkeit des Heiz- und Füllwassers, sowie die Restkapazität der VES-Patrone können über die Logmatic 5000 ausgelesen werden. ■ Bestehend aus: ■ 1 x Bypassstation mit hinterleuchteter Schaltelektronik zur Intervallbypassentsalzung in Heizungsanlagen, mit Umwälzpumpe einstellbar, Umschaltventil, Kugelhähnen, LF-Messung für Anlagenwasser und entsalztes Wasser, Volumenstromsensor und Entlüftungsventil ■ 2 Betriebsmodi, Entsalzung mit oder ohne Intervall ■ Integriertes Entlüftungsprogramm für die Inbetriebnahme ■ Probeentnahmestelle für Wasserprobe ■ Einbau in den Rücklauf der Heizungsanlage ■ 2 Schläuche mit Edelstahlgeflecht, Länge 1,5 m, G3/4 ■ 1 Standard Kunststofffilter mit 10 Zoll Filterkerze im Zulauf zum Modul ■ 1 Ersatz Filterkerze ■ Dichtungen für alle Ein- und Ausgänge und Übergänge auf die Patrone ■ Schlüssel für Kunststofffilter – Vorlaufleitung mit automatischem Entlüfter, Rückschlagkappe und KFE-Hahn ■ Geeignet für Heizungsanlagen bis 10 m^3 Wasservolumen ■ Max. 6 bar / Max. 60 °C ■ Optionaler Bypassvolumenstrom ca. 300 l/h, max. Bypassvolumentrom 600 l/h ■ Zielwert der Bypassentsalzung ca. 50 Mircosiemens/cm im eingeschwungenen Betrieb ■ Im Lieferumfang ist keine VES-Patrone enthalten, geeignete Patrone z.B. VES-Patrone P22/P42/P62 ■ Achtung: Entsalzungs-Mischbettharz welches zur Bypassentsalzung benutzt wurde, ist nicht integrationsfähig, das Harz muss entsorgt werden ■ Kommunikationsmöglichkeit zur Logamatic 5000 über Modbus RTU	7736603760	4.100,—	WT01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehör und Ersatz für die Bypassentsalzung

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Schlauchset DN 20	■ Verlängerungs-Set 2 Schläuche DN 20, G3/4 ■ Länge 1,5 m ■ 2 Doppelnippel, G3/4	7736602640	255,—	
	Schmutzfilter 10 Zoll	■ Kunststofffilter 10 Zoll ■ Inklusive Filterpatrone	7736602641	157,—	WT01
	Ersatzfilterpatrone	■ Ersatzfilterpatrone für 10 Zoll Filter	7736602642	80,—	
	Filterschlüssel	■ Schlüssel zum Öffnen des 10 Zoll Schmutzfilters	7736602643	67,—	
	Probenflaschen-Set	■ 2 Flaschen je 0,25 l für Wasseranalyse des Anlagen- oder Füllwasser beide Probeflaschen sind mit derselben Probe zu befüllen.	7738331661	13,50	513
	Wasseranalyse für Anlagen- oder Füllwasser	■ Analyse des Anlagen- oder Füllwasser ■ Analyse aller relevanten Kationen und Anionen (16 Stück) sowie Farbe, Geruch, pH-Wert, Gesamthärte, Karbonathärte und Leitfähigkeit ■ 1 Probeflaschenset pro Probe notwendig	7738325434	197,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Allgemeines Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Analysekoffer	■ pH-Meter Messbereich 0-14 mit automatischer Temperatur-Kompensation von 0-60 °C ■ Kalibrierung mit Pufferlösung 4, 7, 10, Puffertabletten im Lieferumfang enthalten ■ Leitfähigkeitsmessgerät Messbereich 0-2000 und 0-20000 microS/cm mit automatischem Temperaturausgleich 0-60 °C ■ Kalibrierung mit Standardlösung 1413 microS/cm ■ Inklusive Gesamthärtemessbesteck auf Tropfenbasis ■ 2 Messbecher a 100 ml aus pp mit Messskala	7738325841	526,—	
	Handleitfähigkeitsmes-sgerät temperaturkompensiert	■ Messgerät zur Bestimmung der Leitfähigkeit des Trink- oder Füllwassers ■ Messbereich 0-2000 µS/cm und 0-20000 µS/cm ■ Einfache Bestimmung der überschlägigen Gesamthärte des Trinkwassers vor Ort möglich ■ Härte Trinkwasser = gemessene Leitfähigkeit in µS/cm dividiert durch 30	7738336132	203,—	
	Eichlösung für Handleitfähigkeitsmes-sgerät	■ Zum Eichen des Handleitfähigkeitsmessgerätes auf den Referenzwert ■ Leitfähigkeit 1413 µS/cm ■ Flasche 250 ml	7738336136	49,—	
	pHep® + pH Tester, 2-Punkt Kalibrierung	■ Messbereich 0-14 pH ■ Messgenauigkeit +/-0,1 ■ Mit Temperaturkompensation von 0 - 60°C	7738336131	203,—	513
	Kalibrierlösung pH 4	■ Pufferlösung für pH 4 ■ 250 ml/rot	7738336133	49,—	
	Kalibrierlösung pH 7	■ Pufferlösung für pH 7,01 ■ 250 ml/ grün	7738336134	49,—	
	Kalibrierlösung pH 10	■ Pufferlösung für pH 10,01 ■ 250 ml/gelb	7738336135	49,—	
	Gesamthärte Titrierlösung	■ Gesamthärtemessbesteck zur Bestimmung der Gesamtwasserhärte im Füll- und Ergänzungswasser von Heizungsanlagen ■ 20 ml	7738336138	21,—	
	Messbecher	■ Aus Kunststoff ■ 2 x 100 ml	7738336137	17,50	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage: Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.


Stand: Juli 2025

Wasseraufbereitung für Heizungswasser

Reflex Fillsoft

Das Wasseraufbereitungssystem Fillsoft ist um die Einsatzmöglichkeit von Entsalzungspatronen erweitert worden. Da die Enthärtungs- und Entsalzungspatronen untereinander austauschbar sind, werden Gehäuse und Patronen jetzt getrennt vertrieben. Die Gehäuse stellen die Grundausstattung dar, zu der - je nach gewünschtem Einsatzgebiet - die Enthärtungs- oder Entsalzungspatronen hinzubestellt werden.

- Enthärtungs- und Entsalzungsarmatur zur Erstbefüllung und Nachspeisung von Heizungsanlagen
- Fillsoft I Gehäuse zur Aufnahme einer Enthärtungs- oder Entsalzungspatrone
- Fillsoft II Gehäuse zur Aufnahme von zwei Enthärtungs- oder zwei Entsalzungspatronen (da Entsalzung immer auch Enthärtung bedeutet, ist das Mischen von Patronen nicht sinnvoll)
- Montagematerial bei den Gehäusen enthalten
- Fillsoft Patrone (grün) FSP 6000: Weichwasserkapazität 6000 [lx°dH]
- Fillsoft Zero Patrone (grau) FZP 3000: Entsalzungskapazität 3000 [lx°dH]
- zul. Betriebsdruck 8 bar
- zul. Betriebstemperatur 40 °C
- max. Dauerdurchfluss 360 l/h
- Anschluss: Eintritt/Austritt Rp 1/2 / Rp 1/2

	Typ	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Kapazität	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Fillsoft I Gehäuse	600	260	1,9	1 Patrone	9125660	7738323341	siehe Shop	78DR
	Fillsoft II Gehäuse		380	3,6	2 Patronen	9125661	7738323342		
	Fillsoft Patrone	514	76	1,5	6000 [lx°dH]	6811800	81615320		
	Fillsoft Zero Patrone				3000 [lx°dH]	9125662	7738323343		

Reflex Fillguard Plus

- All in One-Kombination aus Wasserzähler und elektrischer Leitfähigkeitsmessung zur Überwachung der Enthärtung oder Entsalzung via Fillsoft oder Fillsoft Zero.
- Kontinuierliche Kapazitäts- und / oder Leitfähigkeitsmessung
- Programmierbarer pot. freier Störkontakt
- Einstellung der Monate 12, 18, 24
- Speicherung und Anzeige des letzten Leitfähigkeitswert nach Durchfluss
- Leitfähigkeitsmessung erst nach 1l Durchfluss (Spülung)
- Sensormodus, übermittelt Leitfähigkeitswert oder Kontakte an Reflex Steuerung oder Gebäudeleittechnik
- Ausschaltbarer Piepser
- Spannungsversorgung über mitgeliefertes, steckerfertiges 1,5 m langes Anschlusskabel

	Höhe mm	Durchmesser mm	Anschluss Zoll	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	81	70	Rp 1/2	9131058	7738345018	siehe Shop	78DR

Reflex Softmix

- Frei einstellbare Verschneidevorrichtung
- Auch zur nachträglichen Montage auf Fillsoft I oder II geeignet

	Anschluss Zoll	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	R1/4 / R1/4	9119219	7747201261	siehe Shop	78DR

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025


Reflex Gesamthärtemessbesteck

- Messbesteck zur Bestimmung der regionalen Gesamtwasserhärte
- Für ca. 20 Anwendungen

	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	6811900	7747200347	siehe Shop	75DR

Reflex Externer Drucksensor

- Externer Drucksensor für den Einsatz mit der Reflex Fillcontrol Plus Compact in Kombination mit Fillsoft
- Inkl. T-Stück, Drucksensor, 1 m Verbindungskabel und Rückschlagventil

	Höhe mm	Länge mm	Anschluss Zoll	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	80	70	R 1/2, R 1/2	9112004	81615340	siehe Shop	78DR

Reflex Fillguard Mini

- Leitfähigkeitsmesszelle zur Kapazitätsüberwachung der Fillsoft-Zero-Entsalzungs-Patrone
- einfache schnelle Installation am Kartuschenkopf der Fillsoft-Zero
- Dreistufige LED-Anzeige signalisiert die Erschöpfung des Ionenaustauschers

	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	9125762	7738324978	siehe Shop	78DR

Reflex Fillsoft Schlüssel

- Stabiler Kunststoffschlüssel für das sichere Lösen und Anziehen der Reflex Fillsoft-Verschraubung zur Erleichterung des Kartuschenwechsels.

	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	9200276	7738332459	siehe Shop	75DR

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Frost-/Korrosionsschutz

Otto Haas Füll-Set

- Bestehend aus:
  - 1 Wandschlauchhalter
  - Wasserschlauch 1/2" für 12 bar Betriebsdruck, 5 m lang
  - 2 halben Schlauchverschraubungen 1/2" aus Messing, fertig montiert
- Temperaturbereich bis +40 °C
- zur Erfüllung der DIN EN 1717 ist der Einbau einer Nachfüllkombination (z. B. Logafix) erforderlich

	Artikelnummer	€	RG
	80313060	siehe Shop	217

Antifrogen N

- Für Heiz- und Kühlsysteme
- Für Anlagen, bei denen das Wärmeträgermedium auch bei Leckagen nicht mit Lebens- und Genussmitteln in Verbindung kommt [1]
- Zusammensetzung: Monoethylenglykol (1,2-Ethandiol) und Inhibitoren
- Produktnummer: IOAN 100000
- gelb eingefärbt
- ACHTUNG - KONZENTRAT: Muss je nach Anwendungsbereich gemischt werden (siehe Hinweise auf dem Gebinde)!

	Menge kg	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	35	Einwegkanister	80510132		
	60	Einwegkanne	80510135		
	230	Einwegfass	80510144	siehe Shop	511
	1100	IBC-Container [2]	7738333637		
	–	Frostschutzprüfer Antifrogen N	80510710		

Technische Daten Antifrogen N

Merkmal		Spezifikation	Methode/Richtlinie
Äußeres Merkmal/20 °C		gelb eingefärbte Flüssigkeit	–
pH-Wert (1:2) Wassermischung		7,5–8,5	DIN EN 1262
Dichte/20 °C	g/cm^3	1,111–1,117	DIN 51 757
Brechungsindex/20 °C		1,429–1,435	DIN 51 423-2
Reserve-Alkalität	ml c (HCl) 0,1 m	mind. 4	ASTM D 1121

[1] Für Dosierung und Spülung Herstellerangaben exakt beachten (Hinweis: Korrosionsgefahr bei Unterdosierung)
[2] Großmengen auf Anfrage erhältlich

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Rund um den Wärmeerzeuger

Logafix Kugelhahn



Systemzubehör aus einer Hand

Logafix Luftabscheider



Logafix Magnetitabscheider





Kapitel 3 Armaturen und Ventile

Regulier- und Absperrorgane	Kugelhähne	■ Logafix / Logafix Dämmkappen	▶S. 3003
		■ BEE	▶S. 3006
		■ IMI	▶S. 3006
	Absperrventile	■ KSB	▶S. 3007
		■ ARI	▶S. 3011
	Strangregulier-armaturen	■ KSB	▶S. 3014
		■ ARI	▶S. 3018
		■ Oventrop	▶S. 3019
		■ Resideo	▶S. 3023
		■ Danfoss	▶S. 3026
		■ IMI	▶S. 3031
		■ Taco	▶S. 3035
	Absperrklappen	■ KSB	▶S. 3037
		■ ARI	▶S. 3040
		■ EBRO	▶S. 3042
	Rückschlag-ventile	■ Reiche	▶S. 3048
		■ KSB	▶S. 3049
		■ Weitere Rückschlagventile	▶S. 3052
Flansche und Flanschensätze		■ Blindflansche	▶S. 3053
		■ Gewindeflansche	▶S. 3054
		■ Vorschweißflansche	▶S. 3056
		■ Schrauben und Dichtungen	▶S. 3060
		■ Flanschensätze	▶S. 3063
Entlüftung und Schlammabscheider	Entlüfter	■ Logafix ■ Flamco	▶S. 3085
	Luft- und Schlammabscheider	■ Logafix	▶S. 3070
		■ Spirovent	▶S. 3074
		■ Reflex	▶S. 3079
		■ Flamco	▶S. 3081
Schmutzfänger		■ Schmutzfänger KSB	▶S. 3086
		■ Zubehör KSB	▶S. 3088
		■ Schmutzfänger Rotguss	▶S. 3089
Kompensatoren		■ STENFLEX	▶S. 3090
		■ WILLBRANDT	▶S. 3096
		■ Panzerschläuche und Zubehör	▶S. 3101
Sicherheitsarmaturen	Kessel- und Heizraumzubehör - Kesselarmaturen	■ Sicherheitsventile und Kesselanschlussgruppen	▶S. 3102
		■ Thermische Ablaufsicherungen	▶S. 3105
		■ Wassermangelsicherungen	▶S. 3105
		■ Sicherheitsarmaturen	▶S. 3106
		■ Resideo	▶S. 3106
Mischer, Antriebe und Stellventile	Elektrische Regelgeräte	■ Logafix	▶S. 3107
		■ ESBE	▶S. 3110
		■ Resideo / Honeywell	▶S. 3114
		■ Siemens AG	▶S. 3122
		■ Sauter-Cumulus	▶S. 3127
Trinkwasserarmaturen		■ Membran-Sicherheitsventile Trinkwasser Logafix	▶S. 3131
		■ Sicherheitsgruppen Resideo Braukmann	▶S. 3132
		■ Druckminderer Resideo Braukmann	▶S. 3134
		■ Sicherungsarmaturen Resideo Braukmann	▶S. 3135
		■ Kugelhähne / KFE-Hähne für Trinkwasser	▶S. 3136
		■ Probenahmeventile	▶S. 3139
		■ Absperrorgan Außenwand	▶S. 3140

Stand: Juli 2025

Buderus

Ihr Partner für ARMATUREN und VENTILE

Neben den abgebildeten Produkten erhalten Sie
das komplette Sortiment der führenden Hersteller:

Logafix | resideo | SPIROTECH FOR BETTER PERFORMANCE
ARI ARMATUREN | KSB | SIEMENS
EBRO ARMATUREN | oventrop | BEE
STENFLEX | Honeywell | reiche SPEZIALARMATUREN
IMI Hydronic Engineering | WILLBRANDT GUMMITECHNIK | Flamco
taconova comfort solutions | ESBE NO.1 IN HYDRONIC SYSTEM CONTROL | mora ARMATUR
SAUTER Für Lebensräume mit Zukunft. | Danfoss SONDEX

Sprechen Sie bitte Ihre Buderus Niederlassung an!

Stand: Juli 2025

Kugelhähne

Logafix Kugelhahn, PN 40

- Logafix Kugelhähne aus Messing mit vollem Durchgang
- Gehäuse: Messing vernickelt - Kugel: Messing verchromt - Dichtringe aus PTFE - O-Ring-Abdichtung aus FKM
- Knebelgriff aus Kunststoff, verlängert
- Max. Betriebsdruck PN 40
- Betriebstemperatur -20 °C bis +150 °C
- Geeignet für Wasser-Glycol-Gemische bis 50 % Glycol

Logafix	Anschluss Zoll	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	3/8"	1	7738342203	siehe Shop	LKA1
	1/2"	6	7739621434		
		1	7738342204		
	3/4"	5	7739621435		
		1	7738342205		
	1"	10	7739621436		
		1	7738342206		
	1 1/4"	6	7739621437		
		1	7738342207		
	1 1/2"	1	7738342208		
	2"	1	7738342209		

Logafix Pumpenkugelhahn, PN 10

- Logafix Pumpenkugelhähne aus vernickeltem Messing, mit oder ohne Schwerkraftbremse
- Zweiteiliges Gehäuse aus vernickeltem Messing - Kugel aus Messing, verchromt - Dichtringe aus PTFE - doppelte O-Ring-Abdichtung aus EPDM
- Knebelgriff aus Kunststoff, verlängert
- Schwerkraftbremse aufstellbar zum Einstellen der Schwerkraftzirkulation
- Betriebstemperatur -10 °C bis +120 °C, kurzzeitig max. +140 °C
- Geeignet für Wasser-Glycol-Gemische bis 50 % Glycol

Logafix	Anschluss DN mm x Zoll	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
Mit Schwerkraftbremse, Einbau vor der Pumpe					
	25 x 1"	3	7739621440	siehe Shop	LKA1
		1	7738342216		
	32 x 1 1/4"	4	7739621441		
		1	7738342217		
Ohne Schwerkraftbremse					
	25 x 1"	3	7739621438	siehe Shop	LKA1
		1	7738342214		
	32 x 1 1/4"	4	7739621439		
		1	7738342215		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix Pumpenkugelhahn-Set, PN10

- Logafix Pumpenkugelhähne aus vernickeltem Messing, mit oder ohne Schwerkraftbremse
- Zweiteiliges Gehäuse aus vernickeltem Messing - Kugel aus Messing, verchromt - Dichtringe aus PTFE - doppelte O-Ring-Abdichtung aus EPDM
- Knebelgriff aus Kunststoff, verlängert
- Schwerkraftbremse aufstellbar zum Einstellen der Schwerkraftzirkulation
- Max. Betriebsdruck PN 10
- Betriebstemperatur -10 °C bis +120 °C, kurzzeitig max. +140 °C
- Geeignet für Wasser-Glycol-Gemische bis 50 % Glycol
- Set bestehend aus:
  - 1 x Pumpenkugelhahn mit Schwerkraftbremse
  - 1 x Pumpenkugelhahn ohne Schwerkraftbremse
  - 2 x Überwurfmutter vernickelt für Pumpenflansch
  - Flachdichtungen

Logafix	Anschluss	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	DN 25 x 1"	5	7739621442	siehe Shop	LKA1
		1	7738342222		
	DN 32 x 1 1/4"	5	7739621443		
		1	7738342223		

Isolierung für Logafix Kugelhähne und Pumpenkugelhähne

- Logafix Dämmschalen aus EPP (bestehend aus 2 Halbschalen)
  - Baustoffklasse B2 nach DIN 4102
  - Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mk

Logafix	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Passend für Logafix Kugelhahn 3/8" + 1/2"	7738342226	siehe Shop	LKA1
	Passend für Logafix Kugelhahn 3/4"	7738342227		
	Passend für Logafix Kugelhahn 1"	7738342228		
	Passend für Logafix Kugelhahn 1 1/4"	7738342229		
	Passend für Logafix Kugelhahn 1 1/2"	7738342230		
	Passend für Logafix Kugelhahn 2"	7738342231		
	Passend für Logafix Kugelhahn 1", ohne Schwerkraftbremse	7738342232		
	Passend für Logafix Kugelhahn 1 1/4", ohne Schwerkraftbremse	7738342233		
	Passend für Logafix Kugelhahn 1", mit Schwerkraftbremse	7738342234		
	Passend für Logafix Kugelhahn 1 1/4", mit Schwerkraftbremse	7738342235		

Umrüstsatz Thermometer für Logafix Kugelhähne und Pumpenkugelhähne

- Logafix Umrüstsatz bestehend aus anthrazitfarbenem Thermometer 0-120 °C und Sonderschraube
- Set: blauer und roter Kunststoffring im Lieferumfang

Logafix	Beschreibung	Größe Zoll	Artikelnummer	€	RG
	passend für Logafix-Kugelhahn	3/8"	7738342236	siehe Shop	LKA1
		1/2" + 3/4"	7738342237		
	passend für Logafix-Pumpenkugelhahn-Set (2 Stück blau/rot)	1"	7738342238		
	passend für Logafix-Kugelhahn und -Pumpenkugelhahn	1" + 1 1/4"	7738342239		
	passend für Logafix-Pumpenkugelhahn-Set (2 Stück blau/rot)	1 1/4"	7738342240		
	passend für Logafix-Kugelhahn	1 1/2" + 2"	7738342241		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

BEE Durchgangskugelhahn aus Messing zugelassen für Gas und Trinkwasser mit ISO-T-Griff

- Verwendung: Erdgas, Trinkwasser, Heizungsanlagen, Öle; Druckluft; Kraftstoffe
- ISO-T-Griff grau, beiliegend 4 Aufkleber in gelb; grün; rot; blau
- Temperaturbereich allgemein -20 °C bis + 150 °C kurzzeitig bis +170 °C
- Für Trinkwasserinstallation:
  - Temperatur: +65 °C dauernd, kurzzeitig +95 °C
- Für Gasinstallation:
  - Temperatur: -20 °C bis + 60 °C
- Betriebsdruck: allgemein PN 40 Gas: MOP 5/HTB Klasse B 0,1 Trinkwasser: PN 10
- Schaltspindel ausblassicher, mit doppelter O-Ring-Abdichtung
- beiderseits Innengewinde nach ISO 7-1 (DIN EN 10226-1)
- Ausführungen mit Innen-/Aussengewinde auf Wunsch lieferbar
- voller Durchgang nach DIN EN 1983
- Gehäuse aus Messing CW 617N verchromt



Größe Zoll	DN	Länge mm	Druck bar	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
3/8"	10	46	40	0,130	7747222943	siehe Shop	02FC
1/2"	15	60	40	0,225	7747222944		
3/4"	20	70	40	0,355	7747222945		
1"	25	80	40	0,520	7747222946		
1 1/4"	32	94	40	0,740	7747222947		
1 1/2"	40	103	40	1,100	7747222948		
2"	50	123	40	1,630	7747222949		

Heimeier Kugelhahn Globo H, PN 16

- Max. Betriebstemperatur: 120 °C
- Max. Betriebsüberdruck: 10 bar
- Beiderseits Innengewinde
- RG nach DIN 1705
- Spindelabdichtung zwei O-Ringe aus EPDM
- Kugelabdichtung reines PTFE



Anschluss Zoll	Länge mm	Höhe mm	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
1/2"	56,0	69,0	0600-02.000	81264124	siehe Shop	11AI
3/4"	58,5	72,0	0600-03.000	81264128		
1"	67,5	74,5	0600-04.000	81264132		
1 1/4"	76,5	78,0	0600-05.000	81264136		
1 1/2"	87,5	111,5	0600-06.000	81264140		
2"	101,5	116,5	0600-08.000	81264144		

Wärmedämmschalen für Globo H

- aus EPP, Brandschutzklasse B 2.



Für Dimension	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
1/2"	0600-02.553	7747222934	siehe Shop	11AI
3/4"	0600-03.553	7747222935		
1" x 1"	0600-04.553	7747222936		
1 1/4" x 1 1/4"	0600-05.553	7747222937		
1 1/2"	0600-06.553	7747222938		
2"	0600-08.553	7747222939		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Heimeier Pumpenkugelhahn Globo, PN 16

- Max. Betriebstemperatur: 120 °C
- Max. Betriebsüberdruck: 10 bar
- Beiderseits Innengewinde
- RG nach DIN 1705
- Spindelabdichtung zwei O-Ringe aus EPDM
- Kugelabdichtung reines PTFE

	Anschluss Muffe x Flansch Zoll x Zoll	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
Globo P					
	1" x 1"	0620-04.000	82134060	siehe Shop	11AI
	1 1/4" x 1"	0620-45.000	82134064		
	1 1/4" x 1 1/4"	0620-05.000	82134068		
Globo P-S – Mit eingebauter Schwerkraftbremse					
	1" x 1"	0630-04.000	82134120	siehe Shop	11AI
	1 1/4" x 1"	0630-45.000	82134124		
	1 1/4" x 1 1/4"	0630-05.000	82134128		

Wärmedämmschalen für Globo P und Globo P-S

- aus EPP, Brandschutzklasse B 2.

	Für Dimension	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	1" x 1"	0600-04.553	7747222936	siehe Shop	11AI
	1 1/4" x 1 1/4"	0600-05.553	7747222937		
	1 1/4" x 1"	0620-45.553	7747222940		

Thermometer für Globo H, Globo P und Globo P-S

- zum Nachrüsten durch Austauschen der Verschlusskappe. Temperaturbereich 0 °C bis 120 °C.

	Ausführung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	rot DN 10 bis DN 32	0600-00.380	81264700	siehe Shop	13AI
	rot DN 40, DN 50	0600-06.380	7747222941		
	blau DN 10 bis DN 32	0600-01.380	81264702		
	blau DN 40, DN 50	0600-07.380	7747222942		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Absperrventile KSB

BOA Super Compact Absperrventil, PN 6/10/16

- Einsatzgebiete:
  - Warmwasser-Heizungsanlagen bis 120 °C nach DIN 4751
  - Klimaanlagen
  - Nicht für mineralölhaltige Medien, Dampf und Medien, die EPDM und Gusseisen angreifen
  - Andere Medien auf Anfrage
- Betriebsdaten:
  - Temperaturbereich –10 bis +120 °C
  - Druckbereich bis Δp = 16 bar
- Werkstoffe:
  - Gehäuse: Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 (5.1301)
- Durchgangsform in Schrägsitzausführung mit geradem Oberteil
- Flanschaugen zum Zentrieren, zum Abflanschen und zur Verwendung als Endarmatur
- Schrägsitzhydraulik
- DN-Baulänge (Baulänge = Nennweite)
  - EN 558/94 (DN 25-150)
  - EN 558/14 (DN 200)
- Einteiliges, drucktragendes Gehäuse
- Nichtsteigendes Handrad
- Feststellvorrichtung und Hubbegrenzung
- Stellungsanzeige außerhalb der Isolierung
- Isolierkappe mit Taupunktsperre vollisolierbar nach Heizungsanlagenverordnung
- Nichtdrehende Spindel mit geschütztem, außen liegendem Gewinde
- Wartungsfreie Spindelabdichtung
- Kompakt-Drosselkegel mit EPDM-Ummantelung als weich dichtende Durchgangs- und Rückdichtung
- Mit Außenanstrich blau ähnlich RAL 5002
- Armaturen nach DIN EN 19 (ISO 5209) gekennzeichnet

Einbauhinweis:
BOA SuperCompact Absperrventile sollen in Richtung des aufgegossenen Durchflusspfeils durchströmt werden. Wechselnde Strömungsrichtung ist jedoch zulässig.

- Zubehör BOA Super Compact: Plombierbare Handradkappe gegen unbefugtes Schließen als Montageset auf Anfrage erhältlich



Anschluss DN	Baulänge mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
20/25	25	128	0,8	■ PN 6/10/16	80511080		
32	32	169	1,5	■ PN 6/10/16	80511084		
40	40	169	2,0	■ PN 6/10/16	80511088		
50	50	189	3,0	■ PN 6/10/16	80511092		
65	65	248	5,0	■ PN 6/10/16	80511096		
80	80	248	7,5	■ PN 6/10/16	80511100	siehe Shop	08PK
100	100	298	10,5	■ PN 6/10/16	80511104		
125	125	373	15,0	■ PN 6/10/16	80511108		
150	150	386	21,0	■ PN 6/10/16	80511112		
200	230	693	68,0	■ PN 6	80511200		
200	230	693	68,0	■ PN 16	80511210		

Entsprechende Flanschensätze (mit verlängerten Schrauben) ▶ ab Seite 3068

Schraubenmaße bei Vorschweißflanschen nach DIN [1)]

DN	Artikelnummer	DIN 2631, PN 6 Schraubengröße	Artikelnummer	DIN 2632, PN 10 Schraubengröße	Artikelnummer	DIN 2633, PN 16 Schraubengröße
20/25	7 747 201 137	4 x M 10 x 80	7 747 201 152	4 x M 12 x 90	7 747 201 152	4 x M 12 x 90
32	7 747 201 152	4 x M 12 x 90	7 747 201 167	4 x M 16 x 100	7 747 201 167	4 x M 16 x 100
40	7 747 201 153	4 x M 12 x 100	7 747 201 168	4 x M 16 x 110	7 747 201 168	4 x M 16 x 110
50	7 747 201 154	4 x M 12 x 110	7 747 201 169	4 x M 16 x 120	7 747 201 169	4 x M 16 x 120
65	7 747 201 155	4 x M 12 x 120	7 747 201 171	4 x M 16 x 140	7 747 201 171	4 x M 16 x 140
80	7 747 201 172	4 x M 16 x 150	7 747 201 173	8 x M 16 x 160	7 747 201 173	8 x M 16 x 160
100	7 747 201 175	4 x M 16 x 180	7 747 201 175	8 x M 16 x 180	7 747 201 175	8 x M 16 x 180
125	7 747 201 177	8 x M 16 x 200	7 747 201 178	8 x M 16 x 220	7 747 201 178	8 x M 16 x 220
150	7 747 201 178	8 x M 16 x 220	7 747 201 194	8 x M 20 x 240	7 747 201 194	8 x M 20 x 240
200	7 747 201 164	16 x M 16 x 75	–	–	7 747 201 137	24 x M 20 x 90

[1)] Die vorgenannten Schraubenlängen entsprechen der jeweiligen Mindestlänge. Wahlweise kann auch die nächstlängere Abmessung zur Anwendung kommen. Bei Verwendung von Gewindestangen oder -bolzen sind den obigen Schraubenlängen mindestens 1 x Mutterhöhe + 2 x Gewindesteigung hinzuzurechnen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

3

BOA Compact Flanschen-Absperrventil, PN 6/16

- Weichdichtendes Flanschen-Absperrventil
- Einsatzgebiete:
  - Warmwasser-Heizungsanlagen bis 120 C nach DIN 4751 - Klimaanlagen
  - Nicht für mineralölhaltige Medien, Dampf und Medien, die EPDM und Gusseisen angreifen
  - Andere Medien auf Anfrage
- Einteiliges Gehäuse aus EN-GJL-250 (5.1301)
- Kurzbaulänge EN 558/14 (früher DIN 3202-1/F4)
- Durchgangsform in Schrägsitzausführung mit geradem Oberteil
- Voll isolierbar nach HeizAnlV
- Nichtdrehende Spindel aus 1.4021 mit geschütztem, außen liegendem Gewinde
- Nichtsteigendes Handrad
- Stellungsanzeige oberhalb des Handrads
- Mit Hubbegrenzung und Feststellvorrichtung
- Kompakt-Drosselkegel voll EPDM ummantelt als weichdichtende Durchgangsund Rückdichtung
- Spindelabdichtung mit Profilring
- Wartungsfrei
- Mit Außenanstrich blau (ähnlich RAL 5002)
- Gekennzeichnet nach EN19
- Festigkeitsprüfung: 1,5 x PN
- Dichtheitsprüfung: 1,1PN EN 12266-1
- Isolierkappe mit Taupunktsperre

Einbauhinweis:
BOA Compact-Absperrventile sollen in Richtung des aufgegossenen Durchflusspfeils durchströmt werden. Wechselnde Strömungsrichtung ist jedoch zulässig

Sonderausführung:
Mit Kappe plombiert (gegen unbefugtes Schließen) nach DIN EN 12828

Zubehör BOA-Compact:
plombierbare Handradkappe gegen unbefugtes Schließen als Montageset auf Anfrage erhältlich

Ersatzhandräder mit Sechskantanschluß auf Anfrage

	Anschluss DN	Baulänge mm	Bauhöhe mm	Artikelnummer	€	RG
PN 6						
	15	115	156	81330062	siehe Shop	08PK
	20	120		81330066		
	25	125		81330070		
	32	130	179	81330074		
	40	140		81330078		
	50	150	189	81330082		
	65	170	252	81330086		
	80	180		81330090		
	100	190	298	81330094		
	125	200	373	81330098		
	150	210	386	81330102		
	200	230	693	81330106		
PN 16						
	15	115	156	81331062	siehe Shop	08PK
	20	120		81331066		
	25	125		81331070		
	32	130	179	81331074		
	40	140		81331078		
	50	150	189	81331082		
	65	170	252	81331086		
	80	180		81331090		
	100	190	298	81331094		
	125	200	373	81331098		
	150	210	386	81331102		
	200	230	693	81331106		

Entsprechende Flanschensätze ▶ ab Seite 3053

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, ausschließlich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

BOA-W Absperrventil, PN 6/16

- Wartungsfrei, weichdichtend, für Warmwasser bis + 120 °C, Durchgangsform in Schrägsitzausführung mit geradem Oberteil, nach Baureihenheft 7111.1, in Baulänge DIN EN 558/1, Gehäuse EN-GJL-250 (5.1301)
- Minimaler Druckverlust durch strömungsgünstigen Durchgang
- Optimal isolierbar durch einfache Gehäuseform und Taupunktsperre (Isolierkappe)
- Vollausstattung ohne Mehrpreis durch innen liegende Hubbegrenzung, Stellungsanzeige und Feststellvorrichtung
- Voll isolierbar nach Energieeinsparverordnung

Anschlussmaße - Normen
- Baulängen: DIN EN 558 FTF-1, ISO 5752/1
- Flansche: DIN EN 1092-2 Flanschtyp 21
- Dichtleiste: DIN EN 1092-2, Form B

Einbauhinweise:
BOA-W Absperrventile sollen in Richtung des aufgegossenen Durchflusspfeiles durchströmt werden. Wechselnde Strömungsrichtung ist zulässig, jedoch bei DN 200 nur bis zu einem Differenzdruck von 12 bar.

Bei höherem Differenzdruck BOA-H Absperrventile mit Entlastungskegel verwenden.

Bei der Auswahl der Verbindungselemente zwischen Armatur- und Rohrleitungsflansch sind die Norm EN 1515-4 "Auswahl von Schrauben und Muttern zur Anwendung im Gültigkeitsbereich der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU" und betriebsspezifische Anlagenrichtlinien zu beachten.

Zubehör BOA-W Absperrventil:
plombierbare Handradkappe gegen unbefugtes Schließen als Montageset auf Anfrage erhältlich

Ersatzhandräder mit Sechskantanschluß auf Anfrage

	Anschluss DN	Baulänge mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
BOA-W Grundausführung PN 6								
	15	130	130	1,5	48229597	7738321944	siehe Shop	10PK
	20	150	130	2,0	48229598	7738321945		
	25	160	156	2,6	48229599	7738321946		
	32	180	178	4,1	48229600	7738321947		
	40	200	178	4,8	48229601	7738321948		
	50	230	189	5,7	48229602	7738321949		
	65	290	247	9,3	48229603	7738321950		
	80	310	251	12,9	48229604	7738321951		
	100	350	305	18,4	48229605	7738321952		
	125	400	371	26,1	48229606	7738321953		
	150	480	385	36,0	48229607	7738321954		
	200	600	697	82,7	48229608	7738321955		
BOA-W Grundausführung PN 16								
	15	130	130	1,9	48229609	7738321956	siehe Shop	10PK
	20	150	130	2,4	48229610	7738321957		
	25	160	130	3,1	48229611	7738321958		
	32	180	178	5,0	48229612	7738321959		
	40	200	178	5,8	48229613	7738321960		
	50	230	189	7,6	48229614	7738321961		
	65	290	247	11,5	48229615	7738321962		
	80	310	250	14,5	48229616	7738321963		
	100	350	305	20,7	48229617	7738321964		
	125	400	371	31,7	48229618	7738321965		
	150	480	385	41,6	48229619	7738321966		
	200	600	697	90,7	48229620	7738321967		

Entsprechende Flanschensätze ▶ ab Seite 3053

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

3

BOA-H Flanschen-Absperrventil, PN 16

- Metallisch dichtendes Flanschen-Absperrventil mit Faltenbalg
- Einsatzgebiete:
  - Warmwasser-Heizungsanlagen nach DIN 4751
  - Heißwasser-Heizungsanlagen nach DIN 4752
  - Wärmeübertragungsanlagen nach DIN 4754
  - Ausrüstung von Druckbehältern nach AD 2000 [1)]
  - Dampfkesselanlagen nach TRD 108/110 (Sphärogussausführung) [1)]
  - Wärmeträgeranlagen (Thermoöl) (Sphärogussausführung)
  - Andere Medien auf Anfrage
- Temperaturbereich –10 °C bis +300 °C (EN-GJS-400-18-LT bis +350 °C)
- Baulänge EN 558/1
- Durchgangsform in Geradsitzausführung
- Mit nichtsteigendem Handrad
- Stellungsanzeige mit Farbleitsystem außerhalb der Isolierung
- Druckstoßgeschützter Faltenbalg bei vollgeöffneter Stellung
- Austauschbarer Kegel
- Nachgeschaltete Sicherheitsstopfbuchse
- Voll isolierbar nach EnEV
- Wartungsfrei
- Mit Außenanstrich blau (ähnlich RAL 5002)
- Gekennzeichnet nach EN 19
- Festigkeitsprüfung: 1,5 x PN
- Dichtheitsprüfung: 1,1PN EN 12266-1
- Flanschenabmessungen nach DIN EN 1092 -2; Dichtleisten Form B; Sonderausführung: Flansch ungebohrt, beiderseits Nut Form N (DIN 2512) oder Rücksprung Form R 13 (DIN 2513)
- Stellungsanzeige, Feststellvorrichtung und Hubbegrenzung
- Drosselkegel bis DN 100
- ab DN 125 Flachkegel

Bei Sonderausführungen:
- Kronenkegel (sitzgeführter Drosselkegel) DN15 - 300
- Kegel mit PTFE-Dichtung (max. 200° C), Drosselkegel DN15 - 100, Flachkegel DN125 - 200
- plombierbare Kappe gegen unbefugtes Schließen
- Entlastungskegel
- Hochtemperaturfarbe graualuminium

Einbauhinweise:
BOA®-H-Absperrventile sollen in Richtung des aufgegossenen Durchflusspfeiles durchströmt werden. Wechselnde Strömungsrichtung ist beim Standardkegel zulässig, nicht jedoch beim Drosselkegel. Werden bei Ventilen mit Standardkegel ab DN 200 folgende Differenzdrücke überschritten, so ist ein Entlastungskegel erforderlich.

	Anschluss DN	Artikelnummer	€	RG
Gehäuse aus EN-GJL-250 (5.1301)				
	15	83574400	siehe Shop	10PK
	20	83574402		
	25	83574404		
	32	83574406		
	40	83574408		
	50	83574410		
	65	83574412		
	80	83574414		
	100	83574416		
	125	83574418		
	150	83574420		
	200	83574422		
	250	83574424		
	300	83574426		

[1)] Einschränkungen durch technische Regelwerke sind zu beachten. Bitte anfragen

BOA-H Flanschen-Absperrventile, PN 16, Eckform, Grauguss JL 1040, wartungsfrei (Faltenbalg) auf Anfrage
BOA-H Flanschen - Absperrventile, PN 16, Sphäroguss JS 1025, wartungsfrei (Faltenbalg) auf Anfrage erhältlich
1 Endschalter "auf" oder "zu" als Montageset erhältlich (BOA-H aus EN-GJS-400-18-LT)
2 Endschalter als Montageset erhältlich (BOA-H aus EN-GJS-400-18-LT)
Ersatzhandräder aus Aluminiumguss mit Sechskantanschluss für BOA-H aus EN-GJL-250
Ersatzhandräder aus Gusseisen mit Vierkantanschluss für BOA-H aus EN-GJS-400-18-LT
Zubehör BOA-H:
plombierbare Handradkappe gegen unbefugtes Schließen als Montageset auf Anfrage erhältlich
Der Entlastungskegel ist nur bei Druckaufbau über dem Kegel wirksam, deshalb ist die Durchströmung der Ventile umgekehrt (Durchflusspfeil ist gedreht eingeprägt).
Entsprechende Flanschensätze ▶ ab Seite 3053

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Absperrventile ARI

ARI-EURO-WEDI Flanschen-Absperrventil aus Grauguss, PN 6 – Baulänge nach DIN EN 558/FTF14

- Wartungsfreies Flanschen-Absperrventil
- Weichdichtend von -10 °C - 120 °C (kurzzeitig 130 °C)
- Gehäuse aus EN-JL1040 (GG-25)
- Niro-Spindel, prägepoliert, mit außenliegendem Spindelgewinde
- Nichtsteigendes Handrad
- Anzeigevorrichtung (ohne Mehrpreis)
- Isolierkappe mit Taupunktsperre
- Verdrehsicherung für alle Nennweiten
- Feststellvorrichtung und Hubbegrenzung
- Kippbewegliche Spindelführung (DN200)
- EPDM-Kegel mit Drosselfunktion und EPDM-Rückdichtung
- EDD-Elastisches-Doppel-Dichtsystem (DN200)
- PCB-frei
- Voll isolierbar gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG)
- Günstige ZETA-Werte

Sonderausführung:
Mit Kappe plombiert (gegen unbefugtes Schließen).

Einbauhinweis:
ARI-EURO-WEDI-Absperrventile sollen in Richtung des aufgegossenen Durchflusspfeils durchströmt werden



Größe DN	Baulänge mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
15	115	190	2,5	7747222195		
20	120	190	3,3	7747222196		
25	125	190	3,6	7747222197		
32	130	190	4,3	7747222198		
40	140	230	6,6	7747222199		
50	150	230	7,0	7747222200	siehe Shop	01AA
65	170	260	10,2	7747222201		
80	180	310	14,9	7747222202		
100	190	320	21,0	7747222203		
125	200	390	29,0	7747222204		
150	210	470	33,2	7747222205		
200	230	630	65,0	7747222206		

ARI-EURO-WEDI Flanschen-Absperrventil aus Grauguss, PN 6 – Baulänge nach DIN EN 558/FTF1

- Eigenschaften und Ausführung wie vorher



Größe DN	Baulänge mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
15	130	190	3,0	7747222112		
20	150	190	3,4	7747222113		
25	160	190	4,6	7747222114		
32	180	190	4,7	7747222115		
40	200	230	7,0	7747222116		
50	230	230	8,3	7747222117		
65	290	260	12,1	7747222118	siehe Shop	01AA
80	310	310	16,0	7747222119		
100	350	320	25,0	7747222120		
125	400	390	31,0	7747222121		
150	480	470	43,0	7747222122		
200	600	630	95,0	7747222123		

Entsprechende Flanschensätze ▶ ab Seite 3053

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

ARI-EURO-WEDI Flanschen-Absperrventil aus Grauguss, PN 16 – Baulänge nach DIN EN 558/FTF14

- Eigenschaften und Ausführung wie Flanschen-Absperrventil PN 6

	Größe DN	Baulänge mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
	15	115	190	3,4	7747222207	siehe Shop	01AA
	20	120	190	3,8	7747222208		
	25	125	190	4,3	7747222209		
	32	130	190	5,4	7747222210		
	40	140	230	7,6	7747222211		
	50	150	230	9,1	7747222212		
	65	170	260	12,8	7747222213		
	80	180	310	16,5	7747222214		
	100	190	320	24,5	7747222215		
	125	210	390	28,6	7747222216		
	150		470	38,3	7747222217		
	200	230	630	74,0	7747222218		

ARI-EURO-WEDI Flanschen-Absperrventil aus Grauguss, PN 16 – Baulänge nach DIN EN 558/FTF1

- Eigenschaften und Ausführung wie vorher

	Größe DN	Baulänge mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
	15	130	190	3,5	7747222124	siehe Shop	01AA
	20	150	190	3,9	7747222125		
	25	160	190	4,5	7747222126		
	32	180	190	5,6	7747222127		
	40	200	230	8,0	7747222128		
	50	230	230	9,8	7747222129		
	65	290	260	13,0	7747222130		
	80	310	310	18,3	7747222131		
	100	350	320	28,6	7747222132		
	125	400	390	34,8	7747222133		
	150	480	470	48,8	7747222134		
	200	600	630	105,0	7747222135		

Entsprechende Flanschensätze ▶ ab Seite 3053

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

ARI-FABA-PLUS Flanschen-Absperrventil aus Grauguss, PN 16 - Baulänge nach DIN EN 558/FTF-1

- Gehäuse aus EN-JL1040 (GG25), Deckel aus EN-JS1049 (GGG-40.3) -10 °C - 300 ° C, weitere Werkstoffe auf Anfrage
- Doppelwandiger Faltenbalg
- Kantensitz-Kegel =Drosselfunktion
- Feingewinde-Spindel
- Flacher Trichterschmiernippel
- Versenkte Feststellvorrichtung
- Wärmeableitender Bügeldeckel
- Bügeldeckel für Anbauteile optimiert
- Sicherheitsstopfbuchse
- Anzeigevorrichtung serienmäßig
- Nichtsteigendes Handrad
- Lösbare Verdrehsicherung für alle Nennweiten
- Außenliegendes Spindelgewinde
- Spindel mit gerolltem Gewinde, Abdichtung durch Edelstahl Faltenbalg aus 1.4571
- Wartungsfrei
- TA-Luft und EN ISO 15848-1 auf Anfrage

Einbau:
Absperrventile werden so eingebaut, dass die Anströmung auf die Unterseite des Kegels erfolgt

Das ARI-FABA-PLUS muss beim Überschreiten der in der Tabelle aufgeführten Druckdifferenzen im geschlossenen Zustand mit einem Entlastungskegel ausgerüstet sein.

Beispiel:
Der zulässige Differenzdruck zwischen dem Betriebsdruck vor und dem Gegendruck hinter dem Abschluss von 14 bar wird bei DN 200 überschritten.

Typ	Größe DN	Baulänge mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
 ARI-FABA-PLUS	15	130	205	3,7	7747222184	siehe Shop	11AA
	20	150	205	4,5	7747222185		
	25	160	210	5,6	7747222186		
	32	180	210	6,9	7747222187		
	40	200	225	8,9	7747222188		
	50	230	230	11,0	7747222189		
	65	290	245	15,3	7747222190		
	80	310	265	21,1	7747222191		
	100	350	365	32,4	7747222192		
	125	400	395	51,6	7747222193		
	150	480	430	74,0	7747222194		
	200	600	550	147,0	83802032		
	250	730	720	247,0	83802034		
	300	850	775	404,0	83802036		

Technische Daten – Druckdifferenz

Nennweite DN	125	150	200	250	300
Δp bar	25	21	14	9	6

Technische Daten – Druck-Temperatur-Zuordnung (nach DIN EN 1092-2) (Flanschbohrungen/ -dickentoleranzen nach DIN 2533)

Nenndruck	Zulässige Betriebsdrücke				
PN	-10°C bis 120°C	150 °C	200 °C	250 °C	300 °C
16	16 bar	14,4 bar	12,8 bar	11,2 bar	9,6 bar

Zwischenwerte der max. zulässigen Betriebsdrücke dürfen durch lineare Interpolation zwischen dem nächstliegenden niederen und höheren Temperaturwert errechnet werden.
ARI-Absperrventile sind beim Überschreiten der oben aufgeführten Druckdifferenzen mit Entlastungskegel auszurüsten. Nach dem Öffnen muss sich ein Gegendruck aufbauen können. Die Anströmung erfolgt auf den Kegel.
Entsprechende Flanschensätze ▶ ab Seite 3053

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

KSB Strangregulierventile

BOA-Control IMS Strangregulier- und Absperrventil PN 16

- Wartungsfrei, für Warmwasser-Heizungsanlagen (bis +120°C) und Klimakaltwasser-Anlagen, mit und ohne Glykol-Anteil (max. 60%)
- Durchgangsform in Schrägsitzausführung mit geradem Oberteil, nach Baureihenheft 7128.1
- Feststellvorrichtung, Hubbegrenzung, Stellungsanzeige in %, Drosselkegel und Isolierkappe mit Taupunktsperre serienmäßig
- Lange Baulänge DIN EN 558-1 (DN 15 bis DN 350), BOA-Control bis DN 200
- Innovative Ultraschall-Messtechnik
- Mit zusätzlichem Temperaturfühler
- Einfache Bedienbarkeit durch direktes Messen
- Messung ohne Mediumsberührung
- Hohe Funktionssicherheit durch sehr geringen Einfluss von Ablagerungen und Verschmutzungen
- Optimierte Fehleranalyse durch automatische Erkennung der Durchflussrichtung
- Gehäuse EN-GJL-250 bis Nennweite DN 300
- Gehäuse EN-GJS-400-18-LT Nennweite DN 350

Anschlussmaße - Normen

- Baulängen: DN 15-350: EN 558/1, ISO 5752/1
- Flansche: DIN EN 1092-2 Flanschtyp 21
- Dichtleiste: DIN EN 1092-2, Form B

Zubehör BOA-Control:

- plombierbare Handradkappe gegen unbefugtes Schließen als Montageset auf Anfrage erhältlich
- Ersatzhandräder mit Sechskantanschluß auf Anfrage erhältlich

Einbauhinweise:

Eine Nichtbeachtung der folgenden Einbauhinweise kann zum Versagen der Messfunktionen führen!
BOA-Control IMS Strangregulier- und Absperrventile des Typs BOA-CL (DN 15-200) müssen für den Messvorgang in Richtung des aufgegossenen Durchflusspfeiles durchströmt werden. Für die Funktion Absperren ist wechselnde Strömungsrichtung jedoch zulässig. Ventile des Typs BOA-H (DN 250-350) müssen in Richtung des aufgegossenen Durchflusspfeiles durchströmt werden.

Senkrechte Einbaulage: Beim Einbau in senkrechte Rohrleitungen gibt es keine Einschränkungen bezüglich der Einbaulage der Ventile.

Waagerechte Einbaulage: Die Einbaulage " liegend" ist auf Grund von eventuellen Luftblasen oder Belägen in der Messebene nicht zulässig.
Beim Einbau als Armatur- oder Rohrleitungsflansch sind die Norm EN 1515-4 "Auswahl von Schrauben und Muttern zur Anwendung im Gültigkeitsbereich der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU" und betriebsspezifische Anlagenrichtlinien zu beachten.

Unabhängig von der Einbaulage sind zur Gewährleistung der optimalen Messgenauigkeit folgende gerade, störungsfreie Mindesteinlaufstrecken einzuhalten:

- Mindestens 5x DN zwischen BOA-Control IMS und einfachen Störstellen, wie z. B. einzelnen 90° Bögen oder offenen Absperrarmaturen.
- Mindestens 10x DN zwischen BOA-Control IMS und stark wirbelbildenden Störstellen, wie z. B. Pumpen oder Regelarmaturen.

Empfohlen wird der Einbau im Rücklauf.

- Störungen im Bereich der Einlaufstrecke, wie z. B. Tauchfühler oder nicht normgerechte Dichtungen, sind zu vermeiden.
- Zur Beurteilung der vorhandenen Störstellen ist die EN ISO 5167-1 Kapitel 7.3 (ehemals DIN 1952 Kapitel 6) zu beachten.
- Eine Auslaufstrecke ist nicht erforderlich!
- Um eine thermische Beschädigung von Kegel und Sensorik zu vermeiden, sind Schweißarbeiten im Bereich der Rohrleitungsflansche nur bei ausgebautem Ventil zulässig.
- Die Einbaulage mit Spindel nach unten bei den Nennweiten 250-350 sollte möglichst vermieden werden, da sich Schmutz in den Faltenbalgwellen sammelt und es dadurch zu einem Ausfall der Armatur kommen kann.
- Das Verbindungskabel der Sensorik zur BOATRONIC hat eine festgelegte Länge, die nicht verändert werden darf. Ein Verlängerungskabel ist als Zubehör erhältlich.

	Anschluss DN	Baulänge mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
BOA-Control (Ausführung wie BOA-Control IMS, aber ohne Sensoren für die mobile Kurzzeitmessung mit batteriebetriebener BOATRONIC MS)								
	15	130	130	1,9	48229662	7738322007	siehe Shop	11PK
	20	150	130	2,4	48229663	7738322008		
	25	160	156	3,1	48229664	7738322009		
	32	180	178	5,0	48229665	7738322010		
	40	200	178	5,8	48229666	7738322011		
	50	230	189	7,6	48229667	7738322012		
	65	290	247	11,5	48229668	7738322013		
	80	310	251	14,5	48229669	7738322014		
	100	350	305	20,7	48229670	7738322015		
	125	400	371	31,7	48229671	7738322016		
	150	480	385	41,6	48229672	7738322017		
	200	600	697	90,7	48229673	7738322018		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

	Anschluss DN	Baulänge mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
BOA-Control IMS Grundausführung, mit Sensoren für mobile Messung mittels BOATRONIC MS und Permanentmessung mittels BOATRONIC MS-420								
	15	130	130	1,9	48229647	7738321992	siehe Shop	11PK
	20	150	130	2,4	48229648	7738321993		
	25	160	156	3,1	48229649	7738321994		
	32	180	178	5,0	48229650	7738321995		
	40	200	178	5,8	48229651	7738321996		
	50	230	189	7,6	48229652	7738321997		
	65	290	247	11,5	48229653	7738321998		
	80	310	305	14,5	48229654	7738321999		
	100	350	305	20,7	48229655	7738322000		
	125	400	371	31,7	48229656	7738322001		
	150	480	385	41,5	48229657	7738322002		
	200	600	697	90,7	48229658	7738322003		
BOA-Control IMS Typ BOA-H								
	250	730	606	239	48229659	7738322004		
	300	850	660	343	48229660	7738322005	siehe Shop	11PK
	350	980		390	48229661	7738322006		

BOATRONIC MS Messcomputer

- BOATRONIC MS: batteriebetrieben für Kurzzeitmessung (für BOA-Control und BOA-Control IMS)
- BOATRONIC MS-420: für Permanentmessung (für BOA-Control IMS)

	Typ	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	MS	01624491	7738321894	siehe Shop	26PK
	MS-420	01624492	7738321895		

Sensoren für BOATRONIC MS

- Ersatzteil nur für die mobile Messung - nicht zum Verkleben geeignet.

	Typ	Länge mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	für BOATRONIC MS	510	01619400	7738321893	siehe Shop	28PK
	Verlängerungskabel für BOATRONIC MS / MS-420	1200	01826949	7738336639		26PK

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Isolierboxen für BOA-Control (IMS)

- Isolierschalen mit Polystyrolhülle und Polyurethanfüllung
- Bis zu einer Temperatur von 130 °C
- Wärmeleitfähigkeit 0,029 W/mK bei 40 °C
- Inkl. Spannringen oder Spannbändern aus Stahl zum Verschließen der Schalen

	Typ	Gewicht kg	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	DN15	0,43	1605931	7738321882	siehe Shop	26PK
	DN20	0,51	1605932	7738321883		
	DN25	0,54	1605933	7738321884		
	DN32	0,7	1605934	7738321885		
	DN40	1,01	1605935	7738321886		
	DN50	1,06	1605936	7738321887		
	DN65	1,12	1605937	7738321888		
	DN80	1,81	1605938	7738321889		
	DN100	2,91	1605939	7738321890		
	DN125	3,07	1605940	7738321891		
	DN150	4,1	1605941	7738321892		

BOA-Control SBV Strangregulierventil

- Statisches Strangregulierventil
- Durchgangsform mit Innengewinde und schrägem Oberteil
- Nichtsteigendes Handrad
- Drehende Spindel
- Einstellbare Hubbegrenzung
- Feste Messblende
- 2 selbstdichtende Druckmessstutzen mit Kappe zur unmittelbaren Druck- und Durchflussmessung
- Digitale Hubanzeige mit 40 Einstellpositionen und Anzeige ganzer und zehntel Umdrehungen, ablesbar aus allen Blickwinkeln
- Universell einsetzbar für Heizungs-und Kälteanlagen (-10 °C bis +120 °C)

	Größe DN	Größe Zoll	Gewicht kg	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	15	G 1/2	0,38	48016907	7738342278	siehe Shop	12PK
	20	G 3/4	0,43	48016908	7738342279		
	25	G 1	0,52	48016909	7738342280		
	32	G 1 1/4	0,86	48016910	7738342281		
	40	G 1 1/2	1,34	48016911	7738342282		
	50	G 2	1,47	48016912	7738342283		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

BOA-Control DPR Differenzdruckregler

- Stufenlos einstellbarer Differenzdruckregler
- Durchgangsform mit schrägem Oberteil
- Innengewinde (≤ DN 50) oder Flansche (≥ DN 65)
- Spülfunktion durch vordefinierte Handradposition
- Dichtheit im Durchgang durch Absperrfunktion
- Stufenlos einstellbarer Differenzdruck durch skaliertes Handrad
- Vereinfachung der Inbetriebnahme und Einregulierung durch voneinander druckunabhängige Anlagenabschnitte
- Minimierte Strömungsgeräusche durch konstante Druckverhältnisse
- 2 selbstdichtende Druckmessstutzen mit Kappe zur Kontrolle des Differenzdrucks
- Vorrichtung zum Voreinstellen des Differenzdrucks für alle Nennweiten
- Universell einsetzbar für Heizungs-und Kälteanlagen (-10 °C bis +120 °C)

	Größe			Regelbereich	Gewicht	Hersteller-			
	DN	Zoll	Ausführung	kPa	kg	nummer	Artikelnummer	€	RG
BOA-Control DPR mit Innengewinde DN 15-25, PN25									
	15	G 1/2	Low Pressure	5-30	0,87	48016913	7738342284	siehe Shop	12PK
			High Pressure	20-60	0,87	48016914	7738342285		
	20	G 3/4	Low Pressure	5-30	0,90	48016915	7738342286		
			High Pressure	20-60	0,90	48016916	7738342287		
	25	G 1	Low Pressure	5-30	1,03	48016917	7738342288		
			High Pressure	20-60	1,03	48016918	7738342289		
BOA-Control DPR mit Innengewinde DN 32-50, PN16									
	32	G 1 1/4	–	20-80	1,63	48016919	7738342290	siehe Shop	12PK
	40	G 1 1/2	–	20-80	2,48	48016920	7738342291		
	50	G 2	–	20-80	2,97	48016921	7738342292		
BOA-Control DPR mit Flansche DN 65-100, PN16									
	65	–	Low Pressure	20-80	21,70	48016922	7738342293	siehe Shop	12PK
			High Pressure	80-160	21,70	48016923	7738342294		
	80		Low Pressure	20-80	28,10	48016924	7738342295		
			High Pressure	80-160	28,10	48016925	7738342296		
	100		Low Pressure	20-80	33,60	48016926	7738342297		
			High Pressure	80-160	33,60	48016927	7738342298		


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

ARI Strangregulierventile

ARI-ASTRA-Strangregulierventil aus Grauguss, PN 16 - Baulänge nach DIN EN 558/FTF-1

- Wartungsfreies Strangregulierventil mit EDD (Elastisches Doppel-Dichtsystem)
- -10 ° -bis +120 °C (kurzzeitig 130 °C)
- Gehäuse und Deckel aus EN-JL1040 (GG-25)
- Spindel aus nichtrostendem Stahl und außen liegendem Gewinde
- Durchgangsform
- Hubbegrenzung
- Serienmäßige digitale Anzeige
- Verdrehsicherung und nichtsteigendes Handrad für alle Nennweiten
- Isolierkappe mit Taupunktsperre
- Voll isolierbar gemäß Gebäudeenergiegesetz - GEG
- FCKW- und PCB-frei
- serienmäßig mit integrierten Druckmessstutzen

	Größe DN	Baulänge mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
	15	130	215	3,5	82224060	siehe Shop	02AA
	20	150	215	4,1	82224064		
	25	160	215	4,8	82224068		
	32	180	215	6,6	82224072		
	40	200	255	9,0	82224076		
	50	230	255	11,5	82224080		
	65	290	315	18,5	82224084		
	80	310	335	24,5	82224088		
	100	350	370	40,0	82224092		
	125	400	400	79,0	82224096		
	150	480	450	91,0	82224150		
	200	600	540	170,0	82224200		

ARI-ASTRA PLUS-Strangregulierventil, PN 16, Sphäroguss, wartungsfrei auf Anfrage. Weitere Nennweiten ebenfalls auf Anfrage.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Oventrop Strangregulierventile

Oventrop Strangregulierventil HydroControl V, PN25 / PN16

- Strangregulierventil für den hydraulischen Abgleich von Verteilleitungen in Zentralheizungs- und Kühlanlagen mit geschlossenen Kreisläufen
- In Schrägsitzausführung mit jederzeit kontrollierbarer, stufenloser Feinstvoreinstellung über nichtsteigendem Handrad
- Voreinstellung standardmäßig reproduzierbar, blockierbar und plombierbar
- Alle Funktionselemente auf der Handradseite
- Standardmäßig mit zwei Mess-, Entleer- und Füllventilen ausgerüstet
- Ventilgehäuse und Medium berührende Teile aus entzinkungsbeständigem Messing, EPDM oder PTFE
- Wartungsfreie, doppelte Spindelabdichtung
- Mit zwei montierten HydroPort Hilfsventilen
- Max. Betriebsdruck: 25/16 bar
- Max. Betriebstemperatur: -20 bis +150°C
- Einbau im Vor- oder Rücklauf
- Gehäusewerkstoff EZB Messing
- Voreinstellung = Ja
- Absperrbar = Ja
- Entleerung und Messanschluss enthalten

	Nennweite DN	Anschluss Zoll	PN bar	Länge mm	Höhe mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
mit beidseitig Muffengewinde nach EN 10226									
	15	Rp 1/2	25	72	128	1062404	7738339603	siehe Shop	05AO
	20	Rp 3/4	25	84	136	1062406	7738339604		
	25	Rp 1	25	98	147	1062408	7738339605		
	32	Rp 1 1/4	25	116	157	1062410	7738339606		
	40	Rp 1 1/2	25	124	164	1062412	7738339607		
	50	Rp 2	25	155	184	1062416	7738339608		
mit beidseitig Außengewinde nach ISO 228									
	15	G 3/4	16	88	129	1062604	7738339609	siehe Shop	05AO
	20	G 1	16	93	136	1062606	7738339610		
	25	G 1 1/4	16	109	147	1062608	7738339611		
	32	G 1 1/2	16	134	157	1062610	7738339612		
	40	G 1 3/4	16	144	164	1062612	7738339613		
	50	G 2 3/8	16	166	184	1062616	7738339614		

Oventrop Strangabsperrventil HydroControl A, PN25 / PN16

- Strangabsperrventil für die Absperrung von Verteilleitungen in Zentralheizungs- und Kühlanlagen
- In Schrägsitzausführung mit nichtsteigendem Handrad
- Alle Funktionselemente auf der Handradseite
- Standardmäßig mit einem Entleer- und Füllventil ausgerüstet
- Ventilgehäuse und Medium berührende Teile aus entzinkungsbeständigem Messing, EPDM oder PTFE
- Wartungsfreie, doppelte Spindelabdichtung
- Schnellanschluss Impulsleitung eines geeigneten Differenzdruckreglers
- Mit einem montierten HydroPort Hilfsventil
- Max. Betriebsdruck: 25/16 bar
- Max. Betriebstemperatur: -20 bis +150°C
- Einbau im Vor- oder Rücklauf
- Gehäusewerkstoff EZB Messing
- Entleeren, Füllen, Entlüften
- Absperrbar

	Nennweite DN	Anschluss Zoll	PN bar	Länge mm	Höhe mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
mit beidseitig Muffengewinde nach EN 10226									
	15	Rp 1/2	25	72	129	1067524	7738339650	siehe Shop	05AO
	20	Rp 3/4	25	84	136	1067526	7738339651		
	25	Rp 1	25	98	147	1067528	7738339652		
	32	Rp 1 1/4	25	116	157	1067530	7738339653		
	40	Rp 1 1/2	25	124	164	1067532	7738339654		
	50	Rp 2	25	155	184	1067536	7738339655		
mit beidseitig Außengewinde nach ISO 228									
	15	G 3/4	16	88	129	1067624	7738339656	siehe Shop	05AO
	20	G 1	16	93	136	1067626	7738339657		
	25	G 1 1/4	16	109	147	1067628	7738339658		
	32	G 1 1/2	16	134	157	1067630	7738339659		
	40	G 1 3/4	16	144	164	1067632	7738339660		
	50	G 2 3/8	16	166	184	1067636	7738339661		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Oventrop Strangdifferenzdruckregler HydroControl D, PN25 / PN16

- Für den automatischen, hydraulischen Abgleich von Verteilleitungen in Zentralheizungs- und Kühlanlagen mit geschlossenen Kreisläufen
- Die Differenzdruckregelung gewährleistet den hydraulischen Abgleich auch im Teillastbereich und verhindert hohe Differenzdrücke im geregelten Anlagenabschnitt, z.B. am Heizkörperventil
- In Schrägsitzausführung mit gesicherter, jederzeit kontrollierbarer, stufenloser Voreinstellung des gewünschten Differenzdrucksollwertes
- Alle Funktionselemente auf der Handradseite
- Mit einem montierten HydroPort Hilfsventil
- Max. Betriebsdruck: 25/16 bar
- Max. Betriebstemperatur: -20 bis +120°C
- Einbau im Rücklauf
- Gehäusewerkstoff EZB Messing
- Voreinstellung (plombierbar) möglich, absperrbar
- Messanschluss enthalten

	Nennweite DN	Anschluss Zoll	PN bar	Länge mm	Höhe mm	Sollwert mbar	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
mit beidseitig Muffengewinde nach EN 10226										
	15	Rp 1/2	25	72	129	50-300	1064524	7738339623	siehe Shop	05AO
	20	Rp 3/4	25	84	136	50-300	1064526	7738339624		
	25	Rp 1	25	98	147	50-300	1064528	7738339625		
	32	Rp 1 1/4	25	116	157	50-300	1064530	7738339626		
	40	Rp 1 1/2	25	124	164	50-300	1064532	7738339627		
	50	Rp 2	25	155	184	50-300	1064536	7738339628		
	15	Rp 1/2	25	72	129	250-700	1064724	7738339635		
	20	Rp 3/4	25	84	136	250-700	1064726	7738339636		
	25	Rp 1	25	98	147	250-700	1064728	7738339637		
	32	Rp 1 1/4	25	116	157	250-700	1064730	7738339638		
	40	Rp 1 1/2	25	124	164	250-700	1064732	7738339639		
	50	Rp 2	25	155	184	250-700	1064736	7738339640		
mit beidseitig Außengewinde nach ISO 228										
	15	G 3/4	16	88	129	50-300	1064624	7738339629	siehe Shop	05AO
	20	G 1	16	93	136	50-300	1064626	7738339630		
	25	G 1 1/4	16	109	147	50-300	1064628	7738339631		
	32	G 1 1/2	16	134	157	50-300	1064630	7738339632		
	40	G 1 3/4	16	144	164	50-300	1064632	7738339633		
	50	G 2 3/8	16	166	184	50-300	1064636	7738339634		

Oventrop Wärmedämmschale für Strangventile HydroControl

- Geeigenet für HydroControl V, M und A
- Nur für Heizungsanlagen
- Betriebstemperatur -10 bis +120°C

	Nennweite DN	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	15	1069610	7738344382	siehe Shop	05AO
	20	1069611	7738344383		
	25	1069612	7738344384		
	32	1069613	7738344385		
	40	1069614	7738344386		
	50	1069615	7738344387		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Oventrop Tüllenanschluss-Sets für Strangventile HydroControl

- Geeigenet für HydroControl V, M und A
- Bestehend aus: je 2 Überwurfmuttern, Dichtungen und Tüllen
- Für Ventile mit Außengewinde, flachdichtend

	Anschluss Zoll	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	3/8	1140791	7738344388	siehe Shop	15AO
	1/2	1140792	7738344389		
	3/4	1140793	7738344390		
	1	1140794	7738344391		
	1 1/4	1140795	7738344392		
	2	1140797	7738344393		

Oventrop Strangregulierventil HydroCom V

- Strangregulierventil für den hydraulischen Abgleich von Verteilleitungen in Zentralheizungs- und Kühlanlagen mit geschlossenen Kreisläufen
- In Schrägsitzausführung mit jederzeit kontrollierbarer, stufenloser Feinstvoreinstellung über nichtsteigendem Handrad
- Voreinstellung standardmäßig reproduzierbar und blockierbar
- Alle Funktionselemente auf der Handradseite
- Standardmäßig mit zwei Mess-, Entleer- und Füllventilen ausgerüstet
- Ventilgehäuse und Medium berührende Teile aus entzinkungsbeständigem Messing oder EPDM
- Wartungsfreie Spindelabdichtung
- Mit zwei montierten HydroPort Hilfsventilen
- Max. Betriebsdruck: 16 bar
- Max. Betriebstemperatur: -20 bis +120°C
- Einbau im Vor- oder Rücklauf
- Gehäusewerkstoff EZB Messing
- Regulieren und Voreinstellen
- Entleeren, Füllen, Entlüften
- Absperrbar
- Schnellanschluss Impulsleitung eines geeigneten Differenzdruckreglers

	Nennweite DN	Anschluss Zoll	PN bar	Länge mm	Höhe mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	15	Rp 1/2	16	71	84	1062704	7738339615	siehe Shop	05AO
	20	Rp 3/4	16	74	86	1062706	7738339616		
	25	Rp 1	16	82	98	1062708	7738339617		
	32	Rp 1 1/4	16	104	110	1062710	7738339618		

Oventrop Strangabsperrventil HydroCom A

- Strangabsperrventil für die Absperrung von Rohrleitungen in Zentralheizungs- und Kühlanlagen
- In Schrägsitzausführung mit nichtsteigendem Handrad
- Alle Funktionselemente auf der Handradseite
- Standardmäßig mit einem Entleer- und Füllventil ausgerüstet
- Ventilgehäuse und Medium berührende Teile aus entzinkungsbeständigem Messing oder EPDM
- Wartungsfreie Spindelabdichtung
- Mit einem montierten HydroPort Hilfsventil
- Max. Betriebsdruck: 16 bar
- Max. Betriebstemperatur: -20 bis +120°C
- Einbau im Vor- oder Rücklauf
- Gehäusewerkstoff EZB Messing
- Entleeren, Füllen, Entlüften
- Absperrbar
- Schnellanschluss Impulsleitung eines geeigneten Differenzdruckreglers

	Nennweite DN	Anschluss Zoll	PN bar	Länge mm	Höhe mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	15	Rp 1/2	16	71	84	1062724	7738339619	siehe Shop	05AO
	20	Rp 3/4	16	74	86	1062726	7738339620		
	25	Rp 1	16	82	98	1062728	7738339621		
	32	Rp 1 1/4	16	104	110	1062730	7738339622		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Oventrop Wärmedämmschale für HydroCom Strangventile

- Geeignet für HydroCom V / A
- Nur für Heizungsanlagen
- Betriebstemperatur -10 bis +120°C

	Nennweite DN	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	15	1069660	7738344394	siehe Shop	05AO
	20	1069661	7738344395		
	25	1069662	7738344396		
	32	1069663	7738344397		

Oventrop HydroPort Adapter für HydroCom A, V

- Zum Füllen, Entlüften und Entleeren über HydroPort Hilfsventile
- Zum dauerhaften Anschluss einer Hydromat Impulsleitung an HydroPort Hilfsventile

	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	1069601	7738344398	siehe Shop	05AO

Oventrop Cocon QTZ - Regulierventile mit automatischer Durchflussregelung

- Gewindeanschluss M 30 x 1,5
- ohne Messventil
- Eingang: Verschraubung
- Ausgang: Innengewinde
- Betriebstemperatur -10 bis +120 °C
- Medium: Wasser oder Wasser-Glykolgemisch

	Nennweite DN	Ventilanschluss	Einstellbereich l/h	Druckstufe	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	15	R 1/2 x Rp 1/2	30-210	PN 16	1145504	7747437574	siehe Shop	15AO
			150-1050	PN 16	1145704	7747437566		
			200-1300	PN 25	1143704	7738339678		
	20	R 3/4 x Rp 3/4	150-1050	PN 16	1145506	7747437575		
			250-1800	PN 25	1143606	7738339671		
	25	R 1 x Rp 1	400-2500	PN 25	1143608	7738339672		
	32	R 1 1/4 x Rp 1 1/4	600-4800	PN 25	1143610	7738339673		

Oventrop Cocon QTZ - Regulierventile mit automatischer Durchflussregelung

- Gewindeanschluss M 30 x 1,5
- mit Messventilen "classic"-Messtechnik
- Eingang: Verschraubung
- Ausgang: Innengewinde
- Betriebstemperatur -10 bis +120 °C
- Medium: Wasser oder Wasser-Glykolgemisch

	Nennweite DN	Ventilanschluss	Einstellbereich l/h	Druckstufe	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	15	R 1/2 x Rp 1/2	30-210	PN 16	1146004	7747437568	siehe Shop	15AO
			150-1050	PN 16	1146204	7747437583		
			200-1300	PN 25	1143304	7738339669		
	20	R 3/4 x Rp 3/4	150-1050	PN 16	1146006	7747437569		
			250-1800	PN 25	1143206	7738339662		
	25	R 1 x Rp 1	400-2500	PN 25	1143208	7738339663		
	32	R 1 1/4 x Rp 1 1/4	600-4800	PN 25	1143210	7738339664		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Resideo Strangregulierventile

Resideo Strangregulier- und Absperrventil Kombi-3 Plus blau für den Rücklauf

- Für Heißwasser bis 130 °C oder Glycol-Wassergemisch + 2 °C
- Für pH-Werte 8–9,5
- PN 16
- Zum Entleeren, Absperren, Voreinstellen und Regeln
- Gehäuse aus entzinkungsbeständigem Messing
- Generelle Entleerung mittels Adapter über das Oberteil
- Nachträgliche Differenzdruckregelung durch auf das Oberteil montierten Membran-Regler möglich
- Sichtbare Voreinstellungsanzeige bei verdecktem Voreinstellungsring
- Hohe Genauigkeit durch Einzeljustierung
- Blaues Handrad
- Wartungsfreie Spindelabdichtung durch Doppel-ORing
- PTFE-Sitzabdichtung
- DN 10–20: Universalanschluss mit Muffengewinde nach DIN 2999 (ISO 7) für Gewinderohr bzw. für Cu- und Präzisions-Stahlrohr 10–22 mm unter Verwendung von Klemmring und Druckschraube
- DN 25–80: Anschluss mit Muffengewinde nach DIN 2999 (ISO 7) für Gewinderohr oder Außengewinde flachdichtend mit Überwurfmutter und Dichtung
- Schweiß-/Löt- bzw. Gewindetüllen nach DIN 7584/7592 als Zubehör

	Anschluss Zoll	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
Mit Muffengewinde					
	1/2"	V5010Y0015	82633134	siehe Shop	15TD
	3/4"	V5010Y0020	82633138		
	1"	V5010Y0025	82633142		
	1 1/4"	V5010Y0032	82633146		
	1 1/2"	V5010Y0040	82633150		
	2"	V5010Y0050	82633154		
Mit Außengewinde					
	1/2"	V5010X0015	82633164	siehe Shop	15TD
	3/4"	V5010X0020	82633168		
	1"	V5010X0025	82633172		
	1 1/4"	V5010X0032	82633176		
	1 1/2"	V5010X0040	82633180		
	2"	V5010X0050	82633184		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Resideo Strangabsperrventil Kombi-3 Plus rot für den Vorlauf

- Für Heißwasser bis 130 °C oder Glycol-Wassergemisch + 2 °C
- Für pH-Werte 8–9,5
- PN 16
- Zum Entleeren, Absperren und Messen
- Gehäuse aus entzinkungsbeständigem Messing
- Generelle Entleerung und Differenzdruckmessung mittels Adapter über das Oberteil
- Rotes Handrad
- Wartungsfreie Spindelabdichtung durch Doppel-O-Ring
- PTFE-Sitzabdichtung
- DN 10–20: Universalanschluss mit Muffengewinde nach DIN 2999 (ISO 7) für Gewinderohr bzw. für Cu- und Präzisions-Stahlrohr 10–22 mm unter Verwendung von Klemmring und Druckschraube
- DN 25–80: Anschluss mit Muffengewinde nach DIN 2999 (ISO 7) für Gewinderohr oder Außengewinde flachdichtend mit Überwurfmutter und Dichtung
- Schweiß-/Löt- bzw. Gewindetüllen nach DIN 7584/7592 als Zubehör

	Anschluss Zoll	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
Mit Muffengewinde					
	1/2"	V5000Y0015	82633034	siehe Shop	15TD
	3/4"	V5000Y0020	82633038		
	1"	V5000Y0025	82633042		
	1 1/4"	V5000Y0032	82633046		
	1 1/2"	V5000Y0040	82633050		
	2"	V5000Y0050	82633054		
Mit Außengewinde					
	1/2"	V5000X0015	82633064	siehe Shop	15TD
	3/4"	V5000X0020	82633068		
	1"	V5000X0025	82633072		
	1 1/4"	V5000X0032	82633076		
	1 1/2"	V5000X0040	82633080		
	2"	V5000X0050	82633084		

Dämmschalen für Kombi-3 Plus Ventile

- Aus EPP
- Farbe dunkelgrau
- Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/mK

	Größe	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	DN 10 / DN 15	VA2510C015	7747429032	siehe Shop	15TD
	DN 20	VA2510C020	7747429033		
	DN 25	VA2510C025	7747429034		
	DN 32	VA2510C032	7747429031		
	DN 40	VA2510C040	7747429029		
	DN 50	VA2510C050	7747429030		

Resideo Differenzdruck Regelventil Kombi-Auto

- Automatischer Differenzdruckregler zur konstanten Regelung eines eingestellten Differenzdrucks als Proportionalregler ohne Hilfsenergie für den Einsatz in 2-Rohr-Pumpenwarmwassersystemen.
- inklusive 0,8 m Impulsleitung und Isolierschale
- Differenzdruck-Einstellbereich: 50...350 mbar
- Betriebsdruck: 16 bar
- Betriebstemperatur: - 20°C...+ 130 °C
- Medium: Wasser oder Glycol-Wassergemisch nach VDI 2035

	Nennweite DN	K_{VS}-Wert	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	15 IG	3,6	V5001PY1015	7738306565	siehe Shop	15TD
	20 IG	5,6	V5001PY1020	7738306566		
	25 IG	7,1	V5001PY1025	7738306567		
	32 IG	15,4	V5001PY1032	7738306568		
	40 IG	22,0	V5001PY1040	7738306569		
	50 IG	35,8	V5001PY1050	7738306570		


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Resideo Strangabsperrventil Kombi-S

- Geeignet als Absperrventil für den Vorlauf und als Partnerventil für Kombi-Auto (V5001PY) zum direkten Anschluss der Impulsleitung.
- inklusive Isolierschale
- Betriebsdruck: 16 bar
- Betriebstemperatur: - 20 °C...+ 130 °C
- Medium: Wasser oder Glycol-Wassergemisch nach VDI 2035

	Nennweite DN	K_{VS}-Wert	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	15 IG	4,7	V5001SY2015	7738306571	siehe Shop	15TD
	20IG	8,1	V5001SY2020	7738306572		
	25 IG	10,7	V5001SY2025	7738306573		
	32 IG	23,3	V5001SY2032	7738306574		
	40 IG	35,3	V5001SY2040	7738306575		
	50 IG	48,8	V5001SY2050	7738306576		

Zubehör für Resideo Kombi-3-Plus

	Bezeichnung	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Entleeradapter (für Kombi-3 und Kombi 4)	■ für alle Größen	VA3400A001	82634050	siehe Shop	06TD
	Druckmess-Set	■ 3/8“ – 3“	VA3502A001	82634070		20TD
	Membranregler für den Rücklauf	■ Sollwert 0,1–0,3 bar ■ 1/2“ – 1 1/2“	V5012C0103	82634080		
	Gegenfeder für Sollwert	■ Reduzierung des Sollwertes um 0,05 bar ■ 1/2“ – 1 1/2“ 6 x 1 mm	VA25 02A001	89223983		
	Tüllen für Schrägsitz- und Kombi-Ventile	■ Zum Anschweißen, Stahl ■ DN 15, für Ventile 1/2“	VA5540A015	81166164		
		■ Zum Anschweißen, Stahl ■ DN 20, für Ventile 3/4“	VA5540A020	81166168		
		■ Zum Anschweißen, Stahl ■ DN 25, für Ventile 1“	VA5540A025	81166172		
		■ Zum Anschweißen, Stahl ■ DN 32, für Ventile 1 1/4“	VA5540A032	81166176		
		■ Zum Anschweißen, Stahl ■ DN 40, für Ventile 1 1/2“	VA5540A040	81166180		
		■ Zum Anschweißen, Stahl ■ DN 50, für Ventile 2“	VA5540A050	81166184		
		■ Zum Anschrauben, Messing ■ 1/2", für Ventile 1/2"	VA5500A015	81752110		
		■ Zum Anschrauben, Messing ■ 3/4", für Ventile 3/4"	VA5500A020	81752112		
		■ Zum Anschrauben, Messing ■ 1", für Ventile 1"	VA5500A025	89224179		
		■ Zum Anschrauben, Messing ■ 1 1/4", für Ventile 1 1/4"	VA5500A032	89224180		
		■ Zum Anschrauben, Messing ■ 1 1/2", für Ventile 1 1/2"	VA5500A040	89224181		
		■ Zum Anschrauben, Messing ■ 2", für Ventile 2"	VA5500A050	89224182		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

3

Strangregulierarmaturen

Danfoss Strangdifferenzdruckregler ASV-P, PN 16

- Mit Innengewinde
- Regelbereich 0,1 bar
- Mit Impulsleitung 1,5 m, Entleerungshahn und integrierter Absperrung
- Max. Differenzdruck über dem Ventil 1,5 bar
- Max. Wassertemperatur 120 °C
- Mit Isolierschale bis 80 °C

	Nennweite DN	Anschluss	K_{VS}-Wert	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	15	Rp 1/2	1,6	003L7621	89192853	siehe Shop	28AD
	20	Rp 3/4	2,5	003L7622	89192836		
	25	Rp 1	4,0	003L7623	89192819		
	32	Rp 1 1/4	6,3	003L7624	89192820		

Danfoss Strangdifferenzdruckregler ASV-PV, PN 16

- Mit Innengewinde, Einbau im Rücklauf
- Einschließlich Impulsleitung 1,5 m, Entleerungshahn, Einstellskala und integrierte Absperrung mit blauem Handrad
- Regelbereich 0,05-0,25 bar
- Max. Differenzdruck über dem Ventil 2,5 bar
- Max. Wassertemperatur 120 °C
- Inkl. Isolierschale
- mit Spül-und Füllfunktion

	Nennweite DN	Ventilanschluss	K_{VS}-Wert	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	15	Rp 1/2	1,6	003Z5601	7738325805	siehe Shop	28AD
	20	Rp 3/4	2,5	003Z5602	7738325806		
	25	Rp 1	4,0	003Z5603	7738325807		
	32	Rp 1 1/4	6,3	003Z5604	7738325808		
	40	Rp 1 1/2	10	003Z5605	7738325809		

Danfoss Strangdifferenzdruckregler mit Durchflussbegrenzung und integriertem Regelventil AB-PM, PN 16

- Einschließlich Impulsleitung 1,5 m und Anschlussnippel 3/8" AG
- Integrierte Absperrung mit rotem Handrad
- Max. Differenzdruck über dem Ventil 4 bar
- Max. Wassertemperatur 120 °C
- Einbau im Vorlauf

	Nennweite DN	Anchluss Zoll	Strangdifferenzdruck bar	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	10	G 1/2A	0,1	003Z1401	7738331538	siehe Shop	28AD
		G 1/2A	0,2	003Z1411	7738331540		
	15	G 3/4A	0,1	003Z1402	7738336813		
		G 3/4A	0,2	003Z1412	7738336814		
	20	G 1A	0,1	003Z1403	7738336815		
		G 1A	0,2	003Z1413	7738336816		
	25	G 1 1/4A	0,1	003Z1404	7738336817		
		G 1 1/4A	0,2	003Z1414	7738336818		
	32	G 1 1/2A	0,1	003Z1405	7738331539		
		G 1 1/2A	0,2	003Z1415	7738331541		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Danfoss Strangabsperr- und Messventil ASV-M, PN 16

- Mit Innengewinde
- Zur Kombination mit ASV-P
- Anschlussmöglichkeit für die Impulsleitung
- Max. Differenzdruck über dem Ventil 1,5 bar
- Max. Wassertemperatur 120 °C
- Mit Isolierschale bis 80 °C

	Nennweite DN	Anschluss	K_{VS}-Wert	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	15	Rp 1/2	1,6	003L7691	89192825	siehe Shop	28AD
	20	Rp 3/4	2,5	003L7692	89192826		
	25	Rp 1	4,0	003L7693	89192827		
	32	Rp 1 1/4	6,3	003L7694	89192828		
	40	Rp 1 1/2	10	003L7695	89192829		

Hinweis: ASV-P und ASV-PV sind im Sinne der VOB Teil C DIN 18 380 Abs. 3.1.1. geeignet, um z. B. übermäßigem Differenzanstieg bei Schwachlastbetrieb entgegenzuwirken. Bitte beachten, dass die Anschlussöffnung durch Anschluss der Impulsleitung immer verschlossen werden muss.

Danfoss universelles Strangregulier- und Messventil USV-I, PN16

- Ausführung mit Innengewinde
- Montage im Vorlauf
- Einschl. Entleerungshahn und einem Messnippel
- Absperrung mit Einstellskala über rotem Handrad
- Ohne Isolierschale

	Nennweite DN	Anschluss	K_{VS}-Wert	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	15	Rp 1/2	1,6	003Z2131	89192871	siehe Shop	28AD
	20	Rp 3/4	2,5	003Z2132	89192866		
	25	Rp 1	4,0	003Z2133	89192861		
	32	Rp 1 1/4	6,3	003Z2134	89192862		
	40	Rp 1 1/2	10,0	003Z2135	89192863		
	50	Rp 2	16,0	003Z2151	89192747		

Danfoss universelles aufrüstbares Strangabsperrventil USV-M, PN16

- Ausführung mit Innengewinde
- Montage im Rücklauf
- Einschl. Entleerungshahn
- Absperrung mit blauem Handrad
- Unter Anlagendruck zu Differenzdruck-reglern aufrüstbar (nur DN15 bis DN40)
- Ohne Isolierschale

	Nennweite DN	Anschluss	K_{VS}-Wert	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	15	Rp 1/2	1,6	003Z2121	89192897	siehe Shop	28AD
	20	Rp 3/4	2,5	003Z2122	89192898		
	25	Rp 1	4,0	003Z2123	89192899		
	32	Rp 1 1/4	6,3	003Z2124	89192900		
	40	Rp 1 1/2	10,0	003Z2125	89192901		
	50	Rp 2	16,0	003Z2153	89192749		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025


Danfoss PV-Regler, Membraneinheit

- Zum Aufrüsten des USV-M-Ventils zum Strangdifferenzdruckregler
- Mit Impulsleitung und Anschlussnippel
- Regelbereich 0,05–0,25 bar

	Nennweite DN	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	15	003Z2156	89192746	siehe Shop	28AD
	20	003Z2157	89192741		
	25	003Z2158	89192742		
	32/40	003Z2159	89192743		

Isolierschale für ASV, USV, MSV

- schwarz
- aus EPP
- für max. Medientemperatur 120°C

	Bezeichnung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	EPP-Isolierschale DN 15	003L8170	83778120	siehe Shop	28AD
	EPP-Isolierschale DN 20	003L8171	83778122		
	EPP-Isolierschale DN 25	003L8172	83778124		
	EPP-Isolierschale DN 32	003L8173	83778128		
	EPP-Isolierschale DN 40	003L8139	89190623		

Isolierschale für ASV, USV, MSV

- grau
- aus EPS
- für max. Medientemperatur 80°C

	Bezeichnung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	EPS-Isolierschale DN 15	003L8165	80125060	siehe Shop	28AD
	EPS-Isolierschale DN 20	003L8166	80125080		
	EPS-Isolierschale DN 25	003L8167	80125100		
	EPS-Isolierschale DN 32	003L8168	89190515		
	EPS-Isolierschale DN 40	003L8169	89190514		

Gewindenippel mit Überwurfmutter und Dichtung für ASV und USV mit Aussengewinde

- je Ventil werden 2 Gewindenippel benötigt

	Bezeichnung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Gewindenippel für G 3/4 A, DN 15	003Z0232	7747408700	siehe Shop	28AD
	Gewindenippel für G 1 A, DN 20	003Z0233	7747408701		
	Gewindenippel für G 11/4 A, DN 25	003Z0234	7747408693		
	Gewindenippel für G 11/2 A, DN 32	003Z0235	7747408687		
	Gewindenippel für G 13/4 A, DN 40	003Z0273	7747420125		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Verbindliche Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Schweißnippel mit Überwurfmutter und Dichtung für ASV und USV mit Aussengewinde

- je Ventil werden 2 Schweißnippel benötigt

	Bezeichnung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Schweißnippel für G 3/4 A, DN 15	003Z0226	7747408695	siehe Shop	28AD
	Schweißnippel für G 1 A, DN 20	003Z0227	7747408696		
	Schweißnippel für G 11/4 A, DN 25	003Z0228	7747408697		
	Schweißnippel für G 11/2 A, DN 32	003Z0229	7747408698		
	Schweißnippel für G 13/4 A, DN 40	003Z0271	7747420122		

Danfoss AB-QM 4.0 - Druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil

- Kombiventil, automatischer Volumenstromregler mit integriertem Regelventil
- Regelung und hydraulischer Abgleich in Kühl- und Heizsystemen
- Mit Aufnahme für thermische oder motorische Stellantriebe
- Medientemperatur -10 bis +95 °C
- Druckstufe PN 25
- Anschluss Außengewinde flachdichtend

	Nennweite DN	Durchfluß l/h	Außengewinde ISO 228/1	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
AB-QM 4.0 Grundausführung ohne Messnippel (Messnippel nicht nachrüstbar)							
	15 LF	20 - 200	G 3/4 A	003Z8220	7738336654	siehe Shop	28AD
	15	65 - 650		003Z8221	7738336655		
	15 HF [1]	120 - 1200		003Z8222	7738336656		
	20	110 - 1100	G 1A	003Z8223	7738336657		
	20 HF [1]	190 - 1900		003Z8224	7738336658		
AB-QM 4.0 Grundausführung mit Messnippeln							
	15 LF	20 - 200	G 3/4 A	003Z8200	7738336649	siehe Shop	28AD
	15	65 - 650		003Z8201	7738336650		
	15 HF [1]	120 - 1200		003Z8202	7738336651		
	20	110 - 1100	G 1 A	003Z8203	7738336652		
	20 HF [1]	190 - 1900		003Z8204	7738336653		
	25	220 - 2200	G 1 1/4 A	003Z8205	7738344241		
	25 HF [1]	380 - 3800		003Z8206	7738344242		
	32	360 - 3600	G 1 1/2 A	003Z8207	7738344243		
	32 HF [1]	500 - 5000		003Z8208	7738344244		

[1] HF (High Flow) Version zum Einsatz bei höherem Durchfluss erfordert einen höheren Mindestdifferenzdruck

Danfoss Automatische Kombiventile AB-QM

- Automatischer Volumenstromregler mit integriertem Regelventil zur Regelung und hydraulischem Abgleich in Kühl- und Heizsystemen

	Nennweite DN	Durchfluß l/h	Außengewinde ISO 228/1	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
AB-QM mit Messnippel							
	40	1500–7500	G 2A	003Z0770	7738333051	siehe Shop	28AD
	50	5000–12500	G 2 1/2A	003Z0771	7738333052		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Danfoss Thermischer Stellantrieb TWA-Q für AB-QM und AB-QM 4.0 Ventile

- 2-Punkt (On/Off)
- mit Stellungsanzeige
- Kabellänge 1,2 m

	Typ	Spannung/Frequenz	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	TWA-Q/NC	230 V, 50Hz	082F1600	7738336669	siehe Shop	28AD
	TWA-Q/NO		082F1601	7738336670		
	TWA-Q/NC	24 V ac/dc	082F1602	7738336671		
	TWA-Q/NO		082F1603	7738336672		

Gewindenippel mit Überwurfmutter und Dichtung für AB-QM

- je Ventil werden 2 Gewindenippel benötigt

	Bezeichnung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Gewindenippel für G 1/2 A, DN 10	003Z0231	7747408699	siehe Shop	28AD
	Gewindenippel für G 3/4 A, DN 15	003Z0232	7747408700		
	Gewindenippel für G 1 A, DN 20	003Z0233	7747408701		
	Gewindenippel für G 11/4 A, DN 25	003Z0234	7747408693		
	Gewindenippel für G 11/2 A, DN 32	003Z0235	7747408687		

Schweißnippel mit Überwurfmutter und Dichtung für AB-QM

- je Ventil werden 2 Schweißnippel benötigt

	Bezeichnung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Schweißnippel für G 3/4 A, DN 15	003Z0226	7747408695	siehe Shop	28AD
	Schweißnippel für G 1 A, DN 20	003Z0227	7747408696		
	Schweißnippel für G 11/4 A, DN 25	003Z0228	7747408697		
	Schweißnippel für G 11/2 A, DN 32	003Z0229	7747408698		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Verbindliche Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

IMI Einregulierventil TA-Multi PN16

- Als Strangregulierventil, Differenzdruckregler oder Regelventil einsetzbar
- Max. Betriebstemperatur: 120 °C
- Beiderseits Innengewinde
- Anschluß M30 x 1,5 mm
- Ventilgehäuse: Rotguß / -einsatz: Messing
- Sitz: Dichtung aus EPDM, Kegel aus Messing
- Spindeldichtung: O-Ring aus EPDM

	Nennweite DN	Länge mm	Höhe mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	15	75,0	41,0	5850-02.000	7738329342	siehe Shop	50AI
	20	80,0	43,5	5850-03.000	7738329343		
	25	90,0	49,0	5850-04.000	7738329344		
	32	100,0	53,0	5850-05.000	7738329345		
	40	110,0	56,0	5850-06.000	7738329346		
	50	130,0	61,5	5850-08.000	7738329347		

Wärmedämmschalen für Einregulierventil TA-Multi

- aus EPP, Brandschutzklasse B 2.

	Nennweite DN	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	15	5850-02.553	7738331446	siehe Shop	50AI
	20	5850-03.553	7738331447		
	25	5850-04.553	7738331448		
	32	5850-05.553	7738331449		
	40	5850-06.553	7738331450		
	50	5850-08.553	7738331451		

IMI Differenzdruckregler für TA-Multi

- Für den Einsatz als Differenzdruckregler oder Durchflussregler
- Absperrbar
- Einstellbereich: stufenlos 5 - 30kPa (50 - 300 mbar)
- Werkseinstellung: 100 mbar
- Gehäuse und Spindeln aus Messing
- Dichtungen und Membrane aus EPDM
- Feder aus Edelstahl
- Lieferung mit 2 Füll- und Entleerungskugelhähnen und Impulsleitungen

	Anschluss	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	M 30 x 1,5 mm	5850-00.333	7738329349	siehe Shop	50AI

IMI Voreinstell- und Absperrhandrad für TA-Multi


- Mit begrenzbarer, stufenloser Voreinstellung
- Kunststoff, schwarz

	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	5850-00.325	7738329348	siehe Shop	50AI

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Füll- und Entleerungskugelhahn

- Aus Messing
- Mit 3/4" Schlauchanschluss und Verschlusskappe mit eingelegter Dichtung
- O-Ring dichtender Gewindeanschluss G 1/4
- Max. Betriebstemperatur 110 °C


	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	0615-00.100	7738329354	siehe Shop	11AI

IMI TA-COMPACT-P Druckunabhängiges Regel- und Regulierventil für Heizungs- und Kältesysteme, mit Messnippeln

	Nennweite DN	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	10	52164010	7738322547	siehe Shop	50AI
	15	52164015	7738322548		
	15 LF	52164115	7738332855		
	20	52164020	7738322549		
	25	52164025	7738322550		
	32	52164032	7738322551		

TA-Anschluss Verschraubung Anschluss mit Innengewinde

- Mit freilaufender Mutter
- Gewinde nach ISO 228

	Nennweite DN	Einbaulänge mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	10	21	52163010	7738332856	siehe Shop	50AI
	15		52163015	7738332857		
	20	23	52163020	7738332858		
	25		52163025	7738332859		
	32	31	52163032	7738332860		

IMI TA Wärme- und Kältedämmung für TA-COMPACT-P

- Für Heizung / Komfort Kühlung
- Werkstoff: EPP.
- Brandschutzklasse: E (EN 13501-1), B2 (DIN 4102).

	Nennweite DN	Einbaulänge mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	15	100	52164901	7738332865	siehe Shop	50AI
	20	118	52164902	7738332866		
	25	127	52164903	7738332867		
	32	154	52164904	7738332868		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

IMI TA Entleeradapter STAD

- installierbar im Anlagenbetrieb

	Nennweite DN	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	3/4"	52179996	7747404836	siehe Shop	50AI

IMI TA STAD Strangregulierventil ohne Entleerung

- mit selbstdichtenden Messnippeln für Druckverlust- und Durchflussmessung
- Innengewinde nach ISO 228
- max. Betriebstemperatur: 120 °C
- PN 25

	Nennweite DN	Anschluss Zoll	Einbaulänge mm	Gewicht kg	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	DN 10	G 3/8	73	0,44	52851010	7738332265	siehe Shop	50AI
	DN 15	G 1/2	84	0,47	52851015	7738332266		
	DN 20	G 3/4	94	0,55	52851020	7738332267		
	DN 25	G 1	105	0,68	52851025	7738332268		
	DN 32	G 1 1/4	121	1,00	52851032	7738332269		
	DN 40	G 1 1/2	126	1,40	52851040	7738332270		
	DN 50	G 2	155	2,00	52851050	7738332271		

IMI TA Wärme- und Kältedämmung Isolierungen für STAD

- Vorgefertigte Isolierungen für Kühl- und Heizanlagen

	Nennweite DN	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	10/15/20	52189615	7747404783	siehe Shop	50AI
	25	52189625	7747404782		
	32	52189632	7747404781		
	40	52189640	7747404780		
	50	52189650	7747404779		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

IMI TA Differenzdruckregler STAP IG

- Ventilgehäuse aus AMETAL
- Druckklasse PN 16 - max. Differenzdruck 250 kPa
- Differenzdruckregler einstellbar, absperrbar - mit Messnippel und Entleerung
- Druckentlasteter Ventilkegel ermöglicht eine genaue Differenzdruckregelung

	Typ Nennweite	Anschluss Zoll	Einbaulänge mm	Gewicht kg	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
5-25 kPa								
	DN 15	G 1/2	84	1,064	52265115	7738339539	siehe Shop	50AI
	DN 20	G 3/4	91	1,168	52265120	7738339540		
10-40 kPa								
	DN 32	G 1 1/4	133	2,408	52265132	7738339541	siehe Shop	50AI
	DN 40	G 1 1/2	135	2,74	52265140	7738339542		
10-60 kPa								
	DN 15	G 1/2	84	1,12	52265015	7747404775	siehe Shop	50AI
	DN 20	G 3/4	91	1,22	52265020	7747404774		
	DN 25	G 1	93	1,3	52265025	7747404773		
20-80 kPa								
	DN 32	G 1 1/4	133	2,62	52265032	7747404772	siehe Shop	50AI
	DN 40	G 1 1/2	135	2,86	52265040	7747404771		
	DN 50	G 2	137	3,45	52265050	7747404770		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

IMI TA STAP/STAD Regeleinheit

- Ventilgehäuse aus AMETAL
- STAP - PN 16
- STAD - PN 25
- Differenzdruckregler einstellbar, absperrbar - mit Messnippel und Entleerung
- Druckentlasteter Ventilkegel ermöglicht eine genaue Differenzdruckregelung

	Typ Nennweite	Anschluss Zoll	Gewicht kg	Hersteller- nummer	Artikelnummer	€	RG
5-25 kPa							
	DN 15	G 1/2	1,744	52865101	7738339543	siehe Shop	50AI
	DN 20	G 3/4	1,908	52865102	7738339544		
10-40 kPa							
	DN 32	G 1 1/4	3,668	52865103	7738339545	siehe Shop	50AI
	DN 40	G 1 1/2	4,34	42865104	7738339546		
10-60 kPa							
	DN 15	G 1/2	1,8	52865002	7738339547	siehe Shop	50AI
	DN 20	G 3/4	1,96	52865003	7738339548		
	DN 25	G 1	2,22	52865004	7738339549		
20-80 kPa							
	DN 32	G 1 1/4	3,88	52865005	7738339550	siehe Shop	50AI
	DN 40	G 1 1/2	4,46	52865006	7738339551		
	DN 50	G 2	5,81	52865007	7738339552		

TacoSetter Bypass inkl. Isobox

- Gehäuse und Feinregulierorgan aus Messing
- Sichtglas und Strömungskörper aus schlagfestem und wärmebeständigem Kunststoff
- Bestehend aus einem Durchflussmesser mit Skala und einem Feinregulierorgan
- Dichtringe aus EPDM-Gummi und Kunststoff
- Durchflussmesser besteht aus Strömungskörper und Feder
- Durchfließende Wassermenge an der Unterkante des Strömungskörpers auf der Skala ablesbar
- Durchfließende Wassermenge an der Unterkante des Strömungskörpers auf der Skala lesbar und mit dem Feinregulierorgan einregulierbar
- Einstellung erfolgt mit einem Schraubenzieher resp. Gabelschlüssel in einem Drehbereich von 90°
- Feinregulierorgan dient auch zum Absperren des Wasserdurchflusses
- Max. Betriebstemperatur 100 °C
- Max. Betriebsdruck 10 bar
- inkl. Isobox

	Nennweite DN	Anschluss Zoll	Durchfluss l/min	Hersteller- nummer	Artikelnummer	€	RG
	15	1/2" x 1/2" IG	2-8	223.2262.380	7738301371	siehe Shop	300
	20	3/4" x 3/4" IG	4-15	223.2360.380	7738301372		
			8-30	223.2362.380	7738301373		
	25	1" x 1" IG	6-20	223.2460.380	7738301374		
			10-40	223.2461.380	7738301375		
	32	1 1/4" x 1 1/4" IG	20-70	223.2561.380	7738301376		
	40	1 1/2" x 1 1/2" IG	30-120	223.2661.380	7738301377		
	50	2" x 2" IG	50-200	223.2861.380	7738301378		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

3

TacoSetter Inline 100

- Gehäuse und Feinregulierorgan aus Messing
- Sichtglas und Strömungskörper aus schlagfestem und wärmebeständigem Kunststoff
- Dichtringe aus EPDM-Gummi und Kunststoff
- Bestehend aus einem Durchflussmesser mit Skala und einem Feinregulierorgan
- Durchflussmesser besteht aus Strömungskörper und Feder
- Durchfließende Wassermenge an der Unterkante des Strömungskörpers auf der Skala ablesbar
- Durchfließende Wassermenge mit dem Feinregulierorgan einregulierbar
- Einstellung erfolgt mit einem Schraubenzieher resp. Gabelschlüssel in einem Drehbereich von 90°
- Feinregulierorgan dient auch zum Absperren des Wasserdurchflusses
- Max. Betriebstemperatur 100 °C
- Max. Betriebsdruck 10 bar

	Nennweite DN	Anschluss Zoll	Durchfluss l/min	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	15	3/4" AG x 1/2" IG	0,3–1,5	223.1202.000	83940120	siehe Shop	300
			0,6–2,4	223.1203.000	83940122		
			1,0–3,5	223.1204.000	83940124		
			2,0–8,0	223.1208.000	83940128		
			3,0–12,0	223.1209.000	7747221799		
	20	1" AG x 1" AG	4,0–15,0	223.1300.000	83940158		
			10–40,0	223.1305.000	7747221802		
			8,0–30,0	223.1302.000	83940164		

TacoSetter Bypass Flansch

- Gehäuse aus Grauguss, grau lackiert, Messteil aus Messing
- Sichtglas und Strömungskörper aus schlagfestem und wärmebeständigem Kunststoff
- Dichtringe aus EPDM-Gummi und Kunststoff
- Bestehend aus einem Durchflussmesser mit Skala und einem Regulierorgan
- Durchflussmesser am Gehäuse seitlich angeflanscht bestehend aus Strömungskörper und Feder
- Zwei Absperrventile trennen den Durchflussmesser bei Öffnung im Normalbetrieb vom Gehäuse
- Durchfluss durch das Sichtglas erfolgt nur bei Öffnung der zwei Absperrventile, Ablesemarke des Durchflusses ist die Unterkante des Schwimmerkörpers
- Einstellung erfolgt mit einem Schraubenzieher in einem Drehbereich von 90°
- Regulierventil dient auch zum Absperren des Wasserdurchflusses
- Max. Betriebstemperatur 100 °C
- Max. Betriebsdruck 10 bar

	Nennweite DN	Durchfluss l/min	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	65	60–325	223.2151.000	7747201043	siehe Shop	300
	80	75–450	223.2251.000	7747201044		
	100	100–650	223.2351.000	7747201045		

TacoSetter Bypass Solar 185

- Abgleichventil für parallel geschaltete Kollektorreihen
- Muffenausführung
- Für Innen- und Außenbereich geeignet
- Mit montierten Verschluss-Stopfen (im Lieferumfang) bis 185 °C (kurzfristig 195 °C) verwendbar

	Nennweite DN	Anschluss Zoll	Durchfluss l/min	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	20	3/4"	2–12	223.2382.000	7747208515	siehe Shop	300
			8–30	223.2383.000	7747208516		
	25	1"	10–40	223.2480.000	7747208517		
	32	1 1/4"	20–70	223.2580.000	7747208518		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

KSB Absperrklappen

KSB BOAX-S Absperrklappe, PN 6/10/16

- Weichdichtende, wartungsfreie, zentrische Absperrklappe (als Endarmatur möglich)
- Verringerte Energiekosten durch Optimierung der Durchflussgeometrie (optimierte KV-/Zeta-Werte)
- Einsatzgebiete:
  - Heizungs- und Klimaanlagen
  - Trinkwasser
- Gehäuse aus Sphäroguss EN-GJS-400-15
- Scheibe aus Edelstahl 1.4308
- Welle aus Edelstahl, mit Rastenhandhebel
- Integrierte Taupunktsperre (DN 20–300)
- Mit Zentrieraugen
- EPDM XU Dichtung
- Zulässiger Betriebsdruck:
  - Max. 16 bar (als Endarmatur gilt ein verringerter Betriebsdruck)
- Zulässiger Differenzdruck Dp:
  - Max. 16 bar bei Umgebungstemperatur (DN 20 bis DN 200)
  - Max. 10 bar bei Umgebungstemperatur (ab DN 250) (als Endarmatur gilt ein verringerter Differenzdruck.)
- Betriebstemperatur -10 ° C bis +130 °C
- Baulängen nach ISO 5752-20 und EN 558-1-20

Einbau:
Die KSB-BOAX-S Absperrklappen haben keine bevorzugte Strömungs- und Druckrichtung. Sie können beidseitig mit Druck belastet werden und sind zum Absperren und Drosseln geeignet. Die Einbaulage ist beliebig.

KSB BOAX-S Absperrklappe mit Getriebe:
- Für Wasser-Heizungsanlagen DIN 4751-1 bis 3
- Klima-, Kühl-. Wasserversorgungs-, Trink- und Brauchwasseranlagen (für Ringbalg EPDM-XU)
- EPDM-XU Ringbalg, XU-DVGW-Wasser
- Betriebstemperatur -10 °C bis + 130 °C

Nennweite DN	PN	Artikelnummer	€	RG
Mit Rastenhandhebel				
20/25	6/10/16	82755060	siehe Shop	15PK
32		82755068		
40		82755072		
50		82755076		
65		82755080		
80		82755084		
100		82755088		
125		82755092		
150		82755096		
200		82755104		
250		82755108		



Nennweite DN	PN	Getriebetyp	Artikelnummer	€	RG
Mit Getriebe					
20/25	6/10/16	MA12	82755124	siehe Shop	15PK
32		MA12	82755128		
40		MA12	82755132		
50		MA12	82755136		
65		MA12	82755140		
80		MA12	82755144		
100		MA12	82755148		
125		MA12	82755152		
150		MA25	82755156		
200		MS50	7738345482		
250		MS50	7738345483		
300		MS50	7738345484		



Entsprechende Flanschensätze (mit verlängerten Schrauben) ▶ Seite 3053

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

KSB BOAX-SF Absperrklappen, PN 10/PN 16

- Weichdichtende, wartungsfreie, zentrische Absperrklappe (als Endarmatur möglich)
- Verringerte Energiekosten durch Optimierung der Durchflussgeometrie (optimierte KV-/Zeta-Werte)
- Einsatzgebiete:
  - Heizungs- und Klimaanlagen
  - Trinkwasser
- Gehäuse aus Sphäroguss EN-GJS-400-15
- Scheibe aus Edelstahl 1.4308
- Welle aus Edelstahl, mit Rastenhandhebel
- Integrierte Taupunktsperre (DN 20–300)
- Mit Gewindeaugen
- EPDM XU Dichtung
- Zulässiger Betriebsdruck:
  - Max. 16 bar (als Endarmatur gilt ein verringerter Betriebsdruck)
- Zulässiger Differenzdruck Δp:
  - Max. 16 bar bei Umgebungstemperatur (DN 20 bis DN 200)
  - Max. 10 bar bei Umgebungstemperatur (ab DN 250) (als Endarmatur gilt ein verringerter Differenzdruck)
- Betriebstemperatur Ringbalg EPDM:
  - -10 °C bis + 130 °C
- Baulängen nach ISO 5752-20 und EN 558-1-20

Einbau:
Die KSB-BOAX-SF Absperrklappen haben keine bevorzugte Strömungs- und Druckrichtung. Sie können beidseitig mit Druck belastet werden und sind zum Absperren und Drosseln geeignet. Die Einbaulage ist beliebig.

	Nennweite DN	PN	Artikelnummer	€	RG
Mit Handhebel					
	20	10/16	89229621	siehe Shop	15PK
	25		89229620		
	32		89229619		
	40		82756330		
	50		82756332		
	65		82756334		
	80		82756336		
	100		82756338		
	125		82756340		
	150		82756342		
	200	16	82756344		
	250		82756280		

	Nennweite DN	PN	Getriebetyp	Artikelnummer	€	RG
Mit Getriebe						
	65	10/16	MA12	82755594	siehe Shop	15PK
	80		MA12	82755596		
	100		MA12	82755598		
	125		MA12	82755560		
	150		MA25	12316976		
	200	10	MS50	7738345476		
	250		MS50	7738345478		
	300		MS50	7738345480		
	200	16	MS50	7738345477		
	250		MS50	7738345479		
	300		MS50	7738345481		

Technische Daten – Maße siehe Tabelle KSB BOAX-S ▶ Seite

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Rohrleitungsflansche bei Montage mit Schrauben und Muttern für BOAX-SF

	Vorschweißflansche DIN 2633 (PN16)		Sechskant-Schrauben mit Muttern	
Nennweite				Stückzahl/Gewinde
DN	Artikelnummer	Stückzahl	Artikelnummer	mm
20	80 654 014	2	7 747 201 141	8 x M 12 x 30
25	80 654 016	2	7 747 201 141	8 x M 12 x 30
32	80 654 018	2	7 747 202 352	8 x M 16 x 30
40	80 654 020	2	7 747 202 352	8 x M 16 x 30
50	80 654 022	2	7 747 201 156	8 x M 16 x 35
65	80 654 024	2	7 747 201 156	16 x M 16 x 35
80	80 654 026	2	7 747 201 157	16 x M 16 x 40
100	80 654 028	2	7 747 201 157	16 x M 16 x 40
125	80 654 030	2	7 747 201 157	16 x M 16 x 40
150	80 654 032	2	7 747 201 325	16 x M 20 x 45
200	80 654 036	2	7 747 202 353	24 x M 20 x 50
250	80 654 038	2	7 747 202 354	24 x M 24 x 50
300	80 654 040	2	7 747 202 354	24 x M 24 x 50

Thermometer für KSB BOAX-S und BOAX-SF Absperrklappe mit Handhebel

- Genauigkeitsklasse 1,0

	Nennweite DN	Artikelnummer	€	RG
Anzeigenbereich 0 °C bis 140 °C für Heizungsanlagen				
	20–32	7738328862		
	40–50	7738328863		
	65–80	7738328864	siehe Shop	15PK
	100–125	7738328869		
	150–250	7738328870		
Anzeigenbereich –20 °C bis +60 °C für Kälte- und Klimaanlagen				
	20–32	7738328865		
	40–50	7738328866		
	65–80	7738328867	siehe Shop	15PK
	100–125	7738328868		
	150–250	82755228		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

ARI Absperrklappen

ARI-ZESA Absperrklappe PN 6/PN 10/PN 16 - Baulänge nach DIN EN 558/FTF-20

- Weichdichtende Zwischenflanschklappe (ein Flansch-Anschluss für alle Druckstufen einer Nennweite)
- Aus Sphäroguss 5.3106 (EN-JS 1030)
- Klappenscheibe aus Edelstahl
- Mit gekammerter Dichtmanschette:
  - EPDM -10 °C - +130 °C, Standard
  - NBR -10 °C - +80 °C, kein Mehrpreis
  - FPM 0 °C - +150 °C, zzgl. Mehrpreis
- Mit Taupunktsperre
- Mit Rasthebel
- Wartungsfrei
- Zweifache Abdichtung der Klappenwelle
- Vollständig isolierbar gemäß Gebäudeenergiegesetz - GEG
- Mit DIN DVGW-Reg.:
  - Trinkwasser nach DIN EN 1074-1/-2 einschließlich Desinfektionsprüfung, DVGW W 363 (P) und DVGW W270 für Trinkwasser
- Zentrische Scheibenlagerung
- Günstige Zeta-Werte
- Lieferung in PN 6/PN 10/PN 16
- Sonderausführungen:
  - Mit Schneckenrad-Getriebe
  - Mit elektrischem Antrieb
  - Mit pneumatischem Antrieb

Beschreibung	Nenn-weite DN	Artikelnummer	€	RG
Rasthebel				
 ■ Klappenscheibe aus Edelstahl ■ Rasthebel ■ Zwischen Flansche DN20/PN16 einklemmbar	25/32	83464128	siehe Shop	07AA
■ Klappenscheibe aus Edelstahl ■ Rasthebel	40	83464132		
	50	83464136		
	65	83464140		
	80	83464144		
	100	83464148		
	125	83464152		
	150	83464156		
	200	83464160		
Zesa mit Handgetriebeausführung				
■ Klappenscheibe aus Edelstahl ■ Zesa mit Handgetriebeausführung	125	89192095	siehe Shop	07AA
	150	89192120		
	200	89210322		
	250	83464168		
	300	83464172		

Entsprechende Flanschensätze (mit verlängerten Schrauben) ▶ Seite 3053

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

ARI-GESA Abperrklappe mit Gewindeaugen - Baulänge nach DIN EN 558/FTF-20

- Weichdichtende Gewindeflanschklappe
- Aus Sphäroguss 5.3106 (EN-JS 1030)
- Zentrische Scheibenlagerung
- Klappenscheibe aus Edelstahl
- Mit gekammerter Dichtmanschette:
  - EPDM -10 °C - +130 °C, Standard
  - NBR -10 °C - +80 °C, kein Mehrpreis
  - FPM 0 °C - +150 °C, zzgl. Mehrpreis
- Mit Taupunktsperre
- Mit Rasthebel
- Wartungsfrei
- Zweifache Abdichtung der Klappenwelle
- Vollständig isolierbar gemäß Gebäudeenergiegesetz - GEG
- Mit DIN DVGW-Reg.: - Trinkwasser nach DIN EN 1074-1/-2 einschließlich Desinfektionsprüfung, DVGW W 363 (P) und DVGW W270 für Trinkwasser
- Als Endklappe
- Günstige Zeta-Werte
- Rohrleitung einseitig abflanschbar
- Lieferung in PN16 (Ausführung in PN10 auf Anfrage)
- Sonderausführungen:
  - Mit Schneckenrad-Getriebe
  - Mit elektrischem Antrieb
  - Mit pneumatischem Antrieb

	Nennweite DN	Artikelnummer	€	RG
Rasthebel				
	25	83464040	siehe Shop	07AA
	32	83464042		
	40	83464044		
	50	83464046		
	65	83464048		
	80	83464050		
	100	83464052		
	125	83464054		
	150	83464056		
	200	83464058		

	Nennweite DN	Artikelnummer	€	RG
Gesa mit Handgetriebeausführung				
	125	89192068	siehe Shop	07AA
	150	89192073		
	200	89191856		
	250	89191863		
	300	89191861		

Thermoanzeige THEA für ARI-ZESA und ARI-GESA Absperrklappe

	Nennweite DN	Artikelnummer	€	RG
Anzeigenbereich 0 °C bis 120 °C				
	20–40	83464200	siehe Shop	07AA
	50–80	83464204		
	100	83464208		
	125–200	83464212		
Anzeigenbereich –20 °C bis +40 °C				
	20–40	83464220	siehe Shop	07AA
	50–80	83464224		
	100	83464228		
	125–200	83464232		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

EBRO Absperrklappen

Zwischenbauklappe Typ Z 011-A therm, PN 6/10/16

- Weichdichtende, wartungsfreie Absperrklappe
- Standardausführung für Heizungs- und Kältetechnik (Glykolbeständig)
- Mit zentrisch gelagerter Klappenscheibe zum Einklemmen zwischen Flansche nach DIN 2631/32/33 (PN 6, 10 und 16)
- Gehäuse: GG-25 (Baulänge nach DIN 3202 Reihe K1)
- Scheibe Edelstahl 1.4408
- Manschette EPDM, Dichtflächen gummiert
- Wellen Edelstahl 1.4104 mit 6-Grad-Rastgriff und Mengenregulierung (Kopfflansch nach ISO 5211, daher mit pneumatischen, elektrischen oder hydraulischen Antrieben ausrüstbar)
- Max. Betriebsdruck 16 bar, Δp max. 10 bar
- Max. Temperatur 130 °C
- Größere Nennweiten und Ausführungen für Gas, Trinkwasser oder Druckluft auf Anfrage

	Nennweite DN	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Mit Handhebel					
	20	■ nur PN 10/16	82211080	siehe Shop	413
	25		82211082		
	32		82211084		
	40		82211086		
	50		82211088		
	65		82211090		
	80		82211092		
	100		82211094		
	125		82211095		
	150		82211096		
	200		82211098		
	250	■ mit stufenloser Feineinstellung, keine Thermometer möglich	82211102		
	300		82211104		
Mit Handgetriebe					
	125		7747429536	siehe Shop	414
	150		7747202597		
	200		7747202598		
	250		7747202599		
	300		7747429546		

Entsprechende Flanschensätze (mit verlängerten Schrauben) ▶ Seite 3053

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Anflanschklappe Typ Z 014-A therm, PN 10/16

- Weichdichtende, wartungsfreie Absperrklappe mit zentrisch gelagerter Klappenscheibe als Anflanscharmatur zwischen Flansche nach DIN 2632/2633 PN 10/16 (PN 6 auf Anfrage)
- Standardausführung für Heizungstechnik und Kältetechnik (Glykolbeständig)
- Gehäuse: GGG-40 (Baulänge nach DIN 3202 Reihe K1)
- Manschette EPDM, Dichtflächen gummiert
- Scheibe Edelstahl
- Wellen Edelstahl 1.4104 mit 6-Grad Rastgriff und Mengenregulierung (Kopfflansch nach ISO 5211, daher mit pneumatischen, elektrischen oder hydraulischen Antrieben ausrüstbar)
- Max. Betriebsdruck 16 bar, Δp 10 bar
- Max. Temperatur 130 °C
- Größere Nennweiten und Ausführungen für Gas, Trinkwasser oder Druckluft auf Anfrage

	Nennweite DN	PN	Artikelnummer	€	RG
Mit Handhebel					
	20	10/16	82943284	siehe Shop	413
	25		82943286		
	32		82943288		
	40		82943290		
	50		82943292		
	65		82943294		
	80		82943296		
	100		82943298		
	125		82943300		
	150		82943302		
	200	10	89198568		
		16	82943304		
	250	10	89198595		
	300		89198596		
	250	16, stufenlose Feineinstellung, kein Thermometer möglich	1003004		
	300		1002997		
Mit Handgetriebe					
	125	10/16	7747429503	siehe Shop	414
	150		7747202600		
	200	10	7747429504		
	250		7747429486		
	300		7747429487		
	200	16	7747202601		
	250		7747202602		
	300		7747429485		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Anflanschklappe Typ Z 014-A Trinkwasser PN 10/16

- Dichtschließende wartungsfreie Anflanschklappe zentrischer Bauart zum Einsatz in Trinkwasseranlagen.
- Mit Gewindeaugen zum Anflanschen für Flanschen nach DIN 2632/33/42.

Technische Daten:
- Gehäuse: GGG 40 EN-GJS-400-15
- Manschette: EPDM, DVGW-Wasser (ab DN65 auswechselbar), Flanschdichtungen integriert
- Scheibe: Edelstahl
- Wellen: Edelstahl 1.4104 mit 6-Grad Rastgriff und Mengenregulierung (Kopfflansch nach ISO 5211, daher mit pneumatischen, elektrischen oder hydraulischen Antrieben ausrüstbar)
- Betriebsdruck: 16 bar, Δp 10 bar
- Temperaturbereich: -10 °C bis +100 °C (abhängig von Druck, Medium und Werkstoff)

	Nennweite DN	PN	Artikelnummer	€	RG
Mit Rastgriff					
	20	nur PN 10/16	1002698	siehe Shop	304
	25		1002697		
	32		1002696		
	40		1002729		
	50		1002728		
	65		1002727		
	80		1002726		
	100		1002725		
	125		1002730		
	150		1002735		
	200	PN 10	1002734		
		PN 16	89227634		
stufenlose Feineinstellung					
	250	PN 10	1002733	siehe Shop	304
		PN 16	89227617		
	300	PN 10	1002732		
		PN 16	89227618		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Anflanschklappe Typ Z 014-A Druckluft (Ölbeständig), PN 10/16

- Dichtschließende wartungsfreie Anflanschklappe zentrischer Bauart zum Einsatz in Druckluftsystemen.
- Mit Gewindeaugen zum Anflanschen für Flanschen nach DIN 2632/33.

Technische Daten:
- Gehäuse: GGG 40 EN-GJS-400-15
- Manschette: NBR (ab DN65 auswechselbar), Flanschdichtungen integriert
- Scheibe: Edelstahl
- Wellen: Edelstahl 1.4104 mit 6-Grad Rastgriff und Mengenregulierung (Kopfflansch nach ISO 5211, daher mit pneumatischen, elektrischen oder hydraulischen Antrieben ausrüstbar)
- Betriebsdruck: 16 bar, Δp 10 bar
- Temperaturbereich: -10 °C bis +80 °C (abhängig von Druck, Medium und Werkstoff)

	Nennweite DN	PN	Artikelnummer	€	RG
Mit Rastgriff					
	20	nur PN 10/16	1002731	siehe Shop	304
	25		1002724		
	32		1002717		
	40		1002716		
	50		1002715		
	65		1002714		
	80		1002713		
	100		1002718		
	125		1002723		
	150		1002722		
	200	PN 10	89198604		
		PN 16	1002721		
stufenlose Feineinstellung					
	250	PN 10	89198605	siehe Shop	304
		PN 16	1002720		
	300	PN 10	89198600		
		PN 16	1002719		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

3

Thermometer für Anflanschklappe Typ Z 011-A therm und Z 014-A therm

	Für Nennweite DN	Artikelnummer	€	RG
Anzeigenbereich 0 °C bis 120 °C (zusätzlich 30-90 °C und 40-100 °C verfügbar!)				
	20–32	83162010	siehe Shop	413
	40	83162012		
	50–65	83162014		
	80–125	83162016		
	150–200	83162018		
Anzeigenbereich –20 °C bis +40 °C				
	20–32	83162100	siehe Shop	413
	40	83162102		
	50–65	83162104		
	80–125	83162106		
	150–200	83162108		

Elektrischer Stellantrieb Typ E ...

- Kompakter Elektroantrieb zur Automatisierung von EBRO Absperrklappen
- Optische Stellungsanzeige, kupplungsfreie Handnotbetätigung
- Stellzeit 25 sec./90° Drehwinkel ▶ Typ E 50
- Stellzeit 6 sec./90° Drehwinkel ▶ Typ E 65
- Stellzeit 12 sec./90° Drehwinkel (GS 6 sec./90° Drehwinkel) ▶ Typ E 110

	Typ	für Nennweiten DN	Nennmoment	Spannung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	E 50	20–65	■ 40 Nm	230V/50 Hz	E50WS2	7747221518	siehe Shop	301
	E 65	20–65	■ 100 Nm	230V/50 Hz	E65WS2	81895140		
		80–125	■ 100 Nm	230V/50 Hz	E65WS6	81895142		
		150	■ 100 Nm	230V/50 Hz	E65WSD	81895144		
		20–65	■ 100 Nm	400V/50 Hz	E65DS2	81895150		
		80–125	■ 100 Nm	400V/50 Hz	E65DS6	81895152		
		150	■ 100 Nm	400V/50 Hz	E65DSD	7738320630		
		20–65	■ 100 Nm	24V/DC	E65GS2	89227377		
		80–125	■ 100 Nm	24V/DC	E65GS6	89227378		
		150	■ 100 Nm	24V/DC	E65GSD	89227379		
	E 110	200	■ 400 Nm	230V/50 Hz	E11WSD	89227393		
		250–300	■ 400 Nm	230V/50 Hz	E11WSG	89227394		
		200	■ 400 Nm	400V/50 Hz	E11DSD	89227401		
		250–300	■ 400 Nm	400V/50 Hz	E11DSG	89227402		
		200	■ 360 Nm	24V/DC	E11GSD	89227403		
		250–300	■ 360 Nm	24V/DC	E11GSG	89227404		

Endlagenschalter für elektrischen Stellantrieb

- Option für elektrische Stellantriebe: 2 zusätzliche Endschalter als potentialfreie Schließer
- Zur Positions-Rückmeldung

Typ	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
frei einstellbar	ZESFE	1002802	siehe Shop	301
zur Endlagensignalisierung	ZES0F	1002803		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Handgetriebe für Absperrklappen HGM

- Handgetriebe mit Untersetzung für 90 Grad Drehung
- einstellbare Anschläge und mechanische Stellungsanzeige

	Rohranschluss DN	Herstellernummer	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
	DN 20 - DN 65	HGM 012	1,1	89227291	siehe Shop	301
	DN 80 - DN 125	HGM 016	1,3	82210100		
	DN 150 - DN 200	HGM 02D	3,1	82210105		
	DN 250 - DN 300	HGM 03G	8,9	7747429268		


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

3

Rückschlagventile Reiche

Reiche Rückschlagventil Thermoclassic-Flansch - Teller Kunststoff

- Für Heizungs- und Warmwasseranlagen
- Einklemmrückschlagventil in Kurzbaulänge zum Einbau zwischen Rohrleitungsflansche
- passend bei PN 6/10/16 nach DIN EN 1092-1
- niedrigste Einsatztemperatur: –30 °C
- höchste Einsatztemperatur: +130 °C
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Messing = MS.58 (CW 617 N) bis DN 65
- Grauguss = GG20 (EN-GJL-200) ab DN 80
- Kunststoff = glasfaserverstärkes Polyamid

	Typ	Nennweite DN	Werkstoff Gehäuse/ Tellerführung	Werkstoff Teller	Außen Ø mm	Baulänge mm	Artikelnummer	€	RG
	TC_F-K15	15	Messing	Kunststoff	51	19	7738336034	siehe Shop	01HB
	TC_F-K20	20	Messing	Kunststoff			7738336035		
	TC_F-K25	25	Messing	Kunststoff	63	22	7738336036		
	TC_F-K32	32	Messing	Kunststoff	75	28	7738336037		
	TC_F-K40	40	Messing	Kunststoff	84	32	7738336038		
	TC_F-K50	50	Messing	Kunststoff	95	40	7738336039		
	TC_F-K65	65	Messing	Kunststoff	115	46	7738336040		
	TC_F-K80	80	Grauguss	Kunststoff	132	50	7738336053		
	TC_F-K100	100	Grauguss	Kunststoff	152	60	7738336054		
	TC_F-K125	125	Grauguss	Kunststoff	182	85	7738336055		
	TC_F-K150	150	Grauguss	Kunststoff	207	100	7738336056		
	TC_F-K200	200	Grauguss	Kunststoff	262	137	7738336057		

Entsprechende Flanschensätze (mit verlängerten Schrauben) ▶ ab Seite 3066 und 3067

Reiche Rückschlagventil Thermoclassic-Flansch - Teller Messing

- Für Heizungs- und Warmwasseranlagen
- Einklemmrückschlagventil in Kurzbaulänge zum Einbau zwischen Rohrleitungsflansche
- passend bei PN 6/10/16 nach DIN EN 1092-1
- niedrigste Einsatztemperatur: –10 °C
- höchste Einsatztemperatur: +300 °C
- Messing = MS.58 (CW 617 N) bis DN 65
- Grauguss = GG20 ab DN 80


	Typ	Nennweite DN	Werkstoff Gehäuse/ Tellerführung	Werkstoff Teller	Außen Ø mm	Baulänge mm	Artikelnummer	€	RG
	TC_F-M15	15	Messing	Messing	51	19	7738336041	siehe Shop	01HB
	TC_F-M20	20	Messing	Messing			7738336042		
	TC_F-M25	25	Messing	Messing	63	22	7738336043		
	TC_F-M32	32	Messing	Messing	75	28	7738336044		
	TC_F-M40	40	Messing	Messing	84	32	7738336045		
	TC_F-M50	50	Messing	Messing	95	40	7738336046		
	TC_F-M65	65	Messing	Messing	115	46	7738336047		
	TC_F-M80	80	Grauguss	Messing	132	50	7738336058		
	TC_F-M100	100	Grauguss	Messing	152	60	7738336059		
	TC_F-M125	125	Grauguss	Messing	182	85	7738336060		
	TC_F-M150	150	Grauguss	Messing	207	100	7738336061		
	TC_F-M200	200	Grauguss	Messing	262	137	7738336062		

Entsprechende Flanschensätze (mit verlängerten Schrauben) ▶ ab Seite 3066 und 3067

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Reiche Rückschlagventil Thermoclassic-Flansch - Teller Niro

- Für Heizungs- und Warmwasseranlagen
- Einklemmrückschlagventil in Kurzbaulänge zum Einbau zwischen Rohrleitungsflansche
- passend bei PN 6/10/16 nach DIN EN 1092-1
- niedrigste Einsatztemperatur: –10 °C
- höchste Einsatztemperatur: +300 °C
- Messing = MS.58 (CW 617 N) bis DN 65
- Grauguss = GG20 ab DN 80
- Niro = 1.4301

	Typ	Nennweite DN	Werkstoff Gehäuse/ Tellerführung	Werkstoff Teller	Außen Ø mm	Baulänge mm	Artikelnummer	€	RG
	TC_F-N15	15	Messing	Niro	51	19	7738336027	siehe Shop	01HB
	TC_F-N20	20	Messing	Niro			7738336028		
	TC_F-N25	25	Messing	Niro	63	22	7738336029		
	TC_F-N32	32	Messing	Niro	75	28	7738336030		
	TC_F-N40	40	Messing	Niro	84	32	7738336031		
	TC_F-N50	50	Messing	Niro	95	40	7738336032		
	TC_F-N65	65	Messing	Niro	115	46	7738336033		
	TC_F-N80	80	Grauguss	Niro	132	50	7738336048		
	TC_F-N100	100	Grauguss	Niro	152	60	7738336049		
	TC_F-N125	125	Grauguss	Niro	182	85	7738336050		
	TC_F-N150	150	Grauguss	Niro	207	100	7738336051		
	TC_F-N200	200	Grauguss	Niro	262	137	7738336052		

Entsprechende Flanschensätze (mit verlängerten Schrauben) ▶ ab Seite 3066 und 3067

Rückschlagventile KSB

Rückschlagklappe KSB SERIE 2000 PN 16

- Rückschlagklappe mit zweiflügeliger Klappenscheibe, einteiliges Ringgehäuse für lange Betriebssicherheit und Korrosionsschutz, Metall-Elastomer-Dichtung, Baulänge FTF nach API 594 für Ausführung PN 16 (Class 125) ausgenommen DN 65 bis 300 (2 1/2 bis 12 Zoll), Einbau zwischen Flansche nach PN 10, PN 16
- Geringes Gewicht und kompakte Bauweise, keine zusätzliche Abstützung der Rohrleitung nötig, keine Spezialwerkzeuge für den Einbau erforderlich
- Sitz EDPM
- Flügel ASTM A351 CF8M (1.4408) (6)
- Temperaturbereich -5 °C bis +120 °C

	Nennweiten DN	Nenndruck PN	Gewicht kg	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	50	10/16	1,5	42084026	7747427125	siehe Shop	16PK
	65		2,8	42084027	7747427124		
	80		3,6	42084028	7747427123		
	100		4,5	42084029	7747427122		
	125		6,5	42084030	7747427115		
	150		9	42084031	7747427114		
	200		16	42084032	7747427113		
	250		27	42084033	7747427112		
	300	10	42	42084034	7747433267		
		16	44,1	42095351	7747427626		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Rückschlagventile KSB-BOA-RVK

- Rückschlagventil in Einklemmausführung
- Abdichtung durch federbelastete Platte bzw. Kegel durch Führungsbolzen geführt
- Zentrierhilfe, Teil des Gehäuses
- Kurze Baulänge EN 558/49
  - Gehäuse aus Messing ohne Lackierung
  - Gehäuse aus Grauguss, Lackierung blau RAL 5002
- Die Armaturen erfüllen die Sicherheitsanforderungen des Anhangs I der europäischen Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (DGR) für Fluide der Gruppe 2.

Zum Öffnen ist ein Mindestdruck erforderlich. Wird dieser nicht erreicht, so kann die eingebaute Schließfeder entfernt werden. Ohne Schließfeder Einbau nur in senkrechter Leitung mit Durchfluss nach oben.

	Nennweiten DN	Nenndruck PN	Gewicht kg	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
Messing, Teller/Platte Kunststoff							
	15	6	0,2	48860600	83647060	siehe Shop	13PK
	20		0,3	48860601	83647064		
	25			48860602	83647068		
	32		0,5	48860603	83647072		
	40		0,7	48860604	83647076		
	50		0,9	48860605	83647080		
	65		1,2	48860606	83647084		
	80		2,0	48860607	83647088		
	100		2,8	48860608	83647092		
Grauguss, Teller/Platte EN-GJL-250							
	125	6	10,0	48860609	83647096	siehe Shop	13PK
	150		13,0	48860610	83647100		
	200		22,0	48860611	83647104		
Messing, Teller/Platte NIRO Stahl							
	15	6 / 10 / 16	0,2	48860612	83647300	siehe Shop	13PK
	20		0,3	48860613	83647304		
	25			48860614	83647308		
	32		0,5	48860615	83647312		
	40		0,7	48860616	83647316		
	50		0,9	48860617	83647320		
	65		1,2	48860618	83647324		
	80		2,0	48860619	83647328		
	100		2,8	48860620	83647332		
Grauguss Teller/Platte NIRO Stahl							
	125	6 / 10 / 16	10,0	48860621	83647336	siehe Shop	13PK
	150		13,0	48860622	83647340		
	200		22,0	48860623	83647344		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Schwerkraftbremsen und -umlaufsperren

Reiche Schwerkraftbremse Thermoclassic

- zur Verschraubung mittels Überwurfmutter auf die Umwälzpumpe
- Volumenstrom 100% Durchfluss
- Sattelteller: Kunsstoff
- niedrigste Einsatztemepratur: –30 °C
- höchste Einsatztemperatur: +130 °C
- Betriebsdruck: max. 6 bar
- mit Aufstellschraube
- auch ohne Aufstellschraube auf Anfrage erhältlich

	Typ	Nennweite DN	Anschluss Zoll	Gewinde-anschluss	SW mm	Baulänge mm	Artikelnummer	€	RG
	TC_RV-KA25FI	25	1"	FI	36	66	7738336071	siehe Shop	02HB
	TC_RV-KA32FI	32	1 1/4"	FI	47	70	7738336072	siehe Shop	02HB
	TC_RV-KA25FA	25	1"	FA	36	57	7738336073	siehe Shop	02HB
	TC_RV-KA32FA	32	1 1/4"	FA	47	70	7738336074	siehe Shop	02HB

Reiche Schwerkraftbremse Thermoclassic - zur Direktverschraubung auf die Umwälzpumpe

- Schwerkraftumlaufsperre zur Direktverschraubung auf die Umwälzpumpe PN6/10
- niedrigste Einsatztemepratur: –30 °C
- höchste Einsatztemperatur: +130 °C
- Betriebsdruck: max. 6 bar
- mit Aufstellschraube
- Messing = MS.58 (CW 617 N)
- Kunststoff = glasfaserverstärkes Polyamid
- Die Siphonluftschleuse gewährleistet bei senkrechtem Einbau, durch Dauerentlüftung, eine konstante Funktion der Schwerkraftbremse auch nach längeren Stillstandzeiten der Anlage

	Typ	Nenn-weite DN	Zoll/ Gewinde-anschluss	Werkstoff Gehäuse/ Tellerführung	Werkstoff Teller	SW mm	Bau-länge mm	Artikelnummer	€	RG
	TC_PV-KA2025	20	3/4" / G1"	Messing	Kunst-stoff	36	40	7738336063	siehe Shop	02HB
	TC_PV-KA20		3/4" / G1 1/4"	Messing	Kunst-stoff	40		7738336064	siehe Shop	02HB
	TC_PV-KA25	25	1" / G1 1/2"	Messing	Kunst-stoff	55		7738336065	siehe Shop	02HB
	TC_PV-KA32	32	1 1/4" / G 2"	Messing	Kunst-stoff	64	45	7738336066	siehe Shop	02HB

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

3

Weitere Rückschlagventile

Universal-Rückschlagventil

- Für Heizungs- und Wasserversorgungsanlagen
- Beständig für Kalt- und Warmwasser von -20°C bis +100°C
- Einbau in jeder Lage, z. B. als Schwerkraftbremse
- Für Trinkwasser nicht geeignet




	Anschluss Zoll	Druck bar	Artikelnummer	€	RG
	1/2"	12	7738323237	siehe Shop	324
	3/4"		7738323238		
	1"		7738323239		
	1 1/4"	10	7738323240		
	1 1/2"		7738323241		
	2"		7738346055		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage: Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Blindflansche

Blindflansch EN1092-1 Typ05

- Aus Werkstoff S235JRG2
- Dichtflächen Form A

	Nennweite	Flansch-maße D	Flansch-maße C4	Flansch-maße Øk			L			
	DN	mm	mm	mm	Anzahl	Gewinde	mm	Artikelnummer	€	RG
PN 6										
	15	80	12	55	4	M 10	11	7738320928	siehe Shop	291
	20	90	14	65	4	M 10	11	7738320929		
	25	100		75	4	M 10	11	7738320930		
	32	120		90	4	M 12	14	7738320931		
	40	130		100	4	M 12	14	7738320932		
	50	140		110	4	M 12	14	7738320933		
	65	160		130	4	M 12	14	7738320934		
	80	190	16	150	4	M 16	18	7738320935		
	100	210		170	4	M 16	18	7738320936		
	125	240	18	200	8	M 16	18	7738320937		
	150	265		225	8	M 16	18	7738320938		
	200	320	20	280	8	M 16	18	7738320939		
PN 16										
	50	165	18	125	4	M 16	18	7738320947	siehe Shop	291
	65	185	18	145	8	M 16	18	7738320948		
	80	200	20	160	8	M 16	20	7738320949		
	100	220	20	180	8	M 16	20	7738320950		
	125	250	22	210	8	M 16	22	7738320951		
	150	285	22	240	8	M 20	22	7738320952		
	200	340	24	295	12	M 20	24	7738320953		
PN 40										
	15	95	16	65	4	M 12	16	7738320942	siehe Shop	291
	20	105	18	75	4	M 12	18	7738320943		
	25	115	18	85	4	M 12	18	7738320944		
	32	140	18	100	4	M 16	18	7738320945		
	40	150	18	110	4	M 16	18	7738320946		



Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Gewindeflansche

Gewindeflansch mit Ansatz EN1092-1 Typ13, PN 6

- Dichtfläche Form B1
- Werkstoff nach Wahl des Herstellers

	Nennweite DN	Artikelnummer	€	RG
Werkstoff S235JRG2				
	15	7738320956	siehe Shop	291
	20	7738320957		
	25	7738320958		
	32	7738320959		
	40	7738320960		
	50	7738320961		
	65	7738320962		
	80	7738320963		
	100	7738320964		
Verzinkte Ausführung				
	15	7738320965	siehe Shop	291
	20	7738320966		
	25	7738320967		
	32	7738320968		
	40	7738320969		
	50	7738320970		
	65	7738320971		
	80	7738320972		
	100	7738320973		

Technische Daten – Maße





	Whitworth								
	Rohrgewinde	Flanschmaße				Dichtleiste	Schrauben	Gewinde	
Nennweite	DIN 2999	D	C2	øK	H_1	d_1			L
DN	Zoll	mm	mm	mm	mm	mm	Anzahl		mm
15	R 1/2"	80	12	55	20	40	4	M10	11
20	R 3/4"	90	14	65	24	50	4	M10	11
25	R 1"	100	14	75	24	60	4	M10	11
32	R 1 1/4"	120	14	90	26	70	4	M12	14
40	R 1 1/2"	130	14	100	26	80	4	M12	14
50	R 2"	140	14	110	28	90	4	M12	14
65	R 2 1/2"	160	14	130	32	110	4	M12	14
80	R 3"	190	16	150	34	128	4	M16	18
100	R 4"	210	16	170	40	148	4	M16	18

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Gewindeflansch mit Ansatz EN1092-1 Typ13, PN 16/40

- Standardausführung mit Dichtleiste Form B1
- Werkstoff nach Wahl des Herstellers

	Nennweite DN	Artikelnummer	€	RG
Werkstoff S235JRG2 PN 16				
	50	7738320979	siehe Shop	291
	65	7738320980		
	80	7738320981		
	100	7738320982		
Verzinkte Ausführung PN 16				
	50	7738320988	siehe Shop	291
	65	7738320989		
	80	7738320990		
	100	7738320991		
Verzinkte Ausführung PN 40				
	15	7738320983	siehe Shop	291
	20	7738320984		
	25	7738320985		
	32	7738320986		
	40	7738320987		
Schwarze Ausführung PN 40				
	15	7738320974	siehe Shop	291
	20	7738320975		
	25	7738320976		
	32	7738320977		
	40	7738320978		

Technische Daten – Maße

	Whitworth								
	Rohrgewinde	Flanschmaße				Dichtleiste	Schrauben	Gewinde	
Nennweite	DIN 2999	D	C2	øK	H_1	d_1			L
DN	Zoll	mm	mm	mm	mm	mm	Anzahl		mm
15	R 1/2"	95	16	65	22	45	4	M12	14
20	R 3/4"	105	18	75	26	58	4	M12	14
25	R 1"	115	18	85	28	68	4	M12	14
32	R 1 1/4"	140	18	100	30	78	4	M16	18
40	R 1 1/2"	150	18	110	32	88	4	M16	18
50	R 2"	165	18	125	28	102	4	M16	18
65	R 2 1/2"	185	18	145	32	122	4/8 [1]	M16	18
80	R 3"	200	20	160	34	138	8	M16	18
100	R 4"	220	20	180	40	158	8	M16	18


[1] Laut EN1092 Norm DN 65/PN 16 mit 8 Löchern. Sind Stahlflansche mit 4 Löchern erforderlich, dürfen diese nach Absprache zwischen Flanschhersteller und Besteller geliefert werden.
8-Loch Flansche auf Anfrage

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Vorschweißflansche

Vorschweißflansch EN1092-1 Typ11, PN 6

- Werkstoff nach Wahl des Herstellers
- Regelausführung mit Dichtleiste Form B1
- Rohranschlussmaße nach Reihe 1 (ISO)

	Nennweite DN	Rohranschlussmaße mm	Artikelnummer	€	RG
Rohranschlussmaße nach ISO					
	15	21,3	7738320992	siehe Shop	292
	20	26,9	7738320993		
	25	33,7	7738320994		
	32	42,4	7738320995		
	40	48,3	7738320996		
	50	60,3	7738320997		
	65	76,1	7738320998		
	80	88,9	7738320999		
	100	114,3	7738321000		
	125	139,7	7738321001		
	150	168,3	7738321002		
	200	219,1	7738321003		
	250	273,0	7738321004		
	300	323,9	7738321005		

Hinweis: Bei höheren Temperaturen als 100 °C bis 300 °C ist der Abfall der Streckgrenze zu beachten. Vorschweißflansche DN 10–250 (DIN) nach Reihe 2 auf Anfrage. Die Rohr-Anschlussmaße der Reihe 1 (ISO) sind international üblich


Technische Daten – Maße

	Rohranschluss-maße	Flanschmaße				Ansatz		Dichtleiste		Schrauben		
	Reihe 1											
Nennweite	d_1	D	C_2	Ø K	H_2	s	H_3	d_2			L	Gewicht
DN	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Anzahl	Gewinde	mm	kg
Maße nach ISO												
15	21,3	80	12	55	30	2,0	6	40	4	M10	11	0,40
20	26,9	90	14	65	32	2,3	6	50	4	M10	11	0,62
25	33,7	100	14	75	35	2,6	6	60	4	M10	11	0,76
32	42,4	120	14	90	35	2,6	6	70	4	M12	14	1,11
40	48,3	130	14	100	38	2,6	7	80	4	M12	14	1,26
50	60,3	140	14	110	38	2,9	8	90	4	M12	14	1,43
65	76,1	160	14	130	38	2,9	9	110	4	M12	14	1,77
80	88,9	190	16	150	42	3,2	10	128	4	M16	18	2,88
100	114,3	210	16	170	45	3,6	10	148	4	M16	18	3,41
125	139,7	240	18	200	48	4,0	10	178	8	M16	18	4,65
150	168,3	265	18	225	48	4,5	12	202	8	M16	18	5,50
200	219,1	320	20	280	55	6,3	15	258	8	M16	18	8,60
250	273,0	375	22	335	60	6,3	15	312	12	M16	18	11,70
300	323,9	440	22	395	62	7,1	15	365	12	M20	22	15,30

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Vorschweißflansch DIN 2633, PN 16

- Aus Werkstoff S235JRG2
- Regelausführung mit Dichtleiste Form C
- DIN 2526
- Rohranschlussmaße nach Reihe 1 (ISO)
- Werkstoff nach Wahl des Herstellers

	Nennweite DN	Rohranschlussmaße mm	Artikelnummer	€	RG
Rohranschlussmaße nach ISO					
	15	21,3	80654012		
	20	26,9	80654014		
	25	33,7	80654016	siehe Shop	292
	32	42,4	80654018		
	40	48,3	80654020		

Hinweis: Bei höheren Temperaturen als 100 °C bis 300 °C ist der Abfall der Streckgrenze zu beachten. Vorschweißflansche DN 10–250 (DIN) nach Reihe 2 auf Anfrage. Die Rohr-Anschlussmaße der Reihe 1 (ISO) sind international üblich

Technische Daten – Maße


	Rohranschluss-maße	Flanschmaße				Ansatz		Dichtleiste		Schrauben		
	Reihe 1											
Nennweite	d_1	D	C_2	ø K	H_2	s	H_3	d_2				Gewicht
DN	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Anzahl	Gewinde	mm	kg
15	21,3	95	14	65	35	2,0	6	45	4	M12	14	0,65
20	26,9	105	16	75	38	2,3	6	58	4	M12	14	0,95
25	33,7	115	16	85	38	2,6	6	68	4	M12	14	1,14
32	42,4	140	16	100	40	2,6	6	78	4	M16	18	1,69
40	48,3	150	16	110	42	2,6	7	88	4	M16	18	1,86

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Vorschweißflansch EN1092-1 Typ11 PN 16

- Aus Werkstoff S235JRG2
- Regelausführung mit Dichtleiste Form B1
- Werkstoff nach Wahl des Herstellers

	Nennweite DN	Rohranschlussmaße mm	Artikelnummer	€	RG
Rohranschlussmaße nach ISO					
	50	60,3	7738321006	siehe Shop	292
	65	76,1	7738321007		
	80	88,9	7738321008		
	100	114,3	7738321009		
	125	139,7	7738321010		
	150	168,3	7738321011		
	200	219,1	7738321012		
	250	273,0	7738321013		
	300	323,9	7738321014		

Hinweis: Bei höheren Temperaturen als 100 °C bis 300 °C ist der Abfall der Streckgrenze zu beachten. Vorschweißflansche DN 10–250 (DIN) nach Reihe 2 auf Anfrage. Die Rohr-Anschlussmaße der Reihe 1 (ISO) sind international üblich

Technische Daten – Maße


	Rohranschluss-maße	Flanschmaße				Ansatz		Dichtleiste		Schrauben		
	Reihe 1											
Nennweite	d_1	D	C_2	Ø K	H_2	s	H_3	d_2				Gewicht
DN	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Anzahl	Gewinde	mm	kg
50	60,3	165	18	125	45	2,9	8	102	4	M16	18	2,53
65	76,1	185	18	145	45	2,9	10	122	4/8 [1]	M16	18	3,03
80	88,9	200	20	160	50	3,2	10	138	8	M16	18	3,92
100	114,3	220	20	180	52	3,6	12	158	8	M16	18	4,62
125	139,7	250	22	210	55	4,0	12	188	8	M16	18	6,30
150	168,3	285	22	240	55	4,5	12	212	8	M20	22	7,81
200	219,1	340	24	295	62	6,3	16	268	12	M20	22	11,50
250	273,0	405	26	355	70	6,3	16	320	12	M24	26	16,70
300	323,9	460	28	410	78	7,1	16	378	12	M24	26	22,10

[1] Laut EN1092 Norm DN65/PN16 mit 8 Löchern. Sind Stahlflansche mit 4 Löchern erforderlich, dürfen diese nach Absprache zwischen Flanschhersteller und Besteller geliefert werden.
8-Loch Flansche auf Anfrage

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Vorschweißflansch EN1092-1 Typ11, PN 40

- Aus Werkstoff S235JRG2
- Regelausführung mit Dichtleiste Form B1
- Werkstoff nach Wahl des Herstellers

	Nennweite DN	Artikelnummer	€	RG
	15	7738321015	siehe Shop	293
	20	7738321016		
	25	7738321017		
	32	7738321018		
	40	7738321019		
	50	7738321020		
	65	7738321021		
	80	7738321022		
	100	7738321023		
	125	7738321024		
	150	7738321025		
	200	7738321026		

Hinweis: Bei höheren Temperaturen als 100 °C bis 300 °C ist der Abfall der Streckgrenze zu beachten. Vorschweißflansche DN 10–250 (DIN) nach Reihe 2 auf Anfrage. Die Rohr-Anschlussmaße der Reihe 1 (ISO) sind international üblich

Technische Daten – Maße

	Rohranschluss-maße	Flanschmaße				Ansatz		Dichtleiste		Schrauben		
	Reihe 1											
Nennweite	d_1	D	C_2	ø K	H_2	s	H_3	d_2			L	Gewicht
DN	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Anzahl	Gewinde	mm	kg
15	21,3	95	16	65	38	2,0	6	45	4	M12	14	0,77
20	26,9	105	18	75	40	2,3	6	58	4	M12	14	1,09
25	33,7	115	18	85	40	2,6	6	68	4	M12	14	1,30
32	42,4	140	18	100	42	2,6	6	78	4	M16	18	1,91
40	48,3	150	18	110	45	2,6	7	88	4	M16	18	2,15
50	60,3	165	20	125	48	2,9	8	102	4	M16	18	2,85
65	76,1	185	22	145	52	2,9	10	122	8	M16	18	3,68
80	88,9	200	24	160	58	3,2	12	138	8	M16	18	4,78
100	114,3	235	24	190	65	3,6	12	162	8	M20	22	6,46
125	139,7	270	26	220	68	4,0	12	188	8	M24	26	8,86
150	168,3	300	28	250	75	4,5	12	218	8	M24	26	11,70
200	219,1	375	34	320	88	6,3	16	285	12	M27	30	21,00

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Maschinenschrauben und Muttern

Maschinenschrauben (Abgabe als VPE im Karton)

- Sechskantschraube mit Mutter
- Nach DIN 601/EN 4016 Güte 4.6
- Einsatzbereich: -10 bis +120 °C
- Verzinkt
- Im Karton verpackt

	Abmessung mm x mm	Kartoninhalt Stück	Artikelnummer	€ / Karton	RG
	M 12 x 45	100	7738342721	siehe Shop	500
	M 12 x 50	100	7738342722		
	M 12 x 55	100	7738342723		
	M 12 x 80	50	7738342724		
	M 12 x 90	50	7738342725		
	M 12 x 100	50	7738342726		
	M 16 x 40	50	7738342727		
	M 16 x 50	50	7738342728		
	M 16 x 55	50	7738342729		
	M 16 x 60	50	7738342730		
	M 16 x 65	25	7738342731		
	M 16 x 70	25	7738342732		
	M 16 x 100	25	7738342733		
	M 16 x 110	25	7738342734		
	M 16 x 120	25	7738342735		

Schrauben anderer Festigkeitsklassen, insbesondere für abnahmepflichtige Anlagen, auf Anfrage lieferbar

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Flachdichtungen

Flachdichtung PN 6, PN 16

- Für Flansche mit ebener Dichtfläche nach DIN 2690/EN 1514
- Dicke: 2 mm
- Aus KLINGERsil C 4400 (asbestfrei)
- Einsetzbar bis 120 °C Heizwasser, Öle und Gase
- Freigegeben: DVGW, BAM, HTB und KTW (bis 3/2025)



Für PN	Anschluss DN	d2/d1 mm	Artikelnummer	€	RG
6	15	43/22	81363016	siehe Shop	501
	20	53/28	81363020		
	25	63/35	81363024		
	32	75/43	81363028		
	40	85/49	81363032		
	50	95/61	81363036		
	65	115/77	81363040		
	80	132/90	81363044		
	100	152/115	81363048		
	125	182/141	81363052		
	150	207/169	81363056		
	200	262/220	81363064		
	250	318/274	81363068		
	300	373/325	81363072		
16	15	50/22	81363116		
	20	60/28	81363120		
	25	70/35	81363124		
	32	82/43	81363128		
	40	92/49	81363132		
	50	107/61	81363136		
	65	127/77	81363140		
	80	142/90	81363144		
	100	162/115	81363148		
	125	192/141	81363152		
	150	218/169	81363156		
	200	273/220	81363164		
	250	330/274	81363168		
	300	385/325	81363172		

Hinweis: Bei ungünstigen Dichtungsverhältnissen – wie z. B. unbekannte Schraubenqualität – Temperaturobergrenze herabsetzen

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.


Stand: Juli 2025

Flachdichtung PN 40

- Für Flansche mit ebener Dichtfläche nach DIN 2690/EN 1514
- Dicke: 2 mm
- Aus Graphit mit Edelstahl-Spießblech-Einlage (asbestfrei und imprägniert)
- Einsetzbar bis 350 °C, 50 bar, für Dampf, Öle und schwach oxidierende Gase
- Bei Einsatz für höhere Druck- oder Temperaturbereiche bzw. für kritische Medien bitten wir um Rückfrage
- Freigegeben: DVGW, KTW, BAM, HTB und Fire Safe
- Zur Verbesserung der Ausblassicherheit und Gewährleistung von Medienreinheit sind die Dichtungen auch mit metallischem Innenbördel erhältlich
- Für die Verbesserung der Leckage-Eigenschaft empfehlen wir, die Dichtungen mit Waveline WLP® zu versehen
- Andere Dichtungsqualitäten auf Anfrage

Einbauhinweise:

- Der Einbau der Dichtung soll trocken, ohne Zusatz von Graphitpasten o. Ä. erfolgen
- Wenn die antiadhäsive Ausrüstung der Oberfläche im Einzelfall nicht ausreicht, um ein Anbacken an den Dichtflächen zu verhindern, sind werkseitig graphitierte Dichtungen zu verwenden oder Trockensprays auf Graphit- oder Molybdändisulfidbasis
- Keinesfalls dürfen öl- oder fetthaltige Produkte verwendet werden, da diese einen schädigenden Einfluss auf das Material haben. Die Belastbarkeit im Einbauzustand kann dadurch bereits wesentlich herabgesetzt werden
- Beim Einbau sind die Schrauben in zwei bis drei Durchgängen über Kreuz gleichmäßig anzuziehen
- In jedem Fall muss die Mindestflächenpressung erreicht werden
- Das Anziehen mit Drehmomentschlüssel oder noch genauere Methoden sind anzustreben

	Für PN	Anschluss DN	d2/d1 mm	Artikelnummer	€	RG
	40	15	50/22	81363500	siehe Shop	501
		20	60/28	81363504		
		25	70/35	81363508		
		32	82/43	81363512		
		40	92/49	81363516		
		50	107/61	81363520		
		65	127/77	81363524		
		80	142/90	81363528		
		100	168/115	81363532		
		125	195/141	81363536		
		150	225/169	81363540		
		200	292/220	81363544		
		250	353/274	81363548		
		300	418/325	81363552		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Alleinige Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Flanschensätze

Flanschensatz PN 6

- Vorschweißflansche nach EN1092-1 Typ11 [1)]
- Schrauben nach DIN 601 Güte 4.6
- Asbestfreie Flachdichtungen nach DIN 2690 2 mm stark [2)]
- Bestehend aus: 2 Flanschen, 2 Flachdichtungen, Schrauben gemäß Tabelle

	Nennweite	Rohranschluss	Schrauben		Flachdichtung			
	DN	mm	Anzahl	Gewinde	Ø mm	Artikelnummer	€	RG
Rohranschlussmaße nach ISO								
	15	21,3	8	M 10/45	22/43	7739607249	siehe Shop	294
	20	26,9	8	M 10/45	28/53	7739607251		
	25	33,7	8	M 10/45	35/63	7739607253		
	32	42,4	8	M 12/45	43/75	7739607255		
	40	48,3	8	M 12/45	49/85	7739607257		
	50	60,3	8	M 12/45	61/95	7739607259		
	65	76,1	8	M 12/45	77/115	7739607261		
	80	88,9	8	M 16/55	90/132	7739607263		
	100	114,3	8	M 16/55	115/152	7739607265		
	125	139,7	16	M 16/60	141/182	7739607267		
	150	168,3	16	M 16/60	169/207	7739607269		
	200	219,1	16	M 16/60	220/262	7739607271		

[1)] Flanschmaße ▶ Seite 3056
[2)] Asbestfreie Flachdichtungen ▶ Seite 3061

Flanschensatz PN 6

- Rohranschlussmaße nach ISO
- Vorschweißflansche nach EN1092-1 Typ11
- Schrauben nach DIN 601 Güte 4.6
- Asbestfreie Flachdichtungen nach DIN 2690 2 mm stark
- Bestandteile siehe Tabelle

Bestehend aus:

				Asbestfreie Flachdichtungen	
	Vorschweißflansche			nach DIN 2690	
	EN1092-1 Typ11 [1)]		Sechskant-Schrauben mit Muttern	2 mm stark [2)]	
Nennweite			Stückzahl/Gewinde		Stückzahl/Ø
DN	Artikelnummer	Stückzahl	mm	Artikelnummer	mm
15	7 738 320 992	2	8 x M 10/45	81 363 016	2 x 22/43
20	7 738 320 993	2	8 x M 10/45	81 363 020	2 x 28/53
25	7 738 320 994	2	8 x M 10/45	81 363 024	2 x 35/63
32	7 738 320 995	2	8 x M 12/45	81 363 028	2 x 43/75
40	7 738 320 996	2	8 x M 12/45	81 363 032	2 x 49/85
50	7 738 320 997	2	8 x M 12/45	81 363 036	2 x 61/95
65	7 738 320 998	2	8 x M 12/45	81 363 040	2 x 77/115
80	7 738 320 999	2	8 x M 16/55	81 363 044	2 x 90/132
100	7 738 321 000	2	8 x M 16/55	81 363 048	2 x 115/152
125	7 738 321 001	2	16 x M 16/60	81 363 052	2 x 141/182
150	7 738 321 002	2	16 x M 16/60	81 363 056	2 x 169/207
200	7 738 321 003	2	16 x M 16/60	81 363 064	2 x 220/262

[1)] Flanschmaße ▶ ab Seite 3056
[2)] Asbestfreie Flachdichtungen ▶ Seite 3061

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Flanschensatz PN 16

- Vorschweißflansche nach EN1092-1 Typ11 [1)]
- Schrauben nach DIN 601 Güte 4.6
- Asbestfreie Flachdichtungen nach DIN 2690 2 mm stark [2)]
- Bestehend aus: 2 Flanschen, 2 Flachdichtungen, Schrauben gemäß Tabelle

	Nennweite	Rohranschluss	Schrauben		Flachdichtung			
	DN	mm	Anzahl	Gewinde	Ø mm	Artikelnummer	€	RG
Rohranschlussmaße nach ISO								
	15	21,3	8	M 12/45	22/50	81350220	siehe Shop	294
	20	26,9	8	M 12/50	28/60	81350224		
	25	33,7	8	M 12/50	35/70	81350228		
	32	42,4	8	M 16/55	43/82	81350232		
	40	48,3	8	M 16/55	49/92	81350236		
	50	60,3	8	M 16/60	61/107	7739607274		
	65	76,1	8	M 16/60	77/127	7739607276		
	80	88,9	16	M 16/60	90/142	7739607278		
	100	114,3	16	M 16/65	115/162	7739607280		
	125	139,7	16	M 16/70	141/192	7739607282		
	150	168,3	16	M 20/70	169/218	7739607284		
	200	219,1	24	M 20/80	220/273	7739607286		

[1)] Flanschmaße ▶ Seite 3056
[2)] Asbestfreie Flachdichtungen ▶ Seite 3061

Flanschensatz PN 16

- Rohranschlussmaße nach ISO
- Vorschweißflansche nach EN1092-1 Typ11
- Schrauben nach DIN 601 Güte 4.6
- Asbestfreie Flachdichtungen nach DIN 2690 2 mm stark
- Bestandteile siehe Tabelle

Bestehend aus:


				Asbestfreie Flachdichtungen	
	Vorschweißflansche			nach DIN 2690	
	EN1092-1 Typ11 [1)]		Sechskant-Schrauben mit Muttern	2 mm stark [2)]	
Nennweite			Stückzahl/Gewinde		Stückzahl/Ø
DN	Artikelnummer	Stückzahl	mm	Artikelnummer	mm
15	80 654 012	2	8 x M 12/45	81 363 116	2 x 22/50
20	80 654 014	2	8 x M 12/50	81 363 120	2 x 28/60
25	80 654 016	2	8 x M 12/50	81 363 124	2 x 35/70
32	80 654 018	2	8 x M 16/55	81 363 128	2 x 43/82
40	80 654 020	2	8 x M 16/55	81 363 132	2 x 49/92
50	7 738 321 006	2	8 x M 16/60	81 363 136	2 x 61/107
65	7 738 321 007	2	8 x M 16/60	81 363 140	2 x 77/127
80	7 738 321 008	2	16 x M 16/60	81 363 144	2 x 90/142
100	7 738 321 009	2	16 x M 16/65	81 363 148	2 x 115/162
125	7 738 321 010	2	16 x M 16/70	81 363 152	2 x 141/192
150	7 738 321 011	2	16 x M 20/70	81 363 156	2 x 169/218
200	7 738 321 012	2	24 x M 20/80	81 363 164	2 x 220/273

[1)] Flanschmaße ▶ ab Seite 3056
[2)] Asbestfreie Flachdichtungen ▶ Seite 3061

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Flanschensatz PN 6 für Absperrklappen ARI Zesa/EBRO Z 011/KSB BOAX-S

- Rohranschlussmaße nach ISO
- Vorschweißflansche nach EN1092-1 Typ11
- Schrauben nach DIN 601 Güte 4.6
- Bestandteile siehe Tabelle

	Nennweite	Rohranschluss				
	DN	mm	Artikelnummer	€	RG
	20	26,9	7739607336	siehe Shop	294
	25	33,7	7739607254		
	32	42,4	7739607256		
	40	48,3	7739607337		
	50	60,3	7739607260		
	65	76,1	7739607338		
	80	88,9	7739607264		
	100	114,3	7739607266		
	125	139,7	7739607268		
	150	168,3	7739607270		
	200	219,1	7739607339		


Bestehend aus:

	Vorschweißflansche		
	EN1092-1 Typ11 [1]		Sechskant-Schrauben mit Mutter
Nennweite			Stückzahl/Gewinde
DN	Artikelnummer	Stückzahl	mm
20	7738320993	2	4 x M 10/75
25	7738320994	2	4 x M 10/75
32	7738320995	2	4 x M 12/80
40	7738320996	2	4 x M 12/80
50	7738320997	2	4 x M 12/90
65	7738320998	2	4 x M 12/100
80	7738320999	2	4 x M 16/100
100	7738321000	2	4 x M 16/110
125	7738321001	2	8 x M 16/120
150	7738321002	2	8 x M 16/120
200	7738321003	2	8 x M 16/130

[1] Flanschmaße ▶ ab Seite 3056

Flanschensatz PN 16 für Absperrklappen ARI Zesa/EBRO Z 011/KSB BOAX-S

- Rohranschlussmaße nach ISO
- Vorschweißflansche nach EN1092-1 Typ11
- Schrauben nach DIN 601 Güte 4.6
- Bestandteile siehe Tabelle

	Nennweite	Rohranschluss				
	DN	mm	Artikelnummer	€	RG
	20*	26,9	7739607652	siehe Shop	295
	25*	33,7	7739607653		
	32*	42,4	7739607654		
	40*	48,3	7739607655		
	50	60,3	7739607275		294
	65	76,1	7739607277		
	80	88,9	7739607279		
	100	114,3	7739607281		
	125	139,7	7739607283		
	150	168,3	7739607340		
	200	219,1	7739607341		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Vorschweißflansche		
	EN1092-1 Typ11 [1]		Sechskant-Schrauben mit Muttern
Nennweite			Stückzahl/Gewinde
DN	Artikelnummer	Stückzahl	mm
20*	7738321016	2	4 x M 12/90
25*	7738321017	2	4 x M 12/90
32*	7738321018	2	4 x M 16/100
40*	7738321019	2	4 x M 16/100
50	7738321006	2	4 x M 16/100
65	7738321007	2	4 x M 16/110
80	7738321008	2	8 x M 16/110
100	7738321009	2	8 x M 16/120
125	7738321010	2	8 x M 16/130
150	7738321011	2	8 x M 20/130
200	7738321012	2	12 x M 20/140

[1] Flanschmaße ▶ ab Seite 3056

* Nennweiten DN 20-DN 40 mit Vorschweißflanschen PN 40

Flanschensatz PN 6 für Rückschlagventile Reihe TC

- Rohranschlussmaße nach ISO
- Vorschweißflansche nach EN1092-1 Typ11
- Schrauben nach DIN 601 Güte 4.6
- Asbestfreie Flachdichtungen nach DIN 2690 2 mm stark
- Bestandteile siehe Tabelle

	Nennweite DN	Artikelnummer	€	RG
	15	7739607300	siehe Shop	294
	20	7739607301		
	25	7739607302		
	32	7739607303		
	40	7739607304		
	50	7739607305		
	65	7739607262		
	80	7739607306		
	100	7739607307		
	125	7739607308		
	150	7739607309		
	200	7739607310		

Bestehend aus:

				Asbestfreie Flachdichtungen	
	Vorschweißflansche			nach DIN 2690	
	EN1092-1 Typ11 [2]		Sechskant-Schrauben mit Muttern	2 mm stark [3]	
Nennweite			Stückzahl/Gewinde		Stückzahl/Ø
DN	Artikelnummer	Stückzahl	mm	Artikelnummer	mm
15	7738320992	2	4 x M 10/55	81363016	2 x 22/43
20	7738320993	2	4 x M 10/60	81363020	2 x 28/53
25	7738320994	2	4 x M 10/65	81363024	2 x 35/63
32	7738320995	2	4 x M 12/80	81363028	2 x 43/75
40	7738320996	2	4 x M 12/80	81363032	2 x 49/85
50	7738320997	2	4 x M 12/90	81363036	2 x 61/95
65	7738320998	2	4 x M 12/90	81363040	2 x 77/115
80	7738320999	2	4 x M 16/100	81363044	2 x 90/132
100	7738321000	2	4 x M 16/110	81363048	2 x 115/152
125	7738321001	2	8 x M 16/140	81363052	2 x 141/182

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

				Asbestfreie Flachdichtungen	
	Vorschweißflansche			nach DIN 2690	
	EN1092-1 Typ11 [2]		Sechskant-Schrauben mit Muttern	2 mm stark [3]	
Nennweite			Stückzahl/Gewinde		Stückzahl/Ø
DN	Artikelnummer	Stückzahl	mm	Artikelnummer	mm
150	7738321002	2	8 x M 16/160	81363056	2 x 169/207
200	7738321003	2	8 x M 16/200	81363064	2 x 220/262

[1] Flanschmaße ▶ ab Seite 3056
[2] Asbestfreie Flachdichtungen ▶ Seite 3061

Flanschensatz PN 16/40* für Rückschlagventile Reiche TC

- Rohranschlussmaße nach ISO
- Vorschweißflansche nach EN1092-1 Typ11
- Schrauben nach DIN 601 Güte 4.6
- Asbestfreie Flachdichtungen nach DIN 2690

2 mm stark



Nennweite DN	Artikelnummer	€	RG
15*	7739607656	siehe Shop	295
20*	7739607657		
25*	7739607658		
32*	7739607659		
40*	7739607660		
50	7739607311		294
65	7739607312		
80	7739607313		
100	7739607314		
125	7739607315		
150	7739607316		
200	7739607317		

Bestehend aus:
Folgenden Einzelteilen siehe ab Seite 3056

				Asbestfreie Flachdichtungen	
	Vorschweißflansche			nach DIN 2690	
	EN1092-1 Typ11 [1]		Sechskant-Schrauben mit Muttern	2 mm stark [2]	
Nennweite			Stückzahl/Gewinde		Stückzahl/Ø
DN	Artikelnummer	Stückzahl	mm	Artikelnummer	mm
15*	7738321015	2	4 x M 12/65	81363116	2 x 22/50
20*	7738321016	2	4 x M 12/70	81363120	2 x 28/60
25*	7738321017	2	4 x M 12/80	81363124	2 x 35/70
32*	7738321018	2	4 x M 16/90	81363128	2 x 43/82
40*	7738321019	2	4 x M 16/100	81363132	2 x 49/92
50	7738321006	2	4 x M 16/100	81363136	2 x 61/107
65	7738321007	2	4 x M 16/100	81363140	2 x 77/127
80	7738321008	2	8 x M 16/110	81363144	2 x 90/142
100	7738321009	2	8 x M 16/120	81363148	2 x 115/162
125	7738321010	2	8 x M 16/160	81363152	2 x 141/192
150	7738321011	2	8 x M 20/180	81363156	2 x 169/218
200	7738321012	2	12 x M 20/220	81363164	2 x 220/273

[1] Flanschmaße ▶ ab Seite 3056
[2] Asbestfreie Flachdichtungen ▶ Seite 3061

* Nennweiten DN 15-DN 40 mit Vorschweißflanschen PN 40

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Flanschensatz PN 6 für Einklemm-Absperrventile BOA-SuperCompact

- Rohranschlussmaße nach ISO
- Vorschweißflansche nach EN1092-1 Typ11
- Schrauben nach DIN 601 Güte 4.6
- Asbestfreie Flachdichtungen nach DIN 2690 2 mm stark
- Bestandteile siehe Tabelle

	Nennweite DN	Artikelnummer	€	RG
	20	7739607325	siehe Shop	294
	25	7739607326		
	32	7739607327		
	40	7739607328		
	50	7739607329		
	65	7739607330		
	80	7739607331		
	100	7739607332		
	125	7739607333		
	150	7739607334		
	200	7739607335		

Bestehend aus:

	Vorschweißflansche EN1092-1 Typ11 [1]		Sechskant-Schrauben mit Muttern	Asbestfreie Flachdichtungen nach DIN 2690 2 mm stark [2]	
Nennweite			Stückzahl/Gewinde		Stückzahl/Ø
DN	Artikelnummer	Stückzahl	mm	Artikelnummer	mm
20	7 738 320 993	2	4 x M 10/80	81 363 020	2 x 28/53
25	7 738 320 994	2	4 x M 10/80	81 363 024	2 x 35/63
32	7 738 320 995	2	4 x M 12/90	81 363 028	2 x 43/75
40	7 738 320 996	2	4 x M 12/100	81 363 032	2 x 49/85
50	7 738 320 997	2	4 x M 12/110	81 363 036	2 x 61/95
65	7 738 320 998	2	4 x M 12/120	81 363 040	2 x 77/115
80	7 738 320 999	2	4 x M 16/150	81 363 044	2 x 90/132
100	7 738 321 000	2	4 x M 16/180	81 363 048	2 x 115/152
125	7 738 321 001	2	8 x M 16/200	81 363 052	2 x 141/182
150	7 738 321 002	2	8 x M 16/220	81 363 056	2 x 169/207
200	7 738 321 003	2	16 x M 16/75	81 363 064	2 x 220/262

[1] Flanschmaße ▶ Seite 3056
[2] Asbestfreie Flachdichtungen ▶ Seite 3061

Flanschensatz PN 16/40* für Einklemm-Absperrventile BOA-SuperCompact

- Rohranschlussmaße nach ISO
- Vorschweißflansche nach EN1092-1 Typ11
- Schrauben nach DIN 601 Güte 4.6
- Asbestfreie Flachdichtungen nach DIN 2690 2 mm stark

	Nennweite DN	Artikelnummer	€	RG
	20*	7739607661	siehe Shop	295
	25*	7739607662		
	32*	7739607663		
	40*	7739607664		
	50	7739607318		294
	65	7739607319		
	80	7739607320		
	100	7739607321		
	125	7739607322		
	150	7739607323		
	200	7739607324		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Bestehend aus:
Folgenden Einzelteilen siehe ab Seite 3056

				Asbestfreie Flachdichtungen	
	Vorschweißflansche			nach DIN 2690	
	EN1092-1 Typ11 [1]		Sechskant-Schrauben mit Muttern	2 mm stark [2]	
Nennweite			Stückzahl/Gewinde		Stückzahl/Ø
DN	Artikelnummer	Stückzahl	mm	Artikelnummer	mm
20*	7738321016	2	4 x M 12/100	81363120	2 x 28/60
25*	7738321017	2	4 x M 12/100	81363124	2 x 35/70
32*	7738321018	2	4 x M 16/110	81363128	2 x 43/82
40*	7738321019	2	4 x M 16/120	81363132	2 x 49/92
50	7738321006	2	4 x M 16/120	81363136	2 x 61/107
65	7738321007	2	4 x M 16/140	81363140	2 x 77/127
80	7738321008	2	8 x M 16/160	81363144	2 x 90/142
100	7738321009	2	8 x M 16/180	81363148	2 x 115/162
125	7738321010	2	8 x M 16/200	81363152	2 x 141/192
150	7738321011	2	8 x M 20/240	81363156	2 x 169/218
200	7738321012	2	24 x M 20/80	81363164	2 x 220/273

[1] Flanschmaße ▶ ab Seite 3056
[2] Asbestfreie Flachdichtungen ▶ Seite 3061

* Nennweiten DN 20-DN 40 mit Vorschweißflanschen PN 40

Stand: Juli 2025

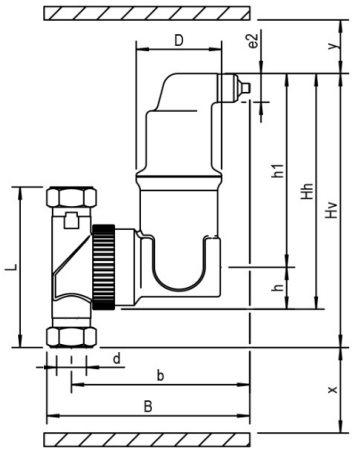
Luft- und Schlammabscheider

Logafix Luftabscheider mit variablem Anschluss

- Gehäuse in stabiler Messingausführung
- Max. Betriebsdruck 10 bar
- Max. Betriebstemperatur 110°C
- Fließgeschwindigkeit 1 m/s
- Wasser- / Glykolgemisch bis 50%
- Drehbare Anschlussverbindung für horizontalen und vertikalen Einbau
- Beseitigt effizient Luft- und Mikroluftblasen aus fließendem Anlagenmedium
- Kontinuierliche Entlüftungsfunktion durch nicht absperrbares Entlüftungsventil
- Spezielle Luftkammer zur Vermeidung von Ventilverschmutzung
- Sehr hohe Betriebs- und Leckagesicherheit
- Inklusive Isolierung nach GEG

Logafix	Anschluss		Max. Volumenstrom l/h	Inhalt l	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
	Klemmring	22 mm	1300	0,18	1,8	7738330193	siehe Shop	LAB1
	Klemmring	28 mm	2000	0,18	1,8	7738330194		
	Klemmring	3/4"	1300	0,33	1,7	7738330195		
	Klemmring	1"	2000	0,33	1,7	7738330196		
	Innengewinde	1 1/4"	3600	0,97	4	7738330197		
	Innengewinde	1 1/2"	5000	0,97	4	7738330198		
	Innengewinde	2"	7500	1,06	5	7738330199		

Abmessungen Luftabscheider

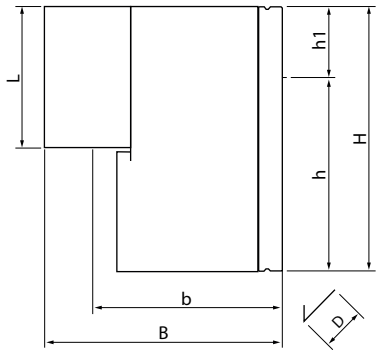


Anschluss		b	Hh	Hv	h1	L
		mm	mm	mm	mm	mm
Klemmring	22 mm	134	177	201	145	112
Klemmring	28 mm	137	177	201	145	112
Klemmring	3/4"	136	177	191	145	92
Klemmring	1"	140	177	191	145	92
Innengewinde	1 1/4"	149	276	290	226	128
Innengewinde	1 1/2"	152	276	290	226	128
Innengewinde	2"	159	296	310	246	128

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Abmessung Isolierung



	h	h1	H	L	b	B	D
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
22 mm	176	64	240	128	173	216	128
28 mm	176	64	240	128	173	216	128
3/4"	176	64	240	128	173	216	128
1"	176	64	240	128	173	216	128
1 1/4"	277	70	347	141	186	236	141
1 1/2"	277	70	347	141	186	246	141
1 3/4"	277	70	347	141	189	265	141

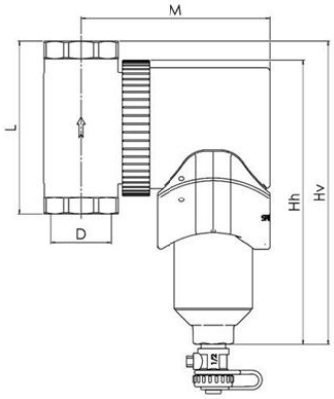
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Logafix Magnetit-/Schlammabscheider mit abnehmbarem Magnet

- Gehäuse in stabiler Messingausführung
- Max. Betriebstemperatur 110°C
- Fließgeschwindigkeit 1 m/s
- Wasser- / Glykolgemisch bis 50%
- Für horizontalen und vertikalen Einbau
- Inklusive Isolierung nach GEG
- Werkzeuglos abnehmbarer Magnet
- Beseitigt effizient sowohl magnetische als auch nichtmagnetische Schmutzpartikel
- Erreicht Filterqualität nach wenigen Umläufen
- Abschlammung ohne Betriebsunterbrechung

Logafix	Anschluss		Max. Volumenstrom l/h	Druckverlust (bei max. Durchfluss) kPa	Inhalt l	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
	Klemmring	22 mm	1300	1,7	0,36	2,2	7738319545	siehe Shop	LAB1
	Klemmring	28 mm	2000	3,5	0,39	2,3	7738319546		
	Innengewinde	3/4"	1300	3,5	0,36	2,2	7738319547		
	Innengewinde	1"	2000	3,5	0,39	2,3	7738319548		
	Innengewinde	1 1/4"	3600	2,2	0,75	3,6	7738320318		
	Innengewinde	1 1/2"	5000	2,6	0,75	3,7	7738320319		
	Innengewinde	2"	7500	5,8	0,75	3,85	7738320320		

Abmessungen Magnetit-/Schlammabscheider

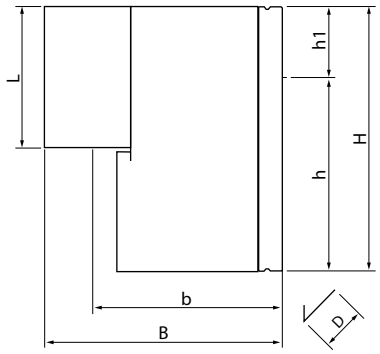


Anschluss		Hv	Hh	L	M
		mm	mm	mm	mm
Klemmring	22 mm	173	149	112	123
Klemmring	28 mm	173	149	112	127
Innengewinde	3/4"	163	149	92	125
Innengewinde	1"	163	149	92	129
Innengewinde	1 1/4"	224	210	128	141
Innengewinde	1 1/2"	224	210	128	148
Innengewinde	2"	224	210	128	148

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Abmessung Isolierung



	h	h1	H	L	b	B	D
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
22 mm	176	64	240	128	173	216	128
28 mm	176	64	240	128	173	216	128
3/4"	176	64	240	128	173	216	128
1"	176	64	240	128	173	216	128
1 1/4"	277	70	347	141	186	236	141
1 1/2"	277	70	347	141	186	246	141
1 3/4"	277	70	347	141	189	265	141

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Spüladapter

- Zum Anschluss für z.B. Reinigungskompressoren, Zugaben von Inhibitoren
- Passend für den Anschluss des Logafix-Magnetit-Schlammabscheiders 22 mm - 1" und des Logafix Luftabscheiders 22 mm - 1"

	Anschluss Zoll	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	3/4" Außengewinde	CTF075	7738308895	siehe Shop	13ST

Buderus Magnetit-/ Schlamm-/ Luftabscheidergruppe MSL25

- In EPP- Gehäuse bestehend aus:
  - 1" Magnetit-/Schlammabscheider und 1" Luftabscheider
- Alle notwendigen, optimierten Komponenten sind vorinstalliert
- Kompakte Abmessungen für beengte Platzverhältnisse
- Ideal in Kombination mit Heizkreis-Sets
- Beseitigt effizient sowohl magnetische als auch nicht magnetische Schmutzpartikel (ab 5 µm)
- Effiktiver Schutz der Hocheffizienzpumpe und anderer sensibler Anlagenkomponenten
- Betriebstemperatur max. 110 °C
- Betriebsdruck max. 6 bar
- Durchflussmenge max. 0,55 l/s
- Durchflussgeschwindigkeit max. 1 m/s

	Typ	Artikelnummer	€	RG
	MSL25	7738325764	485,—	WV03

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

SpiroVent, Luftabscheider horizontaler Einbau

- max. Betriebsdruck 10 bar
- max. Betriebstemperatur 110 °C
- Wasser/Glykol-Gemisch bis 50%
- 1/2" Aussengewinde an der Ausblasöffnung
- Nicht absperrbarer Permanententlüfter
- Sehr hohe Betriebssicherheit
- Ausführung für höhere Drücke und Temperaturen oder in Edelstahl auf Anfrage

	Anschluss mm/Zoll	Max. Durchsatz m^3/h	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
Mit Schweißanschluss						
	DN 50	12,5	BA050L	83508310	siehe Shop	03ST
	DN 65	20,0	BA065L	83508312		
	DN 80	27,0	BA080L	83508314		
	DN 100	47,0	BA100L	83508316		
	DN 125	72,0	BA125L	83508466		
	DN 150	108,0	BA150L	83508470		
Mit Flanschanschluss, PN 16						
	DN 50	12,5	BA050F	83508320	siehe Shop	03ST
	DN 65	20,0	BA065F	83508322		
	DN 80	27,0	BA080F	83508324		
	DN 100	47,0	BA100F	83508326		
	DN 125	72,0	BA125F	83508586		
	DN 150	108,0	BA150F	83508590		
	DN 200	180,0	BA200F	83508594		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

SpiroVent Solar AutoClose, Luftabscheider

- Entgasung wahlweise an höchster Stelle oder im Keller
- Entlüftungsventil schließt automatisch kurz vor der Dampfbildung
- Verhindert unbeabsichtigte Stagnation
- Solarflüssigkeit zersetzt sich nicht vorzeitig
- System läuft nicht trocken durch den Luftabscheider
- Mind. 20% bis max. 50% Glykol
- max. Betriebsdruck 10 bar
- max. Betriebstemperatur 180 °C
- 1/2" Aussengewinde an der Ausblasöffnung
- Nicht absperrbarer Permanententlüfter

	Anschluss mm/Zoll	Max. Durchsatz m^3/h	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
Horizontaler Einbau						
	22 mm Klemmring	1,3	AA022FBA08	7738301845	siehe Shop	02ST
	3/4"	1,3	AA075FBA08	7738301846		
	1"	2,0	AA100FBA08	7738301847		
	1 1/4"	3,6	AA125FBA08	7738301848		
	1 1/2"	5,0	AA150FBA08	7738301849		
Universeller Einbau						
	22 mm Klemmring	1,3	UA022WFBA08	7738345490	siehe Shop	02ST
	28 mm Klemmring	2,0	UA028WFBA08	7738345491		
	3/4"	1,3	UA075WFBA08	7738345492		
	1"	2,0	UA100WFBA08	7738345493		
	1 1/4"	3,6	UA125WFBA08	7738345494		
	1 1/2"	5,0	UA150WFBA08	7738345495		

Spirovent Superior Vakuumentgaser s. Kapitel 1

Fertigisolierung für SpiroVent Luftabscheider

- Passend für alle SpiroVent Luftabscheider aus Messing (bis 2" IG)
- Passend für SpiroVent Luftabscheider aus Stahl (DN 50 - DN 100)
- Max. Betriebstemperatur 110 °C
- Isolierung für Messinggeräte: Halbschalen aus EPP-Hartschaum nach GEG
- Isolierung für Stahlgeräte: Halbschalen aus PUR-Hartschaum nach GEG

	Anschluss mm/Zoll	Einbausituation Abscheider	Passend für	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	22 - 1 1/2	horizontal	AA022 - AA150	TAA150	83508860	siehe Shop	14ST
	2	horizontal	AA200 + AE200	TAR200	7738331443		
	DN 50/65	–	BA/BE050F/L + BA/BE65F/ LBE050FM/LM + BE065FM/LM	TB050	7747222505		18ST
	DN 80/100	–	BA/BE080F/L + BA/BE100F/ LBE080FM/LM + BE100FM/LM	TB080	7747222506		
	DN 125/150	–	BA/BE125 - BA/ BE150 F/L	TB125	7747222507		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

SpiroTrap Schlammabscheider mit Magnet

- max. Betriebsdruck 10 bar
- max. Betriebstemperatur 110 °C
- Mit Wartungsfreien Magnet
- Erreicht Filterqualität nach wenigen Umläufen
- Ablassen des Schlamms erfolgt durch Betätigung eines Abziehmechanismus
- Kein Sicherheitsrisiko: Der Magnet bleibt in der Einheit
- Hervorangender Schutz von Pumpen vor (magnetischen) Schlammpartikeln

	Anschluss mm/Zoll	Max. Durchsatz m^3/h	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
Mit Schweißanschluss						
	DN 50	12,5	BE050LM	7738317148	siehe Shop	06ST
	DN 65	20,0	BE065LM	7738317149		
	DN 80	27,0	BE080LM	7738317150		
	DN 100	47,0	BE100LM	7738317151		
	DN 125	72,0	BE125LM	7738323619		
	DN 150	108,0	BE150LM	7738323620		
Mit Flanschanschluss, PN 16						
	DN 50	12,5	BE050FM	7738317152	siehe Shop	06ST
	DN 65	20,0	BE065FM	7738317153		
	DN 80	27,0	BE080FM	7738317154		
	DN 100	47,0	BE100FM	7738317155		
	DN 125	72,0	BE125FM	7738323622		
	DN 150	108,0	BE150FM	7738323623		
	DN 200	180,0	BE200FM	7738323624		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage: Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Fertigisolierung für SpiroTrap Schlammabscheider

- Passend für alle SpiroTrap Schlammabscheider aus Messing (bis 2" IG)
- Passend für SpiroTrap Schlammabscheider aus Stahl (DN 50 - DN 150)
- Max. Betriebstemperatur 110 °C
- Isolierung für Messinggeräte: Halbschalen aus EPP-Hartschaum nach GEG
- Isolierung für Stahlgeräte: Halbschalen aus PUR-Hartschaum nach GEG

	Anschluss mm/Zoll	Einbausituation Abscheider	Passend für	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	22 - 1 1/2"	horizontal	AE022 - AE150	TAE150	83508864	siehe Shop	14ST
	2	horizontal	AA200 + AE200	TAR200	7738331443		
	22 - 1"	vertikal	AE022V - AE100V	TAR100V	7738331649		
	DN 50/65	–	BA/BE050F/L + BA/BE65F/ LBE050FM/LM + BE065FM/LM	TB050	7747222505		18ST
	DN 80/100	–	BA/BE080F/L + BA/BE100F/ LBE080FM/LM + BE100FM/LM	TB080	7747222506		
	DN 125/150	–	BE125FM/LM + BE150FM/LM	TB125A01	7738333496		

SpiroCombi, Luft- und Schlammabscheider mit Magnet

- Max. Betriebsdruck 10 bar
- Max. Betriebstemperatur 110°C
- Entfernt effektiv zirkulierende Luft und Mikrobläschen
- Anwendbar mit 50/50 Ethylenglykol / Wasser (Volumen)
- Sehr kleine Partikel ab 5 µm (= 0,005 mm) werden abgetrennt und entfernt
- Enthält einen Magneten für zusätzlichen Schutz und eine hocheffiziente Entfernung von Magnetit
- Die Verunreinigung kann abgelassen werden, während die Anlage läuft
- Es werden keine Absperrventile oder Bypässe benötigt
- Geeignet für den Einsatz in Kühlsystemen
- **Die Isolierung ist bauseits vorzunehmen**

	Anschluss mm/Zoll	Max. Durchsatz m^3/h	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
Mit Schweißanschluss						
	DN 50	12,5	BC050LM	7738335506	siehe Shop	08ST
	DN 65	20,0	BC065LM	7738335507		
	DN 80	27,0	BC080LM	7738335508		
	DN 100	47,0	BC0100LM	7738335509		
	DN 125	72,0	BC0125LM	7738335510		
	DN 150	108,0	BC0150LM	7738335511		
Mit Flanschanschluss						
	DN 50	12,5	BC050FM	7738335497	siehe Shop	08ST
	DN 65	20,0	BC065FM	7738335498		
	DN 80	27,0	BC080FM	7738335499		
	DN 100	47,0	BC0100FM	7738335500		
	DN 125	72,0	BC0125FM	7738335501		
	DN 150	108,0	BC0150FM	7738335502		
	DN 200	180,0	BC0200FM	7738335503		
	DN 250	288,0	BC0250FM	7738335504		
	DN 300	405,0	BC0300FM	7738335505		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

SpiroTop, automatischer Großentlüfter

- max. Betriebsdruck 10 bar
- max. Betriebstemperatur 110 °C
- Ausführung für höhere Drücke und Temperaturen oder in Edelstahl auf Anfrage

	Anschluss mm/Zoll	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	1/2"	AB050	83508750	siehe Shop	01ST

SpiroTop Solar AutoClose, automatischer Großentlüfter

- max. Betriebsdruck 10 bar
- max. Betriebstemperatur 180 °C
- Mind. 20% bis max. 50% Glykol
- Entlüftungsventil schließt automatisch kurz vor der Dampfbildung

	Anschluss mm/Zoll	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	1/2"	AB050FBA08	7738301844	siehe Shop	01ST

Fertigisolierung für SpiroTop - Automatischer Großentlüfter

- Passend für SpiroTop aus Messing
- max. Temperatur 110 °C
- Halbschalen aus expandiertem Polypropylen
- SpiroTop und Rohranschluss werden wirkungsvoll isoliert

	Anschluss mm/Zoll	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	1/2"	TAB050	7738331445	siehe Shop	14ST

Spüladapter

- Zum Anschluss für z.B. Reinigungskompressoren, Zugaben von Inhibitoren
- passend für den Anschluss des SpiroTrap MB3 Magnetitabscheiders und SpiroVent RV2 Luftabscheiders (22 mm - 1")

	Anschluss Zoll	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	3/4" Außengewinde	CTF075	7738308895	siehe Shop	13ST

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Reflex Exdirt V - Schmutz- und Schlammabscheider zur vertikalen Montage

- Schmutz- und Schlammabscheider für Heiz- und Kühlwassersysteme bzw. geschlossene flüssigkeitsgefüllte Anlagensysteme
- Für die Montage mit Normeinbaulänge F1 (DIN 3202-1) nach DIN EN 558:2017-05 als Ersatz für Schmutzfänger
- Abschlamm- und Entlüftungsanschluss: G1"
- Wasser-Glykol-Gemisch bis zu einem Mischungsverhältnis von 50/50 (mind. 25 %)
- Entfernung von Partikeln bis zu einer Größe von 5 µm
- Isolierung bauseits



Typ	Druck-stufe	Anschl-uss	Max. Durch-satz m^3/h	Durch-messer mm	Höhe mm	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
D 50 V F1	PN6	DN50	12,5	206	569	8259501	7738344105	siehe Shop	83DR
D 65 V F1	PN6	DN65	20	206	617	8259511	7738344106		
D 80 V F1	PN6	DN80	27	206	667	8259521	7738344107		
D 100 V F1	PN6	DN100	47	206	717	8259531	7738344108		
D 125 V F1	PN6	DN125	72	354	968	8259541	7738344109		
D 150 V F1	PN6	DN150	108	354	1018	8259551	7738344110		
D 50 V F1	PN16	DN50	12,5	206	569	8259500	7738329909		
D 65 V F1	PN16	DN65	20	206	617	8259510	7738329910		
D 80 V F1	PN16	DN80	27	206	667	8259520	7738329911		
D 100 V F1	PN16	DN100	47	206	717	8259530	7738329912		
D 125 V F1	PN16	DN125	72	354	968	8259540	7738344111		
D 150 V F1	PN16	DN150	108	354	1018	8259550	7738344112		

Reflex Exdirt - Schmutz- und Schlammabscheider zur horizontalen Montage

- Schmutz- und Schlammabscheider für Heiz- und Kühlwassersysteme bzw. geschlossene flüssigkeitsgefüllte Anlagensysteme
- Stahl grau lackiert
- Mit Flanschanschluss DN 50 bis DN 100
- Reinigungsanschluss IG 1"
- Geeignet für die Medien Wasser und Wasser/Glykolgemisch bis zu einem Mischungsverhältnis von 50/50 %
- Entfernung von Partikeln bis zu einer Größe von 5 µm
- Einsatzbereich bis 110 °C, 10 bar



Typ	Druck-stufe	Anschl-uss	Max. Durch-satz m^3/h	Durch-messer mm	Höhe mm	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
D 50	PN16	DN50	12,5	132	521	8252300	7738315261	siehe Shop	83DR
D 65	PN16	DN65	20	132	521	8252310	7738315260		
D 80	PN16	DN80	27	206	636	8252320	7738315259		
D 100	PN16	DN100	47	206	636	8252330	7738315258		

Reflex Exiso - Wärmedämmung für Schmutz- und Schlammabscheider

- Bestehend aus zwei form- und temperaturstabilen, anpassbaren, formschlüssigen Halbschalen aus Hartschaum, mit Klappverschluss oder Spannband
- aus EPP, schwarz
- Nicht für vertikale Abscheider, Abscheider mit Revisionsflansch und Extwin geeignet
- Betriebstemperatur bis 110 °C



Typ	Dämm-stärke mm	passend für Abscheider Typen	Durch-messer mm	Max. Höhe mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
DN 50-65 (60.3 - 76.1)	30,5	D 50/65	196	442	9254831	7738318859	siehe Shop	83DR
DN 80-100 (88.9-114.3)		D 80/100	270	557	9254841	7738318860		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Reflex Exdirt V - Zubehör

Exferro D:
- Magneteinsatz für Schlamm- und Schmutzabscheider aus Stahl zur Aufnahme ferromagnetischer Substanzen
- Magnetstab eingebaut in Tauchhülse

Exvoid T 1:
- Für Exvoid Luft- und Mikroblasenabscheider aus Stahl mit 3-Wege-Ventil-Unterteil
- Absperrbar zum einfachen Austausch ohne Betriebsunterbrechung; optionaler Ergänzungssatz für Schmutz- und Schlammabscheider
- Bypass kann zum Spülen des Abscheiders oder als Füll- und Entleerungsanschluss verwendet werden

	Typ	Gewicht kg	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Exferro D/TW 50-65	0,93	9258340	7738331679	siehe Shop	83DR
	Exferro D/TW 80-100	1,4	9258350	7738331680		
	Exferro D/TW 125-150	1,9	9258360	7738331681		
	Exvoid T 1	1,4	9255805	7738343401		82DR

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Ausschließlich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Flamco Clean Smart S Schlammabscheider mit Magnet

- Mit Schweißanschluss
- Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
- Maximale Vorlauftemperatur: 120 °C
- Geeignet für Glykol-Lösungen bis 50%



Anschluss Zoll/DN	Einbaulänge mm	Herstellernummer	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
DN 50	260	31121	9	7738322251		
DN 65	260	31122	10	7738322252		
DN 80	370	31123	17	7738322253		
DN 100	370	31124	20	7738322254	siehe Shop	19DF
DN 125	525	31125	36	7738322255		
DN 150	525	31126	37	7738322256		
DN 200	650	31127	57	7738322257		

Flamco Clean Smart F Schlammabscheider mit Magnet

- Mit Flanschanschluss konform EN 1092-1 PN16
- Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
- Maximale Vorlauftemperatur: 120 °C
- Geeignet für Glykol-Lösungen bis 50%



Anschluss Zoll/DN	Einbaulänge mm	Herstellernummer	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
DN 50	350	31021	14	7738322264		
DN 65	350	31022	16	7738322265		
DN 80	470	31023	25	7738322266		
DN 100	470	31024	29	7738322267	siehe Shop	19DF
DN 125	635	31025	48	7738322268		
DN 150	635	31026	52	7738322269		
DN 200	774	31027	80	7738322270		

Flamco Clean IsoPlus-Isolierung für Schlammabscheider

- bestehend aus 2 Isolierhälften mit Hakenklemmleiste zur nachträglichen Montage
- Brandschutzklasse B2, nach DIN 4102
- max. Betriebstemperatur 120 °C, Farbe weissaluminium (RAL9006)
- passend für Schlammabscheider Clean-Smart-S und Clean-Smart-F



für Anschluss	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
DN 50	28870	7738325717		
DN 65	28871	7738325718		
DN 80	28872	7738325719		
DN 100	28873	7738325720	siehe Shop	19DF
DN 125	28874	7738325721		
DN 150	28875	7738325722		
DN 200	28876	7738325723		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Flamcovent Smart F Luftabscheider

- Mit Flanschanschluss konform EN 1092-1 PN16
- Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
- Maximale Vorlauftemperatur: 120 °C
- Geeignet für Glykol-Lösungen bis 50%

	Anschluss Zoll/DN	Einbaulänge mm	Herstellernummer	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
	DN 50	350	31001	14	7738323697	siehe Shop	19DF
	DN 65	350	31003	16	7738323699		
	DN 80	470	31004	25	7738323700		
	DN 100	470	31005	29	7738323701		
	DN 125	635	31006	48	7738323702		
	DN 150	635	31007	52	7738323703		
	DN 200	774	31009	80	7738323704		

Flamcovent Smart S Luftabscheider

- Mit Schweißanschluss
- Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
- Maximale Vorlauftemperatur: 120 °C
- Geeignet für Glykol-Lösungen bis 50%

	Anschluss Zoll/DN	Einbaulänge mm	Herstellernummer	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
	DN 50	260	31101	9	7738323705	siehe Shop	19DF
	DN 65	260	31102	10	7738323706		
	DN 80	370	31103	17	7738323707		
	DN 100	370	31104	20	7738323708		
	DN 125	525	31105	36	7738323709		
	DN 150	525	31106	37	7738323710		
	DN 200	650	31107	57	7738323711		

Flamco Vent IsoPlus-Isolierung für Luftabscheider

- bestehend aus 2 Isolierhälften mit Hakenklemmleiste zur nachträglichen Montage
- Brandschutzklasse B2, nach DIN 4102
- max. Betriebstemperatur 120 °C, Farbe weissaluminium (RAL9006)
- passend für Schlammabscheider Clean Smart S und Clean Smart F

	für Anschluss	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	DN 50	28160	89095607	siehe Shop	19DF
	DN 65	28161	89095606		
	DN 80	28162	89095596		
	DN 100	28163	89095586		
	DN 125	28164	89095585		
	DN 150	28165	89095584		
	DN 200	28166	89095583		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Verbindliche Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Flamco Clean Smart S Luft- und Schlammabscheider mit Magnet

- Mit Schweißanschluss
- Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
- Maximale Vorlauftemperatur: 120 °C
- Geeignet für Glykol-Lösungen bis 50%

	Anschluss Zoll/DN	Einbaulänge mm	Herstellernummer	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
	DN 50	260	31141	11	7738323720		
	DN 65	260	31142	11	7738323721		
	DN 80	370	31143	20	7738323722		
	DN 100	370	31144	23	7738323723	siehe Shop	19DF
	DN 125	525	31145	42	7738323724		
	DN 150	525	31146	47	7738323725		
	DN 200	650	31147	63	7738323726		

Flamco Clean Smart F Luft- und Schlammabscheider mit Magnet

- Mit Flanschanschluss konform EN 1092-1 PN16
- Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
- Maximale Vorlauftemperatur: 120 °C
- Geeignet für Glykol-Lösungen bis 50%

	Anschluss Zoll/DN	Einbaulänge mm	Herstellernummer	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
	DN 50	350	31041	16	7738323727		
	DN 65	350	31042	17	7738323728		
	DN 80	470	31044	28	7738323730		
	DN 100	470	31045	32	7738323731	siehe Shop	19DF
	DN 125	635	31046	55	7738323732		
	DN 150	635	31047	63	7738323733		
	DN 200	774	31048	86	7738323734		

Flamco Clean IsoPlus- Isolierung für Luft- und Schlammabscheider Clean Smart S und Clean Smart F

- Bestehend aus 2 Isolierhälften mit Hakenklemmleiste zur nachträglichen Montage
- Brandschutzklasse B2, nach DIN 4102
- max. Betriebstemperatur 120 °C, Farbe weissaluminium (RAL9006)
- passend für Luft- und Schlammabscheider Clean-Smart-S und Clean-Smart-F

	für Anschluss	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	DN 50	28860	7738323713		
	DN 65	28861	7738323714		
	DN 80	28862	7738323715		
	DN 100	28863	7738323716	siehe Shop	19DF
	DN 125	28864	7738323717		
	DN 150	28865	7738323718		
	DN 200	28866	7738323719		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Flamcovent Smart EcoPlus Luftabscheider

- 60 % bessere Ergebnisse gegenüber konventionellen Luft- und Schlammabscheidern
- Extrem niedriger Strömungswiderstand
- Drehbarer Anschluss ermöglicht die Montage in vertikalen oder horizontalen Rohrleitungen
- Max. Betriebstemperatur 120 °C, max. Betriebsüberdruck 10 bar
- Für Wasser und Wasser-Glykol-Gemische bis maximal 50 % Glykolanteil geeignet
- Inkl. EPP-Wärmeschutzisolierung



Typ	Anschluss mm/Zoll	Tiefe mm	Breite mm	Höhe[1] mm	Breite[2] mm	Gewicht kg	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
Smart 3/4" EP	3/4"	164	151	174	194	1	30011	7738314243	siehe Shop	18DF
Smart 22 mm EP	22 mm	164	151	174	194	1	30012	7738314244		
Smart 1" EP	1"	189	135	220	233	1,2	30013	7738314245		
Smart 1 1/4" EP	1 1/4"	199	157	220	233	1,4	30014	7738314246		
Smart 1 1/2" EP	1 1/2"	224	176	263	279	1,9	30015	7738314247		
Smart 2" EP	2"	237	187	263	279	2,3	30016	7738314248		

[1] Abmessung bei horizontaler Rohrleitung
[2] Abmessung bei vertikaler Rohrleitung

Flamco Clean Smart EcoPlus Schlammabscheider mit Magnet

- 60 % bessere Ergebnisse gegenüber konventionellen Luft- und Schlammabscheidern
- Extrem niedriger Strömungswiderstand
- Drehbarer Anschluss ermöglicht die Montage in vertikalen oder horizontalen Rohrleitungen
- Max. Betriebstemperatur 120 °C, max. Betriebsüberdruck 10 bar
- Für Wasser und Wasser-Glykol-Gemische bis maximal 50 % Glykolanteil geeignet
- Inkl. EPP-Wärmeschutzisolierung



Typ	Anschluss mm/Zoll	Tiefe mm	Breite mm	Höhe[1] mm	Breite[2] mm	Gewicht kg	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
3/4" EP	3/4"	164	151	196	216	1	30031	7738314249	siehe Shop	18DF
22 mm EP	22 mm	164	151	196	216	1	30032	7738314250		
1" EP	1"	189	153	241	255	1,2	30033	7738314251		
1 1/4" EP	1 1/4"	199	157	241	255	1,4	30034	7738314252		
1 1/2" EP	1 1/2"	224	176	285	300	1,9	30035	7738314253		
2" EP	2"	237	187	285	300	2,3	30036	7738314254		

[1] Abmessung bei horizontaler Rohrleitung
[2] Abmessung bei vertikaler Rohrleitung

Flamcovent Clean Smart EcoPlus Luft- und Schlammabscheider mit Magnet

- 60 % bessere Ergebnisse gegenüber konventionellen Luft- und Schlammabscheidern
- Extrem niedriger Strömungswiderstand
- Drehbarer Anschluss ermöglicht die Montage in vertikalen oder horizontalen Rohrleitungen
- Max. Betriebstemperatur 120 °C, max. Betriebsüberdruck 10 bar
- Für Wasser und Wasser-Glykol-Gemische bis maximal 50 % Glykolanteil geeignet
- Inkl. EPP-Wärmeschutzisolierung



Typ	Anschluss mm/Zoll	Tiefe mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
3/4" EP	■ 3/4"	258	151	164	1,3	30051	7738314255	siehe Shop	18DF
22 mm EP	■ 22 mm	258	151	164	1,3	30052	7738314256		
1" EP	■ 1"	335	153	189	1,6	30053	7738314257		
1 1/4" EP	■ 1 1/4"	335	157	199	1,7	30054	7738314258		
1 1/2" EP	■ 1 1/2"	403	176	224	2,4	30055	7738314259		
2" EP	■ 2"	403	187	237	2,8	30056	7738314260		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Entlüfter

Logafix Schnellentlüfter mit Absperrautomat

- Schwimmergesteuerter Schnellentlüfter
- Gehäuse aus Messing, Ober- und Unterteil miteinander verschraubt
- Innenteile: Kunststoff; rostfreier Stahl
- Mit Absperrautomat 3/8“
- Max. Betriebsdruck 10 bar
- Max. Betriebstemperatur 115 °C
- Geeignet für Heizungswasser nach VDI 2035; SIA Direktive 384/1; ÖNORM H 5195-1
- Schnellentlüfter immer senkrecht mit dem Luftventil nach oben einbauen
- Deckenabstand für Ein- und Ausbau beachten (Maßskizzen)

Logafix	Anschluss Zoll	Bauhöhe mm	Durchmesser mm	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	3/8"	109	35	20	7739608475	siehe Shop	LKA1
				1	7738323293		

Flexvent Schwimmerentlüfter

- Automatischer Schwimmerentlüfter zum Einsatz in geschlossenen Heizungs- und Kühlanlagen
- Komplett mit fertig eingedichteter Absperreinrichtung
- Einsetzbar bis zu einem Überdruck von 10 bar, Spitzentemperaturbeständigkeit 120 °C, dauerhaft bis 90 °C temperaturbeständig
- Für Frostschutzmittelzusatz auf Glykolbasis bis 50 % geeignet
- Integrierte Quellringe zur Vermeidung von Leckagen durch eventuelle Verunreinigungen

	Anschluss Zoll	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	3/8" Außengewinde	27750	80907044	siehe Shop	17DF
	1/2" Außengewinde	27740	80907080		

Flexvent H Schwimmerentlüfter

- Automatischer Schwimmerentlüfter zum Einsatz in geschlossenen Heizungs- und Kühlanlagen
- Mit seitlichem 1/2" Anschluss zur Montage direkt am Heizkörper
- Einsetzbar bis zu einem Überdruck von 10 bar, Spitzentemperaturbeständigkeit 120 °C, dauerhaft bis 90 °C temperaturbeständig
- Für Frostschutzmittelzusatz auf Glykolbasis bis 50 % geeignet
- Integrierte Quellringe zur Vermeidung von Leckagen durch eventuelle Verunreinigungen

	Anschluss Zoll	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	1/2" Außengewinde	27710	80907060	siehe Shop	17DF

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Schmutzfänger KSB

KSB Schmutzfänger BOA-S, PN 6, mit Flanschen

- Einsatzgebiete:
- Warm- und Heißwasser, Dampf, mineralölhaltige Medien und organische Wärmeträger in Anlagen oder Anlagenteilen ohne spezielle Regelwerke
  - Warmwasser-Heizungsanlagen nach DIN 4751
  - Heißwasser-Heizungsanlagen nach DIN 4752
  - Wärmeübertragungsanlagen nach DIN 4754
  - Andere Medien auf Anfrage

Einschränkungen durch technische Regelwerke sind zu beachten.

- Betriebsdaten:
  - Max. zulässiger Druck 6/16 bar
  - Max. zulässige Temperatur 300 °C
- Werkstoffe:
  - Gehäuse: Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250, PN 6 und PN 16
- Schmutzfänger in Schrägsitzform
- Sieb aus nichtrostendem Stahl
- Exakte Siebführung im Deckel und Gehäuse
- Deckeldichtung außen gekammert
- Außenanstrich blau ähnlich RAL 5002
- Entleerungsschraube
- zusätzlicher Siebkorb aus gelochtem Edelstahlblech ab DN 150
- Einbauhinweise: In horizontalen und senkrechten Leitungen empfehlen wir aus reinigungstechnischen Gründen den Schmutzfänger mit Siebeinsatz nach unten hängend einzubauen. Durchflusspfeil bitte beachten.
- Grauguss GJL-250, -10 °C bis + 300 °C

	Nennweite DN	Länge mm	Gewicht ca. kg	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
Mit einfachem Sieb							
	15	130	2,5	48860342	80465400	siehe Shop	23PK
	20	150	3,0	48860343	80465402		
	25	160	4,5	48860344	80465404		
	32	180	5,5	48860345	80465406		
	40	200	7,0	48860346	80465408		
	50	230	9,0	48860347	80465410		
	65	290	13,0	48860348	80465412		
	80	310	19,0	48860349	80465414		
	100	350	26,0	48860350	80465416		
	125	400	38,0	48860351	80465418		
	150	480	54,0	48860352	80465420		
	200	600	110,0	48860353	80465422		
Mit Feinsieb							
	15	130	2,2	48860354	89229104	siehe Shop	23PK
	20	150	2,8	48860355	89229103		
	25	160	3,8	48860356	89229102		
	32	180	5,7	48860357	89229101		
	40	200	7,2	48860358	89229100		
	50	230	8,5	48860359	89229099		
	65	290	13,0	48860360	89229098		
	80	310	17,2	48860361	89229107		
	100	350	24,5	48860362	89229116		
	125	400	37,0	48860363	89229115		
	150	480	49,0	48860364	89229114		
	200	600	92,5	48860365	89229113		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

KSB Schmutzfänger BOA-S, PN 16, mit Flanschen

- Ausführung wie BOA-S PN 6
- Ausführungen in EN-GJS-400-18-LT (Sphäroguss) auf Anfrage erhältlich

	Nennweite DN	Länge mm	Gewicht ca. kg	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
Mit einfachem Sieb							
	15	130	3,0	48860314	80465080	siehe Shop	23PK
	20	150	4,0	48860315	80465082		
	25	160	5,0	48860316	80465084		
	32	180	7,0	48860317	80465086		
	40	200	9,0	48860318	80465088		
	50	230	12,0	48860319	80465090		
	65	290	16,0	48860320	80465092		
	80	310	21,0	48860321	80465094		
	100	350	30,0	48860322	80465096		
	125	400	43,0	48860323	80465114		
	150	480	61,0	48860324	80465110		
	200	600	121,0	48860325	80465102		
	250	730	154,0	48860326	80465112		
	300	850	255,0	48860327	89229041		
Mit Feinsieb							
	15	130	2,6	48860328	89229040	siehe Shop	23PK
	20	150	3,4	48860329	89229049		
	25	160	4,4	48860330	89229058		
	32	180	6,7	48860331	89229057		
	40	200	8,6	48860332	89229056		
	50	230	10,7	48860333	89229055		
	65	290	17,0	48860334	89229054		
	80	310	19,5	48860335	89229053		
	100	350	29,5	48860336	89229052		
	125	400	41,0	48860337	89229051		
	150	480	57,0	48860338	89229050		
	200	600	108,0	48860339	89229078		
	250	730	162,5	488603340	89229106		
	300	850	315,0	48860341	89229105		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehör KSB

KSB Dichtring PN 6 / PN 16 (Flachdichtung)


- Material: CrNiSt-Graphit 1F

	Nennweite DN	Abmessung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	15-20	36/46 x 1 mm	47088576	7738324986	siehe Shop	26PK
	25	46/56 x 1 mm	47088577	7738324987		
	32	56/68 x 1 mm	47088578	7738324988		
	40	68/79 x 1 mm	47088579	7738324989		
	50	75/87 x 1 mm	47088580	7738324990		
	65	100/112 x 1 mm	47088581	7738324991		
	80	110/122 x 1 mm	47088582	7738324992		
	100	135/151 x 1 mm	47088583	7738324993		
	125	170/186 x 1 mm	47088584	7738324994		
	150	190/206 x 1 mm	47088585	7738324995		
	200 [1]	245/270 x 1 mm	48014160	7738324996		
	250	275/300 x 1 mm	47088586	7738324997		
	300	350/375 x 1 mm	47088587	7738324998		

[1] Für Baujahre vor 2009 ▶ siehe Art.-Nr. 7738324997

KSB Grobsieb PN 6 / PN 16

- Material: X 6 CrNiTi 1810


	Nennweite DN	Abmessung mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
Grobsieb PN 6 / PN 16						
	15	Ø 23 x 56	47088562	7738324999	siehe Shop	26PK
	20	Ø 28 x 68	47088563	7738325000		
	25	Ø 36 x 82	47088564	7738325001		
	32	Ø 42 x 98	47088565	7738325002		
	40	Ø 50 x 114	47088566	7738325003		
	50	Ø 61,5 x 119	47088567	7738325004		
	65	Ø 78,5 x 134	47088568	7738325005		
	80	Ø 89,5 x 149	47088569	7738325006		
	100	Ø 109,5 x 169	47088570	7738325007		
	125	Ø 137,5 x 199	47088571	7738325008		
	150	Ø 160 x 224	47088572	7738325009		
	200	Ø 210 x 284	47088573	7738325010		
	250	Ø 258 x 434	47088588	7738325011		
	300	Ø 308 x 555	47088589	7738325012		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

KSB Feinsieb PN 6 / PN 16

- Material: X 6 CrNiTi 1810

	Nennweite DN	Abmessung mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
Feinsieb PN 6 / PN 16						
	15	Ø 23 x 56	47088590	7738325013	siehe Shop	26PK
	20	Ø 28 x 68	47088591	7738325014		
	25	Ø 36 x 82	47088592	7738325015		
	32	Ø 42 x 98	47088593	7738325016		
	40	Ø 50 x 114	47088594	7738325017		
	50	Ø 64,5 x 119	47088595	7738325018		
	65	Ø 78,5 x 134	47088596	7738325019		
	80	Ø 89,5 x 149	47088597	7738325020		
	100	Ø 109,5 x 169	47088598	7738325021		
	125	Ø 137,5 x 199	47088599	7738325022		
	150	Ø 160 x 224	47088600	7738325023		
	200	Ø 210 x 284	47088601	7738325024		
	250	Ø 258 x 434	47088602	7738325025		
	300	Ø 308 x 555	47088603	7738325026		

Schmutzfänger

Muffen Schmutzfänger, PN 16 / PN 20, mit Gewindeanschluss

- Sieb Edelstahldrahtgeflecht

	Anschluss Zoll	Maschenw-eite mm	Länge mm	Gewicht ca. kg	Artikelnummer	€	RG
Gehäuse Rotguss, mit Normalsieb							
	1/2"	0,4	58	0,25	82468068	siehe Shop	346
	3/4"	0,4	70	0,30	82468072		
	1"	0,4	87	0,43	82468076		
	1 1/4"	0,5	96	0,68	82468080		
	1 1/2"	0,5	106	0,92	82468084		
	2"	0,5	126	1,40	82468088		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Kompensatoren STENFLEX

STENFLEX Stahl-Kompensator Typ SF-10

- Axial-Kompensator DN 15 - 250 PN 16
- Ab DN32-DN200 mit DVGW möglich
- Balg mit Bördelenden aus nichtrostendem Stahl (1.4541) PN 16 und drehbaren Flanschen aus Stahl (1.0038) galvanisch verzinkt
- Flansche gebohrt nach EN 1092 PN 16, ab DN 200 PN 10



	Flanschanschluss-maße	Dehnungsaufnahme axial	Baulänge	Gewicht			
DN	PN	± mm	mm	kg	Artikelnummer	€	RG
15 [1]	16	8	108	1,5	83082010	siehe Shop	352
20 [1]	16	8	108	2,2	83082012		
25	16	9	125	2,4	83082014		
32	16	13	135	4,5	83082016		
40	16	15	135	5,0	83082018		
50	16	18	155	5,8	83082020		
65	16	20	165	7,2	83082022		
80	16	23	175	8,2	83082024		
100	16	23	180	11,3	83082026		
125	16	25	200	12,8	83082028		
150	16	25	230	17,8	83082030		
200	10	19	230	24,0	83082032		
250	10	19	245	35,0	83082034		

[1] Konstruktiv bedingt nur mit zylindrischem Leitrohr aus nichtrostendem Stahl (1.4541) lieferbar.

Preise für Kompensatoren mit DVGW-Zulassung plus 15%

STENFLEX Stahl-Kompensator Typ SG-11

- Axial-Kompensator DN 15 - DN 50 PN 16
- Ab DN25-DN50 mit DVGW möglich
- Balg aus nichtrostendem Stahl (1.4541) PN 16 mit flachdichtendem Bund, verzinkter Überwurfmutter mit Einschraubteil
- Innengewinde aus Temperguss



		Dehnungsaufnahme axial	Baulänge			
DN	PN	± mm	mm	Artikelnummer	€	RG
15	16	12	130	83083010	siehe Shop	352
20	16	12	135	83083012		
25	16	13	150	83083014		
32	16	15	158	83083016		
40	16	15	154	83083018		
50	16	18	161	83083020		

STENFLEX Stahl-Kompensator Typ SG-11 DVGW

- Axial-Kompensator DN 15 - DN 50 PN 16
- Balg aus nichtrostendem Stahl (1.4541) PN 16
- mit flachdichtendem Bund, verzinkter Überwurfmutter mit Einschraubteil und Innengewinde aus Temperguss
- mit DVGW Zulassung



	Baulänge	Gesamtlänge	axial Bewegung	Gewicht				
DN	mm	mm	mm	kg	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
25	150	212	26	0,9	15729400-00	7747200920	siehe Shop	352
32	158	224	30	1,0	15729500-00	7747200921		
40	154	226	30	1,2	15729600-00	7747200922		
50	161	245	36	2,0	15729700-00	7747200923		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

STENFLEX Gummi-Metall-Rohrverbinder, Typ GRV, PN 6/10

- Zur Verwendung in Warmwasser-Heizungsanlagen
- Zur Unterbrechung von Schallübertragungen
- Zur Dämpfung leichter Geräuschvibrationen in Rohrleitungen:
  - an Pumpen
  - an Regelarmaturen
  - an Maschinen
  - an Apparaturen
- Wegen guter Wärme- und Alterungsbeständigkeit und einfacher Einbaumöglichkeit in Heizungsanlagen bevorzugt
- Absicherungstemperatur bis 100 °C
- Überdruck max. 10 bar
- Zylindrischer Gummikörper aus elastischem Kunstkautschuk
- Mit voll in Gummi einvulkanisierten Stahlflanschringen, verstärkter Gummidichtfläche
- Beständigkeit:
  - Bei Temperaturen von –20 °C bis 100 °C auch bei Dauerbelastung geeignet
  - Beständig gegen Heißwasser, Kaltwasser, leichte Säuren und Laugen (im Zweifelsfalle anfragen)
- Eigenschaften:
  - Gute Elastizität
  - Absolute metallische Trennung der Stahlflansche
  - Glatte vollgummierte Rohrseele
  - Keine Berührung des Mediums mit Metall
  - Keine Reaktionskräfte durch das Element (aber Reaktionskraft der Rohrleitung beachten!)
- Von DN 20 – DN 200 TÜV-Baumustergeprüft
- Vom TÜV Bayern geprüft – Prüfnr. 0101141

Wichtiger Hinweis:
Nicht einsetzbar zur Aufnahme von Schwingungen, Dehnungen, Spannungen. Dafür je nach Temperatur Kompensatoren aus Gummi oder Stahl verwenden. Elastische Elemente in Rohrleitungen trennen das starre System und setzen die bei Druckbelastung in der Rohrleitung wirksamen Reaktionskräfte frei. Das betriebssichere Arbeiten der Gummimetall-Rohrverbindungen setzt daher eine einwandfreie Rohrleitungsführung voraus, wobei die Festpunkte unbedingt besonders zu beachten sind. Ab DN 50 sind Distanz- und Kontrollbolzen eingebaut, die das Auseinanderreißen der GRV verhindern und den Nachweis unzulässiger Zugbelastung ermöglichen. Ausführliche Montageanweisung mit Angaben der erforderlichen Schraubenlängen liegt jedem Rohrverbinder bei.

	DN	Artikelnummer	€	RG
PN 6				
	20	82357020		
	25	82357022		
	32	82357024		
	40	82357026		
	50	82357028		
	65	82357030	siehe Shop	352
	80	82357032		
	100	82357034		
	125	82357036		
	150	82357038		
	200	7738328871		
PN 10				
	20	82357060		
	25	82357062		
	32	82357064		
	40	82357066		
	50	82357068		
	65	82357070	siehe Shop	352
	80	82357072		
	100	82357074		
	125	82357076		
	150	82357078		
	200	82357082		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.


Stand: Juli 2025

Technische Daten – Maße

				Flansch nach PN 6				Flansch nach PN 10		
		Betriebsdruck	Loch-	Schrauben-	Gewinde-	Gewicht	Loch-	Schrauben-	Gewinde-	Gewicht
	Baulänge	max. zul.	kreis-Ø	größe/länge	länge		kreis-Ø	größe/länge	länge	
DN	mm	pü/bar	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	kg
20	70	10	65	4 x M10/25	14	1,4	75	4 x M12/30	14	2,0
25	70	10	75	4 x M10/25	16	1,9	85	4 x M12/30	16	2,5
32	70	10	90	4 x M12/30	16	2,5	100	4 x M16/35	16	3,8
40	70	10	100	4 x M12/30	16	3,0	110	4 x M16/35	16	4,3
50	70	10	110	4 x M12/30	16	3,1	125	4 x M16/35	16	4,7
65	70	10	130	4 x M12/30	16	3,8	145	4 x M16/35	16	5,8
80	70	10	150	8 x M16/35	18	6,0	160	8 x M16/40	18	6,8
100	70	10	170	8 x M16/35	18	6,3	180	8 x M16/40	18	7,2
125	70	10	200	8 x M16/35	18	7,8	210	8 x M16/40	18	9,0
150	70	10	225	8 x M16/35	18	8,5	240	8 x M20/45	18	11,0
200	90	10	280	8 x M16/40	20	13,2	295	8 x M20/45	20	16,8

STENFLEX Gummi-Kompensator Typ A-1, PN 16

- Standardausführung für axiale, laterale und angulare Bewegungen
- Für Brauch-, Kühl- und Abwasser, Säuren, Laugen
- Betriebsdruck: max. 16 bar
- Flansche bis DN 150 nach PN 16 gebohrt (PN 6 auf Anfrage auch möglich) ab DN 200 nach PN 10 gebohrt
- Flansche galvanisch verzinkt
- Werkstoff: Gummiqualität E = EPDM
- Typenschild: orange
- Unverspannt




DN	Baulänge mm	Flanschbohrung PN	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
20	100	16	2,3	83267200		
25	100	16	2,3	83267202		
32	125	16	3,3	83267204		
40	125	16	3,7	83267206		
50	125	16	4,4	83267208		
65	125	16	5,2	83267210	siehe Shop	352
80	150	16	7,2	83267212		
100	150	16	8,0	83267214		
125	150	16	10,7	83267216		
150	150	16	13,0	83267218		
200	175	10	18,6	83267220		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

STENFLEX Gummi-Kompensator Typ A-2, PN 16

- Lateral-Kompensator
- Für Brauch-, Kühl- und Abwasser, Säuren, Laugen
- Betriebsdruck: max. 16 bar
- Flansche bis DN 150 nach PN 16 gebohrt (PN 6 auf Anfrage auch möglich) ab DN 200 nach PN 10 gebohrt
- Flansche galvanisch verzinkt
- Mit Zugstangen-Verspannung, bis DN 150 in geräuschdämpfenden Gummibuchsen gelagert, ab DN 200 in Kegelpfannen und Kugelscheiben gelagert
- Werkstoff: Gummiqualität E = EPDM
- Typenschild: orange
- Verspannt



DN	Baulänge mm	Flanschbohrung PN	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
20	100	16	3,9	83267300		
25	100	16	3,9	83267302		
32	125	16	5,1	83267304		
40	125	16	5,6	83267306		
50	125	16	6,3	83267308		
65	125	16	8,0	83267310	siehe Shop	352
80	150	16	10,7	83267312		
100	150	16	12,6	83267314		
125	150	16	16,8	83267316		
150	150	16	19,6	83267318		
200	175	10	22,7	83267320		

Technische Daten - STENFLEX Gummi-Kompensator Typ A-1/-2, PN 16

	Bewegungen			
	axial Drückung	axial Streckung	lateral	angular
DN	mm	mm	± mm	± Grad
20	20	10	10	25
25	20	10	10	25
32	35	10	15	25
40	35	10	15	25
50	35	10	15	21
65	35	10	15	17
80	40	10	15	14
100	40	10	15	11
125	40	10	15	9
150	40	10	15	7
200	45	15	15	8

Temperaturbelastung bis	+ 50 °C	+ 80 °C	+ 90 °C
Max. zul. Betriebsdruck[1)]	16 bar	10 bar	6 bar
Prüfdruck (+ 20 °C)	25 bar	25 bar	25 bar
Platzdruck	≥ 48 bar	≥ 48 bar	≥ 48 bar


[1)] Bei stoßweiser Belastung ist der max. Betriebsdruck 30% niedriger anzusetzen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

STENFLEX Stahldraht-Gummi-Kompensator Typ AS-1, PN 16


- TÜV-Baumustergeprüft nach DIN 4809 für Heizungsbau (Absicherungstemperatur 100 °C bei max. 10 bar Überdruck oder 110°C bei max. 6 bar Überdruck)
- Flansche bis DN 150 nach PN 16 gebohrt (PN 6 auf Anfrage auch möglich) ab DN 200 nach PN 10 gebohrt
- Flansche galvanisch verzinkt
- Gummiqualität: E = EPDM
- Typenschild: orange/blau
- Unverspannt



DN	Baulänge mm	Flanschbohrung PN	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
25	125	16	2,2	82356276	siehe Shop	352
32	125	16	3,3	82356280		
40	125	16	3,7	82356282		
50	125	16	4,4	82356284		
65	125	16	5,2	82356288		
80	150	16	7,2	82356292		
100	150	16	8,0	82356296		
125	150	16	10,7	82356300		
150	150	16	13,0	82356304		
200	175	10	19,01	82356308		

STENFLEX Stahldraht-Gummi-Kompensator Typ AS-2, PN 16

- Gleiche Ausführung wie AS-1, jedoch zusätzlich mit Zugstangen-Verspannung für laterale Bewegungen
- TÜV-Baumustergeprüft nach DIN 4809 für Heizungsbau (Absicherungstemperatur 100 °C bei max. 10 bar Überdruck oder 110°C bei max. 6 bar Überdruck)
- Mit Zugstangen-Verspannung, bis DN 150 in geräuschdämpfenden Gummibuchsen gelagert, ab DN 200 in Kegelpfannen und Kugelscheiben gelagert
- Gummiqualität: E = EPDM
- Typenschild: orange/blau
- Verspannt



DN	Baulänge mm	Flanschbohrung PN	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
25	125	16	4,2	82356360	siehe Shop	352
32	125	16	5,1	82356364		
40	125	16	5,6	82356366		
50	125	16	6,2	82356368		
65	125	16	7,9	82356372		
80	150	16	10,7	82356376		
100	150	16	12,6	82356380		
125	150	16	16,8	82356384		
150	150	16	19,6	82356388		
200	175	10	23,2	82356392		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Technische Daten STENFLEX - Stahldraht-Gummi-Kompensator Typ AS-1/-2, PN 16

	Bewegungen			
	axial Drückung	axial Streckung	lateral	angular
DN	mm	mm	± mm	± Grad
25	30	10	15	25
32	30	10	15	25
40	30	10	15	25
50	30	10	15	21
65	30	10	15	17
80	40	10	15	14
100	40	10	15	11
125	40	10	15	9
150	40	10	15	7
200	45	15	15	8

Temperaturbelastung bis	+ 60 °C	+ 100 °C	+ 110 °C
Max. zul. Betriebsdruck[1)]	16 bar	10 bar	6 bar
Prüfdruck (+ 20 °C)	25 bar	25 bar	25 bar
Platzdruck	≥ 50 bar	≥ 50 bar	≥ 50 bar

[1)] Bei stoßweiser Belastung ist der max. Betriebsdruck 30% niedriger anzusetzen.

Kompensatoren Willbrandt

WILLBRANDT Gummi-Kompensator mit Gewinde Typ 46 rot/Sp

- Gummiqualität EPDM mit PEEK-Druckträgereinlagen mit TÜV-Zulassung nach DIN 4809 für Heizungsanlagen
- Bis 130 °C bei 8 bar oder 100 °C bei 10 bar oder 70 °C bei 16 bar
- Mit Anschlussverschraubungen aus Temperguss/Stahl verzinkt
- Achtung: bei den Dimensionen 3/4“ (DN 20) und 1“ (DN 25) wird ein Gummibalg in DN 32 verwendet
- Ausführung I: mit Außengewinde
- Ausführung II: mit Innengewinde

	DN / Zoll	Baulänge mm	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
Ausführung I: mit Außengewinde						
	20 / 3/4"	214	2,30	7747220067	siehe Shop	363
	25 / 1"	214	2,40	7747220068		
	32 / 1 1/4"	240	2,60	7747220069		
	40 / 1 1/2"	250	2,90	7747220070		
	50 / 2"	260	4,40	7747220071		
Ausführung II: mit Innengewinde						
	20 / 3/4"	182	2,50	7747220072	siehe Shop	363
	25 / 1"	186	2,40	7747220073		
	32 / 1 1/4"	190	2,10	7747220074		
	40 / 1 1/2"	196	2,60	7747220075		
	50 / 2"	196	3,90	7747220076		

WILLBRANDT Gummi-Kompensator mit Gewinde Typ 46 rot EPDM

- Gummiqualität EPDM / Polyamid / EPDM für kaltes und warmes Wasser (bis 90°C), für Wasser/Glycol-Gemische, Kühlwasser, Säuren und Laugen
- Nicht für Trinkwasser geeignet
- Bis 90 °C bei 10 bar oder 50 °C bei 16 bar
- Mit Anschlussverschraubungen aus Temperguss/Stahl verzinkt
- Achtung: bei der Dimension 3/4“ (DN 20) wird ein Gummibalg in DN 25 verwendet!
- Ausführung I: mit Außengewinde
- Ausführung II: mit Innengewinde

	DN / Zoll	Baulänge mm	Gewicht kg	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
Ausführung I: mit Außengewinde							
	20 / 3/4"	214	2,30	2546E01P0A	7738302423	siehe Shop	363
	25 / 1"	214	2,40	2546E02P0A	7738302424		
	32 / 1 1/4"	240	2,60	2546E03P0A	7738302425		
	40 / 1 1/2"	250	2,90	2546E04P0A	7738302426		
	50 / 2"	260	4,40	2546E05P0A	7738302427		
Ausführung II: mit Innengewinde							
	20 / 3/4"	182	2,50	2546E01O0A	7738302428	siehe Shop	363
	25 / 1"	186	2,40	2546E02O0A	7738302429		
	32 / 1 1/4"	190	2,10	2546E03O0A	7738302430		
	40 / 1 1/2"	196	2,60	2546E04O0A	7738302431		
	50 / 2"	196	3,90	2546E05O0A	7738302432		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

WILLBRANDT Gummi-Kompensator Typ 50 rot/Sp

- Gummiqualität EPDM mit PEEK-Druckträgereinlagen mit TÜV-Zulassung nach DIN 4809 für Heizungsanlagen
- Bis 130 °C bei 8 bar oder 100 °C bei 10 bar oder 70 °C bei 16 bar
- Flansche aus Stahl S235JRG2 / RSt 37-2, galvanisch verzinkt
- Ausführung I: unverspannt
- Ausführung II: mit Zugstangen-Verspannung in Gummibuchsen gelagert


	DN	Baulänge mm	Flanschbohrung PN	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
Ausführung I: unverspannt							
	20	130	10/16	1,5	7747220112		
	25	130	10/16	1,9	7747220113		
	32	130	10/16	3,1	7747220114		
	40	130	10/16	3,5	7747220115		
	50	130	10/16	3,7	7747220116		
	65	130	10/16	5,3	7747220117	siehe Shop	363
	80	130	10/16	6,8	7747220118		
	100	130	10/16	7,9	7747220119		
	125	130	10/16	9,6	7747220120		
	150	130	10/16	12,9	7747220121		
	200	130	10	16,2	7747220122		
Ausführung II: mit Zugstangen-Verspannung in Gummibuchsen gelagert							
	20	130	10/16	3,1	7747220123		
	25	130	10/16	3,6	7747220124		
	32	130	10/16	4,6	7747220125		
	40	130	10/16	5,0	7747220126		
	50	130	10/16	5,3	7747220127		
	65	130	10/16	6,8	7747220128	siehe Shop	363
	80	130	10/16	8,3	7747220129		
	100	130	10/16	9,4	7747220130		
	125	130	10/16	11,1	7747220131		
	150	130	10/16	14,4	7747220132		
	200	130	10	18,2	7747220133		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

WILLBRANDT Gummi-Kompensator Typ 50 rot EPDM

- Gummiqualität EPDM / Polyamid / EPDM, für kaltes und warmes Wasser (bis 90 °C), für Wasser/Glycol-Gemische, Kühlwasser, Säuren und Laugen
- Nicht für Trinkwasser geeignet
- Bis 90 °C bei 10 bar oder 50 °C bei 16 bar
- Flansche aus Stahl S235JRG2 / RSt 37-2, galvanisch verzinkt
- Ausführung I: unverspannt
- Ausführung II: mit Zugstangen-Verspannung in Gummibuchsen gelagert

	DN	Baulänge mm	Flanschbohrung PN	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
Ausführung I: unverspannt							
	20	130	10/16	1,5	7747220186		
	25	130	10/16	1,9	7747220187		
	32	130	10/16	3,1	7747220188		
	40	130	10/16	3,5	7747220189		
	50	130	10/16	3,7	7747220190		
	65	130	10/16	5,3	7747220191	siehe Shop	363
	80	130	10/16	6,8	7747220192		
	100	130	10/16	7,9	7747220193		
	125	130	10/16	9,6	7747220194		
	150	130	10/16	12,9	7747220195		
	200	130	10	16,2	7747220196		
Ausführung II: mit Zugstangen-Verspannung in Gummibuchsen gelagert							
	20	130	10/16	3,1	7747220197		
	25	130	10/16	3,6	7747220198		
	32	130	10/16	4,6	7747220199		
	40	130	10/16	5,0	7747220200		
	50	130	10/16	5,3	7747220201		
	65	130	10/16	6,8	7747220202	siehe Shop	363
	80	130	10/16	8,3	7747220203		
	100	130	10/16	9,4	7747220204		
	125	130	10/16	11,1	7747220205		
	150	130	10/16	14,4	7747220206		
	200	130	10	18,2	7747220207		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

WILLBRANDT Gummi-Metall-Rohrverbinder Typ 60 WRG

- Gummi-Metall-Rohrverbindung zur Unterbrechung von Geräuschen und Oberflächenschwingungen in Rohrleitungen an Pumpen und Maschinen
- Zylindrischer Gummipuffer aus EPDM mit einvulkanisierten Flanschringen zur Aufnahme der Gewindebohrungen, gebohrt nach DIN PN 6 oder PN 10 mit Gewindelöchern
- mit TÜV-Eignungsbescheinigung in Anlehnung an DIN 4809 zum Einsatz in Heizungsanlagen mit max. 100 °C bei 10 bar oder 110 °C bei 6 bar
- Der Einbau in die Rohrleitung muss absolut spannungsfrei erfolgen !

	DN	Baulänge mm	Artikelnummer	€	RG
PN 6					
	20	70	7747220034	siehe Shop	363
	25		7747220035		
	32		7747220036		
	40		7747220037		
	50		7747220038		
	65		7747220039		
	80		7747220040		
	100		7747220041		
	125		7747220042		
	150		7747220043		
PN 10					
	20	70	7747220144	siehe Shop	363
	25		7747220145		
	32		7747220146		
	40		7747220147		
	50		7747220148		
	65		7747220149		
	80		7747220150		
	100		7747220151		
	125		7747220152		
	150		7747220153		
	200		7747220154		

WILLBRANDT Axial-Kompensator Typ 206/210, PN 16

- Edelstahl-Kompensator mit Anschweißenden
- Balg aus Edelstahl 1.4541 mit Anschweißenden aus Stahl S235JRG2 / RSt 37-2
- Auslegung: Druck 16 bar / Temperatur 120 °C
- Typ 206: DN 20 bis DN 50 einlagig
- Typ 210: DN 65 bis DN 200 mehrlagig

	DN	PN	Baulänge mm	Bewegung axial +/- mm	Artikelnummer	€	RG
	20	16	175	12	7747220056	siehe Shop	363
	25	16	185	15	7747220057		
	32	16	185	15	7747220058		
	40	16	190	15	7747220059		
	50	16	205	22	7747220060		
	65	16	240	29	7747220061		
	80	16	270	37	7747220062		
	100	16	245	40	7747220063		
	125	16	275	55	7747220064		
	150	16	295	55	7747220065		
	200	16	205	28	7747220066		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

WILLBRANDT Axial-Kompensator Typ 208, PN 16

- Edelstahl-Kompensator mit drehbaren Losflanschen
- Balg aus Edelstahl 1.4541 mit Losflanschen aus Stahl S235JRG2 / RSt 37-2
- Flansche DN 15 bis DN 150 PN 16, Flansche DN 200 PN 10
- Auslegung: Druck 16 bar / Temperatur 120 °C
- nicht für Schwingungen geeignet



DN	PN	Baulänge mm	Bewegung axial +/- mm	Artikelnummer	€	RG
15	16	100	12	7747220100	siehe Shop	363
20	16	100	12	7747220101		
25	16	105	15	7747220102		
32	16	120	15	7747220103		
40	16	125	15	7747220104		
50	16	150	23	7747220105		
65	16	155	23	7747220106		
80	16	165	23	7747220107		
100	16	170	23	7747220108		
125	16	185	23	7747220109		
150	16	205	33	7747220110		
200	10	235	35	7747220111		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Flexible Panzerschläuche


Meibes Flexibler Panzerschlauch (Edelstahlumflechtung)

- Flexible Verbindungsleitung, gleichzeitig zur Kompensation von Dehnungen und Schwingungen
- Nicht für Trinkwasser
- Innenschlauch aus EPDM **(nicht diffusionsdicht!)**
- Anschluss AG/Überwurfmutter
- Mit Edelstahlumflechtung
- Beständig gegen Wasser und Frostschutzmittel auf Glykolbasis (max. 50%)
- Temperaturbereich bis +110 °C bei 10 bar
- Biegeradius mindestens 3-facher Außendurchmesser
- Betriebsdruck ab 1 1/2" bis 6 bar

	Anschluss Zoll	Länge mm	Artikelnummer	€	RG
Überwurfmutter (FAK x LIGE)					
	1/2"	500	81019600	siehe Shop	30DF
		1000	81019602		
	3/4"	500	81019604		
		700	81019606		
		1000	81019608		
	1"	500	81019610		
		700	81019612		
		1000	81019614		
	1 1/4"	500	81019616		
		700	81019618		
		1000	81019620		
	1 1/2"	500	7747222752		
		700	7747200115		
		1000	7747222753		
	2"	500	7747222754		
		700	7747200116		
		1000	7747222755		

Anschlussnippel MS, flachdichtend

- Beiderseits Außengewinde
- R1 = R2 = zylindrisch aufgerauht

	Anschluss Zoll	Artikelnummer	€	RG
	1/2"	7747204672	siehe Shop	30DF
	3/4"	81019630		
	1"	81019360		
	1 1/4"	81019634		
	1 1/2"	7747222776		
	2"	7747222777		99DF

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Sicherheitsventile und Kesselanschlussgruppen

Logafix Membransicherheitsventil

- Nach TRD 721 für geschlossene Heizungs- und Kühlanlagen.
- Hochwertige Materialien und modernste Konstruktionsmerkmale bieten die Gewähr für eine hohe Sicherheit
- Das Ventil öffnet sich bei übermäßigem Druckanstieg. So kann der Druck schnell abgebaut werden
- CE-Kennzeichnung (PED 2014/68/EU), für Einsatzbereiche entsprechend Druckgeräterichtlinie
- Für Frostschutzmittelzusatz auf Glykolbasis bis 50% geeignet
- Min./Max. Betriebstemperatur: -10 °C / +120 °C
- Spitzentemperaturbeständigkeit: 140 °C

Logafix	Typ	Heizleistung kW	Gewicht kg	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
2,5 bar							
	1/2"	50	0,16	10	7739611068	siehe Shop	LKA1
				1	80805010		
	3/4"	100	0,19	10	7739611067		
				1	80805012		
	1"	100–200	0,42	5	7739611069		
				1	80805014		
	1 1/4"	200–350	0,50	5	7739611071		
				1	80805016		
	1 1/2"	350–600	2,6	1	80805018		
	2"	600–900	3	1	80805020		
3,0 bar							
	1/2"	50	0,16	10	7739608416	siehe Shop	LKA1
				1	80805030		
	3/4"	50–130	0,19	10	7739608417		
				1	80805032		
	1"	130–200	0,42	5	7739611070		
				1	80805034		
	1 1/4"	200–350	0,50	5	7739611072		
				1	80805036		
	1 1/2"	350–600	2,6	1	80805038		
	2"	600–900	3	1	80805040		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Kesselsicherheitsgruppe

- Montageeinheit für geschlossene Heizungsanlagen nach DIN EN 12828
- Gebrauchsfertig bestückt mit
  - automatischem Entlüfter mit Absperrventil
  - Manometer DN63, 0-4 bar
  - Sicherheitsventil 3,0 bar
- Inkl. Isolierung nach DIN 4102

	Anschluss Zoll	Beschreibung	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	1"IG	■ Bis 50 kW ■ Sicherheitsventil 1/2“	5	7739608429	siehe Shop	428
			1	81610100		
		■ Bis 100 kW ■ Sicherheitsventil 3/4"	5	7739611073		
			1	81610110		
		■ Bis 200 kW ■ Sicherheitsventil 1"	5	7739611075		
			1	81610090		

Hinweis: Manometer für geschlossene Heizungsanlagen ▶ siehe Kapitel 7

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

ARI Heizungs-Sicherheitsventil

- Verwendung nach DIN EN 12828, TRD 721 Abs. 6 Heizungssysteme in Gebäuden bis 120°C
- Normal-Sicherheitsventil
- Direktwirkend federbelastet
- Hohe Verschleißfestigkeit Sitz/Kegel
- Gehäuse EN-JL1040 (GG-25)
- Nenndruck PN 16
- Kegel, Sitz und Spindel aus Niro
- Mit metallisch abgestütztem EPDM-Kegel, EPDM-Faltenbalg, geschlossene Federhaube mit Kontrollbohrung, offener Anlüftung
- Präzise Zentrierung und Führung des Kegels
- Ansprechüberdruck 2,5 - 10 bar
- Bauteilgeprüft nach DIN EN 12828, EN ISO 4126-1 und TRD 721
- Bauteilkennzeichen TÜV - SV - .. - 688 - D/G/H
- Bei der Werkstoffauswahl ist die TRD zu beachten (EN-JL1040 (GG-25) max. 10 bar)
- Weitere Werkstoffe und Ansprechdrücke auf Anfrage

	Eintritt/Austritt DN	Ansprechüberdruck bar	Artikelnummer	€	RG
	20/32	2,5	82643480	siehe Shop	18AA
		3,0	82643482		
		3,5	82643484		
		4,0	82643486		
		4,5	82643488		
		5,0	82643490		
		6,0	82643494		
	25/40	2,5	82643520		
		3,0	82643522		
		3,5	82643524		
		4,0	82643526		
		4,5	82643528		
		5,0	82643530		
		6,0	7747434993		
	32/50	2,5	82643560		
		3,0	82643562		
		3,5	82643564		
		4,0	82643566		
		4,5	82643568		
		5,0	82643570		
		6,0	7747434991		
	40/65	2,5	82643600		
		3,0	82643602		
		3,5	82643604		
		4,0	82643606		
		4,5	82643608		
		5,0	82643610		
		6,0	82643614		
	50/80	2,5	82643640		
		3,0	82643642		
		3,5	82643644		
		4,0	82643646		
		4,5	82643648		
		5,0	82643650		
		6,0	82643654		
	65/100	2,5	82643680		
		3,0	82643682		
		3,5	82643684		
		4,0	82643686		
		4,5	82643688		
		5,0	82643690		
		6,0	82643694		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Thermische Ablaufsicherungen

Resideo Thermische Ablaufsicherung TS 131

Bauteilgeprüft nach EN14597, Bauteilprüf-Nr. TH 119507

- Mit Doppelfühler und Prüfvorrichtung, für Wechselbrandkessel mit eingebautem Wassererwärmer oder Kühlschlange in geschlossenen, mit festen Brennstoffen beheizten Heizungsanlagen nach EN 12828 bis max.100 kW. Leistung 2100 kg/h Wasser bei einem Mindestzulaufdruck von 1.0 bar (1 Fühler) und frei abblasend. Gehäuse aus Messing beiderseits Muffen Rp 3/4"; Tauchrohr 224 mm lang mit Rp 1/2" Außengewinde.
- **Variante: A** = Öffnungstemperatur 95 °C, Kapillarrohr mit Schutzrohr 1300 mm, bauteilgeprüft

	für Anlagengröße	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	bis 100 kW	TS 131 - 3/4 A	7747222742	siehe Shop	16TD

Wassermangelsicherungen

SYR Wasserstandsbegrenzer 933.1/932.1

- Für geschlossene Heizungsanlagen nach DIN EN 12828
- Mit Prüftaste und Verriegelung
- Einschließlich Anschlusskabel fertig verdrahtet
- Betriebsüberdruck 10 bar
- Max. Betriebstemperatur 120 °C
- Schutzart: IP 65
- Schaltleistung: 10 (4) A/250 V
- Bauteilgeprüft

	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	933.1	■ Zum Außenanbau ■ Anschluss Einschweißverschraubung DN20	81800090	siehe Shop	216
	932.1	■ Für den Einbau in den Heizkessel ■ Anschluss Gewinde 2“	81800088		

Afriso Wassermangelsicherung WMS

- Mechanische Wassermangelsicherung auf Schwimmerbasis für geschlossene Heizungsanlagen nach DIN EN 12828
- Sondenkörper aus Messingguss
- Schwimmer aus Kunststoff, temperaturbeständig
- Mit Prüf- und Entriegelungstaste
- Mit elektrischem Schalter
- Bauhöhe 358 mm
- Anschweißstutzen DN 20
- Max. Betriebsdruck 10 bar
- Max. Betriebstemperatur 120 °C
- Prüfdruck 15 bar
- Elektr. Anschluss AC 250 V, 6 A
- Schutzart IP54
- Bauteilprüfzeichen TÜV-HWB-15-232
- TÜV-geprüft als Wasserstandsbegrenzer für einen höchstzulässigen Betriebsdruck von 10 bar und eine höchstzulässige Betriebstemperatur von 120 °C
- Zur Verwendung in Heizungsanlagen nach EN 12828
- Funktion: Sinkt der Wasserstand in der Wassermangelsicherung unter den vorgeschriebenen Minimalwert ab, wird über einen Schwimmer ein Schalter betätigt, über welchen die Stromzuführung zur Kesselfeuerung unterbrochen wird. Eine Verriegelung verhindert das selbständige Wiedereinschalten. Mit Hilfe einer Prüftaste kann der Schwimmer nach unten gedrückt und Wassermangel simuliert werden.

	Typ	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	WMS - WP 6	42300	83726080	siehe Shop	216

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Überströmventile

Resideo Braukmann Differenzdruckgesteuertes Überströmventil DU 146

- Differenzdruck einstellbar von 0,05–0,5 bar
- Betriebstemperatur max. 110 °C
- Betriebsdruck max. 3 bar
- Gehäuse Messing mit eingebauter Differenzdruck-Anzeige
- Federhaube aus hochwertigem Kunststoff
- Membrane aus EPDM
- Wirkt stabilisierend auf die Raumtemperaturregelung durch die Konstanthaltung des Pumpendrucks, unabhängig von der Belastung
- Vermindert Fließgeräusche und hebt im Schwachlastbereich die Kesselrücklauftemperatur an
- Bei Umlauf-Gaswasserheizern wird die Mindest- Umlaufwassermenge bei jeder Belastung gewährleistet

	Anschluss Zoll	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	R 3/4	DU146-3/4A	82732060	siehe Shop	16TD
	R 1 1/4	DU146-11/4A	82732080		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix – Mischer, Antriebe und Stellventile

Logafix 3-Wege-Mischer, PN 6

- 3-Wege-Mischer-Umschaltarmatur
- System ESBE
- Max. Betriebstemperatur 110 °C
- Rücklauf links oder rechts vertauschbar
- Gehäuse GG 20
- Drehschieber Messing
- O-Ring-Dichtung

Logafix Typ	Anschluss DN/Zoll	Baulänge mm	Maß B mm	k_{VS}-Wert m^3/h	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
Mit Flanschanschluss nach DIN 2531								
 3 F 25	25	150	75,0	18	4,0	80251078	siehe Shop	LMI1
3 F 32	32	160	80,0	28	5,9	80251080		
3 F 40	40	175	87,5	44	6,8	80251082		
3 F 50	50	195	97,5	60	9,1	80251084		
3 F 65	65	200	100,0	90	10,0	80251086		
3 F 80	80	240	120,0	150	16,2	80251088		
3 F 100	100	265	132,5	225	21,0	80251090		

Logafix 3-Wege-Mischer, Messing PN 10

- 3-Wege-Mischer-Umschaltarmatur
- Max. Betriebstemperatur 110 °C
- Rücklauf links oder rechts vertauschbar
- Gehäuse, Welle und Segment Messing
- O-Ring-Dichtung

Logafix Typ	Anschluss DN	Anschlusss Zoll	k_{VS}-Wert m^3/h	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
Ausführung mit Innengewinde							
 VRG131	20	Rp 3/4"	2,5	0,43	7747204967	siehe Shop	LMI1
	20	Rp 3/4"	4	0,43	7747204968		
	20	Rp 3/4"	6,3	0,43	7747204969		
	25	Rp 1"	6,3	0,7	7747204970		
	25	Rp 1"	10	0,7	7747204971		
	32	Rp 1 1/4"	16	0,95	7747204972		
	40	Rp 1 1/2"	25	1,75	7738302326		
	50	Rp 2"	40	2,05	7738302327		
Ausführung mit Außengewinde							
 VRG132	20	G 1"	2,5	0,43	7747204981	siehe Shop	LMI1
		G 1"	4	0,43	7747204982		
		G 1"	6,3	0,43	7747204983		
	25	G 1 1/4"	6,3	0,7	7747204984		
		G 1 1/4"	10	0,7	7747204985		
	32	G 1 1/2"	16	0,95	7747204986		
	40	G 2"	25	1,69	7738302328		
	50	G 2 1/4"	40	2,30	7738302329		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

ESBE Bivalenter 4-Wege-Mischer, Messing PN10

- 4-Wege-Mischer für Bivalente Systeme
- Max. Betriebstemperatur +110°C
- Anschluss von zwei Wärmequellen in Reihe oder Parallel
- Be- oder Entladung verschiedener Speicherzonen

	Typ	Anschluss DN	Anschluss Zoll	Baulänge mm	k_{VS}-Wert m^3/h	Gewicht kg	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	VRB141	15	Rp 1/2"	72	2,5	0,4	11660100	7738317803	siehe Shop	560
		20	RP 3/4	72	4,0	0,52	11660200	7738317804		
		20	RP 3/4"	72	6,3	0,52	11660300	7738317805		
		25	RP 1"	82	10	0,8	11660400	7738317806		
		32	RP 1 1/4"	94	16	1,08	11660500	7738317807		
		40	RP 1 1/2"	106	25	1,98	11662000	7738317808		
		50	RP 2"	120	35	2,65	11662200	7738317809		

ESBE Verschraubungssatz KTD112 mit Außengewinde für Mischer mit Außengewinde

- Bestehend aus 3 Messingverschraubungen -G/R und 3 Dichtungen
- PN10, max. 180 °C

	Typ	Rohranschluss Zoll	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	KTD112	1" x 3/4"	3655 17 00	7738309605	siehe Shop	560
		1 1/4" x 1"	3655 18 00	7738309606		
		1 1/2" x 1 1/4"	3655 19 00	7738309607		
		2" x 1 1/2"	3655 20 00	7738309608		
		2 1/4" x 2"	3655 21 00	7738309609		

Isolierung VRI100 für ESBE Mischer VRG/VRB (15-40 DN)

- Isolierung gemäß EnEV 2009
- DN15/20,DN25, DN32 und DN40 für 3-Wege-Mischer und 4-Wege-Mischer
- Enganliegende Abdichtung verhindert die Zirkulation von Luft und vermindert so den Wärmeverlust.
- Leichte Montage durch eine sich selbst verschließende Funktion.

	Typ	Beschreibung	Anschluss	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	VRI111	■ Isolierung für VRB/VRG	DN 15/20	16103800	7738311791	siehe Shop	560
			DN 25	16103900	7738311792		
			DN 32	16104000	7738311793		
			DN 40	16104100	7738311794		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix Stellmotor Serie B "3-Punkt"

- Mit 3-Punkt-Signal für Rotationsmischer und Zonenventile
- Drehmoment 5,5 Nm
- Drehwinkel 90°
- Laufzeit 125 Sekunden
- Schutzklasse II, IP 41
- Stromaufnahme 3 VA
- Betriebstemperatur -5 bis 55°C
- Abnehmbares Kabel mit Sicherheitsverriegelung Stecker, Länge 2m
- Spannung 230 VAC / 50Hz

Logafix	Typ	Artikelnummer	€	RG
	ISA300	7738345640	siehe Shop	LMI1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

ESBE – Mischer, Antriebe und Stellventile

ESBE Stellmotor

	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	ARA 659	■ Ansteuerung stetig ■ 0 - 10 V oder 2 - 10 V, 0 - 20 mA oder 4 - 20 mA ■ 6 Nm ■ Laufzeit 45/120 Sek. 90° ■ 24 V AC/DC	7747208334	siehe Shop	560
	93P	■ Ansteuerung stetig ■ 0-10 V oder 2-10 V, 0-20 mA oder 4-20 mA ■ 15 Nm ■ Laufzeit 60-390 Sek., 30-355° ■ 24V AC/DC	7738339373		
	97	■ Ansteuerung 2-Punkt SPST ■ 5 Nm ■ Laufzeit 15 Sek. 90° ■ Mit eingebautem Relais ■ 230 V AC ■ Anbausatz VRG801 notwendig	7747204992		
	ARA 661	■ Ansteuerung 3-Punkt SPDT ■ 6 Nm ■ Laufzeit 120 sec. 90° ■ Spannung 230VAC	7738345497		
	ARA 662	■ Ansteuerung 3-Punkt SPDT ■ 6 Nm ■ Laufzeit 120 sec. 90° ■ Spannung 230VAC ■ mit vormontiertem Mikroschalter	7738345499		
	95-2	■ Ansteuerung 3-Punkt SPDT ■ 15 Nm ■ Laufzeit 120 sec. 90° ■ Spannung 230VAC ■ separater Mikroschalter als Zubehör	7738345498		
	96	■ Ansteuerung 3-Punkt SPDT ■ 15 Nm ■ Laufzeit 240 sec. 90° ■ Spannung 230VAC ■ separater Mikroschalter als Zubehör	7738345500		

ESBE Stellmotorregler CRA "Konstant"

- 230 Volt
- 3-Punkt
- Anlegefühler im Lieferumfang enthalten
- Bereich 5 - 95 °C
- Für alle Logafix-Mischer verwendbar

	Typ	Laufzeit	Stellkraft	Artikelnummer	€	RG
	CRA211	30 sec.	6 Nm	7738342409	siehe Shop	560

Mikroschalter zu Stellmotor Serie 9..., lose

- Verwendbar für Stellmotoren 95-2 und 96

	Typ	Artikelnummer	€	RG
	587-1	80253140	siehe Shop	560

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Anbausatz für Stellmotoren Serie 9.../90 C

- verwendbar für Stellmotoren 95-2 und 96

	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	900 K	■ Für Mischer Typ L+S, -VBG/ -VBI/ -VBF	80253142	siehe Shop	560
	900 A	■ Für Mischer Typ TA-VTR	80253180		
	900 C	■ Für Mischer Typ Centra ZR DR DRU	7738320214		
	900 CK	■ Für Mischer Typ Centra-Compakt u. a.	80253184		
	VRG 801	■ Für Mischer Typ ESBE VRG/VRB	7747223085		

Auswahlhilfe für Stellmotoren

	Mischer-Typ VRG13X DN15 - DN50	Mischer-Typ VRB14X DN15 - DN50	Mischer-Typ 3F DN20 - DN100
Motor-Typ			
Logafix ISA300	X	X	X <DN40
ESBE ARA661 3Pkt. 230V 120sek.	X	X	X <DN50
ESBE ARA662 3Pkt. 230V 120sek. mit vormontiertem Mikroschalter	X	X	X <DN50
ESBE ARA659 Stetig 24V AC/DC 45/120 sek.	X	X	X <DN50
ESBE CRA211 230V Festwertregler	X	X	X <DN50
ESBE 95-2 3Pkt. 230V 120sek.	X[1)]	X[1)]	X
ESBE 96 3 Pkt. 230V 240sek.	X[1)]	X[1)]	X
ESBE 97 2 Pkt. 15sek.	X[1)]	X[1)]	X
ESBE 93P 24V AC/DC 60-390 sek.	X[1)]	X[1)]	X
ESBE CRA121 230V Festwertregler	X[1)]	X[1)]	X
ESBE 90C Stellmotorregler Wittergunsgef.	X	X	X

X= Antrieb für Mischer passend oder Anbausatz im Lieferumfang enthalten
[1)] Anbausatz VRG801 (Artikelnummer 7747223085 - siehe Zubehör) notwendig!

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

ESBE Zonenventile 2- und 3- Wege Typ ZRS

- Zonenventile eignen sich z.B. für Einzelraumtemperaturregelung mit Raumthermostaten oder für die Umschaltung von Heizung auf Warmwasserbereitung.
- Spannungsversorgung 230 Volt
- Ventilgehäuse Messing
- Einbaulänge 180 mm
- Anschluss Innengewinde
- Betriebsdruck max. 16 bar
- Betriebstemperatur max. 90 °C
- Schiebefläche/Dichtung EPDM

	Typ	K_{VS}-Wert	Nennweite DN	Anschluss Zoll	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
2 - Wege Zonenventile								
	ZRS224	3,2	15	G 1/2"	1,08	7738328231	siehe Shop	560
		4,6	20	G 3/4"	1,12	7738328232		
		5,7	25	G 1"	1,21	7738328233		
		10,0	32	G 1 1/4"	1,58	7738328234		
3-Wege-Zonenventile								
	ZRS234	3,2	15	G 1/2"	1,10	7738328235	siehe Shop	560
		4,6	20	G 3/4"	1,15	7738328236		
		5,7	25	G 1"	1,23	7738328237		
		8,4	32	G 1 1/4"	1,65	7738328238		

ESBE Zirkulationsset Serie VTR

- Anschlussfertiges Set inklusive Rückschlagventile
- Verbrühungssicher
- VTR322 stufenlos einstellbar von 35-60 °C
- VTR522 stufenlos einstellbar von 50-75 °C
- Fertig Isoliert

	Typ	Anschluss DN	Druckstufe PN	Baulänge mm	k_{VS}-Wert m^3/h	Gewicht kg	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	VTR322	G 3/4"	10	140	1,6	1,45	31400100	7738317802	siehe Shop	560
	VTR522	3/4" unten, 1" oben	10	154	3,5	2,2	31400500	7738324195		

ESBE Zubehör VTR300 Lanzenventil

- Anschlussbögen Edelstahl
- Fertig Isoliert
- Max. Betriebstemperatur +110°C
- Druckstufe PN 6
- passend zu VTR 322

	Typ	Anschluss Vorlauf	Anschluss Rücklauf	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	LRG	Rp 1"	G 3/4"	31405010	7738317812	siehe Shop	560

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

ESBE Mischautomat VTA320/520 Messing, Standard- und bleifreie Ausführung

- Modellreihen VTA320/VTA520 für Brauchwarmwassersysteme, in denen eine integrierte Temperierung mit verbrühungssicherer Funktion erforderlich ist und bei denen auch andere Regelarmaturen für die Temperatur an den Wasserhähnen eingebaut sind. Diese Ventilmodellreihen eignen sich auch für Brauchwarmwassersysteme mit Warmwasserzirkulation.
- Verbrühungs- und Legionellenschutz
- Asymetrisches Flußbild
- Regulierungspräzision
- Entzinkungsbeständiges Messing

	Typ	Einstellbereich °C	Anschluss Zoll	Baulänge mm	k_{VS}-Wert m^3/h	Gewicht kg	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	VTA322	35-60	G 1"	70	1,6	0,48	31101000	7747202868	siehe Shop	560
	VTA522	45-65	G 1"	84	3,2	0,86	31620200	7738317813		
	VTA522	50-75	G 11/4"	84	3,5	0,95	31620600	7738317814		
	VTA 321 LF [1]	35-60	Rp3/4"	70	1,6	0,48	32100800	7738344304	siehe Shop	560
	VTA 322 LF [1]		G 3/4"		1,5	0,45	32100600	7738344303		
			G1"		1,6	0,48	32101000	7738344305		

[1] bleifreie Ausführung

ESBE Ladeventil VTC500

- Schützt vor zu niedrigen Rücklauftemperaturen
- Entwickelt für Kessel bis zu 150KW
- Öffnungstemperatur 50 °C bis 75 °C
- Einsatz feste Brennstoffe

	Typ	Temperatur °C	Anschluss DN/Zoll	Baulänge mm	k_{VS}-Wert m^3/h	Gewicht kg	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	VTC511	50	25/Rp 1"	93	9	0,84	51020100	7738311790	siehe Shop	560
		55					51020200	7747222990		
		60					51020300	7747222988		
		65					51021100	7738317810		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

3

Resideo – Mischer, Antriebe und Stellventile

Resideo Universalmischer Centra-DRU

- Mischarmatur aus GG 20
- Ausführung mit Außengewinde für Verschraubungen
- Betriebstemperatur max. 130 °C
- PN 10
- Lineare Temperaturcharakteristik
- Flexible Einbauweise: Durch einfaches Verdrehen des Drehschiebers kann sowohl ein „gerader“ (Werkseinstellung) als auch ein „abgewinkelter“ Durchgang hergestellt werden

	Typ	k_{VS}-Wert m^3/h	Anschluss DN	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
	DRU 25–2.5	2,5	25	110	87	2,2	82748100	siehe Shop	23TD
	DRU 25–4.0	4,0					82748102		
	DRU 25–6.3	6,3					82748104		
	DRU 25–10	10,0					82748106		
	DRU 25–16	16,0					82748108		
	DRU 32–10	10,0	32	140	114	4,1	82748110		
	DRU 32–16	16,0					82748112		
	DRU 32–25	25,0					82748114		

Resideo Dreiwege-Universalmischer mit Rotgussgehäuse Centra-DRR

- Er zeichnet sich neben der flexiblen Einbauweise insbesondere durch sein korrosionsbeständiges Rotgussgehäuse aus.
- Er ist dadurch besonders geeignet für Fußbodenheizsysteme mit nicht diffusionsdichten Kunststoffrohren
- Durch eine einfache Betätigung des Drehschiebers kann sowohl ein „gerader “ (Werkseinstellung) als auch ein „abgewinkelter“ Durchgang hergestellt werden
- Gehäuse: Rotguss
- Drehschieber: Grauguss, verchromt
- Kennlinie: lineare Temperaturkennlinie
- Nenndruck: PN 10
- Stellbereich: 90°
- Medium: Heizungswasser oder zum Frost- und Korrosionsschutz Antifrogen
- ® N-Wassergemisch (max. 50 %)
- Temperaturbereich: +2…130 °C
- Max. zul. Differenzdruck: 1,0 bar

	Typ	k_{VS}-Wert m^3/h	Anschluss DN	Artikelnummer	€	RG
	DRR25 - 2,5	2,5	25	7747215726	siehe Shop	23TD
	DRR25 - 4,0	4,0		7747215727		
	DRR25 - 6,3	6,3		7747215728		
	DRR25 - 10	10,0		7747215729		
	DRR25 - 16	16,0		7747215730		

Resideo Erweiterungsstück HE für Mischer Centra-DRU

- Zur Erweiterung eines Mischers DRU zu einem 3-Wege-H-Mischer
- Achsmaß des Mischers im Bereich von 125–150 mm (DN 25) bzw. 150–200 mm (DN 32) beliebig und stufenlos veränderbar
- Max. Betriebstemperatur 130 °C
- PN 10
- Armatur GG 20
- Typ HE 25 auch mit Mischer Centra-DRR verwendbar

	Typ	Anschluss DN	Höhe mm	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
	HE 25	25	110	1,7	82748500	siehe Shop	28TD
	HE 32	32	140	2,7	82748502		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgebliche Berechnungsgrundlage: Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Zubehör für Resideo Universalmischer Centra-DRU und DRR, sowie Erweiterungsstück HE

	Typ	Überwurfmutter Zoll	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Überwurfmutter, Tülle und Dichtung zu DRU 25 bzw. DRR 25 und HE 25						
	STU 25	1 1/2"	■ Mit Gewindetülle 1“ IG	82748524	siehe Shop	28TD
	WTU 25		■ Mit Schweißtülle 1“ IG	82748528		
Überwurfmutter, Tülle und Dichtung zu DRU 32 und HE 32						
	STU 32	2"	■ Mit Gewindetülle 1 1/4“ IG	82748526	siehe Shop	28TD
	WTU 32		■ Mit Schweißtülle 1 1/4“ IG	82748530		

Stellmotor für alle Resideo Mischer

	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Stellmotor 230 V					
	VMK 10–4	■ Für Kompaktmischer ZRK, Standard	82013160	siehe Shop	23TD
	VMM 20	■ Für alle Mischer ZR, DR, DR-G DN 15…65 und DRU/DRR-Mischer	82013220		
	VMM 30	■ Für alle Mischer ZR, DR, DR-G von DN 80–150	82013230		
	VMM 40	■ Für alle Mischer ZR, DR, DR-G DN 200	82013240		
Stellmotor 24 V					
	VMM 30–24	■ Für alle Mischer ZR, DR, DR-G von DN 80–150	82013232	siehe Shop	23TD
	VMM 40–24	■ Für alle Mischer ZR, DR, DR-G DN 200	82013242		
	VRM 20	■ Für alle Mischer ZR, DR, DR-G, DRU, DRR (für Nennweite DN15 ... 65)	82013300		
Nachrüsteinheit					
	VMP 10–90	■ Mit Potenziometer ■ 10 kΩ ■ Anschlussfertig (nur für VMM-Antriebe)	82014020	siehe Shop	28TD
	VMS 2	■ Mit 2 Hilfsschaltern ■ Schaltleitung 3 A, 230 V ■ Anschlussfertig (für VMM20, VMM30, VMM40, VMK10-4, VMM30-24, VMM40-24)	82014024		335

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

3

Resideo Mischer Centra-DR, PN 6

- 3-Wege-Mischarmatur GG 20
- Werkseitige Ausführung für Beimischleitung von links, umstellbar für rechts
- Besonders geeignet für Anlagen mit verschiedenen Gruppen und für Verteileraufbau
- Mit geradem Durchgang
- Beimischung rechts / links vertauschbar
- Max. Betriebstemperatur 130 °C
- Lineare Temperaturcharakteristik

	Typ	k_{VS}-Wert m^3/h	Anschluss Zoll/DN	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
Mit Muffenanschluss									
	DR 15 GMLA	4,0	1/2"	55	110	2,2	82009006	siehe Shop	23TD
	DR 20 GMLA	6,3	3/4"	55	110	2,3	82009010		
	DR 25 GMLA	10,0	1"	58	115	2,4	82009012		
	DR 32 GMLA	16,0	1 1/4"	70	140	4,1	82009014		
	DR 40 GMLA	25,0	1 1/2"	75	150	4,3	82009016		
Mit Flanschanschluss, nach DIN 2651									
	DR 20 GFLA	6,3	20	70	140	3,5	82009060	siehe Shop	23TD
	DR 25 GFLA	10,0	25	75	150	4,0	82009062		
	DR 32 GFLA	16,0	32	80	160	6,6	82009064		
	DR 40 GFLA	25,0	40	85	170	7,5	82009066		
	DR 50 GFLA	40,0	50	95	190	9,8	82009068		
	DR 65 GFLA	63,0	65	105	210	12,6	82009070		
	DR 80 GFLA	100,0	80	125	250	21,6	82009072		
	DR 100 GFLA	160,0	100	135	270	28,8	82009074		
	DR 125 GFLA	250,0	125	155	310	47,0	82009076		
	DR 150 GFLA	400,0	150	165	330	49,0	82009078		

Resideo Mischer Centra-DR mit links/rechts vertauschbarem Kesselvorlauf PN 6

- 3-Wege-Mischarmatur
- Werksseitig mit Einstellung auf Kesselvorlauf von links geliefert. Umstellung durch einfaches Drehen der Mischerwelle (siehe Montagehinweise)
- Max. Betriebstemperatur 130 °C (DR 200 FA max. 110 °C)
- Lineare Wärmeregelung
- Gehäuse und Innenteile GG 20
- O-Ring-Dichtung
- Unter normalen Betriebsbedingungen vollkommen wartungsfrei

	Typ	k_{VS}-Wert m^3/h	Anschluss Zoll/DN	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
Mit Muffenanschluss									
	DR 15 MA	4,0	1/2"	55	110	2,2	82008006	siehe Shop	23TD
	DR 20 MA	6,3	3/4"	55	110	2,3	82008010		
	DR 25 MA	10,0	1"	58	115	2,4	82008012		
	DR 32 MA	16,0	11/4"	70	140	4,1	82008014		
	DR 40 MA	25,0	11/2"	75	150	4,3	82008016		
Mit Flanschanschluss, nach DIN 2651									
	DR 40 FA	25,0	40	85	170	7,0	82008086	siehe Shop	23TD
	DR 50 FA	40,0	50	95	190	9,8	82008088		
	DR 65 FA	63,0	65	105	210	12,3	82008090		
	DR 80 FA	100,0	80	125	250	21,6	82008092		
	DR 100 FA	160,0	100	135	270	28,0	82008094		
	DR 125 FA	250,0	125	155	310	45,0	82008096		
	DR 150 FA	400,0	150	165	330	49,0	82008098		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Resideo 4-Wege-Mischer Centra-ZR, PN 6

- 4-Wege-Mischarmatur GG 20
- Mit rundum vertauschbaren Anschlüssen
- Max. Betriebstemperatur 130 °C
- Durch patentierte Regelkurve im Küken lineare Mischcharakteristik
- Rücklaufanhebung zur Vermeidung von Niedertemperaturkorrosion
- Werksseitig mit Einstellung auf Kesselvorlauf von links geliefert. Umstellung durch einfaches Drehen der Mischerwelle (siehe Montagehinweise)

	Typ	k_{VS}-Wert m^3/h	Anschluss Zoll/DN	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
Ausführung mit Muffenanschluss									
	ZR 15 MA	4,0	1/2"	110	110	2,4	82007006	siehe Shop	23TD
	ZR 20 MA	6,3	3/4"	110	110	2,5	82007010		
	ZR 25 MA	10,0	1"	115	115	2,6	82007012		
	ZR 32 MA	16,0	1 1/4"	140	140	4,3	82007014		
	ZR 40 MA	25,0	1 1/2"	150	150	4,4	82007016		
Ausführung mit Flanschanschluss, nach DIN 2631									
	ZR 25 FA	10,0	25	150	150	5,0	82007112	siehe Shop	23TD
	ZR 32 FA	16,0	32	160	160	7,9	82007114		
	ZR 40 FA	25,0	40	170	170	8,8	82007116		
	ZR 50 FA	40,0	50	190	190	11,2	82007118		
	ZR 65 FA	63,0	65	210	210	14,9	82007120		

Resideo 4-Wege-Kompakt-Mischer Centra-ZRK, PN 6

- 4-Wege-Mischhahn mit Gehäuse GG 20
- Betriebstemperatur max. 110 °C
- Stellwinkel 90°
- Mit rundum vertauschbaren Anschlüssen
- Anschlüsse mit Außengewinde, 3 Schweißtüllen und 1 Gewindetülle, jeweils mit Überwurfmuttern
- Durch patentierte Regelkurve im Metallküken lineare Temperaturcharakteristik
- Betätigung durch Stellmotor VMK10-4 / VRK10-4

	Typ	k_{VS}-Wert m^3/h	Anschluss DN	Gewicht (im Karton) kg	Artikelnummer	€	RG
	ZRK 20	5,6	20	1,7	82749042	siehe Shop	23TD
	ZRK 25	8,5	25	2,4	82749044		
	ZRK 32	14,0	32	2,9	82749046		

Zubehör für Resideo / Honeywell Mischer

	Typ	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	O-Ring	071 099 535	82011220	siehe Shop	28TD
	Dichtungssatz für DR/ZR/DRU/DRR-Mischer DN 15-40	019001030	82011175		
	Dichtungssatz für DR/ZR/DRU-Mischer DN 50-65	019001040	82011180		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

3

Resideo / Honeywell Motor-3-Wege-Ventil PN 6

- Für Standard-Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
- Mit Flanschanschluss nach DIN 2531
- Für Wasser, Glykol-Wasser-Gemisch (Zusammensetzung gemäß VDI 2035)
- Temperaturbereich von +2 °C bis +120 °C
- Spindel und Kegel nichtrostender Stahl

	für Nennweiten DN	Beschreibung	Centra-Bezeichnung	Resideo / Honeywell-Bezeichnung	Artikelnummer	€	RG
	15–80	■ Standardantrieb	A1N	ML6420A3015	81680060	siehe Shop	23TD
	100–150		A4N	ML6421B3012	81680066		
	15–80	■ Sonderantrieb	B1N	ML7420A6009	7747420418		

	Nennweite DN	k_{VS}-Wert m^3/h	max. zul. Schließdruck bar	CENTRA-Bezeichnung	Resideo / Honeywell-Bezeichnung	Artikelnummer	€	RG
	15	2,5	6	XA 15-2,5	V 5329 C 1000	81631060	siehe Shop	487
	15	4,0	6	XA 15-4,0	V 5329 C 1018	81631064		
	20	6,3	6	XA 20-6,3	V 5329 C 1026	81631068		
	25	10,0	6	XA 25-10	V 5329 C 1034	81631072		
	32	16,0	6	XA 32-16	V 5329 C 1042	81631076		
	40	25,0	4,6	XA 40-25	V 5329 C 1059	81631080		
	50	40,0	2,6	XA 50-40	V 5329 C 1067	81631084		
	65	63,0	1,5	XA 65-63	V 5329 C 1075	81631088		
	80	100,0	0,8	XA 80-100	V 5329 C 1083	81631092		
	100	140	0,5	XA 100-140	V 5015 A 1151	81631096		
	125	220	0,2	XA 125-220	V 5015 A 1169	81631100		
	150	310	0,2	XA 150-310	V 5015 A 1177	81631104		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Resideo CENTRA Dreiwege-Regelventile XF .. B, PN16

- Die Dreiwege-Mischventile werden in Verbindung mit einem Stellantrieb vorwiegend für die Regelung von Warm- oder Kaltwasser in Heizungs-, Kühl- und Klimaanlagen aller Art verwendet.
- Gehäuse aus Grauguss mit Flanschanschlüssen
- Ventilsitz Metall auf Metall für lange Lebensdauer
- Temperaturbereich von +2°C bis +120°C bei Überdruck entsprechend DIN 2401 = 16 bar
- Wasser oder Wasser-Glykolgemisch nach VDI 2035

	für Nennweiten DN	Beschreibung	Centra-Bezeichnung	Resideo / Honeywell-Bezeichnung	Artikelnummer	€	RG
	15–50	■ Standardantrieb	A1N	ML6420A3015	81680060	siehe Shop	23TD
	65–80		A3N	ML6421A3013	81680065		
	100–150		A4N	ML6421B3012	81680066		
	15–50	■ Sonderantrieb	B1N	ML7420A6009	7747420418		
	65–80		B3N	ML7421A3004	81680400		

	Nennweite DN	k_{VS}-Wert m^3/h	Resideo- / CENTRA-Bezeichnung	Artikelnummer	€	RG
	15	2,5	XF15B2.5	7738344035	siehe Shop	23TD
		4,0	XF15B4.0	7738344036		
	20	6,3	XF20B6.3	7738344040		
	25	10,0	XF25B10	7738344043		
	32	16,0	XF32B16	7738344046		
	40	25,0	XF40B25	7738344049		
	50	40,0	XF50B40	7738344052		
	65	63,0	XF65B63	7738344055		
	80	100,0	XF80B100	7738344058		
	100	160,0	XF100B160	7738344027		
	125	250,0	XF125B250	7738344030		
	150	360,0	XF150B360	7738344032		

Resideo CENTRA Dreiwege-Regelventile XI .. B, PN16

- Die Dreiwege-Regelventile der Baureihe XI werden in Kombination mit einem Stellantrieb ML64.../ML74... zur stetigen Regelung der Wassertemperatur in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen eingesetzt.
- Gehäuse aus entzinkungsbeständigem Messing mit Innengewinde (Typ XI)
- Ventilsitz Metall auf Metall für lange Lebensdauer
- Temperaturbereich von +2°C bis +120°C bei Überdruck entsprechend DIN 2401 = 16 bar
- Wasser oder Wasser-Glykolgemisch nach VDI 2035

	Nennweite DN	k_{VS}-Wert m^3/h	Resideo- / CENTRA-Bezeichnung	Artikelnummer	€	RG
	15	2,5	XI15B2.5	7738344060	siehe Shop	23TD
		4,0	XI15B4.0	7738344061		
	20	6,3	XI20B6.3	7738344062		
	25	10,0	XI25B10	7738344063		
	32	16,0	XI32B16	7738344064		
	40	25,0	XI40B25	7738344065		
	50	40,0	XI50B40	7738344066		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Honeywell – Mischer, Antriebe und Stellventile

Honeywell Dreiwege-Mischer V54, PN 6

- 3-Wege-Mischarmatur GG 20
- Gerade Ausführung
- Schwarz
- Beimischung rechts / links vertauschbar
- Max. Betriebstemperatur 130 °C
- Werksseitige Ausführung für Beimischleitung von links, umstellbar auf rechts

	Typ	k_{VS}-Wert m^3/h	Anschluss Zoll/DN	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
Ausführung mit Muffenanschluss									
	V5431A1025	4,0	1/2"	55	110	2,2	7738339559	siehe Shop	932
	V5431A1033	6,3	3/4"	55	110	2,3	7738339560		
	V5431A1041	10,0	1"	58	115	2,4	7738339561		
	V5431A1058	16,0	1 1/4"	70	140	4,1	7738339562		
	V5431A1066	25,0	1 1/2"	75	150	4,3	7738339563		
Ausführung mit Flanschanschluss, nach DIN 2631									
	V5431F1032	6,3	20	70	140	3,5	7738339564	siehe Shop	932
	V5431F1040	10,0	25	75	150	4,0	7738339565		
	V5431F1057	16,0	32	80	160	6,6	7738339566		
	V5431F1065	25,0	40	85	170	7,1	7738339567		
	V5431F1073	40,0	50	95	190	9,8	7738339568		
	V5431F1081	63,0	65	105	210	12,3	7738339569		
	V5431F1099	100,0	80	125	250	21,4	7738339570		
	V5431F1107	160,0	100	135	270	26,5	7738339571		
	V5431F1115	250,0	125	155	310	42,0	7738339572		
	V5431F1123	630,0	150	165	330	49,0	7738339573		

Stellmotor für Honeywell-Mischer V54

- für Mischer V5431A und V5431F sowie DR / ZR

	Typ	Ansteuerung	Drehmoment Nm	Laufzeit (min./90°)	Artikelnummer	€	RG
Stellmotor 230V							
	M6061L1019	3-Punkt	10	1,5	7738339574	siehe Shop	933
	M6061L1027		20	1,6	7738339575		
	M6061L1035		30	2,3	7738339577		
	M6061L1043		40	3,5	7738339579		
Stellmotor 24V							
	M6061A1021	3-Punkt	20	1,6	7738339576	siehe Shop	933
	M6061A1039		30	2,3	7738339578		
	M6061A1047		40	3,5	7738339580		
	M7061E1012	0-10V / 2-10V	10	1,5	7738339581		
	M7061E1020		20	3,0	7738339582		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Honeywell Motor-3-Wege-Ventil PN 16

- Die Dreiwege-Mischventile werden in Verbindung mit einem Stellantrieb vorwiegend für die Regelung von Warm- oder Kaltwasser in Heizungs-, Kühl- und Klimaanlagen aller Art verwendet.
- Gehäuse aus Grauguss mit Flanschanschlüssen
- Ventilsitz Metall auf Metall für lange Lebensdauer
- Temperaturbereich von +2°C bis +120°C bei Überdruck entsprechend DIN 2401 = 16 bar
- Wasser oder Wasser-Glykolgemisch nach VDI 2035

	für Nennweiten DN	Beschreibung	Centra-Bezeichnung	Resideo / Honeywell-Bezeichnung	Artikelnummer	€	RG
	15–50	■ Standardantrieb	A1N	ML6420A3015	81680060	siehe Shop	23TD
	65–80		A3N	ML6421A3013	81680065		
	100–150		A4N	ML6421B3012	81680066		
	15–50	■ Sonderantrieb	B1N	ML7420A6009	7747420418		
	65–80		B3N	ML7421A3004	81680400		

	Nennweiten DN	kVS-Wert m³/h	max. zul. Schließdruck bar	Centra-Bezeichnung	Honeywell-Bezeichnung	Artikelnummer	€	RG
	15	2,5	8,7	XD 15-2,5	V 5329 A 1004	81634060	siehe Shop	487
	15	4,0	8,7	XD 15-4,0	V 5329 A 1012	81634064		
	20	6,3	8,7	XD 20-6,3	V 5329 A 1020	81634068		
	25	10,0	8,7	XD 25-10	V 5329 A 1038	81634072		
	32	16,0	6,0	XD 32-16	V 5329 A 1046	81634076		
	40	25,0	3,5	XD 40-25	V 5329 A 1053	81634080		
	50	40,0	2,0	XD 50-40	V 5329 A 1061	81634084		
	65	63	5,0	XD 65-63	V 5329 A 1079	81634088		
	80	100	3,2	XD 80-100	V 5329 A 1087	81634092		
	100	160	2,3	XD 100-160	V 5050 A 1090	81634096		
	125	250	0,9	XD 125-250	V 5050 A 1108	81634100		
	150	360	0,9	XD 150-360	V 5050 A 1116	81634104		

Honeywell Motor-3-Wege-Ventil PN 16

- Für sauerstoffhaltiges Heizwasser und Brauchwasseranlagen
- Für Wasser und Glykol-Wasser-Gemisch
- Mit Innengewinde-Anschluss nach DIN 2999
- Temperaturbereich von +2 °C bis +120 °C bei Überdruck entsprechend DIN 2401 = 16 bar
- Spindel Edelstahl
- Kegel Messing
- Ventilkörper Messing

	Nennweiten DN	k_{VS}-Wert m³/h	max. zul. Schließdruck bar	Centra-Bezeichnung	Honeywell-Bezeichnung	Artikelnummer	€	RG
	15	2,5	16,0	XP 15-2,5	V 5013 R 1032	81632560	siehe Shop	487
	15	4,0	16,0	XP 15-4,0	V 5013 R 1040	81632562		
	20	6,3	16,0	XP 20-6,3	V 5013 R 1057	81632564		
	25	10,0	10,0	XP 25-10	V 5013 R 1065	81632566		
	32	16,0	17,0	XP 32-16	V 5013 R 1073	81632568		
	40	25,0	14,6	XP 40-25	V 5013 R 1081	81632540		
	50	40,0	12,6	XP 50-40	V 5013 R 1099	81632542		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Siemens AG – Mischer, Antriebe und Stellventile

3

Durchgangsventil PN 6 mit Flanschanschluss

- Für Kalt- und Warmwasser zwischen –10 °C und +130 °C
- Sattdampf bis 6 bar abs/130 °C
- Ventilkörper Grauguss EN-GJL-250
- Kegel/Sitz = Messing / Rotguss
- Stößel = nichtrostender Stahl
- Kennlinie gleichprozentig
- Bei Medien < 0 °C ist die Stößelheizung ASZ6.6 erforderlich
- Bei Temperaturen < 5 °C ist eine EPDM Stößeldichtung # 428488060 erforderlich
- Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar



Typ	Anschluss DN	k_{VS}-Wert m³/h	Artikelnummer	€	RG
VVF22.25-2.5	25	2,5	7738319604	siehe Shop	01NV
VVF22.25-4		4,0	7738319605		
VVF22.25-6.3		6,3	7738319606		
VVF22.25-10		10	7738319607		
VVF22.40-16	40	16	7738319608		
VVF22.40-25		25	7738319609		
VVF22.50-40	50	40	7738319610		
VVF22.65-63	65	63	7738319611		
VVF22.80-100	80	100	7738319612		
VVF22.100-160	100	160	7738319613		

Durchgangsventil PN 16 mit Flanschanschluss

- Für Kalt- und Warmwasser zwischen –10 °C und +150 °C
- Sattdampf bis 16 bar abs/150 °C
- Ventilkörper Grauguss EN-GJL-250
- Kegel/Sitz = Messing / Rotguss
- Stößel = nichtrostender Stahl
- Kennlinie gleichprozentig
- Bei Medien < 0 °C ist die Stößelheizung ASZ6.6 erforderlich
- Bei Temperaturen < 5 °C ist eine EPDM Stößeldichtung # 428488060 erforderlich
- Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar



Typ	Anschluss DN	k_{VS}-Wert m³/h	Artikelnummer	€	RG
VVF42.15-1.6	15	1,6	7738320245	siehe Shop	01NV
VVF42.15-2.5		2,5	7738320246		
VVF42.15-4		4	7738320247		
VVF42.25-6.3	25	6,3	7738320248		
VVF42.25-10		10	7738320249		
VVF42.40-16	40	16	7738320250		
VVF42.40-25		25	7738320251		
VVF42.50-31.5	50	31,5	7738320252		
VVF42.50-40		40	7738320253		
VVF42.65-50	65	50	7738320254		
VVF42.65-63		63	7738320255		
VVF42.80-80	80	80	7738320256		
VVF42.80-100		100	7738320257		
VVF42.100-125	100	125	7738320258		
VVF42.100-160		160	7738320259		
VVF42.125-200	125	200	7738320260		
VVF42.125-250		250	7738320261		
VVF42.150-315	150	315	7738320262		

VVF43... / PN16 auf Anfrage erhältlich
VVF53... / PN25 auf Anfrage erhältlich

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

3-Wege-Ventil PN 6 mit Flanschanschluss nach ISO 7005

- Für Kalt- und Warmwasser zwischen –10 °C und +130 °C
- Medientemperatur Standard: –10 °C bis +130 °C
- Ventilkörper Grauguss EN-GJL-250
- Kegel/Sitz = Messing / Rotguss
- Stößel = nichtrostender Stahl
- Kennlinie gleichprozentig
- Bei Medien < 0 °C ist die Stößelheizung ASZ6.6 erforderlich

	Typ	Anschluss DN	k_{VS}-Wert m^3/h	$\Delta p_{vmax.}$ SAX kPa	$\Delta p_{vmax.}$ SKD kPa	$\Delta p_{vmax.}$ SKB kPa	$\Delta p_{vmax.}$ SKC kPa	Artikelnummer	€	RG
PN6										
	VXF22.25-2.5	25	2,5	300	300	300	–	7738319614	siehe Shop	01NV
	VXF22.25-4	25	4,0	300	300	300	–	7738319615		
	VXF22.25-6,3	25	6,3	300	300	300	–	7738319616		
	VXF22.25-10	25	10,0	300	300	300	–	7738319617		
	VXF22.40-16	40	16,0	300	300	300	–	7738319618		
	VXF22.40-25	40	25,0	300	300	300	–	7738319619		
	VXF22.50-40	50	40,0	300	300	300	–	7738319620		
	VXF22.65-63	65	63,0	175	275	300	–	7738319621		
	VXF22.80-100	80	80,0	100	175	300	–	7738319622		
	VXF22.100-160	100	100,0	–	–	–	200	7738319623		

3-Wege-Ventil PN 16 mit Flanschanschluss nach ISO 7005

- Für Kalt- und Warmwasser zwischen –10 °C und +150 °C
- Medientemperatur Standard: –10 °C bis +150 °C
- Ventilkörper Grauguss EN-GJL-250
- Kegel/Sitz = Messing / Rotguss
- Stößel = nichtrostender Stahl
- Kennlinie gleichprozentig
- Bei Medien < 0 °C ist die Stößelheizung ASZ6.6 erforderlich
- Bei Temperaturen < 5 °C ist eine EPDM Stößeldichtung Nr. 428488060 erforderlich
- Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

	Typ	Anschluss DN	k_{VS}-Wert m^3/h	Artikelnummer	€	RG
	VXF42.15-1.6	15	1,6	7738320263	siehe Shop	01NV
	VXF42.15-2.5		2,5	7738320264		
	VXF42.15-4		4	7738320265		
	VXF42.25-6.3	25	6,3	7738320266		
	VXF42.25-10		10	7738320267		
	VXF42.40-16	40	16	7738320268		
	VXF42.40-25		25	7738320269		
	VXF42.50-31.5	50	31,5	7738320270		
	VXF42.50-40		40	7738320271		
	VXF42.65-50	65	50	7738320272		
	VXF42.65-63		63	7738320273		
	VXF42.80-80	80	80	7738320274		
	VXF42.80-100		100	7738320275		
	VXF42.100-125	100	125	7738320276		
	VXF42.100-160		160	7738320277		
	VXF42.125-200	125	200	7738320278		
	VXF42.125-250		250	7738320279		
	VXF42.150-315	150	315	7738320280		

VXF43... / PN16 auf Anfrage erhältlich
VXF53... / PN25 auf Anfrage erhältlich

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

3

Elektrischer Stellantrieb für Flanschventile VVF../ VXF.. für Heizungs- und Fernheizungsanlagen

■ Betriebsspannung 230 V AC

	Typ	Stellsignal	Hub mm	Stellkraft N	Notstell-Funktion DIN 32730	Artikelnummer	€	RG
	SAX 31.00	3-Punkt	20	800	–	7738306513		
	SKD 32.50	3-Punkt	20	1000	–	83607230		
	SKD 32.51	3-Punkt	20	1000	ja	83607232	siehe Shop	01NV
	SKB 32.50	3-Punkt	20	2800	–	83607124		
	SKB 32.51	3-Punkt	20	2800	ja	83607126		
	SKC 32.60	3-Punkt	40	2800	–	83607134		
	SKC 32.61	3-Punkt	40	2800	ja	83607136		

Elektrischer Stellantrieb für Flanschventile VVF../ VXF.. für Lüftungsanlagen

■ Betriebsspannung 24 V AC

	Typ	Stellsignal	Hub mm	Stellkraft N	Notstell-Funktion DIN 32730	Artikelnummer	€	RG
	SAX 61.03	0..10 V DC	20	800	nein	7738306512		
	SKD 62	0..10 V DC	20	1000	ja	83607264	siehe Shop	01NV
	SKB 62	0..10 V DC	20	2800	ja	83607253		
	SKC 62	0..10 V DC	40	2800	ja	83607257		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Zusatzbaustein für elektromotorischen Stellantrieb 230 V AC für Flanschventile VVF.../VXF...

	Typ	Bezeichnung	Artikelnummer	€	RG
	ASC 9.3	Hilfsschalter-Paar für SKB 32 .../SKC 32.../SKD 32...	81660091	siehe Shop	01NV
	ASZ 7.3	Potenziometer 1 kΩ für SKB 32 .../SKC 32 .../SKD 32...	81660114		

Durchgangsventile PN16 mit Außengewinde

- Zweiwegventil PN 16, mit Außengewindeanschluss, Rotguss
- Für Kalt-/Warmwasser zwischen +2° C und +120° C
- Ventilkörper Rotguss CC491K (Rg5), Stößel CrNi-Stahl
- Kennlinie linear

	Typ	k_{VS}-Wert m^3/h	Abmessungen mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	VVG44.15-0,25	0,25	100x40x113	BPZ:VVG44.15-0.25	81342100	siehe Shop	01NV
	VVG44.15-0,4	0,4	100x40x113	BPZ:VVG44.15-0.4	81342102		
	VVG44.15-063	0,63	100x40x113	BPZ:VVG44.15-0.63	81342104		
	VVG44.15-1,0	1,0	100x40x113	BPZ:VVG44.15-1,0	81342106		
	VVG44.15-1,6	1,6	100x40x117	BPZ:VVG44.15-0.1,6	81342108		
	VVG44.15-2,5	2,5	100x40x117	BPZ:VVG44.15-2,5	81342110		
	VVG44.15-4,0	4,0	100x40x234	BPZ:VVG44.15-4,0	81342112		
	VVG44.20-6,3	6,3	100x80x144	BPZ:VVG44.20-6,3	81342114		
	VVG44.25-10	10	105x80x144	BPZ:VVG44.25-10	81342116		
	VVG44.32-16	16	105x80x151	BPZ:VVG44.32-16	81342120		
	VVG44.40-25	25	130x100x167	BPZ:VVG44.40-25	81342124		

3-Wege-Ventil PN 16 mit Außengewindeanschluss

- Für Kalt-/Warmwasser zwischen +2 °C und +120 °C
- Ventilkörper Rotguss CC491K (Rg 5)
- Stößel CrNi-Stahl
- Kennlinie linear

	Typ	Anschluss DN	k_{VS}-Wert m^3/h	$\Delta p_{vmax.}$ SQS kPa	Verschraubung Typ	Artikelnummer	€	RG
	VXG 44.15-0,25	15	0,25	400	ALG 153	80862100	siehe Shop	01NV
	VXG 44.15-0,4	15	0,4	400	ALG 153	80862102		
	VXG 44.15-0,63	15	0,63	400	ALG 153	80862104		
	VXG 44.15-1,0	15	1,0	400	ALG 153	80862106		
	VXG 44.15-1,6	15	1,6	400	ALG 153	80862108		
	VXG 44.15-2,5	15	2,5	400	ALG 153	80862110		
	VXG 44.15-4,0	15	4,0	400	ALG 153	80862112		
	VXG 44.20-6,3	20	6,3	400	ALG 203	80862114		
	VXG 44.25-10	25	10,0	300	ALG 253	80862117		
	VXG 44.32-16	32	16,0	200	ALG 323	80862118		
	VXG 44.40-25	40	25,0	100	ALG 403	80862119		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

3

Elektromotorischer Stellantrieb für Gewindeventile VVG../VXG 44

	Typ	Betriebsspannung	Stellsignal	Hub mm	Stellkraft N	Notstell-Funktion DIN 32730	Artikelnummer	€	RG
	SAS31.00	230 V AC	3-Punkt	5,5	400	nein	7738323177	siehe Shop	01NV
	SAS61.03	24 V AC/DC	stetig				7738324182		

Verschraubung für Gewindeventile VXG

	Typ	Material Verschraubung	Anschluss	VPE Stück	Artikelnummer	€	RG
	ALG122	Temperguss	Ventil G 3/4, Rohr Rp 3/8	2	82312060		
	ALG123	Temperguss	Ventil G 3/4, Rohr Rp 3/8	3	82312062		
	ALG132	Messing	Ventil G 1/2, Rohr R 3/8	2	82312064		
	ALG133	Messing	Ventil G 1/2, Rohr R 3/8	3	82312066		
	ALG142	Messing	Ventil G 3/4, Rohr Rp 3/8	2	82312068		
	ALG143	Messing	Ventil G 3/4, Rohr Rp 3/8	3	82312070		
	ALG152	Temperguss	Ventil G 1, Rohr Rp 1/2	2	82312072		
	ALG153	Temperguss	Ventil G 1, Rohr Rp 1/2	3	82312074		
	ALG202	Temperguss	Ventil G 1 1/4, Rohr Rp 3/4	2	82312076		
	ALG203	Temperguss	Ventil G 1 1/4, Rohr Rp 3/4	3	82312078		
	ALG252	Temperguss	Ventil G 1 1/2, Rohr Rp 1	2	82312080		
	ALG253	Temperguss	Ventil G 1 1/2, Rohr Rp 1	3	82312082		
	ALG322	Temperguss	Ventil G 2, Rohr Rp 1 1/4	2	82312084		
	ALG323	Temperguss	Ventil G 2, Rohr Rp 1 1/4	3	82312086		
	ALG402	Temperguss	Ventil G 2 1/4, Rohr Rp 1 1/2	2	82312088	siehe Shop	01NV
	ALG403	Temperguss	Ventil G 2 1/4, Rohr Rp 1 1/2	3	82312090		
	ALG502	Temperguss	Ventil G 2 3/4, Rohr Rp 2	2	82312092		
	ALG503	Temperguss	Ventil G 2 3/4, Rohr Rp 2	3	82312094		
	ALG152B	Messing	Ventil G 1, Rohr Rp 1/2	2	7738324183		
	ALG153B	Messing	Ventil G 1, Rohr Rp 1/2	3	7738324184		
	ALG202B	Messing	Ventil G 1 1/4, Rohr Rp 3/4	2	7738324185		
	ALG203B	Messing	Ventil G 1 1/4, Rohr Rp 3/4	3	7738324186		
	ALG252B	Messing	Ventil G 1 1/2, Rohr Rp 1	2	7738324187		
	ALG253B	Messing	Ventil G 1 1/2, Rohr Rp 1	3	7738324188		
	ALG322B	Messing	Ventil G 2, Rohr Rp 1 1/4	2	7738324189		
	ALG323B	Messing	Ventil G 2, Rohr Rp 1 1/4	3	7738324190		
	ALG402B	Messing	Ventil G 2 1/4, Rohr Rp 1 1/2	2	7738324191		
	ALG403B	Messing	Ventil G 2 1/4, Rohr Rp 1 1/2	3	7738324192		
	ALG502B	Messing	Ventil G 2 3/4, Rohr Rp 2	2	7738324193		
	ALG503B	Messing	Ventil G 2 3/4, Rohr Rp 2	3	7738324194		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Sauter – Mischer, Antriebe und Stellventile

Sauter Klein-Durchgangs- und Dreiwegventil

- Ventilkörper vernickelt aus Messingguss (VUL DN10) bzw. Rotguss (VUL DN15 und DN20)
- Spindel aus Nirostahl mit weichdichtendem Ventilkegel
- Gleichprozentige Kennlinie
- Hub 4 mm
- PN 16
- Zul. Betriebstemp. 2... 120 °C
- Auswechselbare Stopfbüchse, auch unter Betriebsdruck
- Dichter Regelast und dichter Beimischast
- Gleiche Schliessrichtung von VUL und BULRegelast A-AB (bei therm. Antrieben stromlos geschlossen)

	Typ	NW DN	Anschluss Aussengew.	k_{VS}-Wert m^3/h	$\Delta p_{max.}$ bar	Artikelnummer	€	RG
Durchgangsventil								
	VUL 010 F340	10	G1/2B	0,16	4,0	82587100	siehe Shop	485
	VUL 010 F330	10	G1/2B	0,40	4,0	82587102		
	VUL 010 F320	10	G1/2B	0,63	4,0	82587104		
	VUL 010 F310	10	G1/2B	1,00	4,0	82587106		
	VUL 010 F300	10	G1/2B	1,60	4,0	82587108		
	VUL 015 F310	15	G3/4B	2,50	1,1	82587110		
	VUL 015 F300	15	G3/4B	3,50	1,1	82587112		
	VUL 020 F300	20	G1B	4,50	1,1	82587114		
Dreiwegventil								
	BUL 010 F330	10	G1/2B	0,40	1,7	89198410	siehe Shop	485
	BUL 010 F320	10	G1/2B	0,63	1,7	89198403		
	BUL 010 F310	10	G1/2B	1,00	1,7	89198396		
	BUL 010 F300	10	G1/2B	1,60	1,7	89198395		
	BUL 015 F310	15	G3/4B	2,50	1,4	89198408		
	BUL 015 F300	15	G3/4B	4,00	1,2	89198407		
	BUL 020 F300	20	G1B	5,00	1,0	89198373		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Sauter Antrieb für Kleinventile

- Direkt auf Kleinventile der Fabrikate MNG und Heimeier sowie auf die Ventiltypen VUL / BUL montierbar

	Typ	Beschreibung	Spannung	Artikelnummer	€	RG
	AXT301F110	■ Thermischer Kleinventilantrieb mit Hubanzeige ■ Max. Schubkraft 100 N ■ Stromlos NC ■ Aufbau auf Ventil über Kunststoffadapter M30 x 1,5 oder M28 x 1,5 ■ Anschlusskabel weiß, ohne Stecker für den elektrischen Anschluss ■ Hub 5 mm	230 V	7738345445	siehe Shop	485
	AXT301F112		24 V	7738345446		
	AXS315SF102	■ Stetiger Antrieb 0…10V / 10 … 0V ■ Hub 6,5 mm ■ Max. Schubkraft 125 N ■ Stromlos NC ■ Kabel steckbar in 1 m / 2 m / 5 m separat mitbestellen (nicht im Lieferumfang enthalten)		7738345017		
		■ Anschlusskabel weiß ■ 1 m	0-10 V	7738345012		
		■ Anschlusskabel weiß ■ 2 m		7738345013		
		■ Anschlusskabel weiß ■ 5 m		7738345014		
	AXM217F200	■ Schrittmotor mit Ansteuerungs- und Abschaltelektronik ■ Ansteuerung durch 2-Punkt oder 3-Punkt-Signal ■ Aufbau auf Ventil über Gewinde M30 × 1,5 ■ Wartungsfreies Getriebe ■ Kontrolle des Betriebszustandes mittels integrierter LED ■ Montagelage senkrecht stehend bis waagerecht, nicht hängend	230 V	7738311488		
	AXM217F202		24 V	7738311489		

Sauter 3-Wege-Ventil BUN als Misch-oder Verteilventil

- Ventilkörper und Kegel aus Messing
- Spindel aus Nirostahl
- Kennlinie gleichprozentig (F3..)
- Kennlinie linaer (F2..)
- Wird Bypass geschlossen, kann dieses Ventil als Durchgangsventil eingesetzt werden
- Hub 8 mm
- PN 16
- Zul. Betriebstemp. -15... +150 °C
- Δp_{max}: Max. zulässiger Differenzdruck, bei dem der Antrieb das Ventil noch sicher öffnen und schließen kann

	Typ BXN...F2..	NW DN	Anschluss Aussengew.	k_{VS}-Wert m^3/h	$\Delta p_{max.}$ in bar bei 500 N	Δp_{max} in bar bei 800 N	Artikelnummer	€	RG
	BUN 015 F330	15	G1B	1,0	6,0 (4,0)	8,0 (6,0)	7747215915	siehe Shop	485
	BUN 015 F320	15	G1B	1,6	6,0 (4,0)	8,0 (6,0)	7747215916		
	BUN 015 F310	15	G1B	2,5	6,0 (4,0)	8,0 (6,0)	7747215917		
	BUN 015 F300	15	G1B	4,0	6,0 (4,0)	8,0 (6,0)	7747215918		
	BUN 020 F300	20	G1 1/4B	6,3	5,0 (2,8)	8,0 (6,0)	7747215919		
	BUN 025 F300	25	G1 1/2B	10,0	4,0 (2,8)	8,0 (5,0)	7747215920		
	BUN 032 F300	32	G2B	16,0	3,7 (2,0)	6,0 (4,0)	7747215921		
	BUN 040 F300	40	G2 1/4B	22	2,7 (1,5)	4,4 (2,5)	7747215922		
	BUN 050 F300	50	G2 3/4B	28	1,8 (0,8)	3,0 (1,5)	7747215923		
	BUN 050 F200	50	G2 3/4B	40	1,8(0,8)	3,0(1,5)	7747215924		

Zubehör:
0361951 015* 1 Verschraubung für Aussengewinde mit Flachdichtung DN 15 (benötigt werden 3 Stk.)
0361951 020* 1 Verschraubung für Aussengewinde mit Flachdichtung DN 20 (benötigt werden 3 Stk.)
0361951 025* 1 Verschraubung für Aussengewinde mit Flachdichtung DN 25 (benötigt werden 3 Stk.)
0361951 032* 1 Verschraubung für Aussengewinde mit Flachdichtung DN 32 (benötigt werden 3 Stk.)
0361951 040* 1 Verschraubung für Aussengewinde mit Flachdichtung DN 40 (benötigt werden 3 Stk.)
0361951 050* 1 Verschraubung für Aussengewinde mit Flachdichtung DN 50 (benötigt werden 3 Stk.)

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Sauter Ventilantriebe für BUN

- 230 V ~ ± 15%, 50... 60 Hz: 24 V ~ ± 20%, 50... 60 Hz
- Die 3-Pkt.-Antriebe sind auch für eine Speisespannung von 24 V~ erhältlich.
- AVF 124/125: Federrückzug fährt bei Ausfall/Unterbrechen der Speisespannung oder beim Ansprechen eines Begrenzungsreglers auf die Endposition (Laufzeit 18 ± 10 sec.)
- SUT-Antriebe: Steuersignal und Stellungsrückmeldung 0... 10 V DC, auch für 2-Pkt.- und 3-Pkt.-Ansteuerung je nach Anschluss
- Max. Betriebstemperatur 100 °C am Ventil
- Zul. Umgebungstemperatur -10... 55 °C
- Zul. Umgebunsfeuchte 5...95% r.F.
- Schutzart IP 54

	Typ	Schubkraft N	Spannung V ~	Ansteue-rung	Laufzeit sec.	Kennlinie	Artikelnummer	€	RG
	AVM 115 F120 B	500	230	2/3-Pkt	120	%	7747208495		
	AVM 115 SF132 B	500	24	SUT	60/120	%/lin	7747208547		
	AVM 321 F110	1000	230	3-Pkt	96/48	%	7738321161	siehe Shop	485
	AVM 321 SF132	1000	24	SUT	96/32	%/lin	7738321162		
	AVF 124 F130	500	230	3-Pkt	60/120	%	81878060		
	AVF 125 SF132	500	24	SUT	60/120	%/lin	7747404041		

Sauter Retrofit Antrieb

- Universalantriebe für Sauter und Fremdventile
- Zahlreiche Adapter ermöglichen den Aufbau auf Sauter und Fremdventile
- 230V AC , ±15%, 50…60 Hz, 24V AC, ±20%, 50…60 Hz
- Laufzeit 2/3 Pkt.-Antriebe 120 sec.
- SUT-Antriebe : Steuersignal und Stellungsrückmeldung 0…10 V DC
- Einfache Montage der Adapter
- Hub 20 mm
- Zul. Umgebungstemp. -10…55 °C
- Zul. Umgebungsfeuchte 5…85% rF
- Schutzart IP 54

	Typ	Spannung	Ansteuerung	Laufzeit	Artikelnummer	€	RG
	AVM322F120R	230 V	2/3-Pkt.	120 sec.	7738321200		
	AVM322F122R	24 V	2/3-Pkt.	120 sec.	7738321201	siehe Shop	830
	AVM322SF132R	24 V	SUT	80/120 sec.	7738321202		

Adapter für den Sauter Retrofit Antrieb / Sauter Ventile und Fremdventile

	Typ	Adapter für	Artikelnummer	€	RG
	0510390020	Sauter Ventile VQD, VQE, VUG, VUP, VUS, BQD, BQE, BUG, BUS	7738321203		
	0510390021	Sauter Ventile V6R…. / B6R….	7738321204		
	0510390022	Siemens Ventile mit Hub bis 20 mm und Spindeldurchmesser 10 mm, VXF, VVF	7738321205		
	0510390023	JCI Ventile mit Hub bis 20 mm VBD, VBF, VBB, VG8	7738321206		
	0510390024	Honeywell Ventile mit Hub bis 20 mm V50..A/B, V53..A	7738321207	siehe Shop	830
	0510390025	LDM Ventile mit Hub bis 20 mm RV113R/M	7738321208		
	0510390026	ITT Dräger Ventile mit Hub bis 20 mm PSVF, PSVD, SVF, SVD	7738321209		
	0510390027	Belimo Ventile mit Hub 20 mm H6..R, H7..R, H4..B, H5.. B, H6..N, H7..N	7738321210		
	0510390701	Kieback&Peter bis 20 mm Hub	7738331267		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Sauter Dichtschließende Drosselklappe PN 16 mit Motorantrieb

- Kennlinie linear
- Zulässige Betriebstemperatur -10 bis +130 °C
- Motorantrieb 230 V AC, 15 Nm/30 Nm
- 120 sec. Laufzeit, 2/3-Punkt

	Typ DEF...F200/ DN	k_{VS}-Wert m^3/h	$\Delta p_{max.}$ bar	mit Antrieb montiert	Artikelnummer	€	RG
	025	36	10,0	ADM322F120	7738328434	siehe Shop	485
	032	40	10,0	ADM322F120	7738328435		
	040	50	10,0	ADM322F120	7738328436		
	050	85	10,0	ADM322F120	7738328437		
	065	215	7,0	ADM322F120	7738328438		
	080	420	4,0	ADM322F120	7738328439		
	100	800	2,0	ADM322F120	7738328440		
	125	1010	6,0	ASM134F130	7738345447		
	150	2100	5,0	ASM134F130	7738345448		
	200	4000	3,0	ASM134F130	7738345449		

Antriebe mit Stellungsregler S für Steuersignale 0–10 V bzw. 0–20 mA sowie Speisespannung 24 VAC auf Anfrage

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Sicherheitsventile

Logafix Membransicherheitsventil

- Für geschlossene Warmwasserbereiter nach DIN 1988
- Gehäuse Messing
- Bauteilgeprüft gemäß TRD 721
- Eine Trennmembrane schützt die Feder gegen Kalkablagerung
- Hohe Abblasleistung

Logafix	Typ	für Behälter mit Speicherinhalt Liter	Gewicht kg	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
6 bar							
	1/2"	bis 200	0,160	10	7739608418	siehe Shop	LKA1
				1	80805050		
	3/4"	bis 1000	0,190	10	7739608419		
				1	80805052		
	1"	bis 5000	0,420	1	80805054		
	1 1/4"	über 5000	0,500	1	80805056		
10 bar							
	1/2"	bis 200	0,160	10	7739608420	siehe Shop	LKA1
				1	80805070		
	3/4"	bis 1000	0,190	10	7739608421		
				1	80805072		
	1"	bis 5000	0,420	1	80805074		
	1 1/4"	über 5000	0,500	1	80805076		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Sicherheitsgruppen Resideo Braukmann

Resideo Braukmann Sicherheitsgruppe SG160SD

- Gehäuse entzinkungsbest. Messing
- Mit Verschraubungen
- Für waagerechten und senkrechten Einbau
- Mit eingangsseitigem Druckminderer
- Bauteilgeprüft gemäß TRD 721
- Bestehend aus:
  - 2 Kugelabsperrventilen
  - Sicherheitsventil
  - Rückflussverhinderer
  - Prüf- und Entleerungsstopfen

	Anschluss Gewindetülle Zoll	Artikelnummer	€	RG
Ansprechdruck 6 bar = Variante AA				
	1/2"	80937230	siehe Shop	01TD
	3/4"	80937232		
	1"	80937234		
Ansprechdruck 10 bar = Variante AC				
	1/2"	80937250	siehe Shop	01TD
	3/4"	80937252		
	1"	80937254		

Manometer ▶ Kapitel 7

Resideo Braukmann Sicherheitsgruppe SG160S

- Gehäuse entzinkungsbest. Messing
- Mit Verschraubungen
- Für waagerechten und senkrechten Einbau
- Bauteilgeprüft gemäß TRD 721
- Bestehend aus:
  - 2 Kugelabsperrventilen
  - Sicherheitsventil
  - Rückflussverhinderer
  - Prüf- und Entleerungsstopfen

	Anschluss Gewindetülle Zoll	Artikelnummer	€	RG
Ansprechdruck 6 bar = Variante AA				
	1/2"	80937400	siehe Shop	01TD
	3/4"	80937402		
	1"	80937404		
Ansprechdruck 10 bar = Variante AC				
	1/2"	80937420	siehe Shop	01TD
	3/4"	80937422		
	1"	80937424		

Manometer ▶ Kapitel 7

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Resideo Braukmann Sicherheitsgruppe SG150

- Für geschlossene Wassererwärmer bis 200 l, nach DIN 1988 und DIN 4753 Teil 1
- DVGW-bauteilegeprüft
- Schallschutzgeprüft Gruppe 1 ohne Auflage
- Sicherheitsventil bBauteilgeprüft gemäß TRD 721
- Für waagrechten und senkrechten Einbau
- Gehäuse aus entzinkungsbeständigem Messing
- Mit Verschraubungen
- Bestehend aus:
  - 1 Kugelabsperrventil
  - Sicherheitsventil
  - Rückflussverhinderer mit Prüf- und Entleerungsstopfen

	Anschluss Gewindetülle Zoll	Artikelnummer	€	RG
Ansprechdruck 6 bar = Variante AA				
	1/2"	7747215742	siehe Shop	01TD
	3/4"	7747215743		
Ansprechdruck 10 bar = Variante AC				
	1/2"	7747215744	siehe Shop	01TD
	3/4"	7747215745		

Manometer ▶ Kapitel 7

Resideo Braukmann Sicherheitsgruppe SG150 D

- Ausführung wie SG150, jedoch mit eingangsseitigem Druckminderer

	Anschluss Gewindetülle Zoll	Artikelnummer	€	RG
Ansprechdruck 6 bar = Variante AA				
	1/2"	7747215722	siehe Shop	01TD
	3/4"	7747215723		
Ansprechdruck 10 bar = Variante AC				
	1/2"	7747215724	siehe Shop	01TD
	3/4"	7747215725		

Manometer ▶ Kapitel 7

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

3

Druckminderer Resideo Braukmann

Resideo Braukmann Druckminderer D06F aus bleifreiem Messing

- Einsatzbereich:
  - Wasser, Pressluft und Stickstoff bis 40 °C
- Gehäuse und Verschraubungen aus bleifreiem Messing
- Federhaube und Verstellgriff Kunststoff
- Siebtasse stoßfester, glasklarer Kunststoff
- Ventileinsatz korrosionsfester Kunststoff, komplett auswechselbar
- Siebträger nichtrostender Stahl. Maschenweite ca. 0,16 mm
- Mit Einstellskala und Gewindetülle
- Gehäuse beiderseits Manometeranschluss R1/4"
- Vordruck: max. 16 bar
- Hinterdruck: 1,5–6 bar
- DVGW-bauteilgeprüft in den Anschlussgrößen R1/2" bis R2"
- Schallschutzgeprüft in den prüfpflichtigen Anschlussgrößen R1/2" bis 1 1/4", Gruppe I, ohne Auflage
- Sonderausführung:
  - Für Temperaturen 40–70 °C (Siebtasse aus Messing)
  - Mit Löttüllen

	Anschluss Zoll	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	1/2"	D06F-1/2LFA	7738345382	siehe Shop	01TD
	3/4"	D06F-3/4LFA	7738345383		
	1"	D06F-1LFA	7738345384		
	1 1/4"	D06F-1 1/4LFA	7738345385		
	1 1/2"	D06F-1 1/2LFA	7738345386		
	2"	D06F-2LFA	7738345387		

Rohrfeder-Manometer

	Gehäuse Ø mm	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Anschluss rückseitig G 1/4 B					
	63	■ Für 0–10 bar	81188308	siehe Shop	452

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Trinkwasser-Sicherungsarmaturen Resideo Braukmann

Resideo Braukmann Systemtrenner BA295D, drehbar

- Gehäuse Messing, verchromt
- Nachrüst-Systemtrenner zur Absicherung von Zapfstellen im Haushalt, an Außenzapfstellen oder Füllarmaturen
- Betriebstemperatur max. 65 °C
- Max. Eingangsdruck 10 bar
- Mindesteingangsdruck 1,5 bar

	Größe	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	1/2"	BA295D-1/2AS	7738319569	siehe Shop	02TD
	3/4"	BA295D-3/4WH	7738319570		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Kugelhähne und KFE-Hähne mit Trinkwasserzulassung

BEE Durchgangskugelhahn aus Edelstahl mit Trinkwasserzulassung BR 835 mit Handhebel

- Voller Durchgang
- Druckstufe PN 25/40
- Innengewinde nach ISO 228-1
- Temperaturbereich allgemein -20 °C bis + 180 °C (in Abhängigkeit vom Betriebsdruck)
- Für Trinkwasserinstallation:
  - Temperatur: +65 °C dauernd, kurzzeitig +90 °C
- Verwendung: Öle; Druckluft; Wasser; Kraftstoffe, Lösungsmittel; Dampf, Lebensmittel; Getränke
- Schaltspindel ausblassicher
- einstellbare Stopfbuchse
- VA Handhebel mit grünem PVC Überzug
- DVGW-Trinkwasserzulassung PN 10
- nach DIN EN 13828 und DVGW W 570
- Flügelgriff auf Anfrage
- Spindelverlängerung aus Edelstahl und Abschließvorrichtung auf Anfrage



Größe Zoll	DN	Länge mm	Druck bar	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
1/2"	15	50	40	0,184	89215443	siehe Shop	03FC
3/4"	20	60	40	0,308	89215444		
1"	25	68	40	0,458	89215445		
1 1/4"	32	80	25	0,738	89215424		
1 1/2"	40	94	25	1,235	89215403		
2"	50	106	25	1,970	89215404		

BEE Durchgangskugelhahn aus Edelstahl mit Trinkwasserzulassung BR 835T mit ISO-T-Griff

- Voller Durchgang
- Druckstufe PN 25/40
- Innengewinde nach ISO 228-1
- Temperaturbereich von -20°C bis +150 °C
- Für Trinkwasserinstallation:
  - Temperatur: +65 °C dauernd, kurzzeitig +90 °C
- Verwendung: Öle; Druckluft; Wasser; Kraftstoffe, Lösungsmittel; Dampf, Lebensmittel; Getränke
- Schaltspindel ausblassicher
- einstellbare Stopfbuchse
- ISO-T-Griff
- DVGW-Trinkwasserzulassung PN 10
- nach DIN EN 13828 und DVGW W 570



Größe Zoll	DN	Länge mm	Druck bar	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
1/2"	15	50	40	0,184	7738321211	siehe Shop	03FC
3/4"	20	60	40	0,308	7738321212		
1"	25	68	40	0,458	7738321213		
1 1/4"	32	80	25	0,738	7738321214		
1 1/2"	40	94	25	1,235	7738321215		
2"	50	106	25	1,970	7738321216		

BEE Durchgangskugelhahn aus Messing zugelassen für Gas und Trinkwasser mit ISO-T-Griff

- Verwendung: Erdgas, Trinkwasser, Heizungsanlagen, Öle; Druckluft; Kraftstoffe
- ISO-T-Griff grau, beiliegend 4 Aufkleber in gelb; grün; rot; blau
- Temperaturbereich allgemein von -20 °C bis + 150 °C
- Für Trinkwasserinstallation:
  - Temperatur: +65 °C dauernd, kurzzeitig +95 °C
- Für Gasinstallation:
  - Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C
- Betriebsdruck: allgemein PN 40 Gas: MOP 5/HTB Klasse B 0,1 Trinkwasser: PN 10
- Schaltspindel ausblassicher, mit doppelter O-Ring-Abdichtung
- beiderseits Innengewinde nach ISO 7-1 (DIN EN 10226-1)
- Ausführungen mit Innen-/Aussengewinde auf Wunsch lieferbar
- voller Durchgang nach DIN EN 1983
- Gehäuse aus CW 617N verchromt



Größe	DN	Länge mm	Druck bar	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
3/8"	10	46	40	0,130	7747222943	siehe Shop	02FC
1/2"	15	60	40	0,225	7747222944		
3/4"	20	70	40	0,355	7747222945		
1"	25	80	40	0,520	7747222946		
1 1/4"	32	94	40	0,740	7747222947		
1 1/2"	40	103	40	1,100	7747222948		
2"	50	123	40	1,630	7747222949		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

BEE Wärmedämmschalen 984 WDS passend für Universalkugelhahn BR 984T

- Wärmedämmschale aus EPPpassend für Kugelhähne BR 984T für die Größen von 1/2" bis 2"
- Temperaturbereich bis 110 °C
- 2-teilig
- symetrisch
- flexibele Schnappverschlüsse, keine externe Fixierung nötig
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102
- schadstofffrei und recyclefähig
- abnehmbar und wiederverwendbar

	Größe	DN	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
	1/2"	15	0,2	7738302334	siehe Shop	02FC
	3/4"	20	0,2	7738302335		
	1"	25	0,3	7738302336		
	1 1/4"	32	0,4	7738302337		
	1 1/2"	40	0,7	7738302338		
	2"	50	1,5	7738302339		

BEE Thermometer passend für Universalkugelhahn BR 984T

- Edelstahlgehäuse
- Gehäusedurchmesser 40mm
- Klasse 1,0
- 0 - 120 °C
- zum Nachrüsten
- mit direkter Wärmeübertragung mittels Adapterstück

	Größe	DN	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
	1/4"	6	0,06	7738302330	siehe Shop	02FC
	1/2"	15	0,06	7738302331		
	1"	25	0,06	7738302332		
	1 1/2"	40	0,06	7738302333		

Heimeier Trinkwasserkugelhahn Globo D, PN 16

- Zul. Betriebstemperatur: 10 - 120 °C
- Druckklasse PN 16
- Beiderseits Innengewinde
- Knebel auch bei wärmegedämmten Gehäuse von außen bedienbar
- Wartungsfreie Spindelabdichtung durch zwei O-Ringe aus EPDM
- Kugelabdichtung aus reinem PTFE
- Globo D entspricht folgenden Anforderungen: DVGW W 570-1, DVGW W 270, DIN EN 13828, DIN 50930-6 und KTW

	Anschluss Zoll	Länge mm	Höhe mm	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	1/2"	65	69,9	0670-02.000	7738339553	siehe Shop	11AI
	3/4"	75	72,0	0670-03.000	7738339554		
	1"	90	74,5	0670-04.000	7738339555		
	1 1/4"	95	78,0	0670-05.000	7738339556		
	1 1/2"	100	111,5	0670-06.000	7738339557		
	2"	118	116,5	0670-08.000	7738339558		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

BEE Kessel-Füll- und Entleerhahn mit Trinkwasserzulassung

- Gehäuse aus CW 671N verchromt
- Selbstdichtendes Aussengewinde
- Gewindedichtung aus PTFE Sondercompound
- Anschlußgewinde nach DIN ISO 228
- Zulassung für Trinkwasser nach DIN EN 13828 und W570-1
- Hohe Duchflußleistung
- Temperaturbereich bis max. 150°C
- Verwendung für Heizungs- und Trinkwasserinstallation

	Größe	DN	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
Ausführung in Durchgangsform BR 195-1/2"-D2, PN 10						
	1/2"	15	0,16	7738342453	siehe Shop	02FC
Ausführung in Eckform BR 195-1/2"-E2, PN 10						
	1/2"	15	0,19	7738342454	siehe Shop	02FC

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Probenahmeventile

Resideo Alwa-Probenahmeventil V4250

- Zur Bestimmung chemischer und mikrobiologischer Parameter
- Einsatz im gesamten Trinkwassersystem (Kalt-/Warmwasser) und im Bereich Schwimm-/Badewasser
- Verwendungsbereich: Wasser bis max. 90 ° C, Druckstufe (PN) 16bar
- Gehäuse: Rotguss, Sechskant-Prüfstopfen: entzinkungsbeständiges Messing, Auslaufbogen: Edelstahl
- Mittels Sechskantschlüssel ist Auslaufmenge regulierbar und Ventil absperrbar
- DFLW-zertifiziert

	Größe	Anschluss	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Für Armaturen DN 15-25	G 1/4	V4250A008P	7738320527	siehe Shop	06TD
	Für Armaturen DN 32-80	G 3/8	V4250A010P	7738320528		

Oventrop Probenahmeventil Aquastrom P

- Für hygienisch-mikrobiologische Untersuchungen gem. DVGW W551, TrinwV und VDI 6023
- Einsatzbereich:Trinkwasseranlagen PN16 für Zirkulationsleitungen gem. DVGW-Arbeitsblatt W551 und W553
- Beflammbar
- Ventilgehäuse und Spindel aus Rotguss/ Edelstahl
- Auslaufbogen aus Edelstahl, lose vormontiert
- Betätigung mit beiliegendem Inbusschlüssel

	Größe DN	Anschluss	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
beiderseits AG, flachdichtend						
	8	G 1/4	4209102	7747403726	siehe Shop	25AO
	10	G 3/8	4209103	7747403727		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Absperrorgane

Frostgeschütztes Außenwandventil Moragarden II

- Löt- und Gewindeanschluss
- DVGW-geprüft
- Eigensicher gemäß DIN EN 1717
- Mit integriertem Rohrbelüfter
- Rückflussverhinderer
- Lieferung mit Steckschlüssel

	Anschluss DN/Zoll	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	G 1/2	■ L = 300 mm	7738345444	siehe Shop	297
		■ Steckschlüssel für Ersatzbedarf	80428800		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Ausschließlich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Stand: Juli 2025

Rund um den Wärmeerzeuger

Logafix Heizungspumpe BUE-Plus



Systemzubehör aus einer Hand

Logafix Trinkwasserpumpe



Kondensatpumpe





Kapitel 4 Heizungs-, Trinkwasser- und Kondensatpumpen

Heizungpumpen

Logafix	■ Elektronisch geregelt	▶ S. 4003
	■ Leistungskennlinien	▶ S. 4006
Biral	■ Elektronisch geregelt	▶ S. 4008
	■ Leistungskennlinien	▶ S. 4017
GRUNDFOS	■ Elektronisch geregelt	▶ S. 4018
	■ Zubehör und Leistungskennlinien	▶ S. 4028
WILO	■ Elektronisch geregelt	▶ S. 4029
	■ Zubehör und Leistungskennlinien	▶ S. 4038

Trinkwasserpumpen

Logafix	■ Trinkwasser-Zirkulationspumpen	▶ S. 4042
	■ Zubehör und Leistungskennlinien	▶ S. 4042
Biral	■ Trinkwasserpumpen	▶ S. 4044
	■ Leistungskennlinien	▶ S. 4045
GRUNDFOS	■ Trinkwasser-Zirkulationspumpen	▶ S. 4046
	■ Zubehör und Leistungskennlinien	▶ S. 4049
WILO	■ Trinkwasserpumpen	▶ S. 4050
	■ Leistungskennlinien	▶ S. 4053

Kondensatpumpen

SFA	■ Für Brennwerttechnik	▶ S. 4055
Aspen	■ Für Brennwerttechnik	▶ S. 4055
Grundfos	■ Für Brennwerttechnik	▶ S. 4056

Online Shop

https://onlineshop.buderus.de

Unterlagen & Broschüren

https://buderus.de/de/techniche-dokumentation

Stand: Juli 2025

Buderus

Ihr Partner für HEIZUNGS- TRINKWASSER- und KONDENSATPUMPEN

Neben den abgebildeten Produkten erhalten Sie das komplette Sortiment der führenden Hersteller:

Logafix

GRUNDFOS

Biral

wilo

SFA DEUTSCHLAND Shaking up water

ASPEN PUMPS DEUTSCHLAND

Sprechen Sie bitte Ihre Buderus Niederlassung an!

Logafix Heizungspumpen – Elektronisch geregelt

Hocheffizienzpumpe Logafix BUE-Plus-2

- Energieeffizienzindex EEI ≤0,20
  - ErP 2016 konform
- Höchste Wirkungsgrade dank ECM Technologie
- Stufenlose Leistungsregelung zur optimalen Lastanpassung in > p-v (Differenzdruck variabel), in > p-c (Differenzdruck konstant) oder Bedarfsweise im Kennlinienbetrieb analog den bisherigen Standard-Pumpen in 3 vorgegebenen Drehzahlstufen
- LED zur Einstellung der Förderhöhe und Anzeige der aktuellen Leistungsaufnahme in Watt
- Flexibler Einbau durch kompakte Bauweise
- Sehr hohes Anlaufmoment für sicheren Anlauf
- Förderfähig im Rahmen des Bafa Förderprogramms „Heizungsoptimierung“

Technische Daten:

- Fördermedientemperatur -10 °C bis +95 °C
  - Schutzart IP X2D
  - Verschraubungsanschluss Rp 1 und Rp 1 1/4
- Serienmäßig mit Wärmedämmschale

Logafix	Typ	Baulänge mm	Artikelnummer	€	RG
1 ~,230 V Wechselstrom - PN 10					
	BUE-Plus-2 25/1-4.3	180	7738336494	siehe Shop	LPU1
	BUE-Plus-2 25/1-6.3	180	7738336495		
	BUE-Plus-2 30/1-4.3	180	7738336496		
	BUE-Plus-2 30/1-6.3	180	7738336497		
	BUE-Plus-2 25/1-4-130.3	130	7738336492		
	BUE-Plus-2 25/1-6-130.3	130	7738336493		

Leistungskennlinien BUE-Plus 25-2, BUE-Plus 30-2 ▶ S.4006

Technische Daten – Logafix BUE-Plus 25-2, BUE-Plus 30-2

	BUE-Plus-2 25/1-4 BUE-Plus-2 25/1-6	BUE-Plus-2 30/1-4 BUE-Plus-2 30/1-6
Rohranschluss DN	Rp 1	Rp 1 1/4
Zulässige Fördermedien	Heizungswasser gem. VDI 2035	
Wasser/Glykolgemische	bis max. 50 % Glykol	
Elektromagnetische Verträglichkeit	EN 61800-3	
Störaussendung	EN 61000-6-3	
Störfestigkeit	EN 61000-6-2	
Isolierklasse	F	
Pumpengehäuse	GG EN-GJL-200	
Laufrad	Polypropylen (PP-40%GF)	
Welle	Edelstahl	
Lager	Kohle	
Maximaler Betriebsdruck	6 bar	
Netzanschluss, Netzfrequenz	~230 V, 50 Hz	
Energieeffizienzklasse	A	

BAFA förderfähig durch EEI ≤ 0,20!

Verbindungsstecker

	Für Typ	Artikelnummer	€/Satz	RG
	Gerader Stecker, für Logafix Pumpen BUE-Plus und BUZ-Plus	7738317853	siehe Shop	14PW

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix Pumpenkugelhahn-Set, PN10

- Logafix Pumpenkugelhähne aus vernickeltem Messing, mit oder ohne Schwerkraftbremse
- Zweiteiliges Gehäuse aus vernickeltem Messing - Kugel aus Messing, verchromt - Dichtringe aus PTFE - doppelte O-Ring-Abdichtung aus EPDM
- Knebelgriff aus Kunststoff, verlängert
- Schwerkraftbremse aufstellbar zum Einstellen der Schwerkraftzirkulation
- Max. Betriebsdruck PN 10
- Betriebstemperatur -10 °C bis +120 °C, kurzzeitig max. +140 °C
- Geeignet für Wasser-Glycol-Gemische bis 50 % Glycol
- Set bestehend aus:
  - 1 x Pumpenkugelhahn mit Schwerkraftbremse
  - 1 x Pumpenkugelhahn ohne Schwerkraftbremse
  - 2 x Überwurfmutter vernickelt für Pumpenflansch
  - Flachdichtungen

Logafix	Anschluss	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	DN 25 x 1"	5	7739621442	siehe Shop	LKA1
		1	7738342222		
	DN 32 x 1 1/4"	5	7739621443		
		1	7738342223		

Logafix Pumpenkugelhahn-Set incl. zusätzlichem Kugelhahn für VL / RL, mit und ohne Heizungspumpe

- Pumpenkugelhahn-Set ohne Pumpe bestehend aus:
  - 1 x Pumpenkugelhahn mit Schwerkraftbremse
  - 1 x Pumpenkugelhahn ohne Schwerkraftbremse
  - 2 x Überwurfmutter vernickelt für Pumpenflansch
  - 1 x Kugelhahn
- Pumpenkugelhahn-Set mit Pumpe bestehend aus:
  - 1 x Pumpenkugelhahn mit Schwerkraftbremse
  - 1 x Pumpenkugelhahn ohne Schwerkraftbremse
  - 2 x Überwurfmutter vernickelt für Pumpenflansch
  - 1 x Kugelhahn
  - 1 x Heizungsumwälzpumpe

	Ausführung	Anschluss PKH mm x Zoll	Anschluss KH Zoll	Heizungspumpe Typ	VPE	Artikelnummer	€/Satz	RG
	PKH-Set	25 x 1"	1"	–	5	7739622538	siehe Shop	LKA1
		25 x 1"	1"	–	1	7739622299		
		32 x 1 1/4"	1 1/4"	–	5	7739622539		
		32 x 1 1/4"	1 1/4"	–	1	7739622300		
	PKH-Set mit Pumpe	25 x 1"	1"	Logafix BUE-Plus-2 25/1-6	1	7739622540		
		32 x 1 1/4"	1 1/4"	Logafix BUE-Plus-2 30/1-6	1	7739622541		

Isolierung für Logafix Pumpenkugelhähne

- Logafix Dämmschalen aus EPP (bestehend aus 2 Halbschalen)
  - Baustoffklasse B2 nach DIN 4102
  - Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mk

Logafix	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	■ Passend für Logafix Kugelhahn 1", ohne Schwerkraftbremse	7738342232	siehe Shop	LKA1
	■ Passend für Logafix Kugelhahn 1 1/4", ohne Schwerkraftbremse	7738342233		
	■ Passend für Logafix Kugelhahn 1", mit Schwerkraftbremse	7738342234		
	■ Passend für Logafix Kugelhahn 1 1/4", mit Schwerkraftbremse	7738342235		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Umrüstsatz Thermometer für Logafix Pumpenkugelhähne

- Logafix Umrüstsatz bestehend aus anthrazitfarbenem Thermometer 0-120 °C und Sonderschraube
- Set: blauer und roter Kunststoffring im Lieferumfang

Logafix	Beschreibung	Größe Zoll	Artikelnummer	€	RG
	■ passend für Logafix-Pumpenkugelhahn-Set (2 Stück blau/rot)	1"	7738342238	siehe Shop	LKA1
		1 1/4"	7738342240		

Verschraubung für Heizungspumpen

- Pumpenanschluss-Verschraubung aus Temperguss inklusive Dichtung
- 2 Einlegeteile mit Innengewinde nach DIN EN 10226, schwarz
- 2 Überwurfmuttern
- 2 Centellen-Dichtungen (asbestfrei)

	Typ	Abmessung Zoll	VPE	Artikelnummer	€	RG
	TG 3/4	Rp 3/4 x G 1 1/4	1 Satz	80382400	siehe Shop	843
			25 Sätze	7739611084		
	TG 1	Rp 1 x G 1 1/2	1 Satz	80382402		
			20 Sätze	7739611085		
	TG 1 1/4	Rp 1 1/4 x G 2	1 Satz	80382404		
			15 Sätze	7739611086		

Logafix Kugelhahn, PN 40

- Logafix Kugelhähne aus Messing mit vollem Durchgang
- Gehäuse: Messing vernickelt - Kugel: Messing verchromt - Dichtschalen aus PTFE - O-Ring-Abdichtung aus FKM
- Knebelgriff aus Kunststoff, verlängert
- Max. Betriebsdruck PN 40
- Betriebstemperatur -20 °C bis +150 °C
- geeignet für Wasser-Glycol-Gemische bis 50 % Glycol

Logafix	Anschluss Zoll	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	1"	10	7739621436	siehe Shop	LKA1
		1	7738342206		
	1 1/4"	6	7739621437		
		1	7738342207		

Isolierung für Logafix Kugelhähne und Pumpenkugelhähne

- Logafix Dämmschalen aus EPP (bestehend aus 2 Halbschalen)
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102
- Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mk

Logafix	Beschreibung	Größe Zoll	Artikelnummer	€	RG
	■ Passend für Logafix Kugelhahn 1"	1"	7738342228	siehe Shop	LKA1
	■ Passend für Logafix Kugelhahn 1 1/4"	1 1/4"	7738342229		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

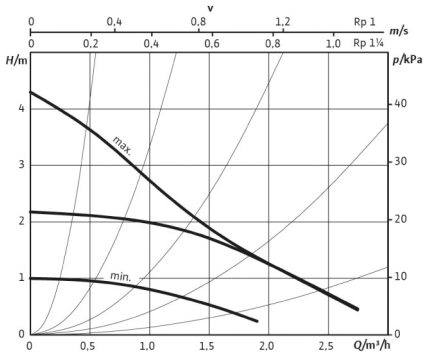
Umrüstsatz Thermometer für Logafix Kugelhähne und Pumpenkugelhähne

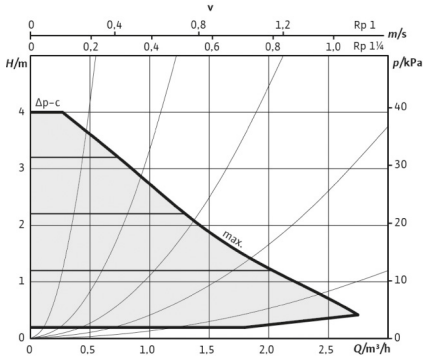
- Logafix Umrüstsatz bestehend aus anthrazitfarbenem Thermometer 0-120 °C und Sonderschraube

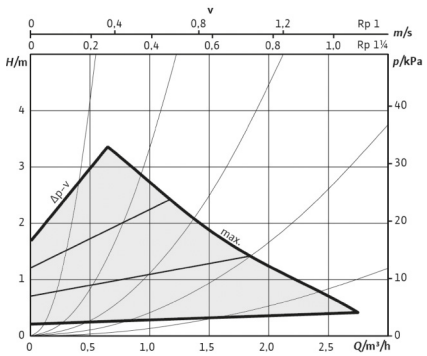
Logafix	Beschreibung	Größe Zoll	Artikelnummer	€	RG
	■ passend für Logafix-Kugelhahn und -Pumpenkugelhahn	1" + 1 1/4"	7738342239	siehe Shop	LKA1

Leistungskennlinien Logafix BUE-Plus-2

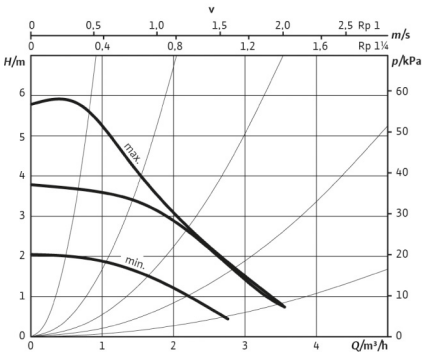
BUE-PLUS-2 25/1-4.3, 30/1-4.3

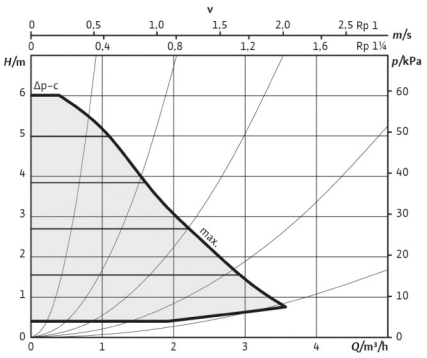


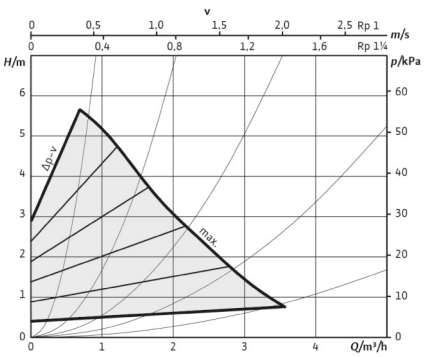




BUE-PLUS-2 25/1-6.3, 30/1-6.3







Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Ausschließlich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Austauschübersicht Logafix Pumpen

Hersteller	Rp	Baulänge	Bestandspumpe	Austauschpumpe	
			Logafix BU, BUE ECO und BUE-Plus	Logafix BUE-Plus-2	
BUDERUS	1"	180 mm	25/4(1-3)	BUE-Plus-2 25/1-4.3	7738336494
			25/6(1-5)	BUE-Plus-2 25/1-6.3	7738336495
	1 1/4"		30/4(1-3)	BUE-Plus-2 30/1-4.3	7738336496
			30/6(1-5)	BUE-Plus-2 30/1-6.3	7738336497
	1"	130 mm	25/1-3-130	BUE-Plus-2 25/1-4 130.3	7738336492
			25/1-5-130	BUE-Plus-2 25/1-6 130.3	7738336493
			RS, Stratos-Eco, -PICO (plus), Yonos PICO (plus)	Logafix BUE-Plus-2	
WILO	1"	180 mm	25/4(1-3)(1-4)	BUE-Plus-2 25/1-4.3	7738336494
			25/6(1-5)(1-6)	BUE-Plus-2 25/1-6.3	7738336495
	1 1/4"		30/4(1-3)(1-4)	BUE-Plus-2 30/1-4.3	7738336496
			30/6(1-5)(1-6)	BUE-Plus-2 30/1-6.3	7738336497
	1"	130 mm	25/4(1-5)(1-6)-130	BUE-Plus-2 25/1-4 130.3	7738336492
			25/6(1-5)(1-6)-130	BUE-Plus-2 25/1-6 130.3	7738336493
			Alpha-, UPE und UPS	Logafix BUE-Plus-2	
GRUNDFOS	1"	180 mm	25-20(30)(40)	BUE-Plus-2 25/1-4.3	7738336494
			25-50(60)	BUE-Plus-2 25/1-6.3	7738336495
	1 1/4"		32-20(30)(40)	BUE-Plus-2 30/1-4.3	7738336496
			32-50(60)	BUE-Plus-2 30/1-6.3	7738336497
	1"	130 mm	25/40-130	BUE-Plus-2 25/1-4 130.3	7738336492
			25/60-130	BUE-Plus-2 25/1-6 130.3	7738336493
			Lowara Ecocirc / -Basis / -Premium	Logafix BUE-Plus-2	
XYLEM	1"	180 mm	25-4 / 180	BUE-Plus-2 25/1-4.3	7738336494
			25-6 / 180	BUE-Plus-2 25/1-6.3	7738336495
	1 1/4"		32-4 / 180	BUE-Plus-2 30/1-4.3	7738336496
			32-6 / 180	BUE-Plus-2 30/1-6.3	7738336497
	1"	130 mm	25-4 / 130	BUE-Plus-2 25/1-4 130.3	7738336492
			25-6 / 130	BUE-Plus-2 25/1-6 130.3	7738336493
			AX / MX / PrimAX RED	Logafix BUE-Plus-2	
BIRAL	1"	180 mm	10(12)-1 / 25-4 180	BUE-Plus-2 25/1-4.3	7738336494
			13-1 / 25-6 180	BUE-Plus-2 25/1-6.3	7738336495
	1 1/4"		10(12)-2 / 32-4 180	BUE-Plus-2 30/1-4.3	7738336496
			13-2 / 32-6 180	BUE-Plus-2 30/1-6.3	7738336497
	1"	130 mm	10(12)-3 / 25-4 130	BUE-Plus-2 25/1-4 130.3	7738336492
			13-3 / 25-6 130	BUE-Plus-2 25/1-6 130.3	7738336493
			Calio S	Logafix BUE-Plus-2	
KSB	1"	180 mm	25-40	BUE-Plus-2 25/1-4.3	7738336494
			25-60	BUE-Plus-2 25/1-6.3	7738336495
	1 1/4"		30-40	BUE-Plus-2 30/1-4.3	7738336496
			30-60	BUE-Plus-2 30/1-6.3	7738336497
	1"	130 mm	25-40-130	BUE-Plus-2 25/1-4 130.3	7738336492
			25-60-130	BUE-Plus-2 25/1-6 130.3	7738336493

Stand: Juli 2025

BIRAL Heizungspumpen

BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe PrimAX RED T2

- BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe PrimAX RED T2 inkl. Wärmedämmschale, Biral Connector und Winkelstecker
- EEI ≤ 0.14, 1x230V
- Hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor zur Förderung von Heizungswasser gem. VDI 2035, mit stufenloser Drehzahlregelung für:
  - Proportionaldruck pp
  - Konstantdruck cp
  - Konstantdrehzahl cs
- Mediumtemperatur: +2°C bis +110°C, max. 50% Glykolanteil
  - Störungsanzeige
  - Anzeige der Leistungsaufnahme
  - Durchfluss-Indikator
  - Anzeige der Betriebszustände
- geeignet für Solaranlagen im Rahmen der Einsatzgrenzen
- magnetitbeständig



Typ	Rohranschluss Zoll	Pumpenanschluss Zoll	Einbaulänge mm	Herstellernummer	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
PrimAX 25-3 180 RED T2	RP1	G 1 1/2	180	7000001829	1,9	7738344113	siehe Shop	00PB
PrimAX 25-4 180 RED T2		G 1 1/2	180	7000001830	2,0	7738344114		
PrimAX 25-5 180 RED T2		G 1 1/2	180	7000001831	2,0	7738344115		
PrimAX 25-6 180 RED T2		G 1 1/2	180	7000001832	2,0	7738344116		
PrimAX 25-8 180 RED T2		G 1 1/2	180	7000001833	2,0	7738344117		
PrimAX 32-3 180 RED T2	RP1 1/4	G 2	180	7000001834	2,1	7738344118		
PrimAX 32-4 180 RED T2		G 2	180	7000001835	2,1	7738344119		
PrimAX 32-5 180 RED T2		G 2	180	7000001836	2,1	7738344120		
PrimAX 32-6 180 RED T2		G 2	180	7000001837	2,1	7738344121		
PrimAX 32-8 180 RED T2		G 2	180	7000001838	2,1	7738344122		
PrimAX 15-3 130 RED T2	RP1/2	G 1	130	7000001844	1,8	7738344123		
PrimAX 15-4 130 RED T2		G 1	130	7000001845	1,8	7738344124		
PrimAX 15-5 130 RED T2		G 1	130	7000001846	1,8	7738344125		
PrimAX 15-6 130 RED T2		G 1	130	7000001847	1,8	7738344126		
PrimAX 15-8 130 RED T2		G 1	130	7000001848	1,8	7738344127		
PrimAX 25-3 130 RED T2	RP1	G 1 1/2	130	7000001849	1,8	7738344128		
PrimAX 25-4 130 RED T2		G 1 1/2	130	7000001850	1,8	7738344129		
PrimAX 25-5 130 RED T2		G 1 1/2	130	7000001851	1,8	7738344130		
PrimAX 25-6 130 RED T2		G 1 1/2	130	7000001852	1,8	7738344131		
PrimAX 25-8 130 RED T2		G 1 1/2	130	7000001853	1,8	7738344132		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe PrimAX RED Bronze T2

- BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe PrimAX RED Bronze T2 inkl. Wärmedämmschale
- EEI ≤ 0.14, 1 x 230V
- Bronzegehäuse
- Hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor zur Förderung von Heizungswasser gem. VDI 2035, mit stufenloser Drehzahlregelung für:
  - Proportionaldruck pp
  - Konstantdruck cp
  - Konstantdrehzahl cs
- Mediumtemperatur: +2°C bis +110°C, max. 50% Glykolanteil
  - Störungsanzeige
  - Anzeige der Leistungsaufnahme
  - Volumenstromanzeige
  - Durchfluss-Indikator
  - Anzeige der Betriebszustände
- Geeignet für Solaranlagen im Rahmen der Einsatzgrenzen
- Magnetitbeständig

	Typ	Rohranschluss Zoll	Pumpenanschluss Zoll	Einbaulänge mm	Herstellernummer	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
	PrimAX 25-3 180 RED BZ T2	RP1	G 1 1/2	180	7000001854	2,1	7738344133	siehe Shop	00PB
	PrimAX 25-4 180 RED BZ T2		G 1 1/2	180	7000001855	2,2	7738344134		
	PrimAX 25-5 180 RED BZ T2		G 1 1/2	180	7000001856	2,2	7738344135		
	PrimAX 25-6 180 RED BZ T2		G 1 1/2	180	7000001857	2,2	7738344136		
	PrimAX 25-8 180 RED BZ T2		G 1 1/2	180	7000001858	2,2	7738344137		

Biral Heizungs-Umwälzpumpe ModulA RED (Typ 2)

- EEI ≤ 0.18
- Gewindeanschluss
- Mediumstemperatur +15 °C bis +110 °C
- 1 x 230V / 50/60 Hz
- Inklusive Wärmedämmschale
- Erweiterbar durch Steuer- und BUSmodule
- BLUETOOTH
- Magnetitbeständig

	Typ	Rohranschluss Zoll	Pumpenanschluss Zoll	Einbaulänge mm	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	ModulA 25-4 180 RED, T2 S	Rp 1	G 1 1/2	180	7000000057	7738336408	siehe Shop	03PB
	ModulA 25-6 180 RED, T2 S		G 1 1/2	180	7000000058	7738336409		
	ModulA 25-8 180 RED, T2 S		G 1 1/2	180	7000000059	7738336410		
	ModulA 25-10 180 RED, T2 S		G 1 1/2	180	7000000060	7738336411		
	ModulA 25-12 180 RED, T2 S		G 1 1/2	180	7000000061	7738336412		
	ModulA 32-4 180 RED, T2 S	Rp 1 1/4	G 2	180	7000000067	7738336418		
	ModulA 32-6 180 RED, T2 S		G 2	180	7000000068	7738336419		
	ModulA 32-8 180 RED, T2 S		G 2	180	7000000069	7738336420		
	ModulA 32-10 180 RED, T2 S		G 2	180	7000000070	7738336421		
	ModulA 32-12 180 RED, T2 S		G 2	180	7000000071	7738336422		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Biral Heizungs-Umwälzpumpe ModulA RED (Typ 2)

- EEI ≤ 0.17
- Flanschanschluss
- Mediumstemperatur +15 °C bis +110 °C
- 1 x 230V / 50/60 Hz
- Inklusive Wärmedämmschale
- Erweiterbar durch Steuer- und BUSmodule
- BLUETOOTH
- Magnetitbeständig
- Inkl. Schrauben und Dichtungen

Typ	Nennweite	Einbaulänge mm	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
ModulA 32F-6 220 RED, T2 S	DN 32 PN 6	220	7000000072	7738336423	siehe Shop	03PB
ModulA 32F-12 220 RED, T2 M	DN 32 PN 6-16	220	7000000076	7738336427		
ModulA 40-4 220 RED, T2 S	DN 40 PN 6-16	220	7000000073	7738336424		
ModulA 40-6 220 RED, T2 S		220	7000000074	7738336425		
ModulA 40-8 220 RED, T2 M		220	7000000077	7738336428		
ModulA 40-10 220 RED, T2 M		220	7000000078	7738336429		
ModulA 40-12 250 RED, T2 M		250	7000000079	7738336430		
ModulA 40-15 250 RED, T2 M		250	7000002150	7738345452		
ModulA 40-18 250 RED, T2 M		250	7000000080	7738336431		
ModulA 50-4 240 RED, T2 M	DN 50 PN 6-16	240	7000002151	7738345453		
ModulA 50-6 240 RED, T2 M		240	7000000081	7738336432		
ModulA 50-6 270 RED, T2 M		270	7000000082	7738336433		
ModulA 50-8 240 RED, T2 M		240	7000000083	7738336434		
ModulA 50-10 270 RED, T2 M		270	7000002152	7738345454		
ModulA 50-11 220 RED, T2 S		220	7000000075	7738336426		
ModulA 50-12 270 RED, T2 M		270	7000000084	7738336435		
ModulA 50-15 270 RED, T2 M		270	7000002153	7738345455		
ModulA 50-18 270 RED, T2 M		270	7000000085	7738336436		
ModulA 65-6 270 RED, T2 M	DN 65 PN 6-16	270	7000000086	7738336437		
ModulA 65-8 270 RED, T2 M		270	7000000087	7738336438		
ModulA 65-8 340 RED, T2 M		340	7000000088	7738336439		
ModulA 65-10 340 RED, T2 M		340	7000002154	7738345456		
ModulA 65-12 340 RED, T2 M		340	7000000089	7738336440		
ModulA 65-15 340 RED, T2 L		340	7000000054	7738336441		
ModulA 80-6 360 RED, T2 M	DN 80 PN 6	360	7000002155	7738345457		
	DN 80 PN 10/16	360	7000002156	7738345458		
ModulA 80-8 360 RED, T2 M	DN 80 PN 6	360	7000000090	7738336442		
	DN 80 PN 10/16	360	7000000091	7738336443		
ModulA 80-10 360 RED, T2 L	DN 80 PN6	360	7000002157	7738345459		
	DN 80 PN 10/16	360	7000002158	7738345460		
ModulA 80-12 360 RED, T2 L	DN 80 PN 6	360	7000000092	7738336444		
	DN 80 PN 10/16	360	7000000093	7738336445		
ModulA 100-6 450 RED, T2 M	DN 100 PN 6	450	7000002159	7738345461		
	DN 100 PN10/16	450	7000002160	7738345462		
ModulA 100-8 450 RED, T2 L	DN 100 PN 6	450	7000000094	7738336446		
	DN 100 PN 10/6	450	7000000095	7738336447		
ModulA 100-12 450 RED, T2 L	DN 100 PN 6	450	7000000096	7738336448		
	DN 100 PN 10/16	450	7000000097	7738336449		



Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

BIRAL Heizungs-Umwälz-Doppelpumpe ModulA RED (Typ 2)

- EEI ≤ 0.17
- Gewinde- bzw. Flanschanschluss
- Mediumstemperatur +15 °C bis +110 °C
- 1 x 230V / 50/60 Hz
- Inklusive BIM B3 Steuermodulen
- BLUETOOTH
- Magnetitbeständig
- Inkl. Schrauben und Dichtungen

	Typ	Anschluss / Nennweite Zoll / DN	Einbaulänge mm	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	ModulA-D 32-6 180 RED, T2 S	G 2	180	7000000098	7738336450	siehe Shop	03PB
	ModulA-D 32-8 180 RED, T2 S		180	7000000099	7738336451		
	ModulA-D 32-12 180 RED, T2 S		180	7000000100	7738336452		
	ModulA-D 32F-6 220 RED, T2 S	DN 32 PN 6	220	7000000716	7738336453		
	ModulA-D 32F-12 220 RED, T2 M	DN 32 PN 6-16	220	7000000802	7738336455		
	ModulA-D 40-6 220 RED, T2 S	DN 40 PN 6-16	220	7000000101	7738336454		
	ModulA-D 40-8 220 RED, T2 M		220	7000000102	7738336456		
	ModulA-D 40-10 220 RED, T2 M		220	7000000103	7738336457		
	ModulA-D 40-12 250 RED, T2 M		250	7000000104	7738336458		
	ModulA-D 40-15 250 RED, T2 M		250	7000002161	7738345463		
	ModulA-D 40-18 250 RED, T2 M		250	7000000105	7738336459		
	ModulA-D 50-4 240 RED, T2 M	DN 50 PN 6-16	240	7000002162	7738345464		
	ModulA-D 50-6 240 RED, T2 M		240	7000000106	7738336460		
	ModulA-D 50-8 240 RED, T2 M		240	7000000107	7738336461		
	ModulA-D 50-10 270 RED, T2 M		270	7000002163	7738345465		
	ModulA-D 50-12 270 RED, T2 M		270	7000000108	7738336462		
	ModulA-D 50-15 270 RED, T2 M		270	7000002164	7738345466		
	ModulA-D 50-18 270 RED, T2 M		270	7000000109	7738336463		
	ModulA-D 65-8 340 RED, T2 M	DN 65 PN 6-16	340	7000000110	7738336464		
	ModulA-D 65-10 340 RED, T2 M		340	7000002165	7738345467		
	ModulA-D 65-12 340 RED, T2 M		340	7000000111	7738336465		
	ModulA-D 65-15 340 RED, T2 L		340	7000000112	7738336466		
	ModulA-D 80-6 360 RED, T2 M	DN 80 PN6	360	7000002166	7738345468		
		DN 80 PN 10/16	360	7000002167	7738345469		
	ModulA-D 80-8 360 RED, T2 M	DN 80 PN 6	360	7000000113	7738336467		
		DN 80 PN 10/16	360	7000000114	7738336468		
	ModulA-D 80-10 360 RED, T2 L	DN 80 PN6	360	7000002168	7738345470		
		DN 80 PN 10/16	360	7000002169	7738345471		
	ModulA-D 80-12 360 RED, T2 L	DN 80 PN 6	360	7000000115	7738336469		
		DN 80 PN 10/16	360	7000000116	7738336470		
	ModulA-D 100-6 450 RED, T2 M	DN 100 PN 6	450	7000002170	7738345472		
		DN 100 PN10/16	450	7000002171	7738345473		
	ModulA-D 100-8 450 RED, T2 L	DN 100 PN 6	450	7000000117	7738336471		
		DN 100 PN 10/16	450	7000000118	7738336472		
	ModulA-D 100-12 450 RED, T2 L	DN 100 PN 6	450	7000000119	7738336473		
		DN 100 PN 10/16	450	7000000120	7738336474		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Biral Kaltwasser-Umwälzpumpe ModulA GREEN (Typ 2)

- EEI ≤ 0.18
- Gewindeanschluss
- Mediumstemperatur -10°C bis +110°C
- 1 x 230V / 50/60 Hz
- Erweiterbar durch Steuer- und BUSmodule
- BLUETOOTH
- Magnetitbeständig

	Typ	Rohranschluss Zoll	Pumpenanschluss Zoll	Einbaulänge mm	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	ModulA 25-4 180 GREEN, T2S	Rp 1	G 1 1/2	180	7000000121	7738342349	siehe Shop	03PB
	ModulA 25-6 180 GREEN, T2S		G 1 1/2	180	7000000122	7738342350		
	ModulA 25-8 180 GREEN, T2S		G 1 1/2	180	7000000123	7738342351		
	ModulA 25-10 180 GREEN, T2S		G 1 1/2	180	7000000124	7738342352		
	ModulA 25-12 180 GREEN, T2S		G 1 1/2	180	7000000125	7738342353		
	ModulA 32-4 180 GREEN, T2S	Rp 1 1/4	G 2	180	7000000131	7738342354		
	ModulA 32-6 180 GREEN, T2S		G 2	180	7000000132	7738342355		
	ModulA 32-8 180 GREEN, T2S		G 2	180	7000000133	7738342356		
	ModulA 32-10 180 GREEN, T2S		G 2	180	7000000134	7738342357		
	ModulA 32-12 180 GREEN, T2S		G 2	180	7000000135	7738342358		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Biral Kaltwasser-Umwälzpumpe ModulA GREEN (Typ 2)

- EEI ≤ 0.17
- Flanschanschluss
- Mediumstemperatur -10 °C bis +110 °C
- 1 x 230V / 50/60 Hz
- Erweiterbar durch Steuer- und BUSmodule
- BLUETOOTH
- Magnetitbeständig
- Inkl. Schrauben und Dichtungen

	Typ	Rohranschluss Nennweite	Einbaulänge mm	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	ModulA 32F-6 220 GREEN, T2S	DN 32, PN 6	220	7000000136	7738342364	siehe Shop	03PB
	ModulA 32F-12 220 Green, T2M	DN 32, PN 6-16	220	7000000140	7738339077		
	ModulA 40-4 220 GREEN, T2S	DN 40, PN 6-16	220	7000000137	7738342365		
	ModulA 40-6 220 GREEN, T2S		220	7000000138	7738342366		
	ModulA 40-8 220 GREEN, T2M		220	7000000141	7738339078		
	ModulA 40-10 220 GREEN, T2M		220	7000000142	7738339079		
	ModulA 40-12 250 GREEN, T2M		250	7000000143	7738339080		
	ModulA 40-18 250 GREEN, T2M		250	7000000144	7738339081		
	ModulA 50-6 240 GREEN, T2M	DN 50, PN 6-16	240	7000000145	7738339082		
	ModulA 50-6 270 GREEN, T2M		270	7000000146	7738339083		
	ModulA 50-8 240 GREEN, T2M	DN 50, PN 6-16	240	7000000147	7738339084		
	ModulA 50-11 220 GREEN, T2S		220	7000000139	7738342367		
	ModulA 50-12 270 GREEN, T2M	DN 50, PN 6-16	270	7000000148	7738339085		
	ModulA 50-18 270 GREEN, T2M		270	7000000149	7738339086		
	ModulA 65-6 270 GREEN, T2M	DN 65, PN 6-16	270	7000000150	7738339087		
	ModulA 65-8 270 GREEN, T2M		270	7000000151	7738339088		
	ModulA 65-8 340 GREEN, T2M		340	7000000152	7738339089		
	ModulA 65-12 340 GREEN, T2M		340	7000000153	7738339090		
	ModulA 65-15 340 GREEN, T2L		340	7000000154	7738339091		
	ModulA 80-8 360 GREEN, T2M	DN 80, PN 6	360	7000000155	7738339092		
		DN 80, PN 10/16	360	7000000156	7738339093		
	ModulA 80-12 360 GREEN, T2L	DN 80, PN 6	360	7000000157	7738339094		
		DN 80, PN 10/16	360	7000000158	7738339095		
	ModulA 100-8 450 GREEN, T2L	DN 100, PN 6	450	7000000159	7738339096		
		DN 100, PN 10/16	450	7000000160	7738339097		
	ModulA 100-12 450 GREEN, T2L	DN 100, PN 6	450	7000000161	7738339098		
		DN 100, PN 10/16	450	7000000162	7738339099		

Zubehör zu Hocheffizienzpumpen ModulA

	Typ	Funktion	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Steuermodul BIM B3	Betriebs- / Bereitmeldung ext. Drehzahlvorgabe 0-10 V oder 0-20 mA, PWM-/Multitherm-Schnittstelle	1672420150	7738329903	siehe Shop	05PB
	BIM MODbus RTU Modul		1672280000	7738328453		
	BIM BACnet Modul		1672300000	7738328454		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.









Stand: Juli 2025

	Typ	Funktion	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	BIM Profibus Modul		1672260000	7738328455		
	Sensor-Kit für ModulA RED		7000001071	7738330275	siehe Shop	05PB
	Sensor-Kit für ModulA GREEN		7000001573	7738342369		
	Bausatz abgesetzte Montage	bestehend aus: Montagekonsole, Stecker und Verbindungskabel	2200690100	7738328457		





Bei Doppelpumpen werden jeweils 2 Stück benötigt.

BIRAL Zwischenstücke zum Längenausgleich

- Druckstufe PN 6

	Typ	Nennweite	Einbaulänge mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Nr. 10	R 1 1/4", Messing	1 x 30	1129120150	82449916		
	Nr. 13	R 2", GG	2 x 5	1114770150	82449919		
	Nr. 25	R 2" x DN 32, GG	2 x 20	1138190150	82449925		
	Nr. 30	R 2“ x DN50, GG	2 x 20	1160440150	7738331968		
	Nr. 31	R 2" x DN 40, GG	2 x 20	2204420150	7738322552		
	Nr. 34	DN 40	1 x 30	1115740150	82449902	siehe Shop	05PB
	Nr. 36		1 x 50	1122180150	82449931		
	Nr. 41	DN 50	1 x 10	1122170150	82449906		
	Nr. 47		1 x 20	1139990150	82449940		
	Nr. 42		1 x 30	1109900150	82449910		
	Nr. 43		1 x 50	1120580150	82449933		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

	Typ	Nennweite	Einbaulänge mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Nr. 56	DN 65	1 x 10	1140000150	82449947	siehe Shop	05PB
	Nr. 50		1 x 30	1109970150	82449941		
	Nr. 59	DN 80	1 x 10	1109920150	82449948		
	Nr. 60		1 x 30	1111150150	82449949		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

BIRAL Trockenläufer Inlinepumpe VivarA

- IE 5
- Flanschanschluss
- Medientemperatur -20 °C bis + 140 °C

geeignet für Heizung/Kühlung/Kälte

- 3 x 400V / 50 Hz
- Erweiterbar durch Steuer- und BUSmodule
- BLUETOOTH

Typ	Nennweite	Einbaulänge mm	Förderhöhe m	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
VivarA S 40-8 250	DN 40 PN 16	250	8	7000000590	7738339463		
VivarA S 40-12 250		250	12	7000000598	7738339464		
VivarA S 40-15 250		250	15	7000000599	7738339465		
VivarA S 40-18 250		250	18	7000000600	7738339466		
VivarA S 40-20 250		250	20	7000000601	7738339467		
VivarA S 40-24 250		250	24	7000000602	7738339468		
VivarA M 40-30 340	DN 40 PN 6	340	30	7000000632	7738339469		
VivarA M 40-36 340	DN 40 PN 16	340	36	7000000633	7738339470		
VivarA M 40-43 340	DN 40 PN 6	340	43	7000000634	7738339471		
VivarA M 40-53 440	DN 40 PN 16	440	53	7000000635	7738339472		
VivarA M 40-63 440		440	63	7000000636	7738339473		
VivarA S 50-6 270	DN 50 PN 16	270	6	7000000603	7738339474		
VivarA S 50-8 270		270	8	7000000604	7738339475		
VivarA S 50-12 270		270	12	7000000605	7738339476		
VivarA S 50-15 270		270	15	7000000606	7738339477		
VivarA S 50-18 270		270	18	7000000607	7738339478		
VivarA S 50-20 270		270	20	7000000608	7738339479		
VivarA S 50-24 270		270	24	7000000609	7738339480		
VivarA M 50-29 340		340	29	7000000637	7738339481		
VivarA M 50-36 340		340	36	7000000638	7738339482		
VivarA M 50-43 340		340	43	7000000639	7738339483		
VivarA S 65-6 340	DN 65 PN 16	340	6	7000000610	7738339484		
VivarA S 65-8 340		340	8	7000000611	7738339485		
VivarA S 65-12 340		340	12	7000000612	7738339486		
VivarA S 65-15 340		340	15	7000000613	7738339487		
VivarA S 65-18 340		340	18	7000000614	7738339488	siehe Shop	06PB
VivarA S 65-20 340		340	20	7000000615	7738339489		
VivarA M 65-21 340		340	21	7000000640	7738339490		
VivarA M 65-25 340		340	25	7000000641	7738339491		
VivarA M 65-34 340		340	34	7000000642	7738339492		
VivarA M 65-41 340		340	41	7000000643	7738339493		
VivarA S 80-12 360	DN 80 PN 6	360	12	7000000618	7738339494		
	DN 80 PN 16	360	12	7000000619	7738339495		
VivarA S 80-15 360	DN 80 PN 6	360	15	7000000620	7738339496		
	DN 80 PN 16	360	15	7000000621	7738339497		
VivarA S 80-18 360	DN 80 PN 6	360	18	7000000622	7738339498		
	DN 80 PN 16	360	18	7000000623	7738339499		
VivarA M 80-18 360		360	18	7000000644	7738339500		
VivarA M 80-21 360		360	21	7000000645	7738339501		
VivarA M 80-24 360		360	24	7000000646	7738339502		
VivarA M 80-25 440		440	25	7000000647	7738339503		
VivarA M 80-33 440		440	33	7000000648	7738339504		
VivarA M 80-40 440		440	40	7000000649	7738339505		
VivarA S 100-12 450	DN 100 PN 6	450	12	7000000626	7738339506		
	DN 100 PN 16	450	12	7000000627	7738339507		
VivarA S 100-15 450	DN 100 PN 6	450	15	7000000628	7738339508		
	DN 100 PN 16	450	15	7000000629	7738339509		
VivarA S 100-18 450	DN 100 PN 6	450	18	7000000630	7738339510		
	DN 100 PN 16	450	18	7000000631	7738339511		
VivarA M 100-16 450		450	16	7000000650	7738339512		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, jeweilige Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Typ	Nennweite	Einbaulänge mm	Förderhöhe m	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	VivarA M 100-20 450	DN 100 PN 16	450	20	7000000651	7738339513	siehe Shop	06PB
	VivarA M 100-24 450		450	24	7000000652	7738339514		
	VivarA M 100-25 550		550	25	7000000653	7738339515		
	VivarA M 100-31 550		550	31	7000000654	7738339516		
	VivarA M 100-36 550		550	36	7000000655	7738339517		
	VivarA M 125-11 620	DN 125 PN 16	620	11	7000000659	7738339518		
	VivarA M 125-13 620		620	13	7000000660	7738339519		
	VivarA M 125-16 620		620	16	7000000661	7738339520		
	VivarA M 125-19 620		620	19	7000000662	7738339521		
	VivarA M 125-23 800		800	23	7000000663	7738339522		
	VivarA M 125-30 800		800	30	7000000664	7738339523		
	VivarA M 150-13 800	DN 150 PN 16	800	13	7000000665	7738339524		
	VivarA M 150-16 800		800	16	7000000666	7738339525		
	VivarA M 150-20 800		800	20	7000000667	7738339526		
	VivarA M 150-22 800		800	22	7000000668	7738339527		

Zubehör BIRAL Heizungspumpen

"Zubehör (z.B. Logafix Pumpenkugelhahn-Set, Isolierung für Logafix-Pumpenkugelhähne und Verschraubung für Heizungspumpen) siehe ▶ 4040

Leistungskennlinien BIRAL Heizungspumpen

"Die Kennlinien für Biral-Pumpen finden Sie unter www.biral.de/de/produkte/"

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Heizungspumpen GRUNDFOS – Elektronisch geregelt

GRUNDFOS ALPHA2

- Energieeffizienzindex EEI ≤ 0,15 (4m-Versionen)
- Medientemperatur, ALPHA +2 °C bis +110 °C
- Hocheffiziente Nassläuferpumpe mit Permanentmagnetmotor (ECM-Technologie) und integrierter elektronischer Leistungsanpassung durch stufenlose Drehzahländerung zur Förderung von Heizungswasser gemäß VDI 2035
- Serienmäßig mit Wärmedämmschale und ALPHA Stecker, gerade
- Nachtabsenkung (außer L-Ausführung)
- $AUTO_{adapt}$- Funktion (außer L-Ausführung)
- Hydraulischer Abgleich leicht gemacht: zusammen mit dem ALPHA READER und der kostenlosen Smartphone-App Grundfos GO BALANCE leicht möglich
- Wird staatlich gefördert nach BAFA-Richtlinie „Heizungsoptimierung“

Einbaulänge 180 mm

	Typ	Rohranschluss Zoll	Pumpenanschluss Zoll	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
1 ~, 230 V Wechselstrom – PN 10							
	ALPHA2 25-40	Rp 1	1 1/2	2,1	7738329876	siehe Shop	04PG
	ALPHA2 25-60				7738329878		
	ALPHA2 25-80				7738329879		
	ALPHA2 32-40	Rp 1 1/4	2	2,3	7738329881		
	ALPHA2 32-60				7738329882		
	ALPHA2 32-80				7738329883		

Sondereinbaulänge 130 mm

	Typ	Rohranschluss Zoll	Pumpenanschluss Zoll	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
1 ~, 230 V Wechselstrom – PN 10							
	ALPHA2 15-40 130	Rp 1/2	1	1,9	7738329870	siehe Shop	04PG
	ALPHA2 15-60 130				7738329871		
	ALPHA2 15-80 130				7738329872		
	ALPHA2 25-40 130	Rp 1	1 1/2	2,0	7738329873		
	ALPHA2 25-60 130				7738329874		
	ALPHA2 25-80 130				7738329875		

Einbaulänge 180 mm, N Edelstahlausführung

	Typ	Rohranschluss Zoll	Pumpenanschluss Zoll	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
1 ~, 230 V Wechselstrom – PN 10							
	ALPHA2 25-40 N	Rp 1	1 1/2	2,3	7738329887	siehe Shop	01PG
	ALPHA2 25-60 N				7738329888		
	ALPHA2 25-80 N				7738329889		
	ALPHA2 32-40 N	Rp 1 1/4	2	2,5	7738329890		
	ALPHA2 32-60 N				7738329891		
	ALPHA2 32-80 N				7738329892		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Sondereinbaulänge 130 mm, N Edelstahlausführung

	Typ	Rohranschluss Zoll	Pumpenanschluss Zoll	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
1 ~, 230 V Wechselstrom – PN 10							
	ALPHA2 25-40 N	Rp 1	1 1/2	2,1	7738329884	siehe Shop	01PG
	ALPHA2 25-60 N				7738329885		
	ALPHA2 25-80 N				7738329886		

GRUNDFOS ALPHA2 Zubehör

- Mobile Kommunikationseinheit für den hydraulischen Abgleich von 2-Rohr Heizkörper Heizungsanlagen in Kombination mit einer Grundfos ALPHA2 und einem Smartphone mit installierter App "Grundfos GO Balance"

	Typ	Artikelnummer	€	RG
	ALPHA READER MI 401	7738323493	siehe Shop	16PG

GRUNDFOS ALPHA1

- Energieeffizienzindex EEI ≤ 0,20 (4m-Versionen)
- Medientemperatur, ALPHA +2 °C bis +110° C
- Hocheffizienz-Nassläuferpumpe, elektronisch geregelt, mit Permanentmagnetmotor (ECM-Technologie)
- Serienmäßig mit Wärmedämmschale, ALPHA-Stecker, gerade und 2 Flachdichtungen
- Wird staatlich gefördert nach BAFA-Richtlinie „Heizungsoptimierung“

Einbaulänge 180 mm

	Typ	Rohranschluss Zoll	Pumpenanschluss Zoll	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
1 ~, 230 V Wechselstrom – PN 10							
	ALPHA1 25-40	Rp 1	1 1/2	2,1	7738331466	siehe Shop	03PG
	ALPHA1 25-60				7738327525		
	ALPHA1 25-80				7738331462		
	ALPHA1 32-40	Rp 1 1/4	2	2,3	7738331467		
	ALPHA1 32-60				7738327527		
	ALPHA1 32-80				7738331463		

Einbaulänge 150 mm, N Edelstahlausführung

	Typ	Rohranschluss Zoll	Pumpenanschluss Zoll	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
1 ~, 230 V Wechselstrom – PN 10							
	ALPHA1 20-40 N 150	Rp 3/4	1 1/4	2,0	7738342434	siehe Shop	01PG
	ALPHA1 20-60 N 150			2,1	7738342435		


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Einbaulänge 180 mm, N Edelstahlausführung

	Typ	Rohranschluss Zoll	Pumpenanschluss Zoll	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
1 ~, 230 V Wechselstrom – PN 10							
	ALPHA1 25-40 N	Rp 1	1 1/4	2,3	7738331468	siehe Shop	01PG
	ALPHA1 25-60 N				7738327528		

Kit Stecker ALPHA

	Für Typ	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Satz	RG
	Kit ALPHA-Stecker komplett	98284561	7738321689	siehe Shop	19PG
	Kit ALPHA-Stecker abgew + NTC Widerstand	97844632	7738311064		09PG
	Alpha Winkelstecker mit 4m Kabel	96884669	7747440008		

GRUNDFOS ALPHA3

- Gehäuse Grauguss, Einbaulänge 180 mm
- Leistungsbereich 4 m x 6 m x 8 m
- Förderstrom, Qmax.: 3,8 m³/h
- Medientemperatur, ALPHA +2 °C bis +110 °C
- Schalldruckpegel: ≤ 43 dB (A)
- Umgebungstemperatur: 0 °C bis + 40 °C
- Serienmäßig mit Wärmedämmschale
- Energieeffizienzindex: EEI ≤ 0,15 (4m-Pumpe)
- Die ALPHA3 setzt Maßstäbe in Sachen Bedienung, Funktionalität und Konnektivität. Das integrierte Bluetooth Modul erlaubt eine direkte Verbindung zum Smartphone über die Grundfos GO Remote und GO Balance App. Der Standardstecker ist im Lieferumfang enthalten.
- Wird staatlich gefördert nach BAFA-Richtlinie „Heizungsoptimierung“

Einbaulänge 180 mm

	Typ	Rohranschluss Zoll	Pumpenanschluss Zoll	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
1 ~, 230 V Wechselstrom – PN 10							
	ALPHA3 25-40	Rp 1	1 1/2	2,1	7738332259	siehe Shop	05PG
	ALPHA3 25-60				7738332260		
	ALPHA3 25-80				7738332261		
	ALPHA3 32-40	Rp 1 1/4	2	2,3	7738332262		
	ALPHA3 32-60				7738332263		
	ALPHA3 32-80				7738332264		

Zubehör GRUNDFOS Heizungspumpen

"Zubehör (z.B. Logafix Pumpenkugelhahn-Set, Isolierung für Logafix-Pumpenkugelhähne und Verschraubung für Heizungspumpen siehe ▶ 4040)"

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Wärmedämmschalen für ALPHA1

	Beschreibung	Artikelnummer	€/Satz	RG
	für ALPHA1	7738306222	siehe Shop	09PG

Ersatzwärmedämmschalen für ALPHA3, ALPHA2 und ALPHA1 (Satz)

- Bei Einzelpumpen der Serien Grundfos ALPHA3, ALPHA2 und ALPHA1 (außer bei ALPHA1 20-45 N) werden Wärmedämmschalen standardmäßig mitgeliefert.

	Für Pumpentypen	Artikelnummer	€/Satz	RG
	■ ALPHA1/2/3 15-xx 130 mit Rohranschluss Rp 1/2" ■ ALPHA1/2/3 25-xx (N) 130 mit Rohranschluss Rp 1"	7738318554	siehe Shop	09PG
	■ ALPHA1/2/3 25-xx (N) 180 mit Rohranschluss Rp 1" ■ ALPHA1/2/3 32-xx (N) 180 mit Rohranschluss Rp 1 1/4"	7738318555		

GRUNDFOS MAGNA3

- GRUNDFOS MAGNA3 Hocheffizienzpumpe, GG20 Gewindeausführung/Flansch
- alle Pumpengrößen sind mit Analogeingang (0-10 V / 4-20 mA) ausgestattet
- Gehäusedruck: PN6/PN10 - Maximal 1,0 Mpa (10bar), PN16 - Maximal 1,6 Mpa (16bar)
- Mediumtemperatur: -10 bis +110 °C (TF110)
- Incl. $AUTO_{ADAPT}$, $FLOW_{ADAPT}$, $FLOW_{LIMIT}$
- Serienmäßig mit Wärmedämmschale
- Wird staatlich gefördert nach BAFA-Richtlinie „Heizungsoptimierung“

	Typ	Anschluss Zoll / DN	Einbaulänge mm	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
1 ~, 230 V Wechselstrom – PN6/PN10 – Gewindeausführung							
	MAGNA3 25-40	G 1"	180	4,8	7738314162	siehe Shop	06PG
	MAGNA3 25-60				7738314164		
	MAGNA3 25-80				7738314166		
	MAGNA3 25-100				7738314168		
	MAGNA3 25-120				7738314170		
	MAGNA3 32-40	G 1 1/4"			7738314172		
	MAGNA3 32-60				7738314174		
	MAGNA3 32-80				7738314176		
	MAGNA3 32-100				7738314178		
	MAGNA3 32-120				7738322330		
1 ~, 230 V Wechselstrom – PN16 – Gewindeausführung							
	MAGNA3 25-40	G 1"	180	4,8	7738314163	siehe Shop	06PG
	MAGNA3 25-60				7738314165		
	MAGNA3 25-80				7738314167		
	MAGNA3 25-100				7738314169		
	MAGNA3 25-120				7738314171		
	MAGNA3 32-40	G 1 1/4"			7738314173		
	MAGNA3 32-60				7738314175		
	MAGNA3 32-80				7738314177		
	MAGNA3 32-100				7738314179		
	MAGNA3 32-120				7738322331		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

GRUNDFOS MAGNA3

- Hocheffizienz Umwälzpumpe
- AUTO Adapt und FLOW Adaptfunktion, Integrierter Wärmemengenzähler
- Temperatur: -10 °C bis 110 °C unabhängig von der Umgebungstemperatur
- Eingänge für 0-10 V und 4-20 mA Geber, Betriebs- und Störmeldung
- Inklusive Wärmedämmschale und ALPHA Stecker, gerade
- ErP 2015 konform
- Drahtlose Kommunikation
- Wird staatlich gefördert nach BAFA-Richtlinie „Heizungsoptimierung“

	Typ	Anschluss DN	Einbaulänge mm	Artikelnummer	€	RG
1 ~, 230 V Wechselstrom – PN 6/10						
	MAGNA3 32-40 F	32	220	7738314180	siehe Shop	06PG
	MAGNA3 32-60 F			7738314182		
	MAGNA3 32-80 F			7738314184		
	MAGNA3 32-100 F			7738314186		
	MAGNA3 32-120 F			7738308969		
	MAGNA3 40-40 F	40	250	7738314188		
	MAGNA3 40-60 F			7738314190		
	MAGNA3 40-80 F			7738308971		
	MAGNA3 40-100 F			7738308973		
	MAGNA3 40-120 F			7738308975		
	MAGNA3 40-150 F			7738308977		
	MAGNA3 40-180 F			7738308979		
	MAGNA3 50-40 F	50	240	7738308981		
	MAGNA3 50-60 F			7738308983		
	MAGNA3 50-80 F			7738308985		
	MAGNA3 50-100 F		280	7738308987		
	MAGNA3 50-120 F			7738308989		
	MAGNA3 50-150 F			7738308991		
	MAGNA3 50-180 F			7738308993		
	MAGNA3 65-40 F	65	340	7738308995		
	MAGNA3 65-60 F			7738308997		
	MAGNA3 65-80 F			7738308999		
	MAGNA3 65-100 F			7738309001		
	MAGNA3 65-120 F			7738309003		
	MAGNA3 65-150 F			7738309005		
1 ~, 230 V Wechselstrom – PN 6						
	MAGNA3 80-40 F	80	360	7738309007	siehe Shop	06PG
	MAGNA3 80-60 F			7738309010		
	MAGNA3 80-80 F			7738309013		
	MAGNA3 80-100 F			7738309016		
	MAGNA3 80-120 F			7738309019		
	MAGNA3 100-40 F	100	450	7738309022		
	MAGNA3 100-60 F			7738309025		
	MAGNA3 100-80 F			7738309028		
	MAGNA3 100-100 F			7738309031		
	MAGNA3 100-120 F			7738309034		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Typ	Anschluss DN	Einbaulänge mm	Artikelnummer	€	RG
1 ~, 230 V Wechselstrom – PN 10					
 MAGNA3 80-40 F	80	360	7738309008	siehe Shop	06PG
MAGNA3 80-60 F			7738309011		
MAGNA3 80-80 F			7738309014		
MAGNA3 80-100 F			7738309017		
MAGNA3 80-120 F			7738309020		
MAGNA3 100-40 F	100	450	7738309023		
MAGNA3 100-60 F			7738309026		
MAGNA3 100-80 F			7738309029		
MAGNA3 100-100 F			7738309032		
MAGNA3 100-120 F			7738309035		
1 ~, 230 V Wechselstrom – PN 16					
MAGNA3 32-40 F	32	220	7738314181	siehe Shop	06PG
MAGNA3 32-60 F			7738314183		
MAGNA3 32-80 F			7738314185		
MAGNA3 32-100 F			7738314187		
MAGNA3 32-120 F			7738308970		
MAGNA3 40-40 F	40		7738314189		
MAGNA3 40-60 F			7738314191		
MAGNA3 40-80 F			7738308972		
MAGNA3 40-100 F			7738308974		
MAGNA3 40-120 F		250	7738308976		
MAGNA3 40-150 F			7738308978		
MAGNA3 40-180 F			7738308980		
MAGNA3 50-40 F	50	240	7738308982		
MAGNA3 50-60 F			7738308984		
MAGNA3 50-80 F			7738308986		
 MAGNA3 50-100 F		280	7738308988		
MAGNA3 50-120 F			7738308990		
MAGNA3 50-150 F			7738308992		
MAGNA3 50-180 F			7738308994		
MAGNA3 65-40 F	65	340	7738308996		
MAGNA3 65-60 F			7738308998		
MAGNA3 65-80 F			7738309000		
MAGNA3 65-100 F			7738309002		
MAGNA3 65-120 F			7738309004		
MAGNA3 65-150 F			7738309006		
MAGNA3 80-40 F	80	360	7738309009		
MAGNA3 80-60 F			7738309012		
MAGNA3 80-80 F			7738309015		
MAGNA3 80-100 F			7738309018		
MAGNA3 80-120 F			7738309021		
MAGNA3 100-40 F	100	450	7738309024		
MAGNA3 100-60 F			7738309027		
MAGNA3 100-80 F			7738309030		
MAGNA3 100-100 F			7738309033		
MAGNA3 100-120 F			7738309036		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

4

GRUNDFOS MIXIT – die Komplettlösung für Mischkreise

- Geeignet für die Klimatisierung und Heizung von Gewerbeimmobilien
- All-in-one-Mischkreis für Heizungsanlagen und Kühlsysteme - der Mischkreis Grundfos MIXIT wird über den eingebauten Stellantrieb und Regler geregelt
- Anstatt 8 bis 12 Einzelkomponenten nur eine vormontierte und werkseitig geprüfte Lösung
- Unterstützt verschiedene Heizanwendungen, Betrieb als 2- oder 3-Wege-Ventil und auch in drucklosen Hydraulikkreisen
- Einfache Konfiguration: Zugriff auf sämtliche Einstellungen über die Grundfos GO REMOTE App
- Mit der MIXIT-Lösung kann schnell und einfach der optimale Mischkreis entworfen und gebaut werden. Es sind lediglich eine MIXIT-Einheit und eine MAGNA3-Pumpe erforderlich
- Medientemperatur 0 .. 90 °C
- Max. Betriebsdruck 10 bar

	Typ	Anschluss Zoll / DN	Nenndruck-stufe	Herstellernummer	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
	MIXIT 25-6.3 L NRV	G 1 1/2	PN 10	99508816	6,8	7738342180	siehe Shop	20PG
	MIXIT 25-10 L NRV	G 1 1/2	PN 10	99508819	6,8	7738342182		
	MIXIT 32-16 L NRV	G 2	PN 10	99508822	7,4	7738342184		
	MIXIT 32-16 L F	DN 32	PN 6/10	99508836	15,5	7738342436		
	MIXIT 40-25 L F	DN 40	PN 6/10	99508838	18,8	7738342438		
	MIXIT 50-40 L F	DN 50	PN 6/10	99508840	22,5	7738342440		
	MIXIT 25-6.3 R NRV	G 1 1/2	PN 10	99508818	6,8	7738342181		
	MIXIT 25-10 R NRV	G 1 1/2	PN 10	99508820	6,8	7738342183		
	MIXIT 32-16 R NRV	G 2	PN 10	99508834	7,4	7738342185		
	MIXIT 32-16 R F	DN 32	PN 6/10	99508837	15,4	7738342437		
	MIXIT 40-25 R F	DN 40	PN 6/10	99508839	18,8	7738342439		
	MIXIT 50-40 R F	DN 50	PN 6/10	99508841	22,5	7738342441		

GRUNDFOS MAGNA3 D (Doppelpumpe)

- GRUNDFOS MAGNA3 Hocheffizienz-Doppelpumpe , GG20 Gewindeausführung/ Flansch
- Gehäusedruck: PN6/PN10 - Maximal 1,0 Mpa (10bar), PN16 - Maximal 1,6 Mpa (16bar)
- Mediumtemperatur: -10 bis +110 °C (TF110)
- Incl. $AUTO_{ADAPT}$, $FLOW_{ADAPT}$, $FLOW_{LIMIT}$
- Wird staatlich gefördert nach BAFA-Richtlinie „Heizungsoptimierung“

Hinweis: Wärmedämmschalen nicht im Lieferprogramm enthalten

	Typ	Anschluss Zoll / DN	Einbaulänge mm	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
1 ~, 230 V Wechselstrom – PN6/PN10 – Gewindeausführung							
	MAGNA3 D 32-40	G 1 1/4"	180	13,2	7738314192	siehe Shop	06PG
	MAGNA3 D 32-60				7738314194		
	MAGNA3 D 32-80				7738314196		
	MAGNA3 D 32-100				7738314198		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Typ	Anschluss Zoll / DN	Einbaulänge mm	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
1 ~, 230 V Wechselstrom – PN16 – Gewindeausführung						
 MAGNA3 D 32-40	G 1 1/4"	180	13,2	7738314193	siehe Shop	06PG
MAGNA3 D 32-60				7738314195		
MAGNA3 D 32-80				7738314197		
MAGNA3 D 32-100				7738314199		

GRUNDFOS MAGNA3 D (Doppelpumpe)

- Hocheffizienz-Doppelpumpe
- AUTO Adapt und FLOW Adaptfunktion, integrierter Wärmemengenzähler
- Temperatur: -10 °C bis 110 °C, unabhängig von der Umgebungstemperatur
- Eingänge für 0-10 V und 4-20 mA Geber, Betriebs- und Störmeldung
- Wechsel-, Parallel- (Spitzenlastzuschaltung) Reservebetrieb
- ErP 2015 konform
- Drahtlose Kommunikation

Hinweis: Wärmedämmschalen nicht im Lieferprogramm enthalten

Typ	Anschluss DN	Einbaulänge mm	Artikelnummer	€	RG
1 ~, 230 V Wechselstrom – PN 6/10					
MAGNA3 D 32-40 F	32	220	7738314200	siehe Shop	06PG
MAGNA3 D 32-60 F			7738314202		
MAGNA3 D 32-80 F			7738314204		
MAGNA3 D 32-100 F			7738314206		
MAGNA3 D 32-120 F			7738308901		
MAGNA3 D 40-40 F	40	250	7738314208		
MAGNA3 D 40-60 F			7738314210		
MAGNA3 D 40-80 F			7738308903		
MAGNA3 D 40-100 F			7738308905		
MAGNA3 D 40-120 F			7738308907		
MAGNA3 D 40-150 F			7738308909		
MAGNA3 D 40-180 F			7738308911		
MAGNA3 D 50-40 F	50	240	7738308913		
MAGNA3 D 50-60 F			7738308915		
MAGNA3 D 50-80 F			7738308917		
MAGNA3 D 50-100 F		280	7738308919		
MAGNA3 D 50-120 F			7738308921		
MAGNA3 D 50-150 F			7738308923		
MAGNA3 D 50-180 F			7738308925		
MAGNA3 D 65-40 F	65	340	7738308927		
MAGNA3 D 65-60 F			7738308929		
MAGNA3 D 65-80 F			7738308931		
MAGNA3 D 65-100 F			7738308933		
MAGNA3 D 65-120 F			7738308935		
MAGNA3 D 65-150 F			7738308937		
1 ~, 230 V Wechselstrom – PN 6					
MAGNA3 D 80-40 F	80	360	7738308939		
MAGNA3 D 80-60 F			7738308942		
MAGNA3 D 80-80 F			7738308945		
MAGNA3 D 80-100 F			7738308948		
MAGNA3 D 80-120 F			7738308951		
MAGNA3 D 100-40 F	100	450	7738308954		
MAGNA3 D 100-60 F			7738308957		
MAGNA3 D 100-80 F			7738308960		
MAGNA3 D 100-100 F			7738308963		
MAGNA3 D 100-120 F			7738308966		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Typ	Anschluss DN	Einbaulänge mm	Artikelnummer	€	RG
1 ~, 230 V Wechselstrom – PN 10					
 MAGNA3 D 80-40 F	80	360	7738308940	siehe Shop	06PG
MAGNA3 D 80-60 F			7738308943		
MAGNA3 D 80-80 F			7738308946		
MAGNA3 D 80-100 F			7738308949		
MAGNA3 D 80-120 F			7738308952		
MAGNA3 D 100-40 F	100	450	7738308955		
MAGNA3 D 100-60 F			7738308958		
MAGNA3 D 100-80 F			7738308961		
MAGNA3 D 100-100 F			7738308964		
MAGNA3 D 100-120 F			7738308967		
1 ~, 230 V Wechselstrom – PN 16					
 MAGNA3 D 32-40 F	32	220	7738314201	siehe Shop	06PG
MAGNA3 D 32-60 F			7738314203		
MAGNA3 D 32-80 F			7738314205		
MAGNA3 D 32-100 F			7738314207		
MAGNA3 D 32-120 F			7738308902		
MAGNA3 D 40-40 F	40		7738314209		
MAGNA3 D 40-60 F			7738314211		
MAGNA3 D 40-80 F			7738308904		
MAGNA3 D 40-100 F			7738308906		
MAGNA3 D 40-120 F		250	7738308908		
MAGNA3 D 40-150 F			7738308910		
MAGNA3 D 40-180 F			7738308912		
MAGNA3 D 50-40 F	50	240	7738308914		
MAGNA3 D 50-60 F			7738308916		
MAGNA3 D 50-80 F			7738308918		
MAGNA3 D 50-100 F		280	7738308920		
MAGNA3 D 50-120 F			7738308922		
MAGNA3 D 50-150 F			7738308924		
MAGNA3 D 50-180 F			7738308926		
MAGNA3 D 65-40 F	65	340	7738308928		
MAGNA3 D 65-60 F			7738308930		
MAGNA3 D 65-80 F			7738308932		
MAGNA3 D 65-100 F			7738308934		
MAGNA3 D 65-120 F			7738308936		
MAGNA3 D 65-150 F			7738308938		
MAGNA3 D 80-40 F	80	360	7738308941		
MAGNA3 D 80-60 F			7738308944		
MAGNA3 D 80-80 F			7738308947		
MAGNA3 D 80-100 F			7738308950		
MAGNA3 D 80-120 F			7738308953		
MAGNA3 D 100-40 F	100	450	7738308956		
MAGNA3 D 100-60 F			7738308959		
MAGNA3 D 100-80 F			7738308962		
MAGNA3 D 100-100 F			7738308965		
MAGNA3 D 100-120 F			7738308968		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Ausgleichsstücke für Flanschpumpen/Verschraubungspumpen

Typ	DN	Veränderung der Baulänge mm	Artikelnummer	€	RG
A 40-30 PN06	40	30	80935760		
A 50-40 PN06	50	40	80935762		
A 9 R2"-2"	–		7738306243		
A 22	32		7738306236	siehe Shop	09PG
A 6 R 1 1/2"-2"	–		7738306241		
A 18 G 2"	40		7738335398		
A 20 G 2"	50		7738335399		

Zubehör GRUNDFOS Heizungspumpen

"Zubehör (z.B. Logafix Pumpenkugelhahn-Set, Isolierung für Logafix-Pumpenkugelhähne und Verschraubung für Heizungspumpen) siehe ▶ 4040"

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

GRUNDFOS Heizungspumpen – Zubehör und Kennlinien

GRUNDFOS Datenbuskommunikationsmodule

Typ	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
Genibus-Modul CIM 050	96824631	7738310742	siehe Shop	16PG
LONbus-Modul CIM 100	96824797	7738310743		
Profibus-DP-Modul CIM 150	96824793	7738312851		
MODbus-RTU-Modul CIM 200	96824796	7738312852		
BACnet MS/TP Modul CIM 300	96893770	7738312853		

Fernbedien- und Parametriergerät GRUNDFOS GO

	Typ	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	MI 301: Bluetoothadapter für alle iOS (ab 4.0) und Androidgeräte	98046408	7738309660	siehe Shop	16PG

GRUNDFOS kombinierter Temperatur- und Drucksensor RPI für MAGNA3

- elektrischer Anschluss über einen M 12 x 1, 4-Pin-Stecker
- mechanischer Anschluss G 1/2" AG
- Anschlusskabel mit 2 m Länge liegt bei
- In Zusammenhang mit GRUNDFOS MAGNA3 wird nur die Möglichkeit der Temperaturerfassung genutzt
- für zusätzliche Regelungsarten erforderlich (z.B. Rücklaufgeführt, Δ-T)
- Wärmemengenzählerfunktion (nicht für Abrechnung)

	Typ	Messbereich P bar	Messbereich T °C	Anschluss Zoll	Messsignal V	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	RPI T2	0 - 16	-10 bis +120	G 1/2	0 - 10	98355521	7738330008	siehe Shop	16PG

Leistungskennlinien Grundfos Heizungspumpen

"Die Kennlinien für Grundfos-Pumpen finden Sie unter https://product-selection.grundfos.com/"

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

WILO Heizungspumpen – Elektronisch geregelt

Hocheffizienzpumpe Wilo-Stratos PICO plus

- Energieeffizienzindex EEI ≤ 0,20 je nach Typ maximal
- Maximale Energieeffizienz dank der Kombination von EC-Motortechnologie, der Wilo-Smart Balance App, Dynamic Adapt und präzisen Einstellmöglichkeiten
- Automatische Deblockierfunktion
- Einsetzbar für Warmwasserheizungen aller Systeme, Klimaanwendungen, industrielle Umwälzanlagen (2 - 110 °C)
- Vorwählbare Regelungsarten zur optimalen Lastanpassung (Δp-c (Differenzdruck constant), Δp-v (Differenzdruck variabel)
- Automatischer Absenkbetrieb
- Integrierter Motorschutz
- LC-Display mit Anzeige des laufenden Verbrauchs in Watt und der kumulierten Kilowattstunden
- Entlüftungsroutine zur automatischen Entlüftung des Rotorraumes
- Pumpengehäuse aus Grauguss, Laufrad aus Polypropylen, Chromstahlwelle mit Kohle-Gleitlagern
- Fördermedium: Heizungswasser gemäß VDI 2035 und Wasser/Glykolgemische (max. 1:1; ab 20 % Beimischung sind die Förderdaten zu überprüfen)
- Nenndruck PN 10 bar
- Reset-Funktion
- Dämmschale im Lieferumfang
- Mit Bluetooth-Modul

	Typ	Rohranschluss Rp	Baulänge mm	Artikelnummer	€	RG
1 ~, 230 V Wechselstrom – PN 10						
	Stratos PICO plus 15/0,5-4	1/2"	130	7738339726	siehe Shop	01PW
	Stratos PICO plus 15/0,5-6	1/2"	130	7738339727		
	Stratos PICO plus 15/0,5-8	1/2"	130	7738339728		
	Stratos PICO plus 25/0,5-4	1"	180	7738339729		00PW
	Stratos PICO plus 25/0,5-6	1"	180	7738339731		
	Stratos PICO plus 25/0,5-8	1"	180	7738339733		01PW
	Stratos PICO plus 30/0,5-4	1 1/4"	180	7738339735		00PW
	Stratos PICO plus 30/0,5-6	1 1/4"	180	7738339736		
	Stratos PICO plus 30/0,5-8	1 1/4"	180	7738339737		
	Stratos PICO plus 25/0,5-4-130	1"	130	7738339730		01PW
	Stratos PICO plus 25/0,5-6-130	1"	130	7738339732		
	Stratos PICO plus 25/0,5-8-130	1"	130	7738339734		
	Stratos PICO plus 25/0,5-6-N	1"	180	7738339738		

Hocheffizienzpumpe Wilo-Yonos PICO plus

- Energieeffizienzindex EEI ≤ 0,20 je nach Typ maximal
- Höchste Wirkungsgrade dank ECM-Technologie
- Grüne-Knopf-Technologie: 3 Drehzahlstufen / Δp variabel / Δp constant
- Integrierter Motorschutz
- LED-Anzeige zum Einstellen des Sollwerts und Anzeige des laufenden Verbrauchs in Watt
- Manueller Neustart
- Manuelle Entlüftungsfunktion zur Entlüftung des Rotorraumes
- Schneller Elektroanschluss mit dem Wilo-Connector
- Flexibler Einbau durch kompakte Bauweise
- Sehr hohes Anlaufmoment für sicheren Anlauf
- Technische Daten:
  - Fördermedientemp. -10 °C bis +95 °C
  - Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz
  - Schutzart IP X2 D
  - Verschraubungsanschluss Rp ½, Rp 1 und Rp 1¼
  - Max. Betriebsdruck 10 bar
  - Einsatz in Warmwasserheizungen aller Systeme, Klimaanwendungen, industrielle Umwälzanlagen
- Dämmschale im Lieferumfang

	Typ	Rohranschluss Rp	Baulänge mm	Artikelnummer	€	RG
1 ~, 230 V Wechselstrom – PN 10						
	Yonos Pico plus 15/1-4	1/2"	130	7738329323	siehe Shop	01PW
	Yonos Pico plus 15/1-6	1/2"	130	7738329324		
	Yonos Pico plus 25/1-4	1"	180	7738329325		00PW
	Yonos Pico plus 25/1-6	1"	180	7738329326		
	Yonos Pico plus 25/1-8	1"	180	7738330209		01PW
	Yonos Pico plus 30/1-4	1 1/4"	180	7738329327		00PW
	Yonos Pico plus 30/1-6	1 1/4"	180	7738329328		
	Yonos Pico plus 30/1-8	1 1/4"	180	7738330210		
	Yonos Pico plus 25/1-4-130	1"	130	7738329329		01PW
	Yonos Pico plus 25/1-6-130	1"	130	7738329330		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Zubehör für Wilo Stratos PICO plus und Yonos PICO plus

	Für Typ	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Winkelstecker, nach links abgewinkelt, mit fest verbundenem (vergossen) 2 m Anschlusskabel	4150229	7738308899		
	Wärmedämmschale für Verschraubungseinzelpumpen, Einbaulänge 130mm und 180mm	4206066	7738325109	siehe Shop	14PW

4

Nassläufer-Umwälzpumpe WILO Varios PICO-STG

- Kompatibelste Austauschlösung für vielfältige Anwendungen jetzt auch für Solar- und Geothermie dank kompakter Bauweise, neuer Regelungsarten (wie iPWM) und dem Sync-Assistenten in der Wilo-Assistent App
- Höchster Bedienkomfort dank LED-Display und Grüner-Knopf-Technologie mit einem Druckknopf für Regelungsbetrieb und einem Druckknopf zum Einstellen der Pumpe
- Einfache Installation dank einer kompakten Bauweise, anpassbarer elektrischer Anschlüsse und Wartungsfunktionen wie Entlüftung
- Höchste Betriebs- und Bediensicherheit dank bewährter Technologie

	Typ	Rohranschluss Rp	Einbaulänge mm	Gewicht kg	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
1 ~, 230 V Wechselstrom – PN 10								
	Varios PICO-STG 15/1-7	1/2"	130	1,60	4215540	7738336627		
	Varios PICO-STG 15/1-8	1/2"	130	1,80	4232742	7738336628		
	Varios PICO-STG 15/1-13	1/2"	130	1,80	4232746	7738336629		
	Varios PICO-STG 15/1-13-180	1/2"	180	1,90	4232747	7738336630		
	Varios PICO-STG 25/1-7	1"	180	1,80	4215542	7738336631	siehe Shop	01PW
	Varios PICO-STG 25/1-7-130	1"	130	1,70	4215541	7738336632		
	Varios PICO-STG 25/1-8	1"	180	2,00	4232743	7738336633		
	Varios PICO-STG 25/1-8-130	1"	130	1,90	4232744	7738336634		
	Varios PICO-STG 30/1-8	1 1/4"	180	2,20	4232745	7738336635		

Zubehör Wilo Varios PICO-STG

	Für Typ	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Winkelstecker, nach links abgewinkelt, mit fest verbundenem (vergossen) 2 m Anschlusskabel	4150229	7738308899		
	Wilo-Connector mit 2 m Anschlusskabel und Schuko - Stecker	4200870	7738324925	siehe Shop	14PW

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Hocheffizienzpumpe Wilo Yonos-ECO

- Nassläuferpumpe mit Verschraubungsanschluss, EC-Motor mit automatischer Leistungsanpassung
- Umschaltbare Differenzdruckregelung für Δ p-c und Δ p-v
- Automatischer Absenkbetrieb (Autopilot)
- Energieeffizienzindex EEI ≤ 0,20
- Wärmedämmschalen, Steuerkabel für den Anschluss 0-10 V und SSM

	Typ	Rohranschluss Rp	Baulänge mm	Artikelnummer	€	RG
1 ~, 230 V Wechselstrom – PN 10						
	Yonos ECO 25/1-5 BMS	1"	180	7738321772	siehe Shop	02PW
	Yonos ECO 30/1-5 BMS	1 1/4"	180	7738321773		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Hocheffizienzpumpe WILO-Stratos MAXO

- Smart-Nassläufer-Umwälzpumpe mit EC-Motor und integrierter elektronischer Leistungsanpassung
- Zulässiger Temperaturbereich -10 °C bis +110 °C
- Netzanschluss 1~230 V, 50/60 Hz
- Schutzart IP X4D
- Verschraubungs- bzw. Flanschanschluss (typabhängig) Rp 1 bis DN 100
- Max. Betriebsdruck Standardausführung: 6/10 bar bzw. 6 bar (Sonderausführung: 10 bar oder 16 bar)
- Grüne Knopf Technologie und grafisches Display
- Motorschutz mit Auslöse-Elektronik
- Steckverbindung für die Funktionserweiterung mit optionalem CIF-Modul für die Gebäudeautomatisation (GA)
- Laufrad mit dreidimensional gekrümmten Schaufeln und Kunststoffspaltrohr aus Kohlefaserverbundwerkstoff
- Pumpengehäuse: Grauguss KTL beschichtet
- Wärmedämmung: Polypropylen
- Welle: Edelstahl
- Lager: Kohlegraphit
- Konstante Drehzahl (Stellerbetrieb)
- Δp-c für konstanten Differenzdruck
- Δp-v für variablen Differenzdruck
- Dynamic Adapt plus für eine kontinuierliche (dynamische) Anpassung der Förderleistung an den aktuellen Bedarf
- ΔT für Differenztemperaturregelung
- T-const. für konstante Temperaturregelung
- Konstant Q für konstante Volumenstromregelung
- Multi-Flow Adaptation: Summenvolumenstrom-Ermittlung durch die Zubringerpumpe für die bedarfsgerechte Versorgung von Sekundärpumpen in Heizkreis-Verteilern
- Benutzerdefinierte PID-Regelung

Einzelpumpen

Typ	Rohranschluss R_p/DN	Baulänge mm	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
1 ~, 230 V Wechselstrom - PN 10 Verschraubungsanschluss						
						
Stratos MAXO 25/0,5-4	1"	180	8,3	7738333802	siehe Shop	17PW
Stratos MAXO 25/0,5-6				7738333803		
Stratos MAXO 25/0,5-8				7738333804		
Stratos MAXO 25/0,5-10			8,6	7738333805		
Stratos MAXO 25/0,5-12				7738333806		
Stratos MAXO 30/0,5-4	1 1/4"		8,3	7738333807		
Stratos MAXO 30/0,5-6				7738333808		
Stratos MAXO 30/0,5-8				7738333809		
Stratos MAXO 30/0,5-10			8,6	7738333810		
Stratos MAXO 30/0,5-12				7738333811		
Stratos MAXO 30/0,5-14				7738333812		
1 ~, 230 V Wechselstrom - PN16 Verschraubungsanschluss						
						
Stratos MAXO 25/0,5-4	1"	180	8,3	7738333874	siehe Shop	17PW
Stratos MAXO 25/0,5-6				7738333875		
Stratos MAXO 25/0,5-8				7738333876		
Stratos MAXO 25/0,5-10			8,6	7738333877		
Stratos MAXO 25/0,5-12				7738333878		
Stratos MAXO 30/0,5-4	1 1/4"		8,3	7738333879		
Stratos MAXO 30/0,5-6				7738333880		
Stratos MAXO 30/0,5-8				7738333881		
Stratos MAXO 30/0,5-10			8,6	7738333882		
Stratos MAXO 30/0,5-12				7738333883		
Stratos MAXO 30/0,5-14				7738333884		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, endgültige Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Typ	Rohranschluss R_p/DN	Baulänge mm	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
1 ~, 230 V Wechselstrom - PN 6/ PN 10 Kombiflansch						
Stratos MAXO 32/0,5-8	32	220	14,2	7738333813		
Stratos MAXO 32/0,5-10	32	220	14,5	7738333814		
Stratos MAXO 32/0,5-12	32	220	14,5	7738333815		
Stratos MAXO 32/0,5-16	32	220	18,8	7738333816		
Stratos MAXO 40/0,5-4	40	220	14,8	7738333817		
Stratos MAXO 40/0,5-8	40	220	15,1	7738333818		
Stratos MAXO 40/0,5-12	40	250	19,9	7738333819		
Stratos MAXO 40/0,5-16	40	250	19,9	7738333820		
Stratos MAXO 50/0,5-6	50	240	17,2	7738333821		
Stratos MAXO 50/0,5-8	50	240	21,3	7738333822		
Stratos MAXO 50/0,5-9	50	280	22,2	7738333823		
Stratos MAXO 50/0,5-12	50	280	22,2	7738333824		
Stratos MAXO 50/0,5-14	50	340	31,3	7738333825		
Stratos MAXO 50/0,5-16	50	340	32,4	7738333826		
Stratos MAXO 65/0,5-6	65	280	23,9	7738333827		
Stratos MAXO 65/0,5-9	65	280	23,9	7738333828		
Stratos MAXO 65/0,5-12	65	340	33,8	7738333829	siehe Shop	17PW
Stratos MAXO 65/0,5-16	65	340	34,9	7738333830		
Stratos MAXO 80/0,5-6 PN6 (DE)	80	360	35,1	7738333831		
Stratos MAXO 80/0,5-6 PN10 (DE)	80	360	35,1	7738333832		
Stratos MAXO 80/0,5-12 PN6 (DE)	80	360	36,2	7738333833		
Stratos MAXO 80/0,5-12 PN10 (DE)	80	360	36,2	7738333834		
Stratos MAXO 80/0,5-16 PN6 (DE)	80	360	36,2	7738333835		
Stratos MAXO 80/0,5-16 PN10 (DE)	80	360	36,2	7738333836		
Stratos MAXO 100/0,5-6 PN6 (DE)	100	360	38,2	7738333837		
Stratos MAXO 100/0,5-6 PN10 (DE)	100	360	38,2	7738333838		
Stratos MAXO 100/0,5-12 PN6 (DE)	100	360	39,3	7738333839		
Stratos MAXO 100/0,5-12 PN10 (DE)	100	360	39,3	7738333840		



Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Typ	Rohranschluss R_p/DN	Baulänge mm	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
1 ~, 230 V Wechselstrom - PN 16 Flanschanschluss						
Stratos MAXO 32/0,5-8 PN16	32	220	14,2	7738333885		
Stratos MAXO 32/0,5-10 PN16	32	220	14,5	7738333886		
Stratos MAXO 32/0,5-12 PN16	32	220	14,5	7738333887		
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN16	32	220	18,8	7738333888		
Stratos MAXO 40/0,5-4 PN16	40	220	14,8	7738333889		
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN16	40	220	15,1	7738333890		
Stratos MAXO 40/0,5-12 PN16	40	250	19,9	7738333891		
Stratos MAXO 40/0,5-16 PN16	40	250	19,9	7738333892		
Stratos MAXO 50/0,5-6 PN16	50	240	17,2	7738333893		
Stratos MAXO 50/0,5-8 PN16	50	240	21,3	7738333894		
Stratos MAXO 50/0,5-9 PN16	50	280	22,2	7738333895		
Stratos MAXO 50/0,5-12 PN16	50	280	22,2	7738333896	siehe Shop	17PW
Stratos MAXO 50/0,5-14 PN16	50	340	31,3	7738333897		
Stratos MAXO 50/0,5-16 PN16	50	340	32,4	7738333898		
Stratos MAXO 65/0,5-6 PN16	65	280	23,9	7738333899		
Stratos MAXO 65/0,5-9 PN16	65	280	23,9	7738333900		
Stratos MAXO 65/0,5-12 PN16	65	340	33,8	7738333901		
Stratos MAXO 65/0,5-16 PN16	65	340	34,9	7738333902		
Stratos MAXO 80/0,5-6 PN16	80	360	35,1	7738333903		
Stratos MAXO 80/0,5-12 PN16	80	360	36,2	7738333904		
Stratos MAXO 80/0,5-16 PN16	80	360	36,2	7738333905		
Stratos MAXO 100/0,5-6 PN16	100	360	38,2	7738333906		
Stratos MAXO 100/0,5-12 PN16	100	360	39,3	7738333907		



Zubehör Wilo Pumpen ▶ ab S. 4038

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Hocheffizienzpumpe WILO Yonos MAXO plus

- Energieeffizienzindex EEI ≤ 0,20
- Höchste Wirkungsgrade dank ECM-Technologie
- Kompakte Bauweise und bewährte Benutzerfreundlichkeit
- Vereinfachter elektrischer Anschluss dank Wilo-Stecker
- Serienmäßig mit Wärmedämmschale
- Einfache Einstellung mit dem grünen Knopf über drei Drehzahlstufen, Δp-c und Δp-v beim Austausch einer ungeregelten Standardpumpe
- Vollständige Transparenz der Förderhöhe, der Drehzahlstufe und möglicher Fehler dank LED-Display
- Gehäusewerkstoff: Grauguss KTL beschichtet
- Netzanschluss: 1~230V, 50 Hz
- Motorschutz integriert



Typ	Rohranschluss Rp/DN	Einbaulänge mm	Gewicht kg	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
Yonos MAXO plus 25/0,5-7 PN10	1"	180	5,8	2120600	7738336501		
Yonos MAXO plus 25/0,5-10 PN10	1"	180	5,8	2120601	7738336502		
Yonos MAXO plus 25/0,5-12 PN10	1"	180	6,9	2120602	7738336503		
Yonos MAXO plus 30/0,5-7 PN10	1 1/4"	180	5,9	2120603	7738336504		
Yonos MAXO plus 30/0,5-10 PN10	1 1/4"	180	5,9	2120604	7738336505		
Yonos MAXO plus 30/0,5-12 PN10	1 1/4"	180	7,0	2120605	7738336506		
Yonos MAXO plus 32/0,5-10 PN6/10	DN 32	220	9,4	2210109	7738336507		
Yonos MAXO plus 32/0,5-11 PN6/10	DN 32	220	10,5	2210110	7738336508		
Yonos MAXO plus 40/0,5-4 PN6/10	DN 40	220	10,2	2120606	7738336509		
Yonos MAXO plus 40/0,5-8 PN6/10	DN 40	220	10,8	2120607	7738336510		
Yonos MAXO plus 40/0,5-12 PN6/10	DN 40	250	14,9	2120608	7738336511		
Yonos MAXO plus 40/0,5-16 PN6/10	DN 40	250	24,5	2120609	7738336512		
Yonos MAXO plus 50/0,5-8 PN6/10	DN 50	240	12,1	2120610	7738336513	siehe Shop	02PW
Yonos MAXO plus 50/0,5-9 PN6/10	DN 50	280	16,1	2120611	7738336514		
Yonos MAXO plus 50/0,5-12 PN6/10	DN 50	280	16,1	2120612	7738336515		
Yonos MAXO plus 50/0,5-16 PN6/10	DN 50	340	28,5	2120613	7738336516		
Yonos MAXO plus 65/0,5-9 PN6/10	DN 65	280	18,0	2120614	7738336517		
Yonos MAXO plus 65/0,5-12 PN6/10	DN 65	340	29,3	2120615	7738336518		
Yonos MAXO plus 65/0,5-16 PN6/10	DN 65	340	31,0	2120616	7738336519		
Yonos MAXO plus 80/0,5-6 PN6	DN 80	360	32,5	2120617	7738336520		
Yonos MAXO plus 80/0,5-6 PN10	DN 80	360	32,5	2120618	7738336521		
Yonos MAXO plus 80/0,5-12 PN6	DN 80	360	33,9	2120619	7738336522		
Yonos MAXO plus 80/0,5-12 PN10	DN 80	360	33,9	2120620	7738336523		
Yonos MAXO plus 100/0,5-12 PN6	DN 100	360	36,9	2120621	7738336524		
Yonos MAXO plus 100/0,5-12 PN10	DN 100	360	36,9	2120622	7738336525		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Hocheffizienz-Doppelpumpe Wilo-Stratos MAXO D

- Smart-Nassläufer-Umwälzdoppelpumpe mit EC-Motor und integrierter elektronischer Leistungsanpassung
- Zulässiger Temperaturbereich -10 °C bis +110 °C
- Netzanschluss 1~230 V, 50/60 Hz
- Schutzart IP X4D
- Flanschanschluss DN 32 bis DN 100
- Max. Betriebsdruck Standardausführung: 6/10 bar bzw. 6 bar (Sonderausführung: 10 bar oder 16 bar)
- Grüne Knopf Technologie und grafisches Display
- Motorschutz mit Auslöse-Elektronik
- Steckverbindung für die Funktionserweiterung mit optionalem CIF-Modul für die Gebäudeautomatisation (GA)
- Laufrad mit dreidimensional gekrümmten Schaufeln und Kunststoffspaltrohr aus Kohlefaserverbundwerkstoff
- Pumpengehäuse: Grauguss KTL beschichtet
- Wärmedämmung: Polypropylen
- Welle: Edelstahl
- Lager: Kohlegraphit
- Konstante Drehzahl (Stellerbetrieb)
- Δp-c für konstanten Differenzdruck
- Δp-v für variablen Differenzdruck
- Dynamic Adapt plus für eine kontinuierliche (dynamische) Anpassung der Förderleistung an den aktuellen Bedarf
- ΔT für Differenztemperaturregelung
- T-const. für konstante Temperaturregelung
- Konstant Q für konstante Volumenstromregelung
- Multi-Flow Adaptation: Summenvolumenstrom-Ermittlung durch die Zubringerpumpe für die bedarfsgerechte Versorgung von Sekundärpumpen in Heizkreis-Verteilern
- Benutzerdefinierte PID-Regelung

Doppelpumpen

Typ		Rohranschluss R_P/DN	Baulänge mm	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
1 ~, 230 V, Wechselstrom - PN 6/ PN 10 Kombiflansch							
	Stratos MAXO-D 30/0,5-6 [1]	1 1/4"	180	20,6	7738333841	siehe Shop	17PW
	Stratos MAXO-D 30/0,5-10 [1]	1 1/4"	180	21,2	7738333842		
	Stratos MAXO-D 32/0,5-8	32	220	24,9	7738333843		
	Stratos MAXO-D 32/0,5-12	32	220	25,5	7738333844		
	Stratos MAXO-D 40/0,5-8	40	220	27,6	7738333845		
	Stratos MAXO-D 40/0,5-12	40	250	38,8	7738333846		
	Stratos MAXO-D 40/0,5-16	40	250	38,8	7738333847		
	Stratos MAXO-D 50/0,5-8	50	240	41,1	7738333849		
	Stratos MAXO-D 50/0,5-9	50	280	41,1	7738333850		
	Stratos MAXO-D 50/0,5-12	50	280	41,1	7738333851		
	Stratos MAXO-D 50/0,5-16	50	340	66,8	7738333852		
	Stratos MAXO-D 65/0,5-6	65	340	66,6	7738333853		
	Stratos MAXO-D 65/0,5-12	65	340	66,6	7738333854		
	Stratos MAXO-D 65/0,5-16	65	340	68,8	7738333855		
	Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN6 (DE)	80	360	70,5	7738333858		
	Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN10 (DE)	80	360	70,5	7738333859		
	Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN6 (DE)	80	360	70,5	7738333860		
	Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN10 (DE)	80	360	70,5	7738333861		

[1] Pumpen mit Verschraubungsanschluss

Zubehör Wilo Pumpen ▶ ab S. 4038

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

WILO Zubehör für Stratos MAXO / -D

- zur Erfassung der Fluidtemperatur bei temperaturabhängiger Pumpenregelung oder zur Wärme-/ Kältemengenerfassung.
- Sensor Pt 1000 Klasse AA, Ø 6 x 40 mm
- Messbereich: -5 °C bis 70 °C, kurzzeitig 90 °C
- max. Umgebungstemperatur: 70 °C
- Kabellänge 3 m
- Schutzart IP 63

Typ	Funktion	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
Tauchtemperaturfühler Pt 1000 AA	Tauchtemperaturfühler Pt 1000 AA zum Einbau in Tauchhülse. Anschluss an Wilo-Stratos MAXO	2193422	7738336407	siehe Shop	14PW
Tauchhülse G 1/2, 100 mm	Tauchhülse mit 100 mm Einbaulänge inkl. Einschraubgewinde G 1/2” zur Aufnahme des Tauchtemperaturfühlers Pt 1000 AA	2193424	7738336499		
Tauchhülse G 1/2, 45 mm	Tauchhülse mit 45 mm Einbaulänge inkl. Einschraubgewinde G 1/2” zur Aufnahme des Tauchtemperaturfühlers Pt 1000 AA	2193423	7738336500		

Zubehör Wilo Heizungspumpen

"Zubehör (z.B. Logafix Pumpenkugelhahn-Set, Isolierung für Logafix-Pumpenkugelhähne und Verschraubung für Heizungspumpen siehe ▶ 4040)"

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

WILO Heizungspumpen – Zubehör und Kennlinien



Wilo-CIF-Module für Einzelpumpen und Doppelpumpen

- Nachrüstbares Steckmodul für Pumpentypen Wilo-Stratos MAXO/Stratos MAXO-Z/Stratos MAXO-D
- Serielle, digitale Schnittstelle LON zum Anschluss an Gebäudeautomation GA über LONWorks-Netzwerke
- LONTalk-Protokoll
- LONMark-Konformität

	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	CIF-Modul LON TP/FT-10	■ Nachrüstbares Steckmodul für die Pumpentypen Wilo-Stratos MAXO/Stratos MAXO-Z/Stratos MAXO-D. Serielle, digitale Schnittstelle LON zum Anschluss an die Gebäudeautomation GA über LONWorks-Netzwerke: LONTalk-Protokoll und LONMark-Konformität.	7738334724	siehe Shop	14PW
	CIF-Modul BACnet MS/TP	■ Nachrüstbares Steckmodul für die Pumpentypen Wilo-Stratos MAXO/Stratos MAXO-Z/ Stratos MAXO-D. Serielle, digitale Schnittstelle BACnet MS/TP Master zum Anschluss an die Gebäudeautomation GA über Bus-System RS485. Protokoll gemäß Standard BACnet (ISO 16484-5).	7738334721		
	CIF-Modbus RTU	■ Nachrüstbares Steckmodul für die Pumpentypen Wilo-Stratos MAXO/Stratos MAXO-Z/Stratos MAXO-D. Serielle, digitale Schnittstelle Modbus RTU zum Anschluss an die Gebäudeautomation GA über Bus-System RS485. Protokoll „Modbus over Serial Line “gemäß Modbus-IDA V 1.02.	7738334722		
	CIF Modul CANopen	■ Nachrüstbares Steckmodul für die Pumpentypen Wilo-Stratos MAXO/Stratos MAXO-Z/Stratos MAXO-D. Serielle, digitale Schnittstelle CAN zum Anschluss an die Gebäudeautomation GA über Bus-System CAN. Protokoll gemäß Standard CANopen (EN50325-4).	7738334723		
		■ Wilo Netz-Winkelstecker Stratos MAXO VP	7738341877		15PW
		■ Wilo Netzstecker Stratos MAXO VP	7738341878		

Flanschstutzen F/Flanschringe

- Flanschstutzen aus Grauguss GG-25 / Flanschringe GG-20
- für den Längenausgleich mit Flanschen PN6 vorgesehen (höhere Druckstufen auf Anfrage erhältlich)
- DN = Anschluss neue Pumpe
- C = Abmessung Rohrleitung
- L_2 = Baulänge Adapter/ausgleichbares Längenmaß

	Typ	Anschluss DN x C x L_2	Werkstoff	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	F 1	40 x 40 x 30	GG	110 586 593	83972085	siehe Shop	14PW
	F 3	50 x 50 x 20		110 623 098	83972090		
	F 4	50 x 50 x 30		110 681 292	83972095		
	F 10	65 x 65 x 20		110 624 092	83972110		
	F 11	65 x 65 x 30		110 624 298	83972115		
	F 26	40 x 40 x 50		110 851 098	83972140		
	RF 9	25 x 40 x 20		110 679 395	83972465		
	RF 13	25 x 50 x 30		110 679 498	83972485		
	RF 3	32 x 32 x 20		110 680 596	83972435		

[1] Weitere Verschraubungen ▶ Kapitel 9

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Zubehör Wilo Heizungspumpen

"Zubehör (z.B. Logafix Pumpenkugelhahn-Set, Isolierung für Logafix-Pumpenkugelhähne und Verschraubung für Heizungspumpen) siehe ▶ 4040"

Leistungskennlinien Wilo Heizungspumpen

"Die Kennlinien für Wilo-Pumpen finden Sie unter https://wilo.com/de/de/Fachhandwerker/Tools-Downloads/"

Heizungspumpen - Logafix Zubehör

Logafix Pumpenkugelhahn-Set, PN10

- Logafix Pumpenkugelhähne aus vernickeltem Messing, mit oder ohne Schwerkraftbremse
- Zweiteiliges Gehäuse aus vernickeltem Messing - Kugel aus Messing, verchromt - Dichtringe aus PTFE - doppelte O-Ring-Abdichtung aus EPDM
- Knebelgriff aus Kunststoff, verlängert
- Schwerkraftbremse aufstellbar zum Einstellen der Schwerkraftzirkulation
- Max. Betriebsdruck PN 10
- Betriebstemperatur -10 °C bis +120 °C, kurzzeitig max. +140 °C
- Geeignet für Wasser-Glycol-Gemische bis 50 % Glycol
- Set bestehend aus:
  - 1 x Pumpenkugelhahn mit Schwerkraftbremse
  - 1 x Pumpenkugelhahn ohne Schwerkraftbremse
  - 2 x Überwurfmutter vernickelt für Pumpenflansch
  - Flachdichtungen

Logafix	Anschluss	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	DN 25 x 1"	5	7739621442	siehe Shop	LKA1
		1	7738342222		
	DN 32 x 1 1/4"	5	7739621443		
		1	7738342223		

Isolierung für Logafix Pumpenkugelhähne

- Logafix Dämmschalen aus EPP (bestehend aus 2 Halbschalen)
  - Baustoffklasse B2 nach DIN 4102
  - Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mk

Logafix	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	■ Passend für Logafix Kugelhahn 1", ohne Schwerkraftbremse	7738342232	siehe Shop	LKA1
	■ Passend für Logafix Kugelhahn 1 1/4", ohne Schwerkraftbremse	7738342233		
	■ Passend für Logafix Kugelhahn 1", mit Schwerkraftbremse	7738342234		
	■ Passend für Logafix Kugelhahn 1 1/4", mit Schwerkraftbremse	7738342235		

Umrüstsatz Thermometer für Logafix Pumpenkugelhähne

- Logafix Umrüstsatz bestehend aus anthrazitfarbenem Thermometer 0-120 °C und Sonderschraube
  - Set: blauer und roter Kunststoffring im Lieferumfang

Logafix	Beschreibung	Größe Zoll	Artikelnummer	€	RG
	■ passend für Logafix-Pumpenkugelhahn-Set (2 Stück blau/rot)	1"	7738342238	siehe Shop	LKA1
		1 1/4"	7738342240		

Verschraubung für Heizungspumpen

- Pumpenanschluss-Verschraubung aus Temperguss inklusive Dichtung
  - 2 Einlegeteile mit Innengewinde nach DIN EN 10226, schwarz
  - 2 Überwurfmuttern
  - 2 Centellen-Dichtungen (asbestfrei)

	Typ	Abmessung Zoll	VPE	Artikelnummer	€	RG
	TG 3/4	Rp 3/4 x G 1 1/4	1 Satz	80382400	siehe Shop	843
			25 Sätze	7739611084		
	TG 1	Rp 1 x G 1 1/2	1 Satz	80382402		
			20 Sätze	7739611085		
	TG 1 1/4	Rp 1 1/4 x G 2	1 Satz	80382404		
			15 Sätze	7739611086		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix Kugelhahn, PN 40

- Logafix Kugelhähne aus Messing mit vollem Durchgang
- Gehäuse: Messing vernickelt - Kugel: Messing verchromt - Dichtschalen aus PTFE - O-Ring-Abdichtung aus FKM
- Knebelgriff aus Kunststoff, verlängert
- Max. Betriebsdruck PN 40
- Betriebstemperatur -20 °C bis +150 °C
- geeignet für Wasser-Glycol-Gemische bis 50 % Glycol

Logafix	Anschluss Zoll	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	1"	10	7739621436	siehe Shop	LKA1
		1	7738342206		
	1 1/4"	6	7739621437		
		1	7738342207		

Isolierung für Logafix Kugelhähne und Pumpenkugelhähne

- Logafix Dämmschalen aus EPP (bestehend aus 2 Halbschalen)
  - Baustoffklasse B2 nach DIN 4102
  - Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mk

Logafix	Beschreibung	Größe Zoll	Artikelnummer	€	RG
	■ Passend für Logafix Kugelhahn 1"	1"	7738342228	siehe Shop	LKA1
	■ Passend für Logafix Kugelhahn 1 1/4"	1 1/4"	7738342229		

Umrüstsatz Thermometer für Logafix Kugelhähne und Pumpenkugelhähne

- Logafix Umrüstsatz bestehend aus anthrazitfarbenem Thermometer 0-120 °C und Sonderschraube

Logafix	Beschreibung	Größe Zoll	Artikelnummer	€	RG
	■ passend für Logafix-Kugelhahn und -Pumpenkugelhahn	1" + 1 1/4"	7738342239	siehe Shop	LKA1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logafix Trinkwasser-Zirkulationspumpen

Logafix BUZ-Plus 15

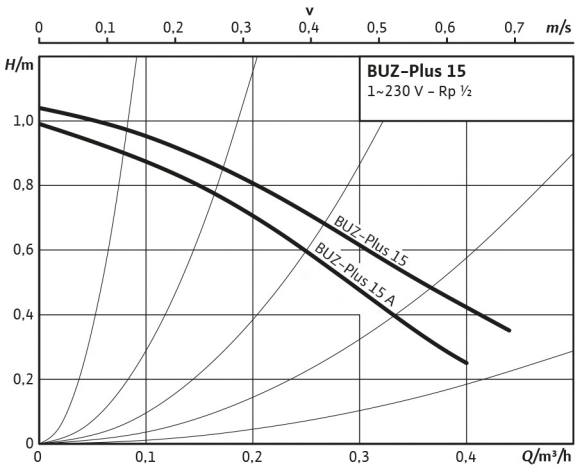
- Zur Förderung von Trinkwasser bis 20 °dH
- Max. +65 °C, im Kurzzeitbetrieb (2h) bis +70 °C bei Umgebungstemperatur max. 40 °C
- Zulässiger Betriebsdruck max. 10 bar
- Mit abschraubbarem Motorteil
- Blockierstromfester Motor
- Gehäuse Messing
- Fördermenge: 0,4 m^3/h
- Förderhöhe: 1,0 m
- Netzanschluss: 1~, 230 V Wechselstrom, ~50 Hz
- Förderfähig im Rahmen des Bafa Förderprogramms „Heizungsoptimierung“
- Serienmäßig mit Wärmedämmschale

Logafix	Typ	Gewinde-anschluss Rp / Ø mm	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	BUZ-Plus 15.3	1/2	■ Basisversion	7738342432	siehe Shop	LPU2
	BUZ-Plus 15 A.3	1/2 / 15i	■ Zirkulationspumpe ■ Mit Kugelabsperr- und Rückschlagventil zum Einschrauben, Rp 1/2"	7738342433		

Technische Daten – Logafix BUZ 15

	BUZ-Plus 15	BUZ-Plus 15 A
Gehäusewerkstoff	Messing	
Kabelverschraubung Pg	Stecker	
Gewicht PN 10 (kg)	1,2	1,3
Baulänge l_0 (mm)	84	138
Drehzahl (1/min)	3000	
Netzanschluss, Netzfrequenz	~230 V, 50 Hz	
Leistungsaufnahme P_1 (W)	5	
Strom I (A)	0,05	
Motorschutz	nicht erforderlich	

Leistungskennlinien Logafix BUZ-Plus 15



Weiterführende Unterlagen zu diesen Logafix-Produkten finden Sie hier:

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Verbindungsstecker

	Für Typ	Artikelnummer	€/Satz	RG
	Gerader Stecker, für Logafix Pumpen BUE-Plus und BUZ-Plus	7738317853	siehe Shop	14PW

Zubehör Logafix Trinkwasserpumpen

"Zubehör (Verschraubung für Trinkwasserpumpen) siehe ▶ 4054"

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

BIRAL Trinkwasserpumpen

BIRAL Brauchwasser-Umwälzpumpe CompAX

- BIRAL Brauchwasser-Umwälzpumpe inkl. Wärmedämmschale
- gleiches Wirkprinzip wie bei Hocheffizienzpumpen der Baureihe PrimAX
- Medientemperatur: +2 bis +85 °C
- Gehäuse Bronze; max. 10 bar zulässiger Betriebsdruck
- 1 x 230 V / 50 Hz
- Display zur Anzeige der aktuellen Stromaufnahme

	Typ	Rohranschluss Zoll	Pumpenanschluss Zoll	Einbaulänge mm	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	CompAX 15-1 175 BLUE RV KH [1]	Rp 3/4	G 1 1/4	175	7000001518	7738342346	siehe Shop	14PB
	CompAX 15-1.6 175 BLUE RV KH [1]		G 1 1/4	175	7000001519	7738342347		
	CompAX 15-2.5 175 BLUE RV KH [1]		G 1 1/4	175	7000001520	7738342348		
	CompAX 20-1 120 BLUE		G 1 1/4	120	7000001511	7738342338		
	CompAX 20-2.5 120 BLUE		G 1 1/4	120	7000001530	7738342339		
	CompAX 20-4 120 BLUE		G 1 1/4	120	7000001513	7738342340		
	CompAX 20-1 150 BLUE		G 1 1/4	150	7000001512	7738342341		
	CompAX 20-4 150 BLUE		G 1 1/4	150	7000001514	7738342342		
	CompAX 20-6 150 BLUE		G 1 1/4	150	7000001516	7738342343		
	CompAX 25-4 180 BLUE	Rp 1	G 1 1/2	180	7000001515	7738342344		
	CompAX 25-6 180 BLUE		G 1 1/2	180	7000001517	7738342345		

[1] Bei Pumpen CompAX 15-x sind Rückschlagventil, Kugelabsperrhahn sowie die Anschlussverschraubung intergriert / im Lieferumfang enthalten!

für Austausch von bisherigen AX 15-x / wegen Längen- und Anschluss-Ausgleich:

- AX 15-0.7 BLUE RV KH (7738328442, inkl. RV+KH) 7738342338 CompAX 20-1 120 BLUE + 7738342368 Absperr-Set
- AX 15-1.6 BLUE RV KH (7738328443, inkl. RV+KH) 7738342339 CompAX 20-2.5 120 BLUE + 7738342368 Absperr-Set
- AX 15-2.5 BLUE RV KH (7738328444, inkl. RV+KH) 7738342340 CompAX 20-4 120 BLUE + 7738342368 Absperr-Set

BIRAL Absperrset mit Rückschlagventil für Brauchwasser-Umwälzpumpen

- Passend zu CompAX 20-x mit G 3/4

Typ	Anschluss	Baulänge mm	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
Absperr-Set RV+KH	11/4" - 1"	110	1161910150	7738328458	siehe Shop	05PB

BIRAL Absperrset mit Rückschlagventil für Brauchwasser-Umwälzpumpen

- Benötigt im Austausch von AX 15-x (1/2" Anschluss, Baulänge 190 mm) gegen CompAX 20-x (3/4" Anschluss, 120 mm) zum Ausgleich des Rohranschusses und der Baulänge
- Siehe auch Info bei CompAX-Pumpen

Typ	Anschluss	Baulänge mm	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
Absperr-Set RV+KH	1 1/4" x 1/2"	70	7000001532	7738342368	siehe Shop	05PB

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Biral Brauchwasser-Umwälzpumpe ModulA BLUE (Typ 2)

- Elektronisch geregelte Nassläufer-Umwälzpumpe
- Gewinde- bzw. Flanschanschluss
- Für Trinkwasser mit Bronzegehäuse
- Temperatur bis max. 85 °C
- Inklusive Wärmedämmschale
- Erweiterbar durch Steuer- und BUSmodule
- BLUETOOTH

	Typ	Anschluss / Nennweite Zoll / DN	Einbaulänge mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	ModulA 25-4 180 BLUE, T2 S	G 1 1/2	180	7000000163	7738336475	siehe Shop	13PB
	ModulA 25-6 180 BLUE, T2 S		180	7000000164	7738336476		
	ModulA 25-8 180 BLUE, T2 S		180	7000000165	7738336477		
	ModulA 25-10 180 BLUE, T2 S		180	7000000166	7738336478		
	ModulA 25-12 180 BLUE, T2 S		180	7000000167	7738336479		
	ModulA 32-4 180 BLUE, T2 S	G 2	180	7000000168	7738336480		
	ModulA 32-6 180 BLUE, T2 S		180	7000000169	7738336481		
	ModulA 32-8 180 BLUE, T2 S		180	7000000170	7738336482		
	ModulA 32-10 180 BLUE, T2 S		180	7000000171	7738336483		
	ModulA 32-12 180 BLUE, T2 S		180	7000000172	7738336484		
	ModulA 40-11 250 BLUE, T2 S	DN 40 PN 6-16	250	7000000173	7738336485		
	ModulA 40-12 250 BLUE, T2 M		250	7000000174	7738336486		
	ModulA 40-18 250 BLUE, T2 M		250	7000000175	7738336487		

Zubehör BIRAL Trinkwasserpumpen

"Zubehör (Verschraubung für Trinkwasserpumpen siehe ▶ 4054)"

Leistungskennlinien BIRAL Trinkwasserpumpen

"Die Kennlinien für Biral-Pumpen finden Sie unter www.biral.de/de/produkte/"

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

GRUNDFOS Trinkwasser-Zirkulationspumpen

GRUNDFOS COMFORT / UPS Serie 100

- Umwälzpumpen mit hoher Leistungsfähigeit für Brauchwasser und die häusliche Anwendung
- B Pumpengehäuse aus Messing, N Pumpengehäuse aus Edelstahl
- X mit Absperr und Rückschlagventil, Einbaulänge 140 mm G 1"
- Mit Permanentmagnetmotortechnologie
- 1 x 230 V Ausführung
- Vorteile der Comfort PM AUTO $_{Adapt}$-Funktion Geringe Energieaufnahme: 5 W bis max. 7,0 W
- Empfohlener Temperaturbereich bis 65 °C
- Systemdruck bis max. 10 bar
- Sonderausführung:
  - UP 20 N Kaltwasserausführung:
  - Anbauschaltuhr TS2 N lieferbar (nur ... UP 20-15N, -30N ...,

  Wechselstromausführung)
- Lieferung inklusive Wärmedämmschale
- Baureihe COMFORT wird staatlich gefördert nach BAFA-Richtlinie „Heizungsoptimierung“
- Zirkulations-Austauschkopf Grundfos COMFORT 15-14 M: 1-stufig, passt auf alle gängigen Gehäuse gleichartiger Zirkulationspumpen

	Typ	Standard-Anschlussgröße Rp/R/DN	Länge L_1 mm	Höhe H_1 mm	Höhe H_2 mm	Höhe H_3 mm	Gewicht kg	Artikelnummer[1)]	€	RG
1 ~, 230 V Wechselstrom										
	COMFORT 15-14 B	Rp 1/2	80	25	13,5	119	1,04	7738306474		
	COMFORT 15-14 BX	G 1	140	25	21	119	1,24	7738306475		
	COMFORT 15-14 M AT-Kopf	Rp 1/2	80	–	–	–	0,66	7738331471		
	COMFORT 15-14 B T	Rp 1/2	80	25	13,5	119	1,08	7738345959		
	COMFORT 15-14 BX T	G 1	140	25	21	119	1,24	7738345960	siehe Shop	01PG
	COMFORT 15-14 B TU	Rp 1/2	80	25	13,5	124	1,04	7738345961		
	COMFORT 15-14 BX TU	G 1	140	25	21	124	1,14	7738345962		
	COMFORT 15-14 B TA	Rp 1/2	80	25	13,5	129	1,08	7738331469		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

	Typ	Standard-Anschlussgröße Rp/R/DN	Länge L_1 mm	Höhe H_1 mm	Höhe H_2 mm	Höhe H_3 mm	Gewicht kg	Artikelnummer[1)]	€	RG
	COMFORT 15-14 BX TA	G 1	140	25	21	129	1,28	7738331470	siehe Shop	01PG

[1)] **Lieferumfang:**
COMFORT **B (X) BASIC** = Grundausführung für Dauerbetrieb 24/7 oder mit externer Regelung steuerbar (inkl. Wärmedämmschale)
COMFORT **M** = Austauschkopf für Grundausführung
COMFORT **B (X) T** = mit Temperaturregelung (inkl. Wärmedämmschale)
COMFORT **B (X) TU** = mit integrierter Zeitschaltuhr (manuell einstellbar) und Temperaturregelung (inkl. Wärmedämmschale)
COMFORT **B (X) TA** = mit Regelungsart AUTOADAPT, Temperarturregelung (inkl. Wärmedämmschale)
Zusatz **X** = mit Absperr- / Rückschlagventil

4

	Typ	Standard-Anschlussgröße Rp/R/DN	G/DN	Einbaulänge mm L_1	L_2	H_1 mm	H_2 mm	H_3 mm	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
	UP 20-15 N	3/4"	1 1/4	150	198	28	100	–	2,1	81226360	siehe Shop	01PG
	UP 20-30 N	3/4"	1 1/4	150	198	28	100	–	2,1	81226370		
	UP 20-45 N	3/4"	1 1/4	150	198	26	123	–	4,0	7747221165		
	UPS 25-40 N	R 1	1 1/2	180	236	290	32	102	2,8	7747222021		
	UPS 25-60 N	R 1	1 1/2	180	236	290	32	102	2,8	7747222022		
	UPS 25-80 N	1"	1 1/2	180	236	290	32	102	4,4	7747221163		
	UPS 32-80 N	1 1/4"	2	180	244	302	39	130	5,2	7747221164		
	UPS 40-50 FN	40"	40	250	304	336	75	130	9,3	7747221162		

GRUNDFOS MAGNA3 N (Edelstahlausführung)

- Hocheffizienzpumpe, Edelstahl Gewindeausführung
- Inklusive Wärmedämmschale
- Gehäusedruck: Maximal 1,0 Mpa (10 bar)
- Mediumtemperatur: -10 bis +110 °C (TF110)
- Inkl. $AUTO_{ADAPT}$, $FLOW_{ADAPT}$, $FLOW_{LIMIT}$

	Typ	Anschluss Zoll / DN	Einbaulänge mm	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
1 ~, 230 V Wechselstrom – PN 06/10 (Gewindeanschluss)							
	MAGNA3 25-40 N	G 1"	180	4,8	7738314212	siehe Shop	06PG
	MAGNA3 25-60 N				7738314213		
	MAGNA3 25-80 N				7738314214		
	MAGNA3 25-100 N				7738314215		
	MAGNA3 25-120 N				7738314216		
	MAGNA3 32-40 N	G 1 1/4"			7738314217		
	MAGNA3 32-60 N				7738314218		
	MAGNA3 32-80 N				7738314219		
	MAGNA3 32-100 N				7738314220		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

GRUNDFOS MAGNA3 N (Edelstahlausführung)

- Hocheffizienz Umwälzpumpe
- AUTO Adapt und FLOW Adaptfunktion, Integrierter Wärmemengenzähler
- Temperatur: -10 °C bis 110 °C unabhängig von der Umgebungstemperatur
- Eingänge für 0-10 V und 4-20 mA Geber, Betriebs- und Störmeldung
- Wechsel-, Parallel- (Spitzenlastzuschaltung) Reservebetrieb
- ErP 2015 konform
- Inklusive Wärmedämmschale
- Drahtlose Kommunikation

Typ	Anschluss DN	Einbaulänge mm	Artikelnummer	€	RG
1 ~, 230 V Wechselstrom – PN 06/10 (Flanschanschluss)					
MAGNA3 32-40 FN	32	220	7738314221	siehe Shop	06PG
MAGNA3 32-60 FN			7738314222		
MAGNA3 32-80 FN			7738314223		
MAGNA3 32-100 FN			7738314224		
MAGNA3 32-120 FN			7738309037		
MAGNA3 40-40 FN	40		7738314225		
MAGNA3 40-60 FN			7738314226		
MAGNA3 40-80 FN			7738309038		
MAGNA3 40-100 FN			7738309039		
MAGNA3 40-120 FN		250	7738309040		
MAGNA3 40-150 FN			7738309041		
MAGNA3 40-180 FN			7738309042		
MAGNA3 50-40 FN	50	240	7738309043		
MAGNA3 50-60 FN			7738309044		
MAGNA3 50-80 FN			7738309045		
MAGNA3 50-100 FN		280	7738309046		
MAGNA3 50-120 FN			7738309047		
MAGNA3 50-150 FN			7738309048		
MAGNA3 50-180 FN			7738309049		
MAGNA3 65-40 FN	65	340	7738309050		
MAGNA3 65-60 FN			7738309051		
MAGNA3 65-80 FN			7738309052		
MAGNA3 65-100 FN			7738309053		
MAGNA3 65-120 FN			7738309054		
MAGNA3 65-150 FN			7738309055		



Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

GRUNDFOS Trinkwasser-Zirkulationspumpen Zubehör

Zubehör für Trinkasser-Zirkulationspumpen COMFORT 15-14... PM, UP 20-...

Bezeichnung	Rohranschluss/ Einsatz für	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
Absperrventil Messing	Rp 1/2" AG x Rp 1/2" IG	96433905	82412144	siehe Shop	09PG
Rückschlagventil Messing		96433904	82412140		
Löt-/Rohrverschraubung Messing	G 1 1/4" x Æ 15 mm / R 1/2" AG	96433907	82412148		
Entlüfungsflansch	alle COMFORT PM	96433906	82412160		

Zubehör GRUNDFOS Trinkwasserpumpen

"Zubehör (Verschraubung für Trinkwasserpumpen siehe ▶ 4054)"

Leistungskennlinien Grundfos Trinkwasserpumpen

"Die Kennlinien für Grundfos-Pumpen finden Sie unter https://product-selection.grundfos.com/"

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

WILO Trinkwasserpumpen

Hocheffizienzpumpe WILO-Star-Z NOVA

- Trinkwarmwasser-Zirkulationspumpe WILO-Star-Z NOVA (Nassläufer-Ausführung) für das Einfamilienhaus
- Pumpe für Rohreinbau
- Blockierstromfester Motor
- Werkstoffe:
- Pumpengehäuse: Messing (CuZn40Pb2)
- Laufrad: Plastic (PPE/PS - 30% GF)
- Pumpenwelle: Keramik
- Lager: Kohle, kunstharzimprägniert
- Gehäuse-Gewinde Rp 1/2 i
- Fördermedium: Trinkwasser gemäß TrinkwV 2001
- Förderstrom max.: 0,4 m^3/h
- Förderhöhe max.: 1,0 m
- Mediumtemperatur: 2 °C bis 65 °C
- Betriebstemperatur (max.): + 65 °C bei Umgebungstemperatur max. 40 °C
- Zulässiger Betriebsdruck: PN 10
- Leistungsbedarf P1 (max.): 5 Watt
- Netzanschluss: 1~230 V
- Star-Z-NOVA A mit Kugelabsperrventil und Rückschlagventil
- Star-Z-NOVA C mit Kugelabsperrventil, Rückschlagventil und Steckerzeitschaltuhr

	Typ	Pumpenanschluss	Baulänge mm	Gewicht ca. kg	Artikelnummer	€	RG
	Star-Z NOVA	Rp 1/2	84	1,2	7747222976	siehe Shop	20PW
	Star-Z NOVA A	G 1	138	1,3	7747222977		
	Star-Z NOVA C			1,8	7747222978		
	Servicemotor Z NOVA	–	84	0,8	7747222979		

Wilo-Star-Z / -Star-Z Nova T

- Zulässiger Betriebsdruck max. 10 bar
- Zulässiger Temperaturbereich:
  - Star-Z NOVA T: Trinkwasser bis 20°dH von 2 bis 95 °C
  - Star-Z 20/25: Trinkwasser bis 18°dH max. 65 °C, im Kurzbetrieb (2h) bis max. 70 °C
- Star-Z NOVA T komplett mit Kugelabsperr- und Rückschlagventil mit Gewinde G1, integrierter Zeitschaltuhr, Temperaturkontrolle und einer Routine zur Erkennung und Unterstützung einer kesselseitigen thermischen Desinfektionsschaltung, mit LCD-Display.
- Star-Z 20/1 und Z 25/2,1~ mit dem Steckmodul S1R-h zur zeitabhängigen EIN-/AUSschaltung ohne zusätzliche Elektroinstallation nachrüstbar
- Serienmäßig mit Wärmedämmschale (nur Star-Z NOVA T)

	Typ	Pumpenanschluss G	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
1 ~, 230 V Wechselstrom – mit Kondensator						
	Star-Z NOVA T	1		7738332977	siehe Shop	20PW
	"Star-Z Nova TService-Motor "	1	■ Service-Motor	7738333740		01PW
	Star-Z 20/1	1	■ Gehäuse RG	82237530		19PW
	Star-Z 25/2 EM	1 1/2	■ Gehäuse RG	82237540		
	Star-Z 25/6-3	1 1/2	■ Geeignet für die Umschichtung zwischen Vorwärm- und Bereitschaftsspeicher ■ 230 V Wechselstrom ■ Zur Förderung von Trinkwasser bis 18° dH, max 65° C, im Kurzbetrieb (2 h) bis 70° C ■ Gehäuse RG ■ Gewindeanschluss 1 “ Pumpenanschluss 1 1/2“	82237560		01PW

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Hocheffizienzpumpe Wilo Stratos PICO-Z

- Nassläufer-Zirkulationspumpe mit Verschraubungsanschluss, blockierstromfestem EC-Motor und integrierter elektronischer Leistungsregelung.
- Manueller und temperaturgesteuerter Modus
- Medientemperaturen bei max. Umgebungstemperatur +40°C: +2 °C bis +95 °C
- Max. Betriebsdruck 10 bar
- Serienmäßig mit Wärmedämmung und Wilo-Connector

	Typ	Pumpen-anschluss	Einbau-länge mm	Gewicht kg	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Stratos PICO-Z 20/0,5-4	G 1 1/4	150	2,0	4255430	7738344457	siehe Shop	01PW
	Stratos PICO-Z 20/0,5-6			2,0	4255431	7738344458		
	Stratos PICO-Z 20/0,5-8			2,1	4255432	7738344459		
	Stratos PICO-Z 25/0,5-4	G 1 1/2	180	2,2	4255433	7738344460		
	Stratos PICO-Z 25/0,5-6			2,2	4255434	7738344461		
	Stratos PICO-Z 25/0,5-8			2,3	4255435	7738344462		

4

WILO-TOP-Z

- Zur Förderung von Trinkwasser bis 20 °d bei +80 °C
- Zulässiger Temperaturbereich (pumpentypabhängig)
  - Trinkwasser ab TOP-Z 30/7 bis 20 °d, max. +80 °C, im Kurzzeitbetrieb (2h) bis +110 °C
  - Trinkwasser TOP-Z 20/4, TOP-Z 25/6 bis 18 °C, max. +65 °C, im Kurzzeitbetrieb (2h) bis +80 °C
- Zulässiger Betriebsdruck max. 6 bzw. 10 bar
- Serienmäßig mit Wärmedämmung
- Kombiflansch PN 6 / PN 10 für DN 40 bis DN 65
- 3 Drehzahlstufen einstellbar

Hinweis:
Gem. TrinkwV 2001 und DIN 50930-6 sind in Trinkwasser-Zirkulationssystemen ausschließlich Umwälzpumpen mit korrosionsresistentem Pumpengehäuse aus Edelstahl oder Rotguss (CC 499K) einzusetzen!

	Typ	Rohranschluss Rp/DN	Pumpen-anschluss G	Baulänge mm	Gewicht kg	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
1 ~, 230 V Wechselstrom – PN 10 /Kombiflansch PN 6/PN10									
	TOP-Z 30/7	1 ¼ "	2	180	6,0	■ Gehäuse RG	81073500	siehe Shop	02PW
	TOP-Z 40/7	40	–	250	14,2		89205427		
3 ~, 400 V Drehstrom – PN 10 /Kombiflansch PN 6/PN10									
	TOP-Z 30/7	1 ¼ "	2	180	6	■ Gehäuse RG	81073504	siehe Shop	02PW
	TOP-Z 40/7	40	–	250	14,2		89205426		
	TOP-Z 50/7	50		280	20,7		89205422		
	TOP-Z 65/10	65		340	32,5		89205423		
3 ~, 400 V Drehstrom – PN 6									
	TOP-Z 80/10	80	–	360	34,5	■ Gehäuse RG	89205424	siehe Shop	02PW
3 ~, 400 V Drehstrom – PN 10									
	TOP-Z 80/10	80	–	360	37	■ Gehäuse RG	89205425	siehe Shop	02PW

Technische Daten WILO TOP-Z ▶ S.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Hocheffizienzpumpe Stratos MAXO-Z

- Smart-Nassläufer-Umwälzpumpe mit ECMotor und integrierter elektronischer Leistungsanpassung
- Zulässiger Temperaturbereich -10 °C bis +110 °C
- Netzanschluss 1~230 V, 50/60 Hz
- Schutzart IP X4D
- Verschraubungs- bzw. Flanschanschluss (typabhängig) Rp 1 bis DN 100
- Max. Betriebsdruck Standardausführung: 6/10 bar bzw. 6 bar (Sonderausführung: 10 bar oder 16 bar)
- Grüne Knopf Technologie und grafisches Display
- Motorschutz mit Auslöse-Elektronik
- Steckverbindung für die Funktionserweiterung mit optionalem CIFModul für die Gebäudeautomatisation (GA)
- Laufrad mit dreidimensional gekrümmten Schaufeln und Kunststoffspaltrohr aus Kohlefaserverbundwerkstoff
- Pumpengehäuse: Edelstahl
- Wärmedämmung: Polypropylen
- Welle: Edelstahl
- Lager: Kohle
- Laufrad: Kunststoff
- Konstante Drehzahl (Stellerbetrieb)
- Δp-c für konstanten Differenzdruck
- Δp-v für variablen Differenzdruck
- Dynamic Adapt plus für eine kontinuierliche (dynamische) Anpassung der Förderleistung an den aktuellen Bedarf
- ΔT für Differenztemperaturregelung
- T-const. für konstante Temperaturregelung
- Konstant Q für konstante Volumenstromregelung
- Benutzerdefinierte PID-Regelung

	Typ	Pumpen-anschluss Zoll	Einbaulänge mm	Gewicht kg	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
Verschraubungsanschluss PN 10								
	Stratos MAXO-Z 25/0,5-6	G 1 1/2	180	8,6	2186243	7738333862	siehe Shop	17PW
	Stratos MAXO-Z 25/0,5-8			8,6	2186244	7738333863		
	Stratos MAXO-Z 25/0,5-12			8,9	2186245	7738333864		
	Stratos MAXO-Z 30/0,5-6	G 2		8,6	2186246	7738333865		
	Stratos MAXO-Z 30/0,5-8			8,6	2186247	7738333866		
	Stratos MAXO-Z 30/0,5-12			8,9	2186248	7738333867		

Hocheffizienzpumpe Stratos MAXO-Z

	Typ	Pumpenanschluss DN	Einbaulänge mm	Gewicht kg	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
Flanschanschluss PN 6/10								
	Stratos MAXO-Z 32/0,5-8	32	220	15,2	2186249	7738333868	siehe Shop	17PW
	Stratos MAXO-Z 32/0,5-12			15,5	2186250	7738333869		
	Stratos MAXO-Z 40/0,5-8	40		17,9	2186251	7738333870		
	Stratos MAXO-Z 40/0,5-12		250	21,9	2186252	7738333871		
	Stratos MAXO-Z 50/0,5-9	50	280	20,1	2186253	7738333872		
	Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	65	340	37,5	2186254	7738333873		

WILO Zubehör für Stratos MAXO-Z

- zur Erfassung der Warmwasseraustrittstemperatur am Speicher zur Erkennung der thermischem Desinfektion
- Sensor Pt 1000 Klasse B, Ø 8,5 x 35 mm
- Messbereich: -5 °C bis 70 °C, kurzzeitig 90 °C
- max. Umgebungstemperatur: 70 °C
- Kabellänge 5 m
- Schutzart IP 63

	Typ	Funktion	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Temperaturfühler Pt 1000 B	Temperaturfühler Pt 1000 B zum Anlegen an die Rohrleitung. Anschluss an Wilo-Stratos MAXO-Z	2193421	7738336498	siehe Shop	14PW

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Yonos MAXO-Z plus

- Energieeffizienzindex EEI ≤ 0,20
- Höchste Wirkungsgrade dank ECM-Technologie
- Kompakte Bauweise und bewährte Benutzerfreundlichkeit
- Vereinfachter elektrischer Anschluss dank Wilo-Stecker
- Serienmäßig mit Wärmedämmschale
- Einfache Einstellung mit dem grünen Knopf über drei Drehzahlstufen, Δp-c und Δp-v beim Austausch einer ungeregelten Standardpumpe
- Vollständige Transparenz der Förderhöhe, der Drehzahlstufe und möglicher Fehler dank LED-Display
- Sicherung der Trinkwasserhygiene durch Sammelstörmeldung

	Typ	Pumpen-anschluss Zoll/DN	Einbaulänge mm	Gewicht kg	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
Verschraubungsanschluss PN 10								
	Yonos MAXO-Z plus 25/0,5-7	G 1 1/2	180	5,0	2202917	7738336526	siehe Shop	02PW
	Yonos MAXO-Z plus 25/0,5-10			5,0	2202918	7738336527		
	Yonos MAXO-Z plus 30/0,5-7	G 2		5,3	2202919	7738336528		
	Yonos MAXO-Z plus 30/0,5-12			5,3	2202920	7738336529		
Flanschanschluss PN 6/10								
	Yonos MAXO-Z plus 40/0,5-8	40	220	13,0	2202921	7738336530	siehe Shop	02PW
	Yonos MAXO-Z plus 40/0,5-12		250	18,4	2202922	7738336531		
	Yonos MAXO-Z plus 50/0,5-9	50	280	19,8	2202923	7738336532		
	Yonos MAXO-Z plus 65/0,5-12	65	340	33,8	2202924	7738336533		

Zubehör Wilo Trinkwasserpumpen

"Zubehör (Verschraubung für Trinkwasserpumpen siehe ▶ 4054)"

Leistungskennlinien Wilo Trinkwasserpumpen

"Die Kennlinien für Wilo-Pumpen finden Sie unter https://wilo.com/de/de/Fachhandwerker/Tools-Downloads/"

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehör Trinkwasserpumpen

Verschraubungs-Sets für Trinkwasserpumpen

- Pumpenanschlussverschraubungen aus Kupferlegierung ohne Dichtung
  - 2 Einlegeteile mit Lötmuffe und Außengewinde nach EN 10226-1
  - 2 Überwurfmuttern

	Typ	Abmessung	Artikelnummer	€	RG
	1/2	R 1/2 x 15i x G 1	80382100	auf Anfrage	
	1	R 1 x 28 x G 1 1/2	80382102	auf Anfrage	843
	1 1/4	R 1 1/4 x 35 x G 2	80382104	auf Anfrage	

- Pumpenanschlussverschraubungen aus Kupferlegierung ohne Dichtung
  - 2 Einlegeteile aus Kupferlegierung mit Innengewinde nach EN 10226-1
  - 2 Überwurfmuttern aus Kupferlegierung

	Typ	Abmessung	Artikelnummer	€	RG
	3/4	Rp 3/4 x G 1 1/4	80382200	auf Anfrage	
	1	Rp 1 x G 1 1/2	80382202	auf Anfrage	843
	1 1/4	Rp 1 1/4 x G 2	80382204	auf Anfrage	

- Pumpenanschlussverschraubungen für Pressverbindungen, aus Kupferlegierung,
  - DVGW geprüft, ohne Dichtung, für Heizungs- und Trinkwasserpumpen
  - 2 Einlegeteile aus Kupferlegierung
  - 2 Überwurfmuttern aus Kupferlegierung

	Typ	Abmessung	Artikelnummer	€	RG
	15	15 x 1	80382300	auf Anfrage	843

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Kondensatpumpen für Brennwerttechnik

Kondensatpumpe SFA

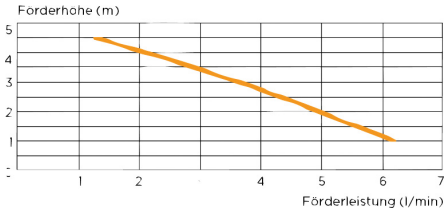
- Zur Entsorgung von Kondensaten aus Gas- und Öl-Brennwertgeräten (ATV251 beachten) sowie Wärmepumpen bis zu einem pH-Wert von ≥ 2,5
  - Gas bis max. 50 KW
  - Öl bis max. 30 KW
- Automatische Funktion mit Alarmschalter (Öffner / Schließer) und Rückschlagventil
- Einfache Installation
- Inkl. 5 m Ablaufschlauch und Netzkabel mit Stecker
- Inkl. Adapter


	Typ	Artikelnummer	€	RG
	Kondensatpumpe CP1-2	7738339826	siehe Shop	01SF


Technische Daten

		Kondensatpumpe CP1-2
Förderleistung	l/h	380
Max. Förderhöhe	m	4,5
Behälterkapazität	Liter	2,0
Motordaten (50/60 Hz)	V	230 V~, 50 Hz
Schallpegel im Betrieb	dB(A)	< 45
Schutzart		IP20
Sicherheit		potenzialfreier Kontakt
Max. Leistungsaufnahme	W	60
Max. Stromaufnahme	A	0,52

Leistungskennlinie







Kondensatpumpe Aspen

- Kondensatpumpe für Wandmontage
- Zur Entsorgung von Kondensaten aus Gas-Brennwertgeräten bis ca. 25 kW (ATV251 beachten) und bis zu einem pH-Wert von > 2,7
- Einfache Installation
- Incl. 6 m Schlauch Innendurchmesser 6 mm und Netzkabel mit Stecker

	Typ	Artikelnummer	€	RG
	Kondensatpumpe Aspen	7738323359	siehe Shop	01AS

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

4

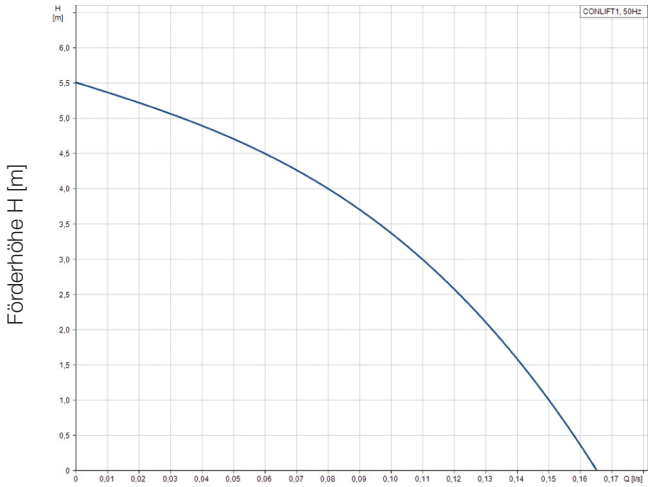
Technische Daten für Kondensatpumpe Aspen

		Kondensatpumpe
Förderleistung	l/h	9,5 bei 4 m Förderhöhe
Max. Förderhöhe	m	10
Behälterkapazität	Liter	0,24
Motordaten (50/60 Hz)	V	230, 19 W
Schallpegel im Betrieb	dB(A)	Leq Wert 21
Schutzart		IP21
Sicherheit	A	Öffnerkontakt 3 A

Grundfos Kondensathebeanlage CONLIFT1

- Kondensathebeanlage zum automatischen Fördern von Kondensat aus Brennwertkesseln sowie aus Kühl- und Klimageräten
- steckerfertig ausgeführt, bestehend aus Sammelbehälter, Pumpe mit zugänglicher Hydraulik sowie zwei Schwimmerschaltern
- Lieferumfang:
  - ein Anschlusskabel mit Schukostecker sowie ein Alarmkabel mit je 1,7 m Länge
  - 6 m Druckschlauch
  - ein serienmäßig integrierter Rückflussverhinderer
  - Zu- und Ablaufanschlussstücke
  - Monatagematerial für bodenstehende oder wandhängende Installation
- max. Medientemperatur 50 °C
- 230V / 50 Hz
- Behältervolumen gesamt: 2,65 Liter

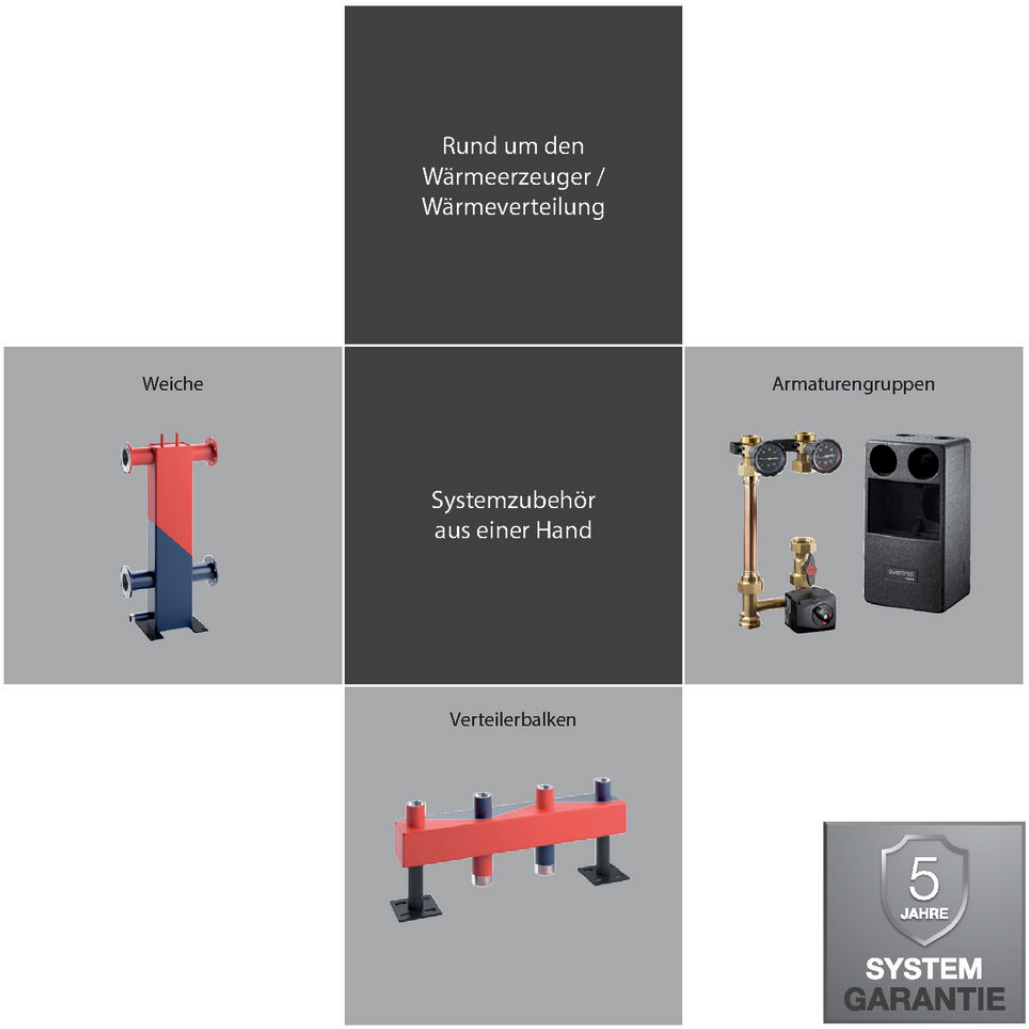
	Typ	Einbaulänge mm	Gewicht kg	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	CONLIFT1	258.5 x 165 x 183	4,1	97936156	7738308641	siehe Shop	99PG



Grundfos CONLIFT1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Stand: Juli 2025


Rund um den
Wärmeerzeuger /
Wärmeverteilung
Weiche
Systemzubehör
aus einer Hand
Armaturengruppen
Verteilerbalken
5
JAHRE
SYSTEM
GARANTIE

Kapitel 5 Verteiler, Hydraulische Weichen und Wärmetauscher

Verteiler			
Verteiler und Zubehör	MAGRA	■ Kessel- und Heizungsverteiler	▶ S. 5003
	SINUSVERTEILER	■ Kesselverteiler	▶ S. 5009
Hydraulische Weichen			
Hydraulische Weichen	Spirotech		▶ S. 5011
	MAGRA		▶ S. 5013
	SINUSVERTEILER		▶ S. 5017
	SINUS – Profifixx	■ ProfiFixx Flanschpumpengruppen ■ Zubehör	▶ S. 5025
Armaturengruppen	Oventrop	■ Armaturengruppen-Regumat ■ Zubehör	▶ S. 5032
Lufttöpfe	MAGRA		▶ S. 5036
	SINUS		
Wärmetauscher			
Wärmetauscher	Sondex	■ gelötete und geschraubte Plattenwärmetauscher	▶ S. 5038

Online Shop

https://onlineshop.buderus.de

Unterlagen & Broschüren

https://buderus.de/de/techniche-dokumentation

5

Stand: Juli 2025

Buderus

Ihr Partner für VERTEILER, HYDRAULISCHE WEICHEN und WÄRMETAUSCHER

Neben den abgebildeten Produkten erhalten Sie
das komplette Sortiment der führenden Hersteller:

MAGRA®

SINUS

oventrop

Danfoss SONDEX®

SPIROTECH FOR BETTER PERFORMANCE

Sprechen Sie bitte Ihre Buderus Niederlassung an!

MAGRA Kessel- und Heizungsverteiler

MAGRA-Kesselverteiler Typ 60 - 12,5

- Heizwasser-Durchsatz: bis 3 m³/h
- Leistung bei ΔT 20K: bis 70 kW
- Stutzenabstände 125 mm
- Kombinierter Vor- und Rücklaufverteiler
  - Verteilerkammer für Vor- und Rücklauf übereinander angeordnet, aus Stahlblech geschweißt
  - Doppelkammer 60/60 mm
- Gruppenabgänge nach oben als Gewindestutzen 1", Vor- und Rücklauf nebeneinander
- Kesselanschluss nach unten als Muffen 1 1/4"
- Werksseitig grundiert
- Betriebsüberdruck max. 6 bar
- Betriebstemperatur bis 110 °C



Für Heizgruppen	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
2	11000601252	82803036	siehe Shop	02VM
3	11000601253	82803040		
4	11000601254	82803044		
5	11000601255	82803046		

MAGRA-Dispo-Kesselverteiler Typ 60 - 12,5

- Heizwasser Durchsatz: bis 3 m³/h
- Leistung bei ΔT 20K: bis 70 kW
- Stutzenabgänge 125 mm mit präzisen Maßen für Fertigaufbaugruppen
- Kombinierter Vor- und Rücklaufverteiler
  - Verteilerkammer für Vor- und Rücklauf übereinander angeordnet, aus Stahlblech
  - Doppelkammer 60/60 mm
- Gruppenabgänge nach oben und Kesselanschluss nach unten als Gewindestutzen 1", Vor- und Rücklauf nebeneinander
- Werksseitig grundiert
- Betriebsüberdruck max. 6 bar
- Betriebstemperatur bis 110 °C



Für Heizgruppen	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
2	11200601252	82803060	siehe Shop	02VM
3	11200601253	82803064		
4	11200601254	82803068		
5	11200601255	82803070		

MAGRA-PUblack-Fertigisolierung entsprechend des GEG

- Aus schwarzen Isolierschaum-Halbschalen und stirnseitigen Deckeln, 25 mm dick
- Mit Ausschnitten für die Verteileranschlüsse
- Einschließlich Schnellverschlüssen



Für Heizgruppen	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
2	610706012520	82803300	siehe Shop	02VM
3	610706012530	82803302		
4	610706012540	82803304		
5	610706012550	82803306		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

MAGRA-Bezeichnungsschild

- Zum Bezeichnen der Heizgruppen
- Selbstbeschriften oder Einlegen von Prägeband (9 mm) möglich
- Auf die MAGRA-Fertigisolierung mit den mitgelieferten Schrauben aufschraubbar

	Typ	Schildmaß mm x mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Pack [1]	RG
	85	110 x 24	7730	7747220546	siehe Shop	09VM

[1] Verpackungseinheit: 2 Stück

MAGRA-Wandbefestigung für isolierte Kesselverteiler Typ 60


- Galvanisch verzinkt
- Mit Schrauben, Dübel und Unterlegscheiben

	Maße mm	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Pack [1]	RG
	110/100	■ Für WST Typ 60 und Kesselverteiler Typ 60, Ausladung 100 mm bis Verteilermitte	73100603	83862100	siehe Shop	09VM
	110/150	■ Für WST Typ 60 und Kesselverteiler Typ 60, Ausladung 150 mm bis Verteilermitte	73110603	83862104		

[1] Verpackungseinheit: 1 Pack (2 Stück)

MAGRA-Vario-Kesselverteiler Typ 85-16

- Heizwasser-Durchsatz: bis 7 m^3/h
- Leistung bei ΔT 20K: bis 165 kW
- Muffenabstand 160 mm
- Kombinierter Vor- und Rücklaufverteiler
  - Verteilerkammer für Vor- und Rücklauf übereinander angeordnet, aus patentierten Stahlblech-C-Profilen geschweißt
  - Doppelkammer 85/85 mm
- Gruppenabgänge Vor- und Rücklauf nebeneinander als Muffen 1 1/2"
  - Beliebig reduzierbar von 1 1/2" bis 3/4" mit den MAGRA-Reduzier-Stücken
- Serienmäßig 1 Vorlaufanschluss als Muffe 1 1/2" stirnseitig
  - 1 Rücklaufanschluss als Muffe 1 1/2" unten
  - Entleerungsmuffe 1/2" für Vorlaufkammer
- Werkseitig druckgeprüft und grundiert
- Betriebsüberdruck max. 6 bar
- Betriebstemperatur bis 110 °C

	Für Heizgruppen	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	2	11500851602	83512054	siehe Shop	02VM
	3	11500851603	83512055		
	4	11500851604	83512056		
	5	11500851605	83512300		
	6	11500851606	83512058		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025


MAGRA-PUblack-Fertigisolierung entsprechend des GEG

- Aus schwarzen Isolierschaum-Halbschalen und stirnseitigen Deckeln, 35 mm dick
- Mit Ausschnitten für die Verteileranschlüsse und Konsolen
- Einschließlich Schnellverschlüssen
- 2 Endstücke umschließen 2 Heizgruppen
- 1 Zwischenstück umschließt 1 Heizgruppe

	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	■ 2 Endstücke mit Schnellverschlüssen	615708516020	83512120	siehe Shop	02VM
	■ 1 Zwischenstück mit Schnellverschlüssen	615708516010	83512124		

MAGRA-Vario-Kesselverteiler Typ 85-20

- Heizwasser-Durchsatz: bis 7 m^3/h
- Leistung bei ΔT 20K: bis 165 kW
- Muffenabstand 200 mm
- Kombinierter Vor- und Rücklaufverteiler
  - Verteilerkammer für Vor- und Rücklauf übereinander angeordnet, aus patentierten Stahlblech-C-Profilen geschweißt
  - Doppelkammer 85/85 mm
- Gruppenabgänge Vor- und Rücklauf nebeneinander als Muffen 1 1/2"
  - Beliebig reduzierbar von 1 1/2" bis 3/4" mit den MAGRA-Red.-Stücken
- Serienmäßig 1 Vorlaufanschluss als Muffe 1 1/2" stirnseitig
  - 1 Rücklaufanschluss als Muffe 1 1/2" unten
  - Entleerungsmuffe 1/2" für Vorlaufkammer
- Werkseitig druckgeprüft und grundiert
- Betriebsüberdruck max. 6 bar
- Betriebstemperatur bis 110 °C

	Heizgruppen	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	2	11500852002	83512060	siehe Shop	02VM
	3	11500852003	83512064		
	4	11500852004	83512068		
	5	11500852005	83512072		
	6	11500852006	83512076		

MAGRA-PUblack-Fertigisolierung entsprechend des GEG

- Aus schwarzen Isolierschaum-Halbschalen und stirnseitigen Deckeln, 35 mm dick
- Mit Ausschnitten für die Verteileranschlüsse und Konsolen
- Einschließlich Schnellverschlüssen
- 2 Endstücke umschließen 2 Heizgruppen
- 1 Zwischenstück umschließt 1 Heizgruppe

	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	■ 2 Endstücke mit Schnellverschlüssen	615708520020	83512140	siehe Shop	02VM
	■ 1 Zwischenstück mit Schnellverschlüssen	615708520010	83512142		

MAGRA-Bezeichnungsschild

- Zum Bezeichnen der Heizgruppen
- Selbstbeschriften oder Einlegen von Prägeband (9 mm) möglich
- Auf die MAGRA-Fertigisolierung mit den mitgelieferten Schrauben aufschraubbar

	Typ	Schildmaß mm x mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Pack [1]	RG
	85	110 x 24	7730	7747220546	siehe Shop	09VM

[1] Verpackungseinheit: 2 Stück

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

MAGRA-Reduzierstück

- Zur Reduzierung der Abgänge als Gewindestutzen
- Verteilerseitig Gewindeeinschraubstutzen 1 1/2" selbstdichtend mit O-Ring
- Baulängen entsprechend Spindelhöhe von Muffenschiebern nach DIN 3843

	Beschreibung	Anschluss Zoll x Zoll	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€ [1]	RG
	■ Selbstdichtend, Messing	1 1/2" x 3/4"	710200	7747220541	siehe Shop	02VM
		1 1/2" x 1"	710250	7747220542		
		1 1/2" x 1 1/4"	710320	7747220543		
		1 1/2 x 1 1/2"	710400	7747220544		
	■ Selbstdichtend, Stahl	1 1/2" x 2"	710500	7747220545		

[1] Verpackungseinheit: 1 Paar (2 Stück)

MAGRA-Flanschanschlussstück

- Zur Ausrüstung der Abgänge in Flanschausführung
- Verteilerseitig Gewindeeinschraubstutzen 1 1/2" selbstdichtend mit O-Ring
- Flanschenhöhe entsprechend Spindelhöhe von Armaturen nach DIN EN 558-1, FTF-14

	Maß DN	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	20	712200640	83862010	siehe Shop	02VM
	25	712250640	83862012		
	32	712320640	83862014		
	40	712400640	83862016		
	50	712500640	83862018		
	65	712650640	89205840		

Weitere Größen auf Anfrage


MAGRA-Stopfen

- Aus Messing
- Selbstdichtend mit Teflon-Dichtring

	Maß Zoll	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	1 1/2"	7133400	83862280	siehe Shop	02VM

MAGRA-Reduktionsnippel


- Aus Messing
- Selbstdichtend mit Teflon-Dichtring

	Anschluss Zoll x Zoll	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	1 1/2" x 1/2"	7134401	83862260	siehe Shop	02VM

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

MAGRA-Wandkonsole

- Wandplatte für Schraubbefestigung und einklinkbarem Tragarm
- Galvanisch verzinkt
- Schallgedämmt
- Inklusive Schrauben, Dübel und Unterlegscheiben
- **Erforderlich bei Typ 85-16**
  - bis 7 Heizgruppen 2 Konsolen
  - ab 8 Heizgruppen 3 Konsolen
- **Erforderlich bei Typ 85-20**
  - bis 5 Heizgruppen 2 Konsolen
  - ab 6 Heizgruppen 3 Konsolen

	Typ	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	85	■ Ausladung 160 oder 220 mm bis Verteilermitte	74010160	83862034	siehe Shop	09VM

MAGRA-Standkonsole

- Bodenplatte für Schraubbefestigung und Profilstahl
- Standkonsole in 2 verschiedenen Höhenstufen
- Konsolenhöhe stufenlos verstellbar von 400–660 mm bzw. 285–425 mm
- Galvanisch verzinkt
- Inklusive Schrauben, Dübel und Unterlegscheiben
- **Erforderlich bei Typ 85-16**
  - bis 7 Heizgruppen 2 Konsolen
  - ab 8 Heizgruppen 3 Konsolen
- **Erforderlich bei Typ 85-20**
  - bis 5 Heizgruppen 2 Konsolen
  - ab 6 Heizgruppen 3 Konsolen

	Typ	Höhenverstellung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	85	400–660 mm	74001160	83862110	siehe Shop	09VM
		285–425 mm	74000160	7747403651		

MAGRA-Conti-Heizungsverteiler Typ 100-25 und Typ 100-30

- Heizwasser-Durchsatz: bis 11 m³/h Leistung bei Δt 20K: bis 260 kW
- Stutzenabstand 250 mm oder 300 mm (Stutzenabstände bei Kappenisolierung beachten: DN 50 = 300 mm, DN 65 = 325 mm erforderlich!)
- Kombinierter Vor- und Rücklaufverteiler
  - Verteilerkammer für Vor- und Rücklauf übereinander angeordnet, aus patentierten Stahlblech-C-Profilen geschweißt
  - Doppelkammer 100/100 mm
- Abgangsstutzen Vor- und Rücklauf nebeneinander als Rohrstutzen aus Stahlrohr mit Vorschweißflansch nach DIN, PN 6, PN 10 oder PN 16
- Entleerungsmuffe 1/2" für Vor- und Rücklaufkammer
- Werkseitig druckgeprüft und grundiert
- Betriebsüberdruck max. 6 bar
- Betriebstemperatur bis 110 °C

	Stutzenabstand mm	Anzahl der Abgänge[1)]	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	250	6	1200100250060	83512200	siehe Shop	03VM
		8	1200100250080	83512202		
		10	1200100250100	83512204		
	300	6	1200100300060	83512210		
		8	1200100300080	83512212		
		10	1200100300100	83512214		

[1)] Kesselanschlüsse gelten als Abgänge

MAGRA-Conti-Verteiler mit Gewindestutzen - auf Anfrage

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

MAGRA-Fertigisolierung entsprechend des GEG

- Aus ALU-Blechmantel und 40 mm dicken PU-Hartschaum-Halbschalen mit stirnseitigen Deckeln
- Mit Ausschnitten für die Verteileranschlüsse und Konsolen
- Einschließlich ALU Befestigungsbändern und Schraubschnellverschlüssen
- 2 Endstücke umschließen 4 Abgänge nach oben
- 1 Zwischenstück umschließt 2 Abgänge nach oben

	Stutzenabstand mm	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	250	■ 2 Endstücke mit 3 Befestigungsbändern	620610025002	82724220	siehe Shop	03VM
		■ 1 Zwischenstück mit Befestigungsband	620610025001	82724222		
	300	■ 2 Endstücke mit 3 Befestigungsbändern	620610030002	82724230		
		■ 1 Zwischenstück mit Befestigungsband	620610030001	82724232		

MAGRA-Bezeichnungsschild


- Zum Bezeichnen der Heizgruppen
- Selbstbeschriften oder Einlegen von Prägeband (9 mm) möglich
- Auf die MAGRA-Fertigisolierung mit den mitgelieferten Schrauben aufschraubbar

	Typ	Schildmaß mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Pack [1]	RG
	85	110 x 24	7730	7747220546	siehe Shop	09VM

[1] Verpackungseinheit 2 Stück

MAGRA-Wandkonsole

- Aus Wandplatte für Schraubbefestigung und einklinkbarem Tragarm
- Galvanisch verzinkt
- Schallgedämmt
- Inklusive Schrauben, Dübel und Unterlegscheiben
- Erforderlich:
  - bis 3 m Verteilerlänge 2 Konsolen
  - über 3 m Verteilerlänge 3 Konsolen

	Typ	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	85	■ Ausladung 160 oder 220 mm bis Verteilermitte	74010160	83862034	siehe Shop	09VM

MAGRA-Standkonsole

- Aus Bodenplatte für Schraubbefestigung und Profilstahl
- Standkonsole in 2 verschiedenen Höhenstufen
- Konsolenhöhe stufenlos verstellbar von 400–660 mm bzw. 285–425 mm
- Galvanisch verzinkt
- Inklusive Schrauben, Dübel und Unterlegscheiben
- Erforderlich:
  - bis 3 m Verteilerlänge 2 Konsolen
  - über 3 m Verteilerlänge 3 Konsolen

	Typ	Höhenverstellung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	85	400–660 mm	74001160	83862110	siehe Shop	09VM
		285–425 mm	74000160	7747403651		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

SINUS-Kleinverteiler

SINUS-Kleinverteiler, Typ 80/60 als Set inkl. Dämmung und zwei Wandkonsolen

- Leistung: bis 70 kW bei Δt 20 K, 3,0 m³/h
- Stutzenabstand 125 mm
- Kesselverteiler mit der Sinuskurve aus 2,5mm starkem Stahl S235
- Heizkreisanschlüsse als 1" AG
- Kesselanschluss 1" AG von unten
- Verteiler werksseitig 100 % auf Dichtigkeit geprüft und grundiert
- Serienmäßig werden 70-kW-Kesselverteiler mit 2 bis zu 6 Heizkreisen gefertigt
- Einsatzbereich: max. 110 °C, max. 4 bar
  - Inkl. Dämmung gem. GEG (35 mm schwarzer EPP-Schaum)
- Inkl. zwei Wandkonsolen, schallgedämmt und galvanisch verzinkt, Ausladung bis Verteilermitte 160 mm



Heizkreise oben	Länge (Stutzenabstand 125 mm) mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
2	475	4211930	7738300620		
3	725	4205962	7738300621		
4	975	4206012	7738311394	siehe Shop	04VS
5	1225	4205899	7738311395		
6	1475	4205977	7738311396		

SINUS-Unterverteiler, Typ 80/60 als Set inkl. Dämmung und zwei Wandkonsolen


- Leistung: bis 70 kW bei Δt 20 K, 3,0 m³/h
- Stutzenabstand: 200 mm
- Unterverteiler mit der Sinuskurve aus 2,5 mm starkem Stahl S235
- Kesselanschluss: 1 1/4" AG von unten
- Einsatzbereich: max. 4 bar, max. 110 °C
  - Inkl. Dämmung gem. GEG (35 mm schwarzer EPP-Schaum)
- Verteiler werksseitig 100 % auf Dichtigkeit geprüft und grundiert
- Heizkreise: 1" AG nach oben
- Inkl. zwei Wandkonsolen, Ausladung bis Verteilermitte 160 mm, schallgedämmt und galvanisch verzinkt



Heizkreise oben	Länge (Stutzenabstand 200 mm) mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
2	700	4208572	7738306699		
3	1100	4208571	7738306700		
4	1500	4208773	7738311397	siehe Shop	04VS
5	1900	4208774	7738311398		
6	2300	4208776	7738311399		

SINUS-Unterverteiler, Typ 120/80 als Set inkl. Dämmung

- Leistung: bis 150 kW bei Δt 20 K, 6,5 m³/h
- Stutzenabstand: 200 mm
- Unterverteiler mit der Sinuskurve aus 2,5mm starkem Stahl S235
- Kesselanschluss: 2" AG von unten
- Einsatzbereich: max. 4 bar, max. 110 °C
- Verteiler werksseitig 100 % auf Dichtigkeit geprüft und grundiert
- Heizkreise: 1 1/2" IG nach oben
- Inkl. Dämmung gem. GEG (50 mm schwarzer EPP-Schaum)
- Wahlweise mit Wand- oder Standkonsolen (siehe Folgeseite)



Heizkreise oben	Länge (Stutzenabstand 200 mm) mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
2	700	4208574	7738306701		
3	1100	4208580	7738306702		
4	1500	4208787	7738311400	siehe Shop	04VS
5	1900	4208792	7738311401		
6	2300	4208793	7738311402		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025


SINUS Reduziernippel

- Zur Ausführung der Anschlüsse als Aussengewindestutzen
- Gewindestutzenhöhen für Spindelhöhe von Muffenschiebern nach DIN 3352
- Bestehend aus:
  - nahtlosem Stahlrohr
  - mit beidseitigem Außengewinde

	Anschluss Zoll x Zoll	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	1 1/2" x 3/4"	4205890	82452412	siehe Shop	04VS
	1 1/2" x 1"	4205891	82452414		
	1 1/2" x 1 1/4"	4205892	82452416		
	1 1/2" x 1 1/2"	4205960	82452418		
	1 1/2" x 2"	4205961	82452420		

Wandkonsole für Typ 120/80

- Schallgedämmt und galvanisch verzinkt
- Ausladung bis Verteilermitte 200 mm
- Bestehend aus Wandplatte für Schraubbefestigung und Tragarm

	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	4207264	82453180	siehe Shop	04VS

Hinweis: Es sind immer 2 Stück zu bestellen

Standkonsole für Typ 120/80

- Schallgedämmt und galvanisch verzinkt
- Höhenverstellbar von 405 - 600 mm
- Bestehend aus Bodenplatte (150 x 150 mm) mit Standrohr und Kopfplatte (120 x 120 mm) mit Führungsrohr inkl. Verbindungsschrauben

	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	4205954	7738302159	siehe Shop	04VS

Hinweis: Es sind immer 2 Stück zu bestellen

SINUS Bezeichnungsschild

- Aus verzinktem Stahlblech mit Klarsichtabdeckung
- Für eine dreizeilige Beschriftung
- Farben:
  - rot für Vorlauf
  - blau für Rücklauf

	Schildmaß mm	Farbe	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	100 x 50	blau	4200021	82453600	siehe Shop	03VS
		rot	4200015	82453610		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Spirotech – Hydraulische Weichen

SpiroCross AX-J - Hydraulische Weiche mit Magnet und integriertem Luft- und Schlammabscheider

- 3 Funktionen in einem Gerät
- Optimales hydraulisches Gleichgewicht zwischen primären und sekundären Heizkreisläufen
- Leistungsstarker Magnet garantiert eine optimale Schlammabscheidung
- Gesammelter Schlamm kann schnell und einfach entfernt werden, während das System voll funktionsfähig bleibt
- Automatische Entlüftung entfernt kontinuierlich Umluft und Mikrobläschen
- Sorgt für eine optimale Wärmeübertragung bei konstant niedrigem Druckverlust
- Schnelle und einfache Installation
- Max. 50% Glykol
- Max. 10 bar / 110 °C, Anschluss mit Innengewinde
- Passende Fertigisolierung vorhanden (Art.-Nr. TAX150)

	Typ	Durchsatz m³/h	Anschluss Zoll	Breite mm	Gesamthöhe mm	Gewicht kg	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	AX-J	2,0	1"	236	462	6,5	AX100J	7738344280	siehe Shop	09ST
		3,6	1 1/4"			6,9	AX125J	7738344281		
		5,0	1 1/2"			6,7	AX150J	7738344282		

Fertigisolierung für SpiroCross AX-J mit Magnet und integriertem Luft- und Schlammabscheider

- Passend für SpiroCross AX-J (DN 25 - DN 40)
- Max. Betriebstemperatur 110 °C
- Halbschalen aus wärmestabilisiertem EPP-Hartschaum nach GEG

	Für Typ	Anschluss DN	Gewicht kg	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	AX-J (alle Größen)	1" - 1 1/2"	1,0	TAX150	7738317167	siehe Shop	14ST

SpiroCross Hydraulische Weiche XC-M mit Magnet

- Hydraulische Weiche mit optimaler Trennung von Primärkreislauf und Sekundärkreislauf
- integrierte Luft-, Magnetit- und Schlammabscheidung
- Entlüftung mit nicht absperrbarem permanentem Entlüftungsventil
- kontinuierlichen Entfernung von magnetischen und nicht magnetischen Schmutz- und Schlammpartikeln
- innovativer und flexibler Mechanismus zum Reinigen des Magneten
- Position des Auslassventils innerhalb von 360° frei wählbar
- max. Betriebsdruck 10 bar
- max. Betriebstemperatur 110°C

	Typ	Durchsatz m³/h	Anschluss DN	Breite mm	Gesamthöhe mm	Gewicht kg	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	XC-M	12,5	50	460	940	40	XC050FM	7738339761	siehe Shop	10ST
		20	65	450	1020	44	XC065FM	7738339762		
		27	80	580	1100	64	XC080FM	7738339763		
		47	100		1380	78	XC100FM	7738339764		
		72	125	740	1680	114	XC125FM	7738339765		
		108	150		1900	125	XC150FM	7738339766		
		180	200	880	2440	321,5	XC200FM	7738339767		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Fertigisolierung für SpiroCross Hydraulische Weiche XC-M mit Magnet

- passend für SpiroCross XC-M (DN 50 - DN 150)
- max. Betriebstemperatur 110 °C
- Halbschalen aus PUR-Hartschaum nach HeizAnlV und GEG


	Für Typ	Anschluss DN	Gewicht kg	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	XC050FM	50	5,0	TBX050A01	7738339770	siehe Shop	18ST
	XC065FM	65	5,5	TBX065A01	7738339771		
	XC080FM	80	9,0	TBX080A01	7738339772		
	XC100FM	100	9,5	TBX100A01	7738339773		
	XC125FM	125	12,5	TBX125A01	7738339774		
	XC150FM	150	13,0	TBX150A01	7738339775		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

MAGRA – Hydraulische Weichen

MAGRA-WST-Hydraulische Weiche Typ 60-24

Passend als Montageeinheit für MAGRA-Kesselverteiler Typ 60 einschließlich Dispo
- Durchsatz: bis 3 m³/h
- Tauscherkammer 60/60 mm aus Stahl mit aufgeschweißten Endböden
- 2 Anschlussmuffen 1 1/4" für Wärmeerzeuger
- 2 Gewindestutzen 1 1/4" mit 2 Verschraubungen 1 1/4" i/a zum Anschluss am MAGRA-Kesselverteiler Typ 60-12,5 und Typ 60-15 (bzw. 2 Verschraubungen 1 1/4" i/i für MAGRA-Dispo-Kesselverteiler Typ 60-12,5 und MAGRA-Kesselverteiler Typ F 87-12,5)
- 1 Muffe 1/2" (mit selbstdichtendem Stopfen) für Temperaturfühler
- Werkseitig druckgeprüft und grundiert
- Betriebsüberdruck: max. 6 bar
- Betriebstemperatur 110 °C

	Passend zum Anschluss	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	am Kesselverteiler Typ 60-12,5 und Typ 60-15	24100602402	80410300	siehe Shop	09VM
	am DISPO-Kesselverteiler Typ 60-12,5 und Kesselverteiler Typ F 87-12,5	24100602403	82477221		

MAGRA-PUblack-Fertigisolierung entsprechend des GEG

- Aus schwarzen Isolierschaum-Halbschalen und stirnseitigen Deckeln, 25 mm dick
- Mit Ausschnitten für die Anschlüsse
- Einschließlich Schnellverschlüssen

	Typ WST	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	60-24	64070602400	82477228	siehe Shop	09VM

MAGRA-Hydraulische Weiche Typ WST 60 und 80

Für Kleinkesselanlagen
- Durchsatz: bis 9 m³/h
- Aus Tauscherkammer aus Stahl mit aufgeschweißten Endböden
- 4 Anschlussmuffen für Wärmeabnehmer und Wärmeerzeuger
- 1 Muffe 1/2" für Temperaturfühler
- Je 1 Muffe 1/2" in den Endböden für Entlüftung und Entleerung
- Werkseitig druckgeprüft und grundiert
- Betriebsüberdruck: max. 6 bar
- Betriebstemperatur 110 °C

	Typ WST	Durchsatz m³/h	Anschluss Zoll	Breite mm	Gesamthöhe [1] mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	60 -21	3,0	1"	114	375	24000602100	82477220	siehe Shop	09VM
	60 - 34	5,0	1 1/4"		500	24000603400	82477222		
	80 -34	7,0	1 1/2"	156		24000803400	82477224		
	80 -54	9,0	2"		750	24000805400	82477226		

[1] mit Isolierung

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

MAGRA-Entlüftungs- und Entleerset 1/2" selbstdichtend

- Bestehend aus:
  - 1 Stopfen 1/2" selbstdichtend
  - 1 Entlüftungsventil 1/2" selbstdichtend mit drehbarem Luftauslass
  - 1 drehbarer Hahn 1/2" selbstdichtend mit Schlauchanschluss zum Spülen - Füllen - Entleeren

		Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	1 Set	72400	82477230	siehe Shop	09VM

MAGRA-PUblack-Fertigisolierung entsprechend des GEG

- Aus schwarzen Isolierschaum-Halbschalen und stirnseitigen Deckeln
- für WST 60=25mm dick
- für WST 80=35 mm dick
- Mit Ausschnitten für die Anschlüsse
- Einschließlich Schnellverschlüssen

	Typ WST	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	60-21	64070602100	82477240	siehe Shop	09VM
	60-34	64070603400	82477242		
	80-34	64070803400	82477244		
	80-54	64070805400	82477246		

MAGRA-Bezeichnungsschild

- Zum Bezeichnen der Heizgruppen
- Selbstbeschriften oder Einlegen von Prägeband (9 mm) möglich
- Auf die MAGRA-Fertigisolierung mit den mitgelieferten Schrauben aufschraubbar

	Typ	Schildmaß mm x mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Pack [1]	RG
	85	110 x 24	7730	7747220546	siehe Shop	09VM

[1] Verpackungseinheit: 2 Stück

MAGRA-Wandbefestigung für isolierte Hydr. Weiche Typ 60 + 80 und HW-plus Kesselverteiler Typ 60-12,5

- Galvanisch verzinkt
- Mit Schrauben, Dübeln und Unterlegscheiben

Diese Wandbefestigung umschließt die isolierten MAGRA-Hydraulischen Weichen.

	Maße mm	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	110/100	■ Für WST Typ 60 und Kesselverteiler Typ 60, Ausladung 100 mm bis Verteilermitte	73100603	83862100	siehe Shop	09VM
	110/150	■ Für WST Typ 60 und Kesselverteiler Typ 60, Ausladung 150 mm bis Verteilermitte	73110603	83862104		
	160/130	■ Für WST Typ 80 Ausladung 125 mm bis Verteilermitte	73510803	83862108		

Verpackungseinheit 1 Pack (2 Stück)

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

MAGRA-Hydraulische Weiche WST Typ 121 bis 401 mit Schlammfang

- Durchsatz: bis 125 m³/h
- Tauscherkammer aus Stahl mit aufgeschweißtem Deckel und Boden
- Anschlussstutzen für Wärmeabnehmer und Wärmeerzeuger aus Stahlrohr mit Vorschweißflanschen nach DIN, PN 6 (andere Druckstufen auf Anfrage)
- Entschlammungsanschluss 1" seitlich
- Muffen 3/4" im Deckel für Temperaturfühler
- Standfüße mit Bodenplatten zum Befestigen
- Werkseitig druckgeprüft und grundiert
- Betriebsüberdruck max. 6 bar
- Betriebstemperatur 110 °C



Typ WST	Durchsatz m³/h	Anschluss DN	Breite mm	Gesamthöhe [1] mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
121	12	65	520	1350	25001200606	82477104		
161	21	80	600	1390	25001600606	82477108		
201	29	100		1550	25002000606	82477112		
251	45	125	660	1580	25002500606	82477116	siehe Shop	09VM
301	65	150	700	1650	25003000606	82477120		
351	95	200	765	1680	25003500606	82477124		
401	125	250	825	1750	25004000606	82477128		

[1] Mit Isolierung aus verz. Stahlblech und Mineralfaser

5

Magra-WST Hydraulische Weiche Typ 120 bis 400 mit Schlammfang und Prüföffnung

- Durchsatz: bis 125 m³/h
- Tauscherkammer aus Stahl mit aufgeschweißtem Deckel und Boden
- Anschlussstutzen für Wärmeabnehmer und Wärmeerzeuger aus Stahlrohr mit Vorschweißflanschen nach DIN, PN 6 (andere Druckstufen auf Anfrage)
- Entschlammungsanschluss 1" seitlich
- Prüföffnung mit Blindflanschen nach vorne
- Muffen 3/4" im Deckel für Temperaturfühler
- Standfüße mit Bodenplatten zum Befestigen
- Werkseitig druckgeprüft und grundiert
- Betriebsüberdruck max. 6 bar
- Betriebstemperatur bis 110 °C




Typ	Durchsatz m³/h	Anschluss DN	Breite mm	Gesamthöhe[1] mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
120	12	65	520	1350	25101200606	82477060		
160	21	80	600	1390	25101600606	82477064		
200	29	100		1550	25102000606	82477068		
250	45	125	660	1580	25102500606	82477072	siehe Shop	09VM
300	65	150	700	1650	25103000606	82477076		
350	95	200	765	1680	25103500606	82477080		
400	125	250	825	1750	25104000606	82477084		

[1] Mit Isolierung aus verz. Stahlblech und Mineralfaser

Magnetitabscheider für WST 120 bis 400

- Gewindestab aus Edelstahl mit einzelnen Permanentmagneten auf den Reinigungsflansch montiert.
- Die Anzahl der Magnete ist entsprechend der Größe der Hydraulischen Weiche festgelegt.
- Der Magnetitabscheider kann auch nachträglich in die Hydraulische Weichen der Typen 120 bis 400 eingebaut werden.



Typ	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
120	7259120061	7747204763		
160	7259160061	7747204764		
200	7259200061	7747204765		
250	7259250061	7747204766	siehe Shop	05VM
300	7259300061	7747204767		
350	7259350061	7747204768		
400	7259400061	7747204769		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

MAGRA-Fertigisolierung für hydraulische Weichen

- Entsprechend des GEG
- Aus 2 Halbschalen mit Endstücken und Ausschnitten für alle Stutzen

	Für Typ WST	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	120 (121)	■ Verz. Stahlblechmantel mit 100 mm Mineralfaser	65281201	82477260	siehe Shop	09VM
	160 (161)		65281601	82477264		
	200 (201)		65282001	82477268		
	250 (251)		65282501	82477272		
	300 (301)		65283001	82477276		
	350 (351)		65283501	82477280		
	400 (401)		65284001	82477284		


Weiteres Zubehör: Tauchhülse 1/2", 250 mm lang (89094256)

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage: Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

SINUS – Hydraulische Weichen

SINUS Hydraulische Weiche- Kleinbauweise als Set inkl. Dämmung


- Für Ein- und Mehrkesselanlagen
- Verteiler werksseitig 100 % auf Dichtigkeit geprüft und grundiert
- Bestehend aus:
  - Senkrechte Rechteckkammer aus Vierkant-Hohlprofil S235 mit eingeschweißtem Deckel und Boden
  - Mit vier seitlichen Gewindestutzen zum Anschluss der Wärmeabnehmer und Wärmeerzeuger
  - Mit 1/2"-Muffen für Entlüftung, Entleerung und Fühler
- Einsatzbereich:max. 110 °C, 4 bar
- Inkl. Dämmung nach GEG (aus schwarzem EPP-Schaum)



B/H mm	Durchsatz m³/h	Gesamthöhe mm	Anschluss Zoll	Dämmung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
60/50	3,0	500	1"- IG	30 mm-EPP-Schaum	4207263	89200971	siehe Shop	04VS
80/60	4,5		1 1/4"-AG	35 mm EPP-Schaum	4205730	89200961		
120/80	8,0	800	2"- AG	50 mm EPP-Schaum	4205684	89200972		

SINUS Wandbefestigungs-Set für Hydraulische Weiche- Kleinbauweise

- Ein Set besteht aus 2 Stück



passend zu Weiche	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
60/50	4208188	7738300329	siehe Shop	04VS
80/60	4208191	7738300330		
120/80	4208174	7738302158		

SINUS Hydraulische Weiche

- Für Ein- und Mehrkesselanlagen
- Verteiler werksseitig 100 % auf Dichtigkeit geprüft und grundiert
- Bestehend aus:
  - Senkrechte Rechteckkammer aus Vierkant-Hohlprofil S235 mit eingeschweißtem Deckel und Boden
  - Anschlussstutzen für Wärmeabnehmer und -erzeuger aus nahtlosem Stahlrohr mit Vorschweißflanschen (PN 6)
  - 2"-Gewindestutzen zur Entschlammung
  - 1/2"-Muffe für Temperaturfühler
  - Standfuß mit Bohrungen für Bodenbefestigung
  - Einsatzbereich:max. 110 °C, 6 bar



B/H mm	Durchsatz m³/h	Gesamthöhe mm	Anschluss DN	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
160/80	10	1440	65	6310060	82452218	siehe Shop	03VS
200/120	18	1450	80	6310065	82452221		
250/150	27	1470	100	6310070	82452225		
300/200	43	1480	125	6310075	82452229		
400/200	57	1495	150	6310250	82452233		
450/250	85	1520	200	6310255	82452237		

Typ I: Kesselanschlüsse sind bauseits vor der Weiche zusammenzuziehen
Größere Typen auf Anfrage
Weiteres Zubehör: Tauchhülse 1/2", 250 mm lang (89094256)

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

SINUS Dämmung für hydraulische Weiche

- Entsprechend des GEG
- Bestehend aus:
  - 2 Halbschalen mit Endstücken und Ausschnitten für alle Stutzen

	Für Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	160/80	■ 65 mm PUR-Schaum im Alu-Grobkornmantel	9120214	89201656	siehe Shop	03VS
	200/120		9120215	89201654		
	250/150		9120216	89201665		
	300/200		9120217	89201663		
	400/200		9120218	7738302325		
	160/80	■ 100 mm Mineralwolle im verzinkten Stahlblechmantel	4201009	82453039		
	200/120		4212123	82453040		
	250/150		4201010	82453042		
	300/200		4201011	82453044		
	400/200		9120219	82453046		
	450/250		9120220	82453048		

Größere Typen auf Anfrage

5


SINUS HydroFixx, Typ 80/80 (125er) als Set inkl. Dämmung und zwei Wandkonsolen

- **Der Heizkreisverteiler mit integrierter hydraulischer Weiche!**
- Leistung: bis 70 kW bei Δt 20K, 3,0 m³/h
- Einheitlicher Stutzenabstand: für 125 mm-Mischergruppen
- Kesselanschluss: 1 1/2" AG von unten
- Heizkreise: 1 1/2" flachdichtende Flansch-Bördel mit Überwurfmuttern nach oben
- Einsatzbereich: max. 4 bar, max. 110 °C
- Inkl. 2 x 1/2" Muffe für Fühler und Entleerung
- Inkl. Dämmung gem. GEG (40 mm schwarzer EPP-Schaum)
- Inkl. 2 Wandkonsolen, schallgedämmt und galvanisch verzinkt, Ausladung bis Verteilermitte 160 mm

	Anschlüsse oben	Länge (Stutzenabstand 125 mm) mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	2 HK	460	4200041	7738302323	siehe Shop	04VS
	3 HK	710	4208061	7738302324		

SINUS HydroFixx, Typ 120/120 (125er) als Set inkl. Dämmung und zwei Wandkonsolen

- **Der Heizkreisverteiler mit integrierter hydraulischer Weiche!**
- Leistung: bis 160 kW bei Δt 20K, 7,0 m³/h
- Einheitlicher Stutzenabstand: für 125 mm-Mischergruppen
- Kesselanschluss: 2" AG von unten
- Inkl. Dämmung gem GEG (60 mm PUR-Schaum im Aluminium-Grobkornmantel - schwarz)
- Heizkreise: 1 1/2" flachdichtende Flansch-Bördel mit Überwurfmuttern nach oben
- Einsatzbereich: max. 4 bar, max. 110 °C
- Inkl. 2 x 1/2" Muffe für Fühler und Entleerung
- Inkl. 2 Wandkonsolen, Ausladung bis Verteilermitte 230mm, schallgedämmt und galvanisch verzinkt

	Anzahl der Heizkreise	Länge (Stutzenabstand 125 mm) mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	2	515	4208581	7738306703	siehe Shop	04VS
	3	765	4208505	7738306704		
	4	1015	4200268	7738311403		

SINUS Adapterstück, flachdichtend

- Zur Reduzierung bei Pumpengruppen mit 1 1/4" AG

Bezeichnung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
Adapterstück, flachdichtend	4200001	82452540	siehe Shop	04VS

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

SINUS HydroFixx, Typ 160/160


- **Der Verteiler mit integrierter hydraulischer Weiche**
  - Inkl. Schlammfang
  - Mit 1" Entleerungsmuffe
- Leistung: bis 250 kW bei Δt 20K, 10,8 m^3/h
- Einheitlicher Stutzenabstand wählbar aus 200/250/300 mm
- Stutzen wahlweise in Gewinde- und/oder Flanschausführung PN6 / PN16
- Kesselanschluss (Vor- und Rücklauf) auch von unten möglich (auch einmal seitlich möglich)
- Auch in Verbindung mit ProfiFixx Flanschpumpengruppen lieferbar
- Einsatzbereich: max. 6 bar, max. 110 °C
- Zur Berechnung der Länge der Isolierung notwendig:
  - Beispiel: 8 Stutzen x 250 mm Stutzenabstand = 2.000 mm = 2,00 m Verteilerlänge

	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	■ Länge Verteiler = Anzahl Stutzen x Stutzenabstand	4200078	7738345377	siehe Shop	01VS

Bei Bestellung sind folgende Angaben erforderlich (Bestellung in Stück):
- Stutzenabstand
- Anzahl, Nennweite und Reihenfolge der Stutzen
- Welche Armaturen


Sinus Dämmung zu HydroFixx Typ 160/160

- Fertigdämmung gemäß GEG
- Bestehend aus zwei Halbschalen mit Endstücken und Ausschnitten für alle Stutzen
- 60 mm PUR-Schaum im Alu-Grobkornmantel
- Zu bestellende Länge = Verteilerlänge + 120 mm (Bestellung immer in Meter)
  - Beispiel: Verteilerlänge 2,00 m + 120 mm (0,12 m) = 2,12 m zu bestellende Länge in Meter

	Typ	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€ / m	RG
	Fertigdämmung	4208276	7738339593	siehe Shop	01VS

SINUS EasyFixx

- Die Schnittstelle zwischen Reflex und Sinus zur einfachen Anbindung von Druckhalte- und Entgasungssystemen an Verteilerkomponenten.
- Vordefinierte Anschlüsse zur einfachen Anbindung eines Variomaten, Reflexomaten oder einer Servitec
- Bestehend aus Sinus EasyFixx, Blindstopfen, 2 x Kappenventilen und Dämmung
- Einsetzbar bei:
  - Kompaktverteiler und ProfiFixx: 180/110 - 300/200
  - Kompaktverteiler mit thermischer Trennung: 250/151 - 300/201
  - HydroFixx: 180/180 - 300/350


	Beschreibung	Betriebsdruck (bar)	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	■ Leistung bis zu 1200 kW bei Δ t 20K	max. 6	4202284	7738330276	siehe Shop	01VS

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

SINUS HydroFixx, Typ 180/180

- **Der Verteiler mit integrierter hydraulischer Weiche**
  - Inkl. Schlammfang
  - Mit 1" Entleerungsmuffe
- Leistung: bis 400 kW bei Δt 20K, 17,2 m³/h
- Einheitlicher Stutzenabstand wählbar aus 250/300/350 mm
- Stutzen wahlweise in Gewinde- und/oder Flanschausführung PN6 / PN16
- Kesselanschluss (Vor- und Rücklauf) auch von unten möglich (auch einmal seitlich möglich)
- Auch in Verbindung mit ProfiFixx Flanschpumpengruppen lieferbar
- Einsatzbereich: max. 6 bar, max. 110 °C
- Zur Berechnung der Länge der Isolierung notwendig
  - Beispiel: 8 Stutzen x 300 mm Stutzenabstand = 2.400 mm = 2,40 m Verteilerlänge


	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	■ Länge Verteiler = Anzahl Stutzen x Stutzenabstand	4208030	7738345378	siehe Shop	01VS

Bei Bestellung sind folgende Angaben erforderlich (Bestellung in Stück):
- Stutzenabstand
- Anzahl, Nennweite und Reihenfolge der Stutzen
- Welche Armaturen

5


Sinus Dämmung zu HydroFixx Typ 180/180

- Fertigdämmung gemäß GEG
- Bestehend aus zwei Halbschalen mit Endstücken und Ausschnitten für alle Stutzen
- 60 mm PUR-Schaum im Alu-Grobkornmantel
- Zu bestellende Länge entspricht Verteilerlänge + 120 mm (Bestellung in Meter)
  - Beispiel: Verteilerlänge 2,40 m + 120 mm (0,12 m) = 2,52 m zu bestellende Länge in Meter

	Typ	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€ / m	RG
	Fertigdämmung	4208277	7738339594	siehe Shop	01VS

SINUS HydroFixx, Typ 200/200

- **Der Verteiler mit integrierter hydraulischer Weiche**
  - Inkl. Schlammfang
  - Mit 1" Entleerungsmuffe
- Leistung: bis 600 kW bei Δt 20K, 25,8 m³/h
- Einheitlicher Stutzenabstand wählbar aus 250/300/350 mm
- Stutzen wahlweise in Gewinde- und/oder Flanschausführung PN6 / PN16
- Kesselanschluss (Vor- und Rücklauf) auch von unten möglich (auch einmal seitlich möglich)
- Auch in Verbindung mit ProfiFixx Flanschpumpengruppen lieferbar
- Einsatzbereich: max. 6 bar, max. 110 °C
- Zur Berechnung der Länge der Isolierung notwendig:
  - Beispiel: 8 Stutzen x 300 mm Stutzenabstand = 2.400 mm = 2,40 m Verteilerlänge


	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	■ Länge Verteiler = Anzahl Stutzen x Stutzenabstand	4208031	7738345379	siehe Shop	01VS

Bei Bestellung sind folgende Angaben erforderlich (Bestellung in Stück):
- Stutzenabstand
- Anzahl, Nennweite und Reihenfolge der Stutzen
- Welche Armaturen

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Sinus Dämmung zu HydroFixx Typ 200/200

- Fertigdämmung gemäß GEG
- Bestehend aus zwei Halbschalen mit Endstücken und Ausschnitten für alle Stutzen
- 60 mm PUR-Schaum im Alu-Grobkornmantel
- Zu bestellende Länge entspricht Verteilerlänge + 120 mm (Bestellung in Meter)
  - Beispiel: Verteilerlänge 2,40 m + 120 mm (0,12 m) = 2,52 m zu bestellende Länge in Meter

	Typ	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€ / m	RG
	Fertigdämmung	4208278	7738339595	siehe Shop	01VS


Wandkonsole HydroFixx 160/160-200/200

- Schallgedämmt und galvanisch verzinkt
- Pro HydroFixx sind 2 Konsolen erforderlich, ab 3.550 mm Verteilerlänge: 3 Konsolen
- Ausladung bis Verteilermitte: 300 mm

	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	4205955	7747421058	siehe Shop	01VS


Standkonsole HydroFixx 160/160-200/200

- Schallgedämmt und galvanisch verzinkt
- Pro HydroFixx sind 2 Konsolen erforderlich, ab 3.550 mm Verteilerlänge: 3 Konsolen
- Höhenverstellbar von 270–340 mm

	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	4206574	89201575	siehe Shop	01VS

SINUS HydroFixx, Typ 280/320

- **Der Verteiler mit integrierter hydraulischer Weiche**
  - Inkl. Schlammfang
  - Mit 1" Entleerungsmuffe
- Leistung: bis 1250 kW bei Δt 20K, 53,8 m³/h
- Einheitlicher Stutzenabstand wählbar aus 250/300/350 mm
- Stutzen wahlweise in Gewinde- und/oder Flanschausführung PN6 / PN16
- Kesselanschluss (Vor- und Rücklauf) auch von unten möglich (auch einmal seitlich möglich)
- Auch in Verbindung mit ProfiFixx Flanschpumpengruppen lieferbar
- Einsatzbereich: max. 6 bar, max. 110 °C
- Zur Berechnung der Länge der Isolierung notwendig
  - Beispiel: 8 Stutzen x 300 mm Stutzenabstand = 2.400 mm = 2,40 m Verteilerlänge

	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	■ Länge Verteiler = Anzahl Stutzen x Stutzenabstand	4208032	7738345380	siehe Shop	01VS

Bei Bestellung sind folgende Angaben erforderlich (Bestellung in Stück):


- Stutzenabstand
- Anzahl, Nennweite und Reihenfolge der Stutzen
- Welche Armaturen

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025


Sinus Dämmung zu HydroFixx Typ 280/320

- Fertigdämmung gemäß GEG
- Bestehend aus zwei Halbschalen mit Endstücken und Ausschnitten für alle Stutzen
- 60 mm PUR-Schaum im verzinkten Stahlblechmantel
- Zu bestellende Länge entspricht Verteilerlänge + 120 mm (Bestellung immer in Meter)
  - Beispiel: Verteilerlänge 2,40 m + 120 mm (0,12 m) = 2,52 m zu bestellende Länge in Meter

	Typ	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€ / m	RG
	Fertigdämmung	4203375	7738339596	siehe Shop	01VS

SINUS HydroFixx, Typ 300/350

- **Der Verteiler mit integrierter hydraulischer Weiche**
  - Inkl. Schlammfang
  - Mit 1" Entleerungsmuffe
- Leistung: bis 1600 kW bei Δt 20K, 68,8 m^3/h
- Einheitlicher Stutzenabstand wählbar aus 250/300/350 mm
- Stutzen wahlweise in Gewinde- und/oder Flanschausführung PN6 / PN16
- Kesselanschluss (Vor- und Rücklauf) auch von unten möglich (auch einmal seitlich möglich)
- Auch in Verbindung mit ProfiFixx Flanschpumpengruppen lieferbar
- Einsatzbereich: max. 6 bar, max. 110 °C
- Zur Berechnung der Länge der Isolierung notwendig:
  - Beispiel: 8 Stutzen x 300 mm Stutzenabstand = 2.400 mm = 2,40 m Verteilerlänge


	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	■ Länge Verteiler = Anzahl Stutzen x Stutzenabstand	4208033	7738345381	siehe Shop	01VS

Bei Bestellung sind folgende Angaben erforderlich (Bestellung in Stück):

- Stutzenabstand
- Anzahl, Nennweite und Reihenfolge der Stutzen
- Welche Armaturen

Sinus Dämmung zu HydroFixx Typ 300/350

- Fertigdämmung gemäß GEG
- Bestehend aus zwei Halbschalen mit Endstücken und Ausschnitten für alle Stutzen
- 60 mm PUR-Schaum im verzinkten Stahlblechmantel
- Zu bestellende Länge entspricht Verteilerlänge + 120 mm (Bestellung immer in Meter)
  - Beispiel: Verteilerlänge 2,40 m + 120 mm (0,12 m) = 2,52 m zu bestellende Länge in Meter

	Typ	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€ / m	RG
	Fertigdämmung	4203380	7738339597	siehe Shop	01VS

Wandkonsole HydroFixx 280/320 und 300/350

- Schallgedämmt und galvanisch verzinkt
- Pro HydroFixx sind 2 Konsolen erforderlich, ab 3:550 mm Verteilerlänge: 3 Konsolen
- Ausladung bis Verteilermitte: 500 mm


	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	4205581	89200982	siehe Shop	01VS

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Standkonsole HydroFixx 280/320 und 300/350

- Schallgedämmt und galvanisch verzinkt
- Pro HydroFixx sind 2 Konsolen erforderlich, ab 3550 mm Verteilerlänge: 3 Konsolen
- Höhenverstellbar von 270–340 mm

	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	4205957	89201547	siehe Shop	01VS

SINUS HydroFixx, Typ 400 / 400


- **Der Verteiler mit integrierter hydraulischer Weiche**
  - Inkl. Schlammfang
  - Mit 1" Entleerungsmuffe
- Leistung: bis 2100 kW bei Δt 20K, 90,0 m³/h
- Stutzenabstand: variabel, nach Ihren Wünschen (Standard 350 mm)
- Stutzen wahlweise in Gewinde- und/oder Flanschausführung PN6 / PN16
- Kesselanschluss (Vor- und Rücklauf) auch von unten möglich (auch einmal seitlich möglich)
- Auch in Verbindung mit ProfiFixx Flanschpumpengruppen lieferbar
- Einsatzbereich: max. 6 bar, max. 110 °C
- Zur Berechnung der Länge der Isolierung notwendig:
  - Beispiel: 8 Stutzen x 350 mm Stutzenabstand = 2.800 mm = 2,80 m Verteilerlänge

	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	■ Länge Verteiler = Anzahl Stutzen x Stutzenabstand	4206361	7738306696	siehe Shop	01VS

Bei Bestellung sind folgende Angaben erforderlich (Bestellung in Stück):
- Stutzenabstand
- Anzahl, Nennweite und Reihenfolge der Stutzen
- Welche Armaturen

Sinus Dämmung zu HydroFixx Typ 400/400

- Fertigdämmung gemäß GEG
- Bestehend aus zwei Halbschalen mit Endstücken und Ausschnitten für alle Stutzen
- Wahlweise 60 mm PUR-Schaum im verzinkten Stahlblechmantel oder 100 mm Mineralwolle im verzinkten Stahlblechmantel
- Zu bestellende Länge entspricht (Bestellung in Meter):
  - bei PUR-Schaum Verteilerlänge + 120 mm
  - bei Mineralwolle Verteilerlänge + 200 mm
- Beispiel:
  - 60 mm PUR-Schaum: Verteilerlänge 2,80 m + 120 mm (0,12 m) = 2,92 m zu bestellende Länge in Meter
  - 100 mm Mineralwolle: Verteilerlänge 2,80 m + 200 mm (0,20 m) = 3,00 m zu bestellende Länge in Meter

	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€ / m	RG
	■ 60 mm PUR-Schaum ■ Länge Dämmung = Verteilerlänge + 120 mm	4206362	7738339824	siehe Shop	01VS
	■ 100 mm Mineralwolle ■ Länge Dämmung = Verteilerlänge + 200 mm	4206363	7738339825		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Standkonsole HydroFixx 400/400

- Schallgedämmt und galvanisch verzinkt
- Anzahl der Standkonsolen pro HydroFixx je nach Länge des Verteilers
- Höhenverstellbar von 270–340 mm

	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	4206097	89201559	siehe Shop	01VS

Weitere Abstände, Dimensionen und Leistungen: Preis auf Anfrage

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Alleinige Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

SINUS – Profifixx

ProfiFixx Flanschpumpengruppen

- Vormontierte Flanschpumpengruppen von DN 25 bis DN 80
- Vormontierte Einspeisung von DN 50 - DN 150
- Wahlweise geregelter oder ungeregelter Heizkreis
- Komponenten ausschließlich von namhaften Markenherstellern:
  - 4 Absperrklappen mit Thermometer
  - Drei-Wege-Mischer mit Stellmotor
  - Lieferung ohne Pumpen, inkl. Dummy Passstück (für bauseitige Beistellung)
- Sinus-Kompaktverteiler von 2 - 7 HK in fünf Größen:
  - 160/80 (bis 10,8 m³/h)
  - 180/110 (bis 17,2 m³/h)
  - 200/120 (bis 25,8 m³/h)
  - 280/180 (bis 53,8 m³/h)
  - 300/200 (bis 68,8 m³/h)
- Größere Verteilertypen, mehr Heizkreise, in thermisch getrennter Ausführung oder auch als HydroFixx möglich
- Verteiler-Kesselanschluss wahlweise auch seitlich und/oder von unten
- Fertigdämmung nach GEG (durchgängiges Alu-Grobkorn-System für Verteiler und Flanschpumpengruppen)
- Extrem kurze Montagezeiten und damit Kostenminimierung durch vormontierte Modulbauweise
- Platzminimierung durch geringe Stutzenabstände: Stutzenabstand: 290 mm (zwischen jeweiligem Vor- und Rücklaufstutzen), bzw. 330 mm (zwischen den einzelnen Heizkreisen)
- Geringe Aufbauhöhe von 1865 mm (besonders wichtig bei Altbausanierungen)



Heizkreis geregelt

Lieferumfang:

- Absperrklappen einschl. Thermometer, Drei-Wege-Mischer,Rückschlagklappe mit Luftschleuse, Dummy-Passstück für bauseitige Pumpe, KFE Füll- und Entleerungshahn 1/2",
- Flanschenpassstücke inkl. Schrauben und Dichtungen, Dämmbox nach GEG
- Stellmotor 24V auf Anfrage

	Dimension		Baulänge bauseitige Pumpe				
	Pumpengruppe	Pumpe	mm	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	DN 80	DN 65	340	4209216	7738317576	siehe Shop	03VS
		DN 50	280	4209215	7738317577		
			240	4209211	7738317578		
	DN 65		280	4209210	7738317579		
			240	4209219	7738317580		
		DN 40	250	4209220	7738317581		
			220	4209221	7738317582		
	DN 50	DN 50	280	4209225	7738317583		
			240	4209226	7738317584		
		DN 40	250	4209230	7738317585		
			220	4209231	7738317586		
		DN 32	220	4209232	7738317587		
		1 1/4"	180	4209235	7738317588		
	DN 40	DN 40	250	4209236	7738317589		
			220	4209240	7738317590		
		DN 32	220	4209241	7738317591		
		1 1/4"	180	4209254	7738317592		
		1"	180	4209259	7738317593		
	DN 32	DN 32	220	4209260	7738317594		
		1 1/4"	180	4209261	7738317595		
		1"	180	4209267	7738317596		
	DN 25		180	4209268	7738317597		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Heizkreis ungeregelt

Lieferumfang:
- Absperrklappen einschl. Thermometer, Rückschlagklappe mit Luftschleuse, Dummy-Passstück für bauseitige Pumpe, KFE Füll- und Entleerungshahn 1/2", Flanschenpassstücke inkl. Schrauben und Dichtungen, Dämmbox nach GEG

	Dimension		Baulänge bauseitige Pumpe				
	Pumpengruppe	Pumpe	mm	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	DN 80	DN 65	340	4203821	7738317620	siehe Shop	03VS
		DN 50	280	4203820	7738317621		
	DN 65		240	4203815	7738317622		
			280	4203814	7738317623		
			240	4203825	7738317624		
		DN 40	250	4203826	7738317625		
			220	4203778	7738317626		
	DN 50	DN 50	280	4203779	7738317627		
			240	4203780	7738317628		
		DN 40	250	4203781	7738317629		
			220	4203782	7738317630		
		DN 32	220	4203785	7738317631		
		1 1/4"	180	4203787	7738317632		
	DN 40	DN 40	250	4203788	7738317633		
			220	4203789	7738317634		
		DN 32	220	4203792	7738317635		
		1 1/4"	180	4203793	7738317636		
		1"	180	4203796	7738317637		
	DN 32	DN 32	220	4203797	7738317638		
		1 1/4"	180	4203798	7738317639		
		1"	180	4203801	7738317640		
	DN 25		180	4203802	7738317709		

Einspeisung

Lieferumfang:
- Absperrklappen einschl. Thermometer Flanschenpassstücke inkl. Schrauben und Dichtungen, Dämmbox nach GEG

	Dimension Einspeisung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	DN 150	4203817	7738317570	siehe Shop	03VS
	DN 125	4203813	7738317571		
	DN 100	4203859	7738317572		
	DN 80	4203818	7738317573		
	DN 65	4203819	7738317574		
	DN 50	4203824	7738317575		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

SINUS ProfiFixx Typ 160/80

- Der passende Verteiler für SINUS Flanschpumpengruppen
- Leistung: bis 250 kW bei Δt 20K, 10,8 m³/h
- Kesselanschluss auch von unten möglich
- Stutzenabstand: 290 mm im Kreis, 330 mm zwischen den Kreisen
- auch mit thermischer Trennung verfügbar
- Einsatzbereich: max. 6 bar, max. 110 °C
- Einheitliche Dämmung im Alu-Grobkorn-System für Verteiler und Flanschpumpengruppe


	Anschlüsse oben	Länge mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	6 Stutzen	1830	4209393	7738317641	siehe Shop	03VS
	8 Stutzen	2450	4209394	7738317642		
	10 Stutzen	3070	4209356	7738317643		
	12 Stutzen	3690	4209360	7738317644		
	14 Stutzen	4310	4209361	7738317645		
	16 Stutzen	4930	4209362	7738317646		

Mehrpreis Kesselanschluss von unten (Vor- und Rücklauf) Preis auf Anfrage
Bei Bestellung ist die Angabe der Nennweiten, Reihenfolge und Pumpen erforderlich!

Sinus Dämmung zu ProfiFixx Typ 160/80

- Fertigdämmung gemäß GEG
- bestehend aus zwei Halbschalen mit Endstücken und Ausschnitten für alle Stutzen
- 45 mm PUR-Schaum im Alu-Grobkornmantel
- Bestellung in Metern


Hinweis: Zu bestellende Länge entspricht Verteilerlänge + 90 mm

	Typ	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€ / m	RG
	Fertigdämmung	4205897	89201802	siehe Shop	01VS

Anzahl Stutzen	Länge Verteiler (m)	Länge Dämmung (m)
6	1,83	1,92
8	2,45	2,54
10	3,07	3,16
12	3,69	3,78
14	4,31	4,40
16	4,93	5,02

SINUS ProfiFixx Typ 180/110

- Der passende Verteiler für SINUS Flanschpumpengruppen
- Leistung: bis 400 kW bei Δt 20K, 17,2 m³/h
- Kesselanschluss auch von unten möglich
- Stutzenabstand: 290 mm im Kreis, 330 mm zwischen den Kreisen
- auch mit thermischer Trennung verfügbar
- Einsatzbereich: max. 6 bar, max. 110 °C
- Einheitliche Dämmung im Alu-Grobkorn-System für Verteiler und Flanschpumpengruppe

	Anschlüsse oben	Länge mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	6 Stutzen	1830	4209434	7738317647	siehe Shop	03VS
	8 Stutzen	2450	4209435	7738317648		
	10 Stutzen	3070	4209437	7738317649		
	12 Stutzen	3690	4209438	7738317650		
	14 Stutzen	4310	4209439	7738317651		
	16 Stutzen	4930	4209397	7738317652		

Mehrpreis Kesselanschluss von unten (Vor- und Rücklauf) Preis auf Anfrage
Bei Bestellung ist die Angabe der Nennweiten, Reihenfolge und Pumpen erforderlich!


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Sinus Dämmung zu ProfiFixx Typ 180/110

- Fertigdämmung gemäß GEG
- bestehend aus zwei Halbschalen mit Endstücken und Ausschnitten für alle Stutzen
- 45 mm PUR-Schaum im Alu-Grobkornmantel
- Bestellung in Metern

Hinweis: Zu bestellende Länge entspricht Verteilerlänge + 90 mm

Typ		Hersteller-nummer	Artikelnummer	€ / m	RG
	Fertigdämmung	4205703	89201793	siehe Shop	01VS

Anzahl Stutzen	Länge Verteiler (m)	Länge Dämmung (m)
6	1,83	1,92
8	2,45	2,54
10	3,07	3,16
12	3,69	3,78
14	4,31	4,40
16	4,93	5,02

5

SINUS ProfiFixx Typ 200/120

- Der passende Verteiler für SINUS Flanschpumpengruppen
- Leistung: bis 600 kW bei Δt 20K, 25,8 m³/h
- Kesselanschluss auch von unten möglich
- Stutzenabstand: 290 mm im Kreis, 330 mm zwischen den Kreisen
- auch mit thermischer Trennung verfügbar
- Einsatzbereich: max. 6 bar, max. 110 °C
- Einheitliche Dämmung im Alu-Grobkorn-System für Verteiler und Flanschpumpengruppe


	Anschlüsse oben	Länge mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	6 Stutzen	1830	4209367	7738317653	siehe Shop	03VS
	8 Stutzen	2450	4209370	7738317654		
	10 Stutzen	3070	4209371	7738317655		
	12 Stutzen	3690	4209374	7738317656		
	14 Stutzen	4310	4209375	7738317657		
	16 Stutzen	4930	4209378	7738317658		

Mehrpreis Kesselanschluss von unten (Vor- und Rücklauf) Preis auf Anfrage
Bei Bestellung ist die Angabe der Nennweiten, Reihenfolge und Pumpen erforderlich!

Sinus Dämmung zu ProfiFixx Typ 200/120

- Fertigdämmung gemäß GEG
- bestehend aus zwei Halbschalen mit Endstücken und Ausschnitten für alle Stutzen
- 45 mm PUR-Schaum im Alu-Grobkornmantel
- Bestellung in Metern

Hinweis: Zu bestellende Länge entspricht Verteilerlänge + 90 mm

Typ		Hersteller-nummer	Artikelnummer	€ / m	RG
	Fertigdämmung	4206010	89201784	siehe Shop	01VS

Anzahl Stutzen	Länge Verteiler (m)	Länge Dämmung (m)
6	1,83	1,92
8	2,45	2,54
10	3,07	3,16
12	3,69	3,78
14	4,31	4,40
16	4,93	5,02

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

SINUS ProfiFixx Typ 280/180

- Der passende Verteiler für SINUS Flanschpumpengruppen
- Leistung: bis 1250 kW bei Δt 20K, 53,8 m³/h
- Kesselanschluss auch von unten möglich
- Stutzenabstand: 290 mm im Kreis, 330 mm zwischen den Kreisen
- auch mit thermischer Trennung verfügbar
- Einsatzbereich: max. 6 bar, max. 110 °C
- Einheitliche Dämmung im Alu-Grobkorn-System für Verteiler und Flanschpumpengruppe


	Anschlüsse oben	Länge mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	6 Stutzen	1830	4209325	7738317659	siehe Shop	03VS
	8 Stutzen	2450	4209326	7738317660		
	10 Stutzen	3070	4209327	7738317661		
	12 Stutzen	3690	4209328	7738317662		
	14 Stutzen	4310	4209333	7738317663		
	16 Stutzen	4930	4209336	7738317664		

Mehrpreis Kesselanschluss von unten (Vor- und Rücklauf) Preis auf Anfrage
Bei Bestellung ist die Angabe der Nennweiten, Reihenfolge und Pumpen erforderlich!

Sinus Dämmung zu ProfiFixx Typ 280/180

- Fertigdämmung gemäß GEG
- bestehend aus zwei Halbschalen mit Endstücken und Ausschnitten für alle Stutzen
- 50 mm PUR-Schaum im Alu-Grobkornmantel
- Bestellung in Metern

Hinweis: Zu bestellende Länge entspricht Verteilerlänge + 100 mm

	Typ	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/m	RG
	Fertigdämmung	4201454	7747435679	siehe Shop	01VS

Anzahl Stutzen	Länge Verteiler (m)	Länge Dämmung (m)
6	1,83	1,93
8	2,45	2,55
10	3,07	3,17
12	3,69	3,79
14	4,31	4,41
16	4,93	5,03

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

SINUS ProfiFixx Typ 300/200

- Der passende Verteiler für SINUS Flanschpumpengruppen
- Leistung: bis 1600 kW bei Δt 20K, 68,8 m³/h
- Kesselanschluss auch von unten möglich
- Stutzenabstand: 290 mm im Kreis, 330 mm zwischen den Kreisen
- auch mit thermischer Trennung verfügbar
- Einsatzbereich: max. 6 bar, max. 110 °C
- Einheitliche Dämmung im Alu-Grobkorn-System für Verteiler und Flanschpumpengruppe

	Anschlüsse oben	Länge mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	6 Stutzen	1830	4209341	7738317665	siehe Shop	03VS
	8 Stutzen	2450	4209342	7738317666		
	10 Stutzen	3070	4209389	7738317667		
	12 Stutzen	3690	4209390	7738317668		
	14 Stutzen	4310	4209391	7738317669		
	16 Stutzen	4930	4209316	7738317670		


Mehrpreis Kesselanschluss von unten (Vor- und Rücklauf) Preis auf Anfrage
Bei Bestellung ist die Angabe der Nennweiten, Reihenfolge und Pumpen erforderlich!
Weitere Längen, Typen und Leistungen auf Anfrage
zusätzliche Muffe 1/2" - 1 1/2" für Thermometer, Manometer,… Preis auf Anfrage

5

Sinus Dämmung zu ProfiFixx Typ 300/200

- Fertigdämmung gemäß GEG
- bestehend aus zwei Halbschalen mit Endstücken und Ausschnitten für alle Stutzen
- 50 mm PUR-Schaum im Alu-Grobkornmantel
- Bestellung in Metern


Hinweis: Zu bestellende Länge entspricht Verteilerlänge + 100 mm

	Typ	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€ / m	RG
	Fertigdämmung	4206448	7747435678	siehe Shop	01VS

Anzahl Stutzen	Länge Verteiler (m)	Länge Dämmung (m)
6	1,83	1,93
8	2,45	2,55
10	3,07	3,17
12	3,69	3,79
14	4,31	4,41
16	4,93	5,03

Wandkonsolen zu ProfiFixx Verteiler


- schallgedämmt und galvanisch verzinkt
- bestehend aus Wandplatte für Schraubbefestigung und Tragarm
- je Verteiler sind 2 Konsolen erforderlich, ab 3550 mm Verteilerlänge: 3 Konsolen

	zu Verteiler Typ	Maße mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	160/80	Kopfplatte (120x120) Ausladung bis Verteilermitte: 220	4205900	7747435681	siehe Shop	01VS
	180/110 und 200/120	Kopfplatte (120x120) Ausladung bis Verteilermitte: 300	4205955	7747421058		
	280/180 und 300/200	Kopfplatte (150x180) Ausladung bis Verteilermitte: 500	4205581	89200982		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Standkonsole zu ProfiFixx Verteiler

- Schallgedämmt und galvanisch verzinkt
- bestehend aus Bodenplatte mit Standrohr und Kopfplatte mit Führungsrohr, inkl. Verbindungsschrauben
- Höhenverstellbar von 270 - 340 mm
- je Verteiler sind 2 Konsolen erforderlich, ab 3550 mm Verteilerlänge: 3 Konsolen

	zu Verteiler Typ	Maße mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	160/80, 180/110 und 200/120	Bodenplatte (150x150) Standrohr und Kopfplatte (120x120)	4206574	89201575	siehe Shop	01VS
	280/180 und 300/200	Bodenplatte (200x200) Standrohr und Kopfplatte (150x180)	4205957	89201547		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Oventrop Armaturengruppen-Regumat

Armaturengruppe für die Montage von Heizkessel an Rohrleitungssystem ohne Mischer

- max. Betriebsdruck 10 bar (PN 10)
- max. Betriebstemperatur 95 °C bei Hocheffizienzpumpen
- Ausführung ohne Pumpe
- die Modelle der Größen DN 25 + DN 32 sind geeignet für den Einbau von folgenden Hocheffizienzpumpen:
  - Grundfos Alpha2.1.25-40/60
  - Wilo Stratos ECO 25/1-5
  - Wilo Stratos PICO 25/1-4/6
  - Wilo Yonos PARA
  - Laing Ecocirc-Baureihe
  - Biral PrimAX 25-3/4/6 180 RED
- mit universeller, modular aufgebauter Wärmedämmung
- Armaturen lose verbunden in der Wärmedämmung verpackt



Typ	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
Regumat S-180 DN 25 mit Pumpenkugelhahn DN 25	1357070	7738323509	siehe Shop	18AO
Regumat S-180 DN 32 mit Pumpenkugelhahn DN 32	1355075	7738317221		
Regumat S-220 DN 40 mit Pumpenkugelhahn DN 40	1358240	7738307005		
Regumat S-280 DN 50 mit Pumpenkugelhahn DN 50	1358540	7738307011		
Regumat S-180 DN 25 mit Pumpenkugelhahn Kurzbauform	1357020	7738329847		

Armaturengruppe für die Montage von Heizkessel an Rohrleitungssystem mit Mischer

- max. Betriebsdruck 10 bar (PN 10)
- max. Betriebstemperatur 95 °C bei Hocheffizienzpumpen
- mit Dreiwegemischer und Stellmotor
- Ausführung ohne Pumpe
- die Modelle der Größen DN 25 + DN 32 sind geeignet für den Einbau von folgenden Hocheffizienzpumpen:
  - Grundfos Alpha2.1.25-40/60
  - Wilo Stratos ECO 25/1-5
  - Wilo Stratos PICO 25/1-4/6
  - Wilo Yonos PARA
  - Laing Ecocirc-Baureihe
  - Biral PrimAX 25-3/4/6 180 RED
- mit universeller, modular aufgebauter Wärmedämmung
- Armaturen lose verbunden in der Wärmedämmung verpackt



Typ	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
Regumat M3-180 DN 25 mit Pumpenkugelhahn DN 25	1357270	7738323512	siehe Shop	18AO
Regumat M3-180 DN 32 mit Pumpenkugelhahn DN 32	1355275	7738317224		
Regumat M3-180 plus DN 32 mit Pumpenkugelhahn DN 32für größere Leistungsbereiche	1355270	7738335674		
Regumat M3-220 DN 40 mit Pumpenkugelhahn DN 40	1358340	7738307008		
Regumat M3-280 DN 50 mit Pumpenkugelhahn DN 50	1358640	7738307014		
Regumat M3-180 DN 25 mit Pumpenkugelhahn Kurzbauform	1357220	7738329846		


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Verteilerbalken für Regumat

- aus Stahl / Grauguss
- mit Isolierung
- Verteiler DN 25+32 mit Wandhalterung
- Verteiler DN 40/50 sep. Standkonsolen

erforderlich

	passend für Regumat	Anzahl Heizkreise	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	DN 25 ohne/mit Pumpenkugelhahn	2	1351570	7738345648	siehe Shop	18AO
		2	1351580	7738345649		
		3	1351583	80558310		
		4	1351584	89200013		
	DN 32 mit Pumpenkugelhahn	2	1351672	7738317227		
		3	1351673	7738317228		
		4	1351674	7738317229		
	DN 40/50 mit Pumpenkugelhahn	2	1351692	7738317233		
		3	1351693	7738317234		
		4	1351694	7738317235		

Wandhalterung für Verteilerbalken

	Typ	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Für Regumat DN 25 2-fach inkl. Befestigungsmaterial	1351592	7747420560	siehe Shop	18AO

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.


Stand: Juli 2025

Wärmetauscher zu Regumat

- Wärmetauscher „Regumat“
- Anschlussabstand: 125 mm einerseits 2 x Pumpenflansch mit ÜM G 1½ andererseits

2 x G 1½ AG mit zusätzlichen seitlichen Anschlussmöglichkeiten, inkl. Isolierung. Wärmeleistung bei Auslegungstemperatur

Primär 70/50 °C Sekundär 40/50 °C

	Typ Plattenanzahl	Leistung kW	Gewicht kg	Hersteller- nummer	Artikelnummer	€	RG
	14	14	2,3	1351596	7747420561	siehe Shop	18AO
	30	28	3,9	1351696	7747425656		

Set Anschluss Regumat

- Anschlussstück-Set
- Zum Anschluss des „Regumat

“ Wärmetauscher kesselseitig an eine „Regumat“ Pumpengruppe. G 1½ IG x

Pumpenflansch für G 1½ mit Überwurfmutter und Dichtungen.

	Typ	Hersteller- nummer	Artikelnummer	€	RG
	passend zu Regumaten Wärmetauscher	1351597	7747425658	siehe Shop	18AO

Modulverteiler zu Regumat

- Modular aufgebautes Verteilersystem DN 25
- Nachträglich erweiterbar
- Kessel und Heizkreisseitig bis 6 Gruppen

montierbar

- Anschluß Heizkreis G 1 1/2"
- Anschluß zum Kessel G 1 1/2" AG

flachdichtend

- bis max. 4 m³/ Durchfluß
- einschließlich Isolierung

	Anzahl der Heizkreise	Hersteller- nummer	Artikelnummer	€	RG
	2	1351471	7738317214	siehe Shop	18AO
	3	1351472	7738317215		

Wandhalterung zu Modulverteiler

- für Regumat
- Modulverteiler DN 25 aus Stahl inkl. Befestigungsmaterial

	Anzahl der Heizkreise	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	2	1351593	7738317217	siehe Shop	18AO

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Verbindliche Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Übergangsstücke von Verteiler auf Regumat

- für Verteilerübergang auf Regumat

	Anschluss Verteiler DN	Anschluss Regumat DN	Anschlussgrösse Zoll	Achsmaß mm	Herstelle-rnummer	VPE Stück	Artikelnummer	€ Stück	RG
	32	25	2"AG x 1 1/2" ÜM	gerade 125	1351652	1	7747437596	siehe Shop	18AO
	40/50			versetzt 180/125	1351657		7738317239		
		32	2"AG x 2" ÜM		1351658		7738317240		

Standkonsolen für Verteilerbalken DN 40/50

	Typ	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	2-fach inkl. Befestigungsmaterial stufenlos höhenverstellbar 285-480 mm	1351697	7738317236	siehe Shop	18AO

Wandhalterung für Verteilerbalken DN 40/50

	Typ	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	2-fach inkl. Befestigungsmaterial für Regumat DN 40/50, stufenlos einstellbar 165-235 mm	1351695	7738325361	siehe Shop	18AO

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Lufttöpfe

MAGRA-Lufttöpfe

- Aus Stahlrohr nach DIN 2458, mit aufgeschweißten gewölbten Rohrböden
- Mit einer 1/2" Entlüftungsmuffe
- Einsatzbereich: Betriebsdruck: max. 6 bar, Betriebstemperatur: max. 110 °C
- Werkseitig druckgeprüft



Ø DN	Inhalt Liter	Länge mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
40	0,20	150	3300040	89205879	siehe Shop	04VM
50	0,40	200	3300050	89205878		
65	1,00	250	3300065	89205877		
80	1,30		3300080	89205876		
100	2,40	300	3300100	89205887		
125	3,60		3300125	89205886		
150	6,20	350	3300150	89205885		
200	16,50	500	3300200	89205884		
250	26,50		3300250	89205883		
300	37,50		3300300	89205882		
350	57,50	600	3300350	89205881		
400	83,00	700	3300400	89205880		

Sinus Lufttöpfe

- Material: P235
- Einsatzbereich: Betriebsdruck: max. 6 bar, Betriebstemperatur: max. 110 °C
- Mit einer 1/2" Entlüftungsmuffe
- Werksseitig 100 % auf Dichtigkeit geprüft und geprimert
- Ausführung bis 16 bar auf Anfrage



Ø DN	Inhalt Liter	Länge mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
40	0,2	200	4202875	7747223064	siehe Shop	02VS
50	0,4		4200981	7747200692		
65	0,8	250	4200891	7747200693		
80	1,3		4202391	7747200694		
100	2,5	300	4200838	7747200695		
125	3,8		4200839	7747200696		
150	6,2	350	4200840	7747200697		
200	15,7	500	4202269	7747200698		
250	24,5		4200841	7747223065		
300	35,3		6316072	7747223066		
350	57,5	600	6316073	7747223067		
400	82,8	700	6316074	7747223068		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage: Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Sinus Lufttöpfe mit Gewindeanschluss

- Material: P235
- Mit zwei Muffenstutzen zur Einschraubung für z.B. Pressübergänge
- Mit einer 1/2" Entlüftungsmuffe
- Einsatzbereich: max. 6 bar, max. 110°C
- Wahlweise für senkrechten oder waagerechten Einbau
- Werksseitig 100 % auf Dichtigkeit geprüft und geprimert

	Ø DN	Inhalt Liter	Anschluss IG	Länge mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
Für senkrechten Einbau								
	50	0,4	1"	200	4204721	7738328459	siehe Shop	02VS
	65	0,8	1"	250	4203514	7738317701		
	80	1,2	1 1/4"		4203515	7738317702		
	100	2,5	1 1/2"	300	4203516	7738317703		
	125	3,7	2"		4203490	7738317704		
	150	6,2	2 1/2"	350	6316055	7738328460		
	200	15,7	3"	500	6316065	7738328461		
Für waagrechten Einbau								
	50	0,4	1"	200	4205369	7738328462	siehe Shop	02VS
	65	0,8	1"	250	4203491	7738317705		
	80	1,2	1 1/4"		4203493	7738317706		
	100	2,5	1 1/2"	300	4203494	7738317707		
	125	3,7	2"		4203495	7738317708		
	150	6,2	2 1/2"	350	6316050	7738328463		
	200	15,7	3"	500	6316060	7738328464		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025


Wärmetauscher

Gelötete Plattenwärmetauscher

- Bestehend aus polierten Edelstahlplatten (1.4404), mit Cu-Lot im Spezialverfahren hartgelötet
- Max. Betriebsdruck 25 bar
- Max. Betriebstemperatur von 200 °C
- Hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit durch kompakte Bauweise und dichtungslose Ausführung
- Mit CE-Kennzeichnung gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
- Je 4 x Anschlüsse: Außengewinde ISO G 3/4"

Wärmetauscher Systemtrennung für Gas-Bennwertgeräte

	Typ	Anschluss	B mm	H mm	b mm	h mm	T mm	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
	PWT BU8-10	3/4"	77	207	42	172	30	0,87	7738336797	siehe Shop	03SO
	PWT BU8-20			207	42	172	53	1,37	7738336798		
	PWT BU8-30			207	42	172	76	1,87	7738336799		
	PWT BU8-40			207	42	172	99	2,37	7738336800		



Auslegungsbeispiele Plattenwärmetauscher BU8

	Temperatur in °C		Wärmeleistung in kW			
zum Beispiel bei:	primär	sekundär	´BU8-10 Platten	BU8-20 Platten	BU8-30 Platten	BU8-40 Platten
Brauchwassererwärmung	70/55	10/60	5	18	29	44
	70/40	10/55	5	9	14	24
	65/45	10/55	5	10	17	27
Fußbodenheizung	70/50	45/55	5	5	8	13
	70/50	35/45	5	14	20	29
	55/45	35/45	5	11	17	28
	55/45	30/40	5	12	18	28

Werkszertifikate und techn. Daten werden separat und nur auf Anfrage verschickt

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Zubehör für Plattenwärmetauscher

- Isolierung
  - PU Weichschaum, selbstklebend
  - max. Betriebstemp. 105 °C, diffusionsdicht

	Beschreibung	Maße H/B/T mm	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
	■ Isolierung für BU8, 10 Platten	247/117/70	0,10	7738336801	siehe Shop	03SO
	■ Isolierung für BU8, 20 Platten	247/117/93	0,12	7738336802		
	■ Isolierung für BU8, 30 Platten	247/117/116	0,14	7738336803		
	■ Isolierung für BU8, 40 Platten	247/117/139	0,16	7738336804		

- Verschraubungen bestehend aus:
  - Messingüberwurf mit Anschweißende aus St52-3, inkl. Dichtungen

oder

  - Messingüberwurf mit Außengewinde, inkl. Dichtungen

- Je Wärmetauscher werden 4 Verschraubungen benötigt

Beschreibung	Artikelnummer	€/Stück	RG
■ Verschraubung 3/4", Anschweißende, St52-3	7738311809	siehe Shop	05SO
■ Verschraubung 3/4", Außengewinde	7738311805		

Gelötete Plattenwärmeübertrager


- Bestehend aus polierten Edelstahlplatten (1.4404), mit Cu-Lot im Spezialverfahren hartgelötet
- inkl. Fußkonsole

Ausgelegt nach folgenden Temperaturen

- Primär 70 °C / 50 °C
- Max. Betriebsdruck mind. 25 bar
- Max. Betriebstemperatur 180 °C
- Hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit durch kompakte Bauweise und dichtungslose Ausführung
- Primär 70 °C / 40 °C
- Primär 65 °C / 45 °C
- Sekundär 10 °C / 60 °C
- Mit CE-Kennzeichnung gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
- Je 4 x Anschlüsse: Außengewinde ISO G 2"
- Sekundär 10 °C / 60 °C
- Sekundär 10 °C / 60 °C

	Typ	Anschluss Zoll	B mm	H [1] mm	b mm	h mm	T mm	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
	PWT BU118M-30	2	186	663	92	519	63,7	14,80	7738336805	siehe Shop	03SO
	PWT BU118M-40			663	92	519	81,1	17,40	7738336806		
	PWT BU118M-50			663	92	519	98,5	20,00	7738336807		
	PWT BU118M-60			663	92	519	116,0	22,60	7738336808		
	PWT BU118M-70			663	92	519	133,3	25,20	7738336809		
	PWT BU118M-80			663	92	519	150,7	27,80	7738336810		
	PWT BU118M-90			663	92	519	168,1	30,40	7738336811		

[1] Maß inkl. Fußkonsole, Maße können durch den Lötprozess abweichen



Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Technische Daten Plattenwärmeübertrager

	Leistung	max. Druckverlust primär	Volumenstrom primär	max. Druckverlust sekundär bei ΔT=15K	Volumenstrom sekundär
Typ	kW	mbar	l/h	mbar	l/h
PWT BU118M-30	110	202	4784	32	1920
PWT BU118M-40	140	180	6110	32	2430
PWT BU118M-50	180	188	7860	31	3120
PWT BU118M-60	220	194	9604	34	3804
PWT BU118M-70	250	185	10918	33	4347
PWT BU118M-80	290	191	12671	35	5036
PWT BU118M-90	320	186	13986	34	5543

Werkszertifikate und techn. Daten werden separat und nur auf Anfrage verschickt

Zubehör für Plattenwärmetauscher

5

- PU-Isolierung für PWT BU118
- Max. 130 °C Betriebstemperatur
- Stärke 30 mm

	Beschreibung	Maße H/B/T mm	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
	■ Für PWT BU118, 30 bis 50 Platten	710/255/120	1,2	7738345450	siehe Shop	03SO
	■ Für PWT BU118, 60 bis 90 Platten	735/275/295	1,5	7738345451		

■ Verschraubungen bestehend aus:
- Messingüberwurf mit Anschweißende aus St52-3, inkl. Dichtungen

oder
- Messingüberwurf mit Außengewinde, inkl. Dichtungen

■ Je Wärmetauscher werden 4 Verschraubungen benötigt

	Beschreibung	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ Verschraubung 2", Anschweißende, St52-3	7738317989	siehe Shop	05SO
	■ Verschraubung 2", Außengewinde	7738317988		

■ Konsole (für Ersatzbedarf)
■ bei BU118M sind die Konsolen im Lieferumfang des Wärmetauschers enthalten

	Beschreibung	Artikelnummer	€/Set	RG
	■ BU118M Fußkonsole - bis max. 90 Platten	7738336812	siehe Shop	05SO

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Ausschließlich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025


Gelötete Plattenwärmetauscher

- Bestehend aus polierten Edelstahlplatten (1.4404), mit Cu-Lot im Spezialverfahren hartgelötet
- Max. Betriebsdruck mind. 45 bar
- Max. Betriebstemperatur 200 °C
- Hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit durch kompakte Bauweise und dichtungslose Ausführung
- je 4 x Anschlüsse: Außengewinde ISO G 1 1/4", 2" oder 2 1/2"
- Mit CE-Kennzeichnung gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
- als Set, inklusive Fußkonsole, PU-Isolierung und Anschlussverschraubungen (Außengewinde)



Typ	Anschluss	B mm	H [1] mm	b mm	h mm	T [2] mm	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
BU110H-1-16	G 1 1/4"	118	289	63	234	29	2,7	7738339795	siehe Shop	03SO
BU110H-1-26			289	63	234	41	3,5	7738339796		
BU110H-1-36			289	63	234	53	4,3	7738339797		
BU110H-1-50			289	63	234	70	5,3	7738339798		
BU110H-1-60			289	63	234	82	6,1	7738339799		
BU110H-1-80			289	63	234	106	7,6	7738339800		
BU110H-1-100			289	63	234	130	9,1	7738339801		
BU110H-1-110			289	63	234	142	9,9	7738339802		
BU110H-1-120			289	63	234	154	10,7	7738339803		
BU110H-1-140			289	63	234	178	12,2	7738339804		
BU180M-1-50	G 2"	256	466	170	379	105	20,9	7738339805		
BU180M-1-60			466	170	379	123	23,6	7738339806		
BU180M-1-70			466	170	379	140	26,3	7738339807		
BU180M-1-80			466	170	379	158	29,0	7738339808		
BU180M-1-100			466	170	379	193	34,4	7738339809		
BU180M-1-130			466	170	379	245	42,5	7738339810		
BU180M-1-140			466	170	379	263	45,2	7738339811		
BU181L-SB-1-90	G 2 1/2"	296	829	180	583	264	62,0	7738339812		
BU181L-SB-1-100			829	180	583	292	67,2	7738339813		

[1] Maße inkl. Fußkonsole
[2] Maße können durch Lötprozess abweichen



Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Technische Daten Plattenwärmetauscher für Heizkessel

Ausgelegt nach folgenden Temperaturen
- Primär 85 °C / 65 °C
- Primär 65 °C / 45 °C
- Primär 55 °C / 35 °C
- Sekundär 75 °C / 60 °C
- Sekundär 55 °C / 40 °C
- Sekundär 45 °C / 30 °C

	Leistung	max. Druckverlust primär	Volumenstrom primär	max. Druckverlust sekundär	Volumenstrom sekundär
Typ	kW	mbar	l/h	mbar	l/h
PWT BU110H-1-16	10 - 15	98	660	119,7	877
PWT BU110H-1-26	16 - 25	93,3	1100	126,3	1462
PWT BU110H-1-36	26 - 35	91,9	1540	130	2046,9
PWT BU110H-1-50	36 - 45	78,1	1956	113,9	2602
PWT BU110H-1-60	46 - 55	67,5	2200	99,8	2924,1
PWT BU110H-1-80	56 - 70	75,3	3080	113,3	4094
PWT BU110H-1-100	71 - 85	73,4	3740	111,8	4971
PWT BU110H-1-110	86 - 95	77,2	4130	118	5493
PWT BU110H-1-120	96 - 110	88,4	4782	135,5	6360
PWT BU110H-1-140	111 - 125	88,3	5434	136,2	7227
PWT BU180M-1-50	126 - 170	85,7	7390	124,5	9829
PWT BU180M-1-60	171 - 200	82,9	8800	122	11696
PWT BU180M-1-70	201 - 240	88,2	10560	131,2	14036
PWT BU180M-1-80	241 - 280	93	12320	139,4	16375
PWT BU180M-1-100	281 - 340	91,8	14960	139,1	19884
PWT BU180M-1-130	341 - 400	82,5	17388	126,5	23127
PWT BU180M-1-140	401 - 450	92,4	19561	142,1	26018
PWT BU181L-SB-1-90	451 - 520	72,9	22604	110,2	30065
PWT BU181L-SB-1-100	521 - 600	80,4	26400	122,2	35089

Technische Daten Plattenwärmetauscher für Wärmepumpen

Ausgelegt nach folgenden Temperaturen / 5 K Überhöhung
- Primär 55°C / 48°C
- Primär 45 °C / 38 °C
- Primär 35 °C / 28 °C
- Sekundär 50 °C / 45 °C
- Sekundär 40 °C / 35 °C
- Sekundär 30 °C / 25 °C

	max. Leistung Wärmepumpe	max. Druckverlust primär	max. Volumenstrom primär	max. Druckverlust sekundär	max. Volumenstrom sekundär
Typ	kW	mbar	l/h	mbar	l/h
PWT BU110H-1-16	4	36,3	494,6	65,2	691,6
PWT BU110H-1-26	5-8	55,8	989,2	109,3	1383,1
PWT BU110H-1-36	9-11	51,7	1360,2	108,4	1901,8
PWT BU110H-1-50	12-16	57,5	1978,4	122,8	2766,2
PWT BU110H-1-60	17-19	55,6	2349,4	121,7	3284,9
PWT BU110H-1-80	20-25	54,5	3091,3	122,4	4322,2
PWT BU110H-1-100	26-30	50,4	3709,6	116,7	5186,6
PWT BU110H-1-120	31-35	49,1	4327,8	115,3	6051,0
PWT BU110H-1-140	36-40	49,4	4946,1	116,7	6915,5
PWT BU180M-1-50	41-59	63,1	7295,5	130,3	10200,3
PWT BU180M-1-60	60-70	61,1	8655,7	129,4	12102,1
PWT BU180M-1-70	71-80	58,2	9892,2	126,2	13831
PWT BU180M-1-80	81-90	56,6	11128,7	124,7	15559,8
PWT BU180M-1-100	91-100	42,9	12365,2	100,0	17288,7
PWT BU180M-1-130	101-125	42,7	15456,5	101,0	21610,9
PWT BU180M-1-140	126-147	56,8	18176,9	129,3	25414,4
PWT BU181L-SB-1-90	148-175	44,4	21639,1	103,4	30255,2
PWT BU181L-SB-1-100	176-200	49,7	24730,4	114,0	34577,4

Werkszertifikate und techn. Daten werden separat und nur auf Anfrage verschickt

Zubehör für Plattenwärmetauscher

Hinweis:
- Isolierung, Fußkonsole und Anschlussverschraubungen mit AG im Set bei dem Plattenwärmetauscher enthalten.

Nur als Ersatzbedarf:
- Verschraubungs-Set mit Außengewinde (bestehend aus 4 Verschraubungen), Messingüberwurf mit Außengewinde, inklusive Dichtungen
- Fußkonsole

	Beschreibung	Anschluss Zoll	Artikelnummer	€	RG
	■ besteht aus 4 Verschraubungen	G 1 1/4 auf R 1	7738339814		
		G 2 auf R 1 1/2	7738339815		
		G 2 1/2 auf R 2	7738339816		
	■ Fußkonsole für BU110H	–	7738339818	siehe Shop	05SO
	■ Fußkonsole für BU180M		7738339817		
	■ Fußkonsole für BU181L		7738339819		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

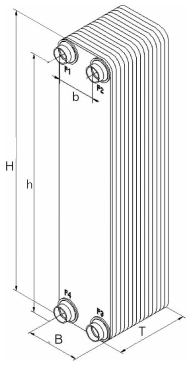
Gelötete Plattenwärmetauscher

- Bestehend aus polierten Edelstahlplatten (1.4404), mit Cu-Lot im Spezialverfahren hartgelötet
- inkl. Fußkonsole

Ausgelegt nach folgenden Temperaturen

- Primär 85 °C / 65 °C
- Max. Betriebsdruck 16 bar
- Max. Betriebstemperatur 185 °C
- Hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit durch kompakte Bauweise und dichtungslose Ausführung
- je 4 x Anschlüsse: Flansch DN 100
- Mit CE-Kennzeichnung gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
- Primär 65 °C / 45 °C
- Primär 55 °C / 35 °C
- Sekundär 75 °C / 60 °C
- Sekundär 55 °C / 40 °C
- Sekundär 45 °C / 30 °C

	Typ	Anschluss	Maß B mm	Maß H [1] mm	Maß b mm	Maß h mm	Maß T [2] mm	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
	SL333-BR25-70-TK	DN 100 PN16	474	1302	239	864	291	183	7738300409	siehe Shop	03SO
	SL333-BR25-80-TK			1302	239	864	330	196	7747221819		
	SL333-BR25-90-TK			1302	239	864	369	209	7738300410		
	SL333-BR25-100-TK			1302	239	864	408	222	7738300411		
	SL333-BR25-110-TK			1302	239	864	447	235	7747220173		
	SL333-BR25-120-TK			1302	239	864	486	248	7738300412		
	SL333-BR25-130-TK			1302	239	864	525	261	7738300413		
	SL333-BR25-140-TK			1302	239	864	564	274	7738300414		
	SL333-BR25-150-TK			1302	239	864	603	287	7738300415		



Technische Daten Plattenwärmetauscher

Typ	Leistung kW	max. Druckverlust primär mbar	max. Volumenstrom primär l/h	max. Druckverlust sekundär mbar	max. Volumenstrom sekundär l/h
SL333TK-1-PN16-70	601 - 700	70	30172	110	40230
SL333TK-1-PN16-80	701 - 800	70	34483	110	45977
SL333TK-1-PN16-90	801 - 900	63,6	39635	103,3	52672
SL333TK-1-PN16-100	801 - 900	50,4	39635	88,2	52672
SL333TK-1-PN16-110	801 - 900	46,8	39635	76,9	52672
SL333TK-1-PN16-120	901 - 975	52,3	42440	77,9	56443
SL333TK-1-PN16-130	975 - 1050	53,6	45705	80	60784
SL333TK-1-PN16-140	1051 - 1125	55	48969	82,3	65126
SL333TK-1-PN16-150	1126 - 1240	60,3	53975	90,8	71783

Werkszertifikate und techn. Daten werden separat und nur auf Anfrage verschickt

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Zubehör für Plattenwärmetauscher

- Isolierung, 40 mm Mineralwolle mit Alu-Blechmantel
- Max. Betriebstemperatur 185°C, nicht diffusionsdicht

	Passend zu	Maße H/B/T mm	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
	SL333TK bis 70 Platten	1290/600/400	32,0	7738344405	siehe Shop	03SO
	SL333TK bis 80 Platten	1290/600/570	35,0	7747221820		
	SL333TK bis 90 Platten	1290/600/480	38,0	7738344406		
	SL333TK bis 100 Platten	1290/600/520	41,0	7738344407		
	SL333TK bis 110 Platten	1290/600/660	45,0	7747220631		
	SL333TK bis 120 Platten	1290/600/595	48,0	7738344408		
	SL333TK bis 130 Platten	1290/600/640	51,0	7738344409		
	SL333TK bis 140 Platten	1290/600/670	54,0	7738344410		
	SL333TK bis 150 Platten	1290/600/890	58,0	7738300417		

- Ersatzdichtungen für Gegenverschraubungen
- FA-AM1-O gemäß DIN 28091-2, asbestfrei
  - Max. Temp. -40 °C bis +350 °C, max. Druck 100 bar
  - Bei Dampfanwendungen max. Temperatur 200 °C
  - Bei Anwendungen mit hoher Temperatur + hohem Druck gelten max. 40 bar und 250 °C
- Im Set á 4 Stück

	Passend zu	Maße mm	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
	3/4" AA	ID = 14 / AD = 24 / 1,5 mm	0,40	7738344411	siehe Shop	05SO
	1" BB	ID = 21 / AD = 30,7 / 1,5 mm	0,45	7738344412		
	1 1/4"	ID = 27 / AD = 38 / 1,5 mm		7738344502		
	1 1/2" CC	ID = 35 / AD = 45,5 / 1,6 mm	0,50	7738344413		
	2" DD	ID = 45 / AD = 56 / 1,5 mm	0,55	7738344414		
	2 1/2" EE	ID = 53 / AD = 72 / 1,4 mm	0,60	7738344415		

	Beschreibung	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ Flanschensatz DN100, PN16 ■ Bestehend aus 2 Flanschen, 2 Dichtungen und 16 Schrauben mit Muttern ■ Schrauben M16x65 ■ Zum Anschluss des Wärmetauschers an die Rohrleitungen (sekundärseite)	7739607280	siehe Shop	294

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Geschraubte Plattenwärmetauscher

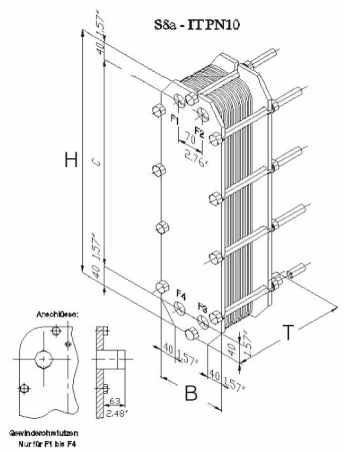
- Bestehend aus profilierten Wärmeübertragerplatten (Edelstahl AISI 316-1.4404), mittels Spannbolzen zusammengespannt. Mit zusätzlichem Stützprofil zur einwandfreien Montage und Demontage der beweglichen Druckplatte und des Plattenpakets.
- Verwendung ausschließlich klebstofffreier Dichtungen im SONDER LOCK oder HANG ON.
- Gefertigt nach Qualitätssicherungssysrtem DS/EN ISO 9001:2000 und gemäß PED Druckgeräterichtlinie 97/23 EG.
- Anschlüsse 1 1/4", 2", 2 1/2"

Ausgelegt bei folgenden Temperaturen

- Primär 12 °C / 8 °C
- Sekundär 6 °C / 10 °C
- Wasser / Glycol
- Max. Arbeitstemperatur 110 °C

	Typ	Leistung kW	Anschluss	Maße B/H/T mm	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
	S8A-IT10-15TL	6	1 1/4"	200/736/112	38	7747213096	siehe Shop	04SO
	S8A-IT10-17TL				39	7747222567		
	S8A-IT10-30TL	7,5		200/736/212	46	7747213097		
	S8A-IT10-36TL	9			48	7747213098		
	S8A-IT10-38TL	11			49	7747213099		
	S8A-IG16-34TL				47	7747222568		
	S8A-IT10-50TL	14		200/736/262	55	7747213100		
	S8A-IT10-45TL	22			53	7747222569		
	S8A-IG16-43TL	25		200/736/320	71	7747222570		
	S8A-IG16-55TL	17		200/736/420	78	7747213101		
	S8A-IG16-50TL	29			76	7747222572		
	S14A-ST16-37TMTL95	23	2"	283/896/437	138	7747213102		
	S14A-ST 16- 28TMTL78	33			150	7747222573		
	S14A-ST 16- 33TMTL81	40			153	7747222575		
	S14A-ST16-40TMTL80	34		283/896/537	149	7747222571		
	S14A-ST16- 45TMTL83	43			153	7747222574		
	S14A-ST16-51TMTL77	63			161	7747222578		
	S14A-ST16- 55TMTL82	53			169	7747222576		
	S14A-ST16-62TMTL81	77			172	7747222579		
	S14A-ST16- 65TMTL81	62		283/896/637	176	7747222577		
	S19A-IG16-52TMTL34	105	2 1/2"	395/946/443	253	7747222580		

Werkszertifizierte und technische Unterlagen befinden sich an der Ware Hinweis: Weitere geschraubte Wärmetauscher finden Sie im Katalog Teil 2, Kapitel 1



Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Isolierungen

- werden auf Anfrage angefertigt
- Isolierhaube nicht diffusionsdicht

Konsolen für Plattenwärmetauscher

- S8A Fußkonsole ist nicht erforderlich
- S14A Fußkonsole ist integriert
- S19A Fußkonsole ist integriert

Arbeitstemperaturen über 110 °C können lt. PED-Druckbehälterrichtlinie zu einer Klassifikationsabnahme führen und sind mit zusätzlichen Kosten verbunden.
Die kurzzeitige Temperaturbelastung unseres Dichtungsmaterials liegt je nach Ausführung zwischen 120°C und 150°C für geschraubte Plattenwärmetauscher
Plattenwärmetauscher für andere Einsatzzwecke, bitte gesondert anfragen

Stand: Juli 2025

Rund um den Wärmeerzeuger

Anbaubrenner Logatop BE-A



Systemzubehör aus einer Hand

Tanks



Gasabsperrkugelhahn



5 JAHRE SYSTEM GARANTIE

Kapitel 6 Feuerungstechnik, Brennstofflagerung und Kesselzubehör

Ölfeuerung			
Ölbrenner	Buderus	■ Ölbrenner Logatop	▶ S. 6003
		■ Zubehör für Ölbrenner Logatop	▶ S. 6004
	RIELLO	■ Ein-, Zweistufige Brenner ■ Düsenauswahltabelle	▶ S. 6005
Gasfeuerung			
Gasbrenner	RIELLO	■ Gasgebläsebrenner	▶ S. 6009
Gasfeuerungszubehör		■ Kugelhähne, Durchgangsventile, Gasfilter, Gasströmungswächter etc.	▶ S. 6010
Brennstofflagerung			
Öllagerbehälter	Schütz	■ Tank im Tank Kunststoff	▶ S. 6015
		■ Tank im Tank Stahl	▶ S. 6019
Füll- und Entlüftungsleitungen			▶ S. 6021
Öllagerbehälterzubehör			▶ S. 6024
Heizölfilter und -entlüfter			▶ S. 6028
Kessel- und Heizraumzubehör			
Kesselpodeste		■ Kesselpodeste, Speicher-Sockel	▶ S. 6031
		■ Speicher-Leckagewanne	▶ S. 6032
Kesselreinigung		■ Geräte, Mittel, Bürsten	▶ S. 6033

Online Shop

https://onlineshop.buderus.de

Unterlagen & Broschüren

https://buderus.de/de/techniche-dokumentation

Stand: Juli 2025

Buderus

Ihr Partner für FEUERUNGSTECHNIK, BRENNSTOFFLAGERUNG und KESSELZUBEHÖR

Neben den abgebildeten Produkten erhalten Sie
das komplette Sortiment der führenden Hersteller:

AFRISO EURO-INDEX

SANIT

SEM

BEE

GOK

oventrop

RIELLO BURNERS

MKR Industrieprodukte

Rauschenberger GmbH Hartschaumtechnik

SCHÜTZ ENERGY SYSTEMS


Sprechen Sie bitte Ihre Buderus Niederlassung an!

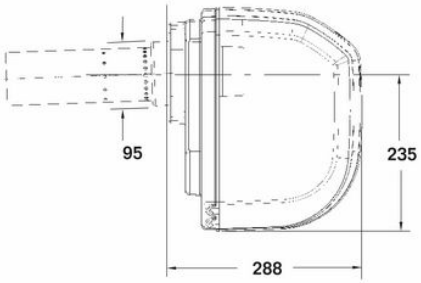
Buderus Anbaubrenner Logatop

Logatop BE-A

- Blaubrenner BE-A als Öl-Gebläsebrenner 1-stufig nach DIN EN 267 für Heizöl EL DIN 51 603
- Handelsübliche Marken Heizöle mit max. 10 % FAME (Heizöl EL schwefelarm mit max. 10 % FAME gem. DIN V 51603-6) sind für Buderus Blaubrenner Logatop BE-A einsetzbar
- Blaubrenner für den Einsatz an allen marktgängigen Guss- und Stahlheizkesseln
- Besonders schadstoffreduziert durch weiterentwickeltes Blaubrenner-System mit optimierter Rezirkulation
- Zukunftsorientierte Brennertechnologie, die alle aktuellen Umweltauflagen erfüllt
- Die Anforderung BImSchV NOx < 110 mg/kWh werden unterschritten
- Brenner sofort betriebsbereit durch werkseitig warm geprüfte Einstellung, dadurch einfache Optimierung (Inbetriebnahme) vor Ort
- Optimierte Verbrennung durch Blaubrenner-System mit neuer Mischeinrichtung für praktisch rußfreie Verbrennung, hohe CO_2-Werte von bis zu 14 % und geringe NO_x- und CO-Werte
- Geringe Geräusche im Abgasweg durch neu entwickeltes Mischsystem mit geringer Energiedichte
- Geringe Geräusche im Aufstellraum durch optimierten Ansaugschalldämpfer
- Hohe Leistungsreserven durch zukunftsweisendes Hybridgebläse
- Integriertes Ölabschlusssystem verhindert das Nachtropfen des Brennstoffs und reduziert die Schadstoff-Emissionen
- Einfache Wartung durch leicht zugängliche Brennerbauteile. Alle elektrischen Bauteile steckerfertig angeschlossen
- Einfache Wartung und Service durch praxisgerechte Serviceposition
- Ölvorwärmung für konstante Heizöl-Viskosität und damit konstante Verbrennungswerte
- Hocheffizientes Hybridgebläse aus Leichtmetall-Druckguss und schlagfestem Kunststoff
- Bajonettbefestigung und Service-Aufhängung für einfache Wartung
- Keramik Brennerrohr für hohe Robustheit bei allen Heizölqualitäten EL
- Geräuschdämpfendes Mischsystem mit thermodynamischer Gemischaufbereitung
- Ansaugschalldämpfer
- Elektromotor 230 V mit Kondensator
- Ölpumpe mit Magnetventil
- Ölfeuerungsautomat für intermittierenden Betrieb nach DIN EN 230
- Ölfeuerungsautomat nach DIN 4794/2 für ortsfesten Warmlufterzeuger (Zubehör)
- UV-Flammenüberwachung
- Elektronische Zündeinrichtung
- Ölvorwärmung mit integriertem Ölabschluss
- Buchsenteil 7-polig nach DIN 4791 für elektrischen Anschluss
- Ölschläuche mit Überwurfmutter 3/8", 1240 mm lang
- Brennerflansch nach DIN EN 226 mit Brennerdichtung und Anschlussschrauben
- Brenner warm geprüft und betriebsbereit
- Werkseitig bereits mit der zugeordneten Brennerdüse bestückt

	Typ	Brennerleistung kW	Artikelnummer	€	RG
	Logatop BE-A 1.1-17 K	18-21,5	63044338	1.733,—	
	Logatop BE-A 1.1-21 K	21,5-26	63044339		
	Logatop BE-A 1.1-28 K	27-33	63044340		
	Logatop BE-A 2.1-34 K	36-45	63044341	1.815,—	OK09
	Logatop BE-A 2.1-45 K	42-51	63044342	2.057,—	
	Logatop BE-A 2.1-55 K	51,5-59	63044343	2.272,—	
	Logatop BE-A 2.1-68 K	62-70,5	63044344	2.422,—	







Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Zubehör für Logatop BE-A

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Düse	■ Fabrikat Danfoss 0,75 gph 80° HR	7736604059	19,40	ET01
		■ Fabrikat Danfoss 1,00 gph 80° HR	7736604061		
	Innen-/Außengewinde 3/8“	■ Innen-/Außengewinde 3/8“ ■ Mit Siku-Einsatz ■ Einstrangsystem mit Rücklaufzuführung ■ Filterfeinheit 25 – 40 µm (Art.Nr. 774737484) ■ kurze Filtertasse	7738314344	siehe Shop	32AO
	Magnetventil Hebersicherung Typ HS-MV (WHG)	■ Anschluss: IG G 3/8 x IG G 3/8 ■ Versorgungsspannung: 230 V AC 50 Hz ■ stromlos geschlossen	80260040		525
	Gerade Einschraubverschraubung für Antihebermagnetventil, 8 mm	■ Schneidringanschluss x AG G 3/8 ■ Inklusive O-Ring-Abdichtung 8 mm	80726162	siehe Shop	
	Gerade Einschraubverschraubung für Antihebermagnetventil, 10 mm	10 mm	80726164		
	Adapter für Zubehör	■ Adapterstecker (Y-Stecker) für Anschluss Neutra oder Antiheberventil bei GB125 ■ Für elektrischen Anschluss der Neutrakon 05/BGN und/oder der Antiheberventils am Brenner ■ Steckerfertig	7747022079	77,—	OK09
	Abgasschalldämpfer	■ Aus Edelstahl 1.4404 ■ Mit Kondensatablauf 18 mm DN 130	89228367	siehe Shop	07KW
		DN 150	89228365		
	Befestigungsschelle für Schalldämpfer	■ Werkstoff Edelstahl 1.4301 glänzend ■ Für DN 130, Ø außen 250 mm	7738316849		08SR
		■ Werkstoff Edelstahl 1.4301 glänzend ■ Für DN 150, Ø außen 300 mm	7738316851		
	Ölfeuerungsautomat LMO 44	■ Für den Einsatz in ortsfestem Warmlufterzeuger nach DIN 4794 (direkt beheizte Lufterhitzer)	63034849	324,—	ET01
Service-Zubehör					
	Ölbrenner-Service-Koffer	■ Für Blaubrenner Logatop BE/BE-A/BZ ■ Detailinformationen ▶ Katalog Teil 4, Kapitel 12	8732938012	1.430,—	999
	Vakuumprüfsatz	■ Mit Vakuummeter glyzeringefüllt ■ Ø 50 mm, 0–1 bar ■ Inklusive Klarsichtschlauch 1000 mm, 3/8“ ■ Im Kunststoffkoffer	80312100	114,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

RIELLO Ölbrenner

RIELLO Low - NOx Ölgebläsebrenner Gulliver BG/D und BGK

- Low NOx - Monoblock Ölgebläsebrenner für Heizöl EL, ein- (BGK) und zweistufige (BGD) Betriebsweise mit einer Düse (vormontiert)
- Modell BGK 1 mit Ölvorwärmer
- Digitales Brennersteuergerät mit optischem Eigendiagnosesystem; hydraulisch gesteuerte Luftklappe (zweistufige Modelle)
- Erfüllt Emissionsanforderungen gemäß 1. BImSchV, LRV und RAL- UZ-09, Baumuster geprüft nach DIN EN 267
- Extrem geräuscharm, hydraulisch gesteuerte Luftklappe (außer BGK), Brennersteuergerät mit Möglichkeit zur Fernentriegelung; Brenner warm geprüft
- Max. Türstärke: BGK+BG6/ BG7D:110/160 mm - Flammenrohrlänge beachten! - Verlängerungen auf Anfrage
- Lieferung komplett mit Brenneranschlussflansch und Dichtung, 2 Ölschläuche, 4- (außer BGK) und 7- polige Steckverbindung nach DIN am Brenner



Typ	Vormontierte Düse	Maße BxHxT	Brennerleistung kW	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
Gulliver BGK 1	0,50 gph	255x280x202	18 - 35	14	80701110	siehe Shop	621
Gulliver BGK 2	0,75 gph		32 - 59		80701114		
Gulliver BKG 3	1,10 gph	300x345x230	45 - 73	15	7747223069		
Gulliver BG 6.1 D	1,50 gph		53,8/65,8 - 104,0	20	7747223070		
Gulliver BG 7.1 D	2,50 gph	300x345x247	77,7/92,0 - 149,5		7747223071		

Bei Brennerwahl bitte Brennerarbeitsfeld beachten
Düsen bitte nach erforderlicher Brennerleistung auswählen

6

Brennerdüsen Delavan - Düsenauswahltabelle für ein- und zweistufige Brennertypen BG mit einer Düse

Düsen - Fabrikat Delavan 60° W [1)]

		Durchsatz 1/2. Stufe			Leistung 1/2. Stufe		
	Größe	10 bar	12 bar	14 bar	10 bar	12 bar	14 bar
Brenner Typ	US - gph	ca. kg/h	ca. kg/h	ca. kg/h	ca. kW	ca. kW	ca. kW
BGK 1	0,40	–	1,5	–	–	17,8	–
BGK 1 [2)]	0,50	–	1,9	–	–	22,5	–
BGK 1	0,55	–	2,1	–	–	24,9	–
BGK 1	0,60	–	2,4	–	–	28,5	–
BGK 1	0,65	–	2,6	–	–	30,8	–
BGK 1-BGK 2 [2)]	0,75	–	3,0	–	–	35,6	–
BGK 2	0,85	–	3,4	–	–	40,3	–
BGK 2 - BGK 3	1,00	–	4,1	–	–	48,6	–
BGK 2 - BGK 3 [2)]	1,10	–	4,5	–	–	53,4	–
BGK 2 - BGK 3	1,25	–	5,2	–	–	61,7	–
BGK 3	1,35	–	5,6	–	–	66,8	
BGK 3	1,50	–	6,3	–	–	74,2	
BG 6.1 D [3)]	1,25	4,8	–	5,6	56,4	–	66,8
BG 6.1 D [3)]	1,35	5,1	–	6,1	60,9	–	72,1
BG 6.1 D [2)3)]	1,50	5,7	–	6,8	67,7	–	80,1
BG 6.1 D [3)]	1,65	6,3	–	7,4	74,5	–	88,1
BG 6.1 D [3)] - BG 7.1 D [4)]	1,75	6,7	–	7,9	79,0	–	93,5
BG 6.1 D [3)]- BG 7.1 D [4)]	2,00	7,6	–	9,0	90,3	–	106,8
BG 7.1 [2) 4)]	2,25	8,6	–	10,1	101,6	–	120,2
BG 7.1 D [2)]	2,50	9,5	–	11,3	112,9	–	133,5
BG 7.1 D	2,75	10,5	–	12,4	124,1	–	146,9
BG 7.1 D	3,00	11,4	–	13,5	135,4	–	160,2

[1)] Oder gleichwertig
[2)] Werksseitig eingebauter Düsentyp
[3)] Delavan 60° A
[4)] Delavan 80° B

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Riello Low- NOx Ölgebläsebrenner RL BLU

- Low NOx - Monoblock Ölgebläsebrenner für Heizöl EL, zweistufige Betriebsweise mit einer Düse (separat bestellen)
- Erfüllt Emissionsanforderungen gemäß 1. BImSchV, LRV und RAL- UZ-09, Baumuster geprüft nach DIN EN 267
- extrem geräuscharm, hydraulisch gesteuerte Luftklappe, Brennersteuergerät mit Möglichkeit zur Fernentriegelung
- Lieferung komplett mit Brenneranschlussflansch und Dichtung, 2 Ölschläuche, 4- und 7- polige Steckverbindung nach DIN am Brenner

	Typ	Vormontierte Düse	Maße BxHxT	Brennerleistung kW	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
	RL22 BLU	separat bestellen	476x474x468	89/116 - 261	40	80702100	siehe Shop	622
	RL32 BLU			166/228 - 356	41	80702104		

Brennerdüsen Delavan - Düsenauswahltabelle für zweistufige Brennertypen RL mit einer Düse


Düsen - Fabrikat Delavan 60° A [1)]

		Durchsatz 1/2. Stufe		Leistung 1/2. Stufe	
	Größe	9 bar	22 bar	9 bar	22 bar
Brenner Typ	US - gph	ca. kg/h	ca. kg/h	ca. kW	ca. kW
RL22 BLU	2,00	7,2	11,3	85,4	134,0
RL22 BLU	2,25	8,1	12,7	96,1	150,6
RL22 BLU	2,50	9,0	14,1	106,7	167,2
RL22 BLU	2,75	9,9	15,5	117,4	183,8
RL22 BLU	3,00	10,8	16,9	128,1	200,4
RL22 BLU	3,25	11,7	18,3	138,8	217,0
RL22-32 BLU	3,50	12,6	19,8	149,4	234,8
RL22-32 BLU	4,00	14,4	22,6	170,8	268,0
RL32-42 BLU	4,50	16,3	25,4	193,3	301,2
RL32-42 BLU	5,00	18,1	28,2	214,7	334,5
RL32-42 BLU	5,50	19,9	31,1	236,0	368,8
RL32-42 BLU	6,00	21,7	33,9	257,4	402,1

[1)] Oder gleichwertig

Riello Ölgebläsebrenner Gulliver RG / RG D

- Ölgebläsebrenner für Heizöl EL, 1- (RG) und 2-stufige (RG D) Betriebsweise, RG (D) mit einer/zwei Düse/n (vormontiert)
- Digitales Brennersteuergerät mit optischem Eigendiagnosesystem; hydraulisch gesteuerte Luftklappe (zweistufige Modelle)
- Möglichkeit zur Fernentriegelung, alle Steuergeräte auch für WL - Geräte geeignet
- Extrem geringe Geräuschemission; besonders wartungsfreundlich; Baumuster geprüft nach DIN EN 267
- Lieferung komplett mit Brenneranschlussflansch und Dichtung, 2 Ölschläuche, 4- und 7- polige Steckverbindung nach DIN am Brenner

	Typ	Vormontierte Düse	Maße BxHxT	Brennerleistung kW	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
	Gulliver RG 1RK	0,5gph	122x112x234	15 - 60	13	80702052	siehe Shop	621
	Gulliver RG 2	1,50 gph	255x280x202	47 - 119		80702056		
	Gulliver RG 2D			42/49 - 118		80702006		
	Gulliver RG 3D	2,50 gph	300x345x228	65/83 - 178		80702010		
	Gulliver RG 4D	3,00 gph		106/130 - 237		80702014		
	Gulliver RG 5D	2x2,50 gph	300x345x247	95-/122 - 296	18	80702018		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Brennerdüsen Delavan - Düsenauswahltabelle für einstufige Brennertypen RG mit einer Düse

Düsen - Fabrikat Delavan 60° B [1)]

		Durchsatz	Leistung
	Größe	12 bar	12 bar
Brenner Typ	US - gph	ca. kg/h	ca. kW
RG 1 RK	0,40	1,5	17,8
RG 1 RK	0,50	1,9	22,5
RG 1 RK	0,60	2,4	28,5
RG 1 RK	0,65	2,6	30,8
RG 1 RK	0,75	3,0	35,6
RG 1 RK	0,85	3,4	40,3
RG 1 RK	0,90	3,7	43,9
RG 1 RK	1,00	4,1	48,6
RG 1 RK	1,10	4,5	53,4
RG 1 RK	1,25	5,2	61,7
RG 2	1	4,2	49
RG 2	1,1	4,6	54
RG 2	1,25	5,2	62
RG 2	1,35	5,6	67
RG 2[2)]	1,5	6,3	74
RG 2	1,65	6,9	82
RG 2	1,75	7,3	87
RG 2	2	8,3	99

[1)] Oder gleichwertig
[2)] Werksseitig eingebauter Düsentyp

Brennerdüsen Delavan - Düsenauswahltabelle für zweistufige Brennertypen RG mit einer Düse

Düsen - Fabrikat Delavan 60° B [1)]

		Durchsatz 1/2. Stufe		Leistung 1/2. Stufe	
	Größe	9 bar	15 bar	9 bar	15 bar
Brenner Typ	US - gph	ca. kg/h	ca. kg/h	ca. kW	ca. kW
RG 2 D[2)] - RG 3 D	1,50	5,4	7,0	64,2	82,9
RG 2 D - RG 3 D	1,65	6,0	7,7	70,7	91,2
RG 2 D - RG 3 D	1,75	6,3	8,2	74,9	96,8
RG 2 D - RG 3 D	2,00	7,2	9,3	85,7	110,6
RG 3 D	2,25	8,1	10,5	96,4	124,4
RG 3 D[2)] - RG 4 D	2,50	9,0	11,7	107,1	138,2
RG 3 D - RG 4 D	2,75	9,9	12,8	117,8	152,0
RG 3 D - RG 4 D[2)]	3,00	10,8	14,0	128,5	165,9
RG 3 D - RG 4 D	3,25	11,7	15,2	139,2	179,7
RG 3 D - RG 4 D	3,50	12,6	16,3	149,9	193,5
RG 4 D	4,00	14,4	18,6	171,3	221,2
RG 4 D	4,50	16,3	21,0	192,7	248,8

[1)] Oder gleichwertig
[2)] Werksseitig eingebauter Düsentyp
Alle Angaben beziehen sich auf je eine Öldüse; pro Brenner ist eine Düse erforderlich.
Bei anderen Öldrucken ist der Durchsatz entsprechend umzurechnen.
Öldruck-Einstellbereich 9 bis 15 bar.

Brennerdüsen Delavan - Düsenauswahltabelle für zweistufige Brennertypen RG und RL mit zwei Düsen

Düsen - Fabrikat Delavan 60° B [1)]

	Größe	Durchsatz	Leistung ca.
Typ	US - gph	ca. kg/h bei 12 bar	kW
RG 5 D	1,00	4,2	49
RG 5 D	1,10	4,6	54
RG 5 D	1,25	5,2	62
RG 5 D	1,35	5,6	67
RG 5 D	1,50	6,3	74
RG 5 D	1,65	6,9	82
RG 5 D	1,75	7,3	87
RG 5 D	2,00	8,3	99
RG 5 D	2,25	9,4	111
RG 5 D[2)]	2,50	10,4	124
RG 5 D	2,75	11,5	136
RG 5 D	3,00	12,5	148

[1)] Oder gleichwertig
[2)] Werksseitig eingebauter Düsentyp
Alle Angaben beziehen sich auf je eine Öldüse; pro Brenner sind zwei Düsen erforderlich.
Bei anderen Öldrücken ist der Durchsatz entsprechend umzurechnen.
Öldruck-Einstellbereich 10 bis 15 bar.
Insbesondere für Stufe 1 sind z. B. bei Umkehrbrennkammern andere Düsen hilfreich.
Zum gleichen Preis lieferbar sind alternativ:
60 ° W und 45 ° W (bis 3,5 gph)
45 ° B (bis 15 gph)

RIELLO Gas-Gebläsebrenner

RIELLO Low - NOx - Gas-Gebläsebrenner Gulliver BS, BS D und Gulliver BS /M, für Erdgas

- Ein – und zweistufig oder modulierend für die Einhaltung strengster Schadstoffemissionen, für Flüssiggas mit Umrüstsatz (Aufpreis)
- Erfüllt die Anforderungen nach 1. BImschV und LRV 92, Baumuster geprüft nach DIN EN 676
- Digitales Brennersteuergerät mit Möglichkeit zur Fernentriegelung, auch für WL-Geräte geeignet, Luftklappenstellmotor (BS D und BS/M)
- Extrem geräuscharm, leichte Installation und einfache Einstellung, Brennerschiebeflansch, Kesselanschlussmaße nach DIN EN 226
- Lieferung komplett mit Brenneranschlussflansch und Dichtung, oben angeordneter Gaskompaktarmatur für 20 mbar, mit Kugelhahn (lose), inkl. TAE, 4- und 7-polige Steckverbindung nach DIN am Brenner




Typ	Maße BxHxT	Brennerleistung kW	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
Gulliver BS 1	234x295x276	16 - 52	10	80708010	siehe Shop	626
Gulliver BS 2	255x325x252	35 - 91	11	80708014		
Gulliver BS 2 D		35/40 - 91		80708110		
Gulliver BS 3 D	300x391x277	65/75 - 189	15	80708114		
Gulliver BS 4 D	300x391x301	110/140 - 246	16,5	80708118		
BS 2/M [1]	285x325x252	26/49 - 92	13,5	80708062		
BS 3/M [1]	330x391x280	48/79 - 195	17,5	80708082		

[1] Modulierende Ausführung inkl. Gleichdruck - Gasarmaturen mit Impulsleitung und Anschlussnippel.Der Anschluss zum Feuerraum ist mittels Impulsleitung erforderlich!

Bei Brennerwahl bitte Brennerarbeitsfeld beachten! Flammenrohrverlängerung lieferbar (Aufpreis)

RIELLO Gasgebläsebrenner RS/E komplett mit Gasarmatur

- Zweistufig gleitend, Version /E auch modulierend mit externem oder internem Modulationsregler (Aufpreis), für Erdgas, schadstoffarme Verbrennung, für Flüssiggas mit Umrüstsatz (Aufpreis).
- Geringe Geräuschemission durch Spezialgebläse und schallschluckende Materialien, wartungsfreundlich durch patentiertes Gleitschienensystem
- Digitales Brennermanagementsystem REC 27 mit Eigendiagnosesystem, kommunikationsfähig über ModBus Protokoll (Zubehör), auch für WL-Geräte geeignet. Elektronische Verbund mit Präzisions-Stellmotoren zur genauen Steuerung des Brennstoff-Luftverhältnisses. Mit integriertem Ventildichtekontrollsystem in Verbindung mit Dichtekontroll-Druckwächter (Zubehör).
- Mit patentiertem HCS-System zur thermischen Entlastung aller elektrischen Bauteile
- Lieferung komplett mit Brenneranschlussflansch und Dichtung, Gaskompaktarmatur für 20 mbar, mit Kugelhahn (lose), inkl. TAE, 4- und 7-polige Steckverbindung nach DIN am Brenner



Typ	Gasarmatur	Maße (Brenner)	Brennerleistung kW	Gewicht kg (Brenner)	Artikelnummer	€	RG
RS25/E BLU	3/4"	442x422x508	44/125-160	32	7736601663	siehe Shop	627
	1"		44/125-240		7736601664		
	1 1/4"		44/125-280		7736601665		
RS35/E BLU			80/200-350	33	7736601666		
	1 1/2"		80/200-450		7736601667		
RS 45/E BLU	1 1/4"	476x474x580	90/190-550	41	7736601668		
	1 1/2"				7736601669		
	2"				7736601670		

Bei Brennerwahl bitte Brennerarbeitsfeld beachten! Flammrohrverlängerungen lieferbar (Aufpreis) TRD - Ausführung gegen Aufpreis

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Gasfeuerungszubehör

G. Bee Gaszählerhähne GZH für Einrohrgaszähler, mit integrierter TAS (thermischer Absperrsicherung)




- Geschmiedetes Messinggehäuse
- Kugel verchromt
- Innere Abdichtung durch PTFE
- äußere Abdichtung durch gekammerte O-Ringe
- HTB-Beständigkeit 650 °C
- Absicherung: Brandschutz: Integrierte selbstschließende thermische Absperrsicherung TAS
- mit Prüfanschluß
- CE MOP 5 - für Brenngase nach G260/1
- Anschlüsse Durchgangsform: Beiderseits Anschlußadapter (gegen Mehrpreis)
- Anschlüsse Eckform: Eingang Außengewinde fest
- Ausgang: Anschlußadapter (gegen Mehrpreis)
- inkl. Montageblech

Wählbare Anschlüsse:
- Innengewinde 1"
- Aussengewinde 1"
- Profipresstülle 22 mm
- Profipresstülle 28 mm

	Typ	Größe	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
Durchgangsform						
	GZH30-DN25-TAS	1"	09-300000	89215518	siehe Shop	10FC
Eckform						
	GZH31-DN25-TAS	1"	09-310000	89215528	siehe Shop	10FC

G. Bee Anschlussadapter für Einrohr-Gaszählerhähne

- Lose Anschlussadapter zur bedarfsgerechten Montage der Gaszählerhähne
- Bei Gaszähler GZH30 können Ein- und Ausgang individuell kombiniert werden
- Adapter inkl. Überwurfmutter

	Typ	Abmessung	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
	GZH-EA-10	Innengewinde 1"	0,13	81046120	siehe Shop	10FC
	GZH-EA-20	Außengewinde 1"	0,21	81046122		
	GZH-EA-50	Profipress Tülle 28 mm	0,13	81046130		
	GZH-EA-51	Profipress Tülle 22 mm	0,15	81046132		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Gas-Anschlusskugelhahn MOP 5

- für die Installation vor Gas-Verbrauchseinrichtungen nach TRGI 2018
- Gehäuse aus Messing CW617N vernickelt
- mit eingangsseitig integrierter TAS
- ausgangsseitige Verschraubung
- Gewindetülle nach DIN 3436
- Auslösetemperatur 95°C +/-5°K
- Thermische Belastbarkeit 650 °C (HTB)
- Betriebsdruck HTB: C1
- Auslegungsdruck: MOP 5 bar
- DVGW DG-4341BQ0562

	Typ	Größe	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
Durchgangsform nach E-DIN 3434						
	GAH 20-15 D/TAS	1/2"	08-400015	89215663	siehe Shop	08FC
	GAH 20-20-D/TAS	3/4"	08-400020	89215664		
	GAH 20-25-D/TAS	1"	08-400025	89215657		
Eckform nach E-DIN 3435						
	GAH 20-15-E/TAS	1/2"	08-400515	89215658	siehe Shop	08FC
	GAH 20-20-E/TAS	3/4"	08-400520	89215659		
	GAH 20-25-E/TAS	1"	08-400525	89215660		

G. Bee Gaszählerhähne GZH für Zweirohrgaszähler

- Geschmiedetes Messinggehäuse
- Kugel verchromt
- Innere Abdichtung durch PTFE
- äußere Abdichtung durch gekammerte O-Ring
- CE MOP 5 - für Brenngase nach G260/1
- Anschlüsse: Außen-/Innengewind
- HTB-Beständigkeit 650 °C

	Typ	Größe	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	GZH32-DN20	3/4"	09-322000	89215526	siehe Shop	10FC
	GZH32-DN25	1"	09-322500	89215527		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Gasfilter

Geeignet zur Abscheidung von Festpartikeln aus Erdgas, Stadtgas, Flüssiggas und Luft nach DVGW-Arbeitsblatt G260

- Ausführung nach DIN 3386
- Max. Betriebsdruck 1 bar
- Ausführung in Druckstufe PN2 oder PN4 lieferbar
- Umgebungstemperatur -15 °C bis +80 °C
- zulässige Einsatztemperatur TS -15 °C bis +80 °C
- Gehäuse: AISI-Guss
- Filtereinsatz aus Polypropylen-Wirrfaser-Vlies
- Filtereinheit ≤ 50 um
- Anschlüsse beiderseits Innengewinde nach DIN EN 10226-1
- Einbaulage:
  - In waagerecht und senkrecht führende Innenleitungen
- Ausführung mit Flanschanschluss lieferbar
- Sonderausführung für Biogas lieferbar
- Günstiges Verhältnis zwischen Filteroberfläche und Rohrquerschnitt, dadurch geringe Druckverluste und hohe Standzeiten
- EG-Baumustergeprüft

	Muffenausführung Zoll	Artikelnummer	€	RG
	Rp 1/2"	83179080		
	Rp 3/4"	83179082		
	Rp 1"	83179084		
	Rp 1 1/4"	83179086	siehe Shop	13FC
	Rp 1 1/2"	83179088		
	Rp 2"	83179090		

Hinweis: Gasfilter sind für atmosphärische Gasbrenner nach DIN 4702 und 4756 empfohlen, für Gebläsebrenner nach DIN 4788 vorgeschrieben
Ersatzfiltermatten auf Anfrage

G. Bee Gasabsperrkugelhahn mit integrierter TAS

- Durchgangsform für die Installation vor Gas-Verbrauchseinrichtungen nach TRGI 2018
- Zwei Armaturen in einer kombiniert, eine Dichtstelle wird eingespart
- Thermisch gesteuerte Auslösung bei < 95 ° C +/- 5 °K
- Umgebungstemperatur max. 60 °C
- Thermische Belastbarkeit 650 °C
- Nenndruck:
  - bis R 1": MOP 1 (HTB=C1, Hochtemp. Einsatz), bzw. MOP 5 (nur als reiner Gashahn)
- Gehäuse Messing vernickelt
- Betätigungsgriff Stahl verzinkt, gelb ummantelt
- Innengewinde nach ISO 7-1 (DIN EN 10226-1)
- DVGW Zulassung
  - EN 331
  - DIN 3586
  - NG + GAD
  - Für Brenngase nach G260/1
- Dichtheitsdauer im Brandfall mind. 60 Minuten
- Auslösezeit < 60 Sekunden

	Anschluss	Innengewinde	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
	DN 15	R 1/2"	0,29	7747201233		
	DN 20	R 3/4"	0,44	7747201234	siehe Shop	07FC
	DN 25	R 1"	0,74	7747201235		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage: Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

G. Bee Gasabsperrkugelhahn mit integrierter TAS 984

- Durchgangsform für die Installation vor Gas-Verbrauchseinrichtungen nach TRF 2021 und TRGI 2018
- Zwei Armaturen in einer kombiniert, eine Dichtstelle wird eingespart
- Thermische Auslösung bei < 95 °C +/- 5 °K
- Umgebungstemperatur max. 60 °C
- Thermische Belastbarkeit 650°C
- Nenndruck: MOP 5, C1
- Gehäuse Messing verchromt, Gehäuse der TAS aus Stahl
- Betätigungsgriff Stahl verzinkt, gelb ummantelt
- Innengewinde nach ISO 7-1 (DIN EN 10226-1)
- DVGW Zulassung
  - EN 331
  - DIN 3586
  - GAR-EU-2016/426
  - Für Brenngase nach G260/1
- Dichtheitsdauer im Brandfall mind. 60 Minuten
- Auslösezeit < 60 Sekunden

	Anschluss	Innengewinde	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
	DN 32	R 1 1/4"	1,5	7738318490		
	DN 40	R 1 1/2"	1,95	7738318491	siehe Shop	07FC
	DN 50	R 2"	3,1	7738318492		

G. Bee Flansch-Kugelhahn PN 16

- Temperatur allgemein: -20°C bis +180°C bei Gas -20°C bis +60°C
- Gehäuse Sphäroguss G JS 400-18LT
- Schaltwelle Edelstahl, ausblassicher
- Kugel Stahl, verchromt
- Spindelabdichtung durch doppelte FPM-O-Ringe
- Kugeldichtung PTFE, 3-seitig gekammert
- DVGW-zugelassen
- PN16
- für Brenngase der 1., 2. und 3. Gasfamilie
- Voller Durchgang, Montageflansch zur Automatisierung, HTB-Zulassung bis DN 100, MOP16 C1. DN 125 und DN 150 MOP5 C1
- DN 25–150 Baulänge nach DIN-EN 558-1 Grundreihe 14
- Baulänge nach DIN EN 558-1 Grundreihe 27 für DN 125-250 möglich
- Zulassung nach TA-Luft Silikonfrei

	Anschluss	Artikelnummer	€	RG
	DN 25	89215761		
	DN 32	89216064		
	DN 40	89216057		
	DN 50	89216073		
	DN 65	89216067	siehe Shop	01FC
	DN 80	89216054		
	DN 100	89216038		
	DN 125	89216029		
	DN 150	89216047		

G. Bee Durchgangskugelhahn BR 984 D aus Messing zugelassen für Gas und Trinkwasser mit Hebelgriff

- voller Durchgang nach DIN EN 1983
- beiderseits Innengewinde nach ISO 7-1 (DIN EN 10226-1)
- Kennzeichnung nach EN 19
- Druckstufe PN 40
- Temperaturbereich allgemein von -20 °C bis +180 °C (in Abhängigkeit vom Betriebsdruck)
- Trinkwasserzulassung nach DIN EN 13828
- Gaszulassung nach DIN EN 331
- GAR-EU-2016/426
- EU-2014/168
- Verwendung: Erdgas, Trinkwasser, Heizungsanlagen, Öle; Druckluft; Kraftstoffe
- Baulänge nach DIN 3202 M3
- ausblassicher Schaltspindel
- Schaltspindel mit doppelter O-Ring-Abdichtung
- Handhebel aus Stahl verzinkt mit grauem PVC-Überzug und DVGW Kennzeichnungen
- Gehäuse aus CW 617N verchromt
- Für Trinkwasserinstallation
  - Druckstufe: PN 10
  - Temperatur: + 65 °C dauernd, kurzzeitig +95 °C
- Für Gasinstallation
  - Druckstufe: MOP 5/HTB Klasse B 0,1
  - Temperatur: - 20 °C bis + 60 °C

	Anschluss Zoll	DN	Länge mm	Druck bar	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
	3/8"	10	60		0,125	7738311411		
	1/2"	15	75		0,225	7738311412		
	3/4"	20	80		0,355	7738311413		
	1"	25	90	40	0,570	7738311414	siehe Shop	02FC
	1 1/4"	32	110		0,740	7738311415		
	1 1/2"	40	120		1,090	7738311416		
	2"	50	140		1,640	7738311417		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

G. Bee Gasströmungswächter für die Gasinstallation GSW57

- Gehäuse Stahl verzinkt
- Verwendung:
  - Geeignet für alle Gase nach EN 437 und DVGW-AB G260/1 (Metan, Propan, Butan)
- Betriebstemperatur:
  - -20 °C bis +60 °C Gehäuse bis 925°C belastbar
- Anschlüsse:
  - Außen-/Innengewinde
- Einbaulagen:
  - waagerecht und senkrecht nach oben Schließfaktor zwischen 1,3 und 1,45 Typ M/K
- Druckverlust:
  - < 0,5 mbar
- VL Durchfluß der Überströmöffnung:
  - < 30 l/h bei 100 mbar
- Auslegungshinweis:
  - Die richtige Bemessung der Gasströmungswächter und der anderen Bauteile der Gasinstallation hat nach den Regeln der DVGW TRGI 2018 zu erfolgen

	Typ	VGas	Anschlussgröße DN		Anschluss	Artikelnummer	€	RG
	GSW57-15-025-AI	2,5	15	1/2"	AG/IG	7747222808	siehe Shop	11FC
	GSW57-20-025-AI	2,5	20	3/4"		7747222810		
	GSW57-20-040-AI	4				7747222811		
	GSW57-25-025-AI	2,5	25	1"		7747222812		
	GSW57-25-040-AI	4				7747222813		
	GSW57-25-060-AI	6				7747222814		
	GSW57-32-100-AI	10	32	1 1/4"		7747222815		
	GSW57-40-160-AI	16	40	1 1/2"		7747222816		
	GSW57-50-160-AI	16	50	2"		7747222817		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

SCHÜTZ – Öllagerbehälter Kunststoff

TANK IM TANK Kunststoff (Schütz) 750/1000/1500 l mit SMP - Geruchsbarriere

- Doppelwandiges Tanksystem zur Batterie-, Block-, Winkel- und L-Aufstellung für die variable Heizöllagerung von 750–10.000 Litern
- SMP Geruchsbarriere gegen Heizölgeruch
- Mit geprüfter Sicherheit: Proofed Barrier
- Aufstellung ohne Abmauerung und ölfestem Anstrich
- Anschluss weiterführende Füllleitung als Steckmuffe DN 50
- Anschluss weiterführende Entlüftung als Steckmuffe DN 40
- Anschluss - Entnahme R 3/8"
- Bei Bestellung Aufstellvariante (T-Nummer) angeben
- Mit geschlossener Auffangwanne
- 15-Jahre-Gewährleistung
- Zugelassen zur oberirdischen Lagerung von Heizöl EL A, Bio 5 und Bio 10 sowie Dieselkraftstoff
- NIV-O-STOP mit Grenzwertgeberkette serienmäßig

	Nenninhalt L	Kippmaß mm	Länge mm	Breite mm	Höhe ohne Leitung mm	Höhe mit Leitung mm	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
	750 Kompakt	1875	1190	660	1450	1600	ca. 46	80561080	siehe Shop	574
	750 Spezial	1858	750	750	1700	1850	ca. 49	7738306779		
	1000 Standard	2075	1190	770			ca. 61	80561082		
	1000 Kompakt	2195	1420	660	1675	1825	ca. 67	80561092		
	1000 Spezial	2129	820	840	1998	2115	ca. 58	7738307387		
	1500 Standard	2418	1720	770	1700	1850	ca. 103	80561084		

GERUCHS SMP BARRIERE

Ready for Bio-Oil

PROOFED BARRIER®

Zubehör für TANK IM TANK Kunststoff (Schütz)

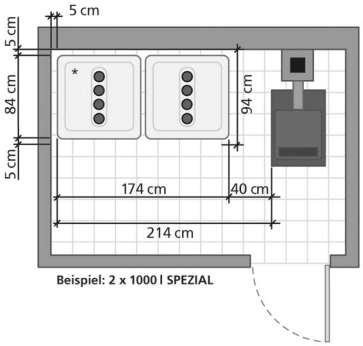
- NIV-O-QUICK Schnellmontagesystem
- Einstrangsystem mit schwimmender Entnahme, für eine Entnahmeleistung bis 20l/h, Inhaltsanzeiger, steckbare Entlüftungsleitung
- auch geeignet für Heizöl EL A, Bio 5 und Bio 10
- NIV-O-STOP mit Grenzwertgeberkette serienmäßig

	Bezeichnung	Inhalt	Artikelnummer	€	RG
	A-Paket	Grundpaket A für TIT-K / TIT-ST	7738331614	siehe Shop	574
	B-Paket	Erweiterungspaket B für TIT-K 750l Spezial /1.000l Standard / 1.500l Standard	7738331617		
		Erweiterungspaket B für TIT-K 750l Kompakt / 1.000l Kompakt	7738331616		
		Erweiterungspaket B für TIT-K 1.000l Spezial	7738331618		
	CDL-Paket	Reihenverbindungspaket CDL für TIT-K 750 l Kompakt	7738331619		
		Reihenverbindungspaket CDL für TIT-K 1.000 l Standard	7738331621		
		Reihenverbindungspaket CDL für TIT-K 1.000 l Kompakt	7738331620		
		Reihenverbindungspaket CDL für TIT-K 1.000 l Spezial	7738331623		
		Reihenverbindungspaket CDL für TIT-K 750 l Spezial	7738331622		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehör für TANK IM TANK Kunststoff (Schütz) - Aufstellraum



Für ein Behältersystem mit maximal 5 Behältern in einreihiger Aufstellung gilt ein Mindestwandabstand von 5 cm an 3 Seiten und 40 cm an einer Längsseite in der Reihe. Auch auf den bisherigen Mindestabstand von 1 m zum Wärmeerzeuger kann bis auf 10 cm verzichtet werden, wenn der Heizkessel über eine Zulassung verfügt, die testiert, dass die Oberflächentemperatur 40 °C nicht übersteigt. Aus Montagegründen empfehlen wir einen Abstand von mindestens 40 cm einzuhalten (vgl. Muster FeuVo und TRÖl, im Zweifelsfall Rücksprache bei den nach Landesrecht zuständigen Behörden).
Deckenabstand: Bei einreihiger Aufstellung: keine Vorschriften, Empfehlung mind. 300 mm über Tankscheitel zwecks Montage.
Bei zweireihiger Aufstellung: 500 mm über Tankscheitel.
Bei zweireihiger Aufstellung Stirnseite 400 mm, alle anderen Seiten 50 mm.

TANK IM TANK Kunststoff in Hochwassergebieten

- Doppelwandiges Tanksystem zur Batterie-, Block-, Winkel- und L-Aufstellung für die variable Heizöllagerung von 750–10.000 Litern
- SMP Geruchsbarriere gegen Heizölgeruch
- Mit geprüfter Sicherheit: Proofed Barrier
- Aufstellung ohne Abmauerung und ölfestem Anstrich
- Anschluss weiterführende Füllleitung als Steckmuffe DN 50
- Anschluss weiterführende Entlüftung als Steckmuffe DN 40
- Anschluss - Entnahme R 3/8"
- Bei Bestellung Aufstellvariante (T-Nummer) angeben
- Mit geschlossener Auffangwanne
- 15-Jahre-Gewährleistung
- Zugelassen zur oberirdischen Lagerung von Heizöl EL A, Bio 5 und Bio 10 sowie Dieselkraftstoff
- NIV-O-STOP mit Grenzwertgeberkette serienmäßig
- Auftriebsichere Bodenverankerung
- Geprüfte Sicherheit bis 2,5m Überflutungshöhe gemessen vom Kellerboden
- Zulassungsnummer Z-40.21-562
- Aktiver Umweltschutz durch geschlossenes, dichtes System

	Nenninhalt L	Kippmaß mm	Länge mm	Breite mm	Höhe ohne Leitung mm	Höhe mit Leitung mm	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
	1000	1980	1400	770	1400	1550	ca. 100	7738334676	siehe Shop	574

GERUCHS SMP BARRIERE

Ready for Bio-Oil

PROOFED BARRIER®

Zubehör für TANK IM TANK Kunststoff in Hochwassergebieten

- Der Aufstellraum muss waagerecht, eben, glatt und trocken sein
- Der Boden muss aus tragfähigem Beton bestehen (Betongüte: C20/25)
- Die Tanks sind mit Dübeln M16 und Spanngurten zu verankern
- Die weiterführende Füllleitung ist mit Schellen zu versehen
- Um die Spanngurte problemlos befestigen zu können, empfehlen wir entgegen der neuen Richtlinie eine Stirn- und Querseite mit 400 mm und die gegenüberliegenden Seiten mit 50 mm Wandabstand einzuplanen
- Bitte beachten Sie, dass grundsätzlich beim Einbau von Tanks in Hochwasser- und Erdbebengebieten besondere Vorschriften zu beachten sind

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Hauptpaket A	■ Für den ersten Tank oder Einzeltank ■ Füll-, Entlüftungs- und Entnahmeleitungen, Inhaltsanzeiger und Bodenbefestigungsset	7738334677	siehe Shop	574
	Hauptpaket B	■ Für den zweiten Tank und jeden weiteren Tank der Batterie ■ Max. 5 Tanks ■ Füll-, Entlüftungs- und Entnahmeleitungen sowie Bodenbefestigungsset	7738334678		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Preisliche Berechnungsgrundlage: Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Aufstellvarianten TANK IM TANK Kunststoff (Schütz)

- NIV-O-STOP mit Grenzwertgeberkette serienmäßig

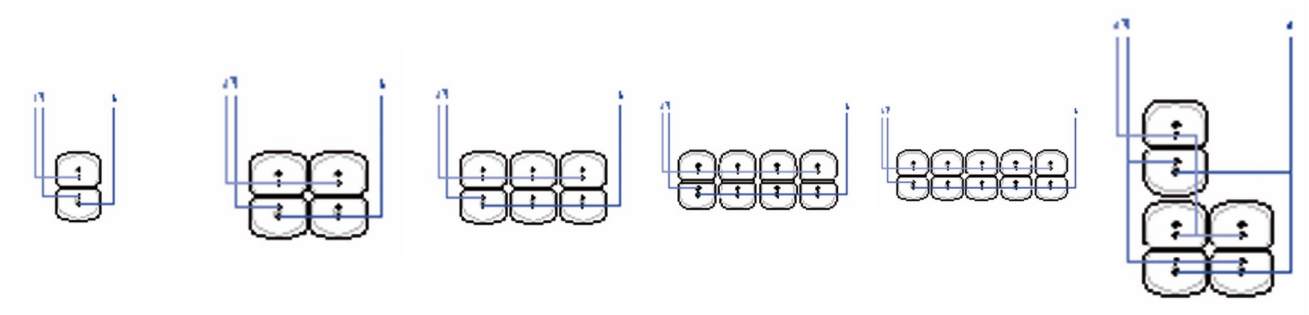
Aufstellvariante, Inhalt	Größe	T 101	T 102	T 103	T 104	T 105	L 1
Anzahl der Tanks		1	2	3	4	5	3
Zubehörpakete		1xA	1xA, 1xB	1xA, 2xB	1xA, 3xB	1xA, 4xB	1xA, 1xCDL
Tankmaße in mm	750 l Kompakt	660x1190	1420x1190	2180x1190	2940x1190	3700x1190	1420x2440
Raummaße in mm	750 l Kompakt	760x1640	1520x1640	2280x1640	3040x1640	3800x1640	1520x2890
Tankmaße in mm	750 l Spezial	750x750	1595x750	2440x750	3285x750	4130x750	1595x1595
Raummaße in mm	750 l Spezial	850x1200	1695x1200	2540x1200	3385x1200	4230x1200	1695x2045
Tankmaße in mm	1000 l Standard	770x1190	1615x1190	2460x1190	3305x1190	4150x1190	1615x2440
Raummaße in mm	1000 l Standard	870x1640	1715x1640	2560x1640	3405x1640	4250x1640	1715x2890
Tankmaße in mm	1000 l Kompakt	660x1420	1420x1420	2180x1420	2940x1420	3700x1420	1420x2910
Raummaße in mm	1000 l Kompakt	760x1870	1520x1870	2280x1870	3040x1870	3800x1870	1520x3360
Tankmaße in mm	1000 l Spezial	820x840	1740x840	2660x840	3580x840	4500x840	1740x1790
Raummaße in mm	1000 l Spezial	920x1290	1840x1290	2760x1290	3680x1290	4600x1290	1840x2240
Tankmaße in mm	1500 l Standard	770x1720	1615x1720	2460x1720	3305x1720	4150x1720	–
Raummaße in mm	1500 l Standard	870x2170	1715x2170	2560x2170	3405x2170	4250x2170	–
Tankmaße in mm	1000l Hochwasser	770x1400	1615x1400	2460x1400	3305x1400	4150x1400	–
Raummaße in mm	1000l Hochwasser	1220x1850	2065x1850	2910x1850	3755x1850	4600x1850	–

Aufstellvariante, Inhalt	Größe	T 201	T 202	T 203	T 204	T 205	L 3
Anzahl der Tanks		2	4	6	8	10	5
Zubehörpakete		1xA, 1xCDL	1xA, 1xB, 1xCDL	1xA, 3xB, 1xCDL	1xA, 5xB, 1xCDL	1xA, 7xB, 1xCDL	1xA, 2xB, 1xCDL
Tankmaße in mm	TIT-K 750 l Kompakt	660x2440	1420x2440	2180x2440	2940x2440	3700x2440	2180x2440
Raummaße in mm	TIT-K 750 l Kompakt	1110x2540	1520x2890	2280x2890	3040x2890	3800x2890	2280x2890
Tankmaße in mm	TIT-K 750 l Spezial	750x1595	1595x1595	2440x1595	3285x1595	4130x1595	2440x1595
Raummaße in mm	TIT-K 750 l Spezial	1200x1695	1695x2045	2540x2045	3385x2045	4230x2045	2540x2045
Tankmaße in mm	TIT-K 1000 l Standard	770x2440	1615x2440	2460x2440	3305x2440	4150x2440	2460x2440
Raummaße in mm	TIT-K 1000 l Standard	1220x2540	1715x2890	2560x2890	3405x2890	4250x2890	2560x2890
Tankmaße in mm	TIT-K 1000 l Kompakt	660x2910	1420x2910	2180x2910	2940x2910	3700x2910	2180x2910
Raummaße in mm	TIT-K 1000 l Kompakt	1110x3010	1520x3360	2280x3360	3040x3360	3800x3360	2280x3360
Tankmaße in mm	TIT-K 1000 l Spezial	820x1790	1740x1790	2660x1790	3580x1790	4500x1790	2660x1790
Raummaße in mm	TIT-K 1000 l Spezial	1270x1890	1840x2240	2760x2240	3680x2240	4600x2240	2760x2240

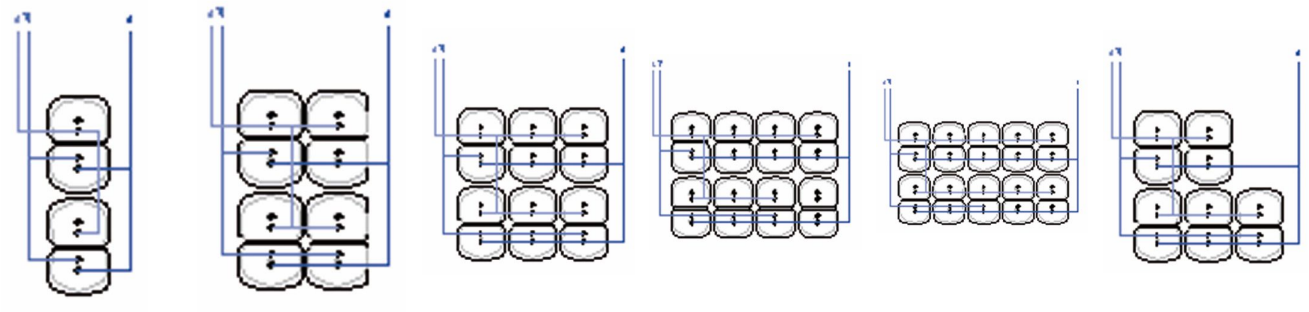
Stand: Juli 2025

Aufstellvarianten TANK IM TANK Kunststoff (Schütz)

T 101 T 102 T 103 T 104 T 105 L 1



T 201 T 202 T 203 T 204 T 205 L 3



Weitere Sonderaufstellvarianten auf Anfrage möglich!

SCHÜTZ - Öllagerbehälter Stahl

SCHÜTZ - TANK IM TANK Stahl

- NIV-O-STOP mit Grenzwertgeberkette serienmäßig

	Nenninhalt L	Länge mm	Breite mm	Höhe ohne Leitung mm	Höhe mit Leitung mm	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
	700	1135	727	1160	1310	ca. 68	7738306796	siehe Shop	206
	1000			1600	1750	ca. 85	7738306797		

Zubehör für SCHÜTZ TANK IM TANK Stahl

- NIV-O-QUICK Schnellmontagesystem
- Einstrangsystem mit schwimmender Entnahme, für eine Entnahmeleistung bis 20l/h, Inhaltsanzeiger, steckbare Entlüftungsleitung
- auch geeignet für Heizöl EL A, Bio 5 und Bio 10
- NIV-O-STOP mit Grenzwertgeberkette serienmäßig

	Bezeichnung	Inhalt	Artikelnummer	€	RG
	A-Paket	Grundpaket A für TIT-K / TIT-ST	7738331614	siehe Shop	574
	B-Paket	Erweiterungspaket B für TIT-ST	7738331624		
	CDL-Paket	Reihenverbindungspaket CDL für TIT-ST	7738331625		

Schütz - Aufstellvarianten TANK IM TANK Stahl

- NIV-O-STOP mit Grenzwertgeberkette serienmäßig

Aufstellvariante, Inhalt	T 101	T 102	T 103	T 104	T 105	L 1
Anzahl der Tanks	1	2	3	4	5	3
Zubehörpakete	1xA	1xA, 1xB	1xA, 2xB	1xA, 3xB	1xA, 4xB	1xA, 1xCDL
Stellfläche in mm TIT-ST 700/1000 l	727x1135	1487x1135	2247x1135	3007x1135	3767x1135	1487x2310
Raumabmessungen in mm TIT-ST 700/1000 l	827x 1585	1587x1585	2347x1585	3107x1585	3867x1585	1587x2760

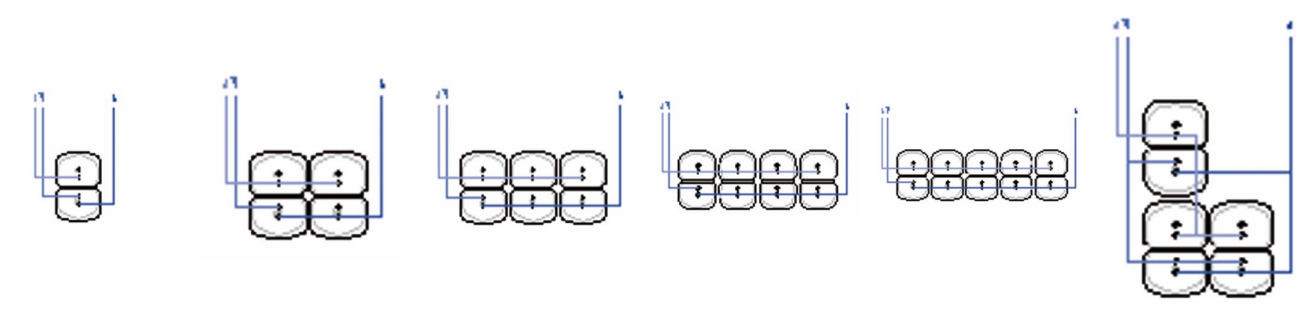
Aufstellvariante, Inhalt	T0201	T 202	T 203	T 204	T 205	L 3
Anzahl der Tanks	2	4	6	8	10	5
Zubehörpakete	1xA, 1xCDL	1xA, 1xB, 1xCDL	1xA, 3xB, 1xCDL	1xA, 5xB, 1xCDL	1xA, 7xB, 1xCDL	1xA, 2xB, 1xCDL
Stellfläche in mm TIT-ST 700/1000 l	727x2310	1487x2310	2247x2310	3007x2310	3767x2310	2247x2310
Raumabmessungen in mm TIT-ST 700/1000 l	1177x2410	1587x2760	2347x2760	3107x2760	3867x2760	2347x2760

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

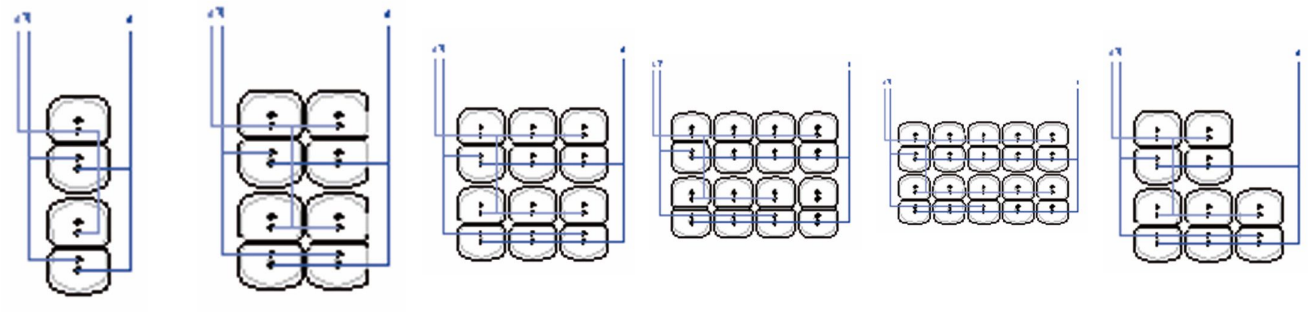
Stand: Juli 2025

Aufstellvarianten TANK IM TANK Stahl (Schütz)

T 101 T 102 T 103 T 104 T 105 L 1



T 201 T 202 T 203 T 204 T 205 L 3



Weitere Sonderaufstellvarianten auf Anfrage möglich!

Wandabstände:
Bei einreihiger Aufstellung: Eine Stirnseite 400 mm, alle anderen 50 mm Wandabstand.

Bei zweireihiger Aufstellung: Eine Stirnseite 400 mm alle anderen 50 mm Wandabstand.

Deckenabstand:
Bei einreihiger Aufstellung: Keine Vorschriften, Empfehlung mindestens 300 mm über Tankscheitel zwecks Montage. Bei zweireihiger Aufstellung: 500 mm über Tankscheitel.

Füll- und Entlüftungsleitungen

Rohr, verzinkt

	Anschluss	Länge mm	Artikelnummer	€	RG
Rohr mit 2 Muffen					
	DN 40	500	80128140	siehe Shop	211
		750	80128120		
		1000	80128110		
		2000	80128080		
		3000	80128040		
	DN 50	500	80128142		
		750	80128122		
		1000	80128112		
		2000	80128082		
		3000	80128042		
Entlüftungsrohr mit Muffe					
	DN 40	2500	80128060	siehe Shop	211
	DN 50		80128062		

Bogen mit Muffe, verzinkt

	Anschluss mm	Biegung Grad	Artikelnummer	€	RG
	DN 40	45 °	80129080	siehe Shop	211
		87 °	80129050		
	DN 50	45 °	80129081		
		87 °	80129051		

Winkelbogen mit Muffe, verzinkt

	Anschluss mm	Artikelnummer	€	RG
	DN 40	80129180	siehe Shop	211
	DN 50	80129181		

Doppelmuffe, verzinkt

	Anschluss mm	Artikelnummer	€	RG
	DN 40	80129255	siehe Shop	211
	DN 50	80129256		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Übergangsstück, verzinkt

	Anschluss mm		Anschluss Zoll	Artikelnummer	€	RG
	DN 50	mit Innengewinde	2"	80129341	siehe Shop	211

Füllstutzen, verzinkt

	Anschluss mm		Anschluss Zoll	Artikelnummer	€	RG
	DN 50	mit Außengewinde	2"	80129311	siehe Shop	211

Füllstutzen (Wanddurchführung), verzinkt

	Anschluss mm		Anschluss Zoll	Artikelnummer	€	RG
	DN 50	mit Außengewinde	2"	80129346	siehe Shop	211

Füllstutzen gerade, verzinkt

	Anschluss mm		Anschluss Zoll	Artikelnummer	€	RG
	DN 50	mit Außengewinde	2"	80129282	siehe Shop	211

Schutzrohr zur Wanddurchführung

	Anschluss mm		Anschluss Zoll	Artikelnummer	€	RG
	DN 50	Länge 330 mm	2"	80129400	siehe Shop	211

Anschlussstück, verzinkt

	Anschluss mm		Anschluss Zoll	Artikelnummer	€	RG
	DN 40	mit Außengewinde	1 1/2"	80129285	siehe Shop	211
	DN 40	mit Innengewinde		80129365		
	DN 50	mit Außengewinde	2"	80129286		
	DN 40			80129301		
		mit Innengewinde		80129363		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Sicherheitsdunsthut, verzinkt


	Anschluss mm	Artikelnummer	€	RG
	DN 40	80129431	siehe Shop	211
	DN 50	80129433		

Sicherungsschelle, verzinkt

- Sicherungsschelle zwingend erforderlich bei Füllleitung

	Anschluss mm	Artikelnummer	€	RG
	DN 40	80130068	siehe Shop	211
	DN 50	80130070		

Rohrschelle, verzinkt

	Anschluss mm	Artikelnummer	€	RG
	DN 40	80130140	siehe Shop	211
	DN 50	80130141		

Dichtelement

	Anschluss mm	Artikelnummer	€	RG
	DN 40	80130100	siehe Shop	211
	DN 50	80130101		

Kleber

	Artikelnummer	€	RG
	80130130	siehe Shop	211

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Öllagerbehälterzubehör

GOK Magnetventil Hebersicherung Typ HS-MV (WHG)

- Anschluss: IG G 3/8 x IG G 3/8
- Maximal zulässiger Druck: PS 12 bar
- Versorgungsspannung: 230 V AC 50 Hz
- stromlos geschlossen

	Typ	Artikelnummer	€	RG
	HS-MV	80260040	siehe Shop	525

Füllrohrverschluss für Heizöl EL schwefelarm

- NE-Metall
- Dichtung, Werkstoff: NBR,
  Schlosseinhängevorrichtung und Kette

	Anschluss Zoll	Artikelnummer	€	RG
	IG Rp 2 x AG G 2 1/2	80104030	siehe Shop	508

Bajonett-Füllrohrverschluss Typ TRWS

- für Fülleinrichtungen von Tanks für Heizöl, Heizöl Bio, Dieselkraftstoff und FAME
- bestehend aus: Kupplung VK 50 nach EN 14420-6 und Blindkappe
- abschließbar mit Dichtringen
- Maximal zulässiger Druck: PS 16 bar
- Werkstoff Vaterkupplung: Aluminium EN AC-42100
- Blindkappe: Aluminium EN AC-42100
- Dichtung: HNBR, PUR
- Kette: Messing vernickelt
- Nach Arbeitsblatt DWA-A 791 (TRwS) ist für ab Februar 2015 errichtete Tanks von Ölfeuerungsanlagen nur noch der Bajonett-Füllrohrverschluss zu verwenden.

	Typ	Rohranschluss Zoll	Gewicht kg	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	TRWS	IG G 2 / Rp 2	0,276	1504131	7738336596	siehe Shop	508

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Afriso Tankinhaltsanzeiger MT-Profil R

- Universelles, mechanisches Inhaltsmessgerät mit Fadenschwimmer für direkte Tankmontage
- Ölbeständiges, schlagfestes Novodurgehäuse, Einschraubgewinde G1½ (Alternativ G2 auf Bestellung)
- Schwimmer aus ölbeständigem Material
- Geruchsdicht
- Proofed Barrier
- Rollenwerk als Planetengetriebe aus Kunststoff
- Stufenlos einstellbar auf Tankhöhen bis 250 cm, Wendeskala 0-150 cm / 0-250 cm
- Kein Stromanschluss nötig
- Materialien beständig gegenüber Bioheizöl- und Biodiesel-Mischungen mit bis zu 100 % FAME
- Druckwasserdicht bis 10 m Wassersäule - ideal für den Einsatz in Überschwemmungs- und hochwassergefährdeten Gebieten

	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	AN 16500 = G 1 1/2	81206300	siehe Shop	210

Afriso Flüssigkeitsmelder AFA 11 BAS mit Brenner-Anschluss-Set

- Zur optischen und akustischen Meldung von Flüssigkeitsansammlungen unter dem Brenner einer Heizölanlage und Abschaltung des Brenners im Alarmfall.
- Geeignet für die Medien Wasser, Heizöl und Dieselkraftstoff. Weitere Flüssigkeiten siehe Betriebsanleitung.
- Anschlussfertig vormontiert
- Mit optischem/akustischem Alarm, Prüf- und Quittiertaste
- Temperatureinsatzbereich: Signateil: Umgebung -5/+40 °C / Sonde: Umgebung -10/+60 °C
- Spannung AC 230V
- Alarmton min. 70 dB(A)
- Sonde: L x Ø: 33 x 10 mm, Kabellänge: 10 m
- Lieferumfang
  - Signalteil
  - 1 angeschlossene optoelektronische Sonde
  - Je ein angeschlossener Stecker für Brenner- und Kesselanschluss

	Typ	Herstellernummer	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
	AFA 11 BAS Flüssigkeitsmelder	40891	1,7	7738344220	siehe Shop	210

Afriso Auffangwanne für Warngeräte

- aus weißem Kunststoff (PE)
- Maße (B x T): 600 x 300 mm
- an der tiefsten Stelle kann der Sensor eines Ölmelders montiert werden (z.B. ÖWWG 3).
- Lieferumfang inkl. Befestigungsschelle für den Sensor

	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	44512	7738331234	siehe Shop	210

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Afriso Grenzwertgeber

- Als Abfüllsicherung in Kombination mit einem Straßentankwagen
- Einschraubgewinde G1

Der Grenzwertgeber GWG 12 darf in folgenden Behältern eingesetzt werden:
- Behälter nach 6620-1 Form B,
- Behälter nach DIN 6625-1 in Bauhöhe 1-4 m und
- Kunststoffbehälter, auch in Batterieaufstellung bis zu 25 Einzelbehälter, mit einem bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis für die Lagerung von folgenden Medien.
  - Heizöl EL (DIN51603-1)
  - Dieselkraftstoff (EN 590)
  - FAME 100 % als Bioheizöl (EN 14213)
  - FAME 100 % als Biodiesel (EN 14214)
- Höheneinstellbar
- CE Kennzeichnung nach EU-BauPV0305/2011 EN 13616:2004
- Auch für den Einsatz in Überschwemmungs- und hochwassergefährdeten Gebieten

	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	■ Anschlusskabel 1,5 m	45100	80134030	siehe Shop	210
	■ Anschlusskabel 5 m	45160	80134033		

Oventrop Schwimmende Absaugung „Flexo-Bloc“

	Typ	Beschreibung	Anschluss mm (Behälterhöhe)	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	2052 053	■ Für Einstranganlagen mit Saugleitung und Schwimmer ■ Anschluss: 3/8 I G	1" (2000)	2052053	80758060	siehe Shop	32AO
	2052 091	■ Umrüstsatz, bestehend aus Schlauch und Schwimmer	bis 3000 mm	2052091	80758100		

Oventrop „Oilstop V“ Membran-Antiheberventil

- Einsatz in Saugleitungen von Ölfeuerungsanlagen nach DIN 4755, bei denen der max. Tankfüllstand oberhalb des tiefsten Saugleitungspunkts liegt
- Absicherungshöhe von 1–4 m durch die stufenlose Einstellung optimal einstellbar
- Öldurchsatz max. 200 l/h

	Anschluss Zoll	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	G 3/8" IG	2104203	80248090	siehe Shop	32AO

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Oventrop Magnetventil „Oilstop MV“

- Zum Sperren der Ölleitung von Ein- und Zweistranganlagen während des Brennerstillstandes zwischen Tank und nachgeschalteten Anlagenteilen
- Absicherungshöhe bis 3 m
- PN 0,5 bar
- Max. Prüfdruck 6 bar
- Öldurchsatz max. 200 l/h

	Anschluss Zoll	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	G 3/8" IG	2104553	7747222971	siehe Shop	32AO

Oventrop Gerade Einschraubverschraubung

- Stahl verzinkt
- Einerseits Rohr-Außengewinde, andererseits Schneidring-Anschluss
- „Baureihe L“, DIN 2353

	Anschluss Zoll x mm	Artikelnummer	€	RG
	3/8" x 8	80726062	siehe Shop	32AO
	3/8" x 10	80726064		
	3/8" x 12	80726066		

Verstärkungshülse

- Messing

	Beschreibung	Anschluss Ø mm	Artikelnummer	€	RG
	■ Für Rohr 6 x 1 mm	6	89199647	siehe Shop	32AO
	■ Für Rohr 8 x 1 mm	8	80733042		
	■ Für Rohr 10 x 1 mm	10	80733044		08AO
	■ Für Rohr 12 x 1 mm	12	80733046		

Oventrop Einschraubnippel (Doppelnippel)

- Messing

	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	■ Doppelnippel aus Messing, beiderseits Außengewinde mit einseitigem Innenkonus G 3/8“ x G 3/8“	80773064	siehe Shop	32AO

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Heizölfilter und -entlüfter

Oventrop Heizölfilter für Zweistrangsystem

- Heizölfilter kombiniert mit Schnellschlussventil, Rückflussverhinderer und Befestigungsflansch
- Filtertasse aus Cellidor für Saugbetrieb, für Heizöle EL
- Durchflussleistung zwischen 500 l/h (bei sauberem Filtereinsatz) und 100 l/h (bei 80 % Verschmutzung des Filtereinsatzes)
- Tankseitig Innengewinde 3/8" für Messing-Klemmringanschlüssen 8, 10 und 12 mm, (separat bestellen)
- Brennerseitig 3/8"-Außengewinde mit Innenkonus für Schlauchanschluss
- Für Heizöle mit "alternativen Anteilen" bzw. Bio-Anteil bis 20% nach DIN V51603-6

	Filtereinsatz	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Siku 50–75 µm Nr. 2126300	2120561	80207120	siehe Shop	32AO

Oventrop Klemmringverschraubung (Satz) für Zweistrangsystem 3/8"

	Anschluss mm	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	8	2127 051	80211160	siehe Shop	32AO
	10	2127 052	80211164		
	12	2127 053	80211168		

Oventrop Heizölfilter für Einstrangsysteme mit Rücklaufzuführung

- Heizölfilter kombiniert mit Schnellschlussventil und Entlüftungsventil für die Inbetriebnahme sowie Befestigungsflansch
- Durchflussleistung: zwischen 500 l/h (bei sauberem Filtereinsatz) und 100 l/h (bei 80 % Verschmutzung des Filtereinsatzes)
- Anschlüsse tankseitig 3/8" Innengewinde für Klemmringanschluss 6, 8, 10 oder 12 mm (separat bestellen), brennerseitig 3/8" Außen gewinde mit Innenkonus für Schlauchanschluss, alternativ mit 1/2"-Innengewinde
- Für Heizöle mit "alternativen Anteilen" bzw. Bio-Anteil bis 20% nach DIN V51603-6

	Filtereinsatz	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Siku 50–75 µm Nr. 2126300	2122561	80210140	siehe Shop	32AO

Oventrop Heizölentlüfter mit Kunststoffhaube "Toc-Uno-A"

- Für Heizöle mit "alternativen Anteilen" bzw. Bio-Anteil bis 20% nach DIN V51603-6

	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	2142951	80693180	siehe Shop	32AO

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Kombination Heizölfilter/Heizölentlüfter "Toc-Duo-3"

- mit integrierter Absperrung, Wandhalterung und Unterdruckmanometer (Option)
- Düsenleistung: max. 110 l/h Heizöl EL, Rücklaufölmenge: max. 120 l/h Heizöl EL, Entlüftungsleistung: min. 6 l/h Luft
- tankseitig G 3/8 Innengewinde, brennerseitig G 3/8 Außengewinde mit Innenkonus

	Beschreibung	Filtereinsatz	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	■ Kurze Filtertasse	Papierfilter 5–20 µm Nr. 2126454	2142735	7738314345	siehe Shop	32AO
		Siku 25–40 µm Nr. 2126354	2142732	7738314344		

Oventrop Ersatzsieb für Heizölfilter

	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	■ Siku weißes Bajonett ■ Siebeinsatz 50 – 75 µm	2126300	80211060		
	■ Siku für „Magnum“ weißes Bajonett ■ Siebeinsatz 50 – 75 µm	2126355	80211066		
	■ Siku für „Magnum“ (für Feinfilterung) rotes Bajonett ■ Siebeinsatz 25 – 40 µm	2126371	80211068	siehe Shop	32AO
	■ Papierfilter-Einsatz Opticlean ■ Siebeinsatz 5 – 20 µm	2126454	80211067		
	■ Papierfilter-Einsatz Opticlean Lang ■ Siebeinsatz 5 – 20 µm	2126474	7738301596		
	■ Siku kurz rotes Bajonett ■ Siebeinsatz 25 – 40 µm	2126354	7747437484		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Oventrop Zubehör

	Bezeichnung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	O-Ring zur Abdichtung Filtertasse/-kopf, für Bio-Heizöle	2166500	7747437500	siehe Shop	32AO

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Kesselpodeste

Schalldämmendes Kesselpodest

- Aus Polyurethan
- Mit verzinkter Trägerplatte
- Formstabile Ausführung
- Schall- und wärmedämmend

	L x B x H mm	Punktbelastung kg/cm²	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
	600 x 650 x 70	70	6,0	7738332226	siehe Shop	220
	700 x 850 x 70		8,5	7738332227		
	1000 x 650 x 70		10,0	7738332228		
	1300 x 850 x 70		15,0	7738332229		
	1500 x 950 x 70		22,5	7738332230		

Wärmeisolierender Speichersockel

- geeignet für Solar-, Puffer- und Warmwasserspeicher
- Polyurethan-Kern mit verzinkter Verkleidung
- hohe Belastbarkeit
- runde Form

	Durchmesser Ø mm	Punktbelastung kg/cm²	VPE Stück	Gewicht kg	Artikelnummer	€/Stück	RG
	1000 x 70 mm	70	1	8,5	7738332232	siehe Shop	628
	860 x 70 mm	70		6,0	7738332231		

Unterlegplatten

- Für die optimale Kraftübertragung von den Speicherfüßen auf den Speicher-Sockel bzw. der Kesselfüße auf das Kesselpodest
- zur Vergrößerung der Druckpunktbelastung

	Durchmesser Ø mm	VPE Stück	Gewicht kg	Artikelnummer	€/Stück	RG
	100 x 3 mm	3	0,6	7738332233	siehe Shop	628

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

MKR Speicher-Leckagewanne mit Ablauf DN 50

- Zur Vermeidung von Wasserschäden
- Vom Versicherer häufig gefordert
- Für Speicher bis 850 mm Durchmesser nur Typ 150 SE

	Typ	Maße Innen mm	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	150 S	ca. 760 x 730 x 100	■ Typ 150 S mit Siphon ■ Außenmaße ca. 950 x 860 x 100 mm ■ Innenmaße ca. 760 x 730 x 100 mm ■ Für Speicher bis 750 mm Durchmesser	9066	80244074	siehe Shop	518
	150 SE	ca. 785 x 795 x 100	■ Typ 150 SE mit Siphon ■ Außenmaße ca. 900 x 900 x 100 mm ■ Innenmaße ca. 785 x 795 x 100 ■ Für Speicher bis 850 mm Durchmesser	9010	7747201035		
	120 SE	ca. 1170 x 765 x 100	■ Typ 120 SE mit Siphon ■ Außenmaße ca. 1200 x 800 x 100 mm ■ Nicht für Logalux LT300 geeignet	9011	7747215636		
	100 SE	ca. 790 x 520 x 100	■ Typ 100 SE mit Siphon ■ Außenmaße ca. 890 x 610 x 100 mm ■ Für Wandgeräte geeignet	9012	7738311382		
	125 SE	ca. 1170 x 1170 x100	■ Typ 125 SE mit Siphon ■ Außenmaße ca. 1250 x 1250 x 100 mm	9013	7738311383		

MKR Siphon-Anti-Dry

- Verhindert das Austrocknen von Siphons
- Ungefährlich, unbrennbar
- Biologisch abbaubar

	Bezeichnung	Inhalt l	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	MKR - Siphon-Anti-Dry	1	7071	80244500	siehe Shop	518

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage: Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Kesselreinigung

Kesselreinigungssystem TAB-2/2000

- Kesselreinigungsmittel zur heizgasseitigen Reinigung der Rippenrohre von Gas-Brennwertkesseln

Achtung – nur für folgende Geräte ist TAB-2 zugelassen:
- Logamax plus GB112
- Logamax plus GB142
- Logamax plus GB162
- Logano plus KB372
- Logano plus GB402

	Inhalt l	Artikelnummer	€	RG
	5	80614066	siehe Shop	219

SANIT Heizkessel-Reiniger

- zur feuerungsseitigen Reinigung von ölbeheizten und gasbeheizten Heizkesseln
- löst stark haftende, nicht brennbare Beläge (z.B. Sulfatbeläge), enthält hochaktive schlackelösende Wirkstoffe
- verbessert die Wärmeübertragung und spart somit Energie
- neutralisert die Kesseloberfläche, schützt vor Korrosion
- in 500 ml Sprühdose

	Inhalt ml	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	500	3193	7736661504	siehe Shop	219

Kesselbürsten mit Nylonbesatz, für Gussheizkessel

- Ohne Stiel
- Innengewinde M 10

	Bürstenkörper Ø x mm	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	60 x 73	■ Für Baureihe G 115, G 215, G 315, GD 305, GE 615	80392140	siehe Shop	218
	60 x 40	■ Für Baureihe G 315	80392192		
	200 x 80	■ Für Baureihe G 515, G 605, GD 505, GD 605, GE 615	80392236		
	75 x 110	■ Für Baureihe G 315, G 515, G 605, GD 405, GD 605, GE 615	80392250		
	100 x 110	■ Für Baureihe G 315, G 515, GD 305, GD 505	80392175		
	80 x 160 vierk. x 100	■ Für Baureihe G 115, G 215, G 315, G 515, G 605, GD 305, GD 405, GD 505, GD 605 (segmentförmig)	80392150		
	60 x (2 x 30)	■ Für Baureihe G 215, G 515 (Doppelkörper)	80392244		

Kesselbürsten mit Stiel, für Gussheizkessel

	Bürstenkörper Ø x mm	Beschreibung	Länge mm	Artikelnummer	€	RG
	60 x 22	■ Kesselbürste mit Stiel	700	80393030	siehe Shop	218
	60 x 25		670	80393026		
	70 x 20 vierk. x 150	■ Für Baureihe G 135	600	80393910		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Nefit Kesselreinigungsbürste für Spiral Wärmetauscher Logamax plus

	Bürstenkörper Ø x mm	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	130 x 100	■ Für Baureihe GB122, GB132, GB132 T, GB152	7746700065	64,—	GG03

Kesselbürsten für Stahlheizkessel

- Ohne Stiel
- Innengewinde M 10

	Bürstenkörper Ø x mm	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	120 x 50 vierk. x 100	■ Drahtbesatz ■ Für Baureihe S 115, 325, 425	80392185	siehe Shop	218

Kesselbürste für SHE GB 125

- mit Alu-Stiel
- 600 x 50/38 x 2 Bürstenreihen 10 mm Ø
- Besatz: V2A-Draht Ø 0,08 mm
- Drehdraht: V2A-Draht Ø 1,00 mm

	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	■ Zur Reinigung des nachgeschalteten Wärmetauschers	7747007899	siehe Shop	218

Kesselreinigungsgeräte für SB105

- 2400 x 40 x 50 mm Ø
- Besatz: Polyamid-PA 6 Ø 0,60 transparent
- Drehdraht: V2A-Draht Ø 2,00 mm

	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Reinigungsbürste (zur Reinigung der Nachschaltheizflächen)	63039364		
	Reinigungsbürste (ohne Stiel)	80392150	siehe Shop	218
	Reinigungsgeräte-Set (Bürstenstange und Bürste)	7747303835		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Kesselbürsten mit Drahtstiel, für Stahlheizkessel

	Bürstenkörper Ø x mm	Beschreibung	Länge mm	Artikelnummer	€	RG
Mit Nylonbesatz						
	40 x 100	■ Für Baureihe SB325/GE315/GE515	750	80393035	siehe Shop	218
		■ Für Baureihe SB625/GE515/GE615	1300	80393850		
Mit Drahtbesatz						
	15/10 x 25 vierk. x 100	■ Für Baureihe S 115	1000	80393203	siehe Shop	218
	20/15 x 30 vierk. x 100	■ Für Baureihe S 325, S 425		80393205		

Bürstenstiel mit Außengewinde M 10

	Länge mm	Artikelnummer	€	RG
	800	80391058	siehe Shop	218
	1000	80391060		
	1200	80391062		
	1500	80391065		

Bürstenstange mit Außengewinde M 10

	Länge mm	Artikelnummer	€	RG
	800	80391008	siehe Shop	218
	2000	80391016		

Kurbelstange mit Außengewinde M 10

■ Mit Splintloch

	Länge mm	Artikelnummer	€	RG
	650	80391500	siehe Shop	218
	850	80391510		

Verbindungsstück mit Außengewinde M 10

■ Mit Innengewinde 3/8"

	Länge mm	Artikelnummer	€	RG
	53	80391400	siehe Shop	218

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Rund um den Wärmeerzeuger

Bi-Metall-Zeigerthermometer



Systemzubehör aus einer Hand

Wärmezähler



Digitale Raumtemperaturregler



5 JAHRE SYSTEM GARANTIE

Kapitel 7 Mess- und Regeltechnik

Bosch Smart Home

Smart Home	Bosch Smart Home	▶ S. 7003

Messgeräte, Wärmezähler, Elektrische Regelgeräte

Messgeräte	■ Thermometer	▶ S. 7011
	■ Manometer	▶ S. 7014
	■ Manometerzubehör	▶ S. 7018
Wärmezähler	Sensus	▶ S. 7021
	Eichgebühren	▶ S. 7032
	Deltamess	▶ S. 7033
Elektrische Regelgeräte	Resideo / Honeywell	▶ S. 7038
	Siemens AG	▶ S. 7041
	Sauter-Cumulus	▶ S. 7046

Online Shop

https://onlineshop.buderus.de

Unterlagen & Broschüren

https://buderus.de/de/techniche-dokumentation

Stand: Juli 2025

Buderus

Ihr Partner für MESS- und REGELTECHNIK

Neben den abgebildeten Produkten erhalten Sie
das komplette Sortiment der führenden Hersteller:

BOSCH | SAUTER Für Lebensräume mit Zukunft. | DELTAMESS WASSERZÄHLER WÄRMEZÄHLER

SENSUS a xylem brand | Honeywell | SIEMENS

resideo | WIKA

Sprechen Sie bitte Ihre Buderus Niederlassung an!

Stand: Juli 2025

Bosch Smart Home Komponenten

Bosch Smart Home Controller

Produktbeschreibung
Der Smart Home Controller II ermöglicht die Nutzung der Bosch Smart Home Geräte* sowie ausgewählter Partnergeräte über das Funkprotokoll Zigbee, WLAN über Ihr Heimnetzwerk und ist vorbereitet auf den internationalen Smart Home Standard matter.

Als Basis des Bosch Smart Home Systems bündelt er alle zentralen Informationen, verbindet alle Geräte und ermöglicht so die Funktionen der Geräte. Diese können über die App, per Sprache oder auch Szenarien und Automationen bedient und gesteuert werden.

Für höchste Datensicherheit speichert der leistungsstarke Smart Home Controller II standardmäßig alle Daten lokal und gewährt zudem die volle Kontrolle bei Cloud-basierten Partnerdiensten. Auch bei Fernzugriff wird die Kommunikation zwischen Controller und App dank modernster Verschlüsselung geschützt.

Über regelmäßige Updates erhält der Controller stetig mehr Funktionen und macht das Smart Home noch smarter.

- Ermöglicht die Nutzung der Bosch Smart Home Geräte sowie ausgewählter Partnergeräte über das Funkprotokoll Zigbee, WLAN über Ihr Heimnetzwerk und ist vorbereitet auf den internationalen Smart Home Standard matter.
- Bündelt als Basis alle zentralen Informationen des Bosch Smart Home Systems, vernetzt die Geräte und steuert Funktionen, Szenarien und Automationen.
- Speichert alle Daten lokal und gewährt Daten-Kontrolle bei Cloud-basierten Partnerdiensten.
- Verschlüsselte Kommunikation zwischen Controller und App auch unterwegs.
- Regelmäßige Updates für stetig mehr Funktionen.
- Ermöglicht die (Fern-)Steuerung aller smarten Geräte via App, Sprachdienste, Automationen oder Szenarien.
- Einfache Installation durch Anleitung in der App.
- Leistungsstark durch Dual Core Prozessor/1,4 GHZ, 4 GB interner Speicher, 1 GB RAM
- Funktionalität vor Ort auch bei Internet-Ausfall möglich.
- 1 USB A-Port um u.a. auch Generation I Geräte betreiben zu können, Ethernet–RJ45 und USB C-Standardstrom-Anschluss.
- Kompakte Größe.
- Einfache Bedienbarkeit durch Funktionstaste, Reset-Taste sowie gut sichtbare Status-LEDs.
- Flexible Positionierung an der Wand oder liegend möglich.

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Bosch Smart Home Controller II	■ Der Smart Home Controller II ist die intelligente Steuerzentrale des Bosch Smart Home Systems – vernetzt smarte Geräte zukunftssicher unter höchster Datensicherheit.	8750002101	95,—	BSH1

		Bosch Smart Home Controller
Abmessung H x B x T	mm	100 x 100 x 29
Betriebsspannung bei 50 Hz	V	230 (Netzteil inkl.)
Bedrahtete Anschlüsse		Ethernet–RJ45 und USB C-Standardstrom-Anschluss

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Zubehör für Bosch Smart Home

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Raumthermostat II 230 V	■ Ermöglicht die Anbindung an bestehende Fußbodenheizungen oder direkt an kabelgebundene Heizsysteme und reguliert diese. ■ Zeigt jederzeit schnell die Raumtemperatur und den Heizstatus an. ■ Flexibel steuerbar z.B. mobil per App, am Gerät oder per Sprache via Siri, Amazon Alexa und Google Assistant. ■ Misst Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit im Raum und warnt visuell bei Wert-Überschreitung. ■ Steuerbar über individuelle Zeitprogramme je Wochentag – und dabei spontan änderbar. ■ Integrierbar in individuelle Szenarien, welche gleich mehrere Funktionen gleichzeitig regeln (z.B. um mit "Haus verlassen" u.a. die Heizkörper in allen Räumen). ■ Heizpausen (z.B. im Sommer) und Wärmepumpen-basiertes Kühlen. ■ Messwerte sind als Auslöser für individuelle Automationen nutzbar, z.B. für Lüftungserinnerungen oder Beschattung als Hitzeschutz ■ Mit leuchtstarkem LED-Matrix-Display zur Anzeige aller relevanten Informationen zur Raumtemperaturregelung. Mit anpassbarer Helligkeit. ■ Einfache Bedienung via Dreh- und Drückknopf. Mehrfarbiger LED-Leuchtstreifen signalisiert ausgeführte Aktionen. ■ Anschluss von zusätzlichen Fernfühler zur angenehmeren Temperierung des Fußbodens z.B. im Badezimmer (Temperatur wird gezielt über Sensor am Boden gemessen). ■ Mit Kindersicherungs-Funktion in der App oder am Gerät. ■ Flache Bauform: 87 x 86 x 35 mm. Tiefe des Unterputzelements nur 18 mm. ■ Für Wanddosen mit Schraubabstand von 60mm und einer Mindesttiefe ab 25 mm. ■ Einfach mit Verkabelung und Unterputzdose des bisherigen Raumthermostats montierbar. ■ Einfache Inbetriebnahme über App-Anleitung. ■ Integrierbar in Apple HomeKit. ■ Nur in Kombination mit Bosch Smart Home Controller nutzbar.	8750002388	109,—	BSH1
	Raumthermostat II	■ Reguliert alle Heizkörper-Thermostate eines Raumes so, dass Ihre Wunschtemperatur genau dort erreicht wird, wo Sie es platzieren. ■ Zeigt Raumtemperatur und Heiz-Status an. ■ Tragbar oder an der Wand montiert nutzbar. ■ Misst Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit im Raum und warnt visuell bei Wert-Überschreitung. ■ Steuerbar über Sprachassistenten Siri, Amazon Alexa oder Google Assistant. ■ Messwerte sind als Auslöser für individuelle Automationen nutzbar, z.B. für Lüftungserinnerungen oder Luftbe- bzw. -entfeuchter. ■ Mit leuchtstarkem LED-Matrix-Display zur Anzeige aller relevanten Informationen zur Raumtemperaturregelung. Mit anpassbarer Helligkeit. ■ Einfache Bedienung via Dreh- und Drückknopf. Mehrfarbiger LED-Leuchtstreifen signalisiert ausgeführte Aktionen. ■ Kombinierbar mit Heizkörper-Thermostat II. Eingeschränkte Nutzung (nur Fernbedienung und Temperaturanzeige) mit Heizkörper-Thermostat I. ■ Mit Kindersicherungs-Funktion in der App oder am Gerät. ■ Kompakte Größe: 86 x 87 x 28 mm mit großer Anzeigefläche mit 70 x 40 mm. ■ Inkl. Wandmontageplatte und Standfuß zur Tischaufstellung. ■ Batteriebetrieb mit 4x AAA. Batterie-Lebensdauer bis zu 2 Jahre. ■ Einfache Inbetriebnahme über App-Anleitung. ■ Integrierbar in Apple HomeKit. ■ Nur in Kombination mit Bosch Smart Home Controller nutzbar.	8750002414	75,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Tür-/Fensterkontakt II, weiß	■ Erkennt zuverlässig offene Türen und Fenster und zeigt den Status stets in der App an. ■ Dünner Magnet unauffällig auf/am Fensterflügel montierbar – auch bei Mehrfachverglasung. ■ Für nachhaltiges Heizen werden smarte Heizkörper-Thermostate bei geöffneten Fenstern automatisch gedrosselt. ■ Warnt beim Aktivieren des Alarmsystems vor Sicherheitslücken durch offene Türen/Fenster. ■ Mit integriertem Button zum Auslösen von frei definierbaren Aktionen/Szenarien. ■ Nutzbar im Innen- und Außenbereich (Schutzklasse IP45). ■ Statusabfrage per Sprache (Siri, Alexa, Google Assistant), iOS-Widget oder Android-Nachricht Langlebig dank 3V-Lithium-Batterie. ■ Schnelle, einfache Montage (Klebemittel inkludiert). ■ Zusätzlich erwerbbar: Magnet (weiß oder anthrazit) ■ Integrierbar in Apple HomeKit, Amazon und Google Home. ■ Verwendung nur in Kombination mit dem Bosch Smart Home Controller möglich.	8750002090	38,—	
	Tür-/Fensterkontakt II Plus weiß	■ Erkennt nicht nur zuverlässig offene Türen und Fenster und zeigt deren Status in der App an, sondern reagiert dank Erschütterungssensor schon auf leichte Vibrationen. So kann er im Alarmsystem bereits bei Einbruchsversuchen Alarm auslösen – noch bevor Fenster oder Türen geöffnet werden. ■ Erschütterungssensitivität in 5 Stufen einstellbar. ■ Mit integriertem Button zum Auslösen von frei definierbaren Aktionen/Szenarien. ■ Drosselt smarte Heizkörper-Thermostate bei geöffneten Fenstern automatisch. ■ Nutzbar im Innen- und Außenbereich (Schutzklasse IP45). ■ Statusabfrage per Sprache (Siri, Alexa, Google Assistant), iOS-Widget oder Android-Nachricht. ■ Langlebige 3V-Lithium-Batterie. ■ Schnelle, einfache Montage (Klebemittel inkludiert). ■ Dank Abstandselementen für Höhenausgleich auch für mehrfach verglaste Fenster geeignet. ■ Zusätzlich erwerbbar: Magnet- & Abstands-Elemente (weiß oder anthrazit). ■ Integrierbar in Apple HomeKit, Amazon und Google Home. ■ Verwendung nur in Kombination mit dem Bosch Smart Home Controller möglich.	8750002092	47,—	BSH1
	Tür-/Fensterkontakt II, anthrazit	■ Erkennt zuverlässig offene Türen und Fenster und zeigt den Status stets in der App an. ■ Dünner Magnet unauffällig auf/am Fensterflügel montierbar – auch bei Mehrfachverglasung. ■ Für nachhaltiges Heizen werden smarte Heizkörper-Thermostate bei geöffneten Fenstern automatisch gedrosselt. ■ Warnt beim Aktivieren des Alarmsystems vor Sicherheitslücken durch offene Türen/Fenster. ■ Mit integriertem Button zum Auslösen von frei definierbaren Aktionen/Szenarien. ■ Nutzbar im Innen- und Außenbereich (Schutzklasse IP45). ■ Statusabfrage per Sprache (Siri, Alexa, Google Assistant), iOS-Widget oder Android-Nachricht Langlebig dank 3V-Lithium-Batterie. ■ Schnelle, einfache Montage (Klebemittel inkludiert). ■ Zusätzlich erwerbbar: Magnet (weiß oder anthrazit) ■ Integrierbar in Apple HomeKit, Amazon und Google Home. ■ Verwendung nur in Kombination mit dem Bosch Smart Home Controller möglich.	8750002094	38,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Tür-/Fensterkontakt II Plus anthrazit	■ Erkennt nicht nur zuverlässig offene Türen und Fenster und zeigt deren Status in der App an, sondern reagiert dank Erschütterungssensor schon auf leichte Vibrationen. So kann er im Alarmsystem bereits bei Einbruchsversuchen Alarm auslösen – noch bevor Fenster oder Türen geöffnet werden. ■ Erschütterungssensitivität in 5 Stufen einstellbar. ■ Mit integriertem Button zum Auslösen von frei definierbaren Aktionen/Szenarien. ■ Drosselt smarte Heizkörper-Thermostate bei geöffneten Fenstern automatisch. ■ Nutzbar im Innen- und Außenbereich (Schutzklasse IP45). ■ Statusabfrage per Sprache (Siri, Alexa, Google Assistant), iOS-Widget oder Android-Nachricht. ■ Langlebige 3V-Lithium-Batterie. ■ Schnelle, einfache Montage (Klebemittel inkludiert). ■ Dank Abstandselementen für Höhenausgleich auch für mehrfach verglaste Fenster geeignet. ■ Zusätzlich erwerbbar: Magnet- & Abstands-Elemente (weiß oder anthrazit). ■ Integrierbar in Apple HomeKit, Amazon und Google Home. ■ Verwendung nur in Kombination mit dem Bosch Smart Home Controller möglich.	8750002096	47,—	
	Zwischenstecker Kompakt	■ Höherer Komfort Einfache und automatisierte Steuerung herkömmlicher Elektrogeräte. ■ Unauffällig Kompaktes Design erfordert wenig Platz und damit die Nutzung mehrerer Zwischenstecker nebeneinander. ■ Reichweitenverlängerung, Verlängerung unzureichender Signalstärke für bestimmte Geräte zur Sicherung der Verbindung. ■ Höhere Sicherheit Integration von herkömmlichen Lampen in Anwesenheitssimulation und Bewegungslicht zur Verhinderung von Einbrüchen.	8750001300	40,—	
	Rauchwarnmelder II	■ Alarmiert zuverlässig bei Rauchentwicklung per Sirene und via App. ■ Maximaler Brandschutz im Alarmsystem: smarte Lampen leuchten Fluchtwege aus, Rollläden geben Fluchtwege frei, Kameras geben einen Überblick. ■ Sirene alarmiert auch als Teil des Alarmsystems im Einbruchsfall. ■ Minimiert durch Staub verursachte Falschalarme dank Verschmutzungskompensation. ■ Leitet Alarm an alle Rauchwarnmelder/ Twinguards im Haus weiter. ■ Ermöglicht schnelles Handeln durch Notruf-Button und Raumzuordnung im Alarmscreen. ■ Auch unvernetzt nutzbar mit Alarmierung vor Ort. ■ Austauschbare 3 V Lithium-Batterie* (Lebensdauer bis zu 5 Jahre). ■ Sirene einfach zu deaktivieren durch langes Drücken auf Abdeckung. ■ Dezentes und modernes Design. ■ Lebensdauer der Rauchkammer 10 Jahre. ■ Schnelle Montage und Inbetriebnahme (Schraub-/ Klebemittel inklusive). ■ Integrierbar in Apple HomeKit. ■ Verwendung als vernetzter Rauchwarnmelder in Kombination mit dem Bosch Smart Home Controller möglich.	8750002142	71,—	BSH1
	Bewegungsmelder	■ Funk-Bewegungsmelder, als Teil des Alarmsystems, erkennt zuverlässig und präzise Bewegung und löst bei unbefugtem Zutritt Alarm aus. ■ Ermöglicht so ein schnelles Reagieren durch Benachrichtigung via Smart Home App. ■ Unterscheidet zwischen auffälligen und unauffälligen Ereignissen, löst nur dann Alarm aus, wenn es nötig ist. Mit Passiv- Infrarot-Technologie und zusätzlichem Temperatursensor. ■ Vermeidet Fehlalarme dank Kleintiererkennung bis 25 kg, die raumgenaue Zuordnung der auffälligen Bewegungen ermöglicht zielgerichtetes Handeln. ■ Batterie 123 A mit ca. 5 Jahren Batterie-Lebensdauer.	8750000018	72,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Licht-/ Rollladensteuerung II	■ Smarte Steuerung von Beleuchtung oder Beschattung (wählbar bei Installation). ■ Steuert Antriebe von Rollläden, Jalousien & Markisen und bringt sie in die gewünschte Position (Höhe/Neigung). ■ Ermöglicht die flexible Steuerung von 2 bestehenden Lichtern. ■ Einbaubar hinter bestehende Schalter, in Verteilerdosen oder auch mit wetterfesten Installationsdosen in Garagen/ Außenbereich. ■ Flexibel steuerbar mit vorhandenem Schalter als auch per App, Sprache, Automationen, etc. ■ Komfortable Sprachsteuerung über Siri, Amazon Alexa & Google Assistant. ■ Integrierbar in Apple HomeKit, Amazon und Google Home. ■ Verlängert das Funksignal für bestimmte Bosch Smart Home Geräte. ■ Kompakte Größe von 40,5 x 47 x 22 mm (HxBxT) passt in Unterputzdosen mit mind. 50 mm Tiefe. ■ Für elektrische Antriebe (Schaltstrom bis 2A, cos = 0,8) oder 2 Schaltkreise mit jeweils bis zu 500 W . ■ Bestehende Wandschalter/ Taster können weiterhin genutzt werden - ohne zusätzliche Adapter. Kein Schalter bei Installation in einer Verteilerdose nötig. ■ Kindersicherungsfunktion in der App zum Sperren manueller Schalter. ■ Timer-Funktion für automatisches Abschalten nach individuell definierbarer Zeit. ■ Misst den Stromverbrauch. ■ Integrierte Schutzfunktionen durch Überwachung der Gerätetemperatur und Überlast. ■ Einfache Installation (Anleitung in App). ■ Verwendung nur in Kombination mit dem Bosch Smart Home Controller möglich. ■ **Wichtige Hinweise:** ■ Bei Einbau in Unterputzdosen ist eine Tiefe von mind. 50 mm erforderlich. Für den optimalen Einbau wird eine Dosentiefe ab 60 mm empfohlen. ■ Für eine Stromversorgung der Licht-/ Rollladensteuerung selbst ist eine dauerhafte Stromversorgung mit Leiter und Neutralleiter notwendig. ■ 230V Wechselstromgeräte sind nur durch befugtes Fachpersonal zu installieren.	8750002078	67,—	BSH1
	Eyes Innenkamera II	■ Unterscheidet dank intelligenter Bewegungserkennung Menschen von anderen Bewegungen. Dadurch zeichnet sie ausschließlich die Ereignisse auf, die für Sie relevant sind und benachrichtigt Sie dabei umgehend per Push-Nachricht. So können Sie auch von unterwegs in Full-HD nach dem Rechten sehen – und dank integriertem Lautsprecher und Mikrofon im Live-Videostreaming sogar direkt zwischen Wohnraum und Smartphone kommunizieren. ■ Besonders clever: Im Einbruchsfall schlägt die Kamera über die integrierte Sirene lautstark Alarm und erkennt sogar Glasbruch-Geräusche und den Alarm nicht-smarter Rauchwarnmelder. ■ Dank Infrarot-Beleuchtung sieht die smarte Kamera Tag und Nacht alles – auf Wunsch jedoch auch mal nichts: Zum Schutz Ihrer Privatsphäre lässt sich der Kamerakopf per Fingertipp auf die Kamera oder via App jederzeit ins Gehäuse versenken. ■ Ins Bosch Smart Home System integriert, lässt sich die Kamera in Automationen und Szenarien vielseitig kombinieren. So kann sie z.B. automatisch aktiviert werden, sobald Sie das Haus verlassen – und sendet bei Einbruch, Feuer oder Wasseraustritt unmittelbar Livebilder.	8750001354	245,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Außensirene	■ Außensirene als Teil des perfekt aufeinander abgestimmten Bosch Smart Home Alarmsystems. ■ Schreckt Eindringlinge ab und alarmiert im Ernstfall 3-fach. ■ Flexibel mit Montageplatte montierbar. ■ Nachhaltig und ganz ohne Kabel dank Glas-Solarpanel mit Back-up Batterie oder alternativ mit 230 V(AC) sowie mit 5-28 V(DC) überall am Haus montierbar und schnell betriebsbereit. ■ Die Außensirene schlägt 3-fach Alarm: hörbar mit bis zu 100 dB Lautstärke, sichtbar durch rot blinkende LED-Lichter und durch Push-Nachricht des Alarmsystems. ■ Kompatibel mit bereits bestehenden, kabelgebundenen Alarmanlagen: die Sirene ergänzt diese im modernen Design und macht Ihre herkömmliche Alarmanlage smart. ■ Staub- und Strahlwasserschutz nach IP 55-Standard. ■ Lieferumfang: Sirene, Batteriepack, Montageplatte, Quickstartguide.	8750001471	205,—	
	Linus Smartes Schloss	■ Das Yale Linus® Smart Lock wird als Partnerprodukt in das Bosch Smart Home System aufgenommen. ■ Per App ver- und entriegeln Sie das Yale Linus® Smart Lock ganz bequem, dank der Yale Connect Wi-Fi Bridge auch aus der Ferne. ■ In der Yale Access App sehen Sie stets den Status Ihres smarten Türschlosses ein und wissen dank 24/7 Aktivitäts-Feed genau, wer wann die Türe geöffnet hat. ■ Für noch mehr Komfort nutzen Sie das Smart Lock als Auslöser für individuelle Automationen in Ihrem Bosch Smart Home System. So lösen Sie z.B. Ihr persönliches Szenario "Haus verlassen" aus, sobald Sie die Türe verriegeln. ■ Immer entspannt das Haus verlassen, ohne an vieles denken zu müssen: Mit einer einfachen Automation aktivieren Sie beim Verriegeln Ihres Yale Linus® Smart Lock automatisch Ihr Alarmsystem. Für mehr Sicherheit ganz von allein. ■ Ist mit einer Vielzahl an Türschlössern kompatibel. Ob Ihres auch dazu gehört, überprüfen Sie ganz einfach mit dem Kompatibilitätscheck. ■ Wird über den vorhandenen Zylinder an der Innenseite Ihrer Türe angebracht. ■ Lieferumfang: Yale Linus® Smart Lock (silber), Montageplatte, DoorSense Magnet, Klebebefestigung, 4xAA Batterien, Inbusschlüssel, Yale Connect Wi-Fi Bridge, Kurzanleitung.	8750001828	293,—	BSH1
	Twinguard Rauchmelder mit Luftgütesensor	■ Innovativer Rauchwarnmelder erkennt und meldet Rauch sofort – und unterstützt dank integrierter Luftgütemessung bei der Optimierung der Innenraumluft. ■ Zuverlässige Raucherkennung durch professionelle Dual Ray-Technologie. ■ Automatische Weiterleitung von Alarmen auf das Smartphone. ■ Kontinuierliche Messung von Temperatur, relativer Luftfeuchtigkeit und Luftreinheit. ■ Empfehlungen für eine gesunde Luftqualität und Mitteilungen bei Verlassen der Optimalbereiche. ■ Batterien 6 x 1,5 V AA (auswechselbar). ■ Abmessung: 138 x 138 x 41 mm.	8750001213	134,—	
	Twist	■ Batteriebetriebene Fernbedienung im Smart Home. ■ Für bis zu 30 Funktionen (Bedienungen und Szenarien). ■ Integrierter Temperatursensor. ■ Auch mobil nutzbar durch magnetischen Wandhalter, im Wandhalter neben Tasten-Bedienung auch Links/Rechts-Drehen für die Bedienung möglich (Twist). ■ Im Lieferumfang : Wandhalterung, Klebestreifen, Batterien, Anleitung. ■ Batterielaufzeit bis 2 Jahre. ■ 2x 1,5 V LR03/Micro/AAA Batterien. ■ 83,4 x 83,4 x 27,2 mm.	8750000328		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Wassermelder	■ Immer informiert: Alarmiert zuverlässig bei Wasseraustritt und verhindert so drohende Sachschäden ■ Smart innerhalb des Systems: Alarmiert Sie bei Wasseraustritt akustisch durch Piepen und visuell durch blaues Blinken Ihrer Philips HueLeuchten ■ Clevere Automationen: Verhindert Schäden und trennt per Zwischenstecker angeschlossene Elektrogeräte sofort vom Netz.	8750001291		
	Universalschalter II	■ Die einfache Smart Home Bedienung – steuert die wichtigsten Funktionen per Tastendruck. Tragbar oder an der Wand befestigt. ■ Steuert Geräte oder löst Szenarien und Automationen aus – individuell konfigurierbar via App. ■ Tragbar oder an der Wand montiert nutzbar. ■ Mit Tastenkennzeichnung durch haptische Prägungen und austauschbare Symbol-Aufkleber. ■ Direktes Feedback durch Blinken des mehrfarbigen LED-Streifens. ■ Aktivieren des Alarmsystems per Tastendruck – und Deaktivieren per individuellem Tasten-Code. ■ Kompakte Größe von 70 x 70 x 20 cm. ■ Schnelle Montage oder flexibel tragbar. ■ Batteriebetrieben mit austauschbaren AA-Batterien. ■ Einfache Inbetriebnahme über App-Anleitung. ■ Inkl. Wandhalterung mit Klebepad sowie 36 Aufklebern zur individuellen Tastenkennzeichnung. ■ Verwendung nur in Kombination mit dem Bosch Smart Home Controller möglich.	8750002504	44,—	
	Dimmer	■ Umwandlung Ein-/Ausschalter zu einem smarten Dimmer ■ Steuern der Helligkeit ■ Ermöglicht die intelligente Steuerung nicht-smarter, dimmbarer Lampen ■ Alternative zur Anschaffung smarter Leuchtmittel ■ Manuelle Steuerung an der Wand, per Bosch Smart Home App oder Sprache	8750002080	63,—	BSH1
	Eyes Außenkamera II	■ DualRadar Überwachungskamera für den Außenbereich, mit stimmungsvoller Beleuchtung ■ Erkennt dank intelligenter Videoanalyse und 3D-Bewegungserkennung der integrierten Radar-Sensoren gezielt Personen in bestimmten Zonen ■ Information per Push-Nachricht ■ Integrierte Designleuchte mit kalt-/warmweißer Frontlampe und farbigen Ober- und Unterlichtern, wahlweise mit sanft gedimmtem Lichtstart oder mit bis zu 1100 Lumen ■ Silber	8750001469	323,—	
	Smartes Relais	■ Universelle smarte Steuerung für Elektrogeräte; Schaltet Elektronik multifunktional durch potentialfreien Kontakt (z.B. geeignete Garagentore, Lüftungsanlagen, Pumpen, Steckdosen, Beleuchtung) ■ Flexibel steuerbar z.B. via App, Schalter/Taster, Szenarien, Automationen, Zeitprogramme ■ Ausgewählte Funktionen per Sprachassistent steuerbar (Amazon Alexa oder Google Assistant) ■ Unsichtbar installierbar hinter Schalter/Taster, in Verteilerdosen oder wetterfesten Installationsdosen (IP66) ■ Verlängert als Repeater die Funksignal-Reichweite bestimmter Bosch Smart Home Geräte. Abmessungen (B × H × T): 40,5 × 47 × 22 mm ■ Funkreichweite im freien Feld bis zu 70 m; IP 20, Schutzklasse II ■ Verwendung nur in Kombination mit dem Bosch Smart Home Controller oder Bosch Controller II möglich	8750002082	63,—	
	Heizkörper-Thermostat II [+M]	■ Funk-Heizkörper-Thermostat für individuelle Raumtemperatur und Zeitsteuerung für Bosch Smart Home ■ Automatische Verknüpfung mit Fensterkontakte im gleichen Raum (nur mit Bosch Smart Home Controller) ■ Anschluss M 30 x 1,5 mm Adapter für verschiedenste Heizkörperventile beiliegend ■ 2x LR6/AA mit ca. 2 Jahren Batterie-Lebensdauer	8750002861	77,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Tür-/Fensterkontakt II [+M] weiß	■ Erkennt zuverlässig offene Türen und Fenster ■ Drosselt smarte Heizkörper-Thermostate für nachhaltiges Lüften oder ■ Löst Alarm im Alarmsystem aus. ■ Mit extra dünner Magneteinheit ■ Der integrierte Button als zusätzliches Bedienelement ■ Mit aktuellen Matter-Standard-Funktionen in Matter Smart Home System und jeweiliger App nutzbar	8750002952	40,—	BSH1
	Tür-/Fensterkontakt II [+M] weiß Dreierset (3 St.)		8750002950	110,—	
	Wandschalter für smarte Aktoren	■ Der Schalter ermöglicht den platzsparenden Einbau der Bosch Smart Home Aktoren.	8750002778	11,50	
	Wandschalter für smarte Aktoren Multipack	■ Der Schalter ermöglicht den platzsparenden Einbau der Bosch Smart Home Aktoren. 4x Wandschalter für smarte Aktoren	8750002834	39,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Thermometer


Maschinen-Thermometer

- Gehäuse V-Form 150 x 36 mm, Leichtmetall, goldfarben lackiert
- Mit festem Tauchschaft
- Einschraubstutzen Messing G 1/2
- Thermometereinsatz aus Glas, elastisch gelagert, mit farbiger Füllung
- Gehäuse und Glas mit Zahlen bzw. Teilstrichen bedruckt

	Anschluss Zoll	Beschreibung	Tauchrohr mm	Artikelnummer	€	RG
Messbereich -30 – +50 °C						
	G 1/2 A	■ Winkelausführung 90° DIN 16 186	63	81168054	siehe Shop	450
			100	81168056		
		■ Gerade Ausführung DIN 16 185	63	7738307454		
			100	7738307455		
Messbereich 0 – 60 °C						
	G 1/2 A	■ Gerade Ausführung DIN 16 185	63	7738307457	siehe Shop	450
			100	7738307458		
		■ Winkelausführung 90° DIN 16 186	63	7738307459		
			100	81168052		
Messbereich 0 – 120 °C						
	G 1/2 A	■ Gerade Ausführung DIN 16 185	63	81168030	siehe Shop	450
			100	81168040		
			160	81168042		
		■ Winkelausführung 90° DIN 16 186	63	81168080		
			100	81168090		
			160	81168092		
Messbereich 0 – 160 °C						
	G 1/2 A	■ Gerade Ausführung DIN 16 185	63	81168058	siehe Shop	450
			100	81168060		
		■ Winkel-Ausführung 90° DIN 16 186	63	81168410		
			100	81168450		

Tauchrohre für Maschinen-Thermometer

- Edelstahl

	Anschluss Zoll	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
	G 1/2	■ Ausführung Winkel 135° ■ Mit Gewinde M 18 x 1,5 zum Anschluss in das Maschinen-Thermometeroberteil	Länge 63 mm	81168900	siehe Shop	450
			Länge 100 mm	81168902		
	G 1/2	■ Ausführung gerade und Winkel 90° ■ Mit Steckzapfen	Länge 63 mm	81168950	siehe Shop	
			Länge 100 mm	81168952		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Bi-Metall-Zeiger-Anliegethermometer

- Sichtscheibe Plexiglas
- Wärmeleitblech Kupfer, verstellbar
- Gehäuse Aluminium
- Befestigungsfeder für Rohre 1" bis 2"

	Gehäuse Ø mm	Artikelnummer	€	RG
Anzeigebereich 0–120 °C				
	63	81170006	siehe Shop	451
	80	81170010		

Bi-Metall-Thermometer Klasse 1

- Gehäusedurchmesser 100 mm
- Gehäuse Edelstahl
- Anschluss axial-zentrisch, rückseitig

	Tauchrohrlänge mm	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	63	■ -20 bis + 60 °C	7738323857	siehe Shop	449
		■ 0 bis + 60 °C	7738323858		
		■ 0 bis + 120 °C	7738320549		
	100	■ -20 bis + 60 °C	80230060		
		■ 0 bis + 60 °C	80230100		
		■ 0 bis + 120 °C	80230120		
		■ 0 bis + 160 °C	80230150		
	160	■ 0 bis + 120 °C	80230140		
	200	■ -20 bis + 60 °C	7738323859		
		■ 0 bis + 60 °C	7738323860		
		■ 0 bis + 120 °C	7738320550		

Einschraub-Schutzrohre

- Tauchschaftdurchmesser 8 mm

	Anschluss	Tauchrohrlänge mm	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	G 1/2	63	■ Messing	80233128	siehe Shop	449
			■ Edelstahl	7738320551		
		100	■ Messing	80233220		
			■ Edelstahl	80233330		
		160	■ Messing	80233224		
			■ Edelstahl	80233334		
		200	■ Messing	7738320552		
			■ Edelstahl	7738320553		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Bi-Metall-Zeigerthermometer, Klasse 2

- Waagerechte Ausführung (axial)
- Verstelleinrichtung am Ende des Tauchschaftes
- Schutzrohr Messing

Anschluss	Beschreibung	Gehäuse Ø mm	Tauchrohr mm	Artikelnummer	€	RG
Anzeigebereich 0–120 °C						
 G 1/2 B	■ Gehäuse Stahl verzinkt, Ring vernickelt ■ Schutzrohr abnehmbar ■ Senkrechte Ausführung mit Verstellzeiger auf Anfrage	63	40	81171010	siehe Shop	451
		80	40	81171050		
			60	81171058		
			100	81171080		
	■ Gehäuse Alu, Ring vernickelt ■ Schutzrohr abnehmbar ■ Senkrechte Ausführung mit Verstellzeiger auf Anfrage	100	60	81171260		
			100	81171280		
			160	81171290		
		160	100	81171330		
			160	81171340		
Anzeigebereich 0–120 °C – Gehäuse Kunststoff						
 G 1/2 B	■ Schutzrohr abnehmbar	63	40	81171500	siehe Shop	451
			60	81171504		
			100	81171508		
		80	40	81171520		
			60	81171524		
			100	81171528		
		100	40	81171530		
			60	81171532		
			100	81171534		
	■ Mit Feststellschraube		160	81171536		
Anzeigebereich 0–160 °C – Gehäuse Aluminium						
 G 1/2 B	■ Thermometer mit rotem Markenanzeiger (einstellbar nach Abnehmen des Überrings) ■ Einsatz auch in Anlagen nach DIN 4751	100	100	81171870	siehe Shop	FFD

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Manometer

Rohrfeder-Manometer Klasse 1,0

- Umgebungstemperatur -40 °C bis +60 °C
- Messtofftemperatur -40 °C bis +200 °C
- Gehäuse CrNi-Stahl 1.4301
- Sichtscheibe Mehrschichten-Sicherheitsglas
- Messsystem CrNi-Stahl

	Gehäuse Ø mm	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Anschluss nach unten G 1/2 B					
	100	■ 0-4 bar	7738342407	siehe Shop	449
		■ 0-6 bar	7738323861		
		■ 0-10 bar	7738323862		
		■ 0-16 bar	7738323863		
		■ 0-25 bar	7738342408		

Rohrfeder-Manometer Klasse 2,5 [1]

- Umgebungstemperatur –20 °C bis +60 °C
- Messstofftemperatur bis +60 °C [2]
- Gehäuse Kunststoff, schwarz
- Sichtscheibe Kunststoff
- Messsystem Kupferlegierung

	Gehäuse Ø mm	Beschreibung	Klasse	Artikelnummer	€	RG
Anschluss nach unten G 1/4 B						
	63	■ Für 0–6 bar	2,5	7738333604	siehe Shop	452
		■ Für 0–10 bar		7738333605		
		■ Für 0–16 bar		7738333606		
	100 [3]	■ Für 0–6 bar		81188600		
		■ Für 0–10 bar		81188605		

	Gehäuse Ø mm	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Anschluss rückseitig G 1/4 B					
	63	■ Für 0–6 bar	7738333602	siehe Shop	452
		■ Für 0–10 bar	81188308		
		■ Für 0–16 bar	7738333603		

[1] Nach DIN 16 005 darf der Betriebsdruck bei Manometern bzw. Hydrometern bei ruhender Belastung nur bis zu 2/3 und bei schwankender Belastung bis 1/2 des Skalen-Endwertes betragen
[2] Die Einhaltung dieser Temperatur ist durch geeignete bauseitige Maßnahmen (z.B. Wassersackrohr) sicherzustellen. Für Sonderfälle Geräte für höhere Messstofftemperaturen auf Anfrage.
[3] Bei Gehäusedurchmesser 100 mm Anschluss nach unten G 1/2 B

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Rohrfeder-Manometer / Hydrometer Klasse 2,5[1)]

- Umgebungstemperatur –20 °C bis +60 °C
- Messstofftemperatur bis +60 °C [2)]
- Messsystem Kupferlegierung
- Gehäuse Kunststoff, schwarz
- Sichtscheibe Kunststoff
- Anschluss nach unten G 1/2 B
- Mit verstellbarem roten Markenzeiger
- Doppelskala bar/mWS

	Gehäuse Ø mm	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	100	■ Für 0–0,6 bar (6 m WS)	81184060	siehe Shop	452
		■ Für 0–1,0 bar (10 m WS)	81184065		
		■ Für 0–1,6 bar (16 m WS)	81184070		
		■ Für 0–2,5 bar (25 m WS)	81184075		
		■ Für 0–4,0 bar (40 m WS)	81184080		
		■ Für 0–6,0 bar (60 m WS)	81184085		
		■ Für 0–10,0 bar (100 m WS)	81184090		
		■ Für 0–16,0 bar (160 m WS)	81184100		
		■ Für 0–25,0 bar (250 m WS)	81184105		

[1)] Nach DIN 16 005 darf der Betriebsdruck bei Manometern bzw. Hydrometern bei ruhender Belastung nur bis zu 2/3 und bei schwankender Belastung bis 1/2 des Skalen-Endwertes betragen
[2)] Die Einhaltung dieser Temperatur ist durch geeignete bauseitige Maßnahmen (z. B. Wassersackrohr) sicherzustellen. Für Sonderfälle Geräte für höhere Messstofftemperaturen auf Anfrage

Kapselfeder-Manometer Klasse 1,6

- Speziell für niedrige Überdrücke
- Einsatz z. B. als Gas-Feindruckmanometer
- Gehäuse- und Bajonettring Cr-Ni-Stahl
- Sichtscheibe Instrumentenflachglas
- Umgebungstemperatur –20 °C bis +60 °C
- Messstofftemperatur bis 100 °C [2)]
- Messsystem Kupferlegierung
- 10-fach überlastsicher
- Anschluss nach unten

	Anschluss	Gehäuse Ø mm	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	G 1/2 B	100	■ 0-60 mbar	82736136	siehe Shop	452
			■ 0-100 mbar	82736140		
			■ 0-160 mbar	82736144		

Differenzdruck-Manometer Klasse 2,5 [1)]

- Zulässige Gehäusetemperatur 0 bis +60 °C [2)]
- Umgebungs- und Messstofftemperatur bis +60 °C mit Parallelzapfen
- Mit Röhrenfeder für Umwälzpumpenbetrieb
- Mit Zeiger und beweglicher Zeigerscheibe zum Ablesen des statischen und des Differenzdrucks
- Die Skaleneinteilung ist so zu wählen, dass Pumpendruck und statischer Druck zusammen nicht mehr als 2/3 der Skaleneinteilung betragen
- Um eine gute Ablesbarkeit zu gewährleisten, ist der Differenzdruck 1/6 des Skalenwerts nicht zu unterschreiten
- Gehäuse und Übersteckring Stahlblech, schwarz
- Sichtscheibe aus Glas
- Messsystem Kupferlegierung
- Klasse 1,0: Andere Modelle auf Anfrage

	Anschluss [Zoll]	Gehäuse Ø mm	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	2 x G 1/2 B	100	■ Für 0–4,0 bar (40 m WS)	81193235	siehe Shop	452
			■ Für 0–6,0 bar (60 m WS)	81193240		
			■ Für 0–10,0 bar (100 m WS)	81193245		

[1)] Nach DIN 16 005 darf der Betriebsdruck bei Manometern bzw. Hydrometern bei ruhender Belastung nur bis zu 2/3 und bei schwankender Belastung bis 1/2 des Skalen-Endwertes betragen
[2)] Die Einhaltung dieser Temperatur ist durch geeignete bauseitige Maßnahmen (z. B. Wassersackrohr) sicherzustellen. Für Sonderfälle Geräte für höhere Messstofftemperaturen auf Anfrage

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Manometer für geschlossene Heizungsanlagen

- Skala bis 4 bar
- Gehäuse mit Ø 63mm mit verstellbarem Markenanzeiger, Gehäuse mit Ø 80mm ohne
- Ausführungen mit Ventil haben den Anschluss R 1/2 A

	Gehäuse Ø mm	Anschluss Zoll	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Roter Strich bei 2,5 bar						
	63	G 1/4 A	■ Roter Strich bei 2,5 bar ■ Ø 63 mm, G 1/4 A ■ Anschluss unten	81192220	siehe Shop	429
		G 3/8 A	■ Roter Strich bei 2,5 bar ■ Ø 63 mm, G 3/8 A ■ Unten	81192030		
	80	G 1/2 A	■ Roter Strich bei 2,5 bar ■ Ø 80 mm, G 1/2 A			
			Rückseitig mit Ventil	81192060		
			Unten ohne Ventil	81192070	siehe Shop	
			Unten mit Ventil	81192080		
Roter Strich bei 3,0 bar						
	63	G 3/8 A	■ Roter Strich bei 3,0 bar ■ Ø 63 mm, G 3/8 A ■ Unten	81192330	siehe Shop	429
	80	G 1/2 A	■ Roter Strich bei 3,0 bar ■ Ø 80 mm, G 1/2 A			
			Rückseitig mit Ventil	81192360		
			Unten ohne Ventil	81192370	siehe Shop	
			Unten mit Ventil	81192380		

7

Rohrfeder-Manometer Klasse 1,0

- Messtofftemperatur 0-80 °C (bei höheren Temperaturen bitte Wassersackrohr verwenden)
- Gehäuse Edelstahl, Bajonettring
- Rohrfeder und Anschluss Kupferlegierung, Anschluss G 1/2"

	Gehäuse Ø mm	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	100	■ 0-4 bar	80231140	siehe Shop	449
		■ 0-6 bar	80231144		
		■ 0-10 bar	80231148		
		■ 0-16 bar	80231152		

Rohrfeder-Manometer Klasse 1,0 mit rotem Markenzeiger auf dem Zifferblatt

- Messtofftemperatur 80 °C (bei höheren Temperaturen bitte Wassersackrohr verwenden)
- Gehäuse Edelstahl, Bajonettring
- Rohrfeder und Anschluss Kupferlegierung, Anschluss G 1/2"

	Gehäuse Ø mm	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	100	■ 0-4 bar	7738325819	siehe Shop	449
		■ 0-6 bar	7738325820		
		■ 0-10 bar	7738325821		
		■ 0-16 bar	7738325822		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Rohrfeder-Manometer mit Flüssigkeitsfüllung Klasse 1,6

- Umgebungstemperatur -20 °C bis +60 °C
- Messtofftemperatur bis +60 °C
- Gehäuse CrNi-Stahl 1.4301
- Sichtscheibe Kunsstoff
- Messsystem Kupferlegierung
- Füllflüssigkeit Glyzerin

	Gehäuse Ø mm	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Anschluss nach unten G 1/4 B					
	63	■ 0-6 bar	7738342399	siehe Shop	452
		■ 0-10 bar	7738321718		
		■ 0-16 bar	7738342400		
		■ 0-25 bar	7738342401		
Anschluss nach unten G 1/2 B					
	100	■ 0-4 bar	7738342402	siehe Shop	452
		■ 0-6 bar	7738342403		
		■ 0-10 bar	7738342404		
		■ 0-16 bar	7738342405		
		■ 0-25 bar	7738342406		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.


Stand: Juli 2025

Zubehör zu Messgeräten

3-Wege-Hahn (Manometerhahn)

- Messing
- Mit Stopfbuchse
- Beiderseits Innengewinde
- Betriebstemperatur bei PN 10 max. 80 °C im Dauerbetrieb
- Betriebstemperatur bei PN 16 max. 50 °C

	Anschluss Zoll	Baulänge mm	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
PN 10						
	1/2"	62	0,25	81249040	siehe Shop	454

	Anschluss Zoll	Baulänge mm	Gewicht kg	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
PN 16							
	1/2"	78	0,35	■ Mit Prüfflansch 25 x 60 mm	81249070	siehe Shop	454

Manometer-Druckknopfhahn


- Messing vernickelt
- Eingang: G 1/2, ISO 228-1
- Ausgang: G 1/2, ISO 228-1
- Max. Betriebstemperatur 80 °C
- Max. Betriebsdruck 25 bar
- DVGW-zugelassen für Gas bis 4 bar

	Anschluss Zoll	Artikelnummer	€	RG
	1/2"	81957060	siehe Shop	454

Sonderausführung mit Viton-Dichtung bis 110 °C auf Anfrage

Manometer-Absperrventil

- Messing/Niro
- Mit Entlüftungsschraube
- Max. Betriebstemperatur bei Stahl und Messing 120 °C
- Max. Betriebstemperatur bei Edelstahl 1.4571 bis 200 °C

	Anschluss Zoll	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	1/2"	■ Mit Spannmuffe-Zapfen und Prüfzapfen nach DIN16271	81504120	siehe Shop	454
		■ Mit Spannmuffe-Zapfen und Prüfflansch 25 x 60 mm nach DIN16271	81504600		
		■ Mit Spannmuffe und Zapfen nach DIN16270	81504604		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Übergangsstück

- Für Übergang von 3-Wege-Hahn zu Differenzdruck-Manometer
- Messing
- Mit graphitierter Dichtscheibe
- Mit drehbarer Überwurfmutter

	Anschluss Zoll	Artikelnummer	€	RG
	1/2"	81250005	siehe Shop	454

Dichtscheibe

- Für Manometer-Ventile und Übergangsstücke
- Graphitiert

	Ausführung	Artikelnummer	€	RG
	Graphitiert	81250008	siehe Shop	454
	Kupfer	81250820		

Wassersackrohr – max. Betriebsdruck 25 bar

- Nahtloses Rohr mit Außengewinde auf beiden Seiten
- Stahl

	Anschluss Zoll	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	1/2"	■ Trompetenform	81251010	siehe Shop	454
		■ U-Form	81251020		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Wassersackrohr – max. Betriebsdruck 100 bar

- Stahl

	Anschluss Zoll	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Mit Spannmuffe und Zapfen ähnlich DIN 16282					
	1/2"	■ Trompetenform	81251050	siehe Shop	454
		■ U-Form	81251060		
Mit Spannmuffe und Anschweißende nach DIN 16282					
	1/2"	■ Trompetenform	81251070	siehe Shop	454
		■ U-Form	81251080		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage: Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Wärmezähler SENSUS

SENSUS Elektronischer Kompakt-Wärmezähler PolluCom-F

- Nenngröße Qp 0,6 - 2,5, Nenndruck PN16
- Für beliebigen Einbau (außer über Kopf)
- Rechenwerk mit Langzeitbatterie und komfortabler zweizeiliger LC-Anzeige
- Optional mit abnehmbarem Rechenwerk für Einbaustellen mit engen Platzverhältnissen
- Temperaturfühler Pt 500, Durchmesser 5,2 mm, Länge 45 mm, Kabellänge 1,5 m
- Serienmäßige optische Datenschnittstelle
- Kommunikation optional (nicht nachrüstbar):
  - Wireless M-Bus nach OMS-Standard, OMS-zertifiziert
  - M-Bus Option (gem EN 1434-3), variable Datenstruktur, parametrierbar direkt am Zähler, beliebige Auslesehäufigkeit über M-Bus Pegelwandler
- Optionaler Fernzählausgang (1 kWh pro Impuls)
- Physikalische Einheit der Wärmemenge in MWh
- Speicherung von 18 Monatswerten für Wärmeverbrauch und Maximalwerte
- Tariffunktion für differenzierte Verbrauchsabrechnungen (z. B. in Abhängigkeit von der Temperatur)

	Typ PolluCom-F	Rohranschluss	Baulänge mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€ [1]	RG
Wireless M-Bus							
	Q_p 0,6	G 3/4 für R 1/2	110	PEFA005A	7738336575	siehe Shop	888
	Q_p 1,5			PEFB005A	7738336576		
	Q_p 2,5	G 1 für R 3/4	130	PEFC005A	7738336577		
M-Bus							
	Q_p 0,6	G 3/4 für R 1/2	110	PEFA003A	7738336572	siehe Shop	888
	Q_p 1,5			PEFB003A	7738336573		
	Q_p 2,5	G 1 für R 3/4	130	PEFC003A	7738336574		

[1] Exklusive gesetzliche Eichgebühr/ Konformitätsentgelt für Kompaktwärmezähler

Informationen zu Eichgebühren ▶ ab Seite 7032

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

MID Erstausrüster-Set MES

- Inhalt Typ MES:
- 2 Kugelhähne mit integrierter Überwurfmutter, Temperaturfühleraufnahme und Absperrung
- 1 Kugelhahn mit Temperaturfühleraufnahme
- 1 Passstück
- Für Heizwasser bis 130 °C

	Typ	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	MES R1/2"/ 110, PC E, PSE	Für Qp 0,6-1,5, Heizwasser 90 °C, BL110mm, DN15/PN16	68505006	7738302576	siehe Shop	466
	MES R3/4"/ 130, PC E, PSE	Für Qp 2,5, Heizwasser 90 °C, BL130mm, DN20/PN16	68505007	7738302577		

Kommunikationsoptionen für o. a. Kompakt- und Splitgeräte (nicht nachrüstbar)

Typ	Kommunikations-option	—
PolluCom F, F/S C, RA, RI und RT (bei Bestellung angeben)	M-Bus	Zusatz „M-Bus“
	Fernzählung	Zusatz „FZE“

Weitere Bestelloption

Typ		—
PolluCom F, F/S C, RA, RI und RT (bei Bestellung angeben)	■ Justiert für den Einbau in den wärmeren Strang der Anlage	Zusatz " wärmerer Strang"
	■ Justiert für die automatische Umschaltung zwischen Wärme- und Kältezählung	Zusatz "Wärme und Kälte"
	■ Justiert für den Einbau in eine Kühlanlage	Zusatz "Kältezählung"

Temperaturfühler-Kabellängen 5 m und 10 m gegen Aufpreis

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Verbindliche Berechnungsgrundlage: Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Sensus Wärmezähler PolluTherm F HB PT500, mit mechanischem Durchflusssensor und wM-Bus

- Nenngröße qp 0,6 - 150, Nenndruck PN16
- Einbau in den vorgegebenen Einbaulagen
- Auch für Fernwärme geeignetes Rechenwerk
- Batteriebetrieb, auf Netzbetrieb nachrüstbar
- Separates Rechenwerk für Einbaustellen mit engen Platzverhältnissen
- Temperaturfühler PT500, Durchmesser 5,2 mm, Fühlerlänge 45 mm, Kabellänge 1,5m bis qp 6, bei Flanschausführung und qp 10 Durchmesser 6 mm, Fühlerlänge 100 mm, Kabellänge 2 m. Ab qp 25 Durchmesser 6,0 mm, Fühlerlänge 150 mm, Kabellänge 2 m
- Temperaturmessbereich 0 - 150°C
- Temperaturdifferenzbereich 3 - 100 K
- Temperaturbereich des Durchflusssensors 5 bis 90°C
- Serienmäßige optische Datenschnittstelle (M-Bus-Protokoll)
- Tarifregister: 2 St. individuell einstellbar, speichern Energie oder Zeit
- Frei wählbarer Jahresstichtag
- Speicherung von Durchfluss, Leistung und Temperatur sowie der jeweiligen Maximalwerte der letzten 15 Monate
- Ausgerüstet mit integriertem Wireless M-Bus, OMS zertifiziert

	Typ PolluTherm F HB PT500	Rohranschluss Zoll / DN	Baulänge mm	Hersteller-nummer	Gewicht kg	Artikelnummer	€ [1]	RG
Mit Flügelradzähler - Verschraubungsanschluss für horizontalen Einbau und integriertem Funk								
	qp 1,5 V	G1" für R3/4"	190	PTFB0033	2,78	7738344306	siehe Shop	466
	qp 2,5 V			PTFC0033	2,83	7738344307		
	qp 3,5 V	G1 1/4" für R1"	260	PTFD0033	3,93	7738344308		
	qp 6 V			PTFE0033	3,83	7738344309		
	qp 10 V	G2" für R1 1/2"	300	PTFF0037	6,11	7738344310		
Mit Flügelradzähler - Flanschanschluss für horizontalen Einbau und integriertem Funk								
	qp 1,5 FL	20	190	PTFB0038	4,21	7738344311	siehe Shop	466
	qp 2,5 FL			PTFC0038	4,21	7738344312		
	qp 3,5 FL	25	260	PTFD0038	5,43	7738344313		
	qp 6 FL			PTFE0038	5,43	7738344314		
	qp 10 FL	40	300	PTFF0038	8,93	7738344315		
Mit Woltmanradzähler - Flanschanschluss für horizontalen/vertikalen Einbau und integriertem Funk								
	qp 25 FL	50	270	PTFH1017	21,5	7738344316	siehe Shop	466
		65	300	PTFH1019	22	7738344317		
	qp 60 FL	80		PTFK1017	27	7738344318		
		100	360	PTFK1019	30	7738344319		
	qp 150 FL	150	500	PTFM1505	57	7738344320		

[1] Exklusive gesetzliche Eichgebühr/ Konformitätsentgelt für Kompaktwärmezähler

7

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

SENSUS Wärmezähler Pollu Therm HB Pt 500 mit mechanischem Durchflusssensor

- Nenngröße Qp 0,6 - 150, Nenndruck PN16
- Einbau in den vorgegebenen Einbaulagen
- Auch für Fernwärme geeignet Rechenwerk mit komfortabler zweizeiliger LC-Anzeige
  - Batteriebetrieb, auf Netzbetrieb nachrüstbar
- Separates Rechenwerk für Einbaustellen mit engen Platzverhältnissen
- Temperaturfühler PT500, Durchmesser 5,2 mm, Fühlerlänge 45mm, Kabellänge 1,5m bis qp 6, bei Flanschausführung und qp 10 Durchmesser 6,0 mm, Fühlerlänge 100 mm, Kabellänge 2 m. Ab qp 25 Durchmesser 6,0 mm, Fühlerlänge 150 mm, Kabellänge 2 m
- Temperaturmessbereich 1 bis 180 °C
- Temperaturdifferenzbereich 3 bis 150 K.
  - Temperaturbereich des Durchflusssensors von 5 bis 90 °C
  - Serienmäßig optische Schnittstelle
  - M-Bus-Option (gem. EN 1434-3), variable Datenstruktur, parametrierbar direkt am Zähler
  - LonWorks-Option (LONTALK®-Protokoll)
  - Wireless M-Bus OMS zertifiziert
  - Optionaler Fernzählausgang
- Beliebige Auslesehäufigkeit über M-Bus Pegelwandler bei Netzausführung
- Physikalische Einheit der Wärmemenge in MWh, optional in GJ
- Speicherung von 16 Monatswerten für Wärmeverbrauch, Volumen sowie Maximalwerte für Durchfluss und Wärmeleistung
- Tariffunktion für differenzierte Verbrauchsabrechnungen (z. B. in Abhängigkeit von der Temperatur)

	Typ Pollu Therm HB Pt 500	Rohranschluss Zoll	Baulänge mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€ [1]	RG
Mit Flügelradzählern – Verschraubungsanschluss für horizontalen Einbau							
	Q_p 1,5 V	G 1 für R 3/4	190	PTFB0001	7738302724	siehe Shop	466
	Q_p 2,5 V			PTFC0001	7738302725		
	Q_p 3,5 V	G 1 1/4 für R 1	260	PTFD0001	7738302726		
	Q_p 6,0 V			PTFE0001	7738302727		
	Q_p 10 V	G 2 für R 1 1/2	300	PTFF0009	7738317840		
Mit Flügelradzählern – Flanschanschluss für horizontalen Einbau							
	Q_p 1,5 FL	20	190	PTFB0010	7738302729	siehe Shop	466
	Q_p 2,5 FL			PTFC0010	7738302730		
	Q_p 3,5 FL	25	260	PTFD0010	7738302731		
	Q_p 5,0 FL			PTFE0010	7738302732		
	Q_p 10,0 FL	40	300	PTFF0010	7738302733		
Mit Woltmannzählern							
	Q_p 25 FL	50	270	PTFH1001	7738311504	siehe Shop	466
		65	300	PTFH1003	7738311505		
	Q_p 60 FL	80		PTFK1001	7738311506		
		100	360	PTFK1003	7738311507		
	Q_p 150 FL	150	500	PTFM1501	7738303250		

[1] Exklusive gesetzliche Eichgebühr/ Konformitätsentgelt für Kompaktwärmezähler

Informationen zu Eichgebühren ▶ ab Seite 7032

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Sensus Wärmezähler PolluTherm F FB/SB PT500, mit mechanischem Durchflusssensor und wM-Bus

- Nenngröße qp 0,6 - 150, Nenndruck PN16
- Einbau in den vorgegebenen Einbaulagen
- Auch für Fernwärme geeignetes Rechenwerk
- Batteriebetrieb, auf Netzbetrieb nachrüstbar
- Separates Rechenwerk für Einbaustellen mit engen Platzverhältnissen
- Temperaturfühler PT500, Durchmesser 5,2 mm, Fühlerlänge 45 mm, Kabellänge 1,5m bis qp 6, bei Flanschausführung und qp 10 Durchmesser 6 mm, Fühlerlänge 100 mm, Kabellänge 2 m. Ab qp 25 Durchmesser 6,0 mm, Fühlerlänge 150 mm, Kabellänge 2 m
- Temperaturmessbereich 0 - 150 °C
- Temperaturdifferenzbereich 3 - 100 K
- Temperaturbereich des Durchflusssensors 5 bis 90 °C
- Serienmäßige optische Datenschnittstelle (M-Bus-Protokoll)
- Tarifregister: 2 St. individuell einstellbar, speichern Energie oder Zeit
- Frei wählbarer Jahresstichtag
- Speicherung von Durchfluss, Leistung und Temperatur sowie der jeweiligen Maximalwerte der letzten 15 Monate
- Ausgerüstet mit integriertem Wireless M-Bus, OMS zertifiziert, Volume 2, Ausgabe 4.0.2

	Typ PolluTherm F FB/ SB PT500	Rohranschluss Zoll / DN	Baulänge mm	Herstellernummer	Gewicht kg	Artikelnummer	€ [1]	RG
Mit Flügelradzähler - Verschraubungsanschluss für vertikalen Einbau in Fallleitung und integriertem Funk								
	qp 1,5 V	G1" für R3/4"	105	PTFB0035	3,43	7738344321	siehe Shop	466
	qp 2,5 V			PTFC0035	3,33	7738344322		
	qp 3,5 V	G1 1/4" für R1"	150	PTFD0035	4,39	7738344323		
	qp 6 V			PTFE0035	4,43	7738344324		
	qp 10 V	G2" für R1 1/2"	200	PTFF0039	8,53	7738344325		
Mit Flügelradzähler - Verschraubungsanschluss für vertikalen Einbau in Steigleitung und integriertem Funk								
	qp 1,5 V	G1" für R3/4"	105	PTFB0036	3,01	7738344326	siehe Shop	466
	qp 2,5 V			PTFC0036	2,97	7738344327		
	qp 3,5 V	G1 1/4" für R1"	150	PTFD0036	4,03	7738344328		
	qp 6 V			PTFE0036	4,13	7738344329		
	qp 10 V	G2" für R1 1/2"	200	PTFF0040	6,77	7738344330		
Mit Woltmanradzähler - Flanschanschluss für horizontalen/vertikalen Einbau und integriertem Funk								
	qp 25 FL	50	200	PTFH1016	19,4	7738344331	siehe Shop	466
		65		PTFH1018	21,14	7738344332		
	qp 60 FL	80	225	PTFK1016	25,1	7738344333		
		100	250	PTFK1018	28,76	7738344334		
	qp 100 FL	125		PTFL1504	32,7	7738344335		
	qp 150 FL	150	300	PTFM1504	45,08	7738344336		

[1] Exklusive gesetzliche Eichgebühr/ Konformitätsentgelt für Kompaktwärmezähler

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

SENSUS Wärmezähler Pollu Therm FB/SB Pt 500 mit mechanischem Durchflusssensor

- Nenngröße Qp 0,6 - 150, Nenndruck PN16
- Einbau in den vorgegebenen Einbaulagen
- Auch für Fernwärme geeignetes Rechenwerk mit komfortabler zweizeiliger LC-Anzeige
- Batteriebetrieb, auf Netzbetrieb nachrüstbar
- Separates Rechenwerk für Einbaustellen mit engen Platzverhältnissen
- Temperaturfühler PT500, Durchmesser 5,2 mm, Fühlerlänge 45 mm, Kabellänge 1,5 m bis qp 6, bei Flanschausführung und qp 10 Durchmesser 6,0 mm, Fühlerlänge 100 mm, Kabellänge 2 m. Ab qp 25 Durchmesser 6,0 mm, Fühlerlänge 150 mm, Kabellänge 2 m
- Temperaturmessbereich 1 bis 180 °C
- Temperaturdifferenzbereich 3 bis 150 K
- Temperaturbereich des Durchflusssensors von 5 bis 90 °C
- Serienmäßig optische Schnittstelle
- M-Bus-Option (gem. EN 1434-3), variable Datenstruktur, parametrierbar direkt am Zähler
- LonWorks-Option (LONTALK®-Protokoll)
- Optionaler Fernzählausgang
- Wireless M-Bus OMS zertifiziert
- Beliebige Auslesehäufigkeit über M-Bus Pegelwandler bei Netzausführung
- Physikalische Einheit der Wärmemenge in MWh, optional in GJ
- Speicherung von 16 Monatswerten für Wärmeverbrauch, Volumen sowie Maximalwerte für Durchfluss und Wärmeleistung
- Tariffunktion für differenzierte Verbrauchsabrechnungen (z. B. in Abhängigkeit von der Temperatur)

	Typ Pollu Therm FB/SB Pt 500	Rohranschluss Zoll	Baulänge mm	Herstellernummer	Artikelnummer	€ [1]	RG
Mit Flügelradzählern für Einbau in Fallleitung							
	Q_p 1,5 V	G 1 für R 3/4	105	PTFB0003	7738302734	siehe Shop	466
	Q_p 2,5 V			PTFC0003	7738302735		
	Q_p 3,5 V	G 1 1/4 für R 1	150	PTFD0003	7738302736		
	Q_p 6,0 V			PTFE0003	7738302737		
	Q_p 10 V	G 2 für R 1 1/2	200	PTFF0011	7738317841		
Mit Flügelradzählern für Einbau in Steigleitung							
	Q_p 1,5 V	G 1 für R 3/4	105	PTFB0004	7738302739	siehe Shop	466
	Q_p 2,5 V			PTFC0004	7738302740		
	Q_p 3,5 V	G 1 1/4 für R 1	150	PTFD0004	7738302741		
	Q_p 6,0 V			PTFE0004	7738302742		
	Q_p 10 V	G 2 für R 1 1/2	200	PTFF0012	7738317842		
Mit Woltmannzählern – Flanschanschluss							
	Q_p 25 FL	50	200	PTFH1000	7738311508	siehe Shop	466
		65		PTFH1002	7738311509		
	Q_p 60 FL	80	225	PTFK1000	7738311510		
		100	250	PTFK1002	7738311511		
	Q_p 100 FL	125		PTFL1500	7738303260		
	Q_p 150 FL	150	300	PTFM1500	7738303261		

[1] Exklusive gesetzliche Eichgebühr/ Konformitätsentgelt für Kompaktwärmezähler

Informationen zu Eichgebühren ▶ ab Seite 7032

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Kommunikationoptionen PolluTherm, jederzeit nachrüstbar

Typ	Kommunikationsoption	Herstellernummer	Artikelnummer	Zusatz
PolluTherm	■ Wireless M-Bus Modul, OMS zertifiziert (in Kombination mit Steckeinheit FZS)	AMRDA01B	–	
	■ Steckeinheit MBS 6410-07-1	68 504 020	7 747 406 438	
	■ Steckeinheit FZS/B 6410-08	68 503 922	7 747 406 439	
	■ LONWORKS LONTALK Protokoll	68 505 078	–	
	■ Netzteil 230 V AC	68 505 532	–	
	■ Netzteil 24 V AC	68 505 533	–	
PolluTherm (bei Bestellung angeben)	■ Justiert für den Einbau in den wärmeren Strang der Anlage	–		"wärmerer Strang"
	■ Justiert für die automatische Umschaltung zwischen Wärme und Kältezählung	–		"Wärme und Kälte"
	■ Justiert für den Einbau in eine Kühlanlage	–		"Kältezählung"
PolluTherm F (bei Bestellung angeben)	■ Netzteil 230V	68 505 295		
	■ Netzteil 24V	68 505 296		
	■ Justiert für die automatische Umschaltung zwischen Wärme- und Kältezählung	–		"Wärme und Kälte"
	■ Justiert für den Einbau in eine Kühlanlage	–		"Kältezählung"

Sensus Wärmezähler PolluTherm F VB/FL B PT500, mit Ultraschall Durchflusssensor und wM-Bus

- Nenngröße qp 0,6 - 60, Nenndruck PN16
- Für beliebigen Einbau
- Auch für Fernwärme geeignetes Rechenwerk
- Batteriebetrieb, auf Netzbetrieb nachrüstbar
- Separates Rechenwerk für Einbaustellen mit engen Platzverhältnissen
- Temperaturfühler PT500, Durchmesser 5,2 mm, Fühlerlänge 45 mm, Kabellänge 1,5m, bis qp 6, bei Flanschausführung und qp 10 Durchmesser 6 mm, Fühlerlänge 100 mm, Kabellänge 2 m. Ab qp 25 Durchmesser 6,0 mm, Fühlerlänge 150 mm, Kabellänge 2 m
- Temperaturmessbereich 0 - 150 °C
- Temperaturdifferenzbereich 3 - 100 K
- Temperaturbereich des Durchflusssensors 5 bis 90 °C
- Serienmäßige optische Datenschnittstelle (M-Bus-Protokoll)
- Tarifregister: 2 St. individuell einstellbar, speichern Energie oder Zeit
- Frei wählbarer Jahresstichtag
- Speicherung von Durchfluss, Leistung und Temperatur sowie der jeweiligen Maximalwerte der letzten 15 Monate
- Ausgerüstet mit integriertem Wireless M-Bus, OMS zertifiziert, Volume 2, Ausgabe 4.0.2

	Typ PolluTherm F VB/FL B PT500	Rohranschluss Zoll / DN	Einbaulänge mm	Hersteller-nummer	Gewicht kg	Artikelnummer	€ [1]	RG
Mit Ultraschallzähler - Verschraubungsanschluss für beliebigen Einbau und integriertem Funk								
	qp 0,6 V	G3/4" für R1/2"	110	PTFA2010	0,9	7738344337	siehe Shop	466
		G1" für R3/4"	190	PTFA2011	0,94	7738344338		
	qp 1,5 V	G3/4" für R1/2"	110	PTFB2020	1,09	7738344339		
		G1" für R3/4"	190	PTFB2021	0,92	7738344340		
	qp 2,5 V		130	PTFC2020	0,9	7738344341		
			190	PTFC2021	0,92	7738344342		
	qp 3,5 V	G1 1/4" für R1"	150	PTFD2020	1,3	7738344343		
			260	PTFD2021	1,7	7738344344		
	qp 6 V		150	PTFE2020	1,4	7738344345		
			260	PTFE2021	1,7	7738344346		
	qp 10 V	G2" für R1 1/2"	200	PTFF2012	3,7	7738344347		
			300	PTFF2013	4,1	7738344348		
Mit Ultraschallzähler - Flanschanschluss für beliebigen Einbau und integriertem Funk								
	qp 0,6 FL	20	190	PTFA2012	3	7738344349	siehe Shop	466
	qp 1,5 FL			PTFB2022		7738344350		
	qp 2,5 FL			PTFC2022		7738344351		
	qp 3,5 FL	25	260	PTFD2022	3,7	7738344352		
	qp 6 FL			PTFE2022		7738344353		
	qp 10 FL	40	300	PTFF2014	7,5	7738344354		
	qp 15 FL	50	270	PTFG2004	18	7738344355		
	qp 25 FL	65	300	PTFH2004	20,1	7738344356		
	qp 40 FL	80		PTFI2004	22,8	7738344357		
	qp 60 FL	100	360	PTFK2004	27,8	7738344358		

[1] Exklusive gesetzliche Eichgebühr/ Konformitätsentgelt für Kompaktwärmezähler

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Sensus Wärmezähler PolluTherm F VB/FL B PT500, mit Ultraschall Durchflusssensor

- Nenngröße qp 0,6 - 60, Nenndruck PN16
- Für beliebigen Einbau
- Auch für Fernwärme geeignetes Rechenwerk
- Batteriebetrieb, auf Netzbetrieb nachrüstbar
- Separates Rechenwerk für Einbaustellen mit engen Platzverhältnissen
- Temperaturfühler PT500, Durchmesser 5,2 mm, Fühlerlänge 45 mm, Kabellänge 1,5m bis qp 6, bei Flanschausführung und qp 10 Durchmesser 6 mm, Fühlerlänge 100 mm, Kabellänge 2 m. Ab qp 25 Durchmesser 6,0 mm, Fühlerlänge 150 mm, Kabellänge 2 m
- Temperaturmessbereich 0 - 150 °C
- Temperaturdifferenzbereich 3 - 100 K
- Temperaturbereich des Durchflusssensors 5 bis 90 °C
- Serienmäßige optische Datenschnittstelle (M-Bus-Protokoll)
- Tarifregister: 2 St. individuell einstellbar, speichern Energie oder Zeit
- Frei wählbarer Jahresstichtag
- Speicherung von Durchfluss, Leistung und Temperatur sowie der jeweiligen Maximalwerte der letzten 15 Monate
- Jederzeit nachrüstbare Kommunikation M-Bus, 1- oder 2-kanalige Impulsausgänge

	Typ PolluTherm F VB/FL B PT500	Rohranschluss Zoll / DN	Einbaulänge mm	Hersteller-nummer	Gewicht kg	Artikelnummer	€ [1]	RG
Mit Ultraschallzähler - Verschraubungsanschluss für beliebigen Einbau und integriertem Funk								
	qp 0,6 V	G3/4" für R1/2"	110	PTFA2000	0,9	7738344359	siehe Shop	466
		G1" für R3/4"	190	PTFA2001	0,94	7738344360		
	qp 1,5 V	G3/4" für R1/2"	110	PTFB2000	1,09	7738344361		
		G1" für R3/4"	190	PTFB2001	0,92	7738344362		
	qp 2,5 V		130	PTFC2000	0,9	7738344363		
			190	PTFC2001	0,92	7738344364		
	qp 3,5 V	G1 1/4" für R1"	150	PTFD2000	1,3	7738344365		
			260	PTFD2001	1,7	7738344366		
	qp 6 V		150	PTFE2000	1,4	7738344367		
			260	PTFE2001	1,7	7738344368		
	qp 10 V	G2" für R1 1/2"	200	PTFF2000	3,7	7738344369		
			300	PTFF2001	4,1	7738344370		
Mit Ultraschallzähler - Flanschanschluss für beliebigen Einbau und integriertem Funk								
	qp 0,6 FL	20	190	PTFA2002	3	7738344371	siehe Shop	466
	qp 1,5 FL			PTFB2002		7738344372		
	qp 2,5 FL			PTFC2002		7738344373		
	qp 3,5 FL	25	260	PTFD2002	3,7	7738344374		
	qp 6 FL			PTFE2002		7738344375		
	qp 10 FL	40	300	PTFF2002	7,5	7738344376		
	qp 15 FL	50	270	PTFG2000	18	7738344377		
	qp 25 FL	65	300	PTFH2000	20,1	7738344378		
	qp 40 FL	80		PTFI2000	22,8	7738344379		
	qp 60 FL	100	360	PTFK2000	27,8	7738344380		

[1] Exklusive gesetzliche Eichgebühr/ Konformitätsentgelt für Kompaktwärmezähler

Kommunikationsoptionen PolluTherm F / PolluStat-F, jederzeit nachrüstbar

Typ	Kommunikationsoption	Herstellernummer
PolluTherm F / PolluStat-F	■ Wireless M-Bus, OMS 4.0.2	68505304
	■ M-Bus gem. EN 1434-3	68505305
	■ Impulsausgänge 1-kanalig	68505306
	■ Impulsausgänge 2-kanalig	68505307
	■ Verbindungdkabel für 3 Impulseingänge für die Module wM-Bus oder M-Bus	68505309

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Stromversorgung Rechenwerk, jederzeit nachrüstbar

Typ	Netzteil	Herstellernummer
PolluTherm F / PolluStat-F	■ 230 V AC	68 505 295
	■ 24 V AC	68 505 296

SENSUS Ultraschallwärmezähler PolluStat-F

- Nenngröße qp 0,6 - 10, Nenndruck PN16
- Für beliebigen Einbau, auch über Kopf
- Rechenwerk mit Langzeitbatterie und komfortablem und großem Display, für Netzbetrieb nachrüstbar
- Mit abnehmbarem Rechenwerk für Einbaustellen mit engen Platzverhältnissen (Kabellänge 0,85 m)
- Temperaturfühler PT1000, Durchmesser 5,2 mm, Fühlerkabel 1,5 m bis qp 6, bei qp 10 Durchmesser 6,0 mm, Fühlerlänge 50 mm, mit Arretierhülsen bei 85 und 100 mm, Kabellänge 3 m.
- Temperaturmessbereich 3 - 150 °C
- Temperaturdifferenzbereich 3 bis 100 K.
- Temperaturbereich des Durchflusssensors von 15 bis 90 °C
- Serienmäßige optische Datenschnittstelle (M-Bus-Protokoll)
- Tarifregister: 2 St. Individuell einstellbar; speichern Energie oder Zeit
- Frei wählbarer Jahresstichtag
- Speicherung von Durchfluss, Leistung und Temperatur, sowie die Maximalwerte der letzten 15 Monate
- Auch als Hybrid- oder Kältezähler erhältlich

	Typ	Rohranschluss	Einbaulänge mm	Gewicht kg	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€ [1]	RG
Sensus Ultraschallwärmezähler PolluStat-F mit Wireless M-Bus								
	qp 0,6	G3/4" für R1/2"	110	0,845	88560014	7738342370	siehe Shop	466
		G1" für R3/4"	190	1,128	88560015	7738342371		
	qp 1,5	G3/4" für R1/2"	110	0,845	88560016	7738342373		
	qp 2,5	G1" für R3/4"	130	0,885	88560019	7738342376		
			190	1,143	88560020	7738342377		
	qp 3,5	G1 1/4" für R1"	150	1,105	88560022	7738342378		
			260	1,425	88560023	7738342379		
	qp 6		150	1,185	88560024	7738342380		
			260	1,405	88560025	7738342381		
	qp 10	G2" für R1 1/2"	200	1,838	88562026	7738342382		
			300	2,298	88562027	7738342383		
Sensus Ultraschallwärmezähler PolluStat-F ohne Kommunikation								
	qp 0,6	G3/4" für R1/2"	110	0,845	88560000	7738339357	siehe Shop	466
		G1" für R3/4"	190	1,128	88560001	7738339358		
	qp 1,5	G3/4" für R1/2"	110	0,845	88560002	7738339359		
	qp 2,5	G1" für R3/4"	130	0,885	88560005	7738339361		
			190	1,143	88560006	7738339362		
	qp 3,5	G1 1/4" für R1"	150	1,105	88560008	7738339363		
			260	1,425	88560009	7738339364		
	qp 6		150	1,185	88560010	7738339365		
			260	1,405	88560011	7738339366		
	qp 10	G2" für R1 1/2"	200	1,838	88560012	7738339367		
			300	2,298	88560013	7738339368		

[1] Exklusive gesetzliche Eichgebühr/ Konformitätsentgelt für Kompaktwärmezähler

Informationen zu Eichgebühren ▶ ab Seite 7032

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Kommunikationsoptionen PolluTherm F / PolluStat-F, jederzeit nachrüstbar

Typ	Kommunikationsoption	Herstellernummer
PolluTherm F / PolluStat-F	■ Wireless M-Bus, OMS 4.0.2	68 505 304
	■ M-Bus gem. EN 1434-3	68 505 305
	■ Impulsausgänge 1-kanalig	68 505 306
	■ Impulsausgänge 2-kanalig	68 505 307
	■ Verbindungdkabel für 3 Impulseingänge für die Module wM-Bus oder M-Bus	68 505 309

Stromversorgung Rechenwerk, jederzeit nachrüstbar

Typ	Netzteil	Herstellernummer
PolluTherm F / PolluStat-F	■ 230 V AC	68 505 295
	■ 24 V AC	68 505 296

Stand: Juli 2025

MID Erstausrüster -Set

- Inhalt Typ MES für PolluStat E und PolluTherm:
- 2 Kugelhähne mit integrierter Überwurfmutter, Temperaturfühleraufnahme und Absperrung
- 1 Kugelhahn mit Temperaturfühleraufnahme
- 1 Passstück
- Für Heizwasser bis 130 °C

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	MES R3/4" /190, PSE, PTH	Für Qp 0,6-2,5, Heizwasser bis 130 °C, BL 190 mm, DN20 PN16	68505024	7738302578	siehe Shop	466
	MES R3/4" /105, PTH senkrecht	Für Qp 1,5-2,5, Heizwasser bis 130 °C, BL 105 mm, DN20 PN16	68505023	7738302579		
	MES R1"/ 260, PC M / PSE / PTH horizental	Für Qp 3,5-6, Heizwasser bis 130 °C, BL260 mm, DN25 PN16	68505009	7738302580		
	MES R1"/ 150, PC M / PTH senkrecht	Für Qp 3,5-6, Heizwasser bis 130 °C, BL150 mm, DN25 PN16	68505008	7738302581		

Tauchrohre für Wärmezähler

- Edelstahl

	Anschluss Zoll	Beschreibung	Länge mm	Artikelnummer	€	RG
	G 1/2"	■ Installationszubehör qp 10 Verschraubungsanschluss ■ Tauchhülse Ø 6,0mm ■ pro Zähler 2 Stück erforderlich	100	81381120	siehe Shop	466
		■ Installationszubehör qp 15 - 150 Flanschanschluss ■ Tauchhülse Ø 6,0mm ■ pro Zähler 2 Stück erforderlich	150	81381124		
	G 2" x R 1 1/2"	■ Anschlussverschraubung ■ pro Zähler 2 Stück erforderlich	–	7747407245		527

Basis Paket /Walk-by/Drive-by Wireless M-Bus OMS Funksystem

- Mit diesem Paket können Sie folgende Sensus Zähler auslesen:
  - Wärmezähler PolluCom F, PolluCom F S/C, PolluStat F, PolluTherm F
  - Kältezähler PolluCom F, PolluCom F S/C, PolluStat F, PolluTherm F

	Typ	Herstellernummer	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
	868 MHz Funktransceiver mit Bluetooth und USB Schnittstelle in Kombination mit der Software für Wireless M-Bus OMS, 868 MHz	68118806	0,02	7738344381	siehe Shop	527

[1] Eichgebühren / Konformitätsbestätigungsgebühr für Wärmezähler (komplett)

- Eichgebühren / Konformitätsbestätigungsgebühren werden gemäß der MessEV (Mess- und Eichverordnung) erhoben und entsprechen in der Höhe der jeweils gültigen Version der Eichkostenverordnung. Hierbei handelt es sich um bis zum Endverbraucher durchlaufende Nettogebühren (nicht rabattier- oder skontofähig).
- Diese müssen nicht gesondert erfasst / bestellt werden, da diese im Auftragsfall zu jedem Gerät automatisch erfasst und berechnet werden.
- Eichgebühren je Messgerät

	Nenndurchfluss	Nettogebühr in €/Stück
	bis qp 6	41,70
	über qp 6 bis qp 10	45,70
	über qp 10 bis qp 50	98,30
	über qp 50 bis qp 100	183,30
	über qp 100 bis qp 150	273,40
	über qp 150 bis qp 250	341,20

Hinweis: Weitere Gebühren auf Anfrage

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Wärmezähler DELTAMESS

DELTAMESS Trockenkapsel-Wärmezähler/Kältezähler

- Abnehmbares Rechenwerk serienmäßig
- 5,2 mm Fühler
- Ohne Einbausatz
- Wärmezähler „smart OMS“ mit integriertem Funk auf Anfrage erhältlich

	Typ	Artikelnummer	€ [1]	RG
	TKS-WM qp 1,5m ^{3}/h	7747215899	siehe Shop	473


[1] Exklusive gesetzliche Eichgebühr/ Konformitätsentgelt fur Kompaktwärmezähler

DELTAMESS Funkmodul Q5.5 OMS

- Passend zu TKS-WM zur nachträglichen Ausrüstung gemäß EED
- OMS Funk im Mode C1

	Typ	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Funk Modul Q5.5	11077	7738342384	siehe Shop	473

DELTAMESS Einbausatz/Vormontagegehäuse/Zubehör

	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€ [1]	RG
Einbausatz – Inklusive Kugelhahn + Blindflansch					
	VMW-K 3/4"	■ AG x 110 mm	7738321786	siehe Shop	473
Einbausatz – Inklusive 2 integrierte Kugelhahnabsperrventile					
	VMW-G-KH 1"	■ Vorlauf-Kugelhahn 3/4“ mit Impfstelle und Blindflansch ■ AG x 130 mm ■ Direktmessung	80526180	siehe Shop	473
Zubehör					
	■ Zählerverschraubung 1/2“ x 3/4“ Überwurf		85300100	siehe Shop	473
	■ Zählerverschraubung 3/4“ x 1“		85300108		
	■ Montageschlüssel		85300502		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

DELTAMESS Austauschwärmezähler

- Passend für alle Allmess-Installationen (EAT)
- Rückflusserkennung
- Leicht abnehmbares Rechenwerk
- Messzyklus Temperatur; dynamisch: 2 / 60 s
- Vor- bzw. Rücklauf im Feld einstellbar
- Netzbetrieb möglich
- Kommunikationsschnittstellen für div. Fernauslesemöglichkeiten

	Typ	Artikelnummer	€ [1]	RG
	TK-ams qp 0,6 m³/h	7747215901	siehe Shop	473
	TK-ams qp 1,5 m³/h	7747215902		
	TK-ams qp 2,5 m³/h	7738320526		

[1] Exklusive gesetzliche Eichgebühr/ Konformitätsentgelt für Kompaktwärmezähler

Informationen zu Eichgebühren ▶ ab Seite 7037

DELTAMESS Splitwärmezähler RW-Split

- Wärmezähler mit elektronischem Rechenwerk (fernwärmetauglich), Volumenmessteil, Temperaturfühler PT 100 mit 3 m Kabel
- Installationsmaterial (ohne Distanzstücke)
- Elektronisches Rechenwerk mit LC Display, Anzeige des Verbrauchs in MWH und m³, Momentanwerte Wärmeleistung
- Durchfluss, Vor- und Rücklauftemperatur, Temperaturdifferenz, 37 Monatsregister speicherbar
- Temperaturbereich 0 °C - 190 °C, Temperaturdifferenz 3K - 120 K
- Batterie bis zu 10 Jahre Lebensdauer, Lieferung nur in geeichter Ausführung
- Als Wärme- und Kältezähler einsetzbar
- Volumenmessteil Einbau in horizontaler und/ oder vertikaler Leitung
- Druckstufe PN 16

	Anschluss	Passend für Liefereinheit 2-Nr.	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€ [1]	RG
Liefereinheit 1 (Einbausatz mit Distanzstück, etc.)						
	1¼" AG x 260 mm	10245 / 10248	10557	80526284	siehe Shop	473
	1¼" AG x 150 mm	10246 / 10247 / 10249 / 10250	10556	80526286		
	2" AG x 300 mm	10251	10555	80526288		
	2" AG x 200 mm	10252 / 10253	10553	80526290		

	Bezeichnung	Einbau	Nenndurchfluß	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€ [1]	RG
Liefereinheit 2 (Rechenwerk, Temperaturfühler, Volumenmessteil)							
	flex 3,5 M-H	horizontal	3,5 m³/h	10245	7747215857	siehe Shop	473
	flex 3,5 M-S	Steigrohr		10246	7747215858		
	flex 3,5 M-F	Fallrohr		10247	7747215859		
	flex 6,0 M-H	horizontal	6,0 m³/h	10248	7747215860		
	flex 6,0 M-S	Steigrohr		10249	7747215861		
	flex 6,0 M-F	Fallrohr		10250	7747215862		
	flex 10,0 M-H	horizontal	10,0 m³/h	10251	7747215863		
	flex 10,0 M-S	Steigrohr		10252	7747215864		
	flex 10,0 M-F	Fallrohr		10253	7747215865		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Einbau	Nenndurchfluß	Anschluss	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€ [1]	RG
Woltmannzähler								
	flex 15,0 WS	horizontal	qp 15,0 m³/h	DN 50 x 270 mm	10254	7747215866	siehe Shop	473
	flex 25,0 WS		qp 25,0 m³/h	DN 65 x 300 mm	10255	7747215867		
	flex 40,0 WS		qp 40,0 m³/h	DN 80 x 300 mm	10256	7747215868		
	flex 60,0 WS		qp 60,0 m³/h	DN 100 x 360 mm	10257	7747215869		
	flex 15,0 WP	vert./horiz.	qp 15,0 m³/h	DN 50 x 200 mm	10259	7747215871		
	flex 25,0 WP		qp 25,0 m³/h	DN 65 x 200 mm	10260	7747215872		
	flex 32,0 WP		qp 32,0 m³/h	DN 80 x 225 mm	10261	7747215873		
	flex 50,0 WP		qp 50,0 m³/h	DN 100 x 250 mm	10262	7747215874		
	flex 80,0 WP		qp 80,0 m³/h	DN 125 x 250 mm	10263	7747215875		
	flex 200,0 WP		qp 200,0 m³/h	DN 150 x 300 mm	10264	7747215876		

[1] Exklusive gesetzliche Eichgebühr/ Konformitätsentgelt für Wärmezähler

Informationen zu Eichgebühren ▶ ab Seite 7037

Zubehör zu DELTAMESS Splitwärmezähler RW-Split

Bezeichnung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
Anschlussmöglichkeit von zwei Wasserzählern	10265	80526500	siehe Shop	473
Energie- Volumenausgang	10266	80526510		
M-Bus	10267	80526520		

Weitere technische Informationen auf Anfrage

Wärmezähler WM-Inline

- Flügelrad-Wärmezähler, Verschraubungsanschluss in Baulänge 110-130 mm
- Diverse Fernauslesemodule nachträglich flexibel steckbar wie z. B. Wireless M-Bus, Impulsausgang, M-Bus Ausgang usw.
- Für Neumontagen oder Austausch geeignet
- Rückflusserkennung
- Temperaturfühler 5,2 mm
- Wärmezähler „smart OMS“ mit integriertem Funk auf Anfrage erhältlich

	Typ	Rohranschluss DN	Einbaulänge mm	Herstellernummer	Artikelnummer	€ [1]	RG
	Qp 0,6	3/4"	110	10805	7747429211	siehe Shop	473
	Qp 1,5			10809	7747429221		
	Qp 2,5	1"	130	10812	7747429218		

Optionen zu WM-Inline

Bezeichnung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
Ausführung Wärme-/Kältezähler	10799	7747429227	siehe Shop	473

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Ultaschall Wärmezähler WM Ultra

- Einbau horizontal und vertikal
- Rechenwerk abnehmbar
- Magnetfleldfreie Messung ohne bewegliche Teile
- Staub- und spritzwassergeschützt
- Wärmezähler „smart OMS“ mit integriertem Funk auf Anfrage erhältlich

	Typ	Rohranschluss DN	Einbaulänge mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€ [1]	RG
	WM-Ultra qp 0,6	15	100	10815	7747429247	siehe Shop	473
	WM-Ultra qp 1,5			10816	7747429246		
	WM-Ultra qp 2,5	20	130	10817	7747429245		
	WM-Ultra qp 3,5	25	260	10818	7747429244		
	WM-Ultra qp 6,0			10819	7747429243		
	WM-Ultra qp 10,0	40	300	10895	7738313883		

[1] Exklusive gesetzliche Eichgebühr/ Konformitätsentgelt fur Kompaktwärmezähler

Ultaschall Wärmezähler WM-Ultra-ECO

- Kompakter Ultraschallwärmezähler
- Abnehmbares Rechenwerk
- Optional mit Kommunikationsschnittstellen ausrüstbar
- Optional als Wärme-/ Kältezähler
- Wärmezähler „smart OMS“ mit integriertem Funk auf Anfrage erhältlich

	Typ	Rohranschluss Zoll	Einbaulänge mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€ [1]	RG
	WM-Ultra qp 0,6	3/4"	110	10887	7738328224	siehe Shop	473
	WM-Ultra qp 1,5			10888	7738328225		
	WM-Ultra qp 2,5	1"	130	10889	7738328226		
	WM-Ultra qp 3,5			10891	7738328227		
		1 1/4"	150	10892	7738328228		
	WM-Ultra qp 6,0			11013	7738328229		

[1] Exklusive gesetzliche Eichgebühr/ Konformitätsentgelt für Wärmezähler

Informationen zu Eichgebühren ▶ ab Seite 7037

Optionen zu WM-Ultra-Eco

	Bezeichnung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Ausführung Wärme-/Kältezähler	10799	7747429227	siehe Shop	473
	M-Bus Ausgang nachrüstbar	11028	7738331302		
	Impulsausgang nachrüstbar	11029	7738331303		
	M-Bus Ausgang mit 3 Impulseingängen nachrüstbar	11030	7738331304		
	Funkmodul Walkby oder W-Mbus nachrüstbar	11033	7738331305		
	Netzausführung 230V nachrüstbar	11031	7738331306		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Einbausätze mit Verschraubungskugelhähnen

- Für Direktmessung
- Mit je 2 Verschraubungskugelhähnen im Rücklauf und 1 Kugelhahn im Vorlauf
- Inkl. Passstück



Typ	Rohranschluss DN	Einbaulänge mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
1/2" (3/4") x 110 mm	15	110	10052	7738317914	siehe Shop	473
3/4" (3/4") x 110 mm			10053	7738317915		
3/4" (1") x 130 mm	20	130	10056	7738317916		
1" (1") x 130 mm			10057	7738317917		
1" (11/4") x 150 mm	25	150	10058	7738328230		
1" (11/4") x 260 mm		260	10079	7738317918		

[1] Eichgebühren / Konformitätsbestätigungsgebühr für Kompakt-Wärmezähler

- Eichgebühren / Konformitätsbestätigungsgebühren werden gemäß der MessEV (Mess- und Eichverordnung) erhoben und entsprechen in der Höhe der jeweils gültigen Version der Eichkostenverordnung. Hierbei handelt es sich um bis zum Endverbraucher durchlaufende Nettogebühren (nicht rabattier- oder skontofähig).
- Diese müssen nicht gesondert erfasst / bestellt werden, da diese im Auftragsfall zu jedem Gerät automatisch erfasst und berechnet werden.
- Eichgebühren je Messgerät

Nenndurchfluss	Nettogebühr in €/Stück
bis qp 2,5	41,70

[1] Eichgebühren / Konformitätsbestätigungsgebühr für Wärmezähler (komplett)

- Eichgebühren / Konformitätsbestätigungsgebühren werden gemäß der MessEV (Mess- und Eichverordnung) erhoben und entsprechen in der Höhe der jeweils gültigen Version der Eichkostenverordnung. Hierbei handelt es sich um bis zum Endverbraucher durchlaufende Nettogebühren (nicht rabattier- oder skontofähig).
- Diese müssen nicht gesondert erfasst / bestellt werden, da diese im Auftragsfall zu jedem Gerät automatisch erfasst und berechnet werden.
- Eichgebühren je Messgerät

Nenndurchfluss	Nettogebühr in €/Stück
bis qp 6	41,70
über qp 6 bis qp 10	45,70
über qp 10 bis qp 50	98,30
über qp 50 bis qp 100	183,30
über qp 100 bis qp 150	273,40
über qp 150 bis qp 250	341,20

Hinweis: Weitere Gebühren auf Anfrage

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Resideo / Honeywell Regelsysteme

Honeywell Fema Druckbegrenzer

- zur Überwachung von Maximal- und Minimaldrücken
- Druckart: Überdruck, relativ
- Druckanschluss: Innengewinde G1/4", Außengewinde G 1/2"
- Stecker nach DIN EN 175301
- Schutzart IP54

	Typ	Funktion	Verwendung	Einstell-bereich bar	Max. Druck bar	Medium- und Umgebungs-temperatur	Artikelnummer	€	RG
	DWR6-205	Maximal	Heißwasser, Brenngase und flüssige Brennstoffe	0,5-6,0	16	-25 bis +70 °C	83977500	siehe Shop	531
	DWR1-206	Minimal	Dampf, Heißwasser, Brenngase und flüssige Brennstoffe	0,2-1,6	6	-25 bis +70 °C	83977518		
	DWR6-206	Minimal	Dampf, Heißwasser, Brenngase und flüssige Brennstoffe	0,5-6,0	16	-25 bis +70 °C	83977522		
	SDBAM6	Maximal mit interner Verriegelung (feste Hysterese = 0,4 bar)	Dampf- und Heißwasseranlagen	1,2-6,0	10	-20 bis +70 °C	83977210		

7

Resideo Thermostatuhr zur Raum- oder Zonenregelung

	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	T4H110A1023	■ Programmierbarer Thermostat T4 mit Tages- und Wochenprogramm	7738336722	siehe Shop	23TD
	F42010972001	■ Externer Raumtemperaturfühler für den programmierbaren Thermostat T4 (T4H110A1023)	7747215731		

Resideo Regelsystem Smile

	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	SDC 12-31 WM	■ Smile Digitalregler für 1x Direktkreis-, 2x Mischkreis-, Kessel- und Warmwasserregelung ■ Mit Anschlusssockel für Wandmontage	7747215733	siehe Shop	21TD
	SDC 3-40 WM	■ Smile Digitalregler für 1 Mischkreis ■ Mit Anschlusssockel für Wandmontage	7747215737		
	SDC 9-21 WM	■ Smile Digitalregler für 1x Direktkreis-, 1x Mischkreis, Kessel- und Warmwasserregelung ■ Mit Anschlusssockel für Wandmontage	7747215739		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Resideo Temperaturfühler

	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	AF20-B65-R	■ Außentemperaturfühler	7738331645	siehe Shop	23TD
	KTF20-65-2M-R	■ Temperaturfühler für Kessel bzw. Warmwasserbereiter	7738322542		
	SF20-B54-R	■ Vorlauf-Anlegetemperaturfühler	7738323634		
	VF20-1B54NW-R	■ Vorlauf-Tauchfühler, ■ 150mm (ohne Hülse) [1]	7738323635	siehe Shop	23TD
	VF20-3B54NW-R	■ Vorlauf-Tauchfühler, ■ 300mm (ohne Hülse) [1]	7738323637		

[1] Tauchfühler und Hülse sind getrennt zu bestellen. Bei Verwendung eines Tauchfühlers die betreffende Hülse immer mitbestellen.

Honeywell Temperaturfühler

	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	SF20-B65	■ Wassertemperaturfühler ■ NTC 20 kOhm ■ IP65 ■ Als Anlegefühler mit Spannband	7738344221		
	VF20-1B65NW	■ Tauch-/ Luftkanalfühler ■ NTC20K IP65 ■ Ohne Tauchhülse und Montagefl. [1] ■ 150mm	7738344222	siehe Shop	487
	VF20-3B65NW	■ Tauch-/ Luftkanalfühler ■ NTC20K IP65 ■ Ohne Tauchhülse und Montagefl. [1] ■ 300mm	7738344223		

[1] Tauchfühler und Hülse sind getrennt zu bestellen. Bei Verwendung eines Tauchfühlers die betreffende Hülse immer mitbestellen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Tauchhülsen für Temperaturfühler Resideo / Honeywell

	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	WB150	■ Tauchhülse Messing ■ Länge Tauchhülse: 150 mm	7738323640	siehe Shop	28TD
	HA400103 / WB300	■ Tauchhülse Messing ■ Länge Tauchhülse: 300 mm	7738323641		
	WS150	■ Tauchhülse Edelstahl ■ Länge Tauchhülse: 150 mm	7738323642		
	HA400203 / WS300	■ Tauchhülse Edelstahl ■ Länge Tauchhülse: 300 mm	7738323643		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Ausschließlich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Siemens AG Elektrische Regelgeräte

Regelung RAK

	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Anlege-(Tauch-)Temperaturregler					
	RAK-TR.1000B-H	■ Einstellbereich 15...95 °C ■ Inkl. Schutzrohr 1/2˝ / 100 mm, Kapillare 700 mm, Anlege-Spannband, Anschluss externe Wärmeanforderung über bauseitiges Relais	81605300	siehe Shop	01NV
	RAK-TR.1000S-H	■ Anlegetemperaturregler, 15–95 °C	81605304		
Anlege-(Tauch-)Temperaturwächter					
	RAK-TW.1000HB	■ Anlege-/Tauchtemperaturwächter, 100 mm, 15–95 °C	82531600	siehe Shop	01NV
	RAK-TW.1000S-H	■ Anlegetemperaturwächter, 15–95 °C	82531604		
	RAK-TW.1200B-H	■ Anlege-/Tauchtemperaturwächter, 100 mm, 40–120 °C	82531608		
	RAK-TW.1200S-H	■ Anlegetemperaturwächter, 40–120 °C	82531612		
	RAK-TW.5000S-H	■ Anlegetemperaturwächter, 5–65 °C	82531616		
Anlege-(Tauch-)Temperaturbegrenzer					
	RAK-TB.1400S-M	■ Anlegetemperaturbegrenzer, 45–60 °C	82581400	siehe Shop	01NV
	RAK-TB.1410B-M	■ Anlege-/Tauchtemperaturbegrenzer, 100 mm, 50–70 °C	82581404		
	RAK-TB.1420S-M	■ Anlegetemperaturbegrenzer, 65–80 °C	82581408		
Sicherheitstemperaturbegrenzer RAK-ST					
	RAK-ST.1300P-M	■ STB, 120-130 °C	89195577	siehe Shop	01NV
	RAK-ST.1600-MP	■ STB, 95- 130 °C	7747431373		

Temperaturregler/-wächter RAZ

	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	RAZ-TW.1000P-J	■ Temperaturregler/-wächter, 100 mm, 15–95 °C ■ Temperaturregler/-wächter, 100 mm, 15–95 °C ■ Temperaturregler/-wächter, 100 mm, 15–95 °C	7738307469	siehe Shop	01NV
	RAZ-TW.1000M	■ Doppeltemperaturwächter, 2 x 15–95 °C,	89195733		
	RAZ-ST.1500M	■ Temperaturwächter und STB, TW 15–95 °C, STB 110 /100 /95 °C	89195734		
	RAZ-ST.1500P-J	■ Temperaturregler/-wächter, Regler 15-95°C, Wächter 110-130°C	7738307470		

7

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Autonome Regler RL...

	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	RLE132	■ Tauchtemperaturregler: Spannung 230 V, 1 Relais zur Regelung von Brauchwasser, Heizungs- und Umformeranlagen, Lieferung incl. Schutzrohr	81605324	siehe Shop	01NV
	RLE162	■ Tauchtemperaturregler: Spannung 24 V, 1 stetiger 0...10 V und 1 Relais-Ausgang. Zur Regelung von Brauchwasser, Heizungs-, Kälte- und Umformeranlagen. Lieferung: incl. Gewindenippel	81605328		
	RLM162	■ Kanaltemperaturregler: Spannung 24 V, 1 stetiger 0...10 V. Zur Regelung von Heiz- und Kühlventilen, Luftklappenantrieben, Stromventilen, Direktverdampfer	81605360		
	RLA162	■ Raumtemperaturregler: Spannung 24 V, 1 stetiger 0...10 V Ausgang. Zur Regelung von Heiz- und Kühlventilen, Luftklappenantrieben, Stromventilen, Signalwandlern	81605400		

Zubehör und Schutzrohre ALT-...

	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Schutzrohre					
	ALT-SB	■ G 1/2 ■ PN10 ■ LW7			
		ALT-SB100: Schutzrohr 100 mm	82126400	siehe Shop	
		ALT-SB150: Schutzrohr 150 mm	82126404		
		ALT-SB280: Schutzrohr 280 mm	82126408		
	ALT-SS	■ G 1/2 ■ PN16 ■ LW7			
		ALT-SS100: Schutzrohr 100 mm	82126420	siehe Shop	
		ALT-SS150: Schutzrohr 150 mm	82126424		
		ALT-SS280: Schutzrohr 280 mm	82126428		
		ALT-SS450: Schutzrohr 450 mm	82126432		
	ALT-SSF	■ G 1/2 ■ PN40 ■ LW7 ■ Edelstahl V4			01NV
		ALT-SSF100: Schutzrohr 100 mm	89195600	siehe Shop	
		ALT-SSF150: Schutzrohr 150 mm	89195599		
		ALT-SSF200: Schutzrohr 200 mm	89195598		
		ALT-SSF280: Schutzrohr 280 mm	89195597		
		ALT-SSF450: Schutzrohr 450 mm	89195596		
		ALT-SSF600: Schutzrohr 600 mm	89195609		
	ALT-DB	■ G 1/2 ■ PN10 ■ 2 x LW7			
		ALT-DB100J: Doppelschutzrohr 100 mm	7738307471	siehe Shop	
		ALT-DB150J: Doppelschutzrohr 150 mm	7738307472		
		ALT-DB280J: Doppelschutzrohr 280 mm	7738308872		
		ALT-DB450J: Doppelschutzrohr 450 mm	7738307473		

Digitaler Heizungsregler RVP

	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	RVP 340	■ Für 1 Heizkreis	7738307480	siehe Shop	01NV
	RVP 350	■ Für 1 Kessel, 1 Heizkreis und Warmwasserbereitung	7738307481		
	RVP 360	■ Für 1 Kessel, 2 Heizkreise und Warmwasserbereitung	7738307482		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Analoger Heizungsregler RVP, witterungsgeführt

	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	RVP 201.0	■ Ohne Schaltuhr	7747204757	siehe Shop	01NV
	RVP 211.0	■ Mit Warmwasserbereitung ■ Ohne Schaltuhr	7747204759		

Gewünschte Schaltuhr AUZ3.x bitte separat mitbestellen.

Steckbare Schaltuhr für RVP 201/211

	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	AUZ 3.1	■ Analoge Tagesschaltuhr	83733116	siehe Shop	01NV
	AUZ 3.7	■ Analoge Wochenschaltuhr	83733120		

Digitaler Raumtemperaturregler REV

	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	REV13	■ Elektronischer Raumtemperaturregler mit LCD und 24-Stunden Zeitschaltprogramm ■ mit Batterie, nur Heizen	7738311678	siehe Shop	01NV
	REV24	■ Elektronischer Raumtemperaturregler mit LCD und 7-Tage-Zeitschaltprogramm ■ mit Batterie, Heizen oder Kühlen	7738311679		
	REV34-XA	■ Elektronischer Raumtemperaturregler mit LCD und 7-Tage-Zeitschaltprogramm	7738324181		

Raumthermostat RAA

	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	RAA 21	■ Mit Sollwertknopf	7738307478	siehe Shop	01NV
	RAA 31	■ Mit EIN-/AUS-Schalter	7738307479		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehör Heizungs-, Fernheizungs- und Lüftungsregler

	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	QAC 22	■ Witterungsfühler	81591062		
	QAC 32	■ Witterungsfühler, NTC (alte Regler)	81591082		
	QAA 24	■ Raumtemperaturfühler	81590226		
	QAD 22	■ Anlegetemperaturfühler	81592320		
	QAE 2121.010	■ Tauchtemperaturfühler, direkttauchend	81593036		
	QAE 2120.010	■ Tauchtemperaturfühler mit MS-Tauchhülse 100 mm	81593040		
	QAE 2120.015	■ Tauchtemperaturfühler mit MS-Tauchhülse 150 mm	81593048		
	QAP 21.3	■ Kabeltemperaturfühler ■ Fühlerhülse aus Edelstahl	83139180		
	QAP 22	■ Kabeltemperaturfühler ■ Fühlerhülse aus Messing	83139184		
	QAA50.110/101	■ Raumgerät für Kesselregelung ■ Digitales Raumgerät	7738321230	siehe Shop	01NV
	QAW 70-A	■ Digitales Raumbediengerät	7747431359		
	QAM 2120.040	■ Kanaltemperaturfühler ■ 400 mm Rutenlänge	81970040		
	QAM 2120.200	■ Kanaltemperaturfühler ■ 2000 mm Rutenlänge	81970044		
	QAM 2120.600	■ Kanaltemperaturfühler ■ 6000 mm Rutenlänge	81970048		
	QFM 2160	■ Kombinierter Kanalfeuchte- und Temperaturfühler	82327060		
	QFA 2020	■ Raumfühler für Rel. Feuchte und Temperatur ■ Maße: 90 x 100 x 36 mm ■ Gewicht: 0,2 kg	82327048		

7

Elektronischer Raumtemperaturregler Ventilatorkonv.

- Betriebsarten: Komfort-, Energiespar- und Schutzbetrieb
- 2-Punkt, 3-Punkt oder PWM Steuerausgänge
- Ventilatordrehzahl automatisch oder manuell
- 3 multifunktionale Eingänge für Keycard-Kontakt, Externer Raum-/ Rücklauffühler , Heizen / Kühlen Umschaltung, Betriebsart Umschaltung, Fensterkontakt ein/aus , Taupunktüberwachung, Elektrischer Heizer aktiviert, Störungskontakt
- Automatische oder manuelle Heiz-/ Kühlbetrieb-Umschaltung
- Einstellbare Inbetriebsetzungs- und Regelparameter
- Minimal- und Maximalbegrenzung des Sollwerts
- Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Abmessungen: 30,8 mm x 93 mm x 108 mm

	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	RDG100	■ 230V AC ■ Universalapplikation ■ S55770-T158	7738317854	siehe Shop	01NV
	RDG110	■ 230V AC ■ Wärmepumpenanwendungen ■ S55770-T160	7738317855		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Elektronischer Raumtemperaturregler für VVS-Heiz- und Kühlsysteme

- Stetige PI-Regelung
- Regelung in Abhängigkeit der Raum- oder Rücklufttemperatur
- Ausgang DC 0...10 V für einen VAV-Antrieb und zusätzlicher Ausgang für 2-Punkt , PWM oder 3-Punkt oder Ausgang für 3-Punkt VAV-Antrieb und zusätzlicher Ausgang DC 0...10 V
- Automatische oder manuelle Heiz- / Kühlbetrieb-Umschaltung
- Betriebsarten: Komfort-, Energiespar- und Schutzbetrieb
- 3 multifunktionale Eingänge für Keycard-Kontakt, Externer Raum-/ Rücklauffühler , Heizen / Kühlen Umschaltung, Betriebsart Umschaltung, Fensterkontakt ein/aus , Taupunktüberwachung, Elektrischer Heizer aktiviert, Störungskontakt
- Einstellbare Inbetriebsetzungs- und Regelparameter
- Minimal- und Maximalbegrenzung des Sollwerts
- Minimal- und Maximalbegrenzung des Luftvolumenstrom-Signals
- Umkehr des Ausgangssignals (DC 0...10 V) als Option
- Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Abmessungen: 30,8 mm x 93 mm x 108 mm

	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	RDG400	■ 24V AC ■ S55770-T164	7738317860	siehe Shop	01NV

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Sauter Elektrische Regelgeräte

Sauter Sicherheitsdruckbegrenzer

- Mit mechanischer Verriegelung
- Geprüft nach VdTÜV-Merkblatt „Druck 100/1“ und EN 12952-11 und EN 12953-9 konform mit der europäischen Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
- Mit SIL-Zulassung

	Typ	Einstellbereich bar	Artikelnummer	€	RG
Maximal-Sicherheitsdruckbegrenzer					
	DSH 143 F 001	0,5-6,0	81855160	siehe Shop	485
	DSH 146 F 001	1,0–10,0	81855162		
	DSH 152 F 001	2,0–16,0	81855164		830
Minimal-Sicherheitsdruckbegrenzer					
	DSL 140 F 001	0–2,5	81370438	siehe Shop	485
	DSL 143 F 001	0–6,0	81370440		

Sauter Temperaturwächter, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Sicherheitstemperaturwächter

- Universell einsetzbar
- Kapillarrohrlänge 700 mm (F001), bzw. 1,6 m (F003)
- Schutzart IP54 (EN60529)
- Geprüft nach EN 14597 (TUC 207, 407)
- Mit Messing-Schutzrohr, LW7, 100 mm
- Weitere Typen auf Anfrage
- In der DGRL eingestuft: TUC207,407
- In der DGRL nicht eingestuft: TUC10.

	Typ	Bezeichnung	Einstellbereich °C	Artikelnummer	€	RG
	TUC105F001	Sauter Universalthermostat TUC105F001	15-95	7738323839	siehe Shop	485
	TUC107F001	Temperaturregler/-wächter (TW)	50-130	7738323840		
	TUC108F001 [1]	Temperaturregler/-wächter (TW)	80-160	7738323841		
	TUC407F001	Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)	95-130	7738323842		
	TUC207F003	Sicherheitstemperaturwächter (STW)	70-130	7738323843		

[1] Mit Niro-Schutzrohr 100 mm

Zubehör für Sauter Temperaturwächter, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Sicherheitstemperaturwächter

	Typ	Länge mm	Artikelnummer	€	RG
Schutzrohr rostfreier Stahl, LW 7, G1/2"					
	0392022 100	100	7738323844	siehe Shop	485
	0392022 200	200	7738331266		830
	0392022 300	300	7738323845		485

	Typ	Artikelnummer	€	RG
Zubehör				
	0300360 010 Spannband für Rohrmontage	7738323846	siehe Shop	485
	0300360 011 Montageplatte für Doppelthermostate	7738323847		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Verbindliche Berechnungsgrundlage: Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025


Rund um den
Wärmeerzeuger
Raab Abgassystem
Systemzubehör
aus einer Hand
Schalldämpfer
Feinstaubabscheider
5
JAHRE
SYSTEM
GARANTIE

Kapitel 8 Abgasführung

Schornsteinsysteme	**Raab**	■ Merkmale/Systemübersicht ■ Pakete Edelstahl-Abgassysteme (einwandig) ■ Abgassystem einwandig	▶S. 8003
		■ Merkmale/Systemübersicht ■ Pakete Edelstahl-Abgassysteme (doppelwandig) ■ Abgassystem doppelwandig	▶S. 8012
Abgas-Verbindungsleitungen	**SEM**	■ Edelstahl	▶S. 8021
		■ Stahl	▶S. 8023
		■ Aluminum	▶S. 8025
Schalldämpfung	**K+W**	■ Schalldämpfer ■ Zertifizierte Schallmessung	▶S. 8027
Abgas-Komponenten	**K+W**	■ Zugbegrenzer, Abgasklappen, Rauchsauger etc.	▶S. 8030

Online Shop

https://onlineshop.buderus.de

Hydraulikdatenbank

www.buderus.de/hydraulikdatenbank

Buderus

Ihr Partner für ABGASFÜHRUNG

Neben den abgebildeten Produkten erhalten Sie
das komplette Sortiment der führenden Hersteller:

SEM

Raab

KW
KUTZNER + WEBER

Sprechen Sie bitte Ihre Buderus Niederlassung an!

Stand: Juli 2025

Raab Abgasanlagen – Einwandiges Edelstahl-Element-Abgassystem – feuchteunempfindlich/druckdicht

Merkmale

- Für die Querschnittsverminderung von Schornsteinen sowie Herstellung von Abgasleitungen und Verbindungsleitungen
- Industriell gefertigtes, einwandiges, starres Einsatzrohrsystem in Elementbauweise
- Hochwertiger, korrosionsfester Edelstahl Werkstoff 1.4571 / 1.4404 in stumpfnahtgeschweißter Ausführung
- Wandstärke 0,6 mm
- Oberfläche hochglänzend
- Elemente mit zylindrisch aufgeweiteter, oberer kalibrierter Muffe und unterem Steckende mit Stabilitätssicke
- Durch Einlegen einer speziellen Lippendichtung für Überdruckbetrieb und Abdichtung bei kondensierender Betriebsweise geeignet
- Eigen- und Fremdüberwachung durch eine zugelassene Materialprüfanstalt
- Qualitätsmanagementsystem und Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001
- Bauaufsichtliche Zulassungen vom Deutschen Institut für Bautechnik für Öl- und Gasfeuerstätten und Festbrennstoffe
- CE-Kennzeichnung gemäß Bauproduktenrichtlinie 89/106/EWG nach den Bestimmungen der DIN EN 1856-1:2003-09

Anwendung

- Abführung von Abgasen aus Feuerstätten für Öl, Gas oder feste Brennstoffe im Unterdruck.
- Abführung von Abgasen aus Feuerstätten für Festbrennstoffe nur im Trockenbetrieb. FU-Betrieb ist mit der Ausführung Raab WPG möglich.
- Abgasleitung für Öl und Gas im Überdruck bis 200 Pa und 120 °C. Bis 5000 Pa und 200 °C auf Anfrage.
- Einfachbelegung raumluftunabhängig für Gasfeuerstätten Bauart C6 Mehrfachbelegung raumluftunabhängig für Gasfeuerstätten Bauart C4, C(10)

Einsatzbereiche

- Ein- oder Mehrfachbelegung
- Trockene oder kondensierende Betriebsweise (feuchteunempfindlich)
- Abgasabführung im Unterdruck oder im Überdruck
- Einbau mit oder ohne Wärmedämmung (bei Festbrennstoffen empfohlen)
- Querschnittsverminderung von Schornsteinen und Einbau in Schächten L90 nach FeuVO der Länder
- Verbindungsleitungen
- Abluftleitungen
- Einbau in Rundmasten freistehender Schornsteinanlagen nach EN 13084-1

Planung und Ausführung

- Die Ausführung und Montage erfolgt entsprechend den baurechtlichen Vorschriften der Länder sowie der geltenden DIN-Normen
- Die Einbauvorschriften für den jeweiligen Anwendungsfall sind zu beachten
- Die Querschnittsermittlung erfolgt nach EN 13384
- Die Errichtung oder Änderung von Feuerungsanlagen ist anzeige- bzw. genehmigungspflichtig
- Die Schornsteinelemente sind lieferbar in den Innendurchmessern 100, 113, 130, 150, 180, 200 und 250 mm in der Wandstärke 0,6 mm (Weitere Wandstärken und Durchmesser auf Anfrage)
- Ausführung als flexibles Edelstahl-Abgassystem auf Anfrage
- Ovale Ausführung auf Anfrage
- Im Verbindungsstück nach EN1443 sind sämtliche Verbindungsstellen mit Klemmband auszuführen

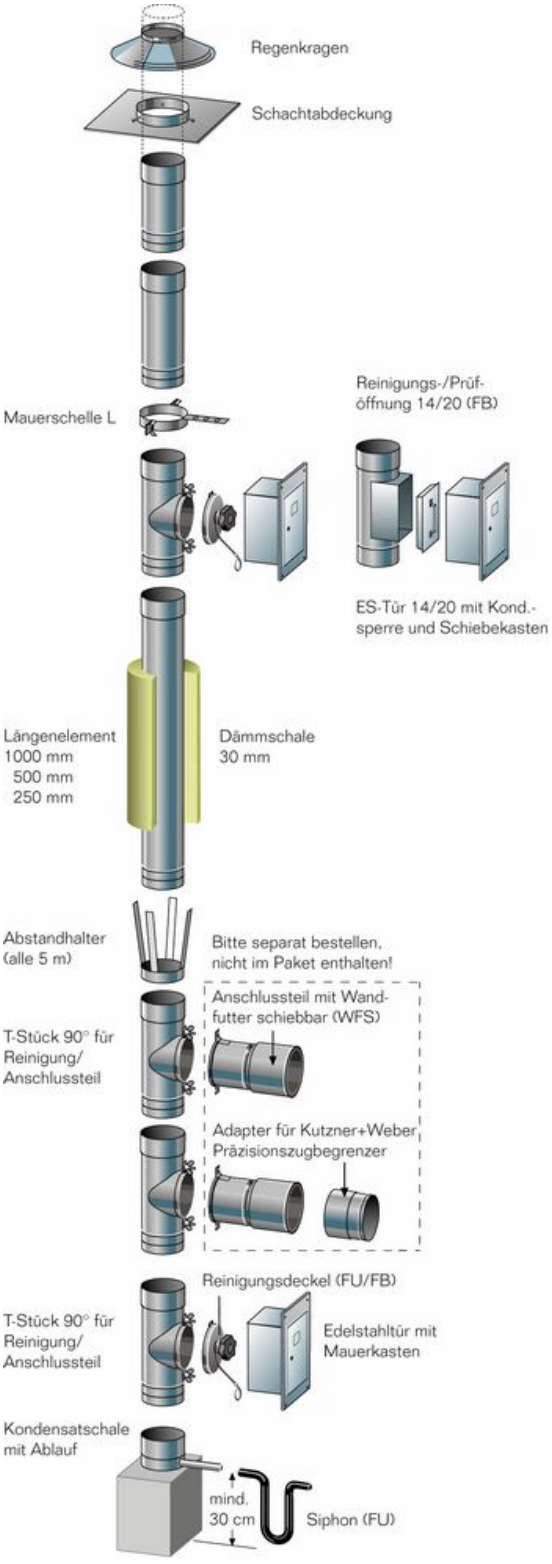


Zusätzlich bietet Raab umfangreiche Unterstützung im Objektgeschäft und liefert auch Abgasanlagen für BHKW´s siehe Katalog Teil 3.

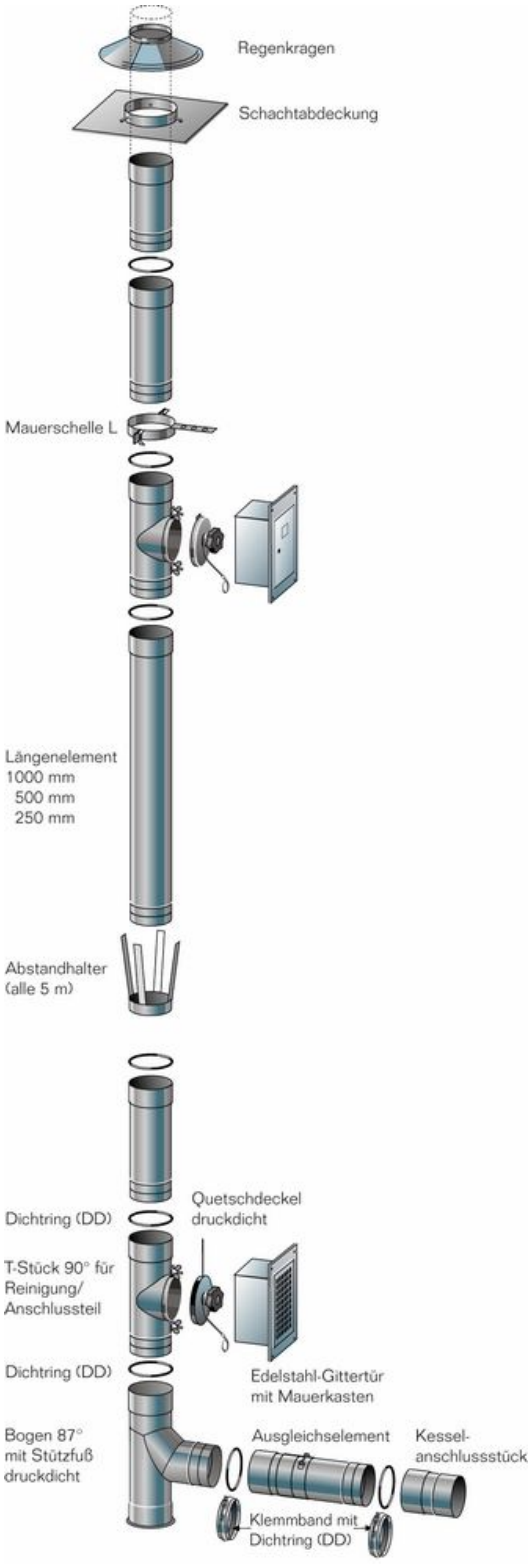
Technische Daten

	FU/FB	DD
Betriebsweise	Unterdruck, trocken und kondensierend (feuchteunempfindlich)	Überdruck, trocken und kondensierend (feuchteunempfindlich)
Brennstoff	Öl und Gas (FU), Festbrennstoffe (FB)	Öl, Gas (DD)
Betriebstemperatur	600 °C	120 °C EPDM / 200 °C FKM (Viton)
Betriebsdruck (Überdruck)	–	200 Pa EPDM / 5000 Pa FKM (Viton)
Materialstärke	0,6 mm	0,6 mm
Wärmedämmung/Mineralfaser	wahlweise (bei Festbrennstoff empfohlen)	wahlweise
Hinterlüftung	wahlweise (nicht bei Festbrennstoffen)	ja
Werkstoff Abgasführung	1.4571/1.4404	1.4571/1.4404
Leistungserklärung	DOP-No. 0432 CPR 00117-10/DOP_EW	

Systemübersicht



Aufbaubeispiel einer Abgasanlage im Unterdruckbetrieb für Öl- oder Gasheizkessel oder Festbrennstoffkessel



Aufbaubeispiel einer Überdruck-Abgasleitung für einen Brennwertkessel

Passende Anschlußteile sind zu den Grund-, Gesamt- und Komplettpaketen getrennt zu bestellen

Raab Pakete Edelstahl-Abgassysteme

Beschreibung	Nennweite	Artikelnummer	€	RG
Gesamtpaket (FU/FB) Höhe ca. 6,5 m				
■ 1 Kondensatschale ■ 2 T-Stück 90° ■ 1 Reinigungsdeckel rund ■ 1 Abstandhalter ■ 1 Schachtabdeckung ■ 1 Regenkragen ■ 1 Längenelement 1000 mm mit Schlaufe ■ 4 Längenelement 1000 mm ■ 2 Längenelement 500 mm ■ 1 Längenelement 250 mm ■ 1 Dichtset Schachtabdeckung ■ 1 Kennzeichnungsschild, inkl. Montageanleitung ■ 1 ES Tür (14/20) mit Mauerkasten 75 mm	DN 113	80983030	siehe Shop	
■ 1 Kondensatschale ■ 2 T-Stück 90° ■ 1 Reinigungsdeckel rund ■ 1 Abstandhalter ■ 1 Schachtabdeckung ■ 1 Regenkragen ■ 1 Längenelement 1000 mm mit Schlaufe ■ 4 Längenelement 1000 mm ■ 2 Längenelement 500 mm ■ 1 Längenelement 250 mm ■ 1 Dichtset Schachtabdeckung ■ 1 Kennzeichnungsschild, inkl. Montageanleitung				04SR
1 ES Tür (14/20) mit Mauerkasten 75 mm	DN 130	80985030	siehe Shop	
1 ES Tür (20/30) mit Mauerkasten 75 mm	DN 150	80988030		
Komplettpaket (FU/FB), Höhe ca. 10 m				
■ 1 Kondensatschale ■ 3 T-Stück 90° ■ 2 Reinigungsdeckel rund ■ 1 Abstandhalter ■ 1 Mauerschelle ■ 1 Schachtabdeckung ■ 1 Regenkragen ■ 2 Längenelement 1000 mm mit Schlaufe ■ 7 Längenelement 1000 mm ■ 1 Längenelement 500 mm ■ 1 Längenelement 250 mm ■ 1 Dichtset Schachtabdeckung ■ 1 Kennzeichnungsschild, inkl. Montageanleitung ■ 2 ES-Türen (14/20) mit Mauerkasten 75 mm	DN 113	80983040	siehe Shop	
■ 1 Kondensatschale ■ 3 T-Stück 90° ■ 2 Reinigungsdeckel rund ■ 1 Abstandhalter ■ 1 Mauerschelle ■ 1 Schachtabdeckung ■ 1 Regenkragen ■ 2 Längenelement 1000 mm mit Schlaufe ■ 7 Längenelement 1000 mm ■ 1 Längenelement 500 mm ■ 1 Längenelement 250 mm ■ 1 Dichtset Schachtabdeckung ■ 1 Kennzeichnungsschild, inkl. Montageanleitung				04SR
2 ES-Türen (14/20) mit Mauerkasten 75 mm	DN 130	80985040	siehe Shop	
2 ES-Türen (20/30) mit Mauerkasten 75 mm	DN 150	80988040		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Nennweite 113

	Bezeichnung	Artikelnummer	€	RG
Einzelteile				
	■ Kondensatschale mit Ablauf	80983100		
	■ T-Stück 90° für Reinigungsdeckel / Anschlussteil	80983110		
	■ Reinigungsdeckel rund (FU/FB)	80983120		
	■ Quetschdeckel druckdicht (DD)	80983130		
	■ Anschlussteil ■ Mit Wandfutter schiebbar 80 mm	7738342417		04SR
	■ Anschlussteil ■ Mit Wandfutter schiebbar 100 mm	7738342419		
	■ Anschlussteil ■ Mit Wandfutter schiebbar 113 mm	80983160		
	■ Anschlussteil ■ Mit Wandfutter schiebbar 130 mm	80983164		
	■ Anschlussteil ■ 113 (im Verbindungsstück verwenden) für K+W Zugbegrenzer Z/ ZUK130	7738311628		06SR
	■ Reinigungs-, Prüföffnung 14/20 (FB)	80983140		
	■ Abgasrohranschluss ■ T-Stück 45° mit Wandfutter schiebbar (FU/FB)	80983190		
	■ Abgasrohranschluss ■ T-Stück 45°, (DD)	7738311614		
	■ Abgasrohranschluss ■ Bogen 87° mit Stützfuß (DD)	80983274		
	■ Längenelement 1000 mm	80983200		
	■ Längenelement 1000 mm mit Ablassschlaufen	80983204		
	■ Längenelement 500 mm	80983210		
	■ Längenelement 250 mm	80983220		
	■ Steckverbinder zum Herstellen einer Muffe bei gekürzten Rohren	7738311621		
	■ Ausgleichselement	80983230		
	■ Schachtabdeckung Blech	80993080		
	■ Regenkragen	80983240	siehe Shop	
	■ Bogen starr, 15°	80983250		
	■ Bogen starr, 30°	80983254		
	■ Bogen starr, 45°	80983258		
	■ Bogen starr, 87°	80983262		
	■ Bogen starr, 90°	80983276		
	■ Bogen starr, 87° ■ Mit Reinigungsverschluss (FB)	80983266		04SR
	■ Bogen starr, 90° ■ Mit Reinigungsverschluss (FB)	7738344291		
	■ Bogen starr, 87° ■ Mit Reinigungsdeckel (DD)	80983270		
	■ Bogen starr, 90° ■ Mit Reinigungsdeckel (DD)	80983278		
	■ Verstellbogen 0-30° (FB)	80983280		
	■ Verstellbogen 0-90° (FB) mit Reinigungsverschluss	80983284		
	■ Kesselanschlussstück ■ Für PP-Rohr, 110 mm	7738311632		
	■ Kesselanschlussstück ■ Kesselseite Muffe 130 mm - Muffe	80983440		
	■ Körperschallabsorber (FU/DD) bis 120 °C	7747204911		
	■ Abstandhalter	80983300		
	■ Mauerschelle L	80983310		
	■ Längenelement mit Messöffnung	80983320		
	■ Längenelement mit Kondensatablauf	80983330		
	■ Klemmband	80983340		
	■ Dichtungsring EPDM (DD bis 200 Pa)	80983350		
	■ Dichtungsring FKM (H1 bis 5000 Pa)	7738345010		
	■ Dämmschale 30 mm	80983360		11SR

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Artikelnummer	€	RG
Zubehör				
	■ Siphon steckbar, Kunststoff	80993060	siehe Shop	04SR
	■ Blitzschutzschelle	80993070		
	■ Edelstahltür ■ 14/20 mit Mauerkasten	80993100		
	■ Edelstahltür ■ 20/30 mit Mauerkasten	80993120		
	■ Edelstahltür ■ 14/20 mit Kondensatsperre und Schiebekasten	80993104		
	■ Edelstahl-Gittertür ■ 14/20 mit Mauerkasten	80993108		
	■ Edelstahl-Gittertür ■ 20/30 mit Mauerkasten	80993124		
	■ Dichtset Schachtabdeckung	80993090		
	■ Gleitmittel Tube 150 g	80993050		06SR
	■ Klemmband mit Messöffnung 1/2"	80993140		04SR

Hinweis:
FU feuchteunempfindlich Unterdruck
FB trocken Unterdruck und Festbrennstoffe
DD Unterdruck und Überdruck bis 200 Pa bis 120 °C
Passende Anschlussteile zu FU-Paketen separat bestellen

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Nennweite 130

	Bezeichnung	Artikelnummer	€	RG
Einzelteile				
	■ Kondensatschale mit Ablauf	80985100		
	■ T-Stück 90° für Reinigungsdeckel / Anschlussteil	80985110		
	■ Reinigungsdeckel rund (FU/FB)	80985120		
	■ Quetschdeckel druckdicht (DD)	80985130		
	■ Anschlussteil ■ Mit Wandfutter schiebbar 80 mm	7738342418		
	■ Anschlussteil ■ Mit Wandfutter schiebbar 100 mm	7738342420		04SR
	■ Anschlussteil ■ Mit Wandfutter schiebbar 113 mm	80985160		
	■ Anschlussteil ■ Mit Wandfutter schiebbar 130 mm	80985164		
	■ Anschlussteil ■ Mit Wandfutter schiebbar 150 mm	80985168		
	■ Anschlussteil ■ 130 (im Verbindungsstück verwenden) für K+W Zugbegrenzer Z/ ZUK130	80985184		
	■ Anschlussteil ■ 130 (im Verbindungsstück verwenden) für K+W Zugbegrenzer Z/ ZUK150	7738311629		06SR
	■ Übergang (im Schornstein verwenden) für Anschlussteil 130 mm auf Z/ ZUK130	7738311610		
	■ Reinigungs-, Prüföffnung 14/20 (FB)	80985140		
	■ Abgasrohranschluss ■ T-Stück 45° mit Wandfutter schiebbar (FU/FB)	80985190		
	■ Abgasrohranschluss ■ T-Stück 45°, (DD)	7738311615		
	■ Abgasrohranschluss ■ Bogen 87° mit Stützfuß (DD)	80985274		
	■ Längenelement 1000 mm	80985200		
	■ Längenelement 1000 mm mit Ablassschlaufen	80985204		
	■ Längenelement 500 mm	80985210	siehe Shop	
	■ Längenelement 250 mm	80985220		
	■ Steckverbinder zum Herstellen einer Muffe bei gekürzten Rohren	7738311623		
	■ Ausgleichselement	80985230		
	■ Schachtabdeckung Blech	80993084		
	■ Regenkragen	80985240		
	■ Bogen starr, 15°	80985250		
	■ Bogen starr, 30°	80985254		
	■ Bogen starr, 45°	80985258		
	■ Bogen starr, 87°	80985262		04SR
	■ Bogen starr, 90°	80985276		
	■ Bogen starr, 87° ■ Mit Reinigungsverschluss (FB)	80985266		
	■ Bogen starr, 90° ■ Mit Reinigungsverschluss (FB)	7738344292		
	■ Bogen starr, 87° ■ Mit Reinigungsdeckel (DD)	80985270		
	■ Bogen starr, 90° ■ Mit Reinigungsdeckel (DD)	80985278		
	■ Verstellbogen 0-30° (FB)	80985280		
	■ Verstellbogen 0-90° (FB) ■ Mit Reinigungsverschluss	80985284		
	■ Kesselanschlussstück ■ Für PP-Rohr 125 mm	7738311633		
	■ Kesselanschlussstück ■ Kesselseite Muffe 130 mm - Muffe	80985440		
	■ Körperschallabsorber (FU/DD) bis 120 °C	7747204913		
	■ Abstandhalter	80985300		
	■ Mauerschelle L	80985310		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Artikelnummer	€	RG
	■ Längenelement mit Messöffnung	80985320	siehe Shop	04SR
	■ Längenelement mit Kondensatablauf	80985330		
	■ Klemmband	80985340		
	■ Dichtungsring EPDM (DD bis 200 Pa)	80985350		
	■ Dichtungsring FKM (DD bis 5000 Pa)	7738345011		
	■ Dämmschale 30 mm	80985360		11SR
Zubehör				
	■ Siphon steckbar, Kunststoff	80993060	siehe Shop	04SR
	■ Blitzschutzschelle	80993070		
	■ Edelstahltür ■ 14/20 mit Mauerkasten	80993100		
	■ Edelstahltür ■ 20/30 mit Mauerkasten	80993120		
	■ Edelstahltür ■ 14/20 mit Kondensatsperre und Schiebekasten	80993104		
	■ Edelstahl-Gittertür ■ 14/20 mit Mauerkasten	80993108		
	■ Edelstahl-Gittertür ■ 20/30 mit Mauerkasten	80993124		
	■ Dichtset Schachtabdeckung	80993090		
	■ Gleitmittel Tube 150 g	80993050		06SR
	■ Klemmband mit Messöffnung 1/2"	80993140		04SR

Hinweis:
FU feuchteunempfindlich Unterdruck
FB trocken Unterdruck und Festbrennstoffe
DD Unterdruck und Überdruck bis 200 Pa bis 120 °C
Passende Anschlussteile zu FU-Paketen separat bestellen

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Nennweite 150

	Bezeichnung	Artikelnummer	€	RG
Einzelteile				
	■ Kondensatschale mit Ablauf	80988100		
	■ T-Stück 90° für Reinigungsdeckel	80988110		
	■ Reinigungsdeckel rund (FU/FB)	80988120		
	■ Quetschdeckel (DD)	80988130		
	■ Anschlussteil ■ Mit Wandfutter schiebbar 130 mm	80988164		04SR
	■ Anschlussteil ■ Mit Wandfutter schiebbar 150 mm	80988168		
	■ Anschlussteil ■ Mit Wandfutter schiebbar 180 mm	80988172		
	■ Anschlussteil ■ 150 (im Verbindungsstk. verwenden) für K+W Zugbegrenzer Z/ ZUK150	80988184		06SR
	■ Übergang (im Schornstein verwenden) ■ Für Anschlussteil 150 mm auf Z/ZUK150	7738311611		
	■ Reinigungs-, Prüföffnung 14/20 (FB)	80988140		
	■ Abgasrohranschluss ■ T-Stück 45° mit Wandfutter schiebbar (FU/FB)	80988190		
	■ Abgasrohranschluss ■ T-Stück 45°, (DD)	7738311616		
	■ Abgasrohranschluss ■ Bogen 87° mit Stützfuß (DD)	80988274		
	■ Längenelement 1000 mm	80988200		
	■ Längenelement 1000 mm mit Ablassschlaufen	80988204		
	■ Längenelement 500 mm	80988210		
	■ Längenelement 250 mm	80988220		
	■ Steckverbinder	7738311624		
	■ Ausgleichselement	80988230		
	■ Schachtabdeckung Blech	80993084	siehe Shop	
	■ Regenkragen	80988240		
	■ Bogen starr, 15°	80988250		
	■ Bogen starr, 30°	80988254		
	■ Bogen starr, 45°	80988258		
	■ Bogen starr, 87°	80988262		
	■ Bogen starr, 90°	80988276		
	■ Bogen starr, 87° ■ Mit Reinigungsverschluss (FB)	80988266		04SR
	■ Bogen starr, 90° ■ Mit Reinigungsverschluss (FB)	7738344293		
	■ Bogen starr, 87° ■ Mit Reinigungsdeckel (DD)	80988270		
	■ Bogen starr, 90° ■ Mit Reinigungsdeckel (DD)	80988278		
	■ Verstellbogen 0-30° (FB)	80988280		
	■ Verstellbogen 0-90° (FB) mit Reinigungsverschluss	80988284		
	■ Kesselanschlussstück ■ Für PP-Rohr, 160 mm	7738311634		
	■ Kesselanschlussstück ■ Kesselseite Muffe 150 mm - Muffe	80988460		
	■ Körperschallabsorber (FU/DD) bis 120 °C	7747204914		
	■ Abstandhalter	80988300		
	■ Mauerschelle L	80988310		
	■ Längenelement mit Messöffnung	80988320		
	■ Längenelement mit Kondensatablauf	80988330		
	■ Klemmband	80988340		
	■ Dichtungsring (DD)	80988350		
	■ Dämmschale 30 mm	80988360		11SR

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Artikelnummer	€	RG
Zubehör				
	■ Siphon steckbar, Kunststoff	80993060	siehe Shop	04SR
	■ Blitzschutzschelle	80993070		
	■ Edelstahltür ■ 20/30 mit Mauerkasten	80993120		
	■ Edelstahltür ■ 14/20 mit Kondensatsperre und Schiebekasten	80993104		
	■ Edelstahl-Gittertür ■ 20/30 mit Mauerkasten	80993124		
	■ Dichtset Schachtabdeckung	80993090		
	■ Gleitmittel Tube 150 g	80993050		06SR
	■ Klemmband mit Messöffnung 1/2"	80993140		04SR

Hinweis:
FU feuchteunempfindlich Unterdruck
FB trocken Unterdruck und Festbrennstoffe
DD Unterdruck und Überdruck bis 200 Pa bis 120 °C
Passende Anschlussteile zu FU-Paketen separat bestellen

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Doppelwandiges Edelstahl-Element-Abgassystem – feuchteunempfindlich/druckdicht

Merkmale

- Wärmegedämmter Fertigschornstein aus Edelstahl für den Außenbereich sowie Verbindungsleitungen
- Industriell gefertigtes, doppelwandiges, starres Rohrsystem in Elementbauweise
- Abgasführung aus hochwertigem, korrosionsfestem Edelstahl Werkstoff 1.4571 / 1.4404 in stumpfnahtgeschweißter Ausführung
- Oberfläche hochglänzend
- 30 mm Wärmedämmung, biologisch neutral
- Freie Ausdehnung der Innenschale ohne Verbindung von Innen- zu Außenrohr
- Steckverbindung mit statischem Klemmband
- Komplette Systemtechnik
- Durch Einlegen einer speziellen Lippendichtung für Überdruckbetrieb und Abdichtung bei kondensierender Betriebsweise geeignet
- Eigen- und Fremdüberwachung durch eine zugelassene Materialprüfanstalt
- Qualitätsmanagementsystem und Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001
- CE-Kennzeichnung gemäß Bauproduktenrichtlinie 89/106/EWG nach den Bestimmungen der DIN EN 1856-1:2003-09

Anwendung

- Abführung von Abgasen aus Feuerstätten für Öl, Gas oder festen Brennstoffen im Unterdruck
- Abführung von Abgasen aus Feuerstätten für Festbrennstoffe nur im Trockenbetrieb. FU-Betrieb ist mit der Ausführung Raab WPG möglich.
- Abgasleitung für Öl und Gas im Überdruck bis 200 Pa und 120 °C

Einsatzbereiche

- Ein- oder Mehrfachbelegung
- Trockene oder kondensierende Betriebsweise (feuchteunempfindlich)
- Abgasabführung im Unterdruck oder im Überdruck
- Anbau an Gebäuden und in Gebäuden, soweit nach den FeuVO statthaft
- Erhöhung von vorhandenen Schornsteinen
- Dachheizzentralen
- Verbindungsleitungen
- Abluftleitungen
- Anbau an Rundmasten freistehender Schornsteinanlagen nach EN 13084-1

Planung und Ausführung

- Die Ausführung und Montage erfolgt entsprechend den baurechtlichen Vorschriften der Länder sowie der geltenden DIN-Normen
- Die Einbauvorschriften für den jeweiligen Anwendungsfall sind zu beachten
- Die Querschnittsermittlung erfolgt nach EN 13384
- Die Errichtung oder Änderung von Feuerungsanlagen ist anzeige- bzw. genehmigungspflichtig
- Die Schornsteinelemente sind lieferbar in den Innendurchmessern 100, 130, 150, 180, 200 und 250 mm (Weitere Durchmesser auf Anfrage)
- Wandhalterabstand max. 4 m
- Freie Auskragung max. 3 m ohne Abspannung
- Außenmantel auch in allen RAL-Farben, pulverbeschichtet, Sonder-Edelstahloberflächen oder Kupfer lieferbar



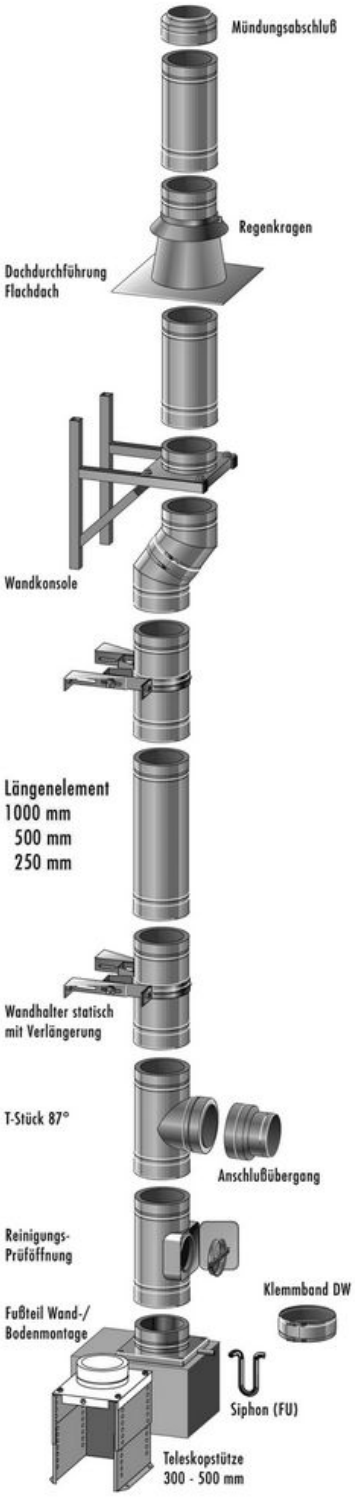
Zusätzlich bietet Raab umfangreiche Unterstützung im Objektgeschäft und liefert auch Abgasanlagen für BHKW´s siehe Katalog Teil 3.

Technische Daten

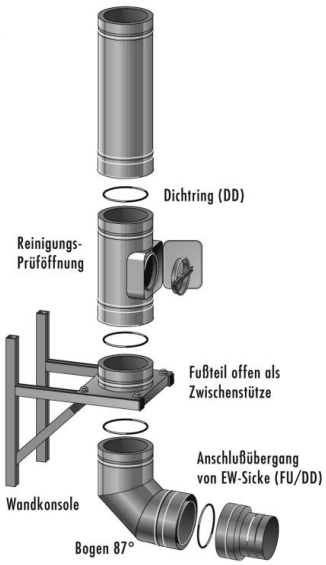
	BU/DW	BU/DW (DD)
Betriebsweise	Unterdruck, trocken und kondensierend (feuchteunempfindlich)	Überdruck, trocken und kondensierend (feuchteunempfindlich)
Brennstoff	Öl und Gas (FU), Festbrennstoffe (FB)	Öl, Gas (DD)
Betriebstemperatur	600 °C	120 °C
Betriebsdruck (Überdruck)	–	200 Pa
Wandstärke	0,5/0,6 mm	0,5/0,6 mm
Wärmedämmung	30 mm, biologisch neutral, Wärmedurchlaßwiderstandsgruppe II a	30 mm, biologisch neutral, Wärmedurchlaßwiderstandsgruppe II a
Wandhalterabstand/freie Auskragung	max. 4 m/max. 3 m	max. 4 m/max. 3 m
Werkstoff Abgasführung	1.4571/1.4404	1.4571/1.4404
Leistungserklärung	DOP-No. 0432 CPR 00117-20/DOP_DW	

Stand: Juli 2025

Systemübersicht



Aufbaubeispiel einer feuchteunempfindlichen Abgasleitung/Schornstein für Unterdruckbetrieb



Beispiel der Fußausbildung einer Abgasleitung für Überdruckbetrieb

Stand: Juli 2025

Raab Pakete Edelstahl-Abgassysteme (doppelwandig)

Beschreibung	Nennweite	Artikelnummer	€	RG
Grundpaket (FU, FB)				
■ Bestehend aus: ■ 1 Fußteil Wand-/Bodenmontage ■ 1 Prüföffnung ■ 1 Reinigungsdeckel ■ 1 T-Stück 87° ■ 1 Anschlussübergang EW-Sicke auf DW ■ 1 Mündungsabschluss ■ 1 Wandrosette ■ inkl. Montageanleitung	DN 130	80872010	siehe Shop	08SR
	DN 150	80873010		
	DN 180	80874010		
Gesamtpaket (FU, FB) Höhe ca. 5 m				
■ Bestehend aus: ■ 1 Fußteil Wand-/Bodenmontage ■ 1 Prüföffnung ■ 1 Reinigungsdeckel ■ 1 T-Stück 87 ° ■ 1 Anschlussübergang EW-Sicke auf DW ■ 4 Längenelement 1000 mm ■ 1 Mündungsabschluss ■ 1 Wandhalter ■ inkl. Montageanleitung ■ Für den gewünschten Wandabstand die passende Wandkonsole und die Verlängerungen für den Wandhalter aus dem Zubehör auswählen	DN 130	7747202862	siehe Shop	08SR
	DN 150	7747202863		
	DN 180	7747202864		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Nennweite 130

Bezeichnung	Artikelnummer	€	RG
Einzelteile			
■ Fußteil für Wand-/Bodenmontage	80872040	siehe Shop	08SR
■ Fußteil mit Stütze NL 1150 mm, kürzbar	7738311669		
■ Fußteil offen als Zwischenstütze	80872044		
■ Fußteil für Schornsteinkopfverlängerung	80872260		
■ Prüföffnung rund (ohne Deckel) ■ Reinigungs- oder Quetschdeckel siehe Zubehör (separat bestellen)	7738311639		
■ Abgasrohranschluss ■ T-Stück 87° (FU/DD)	80872080		
■ Abgasrohranschluss ■ T-Stück 90° (FB)	7738311651		
■ Abgasrohranschluss ■ T-Stück 45° (FU/FB/DD)	7738311645		
■ Anschlussübergang ■ EW-Muffe auf DW (FB)	80872300		
■ Anschlussübergang ■ EW-Sicke auf DW (FU/DD)	80872320		
■ Doppeltes Wandfutter kürzbar (FB) ■ 80 mm	7738342422		
■ Doppeltes Wandfutter kürzbar (FB) ■ 130 mm	7738311657		
■ Längenelement 1000 mm	80872100		
■ Längenelement 500 mm	80872104		
■ Längenelement 250 mm	80872108		
■ Mündungsabschluss	80872170		
■ Regenhaube	80872180		
■ Wandhalter statisch 60 mm Wandabstand	80872190		
■ Verlängerung für Wandhalter bis 110 mm	80880020		
■ Verlängerung für Wandhalter bis 250 mm	80880040		
■ Verlängerung für Wandhalter bis 400 mm	80880050		
■ Wandkonsole L 325 ■ Bis Nennweite DN130 Wandabstand 110 mm ■ Bis Nennweite DN180 Wandabstand 60 mm	80880120		
■ Wandkonsole L 475 ■ Bis Nennweite DN130 Wandabstand 250 mm ■ Bis Nennweite DN180 Wandabstand 200 mm ■ Bis Nennweite DN250 Wandabstand 100 mm	80880130		
■ Wandkonsole L 620 ■ Bis Nennweite DN130 Wandabstand 400 mm ■ Bis Nennweite DN250 Wandabstand 250 mm	80880150	286,72	
■ Bogen 15°	80872140	siehe Shop	
■ Bogen 30°	80872144		
■ Bogen 45°	80872148		
■ Bogen 87°	80872152		
■ Bogen 87° für Reinigung (ohne Deckel)	7738311663		
■ Bogen 90° für Reinigung (ohne Deckel)	7738344298		
■ Ausgleichselement 200-400 mm	80872120		
■ Längenelement mit Messöffnung	80872112		
■ Sparrenhalter statisch mit Wandhalterung	80872220		
■ Dachdurchführung Flachdach	80880220		
■ Dachdurchführung 0-10°	80880324		
■ Dachdurchführung 10-20°	80880344		
■ Dachdurchführung 20-30°	80880364		
■ Dachdurchführung 30-40°	80880384		
■ Dachdurchführung 40-50°	80880404		
■ Regenkragen	80872230		
■ Wandrosette	80872240		
■ Abspannring	80872210		
■ Abspannset (15 m Edelstahlseil, 6 Kauschen und Ösen)	80993150		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Artikelnummer	€	RG
	■ Blendblech mit Hinterlüftung 90°	7738316141	siehe Shop	08SR
	■ Blendblech mit Hinterlüftung 0-10°	7738316101		
	■ Blendblech mit Hinterlüftung 10-20°	7738316109		
	■ Blendblech mit Hinterlüftung 20-30°	7738316117		
	■ Blendblech mit Hinterlüftung 30-40°	7738316125		
	■ Blendblech mit Hinterlüftung 40-50°	7738316133		
Zubehör				
	■ Siphon steckbar, Kunststoff	80993060	siehe Shop	04SR
	■ Blitzschutzschelle	80993070		
	■ Dichtungsring EPDM (DD bis 200 Pa)	80985350		
	■ Reinigungsdeckel rund (FU/FB)	80985120		
	■ Quetschdeckel druckdicht (DD)	80985130		
	■ Gleitmittel Tube 150 g	80993050		06SR
	■ Körperschallabsorber (FU/DD) bis 120 °C	7747204913		04SR

Hinweis:
FU feuchteunempfindlich Unterdruck
FB trocken Unterdruck und Festbrennstoffe
DD Unterdruck und Überdruck bis 200 Pa bis 120 °C
Passende Anschlussteile zu FU-Paketen separat bestellen

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Nennweite 150

	Bezeichnung	Artikelnummer	€	RG
Einzelteile				
	■ Fußteil für Wand-/Bodenmontage	80873040		
	■ Fußteil mit Stütze, NL 1150 mm, kürzbar	7738311670		
	■ Fußteil offen als Zwischenstütze	80873044		
	■ Fußteil für Schornsteinkopfverlängerung	80873260		
	■ Prüföffnung rund (ohne Deckel) ■ Reinigungs-oder Quetschdeckel siehe Zubehör (separat bestellen)	7738311640		
	■ Abgasrohranschluss ■ T-Stück 87° (FU/DD)	80873080		
	■ Abgasrohranschluss ■ T-Stück 90° (FB)	7738311652		
	■ Abgasrohranschluss ■ T-Stück 45° (FU/FB/DD)	7738311646		
	■ Anschlussübergang ■ EW-Muffe auf DW (FB)	80873300		
	■ Anschlussübergang ■ EW-Sicke auf DW (FU/DD)	80873320		
	■ Doppeltes Wandfutter kürzbar (FB)	7738311658		
	■ Längenelement 1000 mm	80873100		
	■ Längenelement 500 mm	80873104		
	■ Längenelement 250 mm	80873108		
	■ Mündungsabschluss	80873170		
	■ Regenhaube	80873180		
	■ Wandhalter statisch 60 mm Wandabstand	80873190		
	■ Verlängerung für Wandhalter bis 110 mm	80880020		
	■ Verlängerung für Wandhalter bis 250 mm	80880040		
	■ Verlängerung für Wandhalter bis 400 mm	80880050		
	■ Wandkonsole L 325 ■ Bis Nennweite DN130 Wandabstand 110 mm ■ Bis Nennweite DN180 Wandabstand 60 mm	80880120		
	■ Wandkonsole L 475 ■ Bis Nennweite DN130 Wandabstand 250 mm ■ Bis Nennweite DN180 Wandabstand 200 mm ■ Bis Nennweite DN250 Wandabstand 100 mm	80880130	siehe Shop	08SR
	■ Wandkonsole L 570 ■ Bis Nennweite DN180 Wandabstand 300 mm ■ Bis Nennweite DN200 Wandabstand 250 mm	80880140		
	■ Wandkonsole L 720 ■ Bis Nennweite DN200 Wandabstand 400 mm	80880160		
	■ Bogen 15°	80873140		
	■ Bogen 30°	80873144		
	■ Bogen 45°	80873148		
	■ Bogen 87°	80873152		
	■ Bogen 87° für Reinigung (ohne Deckel)	7738311664		
	■ Bogen 90° für Reinigung (ohne Deckel)	7738344299		
	■ Ausgleichselement 200-400 mm	80873120		
	■ Längenelement mit Messöffnung	80873112		
	■ Sparrenhalter statisch mit Wandhalterung	80873220		
	■ Dachdurchführung Flachdach	80880220		
	■ Dachdurchführung 0-10°	80880324		
	■ Dachdurchführung 10-20°	80880344		
	■ Dachdurchführung 20-30°	80880364		
	■ Dachdurchführung 30-40°	80880384		
	■ Dachdurchführung 40-50°	80880404		
	■ Regenkragen	80873230		
	■ Wandrosette	80873240		
	■ Abspannring	80873210		
	■ Abspannset (15 m Edelstahlseil, 6 Kauschen und Ösen)	80993150		
	■ Blendblech mit Hinterlüftung 90°	7738316142		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Artikelnummer	€	RG
	■ Blendblech mit Hinterlüftung 0-10°	7738316102		
	■ Blendblech mit Hinterlüftung 10-20°	7738316110		
	■ Blendblech mit Hinterlüftung 20-30°	7738316118	siehe Shop	08SR
	■ Blendblech mit Hinterlüftung 30-40°	7738316126		
	■ Blendblech mit Hinterlüftung 40-50°	7738316134		
Zubehör				
	■ Siphon steckbar, Kunststoff	80993060		
	■ Blitzschutzschelle	80993070		
	■ Dichtungsring (DD)	80988350		04SR
	■ Reinigungsdeckel rund (FU/FB)	80985120	siehe Shop	
	■ Quetschdeckel druckdicht (DD)	80985130		
	■ Gleitmittel Tube 150 g	80993050		06SR
	■ Körperschallabsorber (FU/DD) bis 120 °C	7747204914		04SR

Hinweis:
FU feuchteunempfindlich Unterdruck
FB trocken Unterdruck und Festbrennstoffe
DD Unterdruck und Überdruck bis 200 Pa bis 120 °C
Passende Anschlussteile zu FU-Paketen separat bestellen

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Nennweite 180

Bezeichnung	Artikelnummer	€	RG
Einzelteile			
■ Fußteil für Wand-/Bodenmontage	80874040		
■ Fußteil mit Stütze, NL 1150 mm, kürzbar	7738311671		
■ Fußteil offen Zwischenstütze	80874044		
■ Fußteil für Schornsteinkopfverlängerung	80874260		
■ Prüföffnung rund (ohne Deckel) ■ Reinigungs-oder Quetschdeckel siehe Zubehör (separat bestellen)	7738311641		08SR
■ Abgasrohranschluss ■ T-Stück 87° (FU/DD)	80874080		
■ Abgasrohranschluss ■ T-Stück 90° (FB)	7738311653		
■ Abgasrohranschluss ■ T-Stück 45° (FU/FB/DD)	7738311647		04SR
■ Anschlussübergang ■ EW-Muffe auf DW (FB)	80874300		
■ Anschlussübergang ■ EW-Sicke auf DW (FU/DD)	80874320		
■ Doppeltes Wandfutter kürzbar (FB)	7738311659		
■ Längenelement 1000 mm	80874100		
■ Längenelement 500 mm	80874104		
■ Längenelement 250 mm	80874108		
■ Mündungsabschluss	80874170		
■ Regenhaube	80874180		
■ Wandhalter statisch 60 mm Wandabstand	80874190		
■ Verlängerung für Wandhalter bis 110 mm	80880030		
■ Verlängerung für Wandhalter bis 250 mm	80880040		
■ Verlängerung für Wandhalter bis 400 mm	80880050		
■ Wandkonsole L 325 ■ Bis Nennweite DN130 Wandabstand 110 mm ■ Bis Nennweite DN180 Wandabstand 60 mm	80880120		
■ Wandkonsole L 475 ■ Bis Nennweite DN130 Wandabstand 250 mm ■ Bis Nennweite DN180 Wandabstand 200 mm ■ Bis Nennweite DN250 Wandabstand 100 mm	80880130	siehe Shop	
■ Wandkonsole L 570 ■ Bis Nennweite DN180 Wandabstand 300 mm ■ Bis Nennweite DN200 Wandabstand 250 mm	80880140		
■ Wandkonsole L 720 ■ Bis Nennweite DN200 Wandabstand 400 mm	80880160		08SR
■ Bogen 15°	80874140		
■ Bogen 30°	80874144		
■ Bogen 45°	80874148		
■ Bogen 87°	80874152		
■ Bogen 87° für Reinigung (ohne Deckel)	7738311665		
■ Bogen 90° für Reinigung (ohne Deckel)	7738344300		
■ Ausgleichselement 200-400 mm	80874120		
■ Längenelement mit Messöffnung	80874112		
■ Sparrenhalter statisch mit Wandhalterung	80874220		
■ Dachdurchführung Flachdach	80880224		
■ Dachdurchführung 0-10°	80880328		
■ Dachdurchführung 10-20°	80880348		
■ Dachdurchführung 20-30°	80880368		
■ Dachdurchführung 30-40°	80880388		
■ Dachdurchführung 40-50°	80880408		
■ Regenkragen	80874230		
■ Wandrosette	80874240		
■ Abspannring	80874210		
■ Abspannset (15 m Edelstahlseil, 6 Kauschen und Ösen)	80993150		
■ Blendblech mit Hinterlüftung 90°	7738316144		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Artikelnummer	€	RG
	■ Blendblech mit Hinterlüftung 0-10°	7738316104		
	■ Blendblech mit Hinterlüftung 10-20°	7738316112		
	■ Blendblech mit Hinterlüftung 20-30°	7738316120	siehe Shop	08SR
	■ Blendblech mit Hinterlüftung 30-40°	7738316128		
	■ Blendblech mit Hinterlüftung 40-50°	7738316136		
Zubehör				
	■ Siphon steckbar, Kunststoff	80993060		
	■ Blitzschutzschelle	80993070		
	■ Dichtungsring (DD)	80990350		04SR
	■ Reinigungsdeckel rund (FU/FB)	80988120	siehe Shop	
	■ Quetschdeckel (DD)	80988130		
	■ Gleitmittel Tube 150 g	80993050		06SR
	■ Körperschallabsorber (FU/DD) bis 120 °C	7747204916		04SR

Hinweis:
FU feuchteunempfindlich Unterdruck
FB trocken Unterdruck und Festbrennstoffe
DD Unterdruck und Überdruck bis 200 Pa bis 120 °C
Passende Anschlussteile zu FU-Paketen separat bestellen

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Abgas-Verbindungsleitungen aus Edelstahl

Abgasrohr

- Werkstoff 1.4404
- Eingezogene Steckverbindung
- Nach DIN EN 1856-2

	Ø mm	Wandstärke mm	Länge mm	Artikelnummer	€	RG
	110	0,6	250	7738332423	siehe Shop	269
			500	7738332424		
			1000	7738332425		
	130		250	7738332426		
			500	7738332427		
			1000	7738332428		
	150		250	7738332429		
			500	7738332430		
			1000	7738332431		
	180	0,8	250	7738332432		
			500	7738332433		
			1000	7738332434		
	200		250	7738332435		
			500	7738332436		
			1000	7738332437		
	250		500	7738332438		
			1000	7738332439		

Abgasrohrbogen

- Werkstoff 1.4404
- Drehbar 0–90 Grad
- Mit Reinigungstür
- Eingezogene Steckverbindung
- Nach DIN EN 1856-2

	Ø mm	Segmente	Wandstärke mm	Artikelnummer	€	RG
	110	4	0,6	7738332440	siehe Shop	269
	130			7738332441		
	150			7738332442		
	180		0,8	7738332443		
	200	3		7738332444		
	250			7738332445		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Abgasrohr-Wandfutter

- Werkstoff 1.4404

	Ø mm	Wandstärke mm	Artikelnummer	€	RG
Einfach					
	110	0,6	7738332446	siehe Shop	269
	130		7738332447		
	150		7738332448		
	180	0,8	7738332449		
	200		7738332450		
Doppelt					
	110	0,6	7738332451	siehe Shop	269
	130		7738332452		
	150		7738332453		
	180		7738332454		
	200		7738332455		
	250		7738332456		

Reduzierstücke

- Werkstoff 1.4404

	Ø A „weit“ mm	Ø B „weit“ mm	Wandstärke mm	Artikelnummer	€	RG
	150	130	0,6	7738332457	siehe Shop	269
	180	150	0,8	7738332458		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Abgas-Verbindungsleitungen aus Stahl

Abgasrohr, grundiert (bis 500 °C)

- Eingezogene Steckverbindung
- Nach DIN EN 1856-2

	Ø mm	Wandstärke mm	Länge mm	Artikelnummer	€	RG
	130	2,0	250	7738332380	siehe Shop	222
			500	7738332381		
			1000	7738332382		
	150		250	7738332383		
			500	7738332384		
			1000	7738332385		
	180		250	7738332386		
			500	7738332387		
			1000	7738332388		
	200		250	7738332389		
			500	7738332390		
			1000	7738332391		
	250		500	7738332392		
			1000	7738332393		
	300		500	7738332394		
			1000	7738332395		
	360		500	7738332396		
			1000	7738332397		

Abgasrohrbogen, grundiert (bis 500 °C), 90 Grad

- Mit Reinigungstür incl. hitzebeständiger Dichtung
- Eingezogene Steckverbindung
- Nach DIN EN 1856-2

	Ø mm	Wandstärke mm	Artikelnummer	€	RG
Drehbar 0–90 Grad					
	130	2,0	7738332398	siehe Shop	222
	150		7738332399		
	180		7738332400		
	200		7738332401		
Geschweißt 90 Grad					
	130	2,0	7738332402	siehe Shop	222
	150		7738332403		
	180		7738332404		
	200		7738332405		
	250		7738332406		
	300		7738332407		
	360		7738332408		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Abgasrohrbogen, grundiert (bis 500° C), 45 Grad

- Mit Reinigungstür incl. hitzebeständiger Dichtung
- Geschweißt
- Eingezogene Steckverbindung
- Nach DIN EN 1856-2

	Ø mm	Wandstärke mm	Artikelnummer	€	RG
	130	2,0	7738332409	siehe Shop	222
	150		7738332410		
	180		7738332411		
	200		7738332412		
	250		7738332413		
	300		7738332414		
	360		7738332415		

Abgasrohr-Wandfutter, unbeschichtet (bis 600°C)

	Ø mm	Wandstärke mm	Artikelnummer	€	RG
Einfach					
	130	1,0	7738332416	siehe Shop	222
	150		7738332417		
	180		7738332418		
	200		7738332419		
	250		7738332420		
	300		7738332421		
	360		7738332422		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Abgas-Verbindungsleitungen aus Aluminium

Abgasrohr

- Nach DIN EN 1856-2
- Eingezogene Steckverbindung

	Ø mm	Wandstärke mm	Länge mm	Artikelnummer	€	RG
	110	1,0	500	7738332362	siehe Shop	224
			1000	7738332363		
	130		500	7738332364		
			1000	7738332365		
	150		500	7738332366		
			1000	7738332367		
	180		500	7738332368		
			1000	7738332369		
	200		500	7738332370		
			1000	7738332371		

Abgasrohrbogen, 90 Grad

- Mit Prüföffnung
- Nach DIN EN 1856-2

	Ø mm	Wandstärke mm	Artikelnummer	€	RG
Gerippt					
	110	1,0	7738332348	siehe Shop	224
	130		7738332349		
	150		7738332350		
	180		7738332351		
	200		7738332352		

Abgasrohrbogen, 45 Grad

- Mit Prüföffnung
- Nach DIN EN 1856-2

	Ø mm	Wandstärke mm	Artikelnummer	€	RG
Gerippt					
	110	1,0	7738332340	siehe Shop	224
	130		7738332341		
	150		7738332342		
	180		7738332343		
	200		7738332344		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Abgasrohr-Wandfutter

	Ø mm	Wandstärke mm	Artikelnummer	€	RG
Doppelt					
	110	1,0	7738332375	siehe Shop	224
	130		7738332376		
	150		7738332377		
	180		7738332378		
	200		7738332379		

Reduzierstück

	Ø Nennweite „innen“ mm	Ø Nennweite „außen“ mm	Wandstärke mm	Artikelnummer	€	RG
	130	110	1,0	7738332353	siehe Shop	224
	150	130		7738332354		
	180	150		7738332355		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Schalldämpfer

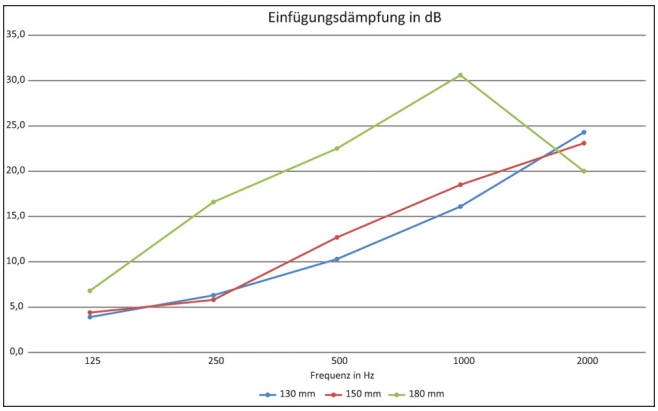
Kutzner + Weber Passivschalldämpfer aus Edelstahl

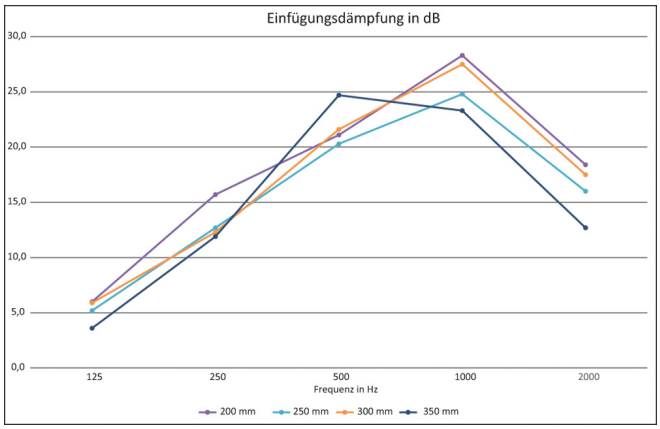
- Modul-Schalldämpfer mit 4-schaligen Aufbau
- Verschleißarm durch hydrophobierte Mineralfaser, Edelstahlflies und Streckmetall
- Für Festbrennstoffe, Öl- und Gasfeuerstätten inkl. Brennwertkessel geeignet
- Bis 400 °C Abgastemperatur
- Druckdicht bis 200 Pa
- Werkstoff Edelstahl 1.4404
- Bereits gute Dämpfung bei tiefen Frequenzen
- Einfügungsdämpfung bis 25 dB
- Einbau waagerecht oder senkrecht
- Anschlusstutzen nach DIN 1298
- Kondensatablauf 18 mm
- Kombinierbar mit Winkelschalldämpfer AWM



Anschlussgröße mm	Ø Außen mm	Gesamtlänge mm	Gewicht kg	Artikelnummer	€	RG
130	250	580	5,0	89228367	siehe Shop	07KW
150	300		6,0	89228365		
180	450	760	16,0	89228354		
200				89228353		
250	500	940	22,0	89228357		
300		1120	24,0	89228250		
350	600	1220	26,0	89228342		

Einfügungsdämpfungen nach DIN EN ISO 7235





Einfügungsdämpfung in dB

Frequenz in Hz	130 mm	150 mm	180 mm	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm
125	3,9	4,4	6,8	6	5,2	5,9	3,6
250	6,3	5,8	16,6	15,7	12,7	12,3	11,9
500	10,3	12,7	22,5	21,1	20,3	21,6	24,7
1000	16,1	18,5	30,6	28,3	24,8	27,5	23,3
2000	24,3	23,1	20	18,4	16	17,5	12,7
4000	16,7	11,5	11,8	11,9	10,3	13,2	12

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Befestigungsschelle für Schalldämpfer

- Für Kutzner + Weber Schalldämpfer mit Außendurchmesser 250 bis 600 mm
- Zur sicheren Befestigung am Außenmantel
- Werkstoff Edelstahl 1.4301 glänzend
- Kombinierbar mit handelsüblichen Gewindestangen, Montagesystemen



Typ	Ø Außen mm	Artikelnummer	€	RG
EWB/AES 250	250	7738316849	siehe Shop	08SR
EWB/AES 300	300	7738316851		
EWB/AES 450	450	7738344289		
EWB/AES 500	500	7738316854		
EWB/AES 600	600	7738316855		

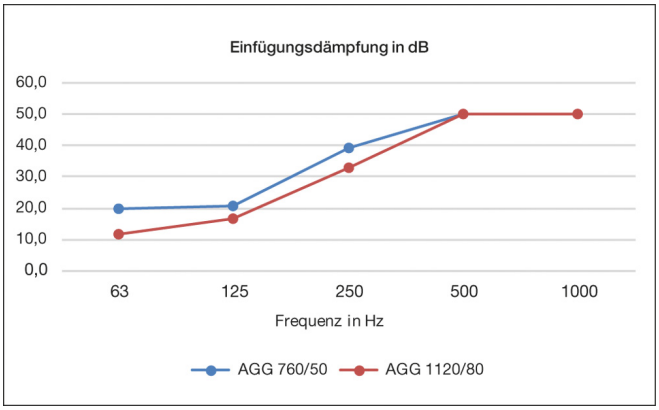
Kutzner + Weber AGG Schalldämpfer für BHKW

- Schalldämpfer mit 4-schaligem Aufbau
- Verschleißarm durch hydrophobierte Mineralfaser, Edelstahlflies und Lochblech
- Speziell für Mini- und Mikro-BHKW geeignet
- Bis 600°C Abgastemperatur
- Druckdicht bis 5000 Pa H1
- Werkstoff Edelstahl 1.4404
- Sehr gute Dämpfung bei tiefen Frequenzen
- Einbau waagerecht oder senkrecht
- Anschlusstutzen glatt oder passend für Edelstahl-Abgassysteme einwandig (EW)
- Kondensatablauf 18 mm



Typ	Nennweite mm	Abgasstutzen	Baulänge mm	Artikelnummer	€	RG
AGG 760/50	50	glatt	760	7738336621	siehe Shop	07KW
AGG 1120/80	80		1120	7738336622		
AGG 760/50-80		EW	760	7738336623		
AGG 1120/80-80			1120	7738336624		
AGG 760/50-80		EW-Alkon	760	7738336625		
AGG 1120/80-80			1120	7738336626		

Einfügungsdämpfungen nach DIN EN ISO 7235



Einfügungsdämpfung in dB

Frequenz in Hz	AGG 760/50	AGG 1120/80
63	19,7	11,7
125	20,9	16,4
250	39,2	32,8
500	50,0	50,0
1000	50,0	50,0
2000	50,0	50,0

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Kutzner + Weber Abgasanschlussmanschette GKSA FKM

- Universelle Anschlussmanschette
- Für Geräteanschluss, Verbindung von Abgasleitungen, Schalldämpfern, Abgasklappen
- Gleicht Durchmesserunterschiede bis 5 mm aus
- 10 mm Trennsteg zur Körperschallentkopplung
- Elastomere Dämpfungseinlage aus FKM
- Spannband aus Edelstahl
- DN 80 - 130 druckdicht bis 5000 Pa
- Ab DN 150 druckdicht bis 200 Pa
- Bis 230 °C Abgastemperatur

	Typ	Nennweite mm	Überdruck Pa	Artikelnummer	€	RG
	AV GKSA 80 FKM	80	5000	7738336610		
	AV GKSA 100 FKM	100	5000	7738336611		
	AV GKSA 130 FKM	130	5000	7738336612		
	AV GKSA 150 FKM	150	200	7738336613	siehe Shop	17KW
	AV GKSA 180 FKM	180	200	7738336614		
	AV GKSA 200 FKM	200	200	7738336615		
	AV GKSA 250 FKM	250	200	7738336616		

Zertifizierte Schallmessung

- Schallmessung im Terzspektrum über das Frequenzband von 25 – 8000 Hz bei Volllastbetrieb der Anlage je nach Zugänglichkeit.
- Messpunkte im Verbindungsstück in geöffneter 'Prüföffnung, an der Schornsteinmündung in 0,2 m bzw. 1,0 m Entfernung und am Immissionsort
- Zusätzlich Messungen am Immissionsort und der Schornsteinmündung ohne Anlagenbetrieb zur Ermittlung der Umgebungsgeräusche
- Verwendung eines Schallmessgeräts der Genauigkeitklasse 1
- Weiterhin sind die Abgastemperatur und Strömungsgeschwindigkeit am Einbauort der Schalldämpfer, wenn vorhanden, zu übermitteln
- Die Daten sind elektronisch als Excel-Datei zur Auslegung der Schalldämpfer zur Verfügung zu stellen
- Ebenso wie aussagekräftige Bilder vom geplanten Einbauort
- Die maximal möglichen Einbaumaße (Länge und Durchmesser) der Schalldämpfer sind zu ermitteln
- Alle Messpunkte müssen genau benannt werden
- Die Messungen sind durch einen zertifizierten Schallmesspartner durchzuführen

	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	■ Schallmessung durch Schallmesspartner bei Vollast von 25-8000 Hz	8738800452	siehe Shop	99KW

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Abgas-Komponenten

Kutzner + Weber Zugbegrenzer

- Präzisions-Zugbegrenzer
- Ausgleichs- und Einstellgewichte aus Messing, alle anderen Teile aus Edelstahl (nicht ZUK 250)
- Regelscheibe in Geschlossenstellung arretierbar
- Typenreihe ZUK mit Überdruckklappe
- ZUK 250 SG mit hydraulischer Dämpfung gegen Druckschläge
- ZUK 250 SG E in Edelstahlausführung
- Zugbedarf je nach Zugbegrenzer zwischen 10–25, 10–35, 10–60 Pa einstellbar
- Rohrfutter, Anschlusstücke siehe Zubehör
- Auslegung nach KW-Diagramm bzw. Schornsteinberechnung nach EN 13384-2
- Nach DIN 4795 geprüft und zugelassen
- Für das Schornsteinsystem von Raab (einwandig) sind montagefreundliche Steckadapter erhältlich

	Typ	Luftgruppe	Ausführung	Artikelnummer	€	RG
	Z 130	1-3		80279059		
	Z 150	1-4		80279800		
	Z150 S	1-4	mit Dichtlippe	80279804		
	ZUK 150	1-4	mit Überdruckklappe	80279068	siehe Shop	04KW
	ZUK 150 S	1-4	mit Überdruckklappe, mit Dichtlippe	89228238		
	Z 180	1-5		80279060		
	ZUK 250	6	mit Überdruckklappe	80279066		
	ZUK 250 SG	6	gedämpft, mit Überdruckklappe	89228094		
	ZUK 250 SG E	6	gedämpft, mit Überdruckklappe	89228093		

Filteraufsatz für Kutzner + Weber Zugbegrenzer

- Minimiert den Rußaustrag in den Aufstellraum bei Start und Betrieb von Festbrennstoffkesseln
- Für Kutzner + Weber Präzisionszugbegrenzer Baureihe Z 130 bis Z 180 und ZUK 130 bis ZUK 180
- Reduzierte Luftgruppe beachten!
- Filtertausch nach 3 Heizperioden empfohlen
- Komplettset mit Adapter und Filtereinsatz
- Einfache Montage, auch für die Nachrüstung

	Typ	Luftgruppe	Artikelnummer	€	RG
	Filteraufsatz Z(UK) 130	1-2	7738345388		
	Filteraufsatz Z(UK) 150 (S)	1-2	7738345389		
	Filteraufsatz Z(UK) 180	1-2	7738345390	siehe Shop	04KW
	Ersatzfilter Z(UK) 130	VPE zu 10 Stck.	7738345391		
	Ersatzfilter Z(UK) 150	VPE zu 10 Stck.	7738345392		
	Ersatzfilter Z(UK) 180	VPE zu 10 Stck.	7738345393		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Kutzner + Weber Zugbegrenzer für Kaminofenanschluss

- Speziell für den Einbau im Wohnraum
- Nebenluftvorrichtung nach DIN 4795
- Hohe Luftleistung, Luftgruppe 1 - 3
- Schwarz lackiert
- Für Ofenrohrdurchmesser 150 mm
- Für Öfen mit zwei Rauchrohranschlüssen
- Einbau am hinteren Abgasstutzen
- Für raumluftabhängige Betriebsweise

	Typ	Ø Abgasrohr mm	Artikelnummer	€	RG
	Draftbox light 150	■ 150	7738336636	siehe Shop	04KW

Kutzner + Weber Anschlussstück für Rohreinbau

- Für Kutzner & Weber Zugbegrenzer als Anschlussstück
- Für das Raab Abgassystem sind montagefreundliche Steckadapter erhältlich

	Ø/Typ	Ø Abgasrohr mm	KW-Zugbegrenzer	Artikelnummer	€	RG
	A 130/000	100 - 200	Z(UK) 130	80279770	siehe Shop	04KW
	A 150/000	100 - 300	Z(UK) 150 (S)	80279771		
	A 180/000	130 - 400	Z(UK) 180	80279774		

Kutzner + Weber Rohrfutter für Schornsteinmontage

- Für KW-Zugbegrenzer

	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	F 130	■ Für KW-Zugbegrenzer Z(UK) 130	80279760	siehe Shop	04KW
	F 150	■ Rohrfutter für KW-Zugbegrenzer Z(UK) 150 (S)	80279762		
	F 180	■ Für KW-Zugbegrenzer Z(UK) 180	80279764		

Kutzner + Weber Motorsteuerung

	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	M 130/180 S 1	■ Für BKN 130, BKN 180, Z 130, ZUK 130, Z 180, ZUK 180	80279600	siehe Shop	04KW
	M 150 S1	■ Für BKN 150, Z 150 S, ZUK 150 S	80279602		
	M 250	■ Für ZUK 250	80279606		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Kutzner + Weber Zugbegrenzer 012/RARo

- Mit Universalanschluss zum Einbau in Abgasrohre
- Montierbar mit beliebiger Steigung
- Nebenluftvorrichtung nach DIN 4795
- Hohe Luftleistung, Luftgruppe 4
- Einstellbereich 10 - 30 Pa
- Hohe Regelgenauigkeit durch tangentiale Lagerung der Regelscheibe
- Stahlblech alumuminiert
- Für Schornsteinhöhen bis max. 15 m
- Für Rohrdurchmesser 100 - 180 mm

	Typ	Ø Abgasrohr mm	DIN-Reg. Nr.	Artikelnummer	€	RG
	012/RaRo	100-180	NL112	89228245	siehe Shop	04KW

Kutzner + Weber Abgasklappen thermisch

- Verhindert Energieverluste durch Raumauskühlung
- Für Gasfeuerstätten Bauart "B1" nach 2009/142/EG
- Typ HKS für Standgeräte Gas-Heizkessel, Vorrats-Wasserheizer
- Typ GWR für wandhängende Geräte Durchlauf- Umlaufwasserheizer
- HKS Einbau waagerecht u. senkrecht, GWR Einbau nur senkrecht
- Nachrüstbar im Gebäudebestand
- Gerätegebunden nach DIN 3388-4
- Ohne Hilfsenergie (Bimetall)
- Steckbar nach DIN 1298
- Öffnungsbeginn ab 40 °C

	Typ	Ø Abgasrohr mm	Artikelnummer	€	RG
	HKS 100	100	80343104	siehe Shop	05KW
	HKS 110	110	80343106		
	HKS 130	130	80343110		
	GWR 110 T	110	89228225		
	GWR 130 T	130	89228224		

Kutzner + Weber motorisch gesteuerte Abgasklappe MOK

- Für Gas-Spezialheizkessel, Vorrats-Wasserspeicher mit atmosphärischem Brenner nach DIN-DVGW sowie Gas- und Ölfeuerungsanlagen mit geprüftem Gebläsebrenner nach DIN 4787 bzw. 4788 und mechanischer Luftvorspülung
- Für Abgastemperatur bis 400 °C
- Gehäuse Edelstahl, Welle aus Edelstahl
- Steckbares Gehäuse mit Anschlussmaßen nach DIN 1298
- Stellhebel als Anzeige und zur Handbetätigung
- Feststellhebel zur Arretierung
- Einschließlich Stellantrieb 230 V (Standard) oder 24 V mit Rückstellfeder und Endschalter für 6 A Schaltstrom
- In geschlossener Stellung mit normgerechter Mindestöffnung zur Ableitung der Zündflammenabgase
- Betätigung des Endschalters direkt durch die Klappenwelle
- Elektrischer Anschluss über 4-adriges Kabel
- Schutzart IP 44
- Ausführung nach DIN 3388-2 mit DIN-DVGW-Reg.Nr.
- Abgasklappen für LAS, höhere Temperaturen, größere Dichtigkeit und Überdruck nach DVGW G635 sowie andere Anforderungen auf Anfrage
- Ersatzmotor STA 2 (S1) einzeln erhältlich

	Ø mm	Artikelnummer	€	RG
	110	80968322	siehe Shop	01KW
	130	80968326		
	150	80968330		
	180	80968334		
	200	80968336		
	250	80968340		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Kutzner + Weber Stellantrieb STA 2 (S1)

	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	STA 2 (S1)	■ Stellantrieb für Abgasklappe MOK mit 1 Endschalter	80968796	siehe Shop	01KW

Kutzner + Weber Feinstaubabscheider Airjekt 1 Basic

- Elektrostatischer Feinstaubabscheider für Holzfeuerungen
- Reduziert Feinstaub aus Kaminöfen, Heizeinsätzen, Stückholz- und Hackschnitzelkesseln, Holz-Pelletsöfen und Holz-Pelletkesseln
- Staubmessung ab 50 cm nach Abscheider
- Abscheidung Partikelanzahl bis über 95 %
- Abscheidung Partikelmasse bis über 75 %
- Bis 400 °C Abgastemperatur
- Für Edelstahl- und Keramikschornsteine
- DIBt-Zulassung für hand- und automatisch beschickte Holzfeuerungen bis 50 kW
- Ausführung bis 100 kW auf Anfrage
- Ggf. förderfähig (www.bafa.de)
- Manuelle Reinigung
- Einfache Installation
- Nur 230 V Anschluss erforderlich
- Leistungsaufnahme 30 W, Standby 2 W

	Typ	Ø Abgasrohr mm	Artikelnummer	€	RG
	Airjekt 1 Basic	■ 130-250	7738336609	siehe Shop	21KW

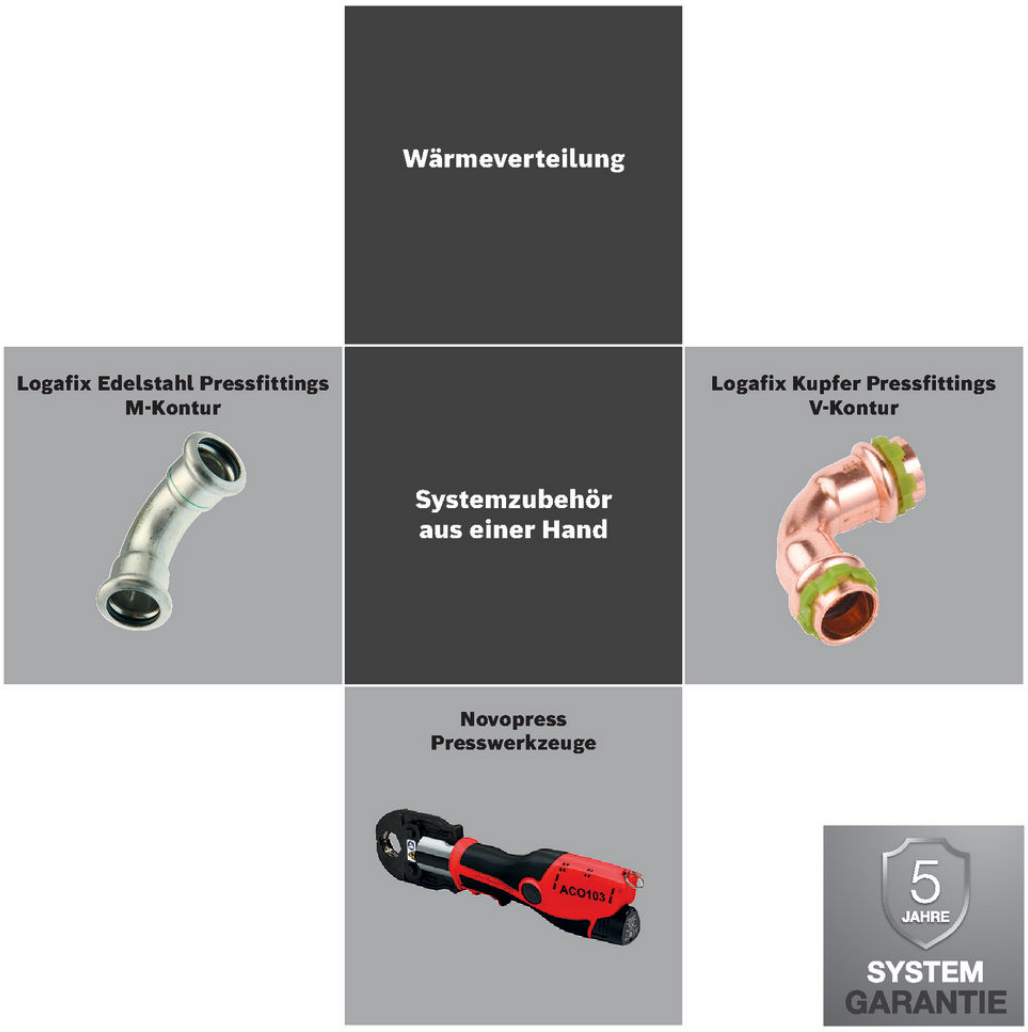
Kutzner + Weber Anschlusszubehör für Airjekt1

- Sattelstück zur nachträglichen Montage mit Spannvorrichtung ohne das Abgasrohr demontieren zu müssen
- T-Stück zur Montage zwischen Abgasrohren, Befestigung mit Anschlussmanschetten
- Anschlussmanschetten (Paar) 60 mm breit, Durchmesser anpassbar, mit Spannschloss und Dichtband

	Typ	Ø Abgasrohr mm	Artikelnummer	€	RG
	Sattelstück L=250 mm	■ 130	7738323279	siehe Shop	21KW
		■ 150	7738323280		
		■ 180	7738323281		
		■ 200	7738323282		
		■ 250	7738323283		
	T-Stück L=250 mm	■ 130	7738323285		
		■ 150	7738323286		
		■ 180	7738323287		
		■ 200	7738323288		
		■ 250	7738323289		
	Reinigungsdeckel bei späterem Einbau des Airjekt 1		7738328441		
	Anschlussmanschette A1	■ 90-250	89228349		01KW
	Anschlussmanschette A2	■ 260-400	89228323		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025


Wärmeverteilung
Logafix Edelstahl Pressfittings
M-Kontur
Systemzubehör
aus einer Hand
Logafix Kupfer Pressfittings
V-Kontur
Novopress
Presswerkzeuge
ACO103
5
JAHRE
SYSTEM
GARANTIE

Kapitel 9 Installationssysteme Metall

Kupferrohre	SANCO®		▶ S. 9003
	RAL/DVGW		▶ S. 9004
	WICU®		▶ S. 9005
	Fittinge	■ Hahnverlängerungen	▶ S. 9006
		■ Schraubfittings RG/MS	▶ S. 9007
Kupfer-Installationssysteme	Logafix	■ Cu / RG Systemtechnik für V Presskontur	▶ S. 9012
		■ Cu / RG Pressfittings für V-Presskontur	▶ S. 9013
		■ Cu / RG Systemtechnik Gas für V-Presskontur	▶ S. 9024
		■ Cu / RG Pressfittings Gas für V-Presskontur	▶ S. 9025
		■ Cu / RG Systemtechnik für M Presskontur	▶ S. 9031
		■ Cu / RG Pressfittings für M-Presskontur	▶ S. 9032
		■ Cu / RG Systemtechnik Gas für M-Presskontur	▶ S. 9045
		■ Cu / RG Pressfittings Gas für M-Presskontur	▶ S. 9046
	VSH Sudopress	■ Kupfer Pressfittings Solar	▶ S. 9053
C-Stahl Rohrsysteme	Logafix	■ C-Stahl Systemtechnik für M-Presskontur	▶S. 9056
		■ C-Stahl Rohr	▶S. 9057
		■ C-Stahl Pressfittings für M-Presskontur	▶S. 9058
	VSH Sudopress	■ C-Stahl Systemtechnik für V-Presskontur	▶S. 9069
		■ C-Stahl Pressfittings für V-Presskontur	▶S. 9071
	VSH Power Press	■ Power Press Pressfittings für Stahlrohre DW - Presskontur	▶S. 9079
Edelstahl-Installationssysteme	Logafix	■ Edelstahl-Systemtechnik für M-Presskontur	▶S. 9089
		■ Edelstahlrohr 1.4401 (V4A) / 1.4521 (nickelfrei)	▶S. 9090
		■ Edelstahl 1.4404 (V4A) Pressfittings für M-Presskontur	▶S. 9091
		■ Edelstahlrohr 1.4301 (V2A)	▶S. 9103
		■ Edelstahl 1.4301(V2A) Pressfittings für M-Presskontur	▶S. 9104
		■ Edelstahlsystem Gas für M-Presskontur	▶S. 9112
		■ Edelstahl-Rohr für Gas	▶S. 9113
		■ Edelstahl Pressfittings für Gas für M-Presskontur	▶S. 9114
	VSH Sudopress	■ Edelstahl Systemtechnik für V-Presskontur	▶S. 9122
		■ Edelstahl Rohr	▶S. 9123
		■ Edelstahl Pressfittings für V-Presskontur	▶S. 9124
Zubehör für Logafix/VSH Installationssysteme	Logafix / VSH	■ Ersatzdichtungen	▶S. 9133
Vorisolierte Edelstahlwellrohre für Solaranlagen	AEROLINE / nmc	■ Edelstahlwellrohre INOX SPLIT / PRO 100	▶S. 9137
		■ Zubehör Isiclick für INOX SPLIT / PRO 100	▶S. 9138
Stahlrohre und Formstücke	Stahlrohre	■ Rohre	▶ S. 9139
		■ Formstücke	▶ S. 9141
		■ Gewindefittings aus Stahl - Temperguss	▶ S. 9144
Werkzeuge	Novopress	■ Pressgeräte	▶ S. 9150

Stand: Juli 2025

Buderus

Ihr Partner für INSTALLATIONSSYSTEME METALL

Neben den abgebildeten Produkten erhalten Sie
das komplette Sortiment der führenden Hersteller:

Logafix

Wieland

KME

nmc

novopress
because quality matters

Sprechen Sie bitte Ihre Buderus Niederlassung an!


6

Stand: Juli 2025

Kupferrohre SANCO®

SANCO® Kupferrohr – weich in Ringen

- Blank, Innenoberfläche geschützt
- Nach EN 1057
- Mit Gütezeichen RAL und DVGW-Prüfzeichen
- Lieferweise: In Ringen zu 50 m, ab 18 mm zu 25 m



Außen-Ø x Wanddicke	zulässiger Betriebsdruck	Wasserinhalt/ Meter	Rohrlänge pro Liter	Vergleich zu Stahlrohra-bmessung	Gewicht	Artikelnummer	€/lfdm	RG
mm	bar	l/m	m/l	Zoll	kg/m			
6 x 1,0 [1]	229	0,013	79,58	1/8"	0,140	80603060	siehe Shop	281
8 x 1,0 [1]	163	0,028	35,37	1/4"	0,196	80603062		
10 x 1,0 [1]	127	0,050	19,99		0,252	80603064		
12 x 1,0	104	0,079	12,73	3/8"	0,308	80603066		
15 x 1,0	82	0,133	7,53	1/2"	0,391	80603068		
18 x 1,0	67	0,201	4,97	5/8"	0,475	80603070		
22 x 1,0	54	0,314	3,18	3/4"	0,587	80603072		

[1] Diese Abmessung ist nicht in der DVGW-Abmessungsreihe enthalten und daher nicht entsprechend gekennzeichnet.

Bei der Rohrauswahl für die einzelnen Anwendungsbereiche sind die einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen zu beachten, z. B. EnEG, DVGW-Arbeitsblätter, TRbF, DIN 50930-6

SANCO® Kupferrohr – halbhart oder hart in Stangen

- Blank, Innenoberfläche geschützt
- Nach EN 1057
- Mit Gütezeichen RAL und DVGW-Prüfzeichen
- Lieferweise: In Stangen zu 5 m mit verschlossenen Rohrenden



Außen-Ø x Wanddicke	zulässiger Betriebsdruck	Wasserinhalt/ Meter	Rohrlänge pro Liter	Vergleich zu Stahlrohra-bmessung	Gewicht	Artikelnummer	€/lfdm	RG
mm	bar	l/m	m/l	Zoll	kg/m			
12 x 1,0 hh	104	0,079	12,73	3/8"	0,308	80127080	siehe Shop	281
15 x 1,0 hh	82	0,133	7,53	1/2"	0,391	80127082		
18 x 1,0 hh	67	0,201	4,97	5/8"	0,475	80127084		
22 x 1,0 hh	54	0,314	3,18	3/4"	0,587	80127086		
28 x 1,0 hh	42	0,531	1,88	1"	0,755	80127087		
35 x 1,2 h	41	0,835	1,20	32	1,135	7738301368		
42 x 1,2 h	34	1,232	0,84	40	1,370	7738301369		
54 x 1,5 h	33	2,043	0,45	50	2,204	7738301370		

Bei der Rohrauswahl für die einzelnen Anwendungsbereiche sind die einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen zu beachten, z. B. EnEG, DVGW-Arbeitsblätter, TRbF, DIN 50930-6


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Kupferrohre

Kupferrohr – weich in Ringen

- Blank, Innenoberfläche geschützt gegen Lochkorrosion
- Nach EN 1057
- Mit Gütezeichen RAL und DVGW-Prüfzeichen
- Lieferweise: In Ringen zu 50 m, ab 18 mm

zu 25 m



Außen-Ø x Wanddicke	zulässiger Betriebsdruck	Wasserinhalt/ Meter	Rohrlänge pro Liter	Anschluss-größen	Gewicht	Artikelnummer	€/lfdm	RG
mm	bar [2]	l/m	m/l	DN	kg/m			
6 x 1,0 [1]	229	0,013	79,58	4	0,140	80456060		
8 x 1,0 [1]	163	0,028	35,37	6	0,196	80456062		
10 x 1,0 [1]	127	0,050	19,89	8	0,252	80456064		
12 x 1,0	104	0,079	12,73	10	0,308	80456066	siehe Shop	286
15 x 1,0	82	0,133	7,53	12	0,391	80456068		
18 x 1,0	67	0,201	5,00	15	0,475	80456070		
22 x 1,0	54	0,314	3,18	20	0,587	80456072		

[1] Diese Abmessung ist nicht in GW 392 enthalten. Sie ist deshalb nicht mit dem DVGW-Zeichen signiert.
[2] Der maximal zulässige Betriebsdruck wurde auf Basis weicher Kupferrohre mit Rm 200 N/mm² und einem Sicherheitswert von 3,5 bei einer Betriebstemperatur bis 100 °C berechnet. Er bezieht sich auf das Kupferrohr, nicht auf die Verbindungsstelle.

Bei der Rohrauswahl für die einzelnen Anwendungsbereiche sind die einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen zu beachten, z. B. EnEV, DVGW-Arbeitsblätter, TRbF, DIN 50930-6

Kupferrohr – halbhart oder hart in Stangen

- Blank, Innenoberfläche geschützt gegen Lochkorrosion
- Nach EN 1057
- Mit Gütezeichen RAL und DVGW-Prüfzeichen
- Lieferweise: In Stangen zu 5 m mit

verschlossenen Rohrenden



Außen-Ø x Wanddicke	zulässiger Betriebsd-ruck	Wasserin-halt/Meter	Rohrlänge pro Liter	Anschluss-größen	Gewicht	Artikelnummer	€/lfdm	RG
mm	bar [2]	l/m	m/l	DN	kg/m			
10 x 1,0 hh [1]	127	0,5	19,89	8	0,252	80457064		
12 x 1,0 hh	104	0,079	12,73	10	0,308	80196060		
15 x 1,0 hh	82	0,133	7,53	12	0,391	80196062		
18 x 1,0 hh	67	0,201	5,00	15	0,475	80196064		
22 x 1,0 hh	54	0,314	3,18	20	0,587	80196066		
28 x 1,0 hh	42	0,531	1,88	25	0,755	80457074		
35 x 1,2 h	41	0,835	1,20	32	1,135	7738301365	siehe Shop	286
42 x 1,2 h	32	1,232	0,84	40	1,370	7738301366		
54 x 1,5 h	33	2,043	0,45	50	2,204	7738301367		
64 x 2 h	37	2,827	0,354	-	3,479	80457184		
76,1 x 2 h	31	4,083	0,245	65	4,876	80457188		
88,9 x 2 h	26	5,661	0,177	80		80457192		
108 x 2,5 h	27	8,332	0,12	100	7,4	80457200		

[1] Diese Abmessung ist nicht in GW 392 enthalten. Sie ist deshalb nicht mit dem DVGW-Zeichen signiert.
[2] Der maximal zulässige Betriebsdruck wurde auf Basis weicher Kupferrohre mit Rm 200 N/mm² und einem Sicherheitswert von 3,5 bei einer Betriebstemperatur bis 100 °C berechnet. Er bezieht sich auf das Kupferrohr, nicht auf die Verbindungsstelle.


Bei der Rohrauswahl für die einzelnen Anwendungsbereiche sind die einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen zu beachten, z. B. EnEV, DVGW-Arbeitsblätter, TRbF, DIN 50930-6

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Kupferrohre WICU®

WICU® Kupferrohr – weich in Ringen

- Mit äußerem Schutzmantel nach EN 13349 geschützt
- Rohr nach EN 1057, Innenoberfläche
- Mit Gütezeichen RAL und DVGW-Prüfzeichen
- Lieferweise: In Ringen zu 25 m

	Außen-Ø x Wanddicke	zulässiger Betriebsdruck	Wasserinhalt/ Meter	Rohrlänge pro Liter	Vergleich zu Stahlrohra-bmessung	Kupferge-wicht	Artikelnummer	€/lfdm	RG
	mm	bar	l/m	m/l	Zoll	kg/m			
	15 x 1,0	82	0,133	7,53	1/2"	0,39	80605068	siehe Shop	282
	18 x 1,0	67	0,201	4,97	5/8"	0,48	80605070		
	22 x 1,0	54	0,314	3,18	3/4"	0,59	80605080		

Bei der Rohrauswahl für die einzelnen Anwendungsbereiche sind die einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen zu beachten, z. B. EnEG, DVGW-Arbeitsblätter, TRbF, DIN 50930-6

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Hahnverlängerungen

Hahnverlängerung aus bleifreier Siliziumbronze

- Innen-/Außengewinde mit Innenvielkant

	Rohr-Ø x Länge Zoll x mm	Artikelnummer	€	RG
	3/8" x 10	83879503	siehe Shop	852
	3/8" x 15	83879504		
	3/8" x 20	83879505		
	3/8" x 25	83879506		
	3/8" x 30	83879524		
	3/8" x 40	83879526		
	3/8" x 50	83879528		
	1/2" x 12,5	83879473		
	1/2" x 17,5	83879475		
	1/2" x 20	83879476		
	1/2" x 25	83879477		
	1/2" x 30	83879478		
	1/2" x 40	83879479		
	1/2" x 50	83879480		
	1/2" x 100	83879496		
	1/2" x 150	83879500		
	3/4" x 12,5	83879513		
	3/4" x 15	83879507		
	3/4" x 20	83879508		
	3/4" x 25	83879509		
	3/4" x 30	83879510		
	3/4" x 40	83879511		
	3/4" x 50	83879512		
	3/4" x 100	83879520		
	1" x 15	83879530		
	1" x 20	83879531		
	1" x 25	83879532		
	1" x 30	83879533		
	1" x 40	83879534		
	1" x 50	83879535		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Gewindefittings RG/MS

Doppelnippel aus bleifreier Siliziumbronze, Nr. 3280



Abmessung R	Artikelnummer	€	RG
1/4"	89219156	siehe Shop	852
3/8"	83879220		
1/2"	83879242		
3/4"	83879244		
1"	83879246		
11/4"	83879230		
11/2"	83879232		
2"	83879224		

Doppelnippel reduziert aus bleifreier Siliziumbronze, Nr. 3245

- Außen-/Außengewinde mit Innenvielkant



Abmessung R	Artikelnummer	€	RG
1/2" x 3/8"	83879262	siehe Shop	852
3/4" x 1/2"	83879266		
1" x 3/4"	83879270		
11/4" x 1"	83879234		

Reduzierstück aus bleifreier Siliziumbronze, Nr. 3241

- Außen-/Innengewinde mit Mehrkant



Abmessung R x Rp	Artikelnummer	€	RG
3/8" x 1/4"	89219137	siehe Shop	852
1/2" x 1/4"	89219146		
1/2" x 3/8"	83879288		
3/4" x 1/2"	83879294		
1" x 1/2"	83879298		
1" x 3/4"	83879300		
11/4" x 1/2"	83879250		
11/4" x 3/4"	83879251		
11/4" x 1"	83879252		
11/2" x 3/4"	83879254		
11/2" x 1"	83879255		
11/2" x 11/4"	83879256		
2" x 1"	83879940		
2" x 11/4"	83879942		
2" x 11/2"	83879944		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Muffe aus bleifreier Siliziumbronze, Nr. 3270



Abmessung Rp	Artikelnummer	€	RG
3/8"	83879159	siehe Shop	852
1/2"	83879158		
3/4"	83879160		
1"	83879162		
11/4"	83879190		
11/2"	83879192		
2"	83879170		

Muffe reduziert aus bleifreier Siliziumbronze, Nr. 3240



Abmessung Rp	Artikelnummer	€	RG
1/2" x 3/8"	83879178	siehe Shop	852
3/4" x 1/2"	83879182		
1" x 1/2"	83879184		
1" x 3/4"	83879186		
11/4" x 3/4"	83879193		
11/4" x 1"	83879194		
11/2" x 1"	83879188		
11/2" x 11/4"	83879196		

Stopfen aus bleifreier Siliziumbronze, Nr. 3290



Abmessung R	Artikelnummer	€	RG
3/8"	83879630	siehe Shop	852
1/2"	83879648		
3/4"	83879650		
1"	83879652		
11/4"	83879634		
11/2"	83879636		
2"	83879638		

Kappe aus bleifreier Siliziumbronze, Nr. 3301



Abmessung Rp	Artikelnummer	€	RG
1/2"	83879666	siehe Shop	852
3/4"	83879668		
1"	83879670		
11/4"	83879671		
11/2"	83879672		
2"	83879674		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Winkel 90° aus bleifreier Siliziumbronze, Nr. 3090

- Innen-/Innengewinde



Abmessung Rp	Artikelnummer	€	RG
3/8"	83879010		
1/2"	83879040		
3/4"	83879042		
1"	83879044	siehe Shop	852
11/4"	83879020		
11/2"	83879022		
2"	83879011		

Winkel 90° aus bleifreier Siliziumbronze, Nr. 3092

- Innen-/Außengewinde



Abmessung R x Rp	Artikelnummer	€	RG
3/8"	83879015		
1/2"	83879064		
3/4"	83879066		
1"	83879068	siehe Shop	852
11/4"	83879026		
11/2"	83879028		
2"	83879016		

T-Stück aus bleifreier Siliziumbronze, Nr. 3130



Abmessung Rp	Artikelnummer	€	RG
3/8"	83879123		
1/2"	83879122		
3/4"	83879124		
1"	83879126	siehe Shop	852
11/4"	83879130		
11/2"	83879131		
2"	83879134		

Verschraubung konisch aus bleifreier Siliziumbronze, Nr. 3341



Abmessung Rp x R	Artikelnummer	€	RG
3/8"	83879601		
1/2"	83879600		
3/4"	83879602		
1"	83879604	siehe Shop	852
11/4"	83879608		
11/2"	83879610		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Rohrnippel aus bleifreier Siliziumbronze, Nr. 3530

	Rohr-Ø x Länge Zoll x mm	Artikelnummer	€	RG
	1/2" x 40	83879368	siehe Shop	852
	1/2" x 60	83879370		
	1/2" x 80	83879372		
	1/2" x 100	83879374		
	1/2" x 120	83879376		
	3/4" x 40	83879388		
	3/4" x 60	83879390		
	3/4" x 80	83879392		
	3/4" x 100	83879394		
	3/4" x 120	83879396		
	3/4" x 150	83879400		
	1" x 40	83879408		
	1" x 60	83879410		
	1" x 80	83879412		

Verschraubung aus bleifreier Siliziumbronze, Nr. 3331 I/A Flach

	Abmessung R x Rp	Artikelnummer	€	RG
	3/8"	83879587	siehe Shop	852
	1/2"	83879586		
	3/4"	83879588		
	1"	83879590		
	11/4"	83879592		
	11/2"	83879594		
	2"	83879596		

Verschraubung aus bleifreier Siliziumbronze, Nr. 3340 I/I Konisch

	Abmessung Rp	Artikelnummer	€	RG
	3/8"	83879581	siehe Shop	852
	1/2"	83879580		
	3/4"	83879582		
	1"	83879584		
	11/4"	83879579		
	11/2"	83879585		
	2"	83879583		

Verschraubung aus bleifreier Siliziumbronze, Nr. 3330 I/I Flach

	Abmessung Rp	Artikelnummer	€	RG
	1/2"	83879562	siehe Shop	852
	3/4"	83879564		
	1"	83879566		
	11/4"	83879568		
	11/2"	83879570		
	2"	83879572		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

T-Stück reduziert aus bleifreier Siliziumbronze, Nr. 3130



Abmessung Rp	Artikelnummer	€	RG
1/2" x 3/8" x 1/2"	83879694	siehe Shop	852
3/4" x 1/2" x 3/4"	83879700		
1" x 1/2" x 1"	83879710		
1" x 3/4" x 1"	83879712		

Winkel aus bleifreier Siliziumbronze, Nr. 3121 I/A 45°



Abmessung Rp x R	Artikelnummer	€	RG
3/8"	83879086	siehe Shop	852
1/2"	83879088		
3/4"	83879090		
1"	83879092		
11/4"	83879093		
11/2"	83879094		

Winkel aus bleifreier Siliziumbronze, Nr. 3090 I/I 90°



Abmessung Rp	Artikelnummer	€	RG
3/4" x 1/2"	83879052	siehe Shop	852
1" x 3/4"	83879054		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Pressfittings – Kupfer / Rotguss für V-Presskontur

Logafix Kupfer / Rotguss Pressfittings für V-Presskontur

- Aus Kupfer CU-DHP oder Rotguss CC499K
- Für Kupferrohre nach EN1057 (R220, R250 und R290), sowie DVGW-Arbeitsblatt GW392
- Logafix Rotguss Pressfittings sind mit C Stahl und Edelstahl Rohren erfolgreich auf Dichtheit geprüft und somit kompatibel mit Edelstahl Rohr-Fabrikaten nach GW541 und C Stahlrohr Fabrikaten nach DIN - EN 10305-3
- Mit EPDM O-Ring LBP-Funktion (leak before pressed – unverpresst undicht)
- Mit grünem Visu-Control® Ring (Sicht- und fühlbarer Indikator, Farberkennung und Recyclebar)
- Dimensionen: 12 bis 54 mm
- Druckbeständigkeit: 16 bar
- DVGW zugelassen für Trinkwasser
- Hygiene: UBA-Elastomerleitlinie und Prüfung nach DVGW-Arbeitsblatt W270
- Temperaturbeständigkeit EPDM O-Ring (schwarz): -20 °C bis 110 °C
- Temperaturbeständigkeit FKM O-Ring (grün): -20 °C bis 180 °C
- Einsatzbereiche: Trinkwasser, Heizung, *Fernwärme, *Solar, Kühlung, **Druckluft, Industrie, Vakuum, *Öl und Schiffbau
- ***Solar:** Der Werkseitig eingelegte EPDM O-Ring (schwarz) muss gegen den FKM O-Ring (grün) ausgewechselt werden.
- ****Druckluft:** Ab Druckluft- Qualitätsklasse 5 nach DIN ISO 8573-1 (entspricht einem Öl-Gehalt von mehr als 25mg/m^3) muss der werkseitig eingelegte EPDM O-Ring (schwarz) gegen den FKM O-Ring (grün) ausgewechselt werden.

Hinweis:

Die Verantwortung für Planung und Ausführung des Korrosions- und Schallschutzes, sowie die Materialauswahl obliegen den Planern und Verarbeitern. Voraussetzung für die einwandfreie Funktionalität und Dichtheit der Logafix Installationssysteme ist eine fachgerechte Montage nach den allgemein **anerkannten Regeln der Technik.** Bei der Montage sind die Logafix Kupfer Montage- und Verarbeitungs-Hinweise zu beachten. **Es ist darauf zu achten,** dass die Schutzkappen (Stopfen) an den Rohren vor der Montage entfernt werden. Es dürfen nur gewartete Presswerkzeuge, Pressbacken und -schlingen gemäß der Kompatibilitätsliste verwendet werden.

Stand: Juli 2025

Pressfittings – Kupfer für V-Presskontur

Logafix Kupfer Bogen 90° Press x Einschiebeende i/a

- Unverpresst undicht
- Mit einem EPDM LBP O-Ring und einem grünen Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	12	10	7738327073	siehe Shop	LIK3
	15		7738327074		
	18		7738327075		
	22		7738327076		
	28	5	7738327077		
	35		7738327078		
	42	1	7738327079		
	54		7738327080		

Logafix Kupfer Bogen 90° 2 x Press i/i

- Unverpresst undicht
- Mit einem EPDM LBP O-Ring und einem grünen Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	12	10	7738327081	siehe Shop	LIK3
	15		7738327082		
	18		7738327083		
	22		7738327084		
	28	5	7738327085		
	35		7738327086		
	42	1	7738327087		
	54		7738327088		

Logafix Kupfer Bogen 45° Press x Einschiebeende i/a

- Unverpresst undicht
- Mit einem EPDM LBP O-Ring und einem grünen Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	12	10	7738327089	siehe Shop	LIK3
	15		7738327090		
	18		7738327091		
	22		7738327092		
	28	5	7738327093		
	35		7738327094		
	42	1	7738327095		
	54		7738327096		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix Kupfer Bogen 45° 2 x Press i/i

- Unverpresst undicht
- Mit einem EPDM LBP O-Ring und einem grünen Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	12	10	7738327097	siehe Shop	LIK3
	15		7738327098		
	18		7738327099		
	22		7738327100		
	28	5	7738327101		
	35		7738327102		
	42	1	7738327103		
	54		7738327104		

Logafix Kupfer T-Stück 3 x Press i/i/i

- Unverpresst undicht
- Mit einem EPDM LBP O-Ring und einem grünen Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	12	10	7738327157	siehe Shop	LIK3
	15		7738327158		
	18		7738327159		
	22	5	7738327160		
	28		7738327161		
	35	1	7738327162		
	42		7738327163		
	54		7738327164		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix Kupfer T-Stück reduziert 3 x Press i/i/i

- Unverpresst undicht
- Mit einem EPDM LBP O-Ring und einem grünen Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur



Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	12x15x12		7738327112		
	15x12x12		7738327113		
	15x12x15	10	7738327114		
	15x15x12		7738327115		
	15x18x15		7738327116		
	15x22x15	5	7738327117		
	18x12x18		7738327118		
	18x15x15	10	7738327119		
	18x15x18		7738327120		
	18x18x15		7738327121		
	18x22x18		7738327122		
	22x12x22		7738327123		
	22x15x15		7738327124		
	22x15x18		7738327125		
	22x15x22		7738327126		
	22x18x15		7738327127		
	22x18x18		7738327128		
	22x18x22		7738327129		
	22x22x15		7738327130		
	22x22x18	5	7738327131		
	22x28x22		7738327132		
	28x15x22		7738327133		
	28x15x28		7738327134	siehe Shop	LIK3
	28x18x22		7738327135		
	28x18x28		7738327136		
	28x22x22		7738327137		
	28x22x28		7738327138		
	28x28x15		7738327139		
	28x28x18		7738327140		
	28x28x22		7738327141		
	35x15x35		7738327142		
	35x18x35		7738327143		
	35x22x28		7738327144		
	35x22x35		7738327145		
	35x28x28		7738327146		
	35x28x35		7738327147		
	42x22x42		7738327148		
	42x28x42	1	7738327149		
	42x35x35		7738327150		
	42x35x42		7738327151		
	54x22x54		7738327152		
	54x28x54		7738327153		
	54x35x54		7738327154		
	54x42x42		7738327155		
	54x42x54		7738327156		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix Kupfer Reduziermuffe 2 x Press i/i

- Unverpresst undicht
- Mit einem EPDM LBP O-Ring und einem grünen Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15x12	10	7738327165	siehe Shop	LIK3
	18x15		7738327166		
	22x15		7738327167		
	22x18		7738327168		
	28x22		7738327169		
	35x28	5	7738327170		
	42x35	1	7738327171		
	54x42		7738327172		

Logafix Kupfer Reduzierstück Einschiebeende x Press a/i

- Unverpresst undicht
- Mit einem EPDM LBP O-Ring und einem grünen Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Ø15x12	10	7738327173	siehe Shop	LIK3
	Ø18x12		7738327174		
	Ø18x15		7738327175		
	Ø22x15		7738327176		
	Ø22x18		7738327178		
	Ø28x15		7738327177		
	Ø28x18		7738327179		
	Ø28x22		7738327180		
	Ø35x22	5	7738327181		
	Ø35x28		7738327183		
	Ø42x22	1	7738327182		
	Ø42x28		7738327184		
	Ø42x35		7738327185		
	Ø54x35		7738327186		
	Ø54x42		7738327187		

Logafix Kupfer Sprungbogen 2 x Press i/i

- Unverpresst undicht
- Mit einem EPDM LBP O-Ring und einem grünen Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15	10	7738327105	siehe Shop	LIK3
	18		7738327106		
	22	5	7738327107		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix Kupfer Sprungbogen Press x Einschiebeende i/a

- Unverpresst undicht
- Mit einem EPDM LBP O-Ring und einem grünen Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	12	10	7738327108	siehe Shop	LIK3
	15		7738327109		
	18		7738327110		
	22	5	7738327111		

Logafix Kupfer Muffe 2 x Press i/i

- Unverpresst undicht
- Mit einem EPDM LBP O-Ring und einem grünen Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	12	10	7738327188	siehe Shop	LIK3
	15		7738327189		
	18		7738327190		
	22		7738327191		
	28		7738327192		
	35	5	7738327193		
	42	1	7738327194		
	54		7738327195		

Logafix Kupfer Schiebemuffe 2 x Press i/i


- Unverpresst undicht
- Mit einem EPDM LBP O-Ring und einem grünen Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	12	5	7738327196	siehe Shop	LIK3
	15		7738327197		
	18		7738327198		
	22		7738327199		
	28		7738327200		
	35		7738327201		
	42	1	7738327202		
	54		7738327203		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix Kupfer Kappe 1 x Press i

- Unverpresst undicht
- Mit einem EPDM LBP O-Ring und einem grünen Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	12	10	7738327212	siehe Shop	LIK3
	15		7738327213		
	18		7738327214		
	22		7738327215		
	28		7738327216		
	35	5	7738327217		
	42	1	7738327218		
	54		7738327219		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Pressfittings – Rotguss für V-Presskontur

Logafix Rotguss Bogen 90° Press x AG i/a

- Unverpresst undicht
- Mit einem EPDM LBP O-Ring und einem grünen Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur



Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15xR1/2	5	7738326945	siehe Shop	LIK3
	18xR1/2		7738326946		
	18xR3/4		7738326947		
	22xR3/4		7738326948		
	28xR1		7738326949		

Logafix Rotguss Winkel 90° Press x IG i/i

- Unverpresst undicht
- Mit einem EPDM LBP O-Ring und einem grünen Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur



Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	12xRp1/2	5	7738326950	siehe Shop	LIK3
	15xRp3/8		7738326951		
	15xRp1/2		7738326952		
	15xRp3/4		7738326953		
	18xRp1/2		7738326954		
	18xRp3/4		7738326955		
	22xRp1/2		7738326956		
	22xRp3/4		7738326957		
	28xRp1		7738326958		

Logafix Rotguss Einsteckmuffe x IG a/i

- Für V-Presskontur



Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	12xRp1/2	5	7738327023	siehe Shop	LIK3
	15xRp1/2		7738327024		
	18xRp1/2		7738327025		
	18xRp3/4		7738327026		
	22xRp1/2		7738327027		
	22xRp3/4		7738327028		
	28xRp3/4		7738327029		
	28xRp1		7738327030		
	35xRp1	1	7738327031		
	35xRp1 1/4		7738327032		
	42xRp1 1/2		7738327033		
	54xRp2		7738327034		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix Rotguss Einstecknippel x AG a/a

- Für V-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	12xR1/2	5	7738327013	siehe Shop	LIK3
	15xR1/2		7738327014		
	18xR1/2		7738327015		
	18xR3/4		7738327016		
	22xR1/2		7738327017		
	22xR3/4		7738327018		
	28xR1		7738327019		
	35xR1 1/4		7738327020		
	42xR1 1/2	1	7738327021		
	54xR2		7738327022		

Logafix Rotguss Übergangsstück Press x AG i/a

- Unverpresst undicht
- Mit einem EPDM LBP O-Ring und einem grünen Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	12xR3/8	5	7738326975	siehe Shop	LIK3
	12xR1/2		7738326976		
	15xR3/8		7738326977		
	15xR1/2		7738326978		
	15xR3/4		7738326979		
	18xR1/2		7738326980		
	18xR3/4		7738326981		
	22xR1/2		7738326982		
	22xR3/4		7738326983		
	22xR1		7738326984		
	28xR3/4		7738326985		
	28xR1		7738326986		
	28xR1 1/4		7738326987		
	35xR1		7738326988		
	35xR1 1/4	1	7738326989		
	35xR1 1/2		7738326990		
	42xR1 1/4		7738326991		
	42xR1 1/2		7738326992		
	54xR1 1/2		7738326993		
	54xR2		7738326994		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix Rotguss Übergangsmuffe Press x IG i/i

- Unverpresst undicht
- Mit einem EPDM LBP O-Ring und einem grünen Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
12xRp3/8	5	7738326995	siehe Shop	LIK3
12xRp1/2		7738326996		
15xRp3/8		7738326997		
15xRp1/2		7738326998		
15xRp3/4		7738326999		
18xRp1/2		7738327000		
18xRp3/4		7738327001		
22xRp1/2		7738327002		
22xRp3/4		7738327003		
22xRp1		7738327004		
28xRp3/4		7738327005		
28xRp1		7738327006		
28xRp1 1/4		7738327007		
35xRp1		7738327008		
35xRp1 1/4		7738327009		
42xRp1 1/4	1	7738327010		
42xRp1 1/2		7738327011		
54xRp2		7738327012		

Logafix Rotguss T-Stück 2 x Press x IG i/i/i

- Unverpresst undicht
- Mit einem EPDM LBP O-Ring und einem grünen Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
12xRp1/2x12	5	7738326962	siehe Shop	LIK3
15xRp1/2x15		7738326963		
18xRp1/2x18		7738326964		
22xRp1/2x22		7738326965		
22xRp3/4x22		7738326966		
28xRp1/2x28		7738326967		
28xRp3/4x28		7738326968		
35xRp1/2x35		7738326969		
42xRp1/2x42	1	7738326970		
54xRp1/2x54		7738326971		

Logafix Rotguss Durchgangsverschraubung 2 x Press i/i

- Unverpresst undicht
- Mit einem EPDM LBP O-Ring und einem grünen Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur



Logafix Anschluss mm	Gewinde	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
12	G(1/2")	5	7738327046	siehe Shop	LIK3
15	G(3/4")		7738327047		
18	G(3/4")		7738327048		
22	G(1")		7738327049		
28	G(1 1/8")		7738327050		
35	G(1 1/8")	1	7738327051		
42	G(2 3/8")		7738327052		
54	G(2 3/8")		7738327053		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix Rotguss Verschraubung flachdichtend mit Innengewinde

- Unverpresst undicht
- Mit einem EPDM LBP O-Ring und einem grünen Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	12xRp1/2	5	7738327035	siehe Shop	LIK3
	15xRp1/2		7738327036		
	15xRp3/4		7738327037		
	18xRp1/2		7738327038		
	18xRp3/4		7738327039		
	22xRp3/4		7738327040		
	22xRp1		7738327041		
	28xRp1		7738327042		
	35xRp1 1/4		7738327043		
	42xRp1 1/2	1	7738327044		
	54xRp2		7738327045		

Logafix Rotguss Verschraubung flachdichtend mit Außengewinde

- Unverpresst undicht
- Mit einem EPDM LBP O-Ring und einem grünen Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	12xR3/8	5	7738327054	siehe Shop	LIK3
	12xR1/2		7738327055		
	15xR1/2		7738327056		
	15xR3/4		7738327057		
	18xR1/2		7738327058		
	18xR3/4		7738327059		
	22xR1/2		7738327060		
	22xR3/4		7738327061		
	22xR1		7738327062		
	28xR1		7738327063		
	35xR1 1/4	1	7738327064		
	42xR1 1/2		7738327065		
	54xR2		7738327066		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix Rotguss Halbe Verschraubung

- Unverpresst undicht
- Mit Flachdichtung
- Mit einem EPDM LBP O-Ring und einem grünen Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	12xG3/8	5	7738327220	siehe Shop	LIK3
	12xG1/2		7738327221		
	15xG1/2		7738327222		
	15xG3/4		7738327223		
	18xG3/4		7738327224		
	22xG3/4		7738327225		
	22xG1		7738327226		
	28xG1		7738345403		
	28xG1 1/4		7738327227		
	35xG1 1/4		7738327228		
	42xG1 1/2	1	7738327229		
	42xG1 3/4		7738327230		
	54xG2		7738327231		
	54xG2 3/8		7738327232		

Logafix Rotguss Wandscheibe Press x IG i/i

- Unverpresst undicht
- Mit einem EPDM LBP O-Ring und einem grünen Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	12xRp1/2	5	7738327067	siehe Shop	LIK3
	15xRp1/2		7738327068		
	18xRp1/2		7738327069		
	22xRp3/4		7738327070		

Logafix Rotguss Montageeinheit

- Unverpresst undicht
- Mit einem EPDM LBP O-Ring und einem grünen Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15xRp1/2 gekröpft	1	7738327071	siehe Shop	LIK3
	15xRp1/2 gerade		7738327072		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Pressfittings – Kupfer / Rotguss Gas für V-Kontur

Logafix Kupfer / Rotguss Gas Pressfittings für V-Presskontur

- Aus Kupfer CU-DHP, Rotguss CC499K oder aus Messing CW617N
- Für Kupferrohre nach EN1057 (R220, R250 und R290), sowie DVGW-Arbeitsblatt GW392
- Mit HNBR O-Ring LBP-Funktion (leak before pressed – unverpresst undicht)
- Mit gelbem Visu-Control® Ring (Sicht- und fühlbarer Indikator, Farberkennung und Recyclebar)
- Dimensionen: 12 bis 54 mm
- Druckbeständigkeit: 5 bar/ MOP 5
- Höhere Temperaturbeständigkeit: 1bar/ GT1
- DVGW zugelassen für Gas und Flüssiggas (2. und 3. Gasfamilie nach DVGW-Arbeitsblatt G260)
- Temperaturbeständigkeit HNBR O-Ring (gelb): -20 °C bis 70 °C
- Einsatzbereiche: Gas und Industrie

Hinweis:

Die Verantwortung für Planung und Ausführung des Korrosions- und Schallschutzes, sowie die Materialauswahl obliegen den Planern und Verarbeitern. Voraussetzung für die einwandfreie Funktionalität und Dichtheit der Logafix Installationssysteme ist eine fachgerechte Montage nach den allgemein **anerkannten Regeln der Technik.** Bei der Montage sind die Logafix Kupfer- Gas Montage- und Verarbeitungs-Hinweise zu beachten. **Es ist darauf zu achten,** dass die Schutzkappen (Stopfen) an den Rohren vor der Montage entfernt werden. Es dürfen nur gewartete Presswerkzeuge, Pressbacken und -schlingen gemäß der Kompatibilitätsliste verwendet werden.

Stand: Juli 2025

Pressfittings – Kupfer Gas für V-Kontur

Logafix Kupfer Gas Bogen 90° Press x Einschiebeende i/a

- Unverpresst undicht
- Mit einem gelben HNBR O-Ring und einem gelben Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
12	5	7738327287	siehe Shop	LIK4
15	10	7738327288		
18		7738327289		
22		7738327290		
28	5	7738327291		
35		7738327292		
42	1	7738327293		
54		7738327294		

Logafix Kupfer Gas Bogen 90° 2 x Press i/i

- Unverpresst undicht
- Mit einem gelben HNBR O-Ring und einem gelben Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
12	5	7738327295	siehe Shop	LIK4
15	10	7738327296		
18		7738327297		
22		7738327298		
28	5	7738327299		
35		7738327300		
42	1	7738327301		
54		7738327302		

Logafix Kupfer Gas Bogen 45° Press x Einschiebeende i/a

- Unverpresst undicht
- Mit einem gelben HNBR O-Ring und einem gelben Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
12	5	7738327303	siehe Shop	LIK4
15	10	7738327304		
18		7738327305		
22		7738327306		
28	5	7738327307		
35		7738327308		
42	1	7738327309		
54		7738327310		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix Kupfer Gas Bogen 45° 2 x Press i/i

- Unverpresst undicht
- Mit einem gelben HNBR O-Ring und einem gelben Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
12	5	7738327311	siehe Shop	LIK4
15	10	7738327312		
18		7738327313		
22		7738327314		
28	5	7738327315		
35		7738327316		
42	1	7738327317		
54		7738327318		

Logafix Kupfer Gas T-Stück 3 x Press i/i/i

- Unverpresst undicht
- Mit einem gelben HNBR O-Ring und einem gelben Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
12	5	7738327336	siehe Shop	LIK4
15	10	7738327337		
18		7738327338		
22	5	7738327339		
28		7738327340		
35	1	7738327341		
42		7738327342		
54		7738327343		

Logafix Kupfer Gas T-Stück reduziert 3 x Press i/i/i

- Unverpresst undicht
- Mit einem gelben HNBR O-Ring und einem gelben Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15x12x12	5	7738327319	siehe Shop	LIK4
15x12x15		7738327320		
15x15x12		7738327321		
18x12x18		7738327322		
18x15x18	10	7738327323		
22x12x22	5	7738327324		
22x15x15		7738327325		
22x15x22		7738327326		
22x18x22		7738327327		
22x22x15		7738327328		
28x15x28		7738327329		
28x22x28		7738327330		
35x22x35	1	7738327331		
35x28x35		7738327332		
42x28x42		7738327333		
42x35x42		7738327334		
54x42x54		7738327335		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix Kupfer Gas Reduzierstück Press x Einschiebeende i/a

- Unverpresst undicht
- Mit einem gelben HNBR O-Ring und einem gelben Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
Ø15x12	5	7738327344	siehe Shop	LIK4
Ø18x12		7738327345		
Ø18x15	10	7738327346		
Ø22x15		7738327347		
Ø22x18		7738327349		
Ø28x15		7738327348		
Ø28x18		7738327350		
Ø28x22		7738327351		
Ø35x22	5	7738327352		
Ø35x28		7738327354		
Ø42x22		7738327353		
Ø42x28	1	7738327355		
Ø42x35		7738327356		
Ø54x35		7738327357		
Ø54x42		7738327358		

Logafix Kupfer Gas Muffe 2 x Press i/i

- Unverpresst undicht
- Mit einem gelben HNBR O-Ring und einem gelben Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
12	5	7738327359	siehe Shop	LIK4
15	10	7738327360		
18		7738327361		
22		7738327362		
28		7738327363		
35	5	7738327364		
42	1	7738327365		
54		7738327366		

Logafix Kupfer Gas Schiebemuffe 2 x Press i/i

- Unverpresst undicht
- Mit einem gelben HNBR O-Ring und einem gelben Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur




Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
12	5	7738327367	siehe Shop	LIK4
15		7738327368		
18		7738327369		
22		7738327370		
28		7738327371		
35		7738327372		
42	1	7738327373		
54		7738327374		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix Kupfer Gas Kappe 1 x Press i

- Unverpresst undicht
- Mit einem gelben HNBR O-Ring und einem gelben Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15	10	7738327375	siehe Shop	LIK4
	18		7738327376		
	22		7738327377		
	28		7738327378		
	35	5	7738327379		
	42	1	7738327380		
	54		7738327381		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Pressfittings – Rotguss Gas für V-Kontur

Logafix Rotguss Gas Bogen 90° Press x AG i/a

- Unverpresst undicht
- Mit einem gelben HNBR O-Ring und einem gelben Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15xR1/2	5	7738327236	siehe Shop	LIK4
18xR1/2		7738327237		
18xR3/4		7738327238		
22xR3/4		7738327239		
28xR1		7738327240		

Logafix Rotguss Gas Übergangswinkel 90° Press x IG i/i

- Unverpresst undicht
- Mit einem gelben HNBR O-Ring und einem gelben Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15xRp1/2	5	7738327241	siehe Shop	LIK4
18xRp1/2		7738327242		
18xRp3/4		7738327243		
22xRp1/2		7738327245		
22xRp3/4		7738327246		
28xRp1		7738327247		

Logafix Rotguss Gas Übergangsstück Press x AG i/a

- Unverpresst undicht
- Mit einem gelben HNBR O-Ring und einem gelben Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur




Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15xR1/2	5	7738327256	siehe Shop	LIK4
15xR3/4		7738327257		
18xR1/2		7738327258		
18xR3/4		7738327259		
22xR1/2		7738327261		
22xR3/4		7738327262		
22xR1		7738327260		
28xR3/4		7738327265		
28xR1		7738327263		
28xR1 1/4		7738327264		
35xR1	1	7738327266		
35xR1 1/4		7738327267		
35xR1 1/2		7738327268		
42xR1 1/4		7738327269		
42xR1 1/2		7738327270		
54xR1 1/2		7738327271		
54xR2		7738327272		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix Rotguss Gas Übergangsmuffe Press x IG i/i

- Unverpresst undicht
- Mit einem gelben HNBR O-Ring und einem gelben Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15xRp1/2	5	7738327273	siehe Shop	LIK4
15xRp3/4		7738327274		
18xRp1/2		7738327275		
18xRp3/4		7738327276		
22xRp1/2		7738327278		
22xRp3/4		7738327279		
22xRp1		7738327277		
28xRp1		7738327280		
35xRp1 1/4		7738327281		
42xRp1 1/2	1	7738327283		
54xRp2		7738327282		

Logafix Rotguss Gas T-Stück 2 x Press x IG i/i/i

- Unverpresst undicht
- Mit einem gelben HNBR O-Ring und einem gelben Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15xRp1/2x15	5	7738327248	siehe Shop	LIK4
18xRp1/2x18		7738327249		
22xRp1/2x22		7738327250		
28xRp1/2x28		7738327251		
28xRp3/4x28		7738327252		
35xRp1/2x35	1	7738327253		
42xRp1/2x42		7738327254		
54xRp1/2x54		7738327255		

Logafix Rotguss Gas Wandscheibe Press x IG i/i

- Unverpresst undicht
- Mit einem gelben HNBR O-Ring und einem gelben Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15xRp1/2	5	7738327284	siehe Shop	LIK4
18xRp1/2		7738327285		
22xRp3/4		7738327286		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Pressfittings – Kupfer / Rotguss für M-Presskontur

Logafix Kupfer / Rotguss Pressfittings für M-Presskontur

- Aus Kupfer CU-DHP oder Rotguss CC499K
- Für Kupferrohre nach EN1057 (R220, R250 und R290), sowie DVGW-Arbeitsblatt GW392
- Logafix Rotguss Pressfittings sind mit C Stahl und Edelstahl Rohren erfolgreich auf Dichtheit geprüft und somit kompatibel mit Edelstahl Rohr-Fabrikaten nach GW541 und C Stahlrohr Fabrikaten nach DIN - EN 10305-3
- LBP-Funktion (leak before pressed – unverpresst undicht)
- Dimensionen: 12 bis 108 mm
- Druckbeständigkeit: 16 bar
- DVGW zugelassen für Trinkwasser
- Hygiene: UBA-Elastomerleitlinie und Prüfung nach DVGW-Arbeitsblatt W270
- Temperaturbeständigkeit EPDM O-Ring (schwarz): -20 °C bis 110 °C
- Temperaturbeständigkeit FKM O-Ring (grün): -20 °C bis 200 °C
- Einsatzbereiche: Trinkwasser, Heizung, *Fernwärme, *Solar, Kühlung, **Druckluft, Industrie, Vakuum, *Öl und Schiffbau
- ***Solar:** Der Werkseitig eingelegte EPDM O-Ring (schwarz) muss gegen den FKM O-Ring (grün) ausgewechselt werden.
- ****Druckluft:** Ab Druckluft- Qualitätsklasse 5 nach DIN ISO 8573-1 (entspricht einem Öl-Gehalt von mehr als 25mg/m^3) muss der werkseitig eingelegte EPDM O-Ring (schwarz) gegen den FKM O-Ring (grün) ausgewechselt werden.

Hinweis:

Die Verantwortung für Planung und Ausführung des Korrosions- und Schallschutzes, sowie die Materialauswahl obliegen den Planern und Verarbeitern. Voraussetzung für die einwandfreie Funktionalität und Dichtheit der Logafix Installationssysteme ist eine fachgerechte Montage nach den allgemein **anerkannten Regeln der Technik.** Bei der Montage sind die Logafix Kupfer Montage- und Verarbeitungs-Hinweise zu beachten. **Es ist darauf zu achten,** dass die Schutzkappen (Stopfen) an den Rohren vor der Montage entfernt werden. Es dürfen nur gewartete Presswerkzeuge, Pressbacken und -schlingen gemäß der Kompatibilitätsliste verwendet werden.

Stand: Juli 2025

Pressfittings – Kupfer für M-Presskontur

Logafix Kupfer Bogen 90° Press x Einschiebeende i/a

- Unverpresst undicht
- Mit einem EPDM O-Ring ausgestattet
- Für M-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	12	10	7738326733	siehe Shop	LIK1
	15		7738326734		
	18		7738326735		
	22		7738326736		
	28	5	7738326737		
	35		7738326738		
	42	1	7738326739		
	54		7738326740		
	76,1		7738326742		
	88,9		7738326743		
	108		7738326744		

Logafix Kupfer Bogen 90° 2 x Press i/i

- Unverpresst undicht
- Mit einem EPDM O-Ring ausgestattet
- Für M-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	12	10	7738326745	siehe Shop	LIK1
	15		7738326746		
	18		7738326747		
	22		7738326748		
	28	5	7738326749		
	35		7738326750		
	42	1	7738326751		
	54		7738326752		
	76,1		7738326754		
	88,9		7738326755		
	108		7738326756		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage: Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix Kupfer Bogen 45° Press x Einschiebeende i/a

- Unverpresst undicht
- Mit einem EPDM O-Ring ausgestattet
- Für M-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	12	10	7738326408	siehe Shop	LIK1
	15		7738326409		
	18		7738326410		
	22		7738326411		
	28	5	7738326412		
	35		7738326413		
	42	1	7738326414		
	54		7738326415		
	76,1		7738326417		
	88,9		7738326418		
	108		7738326419		

Logafix Kupfer Bogen 45° 2 x Press i/i

- Unverpresst undicht
- Mit einem EPDM O-Ring ausgestattet
- Für M-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	12	10	7738326420	siehe Shop	LIK1
	15		7738326421		
	18		7738326422		
	22		7738326423		
	28	5	7738326424		
	35		7738326425		
	42	1	7738326426		
	54		7738326427		
	76,1		7738326429		
	88,9		7738326430		
	108		7738326431		

Logafix Kupfer Passbogen 90° 2 x Einschiebeende a/a

- Unverpresst undicht
- Für M-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15	20	7738326404	siehe Shop	LIK1
	22	10	7738326406		
	28		7738326407		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix Kupfer T-Stück 3 x Press i/i/i

- Unverpresst undicht
- Mit einem EPDM O-Ring ausgestattet
- Für M-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	12	10	7738326498	siehe Shop	LIK1
	15		7738326499		
	18		7738326500		
	22		7738326501		
	28	5	7738326502		
	35		7738326503		
	42	1	7738326504		
	54		7738326505		
	76,1		7738326507		
	88,9		7738326508		
	108		7738326509		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix Kupfer T-Stück reduziert 3 x Press i/i/i

- Unverpresst undicht
- Mit einem EPDM O-Ring ausgestattet
- Für M-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	12x15x12	10	7738326497	siehe Shop	LIK1
	15x12x12		7738326482		
	15x12x15		7738326443		
	15x15x12		7738326474		
	15x18x15		7738326494		
	15x22x15		7738326495		
	18x15x15		7738326483		
	18x15x18		7738326444		
	18x18x15		7738326475		
	22x12x22		7738326471		
	22x15x15		7738326484		
	22x15x18		7738326485		
	22x15x22		7738326445		
	22x18x18		7738326486		
	22x18x22		7738326446		
	22x22x15	5	7738326476		
	22x22x18	10	7738326477		
	22x28x22	5	7738326496		
	28x12x28		7738326472		
	28x15x22		7738326488		
	28x15x28		7738326447		
	28x22x22		7738326487		
	28x22x28		7738326448		
	28x28x15		7738326479		
	28x28x22		7738326478		
	28x35x28		7738326493		
	35x15x35		7738326449		
	35x22x28		7738326489		
	35x22x35		7738326450		
	35x28x28		7738326490		
	35x28x35		7738326451		
	35x35x22		7738326480		
	35x35x28		7738326481		
	42x15x42	1	7738326452		
	42x22x42		7738326453		
	42x28x42		7738326454		
	42x35x35	5	7738326491		
	42x35x42	1	7738326455		
	54x22x54		7738326456		
	54x28x54		7738326457		
	54x35x54		7738326458		
	54x42x42		7738326492		
	54x42x54		7738326459		
	76,1x22x76,1		7738326468		
	76,1x28x76,1		7738326469		
	76,1x35x76,1		7738326460		
	76,1x42x76,1		7738326461		
	76,1x54x76,1		7738326462		
	88,9x54x88,9		7738326463		
	88,9x76,1x88,9		7738326464		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix Kupfer Reduziermuffe 2 x Press i/i

- Unverpresst undicht
- Mit einem EPDM O-Ring ausgestattet
- Für M-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15x12	10	7738326510	siehe Shop	LIK1
	22x15		7738326511		
	28x15		7738326516		
	28x22		7738326512		
	35x28	5	7738326513		
	42x35	1	7738326514		
	54x42		7738326515		

Logafix Kupfer Reduzierstück Einschiebeende x Press a/i

- Unverpresst undicht
- Mit einem EPDM O-Ring ausgestattet
- Für M-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Ø15x12	10	7738326517	siehe Shop	LIK1
	Ø18x15		7738326518		
	Ø22x15		7738326519		
	Ø22x18		7738326520		
	Ø28x15		7738326521		
	Ø28x18	5	7738326522		
	Ø28x22	10	7738326523		
	Ø35x22	5	7738326524		
	Ø35x28		7738326525		
	Ø42x22	1	7738326526		
	Ø42x28		7738326527		
	Ø42x35		7738326528		
	Ø54x28		7738326529		
	Ø54x35		7738326530		
	Ø54x42		7738326531		
	Ø76,1x35		7738326534		
	Ø76,1x42		7738326535		
	Ø76,1x54		7738326536		
	Ø88,9x42		7738326538		
	Ø88,9x54		7738326539		
	Ø88,9x76,1		7738326540		
	Ø108x42		7738326541		
	Ø108x76,1		7738326542		
	Ø108x88,9		7738326543		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix Kupfer Sprungbogen 2 x Press i/i

- Unverpresst undicht
- Mit einem EPDM O-Ring ausgestattet
- Für M-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15	5	7738326433	siehe Shop	LIK1
	18	10	7738326434		
	22	5	7738326435		

Logafix Kupfer Sprungbogen Press x Einschiebeende i/a

- Unverpresst undicht
- Mit einem EPDM O-Ring ausgestattet
- Für M-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15	5	7738326436	siehe Shop	LIK1
	18		7738326437		
	22		7738326438		

Logafix Kupfer Muffe 2 x Press i/i

- Unverpresst undicht
- Mit einem EPDM O-Ring ausgestattet
- Für M-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	12	10	7738326548	siehe Shop	LIK1
	15		7738326549		
	18		7738326550		
	22		7738326551		
	28	5	7738326552		
	35		7738326553		
	42	1	7738326554		
	54		7738326555		
	76,1		7738326557		
	88,9		7738326558		
	108		7738326559		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix Kupfer Schiebemuffe 2 x Press i/i

- Unverpresst undicht
- Mit einem EPDM O-Ring ausgestattet
- Für M-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15	5	7738326758	siehe Shop	LIK1
	18		7738326759		
	22		7738326760		
	28		7738326761		
	35		7738326762		
	42	1	7738326763		
	54		7738326764		
	76,1		7738326765		
	88,9		7738326766		
	108		7738326767		

Logafix Kupfer Kappe 1 x Press i

- Unverpresst undicht
- Mit einem EPDM O-Ring ausgestattet
- Für M-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	12	10	7738326569	siehe Shop	LIK1
	15		7738326561		
	18		7738326562		
	22		7738326563		
	28	5	7738326564		
	35	2	7738326565		
	42	1	7738326566		
	54		7738326567		
	76,1		7738326568		
	88,9		7738326939		
	108		7738326940		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Pressfittings – Rotguss für M-Presskontur

Logafix Rotguss Bogen 90° Press x AG i/a


- Unverpresst undicht
- Mit einem EPDM O-Ring ausgestattet
- Für M-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
12xR1/2	5	7738326605	siehe Shop	LIK1
15xR3/8		7738326606		
15xR1/2	10	7738326607		
18xR1/2	5	7738326608		
18xR3/4		7738326609		
22xR3/4		7738326610		
28xR1		7738326611		
35xR1 1/4		7738326612		
42xR1 1/2	1	7738326613		
54xR2		7738326614		

Logafix Rotguss Bogen 90° Press x IG i/i

- Unverpresst undicht
- Mit einem EPDM O-Ring ausgestattet
- Für M-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
12xRp1/2	5	7738326615	siehe Shop	LIK1
15xRp1/2		7738326616		
18xRp1/2		7738326617		
18xRp3/4		7738326618		
22xRp3/4		7738326619		
22xRp1		7738326620		
28xRp1		7738326621		

Logafix Rotguss Winkel 90° Press x IG i/i

- Unverpresst undicht
- Mit einem EPDM O-Ring ausgestattet
- Für M-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
12xRp3/8	5	7738326591	siehe Shop	LIK1
12xRp1/2		7738326592		
15xRp3/8		7738326593		
15xRp1/2	10	7738326594		
15xRp3/4		7738326603		
18xRp1/2	5	7738326595		
18xRp3/4		7738326596		
22xRp1/2		7738326597		
22xRp3/4		7738326598		
28xRp1		7738326599		
35xRp1 1/4		7738326600		
42xRp1 1/2	1	7738326601		
54xRp2		7738326602		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix Rotguss Übergangsstück Einschiebeende x IG a/i

- Unverpresst undicht
- Mit einem EPDM O-Ring ausgestattet
- Für M-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15xRp1/2	10	7738326663	siehe Shop	LIK1
	18xRp1/2		7738326664		
	18xRp3/4		7738326665		
	22xRp1/2		7738326666		
	22xRp3/4		7738326667		
	28xRp3/4	5	7738326668		
	28xRp1		7738326669		
	35xRp1		7738326670		
	35xRp1 1/4	1	7738326671		
	42xRp1 1/2		7738326672		
	54xRp2		7738326673		

Logafix Rotguss Übergangsstück Einschiebeende x AG a/a

- Unverpresst undicht
- Mit einem EPDM O-Ring ausgestattet
- Für M-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15xR1/2	5	7738326694	siehe Shop	LIK1
	18xR1/2		7738326695		
	18xR3/4		7738326696		
	22xR1/2		7738326697		
	22xR3/4		7738326698		
	28xR1		7738326699		
	35xR1 1/4	10	7738326700		
	42xR1 1/2	1	7738326701		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Ausschließlich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix Rotguss Übergangsstück Press x AG i/a

- Unverpresst undicht
- Mit einem EPDM O-Ring ausgestattet
- Für M-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
12xR3/8	5	7738326639	siehe Shop	LIK1
12xR1/2		7738326640		
15xR3/8		7738326641		
15xR1/2	10	7738326642		
15xR3/4	5	7738326643		
18xR1/2		7738326644		
18xR3/4		7738326645		
22xR1/2		7738326646		
22xR3/4	10	7738326647		
22xR1	5	7738326648		
28xR3/4		7738326649		
28xR1		7738326650		
28xR1 1/4		7738326651		
35xR1		7738326652		
35xR1 1/4		7738326653		
42xR1 1/4	1	7738326654		
42xR1 1/2		7738326655		
54xR2		7738326656		
76,1xR2 1/2		7738326658		
76,1xR3		7738326659		
88,9xR3		7738326660		
108xR4		7738326661		

Logafix Rotguss Übergangsmuffe Press x IG i/i

- Unverpresst undicht
- Mit einem EPDM O-Ring ausgestattet
- Für M-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
12xRp3/8	5	7738326674	siehe Shop	LIK1
12xRp1/2		7738326675		
15xRp3/8		7738326676		
15xRp1/2	10	7738326677		
15xRp3/4	5	7738326678		
18xRp1/2		7738326679		
18xRp3/4		7738326680		
22xRp1/2		7738326681		
22xRp3/4		7738326682		
22xRp1		7738326683		
28xRp3/4		7738326684		
28xRp1		7738326685		
28xRp1 1/4		7738326686		
35xRp3/4		7738326692		
35xRp1		7738326687		
35xRp1 1/4		7738326688		
42xRp1 1/4	1	7738326689		
42xRp1 1/2		7738326690		
54xRp2		7738326691		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix Rotguss T-Stück 2 x Press x IG i/i/i

- Unverpresst undicht
- Mit einem EPDM O-Ring ausgestattet
- Für M-Presskontur



Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	12xRp1/2x12	5	7738326623	siehe Shop	LIK1
	15xRp1/2x15		7738326624		
	18xRp1/2x18		7738326625		
	22xRp1/2x22		7738326626		
	22xRp3/4x22		7738326627		
	28xRp1/2x28		7738326628		
	28xRp3/4x28		7738326629		
	35xRp1/2x35		7738326630		
	42xRp1/2x42	1	7738326631		
	54xRp1/2x54		7738326632		
	76,1xRp1/2x76		7738326633		
	108xRp1/2x108		7738326634		

Logafix Rotguss Durchgangsverschraubung 2 x Press i/i

- Unverpresst undicht
- Mit einem EPDM O-Ring ausgestattet
- Für M-Presskontur



Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15	5	7738326391	siehe Shop	LIK1
	18		7738326392		
	22		7738326393		
	28		7738326394		
	35		7738326395		
	42	1	7738326937		
	54		7738326938		

Logafix Rotguss Verschraubung flachdichtend mit Innengewinde

- Unverpresst undicht
- Mit einem EPDM O-Ring ausgestattet
- Für M-Presskontur



Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	12xRp1/2	5	7738326702	siehe Shop	LIK1
	15xRp1/2		7738326703		
	15xRp3/4		7738326704		
	18xRp1/2		7738326705		
	18xRp3/4		7738326706		
	22xRp3/4		7738326707		
	22xRp1		7738326708		
	28xRp3/4		7738326713		
	28xRp1		7738326709		
	35xRp1 1/4		7738326710		
	42xRp1 1/2	1	7738326711		
	54xRp2		7738326712		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix Rotguss Verschraubung flachdichtend mit Außengewinde

- Unverpresst undicht
- Mit einem EPDM O-Ring ausgestattet
- Für M-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	12xR3/8	5	7738326714	siehe Shop	LIK1
	12xR1/2		7738326715		
	15xR1/2		7738326716		
	15xR3/4		7738326717		
	18xR1/2		7738326718		
	18xR3/4		7738326719		
	22xR1/2		7738326720		
	22xR3/4		7738326721		
	22xR1		7738326722		
	28xR3/4		7738326727		
	28xR1		7738326723		
	35xR1 1/4		7738326724		
	42xR1 1/2	1	7738326725		
	54xR2		7738326726		

Logafix Rotguss Halbe Verschraubung

- Unverpresst undicht
- Mit einem EPDM O-Ring ausgestattet
- Für M-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15xG3/4	5	7738326396	siehe Shop	LIK1
	18xG3/4		7738326397		
	22xG1		7738326398		
	28xG1 1/4		7738326399		
	35xG1 1/2		7738326400		
	42xG1 3/4		7738326401		

Logafix Rotguss Wandscheibe Press x IG i/i


- Unverpresst undicht
- Mit einem EPDM O-Ring ausgestattet
- Für M-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	12xRp1/2	5	7738326728	siehe Shop	LIK1
	15xRp1/2	10	7738326729		
	18xRp1/2	5	7738326730		
	22xRp3/4		7738326731		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix Rotguss Montageeinheit

- Unverpresst undicht
- Mit einem EPDM O-Ring ausgestattet
- Für M-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	12xRp3/8 120	5	7738326402	siehe Shop	LIK1
	15xRp1/2 153		7738326403		

Logafix Kupfer Übergangsflansch Press DN/I PN10/16

- Unverpresst undicht
- Mit einem EPDM O-Ring ausgestattet
- Für M-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	DN 65/76,1	1	7738326572	siehe Shop	LIK1
	DN 80/88,9		7738326573		
	DN 100/108		7738326574		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Pressfittings – Kupfer / Rotguss Gas für M-Presskontur

Logafix Kupfer / Rotguss Pressfittings Gas für M-Presskontur

- Aus Kupfer CU-DHP, Rotguss CC499K oder aus Messing CW617N
- Für Kupferrohre nach EN1057 (R220, R250 und R290), sowie DVGW-Arbeitsblatt GW392
- Mit HNBR O-Ring
- Dimensionen: 12 bis 54 mm
- Druckbeständigkeit: 5 bar/ MOP 5
- Höhere Temperaturbeständigkeit: 1bar/ GT1
- DVGW zugelassen für Gas und Flüssiggas (2. und 3. Gasfamilie nach DVGW-Arbeitsblatt G260)
- Temperaturbeständigkeit HNBR O-Ring (gelb): -20 °C bis 70 °C
- Einsatzbereiche: Gas und Industrie

Hinweis:

Die Verantwortung für Planung und Ausführung des Korrosions- und Schallschutzes, sowie die Materialauswahl obliegen den Planern und Verarbeitern. Voraussetzung für die einwandfreie Funktionalität und Dichtheit der Logafix Installationssysteme ist eine fachgerechte Montage nach den allgemein **anerkannten Regeln der Technik.** Bei der Montage sind die Logafix Kupfer- Gas Montage- und Verarbeitungs-Hinweise zu beachten. **Es ist darauf zu achten,** dass die Schutzkappen (Stopfen) an den Rohren vor der Montage entfernt werden. Es dürfen nur gewartete Presswerkzeuge, Pressbacken und -schlingen gemäß der Kompatibilitätsliste verwendet werden.

Stand: Juli 2025

Pressfittings – Kupfer Gas für M-Presskontur

Logafix Kupfer Gas Bogen 90° Press x Einschiebeende i/a

- Logafix Kupfer Fittings Gas mit einem gelben NBR O-Ring ausgestattet
- Kupfer Gas-Fittings müssen mit Novopress oder Klauke Pressbacken/Pressketten gepresst werden
- Für M-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15	5	7738326845	siehe Shop	LIK2
18		7738326846		
22		7738326847		
28		7738326848		
35	1	7738326849		
42		7738326850		
54		7738326851		

Logafix Kupfer Gas Bogen 90° 2 x Press i/i

- Logafix Kupfer Fittings Gas mit einem gelben NBR O-Ring ausgestattet
- Kupfer Gas-Fittings müssen mit Novopress oder Klauke Pressbacken/Pressketten gepresst werden
- Für M-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15	5	7738326852	siehe Shop	LIK2
18		7738326853		
22		7738326854		
28		7738326855		
35	1	7738326856		
42		7738326857		
54		7738326858		

Logafix Kupfer Gas Bogen 45° Press x Einschiebeende i/a

- Logafix Kupfer Fittings Gas mit einem gelben NBR O-Ring ausgestattet
- Kupfer Gas-Fittings müssen mit Novopress oder Klauke Pressbacken/Pressketten gepresst werden
- Für M-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15	5	7738326859	siehe Shop	LIK2
18		7738326860		
22		7738326861		
28		7738326862		
35	1	7738326863		
42		7738326864		
54		7738326865		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix Kupfer Gas Bogen 45° 2 x Press i/i

- Logafix Kupfer Fittings Gas mit einem gelben NBR O-Ring ausgestattet
- Kupfer Gas-Fittings müssen mit Novopress oder Klauke Pressbacken/Pressketten gepresst werden
- Für M-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15	5	7738326866	siehe Shop	LIK2
18		7738326867		
22		7738326868		
28		7738326869		
35	1	7738326870		
42		7738326871		
54		7738326872		

Logafix Kupfer Gas T-Stück 3 x Press i/i/i

- Logafix Kupfer Fittings Gas mit einem gelben NBR O-Ring ausgestattet
- Kupfer Gas-Fittings müssen mit Novopress oder Klauke Pressbacken/Pressketten gepresst werden
- Für M-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15	5	7738326889	siehe Shop	LIK2
18		7738326890		
22		7738326891		
28		7738326892		
35	1	7738326893		
42		7738326894		
54		7738326895		

Logafix Kupfer Gas T-Stück reduziert 3 x Press i/i/i

- Logafix Kupfer Fittings Gas mit einem gelben NBR O-Ring ausgestattet
- Kupfer Gas-Fittings müssen mit Novopress oder Klauke Pressbacken/Pressketten gepresst werden
- Für M-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
18x15x18	5	7738326876	siehe Shop	LIK2
22x15x15		7738326888		
22x15x22		7738326877		
22x18x22		7738326878		
22x22x15		7738326887		
28x15x28		7738326879		
28x22x28		7738326881		
35x22x35	1	7738326882		
35x28x35		7738326883		
42x28x42		7738326884		
42x35x42		7738326885		
54x42x54		7738326886		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix Kupfer Gas Reduzierstück Press x Einschiebeende i/a

- Logafix Kupfer Fittings Gas mit einem gelben NBR O-Ring ausgestattet
- Kupfer Gas-Fittings müssen mit Novopress oder Klauke Pressbacken/Pressketten gepresst werden
- Für M-Presskontur



Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Ø18x15	5	7738326896	siehe Shop	LIK2
	Ø22x15		7738326897		
	Ø22x18		7738326898		
	Ø28x15		7738326899		
	Ø28x18		7738326900		
	Ø28x22		7738326901		
	Ø35x22	1	7738326902		
	Ø35x28		7738326903		
	Ø42x22		7738326904		
	Ø42x28		7738326905		
	Ø42x35		7738326906		
	Ø54x35		7738326907		
	Ø54x42		7738326908		

Logafix Kupfer Gas Muffe 2 x Press i/i

- Logafix Kupfer Fittings Gas mit einem gelben NBR O-Ring ausgestattet
- Kupfer Gas-Fittings müssen mit Novopress oder Klauke Pressbacken/Pressketten gepresst werden
- Für M-Presskontur



Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15	5	7738326909	siehe Shop	LIK2
	18		7738326910		
	22		7738326911		
	28		7738326912		
	35	1	7738326913		
	42		7738326914		
	54		7738326915		

Logafix Kupfer Gas Schiebemuffe 2 x Press i/i

- Logafix Kupfer Fittings Gas mit einem gelben NBR O-Ring ausgestattet
- Kupfer Gas-Fittings müssen mit Novopress oder Klauke Pressbacken/Pressketten gepresst werden
- Für M-Presskontur



Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15	5	7738326916	siehe Shop	LIK2
	18		7738326917		
	22		7738326918		
	28		7738326919		
	35	1	7738326920		
	42		7738326921		
	54		7738326922		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix Kupfer Gas Kappe 1 x Press i

- Logafix Kupfer Fittings Gas mit einem gelben NBR O-Ring ausgestattet
- Kupfer Gas-Fittings müssen mit Novopress oder Klauke Pressbacken/Pressketten gepresst werden
- Für M-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15	5	7738326923	siehe Shop	LIK2
	18		7738326924		
	22		7738326925		
	28		7738326926		
	35	1	7738326927		
	42		7738326928		
	54		7738326929		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Pressfittings – Rotguss Gas für M-Presskontur

Logafix Rotguss Gas Übergangswinkel 90° Press x AG i/a

- Logafix Kupfer Fittings Gas mit einem gelben NBR O-Ring ausgestattet
- Kupfer Gas-Fittings müssen mit Novopress oder Klauke Pressbacken/Pressketten gepresst werden
- Für M-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15xR1/2	10	7738326791	siehe Shop	LIK2
	18xR1/2	1	7738326792		
	18xR3/4		7738326793		
	22xR3/4		7738326794		
	28xR1		7738326795		
	35xR1 1/4		7738326796		
	42xR1 1/2		7738326797		
	54xR2		7738326798		

Logafix Rotguss Gas Übergangswinkel 90° Press x IG i/i

- Logafix Kupfer Fittings Gas mit einem gelben NBR O-Ring ausgestattet
- Kupfer Gas-Fittings müssen mit Novopress oder Klauke Pressbacken/Pressketten gepresst werden
- Für M-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15xRp1/2	10	7738326780	siehe Shop	LIK2
	15xRp3/4		7738326781		
	18xRp1/2	1	7738326782		
	18xRp3/4		7738326783		
	22xRp1/2	5	7738326784		
	22xRp3/4	1	7738326785		
	22xRp1	5	7738326786		
	28xRp1		7738326787		
	35xRp1 1/4	1	7738326788		
	42xRp1 1/2		7738326789		
	54xRp2		7738326790		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix Rotguss Gas Übergangsstück Press x AG i/a

- Logafix Kupfer Fittings Gas mit einem gelben NBR O-Ring ausgestattet
- Kupfer Gas-Fittings müssen mit Novopress oder Klauke Pressbacken/Pressketten gepresst werden
- Für M-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15xR1/2	5	7738326809	siehe Shop	LIK2
	15xR3/4		7738326810		
	18xR1/2		7738326811		
	18xR3/4		7738326812		
	22xR1/2		7738326813		
	22xR3/4		7738326814		
	22xR1		7738326815		
	28xR3/4		7738326816		
	28xR1		7738326817		
	28xR1 1/4		7738326818		
	35xR1	1	7738326819		
	35xR1 1/4		7738326820		
	42xR1 1/4		7738326821		
	42xR1 1/2		7738326822		
	54xR2		7738326823		

Logafix Rotguss Gas Übergangsmuffe Press x IG i/i

- Logafix Kupfer Fittings Gas mit einem gelben NBR O-Ring ausgestattet
- Kupfer Gas-Fittings müssen mit Novopress oder Klauke Pressbacken/Pressketten gepresst werden
- Für M-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15xRp1/2	5	7738326824	siehe Shop	LIK2
	15xRp3/4		7738326825		
	18xRp1/2		7738326826		
	18xRp3/4		7738326827		
	22xRp1/2		7738326828		
	22xRp3/4		7738326829		
	28xRp1		7738326830		
	35xRp1 1/4	1	7738326831		
	42xRp1 1/2		7738326832		
	54xRp2		7738326833		

Logafix Rotguss Gas Durchgangsverschraubung flachdichtend Press x Press i/i

- Logafix Kupfer Fittings Gas mit einem gelben NBR O-Ring ausgestattet
- Kupfer Gas-Fittings müssen mit Novopress oder Klauke Pressbacken/Pressketten gepresst werden
- Für M-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15	1	7738326834	siehe Shop	LIK2
	22		7738326836		
	28		7738326837		
	35		7738326838		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix Rotguss Gas T-Stück 2 x Press x IG i/i/i

- Logafix Kupfer Fittings Gas mit einem gelben NBR O-Ring ausgestattet
- Kupfer Gas-Fittings müssen mit Novopress oder Klauke Pressbacken/Pressketten gepresst werden
- Für M-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15xRp1/2x15	5	7738326799	siehe Shop	LIK2
	18xRp1/2x18	1	7738326800		
	22xRp1/2x22	5	7738326801		
	22xRp3/4x22		7738326802		
	28xRp1/2x28		7738326803		
	28xRp3/4x28	1	7738326804		
	35xRp1/2x35		7738326805		
	35xRp1x35		7738326806		
	42xRp1/2x42		7738326807		
	54xRp1/2x54		7738326808		

Logafix Rotguss Gas Wandscheibe Press x IG i/i

- Logafix Kupfer Fittings Gas mit einem gelben NBR O-Ring ausgestattet
- Kupfer Gas-Fittings müssen mit Novopress oder Klauke Pressbacken/Pressketten gepresst werden
- Für M-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15xRp1/2	1	7738326842	siehe Shop	LIK2
	18xRp1/2		7738326843		
	22xRp3/4		7738326844		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Solar-Pressfittings-Kupfer VSH SudoPress

Solar-Pressfittings-Kupfer VSH SudoPress

- Verarbeitung: V-Kontur
- Dimensionen: 15 bis 22 mm
- Visus-Control Ring (weiß)
- Farbleitsystem
- LBP-Funktion – unverpresst undicht
- Für Kupferrohre nach DIN EN 1057
- Einsatzbereiche:
  - Solar
  - Druckluft

Solar-Pressfittings-Kupfer VSH SudoPress

VSH Bogen 90° I/I

- Kupfer
- FKM O-Ring
- Mit LBP-Funktion
- V-Kontur

	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15 I/I	10	7738344256	siehe Shop	06NE
	18 I/I		7738344257		
	22 I/I		7738344258		

VSH Bogen 90° I/A

- Kupfer
- FKM O-Ring
- Mit LBP-Funktion
- V-Kontur

	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15 I/A	10	7738344253	siehe Shop	06NE
	18 I/A		7738344254		
	22 I/A		7738344255		

VSH Bogen 45° I/I

- Kupfer
- FKM O-Ring
- Mit LBP-Funktion
- V-Kontur

	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	18 I/I	10	7738344260	siehe Shop	06NE

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

VSH Bogen 45° I/A

- Kupfer
- FKM O-Ring
- Mit LBP-Funktion
- V-Kontur

	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	18 I/A	10	7738344259	siehe Shop	06NE

VSH T-Stück

- Kupfer
- FKM O-Ring
- Mit LBP-Funktion
- V-Kontur

	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15	10	7738344261	siehe Shop	06NE
	18		7738344262		
	20	5	7738344263		

VSH Übergangsstück

- Rotguss
- FKM O-Ring
- Mit LBP-Funktion
- V-Kontur

	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15 x R3/4	5	7738344249	siehe Shop	06NE
	18 x R3/4		7738344250		
	22 x R3/4		7738344251		

VSH Übergangsmuffe

- Rotguss
- FKM O-Ring
- Mit LBP-Funktion
- V-Kontur

	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	18 x Rp3/4	5	7738344252	siehe Shop	06NE

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

VSH Muffe

- Kupfer
- FKM O-Ring
- Mit LBP-Funktion
- V-Kontur

	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15	10	7738344264	siehe Shop	06NE
	18		7738344265		
	22		7738344266		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Rohrsystem C-Stahl für M-Presskontur

Logafix C-Stahl Rohrsystem

- Das Logafix C-Stahl-Rohrsystem besteht aus dünnwandigen, geschweißten Präzisionsstahlrohren und C-Stahlpressfitting in M-Kontur
- Rohr aus C-Stahl nach EN 10305-3, aus dem Werkstoff 1.0034, außen verzinkt
- Fittings aus 1.0034 mit LBP (Leak Before Pressed) O-Ringen aus EPDM
- O-Ringe für Sonderanwendungen sind optional verfügbar
- Dimensionen 15 mm – 108 mm
- Max. Betriebsdruck 16 bar, 25 bar auf Anfrage
- Einsetzbar im Temperaturbereich von -35 ° C bis 135 °C, Kurzzeitig bis 150°C
- Rote Kennzeichnung als Farbleitsystem
- Für die Isolierung/Dämmung von Trinkwasserleitungen gelten Vorschriften, wie folgt: Kaltwasserleitungen müssen nach DIN 1988 Teil 200 gegen Kondensation/ Tauwasserbildung und Erwärmung geschützt werden. Warmwasserleitungen müssen nach dem Energieeinsparungs-gesetz (EnEG) gegen Wärmeverlust isoliert werden.

Hinweis:


Die Verantwortung für Planung und Ausführung des Korrosions- und Schallschutzes, sowie die Materialauswahl obliegen den Planern und Verarbeitern. Voraussetzung für die einwandfreie Funktionalität und Dichtheit der Logafix Installationssysteme ist eine fachgerechte Montage nach den allgemein **anerkannten Regeln der Technik.** Bei der Montage sind die Logafix C-Stahl Montage- und Verarbeitungs-Hinweise zu beachten. **Es ist darauf zu achten,** dass die Schutzkappen (Stopfen) an den Rohren vor der Montage entfernt werden. Es dürfen nur gewartete Presswerkzeuge, Pressbacken und -schlingen gemäß der Kompatibilitätsliste verwendet werden.

Stand: Juli 2025

Logafix C-Stahl Rohr

Logafix C-Stahlrohr verzinktes Rohr

- Werkstoff 1.0034 nach EN 10305-3
- Für geschlossene wassergeführte Heizungsanlagen nach DIN 12828
- Geschlossene Kühlanlagen mit Wasser Glykol Gemisch
- Druckluftanlagen mit einem maximalen Wassergehalt von 880mg/m³, je nach Ölgehalt müssen die O-Ringe getauscht werden
- Schiffsbau (kein Dampf kein Heißwasser)
- Lieferzustand: Rohre in Stangen je 6 m +/-50 mm, mit Schutzkappen rot

Logafix	Außen-Ø x Wanddicke mm	Anschlussgrößen DN	Leergewicht kg/m	Artikelnummer	€/lfdm	RG
	12x1,2	DN 10	0,271	7738328493	siehe Shop	LIC1
	15x1,2	DN 12	0,420	7738328494		
	18x1,2	DN 15	0,494	7738328495		
	22x1,5	DN 20	0,761	7738328496		
	28x1,5	DN 25	0,980	7738328497		
	35x1,5	DN 32	1,241	7738328498		
	42x1,5	DN 40	1,542	7738328499		
	54x1,5	DN 50	1,999	7738328500		
	76,1x2,0	DN 65	3,503	7738328502		
	88,9x2,0	DN 80	4,412	7738328503		
	108x2,0	DN 100	5,382	7738328504		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logafix Pressfittings-C-Stahl für M-Presskontur

Logafix C-Stahl Bogen 90° Press x Einschiebeende i/a

- Aus Stahl RSt 34-2, verzinkt
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring
- In den Abmessungen 76,1 bis 108 mit einem EPDM Standard O-Ring ausgerüstet
- Mit vormarkierter Einstecktiefe (15-54 mm)
- Für M-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
12	10	7738327822	siehe Shop	LIC2
15		7738327823		
18		7738327824		
22		7738327825		
28	5	7738327826		
35		7738327827		
42	2	7738327828		
54		7738327829		
76,1		7738328069		LIC3
88,9		7738328070		
108		7738328071		

Logafix C-Stahl Bogen 90° 2 x Press i/i

- Aus Stahl RSt 34-2, verzinkt
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring ausgerüstet
- In den Abmessungen 76,1 bis 108 mit einem EPDM Standard O-Ring ausgerüstet
- Für M-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
12	10	7738327811	siehe Shop	LIC2
15		7738327812		
18		7738327813		
22		7738327814		
28	5	7738327815		
35		7738327816		
42	2	7738327817		
54		7738327818		
76,1		7738328065		LIC3
88,9		7738328066		
108		7738328067		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix C-Stahl Bogen 45° Press x Einschiebeende i/a

- Aus Stahl RSt 34-2, verzinkt
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring ausgerüstet
- In den Abmessungen 76,1 bis 108 mit einem EPDM Standard O-Ring ausgerüstet
- Mit vormarkierter Einstecktiefe (15-54 mm)
- Für M-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15	10	7738327830	siehe Shop	LIC2
18		7738327831		
22		7738327832		
28		7738327833		
35	5	7738327834		
42	4	7738327835		
54	2	7738327836		
76,1		7738328073		LIC3
88,9		7738328074		
108		7738328075		

Logafix C-Stahl Bogen 45° 2 x Press i/i

- Aus Stahl RSt 34-2, verzinkt
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring ausgerüstet
- In den Abmessungen 76,1 bis 108 mit einem EPDM Standard O-Ring ausgerüstet
- Für M-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15	10	7738327837	siehe Shop	LIC2
18		7738327838		
22		7738327839		
28		7738327840		
35	5	7738327841		
42	4	7738327842		
54	2	7738327843		
76,1		7738328077		LIC3
88,9		7738328078		
108		7738328079		

Logafix C-Stahl Passbogen 90° 2 x Einschiebeende a/a

- Aus Stahl RSt 34-2, verzinkt



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
12	10	7738327901	siehe Shop	LIC2
15		7738327902		
18		7738327903		
22		7738327904		
28	5	7738327905		
35	2	7738327906		
42		7738327907		
54		7738327908		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logafix C-Stahl Sprungbogen 2 x Einschiebeende a/a

- Aus Stahl RSt 34-2, verzinkt

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	12	10	7738327879	siehe Shop	LIC2
	15		7738327880		
	18		7738327881		
	22		7738327882		
	28	5	7738327883		

Logafix C-Stahl Übergangsbogen 90° Press x IG i/i

- Aus Stahl RSt 34-2, verzinkt
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring ausgerüstet
- Für M-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15xRp3/8	10	7738327983	siehe Shop	LIC2
	15xRp1/2		7738327984		
	18xRp1/2		7738327985		
	22xRp1/2		7738327991		
	22xRp3/4		7738327986		
	28xRp1/2	5	7738327990		
	28xRp3/4		7738327987		
	28xRp1		7738327992		
	35xRp1/2		7738327988		
	35xRp3/4		7738327989		
	35xRp1		7738327993		

Logafix C-Stahl Übergangsbogen 90° Press x AG i/a

- Aus Stahl RSt 34-2, verzinkt
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring ausgerüstet
- Für M-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	12xR3/8	10	7738327924	siehe Shop	LIC2
	15xR3/8		7738327925		
	15xR1/2		7738327926		
	18xR1/2		7738327927		
	22xR3/4		7738327928		
	28xR1	5	7738327929		
	35xR1 1/4		7738327930		
	42xR1 1/2	2	7738327931		
	54xR2		7738327932		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix C-Stahl T-Stück Press x IG x Press i/i/i

- Aus Stahl RSt 34-2, verzinkt
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring ausgerüstet
- In den Abmessungen 76,1 bis 108 mit einem EPDM Standard O-Ring ausgerüstet
- Für M-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15xRp1/2x15	10	7738327884	siehe Shop	LIC2
18xRp1/2x18		7738327885		
18xRp3/4x18		7738327900		
22xRp1/2x22		7738327886		
22xRp3/4x22		7738327891		
28xRp1/2x28	5	7738327887		
28xRp3/4x28		7738327895		
28xRp1x28		7738327897		
35xRp1/2x35		7738327888		
35xRp3/4x35		7738327892		
35xRp1x35		7738327898		
42xRp1/2x42	4	7738327889		
42xRp3/4x42		7738327893		
42xRp1x42		7738327899		
54xRp1/2x54	2	7738327890		
54xRp3/4x54		7738327894		
54xRp1x54		7738327896		
76,1xRp3/4x76,1		7738328109		LIC3
88,9xRp3/4x88,9		7738328110		
108xRp3/4x108		7738328111		

Logafix C-Stahl T-Stück 3 x Press i/i/i

- Aus Stahl RSt 34-2, verzinkt
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring ausgerüstet
- In den Abmessungen 76,1 bis 108 mit einem EPDM Standard O-Ring ausgerüstet
- Für M-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
12	10	7738327844	siehe Shop	LIC2
15		7738327845		
18		7738327846		
22		7738327847		
28	5	7738327848		
35		7738327849		
42	4	7738327850		
54	2	7738327851		
76,1		7738328081		LIC3
88,9		7738328082		
108		7738328083		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logafix C-Stahl T-Stück reduziert 3 x Press i/i/i

- Aus Stahl RSt 34-2, verzinkt
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring ausgerüstet
- In den Abmessungen 76,1 bis 108 mit einem EPDM Standard O-Ring ausgerüstet
- Für M-Presskontur



Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	12x15x12	10	7738327872	siehe Shop	LIC2
	15x12x15		7738327852		
	15x18x15		7738327873		
	15x22x15		7738327874		
	18x12x18		7738327853		
	18x15x18		7738327854		
	18x22x18		7738327875		
	22x12x22		7738327855		
	22x15x15		7738327877		
	22x15x22		7738327856		
	22x18x22		7738327857		
	22x22x15		7738327878		
	22x28x22	5	7738327876		
	28x15x28		7738327858		
	28x18x28		7738327859		
	28x22x28		7738327860		
	35x15x35		7738327861		
	35x18x35		7738327862		
	35x22x35		7738327863		
	35x28x35		7738327864		
	42x22x42	4	7738327865		
	42x28x42		7738327866		
	42x35x42		7738327867		
	54x22x54	2	7738327868		LIC3
	54x28x54		7738327869		
	54x35x54		7738327870		
	54x42x54		7738327871		
	76,1x22x76,1		7738328088		
	76,1x28x76,1		7738328089		
	76,1x35x76,1		7738328090		
	76,1x42x76,1		7738328091		
	76,1x54x76,1		7738328085		
	88,9x22x88,9		7738328092		
	88,9x28x88,9		7738328093		
	88,9x35x88,9		7738328094		
	88,9x42x88,9		7738328095		
	88,9x54x88,9		7738328096		
	88,9x76,1x88,9		7738328086		
	108x22x108		7738328097		
	108x28x108		7738328098		
	108x35x108		7738328099		
	108x42x108		7738328100		
	108x54x108		7738328101		
	108x76,1x108		7738328102		
	108x88,9x108		7738328087		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix C-Stahl Reduziermuffe 2 x Press i/i

- Aus Stahl RSt 34-2, verzinkt
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring ausgerüstet
- Für M-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
22 x 15	10	7738327994	siehe Shop	LIC2
28 x 22		7738327995		

Logafix C-Stahl Reduzierstück Einschiebeende x Press a/i

- Aus Stahl RSt 34-2, verzinkt
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring ausgerüstet
- In den Abmessungen 76,1 bis 108 mit einem EPDM Standard O-Ring ausgerüstet
- Mit vormarkierter Einstecktiefe (15-54 mm)
- Für M-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
Ø15x12	10	7738327792	siehe Shop	LIC2
Ø18x12		7738327793		
Ø18x15		7738327794		
Ø22x12		7738327795		
Ø22x15		7738327796		
Ø22x18		7738327797		
Ø28x15		7738327798		
Ø28x18		7738327799		
Ø28x22		7738327800		
Ø35x22	5	7738327801		
Ø35x28		7738327802		
Ø42x22	4	7738327807		
Ø42x28		7738327808		
Ø42x35		7738327803		
Ø54x18		7738327809		
Ø54x22		7738327804		
Ø54x28		7738327805		
Ø54x35		7738327810		
Ø54x42		7738327806		
Ø76,1x42		7738328052		LIC3
Ø76,1x54		7738328053		
Ø88,9x54		7738328054		
Ø88,9x76,1		7738328055		
Ø108x76,1	2	7738328056		
Ø108x88,9		7738328057		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logafix C-Stahl Übergangsstück Press x AG i/a

- Aus Stahl RSt 34-2, verzinkt
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring ausgerüstet
- In den Abmessungen 76,1 bis 108 mit einem EPDM Standard O-Ring ausgerüstet
- Für M-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
12xR3/8	10	7738327778	siehe Shop	LIC2
15xR3/8		7738327779		
15xR1/2		7738327780		
18xR1/2		7738327781		
18xR3/4		7738327782		
22xR1/2		7738327788		
22xR3/4		7738327783		
22xR1		7738327789		
28xR3/4		7738327790		
28xR1		7738327784		
35xR1		7738327791		
35xR1 1/4	5	7738327785		
42xR1 1/2	4	7738327786		
54xR2		7738327787		
76,1 x R2 1/2	2	7738328049		LIC3
88,9xR3		7738328050		

Logafix C-Stahl Übergangsmuffe Press x IG i/i

- Aus Stahl RSt 34-2, verzinkt
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring ausgerüstet
- Für M-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
12xRp1/2	10	7738327753	siehe Shop	LIC2
15xRp1/2		7738327754		
18xRp1/2		7738327755		
18xRp3/4		7738327756		
22xRp1/2		7738327762		
22xRp3/4		7738327757		
28xRp1/2		7738327760		
28xRp3/4		7738327761		
28xRp1		7738327758		
35xRp1/2		7738327763		
35xRp3/4		7738327764		
35xRp1		7738327765		
35xRp1 1/4		7738327759		
42xRp1 1/2	4	7738327766		
54xRp2		7738327767		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix C-Stahl Muffe 2 x Press i/i

- Aus Stahl RSt 34-2, verzinkt
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring ausgerüstet
- In den Abmessungen 76,1 bis 108 mit einem EPDM Standard O-Ring ausgerüstet
- Für M-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
12	10	7738327745	siehe Shop	LIC2
15		7738327746		
18		7738327747		
22		7738327748		
28		7738327749		
35	5	7738327750		
42	4	7738327751		
54		7738327752		
76,1		7738328041		LIC3
88,9		7738328042		
108	2	7738328043		

Logafix C-Stahl Schiebemuffe 2 x Press i/i

- Aus Stahl RSt 34-2, verzinkt
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring ausgerüstet
- In den Abmessungen 76,1 bis 108 mit einem EPDM Standard O-Ring ausgerüstet
- Für M-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
12	10	7738327768	siehe Shop	LIC2
15		7738327769		
18		7738327770		
22		7738327771		
28	5	7738327772		
35		7738327773		
42	4	7738327774		
54	2	7738327775		
76,1		7738328045		LIC3
88,9		7738328046		
108		7738328047		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logafix C-Stahl Kappe 1 x Press i

- Aus Stahl RSt 34-2, verzinkt
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring ausgerüstet
- In den Abmessungen 76,1 bis 108 mit einem EPDM Standard O-Ring ausgerüstet
- Für M-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15	20	7738327917	siehe Shop	LIC2
18		7738327918		
22	10	7738327919		
28		7738327920		
35	5	7738327921		
42	4	7738327922		
54		7738327923		
76,1	2	7738328121		LIC3
88,9		7738328122		
108		7738328123		

Logafix C-Stahl Verschraubung flachdichtend mit Außengewinde

- Aus Stahl RSt 34-2, verzinkt/Rotguß
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring ausgerüstet
- Für M-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15xR1/2	2	7738327958	siehe Shop	LIC2
18xR1/2		7738327957		
22xR3/4		7738327959		
28xR1		7738327960		
35xR1 1/4		7738327961		
42xR1 1/2		7738327962		
54xR2		7738327963		

Logafix C-Stahl Verschraubung flachdichtend mit Innengewinde

- Aus Stahl RSt 34-2, verzinkt
- Unverpresst undicht
- Für M-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15xRp1/2	2	7738328007	siehe Shop	LIC2
18xRp1/2		7738328008		
22xRp3/4		7738328009		
28xRp1		7738328010		
35xRp1 1/4		7738328011		
42xRp1 1/2		7738328012		
54xRp2		7738328013		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix C-Stahl Halbe Verschraubung

- Aus Stahl RSt 34-2, verzinkt
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring ausgerüstet
- Für M-Presskontur mit EPDM Flachdichtung



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15xG3/4	10	7738328014	siehe Shop	LIC2
18xG3/4		7738328015		
22xG1		7738328016		
28xG1 1/4		7738328017		
35xG1 1/2	4	7738328018		
42xG1 3/4		7738328019		
54xG2 3/8		7738328020		

Logafix C-Stahl Schiebemuffe Press x IG i/i

- Aus Stahl RSt 34-2, verzinkt
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring ausgerüstet
- Für M-Presskontur mit EPDM Flachdichtung



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
22xRp1/2	10	7738328005	siehe Shop	LIC2
22xRp3/4		7738328006		
28xRp1/2		7738328003		
28xRp3/4		7738328004		

Logafix C-Stahl Übergangsflansch I/DN

- Aus Stahl RSt 34-2, verzinkt
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring ausgerüstet
- In den Abmessungen 76,1 bis 108 mit einem EPDM Standard O-Ring ausgerüstet
- Für M-Presskontur



Logafix Anschluss mm	Druckstufe	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
35/DN32	PN 10/16	1	7738327909	siehe Shop	LIC2
42/DN40	PN 10/16		7738327910		
54/DN50	PN 10/16		7738327911		
76,1/DN65	PN 10/16		7738328113		LIC3
88,9/DN80	PN 10/16		7738328114		
108/DN100	PN 10/16		7738328115		
76,1/DN65	PN 6		7738328117		
88,9/DN80	PN 6		7738328118		
108/DN100	PN 6		7738328119		

Logafix C-Stahl Übergangsstück Einschiebeende x IG a/i

- Aus Stahl RSt 34-2, verzinkt



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
12xRp3/8	10	7738327949	siehe Shop	LIC2
12xRp1/2		7738327943		
15xRp1/2		7738327944		
18xRp1/2		7738327945		
18xRp3/4		7738327946		
22xRp1/2		7738327947		
22xRp3/4		7738327948		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix C-Stahl Kreuzstück 90° reduziert 4 x Press i/i/i/i

- Aus Stahl RSt 34-2, verzinkt
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring ausgerüstet
- In den Abmessungen 76,1 bis 108 mit einem EPDM Standard

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15x15x15x15	5	7738327950	siehe Shop	LIC2
	18x15x18x15		7738327951		
	22x15x22x15	10	7738327952		
	22x18x22x18		7738327953		
	28x15x28x15	5	7738327954		
	28x18x28x18		7738327955		
	28x22x28x22		7738327956		

Logafix Axialkompensator für C-Stahl und Edelstahl 2 x Press i/i

- Für C-Stahl- und Edelstahlsysteme freigegeben
- Aus Edelstahl 1.4404
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring ausgerüstet
- Für M-Presskontur
- Nicht für Trinkwasser geeignet

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15	10	7738326289	siehe Shop	LIE3
	18		7738326290		
	22	5	7738326291		
	28		7738326292		
	35	4	7738326293		
	42	2	7738326294		
	54		7738326295		

Logafix Axialkompensator für C-Stahl und Edelstahl 2 x Einschiebende a/a

- Für C-Stahl- und Edelstahlsysteme freigegeben
- Aus Edelstahl 1.4404
- Nicht für Trinkwasser geeignet

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	76,1	2	7738326379	siehe Shop	LIE4
	88,9		7738326380		
	108		7738326381		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Rohrsystem C-Stahl für V-Presskontur

Logafix C-Stahl Rohrsystem

- Das Logafix C-Stahl-Rohrsystem besteht aus dünnwandigen, geschweißten Präzisionsstahlrohren und C-Stahlpressfitting in V-Kontur
- Rohr aus C-Stahl nach EN 10305-3, aus dem Werkstoff 1.0034, außen verzinkt
- Fittings aus 1.0034 mit LBP (Leak Before Pressed) O-Ringen aus EPDM
- O-Ringe für Sonderanwendungen sind optional verfügbar
- Dimensionen 15 mm – 54 mm
- Betriebsdruck bis 16 bar
- Für die Isolierung/Dämmung von Trinkwasserleitungen gelten Vorschriften, wie folgt: Kaltwasserleitungen müssen nach DIN 1988 Teil 200 gegen Kondensation/ Tauwasserbildung und Erwärmung geschützt werden. Warmwasserleitungen müssen nach dem Energieeinsparungs-gesetz (EnEG) gegen Wärmeverlust isoliert werden.
- Einsetzbar im Temperaturbereich von -20 ° C bis 110 °C
- Rote Kennzeichnung als Farbleitsystem

Hinweis:
Die Verantwortung für Planung und Ausführung des Korrosions- und Schallschutzes, sowie die Materialauswahl obliegen den Planern und Verarbeitern.


Voraussetzung für die einwandfreie Funktionalität und Dichtheit der Logafix Installationssysteme ist eine fachgerechte Montage nach den allgemein **anerkannten Regeln der Technik.** Bei der Montage sind die Logafix C-Stahl Montage- und Verarbeitungs-Hinweise zu beachten. **Es ist darauf zu achten,** dass die Schutzkappen (Stopfen) an den Rohren vor der Montage entfernt werden. Es dürfen nur gewartete Presswerkzeuge, Pressbacken und -schlingen gemäß der Kompatibilitätsliste verwendet werden.

Stand: Juli 2025

Logafix C-Stahl Rohr

Logafix C-Stahlrohr verzinktes Rohr

- Werkstoff 1.0034 nach EN 10305-3
- Für geschlossene wassergeführte Heizungsanlagen nach DIN 12828
- Geschlossene Kühlanlagen mit Wasser Glykol Gemisch
- Druckluftanlagen mit einem maximalen Wassergehalt von 880mg/m^3, je nach Ölgehalt müssen die O-Ringe getauscht werden
- Schiffsbau (kein Dampf kein Heißwasser)
- Lieferzustand: Rohre in Stangen je 6 m +/-50 mm, mit Schutzkappen rot

Logafix	Außen-Ø x Wanddicke mm	Anschlussgrößen DN	Leergewicht kg/m	Artikelnummer	€/lfdm	RG
	12x1,2	DN 10	0,271	7738328493	siehe Shop	LIC1
	15x1,2	DN 12	0,420	7738328494		
	18x1,2	DN 15	0,494	7738328495		
	22x1,5	DN 20	0,761	7738328496		
	28x1,5	DN 25	0,980	7738328497		
	35x1,5	DN 32	1,241	7738328498		
	42x1,5	DN 40	1,542	7738328499		
	54x1,5	DN 50	1,999	7738328500		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage: Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

SudoPress Pressfittings-C-Stahl für V-Presskontur

SudoPress C-Stahl Bogen 90° Press x Einschiebeende i/a

- Aus Stahl RSt 34-2, verzinkt
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 12-54 mit einem LBP O-Ring und rotem Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur



Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15	10	7738333072	siehe Shop	05NE
18		7738333073		
22		7738333074		
28	5	7738333075		
35		7738333076		
42	1	7738333077		
54		7738333078		

SudoPress C-Stahl Bogen 90° 2 x Press i/i

- Aus Stahl RSt 34-2, verzinkt
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 12-54 mit einem LBP O-Ring und rotem Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur



Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15	10	7738333080	siehe Shop	05NE
18		7738333081		
22		7738333082		
28	5	7738333083		
35		7738333084		
42	1	7738333085		
54		7738333086		

SudoPress C-Stahl Bogen 45° Press x Einschiebeende i/a

- Aus Stahl RSt 34-2, verzinkt
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring und rotem Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur



Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15	10	7738333087	siehe Shop	05NE
18		7738333088		
22		7738333089		
28	5	7738333090		
35		7738333091		
42	1	7738333092		
54		7738333093		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

SudoPress C-Stahl Bogen 45° 2 x Press i/i

- Aus Stahl RSt 34-2, verzinkt
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring und rotem Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur



Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15	10	7738333094	siehe Shop	05NE
18		7738333095		
22		7738333096		
28	5	7738333097		
35		7738333098		
42	1	7738333099		
54		7738333100		

SudoPress C-Stahl Passbogen 90° 2 x Einschiebeende a/a

- Aus Stahl RSt 34-2, verzinkt



Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15	10	7738333135	siehe Shop	05NE
18		7738333136		
22		7738333137		
28	5	7738333138		
35		7738333139		
42	1	7738333140		
54		7738333141		

SudoPress C-Stahl Sprungbogen 2 x Einschiebeende a/a

- Aus Stahl RSt 34-2, verzinkt



Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15	10	7738333232	siehe Shop	05NE
18		7738333233		
22		7738333234		
28	5	7738333235		

SudoPress C-Stahl Kombirohr 2 x Einschiebeende a/a

- Aus Stahl RSt 34-2, verzinkt



Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
17 x 15	5	7738333120	siehe Shop	05NE
20 x 18		7738333121		
24 x 22		7738333122		
31 x 28		7738333123		
38 x 35		7738333124		
44,5 x 42		7738333125		
57 x 54	1	7738333126		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

SudoPress C-Stahl Übergangsbogen 90° Press x IG i/i

- Aus Stahl RSt 34-2, verzinkt
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-28 mit einem LBP O-Ring und rotem Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur



Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15 x Rp1/2	5	7738333067	siehe Shop	05NE
18 x Rp1/2		7738333068		
22 x Rp3/4		7738333069		
28 x Rp1		7738333070		

SudoPress C-Stahl Übergangsbogen 90° Press x AG i/a

- Aus Stahl RSt 34-2, verzinkt
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 12-42 mit einem LBP O-Ring und rotem Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur



Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15 x R3/8	5	7738333059	siehe Shop	05NE
15 x R1/2		7738333060		
18 x R1/2		7738333061		
22 x R3/4		7738333062		
28 x R1		7738333063		
35 x R1 1/4		7738333064		
42 x R1 1/2	1	7738333065		

SudoPress C-Stahl T-Stück Press x IG x Press i/i/i

- Aus Stahl RSt 34-2, verzinkt
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring und rotem Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur



Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15 x Rp1/2 x 15	5	7738333168	siehe Shop	05NE
18 x Rp1/2 x 18		7738333169		
22 x Rp1/2 x 22		7738333170		
22 x Rp3/4 x 22		7738333171		
28 x Rp1/2 x 28		7738333172		
28 x Rp3/4 x 28		7738333173		
35 x Rp1/2 x 35		7738333174		
35 x Rp3/4 x 35	1	7738333175		
42 x Rp1/2 x 42		7738333176		
42 x Rp3/4 x 42		7738333177		
54 x Rp1/2 x 54		7738333178		
54 x Rp3/4 x 54	2	7738333179		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

SudoPress C-Stahl T-Stück 3 x Press i/i/i

- Aus Stahl RSt 34-2, verzinkt
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring und rotem Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur



Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15	10	7738333199	siehe Shop	05NE
18		7738333200		
22		7738333201		
28	5	7738333202		
35		7738333203		
42	1	7738333204		
54		7738333205		

SudoPress C-Stahl T-Stück reduziert 3 x Press i/i/i

- Aus Stahl RSt 34-2, verzinkt
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring und rotem Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur



Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15 x 18 x 15	5	7738333180	siehe Shop	05NE
18 x 15 x 18	10	7738333181		
22 x 15 x 22		7738333182		
22 x 18 x 22		7738333183		
22 x 28 x 22		7738333184		
28 x 15 x 28	5	7738333185		
28 x 18 x 28		7738333186		
28 x 22 x 28		7738333187		
35 x 15 x 35		7738333188		
35 x 18 x 35		7738333189		
35 x 22 x 35		7738333190		
35 x 28 x 35		7738333191		
42 x 22 x 42	1	7738333192		
42 x 28 x 42		7738333193		
42 x 35 x 42		7738333194		
54 x 22 x 54		7738333195		
54 x 28 x 54		7738333196		
54 x 35 x 54		7738333197		
54 x 42 x 54		7738333198		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

SudoPress C-Stahl Reduzierstück Einschiebeende x Press a/i

- Aus Stahl RSt 34-2, verzinkt
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring und rotem Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur



Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
18 x 15	10	7738333145	siehe Shop	05NE
22 x 15		7738333146		
22 x 18		7738333147		
28 x 15	5	7738333148		
28 x 18	10	7738333149		
28 x 22		7738333150		
35 x 22	5	7738333151		
35 x 28	1	7738333152		
42 x 22		7738333153		
42 x 28		7738333154		
42 x 35		7738333155		
54 x 22		7738333158		
54 x 28		7738333156		
54 x 42		7738333159		
54 x 35		7738333157		

SudoPress C-Stahl Übergangsstück Press x AG i/a

- Aus Stahl RSt 34-2, verzinkt
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring und rotem Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur



Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15 x R3/8	5	7738333219	siehe Shop	05NE
15 x R1/2		7738333220		
18 x R1/2		7738333221		
18 x R3/4		7738333222		
22 x R1/2		7738333223		
22 x R3/4		7738333224		
22 x R1		7738333225		
28 x R3/4		7738333226		
28 x R1		7738333227		
35 x R1	10	7738333231		
35 x R1 1/4	5	7738333228		
42 x R1 1/2	1	7738333229		
54 x R2		7738333230		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

SudoPress C-Stahl Übergangsmuffe Press x IG i/i

- Aus Stahl RSt 34-2, verzinkt
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring und rotem Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur



Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15 x Rp1/2	5	7738333206	siehe Shop	05NE
18 x Rp1/2		7738333207		
18 x Rp3/4		7738333208		
22 x Rp1/2	10	7738333214		
22 x Rp3/4	5	7738333209		
28 x Rp1/2		7738333212		
28 x Rp3/4		7738333211		
28 x Rp1		7738333210		
35 x Rp1	10	7738333215		
35 x Rp1 1/4	5	7738333213		
42 x Rp1 1/2	4	7738333217		
54 x Rp2		7738333216		

SudoPress C-Stahl Muffe 2 x Press i/i

- Aus Stahl RSt 34-2, verzinkt
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring und rotem Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur



Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15	10	7738333128	siehe Shop	05NE
18		7738333129		
22		7738333130		
28	5	7738333131		
35		7738333132		
42	1	7738333133		
54		7738333134		

SudoPress C-Stahl Schiebemuffe 2 x Press i/i

- Aus Stahl RSt 34-2, verzinkt
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 12-54 mit einem LBP O-Ring und rotem Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur



Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15	5	7738333161	siehe Shop	05NE
18		7738333162		
22		7738333163		
28		7738333164		
35		7738333165		
42	1	7738333166		
54		7738333167		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

SudoPress C-Stahl Kappe 1 x Press i

- Aus Stahl RSt 34-2, verzinkt
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring und rotem Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur



Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15	10	7738333113	siehe Shop	05NE
18		7738333114		
22		7738333115		
28	5	7738333116		
35	1	7738333117		
42		7738333118		
54		7738333119		

SudoPress C-Stahl Verschraubung flachdichtend mit Außengewinde

- Aus Stahl RSt 34-2, verzinkt/Rotguß
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring und rotem Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur



Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15 x R1/2	5	7738333237	siehe Shop	05NE
18 x R1/2		7738333238		
22 x R3/4		7738333239		
28 x R1		7738333240		
35 x R1 1/4		7738333241		
42 x R1 1/2	1	7738333242		
54 x R2		7738333243		

SudoPress C-Stahl Verschraubung flachdichtend mit Innengewinde

- Aus Stahl RSt 34-2, verzinkt
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring und rotem Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur



Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15 x Rp1/2	5	7738333244	siehe Shop	05NE
18 x Rp1/2		7738333245		
22 x Rp3/4		7738333246		
28 x Rp1		7738333247		
35 x Rp1 1/4		7738333248		
42 x Rp1 1/2	1	7738333249		
54 x Rp2		7738333250		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

SudoPress C-Stahl Halbe Verschraubung

- Aus Stahl RSt 34-2, verzinkt
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 18-42 mit einem LBP O-Ring und rotem Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur mit EPDM Flachdichtung



Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
18 x G3/4	5	7738333110	siehe Shop	05NE
22 x G1		7738333112		
28 x G1 1/4		7738333111		
35 x G1 1/2	4	7738333108		
42 x G1 3/4		7738333109		

SudoPress C-Stahl Übergangsstück Einschiebeende x IG a/i

- Aus Stahl RSt 34-2, verzinkt



Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15 x Rp1/2	5	7738333103	siehe Shop	05NE
18 x Rp1/2		7738333104		
18 x Rp3/4		7738333105		
22 x Rp1/2		7738333106		
22 x Rp3/4		7738333107		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

VSH Power Press

VSH PowerPress® Fittingssystem

VSH PowerPress®-Fittings mit den Maßen 1/2" bis 2" sind mit der EN10220 Serie 1, EN10255 (vormals BS1387) und ASTM A53, A106, A135 und A795 (Rohre aus schwarzem Stahl) kompatibel

- Pressfittings aus Stahl Werkstoff E 235
- EPDM Doppellippendichtung (schwarz)
- LBP Funktion (unverpresst undicht)
- Zink- Nickel- Beschichtung außen
- Visu- Control Ring als Farbleitsystem und Einführhilfe
- Schutzkappe rot und Lasermarkierung (System, Nennweite, Zulassung, Herstellcode)
- DW Presskontur
- Press System mit abgestimmten PowerPress® Armaturen bis NW 50 als Systemzubehör
- Max. Betriebsdruck 16 bar
- Betriebstemperatur -40°C bis +135°C
- Geeignet für geschlossene Wasserkreisläufe z.B. Warmwasserheizung, Kühlanlagen und Druckluftleitungen bis Güteklasse 3 nach DIN ISO 8573-1
- Nicht geeignet für Trinkwasserinstallationen und Anlagen mit Sauerstoffeintrag
- Heizungswasser muss der VDI Richtlinie 2035,Tab1 entsprechen
- In Verbindung mit Heizkesseln aus Aluminium ist ausschließlich vollentsalztes Wasser zu verwenden
- Bezüglich Korrossionsschutz innen und außen sind außerdem die technischen Richtlinien des Herrstellers unbedingt zu beachten

Hinweise zur Planung und Montage:
Die Verantwortung für Planung und Ausführung des Korrosions- und Schallschutzes, sowie die Materialauswahl obliegen den Planern und Verarbeitern. Voraussetzung für die einwandfreie Funktionalität und Dichtheit der Logafix Installationssysteme ist eine fachgerechte PowerPress® Montage nach den allgemein **anerkannten Regeln der Technik.** Bei der Montage sind die PowerPress® Montage- und Verarbeitungs-Hinweise zu beachten. **Es ist darauf zu achten,** dass die Schutzkappen (Stopfen) an den Rohren vor der Montage entfernt werden. Es dürfen nur gewartete Presswerkzeuge, Pressbacken und -schlingen gemäß der Kompatibilitätsliste verwendet werden.

Dimension D	Nennweite DN	Außendurchmesser Ø	Wandstärke min.	Wandstärke max.	Beschichtungsstärke in µm max.
1/2"	15	21,3	2	5,0	300
3/4"	20	26,9	2	8,0	300
1"	25	33,7	2	8,8	300
1 1/4"	32	42,4	2	10,0	300
1 1/2"	40	48,3	2	12,5	300
2"	50	60,3	2	16,0	300

VSH Power Pressfittings

VSH PowerPress® Bogen 90° i./i

- Aus Stahl, ZnNi-beschichtet
- DW-Kontur-Pressfitting
- Visu-Control®-Ring Dichtung EPDM

	Anschluss PP / PP	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	1/2	10	7738336307	siehe Shop	01NE
	3/4		7738336308		
	1	5	7738336309		
	1 1/4	1	7738336194		
	1 1/2		7738336195		
	2		7738336196		

VSH PowerPress® Bogen 90° i/a

- Aus Stahl, ZnNi-beschichtet
- DW-Kontur-Pressfitting
- Visu-Control®-Ring Dichtung EPDM

	Anschluss PP / PP	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	1/2	10	7738336310	siehe Shop	01NE
	3/4		7738336311		
	1	5	7738336312		
	1 1/4	1	7738336197		
	1 1/2		7738336198		
	2		7738336199		

VSH PowerPress® Bogen 45° i/i

- Aus Stahl, ZnNi-beschichtet
- DW-Kontur-Pressfitting
- Visu-Control®-Ring Dichtung EPDM

	Anschluss PP / PP	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	1/2	10	7738336313	siehe Shop	01NE
	3/4		7738336314		
	1	5	7738336315		
	1 1/4	1	7738336200		
	1 1/2		7738336201		
	2		7738336202		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

VSH PowerPress® Bogen 45° i/a

- Aus Stahl, ZnNi-beschichtet
- DW-Kontur-Pressfitting
- Visu-Control®-Ring Dichtung EPDM



Anschluss PP / PP	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
1/2	10	7738336316	siehe Shop	01NE
3/4		7738336317		
1	5	7738336318		
1 1/4	1	7738336203		
1 1/2		7738336204		
2		7738336205		

VSH PowerPress® T-Stück

- Aus Stahl, ZnNi-beschichtet
- DW-Kontur-Pressfitting
- Visu-Control®-Ring Dichtung EPDM



Anschluss PP / PP / PP	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
1/2	5	7738336319	siehe Shop	01NE
3/4		7738336320		
1		7738336321		
1 1/4	1	7738336206		
1 1/2		7738336207		
2		7738336322		

VSH PowerPress® T-Stück reduziert

- Aus Stahl, ZnNi-beschichtet
- DW-Kontur-Pressfitting
- Visu-Control®-Ring Dichtung EPDM



Anschluss PP / PP / PP	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
3/4 x 1/2 x 3/4	5	7738336323	siehe Shop	01NE
1 x 1/2 x 1		7738336324		
1 x 3/4 x 1		7738336325		
1 1/4 x 1/2 x 1 1/4	1	7738336208		
1 1/4 x 3/4 x 1 1/4		7738336209		
1 1/4 x 1 x 1 1/4		7738336294		
1 1/2 x 3/4 x 1 1/2		7738336210		
1 1/2 x 1 x 1 1/2		7738336211		
1 1/2 x 1 1/4 x 1 1/2		7738336212		
2 x 1/2 x 2		7738336213		
1 1/2 x 1/2 x 1 1/2		7738336326		
2 x 3/4 x 2		7738336327		
2 x 1 x 2		7738336328		
2 x 1 1/4 x 2		7738336329		
2 x 1 1/2 x 2		7738336330		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

VSH PowerPress® T-Stück IG

- IG = Innengewinde
- Aus Stahl, ZnNi-beschichtet
- DW-Kontur-Pressfitting
- Visu-Control®-Ring Dichtung EPDM



Anschluss PP / RP"/ PP	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
1/2 x 1/2 x 1/2	5	7738336331	siehe Shop	01NE
3/4 x 1/2 x 3/4		7738336332		
1 x 1/2 x 1		7738336333		
1 x 3/4 x 1		7738336334		
1 1/4 x 1/2 x 1 1/4	1	7738336214		
1 1/4 x 3/4 x 1 1/4		7738336295		
1 1/4 x 1 x 1 1/4		7738336296		
1 1/2 x 1/2 x 1 1/2		7738336215		
1 1/2 x 3/4 x 1 1/2		7738336216		
1 1/2 x 1 x 1 1/2		7738336217		
2 x 1/2 x 2		7738336218		
2 x 3/4 x 2		7738336219		
2 x 1 x 2		7738336335		

VSH PowerPress® Übergangsstück AG

- Aus Stahl, ZnNi-beschichtet
- DW-Kontur-Pressfitting
- Visu-Control®-Ring Dichtung EPDM



Anschluss PP / R"	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
1/2 x 1/2	10	7738336220	siehe Shop	01NE
3/4 x 3/4		7738336221		
1 x 1	5	7738336222		
1 1/4 x 1 1/4		7738336223		
1 1/2 x 1 1/2	1	7738336224		
2 x 2		7738336225		

VSH PowerPress® Übergangsmuffe IG

- Aus Stahl, ZnNi-beschichtet
- DW-Kontur-Pressfitting
- Visu-Control®-Ring Dichtung EPDM



Anschluss PP / RP"	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
1/2 x 1/2	10	7738336226	siehe Shop	01NE
3/4 x 3/4		7738336227		
1 x 1	5	7738336228		
1 1/4 x 1 1/4		7738336229		
1 1/2 x 1 1/2	1	7738336230		
2 x 2		7738336231		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

VSH PowerPress® Übergangsflansch PN6

- Aus Stahl, ZnNi-beschichtet
- DW-Kontur-Pressfitting
- Visu-Control®-Ring Dichtung EPDM

	Anschluss PP / DN	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	1 1/4 x DN32	1	7738336232	siehe Shop	01NE
	1 1/2 x DN40		7738336233		
	2 x DN50		7738336234		

VSH PowerPress® Übergangsflansch PN10/16

- Aus Stahl, ZnNi-beschichtet
- DW-Kontur-Pressfitting
- Visu-Control®-Ring Dichtung EPDM

	Anschluss PP / DN	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	1 1/4 x DN32	1	7738336235	siehe Shop	01NE
	1 1/2 x DN40		7738336236		
	2 x DN50		7738336237		

VSH PowerPress® Kappe

- Aus Stahl, ZnNi-beschichtet
- DW-Kontur-Pressfitting
- Visu-Control®-Ring Dichtung EPDM

	Anschluss PP	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	1/2	10	7738336238	siehe Shop	01NE
	3/4		7738336239		
	1	5	7738336240		
	1 1/4	1	7738336241		
	1 1/2		7738336242		
	2		7738336243		

VSH PowerPress® Muffe

- Aus Stahl, ZnNi-beschichtet
- DW-Kontur-Pressfitting
- Visu-Control®-Ring Dichtung EPDM

	Anschluss PP / PP	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	1/2	10	7738336244	siehe Shop	01NE
	3/4		7738336245		
	1	5	7738336246		
	1 1/4	1	7738336247		
	1 1/2		7738336248		
	2		7738336249		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

VSH PowerPress® Schiebemuffe

- Aus Stahl, ZnNi-beschichtet
- DW-Kontur-Pressfitting
- Visu-Control®-Ring Dichtung EPDM

	Anschluss PP / PP	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	1/2	10	7738336250	siehe Shop	01NE
	3/4		7738336336		
	1	5	7738336251		
	1 1/4	1	7738336252		
	1 1/2		7738336253		
	2		7738336254		

VSH PowerPress® Reduziernippel

- Aus Stahl, ZnNi-beschichtet
- DW-Kontur-Pressfitting
- Visu-Control®-Ring Dichtung EPDM

	Anschluss PP / PP	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	3/4 x 1/2	5	7738336255	siehe Shop	01NE
	1 x 1/2		7738336256		
	1 x 3/4		7738336257		
	1 1/4 x 1/2	1	7738336258		
	1 1/4 x 3/4		7738336259		
	1 1/4 x 1		7738336260		
	1 1/2 x 1/2		7738336261		
	1 1/2 x 3/4		7738336262		
	1 1/2 x 1		7738336263		
	1 1/2 x 1 1/4		7738336264		
	2 x 1/2		7738336265		
	2 x 3/4		7738336266		
	2 x 1		7738336267		
	2 x 1 1/4		7738336268		
	2 x 1 1/2		7738336269		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

VSH PowerPress® Reduziermuffe

- Aus Stahl, ZnNi-beschichtet
- DW-Kontur-Pressfitting
- Visu-Control®-Ring Dichtung EPDM



Anschluss PP / PP	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
3/4 x 1/2	10	7738336270	siehe Shop	01NE
1 x 1/2	1	7738336271		

VSH PowerPress® Übergang auf Nutsystem

- Aus Stahl, ZnNi-beschichtet
- DW-Kontur-Pressfitting
- Visu-Control®-Ring Dichtung EPDM



Anschluss PP / Jourjoint	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
1 x 33,7	5	7738336272	siehe Shop	01NE
1 1/4 x 42,4	1	7738336273		
1 1/2 x 48,3		7738336274		
2 x 60,3		7738336275		

VSH PowerPress® Übergang auf SudoPress für V Presskontur

- Aus Stahl, ZnNi-beschichtet
- DW-Kontur-Pressfitting
- Visu-Control®-Ring Dichtung EPDM



Anschluss PP / mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
1/2 x 15	5	7738336297	siehe Shop	01NE
3/4 x 15		7738336298		
1 x 15	10	7738336299		
3/4 x 22	5	7738336300		
1 x 28	2	7738336301		
1 1/4 x 35	1	7738336302		
1 1/2 x 42		7738336303		
2 x 54		7738336304		

VSH PowerPress® Übergang auf Xpress für M Presskontur

- Aus Stahl, ZnNi-beschichtet
- DW-Kontur-Pressfitting
- Visu-Control®-Ring Dichtung EPDM



Anschluss PP / mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
1/2 x 15	10	7738336276	siehe Shop	01NE
3/4 x 22	6	7738336277		
3/4 x 15	1	7738336278		
1 x 15	5	7738336279		
1 x 28	2	7738336280		
1 1/4 x 35	1	7738336281		
1 1/2 x 42		7738336282		
2 x 54		7738336283		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

VSH PowerPress® Halbe Verschraubung flachdichtend

- Aus Stahl, ZnNi-beschichtet
- DW-Kontur-Pressfitting
- Visu-Control®-Ring Dichtung EPDM

	Anschluss PP / RP"	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	1/2 x G3/4i	5	7738336284	siehe Shop	01NE
	3/4 x G1i		7738336285		
	1 x G1 1/4i	1	7738336286		
	1 x G1 1/2i		7738336287		
	1 1/4 x G1 1/2i		7738336288		
	1 1/4 x G2i		7738336289		
	1 1/2 x G2i		7738336305		
	2 x G2 1/2i		7738336306		

VSH PowerPress® Halbe Verschraubung flachdichtend

- AG = Außengewinde
- Aus Stahl, ZnNi-beschichtet
- DW-Kontur-Pressfitting
- Visu-Control®-Ring Dichtung EPDM

	Anschluss PP / RP"	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	1/2 x R1/2	2	7738336290	siehe Shop	01NE
	3/4 x R3/4		7738336291		
	1 x R1		7738336292		
	1 1/4 x R1 1/4		7738336293		

VSH PowerPress® Flachdichtung

- Aus EPDM

	Anschluss Zoll	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	1/2 - 3/4	20	7738336190	siehe Shop	01NE
	1		7738336191		
	1 1/4 - 1 1/2		7738336192		
	2		7738336193		

VSH Kugelhahn PowerPress® PP550

- Kurze Spindel
- Aus Stahl, ZnNi-beschichtet
- Dichtung aus EPDM
- Visu-Control®-Ring Dichtung EPDM
- Max. Betriebsdruck 16 bar
- Betriebstemperatur -10°C bis +135°C

	Anschluss PP / PP	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	1/2	5	7738336163	siehe Shop	02NE
	3/4		7738336164		
	1		7738336165		
	1 1/4	2	7738336166		
	1 1/2		7738336167		
	2	1	7738336149		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

VSH Kugelhahn PowerPress® PP550EL

- Lange Spindel
- Aus Stahl, ZnNi-beschichtet
- Dichtung aus EPDM
- Visu-Control®-Ring Dichtung EPDM
- Max. Betriebsdruck 16 bar
- Betriebstemperatur -10°C bis +135°C



Anschluss PP / PP	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
1/2	4	7738336173	siehe Shop	02NE
3/4		7738336174		
1		7738336175		
1 1/4	2	7738336176		
1 1/2		7738336177		
2	1	7738336151		

VSH Kugelhahn PowerPress® PPSU550 mit Verschraubung

- Aus Stahl, ZnNi-beschichtet
- Kurze Spindel
- Dichtung aus EPDM
- Visu-Control®-Ring Dichtung EPDM
- Max. Betriebsdruck 16 bar
- Betriebstemperatur -10°C bis +135°C



Anschluss PP / PP	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
1/2	5	7738336168	siehe Shop	02NE
3/4		7738336169		
1		7738336170		
1 1/4	2	7738336171		
1 1/2		7738336172		
2	1	7738336150		

VSH Kugelhahn PowerPress® PPSU550EL mit Verschraubung

- Lange Spindel
- Aus Stahl, ZnNi-beschichtet
- Dichtung aus EPDM
- Visu-Control®-Ring Dichtung EPDM
- Max. Betriebsdruck 16 bar
- Betriebstemperatur -10°C bis +135°C



Anschluss PP / PP	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
1/2	4	7738336178	siehe Shop	02NE
3/4		7738336179		
1		7738336180		
1 1/4	2	7738336181		
1 1/2		7738336182		
2	1	7738336152		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

VSH Rückschlagventil PowerPress® PN16 PP1060A

- Aus Stahl, ZnNi-beschichtet
- Dichtung aus EPDM
- Visu-Control®-Ring Dichtung EPDM
- Max. Betriebsdruck 16 bar
- Betriebstemperatur -10°C bis +120°C

	Anschluss PP / PP	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	1/2	5	7738336183	siehe Shop	02NE
	3/4		7738336184		
	1		7738336185		
	1 1/4	2	7738336186		
	1 1/2	1	7738336153		
	2		7738336154		

VSH Schmutzfänger PowerPress® PPV913

- Aus Stahl, ZnNi-beschichtet
- Dichtung aus EPDM
- Visu-Control®-Ring Dichtung EPDM
- Max. Betriebsdruck 16 bar
- Betriebstemperatur -10°C bis +120°C

	Anschluss PP / PP	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	1/2	5	7738336187	siehe Shop	02NE
	3/4		7738336188		
	1	2	7738336189		
	1 1/4	1	7738336155		
	1 1/2		7738336156		
	2		7738336157		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Rohrsystem Edelstahl für M-Presskontur

Logafix Edelstahl-Rohrsystem für M-Presskontur

- Logafix Edelstahl Rohre sind dünnwandige Präzisionsstahlrohre, laserverschweißt oder WIG
- Logafix Edelstahl Rohre sind für Trinkwasserinstallationen nach DVGW (Arbeitsblatt GW 541) zugelassen sowie für Gasinstallationen innerhalb von Gebäuden (mit höherer termischen Belastbarkeit) ausserhalb von Gebäuden (ohne HTB), keine Erdreichverlegung
- Material: 1.4401 (AISI 316) nach DIN EN 10088
- Max. Betriebsdruck 16 bar
- Gasinstallationen: Max. Betriebsdruck 5 bar
- Für die Isolierung/Dämmung von Trinkwasserleitungen gelten Vorschriften, wie folgt: Kaltwasserleitungen müssen nach DIN 1988 Teil 200 gegen Kondensation/Tauwasserbildung und Erwärmung geschützt werden Warmwasserleitungen müssen nach dem Energieeinsparungsgesetz (EnEG) gegen Wärmeverlust isoliert werden
- Brandverhalten: Logafix Edelstahl Rohre werden nach der Baustoffklasse A, DIN 4102 Teil 1 als nicht brennbare Rohre eingestuft.
- Einbaudetails siehe unsere Webseite www.Buderus.de
- **Fittinge** aus den Werkstoffen 1.4404 (V4A) oder 1.4301 (V2A)
- Unverpresst, undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring ausgerüstet
- In den Abmessungen 76,1 bis 108 mit einem EPDM Standard O-Ring ausgerüstet
- Für Spezialanwendungen wie Schiffsbau, (T >135 °C, kein Dampf und Heißwasser), Druckluft mit Ölgehalt >25mg/m^3) sowie Anlagen mit Mineralöl ist ein FPM O-Ring grün erforderlich. Für Dampfanlagen ist ein FPM O-Ring grau erforderlich.
- Kennzeichnung mit grünem Ring oder Aufkleber, um Verwechslung mit C-Stahl auszuschließen
- Alle Fittings mit Einschiebeende sind von einem vormarkierten Einstecktiefe versehen (15-54 mm)
- Logafix Edelstahlfittinge Gas sind mit einem gelben HNBR O-Ring ausgerüstet Logafix Edelstahlfittinge Gas sind mit einer gelben Markierung gekennzeichnet
- **Edelstahlrohre 1.4301 (V2A)** ebenfalls erhältlich

Hinweis:


Die Verantwortung für Planung und Ausführung des Korrosions- und Schallschutzes, sowie die Materialauswahl obliegen den Planern und Verarbeitern. Voraussetzung für die einwandfreie Funktionalität und Dichtheit der Logafix Installationssysteme ist eine fachgerechte Montage nach den allgemein **anerkannten Regeln der Technik.** Bei der Montage sind die Logafix Edelstahl Montage- und Verarbeitungs-Hinweise zu beachten. **Es ist darauf zu achten,** dass die Schutzkappen (Stopfen) an den Rohren vor der Montage entfernt werden. Es dürfen nur gewartete Presswerkzeuge, Pressbacken und -schlingen gemäß der Kompatibilitätsliste verwendet werden.

Stand: Juli 2025

Logafix Edelstahlrohr 1.4401 (V4A) / 1.4521 (nickelfrei)


Logafix Edelstahl Rohr

- Werkstoff 1.4401 nach EN 10312 und DVGW Arbeitsblatt GW 541
- **Für Trinkwasserinstallationen**
- Nichttrinkwasser- und Regenwassernutzungsanlagen
- Wasser für industrielle Anwendungen
- Trockene und nass / trockene Löschwasseranlagen nach DIN14462
- Nasse Löschwasseranlagen nach DIN 1988-600
- Nasse und trockene Sprinkleranlagen nach VdS, FG, LPCB, CNBOP, SBSC, UL, ULc und FM
- Nachbehandeltes Wasser wie z.B. enthärtetes Wasser, teil- oder vollentsalztes Wasser, Wasser mit Glykol
- Druckluft
- Schiffsbau
- Installationen für Erd- und Flüssiggase nach DVGW Arbeitsblatt G260
- Lieferzustand: Rohre in Stangen je 6 m +/-50 mm, mit Schutzkappen grün

Logafix	Außen-Ø x Wanddicke mm	Anschlussgrößen DN	Leergewicht kg/m	Artikelnummer	€/lfdm	RG
	15x1,0	DN 12	0,333	7738328466	siehe Shop	LIE1
	18x1,0	DN 15	0,410	7738328467		
	22x1,2	DN 20	0,624	7738328468		
	28x1,2	DN 25	0,790	7738328469		
	35x1,5	DN 32	1,240	7738328470		
	42x1,5	DN 40	1,503	7738328471		
	54x1,5	DN 50	1,972	7738328472		
	76,1x2,0	DN 65	3,550	7738328473		LIE2
	88,9x2,0	DN 80	4,150	7738328474		
	108x2,0	DN 100	5,050	7738328475		

Logafix Edelstahl Rohr nickelfrei

- Werkstoff 1.4521 nach EN 10312 und DVGW Arbeitsblatt GW 541
- **Für Trinkwasserinstallationen**
- Nichttrinkwasser- und Regenwassernutzungsanlagen
- Wasser für industrielle Anwendungen
- Nasse Löschwasseranlagen nach DIN 1988-600
- Nasse und trockene Sprinkleranlagen nach FM
- Nachbehandeltes Wasser wie z.B. enthärtetes Wasser, teil- oder vollentsalztes Wasser, Wasser mit Glykol
- Druckluft
- Lieferzustand: Rohre in Stangen je 6 m +/-50 mm, mit Schutzkappen grün

Logafix	Außen-Ø x Wanddicke mm	Anschlussgrößen DN	Leergewicht kg/m	Artikelnummer	€/lfdm	RG
	15x1,0	DN 12	0,333	7738328476	siehe Shop	LIE1
	18x1,0	DN 15	0,410	7738328477		
	22x1,2	DN 20	0,624	7738328478		
	28x1,2	DN 25	0,790	7738328479		
	35x1,5	DN 32	1,240	7738328480		
	42x1,5	DN 40	1,503	7738328481		
	54x1,5	DN 50	1,972	7738328482		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix Edelstahl 1.4404 (V4A) Pressfittings für M-Presskontur

Logafix Edelstahl Bogen 90° Press x Einschiebeende i/a

- Aus Werkstoff 1.4404
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring ausgerüstet
- In den Abmessungen 76,1 bis 108 mit einem EPDM Standard O-Ring ausgerüstet
- Mit vormarkierter Einstecktiefe (15-54 mm)
- Für M-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15	10	7738326064	siehe Shop	LIE3
18		7738326065		
22	5	7738326066		
28		7738326067		
35		7738326068		
42	2	7738326069		
54		7738326070		
76,1		7738326333		LIE4
88,9		7738326334		
108		7738326335		

Logafix Edelstahl Bogen 90° 2 x Press i/i

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring ausgerüstet
- In den Abmessungen 76,1 bis 108 mit einem EPDM Standard O-Ring ausgerüstet
- Für M-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15	10	7738326049	siehe Shop	LIE3
18		7738326050		
22		7738326051		
28	5	7738326052		
35		7738326053		
42	2	7738326054		
54		7738326055		
76,1		7738326330		LIE4
88,9		7738326331		
108		7738326332		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logafix Edelstahl Bogen 45° Press x Einschiebeende i/a

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring ausgerüstet
- In den Abmessungen 76,1 bis 108 mit einem EPDM Standard O-Ring ausgerüstet
- Mit vormarkierter Einstecktiefe (15-54 mm)
- Für M-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15	10	7738326039	siehe Shop	LIE3
18		7738326040		
22		7738326041		
28		7738326042		
35	5	7738326043		
42	4	7738326044		
54	2	7738326045		
76,1		7738326336		LIE4
88,9		7738326337		
108		7738326338		

Logafix Edelstahl Bogen 45° 2 x Press i/i

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring ausgerüstet
- In den Abmessungen 76,1 bis 108 mit einem EPDM Standard O-Ring ausgerüstet
- Für M-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15	10	7738326032	siehe Shop	LIE3
18		7738326033		
22		7738326034		
28		7738326035		
35	5	7738326036		
42	2	7738326037		
54		7738326038		
76,1		7738326339		LIE4
88,9		7738326340		
108		7738326341		

Logafix Edelstahl Passbogen 90° 2 x Einschiebeende a/a

- Aus dem Werkstoff 1.4404



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15	10	7738326056	siehe Shop	LIE3
18		7738326057		
22		7738326058		
28	5	7738326059		
35	4	7738326060		
42	2	7738326061		
54		7738326062		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix Edelstahl Übergangswinkel 90° Press x AG i/a

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring ausgerüstet
- Für M-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15xR1/2	10	7738326128	siehe Shop	LIE3
18xR1/2		7738326129		
22xR3/4		7738326130		
28xR1		7738326131		
35xR1 1/4	5	7738326132		
42xR1 1/2	2	7738326133		
54xR2		7738326134		

Logafix Edelstahl Übergangswinkel 90° Press x IG i/i

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring ausgerüstet
- Für M-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15xRp1/2	10	7738326117	siehe Shop	LIE3
18xRp1/2		7738326118		
22xRp1/2		7738326122		
22xRp3/4		7738326119		
28xRp1/2	5	7738326123		
28xRp3/4		7738326124		
28xRp1	10	7738326120		
35xRp1/2	5	7738326125		
35xRp3/4		7738326126		
35xRp1		7738326127		
35xRp1 1/4		7738326121		

Logafix Edelstahl T-Stück 3 x Press i/i/i

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring ausgerüstet
- In den Abmessungen 76,1 bis 108 mit einem EPDM Standard O-Ring ausgerüstet
- Für M-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15	10	7738326184	siehe Shop	LIE3
18		7738326186		
22		7738326189		
28	5	7738326193		
35		7738326198		
42	4	7738326202		
54	2	7738326207		
76,1		7738326342		LIE4
88,9		7738326343		
108		7738326344		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logafix Edelstahl T-Stück reduziert 3 x Press i/i/i

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring ausgerüstet
- In den Abmessungen 76,1 bis 108 mit einem EPDM Standard O-Ring ausgerüstet
- Für M-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
18x15x18	10	7738326185	siehe Shop	LIE3
22x15x22		7738326187		
22x18x22		7738326188		
28x15x28	5	7738326190		
28x18x28	10	7738326191		
28x22x28	5	7738326192		
35x15x35		7738326194		
35x18x35		7738326195		
35x22x35		7738326196		
35x28x35		7738326197		
42x22x42	4	7738326199		
42x28x42		7738326200		
42x35x42		7738326201		
54x22x54	2	7738326203		LIE4
54x28x54		7738326204		
54x35x54		7738326205		
54x42x54		7738326206		
76,1x22x76,1		7738326345		
76,1x28x76,1		7738326346		
76,1x35x76,1		7738326347		
76,1x42x76,1		7738326348		
76,1x54x76,1		7738326349		
88,9x22x88,9		7738326350		
88,9x28x88,9		7738326351		
88,9x35x88,9		7738326352		
88,9x42x88,9		7738326353		
88,9x54x88,9		7738326354		
88,9x76,1x88,9		7738326355		
108x22x108		7738326356		
108x28x108		7738326357		
108x35x108		7738326358		
108x42x108		7738326359		
108x54x108		7738326360		
108x76,1x108		7738326361		
108x88,9x108		7738326362		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix Edelstahl T-Stück Press x IG x Press i/i/i

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring ausgerüstet
- In den Abmessungen 76,1 bis 108 mit einem EPDM Standard O-Ring ausgerüstet
- Für M-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15xRp1/2x15	10	7738326208	siehe Shop	LIE3
	18xRp1/2x18		7738326209		
	18xRp3/4x18		7738326210		
	22xRp1/2x22		7738326211		
	22xRp3/4x22		7738326212		
	28xRp1/2x28	5	7738326213		
	28xRp3/4x28	10	7738326214		
	28xRp1x28	5	7738326304		
	35xRp1/2x35		7738326215		
	35xRp3/4x35		7738326216		
	35xRp1x35		7738326305		
	42xRp1/2x42	4	7738326217		
	42xRp3/4x42		7738326218		
	42xRp1x42		7738326306		
	54xRp1/2x54	2	7738326219		
	54xRp3/4x54		7738326221		
	54xRp1x54		7738326307		
	54xRp2x54		7738326220		
	76,1xRp3/4x76,1		7738326363		LIE4
	76,1xRp2x76,1		7738326366		
	88,9xRp3/4x88,9		7738326364		
	88,9xRp2x88,9		7738326367		
	108xRp3/4x108		7738326365		
	108xRp2x108		7738326368		

Logafix Edelstahl Sprungbogen 2 x Einschiebeende a/a

- Aus dem Werkstoff 1.4404

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15	10	7738326150	siehe Shop	LIE3
	18		7738326151		
	22		7738326152		
	28		7738326153		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logafix Edelstahl Muffe 2 x Press i/i

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring ausgerüstet
- In den Abmessungen 76,1 bis 108 mit einem EPDM Standard O-Ring ausgerüstet
- Für M-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15	10	7738326136	siehe Shop	LIE3
18		7738326137		
22		7738326138		
28		7738326139		
35	5	7738326140		
42	4	7738326141		
54		7738326142		
76,1		7738326315		LIE4
88,9		7738326316		
108	2	7738326317		

Logafix Edelstahl Schiebemuffe 2 x Press i/i

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring ausgerüstet
- In den Abmessungen 76,1 bis 108 mit einem EPDM Standard O-Ring ausgerüstet
- Für M-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15	10	7738326176	siehe Shop	LIE3
18		7738326177		
22		7738326178		
28		7738326179		
35	5	7738326180		
42	4	7738326181		
54	2	7738326182		
76,1		7738326318		LIE4
88,9		7738326319		
108		7738326320		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix Edelstahl Reduzierstück Einschiebeende x Press a/i

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring ausgerüstet
- In den Abmessungen 76,1 bis 108 mit einem EPDM Standard O-Ring ausgerüstet
- Mit vormarkierter Einstecktiefe (15-54 mm)
- Für M-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
Ø18x15	10	7738326155	siehe Shop	LIE3
Ø22x15		7738326156		
Ø22x18		7738326157		
Ø28x15		7738326158		
Ø28x18		7738326159		
Ø28x22		7738326165		
Ø35x15	5	7738326160		
Ø35x18		7738326166		
Ø35x22		7738326167		
Ø35x28		7738326168		
Ø42x15		7738326161		
Ø42x18		7738326162		
Ø42x22	4	7738326169		
Ø42x28		7738326170		
Ø42x35		7738326171		
Ø54x15		7738326163		
Ø54x18		7738326164		
Ø54x22		7738326172		
Ø54x28		7738326173		
Ø54x35		7738326174		
Ø54x42		7738326175		
Ø76,1x42		7738326323		
Ø76,1x54		7738326324		
Ø88,9x54		7738326325		
Ø88,9x76,1		7738326326		LIE4
Ø108x54	2	7738326327		
Ø108x76,1		7738326328		
Ø108x88,9		7738326329		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logafix Edelstahl Übergangsstück Press x AG i/a

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring ausgerüstet
- In den Abmessungen 76,1 bis 108 mit einem EPDM Standard O-Ring ausgerüstet
- Für M-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15xR1/2	10	7738326093	siehe Shop	LIE3
15xR3/4		7738326094		
18xR1/2		7738326095		
18xR3/4		7738326096		
22xR1/2		7738326098		
22xR3/4		7738326099		
22xR1		7738326097		
28xR3/4		7738326102		
28xR1		7738326100		
28xR1 1/4		7738326101		
35xR1		7738326103		
35xR1 1/4	5	7738326105		
35xR1 1/2	10	7738326104		
42xR1 1/4	4	7738326107		
42xR1 1/2		7738326106		
54xR1 1/2		7738326108		
54xR2		7738326109		
76xR2 1/2	2	7738326321		LIE4
88xR3		7738326322		

Logafix Edelstahl Übergangsmuffe Press x IG i/i

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring ausgerüstet
- Für M-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15xRp1/2	10	7738326073	siehe Shop	LIE3
15xRp3/4		7738326074		
18xRp1/2		7738326075		
18xRp3/4		7738326076		
22xRp1/2		7738326078		
22xRp3/4		7738326079		
22xRp1		7738326077		
28xRp1/2		7738326089		
28xRp3/4		7738326082		
28xRp1		7738326080		
28xRp1 1/4		7738326081		
35xRp1		7738326083		
35xRp1 1/4		7738326085		
35xRp1 1/2		7738326084		
42xRp1 1/4	4	7738326087		
42xRp1 1/2		7738326086		
54xRp1 1/2		7738326088		
54xRp2		7738326090		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix Edelstahl Schiebemuffe Press x IG i/i

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring ausgerüstet
- Für M-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	22xRp1/2	10	7738326296	siehe Shop	LIE3
	22xRp3/4		7738326297		
	28xRp1/2		7738326298		
	28xRp3/4		7738326299		

Logafix Edelstahl Halbe Verschraubung

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring ausgerüstet
- Mit Flachdichtung
- Für M-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15xG3/4	10	7738326222	siehe Shop	LIE3
	18xG3/4		7738326223		
	22xG1		7738326224		
	28xG1 1/4		7738326225		
	35xG1 1/2	4	7738326226		
	42xG1 3/4		7738326227		
	54xG2 3/8		7738326228		

Logafix Edelstahl Wandscheibe 90° Press x IG i/i

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-22 mit einem LBP O-Ring ausgerüstet
- Für M-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15xRp1/2	20	7738326248	siehe Shop	LIE3
	18xRp1/2		7738326249		
	22xRp3/4	10	7738326250		

Logafix Edelstahl Wandscheibe Press x IG i/i x Press

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15xRp1/2x15	10	7738326273	siehe Shop	LIE3

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logafix Edelstahl Verschlusskappe 1 x Press i

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring ausgerüstet
- In den Abmessungen 76,1 bis 108 mit einem EPDM Standard O-Ring ausgerüstet
- Für M-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15	20	7738326143	siehe Shop	LIE3
18		7738326144		
22	10	7738326145		
28		7738326146		
35	5	7738326147		
42	4	7738326148		
54		7738326149		
76,1	2	7738326372		LIE4
88,9		7738326373		
108		7738326374		

Logafix Edelstahl Übergangsflansch I/DN

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring ausgerüstet
- In den Abmessungen 76,1 bis 108 mit einem EPDM Standard O-Ring ausgerüstet
- Für M-Presskontur



Logafix Anschluss mm	Druckstufe	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15 DN12	PN 10/16	1	7738326110	siehe Shop	LIE3
18 DN15	PN 10/16		7738326111		
22 DN20	PN 10/16		7738326112		
28 DN25	PN 10/16		7738326113		
35 DN32	PN 10/16		7738326114		
42 DN40	PN 10/16		7738326115		
54 DN50	PN 10/16		7738326116		
76,1 DN65	PN 10/16		7738326369		LIE4
88,9 DN80	PN 10/16		7738326370		
108 DN100	PN 10/16		7738326371		

Logafix Edelstahl Verschraubung flachdichtend mit Außengewinde

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring ausgerüstet
- Für M-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15xR1/2	2	7738326261	siehe Shop	LIE3
15xR3/4		7738326262		
18xR1/2		7738326263		
18xR3/4		7738326264		
22xR1/2		7738326265		
22xR3/4		7738326266		
22xR1		7738326267		
28xR1		7738326268		
35xR1 1/4		7738326269		
54xR2		7738326270		
42xR1 1/2		7738326271		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix Edelstahl Verschraubung flachdichtend mit Innengewinde

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring ausgerüstet
- Für M-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15xRp1/2	2	7738326251	siehe Shop	LIE3
15xRp3/4		7738326252		
18xRp1/2		7738326253		
18xRp3/4		7738326254		
22xRp3/4		7738326255		
22xRp1		7738326256		
28xRp1		7738326257		
35xRp1 1/4	1	7738326258		
42xRp1 1/2	2	7738326259		
54xRp2		7738326260		

Logafix Axialkompensator für C-Stahl und Edelstahl 2 x Press i/i

- Für C-Stahl- und Edelstahlsysteme freigegeben
- Aus Edelstahl 1.4404
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring ausgerüstet
- Für M-Presskontur
- Nicht für Trinkwasser geeignet



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15	10	7738326289	siehe Shop	LIE3
18		7738326290		
22	5	7738326291		
28		7738326292		
35	4	7738326293		
42	2	7738326294		
54		7738326295		

Logafix Axialkompensator für C-Stahl und Edelstahl 2 x Einschiebende a/a

- Für C-Stahl- und Edelstahlsysteme freigegeben
- Aus Edelstahl 1.4404
- Nicht für Trinkwasser geeignet



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
76,1	2	7738326379	siehe Shop	LIE4
88,9		7738326380		
108		7738326381		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Xpress Kugelhahn Edelstahl

- Kurze Spindel
- 2x Press
- Für M-Kontur
- EPDM O-Ring
- Geeignet für Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Druckluft, Vakuum
- LBP-Funktion - unverpresst undicht
- Farbleitsystem grün
- Für Edelstahlrohre nach DVGW-Arbeitsblatt GW541

	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15x15	1	7738346048	siehe Shop	14NE
	18x18		7738346049		
	22x22		7738346050		
	28x28		7738346051		
	35x35		7738346052		
	42x42		7738346053		
	54x54		7738346054		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Edelstahlrohr 1.4301 (V2A)

VSH SudoXPress Edelstahl Rohr light

- Werkstoff 1.4301 (V2A)
- Für Heizung, Druckluft, Kühlung und Solar
- **Nicht für Trinkwasser**
- Keine DVGW Zulassung
- Lieferzustand: Rohre in Stangen je 6m +- 50mm mit Schutzkappe schwarz



Außen-Ø x Wanddicke mm	Anschlussgrößen DN	Leergewicht kg/m	Artikelnummer	€/lfdm	RG
15 x 1,0	DN 12	0,34	7738339057	siehe Shop	03NE
18 x 1,0	DN 15	0,42	7738339058		
22 x 1,2	DN 20	0,62	7738339059		
28 x 1,2	DN 25	0,8	7738339060		
35 x 1,5	DN 32	1,25	7738339061		
42 x 1,5	DN 40	1,52	7738339062		
54 x 1,5	DN 50	1,95	7738339063		
76,1 x 2,0	DN 65	3,71	7738339378		13NE
88,9 x 2,0	DN 80	4,46	7738339379		
108,0 x 2,0	DN 100	5,31	7738339380		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logafix Edelstahl 1.4301 (V2A) Pressfittings für M-Kontur

Logafix Edelstahl Bogen 90° Press x Einschiebeende i/a

- Aus Werkstoff 1.4301 (V2A)
- Unverpress undicht
- EPDM Abdichtung
- Für M-Kontur
- Anschlagkante für Rohrende
- Geeignet für Heizung, Kühlung, Druckluft, Solar
- Nicht für Trinkwasser geeignet



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15	10	7738345250	siehe Shop	LIE7
18		7738345251		
22	5	7738345252		
28		7738345253		
35		7738345254		
42	2	7738345255		
54		7738345256		
76,1		7738345257		LIE8
88,9		7738345258		
108		7738345259		

Logafix Edelstahl Bogen 90° 2 x Press i/i

- Aus Werkstoff 1.4301 (V2A)
- Unverpress undicht
- EPDM Abdichtung
- Für M-Kontur
- Mit Rohranschlag
- Geeignet für Heizung, Kühlung, Druckluft, Solar
- Nicht für Trinkwasser geeignet



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15	10	7738345237	siehe Shop	LIE7
18		7738345238		
22		7738345239		
28	5	7738345240		
35		7738345241		
42	2	7738345242		
54		7738345243		
76,1		7738345244		LIE8
88,9		7738345245		
108		7738345246		

Logafix Edelstahl Bogen 45° Press x Einschiebeende i/a

- Aus Werkstoff 1.4301 (V2A)
- Unverpress undicht
- EPDM Abdichtung
- Für M-Kontur
- Anschlagkante für Rohrende
- Geeignet für Heizung, Kühlung, Druckluft, Solar
- Nicht für Trinkwasser geeignet



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15	10	7738345260	siehe Shop	LIE7
18		7738345261		
22		7738345262		
28		7738345263		
35	5	7738345264		
42	4	7738345265		
54	2	7738345266		
76,1		7738345267		LIE8
88,9		7738345268		
108		7738345269		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix Edelstahl Bogen 45° 2 x Press i/i

- Aus Werkstoff 1.4301 (V2A)
- Unverpress undicht
- EPDM Abdichtung
- Für M-Kontur
- Mit Rohranschlag
- Geeignet für Heizung, Kühlung, Druckluft, Solar
- Nicht für Trinkwasser geeignet

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15	10	7738345270	siehe Shop	LIE7
	18		7738345271		
	22		7738345272		
	28		7738345273		
	35	5	7738345274		
	42	2	7738345275		
	54		7738345276		
	76,1		7738345277		LIE8
	88,9		7738345278		
	108		7738345279		

Logafix Edelstahl Übergangswinkel 90° Press x AG i/a

- Aus Werkstoff 1.4301 (V2A)
- Unverpress undicht
- EPDM Abdichtung
- Für M-Kontur
- Mit Rohranschlag
- Geeignet für Heizung, Kühlung, Druckluft, Solar
- Nicht für Trinkwasser geeignet

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15 x R1/2	10	7738345346	siehe Shop	LIE7
	18 x R1/2		7738345347		
	22 x R3/4		7738345348		
	28 x R1		7738345349		

Logafix Edelstahl Übergangswinkel 90° Press x IG i/i

- Aus Werkstoff 1.4301 (V2A)
- Unverpress undicht
- EPDM Abdichtung
- Für M-Kontur
- Mit Rohranschlag
- Geeignet für Heizung, Kühlung, Druckluft, Solar
- Nicht für Trinkwasser geeignet

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15 x Rp1/2	10	7738345247	siehe Shop	LIE7
	22 x Rp3/4		7738345248		
	28 x Rp1		7738345249		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logafix Edelstahl T-Stück 3 x Press i/i/i

- Aus Werkstoff 1.4301 (V2A)
- Unverpress undicht
- EPDM Abdichtung
- Für M-Kontur
- Mit Rohranschlag
- Geeignet für Heizung, Kühlung, Druckluft, Solar
- Nicht für Trinkwasser geeignet



Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15	10	7738345280	siehe Shop	LIE7
	18		7738345281		
	22		7738345282		
	28	5	7738345283		
	35		7738345284		
	42	4	7738345285		
	54	2	7738345286		
	76,1		7738345372		LIE8
	88,9		7738345287		
	108		7738345288		

Logafix Edelstahl T-Stück reduziert 3 x Press i/i/i

- Aus Werkstoff 1.4301 (V2A)
- Unverpress undicht
- EPDM Abdichtung
- Für M-Kontur
- Mit Rohranschlag
- Geeignet für Heizung, Kühlung, Druckluft, Solar
- Nicht für Trinkwasser geeignet



Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	18x15x18	10	7738345289	siehe Shop	LIE7
	22x15x22		7738345290		
	22x18x22		7738345291		
	28x15x28	5	7738345292		
	28x18x28	10	7738345293		
	28x22x28	5	7738345294		
	35x15x35		7738345295		
	35x18x35		7738345296		
	35x22x35		7738345297		
	35x28x35		7738345298		
	42x22x42	4	7738345299		
	42x28x42		7738345300		
	42x35x42		7738345301		
	54x22x54	2	7738345302		
	54x28x54		7738345303		
	54x35x54		7738345304		
	54x42x54		7738345305		
	76,1x28x76,1		7738345306		LIE8
	76,1x35x76,1		7738345307		
	76,1x42x76,1		7738345308		
	76,1x54x76,1		7738345309		
	88,9x28x88,9		7738345310		
	88,9x35x88,9		7738345311		
	88,9x42x88,9		7738345312		
	88,9x54x88,9		7738345313		
	88,9x76,1x88,9		7738345314		
	108x28x108		7738345315		
	108x35x108		7738345316		
	108x42x108		7738345317		
	108x54x108		7738345318		
	108x76,1x108		7738345319		
	108x88,9x108		7738345320		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix Edelstahl T-Stück reduziert Press x IG x Press i/i/i

- Aus Werkstoff 1.4301 (V2A)
- Unverpress undicht
- EPDM Abdichtung
- Für M-Kontur
- Mit Rohranschlag
- Geeignet für Heizung, Kühlung, Druckluft, Solar
- Nicht für Trinkwasser geeignet



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15xRp1/2x15	10	7738345324	siehe Shop	LIE7
18xRp1/2x18		7738345325		
22xRp1/2x22		7738345326		
22xRp3/4x22	5	7738345327		
28xRp1/2x28	10	7738345328		
28xRp3/4x28	5	7738345329		
28xRp1x28		7738345330		
35xRp1/2x35		7738345331		
35xRp3/4x35		7738345332		
42xRp1/2x42		7738345333		
42xRp3/4x42	4	7738345334		
54xRp1/2x54		7738345335		
54xRp3/4x54		7738345336		
76,1xRp3/4x76,1	2	7738345337		LIE8
88,9xRp3/4x88,9		7738345338		
108xRp3/4x108		7738345339		

Logafix Edelstahl Sprungbogen 2 x Einschiebeende a/a

- Aus Werkstoff 1.4301 (V2A)
- EPDM Abdichtung
- Für M-Kontur
- Geeignet für Heizung, Kühlung, Druckluft, Solar
- Nicht für Trinkwasser geeignet



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15	10	7738345321	siehe Shop	LIE7
18		7738345322		
22		7738345323		

Logafix Edelstahl Muffe 2 x Press i/i

- Aus Werkstoff 1.4301 (V2A)
- Unverpress undicht
- EPDM Abdichtung
- Für M-Kontur
- Mit Rohranschlag
- Geeignet für Heizung, Kühlung, Druckluft, Solar
- Nicht für Trinkwasser geeignet



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15	10	7738345167	siehe Shop	LIE7
18		7738345168		
22		7738345169		
28		7738345170		
35	5	7738345171		
42	4	7738345172		
54		7738345173		
76,1		7738345174		LIE8
88,9		7738345175		
108	2	7738345176		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logafix Edelstahl Schiebemuffe 2 x Press i/i

- Aus Werkstoff 1.4301 (V2A)
- Unverpress undicht
- EPDM Abdichtung
- Für M-Kontur
- Mit Rohranschlag
- Geeignet für Heizung, Kühlung, Druckluft, Solar
- Nicht für Trinkwasser geeignet



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15	10	7738345188	siehe Shop	LIE7
18		7738345189		
22		7738345190		
28		7738345191		
35	5	7738345192		
42	4	7738345193		
54	2	7738345194		
76,1		7738345195		
88,9		7738345196		LIE8
108		7738345197		

Logafix Edelstahl Reduzierstück Einschiebeende x Press a/i

- Aus Werkstoff 1.4301 (V2A)
- Unverpress undicht
- EPDM Abdichtung
- Für M-Kontur
- Mit Rohranschlag
- Geeignet für Heizung, Kühlung, Druckluft, Solar
- Nicht für Trinkwasser geeignet



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
18x15	10	7738345217	siehe Shop	LIE7
22x15		7738345218		
22x18		7738345219		
28x15		7738345220		
28x18		7738345221		
28x22		7738345222		
35x22	5	7738345223		
35x28		7738345224		
42x22	4	7738345225		
42x28		7738345226		
42x35		7738345227		
54x22		7738345228		
54x28		7738345229		
54x35		7738345230		
54x42		7738345231		
76,1x54		7738345232		
88,9x54		7738345233		
88,9x76,1		7738345234		LIE8
108x76,1	2	7738345235		
108x88,9		7738345236		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix Edelstahl Übergangsstück Press x AG i/a

- Aus Werkstoff 1.4301 (V2A)
- Unverpress undicht
- EPDM Abdichtung
- Für M-Kontur
- Mit Rohranschlag
- Geeignet für Heizung, Kühlung, Druckluft, Solar
- Nicht für Trinkwasser geeignet



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15 x R1/2	10	7738345204	siehe Shop	LIE7
18 x R1/2		7738345205		
18 x R3/4		7738345206		
22 x R1/2		7738345208		
22 x R3/4		7738345209		
22 x R1		7738345207		
28 x R1		7738345210		
35 x R1		7738345211		
35 x R1 1/4	5	7738345212		
42 x R1 1/2	4	7738345213		
54 x R2		7738345214		
76,1 x R2 1/2	2	7738345215		LIE8
88,9 x R3		7738345216		

Logafix Edelstahl Übergangsmuffe Press x IG i/i

- Aus Werkstoff 1.4301 (V2A)
- Unverpress undicht
- EPDM Abdichtung
- Für M-Kontur
- Mit Rohranschlag
- Geeignet für Heizung, Kühlung, Druckluft, Solar
- Nicht für Trinkwasser geeignet



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15 x Rp1/2	10	7738345177	siehe Shop	LIE7
18 x Rp1/2		7738345178		
18 x Rp3/4		7738345179		
22 x Rp1/2		7738345180		
22 x Rp3/4		7738345181		
28 x Rp3/4		7738345182		
28 x Rp1		7738345183		
35 x Rp1		7738345184		
35 x Rp1 1/4		7738345185		
42 x Rp1 1/2	4	7738345186		
54 x Rp2		7738345187		

Logafix Edelstahl Halbe Verschraubung

- Aus Werkstoff 1.4301 (V2A)
- Unverpress undicht
- EPDM Abdichtung
- Flachdichtring im Lieferumfang enthalten
- Für M-Kontur
- Mit Rohranschlag
- Geeignet für Heizung, Kühlung, Druckluft, Solar
- Nicht für Trinkwasser geeignet



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15 x G3/4	10	7738345373	siehe Shop	LIE7
18 x G3/4		7738345198		
22 x G1		7738345199		
28 x G1 1/4		7738345200		
35 x G1 1/2	4	7738345201		
42 x G1 3/4		7738345202		
54 x G2 3/8		7738345203		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logafix Edelstahl Verschlusskappe 1 x Press i

- Aus Werkstoff 1.4301 (V2A)
- Unverpress undicht
- EPDM Abdichtung
- Für M-Kontur
- Mit Rohranschlag
- Geeignet für Heizung, Kühlung, Druckluft, Solar
- Nicht für Trinkwasser geeignet



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15	20	7738345350	siehe Shop	LIE7
18		7738345351		
22	10	7738345352		
28		7738345353		
35	5	7738345354		
42	4	7738345355		
54		7738345356		
76,1	2	7738345357		LIE8
88,9		7738345358		
108		7738345359		

Logafix Edelstahl Übergangsflansch I/DN

- Aus Werkstoff 1.4301 (V2A)
- Unverpress undicht
- EPDM Abdichtung
- Druckstufe PN10/16
- Für M-Kontur
- Mit Rohranschlag
- Geeignet für Heizung, Kühlung, Druckluft, Solar
- Nicht für Trinkwasser geeignet



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
35 x DN32	1	7738345340	siehe Shop	LIE7
42 x DN40		7738345341		
54 x DN50		7738345342		
76,1 x DN65		7738345343		
88,9 x DN80		7738345344		LIE8
108 x DN100		7738345345		

Logafix Edelstahl Verschraubung flachdichtend mit Außengewinde

- Aus Werkstoff 1.4301 (V2A)
- Unverpress undicht
- EPDM Abdichtung
- Für M-Kontur
- Mit Rohranschlag
- Geeignet für Heizung, Kühlung, Druckluft, Solar
- Nicht für Trinkwasser geeignet



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15 x R1/2	2	7738345360	siehe Shop	LIE7
22 x R3/4		7738345361		
28 x R1		7738345362		
35 x R1 1/4		7738345363		
42 x R1 1/2		7738345364		
54 x R2		7738345365		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix Edelstahl Verschraubung flachdichtend mit Innengewinde

- Aus Werkstoff 1.4301 (V2A)
- Unverpress undicht
- EPDM Abdichtung
- Für M-Kontur
- Mit Rohranschlag
- Geeignet für Heizung, Kühlung, Druckluft, Solar
- Nicht für Trinkwasser geeignet

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15 x Rp1/2	2	7738345366	siehe Shop	LIE7
	22 x Rp3/4		7738345367		
	28 x Rp1		7738345368		
	35 x Rp1 1/4		7738345369		
	42 x Rp1 1/2		7738345370		
	54 x Rp2		7738345371		

Xpress Kugelhahn Edelstahl

- Kurze Spindel
- 2x Press
- Für M-Kontur
- EPDM O-Ring
- Geeignet für Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Druckluft, Vakuum
- LBP-Funktion - unverpresst undicht
- Farbleitsystem grün
- Für Edelstahlrohre nach DVGW-Arbeitsblatt GW541

	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15x15	1	7738346048	siehe Shop	14NE
	18x18		7738346049		
	22x22		7738346050		
	28x28		7738346051		
	35x35		7738346052		
	42x42		7738346053		
	54x54		7738346054		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Rohrsystem Edelstahl Gas für M-Presskontur

Logafix Edelstahlrohr-System für Gas für M-Presskontur

- **Logafix Edelstahl Rohre** sind dünnwandige Präzisionsstahlrohre, laserrverschweißt oder WIG
- Logafix Edelstahl Rohre sind für Trinkwasserinstallationen nach DVGW (Arbeitsblatt GW 541) zugelassen sowie für Gasinstallationen innerhalb von Gebäuden (mit höherer termischen Belastbarkeit ausserhalb von Gebäuden (ohne HTB), keine Erdreichverlegung
- Material: 1.4401 (AISI 316) nach DIN EN 10088
- Gasinstallationen: Max. Betriebsdruck 5bar
- Brandverhalten: Logafix Edelstahl Rohre werden nach der Baustoffklasse A, DIN 4102 Teil 1 als nicht brennbare Rohre eingestuft.
- Einbaudetails siehe unsere Webseite www.buderus.de
- **Logafix Edelstahl Gasfittings**
- aus dem Werkstoff 1.4404 mit einem gelben HNBR O-Ring
- zugelassen nach DIN 10088
- Logafix Edelstahlfittings Gas mit einem gelben HNBR O-Ring ausgerüstet
- Logafix Edelstahlfittings Gas mit einer gelben Markierung gekennzeichnet

Hinweis:


Die Verantwortung für Planung und Ausführung des Korrosions- und Schallschutzes, sowie die Materialauswahl obliegen den Planern und Verarbeitern. Voraussetzung für die einwandfreie Funktionalität und Dichtheit der Logafix Installationssysteme ist eine fachgerechte Montage nach den allgemein **anerkannten Regeln der Technik.** Bei der Montage sind die Logafix Edelstahl und Gas Montage- und Verarbeitungs-Hinweise zu beachten. **Es ist darauf zu achten,** dass die Schutzkappen (Stopfen) an den Rohren vor der Montage entfernt werden. Es dürfen nur gewartete Presswerkzeuge, Pressbacken und -schlingen gemäß der Kompatibilitätsliste verwendet werden.

Stand: Juli 2025

Logafix Edelstahl Rohr für Gas

Logafix Edelstahl Rohr

- Kombination aus Logafix Edelstah-Rohr 1.4401 und Logafix Edelstahl Gasfittings
- Zugelassen für Gasinstallationen im Rahmen des DVGW Arbeitsblatt G600 (TRGI) und TRF 2012 Installationen für Brenngase: Erdgase und Flüssiggasse nach DVGW Arbeitsblatt G260 I/II Installationen von Gas- und Flüssiggas führenden Leitungsanlagen nach DVGW-Arbeitsblatt G600(DVGW-TRGI 2008) und TRF 2012 Bitte besondere Hinweise zur Kompatibilität der Werkzeuge beachten
- Dimensionen 15 mm bis 108 mm
- Betriebsdruck MOP 5 / GT 5
- Temperaturbeständigkeit -20 °C bis 70 °C
- HNBR O-Ring gelb
- Dauerhaft gelb gekennzeichnet
- Lieferzustand: Rohre in Stangen je 6 m +/-50 mm, mit Schutzkappen grün

Logafix	Außen-Ø x Wanddicke mm	Anschlussgrößen DN	Leergewicht kg/m	Artikelnummer	€/lfdm	RG
	15x1,0	DN 12	0,333	7738328466	siehe Shop	LIE1
	18x1,0	DN 15	0,410	7738328467		
	22x1,2	DN 20	0,624	7738328468		
	28x1,2	DN 25	0,790	7738328469		
	35x1,5	DN 32	1,240	7738328470		
	42x1,5	DN 40	1,503	7738328471		
	54x1,5	DN 50	1,972	7738328472		
	76,1x2,0	DN 65	3,550	7738328473		LIE2
	88,9x2,0	DN 80	4,150	7738328474		
	108x2,0	DN 100	5,050	7738328475		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix Edelstahlrohr Pressfittings für Gas für M-Presskontur

Logafix Edelstahl Gas Muffe 2 x Press i/i

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Mit einem gelben HNBR O-Ring
- Für M-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15	10	7738327538	siehe Shop	LIE5
	18		7738327539		
	22		7738327540		
	28		7738327541		
	35		7738327542		
	42	4	7738327543		
	54		7738327544		
	76,1	1	7738327545		LIE6
	88,9		7738327546		
	108		7738327547		

Logafix Edelstahl Gas Schiebemuffe 2 x Press i/i

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Mit einem gelben HNBR O-Ring
- Für M-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15	10	7738327558	siehe Shop	LIE5
	18		7738327559		
	22		7738327560		
	28		7738327561		
	35		7738327562		
	42	4	7738327563		
	54		7738327564		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix Edelstahl Gas Reduzierstück Einschiebeende x Press a/i

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Mit einem gelben HNBR O-Ring
- Für M-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Ø18x15	10	7738327578	siehe Shop	LIE5
	Ø22x15		7738327579		
	Ø22x18		7738327580		
	Ø28x15		7738327581		
	Ø28x18		7738327582		
	Ø28x22		7738327583		
	Ø35x22		7738327584		
	Ø35x28		7738327585		
	Ø42x28	4	7738327586		
	Ø42x35		7738327587		
	Ø54x28		7738327588		
	Ø54x35		7738327589		
	Ø54x42		7738327590		
	Ø76,1x42	1	7738327591		LIE6
	Ø76,1x54		7738327592		
	Ø88,9x54		7738327593		
	Ø88,9x76,1		7738327594		
	Ø108x54		7738327595		
	Ø108x76,1		7738327596		
	Ø108x88,9		7738327597		

Logafix Edelstahl Gas Bogen 90° 2 x Press i/i

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Mit einem gelben HNBR O-Ring
- Für M-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15	10	7738327598	siehe Shop	LIE5
	18		7738327599		
	22		7738327600		
	28	5	7738327601		
	35		7738327602		
	42	2	7738327603		
	54		7738327604		
	76,1	1	7738327605		LIE6
	88,9		7738327606		
	108		7738327607		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logafix Edelstahl Gas Bogen 90° Press x Einschiebeende i/a

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Mit einem gelben HNBR O-Ring
- Für M-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15	10	7738327613	siehe Shop	LIE5
	18		7738327614		
	22		7738327615		
	28	5	7738327616		
	35		7738327617		
	42	2	7738327618		
	54		7738327619		
	76,1	1	7738327620		LIE6
	88,9		7738327621		
	108		7738327622		

Logafix Edelstahl Gas Bogen 45° 2 x Press i/i

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Mit einem gelben HNBR O-Ring
- Für M-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15	10	7738327633	siehe Shop	LIE5
	18		7738327634		
	22		7738327635		
	28	5	7738327636		
	35		7738327637		
	42	2	7738327638		
	54		7738327639		
	76,1	1	7738327640		LIE6
	88,9		7738327641		
	108		7738327642		

Logafix Edelstahl Gas Bogen 45° Press x Einschiebeende i/a

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Mit einem gelben HNBR O-Ring
- Für M-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15	10	7738327623	siehe Shop	LIE5
	18		7738327624		
	22		7738327625		
	28	5	7738327626		
	35		7738327627		
	42	4	7738327628		
	54	2	7738327629		
	76,1	1	7738327630		LIE6
	88,9		7738327631		
	108		7738327632		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix Edelstahl Gas Übergangsmuffe Press x IG i/i

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Mit einem gelben HNBR O-Ring
- Für M-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15xRp1/2	10	7738327548	siehe Shop	LIE5
	18xRp1/2		7738327549		
	22xRp1/2		7738327550		
	22xRp3/4		7738327551		
	22xRp1		7738327552		
	28xRp1		7738327553		
	35xRp1 1/4	5	7738327554		
	35xRp1	10	7738327555		
	42xRp1 1/2	4	7738327556		
	54xRp2	2	7738327557		

Logafix Edelstahl Gas Übergangsstück Press x AG i/a

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Mit einem gelben HNBR O-Ring
- Für M-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15xR1/2	10	7738327565	siehe Shop	LIE5
	18xR1/2		7738327566		
	22xR1/2		7738327567		
	22xR3/4		7738327568		
	22xR1		7738327569		
	28xR1		7738327570		
	35xR1 1/4	5	7738327571		
	35xR1	10	7738327572		
	35xR1 1/2	5	7738327573		
	42xR1 1/2	4	7738327574		
	54xR2		7738327575		
	76,1xR2 1/2	1	7738327576		LIE6
	88,9xR3		7738327577		

Logafix Edelstahl Gas Übergangswinkel 90° Press x IG i/i

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Mit einem gelben HNBR O-Ring
- Für M-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15xRp1/2	10	7738327608	siehe Shop	LIE5
	18xRp1/2		7738327609		
	22xRp3/4		7738327610		
	28xRp1	5	7738327611		
	35xRp1 1/4		7738327612		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logafix Edelstahl Gas Übergangswinkel 90° Press x AG i/a

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Mit einem gelben HNBR O-Ring
- Für M-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15xR1/2	10	7738327715	siehe Shop	LIE5
	18xR1/2		7738327716		
	22xR3/4		7738327717		
	28xR1		7738327718		
	35xR1 1/4	5	7738327719		

Logafix Edelstahl Gas Deckenwinkel 90° Press x IG i/i

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Mit einem gelben HNBR O-Ring
- Für M-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15xRp1/2	10	7738327685	siehe Shop	LIE5
	18xRp1/2		7738327686		
	22xRp3/4		7738327687		

Logafix Edelstahl Gas Verschlusskappe 1 x Press i

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Mit einem gelben HNBR O-Ring
- Für M-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15	20	7738327720	siehe Shop	LIE5
	18		7738327721		
	22	10	7738327722		
	28		7738327723		
	35		7738327724		
	42	4	7738327725		
	54		7738327726		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix Edelstahl Gas Übergangsflansch PN I/DN

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Mit einem gelben HNBR O-Ring
- Für M-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	Druckstufe	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	22	PN 10/16	1	7738327707	siehe Shop	LIE5
	28	PN 10/16		7738327708		
	35	PN 10/16		7738327709		
	42	PN 10/16		7738327710		
	54	PN 10/16		7738327711		
	76,1	PN 10/16		7738327712		LIE6
	88,9	PN 10/16		7738327713		
	108	PN 10/16		7738327714		

Logafix Edelstahl Gas T-Stück 3 x Press i/i/i

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Mit einem gelben HNBR O-Ring
- Für M-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15	10	7738327643	siehe Shop	LIE5
	18		7738327644		
	22		7738327645		
	28		7738327646		
	35	5	7738327647		
	42	4	7738327648		
	54	2	7738327649		
	76,1	1	7738327650		LIE6
	88,9		7738327651		
	108		7738327652		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logafix Edelstahl Gas T-Stück reduziert 3 x Press i/i/i

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Mit einem gelben HNBR O-Ring
- Für M-Presskontur

Logafix	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	18x15x18	10	7738327653	siehe Shop	LIE5
	22x15x22		7738327654		
	22x18x22		7738327655		
	28x15x28		7738327656		
	28x18x28	5	7738327657		
	28x22x28		7738327658		
	35x15x35		7738327659		
	35x18x35	10	7738327660		
	35x22x35	5	7738327661		
	35x28x35	10	7738327662		
	42x22x42	4	7738327663		
	42x28x42		7738327664		
	42x35x42		7738327665		
	54x22x54	2	7738327666		
	54x28x54		7738327667		
	54x35x54		7738327668		
	54x42x54		7738327669		
	76,1x22x76,1	1	7738327670		LIE6
	76,1x28x76,1		7738327671		
	76,1x35x76,1		7738327672		
	76,1x42x76,1		7738327673		
	76,1x54x76,1		7738327674		
	88,9x22x88,9		7738327675		
	88,9x28x88,9		7738327676		
	88,9x35x88,9		7738327677		
	88,9x42x88,9		7738327678		
	88,9x54x88,9		7738327679		
	108x22x108		7738327680		
	108x28x108		7738327681		
	108x35x108		7738327682		
	108x42x108		7738327683		
	108x54x108		7738327684		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix Edelstahl Gas T-Stück Press x IG X Press i/i/i

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Mit einem gelben HNBR O-Ring
- Für M-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15xRp1/2x15	10	7738327688	siehe Shop	LIE5
18xRp1/2x18		7738327689		
18xRp3/4x18		7738327690		
22xRp1/2x22		7738327691		
22xRp3/4x22		7738327692		
28xRp1/2x28	5	7738327693		
28xRp3/4x28		7738327694		
35xRp1/2x35		7738327695		
35xRp3/4x35	10	7738327696		
42xRp1/2x42	4	7738327697		
54xRp1/2x54	2	7738327698		
54xRp3/4x54		7738327699		
54xRp2x54		7738327700		
76,1xRp3/4x76,1	1	7738327701		LIE6
76,1xRp2x76,1		7738327702		
88,9xRp3/4x88,9		7738327703		
88,9xRp2x88,9		7738327704		
108xRp3/4x108		7738327705		
108xRp2x108		7738327706		

Logafix Edelstahl Gas Halbe Verschraubung

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Mit Flachdichtung
- Mit einem gelben HNBR O-Ring
- Für M-Presskontur



Logafix Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15xG7/8	10	7738327729	siehe Shop	LIE5
22xG1 1/8		7738327727		
28xG1 3/8		7738327728		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Rohrsystem Edelstahl für V-Presskontur

Logafix Edelstahl-Rohrsystem für V-Presskontur

- Logafix Edelstahl Rohre sind dünnwandige Präzisionsstahlrohre, laserverschweißt oder WIG
- Logafix Edelstahl Rohre sind für Trinkwasserinstallationen nach DVGW (Arbeitsblatt GW 541) zugelassen sowie für Gasinstallationen innerhalb von Gebäuden (mit höherer termischen Belastbarkeit) ausserhalb von Gebäuden (ohne HTB), keine Erdreichverlegung
- Material: 1.4401 (AISI 316) nach DIN EN 10088
- Max. Betriebsdruck 16 bar
- Für die Isolierung/Dämmung von Trinkwasserleitungen gelten Vorschriften, wie folgt: Kaltwasserleitungen müssen nach DIN 1988 Teil 200 gegen Kondensation/Tauwasserbildung und Erwärmung geschützt werden Warmwasserleitungen müssen nach dem Energieeinsparungsgesetz (EnEG) gegen Wärmeverlust isoliert werden
- Brandverhalten: Logafix Edelstahl Rohre werden nach der Baustoffklasse A, DIN 4102 Teil 1 als nicht brennbare Rohre eingestuft.
- **Fittings** aus Werkstoff 1.4404
- Unverpresst, undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring ausgerüstet
- Bei Anlagen mit Mineralöl ist ein FPM O-Ring grün erforderlich
- Kennzeichnung mit grünem Ring oder Aufkleber, um Verwechslung mit C-Stahl auszuschließen

Hinweis:


Die Verantwortung für Planung und Ausführung des Korrosions- und Schallschutzes, sowie die Materialauswahl obliegen den Planern und Verarbeitern. Voraussetzung für die einwandfreie Funktionalität und Dichtheit der Logafix Installationssysteme ist eine fachgerechte Montage nach den allgemein **anerkannten Regeln der Technik.** Bei der Montage sind die Logafix Montage- und Verarbeitungs-Hinweise zu beachten. **Es ist darauf zu achten,** dass die Schutzkappen (Stopfen) an den Rohren vor der Montage entfernt werden. Es dürfen nur gewartete Presswerkzeuge, Pressbacken und -schlingen gemäß der Kompatibilitätsliste verwendet werden.

Stand: Juli 2025

Edelstahl Rohr


Logafix Edelstahl Rohr

- Werkstoff 1.4401 nach EN 10312 und DVGW Arbeitsblatt GW 541
- **Für Trinkwasserinstallationen**
- Nichttrinkwasser- und Regenwassernutzungsanlagen
- Wasser für industrielle Anwendungen
- Nasse Löschwasseranlagen nach DIN 1988-600
- Nachbehandeltes Wasser wie z.B. enthärtetes Wasser, teil- oder vollentsalztes Wasser, Wasser mit Glykol
- Druckluft
- Lieferzustand: Rohre in Stangen je 6 m +/-50 mm, mit Schutzkappen grün

Logafix	Außen-Ø x Wanddicke mm	Anschlussgrößen DN	Leergewicht kg/m	Artikelnummer	€/lfdm	RG
	15x1,0	DN 12	0,333	7738328466	siehe Shop	LIE1
	18x1,0	DN 15	0,410	7738328467		
	22x1,2	DN 20	0,624	7738328468		
	28x1,2	DN 25	0,790	7738328469		
	35x1,5	DN 32	1,240	7738328470		
	42x1,5	DN 40	1,503	7738328471		
	54x1,5	DN 50	1,972	7738328472		

Logafix Edelstahl Rohr nickelfrei

- Werkstoff 1.4521 nach EN 10312 und DVGW Arbeitsblatt GW 541
- **Für Trinkwasserinstallationen**
- Nichttrinkwasser- und Regenwassernutzungsanlagen
- Wasser für industrielle Anwendungen
- Nasse Löschwasseranlagen nach DIN 1988-600
- Nachbehandeltes Wasser wie z.B. enthärtetes Wasser, teil- oder vollentsalztes Wasser, Wasser mit Glykol
- Druckluft
- Lieferzustand: Rohre in Stangen je 6 m +/-50 mm, mit Schutzkappen hell grün

Logafix	Außen-Ø x Wanddicke mm	Anschlussgrößen DN	Leergewicht kg/m	Artikelnummer	€/lfdm	RG
	15x1,0	DN 12	0,333	7738328476	siehe Shop	LIE1
	18x1,0	DN 15	0,410	7738328477		
	22x1,2	DN 20	0,624	7738328478		
	28x1,2	DN 25	0,790	7738328479		
	35x1,5	DN 32	1,240	7738328480		
	42x1,5	DN 40	1,503	7738328481		
	54x1,5	DN 50	1,972	7738328482		

VSH SudoXPress Edelstahl Rohr light

- Werkstoff 1.4301 (V2A)
- Für Heizung, Druckluft, Kühlung und Solar
- **Nicht für Trinkwasser**
- Keine DVGW Zulassung
- Lieferzustand: Rohre in Stangen je 6m +-50mm mit Schutzkappe schwarz

	Außen-Ø x Wanddicke mm	Anschlussgrößen DN	Leergewicht kg/m	Artikelnummer	€/lfdm	RG
	15 x 1,0	DN 12	0,34	7738339057	siehe Shop	03NE
	18 x 1,0	DN 15	0,42	7738339058		
	22 x 1,2	DN 20	0,62	7738339059		
	28 x 1,2	DN 25	0,8	7738339060		
	35 x 1,5	DN 32	1,25	7738339061		
	42 x 1,5	DN 40	1,52	7738339062		
	54 x 1,5	DN 50	1,95	7738339063		
	76,1 x 2,0	DN 65	3,71	7738339378		13NE
	88,9 x 2,0	DN 80	4,46	7738339379		
	108,0 x 2,0	DN 100	5,31	7738339380		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

SudoPress Edelstahl Pressfittings für V-Presskontur

SudoPress Edelstahl Bogen 90° Press x Einschiebeende i/a

- Aus Werkstoff 1.4404
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring und grünen Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur



Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15	10	7738333424	siehe Shop	04NE
18		7738333425		
22		7738333426		
28	5	7738333427		
35		7738333428		
42	1	7738333429		
54		7738333430		

SudoPress Edelstahl Bogen 90° 2 x Press i/i

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring und grünen Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur



Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15	10	7738333417	siehe Shop	04NE
18		7738333418		
22		7738333419		
28	5	7738333420		
35		7738333421		
42	1	7738333422		
54		7738333423		

SudoPress Edelstahl Bogen 45° Press x Einschiebeende i/a

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring und grünen Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur



Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15	10	7738333410	siehe Shop	04NE
18		7738333411		
22		7738333412		
28	5	7738333413		
35		7738333414		
42	1	7738333415		
54		7738333416		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

SudoPress Edelstahl Bogen 45° 2 x Press i/i

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring und grünen Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur



Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15	10	7738333403	siehe Shop	04NE
18		7738333404		
22		7738333405		
28	5	7738333406		
35		7738333407		
42	1	7738333408		
54		7738333409		

SudoPress Edelstahl Passbogen 90° 2 x Einschiebeende a/a

- Aus dem Werkstoff 1.4404



Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15	10	7738333482	siehe Shop	04NE
18		7738333483		
22		7738333484		
28	5	7738333485		
35	1	7738333486		
42		7738333487		
54		7738333488		

SudoPress Edelstahl Passbogen 60° 2 x Einschiebeende a/a

- Aus dem Werkstoff 1.4404



Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
28	5	7738333478	siehe Shop	04NE
35		7738333479		
42	1	7738333480		
54		7738333481		

SudoPress Edelstahl Passbogen 30° 2 x Einschiebeende a/a

- Aus dem Werkstoff 1.4404



Anschluss mm	Verpackungseinheiten	Artikelnummer	€/Stück	RG
28	5	7738333474	siehe Shop	04NE
35		7738333475		
42	1	7738333476		
54		7738333477		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

SudoPress Edelstahl Passbogen 15° 2 x Einschiebeende a/a

- Aus dem Werkstoff 1.4404

	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	28	5	7738333470	siehe Shop	04NE
	35		7738333471		
	42	1	7738333472		
	54		7738333473		

SudoPress Edelstahl Übergangswinkel 90° Press x IG i/i

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring und grünen Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur

	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15 x Rp1/2	5	7738333255	siehe Shop	04NE
	18 x Rp1/2		7738333256		
	22 x Rp3/4		7738333257		
	28 x Rp1		7738333258		
	35 x Rp1 1/4		7738333259		
	42 x Rp1 1/2	1	7738333260		
	54 x Rp2		7738333261		

SudoPress Edelstahl Übergangswinkel 90° Press x AG i/a

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring und grünen Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur

	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15 x R1/2	5	7738333262	siehe Shop	04NE
	18 x R1/2		7738333263		
	22 x R3/4		7738333264		
	28 x R1		7738333265		
	35 x R1 1/4		7738333266		
	42 x R1 1/2	1	7738333267		
	54 x R2		7738333268		

SudoPress Edelstahl Übergangswinkel 90° Press x IG i/a

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Unverpresst undicht
- In der Abmessung 15 mit einem LBP O-Ring und grünen Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur

	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15 x Rp1/2	5	7738333457	siehe Shop	04NE

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

SudoPress Edelstahl T-Stück 3 x Press i/i/i

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring und grünen Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur



Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15	10	7738333367	siehe Shop	04NE
18		7738333368		
22		7738333369		
28	5	7738333370		
35	1	7738333371		
42		7738333372		
54		7738333373		

SudoPress Edelstahl T-Stück reduziert 3 x Press i/i/i

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring und grünen Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur



Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
18 x 15 x 18	10	7738333293	siehe Shop	04NE
22 x 15 x 22		7738333294		
22 x 18 x 22		7738333295		
28 x 15 x 28	5	7738333296		
28 x 18 x 28		7738333297		
28 x 22 x 28		7738333298		
35 x 15 x 35	1	7738333299		
35 x 18 x 35		7738333300		
35 x 22 x 35		7738333301		
35 x 28 x 35		7738333302		
42 x 22 x 42		7738333303		
42 x 28 x 42		7738333304		
42 x 35 x 42		7738333305		
54 x 22 x 54		7738333307		
54 x 28 x 54		7738333306		
54 x 35 x 54		7738333308		
54 x 42 x 54		7738333309		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

SudoPress Edelstahl T-Stück Press x IG x Press i/i/i

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring und grünen Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur

	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15 x Rp1/2 x 15	5	7738333310	siehe Shop	04NE
	18 x Rp1/2 x 18		7738333311		
	18 x Rp3/4 x 18		7738333312		
	22 x Rp1/2 x 22		7738333313		
	22 x Rp3/4 x 22		7738333314		
	28 x Rp1/2 x 28		7738333315		
	28 x Rp3/4 x 28		7738333316		
	28 x Rp1 x 28		7738333318		
	35 x Rp1/2 x 35		7738333317		
	35 x Rp3/4 x 35		7738333447		
	35 x Rp1 x 35		7738333319		
	42 x Rp1/2 x 42	1	7738333320		
	42 x Rp1 x 42		7738333321		
	54 x Rp1/2 x 54		7738333322		
	54 x Rp1 x 54		7738333323		

SudoPress Edelstahl Sprungbogen 2 x Einschiebeende a/a

- Aus dem Werkstoff 1.4404

	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15	10	7738333443	siehe Shop	04NE
	18		7738333444		
	22		7738333445		
	28	5	7738333446		

SudoPress Edelstahl Muffe 2 x Press i/i

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring und grünen Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur

	Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15	10	7738333390	siehe Shop	04NE
	18		7738333391		
	22		7738333392		
	28	5	7738333393		
	35		7738333394		
	42	1	7738333395		
	54		7738333396		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

SudoPress Edelstahl Schiebemuffe 2 x Press i/i

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring und grünen Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur



Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15	10	7738333336	siehe Shop	04NE
18		7738333337		
22		7738333338		
28	5	7738333339		
35		7738333340		
42	1	7738333448		
54		7738333449		

SudoPress Edelstahl Reduzierstück Einschiebeende x Press a/i

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring und grünen Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur



Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
18 x 15	10	7738333374	siehe Shop	04NE
22 x 15		7738333375		
22 x 18		7738333376		
28 x 15	5	7738333377		
28 x 18	10	7738333378		
28 x 22		7738333379		
35 x 18	5	7738333380		
35 x 22		7738333381		
35 x 28	1	7738333382		
42 x 22	5	7738333383		
42 x 28	1	7738333385		
42 x 35	5	7738333384		
54 x 22	1	7738333386		
54 x 28		7738333387		
54 x 35		7738333388		
54 x 42		7738333389		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

SudoPress Edelstahl Übergangsstück Press x AG i/a

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring und grünen Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur



Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15 x R1/2	5	7738333341	siehe Shop	04NE
15 x R3/4		7738333344		
18 x R1/2		7738333342		
18 x R3/4		7738333343		
22 x R1/2		7738333346		
22 x R3/4		7738333345		
22 x R1		7738333347		
28 x R3/4		7738333349		
28 x R1		7738333348		
35 x R1		7738333350		
35 x R1 1/4		7738333351		
35 x R1 1/2	10	7738333458		
42 x R1 1/4	4	7738333459		
42 x R1 1/2	1	7738333352		
54 x R1 1/2	4	7738333460		
54 x R2	1	7738333353		

SudoPress Edelstahl Übergangsmuffe Press x IG i/i

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring und grünen Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur



Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15 x Rp1/2	5	7738333354	siehe Shop	04NE
15 x Rp3/4		7738333355		
18 x Rp1/2		7738333356		
18 x Rp3/4		7738333357		
22 x Rp1/2		7738333359		
22 x Rp3/4		7738333358		
22 x Rp1		7738333360		
28 x Rp1/2	10	7738333461		
28 x Rp3/4	5	7738333362		
28 x Rp1		7738333361		
35 x Rp1		7738333364		
35 x Rp1 1/4		7738333363		
42 x Rp1 1/2	1	7738333365		
54 x Rp1 1/2	4	7738333462		
54 x Rp2	1	7738333366		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

SudoPress Edelstahl Halbe Verschraubung

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring und grünen Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Mit Flachdichtung
- Für V-Presskontur



Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15 x G3/4	5	7738333450	siehe Shop	04NE
18 x G3/4		7738333451		
22 x G1		7738333452		
28 x G1 1/4		7738333453		
35 x G1 1/2		7738333454		
42 x G1 3/4	1	7738333455		
54 x G2 3/8		7738333456		

SudoPress Edelstahl Wandscheibe 90° Press x IG i/i

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-22 mit einem LBP O-Ring und grünen Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur





Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15 x Rp1/2	5	7738333269	siehe Shop	04NE
18 x Rp1/2		7738333270		
22 x Rp3/4		7738333271		
verlängert 15 x Rp1/2	20	7738333441		
verlängert 18 x Rp1/2		7738333442		

SudoPress Edelstahl Verschlusskappe 1 x Press i

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring und grünen Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur



Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15	10	7738333489	siehe Shop	04NE
18		7738333397		
22		7738333398		
28	5	7738333399		
35	1	7738333400		
42		7738333401		
54		7738333402		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

SudoPress Edelstahl Übergangsflansch PN 16

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring und grünen Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur



Anschluss mm	DN	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15	15	1	7738333463	siehe Shop	04NE
18	15		7738333464		
22	20		7738333465		
28	25		7738333466		
35	32		7738333467		
42	40		7738333468		
54	50		7738333469		

SudoPress Edelstahl Verschraubung flachdichtend mit Außengewinde

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring und grünen Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur
- Siehe auch Verschraubungen aus Rotguss / Messing ▶ Seite / Katalog Teil 6



Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15 x R1/2	5	7738333282	siehe Shop	04NE
15 x R3/4		7738333284		
18 x R1/2		7738333283		
18 x R3/4		7738333285		
22 x R1/2		7738333286		
22 x R3/4		7738333287		
22 x R1		7738333288		
28 x R1		7738333289		
35 x R11/4		7738333290		
42 x R11/2	1	7738333291		
54 x R2		7738333292		

9

SudoPress Edelstahl Verschraubung flachdichtend mit Innengewinde

- Aus dem Werkstoff 1.4404
- Unverpresst undicht
- In den Abmessungen 15-54 mit einem LBP O-Ring und grünen Kontrollring "Visu-Control" für Sichtkontrolle ausgerüstet
- Für V-Presskontur
- Siehe auch Verschraubungen aus Rotguss/ Messing ▶ Seite / Katalog Teil 6



Anschluss mm	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
15 x Rp1/2	5	7738333272	siehe Shop	04NE
15 x Rp3/4		7738333274		
18 x Rp1/2		7738333273		
18 x Rp3/4		7738333275		
22 x Rp3/4		7738333276		
22 x Rp1		7738333277		
28 x Rp1		7738333278		
35 x Rp11/4		7738333279		
42 x Rp11/2	1	7738333280		
54 x Rp2		7738333281		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Ersatzdichtungen

Ersatzdichtungen für Edelstahl und C Stahl EPDM

- EPDM* (SCHWARZ)
- Trinkwasser, Warmwasser, Heizung, Kühlung, Druckluft**, Vakuum, Sprinkler, Löschwasser, Industrieanwendungen
- Temperaturbereich: -35 °C bis +135 °C, kurzzeitig max. 150 °C
- Druckbeständigkeit: 16 bar, 25 bar (auf Anfrage)
- LBP-Funktion – unverpresst undicht
- **Für M-Kontur**
- *Hygiene: UBA-Elastomerleitlinie und Prüfung nach DVGW-Arbeitsblatt W270
- **Bis Druckluft-Qualitätsklasse 5 nach DIN ISO 8573-1 (entspricht einem Öl-Gehalt von weniger als 25 mg/m³)
- **C-Stahlrohrleitungen dürfen im Bezug auf den Wassergehalt nur bis Druckluft-Qualitätsklasse 3 nach DIN ISO 8573-1 (entspricht einem Wassergehalt von 880mg/m³) eingesetzt werden. Bei höherem Wassergehalt besteht Korrosionsgefahr.

	Rohranschluss	Material	Artikelnummer	€	RG
	12	EPDM/LBP	7738328027	siehe Shop	LID1
	15		7738328028		
	18		7738328029		
	22		7738328030		
	28		7738328031		
	35		7738328032		
	42		7738328033		
	54		7738328034		
	76,1		7738326382		
	88,9		7738326383		
	108		7738326384		

Ersatzdichtungen für Edelstahl und C Stahl FPM

- FPM* (GRÜN)
- Solar, Druckluft*, Synthetische und pflanzliche Öle, Industrieanwendungen
- Temperaturbereich: -20 °C bis +200 °C, kurzzeitig max. 230 °C
- Druckbeständigkeit: 16 bar
- LBP-Funktion - unverpresst undicht
- **Für M-Kontur**
- *Bis Druckluft-Qualitätsklasse 5 nach DIN ISO 8573-1 (entspricht einem Öl-Gehalt von weniger als 25 mg/m³)
- *C-Stahlrohrleitungen dürfen im Bezug auf den Wassergehalt nur bis Druckluft-Qualitätsklasse 3 nach DIN ISO 8573-1 (entspricht einem Wassergehalt von 880mg/m³) eingesetzt werden. Bei höherem Wassergehalt besteht Korrosionsgefahr.

	Rohranschluss	Material	Artikelnummer	€	RG
	15	FPM/LBP	7738326014	siehe Shop	LID1
	18		7738326015		
	22		7738326016		
	28		7738326017		
	35		7738326018		
	42		7738326019		
	54		7738326020		
	76,		7738326386		
	88,9		7738326387		
	108		7738326388		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Ersatzdichtungen für Edelstahl FPM

- FPM* (GRAU)
- Dampf
- Temperaturbereich: -20 °C bis +144 °C
- Druckbeständigkeit: 4 bar
- LBP-Funktion – unverpresst undicht
- **Für M-Kontur**

	Rohranschluss	Material	Artikelnummer	€	RG
	15	FPM/LBP	7738326021	siehe Shop	LID1
	18		7738326022		
	22		7738326023		
	28		7738326024		
	35		7738326025		
	42		7738326026		
	54		7738326027		


Ersatzdichtungen für Edelstahl und C Stahl EPDM

- EPDM** (SCHWARZ)
- Trinkwasser, Warmwasser, Heizung, Kühlung, Druckluft*, Vakuum, Industrieanwendungen
- Temperaturbereich: -20 °C bis +110 °C, kurzzeitig max. 135 °C
- Druckbeständigkeit: 16 bar
- LBP-Funktion – unverpresst undicht
- **Für V-Kontur**
- *Hygiene: UBA-Elastomerleitlinie und Prüfung nach DVGW-Arbeitsblatt W270
- **bis Druckluft-Qualitätsklasse 5 nach DIN ISO 8573-1 (entspricht einem Öl-Gehalt von weniger als 25 mg/m^3)
- **C-Stahlrohrleitungen dürfen im Bezug auf den Wassergehalt nur bis Druckluft-Qualitätsklasse 3 nach DIN ISO 8573-1 (entspricht einem Wassergehalt von 880mg/m^3) eingesetzt werden. Bei höherem Wassergehalt besteht Korrosionsgefahr.

	Rohranschluss	Material	Artikelnummer	€	RG
	12	EPDM/LBP	7738327391	siehe Shop	LID2
	15		7738327392		
	18		7738327393		
	22		7738327394		
	28		7738327395		
	35		7738327396		
	42		7738340102		
	54		7738340103		

Ersatzdichtungen für Edelstahl und C Stahl FPM

- FPM* (GRÜN)
- Solar, Druckluft*, Synthetische und pflanzliche Öle, Industrieanwendungen
- Temperaturbereich: -20 °C bis +180 °C, kurzzeitig max. 230 °C
- Druckbeständigkeit: 16 bar
- LBP-Funktion – unverpresst undicht
- **ür V-Kontur**
- *Bis Druckluft-Qualitätsklasse 5 nach DIN ISO 8573-1 (entspricht einem Öl-Gehalt von weniger als 25 mg/m^3)
- *C-Stahlrohrleitungen dürfen im Bezug auf den Wassergehalt nur bis Druckluft-Qualitätsklasse 3 nach DIN ISO 8573-1 (entspricht einem Wassergehalt von 880mg/m^3) eingesetzt werden. Bei höherem Wassergehalt besteht Korrosionsgefahr.

	Rohranschluss	Material	Artikelnummer	€	RG
	15	FPM/LBP	7738327397	siehe Shop	LID2
	18		7738327398		
	22		7738327399		
	28		7738327400		
	35		7738327401		
	42		7738333438		
	54		7738340104		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025


Ersatzdichtungen für Kupfer EPDM

- EPDM** (SCHWARZ)
- Trinkwasser, Warmwasser, Heizung, Kühlung, Druckluft*, Vakuum, Industrieanwendungen
- Temperaturbereich: -20 °C bis +110 °C, kurzzeitig max. 135 °C
- Druckbeständigkeit: 16 bar
- LBP-Funktion – unverpresst undicht
- **Für V-Kontur**
- *Hygiene: UBA-Elastomerleitlinie und Prüfung nach DVGW-Arbeitsblatt W270
- **Bis Druckluft-Qualitätsklasse 5 nach DIN ISO 8573-1 (entspricht einem Öl-Gehalt von weniger als 25 mg/m³)
- **C-Stahlrohrleitungen dürfen im Bezug auf den Wassergehalt nur bis Druckluft-Qualitätsklasse 3 nach DIN ISO 8573-1 (entspricht einem Wassergehalt von 880mg/m³) eingesetzt werden. Bei höherem Wassergehalt besteht Korrosionsgefahr.

	Rohranschluss	Material	Artikelnummer	€	RG
	12	EPDM/LBP	7738327391	siehe Shop	LID2
	15		7738327392		
	18		7738327393		
	22		7738327394		
	28		7738327395		
	35		7738327396		
	42		7738327233		
	54		7738327234		

Ersatzdichtungen für Kupfer FPM

- FPM* (GRÜN)
- Solar, Druckluft*, Synthetische und pflanzliche Öle, Industrieanwendungen
- Temperaturbereich: -20 °C bis +180 °C, kurzzeitig max. 230 °C
- Druckbeständigkeit: 16 bar
- LBP-Funktion – unverpresst undicht
- **Für V-Kontur**
- *Ab Druckluft-Qualitätsklasse 6 nach DIN ISO 8573-1 (entspricht einem Öl-Gehalt von weniger als 25 mg/m³)
- *C-Stahlrohrleitungen dürfen im Bezug auf den Wassergehalt nur bis Druckluft-Qualitätsklasse 3 nach DIN ISO 8573-1 (entspricht einem Wassergehalt von 880mg/m³) eingesetzt werden. Bei höherem Wassergehalt besteht Korrosionsgefahr.

	Rohranschluss	Material	Artikelnummer	€	RG
	15	FPM/LBP	7738327397	siehe Shop	LID2
	18		7738327398		
	22		7738327399		
	28		7738327400		
	35		7738327401		
	42		7738327235		
	54		7738340101		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Ersatzdichtungen nur für Kupfer EPDM

- EPDM** (SCHWARZ)
- Trinkwasser, Warmwasser, Heizung, Kühlung, Druckluft*, Vakuum, Industrieanwendungen
- Temperaturbereich: -20 °C bis +110 °C, kurzzeitig max. 135 °C
- Druckbeständigkeit: 16 bar
- LBP-Funktion – unverpresst undicht
- **Für M-Kontur**
- *Hygiene: UBA-Elastomerleitlinie und Prüfung nach DVGW-Arbeitsblatt W270
- **Bis Druckluft-Qualitätsklasse 5 nach DIN ISO 8573-1 (entspricht einem Öl-Gehalt von weniger als 25 mg/m³)
- **C-Stahlrohrleitungen dürfen im Bezug auf den Wassergehalt nur bis Druckluft-Qualitätsklasse 3 nach DIN ISO 8573-1 (entspricht einem Wassergehalt von 880mg/m³) eingesetzt werden. Bei höherem Wassergehalt besteht Korrosionsgefahr.



Rohranschluss	Material	Artikelnummer	€	RG
12	EPDM	7738326583	siehe Shop	LID2
15		7738326584		
18		7738326585		
22		7738326586		
28		7738326587		
35		7738326588		
42		7738326589		
54		7738326590		
76,1		7738326579		
88,9		7738326580		
108		7738326581		

Ersatzdichtungen für Kupfer FPM

- FPM* (GRÜN)
- Solar, Druckluft*, Synthetische und pflanzliche Öle, Industrieanwendungen
- Temperaturbereich: -20 °C bis +200 °C
- Druckbeständigkeit: 16 bar
- LBP-Funktion – unverpresst undicht
- **Für M-Kontur**
- *Ab Druckluft-Qualitätsklasse 6 nach DIN ISO 8573-1 (entspricht einem Öl-Gehalt von weniger als 25 mg/m³)
- *C-Stahlrohrleitungen dürfen im Bezug auf den Wassergehalt nur bis Druckluft-Qualitätsklasse 3 nach DIN ISO 8573-1 (entspricht einem Wassergehalt von 880mg/m³) eingesetzt werden. Bei höherem Wassergehalt besteht Korrosionsgefahr.



Rohranschluss	Material	Artikelnummer	€	RG
12	FPM	7738326772	siehe Shop	LID2
15		7738326773		
18		7738326774		
22		7738326775		
28		7738326776		
35		7738326777		
42		7738326778		
54		7738326779		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

AEROLINE® – Vorisolierte Edelstahl-Wellrohre

AEROLINE® INOX SPLIT 100 / INOX PRO 100

- Vorisolierte Edelstahl-Wellrohre für den Einsatz in Solaranlagen
- Brandverhalten EPDM-Ummantelung: Euroklasse E (DIN EN 13501-1)
- Der Wärmeverlust entspricht dem zweier einzeln verlegter Rohrleitungen, die zu 100 % nach GEG wärmegedämmt sind
- Temperatureinsatzbereich: +150 °C Dauerbetrieb (kurzfristig bis 175 °C)
- Edelstahl-Wellrohr: Material Nr. 1.4404 (AISI 316L), Temperatureinsatzbereich -270 °C bis +600 °C
- Sehr gute Ozonresistenz, UV-bestandig

INOX SPLIT 100
- Ummantelung EPDM mit Polyolefine-Folie
- Sensorkabel 2 x 0,75 mm², VDE 7507

INOX PRO 100
- Ummantelung EPDM mit Polyester- / Edelstagldrahtgewebe als Montage- und Verbissschutz
- Sensorkabel 3 x 0,75 mm², VDE 0295, Silikon, Klasse 5

	Typ	Ø (außen) mm	Ø (nominal) mm	Dämmdicke mm	Länge m	Artikelnummer	€/VPE	RG
Ausführung INOX SPLIT 100								
	DN 16 / 10 m	20	16	17	10	7738346443	siehe Shop	625
	DN 16 / 15 m				15	7738346444		
	DN 16 / 20 m				20	7738346445		
	DN 16 / 25 m				25	7738346446		
	DN 16 / 50 m				50	7738346447		
	DN 20 / 10 m	25	20	18	10	7738346448		
	DN 20 / 15 m				15	7738346449		
	DN 20 / 20 m				20	7738346450		
	DN 20 / 25 m				25	7738346451		
	DN 20 / 50 m				50	7738346452		
	DN 25 / 10 m	32	25	25	10	7738346453		
	DN 25 / 15 m				15	7738346454		
	DN 25 / 20 m				20	7738346455		
	DN 25 / 25 m				25	7738346456		
Ausführung INOX PRO 100								
	DN 16 / 10 m	20	16	17	10	7738346457	siehe Shop	625
	DN 16 / 15 m				15	7738346458		
	DN 16 / 20 m				20	7738346459		
	DN 16 / 25 m				25	7738346460		
	DN 20 / 10 m	25	20	19	10	7738346462		
	DN 20 / 15 m				15	7738346463		
	DN 20 / 20 m				20	7738346464		
	DN 20 / 25 m				25	7738346465		
	DN 25 / 10 m	32	25	25	10	7738346467		
	DN 25 / 15 m				15	7738346468		
	DN 25 / 20 m				20	7738346469		
	DN 25 / 25 m				15	7738346470		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Zubehör Isiclick® für AEROLINE® INOX SPLIT/ PRO 100



	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
	Befestigungs-Set	■ Für AEROLINE® INOX SPLIT/PRO ■ Empfehlung: 1 Set für 5 m Rohr ■ Beutelinhalt: 4 Ovalschellen, 4 Stockschrauben M8 x 80, 4 Dübel S10	DN 16	8718532204	siehe Shop	625
			DN 20	8718532205	siehe Shop	
			DN 25	7735600513	siehe Shop	
	Verschraubungs-Set	DN 16 x AG 3/4"	ISICLICK® PLUS mit Außengewinde, 2er Set	7738346472	siehe Shop	625
		DN 16 x AG 1"		7738346471		
		DN 20 x AG 3/4"		7738346473		
		DN 20 x AG 1"		7738346474		
		DN 25 x AG 1"		7738346475		
		DN 16 x IG 3/4"	ISICLICK® PLUS mit Innengewinde, 2er Set	7738346476		
		DN 16 x IG 1"		7738346477		
		DN 20 x IG 3/4"		7738346478		
		DN 25 x IG 1"		7738346479		
	Übergangsstück	DN 16 x Rohrstutzen Ø 15	ISICLICK® PLUS mit Rohrstutzen, 2er Set	7738346480		
		DN 16 x Rohrstutzen Ø 18		7738346481		
		DN 16 x Rohrstutzen Ø 22		7738346482		
		DN 20 x Rohrstutzen Ø 15		7738346483		
		DN 20 x Rohrstutzen Ø 18		7738346484		
		DN 20 x Rohrstutzen Ø 22		7738346485		
		DN 25 x Rohrstutzen Ø 22		7738346487		
	Verschraubungs-Set	DN 16		7735600137		
		DN 20		7735600138		
		DN 25		7735600139		
	Doppelnippel	AG 3/4"	Für Rohr DN 16, 1 Stück mit beidseitig breiter Dichtfläche	8718532192		
		AG 1"	Für Rohr DN 20, 1 Stück mit beidseitig breiter Dichtfläche	8718532193		
		AG 1 1/4"	Für Rohr DN 25, 1 Stück mit beidseitig breiter Dichtfläche	8718532194		
	Kupplung	DN 16 x DN 16	ISICLICK® PLUS für die Verlängerung von INOX SPLIT / PRO 2er Set	7738346488		
		DN 20 x DN 20		7738346489		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Rohre

Gewinderohr


- Werkstoff S 195 T
- In Herstellungslängen von 5–7 Meter bei nahtlosem Rohr und 6 Meter bei geschweißten Rohr
- Mit glatten Enden
- EN 10255 (alt DIN 2440)

	Anschluss Zoll	Ø Außen (D) mm	Wanddicke (s) mm	Gewicht kg/m	Artikelnummer	€/lfdm	RG
Geschweißt, schwarz							
	3/8"	17,2	2,3	0,8	80596040	siehe Shop	280
	1/2" [1]	21,3	2,6	1,2	80596042		
	3/4"	26,9		1,6	80596044		
	1"	33,7	3,2	2,4	80596046		
	1 1/4"	42,4		3,1	80596048		
	1 1/2"	48,3		3,6	80596050		
	2"	60,3	3,6	5,1	80596052		
Nahtlos, schwarz							
	3/8"	17,2	2,3	0,8	80598040	siehe Shop	280
	1/2"	21,3	2,6	1,2	80598042		
	3/4"	26,9		1,6	80598044		
	1"	33,7	3,2	2,4	80598046		
	1 1/4"	42,4		3,1	80598048		
	1 1/2"	48,3		3,6	80598050		
	2"	60,3	3,6	5,1	80598052		

[1] Gewinderohr 1/2“ schwarz ist von der Rücknahme ausgeschlossen.

Nahtloses Stahlrohr nach DIN 2448 / EN 10216-1

- Werkstoff R St 37, P 235 TR 1/2 schwarz, nahtlos
- In Herstellungslängen von etwa 5,0–7,0 m
- Mit glatten Enden
- Normalwandig nach DIN 2448/EN 10216-1
- Maße entsprechen Reihe 1 (ISO)

	Ø Außen (D) mm	Wanddicke (s) mm	Gewicht kg/m	Artikelnummer	€/lfdm	RG
	42,4	2,6	2,5	80600090	siehe Shop	280
	48,3		2,9	80600130		
	60,3	2,9	4,1	80600210		
	76,1		5,2	80600270		
	88,9	3,2	6,8	80600310		
	114,3	3,6	9,8	80600390		
	139,7	4,0	13,4	80600470		
	168,3	4,5	18,2	80600538		
	219,1	6,3	33,1	80600590		


Nahtlose Stahlrohre in Normalwandstärke mit Außendurchmesser unter 38,0 mm oder über 193,7 mm, sowie mit größeren Wandstärken oder in anderen Materialgüten (St 37-1, St 45, St 55) auf Anfrage

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Geschweißtes Stahlrohr

- Werkstoff R St 37, P 235 TR 1/2, schwarz
- In Herstellungslängen von 6,0 m
- Mit glatten Enden
- Normalwandig nach DIN 2458/10217-1 EN
- Maße entsprechen Reihe 1 (ISO)



Ø Außen (D) mm	Wanddicke (s) mm	Gewicht kg/m	Artikelnummer	€/lfdm	RG
48,3	2,3	2,9	80601084	siehe Shop	280
60,3		4,1	80601100		
76,1	2,6	5,2	80601138		
88,9	2,9	6,8	80601140		
114,3	3,2	9,8	80601160		
139,7	3,6	13,4	80601180		
168,3	4,0	18,2	80601200		



Nahtlose Stahlrohre in Normalwandstärke mit Außendurchmesser unter 38,0 mm oder über 193,7 mm, sowie mit größeren Wandstärken oder in anderen Materialgüten (St 37-1, St 45, St 55) auf Anfrage

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage: Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Formstücke



Stahlrohrbogen 90°

- EN10253-1 Typ A OPT3/9/14/20 zum Einschweißen, Bauart 3 D
- 21,3 / 26,9 nach DIN 2605-1
- Ab 33,7 nach EN10253-1
- Werkstoff St 37,0 / P235TR1

	nach Norm	Ø Außen (d / D) mm	Wandstärke (s / T) mm	Radius (a / R) mm	Artikelnummer	€	RG
	DIN	21,3	2,0	28,0	80642030		
	DIN	26,9	2,3	29,0	80642050		
	EN	33,7	2,6	38,0	80642090	siehe Shop	287
	EN	42,4		48,0	80642120		
	EN	48,3		57,0	80642150		
	EN	60,3	2,9	76,0	80642190		
	EN	76,1		95,0	80642220		
	EN	88,9	3,2	114,0	80642240		
	EN	114,3	3,6	152,0	80642280		
	EN	139,7	4,0	190,0	80642320		
	EN	168,3	4,5	229,0	80642360		
	EN	219,1	6,3	305,0	80642410		

T-Stück


- EN10253-2 Typ A OPT3/9/14/20
- Nahtlos zum Einschweißen
- Werkstoff P235GH TC1

	Ø Außen (d_2 / D) mm	Wandstärke (s / T) mm	Artikelnummer	€	RG
	26,9	2,3	80977124		
	33,7	2,6	80977188		
	42,4		80977240		
	48,3		80977250		
	60,3	2,9	80977270		
	76,1		80977280	siehe Shop	288
	88,9	3,2	80977380		
	114,3	3,6	80977590		
	139,7	4,0	80977610		
	168,3	4,5	80977630		
	219,1	6,3	80977700		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Reduzierstück

- Konzentrisch nahtlos
- EN10253-2 Typ B OPT3/9/14/20
- Nahtlos zum Einschweißen
- Werkstoff P235GH TC1



Ø Außen (D x d)	Wandstärke(S_1)	Wandstärke (S_2)	Baulänge L_1			
mm	mm	mm	mm	Artikelnummer	€	RG
26,9 x 21,3	2,3	2,0	38	80139012		
33,7 x 21,3	2,6	2,0	50	80139034		
33,7 x 26,9	2,6	2,3	50	80139038		
42,4 x 26,9	2,6	2,3	50	80139046		
42,4 x 33,7	2,6	2,6	50	80139050		
48,3 x 26,9	2,6	2,3	64	80139070		
48,3 x 33,7	2,6	2,6	64	80139074		
48,3 x 42,4	2,6	2,6	64	80139078		
60,3 x 33,7	2,9	2,6	76	80139114		
60,3 x 42,4	2,9	2,6	76	80139118		
60,3 x 48,3	2,9	2,6	76	80139126		
76,1 x 42,4	2,9	2,6	90	80139150		
76,1 x 48,3	2,9	2,6	90	80139158		
76,1 x 60,3	2,9	2,9	90	80139166	siehe Shop	288
88,9 x 42,4	3,2	2,6	90	80139174		
88,9 x 48,3	3,2	2,6	90	80139182		
88,9 x 60,3	3,2	2,9	90	80139190		
88,9 x 76,1	3,2	2,9	90	80139198		
114,3 x 76,1	3,6	2,9	100	80139238		
114,3 x 88,9	3,6	3,2	100	80139242		
139,7 x 76,1	4,0	2,9	127	80139266		
139,7 x 88,9	4,0	3,2	127	80139270		
139,7 x 114,3	4,0	3,6	127	80139274		
168,3 x 88,9	4,5	3,2	140	80139306		
168,3 x 114,3	4,5	3,6	140	80139310		
168,3 x 139,7	4,5	4,0	140	80139318		
219,1 x 168,3	6,3	4,5	152	80139354		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Stahlmuffe, schwarz

- Zum Anschweißen
- Mit durchgehendem Gewinde

	Größe x Länge Zoll x mm	Ø mm	Artikelnummer	€	RG
DIN 2986					
	3/8" x 26	21,3	80699014		
	1/2" x 34	26,4	80699016		
	3/4" x 36	31,8	80699018		
	1" x 43	39,5	80699020		
	1 1/4" x 47	48,3	80699022		
	1 1/2" x 49	54,5	80699024	siehe Shop	296
	2" x 52	66,3	80699026		
Sonderlängen					
	1/2" x 60	26,4	80699120		
	1/2" x 80		80699124	siehe Shop	296
	1/2" x 100		80699128		

Rohrboden

- Werkstoff R St 37-2

	Ø Rohr außen mm	Wandstärke mm	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Gewölbt						
	33,7	3,0	■ Ohne Anschluss ■ Ohne Bord ■ Ausführung: roh, gestanzt und gewölbt	80649030	siehe Shop	289
	42,4			80649045		
	48,3			80649055		
	60,3			80649075		
	76,1			80649090		
	88,9			80649100		
	114,3	4,0		80649188		
	139,7			80649220		
	168,3			80649224		
	219,1	5,0		80649280		
In Klöpperform						
	33,7	3,0	■ Gemäß DIN 17 100 ■ Ausführung: mit Schweißkante	80650232	siehe Shop	290
	42,4			80650236		
	48,3			80650240		
	60,3			80650248		
	76,1			80650256		
	88,9			80650740		
	114,3	4,0		80650755		
	139,7			80650760		
	168,3	5,0		80650312		
	219,1	6,0		80650430		

Sonderausführungen, z. B. mit anderen Wandstärken und größerem Durchmesser auf Anfrage

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Gewindefittings aus Stahl - Temperguss

Winkel A1 90°, Nr. 90

- Beiderseits Innengewinde

	Anschluss Zoll RP	a mm	Z1 mm	Artikelnummer	€	RG
Schwarz						
	3/8"	25	15	80668014	siehe Shop	262
	1/2"	28		80668016		
	3/4"	33	18	80668018		
	1"	38	21	80668020		
	1 1/4"	45	26	80668022		
	1 1/2"	50	31	80668024		
	2"	58	34	80668026		

Winkel A4 90°, Nr. 92

- Innen- und Außengewinde

	Anschluss Zoll R/RP	a mm	b mm	Z mm	Artikelnummer	€	RG
Schwarz							
	3/8"	25	32	15	80669014	siehe Shop	262
	1/2"	28	38		80669016		
	3/4"	33	46	18	80669018		
	1"	38	56	21	80669020		
	1 1/4"	45	63	26	80669024		
	1 1/2"	50	68	31	80669026		
	2"	58	78	34	80669028		

Verschraubung – Eckform, flach dichtend

- Schwarz
- Ohne Dichtung

	Anschluss Zoll	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Beiderseits Innengewinde, Nr. 95					
	3/4"	■ Nach ISO/UA 1	80670018	siehe Shop	262
	1"		80670020		
	1 1/4"		80670022		
	1 1/2"		80670024		
Einerseits Innen-, andererseits Außengewinde am Einlegeteil, Nr. 97					
	1/2"	■ Nach ISO/UA 2	80672016	siehe Shop	262
	3/4"		80672018		
	1"		80672020		
	1 1/4"		80672022		
	1 1/2"		80672024		
	2"		80672026		

Flachdichtung für Verschraubungen ▶ Siehe Kapitel 3

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Verschraubung – Eckform, konisch dichtend

- Schwarz

	Anschluss Zoll	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Beiderseits Innengewinde, Nr. 96					
	1/2"	■ Nach ISO/UA 11	80671016	siehe Shop	262
	3/4"		80671018		
	1"		80671020		
	1 1/4"		80671022		
	1 1/2"		80671024		
	2"		80671026		
Einerseits Innen-, andererseits Außengewinde am Einlegeteil, Nr. 98					
	1/2"	■ Nach ISO/UA 12	80673016	siehe Shop	262
	3/4"		80673018		
	1"		80673020		
	1 1/4"		80673022		
	1 1/2"		80673024		
	2"		80673026		

Verschraubung – Durchgangsform, flach dichtend

- Temperguss
- Ohne Dichtung

	Anschluss Zoll	Artikelnummer	€	RG
Beiderseits Innengewinde, Nr. 330, schwarz[1)]				
	1/2"	80686016	siehe Shop	262
	3/4"	80686018		
	1"	80686020		
	1 1/4"	80686022		
	1 1/2"	80686024		
	2"	80686026		
Einerseits Innen-, andererseits Außengewinde am Einlegeteil, Nr. 331, schwarz[2)]				
	1/2"	80687016	siehe Shop	262
	3/4"	80687018		
	1"	80687020		
	1 1/4"	80687022		
	1 1/2"	80687024		
	2"	80687026		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Flachdichtung für Verschraubungen Nr. 95, 97, 330 und 331

- Einsetzbar bis 150 °C für gesättigten Dampf, Gase und Öle
- Dicke 2 mm
- Maße nach DIN 2950 mit ebener Dichtfläche
- Asbestfrei
- Für PN 6/10/16 aus KLINGERsil C 4400
- Mit DVGW-Zulassungsnummer für Gas
- Höhere Drücke oder Temperaturen und andere Medien auf Anfrage



Größe Zoll	Abmessung mm x mm	Artikelnummer	€	RG
3/8"	24 x 17	81346080		
1/2"	30 x 21	81346082		
3/4"	38 x 27	81346084		
1"	44 x 32	81346086	siehe Shop	501
1 1/4"	55 x 42	81346088		
1 1/2"	62 x 46	81346090		
2"	78 x 60	81346092		

Verschraubung – Durchgangsform, konisch dichtend

- Temperguss



Anschluss Zoll	Artikelnummer	€	RG
Beiderseits Innengewinde, Nr. 340, schwarz[1)]			
3/8"	80688014		
1/2"	80688016		
3/4"	80688018		
1"	80688020	siehe Shop	262
1 1/4"	80688022		
1 1/2"	80688024		
2"	80688026		
Einerseits Innen- andererseits Außengewinde am Einlegeteil, Nr. 341, schwarz[2)]			
3/8"	80689014		
1/2"	80689016		
3/4"	80689018		
1"	80689020	siehe Shop	262
1 1/4"	80689022		
1 1/2"	80689024		
2"	80689026		

[1)] Ausführung „Schwarz“ nach ISO/UA 11
[2)] Ausführung „Schwarz“ nach ISO/UA 12

T-Stück B1 90°, Nr. 130

- Allseits Innengewinde



Anschluss Zoll RP_1	a mm	z_1 mm	Artikelnummer	€	RG
Schwarz					
3/8"	25	15	80674014		
1/2"	28	18	80674016		
3/4"	33		80674018		
1"	38	21	80674020	siehe Shop	262
1 1/4"	45	26	80674022		
1 1/2"	50	31	80674024		
2"	58	34	80674026		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Reduktionsmuffe M2, Nr. 240

- Beiderseits Innengewinde

	Anschluss Zoll RP_1 x RP_2	a mm	z mm	Artikelnummer	€	RG
Schwarz						
	1/2"–3/8"	36	13	80676024	siehe Shop	262
	3/4"–1/2"	39	11	80676036		
	1"–1/2"	45	15	80676046		
	1"–3/4"		13	80676048		
	1 1/4"–3/4"	48	16	80676056		
	1 1/4"–1"	50	14	80676058		

Reduziernippel N4, Nr. 241

- Innen- und Außengewinde

	Anschluss Zoll R x RP	a mm	S_w mm	Z mm	Artikelnummer	€	RG
schwarz							
	1/2" x 3/8"	24	28	14	80677024	siehe Shop	262
	3/4" x 3/8"	26	33	16	80677034		
	3/4" x 1/2"			13	80677036		
	1" x 3/8"	29	36	19	80677046		
	1" x 1/2"		42	16	80677048		
	1" x 3/4"			14	80677050		
	1 1/4" x 1/2"	31	47	18	80677060		
	1 1/4" x 3/4"			16	80677062		
	1 1/4" x 1"			14	80677064		
	1 1/2" x 1/2"		52	18	80677074		
	1 1/2" x 3/4"			16	80677076		
	1 1/2" x 1"			14	80677078		
	1 1/2" x 1 1/4"			12	80677080		
	2" x 1"	35	67	18	80677094		
	2" x 1 1/4"			16	80677096		
	2" x 1 1/2"				80677098		
	2 1/2" x 2"	40	80		80677116		

Muffe M2, Nr. 270

- Innengewinde

	Anschluss Zoll RP	a mm	Z mm	Artikelnummer	€	RG
Schwarz						
	3/8"	30	10	80679014	siehe Shop	262
	1/2"	36		80679016		
	3/4"	39	9	80679018		
	1"	45	11	80679020		
	1 1/4"	50	12	80679022		
	1 1/2"	55	17	80679024		
	2"	65		80679026		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Doppelnippel N8, Nr. 280

- Außengewinde

	Anschluss Zoll R	a mm	S_w mm	Artikelnummer	€	RG
Schwarz						
	3/8"	38	22	80681014	siehe Shop	262
	1/2"	44	27	80681016		
	3/4"	47	32	80681018		
	1"	53	41	80681020		
	1 1/4"	57	50	80681022		
	1 1/2"	59	55	80681024		
	2"	68	70	80681026		

Stopfen T9, Nr. 290

- Rand, mit Außengewinde

	Anschluss Zoll R	a mm	S_w mm	Artikelnummer	€	RG
Schwarz						
	3/8"	24	10	80682014	siehe Shop	262
	1/2"	30	12	80682016		
	3/4"	32	17	80682018		
	1"	36	19	80682020		
	1 1/4"	39	22	80682022		
	1 1/2"	41		80682024		
	2"	48	27	80682026		

Kappe T1, Nr. 300

- Innengewinde

	Anschluss Zoll RP	a mm	S_w mm	Artikelnummer	€	RG
Schwarz						
	3/8"	18	22	80684014	siehe Shop	262
	1/2"	22	27	80684016		
	3/4"	26	32	80684018		
	1"	31	40	80684020		
	1 1/4"	33	51	80684022		
	1 1/2"		56	80684024		
	2"	38	71	80684026		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Doppelnippel DIN 2982

- Aus Stahlrohr DIN 2440 konisch geschnitten und angedreht

	Rohr-Ø x Länge Zoll x mm	Artikelnummer	€	RG
Schwarz				
	1/2" x 40	80697102	siehe Shop	296
	1/2" x 60	80697104		
	1/2" x 80	80697106		
	1/2" x 100	80697108		
	1/2" x 120	80697110		
	1/2" x 150	80697112		
	3/4" x 40	80697162		
	3/4" x 60	80697164		
	3/4" x 80	80697166		
	3/4" x 100	80697168		
	3/4" x 120	80697170		
	3/4" x 150	80697172		
	3/4" x 200	80697176		
	1" x 40	80697192		
	1" x 60	80697194		
	1" x 80	80697196		
	1" x 100	80697198		
	1" x 120	80697200		
	1" x 150	80697204		
	1" x 200	80697208		
	1 1/4" x 40	80697240		
	1 1/4" x 60	80697242		
	1 1/4" x 80	80697244		
	1 1/4" x 100	80697246		
	1 1/4" x 120	80697248		
	1 1/4" x 150	80697250		
	1 1/4" x 200	80697256		
	1 1/2" x 60	80697272		
	1 1/2" x 80	80697274		
	1 1/2" x 100	80697276		
	1 1/2" x 120	80697278		
	1 1/2" x 150	80697280		
	1 1/2" x 200	80697286		
	2" x 80	80697306		
	2" x 100	80697308		
	2" x 120	80697310		
	2" x 150	80697314		
	2" x 200	80697318		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Werkzeuge Novopress

Novopress ACO103 BT

- Akkupressgerät bis 35 mm bei Rohrsystemen aus Metall
- Kraftvolle Lithium-Ionen Akkus für zuverlässige Leistung
- Redundante Kraftabschaltung und Presskraftüberwachung mit LED-Anzeige
- Sichere Handhabung durch ergonomische Auslegung und 2K Gehäuse
- Datenübertragung per Bluetooth®
- Elektronische Haltebolzensicherung
- Um 180° drehbarer Zylinder für bessere Erreichbarkeit / Handhabung in engen Einbausituationen
- Pressstellenbeleuchtung für sicheres Arbeiten
- Auswertung der Pressgerätleistung per NovoCheck-App
- Kompatibel mit allen Novopress PB1 Pressbacken
- Nennweite: bis 35 mm bei Metallrohr
- Gewicht: 1,7 kg inkl. Akku
- Länge/Breite/Höhe: 320 mm / 98 mm / 72 mm
- Aufgenommene Leistung: 240 W
- Kolbenkraft: 19 kN
- Kolbenhub: 30 mm
- Akku: 12 V / 2,0 Ah Li-Ion bzw. 12 V 4,0 Ah Li-Ion
- Akkukapazität: 40 - 180 Pressungen je nach Material, Nennweite und Akku
- Ladezeit: ca. 40 - 80 Min.

	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	■ **Werkzeugpaket 1 bestehend aus:** ■ Pressmaschine Akku ACO 103 BT ■ 2 x Akku 2,0 Ah ■ 1 x Ladegerät ■ 1 x Pressbacke PB 1 M15 (M-Kontur) ■ 1 x Pressbacke PB 1 M18 (M-Kontur) ■ 1 x Pressbacke PB 1 M22 (M-Kontur) ■ 1 x Pressbacke PB 1 M28 (M-Kontur) ■ 1 x Pressbacke PB 1 M35 (M-Kontur) ■ 1 x Koffer	7738331473		
	■ **Werkzeugpaket 2 bestehend aus:** ■ Pressmaschine Akku ACO 103 BT ■ 2 x Akku 2,0 Ah ■ 1 x Ladegerät ■ 1 x Pressbacke PB 1 V15 (V-Kontur) ■ 1 x Pressbacke PB 1 V18 (V-Kontur) ■ 1 x Pressbacke PB 1 V22 (V-Kontur) ■ 1 x Pressbacke PB 1 V28 (V-Kontur) ■ 1 x Pressbacke PB 1 V35 (V-Kontur) ■ 1 x Koffer	7738338966		
	■ Pressmaschine Akku ACO 103 BT ■ 2 x Akku 2,0 Ah ■ 1 x Ladegerät ■ 1 x Koffer	7738331474	siehe Shop	464
	■ Pressbacke PB 1 M15 (M-Kontur)	7738317075		
	■ Pressbacke PB 1 M18 (M-Kontur)	7738317076		
	■ Pressbacke PB 1 M22 (M-Kontur)	7738317077		
	■ Pressbacke PB 1 M28 (M-Kontur)	7738317078		
	■ Pressbacke PB 1 M35 (M-Kontur)	7738317079		
	■ Pressbacke PB1 V12 (V-Kontur)	7738329137		
	■ Pressbacke PB1 V15 (V-Kontur)	7738329138		
	■ Pressbacke PB1 V18 (V-Kontur)	7738329139		
	■ Pressbacke PB1 V22 (V-Kontur)	7738329140		
	■ Pressbacke PB1 V28 (V-Kontur)	7738329141		
	■ Pressbacke PB1 V35 (V-Kontur)	7738329142		
	■ Ladegerät	7738317718		
	■ Akku 2,0 Ah Li-Ion 12 V	7738336488		
	■ Akku 4,0 Ah Li-Ion 12 V	7738336489		

Pressbacke PB1 M für Logafix (bis 35mm).
Pressbacke PB1 (V12-35) für Logafix Kupferpressfittings V-Profil.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Novopress ACO 203 BT

- Akkupressgerät bis 54 mm bei Rohrsystemen aus Metall
- Kraftvolle Lithium-Ionen Akkus für zuverlässige Leistung
- Elektronische Haltebolzensicherung und optische Fehleranzeige
- Elektronisches Fahrtenbuch ermöglicht genaue und schnelle Analyse bei auftretenden Fehlern
- Datenübertragung per Bluetooth®
- Pressstellenbeleuchtung für sicheres Arbeiten
- Auswertung der Pressgerätleistung per NovoCheck-App
- ACO 203 BT ist mit allen kompatiblen Novopress Pressbacken seit 1972 einsetzbar
- Nennweite: bis 54 mm bei Metallrohr
- Gewicht: 2,8 kg inkl. Akku
- Länge/Breite/Höhe: 387 mm / 75 mm / 111 mm
- Aufgenommene Leistung: 450 W
- Kolbenkraft: 32 kN
- Kolbenhub: 40 mm
- Akku: 18 V / 2,0 Ah Li-Ion bzw. 18 V 5,0 Ah Li-Ion
- Akkukapazität: 80 - 160 Pressungen je nach Material, Nennweite und Akku
- Ladezeit: ca. 40 - 100 Min.
- Bürstenlose Motortechnologie

	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	■ **Werkzeugpaket 3 bestehend aus:** ■ Pressmaschine Akku ACO 203 BT ■ 2 x Akku 2,0 Ah ■ 1 x Ladegerät ■ 1 x Pressbacke PB 2 M15 (M-Kontur) ■ 1 x Pressbacke PB 2 M18 (M-Kontur) ■ 1 x Pressbacke PB 2 M22 (M-Kontur) ■ 1 x Pressbacke PB 2 M28 (M-Kontur) ■ 1 x Pressbacke PB 2 M35 (M-Kontur) ■ 1 x Koffer	7738317081		
	■ **Werkzeugpaket 4 bestehend aus:** ■ Pressmaschine Akku ACO 203 BT ■ 2 x Akku 2,0 Ah ■ 1 x Ladegerät ■ 1 x Pressbacke PB 2 V15 (V-Kontur) ■ 1 x Pressbacke PB 2 V18 (V-Kontur) ■ 1 x Pressbacke PB 2 V22 (V-Kontur) ■ 1 x Pressbacke PB 2 V28 (V-Kontur) ■ 1 x Pressbacke PB 2 V35 (V-Kontur) ■ 1 x Koffer	7738338967		
	■ ACO 203 BT inkl. 1 x Akku 2,0 Ah inkl. Ladegerät und Koffer	7738331475		
	■ Pressbacke PB 2 M12 (M-Kontur)	7738317090		
	■ Pressbacke PB 2 M15 (M-Kontur)	7738317091		
	■ Pressbacke PB 2 M18 (M-Kontur)	7738317092		
	■ Pressbacke PB 2 M22 (M-Kontur)	7738317093		
	■ Pressbacke PB 2 M28 (M-Kontur)	7738317094		
	■ Pressbacke PB 2 M35 (M-Kontur)	7738317095	siehe Shop	464
	■ Pressbacke PB2 V12 (V-Kontur)	7738329143		
	■ Pressbacke PB2 V15 (V-Kontur)	7738329144		
	■ Pressbacke PB2 V18 (V-Kontur)	7738329145		
	■ Pressbacke PB2 V22 (V-Kontur)	7738329146		
	■ Pressbacke PB2 V28 (V-Kontur)	7738329147		
	■ Pressbacke PB2 V35 (V-Kontur)	7738329148		
	■ Pressbacke PB2 V42 (V-Kontur)	7738329149		
	■ Pressbacke PB2 V54 (V-Kontur)	7738329150		
	■ Pressbacke SF 1/2" (DW-Kontur)	7738336867		
	■ Pressbacke SF 3/4" (DW-Kontur)	7738336868		
	■ Pressbacke SF 1" (DW-Kontur)	7738336869		
	■ Pressschlinge SF 1 1/4" (DW-Kontur)	7738336870		
	■ Pressschlinge SF 1 1/2" (DW-Kontur)	7738336871		
	■ Pressschlinge SF 2" (DW-Kontur)	7738336872		
	■ Pressschlingen und Adapter SF 1 1/4" - 2" (DW-Kontur)	7738336873		
	■ Pressbacken SF 1/2" - 1" (DW-Kontur)	7738336874		
	■ Pressbacken und -schlingen SF 1/2" - 1" (DW-Kontur)	7738336875		
	■ Zwischenbacke SF 1/2" - 1" (DW-Kontur)	7738336876		
	■ Pressschlinge 42 mm M-Profil Snap On	7738317096		
	■ Pressschlinge 54 mm M-Profil Snap On	7738317097		
	■ Pressschlinge SNAP ON V42 (V-Kontur)	7738329152		
	■ Pressschlinge SNAP ON V54 (V-Kontur)	7738329153		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	■ **Werkzeugpaket 8 bestehend aus:** ■ Pressschlingen SET für ACO/ECO 203 auch XL (V Kontur) ■ 1 x Pressschlinge 42 Snap ON ■ 1 x Pressschlinge 54 Snap ON ■ 1 x Zwischenbacke ZB 203 ■ 1 x Koffer	7738338968	siehe Shop	464
	■ Zwischenbacke ZB203 für Schlingen bis 54 mm	7738317098		
	■ Ladegerät 220 V EU	7738317087		
	■ Koffer für ACO/ECO 203 (XL) NP	7738331476		
	■ Akku 2,0 Ah Li-Ion 18V	7738336490		
	■ Akku 5,0 Ah Li-Ion 18V	7738336491		
	■ **Werkzeugpaket 7 bestehend aus:** ■ Pressschlingen SET für ACO/ECO 203 auch XL (M Kontur) ■ 1 x Pressschlinge 42 Snap ON ■ 1 x Pressschlinge 54 Snap ON ■ 1 x Zwischenbacke ZB 203 ■ 1 x Koffer	7738317099		
	■ **Werkzeugpaket 9 bestehend aus:** ■ Pressbacken SET für ACO/ECO 203 auch XL (V Kontur) ■ 1 x Pressbacke 42 ■ 1 x Pressbacke 54 ■ 1 x Koffer	7738338969		

Pressbacke PB2 M für Logafix.
Pressbacke PB2 V für Logafix Kupfer Pressfittings V-Presskontur.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Novopress ECO 203

- Netzbetriebes Elektropressgerät bis 54 mm bei Rohrsystemen aus Metall
- Spannungsbereich 220-240V~, Kabellänge 5,0 m
- Elektronische Haltebolzensicherung und optische Fehleranzeige
- Elektronisches Fahrtenbuch ermöglicht genaue und schnelle Analyse bei auftretenden Fehlern
- ECO 203 ist mit allen kompatiblen Novopress Pressbacken seit 1972 einsetzbar
- Nennweite: bis 54 mm bei Metallrohr (Einsatzmöglichkeiten analog ACO 203)
- Gewicht: 3,2 kg
- Länge/Breite/Höhe: 397 mm / 75 mm / 113 mm
- Aufgenommene Leistung: 450 W
- Kolbenkraft: 32 kN
- Kolbenhub: 40 mm

	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	**Werkzeugpaket 6 bestehend aus:** Pressmaschine ECO 203 230-240 V 1 x Pressbacke PB 2 M12 (M-Kontur) 1 x Pressbacke PB 2 M15 (M-Kontur) 1 x Pressbacke PB 2 M18 (M-Kontur) 1 x Pressbacke PB 2 M22 (M-Kontur) 1 x Pressbacke PB 2 M28 (M-Kontur) 1 x Pressbacke PB 2 M35 (M-Kontur) 1 x Koffer	7738317083		
	ECO 203 im Koffer	7738317082		
	Koffer für ACO/ECO 203 (XL) NP	7738331476		
	Pressbacke PB 2 M12 (M-Kontur)	7738317090		
	Pressbacke PB 2 M15 (M-Kontur)	7738317091		
	Pressbacke PB 2 M18 (M-Kontur)	7738317092		
	Pressbacke PB 2 M22 (M-Kontur)	7738317093		
	Pressbacke PB 2 M28 (M-Kontur)	7738317094		
	Pressbacke PB 2 M35 (M-Kontur)	7738317095		
	Pressbacke SF 1/2" (DW-Kontur)	7738336867		
	Pressbacke SF 3/4" (DW-Kontur)	7738336868		
	Pressbacke SF 1" (DW-Kontur)	7738336869		
	Pressschlinge SF 1 1/4" (DW-Kontur)	7738336870		
	Pressschlinge SF 1 1/2" (DW-Kontur)	7738336871		
	Pressschlinge SF 2" (DW-Kontur)	7738336872		
	Pressschlingen und Adapter SF 1 1/4" - 2" (DW-Kontur)	7738336873	siehe Shop	464
	Pressbacken SF 1/2" - 1" (DW-Kontur)	7738336874		
	Pressbacken und -schlingen SF 1/2" - 1" (DW-Kontur)	7738336875		
	Zwischenbacke SF 1/2" - 1" (DW-Kontur)	7738336876		
	**Werkzeugpaket 8 bestehend aus:** Pressschlingen SET für ACO/ECO 203 auch XL (V Kontur) 1 x Pressschlinge 42 Snap ON 1 x Pressschlinge 54 Snap ON 1 x Zwischenbacke ZB 203 1 x Koffer	7738338968		
	**Werkzeugpaket 9 bestehend aus:** Pressbacken SET für ACO/ECO 203 auch XL (V Kontur) 1 x Pressbacke 42 1 x Pressbacke 54 1 x Koffer	7738338969		
	Pressschlinge 42 mm M-Profil Snap On	7738317096		
	Pressschlinge 54 mm M-Profil Snap On	7738317097		
	Zwischenbacke ZB203 für Schlingen bis 54 mm	7738317098		
	**Werkzeugpaket 7 bestehend aus:** Pressschlingen SET für ACO/ECO 203 auch XL (M Kontur) 1 x Pressschlinge 42 Snap ON 1 x Pressschlinge 54 Snap ON 1 x Zwischenbacke ZB 203 1 x Koffer	7738317099		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Novopress ACO 203XL BT

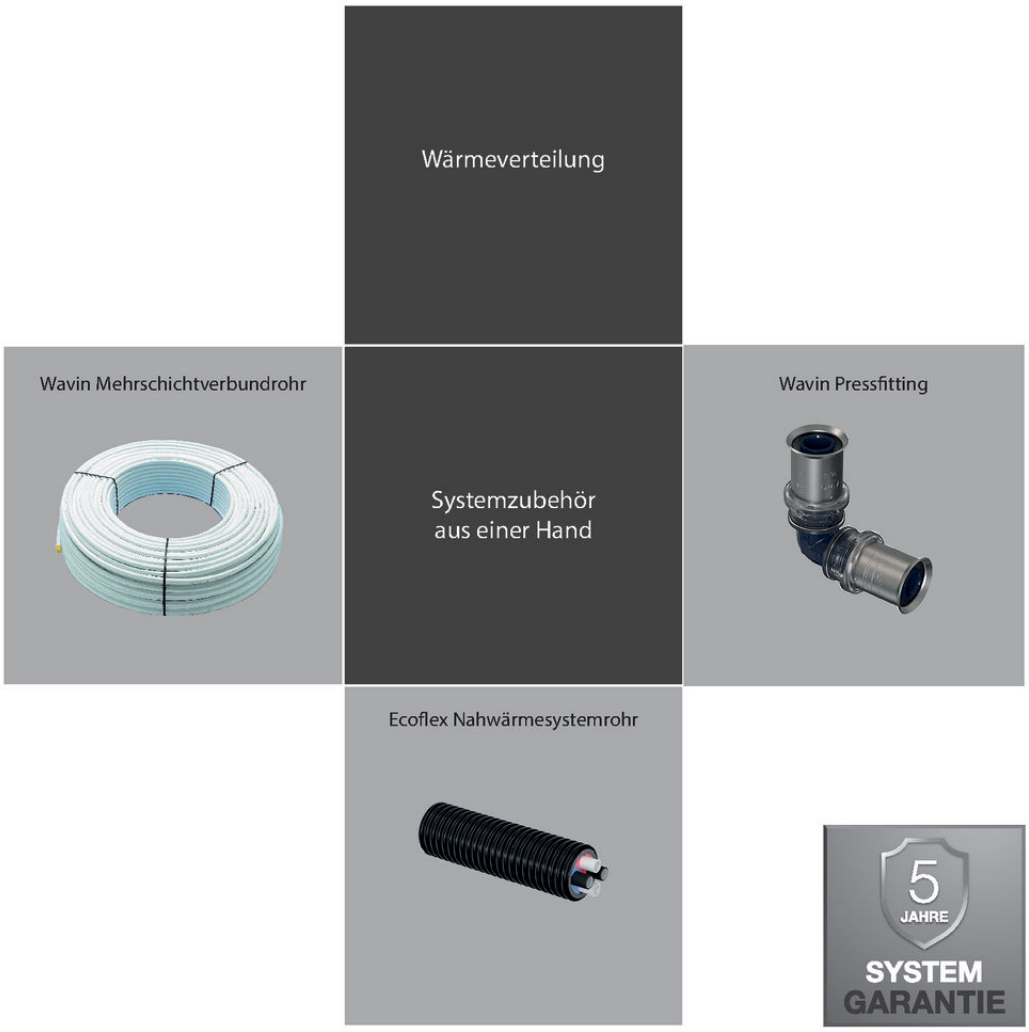
- 18 V Lithium Ion Pressgerät bis 108 mm bei Rohrsystemen aus Metall
- Leichter und handlicher als ECO 301
- Drehbarer Kopf erleichtert die Arbeit auch in engen Einbausituationen
- Rückhubbegrenzung für schnelle Verpressungen mit kompatiblen Backen durch verstellbaren Hub
- Datenübertragung per Bluetooth®
- Auswertung der Pressgerätleistung per NovoCheck-App
- ACO 203XL BT ist mit allen kompatiblen Novopress Pressbacken seit 1972 einsetzbar
- Statusanzeige über LED Display
- Hub von 80 mm bei gleicher Kraft von 32 kN
- Nennweite: bis 108 mm bei Metallrohr
- Gewicht: 3,9 kg inkl. Akku
- Länge/Breite/Höhe: 460 mm / 83 mm / 113 mm
- Aufgenommene Leistung: 450 W
- Kolbenkraft: 32 kN
- Kolbenhub: 80 mm (wahlweise 40 mm)
- Akku: 18 V / 5,0 Ah Li-Ion
- Ladezeit: ca. 100 Min.

	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	■ **Werkzeugpaket 5 bestehend aus:** ■ Pressmaschine Akku ACO 203XL BT ■ 2 x Akku 2,0 Ah ■ 1 x Ladegerät ■ 1 x Pressbacke PB 2 M15 (M-Kontur) ■ 1 x Pressbacke PB 2 M18 (M-Kontur) ■ 1 x Pressbacke PB 2 M22 (M-Kontur) ■ 1 x Pressbacke PB 2 M28 (M-Kontur) ■ 1 x Pressbacke PB 2 M35 (M-Kontur) ■ 1 x Koffer	7738331478		
	■ ACO 203XL BT incl. Ladegerät und 2 x 5,0 Ah Akku im Koffer	7738331477		
	■ Koffer für ACO/ECO 203 (XL) NP	7738331476		
	■ Pressbacke PB 2 M12 (M-Kontur)	7738317090		
	■ Pressbacke PB 2 M15 (M-Kontur)	7738317091		
	■ Pressbacke PB 2 M18 (M-Kontur)	7738317092	siehe Shop	464
	■ Pressbacke PB 2 M22 (M-Kontur)	7738317093		
	■ Pressbacke PB 2 M28 (M-Kontur)	7738317094		
	■ Pressbacke PB 2 M35 (M-Kontur)	7738317095		
	■ Pressschlinge 42 mm M-Profil Snap On	7738317096		
	■ Pressschlinge 54 mm M-Profil Snap On	7738317097		
	■ Pressschlinge 76,1 mm M-Profil Snap On	7738317104		
	■ Pressschlinge 88,9 mm M-Profil Snap On	7738317105		
	■ Pressschlinge 108 mm M-Profil Snap On	7738317106		
	■ Zwischenbacke ZB203 für Schlingen bis 54 mm	7738317098		
	■ Zwischenbacke ZB 221 für Pressschlingen für 76,1;88,9 und 108 1. Pressung	7738317107		
	■ Zwischenbacke ZB 222 für Pressschlingen für 108 2. Pressung	7738317108		
	■ Koffer ZB 221/ZB 222	7738317111		

Pressbacke PB2 M für Logafix

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Stand: Juli 2025


Wärmeverteilung
Wavin Mehrschichtverbundrohr
Systemzubehör
aus einer Hand
Wavin Pressfitting
Ecoflex Nahwärmesystemrohr
5
JAHRE
SYSTEM
GARANTIE

Kapitel 10 Kunststoff-/ Mehrschichtverbund-Installationssysteme

Kunststoff-/Mehrschichtverbund-Installationssysteme

Wavin [1]	■ Mehrschichtverbundrohre	▶ S. 10003
	■ Pressfittinge	▶ S. 10006
	■ Systemzubehör	▶ S. 10022

Wärmeversorgung im Außenbereich

Logatherm	■ unterirdische Verbindungsleitungen	▶ S. 10025
	■ oberirdische Mauerdurchführung	▶ S. 10028
Uponor Ecoflex	■ Rohre	▶ S. 10030
	■ Mauerdurchführung	▶ S. 10037
	■ Zubehör	▶ S. 10037

Abfluss- und Abwasserrohrsysteme

Wavin SiTech+	■ Schalldämmende Abflussrohre und Formteile	▶ S. 10041
Wavin AS+	■ Schalldämmende Abflussrohre und Formteile	▶ S. 10053

Werkzeuge

Novopress		▶ S. 10065
Wavin		▶ S. 10070

[1] Bitte beachten:
Das Wavin System K1 / M1 wird mit Werkzeugen und Pressbacken mit Presskontur U verarbeitet.
Das Wavin System K5 / M5 hat eine Multikontur und kann mit Pressbacken mit Presskontur U/UP/TH/B/H verarbeitet werden.
Siehe auch Technisches Handbuch - Montageanleitung und Katalog ▶ Seite 10070

Online Shop

https://onlineshop.buderus.de

Unterlagen & Broschüren

https://buderus.de/de/techniche-dokumentation

Stand: Juli 2025

Buderus

Ihr Partner für KUNSTSTOFF-/ MEHRSCHICHTVERBUND-INSTALLATIONSSYSTEME

Neben den abgebildeten Produkten erhalten Sie
das komplette Sortiment der führenden Hersteller:

wavin
CONNECT TO BETTER

uponor

novopress
because quality matters

Sprechen Sie bitte Ihre Buderus Niederlassung an!

Wavin Mehrschichtverbundrohre

Wavin Mehrschichtverbundrohre in Ringbunden

- Wavin Mehrschichtverbundrohr für Tigris und smartFIX-Fittings
- Universell einsetzbar für Sanitär und Heizung
- **Bitte beachten:** Die Systeme werden mit Werkzeugen und Pressbacken mit verschiedenen Presskonturen verarbeitet. Siehe auch Techn. Handbuch- Montageanleitung und Katalog ▶ Seite 10070



Abmessung	VPE m/Bund	Artikelnummer	€/Meter	RG
16 x 2,0	100	80957010	siehe Shop	02WI
	200	80957012		
20 x 2,25	100	80957020		
25 x 2,5	50	80957030		
32 x 3,0		7738325929		

Wavin Mehrschichtverbundrohre in geraden Längen

- Wavin Mehrschichtverbundrohr für Tigris und smartFIX-Fittings
- Universell einsetzbar für Sanitär und Heizung



Abmessung	VPE m/Bund	Artikelnummer	€/Meter	RG
16 x 2,0	125	80957050	siehe Shop	02WI
20 x 2,25	90	80957054		
25 x 2,5	50	80957058		
32 x 3,0	30	80957062		
40 x 4,0	20	80957066		
50 x 4,5	25	80957070		
63 x 6,0	15	7738306852		
75 x 7,5	5	7738323310		

Wavin Mehrschichtverbundrohre in Ringbunden im schwarzen Schutzrohr

- Wavin Mehrschichtverbundrohr für Tigris und smartFIX-Fittings
- Für viele Anwendungen (z.B. Trinkwasser-Hausinstallationen, Heizkörperanbindung) ist es sinnvoll, das mediumführende Wavin Tigris-Mehrschichtverbundrohr mit einem Schutzmantel zu versehen (Schutz vor mechanischer Beschädigung)
- Die zwischen Medium- und Wellschutzrohr befindliche Luftschicht bildet eine zusätzliche Wärmedämmung, die in vielen Standardinstallationen (z.B. als Schwitzwasserschutz nach DIN 1988) ausreichend ist
- Wellschutzrohre können auch separat geliefert werden



Abmessung	VPE m/Bund	Artikelnummer	€/Meter	RG
16 x 2,0	75	80957100	siehe Shop	02WI
20 x 2,25		80957104		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Wavin Mehrschichtverbundrohre in Ringbunden, vorisoliert – 9 mm

- Wavin Mehrschichtverbundrohr für Tigris und smartFIX-Fittings
- Für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation
- Rohrdämmung: Rundextrudierte Isolierung aus geschäumten PE mit koextrudierter, feuchtigkeitssperrender PE-Folie (Farbe Rot)
- 9 mm-Isolierung für Kaltwasserleitungen gemäß DIN 1988 Teil 2 und Heizungsleitungen gemäß Energieeinsparverordnung (EnEV)
- Alterungs- und formbeständig
- Baustoffklasse: B2, normal entflammbar, nach DIN 4102
- Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK
- Zusätzlich ununterbrochene Trittschalldämmung notwendig

	Abmessung	Ausführung	VPE m/Bund	Artikelnummer	€/Meter	RG
	16 x 2,0	Rot	50	80957120	siehe Shop	02WI
	20 x 2,25	Rot		80957124		
	25 x 2,5	Rot	25	7738320774		
	16 x 2,0	Blau	50	7738342386		
	20 x 2,25	Blau		7738342387		
	25 x 2,5	Blau	25	7738342388		

Wavin Mehrschichtverbundrohre in Ringbunden, vorisoliert – 13 mm

- Wavin Mehrschichtverbundrohr für Tigris und smartFIX-Fittings
- Für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation
- Rohrdämmung: Rundextrudierte Isolierung aus geschäumten PE mit koextrudierter, feuchtigkeitssperrender PE-Folie (Farbe Rot)
- 13 mm-Isolierung für Kaltwasserleitungen gemäß DIN 1988 Teil 2 und Heizungsleitungen mit der Dämmanforderung 50% gemäß Energieeinsparverordnung (EnEV)
- Alterungs- und formbeständig
- Baustoffklasse: B2, normal entflammbar, nach DIN 4102
- Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK
- Zusätzlich ununterbrochene Trittschalldämmung notwendig

	Abmessung	Ausführung	VPE m/Bund	Artikelnummer	€/Meter	RG
	16 x 2,0	Rot	50	80957140	siehe Shop	02WI
	20 x 2,25	Rot		80957144		
	25 x 2,5	Rot	25	7738320775		
	16 x 2,0	Blau	50	7738342389		
	20 x 2,25	Blau		7738342390		
	25 x 2,5	Blau	25	7738342391		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Wavin Mehrschichtverbundrohre in Ringbunden, vorisoliert – 26 mm

- Wavin Mehrschichtverbundrohr für Tigris und smartFIX-Fittings
- Für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation
- Rohrdämmung: Rundextrudierte Isolierung aus geschäumtem PE
- 26 mm-Isolierung für Warmwasserleitungen gemäß DIN 1988 Teil 2 und Heizungsleitungen mit der Dämmanforderung 100% gemäß Energieeinsparverordnung (EnEV)
- Alterungs- und formbeständig
- Baustoffklasse: B2, normal entflammbar, nach DIN 4102
- Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK
- Zusätzlich ununterbrochene Trittschalldämmung notwendig

	Abmessung	VPE m/Bund	Artikelnummer	€/Meter	RG
	16 x 2,0	25	7738328712	siehe Shop	02WI
	20 x 2,25		7738328713		
	25 x 2,5		7738328714		

Wavin Schutzrohr in Ringbunden

- Gewelltes Schutzrohr aus PE-HD

	Abmessung	VPE m/Bund	Artikelnummer	€/Meter	RG
	20 (16 x 2,0)	50	80957160	siehe Shop	02WI
	23 (20 x 2,25)		80957164		
	29 (25 x 2,5)	25	80957168		
	36 (32 x 3,0)		80957172		

Wavin F-Rohr in Ringbunden

- F= Fußbodenheizung/Mehrschicht-Verbundrohr
- PE-RT/AL/PE-HD; $t_{max.}$= 60 °C, PN= 6 bar; Farbe: blau
- Einsatzbereich Fussbodenheizung und Heizkörperanbindung

	Abmessung	VPE m/Bund	Artikelnummer	€/Meter	RG
	16 x 2,0	200	80957320	siehe Shop	10WI
		500	80957322		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Wavin Pressfittinge Kunststoff

Beschreibung K5:
- Fittings aus PPSU mit Edelstahlpresshülse
- Für Trinkwasser- Heizung - Druckluft
- Geringe Einsteckkräfte
- Sichere Haltefunktion
- Soll Leckage
- 5 Konturen U,UP;TH,B,H
- Akustisches Leckage Signal
- Optimierter Durchfluss / Zeta Werte
- 360° Sichtfenster
- 20 Jahre Garantie
- Größen 16 - 40 mm

Beschreibung K1:
- Fittings aus PPSU mit Edelstahlpresshülse
- Für Trinkwasser- Heizung - Druckluft
- Geringe Einsteckkräfte
- Sichere Haltefunktion
- Soll Leckage
- Konturen U,UP
- Größen 50 - 75 mm

Wavin Winkel 45°

- Pressfitting aus Kunststoff, unverpresst undicht und mit akustischem Leckage Signal in Dimension 16–40





Abmessung	System	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
25	K5	10	7738338537	siehe Shop	03WI
32	K5	5	7738338538		
40	K5	2	7738338539		
50	K1		7738334451		
63	K1	1	7738334452		
75	K1		7738334585		

Wavin Winkel 90° Tigris

- Pressfitting aus Kunststoff, unverpresst undicht und mit akustischem Leckage Signal in Dimension 16–40





Abmessung	System	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
16	K5	10	7738338532	siehe Shop	03WI
20	K5		7738338533		
25	K5		7738338534		
32	K5	5	7738338535		
40	K5	2	7738338536		
50	K1		7738334454		
63	K1	1	7738334455		
75	K1		7738334591		

Wavin Übergangswinkel 90° AG Tigris

- Pressfitting aus Kunststoff, unverpresst undicht und mit akustischem Leckage Signal in Dimension 16–40



Abmessung	System	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
16 x 1/2"	K5	10	7738338540	siehe Shop	03WI
20 x 1/2"	K5		7738338541		
20 x 3/4"	K5		7738338542		
25 x 3/4"	K5	5	7738338543		
25 x 1"	K5		7738338544		
32 x1"	K5	1	7738338545		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Wavin Übergangswinkel 90° IG Tigris

- Pressfitting aus Kunststoff, unverpresst undicht und mit akustischem Leckage Signal

	Abmessung	System	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	16 x 1/2"	K5	10	7738338546	siehe Shop	03WI
	20 x 1/2"	K5		7738338547		
	20 x 3/4"	K5		7738338548		
	25 x 3/4"	K5	5	7738338549		
	32 x 1"	K5		7738338550		

Wavin Übergangswinkel 90° IG, Wandscheibe Tigris

- Pressfitting aus Kunststoff, unverpresst undicht und mit akustischem Leckage Signal

	Abmessung	System	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	16 x 1/2"	K5	10	7738338602	siehe Shop	03WI
	20 x 1/2"	K5		7738338603		
	20 x 3/4"	K5		7738338604		

Wavin Schallschutz für Wandscheibe

- Schallentkopplung aus EPDM für Tigris K5 für Wandscheibe 16x1/2" und 20 x 1/2"

	Abmessung	System	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	16x1/2" / 20 x1/2"	K5	10	7738340055	siehe Shop	04WI

Wavin Übergangswinkel 90° IG, Doppelwandscheibe Tigris

- Pressfitting aus Kunststoff, unverpresst undicht und mit akustischem Leckage Signal

	Abmessung	System	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	16 x 1/2" x 16	K5	10	7738338605	siehe Shop	03WI
	20 x 1/2" x 20	K5		7738338606		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Wavin Schallschutz für Wandscheibe Tigris

- Schallentkopplung aus EPDM für Tigris K5 und smartFIX Wandscheibe
- Für Doppelwandscheibe 16x1/2" und 20x1/2"

	Abmessung	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	16x1/2" / 20x1/2"	10	7738340056	siehe Shop	04WI

Wavin T-Stück Tigris

- Pressfitting aus Kunststoff, unverpresst undicht und mit akustischem Leckage Signal in Dimension 16–40

	Abmessung	System	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	16	K5	10	7738338570	siehe Shop	03WI
	20	K5		7738338571		
	25	K5	5	7738338572		
	32	K5	3	7738338573		
	40	K5	2	7738338574		
	50	K1		7738334471		
	63	K1	1	7738334472		
	75	K1		7738334590		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Wavin T-Stück reduziert Tigris

- Pressfitting aus Kunststoff, unverpresst undicht und mit akustischem Leckage Signal in Dimension 16–40



Abmessung	System	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
16 x 20 x 16	K5	10	7738338580	siehe Shop	03WI
20 x 16 x 16	K5		7738338581		
20 x 16 x 20	K5		7738338582		
20 x 20 x 16	K5		7738338583		
20 x 25 x 20	K5	5	7738338585		
25 x 16 x 16	K5		7738338588		
25 x 16 x 20	K5		7738338590		
25 x 16 x 25	K5		7738338586		
25 x 20 x 16	K5		7738338589		
25 x 20 x 20	K5		7738338584		
25 x 20 x 25	K5		7738338587		
25 x 25 x 20	K5		7738338591		
25 x 32 x 25	K5		7738338592		
32 x 16 x 32	K5		7738338593		
32 x 20 x 25	K5		7738338597		
32 x 20 x 32	K5		7738338594		
32 x 25 x 25	K5		7738338595		
32 x 25 x 32	K5		7738338596		
40 x 20 x 40	K5	2	7738338610		
40 x 25 x 32	K5		7738338600		
40 x 25 x 40	K5		7738338598		
40 x 32 x 32	K5		7738338601		
40 x 32 x 40	K5		7738338599		
50 x 25 x 40	K1		7738334495		
50 x 25 x 50	K1		7738334490		
50 x 32 x 32	K1		7738334498		
50 x 32 x 40	K1		7738334499		
50 x 32 x 50	K1		7738334500		
50 x 40 x 40	K1		7738334501		
50 x 40 x 50	K1		7738334491		
63 x 25 x 50	K1	1	7738334502		
63 x 32 x 63	K1		7738334503		
63 x 40 x 63	K1		7738334504		
75 x 32 x 75	K1		7738334587		
75 x 40 x 75	K1		7738334588		
75 x 50 x 75	K1		7738334589		



Wavin T-Stück Abgang IG Tigris

- Pressfitting aus Kunststoff, unverpresst undicht und mit akustischem Leckage Signal in Dimension 16–40



Abmessung	System	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
16 x 1/2" x 16	K5	10	7738338575	siehe Shop	03WI
20 x 1/2" x 20	K5	5	7738338576		
20 x 3/4" x 20	K5		7738338577		
25 x 1/2" x 25	K5		7738338578		
25 x 3/4" x 25	K5		7738338579		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Wavin Kupplung Tigris

- Pressfitting aus Kunststoff, unverpresst undicht und mit akustischem Leckage Signal in Dimension 16–40

	Abmessung	System	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	16	K5	10	7738338521	siehe Shop	03WI
	20	K5		7738338522		
	25	K5		7738338523		
	32	K5	2	7738338524		
	40	K5		7738338525		
	50	K1		7738334515		
	63	K1	1	7738334516		
	75	K1		7738334584		

Wavin Kupplung reduziert Tigris

- Pressfitting aus Kunststoff, unverpresst undicht und mit akustischem Leckage Signal in Dimension 16–40

	Abmessung	System	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	20 x 16	K5	10	7738338526	siehe Shop	03WI
	25 x 16	K5		7738338527		
	25 x 20	K5		7738338528		
	32 x 20	K5	5	7738338529		
	32 x 25	K5		7738338530		
	40 x 32	K5	2	7738338531		
	50 x 32	K1		7738334523		
	50 x 40	K1		7738334524		
	63 x 40	K1	1	7738334525		
	63 x 50	K1		7738334526		
	75 x 50	K1		7738334586		
	75 x 63	K1		7738323312		

Wavin Übergang AG Tigris

- Pressfitting aus Kunststoff, unverpresst undicht und mit akustischem Leckage Signal in Dimension 16–40

	Abmessung	System	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	16 x 1/2"	K5	10	7738338561	siehe Shop	03WI
	16 x 3/4"	K5		7738338562		
	20 x 1/2"	K5		7738338563		
	20 x 3/4"	K5		7738338564		
	25 x 3/4"	K5		7738338565		
	25 x 1"	K5		7738338566		
	32 x 1"	K5	5	7738338567		
	32 x 1 1/4"	K5		7738338568		
	40 x 1 1/4"	K5	2	7738338569		
	50 x 1 1/2"	K1		7738334535		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Wavin Übergang IG Tigris

- Pressfitting aus Kunststoff, unverpresst undicht und mit akustischem Leckage Signal



Abmessung	System	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
16 x 1/2"	K5	10	7738338551	siehe Shop	03WI
16 x 3/4"	K5	5	7738338552		
20 x 1/2"	K5	10	7738338553		
20 x 3/4"	K5		7738338554		
20 x 1"	K5	5	7738338555		
25 x 3/4"	K5	10	7738338556		
25 x 1"	K5	5	7738338557		
25 x 1 1/4"	K5	3	7738338558		
32 x 1"	K5	5	7738338559		
40 x 1 1/4"	K5	1	7738338560		

Wavin Endstopfen Tigris

- Pressfitting aus Kunststoff, unverpresst undicht und mit akustischem Leckage Signal
- Auch als Abdrückstopfen verwendbar.



Abmessung	System	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
16	K5	10	7738338607	siehe Shop	03WI
20	K5		7738338608		
25	K5		7738338609		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Wavin Pressfittinge Metall

Beschreibung M5:
- Für Trinkwasser – Heizung – Druckluft
- Geringe Einsteckkräfte
- Sichere Haltefunktion
- Soll Leckage
- 5 Konturen U,UP,TH,B,H
- Akustisches Leckage Signal
- Optimierter Durchfluss / Zeta Werte
- 360° Sichtfenster
- 20 Jahre Garantie
- Größen 16 – 40 mm

Beschreibung M1:
- Für Trinkwasser – Heizung – Druckluft
- Geringe Einsteckkräfte
- Sichere Haltefunktion
- Soll Leckage
- Konturen U,UP
- Größen 50 - 75 mm

Wavin Winkel 45°

- Pressfitting aus Metall, unverpresst undicht und mit akustischem Leckage Signal in Dimension 16–40

	Abmessung	System	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	40	M5	5	7738338663	siehe Shop	01WI
	50	M1	3	7738343332		
	63	M1	2	7738343333		
	75	M1	1	7738323323		

Wavin Winkel 90° Tigris

- Pressfitting aus Metall, unverpresst undicht und mit akustischem Leckage Signal in Dimension 16–40

	Abmessung	System	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	16	M5	10	7738338658	siehe Shop	01WI
	20	M5		7738338659		
	25	M5	5	7738338660		
	32	M5		7738338661		
	40	M5		7738338662		
	50	M1	3	7738343334		
	63	M1	2	7738343335		
	75	M1	1	7738343336		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Wavin Übergangswinkel 90° AG Tigris

- Pressfitting aus Metall, unverpresst undicht und mit akustischem Leckage Signal in


Dimension 16–40
- AG = Außengewinde

	Abmessung	System	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	16x3/8	M5	10	7738344234	siehe Shop	01WI
	16x1/2"	M5		7738338664		
	20x1/2"	M5		7738338665		
	20x3/4"	M5		7738338666		
	25x3/4"	M5	5	7738338667		
	25x1"	M5		7738338668		
	32 x 1"	M5		7738338669		
	40x1 1/4"	M5		7738338670		
	50x1 1/2"	M1	3	7738343346		
	63x2"	M1	2	7738343347		
	75x2 1/2"	M1	1	7738323333		

Wavin Übergangswinkel 90° IG Tigris

- Pressfitting aus Metall, unverpresst undicht und mit akustischem Leckage Signal in

Dimension 16–40
- IG = Innengewinde

	Abmessung	System	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	16x1/2"	M5	10	7738338671	siehe Shop	01WI
	20x1/2"	M5		7738338672		
	20x3/4"	M5		7738338673		
	25x3/4"	M5	5	7738338674		
	25x1"	M5		7738338675		
	32x1	M5		7738338676		
	40x1 1/4"	M5		7738338677		
	40x1 1/2"	M5		7738338678		
	50x1 1/2"	M1	3	7738343348		
	63x2"	M1	2	7738343349		
	75x2 1/2"	M1	1	7738323332		

Wavin U – Übergang Tigris

- Pressfitting aus Metall, unverpresst undicht und mit akustischem Leckage Signal

- AG = Außengewinde
- Pressanschluß zweifach

	Abmessung	System	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	16x1/2"	M5	10	7738338616	siehe Shop	01WI
	16x3/4"	M5		7738338617		
	20x1/2"	M5		7738338618		
	20x3/4"	M5		7738338619		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Wavin Wandscheibe 90° IG Tigris

- Pressfitting aus Metall, unverpresst undicht und mit akustischem Leckage Signal
- Für Armaturenanschlüsse
- IG = Innengewinde

	Abmessung	System	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	16x1/2"	M5	10	7738338756	siehe Shop	01WI
	16x1/2" lange Ausführung	M5		7738338757		
	20x1/2"	M5		7738338758		
	20x1/2" lange Ausführung	M5	5	7738338623		
	20x3/4"	M5		7738338759		
	25x3/4"	M5		7738338760		

Wavin Schallschutz für Wandscheibe

- Schallentkopplung aus EPDM für M5 Wandscheibe 16 x 1/2" und 20 x 1/2"

	Abmessung	System	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	16x1/2" / 20x1/2"	M5	10	7738340053	siehe Shop	04WI

Wavin Doppelwandscheibe IG Tigris

- Pressfitting aus Metall, unverpresst undicht und mit akustischem Leckage Signal
- Für Armaturenanschlüsse
- IG = Innengewinde

	Abmessung	System	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	16x1/2"x16	M5	10	7738338761	siehe Shop	01WI
	20x1/2"x20	M5		7738338762		
	25x1/2"x25	M5	5	7738338624		

Wavin T-Wandscheibe Tigris IG

- Pressfitting aus Metall, unverpresst undicht und mit akustischem Leckage Signal

	Abmessung	System	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	20x1/2"x20	M5	10	7738338755	siehe Shop	01WI

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Wavin Schallschutz für Doppelwandscheibe

- Schallentkopplung aus EPDM für M5 Doppelwandscheibe 16x1/2" und 20x1/2"

	Abmessung	System	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	16x1/2" / 20x1/2"	M5	10	7738340054	siehe Shop	04WI

Wavin Spülkastenanschluss Tigris

- Pressfitting aus Metall, unverpresst undicht und mit akustischem Leckage Signal

	Abmessung	System	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	16x1/2"	M5	10	7738338620	siehe Shop	01WI

Wavin Spülkastenanschlusswinkel Tigris

- Pressfitting aus Metall, unverpresst undicht und mit akustischem Leckage Signal

	Abmessung	System	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	16x1/2"	M5	10	7738338621	siehe Shop	01WI

Wavin Spülkastenanschluss-T Tigris

- Pressfitting aus Metall, unverpresst undicht und mit akustischem Leckage Signal

	Abmessung	System	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	16x1/2"	M5	10	7738338622	siehe Shop	01WI

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Wavin T-Stück Tigris

- Pressfitting aus Metall, unverpresst undicht und mit akustischem Leckage Signal in Dimension 16–40

	Abmessung	System	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	16	M5	10	7738338716	siehe Shop	01WI
	20	M5		7738338717		
	25	M5	5	7738338718		
	32	M5		7738338719		
	40	M5	3	7738338720		
	50	M1	2	7738343337		
	63	M1	1	7738343338		
	75	M1		7738323325		

Wavin T-Stück reduziert Tigris

- Pressfitting aus Metall, unverpresst undicht und mit akustischem Leckage Signal in Dimension 16–40

	Abmessung	System	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	16x20x16	M5	10	7738338732	siehe Shop	01WI
	20x16x16	M5		7738338733		
	20x16x20	M5		7738338734		
	20x20x16	M5		7738338735		
	20x25x20	M5		7738338737		
	25x16x16	M5	5	7738338740		
	25x16x20	M5		7738338742		
	25x16x25	M5		7738338738		
	25x20x16	M5		7738338741		
	25x20x20	M5	10	7738338736		
	25x20x25	M5	5	7738338739		
	25x25x20	M5		7738338743		
	25x32x25	M5		7738338744		
	32x16x32	M5		7738338745		
	32x20x25	M5		7738338749		
	32x20x32	M5		7738338746		
	32x25x25	M5		7738338747		
	32x25x32	M5		7738338748		
	40x20x40	K5	2	7738338750		
	40x25x32	M5	5	7738338753		
	40x25x40	M5		7738338751		
	40x32x32	M5		7738338754		
	40x32x40	M5		7738338752		
	50x25x50	M1	2	7738344233		
	50x40x50	M1		7738343339		
	63x40x63	M1		7738343340		
	75x32x75	M1	1	7738323329		
	75x40x75	M1		7738323328		
	75x50x75	M1		7738323327		
	75x63x75	M1		7738323326		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Wavin T-Stück Abgang IG Tigris

- Pressfitting aus Metall, unverpresst undicht und mit akustischem Leckage Signal in Dimension 16–40
- IG = Innengewinde

	Abmessung	System	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	16x1/2"x16	M5	10	7738338721	siehe Shop	01WI
	20x1/2"x20	M5		7738338722		
	20x3/4"x20	M5		7738338723		
	25x1/2"x25	M5	5	7738338724		
	25x3/4"x25	M5		7738338725		
	32x1/2"x32	M5		7738338726		
	32x1"x32	M5		7738338727		
	40x3/4"x40	M5		7738338728		
	40x1"x40	M5		7738338729		
	50x1"x50	M1	3	7738343350		
	50x1 1/2"x50	M1	1	7738324197		
	63x2"x63	M1	3	7738343351		
	75x2 1/2"x75	M1	1	7738323334		

Wavin T-Stück Abgang AG Tigris

- Pressfitting aus Metall, unverpresst undicht und mit akustischem Leckage Signal
- AG = Außengewinde

	Abmessung	System	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	16x1/2"x16	M5	10	7738338730	siehe Shop	01WI
	20x1/2"x20	M5		7738338731		

Wavin Kupplung Tigris

- Pressfitting aus Metall, unverpresst undicht und mit akustischem Leckage Signal in Dimension 16–40

	Abmessung	System	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	16	M5	10	7738338639	siehe Shop	01WI
	20	M5		7738338640		
	25	M5	5	7738338641		
	32	M5		7738338642		
	40	M5		7738338643		
	50	M1	3	7738343326		
	63	M1	2	7738343327		
	75	M1		7738343328		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Wavin Kupplung reduziert Tigris

- Pressfitting aus Metall, unverpresst undicht und mit akustischem Leckage Signal in Dimension 16–40

	Abmessung	System	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	20x16	M5	10	7738338650	siehe Shop	01WI
	25x16	M5	5	7738338651		
	25x20	M5		7738338652		
	32x16	M5		7738338653		
	32x20	M5		7738338654		
	32x25	M5		7738338655		
	40x25	M5		7738338656		
	40x32	M5		7738338657		
	50x32	M1	3	7738306842		
	50x40	M1		7738343329		
	63x40	M1	2	7738306844		
	50x40	M1		7738343330		
	75x50	M1		7738343331		
	75x63	M1		7738323322		

Wavin Übergang AG Tigris

- Pressfitting aus Metall, unverpresst undicht und mit akustischem Leckage Signal in Dimension 16–40

	Abmessung	System	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	16x3/8"	M5	10	7738344235	siehe Shop	01WI
	16x1/2"	M5		7738338690		
	16x3/4"	M5		7738338691		
	20x1/2"	M5		7738338692		
	20x3/4"	M5		7738338693		
	20x1"	M5	5	7738338694		
	25x3/4"	M5		7738338695		
	25x1"	M5		7738338696		
	32x1"	M5		7738338697		
	32x1 1/4"	M5		7738338698		
	40x1 1/2"	M5		7738338699		
	40x1 1/4"	M5		7738338700		
	50x1 1/2"	M1	3	7738343341		
	63x2"	M1	2	7738343342		
	75x2 1/2"	M1		7738343343		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Wavin Übergang IG Tigris

- Pressfitting aus Metall, unverpresst undicht und mit akustischem Leckage Signal in Dimension 16–40

	Abmessung	System	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	16x1/2"	M5	10	7738338679	siehe Shop	01WI
	16x3/4"	M5		7738338680		
	20x1/2"	M5		7738338681		
	20x3/4"	M5		7738338682		
	20x1"	M5		7738338683		
	25x3/4"	M5	5	7738338684		
	25x1"	M5		7738338685		
	32x1"	M5		7738338686		
	32x1 1/4"	M5		7738338687		
	40x1"	M5		7738338688		
	40x1 1/2"	M5		7738338689		
	50x1 1/2"	M1	3	7738343344		
	63x2"	M1	2	7738343345		

Wavin Tigris Pressübergang auf Kupfer, C-Stahl und Edelstahl

- Pressfitting aus Metall, unverpresst undicht und mit akustischem Leckage Signal
- **Kein Löten!** Zur kupferseitigen Verpressung sind die Vorgaben bezüglich Presskontur, Pressbacken und Antriebsmaschinen des Kupfer-, C-Stahl- und Edelstahlherstellers maßgebend

	Abmessung	System	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	16 / 15	M5	5	7738338644	siehe Shop	01WI
	20 / 15	M5		7738338645		
	20 / 18	M5		7738338646		
	20 / 22	M5		7738338647		
	25 / 22	M5		7738338648		
	25 / 28	M5		7738338649		

Wavin Verschraubung Tigris IG 90°

- Pressfitting aus Metall, unverpresst undicht und mit akustischem Leckage Signal

	Abmessung	System	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	16x3/8"	M5	10	7738338701	siehe Shop	01WI
	16x1/2"	M5		7738338702		
	20x1/2"	M5		7738338703		
	20x3/4"	M5		7738338704		
	25x3/4"	M5	5	7738338705		
	25x1"	M5		7738338706		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Wavin Verschraubungen IG Tigris

- Pressfitting aus Metall, unverpresst undicht und mit akustischem Leckage Signal
- Lösbare Verschraubung zum Aufputzanschluss an Armaturen
- IG = Innengewinde

	Abmessung	System	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	16x1/2"	M5	10	7738338707	siehe Shop	01WI
	16x3/4"	M5		7738338708		
	20x1/2"	M5		7738338709		
	20x3/4"	M5		7738338710		
	20x1 1/2"	M5		7738344237		
	25x3/4"	M5	5	7738338711		
	25x1"	M5		7738338712		
	25x1 1/2"	M5		7738344238		
	32x1"	M5		7738338713		
	32x1 1/4"	M5		7738338714		
	32x1 1/2"	M5		7738338715		

Wavin Wanddurchführung 90°IG Tigris

- Pressfitting aus Metall, unverpresst undicht und mit akustischem Leckage Signal
- Mit Überwurfmutter und Schalldämmeinlagen für Wandstärken bis 25 mm / 34 mm / 45 mm einstellbar
- IG = Innengewinde
- Inkl. Verdrehsicherung

	Abmessung	System	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	16 x 1/2", L= 39 mm	M5	2	7738338635	siehe Shop	01WI
	16 x 1/2", L= 48 mm	M5		7738338636		
	16 x 1/2", L= 59 mm	M5		7738338637		

[1] Lange Ausführung

Wavin doppelte Wanddurchführung Tigris IG

- Pressfitting aus Metall, unverpresst undicht und mit akustischem Leckage Signal
- Mit Überwurfmutter
- Doppelanschluss

	Abmessung	System	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	16x1/2"x16 / Länge 48mm	M5	10	7738338638	siehe Shop	01WI

Wavin Halteplatte verdrehsicher Tigris

- Inkl. 2 vormontierter Wandscheiben, in 45° Schritten verstell- und fixierbar
- Für Nass- und Trockenbau. Bei Trockenbausystemen sind zusätzliche Befestigungen bzw. die Vorgaben des Systemherstellers zu berücksichtigen

	Abmessung	System	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	16 x 1/2", 153 mm	M5	2	7738338625	siehe Shop	01WI
	20 x 1/2", 153 mm	M5		7738338626		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Wavin Sanierungsverteiler Schacht

	Rohranschluss Zoll	Gewicht kg	VPE Box	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	3x 3/4"	0,21	30	4081296	7738344239	siehe Shop	04WI
	5x 3/4"	0,32	20	4081297	7738344240		

Wavin Halteplatte für Waschtisch

- Stichmaß 76,5 mm bzw. 153 mm, verzinkt: 1,5 mm
- Inkl. 2 vormontierter Wandscheiben 16 mm x 1/2" IG und Schallentkopplung aus EPDM, in 45°-Schritten verstell- und fixierbar
- Inkl. Haltepunkt für Abwasserleitungen DN 40 und Wandbefestigungssatz
- Für Nass-und Trockenbau. Bei Trockenbausystemen sind zusätzliche Befestigungen bzw. die Vorgabe des Systemherstellers zu berücksichtigen

	Abmessung	System	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	76,5	M5	2	7738340049	siehe Shop	01WI
	153	M5		7738340050		

Wavin Halteplatte für Badewannen oder Duschwannen

- Stichmaß 76,5 / 153 mm, verzinkt: 1,5 mm
- Inkl. 2 vormontierter Wandscheiben 16 mm x 1/2" IG und Schallentkopplung aus EPDM, in 45°-Schritten verstell- und fixierbar
- Für Nass-und Trockenbau. Bei Trockenbausystemen sind zusätzliche Befestigungen bzw. die Vorgabe des Systemherstellers zu berücksichtigen

	Abmessung	System	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	76,5 / 153	M5	2	7738340051	siehe Shop	01WI

Wavin Halteplatte mit Doppelwandscheibe für Badewannen oder Duschwannen

- Stichmaß 153 mm, verzinkt 1,5 mm
- Inkl. 2 vormontierter Doppelwandscheiben 16 mm x 1/2" IG und Schallentkopplung aus EPDM
- Inkl. Wandbefestigungssatz
- Für Nass-und Trockenbau. Bei Trockenbausystemen sind zusätzliche Befestigungen bzw. die Vorgabe des Systemherstellers zu berücksichtigen

	Abmessung	System	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	153/76,5	M5	2	7738340052	siehe Shop	01WI

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Wavin Systemzubehör

Wavin Anschluss Verschraubung IG Eurokonus, MS

- Für Heizungsarmaturen mit 3/4" AG (EURO-Konus)

	Abmessung	System	VPE Stück/Karton	Artikelnummer	€/Stück	RG
	16 x 3/4"	K1	10	7738310658	siehe Shop	03WI
	20 x 3/4"	K1		80959164		

Wavin Kreuzungsfitting, MS

- Pressfitting aus Metall, unverpresst undicht und mit akustischem Leckage Signal
- Zum kreuzungsfreien Anschluss eines Heizkörpers über dem Rohfußboden
- Inkl. Dämmbox bestehend aus:
  - Ober- und Unterteil aus EPS (WLG = 035) mit 13 mm Dämmung nach unten (entspricht 50% Dämmung nach EnEV)
- Entspricht den Anforderungen der EnEV im Bereich von Rohrkreuzungen und Wanddurchführungen

	Abmessung	System	VPE Stück/Folie	Artikelnummer	€/Stück	RG
	16 x 16 x 16	M5	1	7738338627	siehe Shop	01WI
	16 x 20 x 16	M5		7738338631		
	20 x 16 x 16	M5		7738338628		
	20 x 16 x 20	M5		7738338630		
	20 x 20 x 16	M5		7738338629		
	20 x 20 x 20	M5		7738338632		

Wavin Winkel-Anschlussleitung, Cu-Rohr vernickelt

- Winkel mit integriertem, vernickeltem Kupferrohr 15 x 1,0 mm zum Anbinden von Heizkörpern

	Typ	System	VPE Stück/Karton	Artikelnummer	€/Stück	RG
	16/300	M5	10	7738338611	siehe Shop	01WI

Wavin T-Anschlussleitung, Cu-Rohr vernickelt

- T-Stück mit integriertem, vernickeltem, gekröpftem Kupferrohr 15 x 1,0 mm zum Anbinden von Heizkörpern

	Typ	System	VPE Stück/Karton	Artikelnummer	€/Stück	RG
	16/300	M5	10	7738338612	siehe Shop	01WI
	20/300	M5		7738338613		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Wavin Heizkörperanschlussblock

- Heizkörperanschlussbogen aus Tigris Rohr 16 x 2 mm
- Rohrabstand horizontal 50 mm, vertikal 200 mm
- passend für alle gängigen Ventilheizkörper
- Dämmbox aus EPS (WLG035), gemäß EnEV 100%

	Typ	System	VPE Stück/Karton	Artikelnummer	€/Stück	RG
	16	M5	4	80959262	siehe Shop	03WI
	Vario [1]	M5	2	7747220262		

[1] Heizkörperanschlussbogen für variable Anschlusshöhen

Wavin Heizkörperanschlussgarnitur für Wand und Boden

	Typ	System	VPE Stück/Karton	Artikelnummer	€/Stück	RG
	WAND 16x15/230	M5	1	7738338614	siehe Shop	01WI
	BODEN 16x15/330	M5		7738338615		

Wavin Halteplatten, einfach, Stahl verzinkt

- Tigris Halteplatte gerade, 50mm
- Werkstoff Halteplatte 178 x 50 x 50 mm: Stahl (2,5 mm, endzimirverzinkt)
- Form: gekantet
- Sichere Haltefunktion
- Inkl. Befestigungsmaterial 3 x M5 x 16 mm Linsenkopfschraube
- Verwendungszwecke: Trinkwasser, Heizung und Druckluft

	Beschreibung	VPE Stück/Karton	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Tigris Halteplatte einfach; 50mm	10	7738346627	siehe Shop	04WI

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Wavin Halteplatten, mehrfach, Stahl verzinkt

- Tigris Halteplatte gerade, 80mm
- Werkstoff Halteplatte 424 x 50 x 50 mm: Stahl (2,5 mm, endzimirverzinkt)
- Form: gekantet
- Sichere Haltefunktion
- Inkl. Befestigungsmaterial 6 x M5 x 16 mm Linsenkopfschraube
- Verwendungszwecke: Trinkwasser, Heizung und Druckluft

	Beschreibung	VPE Stück/Karton	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Tigris Halteplatte mehrfach; 80mm	10	7738346626	siehe Shop	04WI

Wavin Halteplatte für Waschtisch

- Stichmaß: 76,5 mm bzw. 153 mm; verzinkt: 1,5 mm
- Inkl. 2 vormontierter Wandscheiben 16 mm
- x 1/2" IG und Schallentkopplung aus EPDM, in 45°-Schritten verstell- und fixierbar
- Inkl. Haltepunkt für Abwasserleitungen DN 40 und Wandbefestigungssatz

	Abmessung	System	VPE Stück/Karton	Artikelnummer	€/Stück	RG
	76,5	K5	1	7738340057	siehe Shop	03WI
	153,0	K5		7738340058		

Wavin Halteplatte für Badewannen oder Duschwannen AP

- Stichmaß: 76,5 / 153 mm; verzinkt: 1,5 mm
- Inkl. 2 vormontierter Wandscheiben 16 mm
- x 1/2" IG und Schallentkopplung aus EPDM, in 45°-Schritten verstell- und fixierbar

	Abmessung	System	VPE Stück/Folie	Artikelnummer	€/Stück	RG
	76,5 / 153	K5	1	7738340059	siehe Shop	03WI

Wavin Abdrückstopfen, MS

- Wiederverwendbarer Stopfen zum Abdrücken von Wavin Tigris-Mehrschichtverbundrohren nach DIN 1988 Teil 2 sowie DIN 18380

	Abmessung	System	VPE Stück/Folie	Artikelnummer	€/Stück	RG
	16	K1/M1 smartfix	1	80959080	siehe Shop	04WI
	20	K1/M1 smartfix		80959082		
	25	K1/M1 smartfix		80959084		

Wavin Reparaturkupplung Tigris

- Pressfitting aus Metall, unverpresst undicht und mit akustischem Leckage Signal

	Abmessung	System	VPE Stück/Folie	Artikelnummer	€/Stück	RG
	16	M5	1	7738338633	siehe Shop	01WI
	20	M5		7738338634		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logatherm Wärmeversorgungsrohr für die Erdreichverlegung

Anschlusspakete Logatherm ASU

- Unterirdische Verbindungsleitung inkl. 2 Leerrohren
- 2 Mediumrohren aus robustem Polybuten mit Sauerstoffsperre, max. Temperatur/-Druckbelastung 95 °C / 8 bar
- 2 Leerrohren aus Polyolefin für Strom- und Steuerkabel etc.
- Ummantelung mit effizienter Wärmedämmschicht aus Polyolefinschaum und stabilem PE-Mantelrohr
- Paket bestehend aus: Verbindungsleitung, 4 Klemmringverschraubungen SDR11 AG, 2 Endkappen, 1 Rolle Trassenwarnband
- Das Mantelrohr, der Polyolefinschaum und das Polybutylen-Mediumrohr sind recycelbar und Cradle to Cradle Certified®



Typ	Fixlänge m	Dimension Mediumrohr mm x mm	Außen-Ø Leerrohr 1 [mm]	Außen-Ø Leerrohr 2 [mm]	Außen-Ø mm	Kleinster Biegeradius m	Gewinde-anschluss	Artikelnummer	€/Paket	RG
DN 25	5	32 x 3,0	25	25	125	0,5	R 1	7738345793	811,—	WP09
	8		25	25	125	0,5	R 1	7738345794	1.019,70	
	12		25	25	125	0,5	R 1	7738345795	1.354,30	
	15		25	25	125	0,5	R 1	7738345796	1.520,90	
	18		25	25	125	0,5	R 1	7738345797	1.689,50	
DN 32	5	40 x 3,7	32	25	160	0,6	R 1 1/4	7738345798	919,30	
	8		32	25	160	0,6	R 1 1/4	7738345799	1.214,10	
	12		32	25	160	0,6	R 1 1/4	7738345800	1.647,—	
	15		32	25	160	0,6	R 1 1/4	7738345801	1.824,30	
	18		32	25	160	0,6	R 1 1/4	7738345802	2.079,—	

Mauerdurchführung für Logatherm ASU

- Unterirdische Mauerdurchführung, passend zu den Anschlusspaketen Logatherm ASU
- Zur Gebäudeeinführung des Mantelrohrs bei drückendem Wasser
- Zum direkten Einsatz in einer WU-Beton Kernlochbohrung oder ein einbetoniertes Futterrohr



Für Mantelrohr mm	Kernbohrmaß mm	Artikelnummer	€/Stück	RG
125	200	7738346046	siehe Shop	02DY
160	250	7738346047		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Futterrohr

- Zum Einbetonieren in WU-Betonwand oder WU-Betonplatte für den Einsatz der Mauerdurchführung, als Alternative zu einer WU-Beton-Kernlochbohrung
- Dicht gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser
- Geeignet für WU-Betonkonstruktionen (Weiße Wanne)
- Erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen

	Für Mantelrohr mm	Innendurchmesser DN	Außendurchmesser DN	Länge mm	Artikelnummer	€/Stück	RG
	140	200	245	400	7738346429	siehe Shop	02DY
	175	250	300		7738346430		

Dichtungsset für Mauerdurchführung

- 1x PE-Überschubmuffe (Länge ca. 600 mm), 1x Schrumpfband und 1x Labyrinthdichtung
- Hochwertiger Kautschukring mit speziellem Profil
- Einbau in Betonkonstruktion mit Mauerdurchbruch; Ringspalt mit Mörtel / Beton abdichten

	Für Mantelrohr mm	Gewicht kg/Stk	Artikelnummer	€/Stück	RG
	125	1,2	7738345847	siehe Shop	01TH
	160		7738345848		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Alleinige Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Gummiendmanschette

- Wasserdichte Gummimanschette zur Abdichtung zwischen Mediumrohren und gewelltem Hüllrohr

	Für Mantelrohr mm	Gewicht kg/Stk	Artikelnummer	€/Stück	RG
	125	0,2	7738345849	siehe Shop	01TH
	160		7738345850		

Klemmverschraubung SDR11 mit AG

- Mechanische Fittings mit Außengewindeanschluss zum Anschluss weiterführender Rohrleitungen
- Für Heizung-, Sanitär- und Trinkwasseranwendungen geeignet
- Zugelassen für die Installation im Erdreich

	Für Mediumrohre äD mm	Gewindeanschluss	Gewicht kg/Stk	Artikelnummer	€/Stück	RG
	32	R 1	0,3	7738345851	siehe Shop	01TH
	40	R 1 1/4	0,6	7738345852		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logatherm gasdichte Mauerdurchführung für oberirdische Gebäudeaußenwände

Mauerdurchführung Logatherm MDO

- Mauerdurchführung für oberirdische Gebäudeaußenwände
- In allen gängigen Wandaufbauten verwendbar
- Einsetzbar in Neubau- und Bestandsgebäuden
- Schnelle und einfache Montage
- Getrennte Verlegung der Rohre und Kabel
- Separate Führung von Spannungs- und Steuerleitungen
- Integrierte Wärmedämmung erfüllt die GEG-Förderung
- Luftdicht nach DIN EN 13829
- Dichtheit gegen Spritzwasser, IP44 nach DIN EN 60529
- Schalldämmung nach DIN 4109-2
- Korrosionsfrei
- Vermeidung von Wärmebrücken durch thermische Trennung
- Im Paket enthalten: Innen-, Außenabdichtung, variabel anpassbare Abdichtelemente für die Rohrleitungen, flexible Kabelabdichtungen, steckbare Verbindungselemente, Expansionsschaum zur Verfüllung von Hohlräumen, Abdeckkappe
- **Ohne anschlussfertige Edelstahlwellschläuche**

	Typ	Kernbohrungs-maß mm	Wanddicke mm	Anschlussleitungen Rohre	Kabel	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Logatherm MDO	199 - 204	120 - 500	max. 2 Leitungen je 22, 28 oder 35 mm	max. 4 Leitungen je 5 - 17 mm	7738345374	906,—	WP09

Mauerdurchführung Logatherm MDO25/32

- Mauerdurchführung für oberirdische Gebäudeaußenwände
- In allen gängigen Wandaufbauten verwendbar
- Einsetzbar in Neubau- und Bestandsgebäuden
- Schnelle und einfache Montage
- Getrennte Verlegung der Rohre und Kabel
- Separate Führung von Spannungs- und Steuerleitungen
- Integrierte Wärmedämmung erfüllt die GEG-Förderung
- Luftdicht nach DIN EN 13829
- Dichtheit gegen Spritzwasser, IP44 nach DIN EN 60529
- Schalldämmung nach DIN 4109-2
- Korrosionsfrei
- Vermeidung von Wärmebrücken durch thermische Trennung
- Im Paket enthalten: Innen-, Außenabdichtung, variabel anpassbare Abdichtelemente für die Rohrleitungen, flexible Kabelabdichtungen, steckbare Verbindungselemente, Expansionsschaum zur Verfüllung von Hohlräumen, Abdeckkappe
- **Inkl. anschlussfertige Edelstahlwellschläuche**

	Typ	Kernbohrungs-maß mm	Wanddicke mm	Anschlussleitungen Rohre	Kabel	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Logatherm MDO25	199 - 204	120 - 500	Max. 2 Leitungen DN25 (Länge 800 mm auf 1600 mm ausziehbar)	Max. 4 Leitungen je 5 - 17 mm	7738345375	1.205,—	WP09
	Logatherm MDO32			Max. 2 Leitungen DN32 (Länge 800 mm auf 1600 mm ausziehbar)	Max. 4 Leitungen je 5 - 17 mm	7738345376	1.305,—	

Expansionsschaum

- Zur Wiederherstellung der Wärmedämmung
- 500 ml je Kartusche ausreichend für 1 Mauerdurchführung bei Mauerdicken bis 500 mm
- Mindesthaltbarkeitsdatum beachten

	Typ/VPE	VPE (Stück)	Artikelnummer	€/VPE	RG
	Einzeldose	1	7738345656	siehe Shop	01DY
	Karton	12	7738345657		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025


Zwischensegmente

- Zur Verlängerung bei Wanddicken > 500 mm
- 4er Set
- Je Segment 50 mm

	Typ/VPE	VPE (Stück)	Artikelnummer	€/Karton	RG
	Karton	4	7738345662	siehe Shop	01DY

Abdichtset für Kältemittelleitungen

- Ersetzt die vorhandenen Abdichtsets für wasserführende Rohre
- Geteilte Ausführung für Rohre mit Verschraubung
- VPE = Karton mit 4 Dichtstopfen

	Typ/VPE	VPE (Stück)	Artikelnummer	€/Karton	RG
	Karton	4	7738345664	siehe Shop	01DY

Kompriband

- Zur Abdichtung auf unebenen Wandoberflächen
- Ersetzt den äußeren Ring der vorhanden Flachdichtung bei Unebenheiten > 3 mm
- 3,3 m je Rolle

	Typ/VPE	VPE (Rolle)	Artikelnummer	€/VPE	RG
	Rolle	1	7738345663	siehe Shop	01DY
	Karton	15	7738345665		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Rohre für Wärmeversorgung für die Erdreichverlegung – Uponor Ecoflex Nahwärmesysteme

ECOFLEX Anschlusspaket Twin plus 2 fix

- Uponor Ecoflex Thermo Twin Heizungsrohre für die Erdverlegung inkl. Leerohre
- Heizungsrohre aus robustem PE-Xa, SDR 11 mit Sauerstoffbarriere, max. Temperatur/-Druckbelastung 95 °C / 6 bar
- 2 Leerrohren für Strom,- oder Steuerkabel etc. [1)]
- Einfache Anbindung einer Wärmepumpe; Außensauna, einer Garage, eines Gewächshauses, eines Wintergartens, usw.
- Ummantelung mit effizienter Wärmedämmschicht aus PEX- Schaum und stabilem PE-HD Mantelrohr
- 4 Verschraubungsteile für Anschluss Vor-Rücklauf Heizung NW Rohr x AG ®
- 2 Gummi-Endkappenset Quattro zum Abschluss der Rohre gegen eindringende Feuchtigkeit
- 1 Rolle Trassenwarnband

	Typ	Fixlänge m	Dimensionen Mediumrohr - Mediumrohr mm x mm x mm	Dimensionen Mediumrohr - Leerrohr mm x mm x mm	Außen-Ø mm	Gewindeanschluss	Artikelnummer	€/Paket	RG
	WP 25/8	8	2x 32,0 x 2,9	2x 32,0 x 3,5	140	R 1	7738336960	1.114,—	WP09
	WP 25/12	12					7738336961	1.395,—	
	WP 32/8	8	2x 40,0 x 3,7		175	R 1 1/4	7738336962	1.377,—	
	WP 32/12	12					7738336963	1.744,—	

[1)] **Bei Verlegung von spannungsführenden Kabeln 230/400 Volt und Netzwerk- Buskabeln in den Leerrohren sind zum Störungsfreien Betrieb der Anlagenteile bei Bedarf geeignete Abschirmungsmaßnahmen vorzusehen.**

ECOFLEX Anschlusspaket Twin plus 2 variabel DN25 & DN32

- Besteht aus:
  - Rohr WP 25 oder 32
  - Grundpaket WP 25 oder 32
  - Transportkosten
- Uponor Ecoflex Twin Heizungsrohre für die Erdverlegung incl. Leerohre
- Heizungsrohre aus robustem PE-Xa, SDR 11 mit Sauerstoffbarriere, max. Temperatur/-Druckbelastung 95 °C / 6 bar
- 2 Leerrohren für Strom,- oder Steuerkabel etc.[1)]
- Einfache Anbindung einer Wärmepumpe; Außensauna, einer Garage, eines Gewächshauses, eines Wintergartens, usw.
- Ummantelung mit effizienter Wärmedämmschicht aus PEX- Schaum und stabilem PE-HD Mantelrohr
- Grundpaket besteht aus:
  - 4 Verschraubungsteile für Anschluß Vor-Rücklauf Heizung NW Rohr x AG ®
  - 2 Gummi-Endkappenset Quattro zum Abschluß der Rohre gegen eindringende Feuchtigkeit
  - 1 Rolle Trassenwarnband

	Typ	max. Länge m	Dimensionen Mediumrohr - Mediumrohr mm x mm x mm	Dimensionen Mediumrohr - Leerrohr mm x mm x mm	Außen-Ø mm	Gewindeanschluss	Artikelnummer	€/lfdm	RG
Twin plus 2									
	WP 25	30	2x 32,0 x 2,9	2x 32,0 x 3,5	140	–	7738336360	siehe Shop	01MV
	WP 32		2x 40,0 x 3,7		175		7738336361		
Zusätzlich auswählen Grundpaket je nach Rohrdimension									
	GWP 25	1	2x 32,0 x 2,9		140	R 1	7738337953	siehe Shop	02MV
	GWP 32		2x 40,0 x 3,7		175	R 1 1/4	7738337954		
	Transportkosten		■ Für Anschlusspakete mit variabler Länge				7738331585	siehe Shop	999

[1)] **Bei Verlegung von spannungsführenden Kabeln 230/400 Volt und Netzwerk- Buskabeln in den Leerrohren sind zum Störungsfreien Betrieb der Anlagenteile bei Bedarf geeignete Abschirmungsmaßnahmen vorzusehen.**

Lieferzeit : ca. 5 Arbeitstage
Die Frachtkosten werden pauschal pro Paket mit max. 30 m Rohrlänge berechnet.
Minderstbestellmenge 5 m.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

ECOFLEX Anschlussleitungen Twin plus 2 variabel DN40 & DN50

- Besteht aus:
  - Rohr DN40 oder DN50
  - Zubehör: 4x Übergangsnippel, 4x Gewindemuffe, 2x Gummi-Endkappen, Trassenwarnband
  - Transportkosten
- Uponor Ecoflex Twin Heizungsrohre für die Erdverlegung inkl. Leerohre
- Heizungsrohre aus robustem PE-Xa, SDR 11 mit Sauerstoffbarriere, max. Temperatur/-Druckbelastung 95 °C / 6 bar
- 2 Leerrohren für Strom,- oder Steuerkabel etc.[1)]
- Einfache Anbindung einer Wärmepumpe
- Ummantelung mit effizienter Wärmedämmschicht aus PEX- Schaum und stabilem PE-HD Mantelrohr

	Typ	Dimensionen Mediumrohr - Mediumrohr mm x mm x mm	Dimensionen Mediumrohr - Leerrohr mm x mm x mm	Außen-Ø mm	Artikelnummer	€/lfdm	RG
Twin plus 2							
	Rohr DN40	2 x 50 x 4,6	2 x 32 x 3,5	200	7738345963	siehe Shop	01MV
	Rohr DN50	2 x 63 x 5,8			7738345964		

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Zubehör: Twin plus 2 DN40					
	Wipex Übergangsnippel	■ Für Rohrsysteme Ecoflex Thermo Twin 50 ■ 6 bar ■ Benötigte Stückzahl: 4 ■ 1 1/4"	80309564	siehe Shop	02MV
	Wipex Gewindemuffe	■ Für die Rohrsysteme Ecoflex PRO Single/Twin, Thermo Single/Twin, Aqua Single/Twin ■ Benötigte Stückzahl: 4 ■ 1 1/4"	80309504		
Zubehör: Twin plus 2 DN50					
	Wipex Übergangsnippel	■ Für Rohrsysteme Ecoflex Thermo Twin 63 ■ 6 bar ■ Benötigte Stückzahl: 4 ■ 2"	80309566	siehe Shop	02MV
	Wipex Gewindemuffe	■ Für die Rohrsysteme Ecoflex PRO Single/Twin, Thermo Single/Twin, Aqua Single/Twin ■ Benötigte Stückzahl: 4 ■ 2"	80309506		
Allgemeines Zubehör: Twin plus 2 DN40/50					
	Ecoflex Gummi-Endkappe	■ Endkappe für Twin plus 2 ■ Benötigte Stückzahl: 2	7738345985	siehe Shop	02MV
	Trassenwarnband	■ 250 m x 40 mm	80309450		
	Transportkosten	■ Für Anschlusspakete mit variabler Länge	7738331585		999

[1)] **Bei Verlegung von spannungsführenden Kabeln 230/400 Volt und Netzwerk- Buskabeln in den Leerrohren sind zum Störungsfreien Betrieb der Anlagenteile bei Bedarf geeignete Abschirmungsmaßnahmen vorzusehen.**



Lieferzeit : ca. 5 Arbeitstage
Die Frachtkosten werden pauschal pro Paket mit max. 30 m Rohrlänge berechnet.
Minderstbestellmenge 5 m.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

ECFOFLEX Anschlusspaket Varia twin variabel

- Besteht aus:
  - Rohr Varia twin DN25 oder DN32 oder DN40
  - Grundpaket Varia twin
  - Transportkosten
- Grundpaket besteht aus:
  - 4 Verschraubungsteile für Anschluss Vor-/Rücklauf Heizung NW Rohr x AG®
  - 2 Gummi-Endkappenset zum Abschluss der Rohre gegen einfrierende Feuchtigkeit
  - 1 Rolle Trassenwarnband
- Robuster Außenmantel aus PE-HD
- Doppelrohr aus PE-XA
- Ummantelung mit effizienter Wärmedämmschicht aus PEX-Schaum

	Typ	max. Länge m	Dimensionen Mediumrohr - Mediumrohr mm x mm x mm	Außen-Ø mm	Artikelnummer	€/lfdm	RG
Varia twin							
	DN25	30	2x 32 x 2,9	140	7738336724	siehe Shop	01MV
	DN32		2x 40 x 3,7		7738336725		
	DN40		2x 50 x 4,6	175	7738336726		
Zubehör: Varia Twin DN25							
	Wipex Übergangsnippel		■ Für Rohrsysteme Ecoflex Thermo Twin 32 ■ 6 bar ■ Benötigte Stückzahl: 4 ■ 1"		80309560	siehe Shop	02MV
	Gummi Endkappe		■ Für Varia Twin DN25 & DN32 ■ Benötigte Stückzahl: 2		7738336727		
Zubehör: Varia Twin DN32							
	Wipex Übergangsnippel		■ Für Rohrsysteme Ecoflex Thermo Twin 40 ■ 6 bar ■ Benötigte Stückzahl: 4 ■ 1 1/4"		80309562	siehe Shop	02MV
	Gummi Endkappe		■ Für Varia Twin DN25 & DN32 ■ Benötigte Stückzahl: 2		7738336727		
Zubehör: Varia Twin DN40							
	Wipex Übergangsnippel		■ Für Rohrsysteme Ecoflex Thermo Twin 50 ■ 6 bar ■ Benötigte Stückzahl: 4 ■ 1 1/4"		80309564	siehe Shop	02MV
	Gummi Endkappe		■ Für Varia Twin DN40 ■ Benötigte Stückzahl: 2		80309289		
Zubehör: Varia Twin DN25, DN32, DN40							
	Trassenwarnband		■ 250 m x 40 mm		80309450	siehe Shop	02MV
	Transportkosten		■ Für Anschlusspakete mit variabler Länge		7738331585		999

Lieferzeit : ca. 5 Arbeitstage
Die Frachtkosten werden pauschal pro Paket mit max. 30 m Rohrlänge berechnet.
Minderstbestellmenge 5 m.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Uponor Ecoflex Thermo Single

- Flexibles, vorgedämmtes Kunststoff-Rohrleitungssystem zu Erdverlegung
- PE- Xa Rohr gemäß EN ISO 15875, sauerstoffdiffusionsdicht gemäß DIN EN 15632
- Singlerohr für Heizen und Kühlen (Vor- und/ oder Rücklauf)
- Max Temperatur +95 °C / 6 bar
- **Mehrlagiger Polyethylen-Dämmstoff, dauerelastisch**
- Außenmantel aus festem Polyethylen (HDPE)



Mediumrohr Øa / Øi / s	DN	Mantelrohr Ø	Lieferlänge	Biegeradius	Gewicht	Herstellernummer	Artikelnummer	€/lfdm	RG
mm x mm x mm	mm	mm	m	m	kg/m				
25 / 20,4 / 2,3	20	140	200	0,25	1,18	1018109	80309021	siehe Shop	01MV
32 / 26,2 / 2,9	25			0,30	1,31	1018110	80309023		
40 / 32,6 / 3,7	32	175		0,35	2,20	1018111	80309025		
50 / 40,8 / 4,6	40			0,45	2,40	1018112	80309027		
63 / 51,4 / 5,8	50			0,55	2,80	1018113	80309029		
75 / 61,4 / 6,8	65	200	100	0,80	3,74	1018114	80309031		
90 / 73,6 / 8,2	80			1,10	4,20	1018115	80309033		
110 / 90,0 / 10,0	100			1,20	5,24	1018116	80309035		

Uponor Ecoflex Thermo Twin

- Flexibles, vorgedämmtes Kunststoff-Rohrleitungssystem zu Erdverlegung
- PE- Xa Rohr gemäß EN ISO 15875, sauerstoffdiffusionsdicht gemäß DIN EN 15632
- Twinrohr für Heizen und Kühlen (Vor- und Rücklauf - farblich gekennzeichnet)
- Max .Temperatur +95 °C / 6 bar
- **Mehrlagiger Polyethylen-Dämmstoff, dauerelastisch**
- Außenmantel aus festem Polyethylen (HDPE)



Mediumrohr Øa / Øi / s	DN	Mantelrohr Ø	Lieferlänge	Biegeradius	Gewicht	Herstellernummer	Artikelnummer	€/lfdm	RG
mm x mm x mm	mm	mm	m	m	kg/m				
25 / 20,4 / 2,3 (2x)	20	175	200	0,50	2,20	1018134	80309081	siehe Shop	01MV
32 / 26,2 / 2,9 (2x)	25			0,60	2,40	1018135	80309083		
40 / 32,6 / 3,7 (2x)	32			0,80	2,60	1018136	80309085		
50 / 40,8 / 4,6 (2x)	40	200	100	1,00	3,50	1018137	80309087		
63 / 51,4 / 5,8 (2x)	50			1,20	4,55	1018138	80309089		

Uponor Ecoflex VIP Thermo Single

- **Heizen und Kühlen**
- Hervorragende Dämmeigenschaften durch Vakuum-Isolations-Paneel
- Extrem flexibel und belastbar
- 1-Mediumrohr PE-Xa mit Sauerstoffsperrschicht
- max. Temperatur +95 °C / 6 bar
- VIP+PEX- Schaum, gewelltes PE-HD Manterohr
- CSTB Systemzertifizierung
- Lambdawert von <0,004 W/mK
- Bis zu 30 % kleinerer Durchmesser
- Reduzierung des Wärmeverlusts um bis zu 60 %



Mediumrohr Øa / Øi / s	DN	Mantelrohr Ø	Lieferlänge	Biegeradius	Gewicht	Herstellernummer	Artikelnummer	€/lfdm	RG
mm x mm x mm	mm	mm	m	m	kg/m				
40x32,6x3,7	32	140	200	0,35	1,67	1095714	7738342258	siehe Shop	01MV
50x40,8x4,6	40			0,4	1,93	1095715	7738342259		
63x51,4x5,8	50			0,5	2,35	1095716	7738342260		
75x61,4x6,8	63			0,6	2,73	1095717	7738342261		
90x73,6x8,2	75	175	150	0,7	4	1095718	7738342262		
110x90x10,0	90			0,9	5,08	1095719	7738342263		
125x102,2x11,4	100	200	120	1,3	6,65	1095720	7738342264		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin

- **Heizen und Kühlen**
- Hervorragende Dämmeigenschaften durch Vakuum-Isolations-Paneel)
- Extrem flexibel und belastbar
- 2-Mediumrohr PE-Xa mit Sauerstoffsperrschicht
- Max. Temperatur +95 °C / 6 bar
- Zweifarbiges Zentrierprofil zur eindeutigen Kennzeichnung von Vor- und Rücklauf
- VIP+PEX- Schaum, gewelltes PE-HD Manterohr
- CSTB Systemzertifizierung
- Lambdawert von <0,004 W/mK
- Bis zu 30 % kleinerer Durchmesser
- Reduzierung des Wärmeverlusts um bis zu 60 %



Mediumrohr Øa / Øi / s	DN	Mantelrohr Ø	Lieferlänge	Biegeradius	Gewicht	Herstellernummer	Artikelnummer	€/lfdm	RG
mm x mm x mm	mm	mm	m	m	kg/m				
2x25x20,4x2,3	20	140	200	0,4	1,7	1118580	7738342252	siehe Shop	01MV
2x32x26,2x2,9	25			0,5	1,91	1118581	7738342253		
2x40x32,6x3,7	32	175		0,8	2,9	1118582	7738342254		
2x50x40,8x4,6	40			0,9	3,44	1118583	7738342255		
2x63x51,4x5,8	50	200	100	1,2	4,88	1118584	7738342256		
2x75x61,4x6,8	63	250		1,4	6,77	1118585	7738342257		

Uponor Ecoflex Aqua Single


- Flexibles, vorgedämmtes Kunststoff-Rohrleitungssystem zu Erdverlegung
- PE- Xa Rohr gemäß EN ISO 15875
- Singlerohr für Trinkwasser warm - DVGW-zertifiziert
- Max. Temperatur +95 °C / 10 bar
- **Mehrlagiger Polyethylen-Dämmstoff, dauerelastisch**
- Außenmantel aus festem Polyethylen (HDPE)



Mediumrohr Øa / Øi / s	DN	Mantelrohr Ø	Lieferlänge	Biegeradius	Gewicht	Herstellernummer	Artikelnummer	€/lfdm	RG
mm x mm x mm	mm	mm	m	m	kg/m				
25 / 18,0 / 3,5	20	140	200	0,35	1,24	1018117	80309061	siehe Shop	01MV
32 / 23,2 / 4,4	25			0,40	1,42	1018118	80309063		
40 / 29,0 / 5,5	32	175		0,45	2,40	1018119	80309065		
50 / 36,2 / 6,9	40			0,55	2,70	1018120	80309067		
63 / 45,8 / 8,6	50			0,65	3,20	1018121	80309069		

Uponor Ecoflex Aqua Twin

- Flexibles, vorgedämmtes Kunststoff-Rohrleitungssystem zu Erdverlegung
- PE- Xa Rohr gemäß EN ISO 15875
- Twinrohr für Trinkwasser warm - DVGW-zertifiziert (Vor- und Rücklauf - farblich gekennzeichnet)
- Max. Temperatur +95 °C / 10 bar
- **Mehrlagiger Polyethylen-Dämmstoff, dauerelastisch**
- Außenmantel aus festem Polyethylen (HDPE)



Mediumrohr Øa / Øi / s	DN	Mantelrohr Ø	Liefelrlänge	Biegeradius	Gewicht	Herstellernummer	Artikelnummer	€/lfdm	RG
mm x mm x mm	mm	mm	m	m	kg/m				
25 / 18,0 / 3,5 (2x)	20	175	200	0,65	2,05	1018139	80309121	siehe Shop	01MV
32 / 23,2 / 4,4 25 / 18,0 / 3,5	25			0,70	2,20	1018140	80309123		
40 / 29,0 / 5,5 25 / 18,0 / 3,5	32			0,90	2,45	1018141	80309125		
50 / 36,2 / 6,9 25 / 18,0 / 3,5	40			1,00	2,73	1018142	80309127		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Uponor Ecoflex VIP Aqua Single

- **Trinkwasser warm**
- Hervorragende Dämmeigenschaften durch Vakuum-Isolations-Paneel
- Extrem flexibel und belastbar
- 1-Mediumrohr PE-Xa
- Max. Temperatur +95 °C / 10 bar
- VIP+PEX- Schaum, gewelltes PE-HD Manterohr
- DVGW Zertifizierung
- Lambdawert von <0,004 W/mK
- Bis zu 30 % kleinerer Durchmesser
- Reduzierung des Wärmeverlusts um bis zu 60 %



Mediumrohr Øa / Øi / s	DN	Mantelrohr Ø	Lieferlänge	Biegeradius	Gewicht	Herstellernummer	Artikelnummer	€/lfdm	RG
mm x mm x mm	mm	mm	m	m	kg/m				
40x29x5,5	32	140	200	0,4	1,84	1119047	7738342265	siehe Shop	01MV
50x36,2x6,9	40			0,45	2,19	1119048	7738342266		
63x45,8x8,6	50			0,55	2,76	1119049	7738342267		

Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin

- **Trinkwasser warm**
- Hervorragende Dämmeigenschaften durch Vakuum-Isolations-Paneel
- Extrem flexibel und belastbar
- 2-Mediumrohr PE-Xa
- Max. Temperatur +95 °C / 10 bar
- Zweifarbiges Zentrierprofil zur eindeutigen Kennzeichnung von Versorgungs- und Zirkulationsleitung
- VIP+PEX- Schaum, gewelltes PE-HD Manterohr
- DVGW Zertifizierung
- Lambdawert von <0,004 W/mK
- Bis zu 30 % kleinerer Durchmesser
- Reduzierung des Wärmeverlusts um bis zu 60 %



Mediumrohr Øa / Øi / s	DN	Mantelrohr Ø	Lieferlänge	Biegeradius	Gewicht	Herstellernummer	Artikelnummer	€/lfdm	RG
mm x mm x mm	mm	mm	m	m	kg/m				
25x18x3,5 + 20x14,4x2,8	DN-20/ DN15	140	200	0,45	1,7	1119053	7738342268	siehe Shop	01MV
32x23,2x4,4-20x-14,4x2,8	DN-25/ DN15			0,55	1,88	1119054	7738342269		
40x29x5,5-25x1-8x3,5	DN-32/ DN20			0,7	2,18	1119055	7738342270		
50x36,2x6,9-32x-23,2x4,4	DN-40/ DN25	175		0,8	3,36	1119056	7738342271		

Uponor Ecoflex Quattro

- HEIZEN / Trinkwasser warm inkl. Zirkulation / 4 Mediumrohre PE-Xa
- PE-Xa Rohr gemäß EN ISO 15875, sauerstoffdiffusionsdicht gemäß DIN EN 15632
- +95 °C/6bar/10bar / PEX-Schaum ; gewellter PE-HD-Mantel / zweifarbiges Dog-Bone Zentrierprofil
- **Mehrlagiger Polyethylen-Dämmstoff, dauerelastisch**
- Außenmantel aus festem Polyethylen (HDPE)



Mediumrohr Øa / Øi / s	DN	Mantelrohr Ø	Lieferlänge	Biegeradius	Gewicht	Herstellernummer	Artikelnummer	€/lfdm	RG
mm x mm x mm	mm	mm	m	m	kg/m				
25x2,3 (2x)-25x3,5 (2x)	20	175	200	0,8	2,41	1018147	7747428785	siehe Shop	01MV
32x2,9 (2x)-25x3,5 (2x)	25				2,64	1018148	7747428786		
32x2,9 (2x)-32x4,4-25x3,5					2,78	1018149	7747428787		
40x3,7 (2x)-32x4,4-20x2,8	32	200	100	1,0	3,5	1084891	7738333634		
40x3,7 (2x)-40x5,5-25x3,5						1084890	7738333635		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Uponor Ecoflex T-Isoliersatz

- Inkl. Dämmhalbschalen, Edelstahlschrauben, Reduzierringen und Dichtpaste

	Ø Mantelrohr mm	Länge mm	Gewicht kg/Set	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	200/175/140	1125	13,53	1060982	7738321152	siehe Shop	02MV
	140/90/68	940	9,77	1060986	7738321153		

Uponor Ecoflex Längsisoliersatz

- Inkl. Dämmhalbschalen, Edelstahlschrauben, Reduzierringen und Dichtpaste

	Ø Mantelrohr mm	Länge mm	Gewicht kg/Set	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	200/175/140	1125	9,66	1060984	7738321154	siehe Shop	02MV

Uponor Ecoflex Eckisoliersatz

- Inkl. Dämmhalbschalen, Edelstahlschrauben, Reduzierungen und Dichtpaste

	Ø Mantelrohr mm	Länge mm	Gewicht kg/Set	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	200/175/140	805	10,55	1060985	7738321155	siehe Shop	02MV

Uponor Ecoflex H-Isoliersatz

- Inkl. Dämmhalbschalen, Edelstahlschrauben, Kunststoffspreiznieten und Dichtpaste

	Ø Mantelrohr mm	Länge mm	Gewicht kg/Set	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	200/175/140	1290 x 1260	19,00	1007355	7747201049	siehe Shop	02MV

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Uponor Ecoflex Mauerdurchführung NDW

	Ø Mantelrohr mm	Ø mm	Länge mm	Gewicht kg	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
nicht drückendes Wasser								
	140	175	400	1,10	1018269	80309421	siehe Shop	02MV
	175/200	250	550	1,70	1018268	80309424		
	250	315	465	2,80	1083871	7738328604		

Mauerdurchführung DWD

- Unterirdische Mauerdurchführung, passend zu den Ecoflex Verbindungsleitungen
- Zur Gebäudeeinführung des Mantelrohrs bei drückendem Wasser
- Zum direkten Einsatz in einer WU-Beton Kernlochbohrung oder ein einbetoniertes Futterroh

	Für Mantelrohr mm	Kernlochbohrmaß mm	Artikelnummer	€/Stück	RG
	140	200	7738346425	siehe Shop	02DY
	175	250	7738346426		
	200	300	7738346427		
	250	350	7738346428		

Uponor Ecoflex Ergänzungssatz

- Zubehör zum Abbau möglicher radialer Spannungen des Mantelrohres bei schräger, nicht rechtwinkliger Einführung in die Wand
- Einsatz in Verbindung mit Uponor Mauerdurchführung DWD
- Optional: Einfach dichtend. Abdichtend gegen nicht drückendes Wasser.

	Für Mantelrohr mm	Kernlochbohrmaß mm	Gewicht kg/St.	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	140	200	1,43	1007365	7747204781	siehe Shop	02MV
	175	250	2,30	1007366	7747204782		
	200	300	3,30	1007367	7747204783		
	250	350	4,93	1091430	7738336647		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Futterrohr

- Zum Einbetonieren in WU-Betonwand oder WU-Betonplatte für den Einsatz der Mauerdurchführung, als Alternative zu einer WU-Beton-Kernlochbohrung
- Dicht gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser
- Geeignet für WU-Betonkonstruktionen (Weiße Wanne)
- Erforderlich bei Mauerwerken, normalen (wasserdurchlässigen) Beton und Ytong Steinen

	Für Mantelrohr mm	Innendurchmesser DN	Außendurchmesser DN	Länge mm	Artikelnummer	€/Stück	RG
	140	200	245	400	7738346429	siehe Shop	02DY
	175	250	300		7738346430		
	200	300	350		7738346431		
	250	350	400		7738346432		

Uponor Ecoflex Epoxidharz Set für DWD

- Zur Beschichtung der Wandung von WU-Beton-Kernlochbohrungen
- für Uponor Mauerdurchführung DWD
- 1,1 kg für ca. 3,5 m²

	Gewicht kg/Set	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Satz	RG
	1,45	1007373	7747204789	siehe Shop	02MV

Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Single, Twin

- inkl. Klemmring und Quell- Dichtungsring

	Für	Øi₁/Øi₂ mm	Øa mm	Gewicht kg	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Set	RG
	Single 140	25/32	140	0,51	1018315	80309283	siehe Shop	02MV
	Single 175	32/40/50	175	0,61	1018313	80309285		
		63/75		0,65	1018312	80309287		
	Twin 140	25/32/40/ 25/32/40	140	0,36	1018245	7738336727		
	Twin 175	25/32/40 25/32/40	175	0,67	1018309	80309301		
		25/32/50 25/32/50		0,64	1018308	80309289		
	Single 200	75/90/110	200	0,73	1018310	80309293		
	Twin 200	40/50/63 40/50/63		0,72	1018307	80309295		
	Twin 250	75/90/250 75/90/250	250	0,80	1088979	7738341884		

Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Single, Twin, Quattro

- inkl. Klemmring und Quell- Dichtungsring

	Für	Øi₁/Øi₂ mm	Øa mm	Gewicht kg	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Set	RG
	Quattro	18-32 + 25-32	175	0,49	1018306	80309297	siehe Shop	02MV
		18-28 + 32 + 40	200	0,80	1034308	7738333636		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Uponor Wipex Übergangsnippel PN 6

- Für die Rohrsysteme Ecoflex PRO Single/ Twin, Thermo Single/Twin



Rohrmaß Øa/Øi/s mm	Anschluss AG Zoll	Gewicht kg	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
25/20,4/2,3	1"	0,20	1018328	80309558	siehe Shop	02MV
32/26,2/2,9		0,30	1018329	80309560		
40/32,6/3,7	1 1/4"	0,50	1018330	80309562		
50/40,8/4,6		0,70	1018331	80309564		
63/51,4/5,8	2"	1,20	1018332	80309566		
75/61,4/6,8		1,50	1018333	80309568		
90/73,6/8,2	3"	2,40	1018334	80309570		
110/90,0/10,0		3,50	1018335	80309572		
125/94,0/11,4	4"	5,24	1078368	7738328607		

Uponor Wipex Übergangsnippel PN 10

- Für die Rohrsysteme Aqua Single, Aqua Twin



Rohrmaß Øa/Øi/s mm	Anschluss AG Zoll	Gewicht kg	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
25/18,0/3,5	1"	0,20	1018336	80309481	siehe Shop	02MV
32/23,2/4,4		0,30	1018338	80309482		
40/29,0/5,5	1 1/4"	0,50	1018339	80309484		
50/36,2/6,9		0,70	1018340	80309486		
63/45,8/8,6	2"	1,20	1018341	80309488		

Uponor Wipex T-Stück

- Für die Rohrsysteme Ecoflex PRO Single/ Twin, Thermo Single/Twin, Aqua Single/Twin



Anschluss IG Zoll	Gewicht kg	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
1"	0,31	1018345	80309592	siehe Shop	02MV
1 1/4"	0,48	1018346	80309594		
2"	1,01	1018347	80309596		
3"	2,64	1018348	80309598		

Uponor Wipex Winkel

- Für die Rohrsysteme Ecoflex PRO Single/ Twin, Thermo Single/Twin, Aqua Single/Twin



Anschluss IG Zoll	Gewicht kg	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
1"	0,27	1018350	80309602	siehe Shop	02MV
1 1/4"	0,45	1018351	80309604		
2"	0,94	1018352	80309606		
3"	2,20	1018353	80309608		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Uponor Wipex Gewindemuffe

- Für die Rohrsysteme Ecoflex PRO Single/ Twin, Thermo Single/Twin, Aqua Single/Twin



Anschluss IG Zoll	Gewicht kg	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
1"	0,18	1018355	80309502	siehe Shop	02MV
1 1/4"	0,20	1018356	80309504		
2"	0,39	1018357	80309506		
3"	0,70	1018358	80309508		

Uponor Wipex Reduzierung

- Für die Rohrsysteme Ecoflex PRO Single/ Twin, Thermo Single/Twin, Aqua Single/Twin



G1 Außengewinde Zoll	G2 Innengewinde Zoll	Gewicht kg	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
1 1/4"	1"	0,22	1018368	80309524	siehe Shop	02MV
1 1/2"	1 1/4"	0,25	1018369	80309526		
2"	1"	0,41	1018371	80309530		
	1 1/4"	0,46	1018372	80309532		
3"	1"	0,92	1018374	80309534		
	1 1/4"	1,03	1018375	80309536		
	2"	0,99	1018376	80309538		

Uponor Wipex Gewindeflansch

- Für die Rohrsysteme Ecoflex PRO Single, Thermo Single, Aqua Single



Ds (mm) / Anzahl	Anschluss IG Zoll	Gewicht kg	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
14/4	1"	1,33	1018359	80309540	siehe Shop	02MV
18/4	1 1/4"	1,96	1018360	80309542		
	2"	2,96	1018362	80309544		
18/8	3"	4,36	1018364	80309546		
	4"	4,5	1078370	7738328608		

Uponor Wipex Fixpunktmuffe

- Für die Rohrsysteme Ecoflex PRO Single/ Twin, Thermo Single/Twin, Aqua Single/Twin



Anschluss IG Zoll	Gewicht kg	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
1"	0,23	1018302	80309550	siehe Shop	02MV
1 1/4"	0,45	1018303	80309552		
2"	0,78	1018304	80309554		
3"	2,15	1018305	80309556		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Wavin SiTech+ schalldämmende Abflussrohre und Formteile

Wavin SiTech+ - Rohre mit angeformter Muffe

- Werkstoff: Polypropylen mineralverstärkt
- Farbe: außen schwarz, innen grau
- Schallschutz: Komfort Schallschutz nach DIN 4109 für Ein- und Mehrfamilienhäuser.
- Wandstärke: 2,0 - 5,0 mm
- Brandverhalten: B2, DIN 4102
- Erdverlegung nach Zulassung


	Abmessung DN	Z1 mm	Do1 = Ds2 mm	s mm	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	32	250	32	2	10	7738343293	siehe Shop	11WI
		500			25	7738343294		
		1000				7738343295		
		2000				7738343296		
	40	250	40		20	7738343297		
		500			25	7738343298		
		1000				7738343299		
		2000				7738343300		
	50	150	50	2,1	20	7738325459		
		250				7738323982		
		500			25	7738343301		
		1000				7738343302		
		2000				7738343303		
		3000				7738343304		
	75	150	75	2,6	20	7738323987		
		250				7738323988		
		500			15	7738343305		
		1000				7738343306		
		2000				7738343307		
		3000				7738343308		
	90	150	90	3,1	20	7738323993		
		250				7738323994		
		500			8	7738343309		
		1000				7738343310		
		2000				7738343311		
		3000				7738343312		
	100	150	110	3,6	20	7738323999		
		250				7738324000		
		500			4	7738343313		
		1000				7738343314		
		2000				7738343315		
		3000				7738343316		
	125	250	125	4	10	7738343317		
		500			4	7738343318		
		1000				7738343319		
		2000				7738343320		
		3000				7738343321		
	160	250	160	5	5	7738324010		
		500			4	7738343322		
		1000				7738343323		
		2000				7738343324		
		3000				7738343325		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025


Wavin SiTech+ - Überschiebemuffe

	Abmessung DN	Ds1 = Ds2 mm	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	40	40	10	7738324130	siehe Shop	12WI
	50	50		7738324131		
	75	75		7738324132		
	90	90		7738324133		
	110	110		7738324134		
	125	125	20	7738324135		
	160	160	10	7738324136		




Wavin SiTech+ - Doppelmuffe mit Innenanschlag

	Abmessung DN	Ds1 = Ds2 mm	Z2 mm	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	32	32	1	10	7738324144	siehe Shop	12WI
	40	40			7738324145		
	50	50			7738324146		
	75	75	2		7738324147		
	90	90			7738324148		
	110	110			7738324149		
	125	125	3	20	7738324150		
	160	160	4	10	7738324151		



Wavin SiTech+ - Langmuffe

	Abmessung DN	Do1 = Ds2 mm	Z1 mm	Z2 mm	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	40	40	50	53	10	7738324104	siehe Shop	12WI
	50	50	52	56		7738324105		
	75	75	59	64		7738324106		
	90	90	63	70		7738324107		
	110	110	152	79		7738324108		
	125	125	171	91		7738324109		
	160	160	187	99		7738324110		




Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Wavin SiTech+ - Bögen 15°, 30°, 45°, 67°, 87°

	Abmessung DN	Winkel Grad	Do1 = Ds2 mm	Z1 mm	Z2 mm	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	32	15	32	49	8		7738324015		
		30		51	10		7738324016		
		45		54	13		7738324017		
		67,5		58	17		7738324018		
		87,5		62	21		7738324019		
	40	15	40	52	8		7738324020		
		30		55	11		7738324021		
		45		56	15		7738324022		
		67,5		63	20		7738324023		
		87,5		68	26		7738324024		
	50	15	50	55	9		7738324025		
		30		58	13		7738324026		
		45		65	17		7738324027		
		67,5		70	21		7738324028		
		87,5		78	31		7738324029		
	75	15	75	63	13		7738324030		
		30		68	18		7738324031		
		45		75	22	20	7738324032		
		67,5		84	34		7738324033		
		87,5		95	45		7738324034	siehe Shop	12WI
	90	15	90	69	15		7738324035		
		30		76	22		7738324036		
		45		85	26		7738324037		
		67,5		95	41		7738324038		
		87,5		108	54		7738324039		
	110	15	110	79	16		7738324040		
		30		88	24		7738324041		
		45		96	33		7738324042		
		67,5		108	47		7738324043		
		87,5		128	64		7738324044		
	125	15	125	88	20		7738324045		
		30		96	29		7738324046		
		45		105	38		7738324047		
		67,5		123	55		7738324048		
		87,5		141	74		7738324049		
	160	15	160	97	25		7738324050		
		30		109	36		7738324051		
		45		121	48	10	7738324052		
		87,5		166	94		7738324053		






Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Wavin SiTech+ - Siphon-Bogen 90°

	Abmessung	Winkel Grad	Do1 mm	Ds2[1] mm	Z1 mm	Z2 mm	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	DN32 11/4 90 Grad kurz	90	32	46	70	24	20	7738324137	siehe Shop	12WI


[1] ohne Gummimanschette



Wavin SiTech+ - Siphon

	Abmessung	Do1 mm	Ds2[1] mm	Z1 mm	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	DN32 11/4	32	46	52	20	7738324141	siehe Shop	12WI
	DN40 11/4	40	46	54		7738324142		
	DN50 11/2	50	53	55		7738324143		

[1] ohne Gummimanschette




Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Ausschließlich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Wavin SiTech+ - Abzweig 45°, 67°, 87°



Abmessung DN	Winkel Grad	Do1 = Ds2 mm	Ds2 mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
32x32	45	32	32	54	42	42		7738324054		
40x32	45	40	32	58	81	52		7738324055		
40x40	45	40	40	58	52	52		7738324056		
40x40	87,5	40	40	69	28	28		7738324078		
50x40	45	50	40	55	59	57		7738324057		
50x40	87,5	50	40	74	33	28		7738324079		
50x50	45	50	50	64	71	71		7738324058		
50x50	67,5	50	50	69	40	40		7738324072		
50x50	87,5	50	50	82	35	36		7738324080		
75x50	45	75	50	56	82	77		7738324059		
75x50	67,5	75	50	70	55	46		7738324073		
75x50	87,5	75	50	82	45	35		7738324081		
75x75	45	75	75	74	96	96		7738324060		
75x75	87,5	75	75	95	49	49		7738324082		
90x50	45	90	50	56	106	96		7738324061		
90x50	87,5	90	50	87	53	36		7738324083		
90x75	45	90	75	77	141	121	10	7738324062		
90x90	45	90	90	83	115	115		7738324063		
90x90	67,5	90	90	94	70	70		7738324074	siehe Shop	12WI
110x50	45	110	50	63	105	93		7738324064		
110x50	67,5	110	50	77	76	54		7738324075		
110x50	87,5	110	50	96	63	37		7738324085		
110x75	45	110	75	71	122	113		7738324065		
110x75	67,5	110	75	101	147	96		7738324076		
110x75	87,5	110	75	109	66	52		7738324086		
110x90	45	110	90	82	129	124		7738324066		
110x110	45	110	110	108	138	138		7738324067		
110x110	67,5	110	110	110	87	87		7738324077		
125x75	45	125	75	82	141	121		7738325460		
125x110	45	125	110	95	149	146		7738324068		
125x110	87,5	125	110	133	77	71		7738324089		
125x125	45	125	125	106	156	156		7738324069		
125x125	87,5	125	125	141	80	79		7738324090		
160x110	45	160	110	82	175	164		7738324070		
160x110	87,5	160	110	165	103	103	5	7738324091		
160x160	45	160	160	120	200	200		7738324071		
160x160	87,5	160	160	165	111	101		7738324092		




Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025


Wavin SiTech+ - Abzweig mit Innenradius

	Abmessung DN	Winkel Grad	Do1 = Ds2 mm	Ds2 mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	90x90	87,5	90	50	126	74	52	10	7738324084	siehe Shop	12WI
	110x90		110	90	137	86	53		7738324087		
	110x110			110	144	143	64		7738324088		



Wavin SiTech+ - Doppelabzweig

	Abmessung DN	Winkel Grad	Do1 = Ds3 mm	Ds2 = Ds4 mm	Z1 mm	Z2 = Z4 mm	Z3 mm	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	75x50x50	87,5	75	50	80	45	35	10	7738324094	siehe Shop	12WI
	110x110		110	110	114	144	64		7738324095		
	90x90		90	90	96	74	52	8	7738331318		



Wavin SiTech+ - Eckdoppelabzweig


	Abmessung DN	Winkel Grad	Do1 = Ds3 mm	Ds2 = Ds4 mm	Z1 mm	Z2 = Z4 mm	Z3 mm	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	90x90x90	87,5	90	90	125	63	45	8	7738331319	siehe Shop	12WI
	100x50x50		110	50	96		37	10	7738324093		
	100x100x100			110	145		55	8	7738331320		



Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025


Wavin SiTech+ - Parallelabzweig


	Abmessung DN	Winkel Grad	Do1 = Ds3 mm	Ds2 = Ds4 mm	Z1 mm	Z2 = Z4 mm	Z3 mm	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	110x110x110	45	110	110	110	30	140	10	7738331321	siehe Shop	12WI



Wavin SiTech+ - Duschdoppelabzweig

	Abmessung DN	Winkel Grad	Do1 = Ds3 = Ds4 mm	Ds2 mm	z mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	Z4 mm	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	90x90x50	87	90	50	91	96	53	74	52	10	7738324096	siehe Shop	12WI
	90x90x50 links	87	90	50	91					8	7738331322		
	90x90x50 rechts	87	90	50	91						7738331323		
	110x110x50	87	110	50	111		63	79	64	10	7738324097		
	110x110x50 links	87	110	50	111					8	7738331324		
	110x110x50 rechts	87	110	50	111						7738331325		







Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Wavin SiTech+ - Übergangsrohr


	Abmessung DN	Do1 mm	Ds2 mm	Z1 mm	E mm	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	32x40 lang	40	32	60	3	20	7738324118	siehe Shop	12WI
	32x50 lang	50		66	9		7738324119		
	40x50 lang		40	63	5		7738324120		
	50x75 lang	75	50	77	12		7738324121		
	50x90 kurz	90		27	17		7738324122		
	75x90 kurz		75	22	4		7738324123		
	50x110 kurz	110	50	42	21		7738331326		
	50x110 lang			106	27		7738324124		
	75x110 kurz		75	52	8		7738331327		
	75x110 lang			98	17		7738324125		
	90x110 kurz		90	26	6		7738324126		
	110x125 lang	125	110	98	7		7738324127		
	110x160 lang	160		121	24		7738324128		
	125x160 lang		125	117	16		7738324129		





Wavin SiTech+ - Reinigungsrohr


	Abmessung DN	Winkel Grad	Do1 mm	Z1 mm	Ds2 mm	Z2 mm	H mm	K mm	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	50	90	50	83	50	36	80	65	10	7738324098	siehe Shop	12WI
	75	90	75	102	75	50	111	93		7738324099		
	90	90	90	118	90	60	132	110		7738324100		
	110	90	110	135	110	72	155	128		7738324101		
	125	90	125	142	125	74	162	146		7738324102		
	160	90	160	200	160	121	236	141	5	7738324103		



Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Wavin SiTech+ - Muffenstopfen

	Abmessung DN	Do1 mm	Z1 mm	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	40	40	32	10	7738324111	siehe Shop	12WI
	50	50	36		7738324112		
	75	75	35		7738324113		
	90	90	37		7738324114		
	110	110	39		7738324115		
	125	125	49		7738324116		
	160	160	55		7738324117		



Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Wavin Brandschutzmanschette Typ BM-R90

- Zur Brandabschottung von Wavin SiTech+ Rohren und Formteilen (DIN 4102,F90)
- Inkl. Befestigungsschrauben, Schallschutzfolie und Kennzeichnungsschild.
- Als Systembestandteilvon Wavin SiTech+ optimal abgestimmt auf das Schallschutzrohrsystem.
- Montagevarianten: Decke und Wand. Mit und ohne Formteile. Durchführungen bis zu 45° möglich.
- Geprüft und zugelassen durch das DIBt. Allgemeine Bauartgenehmigung Z.19.25-2682




Typ	Maße (Innen) mm	Gewicht kg/Stück	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
32	32	0,07	1	7738331328	siehe Shop	08WI
40	40	0,09		7747222950		
50	50	0,10		7747222951		
75	75	0,16		7747222953		
90	90	0,23		7747222954		
110	110	0,33		7747222955		
125	125	056		7747222956		
140	140	0,93		7747222957		
160	160	1,00		7747222958		
200	200	1,30		7747222960		

Zuordnungstabelle (Auswahl Manschettengröße)

SiTech+ Rohr DN	d mm	s mm	Einbausituation gerader Einbau Rohr mm	gerader Einbau Muffe mm	schräger Einbau [1] Rohr oder Muffe ≤ 45° mm
32	32	2,0	32	40	50
40	40	2,0	40	50	63
50	50	2,1	50	63	75
70	75	2,6	75	90	110
90	90	3,1	90	110	125
100	110	3,6	110	125	140
125	125	4,0	125	140	160
150	160	5,0	160	180	200

[1] **Hinweis zu: schräger Einbau Rohr oder Muffe**
Die Form der Manschette muss durch seitliches Drücken in eine ovale Form gebracht werden. Somit kann die Form der Manschette an die Durchführungssituation angepasst werden



Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Netto ohne gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Wavin K1 Brandschutzband BB-R90

- Zur Brandabschottung von Wavin SiTech+ Rohren (90 und 110 mm),Wavin AS+ und Logafix Mehrschichtverbundrohren (16 - 75 mm) nach DIN 4102, F90
- Montagevarianten: Abschottung von Rohren (keine Formteile), gerade Durchführung durch Decken oder Wände
- inkl. Schallschutzschlauch und Kennzeichnungsschild
- Positiv bestandene Prüfungen bei der MPA Braunschweig. Die formale Eintragung in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungserweiterung ist beantragt.

	Typ	Gewicht kg/Stück	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	BB-R90	0,36	1	7738302481	siehe Shop	08WI

Wavin Ersatzdichtelemente

- Lippendichtringe

	Abmessung DN	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	32	1	7738324152	siehe Shop	12WI
	40		7738324153		
	50		7738324154		
	75		7738324155		
	90		7738324156		
	110		7738324157		
	125		7738324158		
	160		7738324159		

Wavin SiTech+ - Gummimanschetten

- für Wavin SiTech+ Siphon-Bögen kurze und lange Ausführung

	Abmessung DN	Do1 mm	Ds2 Zoll	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	40/32	46	1" / 1 1/4"	1	7738324162	siehe Shop	12WI
		46	1 1/2"		7738324163		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Wavin SiTech+ - LKS Schelle für Wavin SiTech+

- zur Herstellung einer längskraftschlüssigen Verbindung
- zur Sicherung der Muffenverbindungen
- Anwendung bis max. 2 bar
- Anwendungshinweise des Herstellers sind zu beachten

	Abmessung DN	VPE Stück	VPE Box	Artikelnummer	€/Stück	RG
	32/32	1	50	7738320782	siehe Shop	08WI
	40/40			7738320783		
	50/50			7738336586		
	70/75		30	7738336587		
	90/90		25	7738336588		
	100/110		18	7738336589		
	125/125		9	7738336590		
	150/160		10	7738336591		

Wavin Schallschutzrohrschelle

- optimale Körperschallentkopplung zur Reduzierung von Abwassergeräuschen
- sowohl als Fest- als auch als Gleitschelle einsetzbar
- M8/M10

	Abmessung DN	VPE Stück	VPE Box	Artikelnummer	€/Stück	RG
	32	1	50	7738336578	siehe Shop	08WI
	40			7738336579		
	50			7738336580		
	70			7738336581		
	90			7738336582		
	100		25	7738336583		
	125			7738336584		
	150		10	7738336585		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Wavin AS+ Systeme

Premium-Schallschutzrohrsysteme

Wavin AS und Wavin AS+

Adapter

Um problemlos mit unseren beiden Schallschutzrohrsystem arbeiten zu können, werden für folgende Wavin AS+ Dimensionen Übergangsstücke benötigt (vgl. Kombinationstabelle): DN 50, DN 70, DN 125.

Lieferprogramm



EPDM Flex-Koppler zum Verbinden von Wavin AS mit Wavin AS+

Abmessung DN	Artikel Nr.	Buderus Artikel Nr.
58–50	4066491	7738339354
78–75	4066492	7738339355
135–125	4066493	7738339356

Wavin GmbH | Industriestraße 20 | 49767 Twist | T +49 5936 12-0 | F +49 5936 12-211 | info@wavin.de www.wavin.de

Wavin AS+ Systeme

Wavin AS+ aus mineralverstärktem Polypropylen grau
- B2 nach DIN 4102
- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-42.1-569 des DiBt
- geeignet für Haus-,Dach-, Grundstücksentwässerung
- Erdverlegung nach Zulassung
- Installations-Schallpegels nach Gutachten P-BA 63/2019 14 dB(A) bei 2,0 l/s, und Wavin Systemrohrschelle
- Dichtung mit integriertem Gleitmittel

Wavin AS+ schalldämmende Abflussrohre und Formteile

Wavin AS+ Passlängen mit Muffen

- mit blauem Lippendichtelement und integriertem Gleitmittel

	Abmessung DN	L m	Gewicht kg	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	50	0,15	0,18	6	7738339284	siehe Shop	06WI
		0,25	0,262		7738339285		
		0,50	0,46	1	7738339286		
		1,00	0,88		7738339287		
		2,00	1,72		7738339288		
		2,70	2,31		7738339289		
		3,00	2,56		7738339290		
	70	0,15	0,307	14	7738339291		
		0,25	0,468	3	7738339292		
		0,50	0,82	1	7738339293		
		1,00	1,57		7738339294		
		2,00	3,06		7738339295		
		2,70	4,11		7738339296		
		3,00	4,56		7738339297		
	90	0,15	0,464	3	7738339298		
		0,25	0,693		7738339299		
		0,50	1,3	1	7738339300		
		1,00	2,47		7738339301		
		2,00	4,82		7738339302		
		2,70	6,46		7738339303		
		3,00	7,16		7738339304		
	100	0,15	0,675	8	7738339257		
		0,25	1,01	4	7738339258		
		0,50	1,85	1	7738339259		
		1,00	3,51		7738339260		
		2,00	6,82		7738339261		
		2,70	9,14		7738339262		
		3,00	10,13		7738339263		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Abmessung DN	L m	Gewicht kg	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	125	0,15	0,802	3	7738339264	siehe Shop	06WI
		0,25	1,151		7738339265		
		0,5	2,13	1	7738339266		
		1,00	4,02		7738339267		
		2,00	7,81		7738339268		
		2,70	10,46		7738339269		
		3,00	11,6		7738339270		
	150	0,15	1,088	3	7738339271		
		0,25			7738339272		
		0,50	2,94	1	7738339273		
		1,00	5,52		7738339274		
		2,00	10,68		7738339275		
		2,70	14,3		7738339276		
		3,00	15,85		7738339277		
	200	0,25	2,28		7738339278		
		0,50	4,06		7738339279		
		1,00	7,53		7738339280		
		2,00	14,48		7738339281		
		2,70	19,34		7738339282		
		3,00	21,43		7738339283		

Wavin AS+ Doppelmuffe

- Regelverbinder zwischen Rohren und zwischen Rohren und Formteilen

	Abmessung DN	L mm	Gewicht kg	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	50	99	0,122	18	7738339243	siehe Shop	07WI
	70	107	0,171	20	7738339244		
	90	114	0,266	12	7738339245		
	100	124	0,391	8	7738339239		
	125	132	0,512	6	7738339240		
	150	148	0,755		7738339241		
	200	181	1,327	3	7738339242		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025


Wavin AS+ - Bögen 15°, 30°, 45°, 67°, 87°

	Abmessung DN	Winkel Grad	Gewicht kg	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	50	15°	0,108	20	7738339192	siehe Shop	07WI
		30°	0,115	18	7738339193		
		45°	0,124	16	7738339194		
		67°	0,13	12	7738339195		
		87°	0,142		7738339196		
	70	15°	0,179	16	7738339197		
		30°	0,193		7738339198		
		45°	0,217		7738339199		
		67°		12	7738339200		
		87°	0,251	14	7738339201		
	90	15°	0,302		7738339202		
		30°	0,328	12	7738339203		
		45°	0,364	10	7738339204		
		67°	0,392		7738339205		
		87°	0,427	8	7738339206		
	100	15°	0,466		7738339177		
		30°	0,517	6	7738339178		
		45°	0,565	8	7738339179		
		67°	0,606	6	7738339180		
		87°	0,694	4	7738339181		
	125	15°	0,559		7738339182		
		30°	0,628		7738339183		
		45°	0,632		7738339184		
		87°	0,861	3	7738339185		
	150	15°	0,843		7738339186		
		30°	0,937		7738339187		
		45°	1,075		7738339188		
		87°	1,366	2	7738339189		
	200	45°	1,814	1	7738339190		
		87°	2,314		7738339191		

Wavin AS+ - Langschenkelbögen

	Abmessung DN	Winkel Grad	Gewicht kg	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	90	45°	0,807	4	7738339254	siehe Shop	07WI
	100		1,13	3	7738339253		

Wavin AS+ - Siphonbögen

	Abmessung DN	Gewicht kg	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	50	0,039	20	7738339329	siehe Shop	07WI

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Abmessung DN	Gewicht kg	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	50/40	0,096	20	7738339328	siehe Shop	07WI

Wavin AS+ - Abzweige 45°, 87°

	Abmessung DN	Winkel Grad	Gewicht kg	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	50/50	45°	0,25		7738339223		
		87°	0,202	6	7738339224		
	70/50	45°	0,34		7738339225		
		87°	0,291	8	7738339226		
	70/70	45°	0,445		7738339227	siehe Shop	07WI
		87°	0,352	6	7738339228		
	90/50	45°	0,487		7738339229		
		87°	0,432	8	7738339230		
	90/70	45°	0,61	6	7738339231		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Abmessung DN	Winkel Grad	Gewicht kg	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	90/70	87°	0,495	6	7738339232		
	90/90	45°	0,757		7738339233		
		87° [1]	0,646		7738339234		
	100/50	45°	0,689		7738339209		
		87°	0,628		7738339210		
	100/70	45°	0,876	4	7738339211		
		87°	0,705		7738339212		
	100/90	45°	0,986	3	7738339213	siehe Shop	07WI
		87°	0,791	4	7738339214		
	100/100	45°	1,216	2	7738339208		
		87° [1]	1,062	4	7738339207		
	125/100	45°	1,409	2	7738339215		
		87°	1,056	3	7738339216		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Abmessung DN	Winkel Grad	Gewicht kg	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	125/125	45°	1,606	2	7738339217	siehe Shop	07WI
			1,822		7738339218		
	150/100	87°	1,402		7738339219		
	150/125	45°	2,029	1	7738339220		
	150/150		2,519		7738339221		
	200/200		4,259		7738339222		

[1] Mit Innenradius

Wavin AS+ - Doppelabzweige

	Abmessung DN	L m	Gewicht kg	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	90/90/90	87° [1]	0,82	2	7738339238	siehe Shop	07WI
	100/100/100		1,263		7738339237		

[1] Mit Innenradius

Wavin AS+ - Eckdoppelabzweige

	Abmessung DN	L m	Gewicht kg	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	90/90/90		0,593	2	7738339236	siehe Shop	07WI
	100/100/100		1,131		7738339235		

Wavin AS+ - Parallelabzweig

	Abmessung DN	Gewicht kg	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	90/90	0,684	2	7738339256	siehe Shop	07WI
	100/100	1,138		7738339255		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Wavin AS+ - Kombiabzweige

	Abmessung DN	Gewicht kg	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	100/100/70	1,83	2	7738339336	siehe Shop	07WI

Wavin AS+ - Dusch-Doppelabzweig

	Abmessung DN	Gewicht kg	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	90/90/50	1,11	2	7738339325	siehe Shop	07WI
	90/90/70	1,18		7738339338		
	100/100/50	1,78		7738339322		
	100/100/70	1,83		7738339337		

Wavin AS+ - Dusch-Doppelabzweig 87° links

	Abmessung DN	Gewicht kg	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	90/90/50	1,11	2	7738339326	siehe Shop	07WI
	100/100/50	1,78		7738339323		

Wavin AS+ - Dusch-Doppelabzweig 87° rechts

	Abmessung DN	Gewicht kg	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	90/90/50	1,11	2	7738339327	siehe Shop	07WI
	100/100/50	1,78		7738339324		

Wavin AS+ Überschiebmuffen

	Abmessung DN	L mm	Gewicht kg	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	50	105	0,118	18	7738339319	siehe Shop	07WI
	70	107	0,167	20	7738339320		
	90	113	0,262	12	7738339321		
	100	117	0,387	8	7738339315		
	125	124	0,512	6	7738339316		
	150	143	0,755		7738339317		
	200	168	1,265	3	7738339318		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Wavin AS+ Langmuffe

- Regelverbinder zwischen Rohren und zwischen Rohren und Formteilen



Abmessung DN	L mm	Gewicht kg	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
50	184,2	0,178	5	7738339250	siehe Shop	07WI
70	199,8	0,284	4	7738339251		
90	202	0,42	3	7738339252		
100	210	0,658	8	7738339246		
125	237,4	0,809	4	7738339247		
150	264,8	1,183	3	7738339248		
200	324,3	4,1	1	7738339249		

Wavin AS+ Muffenstopfen



Abmessung DN	L mm	Gewicht kg	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
50	49	0,055	24	7738339333	siehe Shop	07WI
70	52	0,107	20	7738339334		
90	40	0,186	12	7738339335		
100	57	0,29	8	7738339330		
125	60	0,359	5	7738339331		
150	49	0,554	8	7738339332		
200		0,87	3	7738336145		

Wavin AS+ Übergangsrohre



Abmessung DN	L mm	Gewicht kg	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
70/50	76	0,155	16	7738339312	siehe Shop	07WI
90/50	84	0,222	28	7738339313		
90/70	82	0,2		7738339314		
100/50	87	0,363	6	7738339305		
100/70		0,334		7738339306		
100/90		0,328	12	7738339307		
125/100	90	0,368	4	7738339308		
150/100	115	0,684	5	7738339309		
150/125	125	0,706		7738339310		
200/150	142	1,022	3	7738339311		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Wavin AS+ Reinigungsrohre Typ RU

- Mit rundem Reinigungsdeckel

	Abmessung DN	L mm	Gewicht kg	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	50	151	0,25	6	7738339174	siehe Shop	07WI
	70	187	0,58	8	7738339175		
	90	148	0,65	4	7738339176		
	100	298	1,06		7738339170		
	125	316	1,6	2	7738339171		
	150	345	1,8		7738339172		
	200[1)]	300	3,7	1	7738339173		

[1)] Design abweichend

Wavin AS+ Reinigungsrohr rechteckig

	Abmessung DN	L mm	Gewicht kg	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	100	132	2,22	1	7738344236	siehe Shop	07WI

Wavin AS+ LKS Schelle ID/ NG

- Zur Herstellung einer längskraftschlüssigen Steckverbindung

	Abmessung DN	L mm	Gewicht kg	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	50	104	0,058	50	7738336586	siehe Shop	08WI
	70	118	0,125	30	7738336587		
	90	127	0,171	25	7738336588		
	100	145	0,27	18	7738336589		
	125	165	0,376	9	7738336590		
	150	224	0,633	10	7738336591		
	200	240	0,58	1	7738336146		

Wavin Schallschutzrohrschelle

- optimale Körperschallentkopplung zur Reduzierung von Abwassergeräuschen
- sowohl als Fest- als auch als Gleitschelle einsetzbar
- M8/M10

	Abmessung DN	VPE Stück	VPE Box	Artikelnummer	€/Stück	RG
	50	1	50	7738336580	siehe Shop	08WI
	70			7738336581		
	90		25	7738336582		
	100			7738336583		
	125			7738336584		
	150		10	7738336585		
	200			7738339353		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Wavin AS+ Ersatzdichtelement, Lippendichtelement AS+ EPDM

	Abmessung DN	Gewicht kg	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	50	0,008	1	7738339343	siehe Shop	08WI
	70	0,012		7738339344		
	90	0,017		7738339345		
	100	0,021		7738339346		
	125	0,034		7738339347		
	150	0,046		7738339348		
	200	0,07		7738339349		

Wavin AS+ Ersatzdichtelement, Lippendichtelement, Ausführung in NBR-Qualität

- für fetthaltige Abwässer
- ölbeständig

	Abmessung DN	Gewicht kg	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	50	6,5	1	7738339350	siehe Shop	08WI
	70	0,102		7738339351		
	90	0,158		7738339352		
	100	0,018		7738339339		
	125	0,028		7738339340		
	150	0,046		7738339341		
	200	0,07		7738339342		

Wavin AS + Flex Übergang

- zur Verbindung AS+ und AS

	Abmessung DN	Gewicht kg	VPE Box	Artikelnummer	€/Stück	RG
	58-50	0,23	84	7738339354	siehe Shop	07WI
	78-75	0,3	50	7738339355		
	135-125	0,53	18	7738339356		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Wavin AS+ Brandschutzmanschette BM-R90

- inklusive Befestigungsset und Schallschutzfolie
- Nach Zulassung DIBt: Z.19.25-2582

	Typ	Maße (Innen) mm	Gewicht kg/Stück	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	50	50	0,10	1	7747222951	siehe Shop	08WI
	63	63	0,14		7747222952		
	75	75	0,16		7747222953		
	90	90	0,23		7747222954		
	110	110	0,33		7747222955		
	125	125	056		7747222956		
	140	140	0,93		7747222957		
	160	160	1,00		7747222958		
	180	180	1,01		7747222959		
	200	200	1,30		7747222960		

Zuordnung der BM-R90 Manschetten an die jeweilige Einbausituation

Wavin AS+ Rohre	d	s	Einbausituation		
			gerader Einbau Rohr	gerader Einbau Muffe	schräger Einbau Rohr oder Muffe ≤ 45°
DN	mm	mm	mm	mm	mm
50	50	3,00	50	75	75
70	75	3,50	75	90	110
90	90	4,60	90	110	125
100	110	5,30	110	125	140
125	125	5,30	125	140	160
150	160	5,60	160	–	–
200	200	6,00	200	–	–

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Werkzeuge Novopress

Novopress ACO103 BT

- Akkupressgerät bis 35 mm bei Rohrsystemen aus Metall
- Kraftvolle Lithium-Ionen Akkus für zuverlässige Leistung
- Redundante Kraftabschaltung und Presskraftüberwachung mit LED-Anzeige
- Sichere Handhabung durch ergonomische Auslegung und 2K Gehäuse
- Datenübertragung per Bluetooth®
- Elektronische Haltebolzensicherung
- Um 180° drehbarer Zylinder für bessere Erreichbarkeit / Handhabung in engen Einbausituationen
- Pressstellenbeleuchtung für sicheres Arbeiten
- Auswertung der Pressgerätleistung per NovoCheck-App
- Kompatibel mit allen Novopress PB1 Pressbacken
- Nennweite: bis 35 mm bei Metallrohr
- Gewicht: 1,7 kg inkl. Akku
- Länge/Breite/Höhe: 320 mm / 98 mm / 72 mm
- Aufgenommene Leistung: 240 W
- Kolbenkraft: 19 kN
- Kolbenhub: 30 mm
- Akku: 12 V / 2,0 Ah Li-Ion bzw. 12 V 4,0 Ah Li-Ion
- Akkukapazität: 40 - 180 Pressungen je nach Material, Nennweite und Akku
- Ladezeit: ca. 40 - 80 Min.

	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	**Werkzeugpaket 1 bestehend aus:** Pressmaschine Akku ACO 103 BT 2 x Akku 2,0 Ah 1 x Ladegerät 1 x Pressbacke PB 1 M15 (M-Kontur) 1 x Pressbacke PB 1 M18 (M-Kontur) 1 x Pressbacke PB 1 M22 (M-Kontur) 1 x Pressbacke PB 1 M28 (M-Kontur) 1 x Pressbacke PB 1 M35 (M-Kontur) 1 x Koffer	7738331473		
	**Werkzeugpaket 2 bestehend aus:** Pressmaschine Akku ACO 103 BT 2 x Akku 2,0 Ah 1 x Ladegerät 1 x Pressbacke PB 1 V15 (V-Kontur) 1 x Pressbacke PB 1 V18 (V-Kontur) 1 x Pressbacke PB 1 V22 (V-Kontur) 1 x Pressbacke PB 1 V28 (V-Kontur) 1 x Pressbacke PB 1 V35 (V-Kontur) 1 x Koffer	7738338966		
	Pressmaschine Akku ACO 103 BT 2 x Akku 2,0 Ah 1 x Ladegerät 1 x Koffer	7738331474	siehe Shop	464
	Pressbacke PB 1 M15 (M-Kontur)	7738317075		
	Pressbacke PB 1 M18 (M-Kontur)	7738317076		
	Pressbacke PB 1 M22 (M-Kontur)	7738317077		
	Pressbacke PB 1 M28 (M-Kontur)	7738317078		
	Pressbacke PB 1 M35 (M-Kontur)	7738317079		
	Pressbacke PB1 V12 (V-Kontur)	7738329137		
	Pressbacke PB1 V15 (V-Kontur)	7738329138		
	Pressbacke PB1 V18 (V-Kontur)	7738329139		
	Pressbacke PB1 V22 (V-Kontur)	7738329140		
	Pressbacke PB1 V28 (V-Kontur)	7738329141		
	Pressbacke PB1 V35 (V-Kontur)	7738329142		
	Ladegerät	7738317718		
	Akku 2,0 Ah Li-Ion 12 V	7738336488		
	Akku 4,0 Ah Li-Ion 12 V	7738336489		

Pressbacke PB1 M für Logafix (bis 35mm).
Pressbacke PB1 (V12-35) für Logafix Kupferpressfittings V-Profil.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Novopress ACO 203 BT

- Akkupressgerät bis 54 mm bei Rohrsystemen aus Metall
- Kraftvolle Lithium-Ionen Akkus für zuverlässige Leistung
- Elektronische Haltebolzensicherung und optische Fehleranzeige
- Elektronisches Fahrtenbuch ermöglicht genaue und schnelle Analyse bei auftretenden Fehlern
- Datenübertragung per Bluetooth®
- Pressstellenbeleuchtung für sicheres Arbeiten
- Auswertung der Pressgerätleistung per NovoCheck-App
- ACO 203 BT ist mit allen kompatiblen Novopress Pressbacken seit 1972 einsetzbar
- Nennweite: bis 54 mm bei Metallrohr
- Gewicht: 2,8 kg inkl. Akku
- Länge/Breite/Höhe: 387 mm / 75 mm / 111 mm
- Aufgenommene Leistung: 450 W
- Kolbenkraft: 32 kN
- Kolbenhub: 40 mm
- Akku: 18 V / 2,0 Ah Li-Ion bzw. 18 V 5,0 Ah Li-Ion
- Akkukapazität: 80 - 160 Pressungen je nach Material, Nennweite und Akku
- Ladezeit: ca. 40 - 100 Min.
- Bürstenlose Motortechnologie

	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	■ **Werkzeugpaket 3 bestehend aus:** ■ Pressmaschine Akku ACO 203 BT ■ 2 x Akku 2,0 Ah ■ 1 x Ladegerät ■ 1 x Pressbacke PB 2 M15 (M-Kontur) ■ 1 x Pressbacke PB 2 M18 (M-Kontur) ■ 1 x Pressbacke PB 2 M22 (M-Kontur) ■ 1 x Pressbacke PB 2 M28 (M-Kontur) ■ 1 x Pressbacke PB 2 M35 (M-Kontur) ■ 1 x Koffer	7738317081		
	■ **Werkzeugpaket 4 bestehend aus:** ■ Pressmaschine Akku ACO 203 BT ■ 2 x Akku 2,0 Ah ■ 1 x Ladegerät ■ 1 x Pressbacke PB 2 V15 (V-Kontur) ■ 1 x Pressbacke PB 2 V18 (V-Kontur) ■ 1 x Pressbacke PB 2 V22 (V-Kontur) ■ 1 x Pressbacke PB 2 V28 (V-Kontur) ■ 1 x Pressbacke PB 2 V35 (V-Kontur) ■ 1 x Koffer	7738338967		
	■ ACO 203 BT inkl. 1 x Akku 2,0 Ah inkl. Ladegerät und Koffer	7738331475		
	■ Pressbacke PB 2 M12 (M-Kontur)	7738317090		
	■ Pressbacke PB 2 M15 (M-Kontur)	7738317091		
	■ Pressbacke PB 2 M18 (M-Kontur)	7738317092		
	■ Pressbacke PB 2 M22 (M-Kontur)	7738317093		
	■ Pressbacke PB 2 M28 (M-Kontur)	7738317094		
	■ Pressbacke PB 2 M35 (M-Kontur)	7738317095	siehe Shop	464
	■ Pressbacke PB2 V12 (V-Kontur)	7738329143		
	■ Pressbacke PB2 V15 (V-Kontur)	7738329144		
	■ Pressbacke PB2 V18 (V-Kontur)	7738329145		
	■ Pressbacke PB2 V22 (V-Kontur)	7738329146		
	■ Pressbacke PB2 V28 (V-Kontur)	7738329147		
	■ Pressbacke PB2 V35 (V-Kontur)	7738329148		
	■ Pressbacke PB2 V42 (V-Kontur)	7738329149		
	■ Pressbacke PB2 V54 (V-Kontur)	7738329150		
	■ Pressbacke SF 1/2" (DW-Kontur)	7738336867		
	■ Pressbacke SF 3/4" (DW-Kontur)	7738336868		
	■ Pressbacke SF 1" (DW-Kontur)	7738336869		
	■ Pressschlinge SF 1 1/4" (DW-Kontur)	7738336870		
	■ Pressschlinge SF 1 1/2" (DW-Kontur)	7738336871		
	■ Pressschlinge SF 2" (DW-Kontur)	7738336872		
	■ Pressschlingen und Adapter SF 1 1/4" - 2" (DW-Kontur)	7738336873		
	■ Pressbacken SF 1/2" - 1" (DW-Kontur)	7738336874		
	■ Pressbacken und -schlingen SF 1/2" - 1" (DW-Kontur)	7738336875		
	■ Zwischenbacke SF 1/2" - 1" (DW-Kontur)	7738336876		
	■ Pressschlinge 42 mm M-Profil Snap On	7738317096		
	■ Pressschlinge 54 mm M-Profil Snap On	7738317097		
	■ Pressschlinge SNAP ON V42 (V-Kontur)	7738329152		
	■ Pressschlinge SNAP ON V54 (V-Kontur)	7738329153		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	■ **Werkzeugpaket 8 bestehend aus:** ■ Pressschlingen SET für ACO/ECO 203 auch XL (V Kontur) ■ 1 x Pressschlinge 42 Snap ON ■ 1 x Pressschlinge 54 Snap ON ■ 1 x Zwischenbacke ZB 203 ■ 1 x Koffer	7738338968	siehe Shop	464
	■ Zwischenbacke ZB203 für Schlingen bis 54 mm	7738317098		
	■ Ladegerät 220 V EU	7738317087		
	■ Koffer für ACO/ECO 203 (XL) NP	7738331476		
	■ Akku 2,0 Ah Li-Ion 18V	7738336490		
	■ Akku 5,0 Ah Li-Ion 18V	7738336491		
	■ **Werkzeugpaket 7 bestehend aus:** ■ Pressschlingen SET für ACO/ECO 203 auch XL (M Kontur) ■ 1 x Pressschlinge 42 Snap ON ■ 1 x Pressschlinge 54 Snap ON ■ 1 x Zwischenbacke ZB 203 ■ 1 x Koffer	7738317099		
	■ **Werkzeugpaket 9 bestehend aus:** ■ Pressbacken SET für ACO/ECO 203 auch XL (V Kontur) ■ 1 x Pressbacke 42 ■ 1 x Pressbacke 54 ■ 1 x Koffer	7738338969		

Pressbacke PB2 M für Logafix.
Pressbacke PB2 V für Logafix Kupfer Pressfittings V-Presskontur.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Novopress ECO 203

- Netzbetriebes Elektropressgerät bis 54 mm bei Rohrsystemen aus Metall
- Spannungsbereich 220-240V~, Kabellänge 5,0 m
- Elektronische Haltebolzensicherung und optische Fehleranzeige
- Elektronisches Fahrtenbuch ermöglicht genaue und schnelle Analyse bei auftretenden Fehlern
- ECO 203 ist mit allen kompatiblen Novopress Pressbacken seit 1972 einsetzbar
- Nennweite: bis 54 mm bei Metallrohr (Einsatzmöglichkeiten analog ACO 203)
- Gewicht: 3,2 kg
- Länge/Breite/Höhe: 397 mm / 75 mm / 113 mm
- Aufgenommene Leistung: 450 W
- Kolbenkraft: 32 kN
- Kolbenhub: 40 mm

	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	■ **Werkzeugpaket 6 bestehend aus:** ■ Pressmaschine ECO 203 230-240 V ■ 1 x Pressbacke PB 2 M12 (M-Kontur) ■ 1 x Pressbacke PB 2 M15 (M-Kontur) ■ 1 x Pressbacke PB 2 M18 (M-Kontur) ■ 1 x Pressbacke PB 2 M22 (M-Kontur) ■ 1 x Pressbacke PB 2 M28 (M-Kontur) ■ 1 x Pressbacke PB 2 M35 (M-Kontur) ■ 1 x Koffer	7738317083		
	■ ECO 203 im Koffer	7738317082		
	■ Koffer für ACO/ECO 203 (XL) NP	7738331476		
	■ Pressbacke PB 2 M12 (M-Kontur)	7738317090		
	■ Pressbacke PB 2 M15 (M-Kontur)	7738317091		
	■ Pressbacke PB 2 M18 (M-Kontur)	7738317092		
	■ Pressbacke PB 2 M22 (M-Kontur)	7738317093		
	■ Pressbacke PB 2 M28 (M-Kontur)	7738317094		
	■ Pressbacke PB 2 M35 (M-Kontur)	7738317095		
	■ Pressbacke SF 1/2" (DW-Kontur)	7738336867		
	■ Pressbacke SF 3/4" (DW-Kontur)	7738336868		
	■ Pressbacke SF 1" (DW-Kontur)	7738336869		
	■ Pressschlinge SF 1 1/4" (DW-Kontur)	7738336870		
	■ Pressschlinge SF 1 1/2" (DW-Kontur)	7738336871		
	■ Pressschlinge SF 2" (DW-Kontur)	7738336872		
	■ Pressschlingen und Adapter SF 1 1/4" - 2" (DW-Kontur)	7738336873	siehe Shop	464
	■ Pressbacken SF 1/2" - 1" (DW-Kontur)	7738336874		
	■ Pressbacken und -schlingen SF 1/2" - 1" (DW-Kontur)	7738336875		
	■ Zwischenbacke SF 1/2" - 1" (DW-Kontur)	7738336876		
	■ **Werkzeugpaket 8 bestehend aus:** ■ Pressschlingen SET für ACO/ECO 203 auch XL (V Kontur) ■ 1 x Pressschlinge 42 Snap ON ■ 1 x Pressschlinge 54 Snap ON ■ 1 x Zwischenbacke ZB 203 ■ 1 x Koffer	7738338968		
	■ **Werkzeugpaket 9 bestehend aus:** ■ Pressbacken SET für ACO/ECO 203 auch XL (V Kontur) ■ 1 x Pressbacke 42 ■ 1 x Pressbacke 54 ■ 1 x Koffer	7738338969		
	■ Pressschlinge 42 mm M-Profil Snap On	7738317096		
	■ Pressschlinge 54 mm M-Profil Snap On	7738317097		
	■ Zwischenbacke ZB203 für Schlingen bis 54 mm	7738317098		
	■ **Werkzeugpaket 7 bestehend aus:** ■ Pressschlingen SET für ACO/ECO 203 auch XL (M Kontur) ■ 1 x Pressschlinge 42 Snap ON ■ 1 x Pressschlinge 54 Snap ON ■ 1 x Zwischenbacke ZB 203 ■ 1 x Koffer	7738317099		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Novopress ACO 203XL BT

- 18 V Lithium Ion Pressgerät bis 108 mm bei Rohrsystemen aus Metall
- Leichter und handlicher als ECO 301
- Drehbarer Kopf erleichtert die Arbeit auch in engen Einbausituationen
- Rückhubbegrenzung für schnelle Verpressungen mit kompatiblen Backen durch verstellbaren Hub
- Datenübertragung per Bluetooth®
- Auswertung der Pressgerätleistung per NovoCheck-App
- ACO 203XL BT ist mit allen kompatiblen Novopress Pressbacken seit 1972 einsetzbar
- Statusanzeige über LED Display
- Hub von 80 mm bei gleicher Kraft von 32 kN
- Nennweite: bis 108 mm bei Metallrohr
- Gewicht: 3,9 kg inkl. Akku
- Länge/Breite/Höhe: 460 mm / 83 mm / 113 mm
- Aufgenommene Leistung: 450 W
- Kolbenkraft: 32 kN
- Kolbenhub: 80 mm (wahlweise 40 mm)
- Akku: 18 V / 5,0 Ah Li-Ion
- Ladezeit: ca. 100 Min.

	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	■ **Werkzeugpaket 5 bestehend aus:** ■ Pressmaschine Akku ACO 203XL BT ■ 2 x Akku 2,0 Ah ■ 1 x Ladegerät ■ 1 x Pressbacke PB 2 M15 (M-Kontur) ■ 1 x Pressbacke PB 2 M18 (M-Kontur) ■ 1 x Pressbacke PB 2 M22 (M-Kontur) ■ 1 x Pressbacke PB 2 M28 (M-Kontur) ■ 1 x Pressbacke PB 2 M35 (M-Kontur) ■ 1 x Koffer	7738331478		
	■ ACO 203XL BT incl. Ladegerät und 2 x 5,0 Ah Akku im Koffer	7738331477		
	■ Koffer für ACO/ECO 203 (XL) NP	7738331476		
	■ Pressbacke PB 2 M12 (M-Kontur)	7738317090		
	■ Pressbacke PB 2 M15 (M-Kontur)	7738317091		
	■ Pressbacke PB 2 M18 (M-Kontur)	7738317092	siehe Shop	464
	■ Pressbacke PB 2 M22 (M-Kontur)	7738317093		
	■ Pressbacke PB 2 M28 (M-Kontur)	7738317094		
	■ Pressbacke PB 2 M35 (M-Kontur)	7738317095		
	■ Pressschlinge 42 mm M-Profil Snap On	7738317096		
	■ Pressschlinge 54 mm M-Profil Snap On	7738317097		
	■ Pressschlinge 76,1 mm M-Profil Snap On	7738317104		
	■ Pressschlinge 88,9 mm M-Profil Snap On	7738317105		
	■ Pressschlinge 108 mm M-Profil Snap On	7738317106		
	■ Zwischenbacke ZB203 für Schlingen bis 54 mm	7738317098		
	■ Zwischenbacke ZB 221 für Pressschlingen für 76,1;88,9 und 108 1. Pressung	7738317107		
	■ Zwischenbacke ZB 222 für Pressschlingen für 108 2. Pressung	7738317108		
	■ Koffer ZB 221/ZB 222	7738317111		

Pressbacke PB2 M für Logafix

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Werkzeuge Wavin

Wavin Pressbacken Aco 102/103 Mini

- Zur einwandfreien Herstellung von Tigris K5/M5 Pressverbindungen mit der Presszange ACO102/103 Mini von Novopress. U-Kontur



Abmessungen	Artikelnummer	€/Stück	RG
ACO 102 Mini 16	7738318469	siehe Shop	05WI
ACO 102 Mini 20	7738318470		
ACO 102 Mini 25	7738318471		
ACO 102 Mini 32	7738318472		
ACO 102 Mini 40	7738318473		

Wavin Pressbacken für Novopress Aco/Eco 202/203

- Zur einwandfreien Herstellung von Tigris K1/M1 und K5/M5 Pressverbindungen mit der Presszange ACO202/203 und ECO 202/203 von Novopress. U-Kontur



Abmessungen	Artikelnummer	€/Stück	RG
16	80960050	siehe Shop	05WI
20	80960052		
25	80960054		
32	80960056		
40	80960058		
50	80960060		
63	7738307273		
Pressschlinge 75	7738323339		
Zwischenbacke für Pressschlinge 75	7738323338		
Koffer für Pressbacken 16-32	7738319558		

Wavin Handpresszange

- Zur einwandfreien Herstellung von Wavin Tigris Pressverbindungen von 16 mm bis 20 mm
- Verpackt in einem Metallkoffer
- Gewicht: ca. 1,6 kg



Bezeichnung	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
Handpresszange 16/20 [1]	1	80960090	siehe Shop	05WI
Wechseleinsatz 16 mm		80960100		
Wechseleinsatz 20 mm		80960104		

[1] Lieferumfang ohne Wechseleinsätze

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Wavin Kalibrierdorn

	Abmessungen	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	40	1	7738302479	siehe Shop	05WI
	50		7738302480		
	63		7738307274		
	75		7738323335		
	16 [1)]		80960170		
	20 [1)]		80960174		
	25 [1)]		80960178		
	32 [1)]		80960182		
	Handgriff für Kalibrierdorn (16-32)		80960186		

[1)] Auch für Akkuschrauber einsetzbar

Wavin Power-Klickgriff für Kalibrierdorn

	Abmessungen	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	16 - 75 mm	1	7738306821	siehe Shop	05WI

Wavin Stern-Kalibrierer

	Abmessungen	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	16, 20 und 25 mm	1	7747222962	siehe Shop	05WI

Wavin Kalibrier-Set

	Typ	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Set mit Koffer (16-32), inkl. Handgriff	1	7738322240	siehe Shop	05WI
	Set mit Koffer (16-32) + Schere, inkl. Handgriff		7738322242		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Wavin Rohrschere inklusive Haltefunktion

	Abmessungen	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	16 - 25 mm	1	7738306822	siehe Shop	05WI
	Ersatzmesser für Rohrschere		7738311702		

Wavin Rohrschneider

	Bezeichnung	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Rohrschneider 16 - 75 mm	1	7738323336	siehe Shop	05WI
	Ersatzmesser für Rohrschneider		7738323337		

Wavin Innenbiegefeder

	Abmessungen	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	16	1	80960200	siehe Shop	05WI
	20		80960204		
	25		80960208		

Wavin Außenbiegefeder

- Außenbiegefeder zur Erstellung von Bögen bis 90° bei Wavin Tigris-Mehrschichtverbundrohren.

	Abmessungen	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	16	1	80960260	siehe Shop	05WI
	20		80960264		
	25		80960268		

Wavin Biegezange

- Biegezange zur Erstellung von Rohrbögen bis 90° an den Wavin Mehrschichtverbundrohren der Dimensionen 16, 20 und 25 mm
- Leichtes, handliches Gerät mit einem Gesamtgewicht inklusive der Biegeschablonen und des Koffers von 3,6 kg

	Bezeichnung	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Biegezange 16/20/25	1	80960110	siehe Shop	05WI

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Wavin Handbiegezange

- Zweiteilig, zum Erstellen von Rohrbögen bis 180°, mit Winkelangaben

	Abmessungen	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	16	1	7738318474	siehe Shop	05WI
	20		7738318475		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025


Wärmeverteilung
Logafix Isolierungen
Systemzubehör
aus einer Hand
Gelenk-Rohrschellen
Montageplatte
für Doppelbefestigungen
5
JAHRE
SYSTEM
GARANTIE

Kapitel 11 Installationszubehör, Isolierung

Rohrisolierungen	Logafix	■ Isolierungen	▶ S. 11003
	nmc		▶ S. 11005
Rohrbefestigungen		■ Elemente zur Rohrbefestigung	▶ S. 11010
		■ Montagezubehör	▶ S. 11011

Online Shop

https://onlineshop.buderus.de

Unterlagen & Broschüren

https://buderus.de/de/techniche-dokumentation

11

Stand: Juli 2025

Buderus

Ihr Partner für INSTALLATIONSZUBEHÖR und ISOLIERUNG

Neben den abgebildeten Produkten erhalten Sie
das komplette Sortiment der führenden Hersteller:

Logafix

nmc

WEMEFA
FIXING TECHNOLOGY

Hinweis: Lieferung von Bestellware nur in Liefereinheit (sofern angegeben) möglich!
Sprechen Sie bitte Ihre Buderus Niederlassung an!

11

Isolierung Logafix

Logafix PE-Isolierung – Dämmschichtdicke 25 mm

- 100 % Anwendungsbereich GEG
- Leitungen in nicht beheizten Räumen und in Kellerräumen
- Rohrleitungen in Außenwänden sowie in Baukörpern zwischen nicht beheizten Räumen, in Schächten und Kanälen
- Rohrleitungen zur Versorgung mehrerer Parteien
- Warmwasserleitungen
- Länge 2 m
- 48-25 FE Lieferung nur in VPE möglich

Logafix	Typ	Ø Kupferrohr mm	Ø Stahlrohr mm (Zoll)	VPE Meter	Artikelnummer	€/lfdm	RG
	12/15-25 [1]	15	13,5 (1/4")	90	7739601765	siehe Shop	561
				2	80284215		
	18-25 [1]	18	17,2 (3/8")	90	7739601766		
				2	80284218		
	22-25 [1]	22	21,3 (1/2")	70	7739601767		
				2	80284222		
	28-25 FE [1]	28	26,9 (3/4")	66	7739601768		
					80284228		
	35-25 [2]	35	33,7 (1")	2	80284235		
	42-25 CU [2]	42	42,4 (1 1/4")		80284242		
	48-25 FE [2]	–	48,3 (1 1/2")	40	80284248		

[1] 100 % Anwendungsbereich GEG
[2] 50 % Anwendungsbereich GEG

Warmwasserleitungen bis zu einem Wasserinhalt von 3 Litern, die weder in den Zirkulationskreislauf einbezogen noch mit elektrischer Begleitheizung ausgestattet sind (Stichleitungen) und sich in beheizten Räumen befinden. *)
*) Obwohl hier keine Anforderungen gestellt sind, muß aus folgenden Gründen gedämmt werden: Korrosionsschutz, Vermeidung von Knack- und Fließgeräuschen, Luft u. Körperschalldämmung, Verringerung der Wärmebelastung. Zur Erhaltung des Nutzungskomforts, soll die Warmwasserleitung gedämmt werden, damit keine unnötige Abkühlung durch Bauteile usw. entsteht.

Logafix PE-Isolierung – Dämmschichtdicke 13 mm

- Leitungen und Armaturen in Wand- u. Deckendurchbrüchen im Kreuzungsbereich von Leitungen, an Leitungsverbindungsstellen, an zentralen Leitungsverteilern
- Für Kaltwasserleitungen nach DIN 1988-200
- Leitungen in Bauteilen, zwischen beheizten Räumen verschiedener Nutzer
- Länge 2 m
  - ab Größe 48-13 Lieferung nur in VPE möglich

Logafix	Typ	Ø Kupferrohr mm	Ø Stahlrohr mm (Zoll)	VPE Meter	Artikelnummer	€/lfdm	RG
	12/15-13 [1]	15	13,5 (1/4")	256	7739601761	siehe Shop	561
				2	80280115		
	18-13 [1]	18	17,2 (3/8")	220	7739601762		
				2	80280118		
	22-13 [1]	22	21,3 (1/2")	180	7739601763		
				2	80280122		
	28-13 FE [1]	28	26,9 (3/4")	140	7739601764		
					80280128		
	35-13	35	33,7 (1")	2	80280135		
	42-13	42	42,4 (1 1/4")		80280142		
	48-13	–	48,3 (1 1/2")	70	80280148		
	54-13	54	–	66	80280154		
	60-13	–	60,3 (2")	48	80280160		

[1] 50% Anwendungsbereich GEG

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix PE-Isolierung – Dämmschichtdicke 9 mm

- Für Kaltwasserleitungen nach DIN 1988-200
- Leitungen ohne besondere Anforderungen
- Länge 2 m
  - ab Größe 48-9 Lieferung nur in VPE möglich
- GEG, Anlage 8

Logafix	Typ	Ø Kupferrohr mm	Ø Stahlrohr mm (Zoll)	VPE Meter	Artikelnummer	€/lfdm	RG
	12/15-9	15	13,5 (1/4")	380	7739602106	siehe Shop	561
				2	80278015		
	18-9	18	17,2 (3/8")	330	7739602107		
				2	80278018		
	22-9	22	21,3 (1/2")	250	7739602108		
				2	80278022		
	28-9	28	26,9 (3/4")	190	7739602109		
					80278028		
	35-9	35	33,7 (1")	2	80278035		
	42-9	42	42,4 (1 1/4")		80278042		
	48-9	–	48,3 (1 1/2")	90	80278048		
	54-9	54	–	70	80278054		
	60-9	–	60,3 (2")	66	80278060		

Zubehör für PE-Isolierungen

	Bezeichnung	Beschreibung	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	PE-Band, grau	■ 3 mm x 50 mm x 10 m	12	81501070	siehe Shop	561
	PVC-Band, grau (auch für Kautschuk-Isolierungen)	■ 30 mm x 33 m		81501938		
	PVC-Band, rot			81501100		
	Gewebeband, grau (für climaflex)	■ 50 mm x 50 m	24	81501944		
	Gewebeband, rot (für climaflex stabil)			81501946		
	Gewebeband, orange (für exzentroflex compact)			7747204834		
	Montagekoffer		1	81501280		
	Messer, lang			81501282		
	Stanzwerkzeug			81501286		
	Clipse		25 x 100	81501289		
	nmc fix Kleber	■ nmc-fix 250 ml (Pinseldose)	24	7738346225		562
		■ nmc-fix 1000 ml	6	7738346226		

Technische Daten (Mittelwerte) für Logafix PE-Isolierungen	
Temperaturbereich	bis +100 °C (für Warmwasserheizungssysteme 90/70)
Wärmeleitfähigkeit bei 0 °C Mitteltemperatur	0,036 W/mK
Wärmeleitfähigkeit bei 40 °C Mitteltemperatur	0,040 W/mK
Brandverhalten	B_Ls1d0 (EN 13501-1) = 9 mm + 13 mm C_Ls1d0 (EN 13501-1) = 25 mm

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Isolierung nmc

nmc AEROFLEX® HT Kautschuk-Isolierung

- Für den Einsatz im Hochtemperaturbereich
- UV-beständig
- Um einen dauerhaften Schutz zu gewährleisten, empfehlen wir eine zusätzlichen Blechummantelung, da die Isolierung von Vögeln und Nagetieren (Nestbau) beschädigt werden kann.
- Flexibel



Typ	Lieferlänge Meter	Ø Kupferrohr mm	Ø Stahlrohr mm (Zoll)	Dämmschichtdicke mm	VPE Meter/ Karton	Artikelnummer	€/lfdm	RG
15x13	2	15	13,5 (1/4")	13	100	7738333668	siehe Shop	562
18x13		18	17,2 (3/8")		80	7738333669		
22x13		22	21,3 (1/2")		64	7738333670		
28x13		28	26,9 (3/4")		56	7738333671		
35x13		35	33,7 (1")	19	40	7738333672		
15x19		15	13,5 (1/4")		56	7738333673		
18x19		18	17,2 (3/8")		48	7738333674		
22x19		22	21,3 (1/2")		40	7738333675		
28x19		28	26,9 (3/4")		36	7738333676		
35x19		35	33,7 (1")		32	7738333677		
18x25		18		25	36	7738333678		
22x25		22	21,3 (1/2")		32	7738333679		
28x25		28	26,9 (3/4")		24	7738333680		

Technische Daten (Mittelwerte) für nmc AEROFLEX® HT Kautschuk-Isolierung	
Temperaturbereich	bis + 150 °C Dauerbetrieb (kurzfristig bis 175 °C)
Wärmeleitfähigkeit bei 40 °C Mitteltemperatur	0,038 W/mK
Brandverhalten	C_L-s2d0

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.


Stand: Juli 2025

Zubehör für Kautschuk-Isolierungen

	Bezeichnung	Beschreibung	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	nmc fix Kleber	■ nmc-fix 250 ml (Pinseldose)	24	7738346225	siehe Shop	562
		■ nmc-fix 1000 ml	6	7738346226		
	nmc AEROSEAL Kleber HT	■ 0,2kg (Dose)	4	7738333739		
	Kautschukband, schwarz	■ 3 mm x 50 mm x 15 m	12	81501312		
	PVC-Band, schwarz	■ 38 mm x 25 m		81501314		
	Reiniger 3005	■ 1000 ml	6	7738319193		

nmc CLIMAFLEX® silence Abfluss 4 und 9 mm

- Lieferlänge 10 m (Schlaufen)
- Brandverhalten: Euroklasse E
- Temperaturbereich bis +95 °C
- Farbton rot
- Alterungsbeständig und unverrottbar
- Schalldruckpegel bis 20 db(A)

	Typ	DN	Gußrohre (SML) DIN 19522	Kunststoffrohre HT DIN 19560	VPE Meter	Artikelnummer	€/lfdm	RG
	50-4	50	58	50-53,5	110	7738327497	siehe Shop	561
	70-4	70	78	75-78,8	80	7738327498		
	90-4	90	–	90-105	60	7738327500		
	100-4	100	110	100-115,2	50	7738327501		
	125-4	125	135	125-131	40	7738327502		
	50-9	50	58	50-53,5		7738327503		
	70-9	70	78	75-78,8	20	7738327504		
	90-9	90	–	90-105		7738327521		
	100-9	100	110	100-115,2		7738327505		

Zubehör für CLIMAFLEX® silence

	Bezeichnung	Beschreibung	VPE Rolle/Meter	Artikelnummer	€/lfdm	RG
	SKB mit PE-Schutzfolie, rot	■ 70 mm x 3,60 m	100	7738327517	siehe Shop	561
		■ 100 mm x 3,60 m	80	7738327518		
	Wickelstreifen mit PE-Schutzfolie, rot	■ 70 mm x 3,60 m	100	7738327520		
		■ 100 mm x 3,60 m	80	7738327519		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

nmc CLIMAFLEX® naturefoam stabil PE-Isolierung mit Außenhaut – Dämmschichtdicke 9 und 13 mm

- Für Kaltwasserleitungen nach DIN 1988-200
- 50 % Anwendungsbereich GEG
- Leitungen und Armaturen in Wand- und Deckendurchbrüchen im Kreuzungsbereich von Leitungen, an Leitungsverbindungsstellen, an zentralen Leitungsverteilern
- Leitungen in Bauteilen, zwischen beheizten Räumen verschiedener Nutzer
- Länge: Stangen 2 m

nmcnaturefoam®	Typ	Ø Kupferrohr mm	Ø Stahlrohr mm (Zoll)	Dämmschichtdicke mm	VPE Meter	Artikelnummer	€/lfdm	RG
	15-9[2]	15	13,5 (1/4")	9	120	80779240	siehe Shop	561
	18-9[2]	18	17,2 (3/8")			80779244		
	22-9[2]	22	21,3 (1/2")		100	80779248		
	28-9[2]	28	26,9 (3/4")		90	80779252		
	35-9[2]	35	33,7 (1")		60	80779256		
	42-9[2]	42	42,4 (1 1/4")		48	80779260		
	15-13[1]	15	13,5 (1/4")	13	100	80779280		
	18-13[1]	18	17,2 (3/8")		96	80779284		
	22-13[1]	22	21,3 (1/2")		80	80779288		
	28-13 FE[1]	28	26,9 (3/4")		64	80779292		
	35-13	35	33,7 (1")		48	80779296		
	42-13	42	42,4 (11/4")		40	80779300		

[1] 50 % GEG
[2] GEG Anhang 5, Tabelle 1, Zeile 7

nmc CLIMAFLEX® naturefoam stabil PE Isolierung mit Außenhaut - Dämmschichtdicke 25 mm

- 100 % Anwendungsbereich GEG
- Leitungen in nicht beheizten Räumen und in Kellerräumen
- Rohrleitungen in Außenwänden sowie in Baukörpern zwischen nicht beheizten Räumen, in Kanälen und Schächten
- Rohrleitungen zur Versorgung mehrerer Parteien
- Warmwasserleitungen
- Länge: Stangen 2 m

nmcnaturefoam®	Typ	Ø Kupferrohr mm	Ø Stahlrohr mm (Zoll)	Dämmschicht-dicke mm	VPE Meter	Artikelnummer	€/lfdm	RG
	15-25 mm (27)*)	15	13,5 (1/4")	25	40	80779360	siehe Shop	561
	18-25 mm (26)*)	18	17,2 (3/8")		38	80779361		
	22-25 mm (26)*)	22	21,3 (1/2")		36	80779362		
	28-25 mm FE	38	26,9 (3/4")		30	80779364		

*) tatsächliche Dämmdicke

nmc CLIMAFLEX® protect 4 mm für Kaltwasserleitungen gemäß DIN 1988-200 u. Bereiche ohne Anforderungen

- Lieferlänge 10 m (Schlaufen)
- Brandverhalten: Euroklasse E
- Temperatureinsatzbereich bis +95 °C
- Wärmeleitfähigkeit Lambda 0,040 W/mK
- Farbton Rot
- Robuste Außenhaut
- Innengleitfolie

	Typ	Ø Kupferrohr mm	Ø Stahlrohr mm (Zoll)	Dämmschichtdicke mm	VPE Meter	Artikelnummer	€/lfdm	RG
	15-4	15	1/4"	4	280	7738327507	siehe Shop	561
	18-4	18	3/8"		240	7738327508		
	22-4	22	1/2"			7738327509		
	28-4	25	3/4"		210	7738327510		
	35-4	35	1"		160	7738327511		
	42-4	42	1 1/4"		120	7738327512		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Technische Daten (Mittelwerte) nmc CLIMAFLEX® naturefoam stabil PE-Isolierung mit Außenhaut	
Temperaturbereich	bis +100 °C
Wärmeleitfähigkeit bei 0 °C Mitteltemperatur	0,036 W/mK
Wärmeleitfähigkeit bei 40 °C Mitteltemperatur	0,040 W/mK
Brandverhalten	Euroklasse E

nmc CLIMAFLEX® naturefoam exzentro - Dämmschichtdicke 9 mm

- GEG, Anlage 8
- Farbe: Orange
- Länge: 2 m
- Trittschall: Trittschallschutz gewährleistet (DIN EN ISO 140-8)
- Durch seine schmalere Form ist nun eine noch engere Rohrverlegung möglich

nmcnaturefoam®	Typ	Cu	AD Fe	PEX	ca. Bauhöhe	VPE Meter	Artikelnummer	€/lfdm	RG
	12/15 x 9	15	13,5	———	31	170	7739602118	siehe Shop	561
						2	7747202331		
	18 x 9	18	17,2	16	34	120	7739602119		
						2	7747202332		
	22 x 9	22	21,3	20	38	110	7739602120		
						2	7747202333		
	28 x 9	28	26,9	25	46,5	70	7739602121		
						2	7747202334		
	35 x 9	35	33,7	32	52,5	58	7739602122		
						2	7747202335		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgebliche Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

nmc CLIMAFLEX® naturefoam exzentro - Dämmschichtdicke 25 mm (100 % GEG)

- 100 % Anwendungsbereich GEG
- Im Fußbodenaufbau verlegte Leitungen auch HK Anschlußleitungen gegen Erdreich/ unbeheizte Räume[1)]
- Farbe: Orange
- Länge: 2 m
- Durch seine schmalere Form ist nun eine noch engere Rohrverlegung möglich

nmcnaturefoam®	Typ	AD Cu	AD Fe	PEX	ca. Bauhöhe	VPE Meter	Artikelnummer 2m	€/lfdm	RG
	12/15 x 25 [1)]	15	13,5		53	100	7739602123	siehe Shop	561
					52	2	7747204830		
	18 x 25 [1)]	18	17,2	16	55	84	7739602124		
						2	7747204831		
	22 x 25 [1)]	22	21,3	20	59	72	7739602125		
						2	7747204832		
	28 x 25 FE [1)]	28	26,9	25	64	58	7739602126		
						2	7747204833		

[1)] Die Nenndicke ist zur Kaltseite anzuordnen

Technische Daten (Mittelwerte) CLIMAFLEX® naturefoam exzentro mit Außenhaut	
Temperaturbereich:	bis +100 °C
Normen:	GEG-konform: • Range A5Z7: konform mit den Anforderungen nach GEG, Anlage 8 • Range 100%: konform mit den Anforderungen nach GEG, Anlage 8 Wärmeleitfähigkeit: 0,040/0,042 W/mK bei 40 °C
Brandverhalten:	Euroklasse E

nmc CLIMAFLEX® naturefoam exzentro Plus

- 100% Anwendungsbereich GEG
- Lieferzeit: bei Objekten nur auf Anfrage!!

nmcnaturefoam®	Typ (tats. Dämmschicht-dicke) mm	Dämmschichtdicke mm	ca. Bauhöhe mm	Ø Kupferrohr mm	VPE Meter	Artikelnummer	€/lfdm	RG
	28 x 38 mm (41)	38	77	28	40	7738311450	siehe Shop	561
	35 x 38 mm (41)		83	35	32	7738327522		
	42 x 46 mm (51)	46	104	42	20	7738311452		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Elemente zur Rohrbefestigung

Gelenk-Rohrschelle BSH

- Verzinkt
- Mit Schallschutzeinlagen nach DIN 4109
- Verschlussschraubenkopf als Kombikreuzschlitz
- Temperaturbeständig –40 °C bis +120 °C
- Anschlussgewinde M8/10



Typ	Nenngröße Zoll/mm	Spannbereich mm	Funktionsbelastung N	VPE	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
BSH 12-14	1/4"	12–14	1000	50	38360	81220300	siehe Shop	285
BSH 15-18	3/8"	15–18		50	38361	81220304		
BSH 19-22	1/2"	19–22		50	38362	81220308		
BSH 23-26	26	23–26		50	38363	81220312		
BSH 27-30	3/4"	27–30		50	38364	81220316		
BSH 32-35	1"	32–35		50	38365	81220320		
BSH 36-39	39	36–39		50	38366	81220324		
BSH 40-44	1 1/4"	40–44		50	38367	81220328		
BSH 48-52	1 1/2"	48–52		50	38368	81220336		
BSH 53-58	58	53–58		50	38369	81220340		
BSH 58-61	2"	58–61		50	38370	81220344		

Rohrschelle BSI


- Mit Gummi-Einlage
- Verzinkt
- Für alle Rohrtypen
- Für vertikale und horizontale Montage
- Ab 62 mm mit Kombi-Gewindeanschluss M8/10 und Schrauben-Verlustsicherung
- Verschlussschrauben mit Kombikreuzschlitzkopf
- Schalldämmung 19 dB(A) nach DIN 4109
- Verlustsicherung, ab 5" mit Kombi-GewindeanschlussM10/12



Typ	Nenngröße Zoll/mm	Spannbereich mm	Anschlussgewinde	Funktionsbelastung N	VPE	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
BSI 62-67	67	62–67	M 8/10	1333	50	39009	83893405	siehe Shop	285
BSI 68-73	2 1/4"	68–73			50	39010	83893406		
BSI 75-80	2 1/2"	75–80			50	39011	83893408		
BSI 82-86	2 3/4"	82–86			50	39012	83893410		
BSI 87-92	3"	87–92			50	39013	83893414		
BSI 95-102	3 1/2"	95–102		2150	50	39014	83893415		
BSI 108-116	4"	108 – 116			25	39015	83893416		
BSI 121-127	127	121– 127			25	39016	83893418		

Montageplatte für Doppelbefestigungen

- Für die rationelle Montage von zwei Rohren bis max. 2"
- Verzinkt
- Durchgangslochschraube = Ø 8 mm
- 50–90 mm seitenverstellbar



Typ	VPE	Artikelnummer	€	RG
BME 8 x 50/90	50	81221068	siehe Shop	285

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Montagezubehör

Stockschraube

- Verzinkt

	Typ	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	HO 8 x 80	100	81221344	siehe Shop	285
	HO 8 x 100	100	81221346		
	HO 8 x 120	100	81221348		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Mobile Heizzentralen

Elektroheizmobil



mobiheat
mobile Energiezentralen

Heizmobil



Frischwasserstation



Kapitel 12 Mobile Energiezentralen

mobiheat

Heizmobile bis 40 kW & Bauheizung

Elektroheizmobile – ERHEL20 / ERHEL40		▶ S. 12002
Elektroheizmobile – ERHEL18WT / ERHEL40WT		▶ S. 12005

Mobile Heizzentralen ab 60 kW

Easyheat ERHM060	60 kW	▶ S. 12007
Easyheat ERHM0100	100 kW	▶ S. 12009
Easyheat ERHM0150	150 kW	▶ S. 12011
Easyheat ERHM0300	300 kW	▶ S. 12013
Easyheat ERHC0600	600 kW	▶ S. 12015
Easyheat ERHC01000	1000 kW	▶ S. 12017

Frischwasserstationen

Frischwasserstation ERZFW210	210 kW	▶ S. 12019

Online Shop

https://onlineshop.buderus.de

Unterlagen & Broschüren

https://buderus.de/de/techniche-dokumentation

12

Stand: Juli 2025

Elektroheizmobile – mobiheat ERHEL20 / ERHEL40

Verkauf

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	ERHEL19	■ Zur Frostsicherung, zur Estrichaufheizung (Standardprogramme nach DIN EN 1264-4 für Belegreifheizen und Funktionsheizen) ■ Premium-Regelgerät mit USB-Anschlussmöglichkeit ■ Jeder Stromanschluss möglich - die Heizleistung (3/11/19 kW) passt sich entsprechend an	ERHEL19V	7738340626	siehe Shop	02MH
	ERHEL40	■ Zur Frostsicherung, zur Estrichaufheizung (Standardprogramme nach DIN EN 1264-4 für Belegreifheizen und Funktionsheizen) ■ Premium-Regelgerät mit USB Anschlussmöglichkeit ■ Jeder Stromanschluss möglich – die Heizleistung (8/16/40 kW) passt sich entsprechend an	ERHEL40V	7738340625		

Geräte sind mit einem Wassermangelfühler ausgestattet und geeignet für Heizungswasser ab 20 µS Leitfähigkeit (salzarmes Wasser nach VDI2035 von 0-100µS/cm). Für Heizungswasser unter 20 µS Leitfähigkeit (salzarmes Wasser nach VDI2035 von 0-100µS/cm) sind Elektroheizmobile-Plus auf Anfrage verfügbar.

Versand innerhalb 24 Std. – Express Next Day

	Bezeichnung	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Expresslieferung	■ Anlieferung bis 17:00 Uhr am Folgetag bei Bestellung bis 12:00 Uhr ■ Für: ERHEL20, ERHEL40	ERSDL-0059	77383MOB01	auf Anfrage	auf Anfrage

Passendes Zubehör Verkauf

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Satz Anbindeleitung	■ Für Vorlauf und Rücklauf ■ 2800 mm ■ DN25	ERZVL253GKV	7738340627	siehe Shop	11MH
		■ Für Vorlauf und Rücklauf ■ 10000mm ■ DN25	ERZVL2510GKV	7738346424		06MH

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Vermietung

Konditionen
- Anlieferung und Abholung
- Der Transport erfolgt in schützender Holzkiste
- Lieferzeit: Innerhalb 48 Std. bei Ihnen
- Tag genaue Abrechnung
- Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet
- Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	ERHEL20	■ Tagesmiete (min. 7 Tage)	ERHEL20M-T7	7738346363	siehe Shop	01MH
		■ Langzeit Tagesmiete ab 30 Tage	ERHEL20M-T30	7738346364		
	ERHEL40	■ Tagesmiete (min. 7 Tage)	ERHEL40M-T7	7738346365		
		■ Langzeit Tagesmiete ab 30 Tage	ERHEL40M-T30	7738346366		

Geräte sind mit einem Wassermangelfühler ausgestattet und geeignet für Heizungswasser ab 20 µS Leitfähigkeit (salzarmes Wasser nach VDI2035 von 0-100µS/cm). Für Heizungswasser unter 20 µS Leitfähigkeit (salzarmes Wasser nach VDI2035 von 0-100µS/cm) sind Elektroheizmobile-Plus auf Anfrage verfügbar.

Pflichtpostionen

Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
Technische Grundpauschale	■ Technische Grundpauschale [1] (Tagespreis) ■ Für: alle Produkte	ERSDL-0050-T7	7738346377	siehe Shop	05MH
Haftungsübernahme	■ Haftungsübernahme [2] (Tagespreis) ■ Für: ERHEL20, ERHEL18WT	ERSHUHEL20-T7	7738346383		
	■ Haftungsübernahme [2] (Tagespreis) ■ Für: ERHEL40, ERHEL40WT	ERSHUHEL40-T7	7738346384		
Servicepauschale	■ Servicepauschale [3] ■ Für: ERHEL20, ERHEL18WT	ERSSPHEL20	7738346392		01MH
	■ Servicepauschale [3] ■ Für: ERHEL40, ERHEL40WT	ERSSPHEL40	7738346393		

[1] Höhere Sicherheit. Anlagenwartung vor und nach jedem Einsatz, technische Revision, Anteilige Kosten für Ein- und Auslagerung

[2] Die Haftungsübernahme der Enerent Deutschland GmbH bietet Kunden die Möglichkeit, Anlagen aus dem Mietpark abzusichern. Fremdgemietete Anlagen und mitgeliefertes Zubehör sind nicht absicherbar. Die Prämie richtet sich nach der tatsächlichen Mietdauer und der angefragten Anlagenkategorie. Der Selbstbehalt beträgt für bestimmte Produkte 2.500€ und für andere mindestens 500€ oder 10% der Wiederbeschaffungskosten. Abgesichert sind nur die im Mietvertrag genannten Anlagen, nicht jedoch Verbrauchsmaterialien, Werkzeuge oder Teile, die häufig gewechselt werden müssen. Sachschäden sind unvorhergesehene Beschädigungen oder Zerstörungen der gemieteten Anlagen. Entschädigung wird für Schäden durch Bedienungsfehler, Konstruktionsfehler, Kurzschluss, Überdruck, Sturm und andere ähnliche Ursachen geleistet. Schäden durch Feuer, Krieg, Terror, Naturkatastrophen, Diebstahl und Transportrisiken sind nicht abgesichert. Die Absicherung gilt nur innerhalb Deutschlands und am im Mietvertrag angegebenen Standort. Abgesichert ist der Neuwert der Anlage, Folgeschäden sind ausgeschlossen. Die Laufzeit der Haftungsübernahme erstreckt sich von der Auslieferung bis zur Abholung der Anlage.

[3] Anlieferung, Abholung, Inbetriebnahme (ab 70KW), Demontage (ab 70KW), Verpackungsmaterial

Optionale Services

Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
Expresslieferung	■ Expresslieferung - innerhalb 24 Std. ■ Für: ERHEL20, ERHEL40, ERHEL18WT, ERHEL40WT	ERSDL-0059	7738346378	siehe Shop	05MH

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Passendes Zubehör Vermietung

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Verbindungsleitung Bajonett	■ DN25, 10 m ■ Für: ERHEL20, ERHEL40, ERHEL18WT, ERHEL40WT	ERZVL2510G-KM-T7	7738346416	siehe Shop	01MH
		■ DN25, 2,8 m ■ Für: ERHEL20, ERHEL40, ERHEL18WT, ERHEL40WT	ERZVL253GKM-T7	7738346417		
	Elektrokabel	■ 16A, 230V, 10m, Schutzkontakt ■ Für: ERHEL20, ERHM060, ERHM0100, ERHM0150, ERHM0300	ERZEK1610S-KM-T7	7738346401		
		■ 16A, 230V, 20m, Schutzkontakt ■ Für: ERHEL20, ERHM060, ERHM0100, ERHM0150, ERHM0300	ERZEK1620S-KM-T7	7738346404		
		■ 16A, 230V, 10m, Anschluss CEE ■ Für: ERHEL20, ERHM060, ERHM0100, ERHM0150, ERHM0300	ERZEK1610C-E3M-T7	7738346399		
		■ 16A, 230V, 20m, Anschluss CEE ■ Für: ERHEL20, ERHM060, ERHM0100, ERHM0150, ERHM0300	ERZEK1620C-E3M-T7	7738346402		
		■ 16A, 400V, 10m, CEE 5-polig ■ Für: ERHEL20, ERHEL40	ERZEK1610C-EM-T7	7738346400		
		■ 16A, 400V, 20m, CEE 5-polig ■ Für: ERHEL20, ERHEL40	ERZEK1620C-EM-T7	7738346403		
		■ 32A, 400V, 10m, CEE 5-polig ■ Für: ERHEL20, ERHEL40, ERHEL18WT, ERHC0600	ERZEK3210C-EM-T7	7738346405		
		■ 32A, 400V, 20m, CEE 5-polig ■ Für: ERHEL20, ERHEL40, ERHEL18WT, ERHC0600	ERZEK3220C-EM-T7	7738346406		
		■ 63A, 400V, 10m, CEE 5-polig ■ Für: ERHEL40, ERHEL40WT, ERHC01000	ERZEK6310C-EM-T7	7738346407		
		■ 63A, 400V, 20m, CEE 5-polig ■ Für: ERHEL40, ERHEL40WT, ERHC01000	ERZEK6320C-EM-T7	7738346408		

Abmessungen und Technische Daten

	Elektroheizmobil ERHEL20	Elektroheizmobil ERHEL40
Abmessungen (B x T x H)	600 x 580 x 1.220 mm	670 x 585 x 1.260 mm
Gewicht (inkl. Transportwagen)	58 kg	70 kg
Heizleistung	3 kW [1], 11 kW [2], 19 kW[3]	8 kW [1], 16 kW [2], 40 kW [3]
Heizbetrieb	20 - 80 °C	20 - 80 °C
Estrichaufheizprogramme	6 feste + individuelle	6 feste + individuelle
Anschluss Heizung	VL/RL DN25, Bajonettverschluss	VL/RL DN25, Bajonettverschluss
Elektrischer Anschluss	[1] CEE 16 A/230 V [2] CEE 16 A/400 V [3] CEE 32 A/400 V	[1] CEE 16 A/400 V [2] CEE 32 A/400 V [3] CEE 63 A/400 V

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Elektroheizmobil - mobiheat ERHEL18WT / ERHEL40WT

Vermietung

Konditionen
- Anlieferung und Abholung
- Taggenaue Abrechnung
- Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet
- Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	ERHEL18WT	■ Tagesmiete (min. 7 Tage)	ERHEL18WTM-T7	7738346362	siehe Shop	01MH
		■ Langzeit Tagesmiete ab 30 Tage	ERHEL18WTM-T30	7738346361		
	ERHEL40WT	■ Tagesmiete (min. 7 Tage)	ERHEL40WTM-T7	7738346368		
		■ Langzeit Tagesmiete ab 30 Tage	ERHEL40WTM-T30	7738346367		

Pflichtpostionen

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Technische Grundpauschale	■ Technische Grundpauschale [1] (Tagespreis) ■ Für: alle Produkte	ERSDL-0050-T7	7738346377	siehe Shop	05MH
	Haftungsübernahme	■ Haftungsübernahme [2] (Tagespreis) ■ Für: ERHEL20, ERHEL18WT	ERSHUHEL20-T7	7738346383		
		■ Haftungsübernahme [2] (Tagespreis) ■ Für: ERHEL40, ERHEL40WT	ERSHUHEL40-T7	7738346384		
	Servicepauschale	■ Servicepauschale [3] ■ Für: ERHEL20, ERHEL18WT	ERSSPHEL20	7738346392		01MH
		■ Servicepauschale [3] ■ Für: ERHEL40, ERHEL40WT	ERSSPHEL40	7738346393		

[1] Höhere Sicherheit. Anlagenwartung vor und nach jedem Einsatz, technische Revision, Anteilige Kosten für Ein- und Auslagerung

[2] Die Haftungsübernahme der Enerent Deutschland GmbH bietet Kunden die Möglichkeit, Anlagen aus dem Mietpark abzusichern. Fremdgemietete Anlagen und mitgeliefertes Zubehör sind nicht absicherbar. Die Prämie richtet sich nach der tatsächlichen Mietdauer und der angefragten Anlagenkategorie. Der Selbstbehalt beträgt für bestimmte Produkte 2.500€ und für andere mindestens 500€ oder 10% der Wiederbeschaffungskosten. Abgesichert sind nur die im Mietvertrag genannten Anlagen, nicht jedoch Verbrauchsmaterialien, Werkzeuge oder Teile, die häufig gewechselt werden müssen. Sachschäden sind unvorhergesehene Beschädigungen oder Zerstörungen der gemieteten Anlagen. Entschädigung wird für Schäden durch Bedienungsfehler, Konstruktionsfehler, Kurzschluss, Überdruck, Sturm und andere ähnliche Ursachen geleistet. Schäden durch Feuer, Krieg, Terror, Naturkatastrophen, Diebstahl und Transportrisiken sind nicht abgesichert. Die Absicherung gilt nur innerhalb Deutschlands und am im Mietvertrag angegebenen Standort. Abgesichert ist der Neuwert der Anlage, Folgeschäden sind ausgeschlossen. Die Laufzeit der Haftungsübernahme erstreckt sich von der Auslieferung bis zur Abholung der Anlage.

[3] Anlieferung, Abholung, Inbetriebnahme (ab 70KW), Demontage (ab 70KW), Verpackungsmaterial

Optionale Services

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Expresslieferung	■ Expresslieferung - innerhalb 24 Std. ■ Für: ERHEL20, ERHEL40, ERHEL18WT, ERHEL40WT	ERSDL-0059	7738346378	siehe Shop	05MH

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Passendes Zubehör Vermietung

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Verbindungsleitung Bajonett	■ DN25, 10 m ■ Für: ERHEL20, ERHEL40, ERHEL18WT, ERHEL40WT	ERZVL2510G-KM-T7	7738346416	siehe Shop	01MH
		■ DN25, 2,8 m ■ Für: ERHEL20, ERHEL40, ERHEL18WT, ERHEL40WT	ERZVL253GKM-T7	7738346417		
	Verbindungsleitung Sanitär	■ DN25, 2,8 m ■ Für: ERHEL18WT, ERHEL40WT	ERZVL253GK-SM-T7	7738346418		
	Elektrokabel	■ 32A, 400V, 10m, CEE 5-polig ■ Für: ERHEL20, ERHEL40, ERHEL18WT, ERHC0600	ERZEK3210C-EM-T7	7738346405		
		■ 32A, 400V, 20m, CEE 5-polig ■ Für: ERHEL20, ERHEL40, ERHEL18WT, ERHC0600	ERZEK3220C-EM-T7	7738346406		
		■ 63A, 400V, 10m, CEE 5-polig ■ Für: ERHEL40, ERHEL40WT, ERHC01000	ERZEK6310C-EM-T7	7738346407		
		■ 63A, 400V, 20m, CEE 5-polig ■ Für: ERHEL40, ERHEL40WT, ERHC01000	ERZEK6320C-EM-T7	7738346408		

Abmessungen und Technische Daten

- Universeller Einsatz
- Integrierter Wärmetauscher
- Einsatz im Heizbetrieb sowie Warm- und Brauchwasserbereitung

	Elektroheizmobil ERHEL18WT	Elektroheizmobil ERHEL40WT
Abmessungen (B x T x H)	600 x 650 x 1.150 mm	700 x 650 x 1.150 mm
Gewicht (inkl. Transportwagen)	73,5 kg	83,0 kg
min. Heiztemperatur	30 °C	30 °C
max. Heiztemperatur	80 °C	80 °C
min. Temperatur TWW	30 °C	30 °C
max. Temperatur TWW	55 °C	55 °C
Warmwasserleistung	450 Liter/Std. bei 45 °C	690 Liter/Std. bei 45 °C
Heizleistung	18 kW	40 kW
Elektrischer Anschluss	CEE 32 A / 400 V	CEE 63 A / 400 V
Hydraulischer Anschluss Heizen	Bajonettverschluss	Bajonettverschluss
Nenndruchmesser Anschluss Heizen	DN25	DN25

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Easyheat – mobiheat ERHM060 (60kW)

Vermietung

Konditionen
- Anlieferung und Abholung
- Lieferzeit: kurzfristig, nach Absprache
- Taggenaue Abrechnung
- Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet
- Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	ERHM060	■ Tagesmiete (min. 7 Tage)	ERHMO60M-T7	7738346376	siehe Shop	01MH
		■ Langzeit Tagesmiete ab 30 Tage	ERHMO60M-T30	7738346375		

Pflichtpostionen

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Technische Grundpauschale	■ Technische Grundpauschale [1] (Tagespreis) ■ Für: alle Produkte	ERSDL-0050-T7	7738346377	siehe Shop	05MH
	Haftungsübernahme	■ Haftungsübernahme [2] (Tagespreis)	ERSHUHMO60-T7	7738346388		
	Servicepauschale	■ Servicepauschale [3]	ERSSPHMO60	7738346397		01MH
	Pauschale Startölmenge	■ Pauschale Startölmenge 200l, Preis je Liter	ERSFU-0015	7738346380		

[1] Höhere Sicherheit. Anlagenwartung vor und nach jedem Einsatz, technische Revision, Anteilige Kosten für Ein- und Auslagerung
[2] Die Haftungsübernahme der Enerent Deutschland GmbH bietet Kunden die Möglichkeit, Anlagen aus dem Mietpark abzusichern. Fremdgemietete Anlagen und mitgeliefertes Zubehör sind nicht absicherbar. Die Prämie richtet sich nach der tatsächlichen Mietdauer und der angefragten Anlagenkategorie. Der Selbstbehalt beträgt für bestimmte Produkte 2.500€ und für andere mindestens 500€ oder 10% der Wiederbeschaffungskosten. Abgesichert sind nur die im Mietvertrag genannten Anlagen, nicht jedoch Verbrauchsmaterialien, Werkzeuge oder Teile, die häufig gewechselt werden müssen. Sachschäden sind unvorhergesehene Beschädigungen oder Zerstörungen der gemieteten Anlagen. Entschädigung wird für Schäden durch Bedienungsfehler, Konstruktionsfehler, Kurzschluss, Überdruck, Sturm und andere ähnliche Ursachen geleistet. Schäden durch Feuer, Krieg, Terror, Naturkatastrophen, Diebstahl und Transportrisiken sind nicht abgesichert. Die Absicherung gilt nur innerhalb Deutschlands und am im Mietvertrag angegebenen Standort. Abgesichert ist der Neuwert der Anlage, Folgeschäden sind ausgeschlossen. Die Laufzeit der Haftungsübernahme erstreckt sich von der Auslieferung bis zur Abholung der Anlage.
[3] Anlieferung, Abholung, Inbetriebnahme (ab 70KW), Demontage (ab 70KW), Verpackungsmaterial

Optionale Services

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Fernüberwachung & Nutzung smartApp	■ Fernüberwachung & Nutzung smartApp (Tagespreis)	ERSFU-0002-T7	7738346379	siehe Shop	05MH

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Passendes Zubehör Vermietung

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Verbindungsleitung	■ DN32, Storz C, 20 m ■ Für: ERHM060	ERZVL3220S-CM-T7	7738346419	siehe Shop	01MH
	Elektrokabel	■ 16A, 230V, 10m, Schutzkontakt ■ Für: ERHEL20, ERHM060, ERHM0100, ERHM0150, ERHM0300	ERZEK1610S-KM-T7	7738346401		
		■ 16A, 230V, 20m, Schutzkontakt ■ Für: ERHEL20, ERHM060, ERHM0100, ERHM0150, ERHM0300	ERZEK1620S-KM-T7	7738346404		
		■ 16A, 230V, 10m, Anschluss CEE ■ Für: ERHEL20, ERHM060, ERHM0100, ERHM0150, ERHM0300	ERZEK1610C-E3M-T7	7738346399		
		■ 16A, 230V, 20m, Anschluss CEE ■ Für: ERHEL20, ERHM060, ERHM0100, ERHM0150, ERHM0300	ERZEK1620C-E3M-T7	7738346402		
	Schlauchbrücke	■ DN50 5-fach ■ Für: ERHM060, ERHM0150, ERHM0300	ERZSB505M-T7	7738346411		
	Sicherungsschelle	■ Für Verbindungsleitungen Storz C ■ Für: ERHM060, ERHM0150, ERHM0300	ERZVL50SSM-T7	7738346422		

Abmessungen und Technische Daten

	Easyheat ERHM060
Abmessungen (B x T x H)	1.500 mm x 1.700 mm (+ 1.000 mm Deichsel) x 1.975 mm (+ 1.275 mm Kamin)
Gewicht leer (inkl. Transportwagen)	750 kg (inkl. Öl ca. 1.500 kg)
Heizleistung	50 – 70 kW
Heizbetrieb	50 – 90 °C (mit Mischer 20 - 90°C)
Anschlüsse	DN32 Storz C (1 1/4“ AG im Geb.)
Brenner	Ölbrenner
Öltankbehälter (intern)	750 Liter mit Tankheizung
Elektrischer Anschluss	230 V/50 Hz/1 ~, CEE 16 A

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage: Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Easyheat – mobiheat ERHM0100 (100kW)

Vermietung

Konditionen
- Anlieferung und Abholung
- Lieferzeit: kurzfristig, nach Absprache
- Taggenaue Abrechnung
- Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!
- Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	ERHM0100	■ Tagesmiete (min. 7 Tage)	ERHMO100M-T7	7738346370	siehe Shop	01MH
		■ Langzeit Tagesmiete ab 30 Tage	ERHMO100M-T30	7738346369		

Pflichtpostionen

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Technische Grundpauschale	■ Technische Grundpauschale [1] (Tagespreis) ■ Für: alle Produkte	ERSDL-0050-T7	7738346377	siehe Shop	05MH
	Haftungsübernahme	■ Haftungsübernahme [2] (Tagespreis)	ERSHUHMO100-T7	7738346385		
	Servicepauschale	■ Servicepauschale [3]	ERSSPHMO100	7738346394		01MH
	Pauschale Startölmenge	■ Pauschale Startölmenge 200l, Preis je Liter	ERSFU-0015	7738346380		

[1] Höhere Sicherheit. Anlagenwartung vor und nach jedem Einsatz, technische Revision, Anteilige Kosten für Ein- und Auslagerung

[2] Die Haftungsübernahme der Enerent Deutschland GmbH bietet Kunden die Möglichkeit, Anlagen aus dem Mietpark abzusichern. Fremdgemietete Anlagen und mitgeliefertes Zubehör sind nicht absicherbar. Die Prämie richtet sich nach der tatsächlichen Mietdauer und der angefragten Anlagenkategorie. Der Selbstbehalt beträgt für bestimmte Produkte 2.500€ und für andere mindestens 500€ oder 10% der Wiederbeschaffungskosten. Abgesichert sind nur die im Mietvertrag genannten Anlagen, nicht jedoch Verbrauchsmaterialien, Werkzeuge oder Teile, die häufig gewechselt werden müssen. Sachschäden sind unvorhergesehene Beschädigungen oder Zerstörungen der gemieteten Anlagen. Entschädigung wird für Schäden durch Bedienungsfehler, Konstruktionsfehler, Kurzschluss, Überdruck, Sturm und andere ähnliche Ursachen geleistet. Schäden durch Feuer, Krieg, Terror, Naturkatastrophen, Diebstahl und Transportrisiken sind nicht abgesichert. Die Absicherung gilt nur innerhalb Deutschlands und am im Mietvertrag angegebenen Standort. Abgesichert ist der Neuwert der Anlage, Folgeschäden sind ausgeschlossen. Die Laufzeit der Haftungsübernahme erstreckt sich von der Auslieferung bis zur Abholung der Anlage.

[3] Anlieferung, Abholung, Inbetriebnahme (ab 70KW), Demontage (ab 70KW), Verpackungsmaterial

Optionale Services

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Fernüberwachung & Nutzung smartApp	■ Fernüberwachung & Nutzung smartApp (Tagespreis)	ERSFU-0002-T7	7738346379	siehe Shop	05MH

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Passendes Zubehör Vermietung

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Verbindungsleitung	■ DN50, Storz C, 10 m ■ Für: ERHM0100, ERHM0150, ERHM0300	ERZVL5010S-CM-T7	7738346421	siehe Shop	01MH
	Elektrokabel	■ 16A, 230V, 10m, Schutzkontakt ■ Für: ERHEL20, ERHM060, ERHM0100, ERHM0150, ERHM0300	ERZEK1610S-KM-T7	7738346401		
		■ 16A, 230V, 20m, Schutzkontakt ■ Für: ERHEL20, ERHM060, ERHM0100, ERHM0150, ERHM0300	ERZEK1620S-KM-T7	7738346404		
		■ 16A, 230V, 10m, Anschluss CEE ■ Für: ERHEL20, ERHM060, ERHM0100, ERHM0150, ERHM0300	ERZEK1610C-E3M-T7	7738346399		
		■ 16A, 230V, 20m, Anschluss CEE ■ Für: ERHEL20, ERHM060, ERHM0100, ERHM0150, ERHM0300	ERZEK1620C-E3M-T7	7738346402		
	Schlauchbrücke	■ DN50 5-fach ■ Für: ERHM060, ERHM0150, ERHM0300	ERZSB505M-T7	7738346411		
	Sicherungsschelle	■ Für Verbindungsleitungen Storz C ■ Für: ERHM060, ERHM0150, ERHM0300	ERZVL50SSM-T7	7738346422		

Abmessungen und Technische Daten

	Easyheat ERHM0100
Abmessungen (B x T x H)	1.525 x 2.100 (+1.340 Deichsel) x 2.010 mm (+ 1.200 Kamin)
Gewicht (leer/voll)	990 kg / 1.900 kg
Heizleistung	80 - 110 kW
Heizbetrieb	50 - 90 °C (mit Mischer 20 - 90°C)
Anschlüsse	DN50/Storz C (2“ AG im Geb.)
Brenner	Ölbrenner
Öltankbehälter (intern)	920 Liter mit Tankheizung
Elektrischer Anschluss	230 V/50 Hz/1 ~, CEE 16 A

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Easyheat – mobiheat ERHM0150 (150kW)

Vermietung

Konditionen
- Anlieferung und Abholung
- Lieferzeit: kurzfristig nach Absprache
- Taggenaue Abrechnung
- Anliefertag und Abmeldetage werden als Miettag berechnet!
- Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	ERHM0150	■ Tagesmiete (min. 7 Tage)	ERHMO150M-T7	7738346372	siehe Shop	01MH
		■ Langzeit Tagesmiete ab 30 Tage	ERHMO150M-T30	7738346371		

Pflichtpostionen

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Technische Grundpauschale	■ Technische Grundpauschale [1] (Tagespreis) ■ Für: alle Produkte	ERSDL-0050-T7	7738346377	siehe Shop	05MH
	Haftungsübernahme	■ Haftungsübernahme [2] (Tagespreis)	ERSHUHMO150-T7	7738346386		
	Servicepauschale	■ Servicepauschale [3]	ERSSPHMO150	7738346395		01MH
	Pauschale Startölmenge	■ Pauschale Startölmenge 200l, Preis je Liter	ERSFU-0015	7738346380		

[1] Höhere Sicherheit. Anlagenwartung vor und nach jedem Einsatz, technische Revision, Anteilige Kosten für Ein- und Auslagerung

[2] Die Haftungsübernahme der Enerent Deutschland GmbH bietet Kunden die Möglichkeit, Anlagen aus dem Mietpark abzusichern. Fremdgemietete Anlagen und mitgeliefertes Zubehör sind nicht absicherbar. Die Prämie richtet sich nach der tatsächlichen Mietdauer und der angefragten Anlagenkategorie. Der Selbstbehalt beträgt für bestimmte Produkte 2.500€ und für andere mindestens 500€ oder 10% der Wiederbeschaffungskosten. Abgesichert sind nur die im Mietvertrag genannten Anlagen, nicht jedoch Verbrauchsmaterialien, Werkzeuge oder Teile, die häufig gewechselt werden müssen. Sachschäden sind unvorhergesehene Beschädigungen oder Zerstörungen der gemieteten Anlagen. Entschädigung wird für Schäden durch Bedienungsfehler, Konstruktionsfehler, Kurzschluss, Überdruck, Sturm und andere ähnliche Ursachen geleistet. Schäden durch Feuer, Krieg, Terror, Naturkatastrophen, Diebstahl und Transportrisiken sind nicht abgesichert. Die Absicherung gilt nur innerhalb Deutschlands und am im Mietvertrag angegebenen Standort. Abgesichert ist der Neuwert der Anlage, Folgeschäden sind ausgeschlossen. Die Laufzeit der Haftungsübernahme erstreckt sich von der Auslieferung bis zur Abholung der Anlage.

[3] Anlieferung, Abholung, Inbetriebnahme (ab 70KW), Demontage (ab 70KW), Verpackungsmaterial

Optionale Services

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Fernüberwachung & Nutzung smartApp	■ Fernüberwachung & Nutzung smartApp (Tagespreis)	ERSFU-0002-T7	7738346379	siehe Shop	05MH

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Passendes Zubehör Vermietung

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Verbindungsleitung	■ DN50, Storz C, 10 m ■ Für: ERHM0100, ERHM0150, ERHM0300	ERZVL5010S-CM-T7	7738346421	siehe Shop	01MH
	Abgasschalldämpfer	■ DN200 ■ Für: ERHM0150	ERZSD200M-T7	7738346412		
	Elektrokabel	■ 16A, 230V, 10m, Schutzkontakt ■ Für: ERHEL20, ERHM060, ERHM0100, ERHM0150, ERHM0300	ERZEK1610S-KM-T7	7738346401		
		■ 16A, 230V, 20m, Schutzkontakt ■ Für: ERHEL20, ERHM060, ERHM0100, ERHM0150, ERHM0300	ERZEK1620S-KM-T7	7738346404		
		■ 16A, 230V, 10m, Anschluss CEE ■ Für: ERHEL20, ERHM060, ERHM0100, ERHM0150, ERHM0300	ERZEK1610C-E3M-T7	7738346399		
		■ 16A, 230V, 20m, Anschluss CEE ■ Für: ERHEL20, ERHM060, ERHM0100, ERHM0150, ERHM0300	ERZEK1620C-E3M-T7	7738346402		
	Schlauchbrücke	■ DN50 5-fach ■ Für: ERHM060, ERHM0150, ERHM0300	ERZSB505M-T7	7738346411		
	Sicherungsschelle	■ Für Verbindungsleitungen Storz C ■ Für: ERHM060, ERHM0150, ERHM0300	ERZVL50SSM-T7	7738346422		

Abmessungen und Technische Daten

Merkmale

- Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen
- Ölbrenner bzw. Gasbrenner optional möglich
- Pumpengruppe mit Mischer | optional mit Reglermodul für witterungsgeführte Regelung oder Estrichaufheizprogramme
- Doppelw. Edelstahl-Abgaskamin
- Frostschutzsicherung (elektrisches Heizgebläse)
- Flexible Schläuche
- Sicherungstechnische Einrichtungen nach DIN EN 12828
- Sicherungsschellen für Storzverbindungen
- Heizzentrale in Tandem-Kofferanhänger

	Easyheat ERHM0150
Abmessungen (L x B x H)	3150 mm (+1390 mm Deichsel) x 2030 mm x 2690 mm (+ 1000 mm Kaminstutzen)
Gewicht (inkl. 200 l Öl)	ca. 1.830 kg
Heizleistung	73 - 160 kW
Heizbetrieb	50 - 90°C (mit Mischer 20 - 90°C)
Anschlüsse	DN50/Storz C (2“ AG im Geb.)
Brenner	Ölbrenner
Öltankbehälter (intern)	1000 Liter doppelwandig mit Tankheizung
Elektrischer Anschluss	230 V/50 Hz/1 ~, CEE 16 A

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage: Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Easyheat – mobiheat ERHM0300 (300kW)

Vermietung

Konditionen
- Anlieferung und Abholung
- Lieferzeit: kurzfristig nach Absprache
- Taggenaue Abrechnung
- Anliefertag und Abmeldetage werden als Miettag berechnet!
- Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	ERHM0300	■ Tagesmiete (min. 7 Tage)	ERHMO300M-T7	7738346374	siehe Shop	01MH
		■ Langzeit Tagesmiete ab 30 Tage	ERHMO300M-T30	7738346373		

Pflichtpostionen

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Technische Grundpauschale	■ Technische Grundpauschale [1] (Tagespreis) ■ Für: alle Produkte	ERSDL-0050-T7	7738346377	siehe Shop	05MH
	Haftungsübernahme	■ Haftungsübernahme [2] (Tagespreis)	ERSHUHMO300-T7	7738346387		
	Servicepauschale	■ Servicepauschale [3]	ERSSPHMO300	7738346396		01MH
	Pauschale Startölmenge	■ Pauschale Startölmenge 200l, Preis je Liter	ERSFU-0015	7738346380		

[1] Höhere Sicherheit. Anlagenwartung vor und nach jedem Einsatz, technische Revision, Anteilige Kosten für Ein- und Auslagerung

[2] Die Haftungsübernahme der Enerent Deutschland GmbH bietet Kunden die Möglichkeit, Anlagen aus dem Mietpark abzusichern. Fremdgemietete Anlagen und mitgeliefertes Zubehör sind nicht absicherbar. Die Prämie richtet sich nach der tatsächlichen Mietdauer und der angefragten Anlagenkategorie. Der Selbstbehalt beträgt für bestimmte Produkte 2.500€ und für andere mindestens 500€ oder 10% der Wiederbeschaffungskosten. Abgesichert sind nur die im Mietvertrag genannten Anlagen, nicht jedoch Verbrauchsmaterialien, Werkzeuge oder Teile, die häufig gewechselt werden müssen. Sachschäden sind unvorhergesehene Beschädigungen oder Zerstörungen der gemieteten Anlagen. Entschädigung wird für Schäden durch Bedienungsfehler, Konstruktionsfehler, Kurzschluss, Überdruck, Sturm und andere ähnliche Ursachen geleistet. Schäden durch Feuer, Krieg, Terror, Naturkatastrophen, Diebstahl und Transportrisiken sind nicht abgesichert. Die Absicherung gilt nur innerhalb Deutschlands und am im Mietvertrag angegebenen Standort. Abgesichert ist der Neuwert der Anlage, Folgeschäden sind ausgeschlossen. Die Laufzeit der Haftungsübernahme erstreckt sich von der Auslieferung bis zur Abholung der Anlage.

[3] Anlieferung, Abholung, Inbetriebnahme (ab 70KW), Demontage (ab 70KW), Verpackungsmaterial

Optionale Services

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Fernüberwachung & Nutzung smartApp	■ Fernüberwachung & Nutzung smartApp (Tagespreis)	ERSFU-0002-T7	7738346379	siehe Shop	05MH

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Passendes Zubehör Vermietung

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Verbindungsleitung	■ DN50, Storz C, 10 m ■ Für: ERHM0100, ERHM0150, ERHM0300	ERZVL5010S-CM-T7	7738346421	siehe Shop	01MH
	Abgasschalldämpfer	■ DN250 ■ Für: ERHM0300	ERZSD250M-T7	7738346413		
	Elektrokabel	■ 16A, 230V, 10m, Schutzkontakt ■ Für: ERHEL20, ERHM060, ERHM0100, ERHM0150, ERHM0300	ERZEK1610S-KM-T7	7738346401		
		■ 16A, 230V, 20m, Schutzkontakt ■ Für: ERHEL20, ERHM060, ERHM0100, ERHM0150, ERHM0300	ERZEK1620S-KM-T7	7738346404		
		■ 16A, 230V, 10m, Anschluss CEE ■ Für: ERHEL20, ERHM060, ERHM0100, ERHM0150, ERHM0300	ERZEK1610C-E3M-T7	7738346399		
		■ 16A, 230V, 20m, Anschluss CEE ■ Für: ERHEL20, ERHM060, ERHM0100, ERHM0150, ERHM0300	ERZEK1620C-E3M-T7	7738346402		
	Schlauchbrücke	■ DN50 5-fach ■ Für: ERHM060, ERHM0150, ERHM0300	ERZSB505M-T7	7738346411		
	Sicherungsschelle	■ Für Verbindungsleitungen Storz C ■ Für: ERHM060, ERHM0150, ERHM0300	ERZVL50SSM-T7	7738346422		

Abmessungen und Technische Daten

Eigenschaften

- Heizzentrale im isolierten Tandem-Kofferanhänger
- Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen
- Ölbrenner bzw. Gasbrenner optional möglich
- Pumpengruppe mit Mischer | optional mit Reglermodul für witterungsgeführte Regelung oder Estrichaufheizprogramme
- Doppelw. Edelstahl-Abgaskamin
- Flexible Schläuche
- Sicherungstechnische Einrichtungen nach DIN EN 12828
- Sicherungsschellen für Storzverbindungen
- Inkl. Verlängerungskabel (Schuko)
- Frostschutzsicherung (elektrisches Heizgebläse)

	Easyheat ERHM0300
Abmessungen (L x B x H)	3820 mm (+ 1440 mm Deichsel) x 2250 mm x 2850 mm (+ 1000 mm Kaminstutzen)
Gewicht (inkl. 200 l Öl)	ca. 2600 kg
Heizleistung	145 - 300 kW
Heizbetrieb	50 - 90 °C (mit Mischer 20 - 90°C)
Anschlüsse	DN50/Storz C (2“ AG im Geb.)
Brenner	Ölbrenner
Öltankbehälter (intern)	1500 Liter doppelwandig mit Tankheizung
Elektrischer Anschluss	230 V/50 Hz/1 ~, CEE 16 A

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Easyheat – mobiheat ERHC0600 (600kW)

Vermietung

Konditionen
- Anlieferung und Abholung
- Lieferzeit: kurzfristig nach Absprache
- Taggenaue Abrechnung
- Anliefertag und Abmeldetage werden als Miettag berechnet!
- Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	ERHC0600	■ Tagesmiete (min. 7 Tage)	ERHCO600M-T7	7738346360	siehe Shop	01MH
		■ Langzeit Tagesmiete ab 30 Tage	ERHCO600M-T30	7738346359		

Pflichtpostionen

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Technische Grundpauschale	■ Technische Grundpauschale [1] (Tagespreis) ■ Für: alle Produkte	ERSDL-0050-T7	7738346377	siehe Shop	05MH
	Haftungsübernahme	■ Haftungsübernahme [2] (Tagespreis)	ERSHUHCO600-T7	7738346382		
	Servicepauschale	■ Servicepauschale [3]	ERSSPHCO600	7738346391		01MH
	Pauschale Startölmenge	■ Pauschale Startölmenge 200l, Preis je Liter	ERSFU-0015	7738346380		

[1] Höhere Sicherheit. Anlagenwartung vor und nach jedem Einsatz, technische Revision, Anteilige Kosten für Ein- und Auslagerung

[2] Die Haftungsübernahme der Enerent Deutschland GmbH bietet Kunden die Möglichkeit, Anlagen aus dem Mietpark abzusichern. Fremdgemietete Anlagen und mitgeliefertes Zubehör sind nicht absicherbar. Die Prämie richtet sich nach der tatsächlichen Mietdauer und der angefragten Anlagenkategorie. Der Selbstbehalt beträgt für bestimmte Produkte 2.500€ und für andere mindestens 500€ oder 10% der Wiederbeschaffungskosten. Abgesichert sind nur die im Mietvertrag genannten Anlagen, nicht jedoch Verbrauchsmaterialien, Werkzeuge oder Teile, die häufig gewechselt werden müssen. Sachschäden sind unvorhergesehene Beschädigungen oder Zerstörungen der gemieteten Anlagen. Entschädigung wird für Schäden durch Bedienungsfehler, Konstruktionsfehler, Kurzschluss, Überdruck, Sturm und andere ähnliche Ursachen geleistet. Schäden durch Feuer, Krieg, Terror, Naturkatastrophen, Diebstahl und Transportrisiken sind nicht abgesichert. Die Absicherung gilt nur innerhalb Deutschlands und am im Mietvertrag angegebenen Standort. Abgesichert ist der Neuwert der Anlage, Folgeschäden sind ausgeschlossen. Die Laufzeit der Haftungsübernahme erstreckt sich von der Auslieferung bis zur Abholung der Anlage.

[3] Anlieferung, Abholung, Inbetriebnahme (ab 70KW), Demontage (ab 70KW), Verpackungsmaterial

Optionale Services

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Fernüberwachung & Nutzung smartApp	■ Fernüberwachung & Nutzung smartApp (Tagespreis)	ERSFU-0002-T7	7738346379	siehe Shop	05MH

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Passendes Zubehör Vermietung

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Verbindungsleitung Edelstahl	■ DN65, 10 m, PN16 ■ Für: ERHC0600	ERZVL6510FLM-T7	7738346423	siehe Shop	01MH
	Abgasschalldämpfer	■ DN300, 600-1000 kW ■ Für: ERHC0600, ERHC01000	ERZSD300M-T7	7738346414		
	Elektrokabel	■ 32A, 400V, 10m, CEE 5-polig ■ Für: ERHEL20, ERHEL40, ERHEL18WT, ERHC0600	ERZEK3210C-EM-T7	7738346405		
		■ 32A, 400V, 20m, CEE 5-polig ■ Für: ERHEL20, ERHEL40, ERHEL18WT, ERHC0600	ERZEK3220C-EM-T7	7738346406		

Abmessungen und Technische Daten

Eigenschaften

- Im Stahl-Technik-Container mit integrierter 4.800 Liter Öltankanlage
- Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen
- Zweistoffbrenner
- Pumpengruppe mit Mischer, optional mit Reglermodul für witterungsgeführte Regelung oder Estrichaufheizprogramme
- Interne Öltankanlage 4.800 Liter
- Doppelw. Edelstahl-Abgaskamin
- Frostschutzsicherung (elektrisches Heizgebläse)
- Flexible Schläuche
- Sicherungstechnische Einrichtungen nach DIN EN 12828

	Easyheat ERHC0600
Abmessungen (L x B x H)	2550 x 6060 x 2650 mm
Gewicht (inkl. 200 l Öl)	ca. 6300 kg
Heizleistung Öl	240 - 600 kW
Heizleistung Gas	110 - 600 kW
Heizbetrieb	50 - 90 °C (mit Mischer 20 - 90°C)
Anschlüsse	Flansch DN25 / PN16
Brenner	Öl-/Erdgasbrenner
Öltankbehälter (intern)	2 x 2.400 Liter doppelwandig mit Tankheizung
Elektrischer Anschluss	400 V/50 Hz/3 ~, CEE 32 A

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Easyheat – mobiheat ERHC01000 (1000kW)

Vermietung

Konditionen
- Anlieferung und Abholung
- Lieferzeit: kurzfristig nach Absprache
- Taggenaue Abrechnung
- Anliefertag und Abmeldetage werden als Miettag berechnet!
- Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	ERHC01000	■ Tagesmiete (min. 7 Tage)	ERHCO1000M-T7	7738346358	siehe Shop	01MH
		■ Langzeit Tagesmiete ab 30 Tage	ERHCO1000M-T30	7738346357		

Pflichtpostionen

Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
Technische Grundpauschale	■ Technische Grundpauschale [1] (Tagespreis) ■ Für: alle Produkte	ERSDL-0050-T7	7738346377	siehe Shop	05MH
Haftungsübernahme	■ Haftungsübernahme [2] (Tagespreis)	ERSHUHCO1000-T7	7738346381		
Servicepauschale	■ Servicepauschale [3]	ERSSPHCO1000	7738346390		01MH
Pauschale Startölmenge	■ Pauschale Startölmenge 200l, Preis je Liter	ERSFU-0015	7738346380		

[1] Höhere Sicherheit. Anlagenwartung vor und nach jedem Einsatz, technische Revision, Anteilige Kosten für Ein- und Auslagerung

[2] Die Haftungsübernahme der Enerent Deutschland GmbH bietet Kunden die Möglichkeit, Anlagen aus dem Mietpark abzusichern. Fremdgemietete Anlagen und mitgeliefertes Zubehör sind nicht absicherbar. Die Prämie richtet sich nach der tatsächlichen Mietdauer und der angefragten Anlagenkategorie. Der Selbstbehalt beträgt für bestimmte Produkte 2.500€ und für andere mindestens 500€ oder 10% der Wiederbeschaffungskosten. Abgesichert sind nur die im Mietvertrag genannten Anlagen, nicht jedoch Verbrauchsmaterialien, Werkzeuge oder Teile, die häufig gewechselt werden müssen. Sachschäden sind unvorhergesehene Beschädigungen oder Zerstörungen der gemieteten Anlagen. Entschädigung wird für Schäden durch Bedienungsfehler, Konstruktionsfehler, Kurzschluss, Überdruck, Sturm und andere ähnliche Ursachen geleistet. Schäden durch Feuer, Krieg, Terror, Naturkatastrophen, Diebstahl und Transportrisiken sind nicht abgesichert. Die Absicherung gilt nur innerhalb Deutschlands und am im Mietvertrag angegebenen Standort. Abgesichert ist der Neuwert der Anlage, Folgeschäden sind ausgeschlossen. Die Laufzeit der Haftungsübernahme erstreckt sich von der Auslieferung bis zur Abholung der Anlage.

[3] Anlieferung, Abholung, Inbetriebnahme (ab 70KW), Demontage (ab 70KW), Verpackungsmaterial

Optionale Services

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Fernüberwachung & Nutzung smartApp	■ Fernüberwachung & Nutzung smartApp (Tagespreis)	ERSFU-0002-T7	7738346379	siehe Shop	05MH

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Passendes Zubehör Vermietung

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Verbindungsleitung Edelstahl	■ DN100, 10 m, PN16 ■ Für: ERHC01000	ERZVL10010-FLM-T7	7738346415	siehe Shop	01MH
	Abgasschalldämpfer	■ DN300, 600-1000 kW ■ Für: ERHC0600, ERHC01000	ERZSD300M-T7	7738346414		
	Elektrokabel	■ 63A, 400V, 10m, CEE 5-polig ■ Für: ERHEL40, ERHEL40WT, ERHC01000	ERZEK6310C-EM-T7	7738346407		
		■ 63A, 400V, 20m, CEE 5-polig ■ Für: ERHEL40, ERHEL40WT, ERHC01000	ERZEK6320C-EM-T7	7738346408		

Abmessungen und Technische Daten

Eigenschaften

- Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen
- Zweistoffbrenner
- Pumpengruppe mit Mischer, optional mit Reglermodul für witterungsgeführte Regelung oder Estrichaufheizprogramme
- Interne Öltankanlage 4.800 Liter
- Doppelw. Edelstahl-Abgaskamin
- Frostschutzsicherung (elektrisches Heizgebläse)
- Flexible Schläuche
- Sicherungstechnische Einrichtungen nach DIN EN 12828
- Heizcontainer im Stahl-Technik-Container mit integrierter 4800 Liter Öltankanlage

	Easyheat ERHC01000
Abmessungen (B x T x H)	2.550 x 6.060 x 2.950 mm (+550mm Kamin)
Gewicht	ca. 7100 kg
Heizleistung Gas	150 - 1000 kW
Heizleistung Öl	400 - 1000 kW
Heizbetrieb	50 - 90 °C (mit Mischer 20 - 90°C)
Anschlüsse	Flansch DN100 / PN16
Brenner	Öl-/Erdgasbrenner
Öltankbehälter (intern)	2 x 2.400 Liter doppelwandig mit Tankheizung
Elektrischer Anschluss	400 V/50 Hz/3 ~, CEE 63 A

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Frischwasserstation – mobiheat ERZFW210 (210kW)

Vermietung

Konditionen

- Anlieferung und Abholung
- Lieferzeit: kurzfrsitig, nach Absprache
- Taggenaue Abrechnung
- Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!
- Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage
- Nur in Verbindung mit einer Heizzentrale mietbar
- Mobile Warmwasserbereitung (40 °C bis 65 °C) und thermische Desinfektion möglich
- Anschluss heizungsseitig an Heizmobil/ Heizcontainer über Anbindeleitungen
- Aufstellung im Gebäude
- Gewährleistet legionellenfreie Warmwasserversorgung
- Niedrigste Bereitschaftsverluste
- Konstante Trinkwassertemperatur auch bei Spitzenzapfungen
- Anschlussfertiges Komplettsystem

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	ERZFW210	■ Tagesmiete (min. 7 Tage)	ERZFW210M-T7	7738346410	siehe Shop	01MH
		■ Langzeit Tagesmiete ab 30 Tage	ERZFW210M-T30	7738346409		

Pflichtpostionen

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Technische Grundpauschale	■ Technische Grundpauschale [1] (Tagespreis) ■ Für: alle Produkte	ERSDL-0050-T7	7738346377	siehe Shop	05MH
	Haftungsübernahme	■ Haftungsübernahme [2] (Tagespreis)	ERSHUZFW210-T7	7738346389		
	Servicepauschale	■ Servicepauschale [3]	ERSSPZFW210	7738346398		01MH

[1] Höhere Sicherheit. Anlagenwartung vor und nach jedem Einsatz, technische Revision, Anteilige Kosten für Ein- und Auslagerung

[2] Die Haftungsübernahme der Enerent Deutschland GmbH bietet Kunden die Möglichkeit, Anlagen aus dem Mietpark abzusichern. Fremdgemietete Anlagen und mitgeliefertes Zubehör sind nicht absicherbar. Die Prämie richtet sich nach der tatsächlichen Mietdauer und der angefragten Anlagenkategorie. Der Selbstbehalt beträgt für bestimmte Produkte 2.500€ und für andere mindestens 500€ oder 10% der Wiederbeschaffungskosten. Abgesichert sind nur die im Mietvertrag genannten Anlagen, nicht jedoch Verbrauchsmaterialien, Werkzeuge oder Teile, die häufig gewechselt werden müssen. Sachschäden sind unvorhergesehene Beschädigungen oder Zerstörungen der gemieteten Anlagen. Entschädigung wird für Schäden durch Bedienungsfehler, Konstruktionsfehler, Kurzschluss, Überdruck, Sturm und andere ähnliche Ursachen geleistet. Schäden durch Feuer, Krieg, Terror, Naturkatastrophen, Diebstahl und Transportrisiken sind nicht abgesichert. Die Absicherung gilt nur innerhalb Deutschlands und am im Mietvertrag angegebenen Standort. Abgesichert ist der Neuwert der Anlage, Folgeschäden sind ausgeschlossen. Die Laufzeit der Haftungsübernahme erstreckt sich von der Auslieferung bis zur Abholung der Anlage.

[3] Anlieferung, Abholung, Inbetriebnahme (ab 70KW), Demontage (ab 70KW), Verpackungsmaterial

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Passendes Zubehör Vermietung

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Verbindungsleitung	■ DN32, 10m, Verbundrohr, Anschluss 1“ IG	ERZVL32VBM-T7	7738346420	siehe Shop	01MH
	Elektrokabel	■ 16A, 230V, 10m, Schutzkontakt	ERZEK1610S-SM-T7	7738346503		
		■ 16A, 230V, 20m, Schutzkontakt	ERZEK1620S-SM-T7	7738346504		

Abmessungen und Technische Daten

Eigenschaften

- Für die Heizmobile und Heizcontainer einsetzbar
- Durch den Transportwagen ist das Gerät sehr mobil und variabel aufstellbar
- Innerhalb kurzer Zeit an jedem Standort einsetzbar und in wenigen Stunden betriebsbereit
- Mobile Warmwasserbereitung (40 °C bis 65 °C) und thermische Desinfektion möglich
- Anschluss heizungsseitig an Heizmobil/ Heizcontainer über Anbindeleitungen
- Aufstellung im Gebäude
- Gewährleistet legionellenfreie Warmwasserversorgung
- Niedrigste Bereitschaftsverluste
- Konstante Trinkwassertemperatur auch bei Spitzenzapfungen
- Anschlussfertiges Komplettsystem

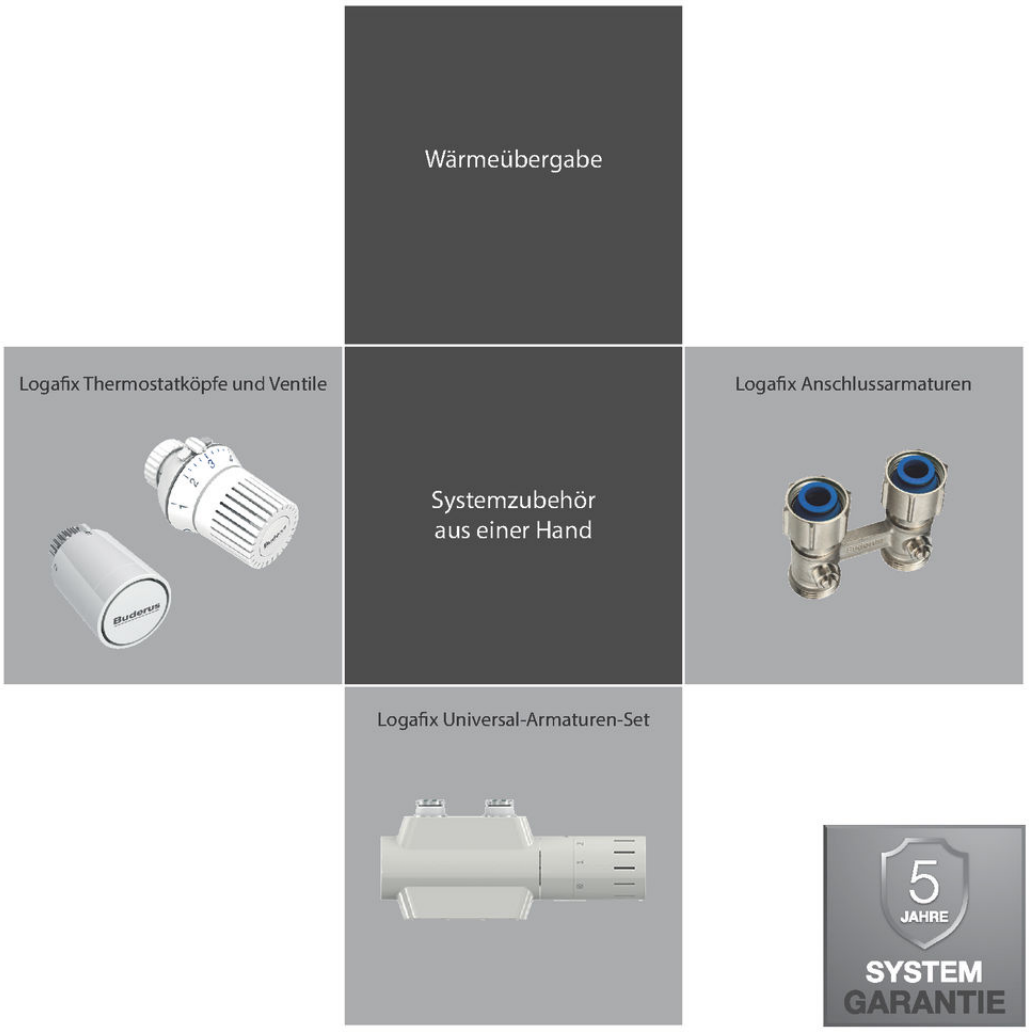
	Frischwasserstation ERZFW210
Abmessungen (B x T x H)	870 x 600 x 1.180 mm
Gewicht	70 kg
max. Temperatur TWW	65 °C
Warmwasserleistung	max. 5160 l/h bei 45 °C
max. Heiztemperatur	90 °C
Heizleistung	210 kW
Elektrischer Anschluss	Schutzkontaktstecker / 230 V
Hydraulischer Anschluss Heizen	Storz
Nenndruchmesser Anschluss Heizen	DN50

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

12

Stand: Juli 2025


Wärmeübergabe
Logafix Thermostatköpfe und Ventile
Buderus
Systemzubehör
aus einer Hand
Logafix Anschlussarmaturen
Logafix Universal-Armaturen-Set
5
JAHRE
SYSTEM
GARANTIE

Kapitel 13 Heizkörperzubehör

Thermostatköpfe und Ventile

Logafix	■ Thermostatköpfe ■ Anschlussarmaturen für Ventilheizkörper ■ Klemmringverschraubungen ■ Ventile ■ Heizkörperverschraubungen	S. 13003
Oventrop	■ Thermostatköpfe, Ventile und Zubehör ■ Heizkörperverschraubungen ■ Anschlussarmaturen für Ventilheizkörper	S. 13009
Heimeier	■ Thermostatköpfe und Zubehör ■ Stellantriebe ■ Ventile und Zubehör ■ Heizkörperverschraubungen	S. 13019
Resideo	■ Thermostatköpfe und Zubehör ■ Ventile und Zubehör ■ Heizkörperverschraubungen	S. 13025
Danfoss	■ Thermostatköpfe und Zubehör ■ Ventile und Zubehör ■ Rücklauftemperaturbegrenzer ■ Heizkörperverschraubungen	S. 13031
Sonstige	■ Anschlussarmaturen ■ Klemmringverschraubungen ■ Heizkörperverschraubungen ■ Entlüftungsstopfen	S. 13035

Heizkörperbefestigungen

Heizkörperbefestigungen	■ Befestigung von Heizkörpern: Anforderungen für Planung und Bemessung - VDI 6036	S. 13039
	■ Befestigungssystem BMSplus für Flachheizkörper ■ Wandmontage	S. 13041
	■ Bodenmontage	S. 13051
	■ Fensterbankträger	S. 13053

Buderus

Ihr Partner für HEIZKÖRPERZUBEHÖR

Neben den abgebildeten Produkten erhalten Sie
das komplette Sortiment der führenden Hersteller:

Logafix | oventrop | IMI Hydronic Engineering

taconova comfort solutions | Danfoss SONDEX | WEMEFA FIXING TECHNOLOGY

resideo

Hinweis: Lieferung von Bestellware nur in Liefereinheit (sofern angegeben) möglich!
Sprechen Sie bitte Ihre Buderus Niederlassung an!

Logafix Thermostatköpfe

Logafix - Thermostatkopf BD1 / BD2

- Einstellbereich 6–28 °C
- Mit Klemmanschluss
- Weiß (RAL 9016)
- Mit Flüssigkeitsfüllung
- Passend zu Logatrend Ventil-Flachheizkörpern und Ventil-Kompakt-Heizkörpern mit Danfoss-Ventileinsatz sowie für Danfoss-Thermostatventile Baureihe RA
- Achtung: Diebstahlsicherung für BD1/BD2/BH1/BH2 nicht erhältlich
- Achtung: Bereichsbegrenzer für BD1/BD2 nicht erhältlich

Logafix	Typ	Beschreibung	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	BD1-W0	■ Festfühler ■ Mit Nullstellung	10	7739608511	siehe Shop	572
			1	7738306436		
	BD2	■ Festfühler ■ Ohne Nullstellung ■ Klemmanschluss	10	7739620079		
		■ Festfühler ■ Ohne Nullstellung	1	7738339745		
	BD2-F	■ Mit Fernfühler ■ Mit Nullstellung ■ Kapillarrohrlänge 2 m	1	7738339746		
	BD2-W0	■ Festfühler ■ Mit Nullstellung ■ Klemmanschluss	10	7739620080		
		■ Festfühler ■ Mit Nullstellung	1	7738339747		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logafix Thermostatkopf BH1 / BH2

- Einstellbereich 6–28 °C
- Mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5 mm
- Weiß (RAL 9016)
- Mit Flüssigkeitsfüllung
- Hinweis:
  - Zertifizierung nach EN 215
  - Klassifizierung nach TELL-"A"
- Passend für:
  - Thermostatventile Original-Quality by Bosch Thermotechnik GmbH
  - Honeywell-Thermostatventile ab Baujahr 1995
  - Braukmann-, MNG- und Heimeier-Thermostatventile
  - Ventil-Kompakt-Heizkörper mit MNG- oder Heimeier-Ventileinsatz
  - Oventrop (ab Baujahr 1999)
- Achtung: Diebstahlsicherung für BD1/BD2/BH1/BH2 nicht erhältlich
- Achtung: Bereichsbegrenzer für BH1/BH2 nicht erhältlich

Logafix	Typ	Beschreibung	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	BH1-W0	■ Festfühler ■ Mit Nullstellung	10	7739608512	siehe Shop	572
			1	7738306437		
	BH2	■ Festfühler ■ Ohne Nullstellung ■ M30x1,5mm	10	7739620081		
		■ Festfühler ■ Ohne Nullstellung	1	7738339748		
	BH2-F	■ Mit Fernfühler ■ Mit Nullstellung ■ Kapillarrohrlänge 2 m	1	7738339749		
	BH2-W0	■ Festfühler ■ Mit Nullstellung ■ M30x1,5mm	10	7739620082		
		■ Festfühler ■ Mit Nullstellung	1	7738339750		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logafix Anschlussarmaturen für Ventilheizkörper

Zweirohr-Hahnblock für Ventilheizkörper

- Messing vernickelt, weichdichtend
- 10 bar, 120 °C
- Ohne Voreinstellung
- Absperrbar

Logafix	Typ	Beschreibung	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	HB E3/4x3/4	■ Eckform ■ 3/4"x3/4"	40	7739608390	siehe Shop	542
			1	7738317847		
	HB D3/4x3/4	■ Durchgangsform ■ 3/4"x3/4"	40	7739608389		
			1	7738317846		
	HB E3/4x1/2	■ Eckform ■ 3/4"x1/2"	40	7739608436		
			1	7738306641		
	HB D3/4x1/2	■ Durchgangsform ■ 3/4"x1/2"	40	7739608437		
			1	7738306642		

Logafix-Universal-Armaturen-Set

- Mit Ventil-Hahnblock Universal Eck/DGF umstellbar
- Ventil umrüstbar links/rechts und voreinstellbar
- Mit Designblende
- Mit Thermostatkopf M 30 x 1,5 mit Nullstellung
- Mit Füll-u.Entleerventil für Schlauchverschraubung
- Für Heizkörper-Anschluss 1/2"IG
- Zweirohr-Armatur
- Absperrbar

Logafix	Typ	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
	Logafix Design-Ventil-Armaturen-Set Universal	■ Eck/DGF umstellbar ■ 3/4" x 1/2" ■ Zweirohrarmatur ■ Thermostatkopf mit Nullstellung	Farbe Weiß	7738336592	siehe Shop	543
			Farbe Chrom	7738336593		

Logafix Klemmverschraubung (je Satz = 2 Stück) für Kupfer-, Weichstahl- und C-Stahlrohr

- Messing vernickelt, elastisch dichtend
- Für Eurokonus 3/4", keine Stützhülsen erforderlich
- Geeignete Rohre: Kupferrohre (blank, vernickelt, verchromt*) nach DIN EN 1057 (weich, halbhart, hart), C-Stahlrohre (blank, verzinkt) nach DIN EN 10305, Edelstahlrohre nach DIN EN 10312 Einschränkungen für verchromte Kupferrohre: Dimension 14-18 mm nur für halbhartes und hartes Kupferrohr.
- Mutter bis zum Anschlag anziehen bzw. bei Größe 18 mm empfohlenes Anzugsmoment = 40 Nm

Logafix	Typ	Beschreibung	VPE Satz	Artikelnummer	€/Stück	RG
	KLV 12	■ 3/4" x 12 mm	50	7739611060	siehe Shop	541
			1	7738306461		
	KLV 14	■ 3/4" x 14 mm	50	7739611061		
			1	7738306462		
	KLV 15	■ 3/4" x 15 mm	50	7739611059		
			1	7738306643		
	KLV 16	■ 3/4" x 16 mm	50	7739611062		
			1	7738306463		
	KLV 18	■ 3/4" x 18 mm	50	7739611058		
			1	7738306464		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logafix Klemmverschraubung (je Satz = 2 Stück) für Kunststoff- u. Mehrschichtverbund-Rohr

- 2 Stück Klemmverschraubungen für Kunststoff und Mehrschichtverbundrohre
- Passend für 3/4" Eurokonus
- Bestehend aus: Mutter SW 27, Kunststoff-Klemmring und Tülle, O-Ring-Dichtung auf der Tülle
- Mit Anschlag - Überprüfung des Mindest-Anzugsmoments nicht erforderlich
- Vernickelt

Logafix	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€/Satz	RG
	KLV 14	■ 2 Stück ■ 14 mm x 2 mm	7738318929	siehe Shop	541
	KLV 16	■ 2 Stück ■ 16 mm x 2 mm	7738318930		
	KLV 17	■ 2 Stück ■ 17 mm x 2 mm	7738318931		
	KLV 20	■ 2 Stück ■ 20 mm x 2 mm	7738318932		

Komponenten zur Anbindung als Presssystem ▶ siehe Katalog Teil 5, Kapitel 8

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Alleinige Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logafix Thermostatventile und Rücklaufverschraubungen

Heizkörper-Thermostatventil-Unterteile M 30 x 1,5mm

- Messing vernickelt
- 10 bar, 130 °C
- Einbaumaße nach DIN EN 215

Logafix	Typ	Beschreibung	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	TVV E10 V2	■ Eckform ■ 3/8" mit Voreinstellung	1	7738339751	siehe Shop	543
	TVVE15 V2	■ Eckform ■ 1/2" mit stufenloser Voreinstellung	10	7739620077		
	TVV E15 V2		1	7738339753		
	TV E15	■ Eckform ■ 1/2" ohne Voreinstellung	10	7739611063		
			1	7738306442		
	TVV D10 V2	■ Durchgangsform ■ 3/8" mit Voreinstellung	1	7738339752		
	TVVD15 V2	■ Durchgangsform ■ 1/2" mit stufenloser Voreinstellung	10	7739620078		
	TVV D15 V2		1	7738339754		
	TV D15	■ Durchgangsform ■ 1/2" ohne Voreinstellung	10	7739611064		
			1	7738306443		

Voreinstellschlüssel für Thermostatventile


	Bezeichnung	Buderustext	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Voreinstellschlüssel	■ für alle Ventiltypen PI, VS, FS, FV und SL ■ Metallausführung	VA8201PI04	7738332474	siehe Shop	20TD

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Heizkörper-Rücklaufverschraubungen

- Rotguss vernickelt
- 10 bar, 130 °C
- Baumaße nach DIN 3842

Logafix	Typ	Beschreibung	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	RV E10	■ Eckform ■ 3/8" mit Voreinstellung	1	7738306454	siehe Shop	548
	RVV E10	■ Eckform ■ 3/8" mit reproduzierbarer Voreinstellung	1	7738306450		
	RV E15	■ Eckform ■ 1/2" mit Voreinstellung	10	7739611065		
			1	7738306452		
	RVV E15	■ Eckform ■ 1/2" mit reproduzierbarer Voreinstellung	10	7739608434		
			1	7738306448		
	RV D10	■ Durchgangsform ■ 3/8" mit Voreinstellung	1	7738306455		
	RVV D10	■ Durchgangsform ■ 3/8" mit reproduzierbarer Voreinstellung	1	7738306451		
	RV D15	■ Durchgangsform ■ 1/2" mit Voreinstellung	10	7739611066		
			1	7738306453		
	RVV D15	■ Durchgangsform ■ 1/2" mit reproduzierbarer Voreinstellung	10	7739608435		
			1	7738306449		

Zubehör Heizkörperverschraubung

	Bezeichnung	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Entleerungsvorrichtung	■ Für Heizkörperverschraubungen „Verafix“ ■ 1/2" Schlauchanschluss	VA3300A001	83847820	siehe Shop	20TD
	Spezialschlüssel	■ Zum Betätigen der Entleerungsvorrichtung ■ Zum Einstellen der Heizkörperverschraubung „Verafix“	VA8300A001	80519150		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Oventrop – Thermostatköpfe und Ventile

Thermostatkopf Uni XD, Uni LD, Uni FD

- Einstellbereich 7–28 °C
- Passend zu Logatrend Ventil-Flachheizkörper
- Mit Flüssig-Fühler

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Uni XD	■ Festfühler ■ Mit Klemmanschluss Mit Nullstellung	1011375	83599620	siehe Shop	02AO
		Ohne Nullstellung	1011374	89200763		
		■ Fernfühler ■ Mit Klemmanschluss ■ Mit Nullstellung ■ Kapillarrohrlänge 2 m	1011575	83599630		
	Uni LDB	■ Festfühler ■ Mit Klemmanschluss ■ Ohne Nullstellung ■ Behördenmodell mit integrierter Diebstahlsicherung	1011440	7738338959		
	Uni LD	■ Festfühler ■ Mit Klemmanschluss Mit Nullstellung	1011475	83599181	siehe Shop	
		Ohne Nullstellung	1011472	89200633		
		■ Fernfühler ■ Mit Klemmanschluss ■ Mit Nullstellung ■ Kapillarrohrlänge 2 m	1011685	83599183		
	Uni FD	■ Fernfühler ■ Mit Klemmanschluss ■ Mit Nullstellung ■ Kapillarrohr 2 m lang	1012275	83599810		

Winkeladapter

- Für Heizkörper mit integrierter Ventilgarnitur
- Für den Anschluß von Thermostaten rechtwinklig zur Ventilbetätigungsrichtung
- Links- und rechtseitig am Heizkörper montierbar
- Passend zu Logatrend-Ventil-Flachheizkörpern und Ventil-Kompakt-Heizkörpern mit Danfoss-Ventileinsatz sowie für Danfoss-Thermostatventile Baureihe RA

	Bezeichnung	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Winkeladapter	■ Klemmverbindung/ Klemmverbindung	1011452	83135588	siehe Shop	04AO

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Thermostatkopf Uni XH, Uni LHB, Uni LH, Uni FH

- Einstellbereich 7–28 °C
- Mit Flüssig-Fühler

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Uni XH	■ Festfühler ■ Mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5 ■ Mit Nullstellung	1011365	83599600	siehe Shop	02AO
		■ Festfühler ■ Mit Gewindeanschluss M30 x 1,5 ■ Ohne Nullstellung	1011364	83599604		
		■ Fernfühler ■ Mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5 ■ Mit Nullstellung ■ Kapillarrohrlänge 2 m	1011565	83599610		
	Uni LHB	■ Festfühler ■ Mit Gewindeanschluss M30 x 1,5 ■ Behördenmodell mit integrierter Diebstahlsicherung	1011410	7747403795		
	Uni LH	■ Festfühler ■ Mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5 ■ Mit Nullstellung	1011465	83599780		
		■ Festfühler ■ Mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5 ■ Ohne Nullstellung	1011464	83599778		
		■ Fernfühler ■ Mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5 ■ Mit Nullstellung ■ Kapillarrohrlänge 2 m	1011665	83599760		
	Uni FH	■ Fernversteller ■ Mit Gewindeanschluss M30 x 1,5 ■ Mit Nullstellung ■ Kapillarrohr 2 m lang	1012295	83599720		

Thermostatkopf Uni SH

- Sollwertbereich 7-28 °C
- Skalenkappe 0 * 1-5
- Kennzeichen verdeckt im Ständerfuß
- Mit Flüssig-Fühler

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Uni SH	■ Festfühler ■ Mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5 ■ Mit Nullstellung ■ Ausführung weiß/verchromt	1012065	89210437	siehe Shop	02AO

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

"SH-Cap" Design-Abdeckungen

Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
 SH-Cap	■ Verchromt	1012081	89210436	siehe Shop	02AO
	■ Anthrazit (RAL 7016)	1012080	7747403797		

Winkeladapter

- Für Heizkörper mit integrierter Ventilgarnitur
- Für den Anschluß von Thermostaten rechtwinklig zur Ventilbetätigungsrichtung
- Links- und rechtseitig am Heizkörper montierbar
- Passend für Oventrop-Thermostatventile (ab Baujahr 1999), MNG-Thermostatventile ab Baujahr 1974, Braukmann- und Heimeier-Thermostatventile, Ventil-Kompakt-Heizkörper mit MNG- oder Heimeier-Ventileinsatz

	Anschluss	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	M30 x 1,5 mm / M30 x 1,5 mm	1011450	83135580	siehe Shop	04AO

Thermostat-Heizkörperventil, PN 10 - AQ

- Für den automatischen hydraulischen Abgleich
- Stufenlose Voreinstellung
- Für Thermostate mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5
- Messing, vernickelt
- Max. Betriebstemperatur: 90 °C
- Durchflussbereich: 10-170 l/h

	Ausführung	Anschluss Zoll	Baureihe	Baulänge mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Eckform	3/8"	AQ	63	1183063	7738322215	siehe Shop	04AO
		1/2"	AQ	71	1183064	7738322216		
		3/4"	AQ	69	1183066	7738322217		
	Durchgangsform	3/8"	AQ	84	1183163	7738322218		
		1/2"	AQ	94,5	1183164	7738322219		
		3/4"	AQ	106	1183166	7738322220		
	Axialventil	3/8"	AQ	110	1183263	7738322221		
		1/2"	AQ	115	1183264	7738322222		
	Winkeleckventil links		AQ	69	1183362	7738322223		
	Winkeleckventil rechts		AQ	71	1183363	7738322224		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Thermostat-Heizkörperventil, PN 10 – AV 9

- Stufenlose Voreinstellung
- Für Thermostate mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5
- Messing, vernickelt
- PN 10, max. Betriebstemperatur 120 °C
- Prüfung gemäß EN 215 (CEN-geprüft)
- Passend zu FH Kopf Uni DH, Uni XH und Uni LH
- Achtung: Befüllen und Enleeren der Anlage bevor die Ventile eingestellt sind und der Thermostat montiert ist!

	Ausführung	Anschluss Zoll	Baulänge mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Eckform	3/8"	52	1183703	7738320581	siehe Shop	04AO
		1/2"	58	1183704	7738320582		
		3/4"	66	1183706	7738320583		
	Durchgangsform	3/8"	85	1183803	7738320585		
		1/2"	95	1183804	7738320586		
		3/4"	106	1183806	7738320587		
	Vorlauf-Axialventil	3/8"	51	1183903	7738320589		
		1/2"	56	1183904	7738320590		
		3/4"	64	1183906	7738320591		
	Winkeleckventil links	3/8"	52	1183470	7738320592		
		1/2"	58	1183472	7738320594		
	Winkeleckventil rechts	3/8"	52	1183471	7738320593		
		1/2"	58	1183473	7738320595		

Voreinstellschlüssel

	Bezeichnung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	für „Baureihe AV 9“	1183962	7738320598	siehe Shop	06AO

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Heizkörperverschraubung Combi 3, PN 10

- Voreinstellen, Absperren, Entleeren/Füllen
- Messing, vernickelt
- Abdichtung des Ventilkegels durch O-Ring
- Innengewinde EN 10226
- Schutzkappe zusätzlich mit Weichdichtung
- Max. Betriebstemperatur: 120 °C
- Baumaße nach DIN 3842
- Passendes Entleerungs- und Befüllwerkzeug 81 910 600 ist separat zu bestellen.

	Ausführung	Anschluss Zoll/mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Eckform	3/8"	1090361	81910300	siehe Shop	07AO
		1/2"	1090362	81910304		
		3/4"	1090363	81910308		
	Durchgangsform	3/8"	1090461	81910312		
		1/2"	1090462	81910316		
		3/4"	1090463	81910320		

Bedienungswerkzeug mit Tasche für Oventrop-Heizkörperverschraubung, Combi 3

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Bedienungswerkzeug mit Tasche	■ Zum Voreinstellen, Entleeren und Füllen ■ Für Oventrop-Heizkörperverschraubung, Combi 3	81910600	siehe Shop	08AO

Multiblock T, Zweirohrarmatur

- Für Heizkörper mit Vor- und Rücklaufanschluss, Rohrabstand 50 mm
- Anschlussarmatur mit Voreinstellung, Zweirohrarmatur
- Absperrung und Entleerung aus Messing, weichdichtend, vernickelt
- Installation unabhängig von der Vor- bzw. Rücklauflage
- Für Thermostate mit Anschlussmaß M 30 x 1,5 mm

	Für Heizkörper-Anschluss-Größe	Ausführung	k_{VS}-Wert	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	AG 3/4"	Durchgangsform	0,75	1184013	83689830	siehe Shop	08AO
		Eckform		1184014	83689832		
	IG 1/2"	Durchgangsform		1184083	83689840		
		Eckform		1184084	83689842		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.


Stand: Juli 2025

Multiblock TU, Ein-/Zweirohrarmatur

- Für Heizkörper mit Vor- und Rücklaufanschluss, Rohrabstand 50 mm
- Anschlussarmatur mit Voreinstellung, Ein-/Zweirohrarmatur, umstellbar
- Absperrung und Entleerung aus Messing, weichdichtend, vernickelt
- Installation unabhängig von der Vor- bzw. Rücklauflage
- Für Thermostate mit Anschlussmaß M 30 x 1,5 mm
- Auslieferungszustand für Zweirohrbetrieb, Umstellung auf Einrohrbetrieb siehe Einbauanleitung

	Für Heizkörper-Anschluss-Größe	Ausführung	k_{VS}-Wert	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	AG 3/4"	Durchgangsform	0,75	1184023	89210348	siehe Shop	08AO
		Eckform		1184024	89210351		
	IG 1/2"	Durchgangsform		1184033	89210350		
		Eckform		1184034	89210349		

Design Abdeckungen für „Multiblock T/TU“

	Für Ausführung Multiblock	Farbe	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Durchgangsform	weiß	1184095	83689890	siehe Shop	08AO
		chrom	1184097	89200829		
	Eckform	weiß	1184096	83689892		
		chrom	1184098	89200828		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, ausschließlich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Oventrop-Anschluss-Set "Multiblock T/Uni-SH"

- Inkl. Multiblock-T-Armatur, Zweirohrausführung, für HK-Anschluss 1/2" IG, 50 mm MA
- Inkl. Designthermostatkopf Uni SH, links oder rechts montierbar
- Inkl. Designabdeckung

	Ausführung	Farbe	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Durchgangsform	Weiss	1184183	7747403854	siehe Shop	08AO
		Chrom	1184283	7747403857		
	Eckform	Weiss	1184184	7747403855		
		Chrom	1184284	7747403821		

Multiblock T-RTL

- Anschlussarmatur für die Kombination von Heizkörper und Flächenheizung, Zweirohrarmatur
- Mit Voreinstellung, Absperrung und integriertem Rücklauftemperaturbegrenzer, weichdichtend, Eckform, aus Messing
- Vernickelt

	Für Heizkörper-Anschluss-Größe	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	G 3/4" AG nach DIN EN 16313	1184016	7738317791	siehe Shop	08AO
	Rp 1/2" IG	1184086	7738317792		

Design Abdeckungen für „Multiblock T-RTL“

	Farbe	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	weiß	1184087	7738317794	siehe Shop	08AO
	verchromt	1184077	7738317793		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Oventrop Multiflex F Heizkörperverschraubungen

Oventrop Multiflex F - Heizkörperverschraubung zum Entleeren und Befüllen

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Durchgangsform	■ Weich dichtend ■ Zweirohr (umstellbar auf Einrohr) ■ Messing vernickelt ■ Mit Absperrung und Überwurfmutter ■ Voreinstellbar ■ G 3/4 x G 3/4, AG	1015943	83689044	siehe Shop	06AO
	Eckform		1015944	83689052		

Oventrop Multiflex F - Heizkörperverschraubung

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Durchgangsform	■ Weich dichtend ■ Zweirohr ■ Messing vernickelt ■ Mit Absperrung und Überwurfmutter ■ G 3/4 x G 3/4, AG	1015813	83689060	siehe Shop	06AO
	Eckform		1015814	83689068		
	Durchgangsform	■ Weich dichtend ■ Zweirohr ■ Messing vernickelt ■ Mit Absperrung und Überwurfmutter ■ G 1/2 AG x G3/4 AG	1015883	89200743		
	Eckform		1015884	89200750		

Umlenkstück (für vertauschten Vor- und Rücklauf)

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Durchgangsform	■ G 3/4 x G 3/4, AG ■ H = 60 mm ■ Absperrbar ■ Rohrabstand 50 mm	1016362	80007512	siehe Shop	06AO
	Eckform	■ G 3/4 x G 3/4, AG ■ H = 33 mm, T = 22 mm ■ Absperrbar ■ Rohrabstand 50 mm	1016462	80007514		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Anschlussstück (Brücke)

	Bezeichnung	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Anschlussstück (Brücke)	■ Für späteren Heizkörpereinbau ■ Rohrabstand 50 mm	1016452	80007502	siehe Shop	06AO

Bedienungswerkzeug mit Tasche für Oventrop-Heizkörperverschraubung, Combi 3 und Combi 4

	Bezeichnung	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Bedienungswerkzeug mit Tasche	■ Zum Voreinstellen, Entleeren und Füllen ■ Für Oventrop-Heizkörperverschraubung, Combi 3	1090551	81910600	siehe Shop	08AO

Klemmringverschraubungen "Knack & Klemm"

■ Für Kupfer- nach DIN EN 1057, Präzisionsstahl- nach DIN EN 10305-1/2 und Edelstahlrohre
■ Weichdichtend (keine Stützhülsen erforderlich)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Klemmringverschraubungen "Knack & Klemm"	■ Je Satz ■ Ø 12 mm	83135301	siehe Shop	08AO
		■ Je Satz ■ Ø 15 mm	83135303		
		■ Je Satz ■ Ø 16 mm	83135304		
		■ Je Satz ■ Ø 18 mm	83135305		

Verstärkungshülsen aus Messing

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Verstärkungshülsen aus Messing	■ Für Rohr 12 x 1 mm	80733046	siehe Shop	08AO
		■ Für Rohr 15 x 1 mm	80733048		
		■ Für Rohr 16 x 1 mm	80733050		
		■ Für Rohr 18 x 1 mm	80733052		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Heizkörperverschraubungen

S-Anschlussverschraubung

- Zur Überbrückung eines Nabenabstandes (bis max. 2 x 32 mm = 64 mm)
- Für Austausch von Heizkörpern mit DIN-Maßen gegen Kompaktheizkörper
- Die Verwendung von Bohrkonsolen zur Heizkörperbefestigung wird empfohlen
- Zur Heizkörperausrichtung sind 2 Verschraubungen erforderlich
- Vernickelt

	Außengewinde x Überwurfmutter Zoll x Zoll	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	3/4" x 3/4"	1019204	7738345984	siehe Shop	08AO

Behördenkappe

	Bezeichnung	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Behördenkappe	■ Weiß ■ Ohne Blockierung ■ Für Thermostat uni LH	1011865	83135532	siehe Shop	04AO

Diebstahlsicherung

	Bezeichnung	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Diebstahlsicherung	■ Weiß ■ Set = 5 Stück Für Thermostat uni XH/XHM/XHZ/ LH/DH/L	1011766	83135720	siehe Shop	04AO
		Für Thermostat uni XD/XDZ/LD	1011775	83135724		

Einschraubstutzen gerade

	Bezeichnung	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Einschraubstutzen gerade	■ G 1/2" AG x G 3/4" AG ■ Vernickelt ■ 3/4"-Seite konisch dichtend, 1/2"-Seite selbstdichtend	1028161	80007280	siehe Shop	06AO

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Verbindlich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Heimeier – Thermostatköpfe und Ventile

Festfühler VK

- Weiß
- Mit Flüssigkeitsfüllung
- Passend zu Logatrend Ventil-Flachheizkörper

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	VK	■ Mit 2 Sparclips ■ Für Klemmanschluss	9710-24.500	80570356	siehe Shop	01AI

Festfühler K, WK und B

- Weiß
- Mit Flüssigkeitsfüllung
- M 30 x 1.5 mm

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	K	■ Mit 2 Sparclips ■ Skaleneinteilung mit Merkzahlen 1–5 ■ Sollwertbereich + 6 °C bis + 28 °C	6000-00.500	80570492		
		■ Mit Diebstahlsicherung durch Sicherungsring ■ Behördenmodell ■ Mit 2 Sparclips	6020-00.500	80570352		
	K-eco	■ Sollwertbereich +6 °C bis +28 °C ■ Übersichtlicher "eco"-Einstellbereich für höchstmögliche Energieeinsparung	6071-43.500	7738335411	siehe Shop	01AI
	WK	■ Set aus Fühler und Winkelanschluss M 30x1,5 ■ zur Montage links oder rechts am Heizkörper ■ Mit 2 Sparclips	7300-00.500	80570357		
	Halo-B [1]	■ Gesichertes Behördenmodell	2500-00.500	7738339757		

[1] Einstellschlüssel siehe Seite ▶

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Thermostat-Kopf Halo

- Schlankes, zylindrisches Design
- Flüssigkeitsgefüllter Thermostat
- Allseitig geschlossene Oberfläche
- Einstellskala mit Temperaturwerten
- Max. Fühlertemperatur: 5 °C
- Geeignet für die Montage auf alle IMI

Heimeier Thermostat-Ventilunterteile und an Ventilheizkörper mit Thermostat-Oberteil M 30x1,5mm

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	ohne Nullstellung	■ weiß RAL 9016 ■ 6 °C - 28 °C	7500-00.500	7738336678	siehe Shop	01AI
	mit Nullstellung	■ weiß RAL 9016 ■ 0 °C - 28 °C	7550-00.500	7738336680		
	ohne Nullstellung	■ verchromt ■ 6 °C - 28 °C	7500-00.501	7738336679		
	mit Nullstellung	■ verchromt ■ 0 °C - 28 °C	7550-00.501	7738336681		

Anschluss an Ventilheizkörper

- Adapter für die Montage von HEIMEIER Thermostat-Köpfen mit Anschluss M30 x 1,5 und E-Pro an Thermostat-Oberteil für Klemmverbindung.

	Typ	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Serie 2 (20 x 1), bis 1998	9703-24.700	80007070	siehe Shop	13AI
	Serie 3 (23,5 x 1,5), ab 10/98	9704-24.700	80007072		

Winkelanschluss M 30x1,5

- Adapter für die Montage von HEIMEIER Thermostat-Köpfen mit Anschluss M 30 x 1,5

	Typ	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Winkelanschluss M 30x1,5	7300-00.700	7738336677	siehe Shop	01AI

Fernfühler K

- Mit 2 Sparclips
- Mit Flüssigkeitsfüllung
- Weiß
- Sonderausführung: Kapillarrohrlänge von 1,25, 5, 8, 10 oder 12 m
- M30 x 1.5

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	K	■ Kapillarrohrlänge 2 m	6002-00.500	80570531	siehe Shop	01AI

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025


Ferneinsteller F

- Mit Flüssigkeitsfüllung
- Weiß
- Sonderausführung: Kapillarrohrlänge von 8, 10 oder 12 m
- M30 x 1.5

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	F	■ Kapillarrohrlänge 2 m	2802-00.500	80570540	siehe Shop	01AI

Universalschlüssel f. V/F-exakt, Regulux, Vekolux, B-Kopf

- Ersatz für Einstellschlüssel 80489080 (2500-00.253) zur Betätigung des Thermostat-Kopf B (Temperatureinstellung)
- auch für Thermostat-Ventilunterteil V-exakt bis Ende 2011 / F-exakt, Rücklaufverschraubung Regulux, Anschlussverschraubung Vekolux und Heizkörper-Entlüftungsventil verwendbar

	Bezeichnung	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Universalschlüssel	■ Für V/F-exakt, Regulux, Vekolux, B-Kopf	0530-01.433	7747431424	siehe Shop	13AI

Handregulierkappe

	Bezeichnung	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Handregulierkappe	■ Weiß	2001-00.325	80489610	siehe Shop	13AI

Stellantrieb EMO_T

- Für Heimeier-Thermostatventilunterteile
- Für 2-Punkt-Regelung z. B. Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage
- Weiß
- Stromlos geschlossen
- Leistungsaufnahme beim Start 58 VA, während des Betriebs 2,5 VA; Einschaltstrom 250 mA, 1 s
- Maximale Umgebungstemperatur 50 °C
- Maximale Mediumtemperatur 120 °C
- M30 x 1.5
- Schutzart IP 54
- Hub 4,7 mm, mit Stellungsanzeige

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	EMO_T	■ Netzanschluss 230 V / 50 Hz	1833-00.500	7738308429	siehe Shop	50AI
		■ Netzanschluss 24 V	1843-00.500	7738308431		

Heimeier Multilux4-Set

- Zweirohr-Hahnblock umstellbar Eck-/DGF, absperrbar
- Für HK-Anschluss 1/2" IG, 50 mm MA
- Inkl. Thermostatkopf DX, links oder rechts montierbar
- Inkl. Designverkleidung

	Farbe	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	weiß	9690-27.000	7738320138	siehe Shop	14AI

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

HEIMEIER Multilux 4-Eclipse-Set Halo Automatische Durchflussregelung

- Multilux 4-Eclipse Thermostat-Ventilunterteil
- Thermostatkopf Halo
- Anschlussstücke für Heizkörperanschlüsse R 1/2 und G 3/4
- Verschlusskappen für G 3/4 Rohranschluss
- Verkleidung aus Kunststoff
- Max. Betriebstemperatur 120 °C, mit Verkleidung 90 °C

	Farbe	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	weiß RAL 9016	9690-58.800	7738336682	siehe Shop	14AI
	verchromt	9690-59.800	7738336683		

HEIMEIER Multilux 4 - Set Halo Zweirohr- und Einrohr (umstellbar)

- Multilux 4 Thermostat-Ventilunterteil
- Thermostatkopf Halo
- Anschlussstücke für Heizkörperanschlüsse R 1/2 und G 3/4
- Verschlusskappen für G 3/4 Rohranschluss
- Verkleidung aus Kunststoff
- Max. Betriebstemperatur 120 °C, mit Verkleidung 90 °C

	Farbe	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	weiß RAL 9016	9690-42.800	7738336684	siehe Shop	14AI
	verchromt	9690-43.800	7738336685		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

HEIMEIER Multilux V Eclipse

- Anschluss HK Rp 1/2 IG / 3/4 AG
- Durchflussbereich: 10-150 l/h (Werkseinstellung: 150 l/h)
- Einsatz als Thermostatventil oder Anschlussverschraubung für Ventilheizkörper
- Automatischer hydraulischer Abgleich durch integrierten Durchflussregler
- Innengewinde, Rotguss vernickelt
- PN 10
- Anschluss Heizkörper Rp 1/2
- Verkleidungen aus Kunststoff, für Eck- und Durchgangsform passend

	Ausführung	Anschluss Zoll	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Eckform	1/2"	3866-02.000	7738336686	siehe Shop	03AI
	Durchgangsform		3865-02.000	7738336687		
	Verkleidung weiß		3850-50.553	7738332165		13AI
	Verkleidung verchromt		3850-12.553	7738332166		

Thermostat-Heizkörperventil Eclipse mit automatischer Durchflussregelung, PN 10

- Rotguss, vernickelt
- Für den einfachen hydraulischen Abgleich
- Bauschutzkappe orange
- Mit stufenloser Voreinstellung
- Für Thermostate mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5

	Ausführung	Anschluss Zoll	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Eckform	3/8"	3931-01.000	7738323259	siehe Shop	02AI
		1/2"	3931-02.000	7738323260		
		3/4"	3931-03.000	7738323261		
	Durchgangsform	3/8"	3932-01.000	7738323262		
		1/2"	3932-02.000	7738323263		
		3/4"	3932-03.000	7738323264		
	Axialform	3/8"	3930-01.000	7738323265		
		1/2"	3930-02.000	7738323266		

Thermostat-Heizkörperventil Eclipse 300 mit automatischer Durchflussregelung, PN10

- Durchflussbereich: 30 – 300 l/h = 20 kPa
- Rotguss, vernickelt
- Bauschutzkappe grün
- Mit stufenloser Voreinstellung und automatischer Durchflussregelung
- Für Thermostate mit Gewindeanschluss M30 x 1,5

	Ausführung	Anschluss Zoll	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Eckform	Rp 1/2	3951-02.000	7738339535	siehe Shop	02AI
	Durchgangsform		3952-02.000	7738339536		
		G 3/4	3956-02.000	7738339537		
	Axialform	Rp 1/2	3950-02.000	7738339538		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Thermostat-Heizkörperventil V-exact II, PN 10

- Rotguss, vernickelt
- Bauschutzkappe weiß
- Mit stufenloser Voreinstellung
- Thermostat-Oberteil R 3/8" – R 3/4" ohne Entleeren der Anlage mit Montagegerät auswechselbar
- Kv_s-Wert 0,86
- M30 x 1.5

	Ausführung	Anschluss Zoll	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Eckform	3/8"	3711-01.000	7738308435	siehe Shop	02AI
		1/2"	3711-02.000	7738308436		
		3/4"	3711-03.000	7738308437		
	Durchgangsform	3/8"	3712-01.000	7738308438		
		1/2"	3712-02.000	7738308439		
		3/4"	3712-03.000	7738308440		
	Axialform	3/8"	3710-01.000	7738308433		
		1/2"	3710-02.000	7738308434		

Einstellschlüssel

- Farbe grau


	Bezeichnung	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	IMI Einstellschlüssel	■ für V-exact II ab 2012 und Vekolux	3670-01.142	7738336689	siehe Shop	13AI

Heizkörperverschraubung „Regulux“, PN 10

- Rotguss, vernickelt
- Zum Absperren, Voreinstellen, Regulieren, Füllen und Entleeren
- Max. Betriebstemperatur 120 °C
- Mit proportionaler Feinsteinstellung durch Doppelkegel
- Beim Entleeren des Heizkörpers bleibt der eingestellte Massenstrom unverändert

	Ausführung	Anschluss Zoll	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Eckform	3/8"	0351-01.000	81909140	siehe Shop	04AI
		1/2"	0351-02.000	81909144		
		3/4"	0351-03.000	81909148		
	Durchgangsform	3/8"	0352-01.000	81909160		
		1/2"	0352-02.000	81909164		
		3/4"	0352-03.000	81909168		

Entleerungs- und Fülleinrichtung

	Schlauchanschluss Zoll	Artikelnummer	€	RG
	1/2"	81909800	siehe Shop	13AI

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Resideo – Thermostatköpfe und Ventile

Resideo Thermostatregler Thera-30

- Für
  - Thermostatventile Honeywell / Resideo (ab Baujahr 1995)
  - Braukmann- und Heimeier-Thermostatventile
  - Ventil-Kompakt-Heizkörper mit MNG- oder Heimeier-Ventileinsatz
  - Oventrop (ab Baujahr 1999)
- Einfache Blockierung, Begrenzung und Einengung des Sollwertbereichs ohne Werkzeug mittels Begrenzungstasten
- Weiß
- Sollwertbereich ca. 6 °C bis ca. 28 °C Fühlertemperatur bei Nenndurchfluss

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Thera-30	■ Festfühler ■ Ohne Nullstellung ■ Mit Flüssigkeitselement	T6000	7738345085	siehe Shop	12TD
		■ Festfühler ■ Mit Nullstellung ■ Mit Flüssigkeitselement	T6000W0	7738345089		

Resideo Thermostatregler Thera-6

- Hochwertiger Flüssigkeitsfühler "Made in Germany" mit hoher Stellkraft und minimaler Hysterese
- Gewindeanschluss M30 x 1,5 (Schließmass 11,5 mm) und Danfoss DA
- Frostschutzstellung (bei Versionen ...W0 die Stellung 0)
- Diebstahlsicherungsring als Zubehör
- Varianten mit Fernfühlern mit einer Kapillarrohrlänge von 2m
- Geschlossener Verstellgriff für optimale Hygiene und einfache Reinigung
- Bereichsbegrenzer einfach nachrüstbar
- Einstellbereich bei Modellen ohne Nullstellung: 6-28 °C, bei Modellen mit Nullstellung 1-28 °C

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Thera-6	■ Festfühler ohne Nullstellung	T3019	7738338970	siehe Shop	12TD
		■ Festfühler mit Nullstellung	T3019W0	7738338975		
		■ Fernfühler (2m Kapillarrohrlänge) ohne Nullstellung	T301920	7738338971		
		■ Fernfühler (2m Kapillarrohrlänge) mit Nullstellung	T301920W0	7738338972		
		■ Festfühler ohne Nullstellung f. Danfoss RA	T3019DA	7738338973		
		■ Festfühler mit Nullstellung f. Danfoss RA	T3019DAW0	7738338974		

Diebstahlsicherung für Thermostatregler Thera-2, Thera-3 und Thera-6

	Bezeichnung	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Diebstahlsicherung	■ Für Thermostatregler Thera-2, Thera-3 und Thera-6	TA 6900A001	80518864	siehe Shop	20TD

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Resideo Festfühler Thera-2080 FL/Behördenmodell

- Für Thermostatventile Honeywell / Resideo (ab Baujahr 1995) und MNG
- Mit Frostschutz und Blockierung, Begrenzung und Einengung des Sollwertbereichs
- Sollwertbereich 6 °C bis 28 °C bei Nenndurchfluss, nachträglich justierbar
- Weiß
- Optische Kontrolle der Einstellung durch Memory-Clip

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Thera-2080 FL	■ Ohne Nullstellung ■ Mit Flüssigkeitselement	T7001	83126806	siehe Shop	12TD

Zubehör für Resideo Thermostatregler

	Bezeichnung	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Diebstahlsicherungsringe	■ Für Fernfühler / Festfühler 2080FL (Behördenmodell) ■ 2 teilig	TA2080A001	80518900	siehe Shop	20TD

Resideo Thermostat mit Fernversteller

- Für einfache Montage auf Kabelschächten oder auf der Wand
- Weiß
- Mit flüssigkeitsgefülltem Fühler
- Sollwertbereich ca. 8–28 °C

	Bezeichnung	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Thermostat mit Fernversteller	■ Kapillarrohrlänge 2 m	T100MZ-2512	7747405347	siehe Shop	12TD

Resideo Heizkörperregler TheraPro HR90

- Elektronischer Heizkörperregler ohne Netzanschluss (mit Batterie)
- Zur Verwendung anstatt herkömmlicher Heizkörperthermostatköpfe für Ventilunterteile von thermostatischen Heizkörper-Ventilen der Fabrikate: Centra, Danfoss (RA) über beigelegten Adapter, Heimeier (Typ 200..., 210..., 220..., 302... und 305...), Honeywell-Braukmann, Junkers, Landis & Gyr, MNG, Oventrop (ab Baujahr 02/1998). Für weitere Fabrikate sind Adapter auf Anfrage lieferbar
- Individuell zu gestaltendes Tages- u. Wochenprogramm mit je 6 Schaltpunkten und 3 unterschiedlichen Temperaturen pro Tag
- Optimale Regelung durch Fuzzylogik
- Intelligent durch Mikroprozessor, z.B. bei offenem Fenster schließt der Regler das Ventil zur Energie-Einsparung
- Einfache Bedienung durch großes, in der Neigung einstellbares Display mit Hintergrundbeleuchtung

	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	HR90	■ Zum direkten Anbau am Heizkörperventil	7738314352	siehe Shop	23TD

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Verbindliche Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.


Stand: Juli 2025

Resideo druckunabhängiges Thermostat-Ventil PN 10 - Kombi-TRV

- Für die Versorgung von Heizkörpern in Zweirohr-Systemen
- Kombination aus voreinstellbarem Thermostatventil und Differenzdruckregelventil
- Eck-, Durchgangs-, Winkeleck- und Axialform
- Durchflussbereich 20 - 140 l/h
- Mit Schutzkappe blau mit eingeprägtem " PI"
- Max. Betriebsdruck 10 bar
- Max. Differenzdruck 0,6 bar
- Max. Betriebstemperatur 120 °C
- Einbaumaße nach DIN EN 215
- Ventileinsatz kann im laufenden Betrieb und ohne Entleeren mit dem Servicewerkzeug ausgetauscht werden (siehe Zubehör)

	Ausführung	Anschluss Zoll	Baulänge mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Eckform	3/8"	52	V2100EPI10	7738332465	siehe Shop	13TD
		1/2"	58	V2100EPI15	7738332466		
		3/4"	68	V2100EPI20	7738332467		
	Durchgangsform	3/8"	85	V2100DPI10	7738332468		
		1/2"	95	V2100DPI15	7738332469		
		3/4"	108	V2100DPI20	7738332470		
	Axialform	3/8"	50	V2100API10	7738332471		
		1/2"	54	V2100API15	7738332472		
	Winkeleck links	1/2"	52	V2100LPI15	7738336720		
	Winkeleck rechts	1/2"	52	V2100RPI15	7738336721		

Zubehör zu Thermostatventil Kombi-TRV

	Bezeichnung	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Montagegerät	■ für den Oberteilwechsel ohne Anlagenentleerung	VA8200A003	7738332473	siehe Shop	20TD
	Voreinstellschlüssel	■ für alle Ventiltypen PI, VS, FS, FV und SL ■ Metallausführung	VA8201PI04	7738332474		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Resideo Thermostat-Ventilkörper PN 10 – SX

- Eck- und Durchgangsform – Ventilkörper aus Messing vernickelt
- Axialform – Ventilkörper aus Messing vernickelt
- Universalanschluss für Stahlrohr sowie Kupfer- und Präzisionsstahlrohr in Verbindung mit Doppelkegelring (Klemmring) und Druckschraube
- Voreinstellbares Oberteil für große Anwendungsbereiche
- Mit Schutzkappe cremefarben
- Max. Betriebsdruck 10 bar
- Max. Differenzdruck 2 bar
- Max. Wassertemperatur 130 °C
- Einbaumaße nach DIN EN 215

	Ausführung	Anschluss Zoll	Baulänge mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Eckform	3/8"	52	V2000ESX10	7738338981	siehe Shop	13TD
		1/2"	58	V2000ESX15	7738338982		
		3/4"	66	V2000ESX20	7738338983		
	Durchgangsform	3/8"	85	V2000DSX10	7738338978		
		1/2"	95	V2000DSX15	7738338979		
		3/4"	106	V2000DSX20	7738338980		
	Axialform	3/8"	24	V2000ASX10	7738338976		
		1/2"	26	V2000ASX15	7738338977		

K_V-Werte bei p-Abweichung 2 K

Voreinstellung	1	2	3	4	5	6
K_V-Wert	0,063	0,095	0,16	0,28	0,43	0,54

Austausch-Oberteil zu Resideo-Thermostatventilen

- Zur Umrüstung von Mira-Ventilen auf thermostatische Regelung mit thera–Thermostaten oder Austausch von THV


	Für Anschluss Zoll	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	3/8" – 3/4"	■ SX-Kegel	VS1200SX01	7738338989	siehe Shop	20TD
		■ FX-Kegel	VS1200FX01	7738338988		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Resideo Heizkörperverschraubung „Verafix“, PN 10

- Regulier- und absperrbare Verschraubung mit Entleerung
- Regulierung, Absperrung, Entleerung, Spindelabdichtung durch O-Ringe
- Entleerung mit 1/2"-Schlauchanschluss
- Durchflussrichtung beliebig
- Messing
- Matt vernickelt
- Für Heißwasser bis 130 °C bei 10 bar
- Für Niederdruckdampf 110 °C bei 0,5 bar
- Voreinstellung durch Entleerungsvorgang nicht beeinflussbar
- DN 10–20 Universalanschluss mit Muffengewinde nach DIN 2999 (ISO 7) für Gewinderohr bzw. für Kupfer- und Präzisions-Stahlrohr 10–22 mm unter Verwendung von Klemmring und Druckschraube
- Baumaße nach DIN 3842

	Ausführung	Anschluss Zoll	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Eckform	3/8"	V2400E0010	83847030	siehe Shop	12TD
		1/2"	V2400E0015	83847040		
		3/4"	V2400E0020	83847050		
	Durchgangsform	3/8"	V2400D0010	83847130		
		1/2"	V2400D0015	83847140		
		3/4"	V2400D0020	83847150		

Resideo Heizkörperverschraubung „Verafix-E“, PN 10

- Regulier- und absperrbare Verschraubung mit Entleerung
- Entleerung mit 1/2"-Schlauchanschluss
- Durchflussrichtung beliebig
- Messing
- Matt vernickelt
- 10 bar
- Für Heißwasser bis 130 °C
- Spindelabdichtung durch O-Ringe
- DN10–20 Universalanschluss mit Muffengewinde nach DIN 2999 (ISO 7) für Gewinderohr bzw. für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 10–22 mm unter Verwendung von Klemmring und Druckschraube
- Baumaße nach DIN 3842

	Ausführung	Anschluss Zoll	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Eckform	3/8"	V2420E0010	83629060	siehe Shop	12TD
		1/2"	V2420E0015	83629064		
		3/4"	V2420E0020	83629068		
	Durchgangsform	3/8"	V2420D0010	83629072		
		1/2"	V2420D0015	83629076		
		3/4"	V2420D0020	83629080		

Zubehör für Resideo Heizkörperverschraubung „Verafix“


	Bezeichnung	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Entleerungsvorrichtung	■ Für Heizkörperverschraubungen „Verafix“ ■ 1/2" Schlauchanschluss	VA3300A001	83847820	siehe Shop	20TD
	Spezialschlüssel	■ Zum Betätigen der Entleerungsvorrichtung ■ Zum Einstellen der Heizkörperverschraubung „Verafix“	VA8300A001	80519150		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Resideo Klemmringverschraubung

- Bestehend aus: Klemmring, Druckschraube und Stützhülse im Polybeutel
- Für Regulierventile mira, Thermostatventile Thera, Verschraubungen Verafix, Schrägsitzventile und Kombiventile u. a.

	Anschluss Zoll x mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	1/2" x 15	FIG1/2CSS15	7738322543	siehe Shop	20TD

Beim Anschluss von Kupferrohr unbedingt Stützhülsen verwenden
Auf Anfrage auch für 3/4" x 22 mm lieferbar

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Danfoss – Thermostatköpfe und Ventile

Danfoss Fühlerelemente gasgefüllt

- Begrenz- oder blockierbar
- Gasgefülltes Wellrohrelement
- Temperaturbereich 7 bis 28°C
- Präzise Temperatureinstellung
- Höchste Regelgenauigkeit nach EN215
- Farbe RAL 9016
- Zubehör siehe Folgeseiten

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Aero RA Click	■ Eingebauter Fühler ■ Mit Schnappbefestigung Frostschutz	015G4590	7738344579	siehe Shop	03AD
		Mit Nullabsperrung zusätzlich zum Frostschutz	015G4598	7738344580		
	Aveo RA	■ Verstärktes Behördenmodell ■ Eingebauter Fühler ■ Frostschutz	015G4040	7738344489		

Danfoss Fühlerelemente flüssigkeitsgefüllt

- Begrenz- oder blockierbar
- Flüssigkeitsgefülltes Wellrohrelement
- Temperaturbereich 8 bis 28°C
- Präzise Temperatureinstellung
- Höchste Regelgenauigkeit nach EN215
- Farbe RAL 9016
- Zubehör siehe Folgeseiten

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	React RA Click	■ Eingebauter Fühler ■ Mit Schnappbefestigung ■ Frostschutz	015G3090	7738344573	siehe Shop	03AD
		■ Fernfühler 0-2m ■ Mit Schnappbefestigung ■ Frostschutz	015G3092	7738344574		
		■ Eingebauter Fühler ■ Mit Schnappbefestigung ■ Mit Nullabsperrung zusätzlich zum Frostschutz	015G3098	7738344575		

Ferneinstellelement RA

- Begrenz- oder blockierbar
- Flüssigkeitsgefülltes Wellrohrsystem
- Temperaturbereich 8 bis 28 °C

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	RA 5062	■ Mit Kapillarrohrlänge 2 m	013G5062	82882720	siehe Shop	03AD

Ferneinstellelemente mit Kapillarrohrlänge 5 oder 8 m auf Anfrage

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Heizkörperthermostat Eco™

- Bedienung per Handrad
- Programmierung über Bluetooth und Danfoss Eco™APP
- inklusive Adapter für Danfoss RA und Ventile M 30x1,5
- Farbe RAL 9016 (Verkehrsweiß)
- Temperaturbereich: 4-28 °C
- TÜV-zertifiziert

	Typ	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Danfoss Eco™	014G1001	7738330228	siehe Shop	61AD

Zubehör zu Fühlerelementen

	Bezeichnung	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Handversteller		013G5002	83472698	siehe Shop	05AD
	Stopfbuchse	■ Für Ventilgehäuse RA	013G0290	83472610		03AD
		■ Für Ventilgehäuse RAVL/RAV	013U0070	83472600		
	Schraubendreh-Set	■ Bestehend aus einem 6-Kant-Schlüssel und einem Gewindeschlüssel	013G1236	83472820		05AD
	Diebstahlsicherung (Beutel 20 Stück)	■ Für Fühler mit weißer Schnappbefestigung [1]	013G5245	7747202100		
	Diebstahlsicherung (Beutel mit 5 x 10 Stück)	■ Für Fühler Aveo, Danfoss Eco sowie Fühler RAX / RTX[1]	013G1232	7747202101		
	Winkeladapter	■ Für Fühlerelemente Aero RA Click, React RA Click	013G1350	83472130		
	Adapterset inkl. Stopfbuchse (013U0070)	■ Zur Direktmontage eines Ally oder Danfoss Eco Thermostates auf Ventile der Baureihen RAV und RAVL	014G0250	7738306707		61AD

[1] Preis pro Beutel

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025



Ventilgehäuse Typ RA-DV, PN 10

- Mit grüner Bauschutzkappe
- Druckunabhängig, mit Voreinstellung
- Einfacher hydraulischer Abgleich
- Für 2-Rohr-Pumpenwasseranlagen
- Medientemperatur 2-95 °C

	Ausführung	Typ	Anschluss Zoll	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Eckform	RA-DV 10	3/8"	013G7721	7738319553	siehe Shop	03AD
		RA-DV 15	1/2"	013G7723	7738319555		
		RA-DV 20	3/4"	013G7725	7738325565		05AD
	Durchgangsform	RA-DV 10	3/8"	013G7722	7738319554		03AD
		RA-DV 15	1/2"	013G7724	7738319556		
		RA-DV 20	3/4"	013G7726	7738325564		05AD

Ventilgehäuse Typ RA-N, PN 10

- Mit Voreinstellung
- Gehäuse aus Messing, matt vernickelt
- Mit roter Bauschutzkappe
- Für Pumpenwasseranlagen
- Max. Vorlauftemperatur 120 °C
- Baumaße nach DIN 3841
- Nach DIN/EN 215 geprüft

	Ausführung	Typ	Anschluss Zoll	k_V-Wert (X_p = 2 K)	max. Differenz-druck	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Eckform	RA-N 10	R 3/8"	0,04–0,56	0,6	013G0031	82882046	siehe Shop	03AD
	Eckform	RA-N 15	R 1/2"	0,04–0,73	0,6	013G0033	82882047		
	Eckform	RA-N 20	R 3/4"	0,10–1,04	0,6	013G0035	82882048		05AD
	Eckform	RA-N 25	R 1"	0,10–1,04	0,6	013G0037	82882049		
	Durchgangs-form	RA-N 10	R 3/8"	0,04–0,56	0,6	013G0032	82882052		03AD
	Durchgangs-form	RA-N 15	R 1/2"	0,04–0,73	0,6	013G0034	82882053		
	Durchgangs-form	RA-N 20	R 3/4"	0,10–1,04	0,6	013G0036	82882054		05AD
	Durchgangs-form	RA-N 25	R 1"	0,10–1,04	0,6	013G0038	82882055		
	UK (Axial)	RA-N 10	R 3/8"	0,04–0,56	0,6	013G0151	82882057		03AD
	UK (Axial)	RA-N 15	R 1/2"	0,04–0,73	0,6	013G0153	82882058		
	UK (Axial)	RA-N 20	R 3/4"	0,16–0,8	0,6	013G0155	82882059		05AD
	Winkeleck rechts	RA-N 15	R 1/2"	0,04–0,73	0,6	013G0233	82882502		
	Winkeleck links		R 1/2"	0,04–0,73	0,6	013G0234	82882504		
	Pressanschluss Eckform		R 1/2"/ DN15	0,04–0,73	0,6	013G3237	7738301629		03AD
	Pressanschluss Durchgangs-form	RA-N 15 Pressfit	R 1/2"/ DN15	0,04–0,73	0,6	013G3238	7738301628		
	Pressanschluss UK (Axial)		R 1/2"/ DN15	0,04–0,73	0,6	013G3239	7738301630		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Rücklaufverschraubung (RLV)

- Absperrbar
- Regulierbar
- Messing vernickelt
- Mit Anschlussmöglichkeit für Füll- und Entleerungsarmatur
- Abmessungen entsprechen DIN 3841-1
- Max. Betriebsdruck 10 bar
- Max. Vorlauftemperatur 120 °C

	Ausführung	Typ	Anschluss Zoll	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Eckform	RVL 10	3/8"	003L0141	82810060	siehe Shop	03AD
		RVL 15	1/2"	003L0143	82810064		
		RVL 20	3/4"	003L0145	82810068		05AD
	Durchgangsform	RVL 10	3/8"	003L0142	82810080		03AD
		RVL 15	1/2"	003L0144	82810084		
		RVL 20	3/4"	003L0146	82810088		05AD
	Pressanschluss Eckform	RVL 15 Pressfit	R 1/2"/DN15	003L1825	7738301631		03AD
	Pressanschluss Durchgangsform	RVL 15 Pressfit		003L1824	7738301632		

Füll- und Entleerungsarmatur

- Für Rücklaufverschraubungen Danfoss RLV
- Mit Schlauchtülle

	Anschluss Zoll	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	3/4" AG	003L0152	82810260	siehe Shop	03AD

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Sonstige Anschlussarmaturen und Zubehör

Abdeckrosette, Doppelt

	Bezeichnung	Beschreibung	Lochung mm	Artikelnummer	€	RG
	Abdeckrosette, Doppelt	■ Aus Kunststoff ■ Rohrabstand 50 mm	15	80007460	siehe Shop	08AO
			16	80007464	siehe Shop	08AO

Verschlussstopfen, PN 10

- Mit O-Ring-Abdichtung
- Messing, vernickelt
- Bis 130 °C

	Außengewinde Zoll	Artikelnummer	€	RG
	1/2"	82289120	siehe Shop	330

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Entleerungsventil

- Messing, vernickelt
- 4-Kant-Spindel 5 mm
- Axial drehbarer Wasseraustritt
- Schlüssel-Betätigung
- Mit O-Ring-Abdichtung
- Bis 130 °C

	Außengewinde Zoll	Artikelnummer	€	RG
	G 1/2"	82911060	siehe Shop	330

Anschlussstopfen, PN 10, Verstärkte Ausführung

- O-Ring-Abdichtung am Außengewinde
- Mit versetztem Gewinde
- Messing vernickelt
- Bis 130 °C

	Außengewinde x Innengewinde Zoll x Zoll	Artikelnummer	€	RG
	1/2" x 3/8"	82289081	siehe Shop	330

Entlüftungsstopfen, PN 10

- Mit O-Ring-Abdichtung
- Für Steckschlüsselbetätigung
- Messing, vernickelt
- Bis 130 °C

	Außengewinde Zoll	Artikelnummer	€	RG
	1/2"	82289060	siehe Shop	330

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Entlüftungsventil, PN 10, mit drehbarer Kunststoffkappe

- Mit O-Ring-Abdichtung
- Für Steckschlüsselbetätigung
- Messing, vernickelt
- Bis 130 °C
- Drehbare Kunststoffkappe mit Übergang für Entlüftungsschlauch

	Außengewinde Zoll	Artikelnummer	€	RG
	3/8"	82283080	siehe Shop	330
	1/2"	82283084	siehe Shop	330

Steckschlüssel

	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Steckschlüssel	■ Für Entlüftungsstopfen und -ventile	80894040	siehe Shop	330

Blind- und Entlüftungsstopfen im Set, PN 10

- Selbstdichtend
- Mit Steckschlüssel aus Kunststoff
- Messing, vernickelt
- Bis 130 °C
- Kunststoffkappe drehbar

	Außengewinde Zoll	Artikelnummer	€	RG
	1/2"	7738330163	siehe Shop	330

Exzenter für Anschlussarmatur

- Zum Ausgleich axialer Rohrabstände
- Achsmaß variabel von 35 mm bis 65 mm
- Mit Überwurfmutter G 3/4"
- O-Ring dichtend
- Messing vernickelt

	Außengewinde Zoll	Artikelnummer	€	RG
	G 3/4" x G 3/4" Eurokonus	82289200	siehe Shop	330
	G 3/4" x M 22x1,5	82289204	siehe Shop	330

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Automatisches Entlüftungsventil Taco-Vent

- Automatische Funktion durch Quellfähigkeit der im Ventileinsatz eingelegten Scheiben aus Spezial-Zellulose
- Austausch vom Ventileinsatz ohne Entleeren der Anlage, da mit Kugelventil ausgerüstet
- Messing vernickelt
- Selbstdichtend (1/2"-Ausführung)
- Max. Betriebsdruck 8,5 bar
- Max. Betriebstemperatur 115 °C
- Bauhöhe 26 mm

	Typ	Anschluss R Zoll	Schlüsselweite mm	Artikelnummer	€	RG
	40-5420	1/2"	19	80899116	siehe Shop	331

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Heizkörperbefestigungen

Bei der Montage von Heizkörpern sind die vom Hersteller mitgelieferten bzw. empfohlenen Befestigungen in entsprechend empfohlener Anzahl zu verwenden. Damit wird gewährleistet, dass Befestigungen und Heizkörper
aufeinander abgestimmt und für die bestimmungsgemäße Verwendung und vorhersehbarer Fehlanwendung geeignet sind.

Bei der Montage der Befestigung an der Wand sind Material und Aufbau der Wand vor Ort zu überprüfen und zu berücksichtigen sowie geeignetes Montagezubehör (wie z.B. Schrauben und Dübel) zu verwenden. Die entsprechenden Regeln der Technik sind einzuhalten und die möglichen Belastungen des Heizkörpers nach erfolgter Montage zu prüfen und zu dokumentieren.

Buderus-Montage-System BMSplus

Das Buderus-Montage-System BMSplus ist ein einheitliches Befestigungssystem für alle Buderus-Flachheizkörper und für nahezu jede Einbausituation.

Das BMSplus bietet für die Praxis folgende entscheidende Vorteile:

- Variable Anordnung der Konsolen durch den auf der Rollnaht horizontal verschiebbaren Adapter (Typ 20 - 33)
- Das BMSplus-Set und damit die komplette Befestigung bleibt am montierten Heizkörper nahezu unsichtbar (Typ 21, 22, 33)
- Der mitgelieferte Blindstopfen hat einen Innen-Sechskant mit einer Schlüsselweite von 12mm.

Befestigung von Heizkörpern - Anforderungen für Planung und Bemessung - VDI 6036

- Die Richtlinie gilt für die Auswahl und Bemessung von Konsolen bzw. Befestigungssystemen für die Boden- und Wandbefestigung von Heizkörpern, die zum Zwecke der Raumheizung z. B. in Wohn-, Gewerbe- bzw. Bürogebäuden installiert werden. Diese Richtlinie berücksichtigt den bestimmungsgemäßen und realen Gebrauch und soll den Planer und Ausführenden dabei unterstützen, für die jeweilige Anforderungsklasse die entsprechenden Heizkörperkonsolen bzw. Befestigungssysteme auswählen und bemessen zu können. Die fachgerechte Montage von Heizkörpern und deren Befestigungssystemen ist nicht Gegenstand dieser Richtlinie.
- Die Anforderungsklassen werden nach dem bestimmungsgemäßen Gebrauch und Annahmen für das Auftreten von vorhersehbarem aber nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch und dessen Zusatzbelastungen auf den Heizkörper bzw. dessen Befestigung klassifiziert. Die Zuordnung zu Anforderungsklassen bezieht sich auf den Nutzungszeitraum und nicht auf die Bauphase des Gebäudes.
- Es werden 3 Anforderungsklassen unterschieden:
  - Mindest-, normale und erhöhte Anforderungen / Anforderungsklasse 2 Hier wird zugrunde gelegt, dass wegen geringerer Achtsamkeit im Umgang mit den Werten bei "fremdem" Eigentum, des Nichtvorhandenseins eines potenziellen persönlichen materiellen Schadens, der Vielzahl der Nutzer und damit einer gewissen Anonymität beim fahrlässigen Gebrauch eine Fehlbenutzung in Kauf genommen wird. Daraufsetzen oder -stellen, ist in dieser Anforderungsklasse mit eingeschränkten Kräften als vorhersehbarer Fehlgebrauch berücksichtigt. Es ist mit einer höheren Wahrscheinlichkeit des Auftretens von höheren Zusatzbelastungen in alle Lastrichtungen zu rechnen.
  - Hohe Anforderungen / Anforderungsklasse 3 Hier kommen die besondere Art der Nutzung und/oder die spezifischen Verhaltensweisen der Nutzer zum Tragen. Dieser Einsatzbereich ist im Allgemeinen durch hohe Anonymität der Nutzer gekennzeichnet. Grob fahrlässiges und teilweise auch vorsätzliches Verhalten muss angenommen werden. Es ist mit einer hohen Wahrscheinlichkeit des Auftretens von hohen Zusatzbelastungen zu rechnen. Beispielhaft Fluchtwege, Klassenräume
  - Sehr hohe Anforderungen bzw. Sonderbelastungen / Anforderungsklasse 4 In diesem Fall gelten zusätzlich zu den Anforderungen gemäß Anforderungsklasse 3 gesonderte Anforderungen oder Vorschriften in Form von Sonderlasten, die vom Planer und/ oder vom Auftraggeber, Nutzer, Eigentümer oder deren Beauftragten für den jeweiligen Einsatzbereich zu definieren und zu berücksichtigen sind. Beispielhaft JVA's oder psychiatrische Kliniken
- In der Richtlinie ist eine tabellarische Zuordnung der empfohlenen Anwendungsfälle zu den Anforderungsklassen enthalten.

Befestigung von Heizkörpern – Auswahl und Dimensionierung der Befestigungen

Die Buderus Montagesysteme wurden gemeinsam mit den Buderus Heizkörpern Logatrend nach der VDI 6036 überprüft und erfüllen die jeweilige Anforderungsklasse gemäß nachstehender Tabelle. Für die Anforderungsklasse 2 wurde dabei unterstellt, dass die seitlichen Krafteinwirkungen über die Rohrleitungen aufgenommen werden, was nach VDI 6036, Anhang D zulässig ist.

Buderus Flachheizkörper Logatrend VC/VCM/C-Profil/Plan

System	AK 2														
Baulänge	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2300	2600	3000
FMS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
FEX (Typ 11)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
338-1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3

Tabelle 1: Anzahl Konsolen für Anforderungsklasse 2 nach VDI 6036

System	AK 3														
Baulänge	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2300	2600	3000
FMS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	–
FEX (Typ 11)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
Benötigtes Zubehör															
Verschiebesicherung M (FMS)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Tabelle 2: Anzahl Konsolen und Zubehör für Anforderungsklasse 3 nach VDI 6036

Buderus Flachheizkörper Logatrend CV-Profil/Plan

System	AK 2					
Baulänge	300	400	500	600	700	900
F7E (Typ10)	2	2	2	2	2	2
F8 (Typ10) [1]	2	2	2	2	2	2
F7M (Typ 20, 21, 22) [1]	2	2	2	2	2	2

Tabelle 1: Anzahl Konsolen für Anforderungsklasse 2 nach VDI 6036

[1] Hinweis: Die mitgelieferten seitlichen Verschiebesicherungen brauchen nicht montiert zu werden (F7M).

System	AK 3					
Baulänge	300	400	500	600	700	900
F8 (Typ10) [2]	2	2	2	2	2	2
F7M (Typ 20, 21, 22) [2]	2	2	2	2	2	2

Tabelle 2: Anzahl Konsolen und Zubehör für Anforderungsklasse 3 nach VDI 6036

[2] Hinweis: Die mitgelieferten seitlichen Verschiebesicherungen müssen montiert werden.

Wandbefestigung für VC/VCM/C-Profil/Plan

Mehrreihige Flachheizkörper (Heizkörpertypen 20/21/22/30/33)


	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
	FMS (Fertigwand, Mehrreihig, Schnellkonsole) [1]	■ Für Typ 20, 21, 22, 30, 33 ■ Wandabstand 35 mm ■ Mit integrierter Aus- und Abhebesicherung, Schallschutzeinlage und verstellbar zum Ausgleich schiefer Wände ■ Für AK 2 nach VDI 6036 ■ Für AK 3 nach VDI 6036 bis Baulänge 2600 mm mit Set Verschiebesicherung M ■ Anzahl/Einsatzgrenzen siehe Beschreibungsseite		auf Anfrage		
	FMS (Fertigwand, Mehrreihig, Schnellkonsole) [1]	■ Für Typ 20, 21, 22, 30, 33 ■ Wandabstand 35 mm ■ Mit integrierter Aus- und Abhebesicherung, Schallschutzeinlage und verstellbar zum Ausgleich schiefer Wände ■ Für AK 2 nach VDI 6036 ■ Für AK 3 nach VDI 6036 bis Baulänge 2600 mm mit Set Verschiebesicherung M ■ Anzahl/Einsatzgrenzen siehe Beschreibungsseite ■ Set mit Blind-/Entlüftungsstopfen in Kartonagebox ■ **Nur für Ersatzlieferung, da Befestigung im Lieferumfang des Heizkörpers** ■ Bestehend aus: 2 verzinkten Schnellkonsolen, 4 Dübel, 4 Schrauben (bis BL1600)	für Bauhöhe 300 mm	7738325243	24,—	ET09
			für Bauhöhe 400 mm	7738325245	24,—	ET09
			für Bauhöhe 500 mm	7738325247	23,—	ET09
			für Bauhöhe 600 mm	7738325249	24,—	ET09
			für Bauhöhe 900 mm	7738325251	27,—	ET09
	FMS (Fertigwand, Mehrreihig, Schnellkonsole) [1]	■ Für Typ 20, 21, 22, 30, 33 ■ Wandabstand 35 mm ■ Mit integrierter Aus- und Abhebesicherung, Schallschutzeinlage und verstellbar zum Ausgleich schiefer Wände ■ Für AK 2 nach VDI 6036 ■ Für AK 3 nach VDI 6036 bis Baulänge 2600 mm mit Set Verschiebesicherung M ■ Anzahl/Einsatzgrenzen siehe Beschreibungsseite ■ Set mit Blind-/Entlüftungsstopfen in Kartonagebox ■ **Nur für Ersatzlieferung, da Befestigung im Lieferumfang des Heizkörpers** ■ Bestehend aus: 3 verzinkten Schnellkonsolen, 6 Dübel, 6 Schrauben (BL1800-3000)	für Bauhöhe 300 mm	7738325244	27,—	ET09
			für Bauhöhe 400 mm	7738325246	25,—	ET09
			für Bauhöhe 500 mm	7738325248	24,—	ET09
			für Bauhöhe 600 mm	7738325250	25,—	ET09
			für Bauhöhe 900 mm	7738325252	29,—	ET09

[1] Für Rohwandmontage oder andere Anwendungsfälle: Ergänzung mit den Rohwand Adapter-Sets möglich ▶ siehe nächste Seite

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Einreihige Flachheizkörper (Heizkörpertyp 11)

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
	FEX (Fertigwand, Einreihig, Schnellkonsole) [1]	■ Für Typ 11 ■ Wandabstand 43 mm ■ Mit integrierter Aus- und Abhebesicherung, Schallschutzeinlage und verstellbar zum Ausgleich schiefer Wände ■ AK 2 und 3 nach VDI 6036 ■ Anzahl/Einsatzgrenzen siehe Beschreibungsseite		auf Anfrage		
	FEX (Fertigwand, Einreihig, Schnellkonsole)	■ Für Typ 11 ■ Wandabstand 43 mm ■ Mit integrierter Aus- und Abhebesicherung, Schallschutzeinlage und verstellbar zum Ausgleich schiefer Wände ■ Für AK 2 und 3 nach VDI 6036 ■ Anzahl/Einsatzgrenzen siehe Beschreibungsseite ■ Set mit Blind-/Entlüftungsstopfen in Kartonagebox ■ **Nur für Ersatzlieferung, da Befestigung im Lieferumfang des Heizkörpers** ■ Bestehend aus: 2 verzinkten Schnellkonsolen, 4 Dübel, 4 Schrauben (bis BL1600)	für Bauhöhe 300 mm	7738331898	25,—	ET09
			für Bauhöhe 400 mm	7738331900	23,—	ET09
			für Bauhöhe 500 mm	7738331902	23,—	ET09
			für Bauhöhe 600 mm	7738331904	27,—	ET09
			für Bauhöhe 900 mm	7738331906	31,—	ET09
	FEX (Fertigwand, Einreihig, Schnellkonsole)	■ Für Typ 11 ■ Wandabstand 43 mm ■ Mit integrierter Aus- und Abhebesicherung, Schallschutzeinlage und verstellbar zum Ausgleich schiefer Wände ■ Für AK 2 und 3 nach VDI 6036 ■ Anzahl/Einsatzgrenzen siehe Beschreibungsseite ■ Set mit Blind-/Entlüftungsstopfen in Kartonagebox ■ **Nur für Ersatzlieferung, da Befestigung im Lieferumfang des Heizkörpers** ■ Bestehend aus: 3 verzinkten Schnellkonsolen, 6 Dübel, 6 Schrauben (BL1800-3000)	für Bauhöhe 300 mm	7738331899	29,—	ET09
			für Bauhöhe 400 mm	7738331901	25,—	ET09
			für Bauhöhe 500 mm	7738331903	27,—	ET09
			für Bauhöhe 600 mm	7738331905	31,—	ET09
			für Bauhöhe 900 mm	7738331907	39,—	ET09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025



Einreihige Flachheizkörper (Heizkörpertyp 10)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	338-1 (SL)	■ Für Logatrend-FHK Typ 10 ■ Metallteile verzinkt und verstellbar zum Ausgleich schiefer Wände ■ Schallschutzeinlage ■ Für AK 2 nach VDI 6036 ■ Wandabstand: 30 mm	auf Anfrage		
	338-1 (SL)	■ Für Logatrend-FHK Typ 10 ■ Metallteile verzinkt und verstellbar zum Ausgleich schiefer Wände ■ Schallschutzeinlage ■ Für AK 2 nach VDI 6036 ■ Wandabstand: 30 mm ■ Set mit Blind-/Entlüftungsstopfen in Kartonagebox ■ **Nur für Ersatzlieferung, da Befestigung im Lieferumfang des Heizkörpers**			
		Bestehend aus: 2 Konsolen 577 SL, 2 Halter 575 SL, 4 Schrauben und 4 Dübeln (bis BL1600)	7738325437	25,—	ET09
		Bestehend aus: 3 Konsolen 577 SL, 3 Halter 575 SL, 6 Schrauben und 6 Dübeln (BL1800-3000)	7738325438	29,—	ET09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehöre



	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Set Verschiebesicherung M	■ Aufnahme seitlicher Krafteinwirkung ■ Für AK 3 nach VDI 6036 einmal je FHK notwendig ■ Bestehend aus Kunststoffteil, Schraube und Mutter ■ Zur Kombination mit FMS / FMX-Konsole	8718577112	3,80	240
	Rohwand Adapter-Set FMS/FEX	■ Für die Montage der serienmäßigen FMS/FEX-Befestigung mit Bohrdübeln für z.B. Rohwandmontage ■ Bestehend aus 2 Bohrdübeln und 2 Abstandhaltern ■ Erfüllt AK 2 nach VDI 6036 ■ Bis BL 1600 mm: Einmal erforderlich (FMS/FEX) ■ Ab BL 1800 mm: FMS: separates Set bestellen FEX: zweimal erforderlich	7738323755	15,80	240
	Rohwand Adapter-Set FMS (für BL>1800 mm)	■ Für die Montage der serienmäßigen FMS-Befestigung mit Bohrdübeln für z.B. Rohwandmontage ■ Bestehend aus 3 Bohrdübeln, 3 Abstandhaltern und 1 FMS Konsole ■ Erfüllt AK 2 nach VDI 6036			
		Bauhöhe 300 mm	7738323756	33,50	240
		Bauhöhe 400 mm	7738325075	35,10	240
		Bauhöhe 500 mm	7738325076	35,10	240
		Bauhöhe 600 mm	7738325077	35,10	240
		Bauhöhe 900 mm	7738325078	36,70	240
	Rohwand Adapter-Set FMS/FEX easy	■ Für die Rohwandmontage der serienmäßigen FMS/FEX-Befestigung ■ Bestehend aus 4 Überbrückungsklötzen, 4 Sechskantschrauben und 4 Dübeln ■ Erfüllt AK 2 nach VDI 6036 sowie AK 3 bei Typ 11 ■ Für AK 3 (bei FMS) nach VDI 6036 mit Set Verschiebesicherung M (bis BL 2600 mm) ■ Einmal erforderlich (bis BL 1600 mm) bzw. zweimal erforderlich (> BL 1600 mm)	7738325079	9,10	240

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Wandbefestigung für vertikale Flachheizkörper Logatrend CV

Wandbefestigung für vertikale Flachheizkörper Logatrend CV


	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	F7M	■ F7M für Typ 20, 21, 22 ■ Wandabstand (F7M) 36 mm ■ 2 geteilte Schnellkonsolen (2 untere und 2 obere verzinkte Konsolen), 6 Dübel, 6 Schrauben und seitliche Verschiebesicherung ■ Mit integrierter Aus- und Abhebesicherung, Schallschutzeinlage und verstellbar zum Ausgleich schiefer Wände ■ Für AK 2 nach VDI 6036 ■ Für erhöhte Anforderungen AK 3 nach VDI 6036 verwendbar ■ Anzahl/Einsatzgrenzen siehe Beschreibungsseite im Lieferumfang der Heizkörper CV Profil / Plan Typ 20/21/22/30/33	imLieferumfan-gF7M	siehe Shop	
		Nur für Ersatzlieferung, da Befestigung im Lieferumfang des Heizkörpers	7738323294	31,—	ET09
	F7E	■ F7E für Typ 10 CV-Profil ■ 2 geteilte Schnellkonsolen (2 untere und 2 obere verzinkte Konsolen), 6 Dübel, 6 Schrauben und seitliche Verschiebesicherung ■ Mit integrierter Aus- und Abhebesicherung, Schallschutzeinlage und verstellbar zum Ausgleich schiefer Wände ■ Für AK 2 nach VDI 6036 ■ Anzahl/Einsatzgrenzen siehe Beschreibungsseite im Lieferumfang der Heizkörper CV-Profil Typ 10	imLieferumfan-gF7E	siehe Shop	
		Nur für Ersatzlieferung, da Befestigung im Lieferumfang des Heizkörpers	7738323295	31,—	ET09
	F8	■ Für Typ 10 CV-Plan ■ Wandabstand 14 mm ■ 2 geteilte Schnellkonsolen (2 untere und 2 obere verzinkte Konsolen), 6 Dübel, 6 Schrauben und seitliche Verschiebesicherung ■ Mit integrierter Aus- und Abhebesicherung, Schallschutzeinlage und verstellbar zum Ausgleich schiefer Wände ■ Für AK 2 nach VDI 6036 ■ Für erhöhte Anforderungen AK 3 nach VDI 6036 verwendbar im Lieferumfang der Heizkörper CV Plan Typ 10	imLieferumfan-gF8	siehe Shop	
		Nur für Ersatzlieferung, da Befestigung im Lieferumfang des Heizkörpers	7738323644	32,—	ET09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Weitere Befestigungen / Befestigungszubehöre für FHK Logatrend

Mehrreihige Flachheizkörper Logatrend


	Bezeichnung	Beschreibung	Höhe Heizkörper mm	Artikelnummer	€	RG
	FMX (Fertigwand, Mehrreihig, Schnellkonsole) [1]	■ Für Typ 20, 21, 22, 30, 33 ■ Wandabstand 35 mm ■ Mit integrierter Aus- und Abhebesicherung, Schallschutzeinlage und verstellbar zum Ausgleich schiefer Wände ■ Bestehend aus: 2 Schnellkonsolen, 4 Dübel, 4 Schauben ■ Für erhöhte Anforderungen der AK 3 nach VDI 6036 (mit Zubehör Verschiebesicherung M) ■ Anzahl/Einsatzgrenzen siehe Beschreibungsseite	300	8718577106	18,40	
			400	8718577107	19,—	
			500	8718577108	20,50	
			600	8718577109	20,80	
			900	8718577110	22,60	
	Set Verschiebesicherung M	■ Aufnahme seitlicher Krafteinwirkung ■ Für AK 3 nach VDI 6036 einmal je FHK notwendig ■ Bestehend aus Kunststoffteil, Schraube und Mutter ■ Zur Kombination mit FMS / FMX-Konsole		8718577112	3,80	240
	Bohrkonsolenset	■ Für Befestigungen der FMS/FMX-Konsole mit Bohrdübeln ist das Set zusätzlich zu bestellen ■ Bestehend aus 4 Bohrkonsolen 130 mm ■ Befestigung mit Schraube und Mutter M8		8718577113	38,70	

[1] Für Rohwandmontage oder andere Anwendungsfälle kann das Befestigungssystem mit dem Bohrkonsolenset ergänzt werden

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Einreihige Flachheizkörper Logatrend



Bezeichnung	Beschreibung	Höhe Heizkörper mm	Artikelnummer	€	RG
Exzenterkopf (Nicht für Logatrend Plan-FHK geeignet)					
 FEE (Fertigwand, Einreihig, Exzenterkopf)	■ Für profilierte FHK Typ 11 ■ Wandabstand 28 mm ■ Bestehend aus 2 Exzenterköpfen, 2 Distanzschrauben, 2 Dübel, 2 Schrauben, 2 Aushebesicherungen, 2 Distanzstücken und 2 Abstandskappen ■ Für AK 2 nach VDI 6036 ■ Alle Heizkörperhöhen ■ Anzahl/Einsatzgrenzen siehe Beschreibungsseite ■ Bei BL > 1600 mm ist eine weitere (eine dritte) Konsole zu verwenden	300 - 900	7736661406	10,50	240
Standardkonsolen					
 338	■ Bestehend aus: 2 Konsolen 577, 2 Halter 575, 4 Schrauben und 4 Dübel ■ Verstellbereich (Wand bis Schallschutzaufnahme) 45 - 55 mm ■ Für Logatrend-FHK vom Typ 11 und weitere Anwendungen		82282800	11,30	241
 338-1 (SL)	■ Für Logatrend-FHK Typ 10 (im Lieferumfang des FHK) und weitere Anwendungen ■ Für AK 2 nach VDI 6036 ■ Verstellbereich (Wand bis Schallschutzaufnahme) 70 - 85 mm ■ Bestehend aus: ■ 2 Konsolen 577 SL, 2 Halter 575 SL, 4 Schrauben und 4 Dübeln		82282804	21,60	241
 Set 531-75	■ Für Logatrend-FHK Typ 10 ■ Für AK 3 nach VDI 6036 ■ Verstellbereich: 60-75 mm ■ Wandabstand: 25-40 mm ■ Bestehend aus: 4 Konsolen 531-75, 4 Verschiebesicherungen 524-25, 8 Schrauben und 8 Dübeln		7738320107	105,40	241

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Konsolen und Halter zur Wandmontage

WEMEFA Hängersatz für Wandbefestigung

	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	308	■ Für DIN-Guss- und DIN-Stahlradiatoren ■ Bestehend aus: - Universalbefestigung 501 S (verzinkt, mit Schallschutz im Schiebeteil) - Halter 516 (mit Druckfeder, verzinkt) - Abstandhalter 521 - Schraube und Dübel	82282740	18,—	241
	310	■ Für Stahlröhrenradiatoren „STANDARD“ und „CAMBIOTHERM “ ■ Bestehend aus: - Universalbefestigung 501 S (verzinkt, mit Schallschutz im Schiebeteil) - Halter 517 (mit Druckfeder, verzinkt) - Abstandhalter 522 - Schraube und Dübel	82282760	16,20	241

WEMEFA Abstandhalter

	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	521	■ Für DIN-Guss- und DIN-Stahlradiatoren	82282680	7,70	241
	522	■ Für Stahlröhrenradiatoren „STANDARD“ und „CAMBIOTHERM “	82282682	7,70	241

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.


Stand: Juli 2025

WEMEFA Allzweck-Bohrkonsole


- Mit Doppelkonus für festen Halt auch in Hohlblocksteinen
- Tiefeneinstellung durch eingeprägte Zahlenskala

	Typ	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	RHE	■ Für Flachheizkörper und Radiatoren als Trägerkonsole verwendbar ■ Mit Sechskant-Exzenter aus Kunststoff für die Höhenregulierung ■ ZB0278				
		Länge 100 mm	670	81397058	3,90	241
		Länge 130 mm	671	81397060	4,10	241
		Länge 160 mm	672	81397064	4,20	241
		Länge 200 mm	673	81397068	5,40	241
		Länge 240 mm	674	81397072	6,70	241
	RHP	■ Für Radiatoren in Verbindung mit Klemmhaltern als Trägerkonsole verwendbar ■ Durch Bohrung mit Haltekralle Typ 597 als Halterung für Flachheizkörper Plan verwendbar (separat bestellen) ■ Weitere passende Klemmhalter: 516, 517, 5170, 520 (separat bestellen)				
		Länge 100 mm	675	81397138	4,20	241
		Länge 130 mm	676	81397140	5,—	241
		Länge 160 mm	677	81397144	5,30	241
		Länge 200 mm	678	81397148	5,40	241
		Länge 240 mm	679	81397152	6,70	241
	RHG	■ Für Befestigungen mit Bohrkonsolen zusätzlich zu bestellen. ■ Als besonders fest sitzender Dübel verwendbar ■ Bohrkonsole 130 mm ■ Mit Schraube und Mutter M8 ■ Für F7-Konsole 6 Stück erforderlich				
		Länge 100 mm	680	81397098	6,90	241
		Länge 130 mm	681	81397100	6,70	241
		Länge 160 mm	682	81397104	7,30	241
		Länge 200 mm	683	81397108	8,70	241

Zubehör für WEMEFA Bohrkonsolen

	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	597	■ Für einreihigen Flachheizkörper ■ Seitlich oder von oben greifend ■ Mit Schallschutz	81397820	2,50	241

Halter zur Verwendung mit Bohrkonsolen RHP


	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	516	■ Klemmteil WE 516 ■ Für DIN-Stahl- und Gußradiatoren	81396870	3,60	241
		■ Für Stahlröhrenradiatoren „STANDARD“ und „CAMBIOTHERM“ ■ H101			
	517	verzinkt 55 x 40 mm	81396875	4,10	241
	5170	lackiert 55 x 40 mm	81396880	4,30	241
	520	■ Für DIN-Stahlradiatoren	81396885	3,20	241

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

WEMEFA Universal-Wandbefestigung (Dübelbefestigung)

- Verzinkt

	Typ	Code	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Konsole						
	WR-1	567	■ Für Guss- und Stahlradiatoren ■ Für alle Bautiefen ■ Mit eingeprägter Anbringungstabelle	82282040	13,20	241
Halter						
	WR-2	569	■ Für Guss- und DIN-Stahlradiatoren ■ Für alle Bautiefen ■ Mit Aussparungen für die Einführung des Schraubenziehers ■ Befestigung an der letzten Rippe des Radiators ■ Für Auf- oder Unterputz verwendbar	82282050	8,70	241
	WR-3	571	■ Für Gussradiatoren (Bautiefe 70 mm) ■ Für Auf- und Unterputz verwendbar	82282060	8,50	241

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Ausschließlich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Konsolen zur Bodenmontage

WEMEFA STANDFIX-Heizkörperstandkonsole – Standrohre 35 x 10 mm

- Wahlweise Montage auf dem Fußboden, oder auf Grundbeton (ggf. Estrichhöhe berücksichtigen)
- Stahlrohr und Befestigungssatz sind immer getrennt zu bestellen



Typ	Für Stahl- und Gussradiatoren Nabenabstand mm	Für Flach- und Sonderheizkörper Bauhöhe mm	Für Röhrenheizkörper Bauhöhe mm	Länge mm	Artikelnummer	€	RG
360-1	–	200	200	360	81606060	11,60	241
460-1	200	300	300	460	81606064	12,60	
510-1	–	350	350	510	81606068	13,—	
560-1		400	400	560	81606072	14,—	
610-1	350	450	450	610	81606076	14,60	
660-1	–	500	500	660	81606080	15,20	
710-1		550	550	710	81606084	15,80	
760-1	500	600	600	760	81606088	14,80	
860-1	600	700	700	860	81606092	17,90	
960-1	–	800	800	960	81606096	18,90	
1060-1		900	900	1060	81606100	20,70	
1160-1	900	1000	1000	1160	81606104	21,60	

Befestigungssatz für Flachheizkörper und Röhrenradiatoren

	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Befestigungssatz für Röhrenradiatoren					
	329	■ Für Stahl-, Guss- und Röhrenradiatoren ■ Nicht für Einsäuler-Röhrenradiatoren ■ Mit Schallschutz 057-1 und 057-2 ■ Bestehend aus: Fuß 701 (lackiert), Konsole 702 (verzinkt), Halter 703, Abschlussstopfen 707 ■ **Standrohr nicht enthalten, muss in der erforderlichen Länge sep. ausgewählt werden**	81606204	22,50	241
Befestigungssatz für Flachheizkörper – Außenmontage					
	WE-334	■ Für Außenmontage von Buderus Flachheizkörpern Typ 10 ■ Bestehend aus: Fuß - Typ 705 (lackiert), Konsole (verzinkt), Halter (verzinkt), Abschlussstopfen; Standrohr ist separat zu bestellen (bauhöhenabhängig) ■ Für AK 2 nach VDI 6036 ■ Anzahl/Einsatzgrenzen siehe Beschreibungsseite ■ Für alle Heizkörperhöhen ■ Bei Baulänge größer 1600 mm sind 3 Konsolen vorzusehen ■ **Standrohr nicht enthalten, muss in der erforderlichen Länge sep. ausgewählt werden**	81606224	33,—	241
Befestigungssatz für Flachheizkörper – Innenmontage					
	344	■ Für Innenmontage von mehrreihigen Flachheizkörpern vom Typ 22/30/33 (Nicht bei Baureihen VCM einsetzbar) ■ Bestehend aus: Fuß 701 (lackiert), Konsole, Halter mit Exzenter, Abschlussstopfen 707 ■ Für Fensterbänke nur Klemmträger verwenden ■ Passt nicht zu Buderus Flachheizkörper Typ 20 und 21 ■ **Standrohr nicht enthalten, muss in der erforderlichen Länge sep. ausgewählt werden**	7747429935	33,60	241

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Innenmontage - Komplett vormontierte Standkonsole					
	WE-870 BUD (SSPK-N)	■ Für Innenmontage von Buderus Flachheizkörper ■ Bestehend aus: 2 Konsolen, 6 Dübel, 6 Schrauben ■ x= 90-150 mm ■ Für AK 2 und 3 nach VDI6036 geeignet ■ Bauhöhe 300-600 mm: Bei Baulängen bis 1800 mm sind zwei Konsolen vorzusehen, bis 2400 mm - 3 Konsolen und bis 3000 - 4 Konsolen ■ Bauhöhe 700-900 mm: Bei Baulängen bis 1200 mm - 2 Konsolen, bis 1800 mm - 3 Konsolen, bis 2400 mm - 4 Konsolen ■ Für Typ 11/20/21/22/30/33 ■ Nicht bei Baureihen Logatrend VCM einsetzbar	7738317469	95,80	
	WE-870-520 (SSPK-N)	■ Für Innenmontage ■ Für besondere Bodenaufbauten (Rohfußboden) ■ Einzelkonsole ■ Verlängertes Standrohr ■ Tragkraft 180 kg pro Konsole ■ Für Typ 11/20/21/22/30/33 ■ Nicht bei Baureihen Logatrend VCM einsetzbar	7738317470	59,20	241
	WE-870-10 (SSPK-N)	■ Für Innenmontage (Rohfußboden) ■ Einzelkonsole ■ Verlängertes Standrohr mit höhenverstellbarem Fuß ■ Tragkraft 180 kg pro Konsole ■ Für Typ 11/20/21/22/30/33 ■ Nicht bei Baureihen Logatrend VCM einsetzbar	7738317471	70,—	

Abdeckrosetten für Standkonsolen

- Aus Kunststoff
- Weiß
- Zur Abdeckung der Standfüße

	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	8713	■ Für Standfuß - Typ 701 ■ Für Fertigfußboden	7738312915	15,10	
	8714	■ Für Standfuß - Typ 705 ■ Für Fertigfußboden	7738312916		
	WE-825 BUD	■ Für WE-870 ■ Bestehend aus: 2 Fußabdeckungen, 2 Rohrabdeckungen	81606400	35,40	241

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Fensterbankträger

Fensterbankträger für STANDFIX-Konsolen



- Mit verstellbaren, verchromten Feststellschiebern
- Höhen- und seitenverstellbar
- Einbrennlackiert
- Nicht in Verbindung mit Konsolen der Typenreihe WE817/870

	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	020	■ Für Fensterbankbreite 150 – 250 mm	81606320	26,10	241
	021	■ Für Fensterbankbreite 200 – 350 mm	81606324	28,20	

KLEMMFIX Fensterbankträger für Guss- und Röhrenradiatoren


Unterteil:
- Zum Anschrauben mittels Bügel
- Die Gewinde- und Befestigungsmuttern werden durch eine Kunststoffrosette nach der Montage abgedeckt

Oberteile:
- Für Konsolen Typ 2001
- Mit Feststellschieber zum Einklemmen von Auflagen
- Höhenanpassung möglich
- Befestigung mit 2 Klemmschrauben

	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Unterteil					
	2001	■ Für alle Bautiefen	83417064	26,20	241
Oberteile					
	T 10	■ Maß A = 150 – 250 mm ■ Maß B = 70 – 100 mm	83417100	24,50	241
	T 30	■ Maß A = 200 – 350 mm ■ Maß B = 70 – 100 mm	83417104	25,40	

KLEMMFIX Fensterbankträger

- Bestehend aus Ober- und Unterteil
- Universell einsetzbar für Typen 22/33
- Für alle Bautiefen
- Schallisolierend
- Höhen- und tiefenverstellbare Auflage
- Pulverbeschichtet ähnlich RAL 9016
- Einfache, nachträgliche Montage
- Kurze Montagezeit
- Keine Demontage der oberen und seitlichen Abdeckleisten nötig

	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	2007	■ 1 Stück ■ Benötigte Anzahl abhängig von Länge ■ Für Fensterbankbreite 150-250 mm	83417240	44,70	241

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Wärmeübergabe

Logafloor Tacker-, Noppen- und Trockenbausystem





Systemzubehör aus einer Hand

Logafloor Verteilerschränke und Fußbodenheizungsregelung





Logafloor Rohre und Zubehör





5 JAHRE SYSTEM GARANTIE

Online Shop

https://onlineshop.buderus.de

Unterlagen & Broschüren

https://buderus.de/de/techniche-dokumentation

Kapitel 14 Fußbodenheizungssysteme

Logafloor, SCHÜTZ, EMPUR

Allgemein	■ Wärmedämmvorschriften	▶ S. 14005
Logafloor	■ Rohre und Zubehör	▶ S. 14006
	■ Tackersystem	▶ S. 14008
	■ Noppensystem	▶ S. 14010
	■ Trockenbausystem	▶ S. 14012
	■ System-Zubehör	▶ S. 14013
	■ Heizkreisverteiler, Verteilerschränke, Regelung und Zubehör	▶ S. 14016
	■ Planungsdienstleistungen Projektbezogen	▶ S. 14030
SCHÜTZ	■ Nockenplattensystem	▶ S. 14031
	■ Tackersystem ultra-takk PRO	▶ S. 14034
	■ Tackersystem vari-takk PRO	▶ S. 14034
	■ Fußbodenheizungssystem R 50	▶ S. 14038
	■ Fußbodenheizungssystem Klett	▶ S. 14042
	■ Trockenbausystem	▶ S. 14045
	■ Zubehör für Nockenplatten-/Tacker/Trockenbau-/Klettsystem	▶ S. 14046
	■ Heizkreisverteiler, varimatic Regelungstechnik, Zubehör	▶ S. 14049
	■ Schütz Airconomy	▶ S. 14003
EMPUR	■ Tackersystem PUR-THERM	▶ S. 14066
	■ Noppensystem top-Nopp	▶ S. 14075
	■ Klettsystem Excusiv-Klett	▶ S. 14078
	■ Trockenbausystem OPTIMAL II	▶ S. 14080
	■ Heizkreisverteiler, Regelungstechnik, Zubehör	▶ S. 14083
Einzelraumregelung		
Einzelraumregelung		▶ S. 14097

Stand: Juli 2025

Buderus

Ihr Partner für FUSSBODENHEIZUNGSSYSTEME

Neben den abgebildeten Produkten erhalten Sie
das komplette Sortiment der führenden Hersteller:

Logafix

TGA . PRODUKTION . VERTRIEB
EMPUR®

SCHÜTZ
ENERGY SYSTEMS

oventrop

Sprechen Sie bitte Ihre Buderus Niederlassung an!

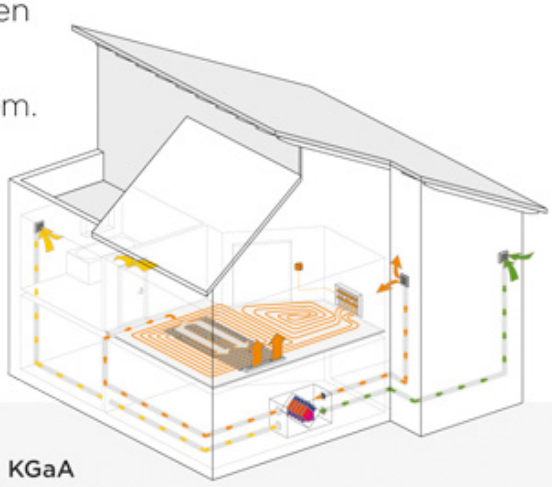
Schütz Airconomy



Energie sparend, sicher und komfortabel:

Die Flächenheizsysteme von SCHÜTZ ENERGY SYSTEMS erfüllen höchste Ansprüche an Komfort und Umweltfreundlichkeit.

Für noch mehr Behaglichkeit in den eigenen vier Wänden sorgt AIRCONOMY® mit HEIZEN, LÜFTEN, KÜHLEN in einem System. Die ideale Kombination, die zu jeder Zeit durchatmen lässt.



Wir beraten Sie gerne!
Mehr Infos unter www.airconomy.net

SCHÜTZ ENERGY SYSTEMS

SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA
Schützstraße 12 · D-56242 Selters
Tel. +49 (0) 26 26 / 77-0 · Fax +49 (0) 26 26 / 77-12 21
E-Mail info2@schuetz.net · www.schuetz-energy.net

AIRCONOMY®



HEIZEN. LÜFTEN. KÜHLEN.
IN EINEM SYSTEM.

AIRCONOMY® ist die ideale Lösung für alle.
Ein Plus an Behaglichkeit in den eigenen vier Wänden oder im Büro.
Die ideale Kombination, die einen zu jeder Jahreszeit durchatmen lässt.

Wir beraten Sie gerne! Mehr Infos unter www.airconomy.net

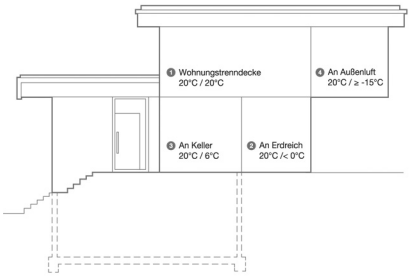
SCHÜTZ ENERGY SYSTEMS

SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA
Schützstraße 12 · D-56242 Selters
Tel. +49 (0) 26 26 / 77-0 · Fax +49 (0) 26 26 / 77-12 21
E-Mail info2@schuetz.net · www.schuetz-energy.net

Wärmedämmvorschriften

Fußbodenheizung mit Dämmung.

Gefertigt nach DIN EN 13163 / 13165 für den Einsatzbereich DIN EN 1264 und GEG.



* Erforderliche Dämmung gemäß Energiebilanz (GEG-Nachweis) des Architekten/Bauwerksplaners berücksichtigen

Wärmeschutz
nach EN 1264

1 Forderung DIN EN 1264
R = 0,75 m² K/W

2 3 Forderung DIN EN 1264
R = 1,25 m² K/W

4 Forderung DIN EN 1264
R = 2,00 m² K/W

Gesetzlicher Wärmeschutz
nach GEG

1 Forderung DIN EN 1264
R = 0,75 m² K/W

2 3 4 Forderung DIN 41058/GEG*

Mindestanforderungen gem. GEG
Anlage 1, Tabelle 1:
U = 0,35 W/m² K
Richtwert Dämmung
≥ 2,857 m² K/W

Basis der Berechnung:
Beton, normal 16 cm:
R = 0,076 m² K/W RSE = 0,10

Zementestrich 6 cm:
R = 0,042 m² K/W RSI = 0,107

* ACHTUNG: Die Verordnung schreibt vor, dass der Wärmeschutz der Gebäudehülle bei Neubauvorhaben ab 1. Januar 2016 um ca. 20 % verbessert wird. Der berechnete Jahres-Primärenergiebedarf des Referenzgebäudes ist für neu errichtete Gebäude ab diesem Zeitpunkt mit dem Faktor 0,75 zu multipizieren!
Erforderliche Dämmung gemäß Energiebilanz (EnEV-Nachweis) des Architekten/Bauwerkplaners berücksichtigen!
Detaillierte Angaben zum Fußbodenaufbau und der Auswahl geeigneter Produkte, entnehmen Sie bitte den technischen Unterlagen.

Rohre und Zubehör

Logafloor Heizrohr PE-RT 5 Schicht

- Aus Polyethylen nach DIN 4721 mit erhöhter Temperaturbeständigkeit, superflexibel. Basismaterial hochwertiges PE-RT Typ 1 nach DIN 16833/34 mit EVOH-Sperrschicht diffusionsdicht nach DIN 4726/29
- Max. Betriebstemperatur +95 °C
- Dauerbetriebstemperatur +80 °C
- Betriebsdruck 6 bar
- Flexibel verlegbar auch unter 0 °C
- Biegeradius: 5 x d

			Rohrbundabmessungen					
	Dimension	Beschreibung	Ø Außen (mm)	Ø Kern (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer	€/m	RG
	PE-RT 14 x 2	■ Rolle 200 m	740	500	140	7738339369	siehe Shop	LFB5
		■ Rolle 600 m	780	500	550	7738339370		
	PE-RT 17 x 2	■ Rolle 200 m	740	500	170	7738339371		
		■ Rolle 500 m	790	500	550	7738339372		

Logafloor Heizrohr PE-Xa 5 Schicht

- Heizrohr aus Polyethylen
- Sauerstoffdicht nach DIN 4726
- Vernetzungsgrad ≥ 70%
- Dauerbetriebstemperatur max. 90°C
- Betriebsdruck max. 6 bar
- Biegeradius: 5 x d

			Rohrbundabmessungen					
	Dimension	Beschreibung	Ø Außen (mm)	Ø Kern (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer	€/m	RG
	PE-Xa 14 x 2	■ Rolle 240 m	780	340	155	7738318710	siehe Shop	LFB5
		■ Rolle 640 m	780	340	375	7738318703		
	PE-Xa 17 x 2	■ Rolle 240 m	780	340	225	7738313379		
		■ Rolle 640 m	780	340	580	7738313380		

Logafloor Mehrschichtverbundrohr

- Metallkunststoffverbundrohr (PE-RT/AL/PE-RT) nach DIN 16833
- 100% sauerstoffdicht nach DIN 4726
- Normal entflammbar, Brandklasse B2 nach DIN 4102
- Dauerbetriebstemperatur max. 60 °C
- Dauerbetriebsdruck max. 6 bar

			Rohrbundabmessungen					
	Dimension	Beschreibung	Ø Außen (mm)	Ø Kern (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer	€/m	RG
	14 x 2	■ Rolle 200 m	780	400	190	7738322530	siehe Shop	LFB5
	16 x 2	■ Rolle 200 m	780	400	190	7747215718		
		■ Rolle 500 m	880	400	240	7747215719		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logafloor Verbindungskupplung

- Aus Messing, Werkstoff EN12164 CW614N/CW617N, vernickelt
- Zur sicheren Verbindung von Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohre
- Anschlussgewinde ISO228 G3/4" (Eurokonus)
- 1 Satz = 1 Stk. Kupplungsnippel + 2 Stk. Klemmringverschraubung

Hinweis: Bei Bedarf kann die Rohrkupplung mit Radialverpressung ▶ Seite für die Logafloor-Rohre verwendet werden.

	Dimension	Beschreibung	Artikelnummer	€/Satz	RG
	14	■ 1 Stück	7738322510	siehe Shop	LFB6
	16	■ 1 Stück	7738322532		
	17	■ 1 Stück	7738322511		

Logafix Klemmringverschraubung

- 2 Stück Klemmverschraubungen für Kunststoff und Mehrschichtverbundrohre
- Passend für 3/4" Eurokonus
- Bestehend aus: Mutter SW 27, Kunststoff-Klemmring und Tülle, O-Ring-Dichtung auf der Tülle
- Mit Anschlag - Überprüfung des Mindest-Anzugsmoments nicht erforderlich
- Vernickelt

	Dimension	Beschreibung	Artikelnummer	€/Satz	RG
	14 x 2	■ 2 Stück ■ 14 mm x 2 mm	7738318929	siehe Shop	541
	16 x 2	■ 2 Stück ■ 16 mm x 2 mm	7738318930		
	17 x 2	■ 2 Stück ■ 17 mm x 2 mm	7738318931		

Logafloor Rohrabroller

- Ermöglicht ein sicheres und drallfreies Abrollen des Heizrohres
- Für alle gängigen Rollengrößen
- Für Heizrohre mit Ø= 14-20 mm

	Beschreibung	VPE	Artikelnummer	€	RG
	■ Rohrabroller	1 Stück	7738322513	siehe Shop	LFB6


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logafloor Tackersystem

Logafloor Faltplatte EPS DES

- Mit reißfester und wasserdichter Gewebeverbundfolie mit aufgedrucktem Verlegeraster und Folienüberlappung
- Aus Polystyrolschaum EPS DES sm/sg nach DIN EN 13163
- Mit Wärme- und Trittschalldämmung
- Plattenmaß 2000 x 1000 mm
- Brandverhalten RtF: E nach EN 13501-1
- Weitere Technische Daten siehe Produktdatenblatt

	Dimension	R-Wert	Max. Verkehrslast	WLS	VPE	Artikelnummer	€/m²	RG
	20-2	0,44 m² k/W	4 kPa/m²	045	10 m²	7738323303		
	25-2	0,56 m² k/W	4 kPa/m²	045	10 m²	7738322497		
	30-2	0,75 m² k/W	5 kPa/m²	040	10 m²	7738322499	siehe Shop	LFB1
	30-3	0,67 m² k/W	4 kPa/m²	045	10 m²	7738322498		
	35-3	0,78 m² k/W	4 kPa/m²	045	10 m²	7738322500		

Logafloor Dämmrolle EPS DES

- Mit reißfester und wasserdichter Gewebeverbundfolie mit aufgedrucktem Verlegeraster und 30 mm Folienüberlappung
- Aus Polystyrolschaum EPS DES sm/sg nach DIN EN 13163
- Mit Wärme- und Trittschalldämmung
- Rollenmaß 10.000 x 1.000 mm
- Brandverhalten RtF: E nach EN 13501-1
- Weitere Technische Daten siehe Produktdatenblatt

	Dicke	R-Wert	Max. Verkehrslast	WLS	VPE	Artikelnummer	€/m²	RG
	20-2	0,44 m² k/W	4 kPa/m²	045	10 m²	7738322501		
	25-2	0,56 m² k/W	4 kPa/m²	045	10 m²	7738322502		
	30-2	0,75 m² k/W	5 kPa/m²	040	10 m²	7738323304	siehe Shop	LFB1
	30-3	0,67 m² k/W	4 kPa/m²	045	10 m²	7738322503		
	35-3	0,78 m² k/W	4 kPa/m²	045	10 m²	7738322504		

Logafloor Tackernadel

- Für Logafloor-Tackersetzgerät und andere handelsübliche Tacker zur sicheren Fixierung von Heizrohren.
- Rohre bis max. 20 mm Durchmesser
- Farbe schwarz
- Je 50 Stück magaziniert, im Karton verpackt mit Zwischeneinlage

	Beschreibung	Verpackungseinheit	Artikelnummer	€/Karton	RG
	■ Tackernadel	1000 Stück	7738317717	siehe Shop	LFB1

Logafloor Tackersetzgerät

- Zur sicheren Befestigung der Tackernadeln auf den Logafloor Systemdämmplatten
- Material: Aluminium, Kompaktgriff aus festem Kunststoff
- Für Heizrohre bis Ø=20 mm

	Beschreibung	Verpackungseinheit	Artikelnummer	€	RG
	■ Tackersetzgerät	1 Stück	7738322505	siehe Shop	LFB6

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logafloor Klemmschiene mit Klebung

- Zur sicheren Befestigung des Heizrohres auf einer Bodenfläche
- Aus Polypropylen, 1000 x 38 x 24 mm
- Selbstklebend

	Dimension	Verpackungseinheit	Artikelnummer	€	RG
	■ 14-17	1 Meter	7738323305	siehe Shop	LFB6

Logafloor Handabroller für Klebeband

- Zum Abrollen des Logafloor-Klebebands
- Metallrahmen
- Bis 50 mm Rollenbreite

	Beschreibung	Verpackungseinheit	Artikelnummer	€	RG
	■ Handabroller mit Bremse	1 Stück	7738322512	siehe Shop	LFB6

Logafloor Kunststoffklebeband

- Zur sicheren Befestigung und Abdichtung von Schnitt- und Stoßkanten bzw. Dämmflächenfugen gegen Estricheintritt
- Ist kompatibel mit dem Logafloor Handabroller
- Breite: 50 mm; 1 Rolle = 66 m

	Beschreibung	Verpackungseinheit	Artikelnummer	€/Rolle	RG
	■ Kunststoffklebeband	1 Stück	7738322514	siehe Shop	LFB1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logafloor Noppensystem


Logafloor Noppenplatte EPS DES sg

- Noppenplatte aus PS-Folie nach DIN EN 13163 mit Wärme- und Trittschalldämmung voll ausgeschäumt
- Plattenformat 1496 x 930 mm (Nutzfläche / EPS-Fläche 1,329 m²)
- Verlegeabstände im Rastermaß 5,5 cm, Diagonalverlegung 45°
- Dicke der Dämmung 30 mm, Noppenhöhe 19mm
- Max. Verkehrslast 5 kPa
- Mit Folienüberstand
- Brandverhalten RtF: E nach EN 13501-1
- Weitere Technische Daten siehe Produktdatenblatt

	Typ	R-Wert	WLS	VPE	Artikelnummer	€/m²	RG
	30-2	0,75 m² k/W	040	13,40 m²	7738329339	siehe Shop	LFB2

Logafloor Ausgleichsplatte EPS DES sg

- Mit reißfester und wasserdichter Gewebeverbundfolie mit aufgedrucktem Verlegeraster
- Aus Polystyrolschaum EPS DES sg nach DIN EN 13163
- Mit Wärme- und Trittschalldämmung
- Plattenmaß 1000 x 500 mm
- Max. Verkehrslast 5 kPa
- Brandverhalten RtF: E nach EN 13501-1
- Dyn. Steifigkeit SD 20
- Weitere Technische Daten siehe Produktdatenblatt

	Typ	R-Wert	WLS	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	30-2	0,75 m² k/W	040	10 m²	7738322521	siehe Shop	LFB2


Logafloor Noppenplatte EPS DEO dh

- Noppenplatte aus PS-Folie nach DIN EN 13163 mit Wärmedämmung voll ausgeschäumt
- Plattenformat 1496 x 930 mm (Nutzfläche / EPS-Fläche 1,329 m²)
- Verlegeabstände im Rastermaß 5,5 cm, Diagonalverlegung 45°
- Dicke der Dämmung 11 mm, Noppenhöhe 19 mm
- Max. Druckspannung bei 10 % Stauchung nach EN13163: 150 kPa
- Mit Folienüberstand
- Brandverhalten RtF: E nach EN 13501-1
- Weitere Technische Daten siehe Produktdatenblatt

	Typ	R-Wert	WLS	VPE	Artikelnummer	€/m²	RG
	11	0,37 m² k/W	035	24,12 m²	7738329340	siehe Shop	LFB2

Logafloor Ausgleichsplatte EPS DEO dh

- Mit reißfester und wasserdichter Gewebeverbundfolie mit aufgedrucktem Verlegeraster
- Aus Polystyrolschaum EPS DES dh nach DIN EN 13163
- Plattenmaß 1000 x 500 mm
- Max. Verkehrslast 200 kPa
- Brandverhalten RtF: E nach EN 13501-1
- Dynamische Steifigkeit SD 0
- Weitere Technische Daten siehe Produktdatenblatt

	Typ	R-Wert	WLS	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	11	0,31 m² k/W	035	5 m²	7738322523	siehe Shop	LFB2

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logafloor Rundprofil

- Aus PE-Schaum
- Durchmesser 20 mm
- Zum Einlegen in die Noppe und zur Befestigung des Randdämmstreifens

	Beschreibung	Verpackungseinheit	Artikelnummer	€/m	RG
	■ Rundprofil	Rolle 50 m	7738322524	siehe Shop	LFB6

Logafloor Tür und Anschluss Element

- Zum Verbinden von geschnittenen Noppenplatten
- Zum Abdecken von Übergängen von Noppenplatten auf glatte Flächen (Türdurchgänge, Wände, Verteileranschlüsse, etc.)
- Aus PS-Folie, ohne Dämmung
- Schwarz

	Typ	Verpackungseinheit	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ 14-17	1 Stück	7738329341	siehe Shop	LFB2


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logafloor Trockenbausystem

Logafloor Trockenbauplatte

- Fußbodenheizung einsetzbar im Alt-, Neubau- und Fertigbau, geeignet für Trockenestrichverlegung und Nassestriche
- Plattengröße: 1000 x 750 mm
- Nur die Rohrabmessung 14 x 2 mm einsetzbar
- Platte aus Polystyrolschaum EPS DEO dh WLS 035 (1000 x 750 mm)
- Die Verlegung erfolgt in Kombination mit Wärmeleitlamellen
- Brandverhalten RtF: E nach EN 13501-1
- Weitere Technische Daten siehe Produktdatenblatt

	R-Wert	Dicke	Verlegeabstand	VPE	Artikelnummer	€/m²	RG
	0,71 m² K/W	25 mm	12,5 / 18,75 / 25 etc.	17,25 m²	7738322526	siehe Shop	LFB3

Logafloor Wärmeleitlamelle

- In Kombination mit der Logafloor Trockenbauplatte zur gleichmäßigen Wärmeverteilung
- Verzinktes Stahlblech mit Sollbruchstellen 250/150
- Nur die Rohrabmessung 14 x 2 mm einsetzbar
- Sicherer Halt des Heizrohres durch Ω-Aufnahmen

Hinweis:

Bitte Länge beachten

	Maße L x B	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	750 x 110 mm	■ 50 Stück	7738322527	siehe Shop	LFB3

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logafloor System-Zubehör für Tacker-, Noppen- und Trockenbausystem


Logafloor Randdämmstreifen selbsklebend

- Zur schallbrückenfreien Verlegung von schwimmenden Estrichen, Fließestrichen und FBH-Estrichen
- Aus extrudiertem Polyethylen-Schaumstoff, geschlossenzeilig mit angeschweißter Lasche aus PE-Folie
- Höchste Elastizität, reißfest, keine Wasseraufnahme
- Klebestreifen auf der Rückseite zur einfachen Montage
- 100% HFCKW- und HFKW-frei
- Dichte: 22 kg/m³ ±2 kg/m³
- Maße: Breite 150 mm, Länge 25 m

	Dicke	VPE	Artikelnummer	€/Rolle	RG
	■ 8 mm	25 Meter	81501404	siehe Shop	LFB6

Logafloor Dehnstreifen

- PE-Streifen 100 x 10 mm
- Dehnfugenprofil zur Ausbildung von Dehnungsfugen bei Estrichflächen
- Mit Kunststoff-T-Steg (selbstklebend)

	Länge	VPE	Artikelnummer	€/m	RG
	■ 2000 mm	10 Stück	7738322516	siehe Shop	LFB6

Logafloor Dehnungsfugenschutzrohr

- Geschlitztes Wellrohr für Heizrohre bis Ø 17 mm
- Zur Verwendung mit dem Dehnfugenprofil

	Länge	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ 400 mm	50 Stück	7738322517	siehe Shop	LFB6

Logafloor Winkelspange offen

- Aus Kunststoff zur Umlenkung des Heizrohrs im Bereich von Deckendurchbrüchen, Verteilerzuführungen, etc.
- Für Heizrohre bis Ø 18 mm
- Farbe schwarz

	Dimension	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ 14-18	50 Stück	7738322518	siehe Shop	LFB6

Logafloor Rohrführungsbogen geschlossen

- Aus Kunststoff zur 90°-Umlenkung des Heizrohres im Bereich von Deckendurchbrüchen, Verteilerzuführen, etc.
- Für Heizrohre bis Ø 20 mm
- Radius = 130 mm

	Dimension	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ 14-20	50 Stück	7738322529	siehe Shop	LFB6

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logafloor Estrichzusatzmittel

- Zur Plastifizierung bei zementgebundenen Heizestrichen
- Bedarf ca. 0,2 kg/m³ bei 65 mm Gesamtestrichstärke
- Maße 300 x 180 x 240 mm

	Beschreibung	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ Kannister	10 kg	7738322519	siehe Shop	LFB6


Logafloor Estrichschüttung

- Trockenschüttung zur Trittschalldämmung, Wärmedämmung und zum Höhenausgleich
- Bedarf: ca. 12 L/m² und cm Schichtstärke
- Gewicht: 7,15 kg pro Sack

	Maße	VPE	Artikelnummer	€/Sack	RG
	■ 450 x 320 x 800 mm	100 l pro Sack	7738323466	siehe Shop	LFB6

Gebundene Estrichschüttung

- Gebundene Schüttung gem. DIN 18560-2 aus Hanfspänen mit lösungsmittelfreiem Bitumenfilm
- Zum Auffüllen von Dämmungsfehlstellen im Bereich von Leitungs- und Rohrtrassen
- Raumgewicht ca. 150 kg/m³

	VPE	Artikelnummer	€/Sack	RG
	100 l pro Sack	7747222253	siehe Shop	LFB6

Logafloor Estrichmessstelle

- Zur Entnahme von Estrichproben bei Restfeuchtebestimmung
- Für Heizestrich gem. DIN EN 1264
- Empfehlung: 1 Messstellenset pro Raum (bis 60 m²)
- 5-teilig (1 x Messtellenplatte, 4 x Messtellenhalter)

	Beschreibung	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ Estrichmessstelle	1 Stück	7738323309	siehe Shop	LFB6

Logafloor Trennschutzfolie

- Als Abdeckfolie oder auch Trennschicht zwischen Wärmedämmung und Estrich
- (mind. 0,2 mm dick)
- Stärke 0,2 mm, Transportlänge 1 m
- Gewicht: 6,9 kg pro Rolle


	Maße	VPE	Artikelnummer	€/m²	RG
	■ 50 x 2 m	100 m²	7738322528	siehe Shop	LFB6

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

PUR Zusatzdämmung

- Geschlossenzellige Polyurethan-Hartschaum-Dämmplatte
- 100% FCKW, HFCKW, HFKW frei
- Beidseitig beschichtet mit strukturierter Reinaluminiumfolie 50my
- Glatte Kanten
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-B2
- Brandverhalten Klasse E
- Ohne Trittschallverbesserung
- Temperaturbeständig von -50 °C bis +120 °C
- Abmessungen: 1200 x 600 mm
- WLG 025
- Wärmeleitfähigkeit: 0,024 W/mK
- Max. Verkehrslasten bei 20 mm, 30 mm, 40 mm: 150 kPa (kN/m²) (Druckspannung bei 10% Stauchung)
- Max. Verkehrslasten bei 50 mm, 60 mm, 70 mm: 100 kPa (kN/m²) (Druckspannung bei 10% Stauchung)

	Dicke	R-Wert	Beschreibung	Artikelnummer	€/m²	RG
	20 mm	0,833 m² K/W	Pak. 18,00 m² (25 Platten)	7738345163	siehe Shop	LFB4
	30 mm	1,25 m² K/W	Pak. 11,52 m² (16 Platten)	7738345164		
	40 mm	1,67 m² K/W	Pak. 8,64 m² (12 Platten)	7738344069		
	50 mm	2,08 m² K/W	Pak. 7,20 m² (10 Platten)	7738344070		
	60 mm	2,50 m² K/W	Pak. 5,76 m² (8 Platten)	7738344071		
	70 mm	2,917 m² K/W	Pak. 5,04 m² (7 Platten)	7738345443		

EPS-DEO - Dämmplatten WLS035 B1/E

- Zusatzdämmung nach EN 13163 ohne Trittschall WLS 035 B1/E
- Druckspannung/Festigkeit 100 kPa
- Format: 1.000 x 500 mm (0,5 m²)

	Dicke	R-Wert	Beschreibung	Artikelnummer	€/m²	RG
	20 mm	0,571 m² K/W	■ Pak. 12 m²	7738325521	siehe Shop	LFB4
	30 mm	0,857 m² K/W	■ Pak. 8 m²	7738325522		
	40 mm	1,143 m² K/W	■ Pak. 6 m²	7738325523		
	50 mm	1,429 m² K/W	■ Pak. 4,5 m²	7738325524		
	60 mm	1,714 m² K/W	■ Pak. 4 m²	7738325525		

EPS-DEO - Dämmplatten WLS032 B1/E

- Zusatzdämmung nach EN 13163 ohne Trittschall WLS 032 B1/E
- Druckspannung/Festigkeit 100 kPa
- Format: 1.000 x 500 mm (0,5 m²)

	Dicke	R-Wert	Beschreibung	Artikelnummer	€/m²	RG
	10 mm	0,313 m² K/W	■ Pak. 24 m²	7738328264	siehe Shop	LFB4
	20 mm	0,625 m² K/W	■ Pak. 12 m²	7738328265		
	30 mm	0,938 m² K/W	■ Pak. 8 m²	7738328266		
	40 mm	1,250 m² K/W	■ Pak. 6 m²	7738328267		
	50 mm	1,563 m² K/W	■ Pak. 4,5 m²	7738328268		
	60 mm	1,875 m² K/W	■ Pak. 4 m²	7738328269		


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Heizkreisverteiler, Verteilerschränke und Zubehör

Logafloor Heizkreisverteiler für Fußbodenheizung aus Edelstahl mit Durchflussmengenmesser

- Heizkreisverteiler DN 32 aus hochwertigem und korrosionsbeständigem Edelstahl
- Vor- und Rücklaufbalken anschlussfertig mit Spezialverteilerhaltern und Schalldämmeinlage gemäß DIN 4109
- Vorlaufbalken je Abgang mit integriertem Durchflussmengenmesser, Einstellbereich 0-5 l/min (Memoryfunktion) inklusive Schauglas mit guter Ablesemöglichkeit und Absperrfunktion
- Rücklaufbalken je Abgang mit integriertem Regelventil zur Feinregulierung der Wassermenge inkl. Schutzkappe
- Ventiltechnik gemäß DIN EN 1264-4
- Für Stellantriebe M30 x 1,5
- Abgänge primär auf 1" Überwurfmutter flachdichtend
- Abgänge sekundär auf 3/4" AG (Eurokonus)
- Max. Betriebsdruck: 4 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C
- HxT: 320 x 67 mm
- Einbaulage beliebig
- Im Verteilerbalken integrierter SFEE-Hahn mit Entlüftungs-, Füll-, Spül- und Entleervorrichtung
- Inkl. Standard Schraubenset zur Befestigung an der Wand
- Inkl. Wohnraumetiketten
- Im Karton verpackt
- Verteilerhalter lose
- Kombinierbar mit Verteilerschränke: Unterputz oder Aufputz.
- Kugelhähne und Wärmemengenzähler sind in der gewünschten Größe und Ausführung separat zu bestellen
- Klemmringverschraubungen für die Heizrohranschlüsse sind in entsprechender Anzahl separat zu bestellen

	Bezeichnung	Heizkreisanzahl	Baulänge mm	Artikelnummer	€/Stück	
	HVE/2	2	195	7738345853	siehe Shop	
	HVE/3	3	245	7738345854	siehe Shop	
	HVE/4	4	295	7738345855	siehe Shop	
	HVE/5	5	345	7738345856	siehe Shop	
	HVE/6	6	395	7738345857	siehe Shop	
	HVE/7	7	445	7738345858	siehe Shop	
	HVE/8	8	495	7738345859	siehe Shop	LFB7
	HVE/9	9	545	7738345860	siehe Shop	
	HVE/10	10	595	7738345861	siehe Shop	
	HVE/11	11	645	7738345862	siehe Shop	
	HVE/12	12	695	7738345863	siehe Shop	
	HVE/13	13	745	7738345864	siehe Shop	
	HVE/14	14	795	7738345865	siehe Shop	

Logafloor Erweiterungsset für Heizkreisverteiler

- Die Erweiterungssets dienen zur nachträglichen Aufstockung der Heizkreise am Logafloor Heizkreisverteiler
- Montage am Ende des Verteilers
- Vor- und Rücklaufbalken aus profiliertem Edelstahl DN 32
- Vorlaufbalken mit Durchflussanzeiger
- Rücklaufbalken mit Ventileinsätzen M30x1,5
- Primäranschluss: 3/4"AG selbstdichtend, für Anschluss am Verteilerende, der Stopfen am Verteiler muss demontiert und am Erweiterungskreis montiert werden
- Sekundäranschluss: Heizkreisabgänge mit Anschlussgewinde 3/4''AG mit Eurokonus, passend für Klemmverschraubungen

	Bezeichnung	Heizkreisanzahl	Baulänge mm	Artikelnummer	€/Stück	
 	HSE1	1	91	7738345868	siehe Shop	LFB7
 	HSE2	2	141	7738345869	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logafloor Kugelhahnset

- Anschlussgarnitur für Heizkreisverteiler ohne Wärmezählerverrohrung
- Set horizontal bestehend aus: 2 Kugelhähne für Vor- und Rücklauf
- Set vertikal bestehend aus: 2 Kugelhähne 1" für Vor- und Rücklauf und 90° Winkelanschlussstücken 1" mit 1/2" Stopfen im Vor- und Rücklauf
- Max. Betriebsdruck: 6 bar
- Max. Betriebstemperatur: 80 °C
- Muss separat zu dem Verteilerbalken bestellt werden - Kugelhähne sind werksseitig nicht am Verteilerbalken vormontiert

	Bezeichnung	Ausführung	Dimension	Baulänge mm	Artikelnummer	€/Set	
	KHS V3/4	Vertikal	3/4"	118	7738345879	siehe Shop	LFB7
	KHS V1	Vertikal	1"	122	7738345877	siehe Shop	
	KHS H3/4	Horizontal	3/4"	52	7738345878	siehe Shop	
	KHS H1	Horizontal	1"	67	7738345876	siehe Shop	


Logafix Klemmringverschraubung

- 2 Stück Klemmverschraubungen für Kunststoff und Mehrschichtverbundrohre
- Passend für 3/4" Eurokonus
- Bestehend aus: Mutter SW 27, Kunststoff-Klemmring und Tülle, O-Ring-Dichtung auf der Tülle
- Mit Anschlag - Überprüfung des Mindest-Anzugsmoments nicht erforderlich
- Vernickelt

	Dimension	Beschreibung	Artikelnummer	€/Satz	RG
	14 x 2	■ 2 Stück ■ 14 mm x 2 mm	7738318929	siehe Shop	541
	16 x 2	■ 2 Stück ■ 16 mm x 2 mm	7738318930	siehe Shop	
	17 x 2	■ 2 Stück ■ 17 mm x 2 mm	7738318931	siehe Shop	

Logafloor Anschlussset für WMZ

- Anschlussset für Heizkreisverteiler mit variabeler Wärmezählerverrohrung
- Set horizontal bestehend aus: Absperrkugelhähnen mit Fühlereinbaustück im Vor- und Rücklauf, Wärmezählereinbaustrecke und zusätzlicher Kugelhahn nach der Wärmezählereinbaustrecke im Rücklauf
- Set vertikal bestehend aus: Absperrkugelhähnen mit Fühlereinbaustück und 90° Winkelanschluss im Vor- und Rücklauf, Wärmezählereinbaustrecke und zusätzlicher Kugelhahn nach der Wärmezählereinbaustrecke im Rücklauf
- Max. Betriebsdruck: 6 bar
- Max. Betriebstemperatur: 80 °C
- Wärmezählereinbaustrecke Länge 110 mm mit 2 x 3/4" AG bzw. Länge 130 mm mit 2 x 1" AG
- Fühlereinbaustück Ø 5-5,2 mm M10x1 IG
- Geeignet für Wärmezählerfühler von folgenden Herstellern: ABB, Allmess V-Lite, Entec, Ista Sensonic, Minol M, Molliné, PolluCom E, Rossweiner, Techem Δ tech

	Bezeichnung	Ausführung	Dimension	Baulänge mm	Artikelnummer	€/Set	
	WMZ V3/4	Vertikal	3/4"	160	7738345883	siehe Shop	LFB7
	WMZ V1	Vertikal	1"		7738345881	siehe Shop	
	WMZ H3/4	Horizontal	3/4"	232	7738345882	siehe Shop	
	WMZ H1	Horizontal	1"	264	7738345880	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Differenzdruckregler

- Differenzdruckventil mit Anschlussnippel auf 1" AG flachdichtend für den Anschluss an den Verteiler für konstanten Differenzdruck
- Einstellbar von 50 bis 150 mbar
- Über den Strangeinbau im RL mit Bypass zum Anschluss auf den VL Balken
- Bei Einbau eines Differenzdruckreglers bitte Platzvorhaltung im Verteilerschrank berücksichtigen

	Bezeichnung	Dimension	Baulänge mm	Artikelnummer	€/Stück	
	FDR 3/4	DN20	90	7738345885	siehe Shop	02SW
	FDR 1	DN25	102	7738345884	siehe Shop	

Zubehöre für Verteiler Logafloor HVE (ab März 2025)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Thermostatventileinsatz		7738345871	siehe Shop	LFB7
	Verteileranschlussstück VL	■ Für Durchflussmesser Vorlauf	7738345873	siehe Shop	
	Verteileranschlussstück RL	■ 1/2" AG x 3/4" AG ■ Einbau im Rücklauf	7738345875	siehe Shop	
	Durchflussmesser	■ 0-5 l/min	7738345872	siehe Shop	

Ersatzteile für Vorgänger-Modelle des Logafloor Heizkreisverteiler (bis Umstellung März 2025)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Integriertes Regelventil	■ vernickelt	7738329935	siehe Shop	11QW
	Anschlussnippel	■ Für FI, IR ■ vernickelt	7738346642	siehe Shop	09QW
	Durchflussmesser	■ 1/2" ■ 0-5 l/min Messing vernickelt ■ schwarze Arretierhaube	7738334776	siehe Shop	11QW
	Anschlussnippel	■ für FD, EE ■ 1/2" x 3/4" ■ Messing vernickelt	7738346643	siehe Shop	09QW

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logafloor Verteilerschränke – Unterputz

- Seitlich stufenlos ausbrechbare Spezialausstanzungen zwecks optimalen Anschluss an die Verrohrung
- Rückwand mit Universalschienen zur Montage praktisch aller Verteilersysteme
- Höhenverstellbare Standfüße
- Rahmen vertikal ausziehbar, dadurch optimale Anpassung an die Fußbodenaufbauhöhe
- Bestehend aus:
  - Sendzimierverzinktem Unterkasten
  - Schutzkarton für Rohbauphase
  - Stecktür mit verchromten Drehschloss
- Sichtbare Teile (bestehend aus Rahmen, Tür) sind weiß pulverbeschichtet.
- Bei Schränken mit Einbautiefen 80-125, ist zu beachten, dass bei Montage eines Wärmemengenzählers eine Mindesttiefe von 95 mm erreicht werden muss.



Typ	Breite mm	Höhe [1] mm	Tiefe [1] mm	Kombinierbar mit Logafloor Heizkreisverteiler mit entsprechender Anzahl von Heizkreisen (HK)	Artikelnummer	€	RG
UP 320-668-110	320	668–860	110–160	1–2	80425200	siehe Shop	LFB7
UP 410-668-110	410	668–860	110–160	2–3	80425202	siehe Shop	
UP 510-668-110	510	668–860	110–160	4–5	80425204	siehe Shop	
UP 610-668-110	610	668–860	110–160	6–7	80425206	siehe Shop	
UP 760-668-110	760	668–860	110–160	8–10	80425208	siehe Shop	
UP 910-668-110	910	668–860	110–160	11–12	80425210	siehe Shop	
UP 1060-668-110	1060	668–860	110–160	13–14	80425212	siehe Shop	
UP 1210-668-110	1210	668–860	110–160	15–16	80425214	siehe Shop	
UP 1510-668-110	1510	668–860	110–160	> 16	80425216	siehe Shop	
UP 320-668-80	320	668–860	80-125	1–2	7738320529	siehe Shop	
UP 410-668-80	410	668–860	80-125	2–3	7738319592	siehe Shop	
UP 510-668-80	510	668–860	80-125	4–5	7738319593	siehe Shop	
UP 610-668-80	610	668-860	80-125	6–7	7738319594	siehe Shop	
UP 760-668-80	760	668-860	80-125	8–10	7738319595	siehe Shop	
UP 910-668-80	910	668–860	80-125	11–12	7738319596	siehe Shop	
UP 1060-668-80	1060	668-860	80-125	13–14	7738319597	siehe Shop	
UP 1210-668-80	1210	668–860	80-125	15–16	7738319598	siehe Shop	
UP 1510-668-80	1510	668-860	80-125	> 16	7738319599	siehe Shop	

[1] Verstellbar

Logafloor Verteilerschränke – Aufputz

- Mit verzinktem Wandblech (Frontgehäuse abnehmbar) und
- Mit abnehmbarer Estrichprall- und Rohrumlenkleiste
- Mit Universalschienen, zur Befestigung praktisch aller Verteilsysteme
- Höhenverstellbare Standfüße
- Bestehend aus:
  - Weiß pulverbeschichtetem Frontgehäuse
  - Stecktür mit verchromten Drehschloss



Typ	Breite mm	Höhe [1] mm	Tiefe mm	Kombinierbar mit Logafloor Heizkreisverteiler mit entsprechender Anzahl von Heizkreisen (HK)	Artikelnummer	€	RG
AP 410-700-140	410	700–845	140	2–3	7747215907	siehe Shop	LFB7
AP 510-700-140	510			4–5	7747215908	siehe Shop	
AP 610-700-140	610			6–7	7747215909	siehe Shop	
AP 760-700-140	760			8–10	7747215910	siehe Shop	
AP 910-700-140	910			11–12	7747215911	siehe Shop	
AP 1060-700-140	1060			13–14	7747215912	siehe Shop	
AP 1210-700-140	1210			15–16	7747215913	siehe Shop	
AP 1510-700-140	1510			> 16	7747215914	siehe Shop	

[1] Verstellbar

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Auswahltabelle Verteilerschränke bei verschiedenen Anwendungsbereichen

Anzahl der HK	erforderliche Schrankbreite mm							
	Kugelhähne horizontal		Kugelhähne vertikal		Anschlussgruppe WMZ horizontal		Anschlussgruppe WMZ vertikal	
	3/4"	1"	3/4"	1"	3/4"	1"	3/4"	1"
2	410	410	510	510	610	610	510	510
3	410	510	510	510	610	610	510	510
4	510	510	610	610	760	760	610	610
5	510	610	610	610	760	760	610	610
6	610	610	760	760	760	760	760	760
7	610	760	760	760	910	910	760	760
8	760	760	760	760	910	910	760	760
9	760	760	910	910	910	910	910	910
10	760	910	910	910	1060	1060	910	910
11	910	910	910	910	1060	1060	910	910
12	910	910	1060	1060	1060	1060	1060	1060
13	910	1060	1060	1060	1210	1210	1060	1060
14	1060	1060	1060	1060	1210	1210	1060	1060
14 + 1	1060	1060	1210	1210	1510	1510	1210	1210
14 + 2	1210	1210	1210	1210	1510	1510	1210	1210

Bei Einbau eines Differenzdruckreglers bitte Platzvorhaltung im Verteilerschrank berücksichtigen. Bei der Berechnung folgende Komponenten mit einbeziehen:
Baulänge Verteilerbalken + Baulänge Kugelhahn oder Anschlussgruppe WMZ + Baulänge Differenzdruckregler + 100mm für Einbau und Handhabung

Logafloor Funk Regelsystem Heizen Kühlen

Logafloor Funk-Empfänger

- 1 Kanal für Stellantriebe, Pumpe, Kessel
- Selbstlernende Adresseinstellung durch Lernmodus im Sender
- Bis max. 20 Stellantriebe 230 V
- Signallampe zur Anzeige des Schaltzustands
- Farbe Reinweiß
- Schaltleistung bis max. 16 A
- Maße : 75 x 75 x 27 mm
- Hutschiene zur Befestigung nicht im Lieferumfang enthalten

	Typ	Artikelnummer	€	RG
	1KF (1-Kanal)	7747200990	siehe Shop	LFB8

Logafloor Funk-Empfänger

- Zur zeitgesteuerten Regelung von bis zu 4 bzw. 6 unabhängigen Zonen
- Steckerfertig mit Hutschiene zur Wandbefestigung
- Mit Pumpenlogik- und Schaltuhrfunktion für den Anschluss weiterer analoger Funk-Raumthermostate
- Bis max. 10 Stellantriebe 230 V
- Farbe Reinweiß
- Umgebungstemperatur 0–50 °C
- Maße 4-Kanal: 372 x 57 x 52 mm
- Maße 6-Kanal: 450 x 57 x 52 mm
- Hutschiene zur Befestigung nicht im Lieferumfang enthalten

	Typ	Artikelnummer	€	RG
	4KF (4-Kanal)	7747200991	siehe Shop	LFB8
	6KF (6-Kanal)	7747200992	siehe Shop	

Logafloor Funk-Empfänger

- Zur zeitgesteuerten Regelung von bis zu 8 unabhängigen Zonen
- Steckerfertig mit Hutschiene zur Wandbefestigung
- Bis max. 15 Stellantriebe 230 V
- Mit integrierter Schaltuhr und Pumpenlogik
- Heizen/Kühlen Umschaltung über externes Signal
- Farbe Reinweiß
- Schaltleistung bis max. 16 A
- Maße : 310 x 90 x 68 mm
- Hutschiene zur Befestigung nicht im Lieferumfang enthalten

	Typ	Artikelnummer	€	RG
	8KF (8-Kanal)	7747200993	siehe Shop	LFB8

Logafloor Funk-Raumthermostat

- Zur drahtlosen Funkübertragung der Stellwerte an einen Empfänger
- 1 Schalter Tag / Nacht / Aus
- Fuzzy-Regler für Puls-Weiten-Modulation oder 2 Punkt (interne Brücke)
- Schiebeschalter Heizen / Kühlen, Taste für Lernmodus und Reset
- Farbe Reinweiß
- Analoge Temperatureinstellung 5–30 °C
- Frequenz 868 MHz
- Batteriebetrieb (2 x 1,5 V)
- Maße: 75 x 75 x 25,5 mm

	Typ	Artikelnummer	€	RG
	FRTA	7747200988	siehe Shop	LFB8

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logafloor Funk-Uhrenraumthermostat

- Mit LCD-Anzeige mit gleichzeitiger Darstellung von Raumtemperatur, Uhrzeit, Wochentag, Zeit- und Temperaturzone
- Wochen- und Tagesprogramm mit 6 wählbaren Zeiten pro Tag
- Fuzzy-Regler für Puls-Weiten-Modulation oder 2 Punkt (interne Brücke)
- Farbe Reinweiß
- Analoge Temperatureinstellung 5–30 °C
- Frequenz 868 MHz
- Batteriebetrieb (2 x 1,5 V)
- Maße: 71 x 142 x 22,1 mm

	Typ	Artikelnummer	€	RG
	FRTU	7747200989	siehe Shop	LFB8

Stellantrieb Logafloor XSA300 EGO

- Intelligenter Stellantrieb für Regelventile
- Anschluss M30 x 1,5 mm
- 230 V
- Automatisch hydraulischer Abgleich mittels Vor- und Rücklauftemperatursensoren und integriertem KI-Chip
- Integrierte Vorlauftemperaturbegrenzung
- Geeignet für alle Heizrohre Ø 12-20 mm
- BAFA-/KfW-Förderung möglich

	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Stellantrieb EGO 230V	7738344171	siehe Shop	LFB8

Logafloor Stellantrieb Standard

- Elektrischer Stellantrieb für Regelventile
- 230 V, stromlos geschlossen
- Schutzart IP 54
- Anschluss M30 x 1,5 mm
- Für Logafloor-Verteiler

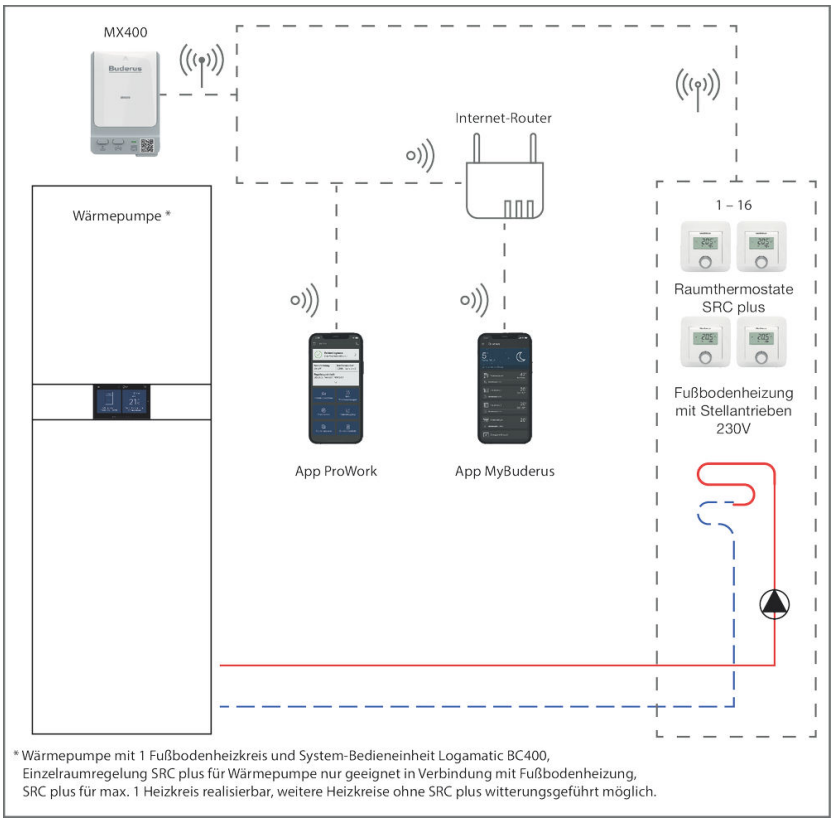
	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Stellantrieb Standard 230V	7738320786	siehe Shop	LFB8

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Verbindliche Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

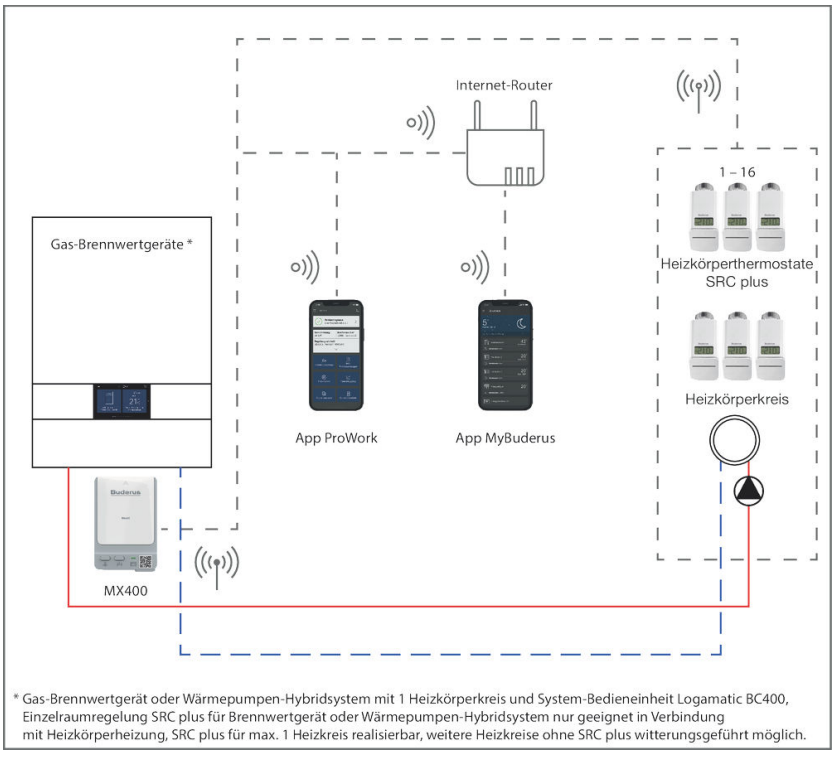
Stand: Juli 2025

Logafloor Regelung kabelgebunden, systemintegriert

BC400 ✔
RC310 –
HMC310 –



* Wärmepumpe mit 1 Fußbodenheizkreis und System-Bedieneinheit Logamatic BC400, Einzelraumregelung SRC plus für Wärmepumpe nur geeignet in Verbindung mit Fußbodenheizung, SRC plus für max. 1 Heizkreis realisierbar, weitere Heizkreise ohne SRC plus witterungsgeführt möglich.



* Gas-Brennwertgerät oder Wärmepumpen-Hybridsystem mit 1 Heizkörperkreis und System-Bedieneinheit Logamatic BC400, Einzelraumregelung SRC plus für Brennwertgerät oder Wärmepumpen-Hybridsystem nur geeignet in Verbindung mit Heizkörperheizung, SRC plus für max. 1 Heizkreis realisierbar, weitere Heizkreise ohne SRC plus witterungsgeführt möglich.

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Logamatic BC400	System-Bedieneinheit für Wärmepumpe mit Regelsystem EMS plus	Im Lieferumfang Wärmeerzeuger enthalten		
MX400	■ LAN- und Funkmodul für geeignete Wärmeerzeuger-Baureihen ■ LAN und WLAN Kommunikation für die App MyBuderus (Betreiber) und Webportal Buderus ConnectPRO (Fachkunde) ■ Funkkommunikation wahlweise zur Einzelraumregelung SRC plus oder zur drahtlosen Verbindung einer Funkfernbedienung Logamatic RC120 RF, nur mit Logamatic BC400	7738113982	318,—	RE01
LAN- und Funkmodul-Set MX400	■ Für geeignete Wärmeerzeuger als Zubehör	7739624397	402,—	
Logafloor Stellantrieb	■ Für Logafloor-Verteiler, M 30 x 1,5 mm ■ 230 V, stromlos geschlossen, IP54	7738320786	siehe Shop	LFB8
Logafloor Klemmleiste	■ Für den Anschluss von bis zu 8 Raumthermostaten mit max. 16 Stellantrieben 230 V ■ Mit Pumpenlogik (bei geschlossenen Stellmotoren schaltet eine angeschlossene Pumpe aus)	7738320787		
Buderus Heizkörper-Thermostat THK	■ Digitaler Funk-Heizkörper-Thermostat für Buderus Einzelraumregelung SRC plus ■ Individuelle Raumtemperatur und Zeitsteuerung für Buderus Gas-Brennwertgeräte mit BC400 und MX400 über Funkkommunikation 868 MHz. ■ Bedienung über App MyBuderus ■ Anschluss M30 x 1,5 mm, Inkl. Adapter für verschiedene Heizkörperventile ■ Geführte Inbetriebnahme über App ProWork ■ Batterien: 2x LR6/AA mit 2 Jahren Lebensdauer (im Lieferumfang) ■ 4er Set Artikelnummer 7739624402	7738112376	61,—	KN01
Raumthermostat B-THIW230	■ Digitaler Raumthermostat 230V für die Fußbodenheizung in Verbindung mit Einzelraumregelung SRC plus ■ Individuelle Raumtemperatur und Zeitsteuerung für Buderus Wärmepumpe mit BC400 und MX400 über Funkkommunikation 868 MHz ■ Mehreren Stellantriebe können einem Thermostat zugeordnet werden ■ Bedienung über App MyBuderus ■ Geführte Inbetriebnahme über App ProWork und QR-Code ■ Kann als Unterputzkomponente ins bestehende Schalterprogramm mit 55 mm Rahmengröße integriert werden ■ Raumthermostat mit Schaltausgang, steuert kabelgebunden 230V Stellantriebe ■ 4er Set Artikelnummer 7739624401	7738113966	103,—	
Repeater SRC plus	■ Funk-Repeater für 230V Steckdose zur Vergrößerung der Funkreichweite	7738113981	78,—	

Je Heizkreis kann max. 1 Fernbedienung oder das Einzelraumregelsystem SRC plus installiert werden.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Produktbeschreibung Logamatic SRC plus

SRC plus ist die intelligente System-Einzelraumregelung für Buderus Wärmepumpen bzw. Brennwert-Wärmeerzeuger. In Verbindung mit der System-Bedieneinheit Logamatic BC400 (Regelsystem EMS plus) perfektioniert SRC plus das Zusammenspiel von Wärmeerzeuger und Wärmeverteilung. Die mit dem Wärmeerzeuger intelligent verknüpfte Einzelraumregelung gilt als effektive und kostengünstige Möglichkeit zur Energiekosten-Einsparung bei vollem Komfort. Die Integration der System-Einzelraumregelung in den Wärmeerzeuger zu einem EMS System ergibt zahlreiche Systemvorteile.

Systemvorteile SRC plus allgemein

- Adaptive Heizkurve: regelt bedarfsgerecht nicht nur die Raumtemperatur, sondern selbstlernend auch die Systemtemperatur des Wärmeerzeugers, sowohl beim Heizen als auch Kühlen. Manuelles Einstellen und und nachträgliches Anpassen der Heizkennlinie zur Effizienzverbesserung entfällt komplett.
- Effizienzsteigerung Gesamtsystem bei Wärmepumpe durch Reduzierung mittlere Vorlauftemperatur. Effizienzsteigerung bei Brennwertgerät durch Reduzierung mittlere Rücklauftemperatur, komplett ohne Komfortverlust, sowie durch automatisierten hydraulischen Abgleich.
- Einfache Inbetriebnahme der System-Einzelraumregelung ohne Internetverbindung mit App ProWork, QRCode und lokaler WiFi Verbindung zu MX400 (Appfunktion „Einzelraumregelung “ lizenzfrei nutzbar, kein Abo und kein Buderus Smart Service Key zur Inbetriebnahme SRC plus erforderlich).
- Temperatur und Zeitprogramm: individuelle, separate Einstellung je Raum spart Energie ganz ohne Komfortverlust.
- Energieverbrauchsanzeige aktuelles Jahr und 2 Vorjahre - enthalten in BC400 sowie App MyBuderus
- Hohe Ausfallsicherheit: Weiterbetrieb der Einzelraumregelung auch bei vorübergehendem Ausfall der Internetverbindung

Einzelbeschreibung SRC plus für Wärmepumpe mit Fußbodenheizung

- Intelligenter Regelalgorithmus für SRC plus enthalten in Wärmepumpen mit System-Bedieneinheit Logamatic BC400 und Funkmodul MX400.
- Max. möglich für 1 Fußbodenheizkreis gemischt oder ungemischt, bis zu 16 Raumthermostaten.
- Automatische Optimierung der Wärmepumpen-Vorlauftemperatur für besonders stromsparenden Betrieb der Wärmepumpe.
- Funkkommunikation 868 MHz zum Wärmeerzeuger (MX400), kein Kabel vom Raumthermostat zum Wärmeerzeuger notwendig, nur 230 V Kabel von Raumthermostat zu Stellantrieb.
- Kühlung im Systemverbund. Vereinfachter Kühlsystemaufbau mit weniger zusätzlichen Komponenten Stromsparend: Wärmepumpe kühlt nur bei Kühlbedarf am Raumsensor. Automatisches Umschalten Heizen / Kühlen / Aus, Kühlfunktion raumweise deaktivierbar (z.B. Bad). Separate Zeitprogramme für Heizen und Kühlen.
- Bedienung der Einzelraumregelung sowie der Gesamtanlage mit Warmwasser, Solar, Lüftung über App MyBuderus.
- Systemvoraussetzungen: Wärmepumpe mit 1 Fußbodenheizkreis (weitere Heizkreise ohne SRC plus witterungsgeführt möglich), System-Bedieneinheit Logamatic BC400 ab Version NF47.07 (>10/2022), Funkmodul MX400. RC220 ab Version 21.04 (>09/2023). Eine mit SRC plus ausgestattete Anlage darf nicht mit einer Funkfernbedienung RC120 RF kombiniert werden. Ein mit Einzelraumregelung ausgestatteter Heizkreis kann nicht mit einer Fernbedienung kombiniert werden.
- Andere Heizkreise und Warmwasser etc. können aber trotzdem eine Fernbedienung sinnvoll machen, z. B. RC220 (optional)

Einzelbeschreibung SRC plus für Brennwertgerät oder Wärmepumpen-Hybridsystem mit Heizkörpern

- Intelligenter Regelalgorithmus für SRC plus enthalten in Brennwertgeräten mit System-Bedieneinheit Logamatic BC400 und Funkmodul MX400.
- Max. möglich für 1 Heizkörperheizkreis gemischt oder ungemischt mit bis zu 16 Heizkörperthermostaten.
- Automatische Optimierung der Systemrücklauftemperatur für besonders effizienten Betrieb des Brennwertgeräts.
- Hydraulischer Abgleich: automatisierter, dauerhafter, thermischer hydraulischer Abgleich über Heizkörper-Thermostate - ersetzt nicht den hydraulischen Abgleich nach Verfahren B (gemäß aktueller Festlegung BAFA).
- Funkkommunikation 868 MHz zum Wärmeerzeuger (MX400), kein Kabel vom Raumthermostat zum Wärmeerzeuger notwendig.
- Bedienung der Einzelraumregelung sowie der Gesamtanlage mit Warmwasser, Solar, Lüftung über App MyBuderus.
- Wärmepumpen-Hybridsysteme erweiterbar mit System-Einzelraumregelung, jedoch manuelle Kennlinieneinstellung erforderlich. Empfehlung bei Kombination 1 Heizkörper- und 1 Fußbodenkreis: SRC plus am Heizkörperkreis senkt im Tagesmittel die Systemtemperatur deutlich.
- Systemvoraussetzungen: Gas-Brennwertgerät oder Wärmepumpen-Hybridsystem mit 1 Heizkörperkreis (weitere Heizkreise ohne SRC plus witterungsgeführt möglich), System-Bedieneinheit Logamatic BC400 ab Version NF49.04 (>01/2023), Funkmodul MX400. RC220 ab Version 21.04 (>09/2023). Eine mit SRC plus ausgestattete Anlage darf nicht mit einer Funkfernbedienung RC120 RF kombiniert werden. Ein mit Einzelraumregelung ausgestatteter Heizkreis kann nicht mit einer Fernbedienung kombiniert werden.

SRC plus Funktionen

	Wärmepumpe	Wärmepumpen -Hybridsystem	Gas-Brenn-wertgerät	Brennwert-kessel	Smart Home (zum Vergleich)
Inbetriebnahme ohne Internet	✓	✓	✓	✓	–
Temperatur- und Zeitprogramm individuell je Raum [3]	✓	✓	✓	✓	✓
Energieverbrauchsanzeige	✓	✓	✓	✓	–
1 Fußbodenkreis	✓[4]	–	–	–	✓
1 Heizkörperkreis	–	✓	✓[2]	✓[2]	✓
Adaptive Heizkennlinie, selbstlernend	✓	–[1]	✓	✓	–
Automatischer hydraulischer Abgleich Heizkörper [5]	–	✓	✓	✓	–

[1] Wärmepumpen-Hybridsysteme erweiterbar mit System-Einzelraumregelung, jedoch manuelle Kennlinieneinstellung erforderlich
[2] Empfehlung bei Kombination 1 Heizkörper- und 1 Fußbodenkreis: SRC plus am Heizkörperkreis (senkt im Tagesmittel die Systemtemperatur deutlicher, als SRC plus am Fußbodenkreis)
[3] Ein mit Einzelraumregelung ausgestatteter Heizkreis kann nicht mit einer Fernbedienung RC220, RC120 RF oder RC100 kombiniert werden.

Logafloor Regelung kabelgebunden

Logafloor Klemmleiste 230V

- Regelverteiler 230 V, IP 21
- Pumpenanschluss max. 120 Watt
- Pumpenlogik Relais 5A/250 Volt
- Für den Anschluss von bis zu 8 Raumthermostaten mit max. 16 Stellantrieben 230V
- Je Anschluss max 45 Watt
- Feinsicherung 8A
- Maße: 288,5 x 99 x 53,3 mm
- Mit Adapter für Montage im VT Schrank
- Hutschiene zur Befestigung nicht im Lieferumfang enthalten

	Artikelnummer	€	RG
	7738320787	siehe Shop	LFB8

Logafloor Raumthermostat AP

- Elektromechanischer Raumtemperaturregler für 230 V
- Zur Aufputzmontage
- Anwendungsbereich für Stellantriebe stromlos geschlossen
- Einstellbereich 10-30 °C
- Maße:78 x 78 x 25 ±0,3mm

	Artikelnummer	€	RG
	7738320785	siehe Shop	LFB8

Logafloor Raumthermostat UP

- Elektromechanischer Raumtemperaturregler im Flächenschaltrahmen für 230 V
- Zur Unterputzmontage
- Anwendungsbereich für Stellantriebe stromlos geschlossen
- Sollwerteinsteller mit min. und max. Begrenzung des Einstellbereichs
- Farbe Reinweiß
- Einstellbereich 5–30 °C
- Thermische Rückführung

	Typ	Artikelnummer	€	RG
	UP	83849317	siehe Shop	LFB8

Logafloor Digital Raumtemperaturregler DRT

- Zur individuellen Einzelraum-, Wohnungs- und Zonenregelung
- Mit LCD-Display
- Tages- und Wochenprogramm mit programmierbaren Zeiten und Temperaturen
- Farbe Reinweiß
- Einstellbereich 5–40 °C
- Für 230 V

	Typ	Artikelnummer	€	RG
	DRT401	83849316	siehe Shop	LFB8

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Stellantrieb Logafloor XSA300 EGO

- Intelligenter Stellantrieb für Regelventile
- Anschluss M30 x 1,5 mm
- 230 V
- Automatisch hydraulischer Abgleich mittels Vor- und Rücklauftemperatursensoren und integriertem KI-Chip
- Integrierte Vorlauftemperaturbegrenzung
- Geeignet für alle Heizrohre Ø 12-20 mm
- BAFA Förderung möglich

	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Stellantrieb EGO 230V	7738344171	siehe Shop	LFB8

Logafloor Stellantrieb Standard

- Elektrischer Stellantrieb für Regelventile
- 230 V, stromlos geschlossen
- Schutzart IP 54
- Anschluss M30 x 1,5 mm
- Für Logafloor-Verteiler

	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Stellantrieb Standard 230V	7738320786	siehe Shop	LFB8

Anlegethermostat AT 90 E

- Zur Temperaturüberwachung von Warmwasserfußbodenheizungen für Festwertregelstrecken und als Vorrangthermostat

	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	300210 (Buderus-Ausführung)	■ Mit Anschlusskabel und vormontiertem Pumpenstecker für die Verbindung des Gerätes mit der jeweiligen Buderus Regelung ■ Geeignet für Logamatic 2000, 4000, 5000, EMS	80155200	siehe Shop	254
	Standard	■ Ohne Kabel und Stecker ■ Bauseitige Verdrahtung notwendig	80155124		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehör und Ersatzteile

Stellantrieb 24V

- Zweipunktantrieb für den Anschluss an Raumthermostate mit Zweipunkt-Ausgang für Fußbodenheizungen
- 24 V, stromlos geschlossen
- Nur für Verwendung mit 24 V Regelklemmleiste Fremdanbieter
- Alle Einbaulagen erlaubt
- Schutzart IP 54
- Anschluss M30 x 1,5 mm
- Für Logafloor-Verteiler
- Mit RE-OPEN-Funktion
- Elektrisch beheiztes, überhubsicheres Ausdehnungssystem

	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	24 V, stromlos geschlossen mit RE-OPEN-Funktion	7738345496	siehe Shop	LFB8

Logafloor Zylinderschloss ZS

- Zur nachträglichen Montage
- Bausatz
- Mit 2 Schlüsseln

	Typ	Artikelnummer	€	RG
	Zylinderschloss ZS	80425300	siehe Shop	LFB7

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Planungsdienstleistungen Projektbezogen

Schnellauslegung Online

- Überschlagskalkulation Material
- Kostenschätzung
- Ersetzt keine Heizlastberechnung
- Direkt über den QR Code oder fragen Sie Ihren Buderus ADM

Planungsservice Buderus

- Heizlast
- Massenauszug
- Verlegepläne

- Bitte wenden Sie sich an Ihren Buderus ADM

Datenservice

- Datensatz VDI
- Datensatz für führende Softwareanbieter
- Datanorm Datensatz
- Im Fachkundenbereich auf www. Buderus.de ▶ siehe QR Code

Schütz Flächenheizsysteme System Nockenplatten

Schütz Nockenplatte EPS-T 30-2 (DES sg)

- Nockenplatte für duo-flex und tri-o-flex® Heizrohre Ø 14, 16 und 17 mm
- Aus vakuumgeformter Kunststoff-Folie mit trittfesten, ausgeschäumten Rohrhaltenocken, im Rastermaß 5,5 cm, kombinierte EPS-T Wärme- und Trittschalldämmung, mit Folienüberstand, integrierte Diagonalverlegung

	Beschreibung	Plattengröße	Größe VPE	VPE	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/m²	RG
	■ Wärmeleitwiderstand Rλ: 0,77 m² K/W ■ dyn. Steifigkeit: SD 20 ■ Trittschall-Verbesserungsmaß ΔLw,R: 29 dB* ■ Brandverhalten RtF: E (EN 13501-1) ■ Plattenstärke: dl-c=28 mm 46 mm mit Nocken ■ Maximale Nutzlast 5 kPa ■ Wärmeleitfähigkeit λD: 0,039 W/mK (WLS 040)	907 x 1.472 mm	1.540 x 450 x 950 mm	6,7 m²	4054562	7738346613	siehe Shop	SFB2


Schütz Nockenplatte EPS-T 20-2 (DES sg)

- Nockenplatte für duo-flex und tri-o-flex® Heizrohre Ø 14, 16 und 17 mm
- Wie oben

	Beschreibung	Plattengröße	Größe VPE	Hersteller-nummer	VPE	Artikelnummer	€/m²	RG
	■ Wärmeleitwiderstand Rλ: 0,51 m² K/W, ■ Dyn. Steifigkeit: SD40 ■ Trittschall-Verbesserungsmaß ΔLw,R: 25 dB ■ Brandverhalten RtF: E (EN 13501-1) ■ Plattenstärke: dl-c=18 mm 36 mm mit Nocken ■ Maximale Nutzlast 5 kPa ■ Wärmeleitfähigkeit λD: 0,039 W/mK (WLS 040)	907 x 1.472 mm	1.540 x 450 x 950 mm	4054558	8,04 m²	7738346614	siehe Shop	SFB2

Schütz Nockenplatte EPS 150-11 (DEO)

- Nockenplatte für duo-flex und tri-o-flex® Heizrohre Ø 14, 16 und 17 mm
- Wie oben, jedoch als Industrieelement für höhere Drucklasten
- Ohne Trittschalldämmung

	Beschreibung	Plattengröße	Größe VPE	Hersteller-nummer	VPE	Artikelnummer	€/m²	RG
	■ Wärmeleitwiderstand Rλ: 0,32 m² K/W ■ Brandverhalten RtF: E (EN 13501-1) ■ Plattenstärke: 11 mm/29 mm mit Nocken ■ Maximale Duckspannung bei 10% Stauchung 150 kPa ■ Wärmeleitfähigkeit λD: 0,034 W/mK (WLS 035)	907 x 1.472 mm	1.540 x 450 x 950 mm	4054560	12,06 m²	7738346616	siehe Shop	SFB2


* nach DIN 4109-34: 2016-07 bei flächenbezogener Estrichmasse ≥ 120 kg/m²

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025


Schütz Ausgleichsrolle ultra-takk PRO 20-2 mit Klebestreifen

- Wärme- und Trittschalldämmplatte EPS-T 20-2 ohne Rohrhaltenocken mit Bändchengewebe als Ausgleichselement für Türdurchgänge, Dehnfugen und Verteileranbindung für Nockenplatte 20-2 oder R50 Systemplatte 32-2 (Clippschienen zum Befestigen des Heizrohres bitte separat disponieren)

	Typ	Beschreibung	Plattengröße mm	VPE m²	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/m²	RG
	EPS-T 20-2 (DES)	■ Wärmeleitwiderstand Rλ: 0,46 m²K/W (WLS 045) ■ dyn. Steifigkeit: SD 30 ■ Trittschall-Verbesserungsmaß Δ_{Lw}, R : 27 dB* ■ Brandverhalten RtF: E (EN 13501-1)" ■ Plattenstärke : dl-c =18 mm ■ Maximale Nutzlast nach EN 13163 5 kPa ■ Plattengröße: 1000 x 10.000 mm	1000x10000	10	4029022	7738335291	siehe Shop	SFB1


Schütz Ausgleichsrolle ultra-takk PRO 30-2 mit Klebestreifen

- Wärme- und Trittschalldämmung aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS-T nach EN 13163
- Kunststoffdeckschicht mit Bändchengewebe und Rasteraufdruck
- 5 cm als Estrichfeuchteschutz nach DIN 18560 und zur sicheren Fixierung der Heizrohre
- Ohne Heizrohrhalter


	Typ	Beschreibung	Plattengröße mm	VPE m²	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/m²	RG
	EPS-T 30-2 (DES)	■ Wärmeleitwiderstand Rλ: 0,77 m²K/W (WLS 040) ■ dyn. Steifigkeit: SD 30 ■ Trittschall-Verbesserungsmaß Δ_{Lw}, R : 27 dB* ■ Brandverhalten RtF: E (EN 13501-1)" ■ Plattenstärke : dl-c =28 mm ■ Maximale Nutzlast nach EN 13163 5 kPa ■ Plattengröße: 1000 x 10.000 mm	1000x10000	10	4032238	7738335288	siehe Shop	SFB1

Schütz Ausgleichselement (150-11) für Nockenplatte Typ EPS 150-11

- Wärmedämmplatte EPS150-11 ohne Rohrhaltenocken mit Bändchengewebe als Ausgleichselement für Türdurchgänge, Dehnfugen und Verteileranbindung und R50 Systemplatte 150-11

	Beschreibung	Plattengröße mm	Größe VPE mm	VPE mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/m²	RG
	■ Wärmeleitwiderstand Rλ: 0,32 m² K/W ■ Brandverhalten RtF: E (EN 13501-1) ■ Plattenstärke: dn = 11 mm	1.000 x 1.200 mm	1.000 x 1.200 x 44 mm	4,80 m²	4011671	7747222079	siehe Shop	SFB2

Schütz Rundprofil Ø 18 mm

	Beschreibung	Rollenlänge	VPE	Herstellernummer	Artikelnummer	€/m	RG
	■ Zum Befestigen der Randdämmstreifen-Folienschürze in der Systemplatte	25 m	10 Ro./ 25 m=250 m	5001192	7747433790	siehe Shop	SFB6

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.


Stand: Juli 2025

Schütz Tür- und Anschlusselement

	Beschreibung	Abmessung	VPE	Herstellernummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ Zum Verbinden von Systemplatten und sicheren Abdecken der Schnittkanten von Nockenplatte und Ausgleichselement	905 x 240 mm	25 St.	3018230	7747433879	siehe Shop	SFB2

Nockenfolie

- Stabile und begehbare Nocken
- Für Rohrdurchmesser 14-17 mm geeignet
- Diagonalverlegung der Systemheizrohre ohne zusätzliches Rohrbefestigungsmaterial
- Ein-Mann-Montage mit Druckknopf-Prinzip

	Beschreibung	Plattengröße	VPE	Herstellernummer	Artikelnummer	€/m²	RG
	■ Noppenhöhe: 21 mm	1470 x 870 mm	16,8 m²	5004521	7738311499	siehe Shop	SFB2

Schütz Tür-Übergangselement zu Nockenfolie

	Beschreibung	Abmessung	VPE	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ Für den Übergang auf Flächen, auf denen keine Nockenfolie verlegt ist, z.B. Verteileranschluss, Türdurchgangsbereiche	910 x 184 mm	10 St.	5004527	7738311500	siehe Shop	SFB2

Schütz Verbindungsstreifen zu Nockenfolie

	Beschreibung	Abmessung	VPE	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ Zum Verbinden der Systemplatten bei Reststücken	910 x 125 mm	10 St.	5004526	7738311501	siehe Shop	SFB2

Schütz Ausgleichselement mit Clipschiene zu Nockenfolie

	Beschreibung	Abmessung	VPE	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ Für Nockenfolie für Systemheizrohr im Durchmesser 14 mm	1000 x 1200 mm	1 St.	4023730	7738311502	siehe Shop	SFB2
	■ Für Nockenfolie für Systemheizrohr im Durchmesser 16 und 17 mm		1 St.	4023733	7738311503	siehe Shop	


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Schütz Tackerystem ultra-takk PRO/vari-takk PRO

Schütz System-Tackerplatte ultra-takk PRO mit Klebestreifen

- Geeignet für duo-flex und tri-o-flex® Systemheizrohre
- Tacker-System-Technik: verbesserte Haltekraft
- Hohe Verlegeleistung
- Wärme- und Trittschalldämmung aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS-T nach EN 13163
- Kunststoffdeckschicht mit Bändchengewebe und Rasteraufdruck 5 cm als Estrichfeuchteschutz nach DIN 18560 und zur sicherren Fixierung der Heizrohre
- Kante stumpf
- Mit längsseitigem 30 mm Deckschichtüberstand
- ÖNORM: B 6000: EPS-T 650
- Brandverhalten RtF: E (EN 13501-1)

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	VPE m²	Artikelnummer	€/m²	RG
	EPS-T 30-3 (DES)	■ Wärmeleitwiderstand RA: 0,68 m²K/W (WLS 045) ■ dyn. Steifigkeit: SD 20 ■ Trittschall-Verbesserungsmaß Δ_{Lw},R : 29 dB* ■ Plattenstärke : dl-c =27 mm ■ Maximale Nutzlast nach EN 13163 4 kPa ■ Plattengröße: 1000 x 10.000 mm	4028087	10	7738335287	siehe Shop	SFB1
	EPS-T 30-2 (DES)	■ Wärmeleitwiderstand RA: 0,77 m²K/W (WLS 040) ■ dyn. Steifigkeit: SD 30 ■ Trittschall-Verbesserungsmaß Δ_{Lw},R : 27 dB* ■ Brandverhalten RtF: E (EN 13501-1)" ■ Plattenstärke : dl-c =28 mm ■ Maximale Nutzlast nach EN 13163 5 kPa ■ Plattengröße: 1000 x 10.000 mm	4032238	10	7738335288		
	EPS-T 25-2 (DES)	■ Wärmeleitwiderstand RA: 0,57 m²K/W (WLS 045) ■ dyn. Steifigkeit: SD 20 ■ Trittschall-Verbesserungsmaß Δ_{Lw},R : 29 dB* ■ Plattenstärke : dl-c =23 mm ■ Maximale Nutzlast nach EN 13163 5 kPa ■ Plattengröße: 1000 x 10.000 mm	4029021	10	7738335290		
	EPS-T 20-2 (DES)	■ Wärmeleitwiderstand RA: 0,46 m²K/W (WLS 045) ■ dyn. Steifigkeit: SD 30 ■ Trittschall-Verbesserungsmaß Δ_{Lw},R : 27 dB* ■ Brandverhalten RtF: E (EN 13501-1)" ■ Plattenstärke : dl-c =18 mm ■ Maximale Nutzlast nach EN 13163 5 kPa ■ Plattengröße: 1000 x 10.000 mm	4029022	10	7738335291		
	EPS-T 35-3 (DES)	■ Wärmeleitwiderstand RA: 0,80 m²K/W (WLS 045) ■ dyn. Steifigkeit: SD 15 ■ Trittschall-Verbesserungsmaß Δ_{Lw},R : 31 dB* ■ Plattenstärke : dl-c =32 mm ■ Maximale Nutzlast nach EN 13163 4 kPa ■ Plattengröße: 1000 x 10.000 mm	4032237	10	7738335286		


* nach DIN 4109-34: 2016-07 bei flächenbezogener Estrichmasse ≥ 120 kg/m²

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Schütz System-Tackerplatte vari-takk PRO

- Geeignet für duo-flex und tri-o-flex® Systemheizrohre
- Tacker-System-Technik: verbesserte Haltekraft
- Hohe Verlegeleistung
- Wärme- und Trittschalldämmung aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS-T nach EN 13163
- Kunststoffdeckschicht mit Bändchengewebe und Rasteraufdruck 5 cm als Estrichfeuchteschutz nach DIN 18560 und zur sicherren Fixierung der Heizrohre
- Kante stumpf
- Mit längsseitigem 30 mm Deckschichtüberstand
- Für Fugenabdeckung
- Brandverhalten RtF: E (EN 13501-1)

	Typ	Beschreibung	Plattengröße mm	Hersteller-nummer	VPE m^2	Artikelnummer	€/m^2	RG
	EPS-T 30-3 (DES sm)	■ Wärmeleitwiderstand Rλ: 0,68 m^2K/W (WLS 045) ■ dyn. Steifigkeit: SD 20 ■ Trittschall-Verbesserungsmaß Δ_{Lw},R : 29 dB* ■ Plattenstärke : dl-c = 27 mm ■ Maximale Nutzlast nach EN 13163 4 kPa	1000x2400	4001217	19,2	7738323439	siehe Shop	SFB1
	EPS-T 30-2 (DES sg)	■ Wärmeleitwiderstand Rλ: 0,77 m^2K/W (WLS 040) ■ dyn. Steifigkeit: SD 30 ■ Trittschall-Verbesserungsmaß Δ_{Lw},R : 27 dB* ■ Plattenstärke : dl-c = 28 mm ■ Maximale Nutzlast nach EN 13163 5 kPa ■ Mit Klebestreifen		4003778	19,2	7747433858		
	EPS-T 20-2 (DES sg)	■ Wärmeleitwiderstand Rλ: 0,46 m^2K/W (WLS 045) ■ dyn. Steifigkeit: SD 30 ■ Trittschall-Verbesserungsmaß Δ_{Lw},R : 27 dB* ■ Plattenstärke : dl-c = 18 mm ■ Maximale Nutzlast nach EN 13163 5 kPa		4026795	24,0	7738323441		
	EPS-T 12-2 (DES sm)	■ Wärmeleitwiderstand Rλ: 0,35 m^2K/W (WLS 035) ■ dyn. Steifigkeit: SD 50 ■ Trittschall-Verbesserungsmaß Δ_{Lw},R : 24 dB* ■ Plattenstärke : dl-c = 10 mm ■ Maximale Nutzlast nach EN 13163 5 kPa		4038011	24,0	7738334578		
	EPS-T 30-2 035 (DES)	■ Wärmeleitwiderstand Rλ: 0,88 m^2K/W (WLS 035) ■ dyn. Steifigkeit: SD 30 ■ Trittschall-Verbesserungsmaß Δ_{Lw},R : 27 dB* ■ Plattenstärke : dl-c = 28 mm ■ Maximale Nutzlast nach EN 13163 5 kPa ■ Mit Klebestreifen		4032192	19,2	7738336148		

* nach DIN 4109-34: 2016-07 bei flächenbezogener Estrichmasse ≥ 120 kg/m^2

Schütz Montagegerät

	Beschreibung	Herstellernummer	VE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ **NEUGERÄT Jürgen:** Zum Setzen der Schütz-Heizrohrhalter 38mm in Tackersystemplatten	5008223	1 St.	7738346619	siehe Shop	SFB0
	■ Setzstock für Halter 4 H für kurze Spezialtakkernadeln zur Verwendung für Vari Takk Pro 12-2	5006321	1 St.	7738334579	siehe Shop	


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Schütz Heizrohrhalter-Komplettpaket

	Beschreibung	Herstellernummer	Gewicht kg	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ Bestehend aus 15.000 Heizrohrhaltern mit dazugehörigem Setzstock ■ Eignet sich für die schnelle Montage von Fußbodenheizungsrohren auf System-Tackerplatten ■ Die 38 mm Heizrohrhalter eignen sich zur sicheren Fixierung von Heizrohren (14 – 17 mm)	3119057	25	7738342125	siehe Shop	SFB0

Schütz Heizrohrhalter für Tackerplatten kurz

	Beschreibung	Herstellernummer	VE	Artikelnummer	€/VPE	RG
	■ Zur sicheren Fixierung von Heizrohren (14-17 mm) mittels Montagegerät „Jürgen“	3028686	200 St.	7747433890	siehe Shop	SFB1
		3111814	1000 St.	7738339381	siehe Shop	
	■ Heizrohrhalter Spezial Kurze Ausführung für Vario Takk 12-2	5006320	450 St.	7738342736	siehe Shop	

Schütz Klebeband

	Beschreibung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ Zum Abdichten von Dämmflächenfugen gegen Estricheintritt ■ Rollenlänge 66 m ■ 50 mm breit	7001670	6 Rollen	7738324167	siehe Shop	SFB6

Schütz Handabroller

	Beschreibung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ Für Klebeband	1163787	1 St.	7747433801	siehe Shop	SFB0

Schütz Clipschienen

	Beschreibung	Abmessung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Meter	RG
	■ Aus Kunststoff zur sicheren Befestigung von Heizrohren, Rasterabstand 50 mm	für 14 mm-Heizrohr, Schiene 2 m lang	5001182	4 St.	7747433784	siehe Shop	SFB6
		Für 16/17 mm-Heizrohr, Schiene 2 m lang	1163418	4 St.	7747433839		
		Für 20 mm-Heizrohr, Schiene 2 m lang	1163477	4 St.	7747433841		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Schütz Befestigungstellerdübel

	Beschreibung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ Ø 35 x 30 mm, zur Befestigung von Clipschienen auf Wärmedämmplatten	1163027	50 St.	7747433848	siehe Shop	SFB6


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Schütz Renovationssystem R 50


Schütz R 50 Systemplatte

- Für duo-flex Heizrohre 12 mm aus vakuumgeformter Kunststoff-Folie mit trittfesten, ausgeschäumtem Rohrhaltenocken, im Rastermaß 12,0 cm, kombinierte EPS-T Wärme- und Trittschalldämmung, mit Folienüberstand, integrierte Diagonalverlegung

	Typ	Beschreibung	Platten-größe mm	Größe VPE mm	Hersteller-nummer	VPE m²	Artikelnummer	€/m²	RG
	EPS-T 32-2 (DES sg)	■ Wärmeleitwiderstand Rλ: 0,77 m²K/W ■ dyn. Steifigkeit: SD 50 ■ Trittschall-Verbesserungsmaß Δ_{Lw}, R : 24 dB* ■ Brandverhalten RtF: E (EN 13501-1) ■ Plattenstärke : dl-c = 30 mm mit Nocken ■ Wärmeleitfähigkeit 0,039 W/mK WLS 040 (Trittschall) u. 0,034 W/mK WLS 035 (Nocke) ■ Max. Nutzlast 5 kPa	1433x843	1540x45-0x950	4054581	7,26	7738346617	siehe Shop	SFB3
	EPS 150-22 (DEO)	■ Wärmeleitwiderstand Rλ: 0,51 m²K/W ■ Brandverhalten RtF: E (EN 13501-1) ■ Plattenstärke : dn = 22 mm mit Nocken ■ Wärmeleitfähigkeit 0,034 W/mK WLS 035 (Nocke) ■ Max. Druckspannung bei 10 % Stauchung 150 kPa		1540x45-0x950	4054582	10,89	7738346618	siehe Shop	

Schütz Ausgleichsrolle ultra-takk PRO 20-2 mit Klebestreifen

- Wärme- und Trittschalldämmplatte EPS-T 20-2 ohne Rohrhaltenocken mit Bändchengewebe als Ausgleichselement für Türdurchgänge, Dehnfugen und Verteileranbindung für Nockenplatte 20-2 oder R50 Systemplatte 32-2 (Clippschienen zum Befestigen des Heizrohres bitte separat disponieren)

	Typ	Beschreibung	Plattengröße mm	VPE m²	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/m²	RG
	EPS-T 20-2 (DES)	■ Wärmeleitwiderstand Rλ: 0,46 m²K/W (WLS 045) ■ dyn. Steifigkeit: SD 30 ■ Trittschall-Verbesserungsmaß Δ_{Lw},R : 27 dB* ■ Brandverhalten RtF: E (EN 13501-1)" ■ Plattenstärke : dl-c =18 mm ■ Maximale Nutzlast nach EN 13163 5 kPa ■ Plattengröße: 1000 x 10.000 mm	1000x10000	10	4029022	7738335291	siehe Shop	SFB1


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Schütz Ausgleichselement für Nockenplatte Typ EPS 150-11

- Wärmedämmplatte EPS 150-11 ohne Rohrhaltenocken mit Bändchengewebe als Ausgleichselement für Türdurchgänge, Dehnfugen und Verteileranbindung und R50

Systemplatte 150-11 (Clippschienen zum Befestigen des Heizrohres bitte separat disponieren)

	Beschreibung	Plattengröße	Größe VPE mm	VPE m²	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/m²	RG
	■ Wärmeleitwiderstand RA: 0,32 m² K/W ■ Brandverhalten RtF: E (EN 13501-1) ■ Plattenstärke: dn = 11 mm	1.000 x 1.200 mm	1.000 x 1.200 x 44 mm	4,80 m²	4011671	7747222079	siehe Shop	SFB2

* nach DIN 4109-34: 2016-07 bei flächenbezogener Estrichmasse ≥ 120 kg/m²

Schütz R 50 Tür- und Abschlusselement

	Beschreibung	Abmessung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ Zum sicheren Abdecken der Schnittkanten von Nockenplatte und Ausgleichselement ■ Bedarf Verteileranschlussplatte: max. 3,40 m	1440 x 205 mm	3028938	10 St.	7747222097	siehe Shop	SFB3

Schütz R 50 Verbindungsprofil

- Länge: 1440 m
- Breite: 240 cm
- Stärke: 12 mm

	Beschreibung	Herstellernummer	VE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ Zum Verbinden von Plattenresten	3028937	10 St.	7747222096	siehe Shop	SFB3

Schütz Randdämmstreifen Typ Renovierung

- Für Zement- und Fließestriche und alle Systemplatten

	Typ	Beschreibung	Abmessung mm	Hersteller-nummer	VPE Rolle 25 m Stück	Artikelnummer	€/m	RG
	PE-B	■ Aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum, mit seitlich angeschweißter extrabreiter Folienschürze, selbstklebendem Rücken und vorbereiteter Abreißschlitzung, nach DIN 18560 und zusätzlichem Klebestreifen am Ende der Folienschürze	100 mm x 10 mm	5007070	4 Ro.	7738339383	siehe Shop	SFB3


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025


Schütz duo-flex PE-Xa Kunststoff-Sicherheitsheizrohr

- 5-Schicht-Kunststoff-Sicherheitsrohr
- Nach DIN EN 15875, sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726 aus vernetztem Polyethylen PE-Xa (peroxydisch vernetzt)
- Die nach DIN EN 15875 zu dem jeweiligen Betriebsdruck zulässigen Dauertemperaturen entnehmen Sie bitte der Technischen Dokumentation Fa. Schütz.
- Technische Daten:
  - Max. Betriebstemperatur: 95 °C
  - Max. Betriebsdruck: 6 bar
  - Biegeradius : 5 x d
  - Längenausdehnungskoeffizient: 1,4 x 10^{-4} K^{-1}

	Typ	Dimension	Rohrbundab-messungen A/B/C	Herstellernummer	VE	Artikelnummer	€/m	RG
	PE-Xa	12 x 1,5 mm duo-flex PE-Xa	780/440/80	3028210	120 m/Ro.	7747222093	siehe Shop	SFB3
			780/440/150	3028213	240 m/Ro.	7747222094	siehe Shop	
			780/440/370	3028215	600 m/Ro.	7747222095	siehe Shop	



Schütz R 50 Clipschienen

	Beschreibung	Abmessung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/m	RG
	■ Aus Kunststoff zur sicheren Befestigung von Heizrohren, Rasterabstand 50 mm	Für 12 mm-Heizrohr, Schiene 2 m lang	5002271	4 St.	7747222102	siehe Shop	SFB3


Schütz Adapter Klemmverbinder 3/4"

- Passend für Verteiler, bestehend aus:
  - Stützhülse, Klemmring und Überwurfmutter

	Beschreibung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ 12 x 1,5 mm Kunststoff-Rohr	5002272	10 St.	7747222103	siehe Shop	SFB3

Schütz Rohrkupplung mit Klemmverbindung

- Aus Messing zur sicheren Verbindung von Heizrohren

	Beschreibung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ 12 x 1,5 mm Kunststoff-Rohr	5002273	10 St.	7747222104	siehe Shop	SFB3

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Schütz Heizrohrführungsbogen 90 Grad

- Aus Kunststoff als Schutz bei Deckendurchbrüchen und Verteilereinführung für Heizrohre von: 12 mm x 1,5 mm

	Beschreibung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ für Heizrohre 12 mm x 1,5 mm	5002270	20 St.	7747222101	siehe Shop	SFB3

Schütz Messstellen-Markierung

	Beschreibung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ Zur Markierung von Feuchtemessstellen ■ Bedarf min. 3 Messstellen pro 200 m² bzw. je Wohnung	5002600	1 Stück	7747223022	siehe Shop	SFB6


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Schütz Klettsystem

Schütz Klettsystem

- Klettsystem für hohe Verlegeleistung
- Wärme- und Trittschalldämmung aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS-T nach EN 13163
- Kunststoffdeckschicht mit Klett und Rasteraufdruck 5 cm als Estrichfeuchteschutz nach DIN 18560 und zur sicheren Fixierung der Heizrohre
- Kante stumpf
- Mit längsseitigem 30 mm Deckschichtüberstand für Fugenabdeckung
- Mit Klebestreifen
- Brandverhalten RtF: E (EN 13501-1)

	Typ	Beschreibung	Plattengröße mm	Hersteller-nummer	VPE m²	Artikelnummer	€/m²	RG
Faltplatte								
	EPS DEO 100/035	■ Wärmeleitwiderstand Rλ: 0,29 m²K/W (WLS 035) ■ Plattenstärke : dn =10 mm	2400 x 1000	4028618	28,8	7738323747	siehe Shop	SFB9
Dämmrolle								
	EPS-T 25-2 (DES sg)	■ Wärmeleitwiderstand Rλ: 0,57 m²K/W (WLS 045) ■ dyn. Steifigkeit: SD 20 ■ Trittschall-Verbesserungsmaß Δ_{Lw},R : 29 dB* ■ Plattenstärke : dl-c =23 mm ■ Maximale Nutzlast nach EN 13163 5 kPa	10000 x 1000	4028600	10,0	7738323745	siehe Shop	SFB9
	EPS-T 20-2 (DES sg)	■ Wärmeleitwiderstand Rλ: 0,46 m²K/W (WLS 045) ■ dyn. Steifigkeit: SD 30 ■ Trittschall-Verbesserungsmaß Δ_{Lw},R : 27 dB* ■ Plattenstärke : dl-c =18 mm ■ Maximale Nutzlast nach EN 13163 5 kPa		4028599	10,0	7738323746		
	EPS-T 30-3 (DES sm)	■ Wärmeleitwiderstand Rλ: 0,68 m²K/W (WLS 045) ■ dyn. Steifigkeit: SD 20 ■ Trittschall-Verbesserungsmaß Δ_{Lw},R : 29 dB* ■ Plattenstärke : dl-c = 27 mm ■ Maximale Nutzlast nach EN 13163 4 kPa		4028604	10,0	7738323743		
	EPS-T 30-2 (DES sg)	■ Wärmeleitwiderstand Rλ: 0,77 m²K/W (WLS 040) ■ dyn. Steifigkeit: SD 30 ■ Trittschall-Verbesserungsmaß Δ_{Lw},R : 27 dB* ■ Plattenstärke : dl-c =28 mm ■ Maximale Nutzlast nach EN 13163 5 kPa		4028603	10,0	7738323744		

* nach DIN 4109-34: 2016-07 bei flächenbezogener Estrichmasse ≥ 120 kg/m²





Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Schütz Klettvlies und Fiberklett

Klettvlies:
- Dünnschichtiges Klett-System aus Kunstfaser für Flächenheizung als Sonderkonstruktion mit dünnschichtigen Estrichen oder zur Verlegung von Flächenheizungen / Flächenkühlung nach DIN 18560 und DIN EN 1264
- Der rückseitig aufgebrachte Kleber ermöglicht die Fixierung auf ebenen Flächen ohne weitere Hilfsmittel (Untergründe gemäß DIN 18202 mit erhöhter Anforderung) Außer Artikel 7738343292 Klettvlies soft 10mm
- Zur Fixierung von SCHÜTZ Klett Heizrohren in allen Stärken

Fiberklett:
- Wärme- & Trittschalldämmplatte aus druckfester, nicht brennbarer Mineralwolle
- DES sh nach DIN EN 13162
- Mit längsseitigem Deckschichtüberstand 30 / 80 mm
- Verlegeraster 50 mm
- Wärmeleitfähigkeit D = 0,035 W/mK (WLG 035)
- Max. Nutzlast nach DIN EN 13163 = 5 kPa
- Baustoff-/Brandklasse Dämmmaterial = A1 nach Euroklasse
- Schmelzpunkt = ≥ 1.000 °C
- Die hohe Klettwirkung und Reißfestigkeit der Deckschicht ermöglicht die einfache Befestigung von SCHÜTZ Klett Heizrohren

	Typ	Beschreibung	Plattengröße mm	Hersteller-nummer	VPE m²	Artikelnummer	€/m²	RG
Klettvlies								
	Klettvlies PE-Schaum 6 mm	■ dyn. Steifigkeit: 210 MN/m² ■ Trittschall-Verbesserungsmaß Δ_{Lw},R : 13 dB* ■ Plattenstärke : dn = 6 mm ■ Maximale Nutzlast nach EN 13163 5 kPa ■ Selbstklebend	20000 x 1000	3081924	20,0	7738331489	siehe Shop	SFB9
	Klettvlies 2mm	■ Selbstklebend ■ Verlegeraster 50 mm ■ Plattenstärke: 2 mm	1050 x 20000	5007204	21,0	7738343291		
	Klettvlies soft 10mm	■ Mit Trittschalldämmung ■ Klebestreifen mit Release-Folie auf der Unterseite der Überlappung ■ Verlegeraster 50 mm ■ Trittschall-Verbesserungsmaß nach DIN 4109-34: 28 dB ■ Max. Nutzlast nach EN 13163: 4 kPa ■ Plattenstärke: 10 mm ■ Nicht selbstklebend	8000 x 1300	5007205	10,0	7738343292		
	Klettvlies PER 2mm	■ Plattenstärke: 2 mm ■ Gelocht ■ Selbstklebend ■ Direkte Anwendung auf Bestandsboden möglich ■ Verbundkonstruktion	1.000 x 500	5007206	20	7738343290		
Fiberklett – aus Mineralwolle								
	Fiberklett MW Typ 30-3	■ Plattenstärke dl-c = 27 mm ■ Wärmeleitwiderstand RD nach DIN EN 1264 = 0,86 m² K/W ■ Dynamische Steifigkeit = SD 20 (≤ 19 MN/m³) ■ Trittschallverbesserungsmaß ΔLW,R = 28 dB ■ Gewicht = ca. 3,15 kg/m²	1000 x 1000	5007203	40,0	7738344138	siehe Shop	SFB9
	Fiberklett MW Typ 30-5	■ Plattenstärke dl-c = 25 mm ■ Wärmeleitwiderstand RD nach DIN EN 1264 = 0,85 m² K/W ■ Dynamische Steifigkeit = SD 11 (≤ 11 MN/m³) ■ Trittschallverbesserungsmaß ΔLW,R = 29 dB ■ Gewicht = ca. 3 kg/m²		5007202	40,0	7738344139		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Typ	Beschreibung	Plattengröße mm	Herstellernummer	VPE m²	Artikelnummer	€/m²	RG
	Fiberklett Randdämmstreifen MW	■ Nicht brennbarer Randdämmstreifen aus Mineralwolle ■ Mit aufgenähtem Folienflansch (Überlappung ca. 80 mm) ■ Wärmeleitfähigkeit λD = 0,035 W/mK (WLG 035) ■ Wärmeleitwiderstand RD nach DIN EN 1264 = 0,37 m² K/W ■ Zusammendrückbarkeit = 3 mm / CP3 ■ Dynamische Steifigkeit = ≤ 35 MN/m³	1000 x 13 x 150	5007208	30,0	7738344140	siehe Shop	SFB9

Schütz duo-flex PE-Xa Klett Kunststoff-Sicherheitsheizrohr

- 5-Schicht-Kunststoff-Sicherheitsrohr
- Nach DIN EN 15875, sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726 aus vernetztem Polyethylen PE-Xa (peroxydisch vernetzt)
- Die nach DIN EN 15875 zu dem jeweiligen Betriebsdruck zulässigen Dauertemperaturen entnehmen Sie bitte der Technischen Dokumentation.
- Max. Betriebstemperatur: 95 °C
- Max. Betriebsdruck: 6 bar
- Biegeradius: 5 x d
- Längenausdehnungskoeffizient: 1,4 x 10^{-4} K^{-1}

	Typ	Dimension	Rohrbundabmessungen A/B/C	Herstellernummer	VE/Ro.	VE/Palette	Artikelnummer	€/m	RG
	PE-Xa	12 x 1,5 mm duoflex PE-Xa (Klett)	800/440/180	3133555	240 m	2400 m	7738345001	siehe Shop	SFB9
			800/440/400	3133556	600 m	2400 m	7738345002		
		14 x 2 mm duoflexPE-Xa (Klett)	800/440/180	3073983	240m	2400 m	7738345003		
			780/440/450	3073994	600 m	1800 m	7738336673		
		16 x 1,8 mm duoflexPE-Xa (Klett)	780/440/450	3074000	120 m	1800 m	7738339384		
			780/440/600	3074001	600 m	1800 m	7738328587		
		17 x 2 mm duoflexPE-Xa (Klett)	780/440/250	3074002	240 m	1920 m	7738328588		
			780/440/600	3074003	600 m	1800 m	7738328589		

Schütz Verbindungsstreifen Haken/Fugenband

- Zur sicheren Verbindung der Klettplatten (50 mm breit)

	Typ	Verpackungseinheit Rolle	Herstellernummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Verbindungsstreifen Haken/Fugenband	100 m	5005324	7738323752	siehe Shop	SFB9

Schütz Montagehilfe Türspreizer

- Mit offenem Drehring
- Zur besseren Rohrführung bei der Verlegung

	Verpackungseinheit	Herstellernummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	1 Stück	5005323	7738323751	siehe Shop	SFB9


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Verbindliche Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Schütz Trockenbausystem

Schütz Trockenbauplatte

- Fußbodenheizungssystem einsetzbar im Alt-, Neu- und Fertigbau für Trocken- und Nassestrichverlegung
- **Geeignet für duo-flex und tri-o-flex Systemheizrohre 14 x 2 mm**
- Profilplatte aus Polystyrol-Hartschaum, Rohrführungsrillen für Wärmeleitmodule mit Heizrohr, in Mäander- oder Schneckenverlegung angeordnet, Verlegeabstände im Rastermaß 11,5 cm

	Typ	Beschreibung	Platten-größe mm	Größe VPE mm	Hersteller-nummer	VPE m²	Artikelnummer	€/m²	RG
	30 (DEO)	■ Wärmeleitwiderstand Rλ: 0,77 m²K/W ■ Brandverhalten RtF: E (EN 13501-1) ■ Plattenstärke : dn = 30 mm ■ Druckbelastung Nassestrich : 5,0 kPa ■ Druckbelastung Trockenestrich : 2,0[2]/4,0[3] kPa	606 x 1.181	620 x 1.200 x 310	4003961	6,60	7747433860	siehe Shop	SFB3
	25 (DEO)	■ Wärmeleitwiderstand Rλ: 0,57 m²K/W ■ Brandverhalten RtF: E (EN 13501-1) ■ Plattenstärke : dn = 25 mm ■ Druckbelastung Nassestrich : 5,0 kPa ■ Druckbelastung Trockenestrich : 2,0[2]/4,0[3] kPa		620 x 1.200 x 310	4003959	7,92	7747433859		

[1] Nach DIN 4109-34: 2016-07 bei flächenbezogener Estrichmasse > 120 kg/m²
[2] Max. Flächenlast für Fermacell 2E22, andere Trockenestriche gemäß Herstellerangaben
[3] Max. Flächenlast für Fermacell 2E22 + 10mm Gipsfaserplatte, andere Trockenestriche nach Herstellerangaben

Schütz Wärmeleitmodul mit Sollbruchstellen


- Zum passgenauen Verlegen

	Typ	Breite	Modullänge	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Typ WLM 805	112 mm	805 mm	3007120	30 St.	7747433889	siehe Shop	SFB3

Schütz Dämmstoffdübel

	Beschreibung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ Ø Dämmstoffteller = 45 mm, Länge des Dübels l = 85 mm, Bohrernenndurchmesser d_0 = 8 mm, Max. Dämmmaterialdicke t_{fix} = 60 mm	5000230	250 St.	7747433704	siehe Shop	SFB6

Schütz Trennschutzfolie

	Beschreibung	Herstellernummer	VPE/Ro.	Artikelnummer	€/m²	RG
	■ Aus Polyethylen 0,2 mm als Schrenzlage, Rollenlänge 50 m, Bahnbreite 4 m	1163388	200 m²	7747433838	siehe Shop	SFB6

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Schütz Zubehör für Nockenplatten-/Tacker-/Trockenbausystem

Schütz duo-flex PE-Xa Kunststoff-Sicherheitsheizrohr

- 5-Schicht-Kunststoff-Sicherheitsrohr
- Nach DIN EN 15875, sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726 aus vernetztem Polyethylen PE-Xa (peroxydisch vernetzt)
- Die nach DIN EN 15875 zu dem jeweiligen Betriebsdruck zulässigen Dauertemperaturen entnehmen Sie bitte der Technischen Dokumentation.
- Max. Betriebstemperatur: 95 °C
- Max. Betriebsdruck: 6 bar
- Biegeradius: 5 x d
- Längenausdehnungskoeffizient: 1,4 x 10^{-4} K^{-1}

	Typ	Dimension	Rohrbundab-messungen A/ B/C	Hersteller-nummer	VPE/ Ro.	VPE/ Palette	Artikelnummer	€/m	RG
	PE-Xa	14 x 2 mm duo-flex PE-Xa	780/440/80	3006737	120 m	2040 m	7747433812	siehe Shop	SFB5
			780/440/150	3006738	240 m	2400 m	7747433885	siehe Shop	
			780/440/370	3006739	600 m	1800 m	7747433886	siehe Shop	
		16 x 2 mm duo-flex PE-Xa	780/440/110	3002647	120 m	2040 m	7747433818	siehe Shop	
			780/440/200	3002652	240 m	2400 m	7747433819	siehe Shop	
			780/440/480	3002654	600 m	1800 m	7747433806	siehe Shop	
		17 x 2 mm duo-flex PE-Xa	780/440/110	3002655	120 m	2040 m	7747433807	siehe Shop	
			780/440/210	3002656	240 m	2400 m	7747433808	siehe Shop	
			780/440/500	3002660	600 m	1800 m	7747433809	siehe Shop	
		20 x 2 mm duo-flex PE-Xa	780/440/160	3006778	120 m	1440 m	7747433887	siehe Shop	
			900/440/500	3006780	600 m	1800 m	7747433888	siehe Shop	
		25 x 2,3 mm duo-flex PE-Xa	795/440/370	3050211	200 m	800 m	7747222084	siehe Shop	
			810/440/510	3084825	300 m	900 m	7738331493	siehe Shop	

Schütz duo-flex PE-RT Kunststoffheizrohr

- Nach DIN 16833
- Sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726
- Aus unvernetztem Polyethylen PE-RT
- Max. Betriebstemperatur: 95 °C
- Max. Betriebsdruck: 6 bar
- Biegeradius: 5 x d
- Längenausdehnungskoeffizient: 1,5 x 10^{-4} K^{-1}

	Typ	Dimension	Rohrbundab-messungen A/ B/C	Hersteller-nummer	VPE/ Ro.	VPE/Palette	Artikelnummer	€/m	RG
	PE-RT	16 x 2 mm duo-flex PE-RT	780/440/190	5000190	240 m	2400 m	7747433875	siehe Shop	SFB5
			780/440/470	1157876	600 m	1800 m	7747433833	siehe Shop	
		17 x 2 mm duo-flex PE-RT	780/470/250	5000191	240 m	2400 m	7747433876	siehe Shop	
			800/440/500	1157701	600 m	1800 m	7747433832	siehe Shop	

Schütz tri-o-flex® Metallverbund-Sicherheitsheizrohr

- Diffusionsdichtes Metallverbundrohr, Aluschicht stoßgeschweißt, sauerstoffdiffusionsdicht
- Max. Betriebstemperatur: 95 °C
- Max. Betriebsdruck: 6 bar
- Biegeradius mit/ohne Biegehilfe: 3x d / 5x d
- Längenausdehnungskoeffizient: 2,3 x 10^{-5} K^{-1}

	Typ	Dimension	Rohrbundab-messungen A/ B/C	Hersteller-nummer	VPE/ Ro.	VPE/ Palette	Artikelnummer	€/m	RG
	tri-o-flex®	14 x 2 mm tri-o-flex®	780/500/150	3002687	200 m	2400 m	7747433810	siehe Shop	SFB5
			780/450/310	3039264	500 m	2500 m	7738305916	siehe Shop	
		16 x 2 mm tri-o-flex®	780/450/150	3002688	200 m	2400 m	7747433811	siehe Shop	
			780/450/500	3008496	500 m	1500 m	7747222085	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, endgültige Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025


Schütz Rohrabroller

	Typ	Beschreibung	Hersteller-nummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Orion Rohrhaspel	■ **NEUGERÄT** ■ Geeignet für duo-flex und tri-o-flex® Heizrohre ■ Zum verschnittfreien Verlegen ■ Zerlegbar	3007086	1 Stück	7747220331	siehe Shop	
		■ **LEIHGERÄT** ■ Geeignet für duo-flex und tri-o-flex® Heizrohre ■ Zum verschnittfreien Verlegen ■ Zerlegbar	3007086	1 Stück	7738305987	siehe Shop	
	Schütz Trommel-Rohrabroller	■ **NEUGERÄT** ■ Geeignet für duo-flex und tri-o-flex® Heizrohre ■ Zum verschnittfreien Verlegen ■ Geeignet für Rohrbundabmessungen 120, 240 und 600 m ■ Außenmaß inkl. Abroller (L x B x H): 800 x 715 x 865 mm ■ Kerndurchmesser (Hülse): 420 mm ■ Max. Rohrbundabmessungen: 900 x 500 x 500 mm ■ Min. Kerndurchmesser (Rohrwicklung): 440 mm ■ Gewicht 42,5 kg	3034818	1 Stück	7738339385	siehe Shop	SFB0

Schütz Zusatz-Wärmedämmung PUR E


■ Zusatz-Wärmedämmung PUR E Wärmedämmung aus Polyurethan-Hartschaum PUR 023 DEO dh nach EN 13165, güteüber- wacht, mit oberer und unterer Alu-Deckschicht, Kante stumpf, Brandverhalten nach E (EN 13501-1)

■ Plattengröße: 600 x 1.200 mm
■ λ = 0,022 W/mK

	Typ	Nennwert Wärmedurchlass-widerstand	Platten-stärke	Herstellernummer	VPE/ m²	VPE/ Palette	Artikelnummer	€/m²	RG
	E 20	R_D = 0,91 m² K/W	dn = 20 mm	5004092	18,00	180 m²	7738306866	siehe Shop	SFB4
	E 30	R_D = 1,36 m² K/W	dn = 30 mm	5004093	11,52	115,20 m²	7738306867	siehe Shop	
	E 40	R_D = 1,82 m² K/W	dn = 40 mm	5004094	8,64	86,40 m²	7738306868	siehe Shop	
	E 52	R_D = 2,36 m² K/W	dn = 52 mm	5004095	7,20	72,00 m²	7738306869	siehe Shop	

Schütz Zusatz-Wärmedämmung EPS-T

■ Wärme- und Trittschalldämmung aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS-T nach EN 13163, güteüberwacht, Kante stumpf, Brandverhalten nach DIN 4102-1: B1, Abmessungen: 1.000 x 500 mm
■ Maximale Nutzlast nach EN 13163 5 kPa / 4 kPa

	Typ	Wärme-durchlass-widerstand	Maxi-male Nutzlast	Dyn. Steifi-gkeit	Trittschall-verbesser-ungsmaß	Hersteller-nummer	VPE m²	VPE/ Palette	Artikelnummer	€/m²	RG
Anwendung nach DIN 4108-10: DES sg											
	20-2	R_D = 0,46 m² K/W	5 kPa	SD 30	27 db	4001181	11	110 m²	7747433894	siehe Shop	SFB4
	25-2	R_D = 0,57 m² K/W		SD 20	29 dB	4001187	8,50	85 m²	7747433895	siehe Shop	
	30-3	R_D = 0,68 m² K/W	4 kPa	SD 20	29 dB	4001188	7,00	70 m²	7747433896	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Schütz Randdämmstreifen für PE-F

- Typ PE-F für Zement- und Fließestriche bei Tackerplatten sowie Trockenbauplatten

	Typ	Beschreibung	Abmessung	Hersteller-nummer	VPE Rolle 25 m	Artikelnummer	€/m	RG
	PE-F	■ Aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum, mit seitlich angeschweißter Folienschürze und vorbereiteter Abreißschlitzung, nach DIN 18560	160 mm x 8 mm	1163310	4 Ro.	7747433837	siehe Shop	SFB1
			180 mm x 10 mm	1163272	4 Ro.	7747433836	siehe Shop	

Schütz Randdämmstreifen für PE-B

- Typ PE-B für Zement- und Fließestriche und alle Systemplatten

	Typ	Beschreibung	Abmessung	Hersteller-nummer	VPE Rolle 25 m	Artikelnummer	€/m	RG
	PE-B	■ aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum, mit seitlich angeschweißter extrabreiter Folienschürze, selbstklebendem Rücken und vorbereiteter Abreißschlitzung, nach DIN 18560	160 mm x 8 mm	5000752	4 Ro.	7747433701	siehe Shop	SFB1
			160 mm x 10 mm	5004102	4 Ro.	7738306863	siehe Shop	

Schütz Dehnfugenprofil

	Beschreibung	Abmessung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/m	RG
	■ selbstklebend	2.000 mm x 10 mm x 80 mm	5001371	20 m	7747433779	siehe Shop	SFB6

Schütz Schutzrohr 25/20, längsgeschlitzt

	Beschreibung	Abmessung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück/mtr.	RG
	■ Für Heizrohrdurchführungen in Bewegungsfugen, passend für Heizrohre bis Ø 17 mm	Länge 300 mm	1163000	20 St.	7747433847	siehe Shop	SFB6
		Länge 50 m	5006190	50 m Rollle	7738331494	siehe Shop	

Schütz Messstellen -Markierung

	Beschreibung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ Zur Markierung von Feuchtemessstellen ■ Bedarf min. 3 Messstellen pro 200 m² bzw. je Wohnung	5002600	1 St.	7747223022	siehe Shop	SFB6

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Schütz Heizkreisverteiler, varimatic Regelungstechnik, Zubehör

Schütz Verteiler Typ Komfort 90-3 aus Edelstahl

- Für Flächenheiz- und Kühlsysteme, Verteilerstämme aus Edelstahl, montagefreundliche, flachdichtende Anschlusstechnik,Verteiler mit einseitigem 1" Außengewinde für Systemanschluss, wahlweise rechts/links oder wechselseitig, Entleerungs- und Entlüftungsarmatur in den Verteilerstämmen integriert, bestehend aus:
- Vorlaufverteiler DN 25
  - Mit integrierten, absperrbaren Durchflussanzeigern 0,1 - 5 Ltr./min
- Rücklaufsammler DN 25
  - Mit integrierten, absperrbaren Feinventilen für Heizmittelstromeinstellung, Handrad-Schutzkappe und Adaptergewinde für Stellantriebmontage

- **Anschlussteile sind gesondert zu bestellen:**
  - Kugelhahnset Standard oder vertikal
  - Anschlussset WMZ und Zubehör
  - Adapter-Klemmverbinder
  - Konsolen nur bei Wandmontage



Heizkreise	Länge	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
2	L = 170 mm	3053410	1 St.	7738320600	siehe Shop	
3	L = 220 mm	3053411	1 St.	7738320601	siehe Shop	
4	L = 270 mm	3053412	1 St.	7738320602	siehe Shop	
5	L = 320 mm	3053413	1 St.	7738320603	siehe Shop	
6	L = 370 mm	3053414	1 St.	7738320604	siehe Shop	
7	L = 420 mm	3053415	1 St.	7738320605	siehe Shop	
8	L = 470 mm	3053416	1 St.	7738320606	siehe Shop	SFB7
9	L = 520 mm	3053417	1 St.	7738320607	siehe Shop	
10	L = 570 mm	3053418	1 St.	7738320608	siehe Shop	
11	L = 620 mm	3053419	1 St.	7738320609	siehe Shop	
12	L = 670 mm	3053420	1 St.	7738320610	siehe Shop	
13	L = 720 mm	3053421	1 St.	7738320611	siehe Shop	
14	L = 770 mm	3053422	1 St.	7738320612	siehe Shop	

Schütz Dynamischer Heizkreisverteiler Typ 90-3 aus Edelstahl

- Verteiler mit automatischer Durchflußregelung für Flächenheiz- und Kühlsysteme, Verteilerstämme aus Edelstahl montagefreundliche, flachdichtende Anschlusstechnik, Verteiler mit einseitigem 1" Außengewinde für Systemanschluss, wahlweise rechts/links oder wechselseitig, Entleerungs- und Entlüftungsarmatur in den Verteilerstämmen integriert, bestehend aus:
- Vorlaufverteiler DN 25
  - Mit integrierten, absperrbaren Durchflussanzeigern 0,1 - 5 Ltr./min
- Rücklaufsammler DN 25
  - Mit integrierten, absperrbaren Feinventilen für Heizmittelstromeinstellung, Handrad-Schutzkappe und Adaptergewinde für Stellantriebmontage

- **Anschlussteile sind gesondert zu bestellen:**
  - Kugelhahnset Standard oder vertikal
  - Anschlussset WMZ und Zubehör
  - Adapter- Klemmverbinder
  - Konsolen nur bei Wandmontage



Heizkreise	Länge	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
2 HK	L = 170 mm	4037250	1 St.	7738331495	siehe Shop	
3 HK	L = 220 mm	4037251	1 St.	7738331496	siehe Shop	
4 HK	L = 270 mm	4037252	1 St.	7738331497	siehe Shop	
5 HK	L = 320 mm	4037253	1 St.	7738331498	siehe Shop	
6 HK	L = 370 mm	4037254	1 St.	7738331499	siehe Shop	
7 HK	L = 420 mm	4037255	1 St.	7738331500	siehe Shop	SFB7
8 HK	L = 470 mm	4037256	1 St.	7738331501	siehe Shop	
9 HK	L = 520 mm	4037257	1 St.	7738331502	siehe Shop	
10 HK	L = 570 mm	4037258	1 St.	7738331503	siehe Shop	
11 HK	L = 620 mm	4037259	1 St.	7738331504	siehe Shop	
12 HK	L = 670 mm	4037260	1 St.	7738331505	siehe Shop	

Hinweis: Stellantriebe siehe ▶ Seite

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025


Schütz Verteiler -Erweiterungsset Edelstahl 1"

- Bestehend aus Vor- und Rücklauferweiterung

	Beschreibung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ Für Komfort-Verteiler Edelstahl 90-3	3058303	1 St.	7738320614	siehe Shop	SFB7


Schütz Konsolenset für Verteiler

- Aus verzinktem Flachstahl, mit Schienenaufhängung und Feststellschraube sowie schallgedämmten Rohrschellen für die Aufnahme Verteiler- und Sammelrohr DN 25

	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Set	RG
	5004824	1 St.	7738320613	siehe Shop	SFB7

Schütz Einbauset für Wärmemengenzähler

- Montagefertige, kompakte Ausführung, Einbaumöglichkeit für Wärmemengenzähler G 3/4"- Baulänge 110 mm und G 1"-Baulänge 130 mm, plombierbare Überwurfmutter für Wärmemengenzähler für direkt tauchende Fühler im Vor- und Rücklauf mit 3 St. Kugelhähnen vernickelt

	Beschreibung	Abmessung Zoll	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Set	RG
	■ Einbauset für senkrechten Einbau	3/4"	5006582	1 Set	7738333685	siehe Shop	SFB7
		1"	5006580	1 Set	7738333682	siehe Shop	
	■ Einbauset für waagerechten Einbau	3/4"	5006583	1 Set	7738333684	siehe Shop	
		1"	5006581	1 Set	7738333681	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Verbindliche Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Schütz Kugelhahnset 1" IG / 1" IG (Überwurfmutter)

- Bestehend aus Vor- und Rücklaufkugelhahn vernickelt, passend zu Heizkreisverteiler mit Knebelgriff inklusive Dichtungen

	Beschreibung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Set	RG
	■ Standard	5000732	1 Set	7738306872	siehe Shop	SFB7
	■ Standard mit Thermometer	5004132	1 Set	7738306873	siehe Shop	
	■ vertikal	5006585	1 Set	7738333683	siehe Shop	

Schütz Strang-Regulierventilset 1"

- Messing, bestehend aus Strangregulierventil mit integriertem Durchflussmesser und Kugelhahn. Für die Einregulierung und Absperrung von Heizkreisverteilern Anzeigebereich: 4-36 l/min, K_{vs}-Wert 3,5 m^3/h

	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Set	RG
	5000736	1 Set	7747433680	siehe Shop	SFB7

Schütz Überströmset Verteiler

- Zur Montage am Verteiler, einstellbarer Differenzdruck 0,05 – 0,35 bar

	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	1258095	1 St.	7747433816	siehe Shop	SFB7

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Schütz Differenzdruckregler-Set PV 20/25

- Automatische Differenzdruckregulierung, unabhängig von Druckschwankungen, inkl. Vorlaufgarnitur mit Impulsleitung.
- Zur Montage am Verteiler

Hinweis:
Kugelhahn bitte separat disponieren. Bei Verwendung als Zonenventil bitte Stellantrieb separat disponieren.



Typ	Beschreibung	Hersteller-nummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
PV 20	■ Automatische Differenzdruckregulierung	5006293	1 St.	7738331356	siehe Shop	SFB7
PV 25		5006294	1 St.	7738331357	siehe Shop	

Schütz Adapter Klemmverbinder 3/4"

- Passend für Verteiler, bestehend aus: Stützhülse, Klemmring und Überwurfmutter



Beschreibung	Hersteller-nummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
■ 14 x 2 mm Kunststoff-Rohr	1159887	10 St.	7747433843	siehe Shop	SFB5
■ 16 x 1,8 mm Kunststoff-Rohr (Klettsystem)	5005630	10 St.	7738329532	siehe Shop	
■ 16 x 2 mm Kunststoff-Rohr	1159933	10 St.	7747433846	siehe Shop	
■ 17 x 2 mm Kunststoff-Rohr	1159895	10 St.	7747433844	siehe Shop	
■ 20 x 2 mm Kunststoff-Rohr	1159909	10 St.	7747433845	siehe Shop	
■ 25 x 2,3 mm Kunststoff-Rohr	5001340	10 St.	7747433777	siehe Shop	
■ 14 x 2 mm Metallverbund-Rohr (mit O-Ring)	1178083	10 St.	7747433791	siehe Shop	
■ 16 x 2 mm Metallverbund-Rohr (mit O-Ring)	1178091	10 St.	7747433792	siehe Shop	

Schütz Rohrkupplung mit Klemmverbindung

- Aus Messing zur sicheren Verbindung von Heizrohren



Beschreibung	Hersteller-nummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
■ 14 x 2 mm Kunststoff-Rohr	1159658	10 St.	7747433821	siehe Shop	SFB5
■ 16 x 1,8 mm Kunststoff-Rohr (Klettsystem)	5005631	10 St.	7738330231	siehe Shop	
■ 16 x 2 mm Kunststoff-Rohr	1159712	10 St.	7747433825	siehe Shop	
■ 17 x 2 mm Kunststoff-Rohr	1159666	10 St.	7747433822	siehe Shop	
■ 20 x 2 mm Kunststoff-Rohr	1159682	10 St.	7747433823	siehe Shop	
■ 25 x 2,3 mm Kunststoff-Rohr	5001191	10 St.	7747433789	siehe Shop	
■ 14 x 2 mm Metallverbund-Rohr (mit O-Ring)	5000121	10 St.	7747433855	siehe Shop	
■ 16 x 2 mm Metallverbund-Rohr (mit O-Ring)	1159704	10 St.	7747433824	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Schütz Anschlussverschraubung mit Klemmverbindung

- Aus Messing zum Anschluss an Armaturen



Beschreibung	Hersteller-nummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
■ 14 x 2 x 1/2" AG Kunststoff-Rohr	1181114	10 St.	7747433814	siehe Shop	SFB5
■ 16 x 2 x 1/2" AG Kunststoff-Rohr	1159798	10 St.	7747433842	siehe Shop	
■ 17 x 2 x 1/2" AG Kunststoff-Rohr	1159720	10 St.	7747433826	siehe Shop	
■ 20 x 2 x 1/2" AG Kunststoff-Rohr	1159747	10 St.	7747433834	siehe Shop	
■ 14 x 2 x 1/2" AG Metallverbund-Rohr (mit O-Ring) vernickelt	1179365	10 St.	7747433793	siehe Shop	
■ 16 x 2 x 1/2" AG Metallverbund-Rohr (mit O-Ring) vernickelt	1179373	10 St.	7747433794	siehe Shop	

Schütz Rohrkupplung unlösbar mit Radialverpressung

- Aus Messing inkl. 2 Edelstahl-Presshülsen (Presskontur TH)



Beschreibung	Hersteller-nummer	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
■ 14 x 2 mm Kunststoff-Rohr und Metallverbund-Rohr	1177869	10	7747433802	siehe Shop	SFB5
■ 16 x 1,8 mm Kunststoff-Rohr und Metallverbund-Rohr	5007081	10	7738339386	siehe Shop	
■ 16 x 2 mm Kunststoff-Rohr und Metallverbund-Rohr	1177877	10	7747433803	siehe Shop	
■ 17 x 2 mm Kunststoff-Rohr und Metallverbund-Rohr	1221752	10	7747433815	siehe Shop	
■ 20 x 2 mm Kunststoff-Rohr und Metallverbund-Rohr	1177958	10	7747433804	siehe Shop	

Schütz Heizrohrführungsbogen 90°

- Aus Kunststoff als Schutz bei Deckendurchbrüchen und Verteilereinführung für Heizrohre von:



Beschreibung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
■ 14 –17 mm Ø	5000793	20 St.	7747433691	siehe Shop	SFB6
■ 20 mm Ø	5000794	20 St.	7747433692	siehe Shop	
■ 25 mm Ø	5001190	20 St.	7747433788	siehe Shop	

Schütz Verteilerschränke Serie AP 90 + AP 140 für Heizkreisverteiler Typ 90-3

- Für Aufputz-/Vorwandmontage mit geringer Aufbauhöhe von nur 90 mm oder 140 mm, komplett pulverbeschichtet ähnlich RAL 9016, bestehend aus:
  - Feuerverzinktem stabilem Stahlblechgehäuse
  - Abnehmbare Rückwand mit unterer Stabilisierungskante
  - Einbauschiene (Hutschiene) für einfache Clipmontage der varimatic Basis- und Erweiterungsmodule
  - 2 Befestigungsschienen für variable Konsolenanordnung
  - Abnehmbares Estrichschutzblech
  - Frontklappe mit Schlitzschloss und Schutzfolie
  - Vormontiertes Verteilerkonsolen-Set mit Verteilerschellen in schallgedämmter Ausführung



Typ	Höhe	Breite	Tiefe	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
AP 90-0	690 mm	490 mm	90 mm	5006458	1 St.	7738332188	siehe Shop	SFB7
AP 90-1		690 mm	90 mm	5006459	1 St.	7738332189	siehe Shop	
AP 90-2		890 mm	90 mm	5006490	1 St.	7738332190	siehe Shop	
AP 90-3		1.090 mm	90 mm	5006491	1 St.	7738332191	siehe Shop	
AP 90-4		1.390 mm	90 mm	5006492	1 St.	7738332192	siehe Shop	
AP 140-0		490 mm	140 mm	5006493	1 St.	7738332193	siehe Shop	
AP 140-1		690 mm	140 mm	5006494	1 St.	7738332194	siehe Shop	
AP 140-2		890 mm	140 mm	5006495	1 St.	7738332195	siehe Shop	
AP 140-3		1.090 mm	140 mm	5006498	1 St.	7738332196	siehe Shop	
AP 140-4		1.390 mm	140 mm	5006499	1 St.	7738332197	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Schütz Verteilerschränke Serie UP 90 für Heizkreisverteiler Typ 90-3

- Für Unterputz-/Wandeinbau mit variabler Einbautiefe von 90 bis 140 mm bestehend aus:
  - Feuerverzinktem Stahlblechgehäuse
  - Seitenwände ausgestattet mit je 2 vorgestanzten Durchführungen
  - Höhenverstellbaren Füßen mit innenliegenden Flügelmuttern
  - Rückwand mit unterer Stabilisierungskante
  - Einbauschiene (Hutschiene) für einfache Clipmontage der varimatic Basis- und Erweiterungsmodule
  - 2 Befestigungsschienen für variable Konsolenanordnung
  - Vormontiertes Verteilerkonsolen-Set mit Verteilerschellen in schallgedämmter Ausführung
  - Umlenkrohr für schonende Heizrohrführung in Estrichschutzblech integriert
  - Verstellbarer Blendrahmen sowie Frontklappe mit Schlitzschloss, pulverbeschichtet, ähnlich RAL 9016
  - Blendrahmen und Frontklappe in zusätzlicher Wellpapp-Schutzverpackung
  - Bauschutzabdeckung

	Typ	Höhe	Breite	Tiefe	Hersteller-nummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	UP 90-0	770–910 mm	470 mm	90–140 mm	5006452	1 St.	7738332198	siehe Shop	SFB7
	UP 90-1		670 mm	90–140 mm	5006453	1 St.	7738332199	siehe Shop	
	UP 90-2		870 mm	90–140 mm	5006454	1 St.	7738332200	siehe Shop	
	UP 90-3		1.070 mm	90–140 mm	5006456	1 St.	7738332201	siehe Shop	
	UP 90-4		1.370 mm	90–140 mm	5006457	1 St.	7738332202	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Installationsvarianten / Anzahl Heizkreise ohne WMZ-Einbauset (Kugelhahnset vertikal / Kugelhahnset Standard)

Anzahl Heizkreise	Einbaulänge mm	Anschluss senkrecht		Einbaulänge mm	Anschluss waagerecht	
	KHS vertikal	UP 90	AP 90+140	KHS Standard	UP 90	AP 90+140
2	380	90-0	90/140-0	300	90-0	90/140-0
3	430	90-0	90/140-0	350	90-0	90/140-0
4	480	90-1	90/140-0	400	90-0	90/140-0
5	530	90-1	90/140-1	450	90-0	90/140-0
6	580	90-1	90/140-1	500	90-1	90/140-1
7	630	90-1	90/140-1	550	90-1	90/140-1
8	680	90-2	90/140-1	600	90-1	90/140-1
9	730	90-2	90/140-2	650	90-1	90/140-1
10	780	90-2	90/140-2	700	90-2	90/140-2
11	830	90-2	90/140-2	750	90-2	90/140-2
12	880	90-3	90/140-2	800	90-2	90/140-2
13	930	90-3	90/140-3	850	90-2	90/140-2
14	980	90-3	90/140-3	900	90-3	90/140-3

Installationsvarianten/Anzahl Heizkreise mit WMZ-Einbauset senkrecht / waagrecht

Anzahl Heizkreise	Einbaulänge mm	Anschluss senkrecht		Einbaulänge mm	Anschluss waagerecht	
	WMZ senkrecht	UP 90	AP 140	WMZ waagerecht	UP 90	AP 140
2	390	90-0	140-0	510	90-1	140-1
3	440	90-0	140-0	560	90-1	140-1
4	490	90-1	140-1	610	90-1	140-1
5	540	90-1	140-1	660	90-1	140-1
6	590	90-1	140-1	710	90-2	140-2
7	640	90-1	140-1	760	90-2	140-2
8	690	90-2	140-2	810	90-2	140-2
9	740	90-2	140-2	860	90-2	140-2
10	790	90-2	140-2	910	90-3	140-3
11	840	90-2	140-2	960	90-3	140-3
12	890	90-3	140-3	1010	90-3	140-3
13	940	90-3	140-3	1060	90-3	140-3
14	990	90-3	140-3	1110	90-4	140-4

Installationsvarianten / Anzahl Heizkreise mit Differenzdruckregler (DR) PV 25 + Wärmemengenzähler senkrecht / waagrecht

Anzahl Heizkreise	Einbaulänge mm			Einbaulänge mm		
	DR + WMZ senkrecht	UP 90	AP 140	DR + WMZ waagerecht	UP 90	AP 140
2	580	90-1	140-1	690	90-2	140-2
3	630	90-1	140-1	740	90-2	140-2
4	680	90-2	140-2	790	90-2	140-2
5	730	90-2	140-2	840	90-2	140-2
6	780	90-2	140-2	890	90-3	140-3
7	830	90-2	140-2	940	90-3	140-3
8	880	90-3	140-3	990	90-3	140-3
9	930	90-3	140-3	1040	90-3	140-3
10	980	90-3	140-3	1090	90-4	140-4
11	1030	90-3	140-3	1140	90-4	140-4
12	1080	90-4	140-4	1190	90-4	140-4
13	1130	90-4	140-4	1240	90-4	140-4
14	1180	90-4	140-4	1290	90-4	140-4

Installationsvarianten / Anzahl Heizkreise mit Strang-Regulierventil (SGV) Set / Differenzdruckregler (DR) PV 25

Anzahl Heizkreise	Einbaulänge mm			Einbaulänge mm		
	SGV Set	UP 90	AP 90+140	DR	UP 90	AP 90+140
2	315	90-0	90/140-0	410	90-1	90/140-1
3	365	90-0	90/140-0	460	90-1	90/140-1
4	415	90-0	90/140-0	510	90-2	90/140-2
5	465	90-1	90/140-0	560	90-2	90/140-2
6	515	90-1	90/140-1	610	90-2	90/140-2
7	565	90-1	90/140-1	660	90-2	90/140-2
8	615	90-1	90/140-1	710	90-3	90/140-3
9	665	90-2	90/140-1	760	90-3	90/140-3
10	715	90-2	90/140-2	810	90-3	90/140-3
11	765	90-2	90/140-2	860	90-3	90/140-3
12	815	90-2	90/140-2	910	90-4	90/140-4
13	865	90-3	90/140-2	960	90-4	90/140-4
14	915	90-3	90/140-3	1010	90-4	90/140-4

Installationsvarianten / Anzahl Heizkreise mit Regelstation (RS) varimat WR / Regelstation (RS) varimat WR + WMZ waagrecht

Anzahl Heizkreise	Einbaulänge mm			Einbaulänge mm		
	RS [1]	UP 90	AP 140	RS [1] + WMZ waagerecht	UP 90	AP 140
2	490	90-1	140-1	720	90-2	140-2
3	540	90-1	140-1	770	90-2	140-2
4	590	90-1	140-1	820	90-2	140-2
5	640	90-1	140-1	870	90-2	140-2
6	690	90-2	140-2	920	90-3	140-3
7	740	90-2	140-2	970	90-3	140-3
8	790	90-2	140-2	1020	90-3	140-3
9	840	90-2	140-2	1070	90-3	140-3
10	890	90-3	140-3	1120	90-4	140-4
11	940	90-3	140-3	1170	90-4	140-4
12	990	90-3	140-3	1220	90-4	140-4
13	1040	90-3	140-3	1270	90-4	140-4
14	1090	90-4	140-4	1320	90-4	140-4

[1] RS inkl. Kleinventilantrieb (Artikel-Nr. 5006030); Regelstation varimat F abzgl. 40 mm

Schütz Verteilerschloss (für Wandschrank)

- inklusive Schlüssel, passend zu den Schränken

	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	1160656	1 Stück	7738317404	siehe Shop	SFB7

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Schütz varimatic Stellantrieb "Energiesparer Plus"

- Stellkraft 100 N, zur Ansteuerung der Ventile mittels 2-Punkt Signal, werkzeugfreie Steckmontage durch Adapterring, stromlos geschlossen – bei Auslieferung jedoch offen zur einfacheren Montage und Inbetriebnahme, Schutzart IP 54 in allen Einbaulagen
- Für Komfort Verteiler

	Typ	Beschreibung	Hersteller-nummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	230 V	■ Schutzart IP54, Schutzklasse II ■ Einschaltstrom 550 mA (max. 100 ms), (1 W)	5004134	1 St.	7738306877	siehe Shop	SFB8
	24 V	■ Schutzart IP54, Schutzklasse II ■ Einschaltstrom 300 mA (max. 2 Min.), (1 W)	5004135	1 St.	7738306878	siehe Shop	

Schütz varimatic Stellantrieb "Smart Drive"

- Für dynamische Verteiler
- Stellkraft 90 N (+10%)
- Zur Ansteuerung der Ventile mittels Raumtemperaturregler mit Zwei-Punkt-Ausgang oder Pulsweiten Modulation
- Einfache, optimierte Steckmontage
- Stellweg 3,5 mm
- "First-Open"-Funktion

	Typ	Beschreibung	Hersteller-nummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	230 V	■ Schutzart IP54, Schutzklasse II ■ Einschaltstrom 550 mA (max. 100 ms) ■ Betriebsleistung 1,2 W	5005121	1	7738345124	siehe Shop	SFB8
	24 V	■ Schutzart IP54, Schutzklasse III ■ Einschaltstrom 300 mA (max. 2 Min.) ■ Betriebsleistung 1,2 W	5005909	1	7738345125	siehe Shop	

Schütz Adapterring Nr. 5001012 VA16 Aufnahme M28 x 1,5 mm

- Zur Montage von Schütz Stellantrieben varimatic
- Auf Verteiler mit Aufnahme M 28 x 1,5 mm

	Beschreibung	Herstellernummer	Gewicht kg	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ M28 x 1,5 mm	5001012	0,1	7738308640	siehe Shop	SFB8

Schütz Anlegethermostat als Temperaturwächter

- Anlegethermostat als Temperaturwächter, Montage an Vorlaufleitung mittels Spannband, außenliegende Einstellung 25 °C bis 90 °C, Umschaltbar, Schaltleistung 15 A, 220 V

	Typ	Bezeichnung	Hersteller-nummer	VE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	230 V	Anlegethermostat als Temperaturwächter	5000940	1 St.	7747433775	siehe Shop	SFB8

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Schütz varimatic Regelungstechnik kabelgebunden

Schütz varimatic Raumregler, 2-Punkt-Regler AP

- Präzises Regelverhalten durch Pulsweitenmodulation mit thermischer Rückführung
- 2K Temperaturabsenkung mittels externem Signal
- Sollwertabgleich
- Frostschutz
- Wandmontage Aufputz
- **Komfort zusätzlich:**
  - Heizen/Kühlen
  - Ventilschutzfunktion
- Schutzart IP20
- Schutzklasse 2 (230 V) / 3 (24V)

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	230 V	Standard	5006002	1 St.	7738328594	siehe Shop	SFB8
		Komfort	5006001	1 St.	7738328595	siehe Shop	
	Elektronisch 24 V	Standard	5006000	1 St.	7738328596	siehe Shop	
		Komfort	5005999	1 St.	7738328597	siehe Shop	

Schütz varimatic Raumregler digital AP

- Der LCD Regler 24 oder 230 V ist ein digitaler Raumtemperaturregler zur Regelung der Raumtemperatur von Fußbodenheizungen
- Abmessungen 86 x 31 x 86 mm (HxBxL)
- Schutzart IP20
- Schutzklasse 2 (230 V) / 3 (24V)
- Bedienung über Drehknopf
- Dauerhafte Anzeige der aktuellen Raumtemperatur
- 3 Betriebsarten: Tag-/Nacht-/Automatic-Betrieb
- Ventilschutzfunktion, Frostschutz
- Elektronischer Thermostat mit LCD-Anzeige, speziell für Fußbodenheizung und -kühlung
- Präzises Regelverhalten
- Wandmontage Aufputz
  - Ventilschutzfunktion
- **Komfort zusätzlich:**
  - Heizen/Kühlen, Displaybeleuchtung, einstellbare Absenktemperatur
- **Control zusätzlich:**
  - Interne Wochenuhr, SmartStart-/Stop-Funktion, Timerausgang

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Digital 230 V	Standard	5006006	1 St.	7738328590	siehe Shop	SFB8
		Komfort	5006005	1 St.	7738328591	siehe Shop	
		Control	5006248	1 St.	7738331508	siehe Shop	
	Digital 24 V	Standard	5006004	1 St.	7738328592	siehe Shop	
		Komfort	5006003	1 St.	7738328593	siehe Shop	
		Control	5006247	1 St.	7738331509	siehe Shop	

Schütz varimatic Raumregler UP

- Bedienung über Drehknopf
- Unterputz-Installation
- Kompakte Abmessungen: 50 x 50 mm
- Schutzart IP30, Schutzklasse 2
- Komfort zusätzlich: Heizen/Kühlen
- Stellantriebe 5
- Ausgabe 15 W

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Analog 230V	Standard	5008160	1	7738346609	siehe Shop	SFB8
		Komfort	5008086	1	7738346610	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Schütz varimatic Raumregler digital UP

- Bedienung über Touch-Felder
- Unterputz-Installation
- Anzeige der Raumtemperatur über Punkt-Matrix-LED
- Kompakte Abmessungen: 55 x 55 mm
- Schutzart IP30, Schutzklasse 2
- Inkl. Kühlfunktion
- Smartfähig mit allen gängigen Smart Home Apps via Matter WiFi-Standard
- Stellantriebe 5
- Ausgabe 15 W

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	digital 230V	■ Standard	5008087	1	7738346611	siehe Shop	SFB8

Schütz varimatic Basismodul 6 Zonen

- **Standard:**
- Anschlussbasis, Steckklemmkontakte, Temperaturabsenkbetrieb
- Anschluss von 6 Raumreglern und max. 15 Stellantrieben
- Statussignalisierung
- Absenkkanal
- **Komfort zusätzlich:**
  - Heizen/Kühlen
  - Eingang Taupunktsensor
  - Pumpen- und Kesselsteuerung

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Standard 230V	■ Abmessungen H/B/L: 90x52x327 mm	5005995	1 St.	7738328598	siehe Shop	SFB8
	Komfort 230V		5005997	1 St.	7738328599	siehe Shop	
	Standard 24V	■ Abmessungen H/B/L: 90x52x408 mm	5006323	1 St.	7738331510	siehe Shop	
	Komfort 24V		5005992	1 St.	7738331511	siehe Shop	

Schütz varimatic Basismodul 10 Zonen

- **Standard:**
- Anschlussbasis, Steckklemmkontakte, Temperaturabsenkbetrieb
- Anschluss von 10 Raumreglern und max. 18 Stellantrieben
- Statussignalisierung
- Absenkkanal
- **Komfort zusätzlich:**
  - Heizen/Kühlen
  - Pumpen- und Kesselsteuerung
  - Eingang Taupunktsensor

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Standard 230 V	■ Abmessungen H/B/L: 90x52x327 mm	5005996	1 St.	7738328600	siehe Shop	SFB8
	Komfort 230 V		5005998	1 St.	7738328601	siehe Shop	
	Standard 24 V	■ Abmessungen H/B/L: 90x52x408 mm	5006215	1 St.	7738331512	siehe Shop	
	Komfort 24 V		5005994	1 St.	7738328602	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Schütz varimatic Regelungstechnik Funk

Schütz varimatic Raumthermostat Funk Digital

- Großes, übersichtliches LC-Display zur Anzeige von Raumtemperatur, Luftfeuchte und Betriebszustand
- Bedienung über Drehknopf
- Kompakte Abmessungen: 86 x 86 mm
- Smartfähig mittels Gateway
- Spannung: 230 V

	Typ	Herstellernummer	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Weiß	5008058	1	7738346606	siehe Shop	SFB8
	Schwarz	5008059	1	7738346607	siehe Shop	

Schütz varimatic Basismodul Funk

- Standard: schraubloser Steck-/Klemmanschluss, integriertes Pumpenmodul, intelligente Start/Stop-Funktion, Ventil- und Pumpenschutzfunktion
- Komfort zusätzlich: Heizen/Kühlen, Pumpen- und Kesselsteuerung, Change over Pilot, Entfeuchtersteuerung
- Automatischer hydraulischer Abgleich
- Smartfähig mittels Gateway
- Spannung: 230V
- Stellantriebe 14

	Beschreibung	Hersteller-nummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ Standard 6 Zonen, Raumthermostate 6	5008054	1	7738346602	siehe Shop	SFB8
	■ Standard 10 Zonen, Raumthermostate 10	5008055	1	7738346603	siehe Shop	
	■ Komfort 6 Zonen, Raumthermostate 6	5008056	1	7738346604	siehe Shop	
	■ Komfort 10 Zonen, Raumthermostate 10	5008057	1	7738346605	siehe Shop	

Schütz varimatic Smart Gateway

- Zur smakten Vernetzung der varimatic Funk-Regelung
- Verschlüsselte Datenübertragung zu deutschen Servern
- Kabellose Internetverbindung über WLAN
- LED Anzeige der Betriebszustände

	Beschreibung	Hersteller-nummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ Gateway	5008060	1	7738346608	siehe Shop	SFB8

Schütz varimatic Basismodul Auto-Balance 8 Zonen

- TÜV-zertifizierter automatischer hydraulischer Abgleich
- Automatische Erkennung angeschlossener Raumregler
- Steck-/Klemmanschlusstechnik
- Anschluss von 8 Raumreglern und maximal 17 Stellantrieben
- Pumpen und Kesselsteuerung
- Anschluss für Taupunktsensor und Absenkeingang

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Standard	■ Abmessungen H/B/L: 90x52x327 mm	5007061	1 St.	7738339591	siehe Shop	SFB8

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Schütz varimatic Stelllantrieb Ego 230 V

- Intelligenter Stellantrieb 230 V NC
- M30x1,5
- Für den automatischen hydraulischen Abgleich mittels Vor- und Rücklauftemperaturensensoren und integriertem KI-Chip
- Stromlos geschlossen
- Mit integrierter Vorlauftemperaturbegrenzung
- Schließmaß 11,8 mm
- Geeignet für alle SCHÜTZ Heizrohre Ø 12–20 mm

	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	5007065	1 St.	7738339592	siehe Shop	SFB8

Schütz varimat control 230 V zum Heizen und Kühlen

- Witterungsgeführte Regeleinheit bestehend aus:
  - 1 Bedienteil
  - 1 Außentemperaturfühler
  - 1 Vorlauftemperaturfühler mit Spannfeder

	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	5006538	1 St.	7738334583	siehe Shop	SFB8

Schütz varimat control 230 V zum Heizen und Kühlen

- Witterungsgeführte Regeleinheit bestehend aus:
  - 1 Bedienteil
  - 1 Außentemperaturfühler
  - 1 Vorlauftemperaturfühler mit Spannfeder

	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	5006538	1 St.	7738334583	siehe Shop	SFB8

Schütz varimatic cool Standard Kleinventilantrieb 230 V

- Für Regler mit schaltendem Ausgang (3-Punkt-Steuerung) Schubkraft 140 N

	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	5006030	1 St.	7738331360	siehe Shop	SFB8


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Schütz Werkzeuge und Zubehör


Schütz Trennschutzfolie

- Aus Polyethylen 0,2 mm, zum Schutz von Polystyrol-Dämmplatten bei Verlegung aus bituminösen oder weichmacherhaltigen Abdichtbahnen sowie als Schrenzlage, Rollenlänge 50 m, Bahnbreite 4 m (Art.-Nr. 7747433838) und Bahnbreite 1 m (Art.-Nr. 7738319767)

	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/m²	RG
	1163388	200 m²	7747433838	siehe Shop	SFB6
	5004385	51 m²	7738319767	siehe Shop	

Schütz Feuchtigkeitssperre PE 3/300

- Gegen aufsteigende Feuchtigkeit mit integriertem Dichtrand, Baustoffklasse 2, Rollenlänge 40 m, Bahnbreite 1,25 m

	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/m²	RG
	5000909	50m²/ Ro.	7747433771	siehe Shop	SFB6


Schütz Dichtband für Feuchtigkeitssperre (für Reststücke)

- Rollenlänge 15 m, Bahnbreite 2 cm

	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Rolle	RG
	5000908	8 Ro.	7747433770	siehe Shop	SFB6

Schütz Systemanschlussstreifen R 300 für Feuchtigkeitssperre

- Als Verbindungsstreifen zwischen Mauerwerkssperrbahn und Feuchtigkeitssperre, Rollenlänge 25 m, 20 cm breit Bedarf: ca. 1 m/m² Feuchtigkeitssperre

	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/m	RG
	5000907	5 Ro.	7747433769	siehe Shop	SFB6

Schütz Bitumen Dicht- und Klebstoff

- Für Feuchtigkeitssperre

	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	5002254	1 St.	7747222091	siehe Shop	SFB6

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Alleinige Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Schütz W 200 S (Estrichzusatzmittel [1])

- Zur Erhöhung der Estrichgüte durch höhere Plastifizierung und Verbesserung des Wasserrückhaltevermögens von Heiz-Zementestrichen (nicht für Fließ- und Anhydritestriche).
- Mindestestrichüberdeckung: 30 mm bei 1,5kN/m² bzw. 45 mm bei 5 kN/m² im Zusammenhang mit der Dämmung/ Systemplatte für 5 k/Nm²
- Verbrauch: bei 7 cm Estrichstärke ca. 0,2 l/ m²
- Abbindezeit: 21 Tage

	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	1163493	10 kg-Kanister	7747433798	siehe Shop	SFB6

[1] Der exakte Bedarf hängt von der Zusammensetzung des Estrichs ab. Bitte berechnen Sie die exakte Zusatzmittelzugabe gemäß den Verarbeitungsrichtlinien auf der Verpackung. Eine Rückgabe ist nicht möglich.

Schütz W 200 S-Tempo (Estrichzusatzmittel [1])

- Zur Plastifizierung von Heizestrichen und Verkürzung der Trocknungszeit.
  - 1% Dosierung auf Zementanteil: Verkürzung der Trockungszeit um 50 %. Bedarf bei 65 mm Estrichstärke: ca. 0,15 kg/m²
  - 2% Dosierung auf Zementanteil: Verkürzung der Trocknungszeit um 75 %. Bedarf bei 65 mm Estrichstärke: ca. 0,30 kg/m²
- Mindestestrichüberdeckung: 30 mm bei 2 kN/m², bzw. 45 mm bei 5 kN/m², im Zusammenhang mit der Dämmung/ Systemplatte für 5 kN/m².

	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	1163531	10 kg-Gebinde	7747433800	siehe Shop	SFB6

[1] Der exakte Bedarf hängt von der Zusammensetzung des Estrichs ab. Bitte berechnen Sie die exakte Zusatzmittelzugabe gemäß den Verarbeitungsrichtlinien auf der Verpackung. Eine Rückgabe ist nicht möglich.

Schütz Montagegerät

	Beschreibung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ **NEUGERÄT Jürgen:** Zum Setzen der Schütz-Heizrohrhalter 38mm in Tackersystemplatten	5008223	1 St.	7738346619	siehe Shop	SFB0
	■ Setzstock für Halter 4 H für kurze Spezialtakkernadeln zur Verwendung für Vari Takk Pro 12-2	5006321	1 St.	7738334579	siehe Shop	

Schütz Klebeband

	Beschreibung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ Zum Abdichten von Dämmflächenfugen gegen Estricheintritt ■ Rollenlänge 66 m ■ 50 mm breit	7001670	6 Rollen	7738324167	siehe Shop	SFB6

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Schütz Handabroller

	Beschreibung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ Für Klebeband	1163787	1 St.	7747433801	siehe Shop	SFB0

Schütz Rohrabroller

	Typ	Beschreibung	Hersteller-nummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Orion Rohrhaspel	■ **NEUGERÄT** ■ Geeignet für duo-flex und tri-o-flex® Heizrohre ■ Zum verschnittfreien Verlegen ■ Zerlegbar	3007086	1 Stück	7747220331	siehe Shop	
		■ **LEIHGERÄT** ■ Geeignet für duo-flex und tri-o-flex® Heizrohre ■ Zum verschnittfreien Verlegen ■ Zerlegbar	3007086	1 Stück	7738305987	siehe Shop	
	Schütz Trommel-Rohrabroller	■ **NEUGERÄT** ■ Geeignet für duo-flex und tri-o-flex® Heizrohre ■ Zum verschnittfreien Verlegen ■ Geeignet für Rohrbundabmessungen 120, 240 und 600 m ■ Außenmaß inkl. Abroller (L x B x H): 800 x 715 x 865 mm ■ Kerndurchmesser (Hülse): 420 mm ■ Max. Rohrbundabmessungen: 900 x 500 x 500 mm ■ Min. Kerndurchmesser (Rohrwicklung): 440 mm ■ Gewicht 42,5 kg	3034818	1 Stück	7738339385	siehe Shop	SFB0

Schütz Rohrschneidezange

	Beschreibung	Hersteller-nummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ zum gratfreien, rechtwinkligen Ablängen der Heizrohre mit Ø 14 bis 32 mm	1180258	1 St.	7747433813	siehe Shop	SFB0

Schütz Kalibrierer mit Entgrater

	Beschreibung	Hersteller-nummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ Grundkörper als Kunststoffblock mit aufgesetztem Kalibrier- und Entgraterstutzen für die Rohrdimensionen: 14 x 2, 16 x 2, 17 x 2, 18 x 2, 20 x 2 mm	1180215	1 St.	7747433805	siehe Shop	SFB0

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Schütz Einzelpressbacken TH-Kontur

	Abmessung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	14 mm	1179969	1 St.	7747433795	siehe Shop	SFB0
	16 mm	1179977	1 St.	7747433796	siehe Shop	
	17 mm	1263161	1 St.	7747433817	siehe Shop	
	20 mm	1179993	1 St.	7747433797	siehe Shop	
	25 mm	5003632	1 St.	7738319749	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Empur Tackersystem PUR-THERM

Empur® KLIMAPEX Heizrohr PE - Xa 5-Schicht

- 5-Schicht Rohr aus PE-HD nach DIN EN ISO 15875
- Vernetzungsgrad ≥70%
- Sauerstoffdicht gem. DIN 4726
- Dauerbetriebstemperatur +95 °C
- Max. Betriebsdruck: 6 bar
- Kurzfristige Übertemperatur +110 °C
- SKZ überwacht

Dimension	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€/m	RG
 PE-Xa 15 x 1,8	■ Rolle 200 m	191532	7738301701	siehe Shop	EFB5
	■ Rolle 600 m	191546	7738301702	siehe Shop	
 PE-Xa 17 x 2,0	■ Rolle 200 m	191732	7738301699	siehe Shop	
	■ Rolle 500 m	191745	7738301700	siehe Shop	
 PE-Xa 20 x 2,0	■ Rolle 400 m	192044	7738306906	siehe Shop	
	■ Rolle 600 m	192037	7738306905	siehe Shop	

Empur® KLIMAPEX Heizrohr PE - RT 3-Schicht

- PE-RT Rohre aus Polyethylen nach DIN 16833 Typ I/II mit erhöhter Temperaturbeständigkeit, superflexibel. Basismaterial hochwertiges PE-MD nach DIN 16833, mit EVOH-Sperrschicht, diffusionsdicht gem. DIN 4726/29
- Max. Betriebstemperatur +90°C kurzzeitig, (2 Jahre)
- Dauerbetriebstemperatur +70 °C
- Verarbeitungstemperatur -5 bis 30 °C
- Max. Betriebsdruck 4 bar

Dimension	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€/m	RG
 PE-RT 15 x 1,8	■ Rolle 200 m	111502	83799080	siehe Shop	EFB5
	■ Rolle 600 m	111516	80403150	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Dimension	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€/m	RG
	PE-RT 17 x 2,0	■ Rolle 200 m	111702	83799090	siehe Shop	EFB5
		■ Rolle 500 m	111715	7747208438	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025


Empur® KLIMAPEX Heizrohr PE - RT 5-Schicht

- PE-RT Rohre aus Polyethylen nach DIN 16833 Typ I/II mit erhöhterTemperaturbestandigkeit, superflexibel. Basismaterial hochwertiges PE-MD nach DIN 16833, mit EVOH-Sperrschicht, diffusionsdicht gem. DIN 4726/29
- Max. Betriebstemperatur +90°C kurzzeitig, (2 Jahre)
- Dauerbetriebstemperatur +70 °C
- Verarbeitungstemperatur -5 bis 30 °C
- Max. Betriebsdruck 4 bar

	Dimension	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€/m	RG
	PE-RT 15 x 1,8	■ Rolle 200 m	111532	7738308866	siehe Shop	EFB5
		■ Rolle 600 m	111546	7738308869	siehe Shop	
	PE-RT 17 x 2,0	■ Rolle 200 m	111732	7738308867	siehe Shop	
		■ Rolle 600 m	111745	7738308870	siehe Shop	

Empur® Rohrabroller ohne Rohr

- Bestehend aus einer Trommel mit abnehmbaren Seitenteilen
- Aus Kunststoff - Tragrollengestell aus Metall
- Für Rohrrollen mit Kerndurchmesser 260 mm
- Breite 420 mm

	Liefereinheit	Herstellernummer	Artikelnummer	€ netto/ Stück	RG
	• NEUGERÄT • Stück	990800	7747419897	siehe Shop	EFB0
	• LEIHGERÄT • Stück		7738305985	siehe Shop	

Empur® Verbindungskupplungen

- Aus Messing für Kunststoffrohre

	Dimension	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15	■ Btl. 10 St.	401500	80403242	siehe Shop	EFB5
	17		401700	80403248	siehe Shop	

Empur® Klemmverschraubungen

- Mit Eurokonus 3/4"

	Für Rohr Ø	Ausführung	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15 x 1,8	Messing	■ Btl. 10 St.	421500	80403262	siehe Shop	EFB5
	17 x 2,0	Messing		421700	80403268	siehe Shop	

Hinweis: Bitte beachten Sie im Bereich Verteilertechnik unser Logafloor-Programm ▶ ab Seite

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Verbindliche Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Klemmringverschraubung aus Messing vernickelt

	Für Rohr Ø	Verpackungseinheit	Herstellernummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15 x 1,8	Btl. 10 Stück	421501	1002549	siehe Shop	EFB7
	17 x 2,0	Btl. 10 Stück	421701	1002550	siehe Shop	

Empur® PUR-THERM® Turbo-Cube® EPS-DES

- Mit aufkaschierter, hochreißfester Gewebefolie, dadurch hervorragender Halt der Tackernadeln. Mit Verlegeraster und einseitigem Folienüberstand zur überlappten Verlegung
- Verbundplatte aus Polystyrol nach EN 13163, WLS 045, B1/E, mit Trittschallverbesserung
- Druckspannung/-Festigkeit 4 kPa
- Format: 12.000 x 1.000 mm (12 m²)
- Auf Palette stapelbar

	Dicke	R-Wert	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€/m²	RG
	20-2	0,444 m² k/W	■ Rolle 12 m²	022012	7738300252	siehe Shop	EFB1
	25-2	0,556 m² k/W		022512	7738300253	siehe Shop	
	30-3	0,667 m² k/W		023012	7738300254	siehe Shop	
	35-3	0,778 m² k/W		023512	7738300255	siehe Shop	

Empur® Verbundplatte „Objekt“ EPS-DES

- Mit aufkaschierter, hochreißfester Gewebefolie, dadurch hervorragender Halt der Tackernadeln. Mit Verlegeraster und einseitigem Folienüberstand zur überlappten Verlegung
- Verbundplatte aus Polystyrol nach EN 13163, WLS 045, B1/E, mit Trittschallverbesserung.
- Druckspannung/-Festigkeit 4 kPa
- Format: 2.000 x 1.000 mm (2 m²)

	Dicke	R-Wert	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€/m²	RG
	20-2	0,444 m² K/W	■ Pak. 10 m²	022010	7747221872	siehe Shop	EFB1
	25-2	0,556 m² K/W		022510	7747208435	siehe Shop	
	30-3	0,667 m² K/W		023010	7747208436	siehe Shop	
	30-2[1)]	0,750 m² K/W		023020	80403046	siehe Shop	
	35-3	0,778 m² K/W		023510	83799128	siehe Shop	

[1)] Verbundplatte aus Polystyrol nach EN 13163, WLS 040, B1/E, mit Trittschallverbesserung. Druckspannung/-Festigkeit 5kPa

Empur® - Verbundplatte „V5“ EPS-DES

- Mit aufkaschierter, hochreißfester Gewebefolie, dadurch hervorragender Halt der Tackernadeln. Mit Verlegeraster und einseitigem Folienüberstand zur überlappten Verlegung
- Verbundplatte aus Polystyrol nach EN 13163, WLS 032, B1/E, mit Trittschallverbesserung
- Druckspannung/-Festigkeit 5 kPa
- Format: 2.000 x 1.000 mm (2 m²)

	Dicke	R-Wert	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€/m²	RG
	15-2	0,469 m²k/W	■ Pak. 20 m²	021525	7738345603	siehe Shop	EFB1
	25-2	0,781 m²k/W	■ Pak. 10 m²	022525	7738332987	siehe Shop	
	30-2	0,938 m²k/W		023025	7738332988	siehe Shop	

Empur® - Verbundplatte PIR/PE

- Mit aufkaschierter, hochreißfester Gewebefolie, dadurch hervorragender Halt der Tackernadeln. Mit Verlegeraster und einseitigem Folienüberstand zur überlappten Verlegung
- Verbundplatte aus Polyurethan nach EN 13165, WLS 023, B1/E, mit Trittschallverbesserung
- Druckspannung/-Festigkeit 5 kPa
- Format: 2.400 x 1.000 mm (2,4 m²)

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Dicke	R-Wert	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€/m²	RG
	25 (20+5)	1,042 m²k/W	■ Pak. 12 m² (5 Platten)	042050	7738345605	siehe Shop	EFB1
	65 (60+5)	2,708 m²k/W	■ Pak. 7,2 m² (3 Platten)	046050	7738346630	siehe Shop	


Empur® - Verbundplatte EPS-DEO/PE

- Mit aufkaschierter, hochreißfester Gewebefolie, dadurch hervorragender Halt der Tackernadeln. Mit Verlegeraster und einseitigem Folienüberstand zur überlappten Verlegung
- Verbundplatte aus Polystyrol nach EN 13163, WLS 032, B1/E, mit Trittschallverbesserung
- Druckspannung/-Festigkeit 5 kPa
- Format: 2.000 x 1.000 mm (2 m²)

	Dicke	R-Wert	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€/m²	RG
	15 (10+5)	0,417 m²k/W	■ Pak. 10 m²	021065	7738345604	siehe Shop	EFB1

Empur® Verbundplatte "Kompakt" EPS-DEO

- Verbundplatte aus Polystyrol nach EN 13163, WLS 032, B1/E, ohne Trittschall
- Mit aufkaschierter hochreißfester Gewebefolie
- Druckspannung/-Festigkeit 100 kPa
- Mit Verlegeraster und einseitigem Folienüberstand
- Format Faltplatte 4 x 500 x 1.000 mm (2 m²)

	Dicke	R-Wert	Verpackungseinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/m²	RG
	20 mm	0,625 m² k/W	Pak. 10 m²	022060	7738319259	siehe Shop	EFB1
	30 mm	0,938 m² k/W		023060	7738319260	siehe Shop	

Empur® Tackernadeln "Exclusiv"

- Für PUR - THERM Systemtacker und andere handelsübliche Tacker, für Rohr bis Durchmesser 20 mm
- Farbe schwarz oder grün
- Je 50 St. magaziniert, im Karton verpackt

	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Karton	RG
	■ 1000 Stück	911001	7747208440	siehe Shop	EFB1

Empur® Tackernadeln kurz

- Spez. für Kombi-Verbundplatte PUR-PE 23 mm, für PUR - THERM Systemtacker, für Rohr bis Durchmesser 20 mm
- Farbe schwarz oder grün
- Je 50 St. magaziniert, im Karton verpackt

	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Karton	RG
	■ 1000 Stück	911000	7747208439	siehe Shop	EFB1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Empur® Systemtacker

- Präzises, verschleissarmes Werkzeug zum Verarbeiten der magazinierten Tackernadeln, mit gebogenem Magazin und ergonomischem Handgriff

	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€ netto/ Stück	RG
	■ NEUGERÄT ■ Stück	991010	80403300	siehe Shop	EFB0
	■ LEIHGERÄT ■ Stück		7738305986	siehe Shop	
	■ Paket Tackernadeln bestehend aus 15.000 Nadeln und 1 Systemtacker	AP991000	7738323442	siehe Shop	

Empur® Handabroller

- Stabile Ausführung für Kunststoff-Klebeband, Kerndurchmesser 75 mm

	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€ netto/ Stück	RG
	995501	7738319662	siehe Shop	EFB0


Empur® Kunststoff - Klebeband, extrem reißfest

- Stark klebend, zur Schnittstellenverklebung, 1 Rolle für 50 m², Breite 50 mm, Kerndurchmesser 75 mm

	Beschreibung	Farbe	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Rolle	RG
	■ Rolle 66 m	grün/grau	905501	80403162	siehe Shop	EFB1

Empur® Randdämmstreifen selbstklebend „Exclusiv“

- Speziell für Zementestriche nach DIN 18560 und Fließestriche aus Hochdruck - PE-Schaum mit Trittschallverbesserung, grün mit angeh. selbstklebender Folie und patentierter Abrisskante
- Rolle 50 m
- Foliensack mit 8 Rollen = 400 m


	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/m	RG
	■ Abmessung 8 x 150 mm	908152	7747421500	siehe Shop	EFB1
	■ Abmessung 10 x 150 mm	908154	7738342593	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025


Dehnungsfugenprofil by Empur®

- Anforderungen nach DIN 18560
- Aus PE/PET mit Stellfuß und Klebestreifen
- Format: 10 mm (Stärke) x 100 mm (Höhe) x 1800 mm (Länge)

	Typ	Verpackungseinheit m/Stück	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Dehnungsfugenprofil	36/20	901010	80403221	siehe Shop	EFB6

PUR Zusatzdämmung

- Geschlossenzellige Polyurethan-Hartschaum-Dämmplatte
- 100% FCKW, HFCKW, HFKW frei
- Beidseitig beschichtet mit strukturierter Reinaluminiumfolie 50my
- Glatte Kanten
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-B2
- Brandverhalten Klasse E
- Ohne Trittschallverbesserung
- Temperaturbeständig von -50 °C bis +120 °C
- Abmessungen: 1200 x 600 mm
- WLG 025
- Wärmeleitfähigkeit: 0,024 W/mK
- Max. Verkehrslasten bei 20 mm, 30 mm, 40 mm: 150 kPa (kN/m²) (Druckspannung bei 10% Stauchung)
- Max. Verkehrslasten bei 50 mm, 60 mm, 70 mm: 100 kPa (kN/m²) (Druckspannung bei 10% Stauchung)

	Dicke	R-Wert	Beschreibung	Artikelnummer	€/m²	RG
	20 mm	0,833 m² K/W	Pak. 18,00 m² (25 Platten)	7738345163	siehe Shop	LFB4
	30 mm	1,25 m² K/W	Pak. 11,52 m² (16 Platten)	7738345164	siehe Shop	
	40 mm	1,67 m² K/W	Pak. 8,64 m² (12 Platten)	7738344069	siehe Shop	
	50 mm	2,08 m² K/W	Pak. 7,20 m² (10 Platten)	7738344070	siehe Shop	
	60 mm	2,50 m² K/W	Pak. 5,76 m² (8 Platten)	7738344071	siehe Shop	
	70 mm	2,917 m² K/W	Pak. 5,04 m² (7 Platten)	7738345443	siehe Shop	

EPS-DEO - Dämmplatten WLS035 B1/E

- Zusatzdämmung nach EN 13163 ohne Trittschall WLS 035 B1/E
- Druckspannung/Festigkeit 100 kPa
- Format: 1.000 x 500 mm (0,5 m²)

	Dicke	R-Wert	Beschreibung	Artikelnummer	€/m²	RG
	20 mm	0,571 m² K/W	Pak. 12 m²	7738325521	siehe Shop	LFB4
	30 mm	0,857 m² K/W	Pak. 8 m²	7738325522	siehe Shop	
	40 mm	1,143 m² K/W	Pak. 6 m²	7738325523	siehe Shop	
	50 mm	1,429 m² K/W	Pak. 4,5 m²	7738325524	siehe Shop	
	60 mm	1,714 m² K/W	Pak. 4 m²	7738325525	siehe Shop	

EPS-DEO - Dämmplatten WLS032 B1/E

- Zusatzdämmung nach EN 13163 ohne Trittschall WLS 032 B1/E
- Druckspannung/Festigkeit 100 kPa
- Format: 1.000 x 500 mm (0,5 m²)


	Dicke	R-Wert	Beschreibung	Artikelnummer	€/m²	RG
	10 mm	0,313 m² K/W	Pak. 24 m²	7738328264	siehe Shop	LFB4
	20 mm	0,625 m² K/W	Pak. 12 m²	7738328265	siehe Shop	
	30 mm	0,938 m² K/W	Pak. 8 m²	7738328266	siehe Shop	
	40 mm	1,250 m² K/W	Pak. 6 m²	7738328267	siehe Shop	
	50 mm	1,563 m² K/W	Pak. 4,5 m²	7738328268	siehe Shop	
	60 mm	1,875 m² K/W	Pak. 4 m²	7738328269	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Gebundene Schüttung nach DIN 18560

- Gebundene Schüttung gem. DIN 18560-2 aus Hanfspänen mit lösungsmittelfreiem Bitumenfilm
- Zum Auffüllen von Dämmungsfehlstellen im Bereich von Leitungs- und Rohrtrassen
- Raumgewicht ca. 150 kg/m³

	Artikel	Gebindegröße	Artikelnummer	€/Sack	RG
	Gebundene Schüttung	100 l	7747222253	siehe Shop	LFB6

Empur® Gebundene Schüttung, anorganisch

- Bestehend aus: Vermiculite-Körnung (100% mineralisch) mit spezieller Bitumenschicht überzogen, verklebt und verkrallt im eingebauten Zustand
- Zum Auffüllen der Dämmungs- Fehlstellen im Bereich von Leitungs- und Rohrtrassen
- Schüttdichte ca. 145 kg/m³
- Gewicht: 14,5 kg
- Verarbeitungshinweise und Einsatzbereiche beachten!

	Artikel	Gebindegröße	Artikelnummer	€/Sack	RG
	Gebundene Schüttung, anorganisch	100 l	7738346631	siehe Shop	EFB6

Empur® Dehnungsfugenschutzrohr bis Ø 18 mm

- Wellrohr LW 20 mm für Rohre bis Ø 18 mm

	Typ	Verpackungseinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück/mtr.	RG
	Dehnungsfugenschutzrohr geschlitzt, 400 mm	Beutel mit 10 Stück	918400	80403840	siehe Shop	EFB6
	Dehnungsfugenschutzrohr ungeschlitzt, 25 m	1 Rolle	918500	7738328581	siehe Shop	
	Dehnungsfugenschutzrohr geschlitzt, 25 m		918600	7738328582	siehe Shop	

Empur® Umlenkbogen 90°

- Zum Umlenken der Heizungsrohre im Verteilerbereich
- Für Rohre bis max. Durchm. 20 mm, r = 130 mm

	Beschreibung	Verpackungseinheit Stück	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ 1 Stück	10	912800	80403200	siehe Shop	EFB6

Empur® Winkelspange 90° offen, aus Kunststoff zur Umlenkung im Wand- und Verteileranschlußbereich

- Schwarz, für Rohrdimension 14-17 mm und 20 mm

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Dimension	Verpackungseinheit Stück	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	14-17	10	901418	7738318477	siehe Shop	EFB6
	20		902020	7738346634	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Alleinige Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Empur Noppensystem top-Nopp

Empur® Noppenplatte "top-Nopp" 11, EPS-DEO, für Rohr 15-17 mm

- Noppenplatte nach EN 13163 ohne Trittschall
- Format: 1025 x 1025 mm (Nutzfläche 1 m²)
- Verlegeabstand 90°achsial 50 mm, 45° diagonal 75 mm
- Dicke der Dämmung 11 mm, Gesamthöhe 30 mm
- WLS 035
- R=0,314 m²K/W
- Druckspannung/-Festigkeit 100 kPa
- Noppe voll ausgeschäumt, mit zweiseitigem Folienüberstand

	Typ	Verpackungseinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/m²	RG
	TN 11	20 Stück / 20 m [2)]	081120	7738318484	siehe Shop	EFB2


Empur® Noppenplatte "top-Nopp", EPS-DES, für Rohr 15-17 mm

- Noppenplatte aus Polystyrol nach EN 13163 mit Trittschallverbesserung
- Dicke der Dämmung 30 mm, Gesamthöhe 49 mm. WLS 040, R=0,75 m²K/W
- Format: 1025 x 1025 mm (Nutzfläche1 m²)
- Verlegeabstand 90°achsial 50 mm, 45° diagonal 70 mm
- Druckspannung/-Festigkeit 5 kPa
- Noppe voll ausgeschäumt, mit zweiseitigem Folienüberstand

	Typ	Verpackungseinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/m²	RG
	TN30-2	10 Stück / 10 m²	083020	7738318485	siehe Shop	EFB2

Empur® Noppenelement "top-Nopp", für Rohr 15-17 mm

- Noppenelement aus Polystyrol, FCKW frei, ohne Dämmung
- Format: 1.025 x 1.025 mm (Nutzfläche1 m²)
- Verlegeabstand 90°achsial 50 mm, 45° diagonal 70 mm
- Gesamthöhe 19 mm

	Typ	Verpackungseinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/m²	RG
	Noppenfolie	20 Stück / 20 m²	080020	7738318486	siehe Shop	EFB2

Empur® Rundprofil "top-Nopp"

- Durchmesser 18 mm
- Zum Einlegen in die Noppe und zur Befestigung des Randdämmstreifens


	Typ	Verpackungseinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/m	RG
	Rundprofil	Rolle 25 m	089900	7747209879	siehe Shop	EFB2

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Empur® Dehnungsfugenprofil

- Keil für Noppenplatte mit Klebestreifen
- Format: 100 mm hoch x 1.800 mm lang
- Gem. Anforderung der DIN 18560

	Typ	Verpackungseinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/m	RG
	Dehnungsfugenprofil	36 m / 20 Stück	901012	7747204659	siehe Shop	EFB6

Empur® Dehnungsfugenschutzrohr

- Wellrohr LW 20 mm für Rohre bis Ø 18 mm


	Typ	Verpackungseinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück/mtr.	RG
	Dehnungsfugenschutzrohr geschlitzt, 400 mm	Beutel mit 10 Stück	918400	80403840	siehe Shop	EFB6
	Dehnungsfugenschutzrohr ungeschlitzt, 25 m	1 Rolle	918500	7738328581	siehe Shop	
	Dehnungsfugenschutzrohr geschlitzt, 25 m		918600	7738328582	siehe Shop	

Empur® Noppenelement "top-Nopp mini" für Rohr 12 / 15 mm

- Noppenelement aus Polystyrol, B2/E, FCKW frei, ohne Dämmung
- Klebeschicht rückseitig mit abziehbarer Schutzfolie
- Format: 1025 x 1025 mm (Nutzfläche 1 m²) für Rohr 12 mm
- Format: 725 x 1025 mm (Nutzfläche 0,7 m²) für Rohr 15 mm
- Verlegeabstand 90°achsial 50/100/150 mm, 45° diagonal 70/140/210 mm
- Noppenhöhe 13 mm bei Rohr 12 mm
- Noppenhöhe 16 mm bei Rohr 15 mm

Hinweis:

Nicht direkt auf Beton oder OSB verlegen. Bitte Verlege- und Verarbeitungshinweise beachten

	Typ	Verpackungseinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/m²	RG
	TN Mini 12	10 Stück / 10 m²	080050	7738317330	siehe Shop	EFB2
	TN Mini 15	10 Stück / 7 m²	080051	7738318684	siehe Shop	

Empur® KLIMAPEX Heizrohr für "top-Nopp-mini"

- 3-/5-Schicht-Kunststoffheizrohr, DIN geprüft
- Anwendungsklasse 4 und 5
- Max. Betriebsdruck: 4 bar

	Typ	Verpackungseinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/m	RG
	PE-RT 12x1,5	Rolle 120 m	111231	7738308865	siehe Shop	EFB2

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Verbindliche Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Typ	Verpackungseinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/m	RG
	PE-RT 15x1,8 [1]	Rolle 200 m	111502	83799080	siehe Shop	EFB5

[1] ACHTUNG: kein 5-Schicht-Rohr!


Klemmringverschraubung für Heizrohr

- Aus Messing mit Eurokonus 3/4"

	Für Rohr Ø mm	Verpackungseinheit Stück	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	12 x 1,5	6	421211	89228414	siehe Shop	EFB2
	15 x 1,8	10	421500	80403262	siehe Shop	EFB5

Empur® Dehnungsfugenprofil für "top-Nopp-mini"

- Für Noppenplatte mit selbstklebendem Standfuß
- Format: 10 mm (Stärke) x 40 mm (Höhe) x 1800 mm (Länge)

	Typ	Verpackungseinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/m	RG
	Dehnungsfugenprofil	45 m / 25 Stück	901004	7738318489	siehe Shop	EFB2

Empur® Randdämmstreifen für "top-Nopp-mini"

- Mit selbstklebendem Standfuß und integriertem Vliesrücken
- Format: 5 mm (Stärke) x 50 mm (Höhe)

	Typ	Verpackungseinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/m	RG
	Randdämmstreifen	Rolle 25 m	908158	7738342594	siehe Shop	EFB2

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Empur Fußbodenheizungssystem Exclusiv-Klett


Empur KLIMAPEX® - Heizrohre "Klett"

- Mit neuartiger Klettummantelung zur Verlegung auf den Verbundplatten "Klett"
- PE-RT Heizrohre DIN geprüft
- PE-Xa Heizrohre SKZ-überwacht
- Technische Daten siehe Seite 2 - Klimapex Heizrohre

	Dimension	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/m	RG
	PE-RT 15 x 1,8	Rolle 200 m	071512	7738305215	siehe Shop	EFB9
		Rolle 600 m	071516	7738305216	siehe Shop	
	PE-RT 17 x 2,0	Rolle 200 m	071712	7738307363	siehe Shop	
		Rolle 500 m	071715	7738307364	siehe Shop	
	PE-Xa 15 x 1,8	Rolle 200 m	071592	7738305213	siehe Shop	
		Rolle 600 m	071596	7738305214	siehe Shop	
	PE-Xa 17 x 2,0	Rolle 200 m	071792	7738307365	siehe Shop	
		Rolle 500 m	071795	7738307366	siehe Shop	


Empur® Verbundplatten EPS-DES "Exclusiv-Klett"

- Mit aufkaschierter Vliesfolie für die optimale Verbindung mit den KLIMAPEX-Heizrohren " Klett"
- Verbundplatte aus Polystyrol nach EN 13163 mit Trittschallverbesserung
- Druckspannung/Festigkeit 4 kPa (20-2) / 5 kPa (30-2)
- Format 2.000 x 1.000 mm

	Typ	R-Wert	Verpackungs-einheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/m²	RG
	EPS-DES 20-2	0,444 m² K/W WLS045	10 m²	070220	7738307367	siehe Shop	EFB9
	EPS-DES 30-2	0,750 m² K/W WLS040		070232	7738307369	siehe Shop	


Empur® Verbundplatten "Klett-Kompakt"

- Mit aufkaschierter Vliesfolie für die optimale Verbindung mit den KLIMAPEX-Heizrohren " Klett"
- Verbundplatte aus Polystyrol nach EN 13163 ohne Trittschall
- Druckspannung/Festigkeit 100 kPa
- Format: 4 x 500 x 1.000 mm (2 m²)

	Typ	R-Wert	Verpackungs-einheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/m²	RG
	EPS-DEO 30	0,938 m² K/W WLS032	10 m²	070236	7738319225	siehe Shop	EFB9

Empur® Verbundplatten Turbo-Cube EPS-DES "Exclusiv-Klett"

- Mit aufkaschierter Vliesfolie für die optimale Verbindung mit den KLIMAPEX-Heizrohren " Klett"
- Verbundplatte aus Polystyrol nach EN 13163 mit Trittschallverbesserung
- Druckspannung/-Festigkeit 4 kPa (für 30-2: 5 kPa)
- Format: 12.000 x 1.000 mm (12m²) auf Palette stapelbar

	Typ	R-Wert	Verpackungs-einheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/m²	RG
	20-2	0,444 m² K/W WLS 045	12 m²	070320	7738318479	siehe Shop	EFB9
	25-2	0,556 m² K/W WLS 045		070325	7738318480	siehe Shop	
	30-2	0,750 m² K/W WLS 040		070332	7738318481	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Typ	R-Wert	Verpackungs-einheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/m²	RG
	30-3	0,667 m² K/W WLS 045	12 m²	070330	7738318482	siehe Shop	EFB9
	35-3	0,778 m² K/W WLS 045		070335	7738318483	siehe Shop	

Empur® Verbindungsband "Exclusiv-Klett"

	Typ	Verpackungseinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Verbindungsband	Rolle a 100 Meter	070001	7738311312	siehe Shop	EFB9

Empur® Verlegewerkzeug Türspanner

- Mit offenem Drehring
- Spreizweite min. 570 mm - max. 960 mm

	Verpackungseinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	1	990200	7738324165	siehe Shop	EFB0

Empur® Verlegewerkzeug Deckenspanner

- Mit offenem Drehring
- Verstellbar von min. 1.650 mm - max. 2.860 mm

	Verpackungseinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	1	990210	7738324166	siehe Shop	EFB0


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Empur Trockenbausystem OPTIMAL II

Empur® Systemplatte RA 12,5/RA 25 WLS 035

- Universalplatte für Durchgangsverlegung und Umlenkung ohne Trittschallverbesserung
- Format 1000 x 600 x 30 mm = 0,6 m²
- Druckspannung/Festigkeit bis 200 kPa
- EPS Hartschaumplatte nach EN 13163
- VPE beachten / Preis je m²

	Typ	R-Wert	VPE	Herstellernummer	Artikelnummer	€/m²	RG
	RA 12,5/25 TBS	0,857 m² K/W	10 Stück = 6 m²	030420	7738342123	siehe Shop	EFB3

Empur® ALU-Umlenkblech RA 12,5

- Zum Einlegen in die Systemplatte im Umlenkbereich
- Abmessung: 245 x 125 mm

	Typ	Verpackungseinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	ALU-Umlenkblech RA	25 Stück	030421	7738308897	siehe Shop	EFB3


Empur® ALU-Wärmeleitblech für hohe Wärmeleistungen

- Abmessung: 750 x 120 mm mit 5 Sollbruchstellen
- Bedarf bei VA 125 > 7,5 m/m² = 10 Stück
- Bedarf bei VA 250 > 3,75 m/m² = 5 Stück

	Typ	Verpackungseinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	ALU-Wärmeleitblech	40 Stk. = 30 m	030424	7738308898	siehe Shop	EFB3

Empur® Wärmeleitblech verzinkt [1)]


- Abmessung: 750 x 120 mm mit 5 Sollbruchstellen
- Bedarf bei VA 125 > 7,5 m/m² = 10 Stück
- Bedarf bei VA 250 > 3,75 m/m² = 5 Stück

	Typ	Verpackungseinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Wärmeleitblech verzinkt	50 Stück = 37,5 m	030423	7738310665	siehe Shop	EFB3

[1)] Die spezifische Wärmeleistung des Trockenbausystems mit verzinkten Leitblechen liegt etwa 30% unter der des Systems mit ALU-Leitblechen!

Empur® Lastverteilelement für Türdurchgang

- Abmessung: 1.000 x 500 x 0,5 mm
- Aus verzinktem Stahlblech

	Typ	Verpackungseinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Lastverteilblech Türdurchgang	1 Stück	030100	7738300304	siehe Shop	EFB3

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, ausschließlich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Empur KLIMAPEX® - Metallverbundrohr PE-RT 16 x 2,0

- Mehrschichtverbundrohr aus Polyethylen mit verschweißtem ALU-Mantel, diffusionsdicht
- Anwendungsklasse 4 und 5
- Max. Betriebsdruck: 6 bar
- Dauerbetriebstemperatur +70 °C

	Dimension	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/m	RG
	PE-RT 16 x 2,0	Rolle 200 m	171602	7738300305	siehe Shop	EFB5
		Rolle 500 m	171615	7738300306	siehe Shop	

Empur® Klemmringverschraubung für Heizrohr 16 x 2,0

- Aus Messing mit Eurokonus 3/4"

	Dimension	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Für Rohr Ø 16 x 2,0 mm	Beutel 10 Stück	621600	80403276	siehe Shop	EFB5

Empur® Presskupplung mit TH Kontur für Heizrohr 16 x 2,0

	Dimension	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Für Rohr Ø 16 x 2,0 mm	Beutel 5 Stück	301600	80403230	siehe Shop	EFB5

Empur® Randdämmstreifen für Trockenbausystem Optimal II

- Speziell für Zementestriche nach DIN 18560 und Fließestriche aus Hochdruck - PE-Schaum mit Trittschallverbesserung, mit angeh. selbstklebender Folie und patentierter Abrißkante und zusätzlicher Klebefixierung auf der Schaumrückseite
- Rolle 50 m

	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/m	RG
	Abmessung 8 x 150 mm	908159	7738328585	siehe Shop	EFB1

Empur® Biegefedern für Heizrohr 16 x 2,0

- Zum exakten Biegen von Metallverbundrohren


	Dimension	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Für Rohr Ø 16 x 2,0 mm, außen	1 Stück	961216	1002575	siehe Shop	EFB0
	Für Rohr Ø 16 x 2,0 mm, innen		961116	1002582	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Empur® PE-Abdeckfolie

- Als Trennlage für Trockenbausystem OPTIMAL II
- Abmessungen: Bahnbreite 2 m, Länge 50 m, Dicke 0,1 mm

	Typ	Verpackungseinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/m²	RG
	Abdeckfolie Kunststoff PE	1 Rolle = 100 m²	900020	80403322	siehe Shop	EFB6

Empur® Heißschneidegerät für Trockenbausystem OPTIMAL II

- Kpl. Set im Koffer zum schneiden von Rohrrillen in die EPS-Systemträgerplatte
- Heißschneidegerät 230 V mit spezieller Spule

	Dimension	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Heißschneidegerät	1 Set = 1 Stück	030230	80933200	siehe Shop	EFB0


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Heizkreisverteiler

Empur® Messingverteiler Version 2.0, mit Verteilerhalter mit Durchflussmengenanzeigern 0-2,5 l/min


- Werksseitig auf Verteilerhalter mit Schallschutzeinlage vormontiert
- Rücklaufventile (oben) mit blauer Bauschutzkappe, EMPUR Stellantriebe können stattdessen direkt aufgesetzt werden
- Max. Volumenstrom aller HK 1,8 m³/h
- Vorlauf (unten) mit regulier- und abstellbaren Durchflußmengenanzeigern (0-2,5l/min), Heikreisanschlüsse 3/4" AG Eurokonus
- Ventilabstand 50 mm
- 2 Verteilerendstücke mit Reduzierstück (drehbar) zum Befüllen, Entlüften und Entleeren, im Beutel verpackt beiliegend
- Komplett im Karton verpackt, Bezeichnungsschilder beiliegend

	Heizkreis	Baulänge mm	Schrankbreite[1] mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	HKV-D 2	150	520	220246	7738323564	siehe Shop	EFB7
	HKV-D 3	200		220346	7738323565	siehe Shop	
	HKV-D 4	250		220446	7738323566	siehe Shop	
	HKV-D 5	300		220546	7738323567	siehe Shop	
	HKV-D 6	350	720	220646	7738323568	siehe Shop	
	HKV-D 7	400		220746	7738323569	siehe Shop	
	HKV-D 8	450		220846	7738323570	siehe Shop	
	HKV-D 9	500		220946	7738323571	siehe Shop	
	HKV-D 10	550	920	221046	7738323572	siehe Shop	
	HKV-D 11	600		221146	7738323573	siehe Shop	
	HKV-D 12	650		221246	7738323574	siehe Shop	
	HKV-D 13	700		221341	7738339587	siehe Shop	
	HKV-D 14	750	1120	221441	7738339588	siehe Shop	
	HKV-D 15	800		221541	7738339589	siehe Shop	
	HKV-D 16	850		221641	7738339590	siehe Shop	

[1] Schrankbreite für Verteiler mit Kugelhahn-Anschluss-Set 90°

Empur® Verlängerungs-Set für Messingverteiler Version 2.0

- Aus 1" Ms-Profilrohr mit integriertem Ventil, Heizkreisanschlüsse 3/4" Eurokonus
- Set bestehend aus:
  - 1 Rücklaufventil (oben) mit blauer Bauschutzkappe, EMPUR Stellantrieb kann stattdessen direkt aufgesetzt werden
  - 1 Vorlaufverlängerung mit regulier- und absperrbaren Durchflussmengenanzeiger (0-2,5 l/min), 2 Doppelnippel 1" mit O-Ringen selbstdichtend, für einfachen Montage und sichere Verteilerverbindung
- Einbaulänge ca. 75 mm
- Lose im Karton verpackt, zur bauseitigen Montage rechts/links am Verteiler

	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Set	RG
	HKV-D 1	220141	7747209880	siehe Shop	EFB7

Empur® Verteileranschluss-Set 90° für Messing- und Edelstahlverteiler 1"

- Anschluss 1"
- Bestehend aus:
  - 2 x Kugelhahn DG 1" mit Verschraubung
  - 2 x Anschlusswinkel 1" IG/AG, O-Ring dichtend mit zusätzlicher Bohrung 1/2" für Fühler oder Thermometer
- Verpackt im Karton

	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Set	RG
	Set	291100	80403640	siehe Shop	EFB7

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Empur® Verteileranschluss-Set DG für Messing- und Edelstahlverteiler 1"

- Anschluss 1"
- Bestehend aus:
  - 2 x Kugelhahn DG 1" mit Verschraubung IG / AG
- Verpackt im Karton

	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Set	RG
	Set	295100	80403613	siehe Shop	EFB7

Empur® WMZ-Anschluss-Set komplett vormontiert für Messing- und Edelstahlverteiler 1"

- Für Einbaulänge L=110 mm bestehend aus:
  - 1 Kugelhahn DG, 2 Winkelstücken, 2 Kugelhähnen DG mit Fühlerbohrung M 10x1 mm
- Für direkt eintauchende kurze Fühler, Type DS (27,5) nach EN 1434

	Typ	Qn m³/h	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Set	RG
	1/2" WMZ 90 °	0,6-1,5	721037	7738310655	siehe Shop	EFB7
	3/4" WMZ 90 °	1,6-2,5	721047	7738310657	siehe Shop	
	1/2" WMZ DG	0,6-1,5	721017	7738310654	siehe Shop	
	3/4" WMZ DG	1,6-2,5	721027	7738310656	siehe Shop	

Empur® Systemverteiler HKV-D 1", Serie 03, "Balance", autom. Durchflussregelung, 50 mm Ventilabstand

- Werkseitig auf Verteilerhalter mit Schallschutzeinlage zur Schnellmontage im Verteilerschrank vormontiert
- Rücklaufventile (oben) mit Bauschutzkappe, (EMPUR Stellantriebe können stattdessen direkt aufgesetzt werden) voreinstellbare, automatisch regelnde Ventile für Durchflussregelung, 50 mm Ventilabstand, Durchflussmenge 30 - 300 l/h im Druckbereich min. 17 - max. 60 kPa.
- Vorlauf (unten) mit regulier- und abstellbaren Durchflussmengenanzeigern, Heizkreisanschlüsse 3/4" Eurokonus
- 2 Verteilerendstücke mit Reduzierstück (drehbar) zum Befüllen, Entlüften und Entleeren, im Beutel verpackt beiliegend. Mit im Karton verpackten Bezeichnungsschildern zur Kennzeichnung der Verteilerabgänge anbei. Kugelhahn-Anschluss-Set nicht enthalten

	Heizkreis	Baulänge mm	Schrankbreite[1] mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	HKV-D 2	200	520	220278	7738331333	siehe Shop	EFB7
	HKV-D 3	250		220378	7738331334	siehe Shop	
	HKV-D 4	300		220478	7738331335	siehe Shop	
	HKV-D 5	350	720	220578	7738331336	siehe Shop	
	HKV-D 6	400		220678	7738331337	siehe Shop	
	HKV-D 7	450		220778	7738331338	siehe Shop	
	HKV-D 8	500		220878	7738331339	siehe Shop	
	HKV-D 9	550	920	220978	7738331340	siehe Shop	
	HKV-D 10	600		221078	7738331341	siehe Shop	
	HKV-D 11	650		221178	7738331342	siehe Shop	
	HKV-D 12	700		221278	7738331343	siehe Shop	

[1] Schrankbreite für Verteiler mit Kugelhahn- und Anschluss-Set 90°

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025


Empur® Verteiler-Verlängerungs-Set für Edelstahl-Verteiler "Balance"

- Aus 1" Messingprofilrohr, vernickelt
- Mit integriertem Ventil, Heizkreisanschlusse 3/4" Eurokonus
- Set bestehend aus:
  - 1 Rucklaufventil mit blauer Bauschutzkappe (EMPUR Stellantrieb kann stattdessen direkt aufgesetzt werden)
  - 1 Vorlaufverlangerung mit regulier- und absperrbaren Durchflussmengenanzeiger (0-2,5 l/min)
  - 2 Doppelnippel 1" mit O-Ringen selbstdichtend fur einfache Montage und sichere Verteilerverbindung, lose im Karton, zur bauseitigen Montage rechts/ links am Verteiler

	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Set	RG
	HKV-D 1	220178	7738346637	siehe Shop	EFB7

Empur® Systemverteiler HKV-D, Serie 03, mit Verteilerhalter, mit Durchflussmengenanzeigern 0-2,5 l/min, Komplettverteiler aus 1" Edelstahlprofilrohr mit integrierten Ventilen, 50 mm Ventilabstand

- Werksseitig auf Verteilerhalter mit Schallschutzeinlage zur Schnellmontage im Verteilerschrank vormontiert
- Rücklaufventile (oben) mit blauer Bauschutzkappe, EMPUR Stellantriebe können stattdessen direkt aufgesetzt werden
- Vorlauf (unten) mit regulier- und abstellbaren Durchflussmengenanzeigern (0-2,5 l/min), Heizkreisanschlüsse 3/4" Eurokonus
- 2 Verteilerendstücke mit Reduzierstück (drehbar) zum Befüllen, Entlüften und Entleeren, im Beutel verpackt beiliegend. Mit im Karton verpackten Bezeichnungschildern zur Kennzeichnung der Verteilerabgänge anbei. Kugelhahn-Anschluss-Set nicht enthalten.

	Heizkreis	Baulänge mm	Schrankbreite[1] mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	HKV-D 2 HK	200	520	220276	7738328244	siehe Shop	EFB7
	HKV-D 3 HK	250		220376	7738328245	siehe Shop	
	HKV-D 4 HK	300		220476	7738328246	siehe Shop	
	HKV-D 5 HK	350	720	220576	7738328247	siehe Shop	
	HKV-D 6 HK	400		220676	7738328248	siehe Shop	
	HKV-D 7 HK	450		220776	7738328249	siehe Shop	
	HKV-D 8 HK	500		220876	7738328250	siehe Shop	
	HKV-D 9 HK	550	920	220976	7738328251	siehe Shop	
	HKV-D 10 HK	600		221076	7738328252	siehe Shop	
	HKV-D 11 HK	650		221176	7738328253	siehe Shop	
	HKV-D 12 HK	700		221276	7738328254	siehe Shop	

[1] Schrankbreite für Verteiler mit Kugelhahn- und Anschluss-Set 90°

Empur® Verteiler-Verlängerungs-Set für Edelstahl-Verteiler "Serie 03"

- Aus 1" Messingprofilrohr, vernickelt
- Mit integriertem Ventil, Heizkreisanschlüsse 3/4" Eurokonus
- Set bestehend aus:
  - 1 Rücklaufventil mit blauer Bauschutzkappe, EMPUR® Stellantrieb kann stattdessen direkt aufgesetzt werden
  - 1 Vorlaufverlängerung mit regulier- und absperrbaren Durchflussmengenanzeiger (0-2,5 l/min)
  - 2 Doppelnippel 1" mit O-Ringen selbstdichtend für einfache Montage und sichere Verteilerverbindung, lose im Karton, zur bauseitigen Montage rechts/ links am Verteiler

	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Set	RG
	HKV-D 1	220176	7738328263	siehe Shop	EFB7

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Empur® Verteilerschrank "EXCLUSIV" zur Verteilerschnellmontage

- Zur Unterputzmontage, aus verzinktem Stahlblech
- Höhenverstellbar 700-850 mm, mit Einhängeschiene zur Verteilerschnellmontage
- Tiefenverstellbar 100-150 mm
- Vormontierte Hutschiene zur Befestigung der Regelklemmleiste
- Abnehmbare Tür und Umlenkschiene sowie höhenverstellbare Estrichblende
- Sichtbare Teile weiß, foliert, ähnlich RAL 9016, mit Schutzfolie

	Größe	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Nischenbreite mm	Nischenhöhe mm	Herstellernummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	1	520	700-850	100-150	540	710-860	268120	7747222261	siehe Shop	EFB7
	2	720			740	710-860	268220	7747222262	siehe Shop	
	3	920			940	710-860	268320	7747222263	siehe Shop	
	4	1120			1140	710-860	268420	7747222264	siehe Shop	

Empur® Verteilerschrank "TOP-STANDARD" mit abnehmbarer Rückwand zur Verteilerschnellmontage

- Zur Aufputzmontage und nachträglichen Einbau, aus verzinktem Stahlblech
- Mit Einhängeschiene zur Verteilerschnellmontage
- Gesamthöhe 650 mm
- Vormontierte Hutscheine zur Befestigung der Regelklemmleiste
- Abnehmbare Tür und Estrichblende
- Sichtbare Teile weiß foliert, ähnlich RAL 9016, mit Schutzfolie

	Größe	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Rückwandbreite mm	Herstellernummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	1	520	650	100	510	268130	7747222257	siehe Shop	EFB7
	2	720			710	268230	7747222258	siehe Shop	
	3	920			910	268330	7747222259	siehe Shop	
	4	1120			1110	268430	7747222260	siehe Shop	

Empur® Verteilerschrank "Economy" Aufputz

- Verteilerschrank zur Aufputzmontage aus verzinktem Stahlblech
- 4 verschiedenen Größen (Breiten) lieferbar; Tiefe 110mm, Höhe 585 mm
- Geschlossene Ausführung glatte Seitenteile. Vor-und Rücklaufanschlüsse von unten
- Abnehmbare Tür mit Drehverriegelung
- Incl. 2 Verteilermontageschienen
- Im Karton verpackt, Montageanleitung beiliegend
- sichtbare Teile weiß foliert, ähnlich RAL9010, mit Schutzfolie
- Hutschiene zur Aufnahme der Regelklemmleiste bauseits Befestigungsmaterial zur Aufnahme des HKV lose beiliegend

	Typ	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Herstellernummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	1	585	550	110	267130	7738305205	siehe Shop	EFB7
	2		700	110	267230	7738305206	siehe Shop	
	3		850	110	267330	7738305207	siehe Shop	
	4		1000	110	267430	7738305208	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Empur® Verteilerschrank "Economy" Unterputz

- Verteilerschrank zur Unterputzmontage aus verzinktem Stahlblech
- 4 verschiedenen Größen (Breiten) lieferbar; Tiefe 110 bis 150 mm, Höhe 600 bis 700 mm
- Abnehmbare Tür mit Drehverriegelung
- Incl. 2 Verteilermontageschienen
- Im Karton verpackt, Montageanleitung beiliegend
- Rahmenlos
- Hutschiene zur Aufnahme der Regelklemmleiste bauseits

Befestigungsmaterial zur Aufnahme des HKV lose beiliegend





- Sichtbare Teile weiß foliert, ähnlich RAL9010, mit Schutzfolie

	Größe	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Nischenbreite mm	Nischenhöhe mm	Herstellernummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	1	550	600-700	110-150	590	610-710	267126	7738345837	siehe Shop	EFB7
	2	700			740	610-710	267226	7738345838	siehe Shop	
	3	850			890	610-710	267326	7738345839	siehe Shop	
	4	1000			1040	610-710	267426	7738345840	siehe Shop	

Empur® Zuordnung Verteiler/Verteiler-Anschluss-Sets und WMZ-Anschluss-Sets

- Für Messing-Verteiler Version 2.0 in Kombination mit Verteilerschränken „Top Standard“ und „Exclusiv“

Folgende Kombinationen sind möglich und jeweils als Set separat zu bestellen

Anzahl der Heizkreise	Kugelhahn-Set Durchgang 80403613	Verteiler-Anschluss-Set 90° 80403640	WMZ-Anschluss-Set Durchgang 7738310654	WMZ-Anschluss-Set Durchgang 7738310656	WMZ-Anschluss-Set 90° 7738310655 / 7738310657
2	Gr. 1	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 2	Gr. 1
3	Gr. 1	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 2	Gr. 1
4	Gr. 1	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 2	Gr. 1
5	Gr. 1	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 2
6	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 3	Gr. 2
7	Gr. 2	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 3	Gr. 2
8	Gr. 2	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 3	Gr. 2
9	Gr. 2	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4	Gr. 3
10	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4	Gr. 4	Gr. 3
11	Gr. 3	Gr. 3	Gr. 4	Gr. 4	Gr. 3
12	Gr. 3	Gr. 3	Gr. 4	Gr. 4	Gr. 3
13	Gr. 3	Gr. 3	Gr. 4	Gr. 4+	Gr. 4
14	Gr. 3	Gr. 4	Gr. 4+	Gr. 4+	Gr. 4
15	Gr. 4	Gr. 4	Gr. 4+	Gr. 4+	Gr. 4
16	Gr. 4	Gr. 4	Gr. 4+	Gr. 4+	Gr. 4



Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Empur® Zuordnung Verteiler/Verteiler-Anschluss-Sets 90° und WMZ-Anschluss-Sets

- Für Edelstahl-Verteiler Version Serie 03 in Kombination mit Verteilerschränken „Top Standard“ und „Exclusiv“

Folgende Kombinationen sind möglich


Anzahl der Heizkreise	Kugelhahn-Set Durchgang 80403613	Verteiler-Anschluss-Set 90° 80403640	WMZ-Anschluss-Set Durchgang 7738310654	 7738310656	WMZ-Anschluss-Set 90° 7738310655 / 7738310657
2	Gr. 1	Gr. 1	Gr. 2	–	Gr. 1
3	Gr. 1	Gr. 1	Gr. 2	–	Gr. 1
4	Gr. 1	Gr. 1	Gr. 2	–	Gr. 2
5	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3	–	Gr. 2
6	Gr. 2	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 3	Gr. 2
7	Gr. 2	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 3	Gr. 2
8	Gr. 2	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4	Gr. 3
9	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4	Gr. 4	Gr. 3
10	Gr. 3	Gr. 3	Gr. 4	Gr. 4	Gr. 3
11	Gr. 3	Gr. 3	Gr. 4	Gr. 4	Gr. 3
12	Gr. 3	Gr. 3	Gr. 4	–	Gr. 4

Empur® Klemmverschraubungen

- Mit Eurokonus 3/4"

	Für Rohr Ø	Ausführung	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15 x 1,8	Messing	Btl. 10 St.	421500	80403262	siehe Shop	EFB5
	17 x 2,0	Messing		421700	80403268	siehe Shop	

Hinweis: Bitte beachten Sie im Bereich Verteilertechnik unser Logafloor-Programm ▶ ab Seite

Klemmringverschraubung aus Messing vernickelt

	Für Rohr Ø	Verpackungseinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15 x 1,8	Btl. 10 Stück	421501	1002549	siehe Shop	EFB7
	17 x 2,0	Btl. 10 Stück	421701	1002550	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Empur® Anschlussverschraubungen

- Für Kunststoffrohre
- Aus Messing
- Anschluss 1/2" AG

	Für Rohrdurchmesser	Liefereinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15 x 1,8	Beutel mit 10 Stück	461500	80403294	siehe Shop	EFB5
	17 x 2		461700	80403292	siehe Shop	

Empur® Presskupplung

- Für Kunststoffrohre
- Aus Messing

	Für Rohrdurchmesser	Liefereinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15 x 1,8	Beutel mit 5 Stück	301500	80403228	siehe Shop	EFB5
	16x2		301600	80403230	siehe Shop	
	17 x 2		301700	80403232	siehe Shop	

Empur® Pressbacke mit TH-Presscontour

- Für handelsübliche Pressmaschinen

	Für Rohrdurchmesser	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15 x 1,8	961015	80403605	siehe Shop	EFB0
	16 x 2	961016	80403604	siehe Shop	
	17 x 2	961017	80403606	siehe Shop	

Empur® Kalibrierer mit Standard-Griff zur Kalibrierung des KLIMAPLEX® -Rohres

	Für Rohrdurchmesser	Liefereinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15 x 1,8	1 Stück	961501	89228407	siehe Shop	EFB0
	16 x 2		961601	7738346641	siehe Shop	
	17 x 2		961701	89228402	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Regelungstechnik - Kabelgebunden

Empur® Raumtemperaturregler 230V / 24V Analog Standard Heizen

- Einstellbereich Soll-Temperatur 10–28 °C; Absenkeingang mit fester Absenktemperatur 4 °C; Frostschutzfunktion
- Schutzart IP20, Schutzklasse II (230V), III (24V), 5 Anschlussschraubklemmen für 0,22 mm² - max. (5x) 1,5mm²
- Abmessungen: 86x86x29 mm, Gehäuse ABS, signalweiß (RAL 9003), mit Logo Empur, Sollwertsteller mit Balkenanzeige (ohne Sollwertbegrenzer)

	Betriebsspannung	technische Daten	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	230 V / 50 Hz	max. Schaltleistung 2A, max. 30 W ohmsche Last (200 VA induktiv) / Absicherung T2AH	574103	7738324170	siehe Shop	EFB8
	24V	max. Schaltleistung 1A, max. 15 W ohmsche Last, Absicherung T1A	574133	7738324171	siehe Shop	

Empur® Raumtemperaturregler 230V / 24V Display Standard Heizen

- Betriebsspannung 230 V / 50 Hz, max. Schaltleistung 1A, max. 5 W ohmsche Last
- Betriebsspannung 24 V / max. Schaltleistung 1 A, max. 5 W ohmsche Last
- Einstellbereich Soll-Temperatur 5 - 30 °C; Frost- und Ventilschutzfunktion
- Anzeige der Raumtemperatur, Betriebszustand und Schaltausgang
- Bediensperrre z.B für Kinderzimmer oder öffentliche Bereiche
- Eingang für externes Absenksignal
- Schutzart IP20, Schutzklasse II (230V) Schutzklasse III (24V), Anschlussschraubklemmen für 0,22 mm² - 1,5 mm²
- Abmessungen: 86 x 86 x 31 mm; Gehäuse Signalweiß (RAL 9003)

	Typ	Verpackungseinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	RT 230V Display Heizen	1 Stück	572308	7738328261	siehe Shop	EFB8
	RT 24V Display Heizen		572307	7738328262	siehe Shop	

Empur® Regelklemmleiste 6 oder 10 Zonen 230V Standard Heizen

- Betriebsspannung 230 V / 50 Hz, max. Gesamt-Leistungsaufnahme 50 VA, mit Absicherung T4A
- Für max. 15 (6 Zonen) oder 18 (10 Zonen) 230 V Stellantriebe (NC), Einschaltstrom je Stellantrieb max. 500 mA
- Integrierte normkonforme Zugentlastung, schraublose Klemmanschlusstechnik
- Zwei separate Absenkkanäle zur Steuerung über externes Timersignal
- Schutzart IP20, Schutzklasse II
- Abmessungen (H/B/T): 90 x 327 x 50 mm, Gehäuse ABS lichtgrau, Abdeckung transparent

	Typ	Verpackungseinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	RKL 230V 6 Zonen Standard Heizen	1 Stück	572333	7738328257	siehe Shop	EFB8
	RKL 230V 10 Zonen Standard Heizen		572334	7738328258	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Empur® Regelklemmleiste 6 oder 10 Zonen 24V Standard Heizen

- Inkl. Systemtrafo 230 V / 24 V, Leistungsaufnahme max. 30 VA, Absicherung T2A
- Für max. 15 (bei 6 Zonen) oder 18 (bei 10 Zonen) Stellantriebe 24V (NC), zulässige Nennlast aller Antriebe max. 24 W
- Integrierte normkonforme Zugentlastung, schraublose Klemmanschlusstechnik
- Zwei separate Absenkkanäle zur Steuerung über externes Timersignal
- Schutzart IP20, Schutzklasse III, schraublose Klemmentechnik für Anschlussquerschnitt 0,22 mm² bis max. (5x) 1,5 mm²
- Abmessungen (H/B/T): 90 x 327 x 50 mm, Gehäuse ABS lichtgrau, Abdeckung transparent

	Typ	Verpackungseinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	RKL 24V 6 Zonen Standard Heizen	1 Stück	572343	7738328259	siehe Shop	EFB8
	RKL 24V 10 Zonen Standard Heizen		572344	7738328260	siehe Shop	

Empur® Regelklemmleiste Balance 8 Zonen 230V Heizen/Kühlen

Die Regelklemmleiste Balance ist die intelligente Einzelraumregelung für maximalen Komfort und Energieeffizienz bei Flächentemperierung in Kombination mit unseren Messing-Verteilern Version 2.0 und dem Edelstahlverteiler Serie 03. Die Balance Regelklemmleiste mit integriertem, TÜV-zertifiziertem „automatischen hydraulischen Abgleich“ führt völlig selbstständig und ohne zusätzliche Hard- oder Software den Abgleich durch und ist damit förderfähig. Das System sorgt durch seine Regelcharakteristik bei den angeschlossenen Heizkreisen für den automatischen Abgleich der Durchflussmenge am Verteiler und ist damit nach TÜV-Zertifikat mindestens gleichwertig zum manuellen hydraulischen Abgleich.

- Betriebsspannung: 230 V / ±10% / 50-60 Hz, Leistungsaufnahme im Leerlauf: max. 1 W, Absicherung: T4AH
- Für max. 17 Stellantriebe 230V (NC) und 8 Heizzonen, Schutzart IP20, Schutzklasse II
- Betriebszustandsanzeige durch LEDs für jede Heizzone, Pumpe, Netzspannung und Sicherung sowie bei "Kühlen" Umschaltung
- Wärmeerzeuger- und Pumpenansteuerung (Funktion Pumpenlogik)
- Taupunktsensor- oder Sicherheitstemperaturwächter Anschluss
- Change Over Signal (CO) für Heizen/Kühlen Umschaltung, Funktion „Kühlen sperren“ für jede Zone separat möglich
- Abmessung (H/B/T): 90 mm x 327 mm x 52 mm, Gehäuse ABS lichtgrau Abdeckung transparent

Hinweis: 230 V Standard-Heizen-Regler auch für Kühlen-Funktion einsetzbar. Das System erkennt die Anforderung (H/K) und stellt sich automatisch darauf ein

	Verpackungseinheit	Gewicht g	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	1 Stk./Karton	600	574113	7738342272	siehe Shop	EFB8

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Empur® Stellantrieb mit Montagehilfe „Economy Man Open“, stromlos geschlossen

- Jederzeit reversible manuelle Öffnung zur einfachen Montage auf EMPUR® Messing-/ Edelstahl-Verteilern und Erleichterung bei Wartungsarbeiten, Befüllung, Entlüftung sowie Erstinbetriebnahme ohne Stromanschluß
- Adapter mit Anschlussgewinde M 30 x 1,5; Anschlusskabel 0,8 m/ 2 x 0,75 mm²
- Schutzklasse II, Schutzart IP 54, Montage nicht über Kopf!
- Öffnungs-/Schließzeit: ca. 3-5 Min., Umgebungstemperatur 0-60 °C
- **Hinweis: Im Regelbetrieb muss der Stellantrieb in der Position "Auto" stehen. In Position „Man“ ist immer Durchströmung gegeben**

	Typ	Gewicht VPE	VPE Stück	Herstellernummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	230V /2 W/ NC	2 kg	20 Stk./Karton	553120	7738342121	siehe Shop	EFB8
	24V /2 W/ NC	1 kg	10 Stk./Karton	553140	7738342122	siehe Shop	

5 Jahre Systemgarantie bei ausschließlich Verwendung der EMPUR® Komponenten: Verteiler, Stellantriebe, Raumbediengeräte u. Regelklemmleisten

Empur® Stellantrieb M 28x1,5 mm für Regelset V

- Regelset "V" für Regelverteiler HKV-DR, Version 2.0
- Als Zonenregelung in Kombination mit Raumtemperaturregler und Regelklemmleisten mit Pumpenlogik
- Zur Montage auf Ventilgrundkörper im Rücklauf (oben)
- Schutzart IP44 in allen Einbaulagen (auch über Kopf), Schutzklasse II
- stromlos geschlossen
- Anschlusskabel 2 x 0,75 mm², Kabellänge 1,0 m
- 3 W / NC

	Typ	Anschlussgewinde mm	VPE Stück	Herstellernummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Stellantrieb 230V	M 28 x 1,5	1	520030	7738335248	siehe Shop	EFB8

Empur® Maximalthermostat

- Anlegethermostat, zur Begrenzung der max. Vorlauftemperatur gefordert
- Einstellbereich 30-90 °C
- Schaltleistung 15 A / 230 V

	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	510621	7738328255	siehe Shop	EFB8

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Verbindliche Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Regelungstechnik - Funk

Empur® Raumtemperaturregler Funk

- Batterie betrieben, 2 x 1,5V LR06/AA (Mignon) Alkaline
- Nutzt das 868/869 MHz SRD-Band; max. Sendeleistung ≤ 25 mW; Funkprotokoll cSP-L; Typ Funk-Freifeldreichweite 270 m
- Einstellbereich Soll-Temperaturvorgabe 5 ° C – 30 °C
- Messbereich Ist-Temperatur-Erfassung 0 ° C – 40 °C
- Schutzart IP20
- Abmessungen 86 x 86 x 31 mm; Gehäuse Signalweis (RAL 9003); Gewicht 130 g

	Typ	VPE Stück	Herstellernummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Funk Raumthermostat	1	586010	7738346638	siehe Shop	EFB8

Empur® Regelklemmleiste Premium, 10 Zonen, Funk

- Betriebsspannung 230 V / 50 Hz, max. Leistungsaufnahme (ohne Pumpe9 50 W, mit Absicherung 5 x 20 mm, T4AH
- Für max. 14 (10 Zonen; 4 x 2 + 6 x 1) Stellantriebe (NC); max. Nennlast aller Antriebe 24 W
- Funktechnologie 868,3 und 869,525 MHz (SRD-Band) / Funkprotokoll cSP-L
- Max. Sendeleistung ≤ 25 mW; Funk-Freifeldreichweite 270 m

	Typ	VPE Stück	Herstellernummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Funk Klemmleiste 230V	1	586020	7738346639	siehe Shop	EFB8

Empur® Gateway wireless, Funk

- Betriebsspannung 230 V / 50 Hz
- Funktechnologie 868,3 und 869,525 MHz (SRD-Band) / Funkprotokoll cSP-L
- Funk-Freifeldreichweite 400 m
- Funk-Sicherheitstyp AES 128 CCM
- Verschlüsselung der Nutzerdaten; WiFi Protokoll IEEE 802.11 b/g/n; WiFi Frequenz 2,4 GHz; WiFi Verschlüsselung WPA / WPA2
- Weitere Schnittstellen USP-Port zur Spannungsversorgung weiterer Sensoren (3,9 W)
- Schutzart IP20, Schutzklasse III
- Abmessungen 62 x 62 x 17,5 mm; Gehäuse Signalweis (RAL 9003)

	Typ	VPE Stück	Herstellernummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Gateway 230V	1	586000	7738346640	siehe Shop	EFB8

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Empur® Stellantrieb mit Montagehilfe „Economy Man Open“, stromlos geschlossen

- Jederzeit reversible manuelle Öffnung zur einfachen Montage auf EMPUR® Messing-/ Edelstahl-Verteilern und Erleichterung bei Wartungsarbeiten, Befüllung, Entlüftung sowie Erstinbetriebnahme ohne Stromanschluß
- Adapter mit Anschlussgewinde M 30 x 1,5; Anschlusskabel 0,8 m/ 2 x 0,75 mm²
- Schutzklasse II, Schutzart IP 54, Montage nicht über Kopf!
- Öffnungs-/Schließzeit: ca. 3-5 Min., Umgebungstemperatur 0-60 °C
- **Hinweis: Im Regelbetrieb muss der Stellantrieb in der Position "Auto" stehen. In Position „Man“ ist immer Durchströmung gegeben**

	Typ	Gewicht VPE	VPE Stück	Herstellernummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	230V /2 W/ NC	2 kg	20 Stk./Karton	553120	7738342121	siehe Shop	EFB8
	24V /2 W/ NC	1 kg	10 Stk./Karton	553140	7738342122	siehe Shop	

5 Jahre Systemgarantie bei ausschließlich Verwendung der EMPUR® Komponenten: Verteiler, Stellantriebe, Raumbediengeräte u. Regelklemmleisten

Empur® Stellantrieb M 28x1,5 mm für Regelset V

- Regelset "V" für Regelverteiler HKV-DR, Version 2.0
- Als Zonenregelung in Kombination mit Raumtemperaturregler und Regelklemmleisten mit Pumpenlogik
- Zur Montage auf Ventilgrundkörper im Rücklauf (oben)
- Schutzart IP44 in allen Einbaulagen (auch über Kopf), Schutzklasse II
- stromlos geschlossen
- Anschlusskabel 2 x 0,75 mm², Kabellänge 1,0 m
- 3 W / NC

	Typ	Anschlussgewinde mm	VPE Stück	Herstellernummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Stellantrieb 230V	M 28 x 1,5	1	520030	7738335248	siehe Shop	EFB8

Empur® Maximalthermostat

- Anlegethermostat, zur Begrenzung der max. Vorlauftemperatur gefordert
- Einstellbereich 30-90 °C
- Schaltleistung 15 A / 230 V

	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	510621	7738328255	siehe Shop	EFB8

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Verbindliche Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehör

Empur® Markierungsset

- Zur Kenntlichmachung einer Feuchtigkeitsmessstelle
- Für Heizestrich gem. DIN 1264 Teil 4
- Mindestens 3 Messstellen / 200qm erforderlich

	Liefereinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Beutel mit 5 Stück	990100	80403192	siehe Shop	EFB6

Empur® Estrichzusatzmittel

- Plastifizierungsmittel für Zementestriche nach DIN 18560
- Bedarf ca. 0,2 kg/m² bei 65 mm Estrichdicke
- Verarbeitungshinweise und Einsatzbereich beachten

	Liefereinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	10 kg - Kanister	901000	80403180	siehe Shop	EFB6


Empur® Estrich-Bewehrungsfaser in selbstauflösendem Beutel

- PP-Kunststofffaser zur Verhinderung von Spannungsrissen, spez. für Estriche mit keramischen Oberböden
- Bedarf ca. 5 Btl. Bewährungsfaser/cbm Estrich = 15 m² bei 65 mm Estrichdicke (1 Btl./50 kg Zement)

	Liefereinheit	Herstellernummer	Artikelnummer	€/Beutel	RG
	1 Beutel	902000	80403184	siehe Shop	EFB6


Empur® PE-Folie als Feuchtigkeitssperre

- PE-Folie gemäß DIN 18195-4 zur Bauwerksabdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit
- Aus reißfester PE-Folie mit unterseitigem PE-Schaum und und integriertem Dichtband bei einseitiger Überlappung
- Breite 1.250 mm + Überlappung

	Artikel	Gebindegröße	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	PE-Folie als Feuchtigkeitssperre [1]	Rolle mit 50 m²	903200	7747202336	siehe Shop	EFB6
	PE-Abdeckfolie [1] Bahnbreite 2 m, Länge 50 m; Dicke 0,1mm	Rolle mit 100 m²	900020	80403322		
	Butyl-Klebestreifen [2]	Rolle (0,02 x 15 m)	903202	7747220214		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Artikel	Gebindegröße	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Systemanschlussstreifen [2]	Rolle (0,2 x 25 m)	903203	7747220215	siehe Shop	EFB6
	Bitumen-Dicht und Klebstoff (Polymerbitumenkleber) [2]	310 ml - Kartusche	903201	7747202337		

[1] Preis pro m^2
[2] Preis pro 2 Stück

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Ausschließlich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Einzelraumregelung

Oventrop „Unibox E RTL“ Rücklauftemperaturregelung

- Mit integriertem Rücklauftemperaturbegrenzer
- Bautiefe: 57 mm
- Wandeinbaukasten mit Thermostatventil
- Entlüftungs- und Spülventil
- Geschlossene Abdeckung
- Max. Betriebsdruck ps: 10 bar (PN 10)
- Ventil mit G 3/4 Rohrleitungsanschluss nach DIN EN 16313 (Eurokonus) für Oventrop Klemmringverschraubungen

	Bezeichnung	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Unibox E RTL	■ RTL, geschlossen, weiß	1022731	7738336728	siehe Shop	11AO

Passende Klemmringverschraubungen ▶ Katalog Teil 6

Oventrop „Unibox RTL“ Rücklauftemperaturregelung

- Mit vormontiertem Ventil und Thermostat RTL sowie Abdeckung mit integriertem Handrad zur Begrenzung der Rücklauftemperatur
- Bautiefe: 60 mm
- Wandeinbaukasten mit integriertem Rücklauftemperaturbegrenzer
- Entlüftungs- und Spülventil
- Max. Betriebsdruck ps: 10 bar (PN 10)
- Ventil mit G 3/4 Rohrleitungsanschluss nach DIN EN 16313 (Eurokonus) für Oventrop Klemmringverschraubungen

	Bezeichnung	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Unibox RTL	■ RTL, weiß	1022735	7738336731	siehe Shop	11AO

Passende Klemmringverschraubungen ▶ Katalog Teil 6

Oventrop „Unibox T-RTL“ Raum- und Rücklauftemperaturregelung

- Mit voreinstellbarem Thermostatventil
- Abdeckung mit integriertem Thermostat „Uni FHU“ und innenliegendem Rücklauftemperaturbegrenzer
- Bautiefe: 57 mm
- Wandeinbaukasten mit Thermostatventil
- Entlüftungs- und Spülventil
- Ventilisolierung
- Max. Betriebsdruck ps: 10 bar (PN 10)
- Ventil mit G 3/4 Rohrleitungsanschluss nach DIN EN 16313 (Eurokonus) für Oventrop Klemmringverschraubungen

	Bezeichnung	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Unibox T-RTL	■ Thermostat, RTL, weiß	1022733	7738336734	siehe Shop	11AO

Passende Klemmringverschraubungen ▶ Katalog Teil 6

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Oventrop „Unibox T-RTL R-Tronic“ Raum- und Rücklauftemperaturregelung

- Mit vormontiertem elektrothermischen Stellantrieb „Aktor T 2P“ und Funkempfänger „R-Con FBH“
- Integrierter Rücklauftemperaturbegrenzer
- Bautiefe: 57 mm
- Wandeinbaukasten mit voreinstellbarem Thermostatventil
- Entlüftungs- und Spülventil
- Geschlossene Abdeckung
- Max. Betriebsdruck ps: 10 bar (PN 10)
- Ventil mit G 3/4 Rohrleitungsanschluss nach DIN EN 16313 (Eurokonus) für Oventrop Klemmringverschraubungen

	Bezeichnung	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Unibox T-RTL R-Tronic	■ Thermostat, RTL, R-Tronic, weiß	1022737	7738336737	siehe Shop	11AO

Passende Klemmringverschraubungen ▶ Katalog Teil 6

Oventrop „Unibox T“ Raumtemperaturregelung

- Mit Thermostatventil und Abdeckung mit integriertem Thermostat „Uni FHU“ zur Einstellung der Raumtemperatur
- Bautiefe: 57 mm
- Wandeinbaukasten mit voreinstellbarem Thermostatventil
- Entlüftungs- und Spülventil
- Ventilisolierung
- Abdeckung mit integriertem Thermostat
- Max. Betriebsdruck ps: 10 bar (PN 10)
- Ventil mit G 3/4 Rohrleitungsanschluss nach DIN EN 16313 (Eurokonus) für Oventrop Klemmringverschraubungen

	Bezeichnung	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Unibox T	■ Thermostat, weiß	1022722	7738336739	siehe Shop	11AO

Passende Klemmringverschraubungen ▶ Katalog Teil 6

Oventrop „Unibox E BV“ Raumtemperaturregelung mit Bypass

- Mit Thermostatventil und Abdeckung mit integriertem Thermostat „Uni FHU“ zur Einstellung der Raumtemperatur
- Bautiefe: 57 mm
- Wandeinbaukasten mit voreinstellbarem Thermostatventil
- Entlüftungs- und Spülventil
- Ventilisolierung
- Abdeckung mit integriertem Thermostat
- Max. Betriebsdruck ps: 10 bar (PN 10)
- Ventil mit G 3/4 Rohrleitungsanschluss nach DIN EN 16313 (Eurokonus) für Oventrop Klemmringverschraubungen

	Bezeichnung	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Unibox E BV	■ Bypass, geschlossen, weiß	1022724	7738336740	siehe Shop	11AO

Passende Klemmringverschraubungen ▶ Katalog Teil 6

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Stand: Juli 2025

Bosch Thermotechnik GmbH
Buderus Deutschland
35573 Wetzlar

info@buderus.de

Kundendienst
Telefon (01 806) 990 990* (24 Stunden/365 Tage)
Fax (01 806) 990 992
E-Mail kundendienst@buderus.de

*Aus dem deutschen Festnetz 0,20 €/Gespräch, aus nationalen Mobilfunknetzen max. 0,60 €/Gespräch

www.buderus.de

Niederlassung	PLZ/Ort	Straße	Telefon	Telefax	E-Mail-Adresse
1. Aachen	52080 Aachen	Hergelsbendenstr. 30	(0241) 96824-0	(0711) 81504-7960	aachen@buderus.de
2. Augsburg	86156 Augsburg	Werner-Heisenberg-Str. 1	(0821) 44481-0	(0711) 81504-7954	augsburg@buderus.de
3. Berlin	12359 Berlin	Ballinstr. 10	(030) 75488-0	(0711) 81504-7979	berlin@buderus.de
4. Berlin/Brandenburg	16727 Velten	Berliner Str. 1	(03304) 377-0	(0711) 81504-7730	berlin.brandenburg@buderus.de
5. Bielefeld	33719 Bielefeld	Oldermanns Hof 4	(0521) 2094-0	(0711) 81504-6704	bielefeld@buderus.de
6. Bremen	28816 Stuhr	Lise-Meitner-Str. 1	(0421) 8991-0	(0711) 81504-6651	bremen@buderus.de
7. Dortmund	44319 Dortmund	Zeche-Norm-Str. 28	(0231) 9272-0	(0711) 81504-7357	dortmund@buderus.de
8. Dresden	01458 Ottendorf-Okrilla	Jakobsdorfer Str. 4–6	(035205) 55-0	(0711) 81504-6181	dresden@buderus.de
9. Düsseldorf	40231 Düsseldorf	Höherweg 268	(0211) 73837-0	(0711) 81504-6806	duesseldorf@buderus.de
10. Erfurt	99091 Erfurt	Alte Mittelhäuser Str. 21	(0361) 77950-0	(0711) 81504-6418	erfurt@buderus.de
11. Essen	45307 Essen	Eckenbergstr. 8	(0201) 561-0	(0711) 81504-6697	essen@buderus.de
12. Esslingen	73730 Esslingen	Wolf-Hirth-Str. 8	(0711) 9314-5	(0711) 81504-7959	esslingen@buderus.de
13. Frankfurt	63110 Rodgau	Hermann-Staudinger-Str. 2	(06106) 843-0	(0711) 81504-6797	frankfurt@buderus.de
14. Freiburg	79108 Freiburg	Stübeweg 47	(0761) 51005-0	(0711) 81504-6793	freiburg@buderus.de
15. Gießen	35394 Gießen	Rödgener Str. 47	(0641) 404-0	(0711) 81504-6839	giessen@buderus.de
16. Goslar	38644 Goslar	Magdeburger Kamp 7	(05321) 550-0	(0711) 81504-7570	goslar@buderus.de
17. Hamburg	21035 Hamburg	Wilhelm-Iwan-Ring 15	(040) 73417-0	(0711) 81504-6578	hamburg@buderus.de
18. Hannover	30916 Isernhagen	Stahlstr. 1	(0511) 7703-0	(0711) 81504-7725	hannover@buderus.de
19. Heilbronn	74078 Heilbronn	Pfaffenstr. 55	(07131) 9192-0	(0711) 81504-6958	heilbronn@buderus.de
20. Ingolstadt	85053 Ingolstadt	In-Campus Allee 16	(08456) 914-0	(0711) 81504-6340	ingolstadt@buderus.de
21. Kaiserslautern	67663 Kaiserslautern	Opelkreisel 24	(0631) 3547-0	(0711) 81504-6441	kaiserslautern@buderus.de
22. Karlsruhe	76185 Karlsruhe	Hardeckstr. 1	(0721) 95085-0	(0711) 81504-6212	karlsruhe@buderus.de
23. Kassel	34123 Kassel-Waldau	Heinrich-Hertz-Str. 7	(0561) 491741-0	(0711) 81504-7706	kassel@buderus.de
24. Kiel	24145 Kiel	Edisonstr. 29	(0431) 69695-0	(0711) 81504-6545	kiel@buderus.de
25. Koblenz	56220 Bassenheim	Am Gülser Weg 15–17	(02625) 931-0	(0711) 81504-7956	koblenz@buderus.de
26. Köln	50858 Köln	Toyota-Allee 97	(02234) 9201-0	(0711) 81504-6777	koeln@buderus.de
27. Kulmbach	95326 Kulmbach	Aufeld 2	(09221) 943-0	(0711) 81504-6666	kulmbach@buderus.de
28. Leipzig	04420 Markranstädt	Handelsstr. 22	(0341) 94513-00	(0711) 81504-6376	leipzig@buderus.de
29. Lüneburg	21339 Lüneburg	Christian-Herbst-Str. 6	(04131) 29719-0	(0711) 81504-7610	lueneburg@buderus.de
30. Magdeburg	39116 Magdeburg	Sudenburger Wuhne 63	(0391) 6086-0	(0711) 81504-6316	magdeburg@buderus.de
31. Mainz	55129 Mainz	Carl-Zeiss-Str. 16	(06131) 9225-0	(0711) 81504-6838	mainz@buderus.de
32. Meschede	59872 Meschede	Zum Rohland 1	(0291) 5491-0	(0711) 81504-6720	meschede@buderus.de
33. München	81379 München	Boschetsrieder Str. 80	(089) 78001-0	(0711) 81504-7950	muenchen@buderus.de
34. Münster	48159 Münster	Haus Uhlenkotten 10	(0251) 78006-0	(0711) 81504-6758	muenster@buderus.de
35. Neubrandenburg	17034 Neubrandenburg	Feldmark 9	(0395) 4534-0	(0711) 81504-6818	neubrandenburg@buderus.de
36. Neu-Ulm	89231 Neu-Ulm	Böttgerstr. 6	(0731) 70790-0	(0711) 81504-6763	neu-ulm@buderus.de
37. Norderstedt	22848 Norderstedt	Gutenbergring 53	(040) 73417-0	(0711) 81504-6618	norderstedt@buderus.de
38. Nürnberg	90425 Nürnberg	Kilianstr. 112	(0911) 3602-0	(0711) 81504-6730	nuernberg@buderus.de
39. Osnabrück	49078 Osnabrück	Am Schürholz 4	(0541) 9461-0	(0711) 81504-6095	osnabrueck@buderus.de
40. Ravensburg	88069 Tettnang	Dr.-Klein-Str. 17–21	(07542) 550-0	(0711) 81504-7007	ravensburg-tettnang@buderus.de
41. Regensburg	93092 Barbing	Von-Miller-Str. 16	(09401) 888-0	(0711) 81504-7005	regensburg@buderus.de
42. Rostock	18182 Bentwisch	Hansestr. 5	(0381) 60969-0	(0711) 81504-6812	rostock@buderus.de
43. Saarbrücken	66130 Saarbrücken	Kurt-Schumacher-Str. 38	(0681) 88338-0	(0711) 81504-6400	saarbruecken@buderus.de
44. Schwerin	19075 Pampow	Fährweg 10	(03865) 7803-0	(0711) 81504-6574	schwerin@buderus.de
45. Tamm	71732 Tamm	Bietigheimer Str. 52	(0711) 9314-750	(0711) 81504-6530	tamm@buderus.de
46. Traunstein	83278 Traunstein/Haslach	Falkensteinstr. 10	(0861) 2091-0	(0711) 81504-7004	traunstein@buderus.de
47. Trier	54343 Föhren	Europa-Allee 24	(06502) 934-0	(0711) 81504-6311	trier@buderus.de
48. Viernheim	68519 Viernheim	Erich-Kästner-Allee 1	(06204) 9190-0	(0711) 81504-6835	viernheim@buderus.de
49. Villingen-Schwenningen	78652 Deißlingen	Baarstr. 23	(07420) 922-0	(0711) 81504-6488	schwenningen@buderus.de
50. Werder	14542 Werder/Plötzin	Am Magna Park 4	(03327) 5749-110	(0711) 81504-7974	werder@buderus.de
51. Wesel	46485 Wesel	Am Schornacker 119	(0281) 95251-0	(0711) 81504-6805	wesel@buderus.de
52. Würzburg	97228 Rottendorf	Ostring 10	(09302) 904-0	(0711) 81504-6841	wuerzburg@buderus.de
53. Zwickau	08058 Zwickau	Berthelsdorfer Str. 12	(0375) 4410-0	(0711) 81504-6019	zwickau@buderus.de

Niederlassungen
www.buderus.de/de/niederlassungen

Facebook
facebook.com/buderus

Twitter
twitter.com/buderus_de

YouTube Channel
youtube.com/user/BuderusDeutschland

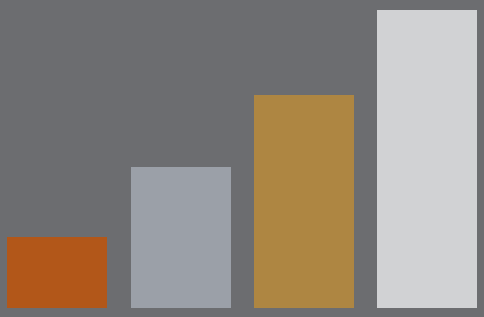
Stand: Juli 2025

Buderus

Bosch Thermotechnik GmbH
Buderus Deutschland
35573 Wetzlar

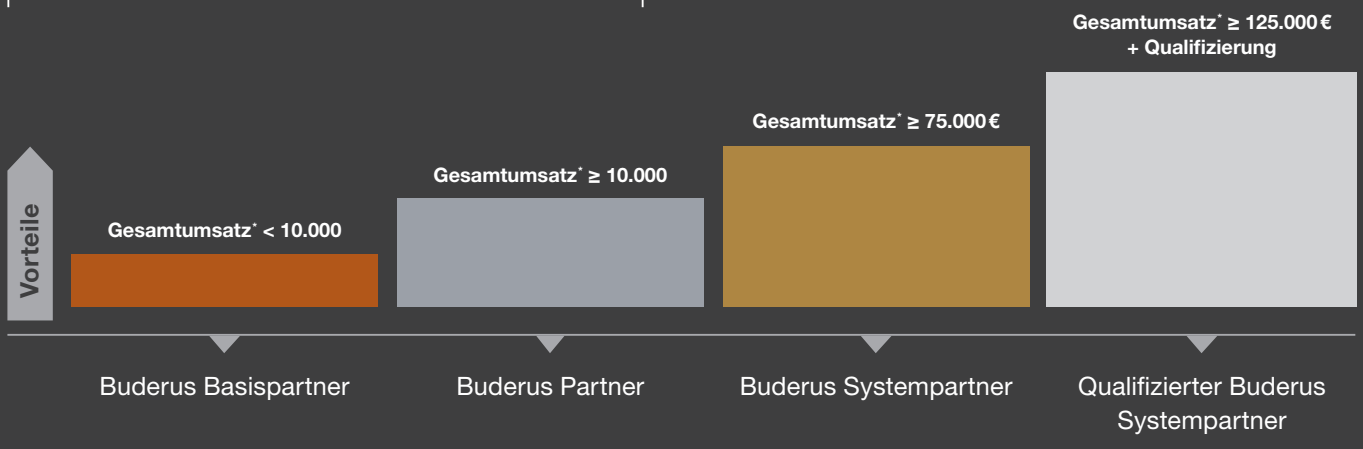
www.buderus.de
info@buderus.de

PARTNERLEVEL



Die Buderus Partnerwelt: Aufbau der Partnerlevel.

Starke Partner. Starke Leistungen.
Für uns ist eine verlässliche Partnerschaft das Fundament für nachhaltigen Erfolg. Aus diesem Grund bieten wir unseren Partnern besondere Unterstützung und haben eine eigene Welt geschaffen: die Buderus Partnerwelt. Sobald Sie mit Buderus Umsatz erzielen, sind Sie Teil dieser Welt. Hier finden sich je nach Partnerlevel zahlreiche Angebote und Leistungen, damit Sie sich als Partner von Buderus den entscheidenden Wettbewerbsvorteil in allen Bereichen Ihres Geschäftes sichern.



STARCLUB

Die Gemeinschaft der Besten.
Als Systempartner oder Qualifizierter Systempartner gehören Sie zu den Kunden, die kontinuierlich und intensiv mit Buderus zusammenarbeiten. Die Inhaber und Geschäftsführer der Betriebe, die in diese Partnerlevel eingruppiert sind, bilden die Gemeinschaft der Besten: den STARCLUB. Für diese Gemeinschaft der Besten werden Leistungen zu attraktiven Konditionen sowie zusätzliche Leistungen bereitgestellt.

*Umsatz = Jahresumsatz im 3-Jahres-Durchschnitt

Technische Änderungen vorbehalten.

Stand: Juli 2025